

INTEC LIGHT

indoor

Technische Innenbeleuchtung
Technical interior lighting

de/en

INTEC LIGHT

Wenn die Forschung Antworten auf
die Anforderungen findet, alte wie neue.
Wenn die Technologie Probleme löst.
Wenn Technik und Ästhetik harmonisch eins werden.
Dort entstehen die glänzendsten Lösungen.

When research finds solutions
to needs, both old and new.
When technology solves problems.
When technology and aesthetic
appeal harmoniously merge.
That's when the bright solutions are born.

Technische Innenbeleuchtung
Technical interior lighting

de/en

fan europe

IN.TEC LIGHT — Technische Beleuchtung / Technical lighting

LUCE PIÙ Design — Dekorative Beleuchtung / Decorative lighting

MiBYMi — Spiegel mit LED-Beleuchtung / Mirrors with LED lighting



Napoli - Italy



Montpellier - Italy



Milano - Italy

GESTERN UND HEUTE PRÄSENT / YESTERDAY AND TODAY, PRESENT



Eine über 100 Jahre lange Entwicklung

Unsere Geschichte begann zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Neapel. Es ist eine Geschichte voller Engagement, Entwicklung und Mut. Eine Geschichte, deren Verlauf ununterbrochen mit der des Glases verbunden ist. Generation um Generation entwickelt sich FAN Europe Lighting weiter, ändert seine Form und setzt seine Vorstellung von Produkt und Service mit dem Ziel um, ein Ansprechpartner für den gesamten Beleuchtungssektor zu werden.

Unser Unternehmen heute

Heute ist FAN Europe Lighting ein großartiges Team von Personen und Ressourcen. Das Streben nach Exzellenz bei der Qualität der Produkte kombinieren wir mit einem Ökosystem aus Dienstleistungen und Garantien, die wir den Anforderungen und den Kunden entsprechend entwickelt und organisiert haben.
Unsere italienische Tradition lässt uns die Bedeutung von Originalität und Sorgfalt bei der Produktfertigung nicht aus den Augen verlieren.
Unser Drang zu wachsen treibt uns dazu, immer mit der Beleuchtung von heute und morgen Schritt zu halten, einer Beleuchtung, die immer intelligenter und umweltfreundlicher wird und sich ständig wandelt.

An evolution spanning more than 100 years

Our history began in Naples in the early 1900s. It's a history of commitment, evolution and courage. A history that follows the thread of time, constantly intertwining with that of glass.
Generation after generation, **FAN Europe Lighting** has evolved, changing shape, developing its concept of products and services to become a benchmark for the entire lighting industry.

Our company, today

Today, **FAN Europe Lighting** is a vast team of people and resources. In addition to pursuing excellence in product quality, we combine an ecosystem of services and guarantees, which we have developed and tailored to our customers' needs.
Our Italian heritage does not allow us to forget the importance of originality and product care. Our desire to grow motivates us to always keep up with the lighting of today and tomorrow, lighting that is always smarter, more eco-friendly and evolving.









EINE SYNERGIE AUS RESSOURCEN UND GARANTIEN / A SYNERGY OF RESOURCES AND GUARANTEES



Qualität an erster Stelle

Hochwertige Komponenten, Mehrfachkontrollen, Prüfungen während der Entstehungsphase: Bei der Qualität gehen wir nie Kompromisse ein. Dank eines Teams von Experten sind wir in der Lage, modernste Technologie, jedes Jahr verbesserte Finish und langlebige neue Designformen zu garantieren.

Quality comes first

Quality components, multiple checks, testing during the manufacturing process: we never compromise on quality. With our team of experts, we can guarantee cutting-edge technology, new improved finishes every year and new designs that will stand the test of time!

Die umfassendste Produktpalette

Wir sind eines der wenigen Unternehmen der Welt, die so zahlreiche Zielbranchen abdecken: von industrieller Beleuchtung bis zu dekorativen Erzeugnissen. Wir sind "leidenschaftliche Forscher" und erweitern das Produktangebot jedes Jahr um im Trend liegende Kollektionen und die vielversprechendsten Innovationen in Hinblick auf Technologie und Nachhaltigkeit.

The most comprehensive range of products

We are one of the few companies in the world to cover so many target sectors: from industrial lighting to decor products. As "passionate researchers" every year we enrich our range with trend-setting collections and the most efficient innovations in terms of technology and sustainability.

Durch die stilistische und technologische Weiterentwicklung der Beleuchtung hat sich die Forschung in der Beleuchtungstechnik auf maßgefertigte Beleuchtungsprojekte konzentriert, bei denen die Beleuchtungskörper Instrumente im Dienste des Architekturprojekts sind. Diese Entwicklungsphase hat uns dazu geführt, unsere Abteilung für Projekte und Beleuchtungstechnik speziell für individuell gestaltete Projekte zu erweitern. Die Abteilung ist bereits jetzt für Dienstleistungen im Bereich Planung, Prototypenbau, Prüfung und Produktionskontrolle für jedes in unserem Katalog enthaltene Produkt zuständig. Wenn die Produkte nicht den Anforderungen des Kunden entsprechen, stellen wir "kundenspezifische" Produkte nach Maß für die Anforderungen des Projekts her und um die Umgebungen des Beleuchtungsdesigns im höchsten Maße zur Geltung zu bringen. Dank Programmierwerkzeugen und Software zur photometrischen Berechnung können wir für jedes neue Produkt die photometrischen Berechnungen für einen geeigneten beleuchtungstechnischen Projektverlauf zur Verfügung stellen.

The stylistic and technological evolution of lighting has steered lighting research towards custom-made lighting projects, in which luminaires are used to support architectural design.
This evolutionary phase encouraged us to expand our Project and Lighting department focusing on custom-made projects.
The department already provides design, prototyping, testing and production monitoring services for all the products in our catalogue. When products don't meet the customer's needs, we make bespoke products to meet project requirements and fully enhance lighting design contexts. Using computer tools and photometric calculation software, we can provide photometric calculations for each new product thereby appropriately developing the lighting design project.

WIR SIND UMWELTFREUNDLICH / WE ARE ECO-FRIENDLY



Wir haben Kunststoff aus unseren Verpackungen verbannt. Wir wählen und bevorzugen Materialien aus nachhaltigen Ressourcen. Wir erforschen die Technologien mit bester Energieeffizienz in Kombination mit intelligenten Systemen, die in der Lage sind, den Verbrauch noch weiter zu reduzieren. All dies und noch vieles mehr stellt unser Engagement für Nachhaltigkeit unter Beweis.

We no longer use plastic in our packaging. We select and prefer materials from sustainable resources. We research the most energy-efficient technologies combined with smart systems that further reduce consumption. All this, and much more, shows our commitment to sustainability!



STETS ERREICHBARER KUNDENDIENST / ASSISTANCE ALWAYS AVAILABLE



Höchste Produktverfügbarkeit

Wir sind immer für Sie da! Mit unserer Hilfsbereitschaft, Professionalität und einem klaren Ziel: das Leben unserer Kunden zu vereinfachen. Ein Versprechen an alle, die uns nicht kennen. Eine verlässliche Garantie für alle, die seit Jahren mit uns arbeiten! Wir verfügen über eines der breitesten Sortimente an Artikeln auf dem Markt, doch sind in der Lage, jederzeit 98% Verfügbarkeit zu garantieren. Wir garantieren, dass die verbleibenden 2% innerhalb von 30 Tagen wieder verfügbar sind!

We are always here for you! With our helpfulness, professionalism and a clear goal: to make life easier for our customers. It's a promise we make to those who don't know us. It's an established guarantee for those who have worked with us for years! We have one of the widest ranges of items on the market, but we can guarantee 98% availability at all times. We guarantee that the remaining 2% will be available in 30 days!

Maximum product availability

Schneller und sicherer Versand

Im Laufe der Jahre haben wir ein leistungsfähiges Logistiksystem entwickelt, das in der Lage ist, Lieferungen innerhalb von 24 Stunden in Italien und von 48 Stunden in Europa und gleichzeitige höchste Umsicht während des Transports zu garantieren. Unser mehrsprachiges Team steht unseren Kunden außerdem unterstützend und betreuend zur Seite.

Over the years, we have developed an efficient logistics system that guarantees deliveries within 24h in Italy and 48h in Europe, ensuring maximum care during transport. Our multilingual team also provides customers with support and assistance.

Quick and safe shipments





ANLEITUNG ZUM LESEN DER TABELLEN /
GUIDE TO READING THE TABLES

Jede Kollektion wird von einem oder mehreren Symbolen für den Bestimmungszweck begleitet
Every collection will be distinguished by a symbol for intended use

Name und Merkmale der Kollektion
Collection name and characteristics

Zertifizierung und Bestimmungen
Certification and regulations

Produkteigenschaften
Product characteristics

Produktcode, EAN-Code und METEL-Code
Product code, EAN code and METEL code

Farbvariante
Colour variance
wo vorhanden / where existing

Farbtemperatur (LED) ausgedrückt in Kelvin + Lumen
Colour temperature in Kelvin + lumen
ove esistente / where existing

Leistung
Power
Für Produkte ohne eingebaute LED-Lampenfassungsdaten mit max. zertifizierter Leistung
For the products without built-in LED max lamp holder power as required by CE certificate

Zubehör
Accessories
wo vorhanden / where existing

Photometrie des Produkts
Photometric curve
wo vorhanden / where existing

APP INTEC
GOOD SOLUTION FOR YOUR SMART LIFE!

EASY DOMOTICA | WI-FI SMART INTEC | SMART INTEC BLUETOOTH SIG MESH

Steuersysteme
für unsere
SMART-Produkte /
Control system
easy installation




Smart Intec WIFI



RF 2.4G control system



Alexa e Google Home voice control

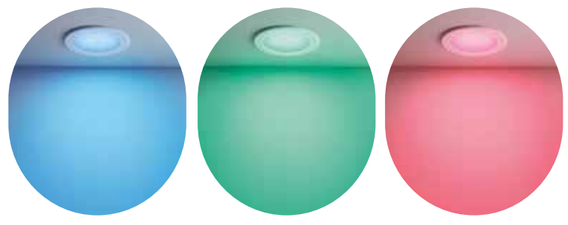

EASY DOMOTICA Mit diesem technischen Segment möchten wir dem wachsenden Bedarf daran gerecht werden, die Qualität von Privat- und Arbeitsleben durch den Einsatz von Beleuchtungsgeräten zu verbessern, die durch Wireless-Technologien zunehmend vereinfachte Anbindungen immer stärker miteinander verknüpft sind. Die Beleuchtungsgeräte werden zu extrem individuell gestalteten und modularen Elementen, die sich, auch zu unterschiedlichen Tageszeiten, an die veränderten Anforderungen an Beleuchtung anpassen, die nicht mehr nur als solche an sich dient, sondern auf verschiedene Stimmungen, sowohl der gewerblichen als auch der häuslichen oder spielerischen Nutzung, abgestimmt ist. In diesem Abschnitt sind die Niederspannungsprodukte gruppiert, die mit Konstantspannungsnetzteilen parallelgeschaltet werden können und sich durch ihre extreme Flexibilität und Modularität auszeichnen, da sie mit Steuergeräten für 2,4-G-Funkfrequenz, Infrarot, Wi-Fi oder Bluetooth kompatibel sind. Die Steuergeräte sehen ihrerseits Wi-Fi- bzw. Bluetooth-Schnittstellen vor oder können mittels Wall Pads oder Funksteuerungen bedient werden.

EASY DOMOTICA With this technical segment, we intend meet in the best way the growing need to improve the quality of home and working life through the use of lighting devices that are increasingly interconnected with each other through connections that are increasingly simplified by wireless technologies.
The lighting devices become an extremely personalized and modular tool that merge, even at different times of the day, with the evolved lighting needs no longer as light source itself but light adapted to the different moods of both professional users, domestic users, playful users. This section groups low voltage products that can be connected with constant voltage power supply in parallel connection system and are characterized by extreme flexibility and modularity as they are compatible with 2.4G Radio Frequency, Infrared, Wifi or Bluetooth control units. The control units can be controlled by wifi, bluetooth devices or can be controlled via a wall pad or remote control.

SMART INTEC

Alle Leuchten können über die APP INTEC und SMART LIFE standortfern gesteuert werden/
All luminaires can be remotely controlled with INTEC and SMART LIFE APPs.

Laden Sie die App Smart Intec herunter unter /
Download App Smart Intec on:

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

SMART INTEC
SMART LIFE
Powered by tuya

APP INTEC WI-FI Für jeden Moment des täglichen Lebens bedarf es des richtigen Lichts. Dank der Smart-Beleuchtung ist es mit unseren Wi-Fi- und Bluetooth-Geräten möglich, für alle Momente die ideale Atmosphäre zu schaffen. Über unsere App Smart INTEC ist es möglich, alle Beleuchtungsgeräte zu steuern, um sie ein- oder auszuschalten, die Farbtemperatur in Kelvin des Lichts zu ändern und außerdem Szenen einzustellen. Unter unseren Artikeln finden Sie eine Auswahl an einbaufertigen Produkten mit integrierter LED doch auch sämtliche erforderlichen Zubehörteile, um jedes beliebige Gerät smart zu machen. Sobald die Lampe angeschlossen und die App INTEC heruntergeladen wurde, erfolgt die Einrichtung der verschiedenen Zimmer dank der schrittweisen Anleitungen auf einfache und intuitive Weise. Zur Steuerung unserer Smart-Produkte können auch die Smart Speaker und Videos von Amazon und Google verwendet werden. Aktivieren Sie die Funktion und steuern Sie die Geräte einfach mit Ihrer Stimme.


APP INTEC WI-FI Every moment of everyday life require the right light. Thank to the Smart lighting it will be possible to create the ideal atmosphere connecting them and controlling them thorough Wi-fi or Bluetooth connection. **With our APP Smart Intec** it is possible to control from remote all the lighting devices with on-off, kelvin colour temperature changing, light colour and scenes functions. To instore some smart lamps it is necessary just your standard home electric connection, and wifi connection. Once connected the lamp and downloaded the APP Smart Intec it will be very easy to create groups and rooms in very easy process thank to the instructions step by step on the App. The smart lamps can be controlled also with Wifi voice control devices.

SMART INTEC Bluetooth Sig Mesh Der Bluetooth-Standard wurde für die Beleuchtung in Industrie, Gewerbe und Haushalt mit offenen Armen empfangen, da es sich um eines der einfachsten und günstigsten Steuersysteme für intelligente Beleuchtung handelt, dem bei der Vereinfachung des Dialogs zwischen Beleuchtungsgeräten eine Schlüsselrolle zukommt. Unsere Artikel der Reihe Bluetooth Sig Mesh können mit den intelligenten Geräten über die APP Smart Intec verbunden werden und jedes Beleuchtungsgerät kann über ein Mesh-Netzwerk in einem Abstand von 15 m für jedes Gerät mit einer weiteren unendlichen Anzahl von Geräten kommunizieren. Das Mesh-Bluetooth-Netzwerk kann dank der Verbindung des Bluetooth-Gateways standortfern mittels Wi-Fi gesteuert werden, das sich wiederum mit den Sprachsteuerungsgeräten Alexa und Google verbinden kann. Für alle Nutzer sind die Mesh-Bluetooth-Produkte auch bequem zu verwenden. Ein von einem Netzwerk von Großgeräten aktiviertes Mesh-Bluetooth-Netzwerk, das in der Lage ist, den niedrigen Energieverbrauch zu nutzen, kann tausende von gleichzeitig arbeitenden Geräten unterstützen. So können Sie, gleich ob zu Hause oder im Büro, immer eine große Anzahl von gleichzeitig angebundenen intelligenten Geräten betreiben. Folglich stellen die intelligenten Bluetooth-Mesh-Produkte eine ganze Reihe von Annehmlichkeiten zum Leben und Arbeiten zur Verfügung, ohne sich um hohe Energiekosten Sorgen machen zu müssen. In der smarten Wohnung senkt Bluetooth die Hemmschwelle bei der Nutzung von Haustechnikgeräten durch seinen geringen Energieverbrauch, die umfassende Kompatibilität und sein hohes Sicherheitspotenzial und sorgt so für eine günstigere, benutzerfreundlichere und intelligentere Heimautomatisierung. Ohne die Freigabe durch den Benutzer ist das Bluetooth-Signal nicht in der Lage, sich zu verbinden und das Gerät zu verfolgen, sodass der Datenschutz des Benutzers gewahrt bleibt.

SMART INTEC Bluetooth Sig Mesh Bluetooth mesh has been well received across the industrial, commercial and domestic lighting, as one of the easiest and much convenient smart lighting control systems playing a key role in facilitating the inter-dialogue between lighting devices. Our Bluetooth mesh items can be connected with the smart devices through the APP Smart Intec and each lighting device can communicate with other infinite number of devices through the mesh network with all other devices within a distance of 15m.
The Bluetooth mesh network can be controlled from remote area through Wifi thank to the connection of Bluetooth gateway that can connect in turn to Alexa and Google voice controls. For individual users, Bluetooth mesh products are also convenient to use. Enabled by a large-scale device network and able to take advantage of low power consumption, a Bluetooth mesh network can support thousands of devices working simultaneously. So, no matter if you are at home or in the office, you can always run a large number of connected smart devices at the same time. As a result, Bluetooth mesh smart products provide a full range of conveniences for living and working without worrying about high energy costs. In the smart home, Bluetooth lowers the threshold of using smart home devices with its low power consumption, high compatibility, and high-security characteristics, providing a lower cost, more user-friendly, and smarter home experience. Without the user's permission, the Bluetooth signal will not be able to connect and track any device, protecting the user's privacy.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN / PRODUCT FEATURES

Erläuternde Legende zum Verwendungszweck des Produkts / Explanatory legend of the product's intended use



Hausgebrauch / domestic use

Außengebrauch / outdoor use

Beherbergungs-betriebe / accommodation areas use

Büros / office use

Gewerbliche Bereiche / commercial areas

Städtische Nutzung / urban use

Industrieanwendungen / industrial use

Badezimmer / bathroom use



Eingebauter Touch-Schalter / Built-in touch switch



Farbwiedergabeindex / Colour rendering index



UGR ist ein von der CIE (Internationale Beleuchtungskommission) entwickelter, international standardisierter Index zur Bewertung der direkten Blendung durch die Beleuchtungsanlage. Die europäische Norm über die Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenbereichen **UNI-EN 12464-1** schreibt einen spezifischen UGR-Wert für jedes Gerät zwischen **10 und 30 vor: je niedriger der Wert, desto geringer die Blendung /**
UGR is an international unified data, developped by CIE (commission international de l'Enclairage) for the avaluation of the glaning degree of the light sources. The European norme for the lighting of te specifical working place **UNI-EN 12464-1** requires a value UGR for every application, included between **10 and 30: lower is the value, lower is the anti glare ratee.**




Eingebaute SMD-LED / Built-in SMD LED



Eingebaute COB-LED / Built-in COB LED



Produkt mit hoher Lichtausbeute / High luminous efficiency product



RGB-Produkt / RGB product

RGB+UV-Produkt / RGB+ UV product

RGB+W+UV-Produkt / RGB+white+UV product



RAINBOW-Produkt / RAINBOW product



Lichtquelle / Light source



Empfohlene Glühbirnengröße / Recommended bulb size



CCT-Produkt (dynamisches Weiß) / Adjustable white



Auswählbare Farbtemperatur (2700K 3000K 4000K) Interner Schalter zur individuellen Kelvin-Auswahl / Selectable color temperature (2700K 3000K 4000K) Internal switch for customization of Kelvin



Auswählbare Farbtemperatur (3000K 4000K 6000K) Interner Schalter zur individuellen Kelvin-Auswahl / Selectable color temperature (3000K 4000K 6000K) Internal switch for customization of Kelvin



Auswählbare Farbtemperatur (3000K 4000K) Interner Schalter zur individuellen Kelvin-Auswahl / Selectable color temperature (3000K 4000K) Internal switch for customization of Kelvin



3-Step-CCT Regulierung von warmem, natürlichem, kaltem Licht. Speicherfunktion mittels Wandschalter / 3 step CCT Warm, natural and cold light control. Memory function by means of a wall switch



Notleuchte / Emergency light



Sonnenenergieprodukt / Solar energy product



Begehbar / Walkable max 2000kg



Indoor- und Outdoor-Produkt / Indoor e outdoor product



Bluetooth-Verbindung / Bluetooth connection



Touch-Dimmer Regulierbare Lichtstärke / Touch dimmer Dimmable light intensity



Touch-Step-Dimmer Touch-Schalter mit 3 Helligkeitsstufen / Touch step dimming Step - 3 step brightness touch switch



3-Step-DIM Die 3-Step-Dimmer gestatten die Regulierung der Beleuchtungsstärke über den Wandschalter / 3 step DIM 3 step dimming function: modulation of light intensity by wall switch



Dimmer Einstellbare Helligkeit mit Fernbedienung / Dimming Adjustable brightness with remote control



Standard-Dimmungstechnologie mit Phasenanschnitt (normalerweise Leading Edge) mit einer Einstellung, die das gesamte Intervall von 1 % bis 100 % abdeckt / Standard phase-cut dimming technology (typically Leading Edge), with adjustment covering the entire range from 1% to 100%.



Dimming mit spezifischem Phasenanschnitt für elektronische Lasten mit Kleinspannung (ELV), mit einem sehr präzisen Bereich von 1 % bis 100 % / Phase-cut dimming specifically for low voltage (ELV) electronic loads, with a very precise range from 1% to 100%.



Phasenanschnittsteuerung mit einem garantierten Dimmbereich zwischen 10 % und 100 % / Phase-cut adjustment with a guaranteed dimming range from 10% to 100%.



Steuerung der Helligkeit durch Betätigen einer Taste / Brightness control at the touch of a button.



System, das zur Steuerung der Lichtstärke ein Gleichstromsignal zwischen 1 V und 10 V verwendet / A system using a DC signal between 1V and 10V to control light intensity.



Streichbarer Gips / Gypsun paintable



Zement / Concrete



Schallabsorbierendes System / Sound-absorbing system




Schwimmendes Produkt / Floating product



Korrosionsfreies Produkt / Corrosion-free




Einbauleuchten: asymmetrischer Lichtstrahl / Recessed lamps: description of asymmetrical light emission type



Einbau- und Orientierungsleuchten: Lichtstrahlrichtung / Inground and walk lights: description of light emission type

Deckenleuchten: Lichtstrahlrichtung / Ceiling lamps: description of light emission type




Wandleuchten: Lichtstrahlrichtung / Wall lamps: description of light emission type

SCHUTZART /
IP PROTECTION RATE



IP-Klasse /
IP Class

Alle im Katalog enthaltenen Produkte ohne spezifische IP-Schutzart sind als IP20 zu verstehen.
All items in the catalogue without IP rating specific are IP20.

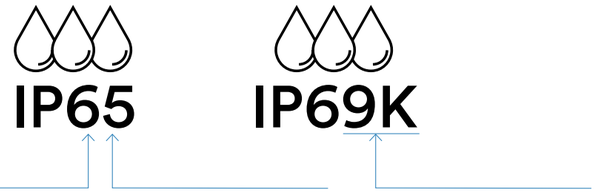

Schutz gegen feste Fremdkörper
Protection against solid bodies

0
Kein Schutz /
No protection

1
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser über 50 mm /
Protected against solid bodies larger than 50 mm

2
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser über 12 mm /
Protected against solid bodies larger than 12 mm

3
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser über 2,5 mm /
Protected against solid bodies larger than 2,5 mm

4
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser über 1 mm /
Protected against solid bodies larger than 1 mm

5
Geschützt gegen Staub in schädigender Menge /
Protected against dust no harmful deposit

6
Staubdicht /
Completely protected against dust

Schutz gegen Flüssigkeiten
Protection against liquids

0
Kein Schutz /
No protection

1
Schutz gegen Tropfwasser /
Protected against vertically-falling drops of water

2
Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist /
Protected against drops of water falling at up to 15° from the vertical

3
Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 60° geneigt ist /
Protected against drops of water falling at up to 60° from the vertical

4
Gegen Wassertropfen aus allen Richtungen geschützt /
Protected against projections of water from all directions

5
Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel /
Protected against jets of water from all directions

6
Schutz gegen starkes Strahlwasser /
Protected against jets of water of similar force heavy seas

7
Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen /
Protected against the effects of immersion

8
Schutz gegen dauerndes Untertauchen /
Protected against pro-longed the effects of immersion under pressure

Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/ Dampfstrahlreinigung /
Protection against water in case of high-pressure/steam jet cleaning



IK-Klasse /
IK Class

Schutzarten der Gehäuse für Elektrogeräte gegen äußere mechanische Beanspruchung
Degrees of protection for enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts.

IK	Aufprallenergie (in Joule) / Impact energy (in Joules)
00	0
01	0,15
02	0,2
03	0,35
04	0,5
05	0,7
06	1
07	2
08	5
09	10
10	20

Schutzklasse /
Appliance class

Die Schutzklassen stellen die von der IEC (International Electrotechnical Commission) festgelegte einheitliche Gruppierung der für ein Elektrogerät geltenden technischen Eigenschaften dar, um die Stromschlaggefahr durch einen Defekt desselben zu begrenzen.
The electrical insulation classes are the homogeneous grouping defined by the IEC (International Electrotechnical Commission) of the technical characteristics applicable to an electrical device to limit the risk of electrocution resulting from its failure.

I	Das Gehäuse dieser Geräte muss mittels eines getrennten Erdleiters an die Erdung angeschlossen sein / These appliance must have their chassis connected to electrical earth by a separate earth conductor
II	Diese Geräte sind so ausgelegt, dass kein Erdanschluss erforderlich ist / These appliance are designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
III	Diese Geräte sind darauf ausgelegt, von einer getrennten Sicherheitsstromquelle mit Kleinspannung versorgt zu werden / These appliance are designed to be supplied from a separated/safety extra-low voltage power source

Zertifizierung und Bestimmungen /
Certification and regulations

Alle unsere Produkte sind zertifiziert und entsprechen den geltenden EG-Standards /
All our products comply with CE norms and current European standards

EMV - Europäische Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit /
EMC - European electromagnetic compatibility directive

Dimmerbares Produkt /
Product dimmable

Nicht dimmerbares Produkt /
Product not dimmable

DALI - Digital Addressable Lighting Interface System zur Steuerung lichttechnischer Betriebsgeräte/
DALI - Digital Addressable Lighting Interface Domotic lightingh control system

Größe quadratische Öffnung für Deckeneinbau /
Square cut-out size for ceiling recessed lamps

Größe runde Öffnung für Deckeneinbau /
Round cut-out size for ceiling recessed lamps

Größe quadratische Öffnung für Wandeinbau /
Square cut-out size for wall recessed lamps

Größe runde Öffnung für Wandeinbau /
Round cut-out size for wall recessed lamps

LEGENDE DER SYMBOLE /
LEGEND OF SYMBOLS

DALI
DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE

System zur Steuerung lichttechnischer Betriebsgeräte / Domotic lightingh control system

Das Protokoll DALI (Digital Addressable Lighting Interface) stellt eine der innovativsten und modernsten Lösungen im Bereich der Beleuchtung dar. Da es darauf ausgelegt ist, eine flexible und individuelle Steuerung der Beleuchtungsanlagen zu bieten, gestattet es DALI, die Lichtquellen in einer Vielzahl von Umgebungen auf intelligente und harmonische Weise zu verwalten, von Büros und Geschäften bis zu öffentlichen Räumen und Wohngebäuden.

Das Protokoll DALI stellt eine wirkungsvolle Antwort auf moderne Beleuchtungslösungen dar, da es Technologie, Flexibilität und Nachhaltigkeit vereint. Da es in der Lage ist, sich verschiedenen Situationen anzupassen und die Energieeffizienz zu verbessern, kommt DALI die Rolle eines unverzichtbaren Verbündeten für Planer, Architekten und Endverbraucher zu, die nach intelligenten und individuell gestalteten Beleuchtungslösungen Ausschau halten. Sich für DALI zu entscheiden bedeutet, in eine leuchtende und nachhaltige Zukunft zu investieren.

Unsere Kollektion umfasst eine ganze Reihe von Lösungen, darunter elegante Einbauleuchten, Strahler für Schienensysteme, professionelle Leuchten, Driver und vieles mehr. Jedes Produkt wird aus hochwertigen Materialien hergestellt und mit den neuesten Technologien ausgestattet, um eine individuell anpassbare und dynamische Beleuchtung zu garantieren.

The **DALI** system (Digital Addressable Lighting Interface) represents one of the most innovative and advanced solutions in the field of lighting. Designed to offer flexible and customizable control of lighting installations, **DALI** allows for the intelligent and harmonious management of light sources in a variety of settings, from offices and shops to public and residential spaces.

The **DALI** system is an effective response to modern lighting needs, combining technology, flexibility, and sustainability. With its ability to adapt to different situations and improve energy efficiency, **DALI** positions itself as an indispensable ally for designers, architects, and end-users seeking intelligent and personalized lighting solutions. Choosing **DALI** means investing in a bright and sustainable future.

Our collection includes a variety of solutions, including elegant recessed fixtures, track lighting, professional lamps, drivers, and much more. Each product is made with high-quality materials and equipped with the latest technologies to ensure customizable and dynamic lighting.


JET
94


RAIL accessories
108-119


BUSBAR
126-129


DELTA INC
162


DOT
174


QUARK
180


QUANTUM
204


APEX
212-215


PANEL DA
293


NAUTILUS
502


DRIVER
519


DRIVER DIMM
524


DRIVER ELG
525


DRIVER PWM
526


DRIVER DEL042
527


DIMMER
532


CONVERTERS
533

Das System DALI kommt in einer Vielzahlvon Situationen zum Einsatz / The DALI system finds application in a wide range of contexts.

Gleich, ob sie einladende Atmosphären zu Hause erzeugen, die Beleuchtung von Büros optimieren oder gewerbliche Räume aufwerten möchten, unsere Produktpalette mit dem Protokoll DALI bietet die Flexibilität und Kontrolle, die für alle Ihre Wünsche erforderlich sind. Erkunden Sie die unendlichen Beleuchtungsmöglichkeiten, die unser Katalog zu bieten hat, und erfahren Sie, wie unsere Produkte Ihre Räume in außerordentliche Umgebungen verwandeln können.

Whether you wish to create cozy atmospheres at home, optimize lighting in offices, or enhance commercial spaces, our DALI range offers the flexibility and control necessary to realize your vision. Explore the endless lighting possibilities that our catalog has to offer and discover how our products can transform your spaces into extraordinary environments.

BÜROS:
Schaffung von angenehmen und produktiven Arbeitsumgebungen anhand adaptiver Beleuchtung.

OFFICES:
creating comfortable and productive work environments through adaptive lighting.

GESCHÄFTE UND SHOWROOMS:
Möglichkeit der Hervorhebung von Produkten und Räumen durch strategische Beleuchtungsszenarien.

STORES AND SHOWROOMS:
the ability to highlight products and spaces with strategic lighting scenarios.

ÖFFENTLICHE RÄUME:
Beleuchtung von öffentlichen Bereichen auf sichere und einladende Weise unter Verbesserung der Besuchererfahrung.

PUBLIC SPACES:
safely and warmly illuminate public areas, enhancing the visitor experience.

WOHNGEBÄUDE:
Individuell gestaltete Beleuchtungslösungen zur Verbesserung von Komfort und Ästhetik von Wohnumgebungen.

RESIDENTIAL:
customized lighting solutions to improve the comfort and aesthetics of home environments.

DALI, Haupteigenschaften / DALI, main features

1. Digitale Adressierbarkeit
Jedes DALI-Gerät kann einzeln adressiert werden und gestattet so eine präzise Steuerung jedes Geräts. Dies gestattet es, individuell gestaltete Beleuchtungsszenarien zu schaffen und die Beleuchtungsstärke bereichsspezifisch zu steuern.

2. Mühelose Installation und Konfiguration
Das System DALI verwendet eine einfache und standardisierte Verkabelung und senkt so die Installationskosten und vereinfacht die Konfiguration. Die Möglichkeit, bis zu 64 Geräte an einen einzigen Bus anzuschließen, macht DALI extrem skalierbar.

3. Interoperabilität.
DALI ist ein offener Standard, was bedeutet, dass die Geräte verschiedener Hersteller problemlos zusammen betrieben werden können. Dies bietet den Benutzern die Freiheit, die für ihre jeweiligen Anforderungen am besten geeigneten Komponenten zu wählen.

4. Hochmoderne Steuerung
Mit DALI ist es möglich, hochmoderne Steuerungsfunktionen zu implementieren, wie Dimmer, Programmierung von Szenarien und Synchronisation mehrerer Geräte. Dies gestattet es, die Beleuchtung abhängig von den spezifischen Anforderungen der Benutzer und Umgebungsbedingungen zu optimieren.

1. Digital Addressability.
Each DALI device can be individually addressed, allowing precise control of each unit. This enables the creation of customized lighting scenarios and the ability to manage light intensity specifically for each area.

2. Ease of Installation and Configuration.
The DALI system utilizes simple, standardized wiring, reducing installation costs and simplifying configuration. The ability to connect up to 64 devices on a single bus makes DALI highly scalable.

3. Interoperability.
DALI is an open standard, meaning devices from different manufacturers can work together seamlessly. This offers users the freedom to choose the components that best meet their needs.

4. Advanced Control.
With DALI, it is possible to implement advanced control functions, such as dimming, scenario programming, and synchronization between multiple devices. This allows for optimizing lighting according to specific user requirements and environmental conditions

VERZEICHNIS NACH KATEGORIE /
INDEX BY CATEGORY

028 **Schienensystem /
Track lights**

132 **Einbauleuchten /
Recessed lamps**

268 **Multifunktionale Beleuchtungssysteme /
Multi-function lighting system**

312 **Wand- und deckenleuchten /
Wall lamp and ceiling lamps**

344 **Hängeschrankleuchten und led-leisten /
Cabinets and ledbars**

362 **Profile und led-streifen /
Profiles and strip led**

Notfall / Emergency

476 **Notleuchten /
Emergency lamps**

Industriell / Industrial

488 **High Bay & Tri-Proof**

Dekorativ / Decorative

508 **Easy Domotic 24V**

Zubehör / Accessories

514 **Beleuchtungskomponenten /
Lighting components**

FOTOGRAFISCHES VERZEICHNIS /
PHOTOGRAPHIC INDEX

Indoor

**Schienensystem /
Track Lights**


DA VINCI project **30-37**


SHOT **42**


GOAL **43**


FANS **44**


TEMA **46**


LINE **48**


SLIDE **50**


TUBO **51**


CYMBAL **52**



DA VINCI accessories **54-59**


BERNINI project **60-63**


BERNINI LINE **64-66**


BERNINI FANS **68**

BERNINI TUBO **69**


BERNINI accessories **70-73**


TRACK RAIL SINGLE-PHASE **74**



AVIATOR MF **76**


PLANE MF **78**


SQUIB MF **80**


SQUIB PL **80**


SQUIB INC **80**


SINGLE-PHASE accessories **82-85**


TRACK RAIL three-phase **86-89**


AVIATOR **90**


PLANE **92**


JET **94**


JET **94**


EXPLORER **96**


JET FOOD **98**


OBOE **99**


ROCKET **100**


ROCKET applique 101


SQUIB **102**



EXPRESS **103**


MAXWELL **104**


HELP TRACK **106**


RAIL accessories **108-119**


RAIL accessories **108-119**


TRACK accessories **120-121**


BUSBAR trunking system **122-125**

BUSBAR **126-129**

BUSBAR **126-129**

BUSBAR accessories **130**

Indoor
Einbauleuchten / Recessed lamps


SHIFT project 134-140


SHIFT TL SHIFT INC 141


SHIFT LED 142


SHIFT PAN 144


SHIFT SPOT 146


SHIFT LINE 148-151


SHIFT LINEAR 148-151


SHIFT BALL 152-155


SHIFT KON 152-155


SHIFT TUBO 152-155


OUTSIDER 156-159


SIDER 160


DELTA INC 162


DESTINY 164


LYBRA 166


DAMA 167


STARLIGHT 168


ASSO KIT 3 170


ASSO 172


DOT 174


HYDE 175


SINKRO 176


ELITE 178


QUARK 180


XANTO 182


MACK 184


TRON 186


SLIM CCT 188-191


FLAP CCT 192


TOTAL 194


PLUS 196


POLARIS 198


NEMO 199


FUSION 200


RAINBOW 202


ZENIT 203


QUANTUM 204


HORUS 206


SNIPER 208


GLOW 209

BBC 210

DUPLEX 211

APEX 212-215

MATRIX 216-219

AYRIS 220

YUREI 222

ELEVEN 224

APOTEMA 226

OBON 228

REIKON 229

VIPER 230

REFLEX 232

TUBEX 234

HALL 236

COMET 238

STARRY 239

GHOST 240

VULKAN 242

ENTITY 243

GOBLET 244

SHADOW 245

PHANTOM 246

SPETTRO 247

MINI 248

MODUS 249

HIVE 250

SPIRIT 251

SNOW 252

MORGANA 253

SENSO 254

SPLASH 255

BRICK 256

EVA 257

SKILIFT 258

ANIMA 260

ELLE 262

ESTRO 264

ARIEL 266

Indoor
Multifunktionale Beleuchtungssysteme / Multi-function lighting system

SHAPE 270-273

SHAPE 274

SHAPE accessories 276

NEXT 278-281

NEXT accessories 278-281

SEGMENTO 282-285

FIBRA OTTICA 286

METRO 288

PANEL PRO 290

PANEL HL 292

PANEL DA 293

PANEL UGR CCT 294

PANEL BK CCT 295

PANEL BK 296

PANEL RGB CCT 298

PANEL IP65 299

PANEL EDG 300

PANEL SM 301

PANEL BIS 302

PANEL accessories 304

AUX 306

PANEL DJ 308

STEWART 310

Indoor
Wand- und Deckenleuchten / Wall lamps and ceiling lamps


PENNY
314-317


KLIO CCT
318


MIG
320


GENESIS
322


TOWN
324


MANOR
326


DOMO
328


BLASTER
330


CRUISE
331


YACHT
332


NOIR
333


LANCER
334


SACS
336


RIVA
337


AQA
338


WALLY
339


DIVA
340


F1
342


ROBY
342


Q1
343

Indoor
Hängeschrankleuchten Und Led-Leisten / Cabinets and ledbars


UNIX
346-349


T8
350


REGGY
352


BATTEN
354


T5
356


MOVIE
358


HABILIS
360


TRIGGER
372

Indoor
Profile und Led-Streifen / Profiles and strip led


GORIZIA PROFILE
366



BEND PROFILE
368


EDGE PROFILE
370


RIDGE PROFILE
372


ANGLE PROFILE
373


BERLINO PROFILE
374


ROMA PROFILE
376


MICRO PROFILE
378


INCRO PROFILE
379


LOOP PROFILE
382


LINEA PROFILE
384


MILANO PROFILE
386

ULTRA PROFILE
388

CAMELOT PROFILE
390

TUBE PROFILE
392

YORK PROFILE
394

DORIK PROFILE
396

IONIK PROFILE
397

STEPWAY PROFILE
398

DRIVEWAY PROFILE
400

SPLIT PROFILE
404

GASH PROFILE
406

TRIM PROFILE
408

MOP PROFILE
409

VEIL PROFILE
410

WING PROFILE
411

DUAL PROFILE
412

INVISILINE PROFILE
416

PROFY BIS PROFILE
418

PROFY MONO PROFILE
418

PROFY GIMEL PROFILE
420

PROFY VELA PROFILE
420

PIANO PROFILE
423

PROFILE accessories
424-427

STRIP24V COB DIGITAL
428

STRIP24V COB RGB DIGITAL
429

STRIP24V R20 COB 480
430

STRIP24V COB 480
431

STRIP24V COB 256
432

STRIP24V COB CCT
433

STRIP24V COB RGB
434

STRIP24V 2835 5
435

STRIP24V 2835 3D
436

STRIP24V 2835 60
437

STRIP24V SLIM 120
438

STRIP24V R20 2835 120
439

STRIP24V 2835 120
440

STRIP24V SMD 120
441

STRIP24V 2835 CCT
442

STRIP24V 2835 HL 128
443

STRIP24V 2835 240
444

STRIP24V SMD 240
445

STRIP24V 5050 60
446

STRIP24V 5050 RGB
447

STRIP24V 5050 RGBW
448

STRIP24V 5050 3D RGBW
449

STRIP24V 5050 RGB CCT
450

STRIP24V 3838 168 RGB
451

STRIP24V FOOD
452

STRIP24V COB 480 IP67
453

STRIP24V COB 256 IP67
454

STRIP24V COB RGB IP67
455

STRIP24V 2835 60 IP67
456

STRIP24V 2835 120 IP67
457

STRIP24V SMD 120 IP67
458

STRIP24V 5050 60 IP67
459

STRIP24V 5050 RGB IP67
460

STRIP24V 2835 120 IP68
461

STRIP24V 5050 RGBW IP68
462

STRIP SURROUND
463

FLEX24V 10X10
464

FLEX24V 6X6
465

FLEX24V 6X13
466

STRIP220V COB 8
468

STRIP220V COB 12
469

STRIP220V 2835 8
470

STRIP220V 2835 15
471

Notfall / Emergency
Notleuchten /
Emergency lamps


HUBLOT HELP
478


EDISON
480


HELP INC
482


HELP TRACK
483



HELP EXIT
484


HELP 511
485


HELP 503
486


BOLT HELP
487

Industriell / Industrial
High Bay & Tri-Proof


BOULTON
490


AVATAR
492


AVROCAR
494


ATLANTIC T8
496


ATLANTIC
498


RUBIS
500


NAUTILUS
502


NAUTILUS
502


ARTIC
504


UBOOT
506

Dekorativ / Decorative
Easy Domotic 24V


STRIP24V 5050
RGBW
511


STRIP24V 5050
RGBW IP68
511



XANTO-RF
512

PANEL
513


Zubehör / Accessories
Beleuchtungskomponenten /
Lighting components



COMPONENTS
accessories
517


DRIVER
MINI and LT
518


DRIVER
LT 24V
518-519


DRIVER
519


DRIVER
LT 24V 2
520


DRIVER
LT 48V
520


POWER SUPPLY
LRS and RSP
521-523


DRIVER
LPHC-LPH-LCM
524


DRIVER DIMM
524


DRIVER
HLG
524


DRIVER
ELG
525


DRIVER ELG
525


DRIVER
XLG
526


DRIVER PWM
526


DRIVER
HDR-NDR-SDR
527


DRIVER DEL042
527


DRIVER
528-529


DIMMER
530

EMERGENCY
DRIVER
531

DIMMER
for Strip Led
532

DIMMER
532

CONVERTERS
533

CONVERTERS
533

REMOTE
CONTROLS
534-539

SPI
CONTROLLER
540-543

SENSORS
544-545

CLAY
546-547

LAMPHOLDERS
ADAPTERS
548-551

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS / ALPHABETICAL INDEX

Artikel / article	Seite / page
ANGLE Profile	373
ANIMA	260
APEX	212-215
APOTEMA	226
AQA	338
ARIEL	266
ARTIC	504
ASSO	172
ASSO KIT 3	170
ATLANTIC	498
ATLANTIC T8	496
AUX	306
AVATAR	492
AVIATOR	90
AVIATOR MF	76
AVROCAR	494
AYRIS	220
BATTEN	354
BBC	210
BEND Profile	368
BERLINO Profile	374
BERNINI FANS	68
BERNINI LINE	64-66
BERNINI PROJECT 48V	60-63
BERNINI PROJECT 48V Accessories	70-73
BERNINI TUBO	69
BLASTER	330
BOLT HELP	487
BOULTON	490
BRICK	256
BUSBAR TRUNKING SYSTEM	122-125
BUSBAR	126-129
BUSBAR Accessories	130
CAMELOT Profile	390
CLAY Lighting components	546-547
COMET	238
CONNECTOR Lighting components	517
CONVERTERS Lighting components	533
CRUISE	331
CYMBAL	52
DA VINCI PROJECT 48V	30-37
DA VINCI PROJECT 48V Accessories	54-59
DAMA	167
DELTA INC	162
DESTINY	164
DIMMER Lighting components	530, 532-533
DIVA	340
DOMO	328
DORIK Profile	396
DOT	174
DRIVER Lighting components	519, 520, 524-529, 531
DRIVEWAY Profile	400
DUAL Profile	412
DUPLEX	211
EDGE Profile	370
EDISON	480
ELEVEN	224
ELITE	178
ELLE	262
ENTITY	243
ESTRO	264
EVA	257
EXPLORER	96
EXPRESS	103
F1	342
FANS	44
FIBRA OTTICA	286
FLAP CCT	192
FLEX24V 10X10	464
FLEX24V 6X13	466
FLEX24V 6X6	465
FUSION	200
GASH Profile	406
GENESIS	322
GHOST	240
GLOW	209
GOAL	43
GOBLET	244
GORIZIA Profile	366
HABILIS	360
HALL	236
HELP 503	486
HELP 511	485
HELP EXIT	484
HELP INC	482
HELP TRACK	106, 483
HIVE	250
HORUS	206
HUBLOT HELP	478
HYDE	175
INCRO Profile	379
INVISILINE Profile	416
IONIK Profile	397
JET	94
JET FOOD	98
KLIO CCT	318
LAMPHOLDER ADAPTERS Lighting components	550-551
LAMPHOLDERS Lighting components	548-549
LANCER	334
LINE	48
LINEA Profile	384
LOOP Profile	382
LYBRA	166
MACK	184
MANOR	326
MATRIX	216-219
MAXWELL	104
METRO	288
MICRO Profile	378
MIG	320
MILANO Profile	386
MINI	248
MODUS	249
MOP Profile	409
MORGANA	253
MOVIE	358
NAUTILUS	502
NEMO	199
NEXT	278-281
NOIR	333
OBOE	99
OBON	228
OUTSIDER	156-159
PANEL Accessories	304
PANEL BIS	302
PANEL BK	296
PANEL BK CCT	295
PANEL DA	293
PANEL Easy Domotic 24V	513
PANEL EDG	300
PANEL HL	292
PANEL IP65	299
PANEL PRO	290
PANEL RGB CCT	298
PANEL SM	301
PANEL UGR CCT	294
PANEL-DJ	308
PENNY	314-317
PHANTOM	246
PIANO Profile	423
PLANE	92
PLANE MF	78
PLUS	196
POLARIS	198
POWER SUPPLY Lighting components	521-523
PROFILES AND STRIP LED accessories	424-427
PROFY BIS Profile	418
PROFY GIMEL Profile	420
PROFY MONO Profile	418
PROFY VELA Profile	420
Q1	343
QUANTUM	204
QUARK	180
RAIL Accessories	108-119
RAINBOW	202
REFLEX	232
REGGY	352
REIKON	229
REMOTE CONTROLS Lighting components	534-539
RIDGE Profile	372
RIVA	337
ROBY	342
ROCKET	100-101
ROMA Profile	376
RUBIS	500
SACS	336
SEGMENTO	282-285
SENSO	254
SENSORS Lighting components	544-545
SHADOW	245
SHAPE LEDBAR SYSTEM	270-275
SHAPE LEDBAR SYSTEM Accessories	276
SHIFT LED	142
SHIFT LINE / LINEAR	148-151
SHIFT PAN	144
SHIFT PROJECT 48V	134-141
SHIFT SPOT	146
SHIFT SUSPENSIONS	152-155
SHOT	42
SIDER	160
SINKRO	176
SKILIFT	258
SLIDE	50
SLIM	188-191
SNIPER	208
SNOW	252
SPETTRO	247
SPI CONTROLLER Lighting components	540-543
SPIRIT	251
SPLASH	255
SPLIT Profile	404
SQUIB	102
SQUIB MF	80
STARLIGHT	168
STARRY	239
STEPWAY Profile	398
STEWART	310
STRIP Easy Domotic 24V	511
STRIP LED technical information	472-475
STRIP SURROUND	463
STRIP220V 2835 15	471
STRIP220V 2835 8	470
STRIP220V COB 12	469
STRIP220V COB 8	468
STRIP24V 2835 120	440
STRIP24V 2835 120 IP67	457
STRIP24V 2835 120 IP68	461
STRIP24V 2835 240	444
STRIP24V 2835 3D	436
STRIP24V 2835 5	435
STRIP24V 2835 60	437
STRIP24V 2835 60 IP67	456
STRIP24V 2835 CCT	442
STRIP24V 2835 HL 128	443
STRIP24V 3838 168 RGB	451
STRIP24V 5050 3D RGBW	449
STRIP24V 5050 60	446
STRIP24V 5050 60 IP67	459
STRIP24V 5050 RGB	447
STRIP24V 5050 RGB CCT	450
STRIP24V 5050 RGB IP67	460
STRIP24V 5050 RGBW	448
STRIP24V 5050 RGBW IP68	462
STRIP24V COB 256	432
STRIP24V COB 256 IP67	454
STRIP24V COB 480	431
STRIP24V COB 480 IP67	453
STRIP24V COB CCT	433
STRIP24V COB DIGITAL	428
STRIP24V COB RGB	434
STRIP24V COB RGB DIGITAL	429
STRIP24V COB RGB IP67	455
STRIP24V FOOD	452
STRIP24V R20 2835 120	439
STRIP24V R20 COB 480	430
STRIP24V SLIM 120	438
STRIP24V SMD 120	441
STRIP24V SMD 120 IP67	458
STRIP24V SMD 240	445
T5	356
T8	350
TEMA	46
TOTAL	194
TOWN	324
TRACK Accessories	120-121
TRACK RAIL SINGLE-PHASE	74
TRACK RAIL SINGLE-PHASE Accessories	82-85
TRACK RAIL THREE-PHASE	86-89
TRIGGER	361
TRIM Profile	408
TRON	186
TUBE Profile	392
TUBEX	234
TUBO	51
UBOOT	506
ULTRA Profile	388
UNIX	346-349
VEIL Profile	410
VIPER	230
VULKAN	242
WALLY	339
WING Profile	411
XANTO	182
XANTO-RF Easy Domotic 24V	512
YACHT	332
YORK Profile	394
YUREI	222
ZENIT	203




Schienensystem / Track lights
indoor

DA VINCI PROJECT 48V



DA VINCI PROJECT 48V



INTEC macht mit dem System Da Vinci, das dazu konzipiert wurde, sich nahtlos in die Architektur der Umgebungen einzufügen, einen Sprung in die Zukunft. Es kann an der Decke oder an den Wänden angebracht, bündig in das Mauerwerk eingefügt oder in der Hängeversion mit doppeltem Lichtstrahl ausgelegt werden.

Da es der modernsten technologischen Forschung entspringt, gestattet es das System, Licht zu erzeugen, das direkt von den Wänden oder der Decke abstrahlt und mit den Wohnräumen spielt, indem es Lichtzeichen bildet, die abhängig von der Position des Beleuchtungskörpers variieren, wobei die Position auf extrem vielseitig Weise jederzeit geändert werden kann, indem mit Hilfe eines flexiblen Kugellagersystems einfach Beleuchtungskörper in die Schiene eingesetzt werden.

INTEC leap forward into the future with the Da Vinci system, system designed to fully integrate with the architecture environments. It can be fixed to the ceiling or to the walls, Inserted in the flush-mounted masonry or mounted in suspension version with single or bi-emission light.

Fruit of most advanced technological research, the system allows you to create light that springs directly from the walls or ceiling, and plays with living spaces by drawing luminous signs that vary according to the position of the luminaire, position which can be modified with maximum versatility at any time thanks to the simple insertion of the led luminous bodies inside the track by means of the fluid ball bearings.

A
RECESSED TRACK TRIMLESS

Bündiges Einbau-Montagesystem / Recess mount system trimless




B
RECESSED TRACK

Bündiges Einbau-Montagesystem mit Rahmen / Recess mount system with external trim



C
SURFACE MOUNTED

Sichtbares Decken- oder Hängeleuchten-Montagesystem / Ceiling or suspension mounting system




D
PENDANT

Hängeleuchten-Montagesystem mit doppeltem Lichtstrahl / Biemission suspension mounting system







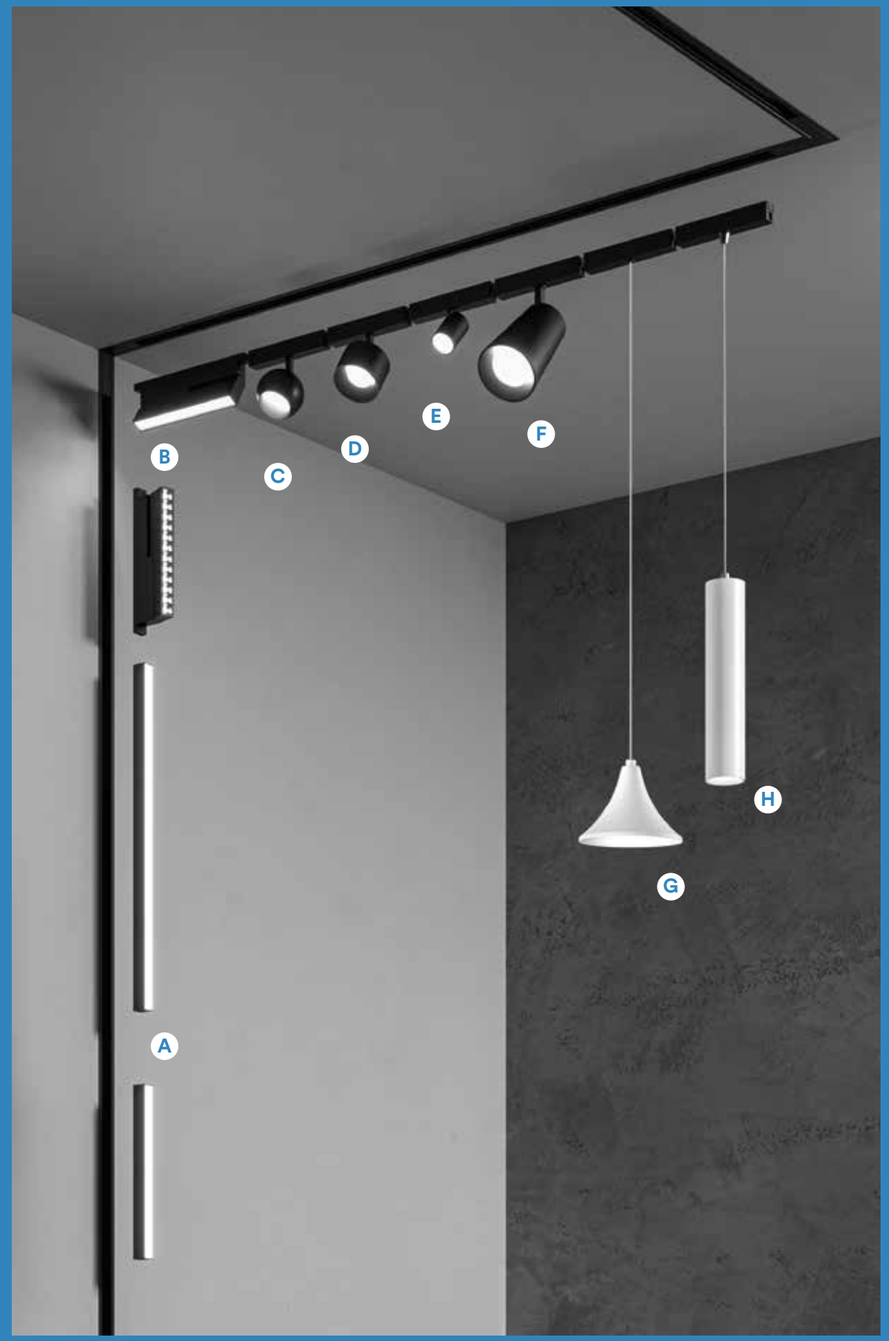

DA VINCI PROJECT 48V

Abhängig von dem zu beleuchtenden Raum ist es möglich, die Geräte wenn und wo erforderlich mit einem einfachen Klick hinzuzufügen, zu entfernen oder auszurichten. Das System Da Vinci mit Kugellagern basiert auf einem Plug-&-Play-System und erfordert daher keine komplexen technischen Eingriffe. Jeder Da-Vinci-Beleuchtungskörper muss nur positioniert, eingefügt und eingeschaltet werden.

In die Schiene des Systems Da Vinci kann das Einfügen einer breiten Palette von Modulen zur dekorativen Beleuchtung sowohl mit verstellbaren Spot-Strahlern und Hängeleuchten als auch mit festen oder beweglichen linearen LED-Leuchten erfolgen.

Depending on the space to be illuminated, it is possible to add, remove or orient the appliances when and where necessary thanks to a simple click. The Da Vinci rolling ball system is based on the system plug & play, therefore it does not need complex interventions of technicians. Every Da Vinci luminaire just needs to be positioned, inserted and switched on.

Inside the track Da Vinci can be inserted a wide range of decorative lighting modules with headlights, adjustable spots, suspended lamps, and with led linear lamps fixed or movable.

A
LINE

Verstellbare lineare LED-Leuchte / Led adjustable linear lamp

B
SLIDE

Verstellbare lineare LED-Leuchte / Led adjustable linear lamp

C
GOAL

Verstellbarer Spotstrahler / Spot orientable track light

D
SHOT

Verstellbarer Spotstrahler / Spot orientable track light

E
FANS

Verstellbarer Spotstrahler / Spot orientable track light

F
TEMA

Verstellbarer Spotstrahler / Spot orientable track light

G
CYMBAL

LED-Hängeleuchte / Suspension led light


H
TUBO

LED-Hängeleuchte / Suspension led light



DA VINCI PROJECT 48V

Montageplan Schienensystem
Assembling technical sheet track rail system.



Die Da-Vinci-Schiene ist ein vollständig elektrifiziertes Niederspannungssystem und wird durch LED-Beleuchtungselemente ergänzt, die dank Kugellagern entlang der gesamten Strecke mit einem einfachen Klick eingefügt werden können. Die abwechslungsreiche Palette von Beleuchtungskörpern des Systems Da Vinci und die breite Auswahl an Formen, Winkeln und Anschlüssen gestatten das Erzielen eines Beleuchtungsdesigns, das bei individuellen Gestaltungen ein Höchstmaß an Dynamik und Vielseitigkeit zum Ausdruck bringt.

Da Vinci track is a fully electrified low voltage track system and it is completed with led light elements which can be inserted simply with a click, thanks to the joint a rolling spheres, all along the path. The diversified range of lighting fixtures Da Vinci, and the wide choice of shapes, angles and connections allow the creation of lighting designs which express the maximum dynamism and versatility of the customizations.



on photo:

TUBO / FANS

Recess mount system trimless



on photo:

CYMBAL / TEMA


Recess mount system with external trim



on photo:

CYMBAL / GOAL

Ceiling or suspension mounting system

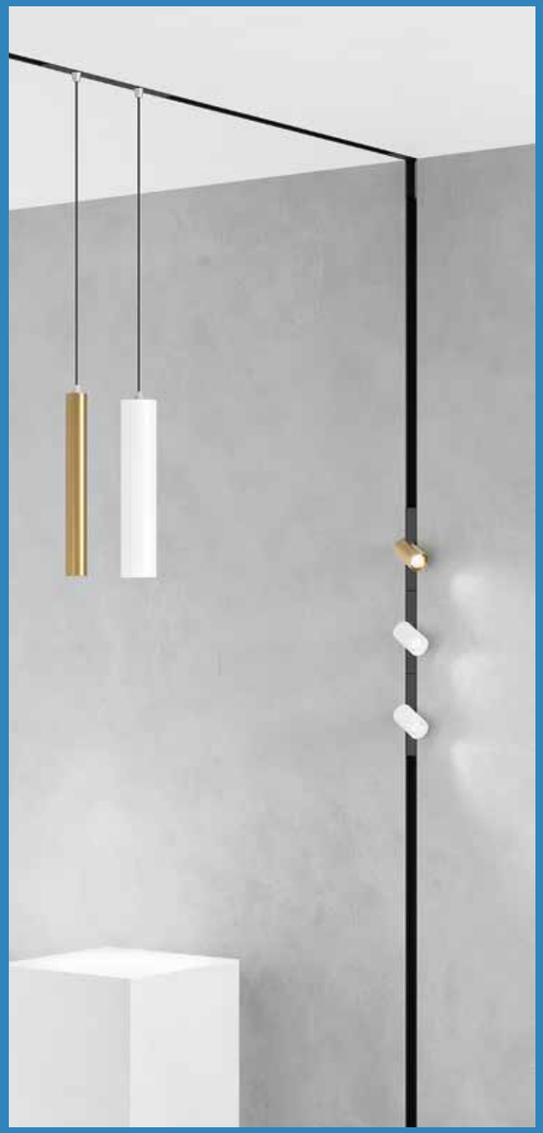








on photo:


LINE UGR / LINE / TEMA
Ceiling or suspension mounting system

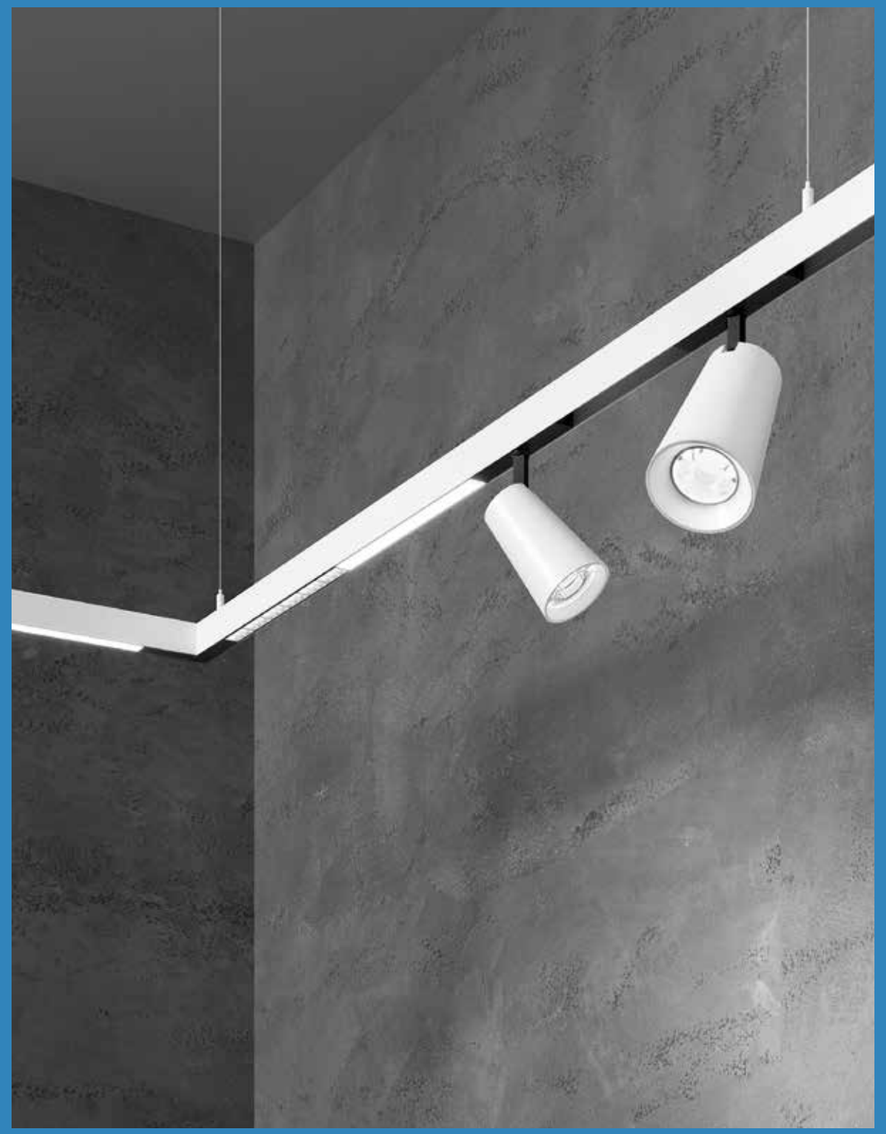



on photo:

SHOT / LINE URG / LINE / SLIDE
Biemission suspension mounting system

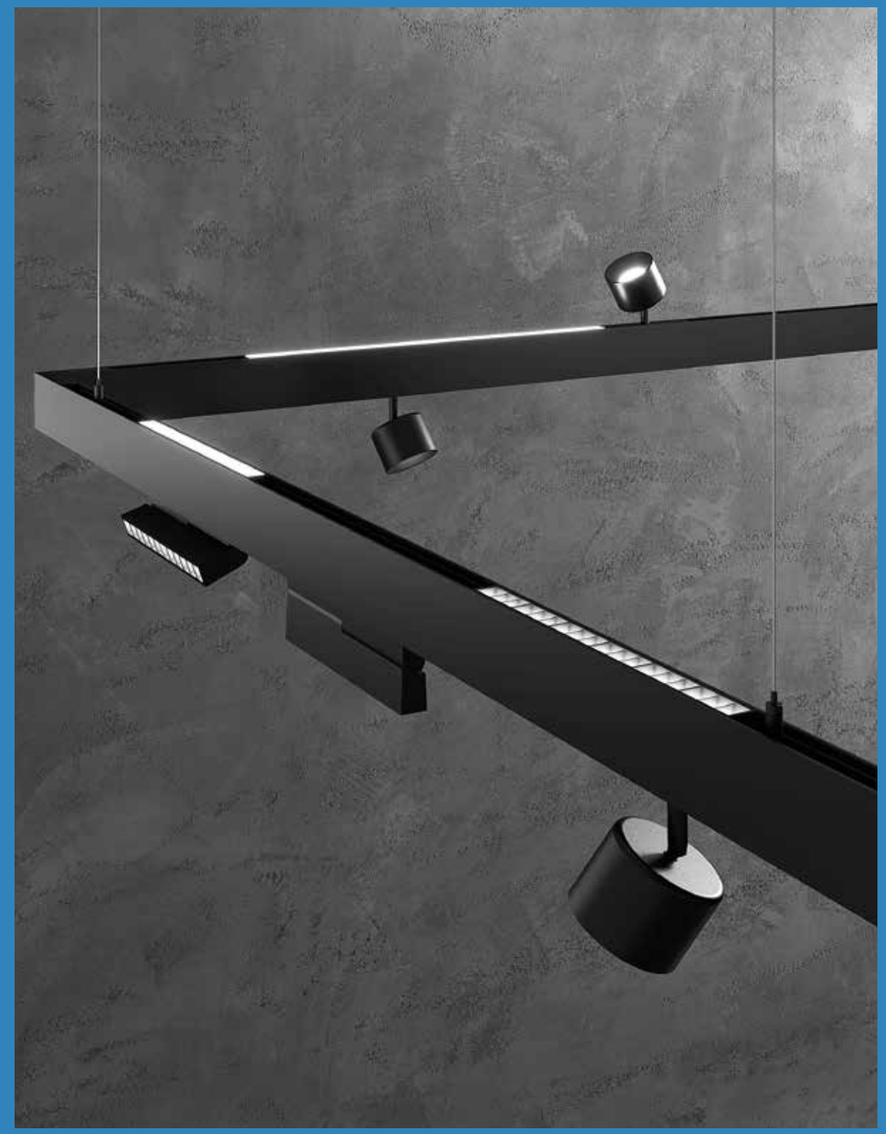

Da Vinci Project 48V
Kugellager / Rolling spheres

SHOT

Schienen-Flutlichtleuchte mit verstellbarem Spotstrahler für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss.
Track headlamp with adjustable spot light for Davinci system with die-cast aluminum structure.



indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Aluminium

Farbe
geprägtes Schwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K


Driver
DC 48V
nicht enthalten

Material
aluminum

Colour
embossed black

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 48V
not included




DAVINCI-SHOT-B

100°
330°

CE | EMC | CRI 90 | LED COB



	colour temp.	colour
DAVINCI-SHOT-B-10C		
8031414893911		
lumen	980 lm	
DAVINCI-SHOT-B-10M		
8031414893928		
lumen	980 lm	
watt		10W
beam angle		24°



Da Vinci Project 48V
Kugellager / Rolling spheres

GOAL

Schienen-Flutlichtleuchte mit verstellbarem Spotstrahler für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss.
Track headlamp with adjustable spot light for Davinci system with die-cast aluminum structure.



indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Aluminium

Farbe
geprägtes Schwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K


Driver
DC 48V
nicht enthalten

Material
aluminum

Colour
embossed black

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 48V
not included



DAVINCI-GOAL-B

100°
330°

CE | EMC | CRI 90 | LED COB



	colour temp.	colour
DAVINCI-GOAL-B-10C		
8031414893935		
lumen	980 lm	
DAVINCI-GOAL-B-10M		
8031414893942		
lumen	980 lm	
watt		10W
beam angle		24°



FANS

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Aluminium

Farbe
Mattweiß
Mattschwarz
Gold

Farbtemperatur
3000K / 4000K


Driver
DC48V
nicht enthalten

Material
aluminum

Colour
matt white
matt black
gold

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC48V
not included




DAVINCI-FANS

Schienen-Flutlichtleuchte mit verstellbarem Spotstrahler für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss.
Track headlamp with adjustable spot light for Davinci system with die-cast aluminum structure.

CRI 90 | LED COB











	colour temp.	colour
DAVINCI-FANS-W-5C 8031414893874		
DAVINCI-FANS-W-5M 8031414893881		
lumen	490 lm	
DAVINCI-FANS-B-5C 8031414893850		
DAVINCI-FANS-B-5M 8031414893867		
lumen	490 lm	
DAVINCI-FANS-G-5C 8031414893898		
DAVINCI-FANS-G-5M 8031414893904		
lumen	490 lm	
watt	5W	
beam angle	24°	

Da Vinci Project 48V
Kugellager / Rolling spheres

TEMA

Schienen-Flutlichtleuchte mit verstellbarem Spotstrahler für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss. Klare Acryl-Linse.
Track projectors with adjustable spot light for Davinci system with die-cast alumi-num structure. Clear acrylic optics.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

CRI 90 | LED COB

Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattweiß
Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V nicht enthalten

Material
aluminum die cust body


Colour
matt white
matt black

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 48V not included




	colour temp.	colour
DAVINCI-TEMA-5C 8031414876976		
lumen	490 lm	
DAVINCI-TEMA-5M 8031414876983		
lumen	490 lm	
watt	5W	
beam angle	38°	








	colour temp.	colour
DAVINCI-TEMA-W-10C 8031414894031		
lumen	1200 lm	
DAVINCI-TEMA-W-10M 8031414894048		
lumen	1200 lm	
DAVINCI-TEMA-10C 8031414876990		
lumen	1200 lm	
DAVINCI-TEMA-10M 8031414878215		
lumen	1200 lm	
watt	10W	
beam angle	38°	








	colour temp.	colour
DAVINCI-TEMA-W-20C 8031414894055		
lumen	1930 lm	
DAVINCI-TEMA-W-20M 8031414894062		
lumen	1930 lm	
DAVINCI-TEMA-20C 8031414878222		
lumen	1930 lm	
DAVINCI-TEMA-20M 8031414878239		
lumen	1930 lm	
watt	20W	
beam angle	38°	







	colour temp.	colour
DAVINCI-TEMA-W-30C 8031414894079		
lumen	3210 lm	
DAVINCI-TEMA-W-30M 8031414894086		
lumen	3210 lm	
DAVINCI-TEMA-30C 8031414878246		
lumen	3210 lm	
DAVINCI-TEMA-30M 8031414878253		
lumen	3210 lm	
watt	30W	
beam angle	38°	



Enthaltenes Zubehör / Accessories included



2-teiliger Satz Feststeller für Beleuchtungskörper System mit Kugellagern / Kit 2pcs of side brake for Davinci light source modules with rolling spheres joint system

Enthaltenes Zubehör / Accessories included




2-teiliger Satz Feststeller für Beleuchtungskörper System mit Kugellagern / Kit 2pcs of side brake for Davinci light source modules with rolling spheres joint system


Enthaltenes Zubehör / Accessories included





2-teiliger Satz Feststeller für Beleuchtungskörper System mit Kugellagern / Kit 2pcs of side brake for Davinci light source modules with rolling spheres joint system

Photometrie des Produkts / Photometric curve


DAVINCI-TEMA-5


DAVINCI-TEMA-10


DAVINCI-TEMA-20


DAVINCI-TEMA-30

Da Vinci Project 48V
Kugellager / Rolling spheres

LINE

Lineare LED-Leuchte für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss und Finish in geprägtem Schwarz. In verschiedenen Größen erhältlich.
LED linear lamp for Davinci system with die-cast aluminum structure and embossed black finish. Available in various sizes.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Schwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V nicht enthalten


Material
aluminum die cust body

Colour
black


Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 48V not included


Photometrie des Produkts / Photometric curve

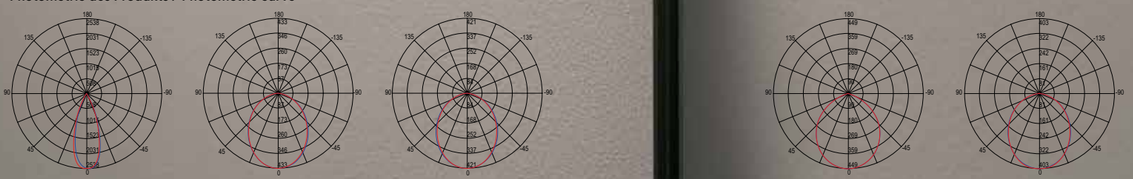

DAVINCI-LINE30 UGR | DAVINCI-LINE30 | DAVINCI-LINE60 | DAVINCI-LINE90 | DAVINCI-LINE120

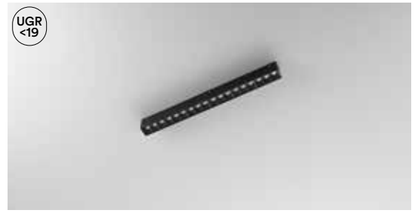


	colour temp.	colour
DAVINCI-LINE30C-UGR		
8031414878321		
lumen	1200 lm	
DAVINCI-LINE30M-UGR		
8031414878338		
lumen	1200 lm	
watt	10W	
beam angle	30°	






	colour temp.	colour
DAVINCI-LINE30C		
8031414878260		
lumen	1150 lm	
DAVINCI-LINE30M		
8031414878277		
lumen	1150 lm	
watt	10W	
beam angle	110°	






	colour temp.	colour
DAVINCI-LINE60C		
8031414878284		
lumen	2300 lm	
DAVINCI-LINE60M		
8031414878291		
lumen	2300 lm	
watt	20W	
beam angle	110°	






	colour temp.	colour
DAVINCI-LINE90C		
8031414878666		
lumen	3450 lm	
DAVINCI-LINE90M		
8031414878635		
lumen	3450 lm	
watt	30W	
beam angle	110°	





	colour temp.	colour
DAVINCI-LINE120C		
8031414878642		
lumen	4600 lm	
DAVINCI-LINE120M		
8031414878611		
lumen	4600 lm	
watt	40W	
beam angle	110°	



Da Vinci Project 48V
Kugellager / Rolling spheres

SLIDE

Verstellbare lineare LED-Leuchte für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss.
LED adjustable linear lamp for Davinci system with die-cast aluminum structure.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V nicht enthalten


Material
aluminum die cust body

Colour
matt black

Colour temperature
3000K / 4000K


Driver
DC 48V not included

LED SMD

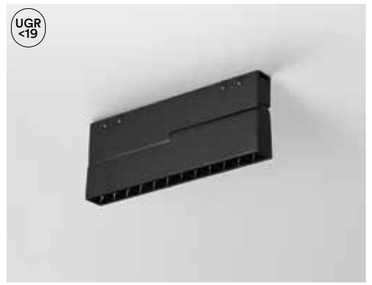





	colour temp.	colour
DAVINCI-SLIDE20C-UGR 8031414878369		
lumen	1020 lm	
DAVINCI-SLIDE20M-UGR 8031414878376		
lumen	1020 lm	
watt	10W	
beam angle	30°	




	colour temp.	colour
DAVINCI-SLIDE20C 8031414878345		
lumen	980 lm	
DAVINCI-SLIDE20M 8031414878352		
lumen	980 lm	
watt	10W	
beam angle	110°	



Photometrie des Produkts / Photometric curve



DAVINCI-SLIDE20 UGR



DAVINCI-SLIDE20

Enthaltenes Zubehör / Accessories included



2-teiliger Satz Feststeller für Beleuchtungskörper System mit Kugellagern / Kit 2pcs of side brake for Davinci light source modules with rolling spheres joint system

Da Vinci Project 48V
Kugellager / Rolling spheres

TUBO

Rohrförmige LED-Hängeleuchten für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss.
LED tubular suspensions for Davinci system with die-cast aluminum structure.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattweiß
Mattschwarz
Gold

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V nicht enthalten

Material
aluminum die cust body

Colour
matt white
matt black
gold

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 48V not included


CRI 90 | LED COB







	colour temp.	colour
DAVINCI-W-S35C 8031414894093		
lumen	300 lm	
DAVINCI-W-S35M 8031414894109		
lumen	300 lm	
DAVINCI-S35C 8031414878390		
lumen	300 lm	
DAVINCI-S35M 8031414878406		
lumen	300 lm	
DAVINCI-G-S35C 8031414894116		
lumen	300 lm	
DAVINCI-G-S35M 8031414894123		
lumen	300 lm	
watt	3W	
beam angle	24°	

	colour temp.	colour
DAVINCI-S60C 8031414878680		
lumen	500 lm	
DAVINCI-S60M 8031414878659		
lumen	500 lm	
watt	5W	
beam angle	24°	






Photometrie des Produkts / Photometric curve



DAVINCI-S35



DAVINCI-S60

Enthaltenes Zubehör / Accessories included



2-teiliger Satz Feststeller für Beleuchtungskörper System mit Kugellagern / Kit 2pcs of side brake for Davinci light source modules with rolling spheres joint system

Da Vinci Project 48V
Kugellager / Rolling spheres

CYMBAL

LED-Hängeleuchte aus Aluminium für Schienensystem.
Aluminum LED suspension lamp for track system.



indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Aluminium

Farbe
Mattweiß
Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V
nicht enthalten

Material
aluminum

Colour
matt white
matt black

Colour temperature
3000K / 4000K


Driver
DC 48V
not included

CRI 90 | LED COB






	colour temp.	colour
DAVINCI-W-S40C 8031414894017 lumen	1855 lm	
DAVINCI-W-S40M 8031414894024 lumen	1855 lm	
DAVINCI-S40C 8031414893997 lumen	1855 lm	
DAVINCI-S40M 8031414894000 lumen	1855 lm	




watt 18W
beam angle 38°

	colour temp.	colour
DAVINCI-W-S15C 8031414893973 lumen	780 lm	
DAVINCI-W-S15M 8031414893980 lumen	780 lm	
DAVINCI-S15C 8031414893959 lumen	780 lm	
DAVINCI-S15M 8031414893966 lumen	780 lm	




watt 8W
beam angle 38°

Photometrie des Produkts / Photometric curve



DAVINCI-S15



DAVINCI-S40

Enthaltenes Zubehör / Accessories included



2-teiliger Satz Feststeller
für Beleuchtungskörper
System mit Kugellagern /
Kit 2pcs of side brake for
Davinci light source modules
with rolling spheres joint system

DA VINCI PROJECT 48V

Da Vinci Project 48V / RECESSED TRACK TRIMLESS

Bündiges Einbau-Montagesystem / Recess mount system trimless

Binari ed accessori / Track rail and components




DAVINCI-TL-2M

8031414878055

Schiene System Da Vinci bündige Einbau-Montage 2 m, schwarz, 48 V. Abschlüsse und Befestigungselement inklusive.

Davinci system track rail invisible recessed trimeless mount black colour 2 m 48V. Cups and fixing bracket included.






DAVINCI-TL-L

8031414878109

Winkelverbinder aus Aluminium für elektrifizierte Schiene mit bündigem Einbau (trimless) Kugellagersystem.

Angular connection in alluminum for Davinci trimless recessed rail in rolling spheres joint system.






DAVINCI-TL-LVI

8031414878673

Vertikaler Winkelverbinder Innenanschluss für elektrifizierte Schiene mit bündigem Einbau (trimless) mit Kugellagersystem.

Vertical anglular connector internal connection for track electrified recessed rail (trimeless) system built in rolling spheres joint system.





DAVINCI-TL-LVE

8031414878147

Vertikaler Winkelverbinder mit Außenanschluss aus Aluminium für elektrifizierte Schiene mit bündigem Einbau (trimless) mit Kugellagersystem.

Angular external emission connection in aluminum for electrified track trimless recessed rail in rolling spheres joint system.





DAVINCI-TL-CAP

8031414878093


Seitlicher Abschluss für Schiene mit bündigem Einbau (trimless) Kugellagersystem.

End cap for Davinci trimless recessed rail in rolling spheres joint system.

Da Vinci Project 48V / RECESSED TRACK

Einbau-Montagesystem mit Rahmen / Recess mount system with external trim


Schienen und Zubehör / Track rail and components



DAVINCI-INC-2M-BCO
8031414894130

Schiene System Da Vinci Einbau-Montage 2 m, weiß, 48 V. Abschlüsse und Befestigungselement inklusive.


Davinci system track rail recessed mount white colour 2 m 48V. Cups and fixing bracket included.



DAVINCI-INC-2M
8031414878024

Schiene System Da Vinci Einbau-Montage 2 m, schwarz, 48 V. Abschlüsse und Befestigungselement inklusive.

Davinci system track rail recessed mount black colour 2 m black 2 m 48V. Cups and fixing bracket included.





DAVINCI-INC-L-BCO
8031414894147

Winkelverbinder für elektrifizierte Einbau-Schiene Kugellagersystem.


Angular connector for electrified track built in rolling spheres joint system.



DAVINCI-INC-L
8031414878116

Winkelverbinder für elektrifizierte Einbau-Schiene Kugellagersystem.

Angular connector for electrified track built in rolling spheres joint system.





DAVINCI-INC-LVI-BCO
8031414894154

Vertikaler Winkelverbinder Innenanschluss für elektrifizierte Einbau-Schiene Kugellagersystem.


Vertical angular connector internal connection for track electrified system built in rolling spheres joint system.



DAVINCI-INC-LVI
8031414878123

Vertikaler Winkelverbinder Innenanschluss für elektrifizierte Einbau-Schiene Kugellagersystem.

Vertical angular connector internal connection for track electrified system built in rolling spheres joint system.





DAVINCI-INC-LVE-BCO
8031414894161

Vertikaler Winkelverbinder Außenanschluss für elektrifizierte Einbau-Schiene Kugellagersystem.


Vertical anglular connector external connection for track electrified system built in rolling spheres joint system.



DAVINCI-INC-LVE
8031414878130

Vertikaler Winkelverbinder Außenanschluss für elektrifizierte Einbau-Schiene Kugellagersystem.

Vertical anglular connector external connection for track electrified system built in rolling spheres joint system.





DAVINCI-INC-CAP-BCO
8031414894178

Seitlicher Abschluss für Einbau-Schiene Kugellagersystem.

End cap for recessed Davinci with rolling spheres joint system.



DAVINCI-INC-CAP
8031414878413

Seitlicher Abschluss für Einbau-Schiene Kugellagersystem.

End cap for recessed Davinci with rolling spheres joint system.

Da Vinci Project 48V / PENDANT

Hängeleuchten-Montagesystem mit doppeltem Lichtstrahl / Biemission suspension mounting system


Schienen und Zubehör / Track rail and components



DAVINCI-H-2M
8031414878017

Schiene System Da Vinci für Hängemontage mit doppeltem Lichtstrahl; schwarz, 2 m, 48 V. Abschlüsse und Befestigungselement inklusive.

Davinci system rail for suspension mounting with double emission; black 2 m 48V. Cups and fixing bracket included.






DAVINCI-H-L
8031414878048

Winkelverbinder aus Aluminium für elektrifizierte Schiene mit doppeltem Lichtstrahl mit Kugellagersystem.

Aluminum angular connection for double emission electrified track with rolling ball system.





DAVINCI-H-CAP
8031414878451

Seitlicher Abschluss für Schiene mit doppeltem Lichtstrahl mit Kugellagersystem.


End cap for double emitting Davinci rail in rolling spheres joint system.



DAVINCI-BOX
8031414878598

Dose zur Unterbringung von Driver und elektrischem Anschluss Schienen Da Vinci für Hängemontage.

Canopy for driver and connection box for suspension Davinci rail.





DAVINCI-S-3
8031414879762


Aufhängungssystem mit 2 Stahlkabeln (3 m) für Schienen Da Vinci.

Suspension kit 2 × 3m steel wire.

Da Vinci Project 48V / SURFACE MOUNTED

Sichtbares Wand- oder Hängeleuchten-Montagesystem / Ceiling or suspension mounting system

Schienen und Zubehör / Track rail and components





DAVINCI-ST-2M-BCO
8031414894185

Schiene System Da Vinci mit Decken- oder Hängemontage 2 m, weiß, 48 V. Abschlüsse und Befestigungselement inklusive.

Davinci system rail with ceiling mounting or suspension 2 m white 48V. Cups and fixing bracket included.



DAVINCI-ST-2M
8031414878031

Schiene System Da Vinci mit Decken- oder Hängemontage 2 m, schwarz, 48 V. Abschlüsse und Befestigungselement inklusive.

Davinci system rail with ceiling mounting or suspension 2 m black 48V. Cups and fixing bracket included.





DAVINCI-ST-L-BCO
8031414894192

Winkelverbinder für elektrifizierte Schiene mit Decken- oder Hängemontage Kugellagersystem.


Angular connection for ceiling mounting electrified track or suspension in rolling spheres joint system.



DAVINCI-ST-L
8031414878062

Winkelverbinder für elektrifizierte Schiene mit Decken- oder Hängemontage Kugellagersystem.

Angular connection for ceiling mounting electrified track or suspension in rolling spheres joint system.





DAVINCI-ST-LVI-BCO
8031414894208

Winkelverbinder für elektrifizierte Schiene Innenanschluss mit Kugellagersystem.


Angular connector for track electrified internal connection with spheres rolling joint system.



DAVINCI-ST-LVI
8031414878079

Winkelverbinder für elektrifizierte Schiene Innenanschluss mit Kugellagersystem.

Angular connector for track electrified internal connection with spheres rolling joint system.





DAVINCI-ST-LVE-BCO
8031414894215

Winkelverbinder für elektrifizierte Schiene Außenanschluss und Kugellagersystem.


Angular connector for external connection electrified track in rolling spheres joint system.



DAVINCI-ST-LVE
8031414878086

Winkelverbinder für elektrifizierte Schiene Außenanschluss und Kugellagersystem.

Angular connector for external connection electrified track in rolling spheres joint system.



DAVINCI-ST-CAP-BCO
8031414894222

Seitlicher Abschluss für Schiene mit doppeltem Lichtstrahl mit Kugellagersystem.

End cap for double emitting Davinci rail in rolling spheres joint system.



DAVINCI-ST-CAP
8031414878468

Seitlicher Abschluss für Schiene mit doppeltem Lichtstrahl mit Kugellagersystem.

End cap for double emitting Davinci rail in rolling spheres joint system.



DAVINCI-BOX-BCO
8031414894246

Dose zur Unterbringung von Driver und elektrischem Anschluss Schienen Da Vinci für Hängemontage.


Canopy for driver and connection box for suspension Davinci rail.



DAVINCI-BOX
8031414878598

Dose zur Unterbringung von Driver undelektrischem Anschluss SchienenDa Vinci für Hängemontage.

Canopy for driver and connection box for suspension Davinci rail.





DAVINCI-S-3-BCO
8031414894239

Aufhängungssystem mit 2 Stahlkabeln (3 m) für Schienen Da Vinci.

Suspension kit 2 × 3m steel wire.



DAVINCI-S-3
8031414879762

Aufhängungssystem mit 2 Stahlkabeln (3 m) für Schienen Da Vinci.

Suspension kit 2 × 3m steel wire.


Driver 48 V für System Da Vinci ab S. 518
48V drivers for Davinci system from p. 518



DAVINCI-NEST
8031414878161

48 V-Elektrifizierungskupplung, kompatibel mit allen Schienenmodellen des Systems Da Vinci.

48V power engine for all Davinci rail system models.






DAVINCI-FLEX
8031414894253

Flexible 48 V-Elektrifizierungskupplung, kompatibel mit allen Schienenmodellen Da Vinci.

Flexible 48V electrification mount compatible with all Davinci rail models.






DAVINCI-I-CONN
8031414878178

48 V-Verbinder, kompatibel mit allen Schienenmodellen System Da Vinci.

Connector 48V compatible with all the Davinci rail system models.





DAVINCI-COVER-2M
8031414878154

Schwarze Abdeckung, kompatibel mit allen 200 cm-Schienenmodellen Da Vinci.

Cover in black colour compatible with all the Davinci track rail models 200 cm.



DAVINCI-L-CONN
8031414878185

48 V-Winkelverbinder, kompatibel mit allen Schienenmodellen des Systems Da Vinci.

Angular connector 48V compatible with all the Davinci rail system models.





DAVINCI-BRAKE
8031414878383

2-teiliger Satz für Beleuchtungskörper System mit Kugellagern.


Kit 2pcs of side brake for Davinci light source modules with rolling spheres joint system.



DAVINCI-LVI-CONN
8031414878192

48 V-Winkelverbinder, innen, kompatibel mit allen Schienenmodellen des Systems Da Vinci.

Internal angular connector 48V compatible with all the Davinci rail system models.






DAVINCI-DR100
8031414924813

Driver 100 W, 48 V für Schiene Da Vinci.

100W 48V driver for Davinci system.






DAVINCI-LVE-CONN
8031414878208

48 V-Winkelverbinder, außen, kompatibel mit allen Schienenmodellen des Systems Da Vinci.

External angular connector 48V compatible with all the Davinci rail system models.






DAVINCI-DR200
8031414924820

Driver 200 W, 48 V für Schiene Da Vinci.

200W 48V driver for Davinci system.



BERNINI PROJECT 48V




BERNINI PROJECT 48V

Montageplan Schienensystem..
Assembling technical sheet track rail system.


INTEC richtet seinen Blick in die Zukunft und taucht in die Welt der individuell zugeschnittenen Beleuchtungskunst ein, um gleichzeitig Effizienz und Flexibilität im Design zu garantieren. Als Ergebnis einer umfassenden Analyse der modernsten Technologien ist die Schiene des Projekts Bernini ein vollkommen mit Niederspannung betriebenes System. Die breite Auswahl an Beleuchtungskörpern der Reihe Bernini gestattet es zusammen mit dem Kaleidoskop von Formen, Winkeln und verfügbaren Anschlüssen, Leuchtbereiche von den Wänden oder der Decke aus zu schaffen, deren Lichtspiele jederzeit durch die LED-Leuchtelemente verändert werden können, die sich dank des innovativen Stecksystems entlang des gesamten Verlaufs mit einem Klick einfügen lassen.

INTEC casts its gaze into the future and plunges into the world of highly customized lighting art, simultaneously ensuring efficiency and flexibility in design.
The result of a careful study of the most advanced technologies, the Bernini track is a fully electrified low-voltage system. Bernini's wide range of luminaires, together with the kaleidoscope of available shapes, angles and connections, makes it possible to create luminous areas from the walls or ceiling, changing the play of light at any time through LED lighting elements that are easily inserted with a click, thanks to the innovative system of interlocking along the entire path.

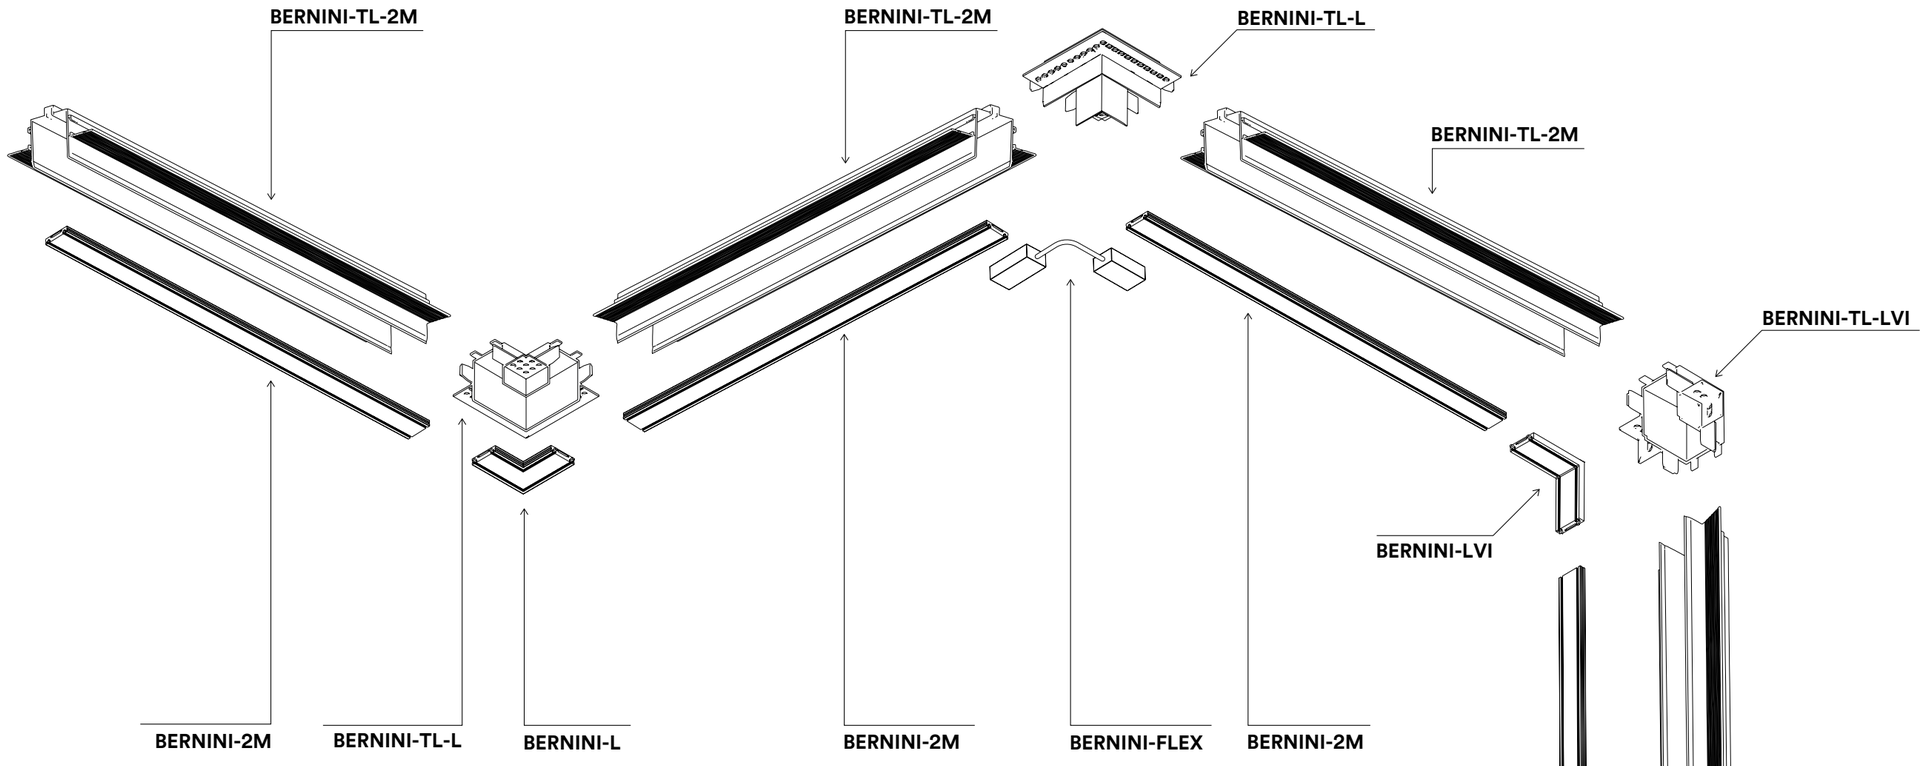


DRIVER

Auswahl zwischen zwei Drivertypen / Choice between two types of drivers




BERNINI-DR100
BERNINI-DR200



DRIVER-48V

BERNINI-NEST

BERNINI-NEST + other type of DRIVERS-48V (not included)

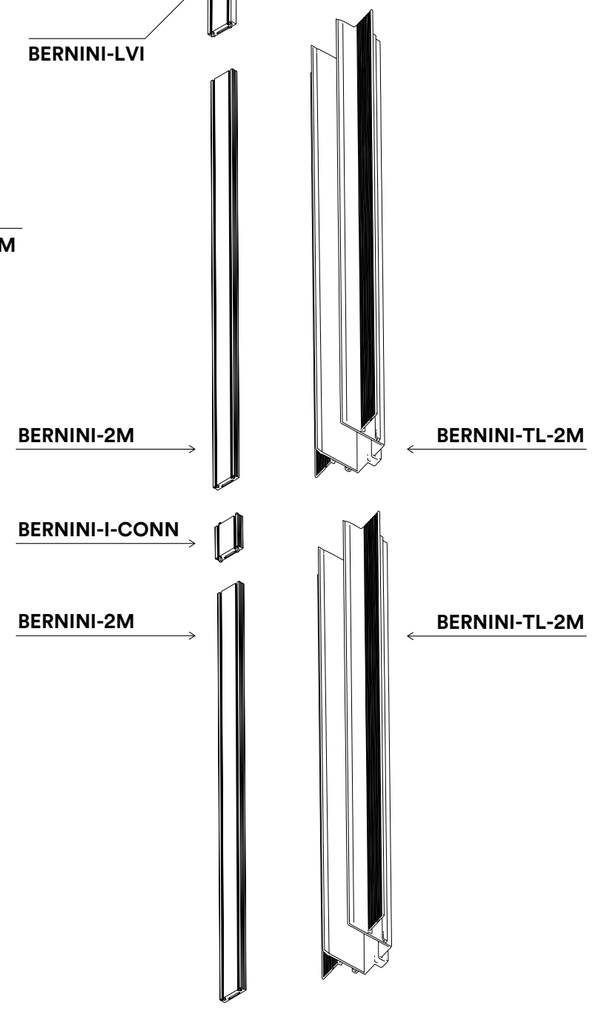

BERNINI LINE

Verstellbare lineare LED-Leuchte aus Thermoplast und Aluminium mit Finish in Mattweiß oder Mattschwarz.
Linear adjustable LED lamp in thermoplastic and aluminum with matt black finish.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Aluminium und Thermoplast

Farbe
Mattweiß, Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V nicht enthalten

Material
aluminum and thermoplastic

Colour
matt white
matt black

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 48V not included



Die BERNINI LINE Leuchte kann mit einem ausgestattet werden Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten), mit dem Sie den Lichtstrahl ausrichten können / The BERNINI LINE lamp can be equipped with a adapter (not included) which allows you to direct the light beam

BERNINI LINE

Verstellbare lineare LED-Leuchte aus Thermoplast und Aluminium mit Finish in Mattweiß oder Mattschwarz.
Linear adjustable LED lamp in thermoplastic and aluminum with matt white or black finish.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

CRI >80 · LED SMD · CCT

Material
Aluminium und Thermoplast

Farbe
Mattweiß, Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V nicht enthalten

Material
aluminum and thermoplastic


Colour
matt white matt black

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 48V not included





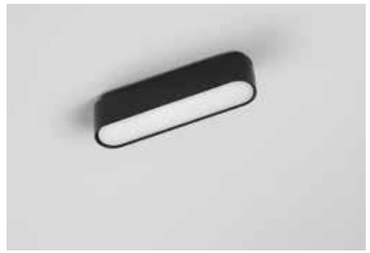



	colour temp.	colour
BERNINI-LINE12-BCO 8031414920037 FANEU00000433		
lumen	720 lm	
BERNINI-LINE12 8031414907502 FANEU00000432		
lumen	720 lm	
watt	6W	
beam angle	100°	

115 mm · 25 mm · 29 mm

	colour temp.	colour
BERNINI-LINE12-UGR-BCO 8031414920044 FANEU00000435		
lumen	720 lm	
BERNINI-LINE12-UGR 8031414907519 FANEU00000434		
lumen	720 lm	
watt	6W	
beam angle	30°	

115 mm · 25 mm · 29 mm





	colour temp.	colour
BERNINI-LINE22-BCO 8031414920051 FANEU00000441		
lumen	1500 lm	
BERNINI-LINE22 8031414907526 FANEU00000440		
lumen	1500 lm	
watt	12W	
beam angle	100°	

222,3 mm · 25 mm · 29 mm





	colour temp.	colour
BERNINI-LINE22-UGR-BCO 8031414920068 FANEU00000443		
lumen	1440 lm	
BERNINI-LINE22-UGR 8031414907533 FANEU00000442		
lumen	1440 lm	
watt	12W	
beam angle	30°	

222,3 mm · 25 mm · 29 mm

Nicht enthaltenes Zubehör / Accessory not included

Adapter für lineare LED-Leuchte /
Adapter for linear LED lamp

BERNINI-LINE-ADAT12-BCO
8031414920075
FANEU00000429

BERNINI-LINE-ADAT12
8031414898169
FANEU00000428



114,4 mm · 25 mm · 47,6 mm

Nicht enthaltenes Zubehör / Accessory not included

Adapter für lineare LED-Leuchte /
Adapter for linear LED lamp

BERNINI-LINE-ADAT22-BCO
8031414920082
FANEU00000431

BERNINI-LINE-ADAT22
8031414898176
FANEU00000430




222,3 mm · 25 mm · 47,6 mm


Photometrie des Produkts / Photometric curve




BERNINI-LINE12-UGR



BERNINI-LINE12



BERNINI-LINE22-UGR



BERNINI-LINE22

BERNINI FANS

Verstellbarer Spotstrahler für Schienensystem aus Thermoplast mit Finish in Mattweiß oder Mattschwarz.
Adjustable spot light in thermoplastic and aluminum track system with matt white or black finish.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

CRI >80 | LED COB | CCT






Material
Aluminium und Thermoplast

Farbe
Mattweiß, Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V nicht enthalten


Material
aluminum and thermoplastic

Colour
matt white
matt black


Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 48V not included


	colour temp.	colour
BERNINI-FANS-5-BCO		
8031414919994		
FANEU00000419		
lumen	550 lm	
BERNINI-FANS-5		
8031414907496		
FANEU00000418		
lumen	550 lm	
watt		5W
beam angle		24°




	colour temp.	colour
BERNINI-FANS-15-BCO		
8031414919680		
FANEU00000415		
lumen	1750 lm	
BERNINI-FANS-15		
8031414907489		
FANEU00000414		
lumen	1750 lm	
watt		15W
beam angle		30°



Photometrie des Produkts / Photometric curve


BERNINI-FANS-5


BERNINI-FANS-15

BERNINI TUBO

LED-Hängeleuchte für Schienensystem aus Thermoplast und Aluminium mit Finish in Mattschwarz.
LED suspension lamp in aluminum and thermoplastic rail system with matt black finish.



Material
Aluminium und Thermoplast

Farbe
Mattweiß, Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V nicht enthalten

Material
aluminum and thermoplastic


Colour
matt white
matt black

Colour temperature
3000K / 4000K


Driver
DC 48V not included

CRI >80 | LED COB | CCT

	colour temp.	colour
BERNINI-S10-BCO		
8031414920112		
FANEU00000453		
lumen	1100 lm	
BERNINI-S10		
8031414907540		
FANEU00000452		
lumen	1100 lm	
watt		9W
beam angle		24°



Photometrie des Produkts / Photometric curve


BERNINI-S10

BERNINI PROJECT 48V

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.

Driver 48 V für System Bernini ab S. 518
48V drivers for Bernini system from p. 518



BERNINI-1M-BCO
8031414947652
FANEU00028346

Bernini-Schiene
1 Meter, weiß, 48V.
2 Abschlüsse enthalten.

Bernini track rail white
color 1 meters 48V.
2 Cups included.



BERNINI-1M
8031414947645
FANEU00028345

Bernini-Schiene
1 Meter, schwarz, 48V.
2 Abschlüsse enthalten.

Bernini track rail black
color 1 meters 48V.
2 Cups included.



BERNINI-2M-BCO
8031414919598
FANEU00000405

Bernini-Schiene
2 Meter, weiß, 48V.
2 Abschlüsse enthalten.

Bernini track rail white
color 2 meters 48V.
2 Cups included.

BERNINI-2M
8031414897735
FANEU00000404

Bernini-Schiene
2 Meter, schwarz, 48V.
2 Abschlüsse enthalten.


Bernini track rail black
color 2 meters 48V.
2 Cups included.



BERNINI-L-BCO
8031414920020
FANEU00000427

Winkelverbinder für
elektrifizierte 48V-Schiene.


Corner connector
for 48V track.



BERNINI-L
8031414897773
FANEU00000426

Winkelverbinder für
elektrifizierte 48V-Schiene.

Corner connector
for 48V track.






BERNINI-T-BCO
8031414920129
FANEU00000457

T-Verbinder für
elektrifizierte 48V-Schiene.


T connector for 48V
electrified track.



BERNINI-T
8031414897780
FANEU00000456

T-Verbinder für elektrifizierte
48V-Schiene.

T connector for 48V
electrified track.





BERNINI-X-BCO
8031414920167
FANEU00000465

Kreuzverbinder für
elektrifizierte 48V-Schiene.


Cross connector for
48V electrified track.



BERNINI-X
8031414898091
FANEU00000464

Kreuzverbinder für elektrifizierte
48V-Schiene.

Cross connector for
48V electrified track.





BERNINI-LVI-BCO
8031414920099
FANEU00000449

Winkelverbinder für
elektrifizierte 48V-Schiene.


Angular connector for
48V electrified track.



BERNINI-LVI
8031414898107
FANEU00000448

Winkelverbinder für elektrifizierte
48V-Schiene.

Angular connector for
48V electrified track.





BERNINI-FLEX-BCO
8031414920006
FANEU00000423

48V-Elektrifizierungskupplung,
mit allen Bernini-Schienenmodellen
kompatibel.


48V electrification
mount compatible with
all Bernini rail models.



BERNINI-FLEX
8031414898152
FANEU00000422

48V-Elektrifizierungskupplung,
mit allen Bernini-Schienenmodellen
kompatibel.

48V electrification
mount compatible with
all Bernini rail models.





BERNINI-NEST-BCO
8031414920105
FANEU00000451

48V-Elektrifizierungskupplung,
mit allen Bernini-Schienenmodellen
kompatibel.


48V electrification
mount compatible with
all Bernini rail models.



BERNINI-NEST
8031414898145
FANEU00000450

48V-Elektrifizierungskupplung,
mit allen Bernini-Schienenmodellen
kompatibel.

48V electrification
mount compatible with
all Bernini rail models.





BERNINI-I-CONN-BCO
8031414920013
FANEU00000425

48V-Verbinder, mit allen
Bernini-Schienenmodellen kompatibel.

48V connector
compatible with all
Bernini rail models.



BERNINI-I-CONN
8031414898114
FANEU00000424

48V-Verbinder, mit allen
Bernini-Schienenmodellen
kompatibel.

48V connector
compatible with all
Bernini rail models.



BERNINI PROJECT 48V

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.

Driver 48 V für System Bernini ab S. 518
48V drivers for Bernini system from p. 518



BERNINI-TL-2M-BCO
8031414920136
FANEU00000459

Unterbringung für Schienensystem, bündige Montage, 2 Meter.


Housing for recessed trimeless track rail system 2 meters.



BERNINI-TL-2M
8031414897759
FANEU00000458

Unterbringung für Schienensystem, bündige Montage, 2 Meter.

Housing for recessed trimeless track rail system 2 meters.





BERNINI-TL-L-BCO
8031414920143
FANEU00000461

Vertikaler Winkelverbinder für Unterbringung mit bündiger Montage für Bernini-Schiene.


Angular vertical connector for housing with recessed trimeless track rail system.



BERNINI-TL-L
8031414898138
FANEU00000460

Vertikaler Winkelverbinder für Unterbringung mit bündiger Montage für Bernini-Schiene.

Angular vertical connector for housing with recessed trimeless track rail system.





BERNINI-TL-LVI-BCO
8031414920150
FANEU00000463

Vertikaler Winkelverbinder für Unterbringung mit bündiger Montage für Bernini-Schiene.


Angular vertical connector for housing with recessed trimeless track rail system.



BERNINI-TL-LVI
8031414898121
FANEU00000462

Vertikaler Winkelverbinder für Unterbringung mit bündiger Montage für Bernini-Schiene.

Angular vertical connector for housing with recessed trimeless track rail system.





BERNINI-CAP-BCO
8031414919642
FANEU00000407

Satz mit 2 seitlichen Abschlüssen für elektrifizierte 48V-Schiene

2 pcs kit caps for 48V electrified track.



BERNINI-CAP
8031414897742
FANEU00000406

Satz mit 2 seitlichen Abschlüssen für elektrifizierte 48V-Schiene

2 pcs kit caps for 48V electrified track.



BERNINI-COVER-1M-BCO
8031414947676
FANEU00028348

Schwarze Abdeckung mit allen Bernini-Schienenmodellen kompatibel.

Black cover compatible with Bernini track rail models.

BERNINI-COVER-2M-BCO
8031414919659
FANEU00000409

Schwarze Abdeckung mit allen Bernini-Schienenmodellen kompatibel.

Black cover compatible with Bernini track rail models.



BERNINI-COVER-1M
8031414947669
FANEU00028347

Schwarze Abdeckung mit allen Bernini-Schienenmodellen kompatibel.

Black cover compatible with Bernini track rail models.

BERNINI-COVER-2M
8031414897766
FANEU00000408

Schwarze Abdeckung mit allen Bernini-Schienenmodellen kompatibel.

Black cover compatible with Bernini track rail models.

BERNINI-DR100-BCO
8031414919666
FANEU00000411

Driver 48V 100W Konstantstrom.


Driver 48V 100W constant current.



BERNINI-DR100
8031414898183
FANEU00000410

Driver 48V 100W Konstantstrom.

Driver 48V 100W constant current.



BERNINI-DR200-BCO
8031414919673
FANEU00000413

Driver 48V 200W Konstantstrom.


Driver 48V 200W constant current.




BERNINI-DR200
8031414897940
FANEU00000412

Driver 48V 200W Konstantstrom.

Driver 48V 200W constant current.



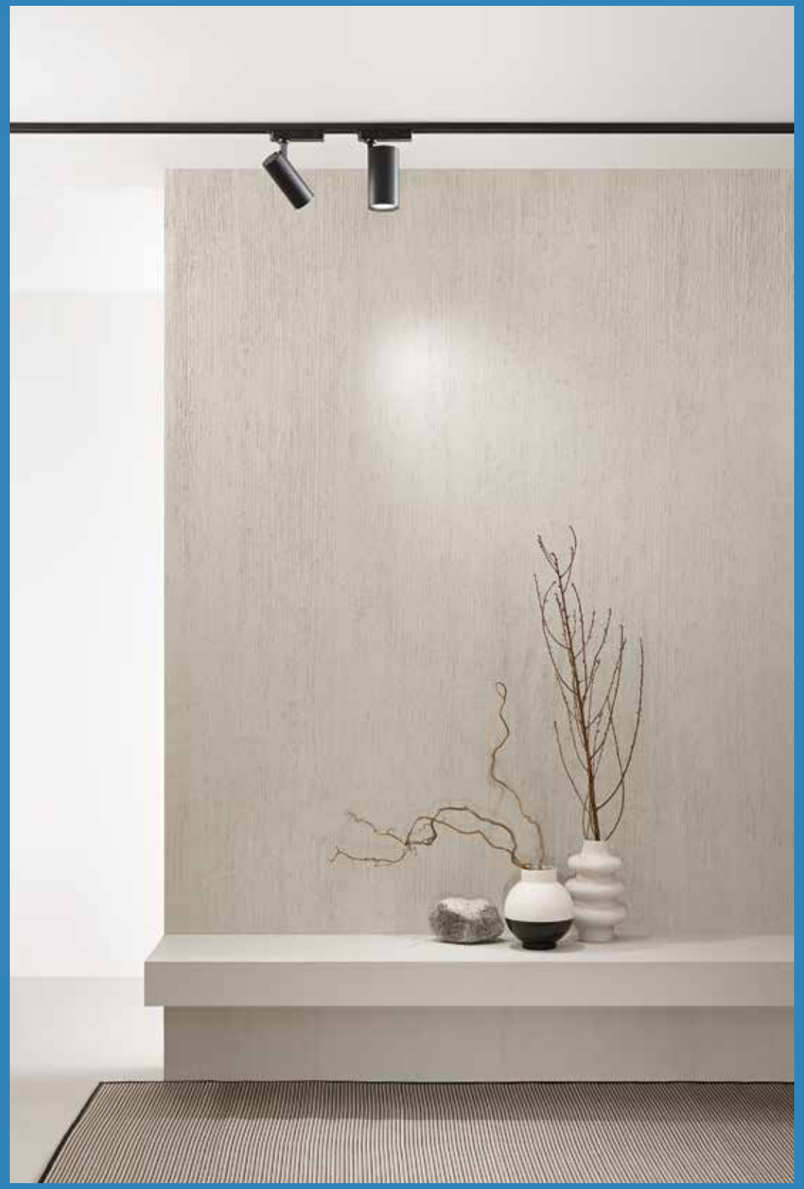

TRACK RAIL SINGLE-PHASE

Unser 1-Phasen-Stromschienensystem definiert das Konzept der Akzentbeleuchtung neu und bietet maximale gestalterische Freiheit bei minimaler optischer Beeinträchtigung.

Es vereint einfache Installation mit klarem Design und ermöglicht maßgeschneiderte Lichtszenarien über nur einen Stromanschluss. Die Stärke des Systems liegt in seiner Dynamik:

• Positionieren, verschieben und richten Sie die Strahler jederzeit neu aus - ganz ohne bauliche Maßnahmen.
• Schlanke Profile und edle Oberflächen fügen sich perfekt in moderne Retail-, Showroom- und Wohnbereiche ein.
• Eine modulare Lösung, die sich Ihren Raum- und Stilanforderungen anpasst.

Entdecken Sie ein komplettes Sortiment, um jedes Detail Ihrer Räume perfekt in Szene zu setzen.

Our single-phase track system redefines the concept of accent lighting, offering maximum creativity with minimal visual impact.

Designed to combine ease of installation with clean design, it allows you to create customized lighting scenarios starting from a single power point. The system's strength lies in its dynamism:

• Place, move, and adjust spotlights at any time, without structural intervention.
• Slender profiles and refined finishes to integrate perfectly with commercial spaces, showroom, and modern residential environments.
• A modular solution that evolves alongside your space and style needs.

Discover a complete range of solutions ready to enhance every detail of your spaces.

Einphasigem / Single-phase

AVIATOR MF

Aluminium-Schienenstrahler mit einphasigem Adapter.
Aluminum track spotlight with single-phase adapter.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattweiß, Mattschwarz

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4200K / 6500K

Driver
inklusive

Material
aluminum die cust body

Colour
matt white matt black


Selectable color temperature
3000K / 4200K / 6500K

Driver
included






	colour temp.	colour
LED-AVIATOR-W-MF-10		
8031414951000		
FANEU00028753		
lumen	900 lm	
LED-AVIATOR-B-MF-10		
8031414950997		
FANEU00028752		
lumen	900 lm	
watt	10W	
beam angle	38°	
pf	-	








	colour temp.	colour
LED-AVIATOR-W-MF-20		
8031414951024		
FANEU00028755		
lumen	1800 lm	
LED-AVIATOR-B-MF-20		
8031414951017		
FANEU00028754		
lumen	1800 lm	
watt	20W	
beam angle	38°	
pf	-	









	colour temp.	colour
LED-AVIATOR-W-MF-30		
8031414951048		
FANEU00028757		
lumen	2200 lm	
LED-AVIATOR-B-MF-30		
8031414951031		
FANEU00028756		
lumen	2200 lm	
watt	30W	
beam angle	38°	
pf	0.90	




Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-AVIATOR-MF 10W



LED-AVIATOR-MF 20W



LED-AVIATOR-MF 30W

Einphasigem / Single-phase

PLANE MF

Aluminium-Schienenstrahler mit einphasigem Adapter.
Aluminum track spotlight with single-phase adapter.



indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattweiß, Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
inklusive

Material
aluminum die cust body

Colour
matt white
matt black


Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
included






	colour temp.	colour
LED-PLANE-W-MF-20C		
8031414951345		
FANEU00028807		
lumen	2450 lm	
LED-PLANE-W-MF-20M		
8031414951352		
FANEU00028808		
lumen	2450 lm	
LED-PLANE-B-MF-20C		
8031414951321		
FANEU00028803		
lumen	2450 lm	
LED-PLANE-B-MF-20M		
8031414951338		
FANEU00028806		
lumen	2450 lm	
watt	20W	
beam angle	38°	








	colour temp.	colour
LED-PLANE-W-MF-30C		
8031414951383		
FANEU00028811		
lumen	3700 lm	
LED-PLANE-W-MF-30M		
8031414951390		
FANEU00028812		
lumen	3700 lm	
LED-PLANE-B-MF-30C		
8031414951369		
FANEU00028809		
lumen	3700 lm	
LED-PLANE-B-MF-30M		
8031414951376		
FANEU00028810		
lumen	3700 lm	
watt	30W	
beam angle	38°	










	colour temp.	colour
LED-PLANE-W-MF-40C		
8031414951420		
FANEU00028815		
lumen	4850 lm	
LED-PLANE-W-MF-40M		
8031414951437		
FANEU00028816		
lumen	4850 lm	
LED-PLANE-B-MF-40C		
8031414951406		
FANEU00028813		
lumen	4850 lm	
LED-PLANE-B-MF-40M		
8031414951413		
FANEU00028814		
lumen	4850 lm	
watt	40W	
beam angle	38°	



Photometrie des Produkts / Photometric curve


LED-PLANE-MF 20W


LED-PLANE-MF 30W


LED-PLANE-MF 40W

SQUIB MF

Material
Aluminium

Farbe
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz
Satiniertes Gold

Material
aluminum

Colour
satin white
satin black
satin gold

Aluminiumstrahler, erhältlich mit 1-Phasen-Adapter, Einbaubasis und Deckenbasis.
Aluminium spotlight available with single-phase adapter, recessed base, and ceiling base.






colour

I-SQUIB-MF-BCO
8031414950805
FANEU00028735

I-SQUIB-MF-NER
8031414950799
FANEU00028736

SQUIB-MF-ORO
8031414950812
FANEU00028737

1 x GU10 MAX 20W







colour

I-SQUIB-PL-BCO
8031414950911
FANEU00028744

I-SQUIB-PL-NER
8031414950928
FANEU00028745

I-SQUIB-PL-ORO
8031414950942
FANEU00028746

1 x GU10 MAX 20W








colour

I-SQUIB-INC-BCO
8031414951123
FANEU00028764

I-SQUIB-INC-NER
8031414951116
FANEU00028765

I-SQUIB-INC-ORO
8031414951130
FANEU00028766

1 x GU10 MAX 20W





Glühbine nicht enthalten / Light bulb not included

TRACK RAIL
SINGLE-PHASE

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.



LED-MONO-1M-BCO
8031414950225
FANEU00028692

Einphasige elektrifizierte Schienen aus weißem Aluminium, 1 m lang, inklusive Endkappen.

1 m track rail in white aluminum with single-phase adaptor and endcap included.

LED-MONO-2M-BCO
8031414950249
FANEU00028693

Einphasige elektrifizierte Schienen aus weißem Aluminium, 2 m lang, inklusive Endkappen.

2 m track rail in white aluminum with single-phase adaptor and endcap included.

LED-MONO-3M-BCO
8031414946280
FANEU00028836

Einphasige elektrifizierte Schienen aus weißem Aluminium, 3 m lang, inklusive Endkappen.

3 m track rail in white aluminum with single-phase adaptor and endcap included.



LED-MONO-CONN-BCO
8031414950256
FANEU00028695

Linear-Verbinder mit Mitteleinspeisung für 1-Phasen-Stromschienen.

Linear middle feeder for single-phase track.



LED-MONO-I-BCO
8031414950270
FANEU00028699

Weißer I-Schienenverbinder für einphasige Führungsschienen.

White I connector side for single-phase track rail system.



LED-MONO-L-BCO
8031414950591
FANEU00028697

Connettore bianco track a L per binari guida monofase.

White L connector side for single-phase track rail system.



LED-MONO-T-BCO
8031414950614
FANEU00028701

Weißer L-Schienenverbinder für einphasige Führungsschienen.

White T connector side for single-phase track rail system.



LED-MONO-X-BCO
8031414950638
FANEU00028703

Weißer Kreuzverbinder für einphasige Systeme.

White cross connector for single-phase systems.



LED-MONO-FLEX-BCO
8031414950652
FANEU00028705

Weißer, flexibler Verbinder für Einphasensysteme.

White flexible power connector for single-phase track rail system.



LED-MONO-1M-NER
8031414950218
FANEU00028691

Einphasige elektrifizierte Schienen aus schwarzem Aluminium, 1 m lang, inklusive Endkappen.

1 m track rail in black aluminum with single-phase adaptor and endcap included.

LED-MONO-2M-NER
8031414950232
FANEU00028694

Einphasige elektrifizierte Schienen aus schwarzem Aluminium, 2 m lang, inklusive Endkappen.

2 m track rail in black aluminum with single-phase adaptor and endcap included.

LED-MONO-3M-NER
8031414946358
FANEU00028837

Einphasige elektrifizierte Schienen aus schwarzem Aluminium, 3 m lang, inklusive Endkappen.

3 m track rail in black aluminum with single-phase adaptor and endcap included.



LED-MONO-CONN-NER
8031414950263
FANEU00028696

Linear-Verbinder mit Mitteleinspeisung für 1-Phasen-Stromschienen.

Linear middle feeder for single-phase track



LED-MONO-I-NER
8031414950287
FANEU00028698

Schwarzer I-Schienenverbinder für einphasige Führungsschienen.

Black I connector side for single-phase track rail system.



LED-MONO-L-NER
8031414950607
FANEU00028700

Schwarzer L-Schienenverbinder für einphasige Führungsschienen.

Black L connector side for single-phase track rail system.



LED-MONO-T-NER
8031414950621
FANEU00028702

Schwarzer T-Schienenverbinder für einphasige Führungsschienen.

Black T connector side for single-phase track rail system.



LED-MONO-X-NER
8031414950645
FANEU00028704

Schwarzer Kreuzverbinder für einphasige Systeme.


Black cross connector for single-phase systems.





LED-MONO-FLEX-NER
8031414950669
FANEU00028706


Schwarzer flexibler Verbinder für Einphasensysteme.


Black flexible power connector for single-phase track rail system.

















TRACK RAIL
SINGLE-PHASE

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.



LED-MONO-NEST-BCO
8031414950676
FANEU00028707

Weißer Adapter für 1-Phasen-Stromschiene LN + Schutzleiter.


White adapter for single-phase track LN + earth wire.



LED-MONO-NEST-NER
8031414950683
FANEU00028708

Schwarzer Stecker für einphasige Gleise LN + Erdungsdraht.

Black adapter for single-phase track LN + earth wire.





LED-MONO-CAP-BCO
8031414950690
FANEU00028709

Weiße Kappe für einphasige Gleis.

White cap for single-phase track.



LED-MONO-CAP-NER
8031414950706
FANEU00028710

Schwarze Kappe für einphasige Gleise.

Black cap for single-phase track.





LED-MONO-S-3-BCO
8031414946372
FANEU00028839

2-teiliges 3-Meter-Stahlfederungsset für die Federung.

2-piece 3-meter steel suspension kit for suspension.



LED-MONO-S-3-NER
8031414946365
FANEU00028838

2-teiliges 3-Meter-Stahlfederungsset für die Federung.

2-piece 3-meter steel suspension kit for suspension.



LED-MONO-ADAT-BCO
8031414946389
FANEU00028840

Weißer Adapter für einphasige Gleise.

White adapter for single-phase track.



LED-MONO-ADAT-NER
8031414951444
FANEU00028841

Schwarzer Adapter für einphasige Gleise.

Black adapter for single-phase track.





TRACK RAIL THREE-PHASE



TRACK RAIL THREE-PHASE

Montageplan Schienensystem.
Assembling technical sheet track rail system.

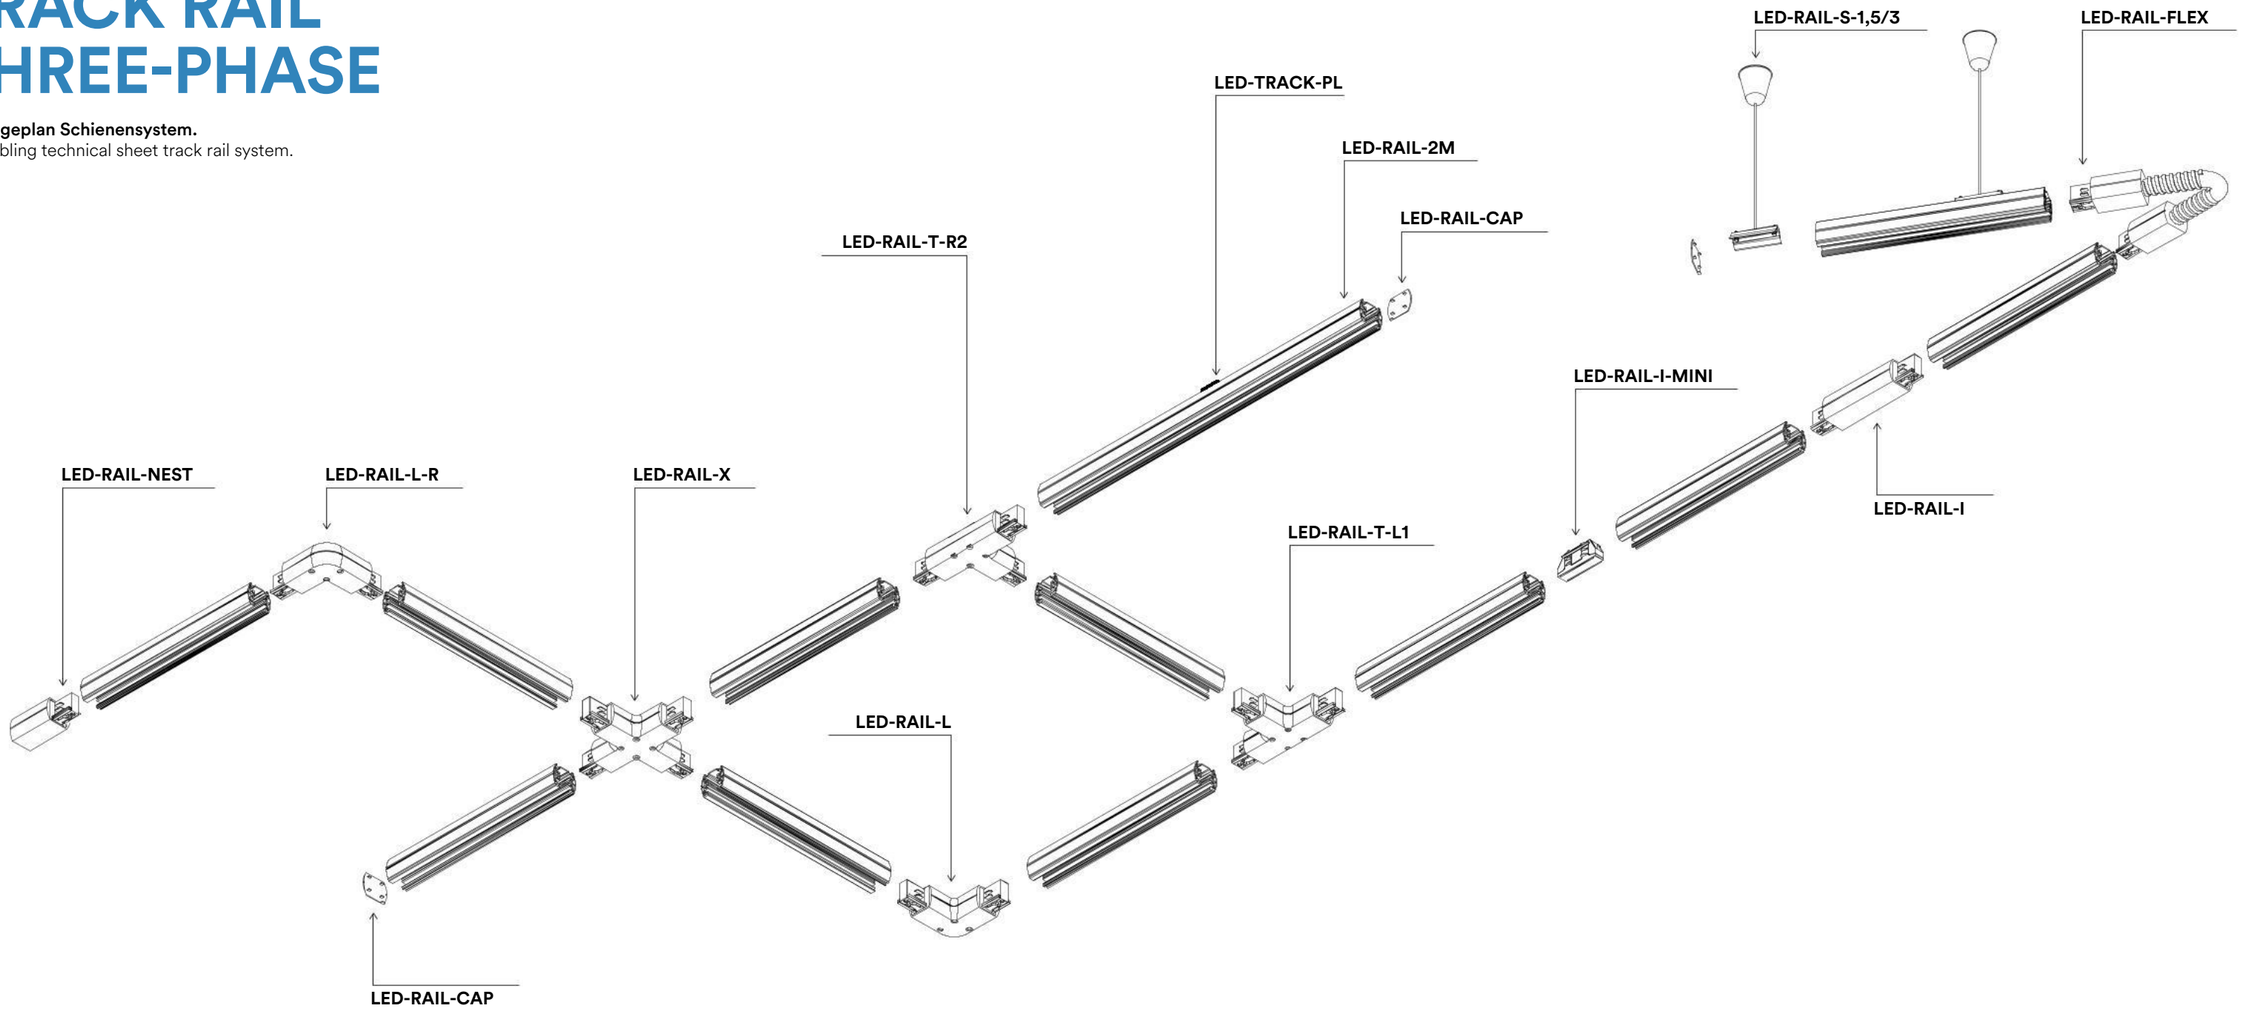




links / left

rechts / right


RAIL NEST

Kupplung für
Elektroanschluss
/
Connector for
electrical connection




RAIL NEST L

L-Verbinder mit
Elektroanschluss
/
L connector with
electrical connection




RAIL NEST T

T-Verbinder mit
Elektroanschluss
/
T connector with
electrical connection



RAIL NEST I

Linearer Verbinder mit
Elektroanschluss
/
Linear connector with
electrical connection




RAIL MINI

Linearer
Verbinder
/
Linear
connector



RAIL S

Aufhängungssatz
für Schiene
/
Kit suspension
for track rail



Dreiphasig / Three-phase

AVIATOR

Schienen-Flutlichtleuchte aus Aluminium mit 3-Phasen-Adapter.
Aluminum track spotlight with three-phase adapter.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattweiß, Mattschwarz

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4200K / 6500K

Driver
inklusive

Material
aluminum die cust body

Colour
matt white matt black

Selectable color temperature
3000K / 4200K / 6500K

Driver
included



	colour temp.	colour
LED-AVIATOR-W-10		
8031414951062		
FANEU00028759		
lumen	900 lm	
LED-AVIATOR-B-10		
8031414951055		
FANEU00028758		
lumen	900 lm	
watt	10W	
beam angle	24°	
pf	-	




	colour temp.	colour
LED-AVIATOR-W-20		
8031414951086		
FANEU00028761		
lumen	1800 lm	
LED-AVIATOR-B-20		
8031414951079		
FANEU00028760		
lumen	1800 lm	
watt	20W	
beam angle	24°	
pf	-	







	colour temp.	colour
LED-AVIATOR-W-30		
8031414951109		
FANEU00028763		
lumen	2700 lm	
LED-AVIATOR-B-30		
8031414951093		
FANEU00028762		
lumen	2700 lm	
watt	30W	
beam angle	24°	
pf	0.90	












Photometrie des Produkts / Photometric curve


LED-AVIATOR 10W


LED-AVIATOR 20W


LED-AVIATOR 30W

Dreiphasig / Three-phase

PLANE

Schienen-Flutlichtleuchte aus Aluminium mit 3-Phasen-Adapter.
Aluminum track spotlight with three-phase adapter.



Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattweiß, Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
inklusive

Material
aluminum die cust body

Colour
matt white
matt black


Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
included






	colour temp.	colour
LED-PLANE-W-20C		
8031414924714		
FANEU00007113		
lumen	2450 lm	
LED-PLANE-W-20M		
8031414924721		
FANEU00007114		
lumen	2450 lm	
LED-PLANE-B-20C		
8031414924691		
FANEU00007104		
lumen	2450 lm	
LED-PLANE-B-20M		
8031414924707		
FANEU00007105		
lumen	2450 lm	
watt	20W	
beam angle	38°	








	colour temp.	colour
LED-PLANE-W-30C		
8031414924752		
FANEU00007116		
lumen	3700 lm	
LED-PLANE-W-30M		
8031414924769		
FANEU00007117		
lumen	3700 lm	
LED-PLANE-B-30C		
8031414924738		
FANEU00007107		
lumen	3700 lm	
LED-PLANE-B-30M		
8031414924745		
FANEU00007108		
lumen	3700 lm	
watt	30W	
beam angle	38°	









	colour temp.	colour
LED-PLANE-W-40C		
8031414924790		
FANEU00009649		
lumen	4850 lm	
LED-PLANE-W-40M		
8031414924806		
FANEU00007120		
lumen	4850 lm	
LED-PLANE-B-40C		
8031414924776		
FANEU00007110		
lumen	4850 lm	
LED-PLANE-B-40M		
8031414924783		
FANEU00007111		
lumen	4850 lm	
watt	40W	
beam angle	38°	




Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-PLANE 20W



LED-PLANE 30W




LED-PLANE 40W

Dreiphasig / Three-phase

JET

Schienen-Flutlichtleuchte aus Aluminium mit 3-Phasen-Adapter.
Aluminum track spotlight with three-phase adapter.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

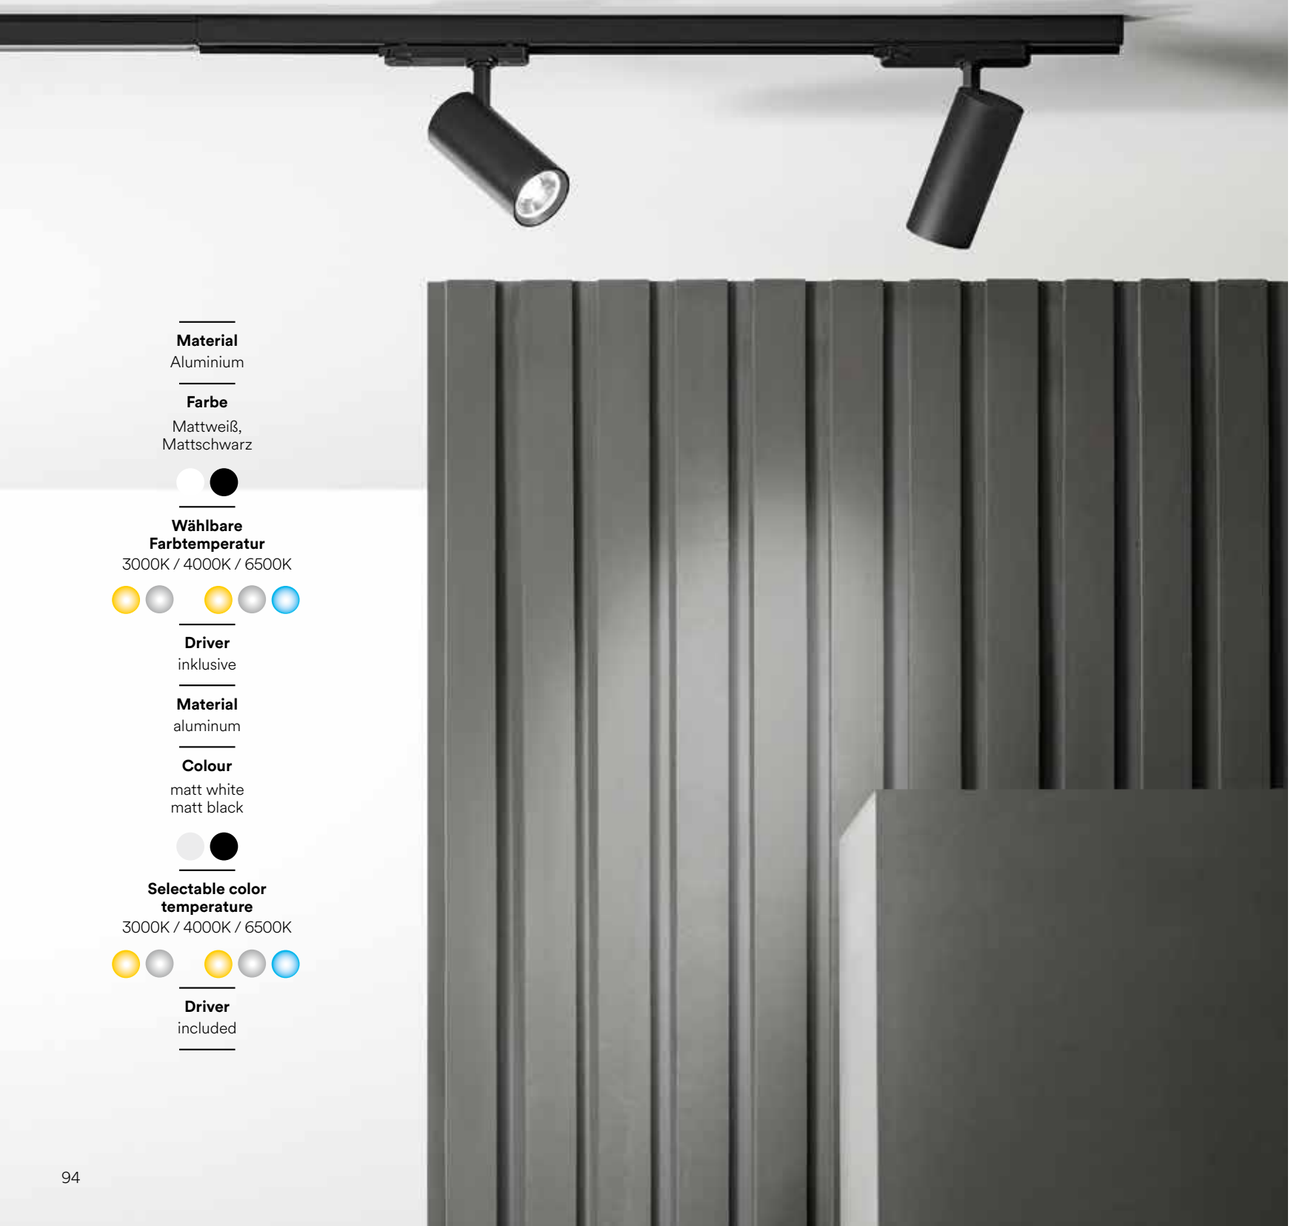

Material
Aluminium

Farbe
Mattweiß, Mattschwarz

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inklusive

Material
aluminum

Colour
matt white
matt black

Selectable color temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
included


CRI 90 · LED COB




DALI

PUSH-DIM

	colour temp.	colour
LED-JET-W-20DA		
8031414923755		
FANEU00026754		
lumen	3800 lm	
LED-JET-B-20DA		
8031414923724		
FANEU00026724		
lumen	3800 lm	
watt		20W
beam angle		38°
pf		0.90
LED-JET-W-20HL		
8031414924110		
FANEU00026662		
lumen	3800 lm	
LED-JET-B-20HL		
8031414924080		
FANEU00027131		
lumen	3800 lm	
watt		20W
beam angle		38°
pf		0.90







DALI

PUSH-DIM

	colour temp.	colour
LED-JET-W-30DA		
8031414923762		
FANEU00026804		
lumen	5800 lm	
LED-JET-B-30DA		
8031414923731		
FANEU00026756		
lumen	5800 lm	
watt		30W
beam angle		38°
pf		0.90
LED-JET-W-30HL		
8031414924127		
FANEU00026810		
lumen	5800 lm	
LED-JET-B-30HL		
8031414924097		
FANEU00026931		
lumen	5800 lm	
watt		30W
beam angle		38°
pf		0.90








DALI


PUSH-DIM


	colour temp.	colour
LED-JET-W-40DA		
8031414923779		
FANEU00026766		
lumen	7800 lm	
LED-JET-B-40DA		
8031414923748		
FANEU00026927		
lumen	7800 lm	
watt		40W
beam angle		38°
pf		0.90
LED-JET-W-40HL		
8031414924134		
FANEU00026925		
lumen	7800 lm	
LED-JET-B-40HL		
8031414924103		
FANEU00026768		
lumen	7800 lm	
watt		40W
beam angle		38°
pf		0.90



Photometrie des Produkts / Photometric curve


LED-JET ALTO LUMEN 20W


LED-JET ALTO LUMEN 30W


LED-JET ALTO LUMEN 40W

Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included

Blendschutznetz / Anti-glare retina

LED-JET-MESH60		
8031414924073		
FANEU00026796	for	20W
LED-JET-MESH70		
8031414924066		
FANEU00026798	for	30W
LED-JET-MESH80		
8031414924059		
FANEU00026802	for	40W


Lichtstromablenker / Luminous flux diverter

LED-JET-DIFF60		
8031414924042		
FANEU00026770	for	20W
LED-JET-DIFF70		
8031414924035		
FANEU00026772	for	30W
LED-JET-DIFF80		
8031414924028		
FANEU00026794	for	40W

EXPLORER

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Aluminium

Farbe
Mattweiß,
Mattschwarz

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
inklusive

Material
aluminum

Colour
matt white
matt black


Selectable color temperature
3000K / 4000K

Driver
included

Schienenstrahler aus Aluminium mit Drehstromadapter und verstellbarem Lichtstrahlwinkel.
Aluminum track light with three-phase adapter and adjustable light angle.

CRI 90 | LED COB





Verstellbarer Lichtstrahlwinkel /
Adjustable beam angle






	colour temp.	colour
LED-EXPLORER-BCO		
8031414923946		
FANEU00026874		
lumen	4500 lm	

	colour temp.	colour
LED-EXPLORER-NER		
8031414923939		
FANEU00026638		
lumen	4500 lm	

watt	30W
beam angle	15°- 55°
pf	0.90



LED-EXPLORER

Dreiphasig / Three-phase

JET FOOD

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Gehäuse aus
Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattweiß,
Mattschwarz

Farbtemperatur
2500K / 3000K / 3100K

Driver
eingebaut

Material
aluminum
die cust body

Colour
matt white
matt black


Colour temperature
2500K / 3000K / 3100K

Driver
built-in

LED COB

Schienen-Flutlichtleuchte aus Aluminiumdruckguss mit 3-Phasen-Adapter für die Beleuchtung von Lebensmitteln.
Die-cast aluminum track projector with three-phase adapter for food lighting.





Beleuchtung für Lebensmittel / Food lighting

	colour temp.	K	CRI	colour
LED-JET-W-30BR 8031414924189 FANEU00026800				
LED-JET-B-30BR 8031414924141 FANEU00026750				
lumen	4700 lm	2550 K	>90	
LED-JET-W-30RM 8031414924196 FANEU00026812				
LED-JET-B-30RM 8031414924158 FANEU00026762				
lumen	4700 lm	3100 K	>70	
LED-JET-W-30FM 8031414924202 FANEU00026806				
LED-JET-B-30FM 8031414924165 FANEU00026758				
lumen	4700 lm	3000 K	>63	
LED-JET-W-30FR 8031414924219 FANEU00026808				
LED-JET-B-30FR 8031414924172 FANEU00026760				
lumen	4700 lm	3000 K	>93	

watt	30W
beam angle	38°
pf	0.90

Dreiphasig / Three-phase

OBOE

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Gehäuse aus
Aluminiumdruckguss

Farbe
Weiß
Schwarz
Chrom
Gold
Bronze

Farbtemperatur
3000K / 4000K


Driver
eingebaut

Material
aluminum
die cust body

Colour
white
black
chrome
gold
bronze

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
built-in




LED-OBOE-SC

CRI >80 · LED COB

Hängeleuchte aus Aluminiumdruckguss mit 3-Phasen-Adapter.
Die-cast aluminum suspension with three-phase adapter.







	colour temp.	colour
LED-OBOE-SC BCO 8031414865109 FANEU00006887		
LED-OBOE-SM BCO 8031414862047 FANEU00006893		
lumen	240 lm	
LED-OBOE-SC NERO 8031414865147 FANEU00006890		
LED-OBOE-SM NERO 8031414862030 FANEU00006896		
lumen	240 lm	
LED-OBOE-SC CR 8031414865130 FANEU00006889		
LED-OBOE-SM CR 8031414862061 FANEU00006895		
lumen	240 lm	
LED-OBOE-SC ORO 8031414865123 FANEU00006891		
LED-OBOE-SM ORO 8031414862054 FANEU00006897		
lumen	240 lm	
LED-OBOE-SC BRO 8031414865116 FANEU00006888		
LED-OBOE-SM BRO 8031414864287 FANEU00006894		
lumen	240 lm	

watt	3,5W
beam angle	40°

Dreiphasig / Three-phase

ROCKET

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattweiß
Mattschwarz
Chrom
Gold
Bronze

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K


Driver
eingebaut

Material
aluminum die cust body

Colour
matt white
matt black
chrome
gold
bronze

Selectable color temperature
3000K / 4000K

Driver
built-in



LED-ROCKET-7

Schienen-Flutlichtleuchte mit Spotstrahler aus Aluminiumdruckguss mit 3-Phasen-Adapter.
Track headlamp with spot light in die-cast aluminum with three-phase adapter.



		colour temp.	colour
	**LED-ROCKET-BCO** 8031414923953 FANEU00026836 lumen	980 lm	
	**LED-ROCKET-NER** 8031414923984 FANEU00026844 lumen	980 lm	
	**LED-ROCKET-CR** 8031414923977 FANEU00026862 lumen	980 lm	
	**LED-ROCKET-ORO** 8031414923991 FANEU00026864 lumen	980 lm	
	**LED-ROCKET-BRO** 8031414923960 FANEU00026860 lumen	980 lm	
	watt	7W	
	beam angle	38°	

Dreiphasig / Three-phase

ROCKET

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Spot-Wandleuchte.
Wall spot light.

Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattweiß,
Mattschwarz

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K


Driver
eingebaut

Material
aluminum die cust body

Colour
matt white
matt black

Selectable color temperature
3000K / 4000K

Driver
built-in




LED-ROCKET-APC







		colour temp.	colour
	LED-ROCKET-AP-BCO 8031414924004 FANEU00026832 lumen	980 lm	
	LED-ROCKET-AP-NER 8031414924011 FANEU00026834 lumen	980 lm	
	watt	7W	
	beam angle	38°	



Dreiphasig / Three-phase

SQUIB

Schienen-Flutlichtleuchte aus Aluminium mit 3-Phasen-Adapter.
Aluminum track headlamp with three-phase adapter.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Aluminium

Farbe
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz
Satiniertes Gold

Material
aluminum

Colour
satin white
satin black
satin gold








	colour
I-SQUIB-BCO 8031414883226 FANEU00003697	
I-SQUIB-NER 8031414883233 FANEU00003698	
I-SQUIB-ORO 8031414895397 FANEU00003699	

1 x GU10 MAX 20W



Ampoule non incluse / Light bulb not included

Dreiphasig / Three-phase

EXPRESS

Schienen-Flutlichtleuchte aus Aluminium mit 3-Phasen-Adapter.
Aluminum track headlamp with three-phase adapter.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Metall

Farbe
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

Material
metal


Colour
satin white
satin black






	colour
LED-EXPRESS 8031440360470 FANEU00006217	
LED-EXPRESS-B 8031414864676 FANEU00006218	

1 x E27 MAX 42W



Ampoule non incluse / Light bulb not included

Dreiphasig / Three-phase

MAXWELL

Lineare Leuchte aus Aluminium mit 3-Phasen-Adapter.
Linear aluminum lamp with three-phase adapter.



Material
Aluminium

Farbe
Weiß
Schwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
eingebaut

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off


Material
aluminum

Colour
white
black

Colour temperature
3000K / 4000K


Driver
built-in

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

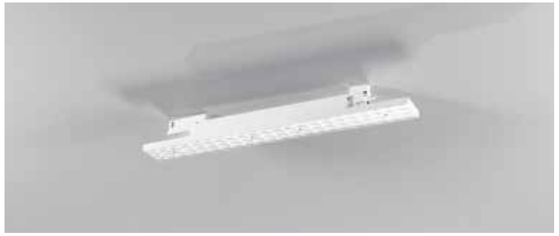




	colour temp.	colour
MAXWELL-W-25C		
8031414884056		
FANEU00008266		
lumen	3300 lm	
MAXWELL-W-25M		
8031414884049		
FANEU00008267		
lumen	3300 lm	
MAXWELL-B-25C		
8031414884070		
FANEU00008261		
lumen	3300 lm	
MAXWELL-B-25M		
8031414884063		
FANEU00008262		
lumen	3300 lm	



Photometrie des Produkts / Photometric curve




MAXWELL-25

watt	25W
beam angle	90°






	colour temp.	colour
MAXWELL-W-48C		
8031414884018		
FANEU00008269		
lumen	6500 lm	
MAXWELL-W-48M		
8031414884001		
FANEU00008270		
lumen	6500 lm	
MAXWELL-B-48C		
8031414884032		
FANEU00008264		
lumen	6500 lm	
MAXWELL-B-48M		
8031414884025		
FANEU00008265		
lumen	6500 lm	



Photometrie des Produkts / Photometric curve




MAXWELL-48


watt	48W
beam angle	90°



Leistungsregler /
Power switchable:
48W - 44W - 40W - 34W
130 LM/W



Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included



BUSMAX-LENS-25
8031414884117
FANEU00000530

Linse für doppelten Lichtstrahl 25° /
Double lens 25°

Für die Modelle **MAXWELL 25** werden
2 Teile für die gesamte Leuchte benötigt /
2 pieces need for the whole **MAXWELL 25** models

Für die Modelle **MAXWELL 48** werden
4 Teile für die gesamte Leuchte benötigt /
4 pieces need for the whole **MAXWELL 48** models



BUSMAX-LENS-RL
8031414884124
FANEU00000531

Linse für asymmetrischen Lichtstrahl 25° l-r /
Asymmetric lens 25° sx-dx

Für die Modelle **MAXWELL 25** werden
2 Teile für die gesamte Leuchte benötigt /
2 pieces need for the whole **MAXWELL 25** models

Für die Modelle **MAXWELL 48** werden
4 Teile für die gesamte Leuchte benötigt /
4 pieces need for the whole **MAXWELL 48** models

Dreiphasig / Three-phase

HELP TRACK

LED-Notleuchten aus Polycarbonat für 3-Phasen-Schienensystem.
LED emergency lamps in polycarbonate for three-phase track system.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Polycarbonat

Farbe
Weiß
Schwarz

Farbtemperatur
4000K

Material
polycarbonate

Colour
white
black


Colour temperature
4000K





	colour temp.	colour
LED-HELP-W-TRACK		
8031414884179		
FANEU00006392		
lumen	250 lm	
LED-HELP-B-TRACK		
8031414884162		
FANEU00006388		
lumen	250 lm	

watt	2W
beam angle	140°





LiFePO4 3.2V 3200mAh
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery

3 hours

RAIL

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.



LED-RAIL-1M-BCO
8031414917211
FANEU00007187

1 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus weißem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.	1 m track rail in white aluminum with three-phase adaptor and endcap included.

LED-RAIL-2M-BCO
8031414917235
FANEU00007191

2 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus weißem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.	2 m track rail in white aluminum with three-phase adaptor and endcap included.

LED-RAIL-3M-BCO
8031414917259
FANEU00007195

3 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus weißem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.	3 m track rail in white aluminum with three-phase adaptor and endcap included.



LED-RAIL-PL-BCO
8031414925247
FANEU00007231

2-teiliger Satz Weiße Basen für 3-Phasen-Führungsschiene.	Kit 2 pcs. white base for track rail three-phase.



LED-RAIL-BASE-BCO
8031414950560
FANEU0000723

Weiße runde Basis für Strahler mit 3-Phasen-Adapter (geeignet für EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).	White round base for track lamp with three-phase adaptor (useful items EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).



LED-RAIL-CAP-BCO
8031414917273
FANEU00007199

Abschluss für weiße 3-Phasen-Schiene.	White cap for three-phase track rail.



LED-TRACK-ADAT
8031414866410
FANEU00007567

Weißer Adapter für 3-Phasen-Schiene.	White adapt for three-phase track rail.



LED-RAIL-S-1,5-BCO
8031414918034
FANEU00007235

Aufhängungssystem 1,5 m für weiße Schienen.	White suspension 1,5 m for track rail.



LED-RAIL-S-3-BCO
8031414917457
FANEU00007239

Aufhängungssystem 3 m für weiße Schienen.	White suspension 3 m for track rail.

LED-RAIL-ST-BCO
8031414941674
FANEU00027828

Weißer Verbindungsbügel für Stromschienen zur Pendelmontage.	White track connecting bracket for suspension mounting.



LED-RAIL-1M-NER
8031414917228
FANEU00007190

1 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus schwarzem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.	1 m track rail in black aluminum with three-phase adaptor and endcap included.



LED-RAIL-2M-NER
8031414917242
FANEU00007194

2 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus schwarzem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.	2 m track rail in black aluminum with three-phase adaptor and endcap included.

LED-RAIL-3M-NER
8031414917266
FANEU00007198

3 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus schwarzem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.	3 m track rail in black aluminum with three-phase adaptor and endcap included.



LED-RAIL-PL-NER
8031414925254
FANEU00007234


2-teiliger Satz schwarze Basen für 3-Phasen-Führungsschiene.	Kit 2 pcs. black base for track rail three-phase.





LED-RAIL-BASE-NER
8031414950577
FANEU00007234

Schwarze runde Basis für Strahler mit 3-Phasen-Adapter (geeignet für EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).	Black round base for track lamp with three-phase adaptor (useful items EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).





LED-RAIL-CAP-NER
8031414917280
FANEU00007202


Abschluss für schwarze 3-Phasen-Schiene.	Black cap for three-phase track rail.





LED-TRACK-ADAT NERO
8031414866397
FANEU00007568

Schwarzer Adapter für 3-Phasen-Schiene.	Black adapt for three-phase track rail.





LED-RAIL-S-1,5-NER
8031414917440
FANEU00007238


Aufhängungssystem 1,5 m für schwarze Schienen.	Black suspension 1,5 m for track rail.





LED-RAIL-S-3-NER
8031414917464
FANEU00007242

Aufhängungssystem 3 m für schwarze Schienen.	Black suspension 3 m for track rail.



LED-RAIL-ST-NER
8031414941681
FANEU00027829

Schwarzer Verbindungsbügel für Stromschienen zur Pendelmontage.	Black track connecting bracket for suspension mounting.

RAIL

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.



LED-RAIL-I-MINI-BCO
8031414917938
FANEU00007210

Unsichtbarer, weißer, linearer Mini-Verbinder für 3-Phasen-Schienensystem.

White mini invisible connector for three-phase track rail system.



LED-RAIL-I-BCO
8031414917914
FANEU00007207

Weißer linearer Verbinder für 3-Phasen-System-Schienen.

White straight connector for three-phase track rail system.



LED-RAIL-FLEX-BCO
8031414917891
FANEU00007203

Weißer flexibler Verbinder für 3-Phasen-System.

White flexible power connector for three-phase track rail system.



LED-RAIL-X-BCO
8031414917556
FANEU00007259

Weißer Kreuzverbinder für 3-Phasen-System.

White cross connector for three-phase system.



LED-RAIL-NEST-SX-BCO
8031414917990
FANEU00007227

Linke weiße Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

White recess power connector left side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.

LED-RAIL-NEST-DX-BCO
8031414918010
FANEU00007223

Rechte weiße Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

White recess power connector right side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.



LED-RAIL-I-MINI-NER
8031414917945
FANEU00007213

Unsichtbarer, schwarzer, linearer Mini-Verbinder für 3-Phasen-Schienensystem.

Black mini invisible connector for three phase track rail system.






LED-RAIL-I-NER
8031414917921
FANEU00007214

Schwarzer linearer Verbinder für 3-Phasen-System-Schienen.

Black straight connector for three-phase track rail system.






LED-RAIL-FLEX-NER
8031414917907
FANEU00007206

Schwarzer flexibler Verbinder für 3-Phasen-System.

Black flexible power connector for three-phase track rail system.






LED-RAIL-X-NER
8031414917563
FANEU00007262

Schwarzer Kreuzverbinder für 3-Phasen-System.

Black cross connector for three-phase system.





LED-RAIL-NEST-SX-NER
8031414918003
FANEU00007230


Linke schwarze Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.


Black recess power connector left side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.

LED-RAIL-NEST-DX-NER
8031414918027
FANEU00007226

Rechte schwarze Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Black recess power connector right side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.

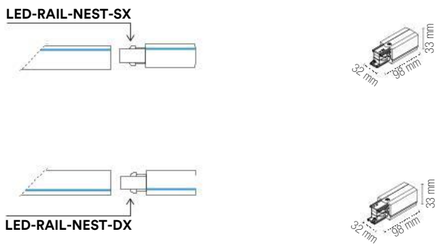

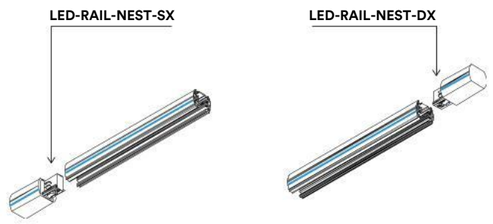

RAIL

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.



LED-RAIL-L-DX-BCO
8031414917976
FANEU00007215

Weißer rechter L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.	White L connector right side for three-phase track rail system.

LED-RAIL-L-SX-BCO
8031414917952
FANEU00007219

Weißer linker L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.	White L connector left side for three-phase track rail system.



LED-RAIL-T-DX1-BCO
8031414917518
FANEU00007243

Rechter weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Right white T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-SX1-BCO
8031414917495
FANEU00007251


Linker weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Left white T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-DX2-BCO
8031414917532
FANEU00007247

Rechter weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Right white T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-SX2-BCO
8031414917471
FANEU00007255

Weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	White T connector for L N input guide rails + ground cable for three-phase circuit.

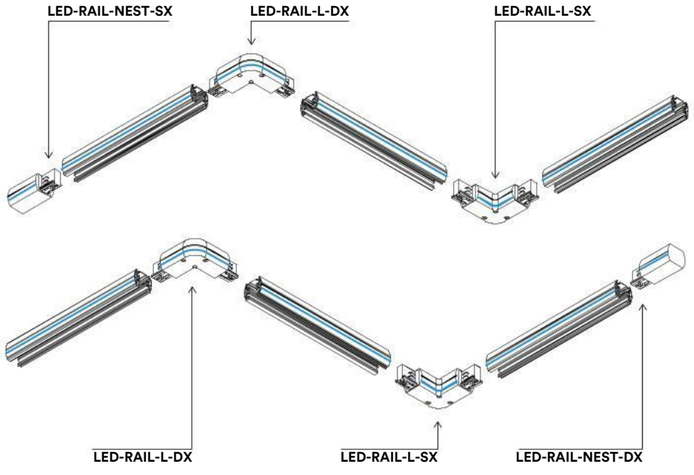




LED-RAIL-L-DX-NER
8031414917983
FANEU00007218

Schwarzer rechter L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.	Black L connector right side for three-phase track rail system.

LED-RAIL-L-SX-NER
8031414917969
FANEU00007222

Schwarzer linker L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.	Black L connector left side for three-phase track rail system.

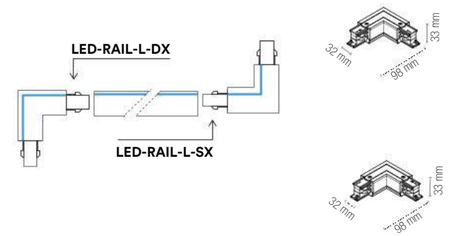



LED-RAIL-T-DX1-NER
8031414917525
FANEU00007246

Rechter schwarzer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Right black T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-SX1-NER
8031414917501
FANEU00007254


Schwarzer linker T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Left black T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.


LED-RAIL-T-DX2-NER
8031414917549
FANEU00007250

Rechter schwarzer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Right black T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-SX2-NER
8031414917488
FANEU00007258

Schwarzer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Black T connector for L N input guide rails + ground cable for three-phase circuit.

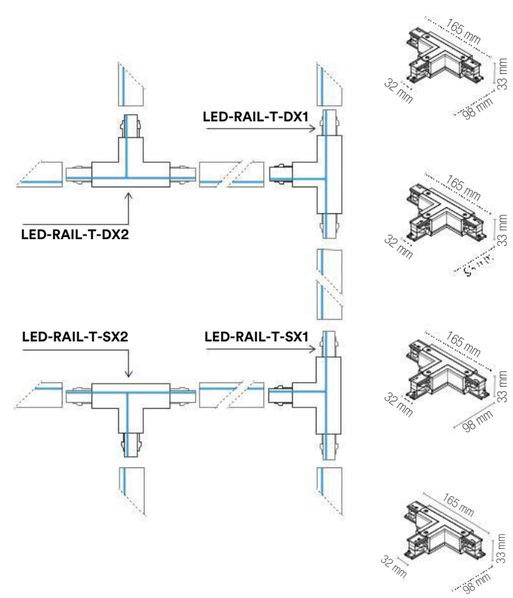

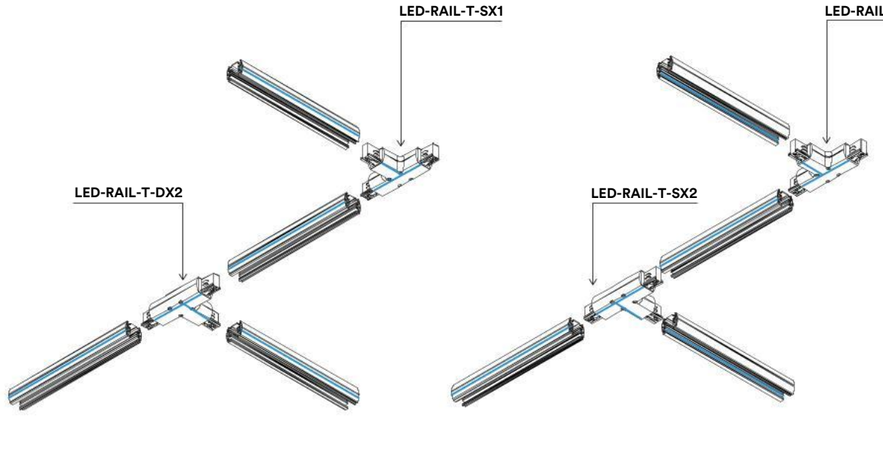

RAIL

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.



LED-RAIL-1M-DA-BCO
8031414926169
FANEU00007188

1 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus weißem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.

1 m track rail in white aluminum with three-phase adaptor and endcap included.

LED-RAIL-2M-DA-BCO
8031414926183
FANEU00007192

2 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus weißem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.

2 m track rail in white aluminum with three-phase adaptor and endcap included.

LED-RAIL-3M-DA-BCO
8031414926206
FANEU00007196

3 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus weißem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.

3 m track rail in white aluminum with three-phase adaptor and endcap included.



LED-RAIL-PL-DA-BCO
8031414926428
FANEU00007232

2-teiliger Satz. Weiße Basen für 3-Phasen-Führungsschiene.

Kit 2 pcs. white base for track rail three-phase.



LED-RAIL-PL-DA-BCO
8031414926428
FANEU00007232

Weiße runde Basis für Strahler mit 3-Phasen-Adapter (geeignet für EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).

White round base for track lamp with three-phase adaptor (useful items EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).

LED-RAIL-CAP-DA-BCO
8031414926220
FANEU00007200

Abschluss für weiße 3-Phasen-Schiene.


White cap for three-phase track rail.



LED-RAIL-S-1,5-DA-BCO
8031414926381
FANEU00007236

Aufhängungssystem 1,5 m für weiße Schienen.

White suspension 1,5 m for track rail.



LED-RAIL-S-3-DA-BCO
8031414926404
FANEU00007240

Aufhängungssystem 3 m für weiße Schienen.

White suspension 3 m for track rail.

LED-RAIL-ST-BCO
8031414941674
FANEU00027828

Weißer Verbindungsbügel für Stromschienen zur Pendelmontage.

White track connecting bracket for suspension mounting.



LED-RAIL-1M-DA-NER
8031414926176
FANEU00007189

1 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus schwarzem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.

1 m track rail in black aluminum with three-phase adaptor and endcap included.



LED-RAIL-2M-DA-NER
8031414926190
FANEU00007193

2 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus schwarzem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.

2 m track rail in black aluminum with three-phase adaptor and endcap included.

LED-RAIL-3M-DA-NER
8031414926213
FANEU00007197

3 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus schwarzem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.

3 m track rail in black aluminum with three-phase adaptor and endcap included.



LED-RAIL-PL-DA-NER
8031414926435
FANEU00007233

2-teiliger Satz schwarze Basen für 3-Phasen-Führungsschiene.

Kit 2 pcs. black base for track rail three-phase.






LED-RAIL-PL-DA-NER
8031414926435
FANEU00007233

Schwarze runde Basis für Strahler mit 3-Phasen-Adapter (geeignet für EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).

Black round base for track lamp with three-phase adaptor (useful items EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE) .





LED-RAIL-CAP-DA-NER
8031414926237
FANEU00007201

Abschluss für schwarze 3-Phasen-Schiene.

Black cap for three-phase track rail.






LED-RAIL-S-1,5-DA-NER
8031414926398
FANEU00007237

Aufhängungssystem 1,5 m für schwarze Schienen.

Black suspension 1,5 m for track rail.






LED-RAIL-S-3-DA-NER
8031414926411
FANEU00007241

Aufhängungssystem 3 m für schwarze Schienen.

Black suspension 3 m for track rail.



LED-RAIL-ST-NER
8031414941681
FANEU00027829

Schwarzer Verbindungsbügel für Stromschienen zur Pendelmontage.

Black track connecting bracket for suspension mounting.

RAIL

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.



LED-RAIL-I-MINI-DA-BCO
8031414926282
FANEU00007211

Unsichtbarer, weißer, linearer Mini-Verbinder für 3-Phasen-Schienensystem.

White mini invisible connector for three-phase track rail system.



LED-RAIL-I-DA-BCO
8031414926268
FANEU00007208

Weißer linearer Verbinder für 3-Phasen-System-Schienen.

White straight connector for three-phase track rail system.



LED-RAIL-FLEX-DA-BCO
8031414926244
FANEU00007204

Weißer flexibler Verbinder für 3-Phasen-System.

White flexible power connector for three-phase track rail system.



LED-RAIL-X-DA-BCO
8031414926527
FANEU00007260

Weißer Kreuzverbinder für 3-Phasen-System.

White cross connector for three-phase system.



LED-RAIL-NEST-SX-DA-BCO
8031414926343
FANEU00007228

Linke weiße Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

White recess power connector left side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.

LED-RAIL-NEST-DX-DA-BCO
8031414926367
FANEU00007224

Rechte weiße Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

White recess power connector right side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.



LED-RAIL-I-MINI-DA-NER
8031414926299
FANEU00007212

Unsichtbarer, schwarzer, linearer Mini-Verbinder für 3-Phasen-Schienensystem.

Black mini invisible connector for three phase track rail system.






LED-RAIL-I-DA-NER
8031414926275
FANEU00007209

Schwarzer linearer Verbinder für 3-Phasen-System-Schienen.

Black straight connector for three-phase track rail system.






LED-RAIL-FLEX-DA-NER
8031414926251
FANEU00007205

Schwarzer flexibler Verbinder für 3-Phasen-System.

Black flexible power connector for three-phase track rail system.






LED-RAIL-X-DA-NER
8031414926534
FANEU00007261

Schwarzer Kreuzverbinder für 3-Phasen-System.

Black cross connector for three-phase system.





LED-RAIL-NEST-SX-DA-NER
8031414926350
FANEU00007229


Linke schwarze Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.


Black recess power connector left side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.

LED-RAIL-NEST-DX-DA-NER
8031414926374
FANEU00007225


Rechte schwarze Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Black recess power connector right side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.









RAIL

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.



LED-RAIL-L-DX-DA-BCO
8031414926329
FANEU00007216

Weißer rechter L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.	White L connector right side for three-phase track rail system.

LED-RAIL-L-SX-DA-BCO
8031414926305
FANEU00007220

Weißer linker L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.	White L connector left side for three-phase track rail system.



LED-RAIL-T-DX1-DA-BCO
8031414926480
FANEU00007244

Rechter weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Right white T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-SX1-DA-BCO
8031414926466
FANEU00007252


Linker weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Left white T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-DX2-DA-BCO
8031414926503
FANEU00007248

Rechter weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Right white T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-SX2-DA-BCO
8031414926442
FANEU00007256

Weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	White T connector for L N input guide rails + ground cable for three-phase circuit.

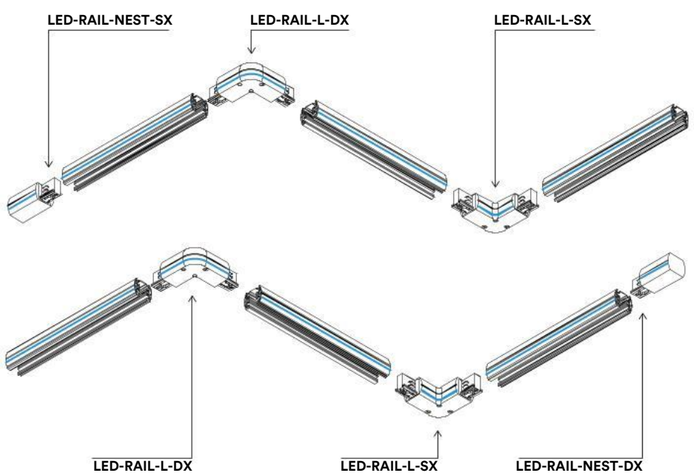




LED-RAIL-L-DX-DA-NER
8031414926336
FANEU00007217

Schwarzer rechter L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.	Black L connector right side for three-phase track rail system.

LED-RAIL-L-SX-DA-NER
8031414926312
FANEU00007221

Schwarzer linker L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.	Black L connector left side for three-phase track rail system.

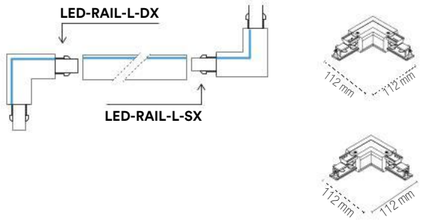



LED-RAIL-T-DX1-DA-NER
8031414926497
FANEU00007245

Rechter schwarzer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Right black T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-SX1-DA-NER
8031414926473
FANEU00007253


Schwarzer linker T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Left black T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.


LED-RAIL-T-DX2-DA-NER
8031414926510
FANEU00007249

Rechter schwarzer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Right black T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-SX2-DA-NER
8031414926459
FANEU00007257

Schwarzer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Black T connector for L N input guide rails + ground cable for three-phase circuit.

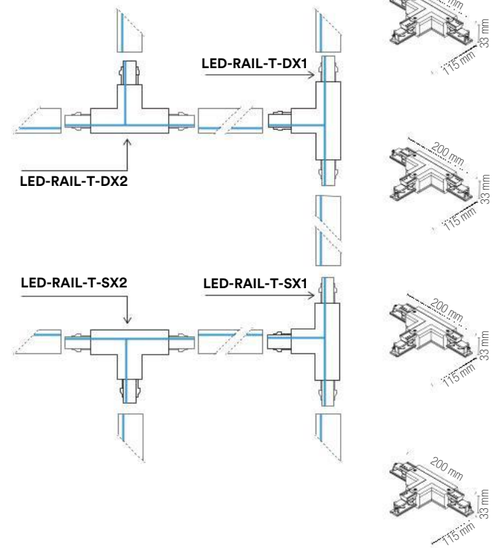

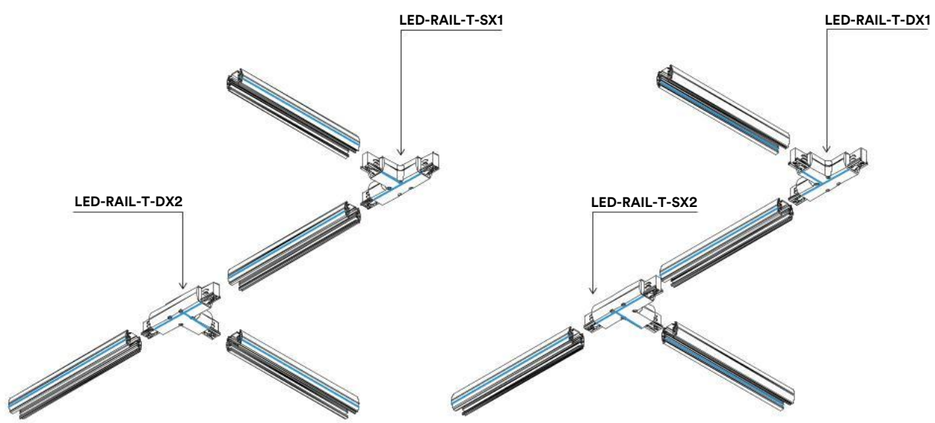

TRACK

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.



LED-TRACK-1M-INC
8031440361804
FANEU00007559

1 Meter lange 3-Phasen-Einbauschiene aus weißem Aluminium.

Recessed track light in white aluminum 1 m.

LED-TRACK-2M-INC
8031440361811
FANEU00007563

2 Meter lange 3-Phasen-Einbauschiene aus weißem Aluminium.

Recessed track light in white aluminum 2 m.



INC-TRACK-STAFFE
8031414879700
FANEU00005210

2-teiliger Satz verzinkte Halterungen für Einbauschiene.

Kit 2pcs metal bracket for recessed track rail



INC-TRACK-NEST
8031414871193
FANEU00005206

Linke Kupplung für weiße 3-Phasen-Einbauschiene.

White recess power connector left side for three-phase track rail.

INC-TRACK-NEST-R
8031414871179
FANEU00005208

Rechte Kupplung für weiße 3-Phasen-Einbauschiene.

White recess power connector right side for three-phase track rail in back version.



INC-TRACK-I
8031414871254
FANEU00005200

Linearer weißer Einbauverbinder für 3-Phasen-Schienen.

White recess straight connection for three-phase track rail system.



INC-TRACK-L-R
8031414871216
FANEU00005204

Weißer rechter L-Einbauverbinder für 3-Phasen-Schienen.

White recess L connector right side for three-phase track rail system.

INC-TRACK-L
8031414871230
FANEU00005202

Weißer linker L-Einbauverbinder für 3-Phasen-Schienen.

White recess L connector left side for three-phase track rail system.



LED-TRACK-1M-INC NERO
8031414864836
FANEU00007560

1 Meter lange 3-Phasen-Einbauschiene aus schwarzem Aluminium.

Recessed track light in black aluminum 1 m.



LED-TRACK-2M-INC NERO
8031414864058
FANEU00007564

2 Meter lange 3-Phasen-Einbauschiene aus schwarzem Aluminium.

Recessed track light in black aluminum 2 m.



INC-TRACK-STAFFE
8031414879700
FANEU00005210

2-teiliger Satz verzinkte Halterungen für Einbauschiene.

Kit 2pcs metal bracket for recessed track rail.






INC-TRACK-NEST NERO
8031414871209
FANEU00005207

Linke Kupplung für schwarze 3-Phasen-Einbauschiene.

Black recess power connector left side for three-phase track rail.



INC-TRACK-NEST-R NERO
8031414871186
FANEU00005209

Rechte Kupplung für schwarze 3-Phasen-Einbauschiene.


Black recess power connector right side for three-phase track rail in back version.



INC-TRACK-I NERO
8031414871261
FANEU00005201

Linearer schwarzer Einbauverbinder für 3-Phasen-Schienen.

Black recess straight connection for three-phase track rail system.






INC-TRACK-L-R NERO
8031414871223
FANEU00005205

Schwarzer rechter L-Einbauverbinder für 3-Phasen-Schienen.

Black recess L connector right side for three-phase track rail system.



INC-TRACK-L NERO
8031414871247
FANEU00005203

Schwarzer linker L-Einbauverbinder für 3-Phasen-Schienen.


Black recess L connector left side for three-phase track rail system.

BUSBAR TRUNKING SYSTEM



BUSBAR TRUNKING SYSTEM

Montageplan Schienensystem.
Assembling technical sheet track rail system.

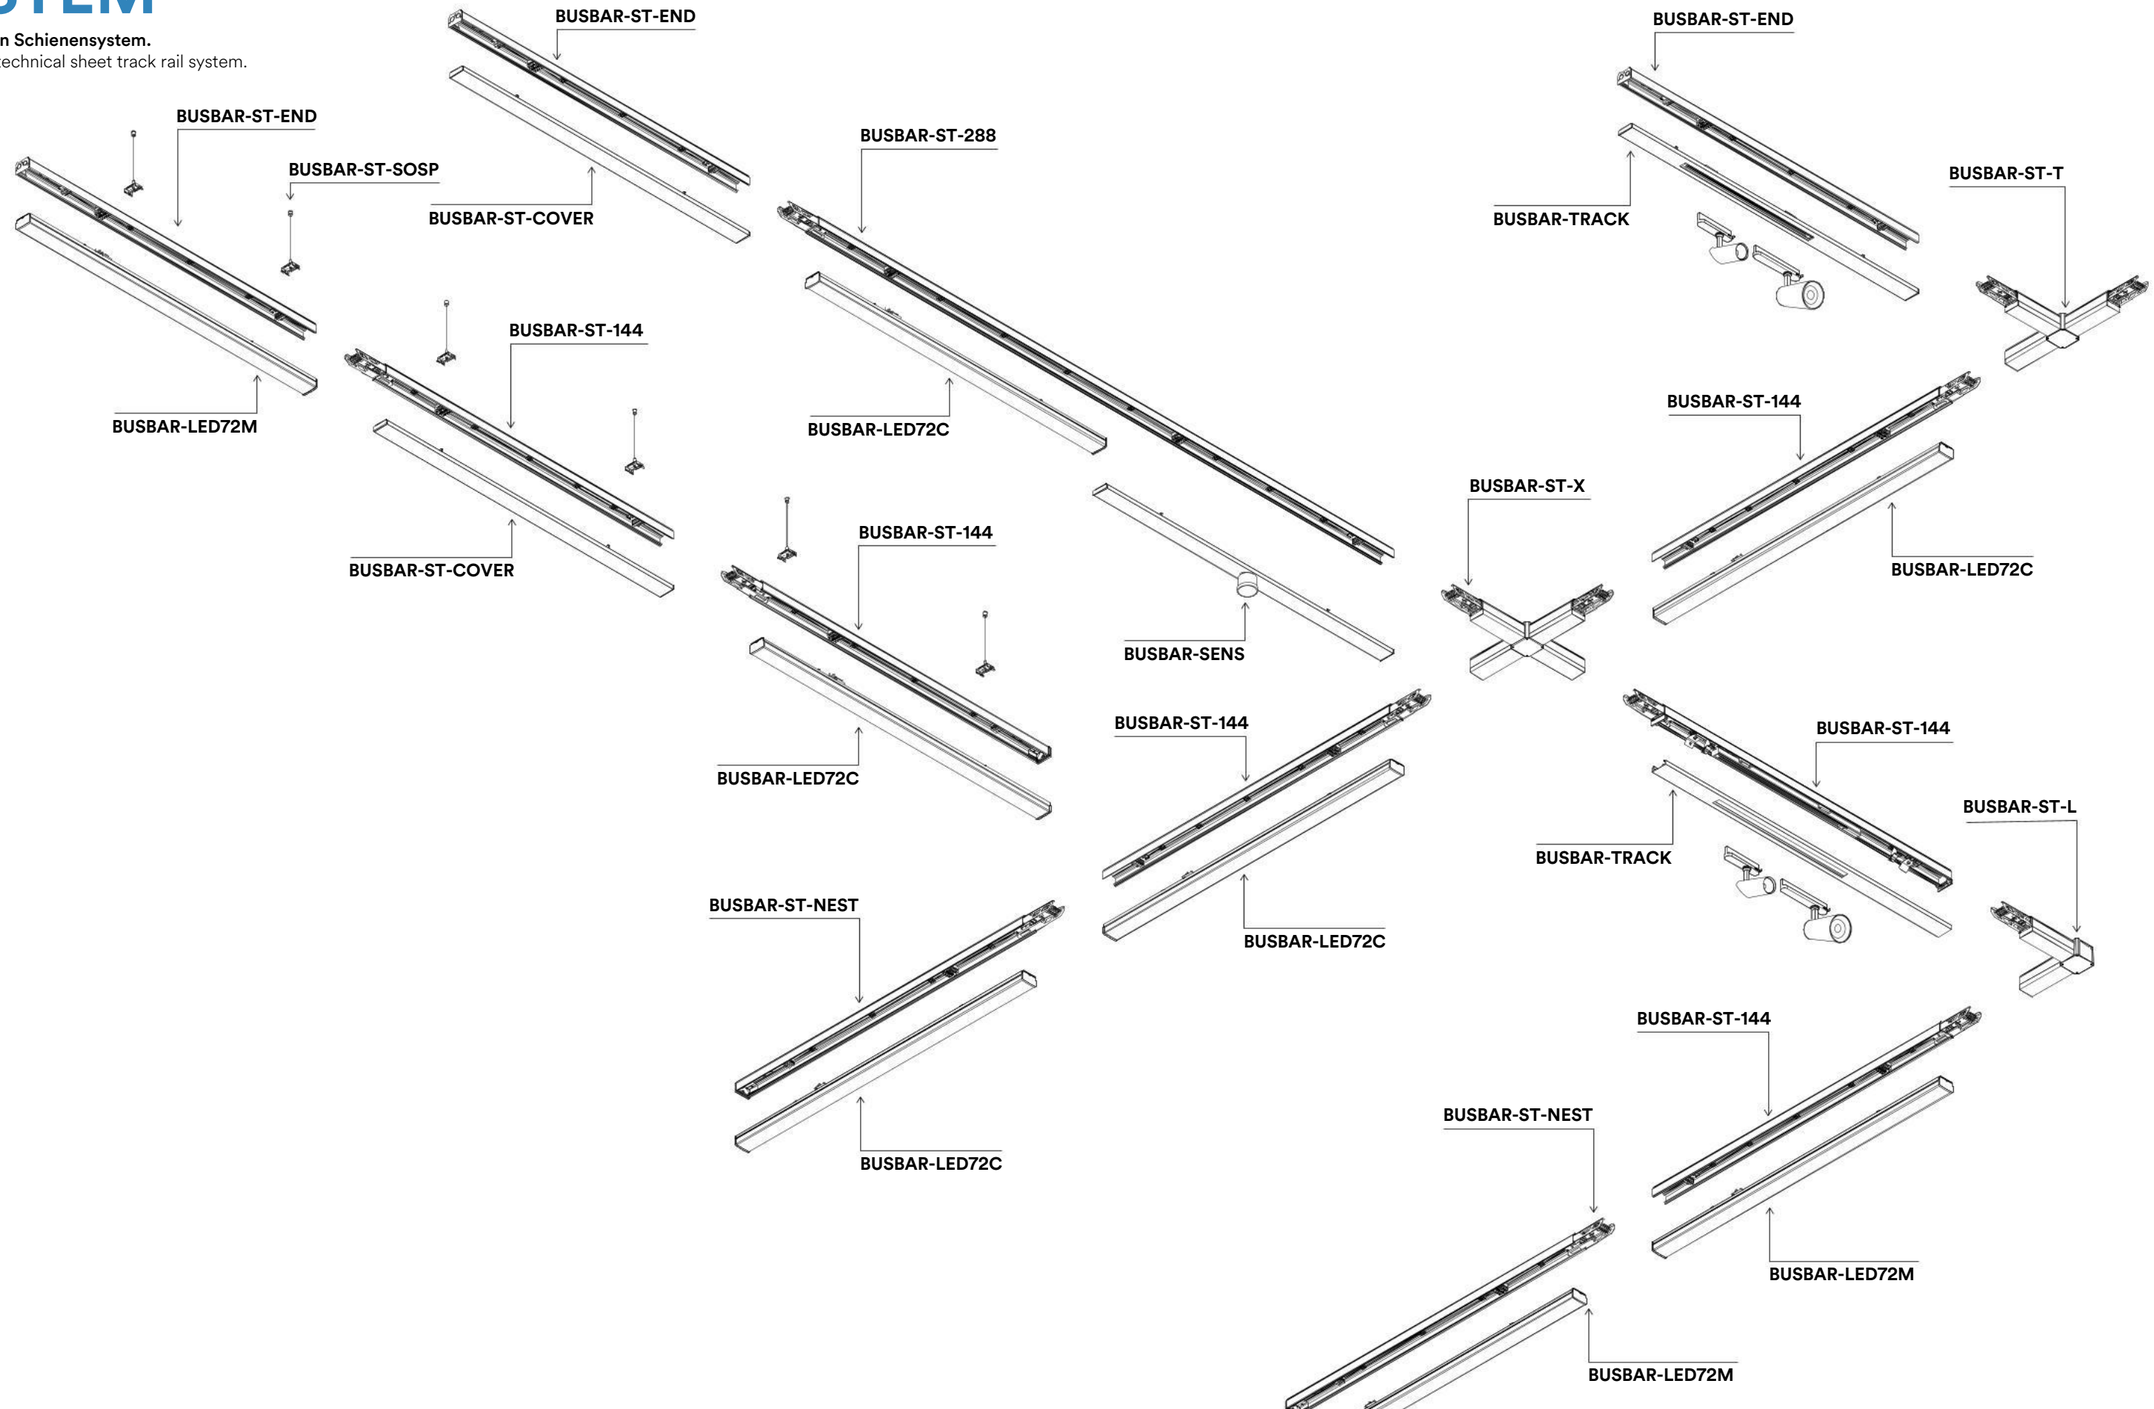

BUSBAR

Lineares Trunking-System.
Trunking linear system.



Material
Aluminium

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
eingebaut

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off


Material
aluminum

Colour
white

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
built-in

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

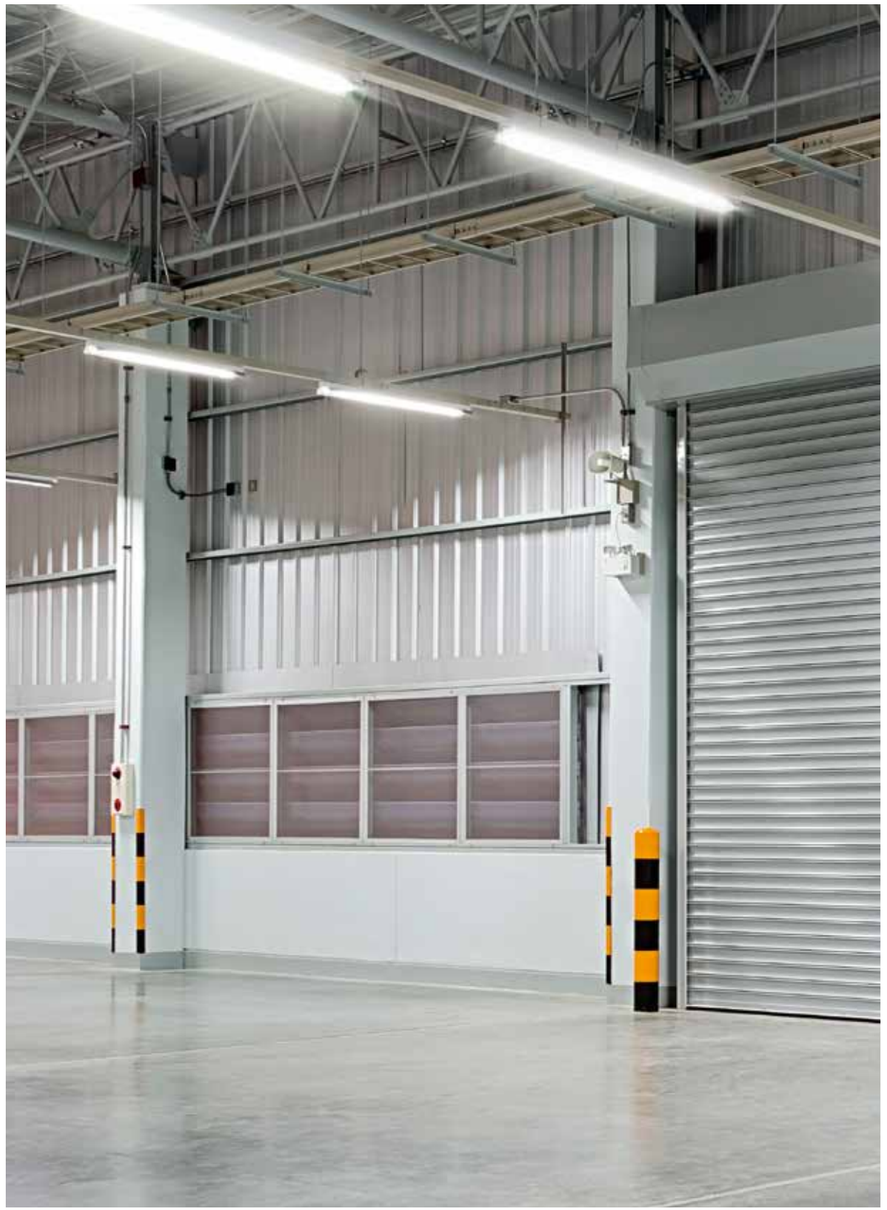

DIM 1-10V DC · IP54 · degree IK08 · CRI >82 · LED SMD



Staubgeschützt und spritzwasserfest / Dustprood and splashproof

Beschichtete LEDs gegen äußere Einflüsse / Coated LEDs against external influences

Werkzeuglose Montage / Toolless mounting



Decken- oder Aufhängungsbefestigungssystem / Ceiling mount or pendant fixing system



Dank Modulen aus stranggepresstem Aluminium in 2 Größen erweiterbar / Extendable thanks to the extruded aluminum modules



Easy-Schienenanschlusssystem / Track rail easy connection system




7 Kabel L1 L2 L3 N E D+ D- Drehstrom plus Dimmer / 7 wire connection system L1 L2 L3 N E D+ D- three-phase + dimmer




Easy-Leuchtenbefestigungssystem / Lamp easy installation system

Linsen für verschiedene Lichtstrahlen / Different beam angles optional lens



Linse enthalten / Included lens



Optionale Linse doppelter Lichtstrahl 25° / **Optional lens** double lens 25°



Linsenoption asymmetrischer Lichtstrahl 25° l-r / **Optional lens** asymmetric lens 25° sx-dx

BUSBAR

Lineare Leuchte für Trunking-System.
Linear lamp for trunking system.

commercial areas use

industrial areas use

Material
Aluminium

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
eingebaut

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
aluminum

Colour
white

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
built-in

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off





DIM 1-10V DC · IP54 · degree IK08 · CRI >82 · LED SMD

DALI

	colour temp.	colour
BUSBAR-LED72DA		
8031414938032		
FANEU00027410		
lumen	9950 lm	

	colour temp.	colour
BUSBAR-LED72M-HELP		
8031414898367		
FANEU00000517		
lumen	9340 lm	
watt	72W	

	colour temp.	colour
BUSBAR-LED72C		
8031414883936		
FANEU00000515		
lumen	9340 lm	
BUSBAR-LED72M		
8031414883929		
FANEU00000516		
lumen	9340 lm	
watt	72W	
beam angle	90°	

emergency light	3 h - 600 lm
watt	4W
beam angle	90°



Funktion MAINTAIN immer eingeschaltet/ MAINTAIN function always on

ON LIGHT


Funktion NON-MAINTAIN im Notfall/ NON-MAINTAIN function only emergency

BLACK OUT · EMERGENGY LIGHT

Kompatibel mit anderen handelsüblichen Trunking-Systemen / Compatible with other trunking systems





Photometrie des Produkts / Photometric curve



BUSBAR-LED72

Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included





BUSMAX-LENS-25
8031414884117
FANEU00000530

Linse für doppelten Lichtstrahl 25° / Double lens 25°

Für die ganze **BUSBAR**-Leuchte werden 5 Teile benötigt / 5 pieces need for the whole **BUSBAR** lamp

BUSMAX-LENS-RL
8031414884124
FANEU00000531

Linse für asymmetrischen Lichtstrahl 25° l-r / Asymmetric lens 25° sx-dx

Für die ganze **BUSBAR**-Leuchte werden 5 Teile benötigt / 5 pieces need for the whole **BUSBAR** lamp

BUSBAR


Lineares Kabeltrassensystem für hängende und Deckeninstallation.
Busways linear system bar for suspended installation and ceiling light.





BUSBAR-ST-NEST
8031414883943
FANEU00000525

Kupplungsschiene 7 Kabel für Stromversorgung	Feed trunking with 7 input wire





BUSBAR-ST-END
8031414883950
FANEU00000523


Abschlussschiene 7 Kabel mit multiplem Anschlusssystem	Terminal track rail 7 cables with multiple connection system





BUSBAR-ST-144
8031414883967
FANEU00000520


Zwischenschiene 7 Kabel Länge 145 cm	Intermediate trunking with 7 wire of 145 cm





BUSBAR-ST-288
8031414883974
FANEU00000521


Zwischenschiene 7 Kabel Länge 290 cm	Intermediate trunking with 7 wire of 290 cm





BUSBAR-ST-L
8031414884087
FANEU00000524


L-Verbinder 7 Kabel	L connector with 7 wires





BUSBAR-ST-T
8031414884100
FANEU00000527


T-Verbinder 7 Kabel	T connector with 7 wires





BUSBAR-ST-X
8031414884094
FANEU00000528


X-Verbinder 7 Kabel	X connector with 7 wires





BUSBAR-ST-COVER
8031414883981
FANEU00000522


Weiße Aluminiumabdeckung	White aluminum cover



BUSBAR-CAP
8031414939060
FANEU00027727

Abschluss	Cap

BUSBAR-SENS
1 / function




In ausreichend heller Umgebung schaltet sich die Lampe nicht ein, auch wenn Bewegung erfasst wird.

With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal.



In schlecht beleuchteter Umgebung schaltet der Sensor die Lampe ein, sobald eine Bewegung erfasst wird.


With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected.



Nach der Wartezeit schaltet der Sensor die Lampe aus, wenn keine Bewegung erfasst wird.

After elapse of hold time, the sensor switches off the light when no motion is detected.

BUSBAR-SENS
2 / function




Wird keine Bewegung erfasst, bleibt die Lampe auf niedrigem Helligkeitsniveau.

If there is motion detected, the light will be remained at a low light level all the time.



Wird eine Bewegung erfasst, schaltet der Sensor die Lampe auf 100 % Helligkeit.


When motion is detected, the sensor will switch on the light to 100% brightness.



Nach der Wartezeit senkt der Sensor die Lichtstärke auf das aktuelle Helligkeitsniveau, wenn keine Bewegung erfasst wird.

After elapse of hold time, the sensor dims the light at present low light level if no motion is detected.

BUSBAR-SENS
3 / function



In ausreichend heller Umgebung schaltet sich die Lampe nicht ein, auch wenn Bewegung erfasst wird.

With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal.




In schlecht beleuchteter Umgebung schaltet der Sensor die Lampe ein, sobald eine Bewegung erfasst wird.

With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected.



Nach der Wartezeit senkt der Sensor die Lichtstärke auf das aktuelle Helligkeitsniveau, wenn keine Bewegung erfasst wird.

After elapse of hold time, the sensor dims the light at present low light level if no motion is detected.




Nach der Stand-by-Zeit schaltet der Sensor die Lampe aus, wenn keine Bewegung erfasst wird.

After elapse of standby period, the sensor switches off the light if no motion is detected.



BUSBAR-SENS
8031414884131
FANEU00000519

Elektrifizierte Abdeckung mit Bewegungs- und Dämmerlichtsensor mit 3 Funktionen enthalten	Electrified cover with montion and crepuscolar 3 functions sensor.




sensor LED-SENSOR-REMOTE p. 544



BUSBAR-TRACK
8031414884148
FANEU00000529

Elektrifizierte Abdeckung mit 3-Phasen-Schiene	Electrified cover with three phase track system





BUSBAR-FIX
8031414884155
FANEU00000513

2-teiliger Satz für Deckenbefestigung	Bracket kit 2 pcs for ceiling mounting



BUSBAR-ST-SOSP
8031414883998
FANEU00000526

2-teiliger Satz für Aufhängungsschiene mit 5 m langem Kabel	Kit 2 pcs cables for suspension track with 5 m cable




Einbauleuchten / Recessed lamps
indoor


SHIFT PROJECT 48V



SHIFT PROJECT 48V

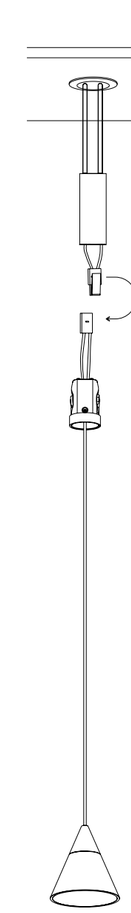


SHIFT-KON-7-NER
SHIFT-KON-7-ORO

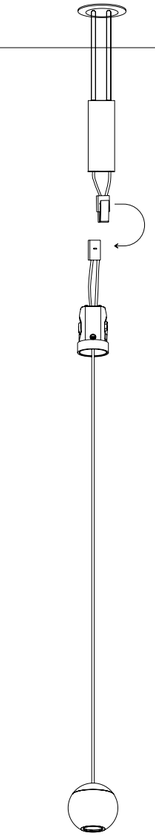


SHIFT-BALL-5-NER
SHIFT-BALL-5-ORO




SHIFT-TUBO-NER
SHIFT-TUBO-ORO




SHIFT-SPOT-28




SHIFT-SPOT-8




SHIFT-SPOT-15




SHIFT-PAN10-BCO
SHIFT-PAN10-NER




SHIFT-LED-7

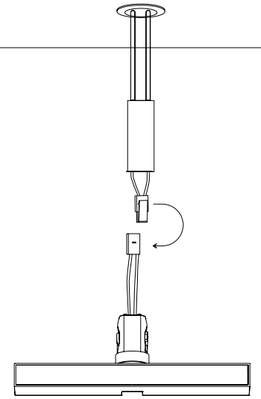

SHIFT-LINE22



SHIFT-LINE22-UGR

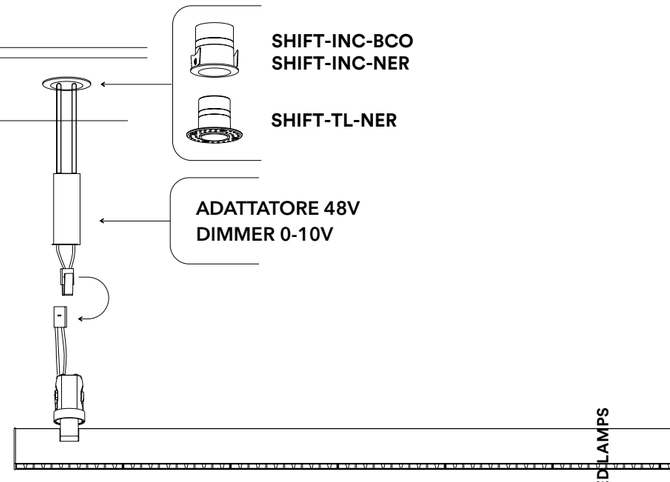


SHIFT-LINEAR-108

Das modulare System SHIFT bietet eine innovative und vielseitige Beleuchtungslösung und passt sich verschiedenen Anforderungen an. Dank seines einzigartigen Designs gestattet es das Einfügen verschiedener Beleuchtungskörper in ein Universalprofil und garantiert so eine einfache und individuell anpassbare Installation. Nach der Installation der Einbauprofile im Gipskarton sorgt eine Universalelektrik für die Austauschbarkeit von Einbau- und Hängeleuchten, Spotstrahlern, Flächenleuchten und Leuchtleisten, ohne die bereits bestehende Anlage verändern zu müssen.
Diese Flexibilität gestattet es, die Beleuchtung abhängig von den Notwendigkeiten zu aktualisieren und anzupassen, revolutioniert den Einsatz in Gewerbe und Haushalt und wird den Herausforderungen eines sich ständig wandelnden Marktes gerecht.

The SHIFT modular system offers an innovative and versatile lighting solution, adapting to various needs.
Thanks to its unique design, it allows the installation of different lighting fixtures into a universal housing, ensuring a simple and customizable setup. After installing the recessed housings in drywall, a universal electrical system enables easy interchangeability of downlights, suspensions, spotlights, panels, and light bars, without modifying the existing wiring.
This flexibility allows for easy updates and adjustments to lighting based on needs, revolutionizing both commercial and residential approaches and addressing the challenges of an ever-evolving market.

SHIFT PROJECT 48V

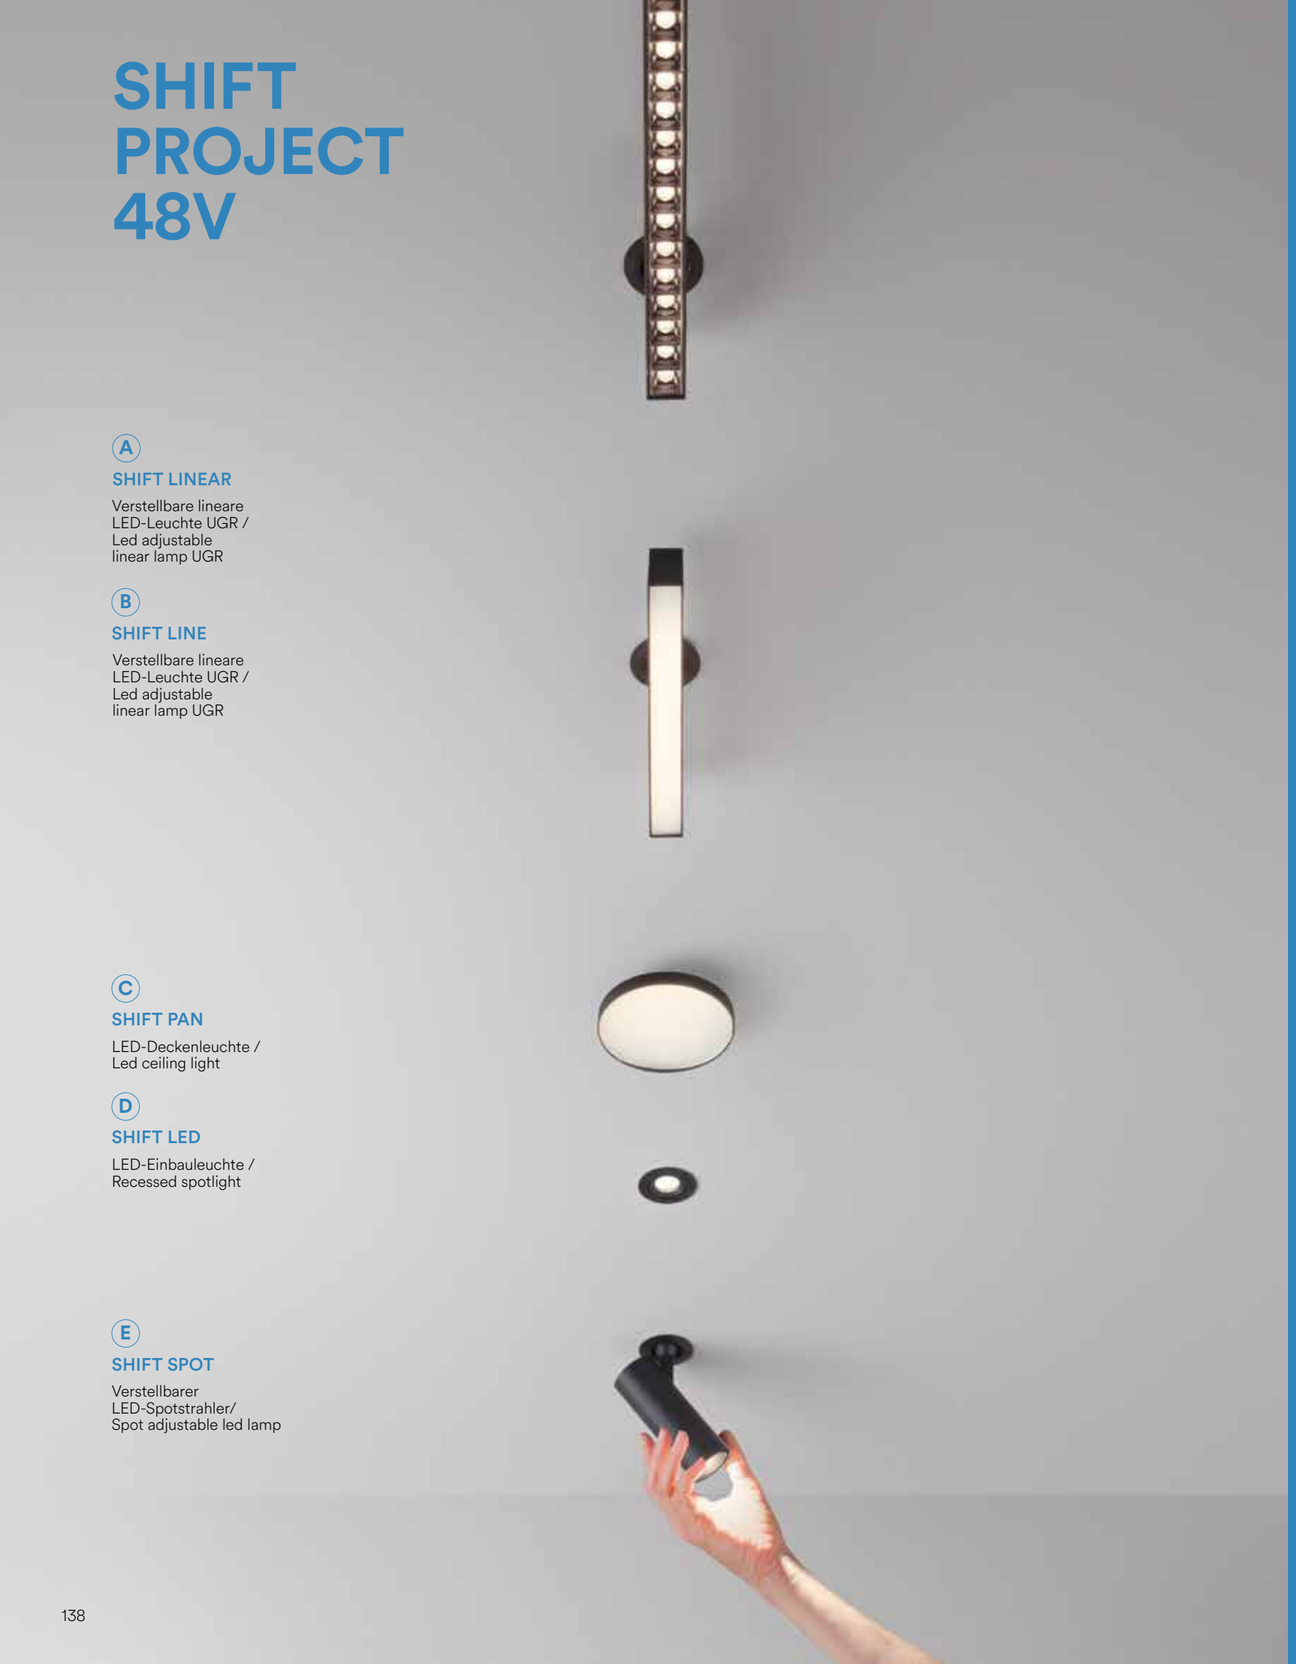

Ⓐ
SHIFT LINEAR
Verstellbare lineare LED-Leuchte UGR / Led adjustable linear lamp UGR

Ⓑ
SHIFT LINE
Verstellbare lineare LED-Leuchte UGR / Led adjustable linear lamp UGR

Ⓒ
SHIFT PAN
LED-Deckenleuchte / Led ceiling light

Ⓓ
SHIFT LED
LED-Einbauleuchte / Recessed spotlight

Ⓔ
SHIFT SPOT
Verstellbarer LED-Spotstrahler/ Spot adjustable led lamp



Ⓕ
SHIFT KON
LED-Hängeleuchte / Suspensions led light


Ⓖ
SHIFT BALL

Ⓗ
SHIFT TUBO

SHIFT PROJECT 48V



indoor use
accommodation areas use
office use
commercial areas use

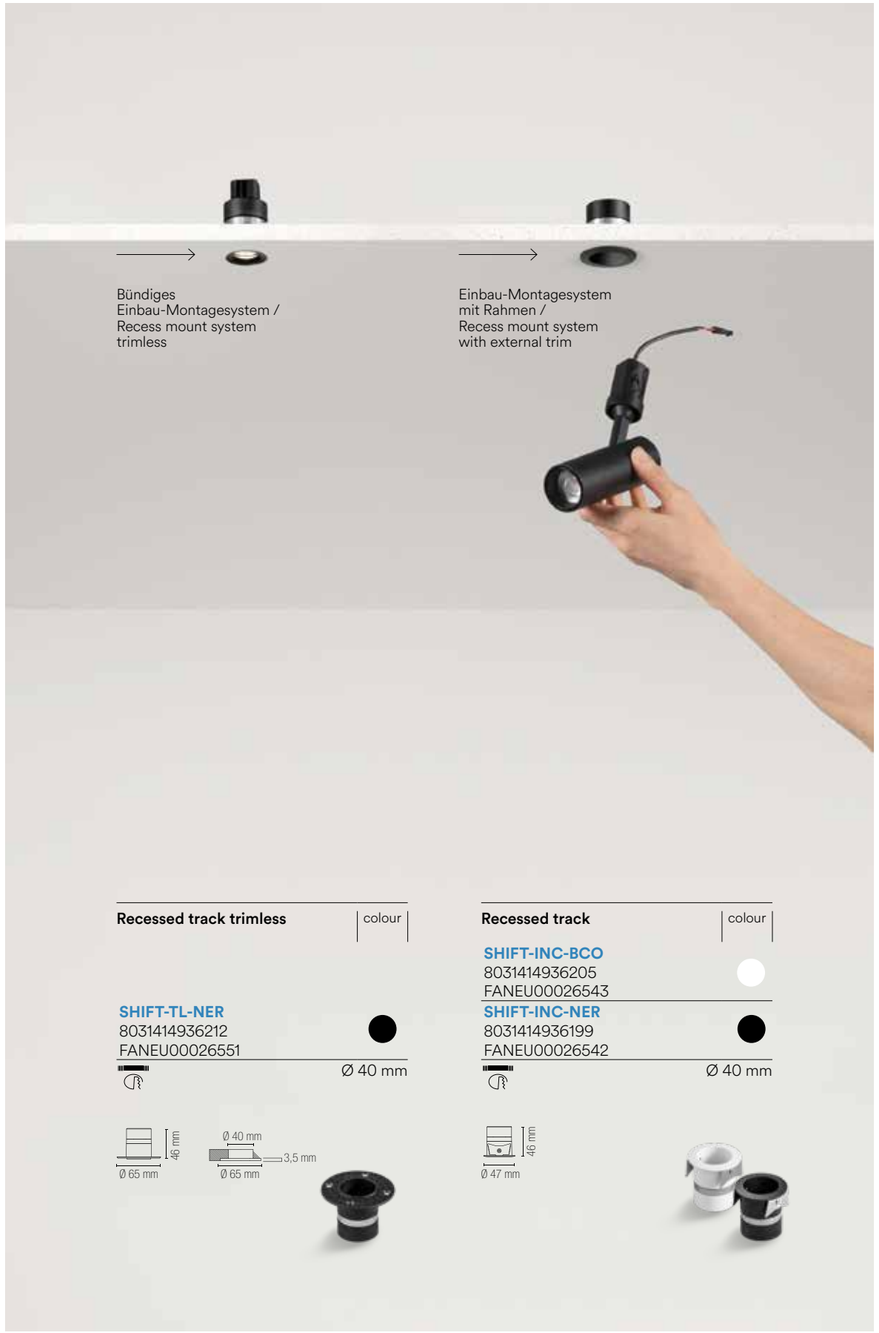

Recessed track trimless	colour
SHIFT-TL-NER 8031414936212 FANEU00026551	●
Ø 40 mm	

Recessed track	colour
SHIFT-INC-BCO 8031414936205 FANEU00026543	○
SHIFT-INC-NER 8031414936199 FANEU00026542	●
Ø 40 mm	

SHIFT LED

LED-Einbauleuchte aus Thermoplast und mattschwarzem Aluminium.
Recessed spotlight LED in thermoplastic and aluminum with black finish.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Aluminium

Farbe
Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K

Driver
DC 48V nicht enthalten

Material
aluminum

Colour
matt black

Colour temperature
3000K

Driver
DC 48V not included



CRI 90 · LED COB



Bündiges Einbau-Montagesystem / Recess mount system trimless

Einbau-Montagesystem mit Rahmen / Recess mount system with external trim



	colour temp.	colour
SHIFT-LED-7		
8031414936236		
FANEU00026552		
lumen	650 lm	
watt	7W	
beam angle	55°	



Enthaltenes Zubehör / Included accessory

Dimmer-Adapter 0-10 V / 0-10V dimmer adapter



Für die Installation des Lichtpunktes stehen zwei Montagesysteme zur Verfügung: bündiger Einbau **SHIFT-TL-NER** oder Einbau mit Rahmen **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**. **Die Montagesysteme sind nicht enthalten, für weitere Details siehe S. 141.** 48 V-Driver für System Shift ab S. 518 / For the installation of the light point, two mounting systems are available: invisible recessed trimless-mounted **SHIFT-TL-NER** or recessed-mounted with a frame **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**. **The mounting systems are not included; for more details see p. 141.** 48V driver for Shift System p. 518

SHIFT PAN

LED-Deckenleuchte aus Thermoplast und Aluminium mit Finish in Mattweiß oder Mattschwarz.
Ceiling LED lamp in thermoplastic and aluminum with matt white or black finish.

Material
Aluminium, Acryl

Farbe
Mattweiß
Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K

Driver
DC 48V nicht enthalten

Material
aluminum, acrylic

Colour
matt white
matt black

Colour temperature
3000K

Driver
DC 48V not included








	colour temp.	colour
SHIFT-PAN10-BCO		
8031414936304		
FANEU00026564		
lumen	1500 lm	
SHIFT-PAN10-NER		
8031414936298		
FANEU00026563		
lumen	1500 lm	
watt	10W	
beam angle	110°	



Enthaltenes Zubehör / Included accessory

Dimmer-Adapter 0-10 V /
0-10V dimmer adapter



Für die Installation des Lichtpunktes stehen zwei Montagesysteme zur Verfügung: bündiger Einbau **SHIFT-TL-NER** oder Einbau mit Rahmen **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**. **Die Montagesysteme sind nicht enthalten, für weitere Details siehe S. 141.** 48 V-Driver für System Shift ab S. 518 /
For the installation of the light point, two mounting systems are available: invisible recessed trimless-mounted **SHIFT-TL-NER** or recessed-mounted with a frame **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**. **The mounting systems are not included; for more details see p. 141.** 48V driver for Shift System p. 518

SHIFT SPOT

Verstellbarer LED-Spotstrahler aus Thermoplast und Aluminium mit Finish in Mattschwarz.
Spot adjustable LED lamp in thermoplastic and aluminum with matt black finish.





Material
Aluminium

Farbe
Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K

Driver
DC 48V nicht enthalten

Material
aluminum

Colour
matt black

Colour temperature
3000K

Driver
DC 48V not included



Bündiges Einbau-Montagesystem / Recess mount system trimless

Einbau-Montagesystem mit Rahmen / Recess mount system with external trim

SHIFT-SPOT-8
8031414936243
FANEU00026553

	colour temp.	colour
lumen	610 lm	
watt	6W	
beam angle	36°	



SHIFT-SPOT-15
8031414936250
FANEU00026554

	colour temp.	colour
lumen	1260 lm	
watt	13W	
beam angle	36°	





SHIFT-SPOT-28
8031414936267
FANEU00026560

	colour temp.	colour
lumen	2040 lm	
watt	24W	
beam angle	36°	



Enthaltenes Zubehör / Included accessory

Dimmer-Adapter 0-10 V /
0-10V dimmer adapter



Für die Installation des Lichtpunktes stehen zwei Montagesysteme zur Verfügung: bündiger Einbau **SHIFT-TL-NER** oder Einbau mit Rahmen **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**. **Die Montagesysteme sind nicht enthalten, für weitere Details siehe S. 141.** 48 V-Driver für System Shift ab S. 518 /
For the installation of the light point, two mounting systems are available: invisible recessed trimless-mounted **SHIFT-TL-NER** or recessed-mounted with a frame **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**. **The mounting systems are not included; for more details see p. 141.** 48V driver for Shift System p. 518

SHIFT LINE / LINEAR

Verstellbare lineare LED-Leuchte aus Thermoplast und Aluminium mit Finish in Mattschwarz.
Linear adjustable LED lamp in thermoplastic and aluminum with matt black finish.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Aluminium

Farbe
Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K

Driver
DC 48V nicht enthalten

Material
aluminum

Colour
matt black

Colour temperature
3000K

Driver
DC 48V not included








Einbau-Montagesystem
mit Rahmen /
Recess mount system
with external trim



Bündiges
Einbau-Montagesystem /
Recess mount system
trimless

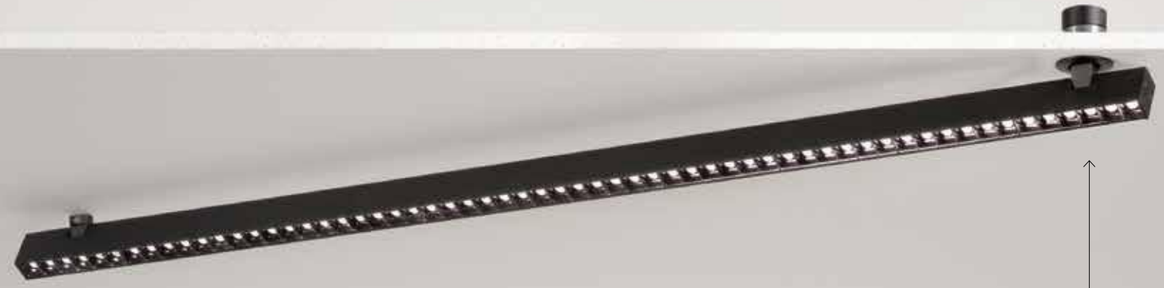

Einbau-Montagesystem
mit Rahmen /
Recess mount system
with external trim






colour temp. | colour

SHIFT-LINE22
8031414936281
FANEU00026562

lumen	1200 lm
watt	12W
beam angle	90°




UGR <19



colour temp. | colour

SHIFT-LINE22-UGR
8031414936274
FANEU00026561

lumen	1200 lm
watt	12W
beam angle	36°






UGR <19



colour temp. | colour

SHIFT-LINEAR-108
8031414936373
FANEU00026579

lumen	2900 lm
watt	22W
beam angle	36°



Enthaltenes Zubehör / Included accessory

Dimmer-Adapter 0-10 V /
0-10V dimmer adapter

DIM



Für die Installation des Lichtpunktes stehen zwei Montagesysteme zur Verfügung:
bündiger Einbau **SHIFT-TL-NER** oder Einbau mit Rahmen **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**.
Die Montagesysteme sind nicht enthalten, für weitere Details siehe S. 141.
48 V-Driver für System Shift ab S. 518 /
For the installation of the light point, two mounting systems are available:
invisible recessed trimless-mounted **SHIFT-TL-NER** or recessed-mounted with
a frame **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**. **The mounting systems are not included;**
for more details see p. 141. 48V driver for Shift System p. 518

SHIFT SUSPENSIONS

LED-Hängeleuchte aus Aluminium für Einbausystem SHIFT. In zwei Finishs erhältlich: Schwarz oder Mattgold.
Aluminum LED suspension for SHIT recessed system.
Available in two finishes: black or matt gold.

Material
Aluminium

Farbe
Mattschwarz
Mattgold

Farbtemperatur
3000K

Driver
DC 48V nicht enthalten

Material
aluminum

Colour
matt black
matt gold

Colour temperature
3000K


Driver
DC 48V not included








	colour temp.	colour
SHIFT-BALL-5-NER		
8031414936311		
FANEU00026569		
lumen	590 lm	
SHIFT-BALL-5-ORO		
8031414936328		
FANEU00026571		
lumen	590 lm	
watt	6W	
beam angle	55°	






	colour temp.	colour
SHIFT-KON-7-NER		
8031414936335		
FANEU00026572		
lumen	590 lm	
SHIFT-KON-7-ORO		
8031414936342		
FANEU00026570		
lumen	590 lm	
watt	6W	
beam angle	55°	





	colour temp.	colour
SHIFT-TUBO-NER		
8031414936359		
FANEU00026577		
lumen	730 lm	
SHIFT-TUBO-ORO		
8031414936366		
FANEU00026578		
lumen	730 lm	
watt	6W	
beam angle	55°	



Enthaltenes Zubehör / Included accessory

Dimmer-Adapter 0-10 V /
0-10V dimmer adapter



Für die Installation des Lichtpunktes stehen zwei Montagesysteme zur Verfügung: bündiger Einbau **SHIFT-TL-NER** oder Einbau mit Rahmen **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**. **Die Montagesysteme sind nicht enthalten, für weitere Details siehe S. 141.** 48 V-Driver für System Shift ab S. 518 /
For the installation of the light point, two mounting systems are available: invisible recessed trimless-mounted **SHIFT-TL-NER** or recessed-mounted with a frame **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**. **The mounting systems are not included; for more details see p. 141.** 48V driver for Shift System p. 518

OUTSIDER

Blendfreier Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, mattweißem Finish und schwarzem Innenrand. Spotleuchten mit ausziehbarem Kopf und bis 350° verstellbar.
Anti-glare recessed spotlight with aluminum structure, matt white finish and black inner border. Spot lights with pull-out head and adjustable to 350°.





Material
Aluminium

Farbe
Mattweiß
mit schwarzem
Innenrand

Wählbare Farbtemperatur
2700K / 3200K / 4000K

Driver
inklusive

Material
aluminum

Colour
matt white
color and black
internal ring

Selectable color temperature
2700K / 3200K / 4000K

Driver
included




OUTSIDER




INC-OUTSIDER-1X15R
8031414948338
FANEU00028503

	colour temp.	colour
lumen	1875 lm	
watt	1 × 15W	
beam angle	36°	
pf	-	
	Ø 100 mm	



INC-OUTSIDER-1X30R
8031414948345
FANEU00028504


	colour temp.	colour
lumen	3975 lm	
watt	1 × 30W	
beam angle	36°	
pf	0.90	
	Ø 120 mm	






INC-OUTSIDER-1X15
8031414938230
FANEU00027507

	colour temp.	colour
lumen	1950 lm	
watt	1 × 15W	
beam angle	24°	
pf	-	
	100 × 100 x pr. 96 mm	



INC-OUTSIDER-1X30
8031414938247
FANEU00027508


	colour temp.	colour
lumen	3900 lm	
watt	1 × 30W	
beam angle	24°	
pf	0.90	
	120 × 120 x pr. 96 mm	






INC-OUTSIDER-2X15
8031414938254
FANEU00027509

	colour temp.	colour
lumen	3900 lm	
watt	2 × 15W	
beam angle	24°	
pf	-	
	190 × 100 x pr. 96 mm	



INC-OUTSIDER-2X30
8031414938261
FANEU00027510


	colour temp.	colour
lumen	7800 lm	
watt	2 × 30W	
beam angle	24°	
pf	0.90	
	235 × 115 x pr. 110 mm	






INC-OUTSIDER-3X15
8031414938278
FANEU00027511

	colour temp.	colour
lumen	5850 lm	
watt	3 × 15W	
beam angle	24°	
pf	-	
	285 × 100 x pr. 96 mm	





INC-OUTSIDER-3X30
8031414938285
FANEU00027512


	colour temp.	colour
lumen	11700 lm	
watt	3 × 30W	
beam angle	24°	
pf	0.90	
	340 × 120 x pr. 110 mm	





Photometrie des Produkts / Photometric curve



INC-OUTSIDER-1X15R



INC-OUTSIDER-1X30R



INC-OUTSIDER-1X15


INC-OUTSIDER-1X30


INC-OUTSIDER-2X15


INC-OUTSIDER-2X30


INC-OUTSIDER-3X15


INC-OUTSIDER-3X30



Die Photometrien stellen das einzelne LED-Modul jedes Elements dar / Above photometric curve represent the single module of each element

SIDER

Blendfreier Einbaustrahler mit Polycarbonatstruktur, weißem oder schwarzem Finish, ausziehbarem Kopf und bis 350° verstellbar.
Recessed anti-glare spotlight with a polycarbonate structure, available in white or black finish, featuring a removable and adjustable head capable of rotating 350°.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use





Material
Polycarbonat

Farbe
Weiß
Schwarz

Farbtemperatur
3000K / 4200K / 6500K

Driver
inklusive

Material
polycarbonate


Colour
white
black

Colour temperature
3000K / 4200K / 6500K

Driver
included



UGR <19 · CRI >80 · LED COB

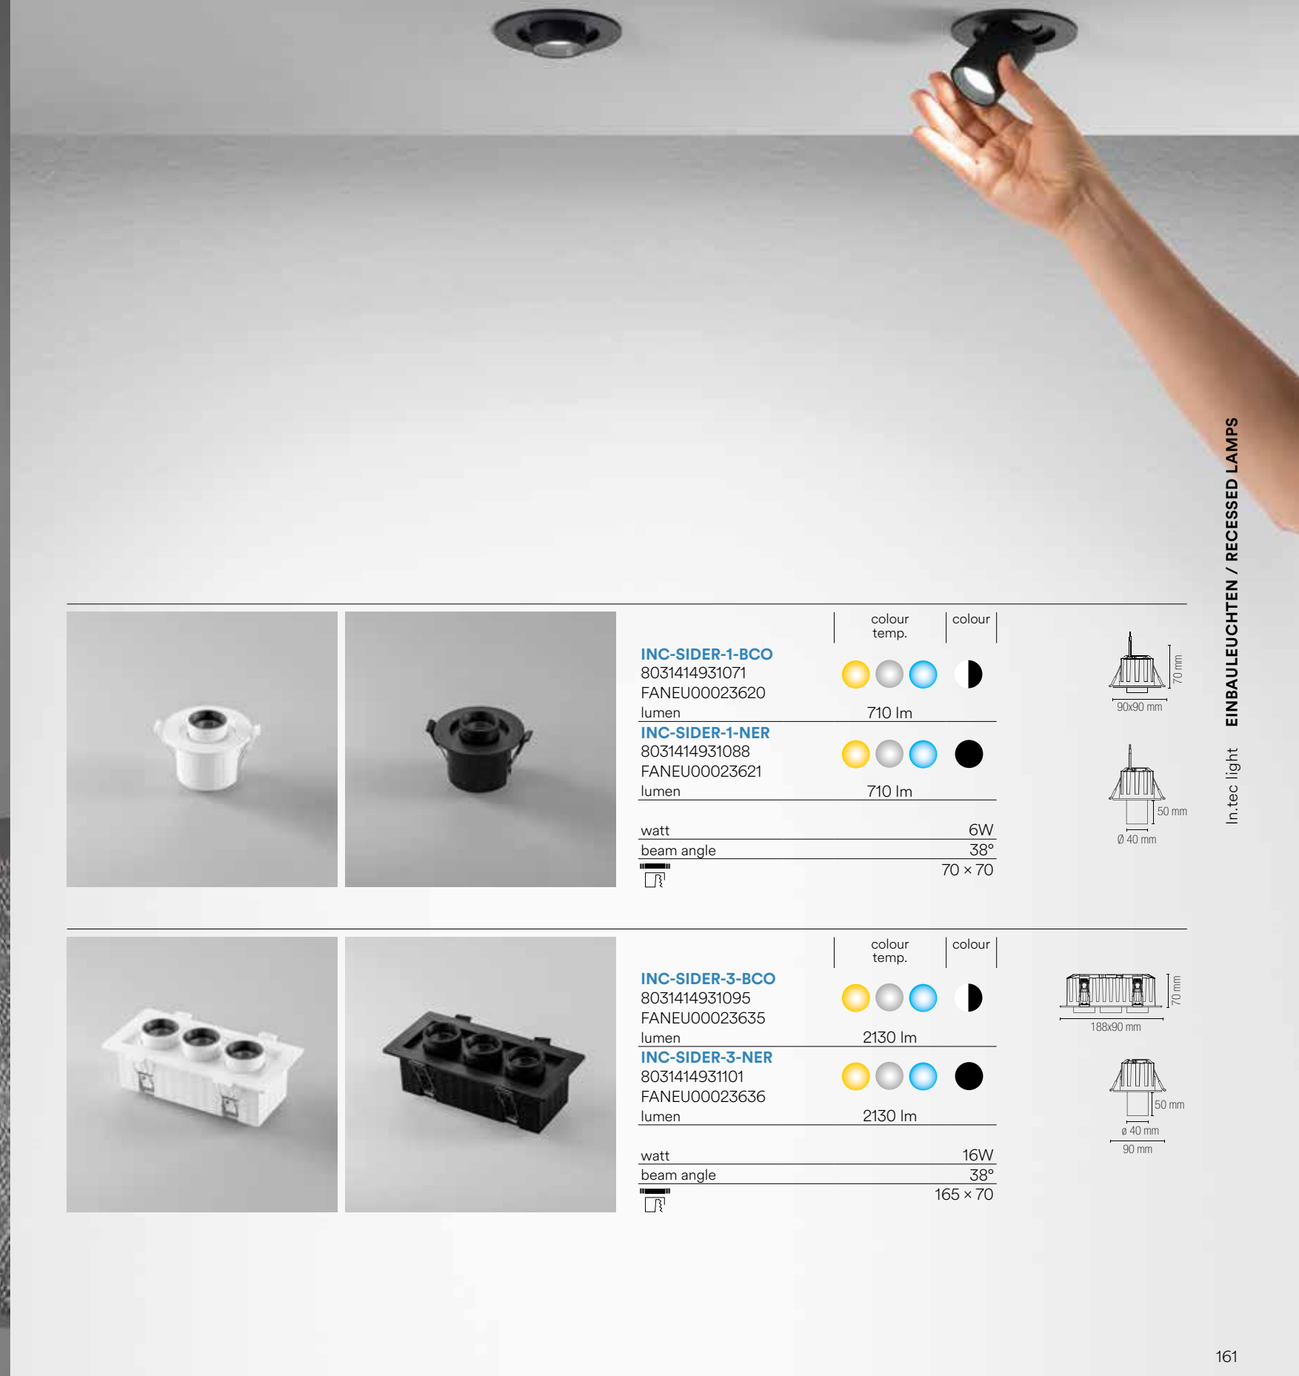

		colour temp.	colour
INC-SIDER-1-BCO 8031414931071 FANEU00023620			
lumen		710 lm	
INC-SIDER-1-NER 8031414931088 FANEU00023621			
lumen		710 lm	
watt		6W	
beam angle		38°	
		70 × 70	

		colour temp.	colour
INC-SIDER-3-BCO 8031414931095 FANEU00023635			
lumen		2130 lm	
INC-SIDER-3-NER 8031414931101 FANEU00023636			
lumen		2130 lm	
watt		16W	
beam angle		38°	
		165 × 70	

DELTA INC

Blendfreier Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, satiniertem weißem Finish und silbernem Reflektor. Spotleuchten mit ausziehbarem und verstellbarem Kopf. Auch in der Farbe für die Linie Food erhältlich.
Anti-glare recessed spotlight with aluminum structure, satin white finish and silver reflector. Spot lights with removable and adjustable head. Also available for lighting food line.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Aluminium

Farbe
satiniertes Weiß und silberner Reflektor

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inklusive

Material
aluminum

Colour
satin white and silver reflector

Selectable color temperature
3000K / 4000K / 6500K


Driver
included



PUSH-DIM · DALI

	colour temp.	colour
INC-DELTA-38DA		
8031414923786		
FANEU00026666		
lumen	6080 lm	
watt	38W	
beam angle	60°	
pf	0.90	
	Ø 160 mm	

Photometrie des Produkts / Photometric curve



INC-DELTA-38

INC-DELTA-38	
8031414893546	
FANEU00004799	
lumen	4300 lm
watt	38W
beam angle	60°
pf	0.90
	Ø 160 mm

Beleuchtung für Lebensmittel / Food lighting — CRI >80

	colour temp.	colour
INC-DELTA-38BR		
8031414924226		
FANEU00026664		
lumen	6080 lm	
K	2500 K	
CRI	>90	
INC-DELTA-38RM		
8031414924233		
FANEU00026672		
lumen	6080 lm	
K	3100 K	
CRI	>70	
INC-DELTA-38FM		
8031414924240		
FANEU00026668		
lumen	6080 lm	
K	6500 K	
CRI	>63	
INC-DELTA-38FR		
8031414924257		
FANEU00026670		
lumen	6080 lm	
K	6500 K	
CRI	>93	











watt	30W
beam angle	24°
pf	0.90
	Ø 150 mm

DESTINY

Blendfreier Einbaustrahler mit Struktur aus Aluminiumdruckguss und Finish mit weißem Rand und schwarz glänzendem Inneren. Spotleuchten mit doppelter Verstellbarkeit.
Anti-glare recessed spotlight with aluminum structure and finish with white border and satin black interior. Spot lights with double orientability.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use





Material
Aluminium

Farbe
Weißer Rand und innen satiniertes Schwarz

Farbtemperatur
2700K / 3000K / 3500K / 4000K

Driver
inklusive

Material
aluminum

Colour
body with white edge and satin black internal


Colour temperature
2700K / 3000K / 3500K / 4000K

Driver
included

Einbauring kompatibel mit LED-Modul DESTINY-30 oder Glühbirne AR111 (nicht enthalten) /
Recessed ring compatible with DESTINY-30 LED module or AR111 bulb (not Included)




INC-DESTINY-1 — colour
8031414941018
FANEU00027763
also compatible with AR111 bulb — 1 × 30W
165 × 165 mm






INC-DESTINY-2 — colour
8031414941025
FANEU00027764
2 × 30W
315 × 165 mm






INC-DESTINY-3 — colour
8031414941032
FANEU00027765
3 × 30W
465 × 165 mm





LED-DESTINY-30 — colour temp. / colour
8031414941001
FANEU00027762
lumen — 3900 lm
watt — 1 × 30W
beam angle — 40°
pf — 0.90



LYBRA

Rechteckiger Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur und Finish in satiniertem Weiß. Vertikal verstellbarer Diffusor.
Rectangular recessed spotlight with aluminum structure and satin white finish. Diffuser with vertical orientability.

accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Aluminium + PC

Farbe
Satiniertes Weiß

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inklusive


Material
aluminum + PC

Colour
satin white

Selectable color temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
included

Photometrie des Produkts / Photometric curve




INC-LYBRA-38

LED COB · CRI >80



	colour temp.	colour
INC-LYBRA-38		
8031414893553		
FANEU00004912		
lumen	4400 lm	
watt	38W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	220 × 140 mm	



DAMA

Einbaustrahler mit Polycarbonatstruktur und doppeltem rundem oder quadratischem Stellring. Schwarz oder weiß erhältlich.
Recessed light with polycarbonate structure and double interchangeable ring round or square. Available in black or white colors.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
PC

Farbe
Weiß
Schwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
inklusive

Material
PC


Colour
white
black

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
included



Photometrie des Produkts / Photometric curve



INC-DAMA-QR44

LED COB





	colour temp.	colour
INC-DAMA-QR44C-BCO		
8031414929559		
FANEU00004781		
lumen	340 lm	
INC-DAMA-QR44-BCO		
8031414881581		
FANEU00004779		
lumen	300 lm	
INC-DAMA-QR44C-NER		
8031414929566		
FANEU00004782		
lumen	340 lm	
INC-DAMA-QR44-NER		
8031414881598		
FANEU00004780		
lumen	300 lm	
watt	LED 3W	
beam angle	100°	
	Ø 35 mm	



STARLIGHT

indoor use

accommodation areas use



CRI >80

Mini-Sternenhimmel-Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur und austauschbarem, doppeltem weißem oder silbernem Stellring.
Downlight for decorative starlight with aluminum structure and double interchangeable ring color white or silver.

Material
Aluminium

Farbe
Weiß, Silber

Farbtemperatur
3000K / 4000K / BLU

Driver
12V Nicht enthalten

Material
aluminum

Colour
white, silver

Colour temperature
3000K / 4000K / BLU


Driver
12V not included



	colour temp.	colour
LED-STARLIGHT-C 8031414929467 FANEU00007456		
lumen	11 lm	
LED-STARLIGHT-W 8031440361682 FANEU00007461		
lumen	11 lm	
LED-STARLIGHT-BLU 8031440361699 FANEU00007455		
	blu	
with 1 m. cable		
watt	LED 0,2W	
	Ø 14 mm	



Photometrie des Produkts / Photometric curve




LED-STARLIGHT 0,2W

Enthaltenes Zubehör / Accessories included

Austauschbarer weißer Stellring / White changeable ring

Austauschbarer silberner Stellring / White changeable ring



Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included

LED-STARLIGHT-NEX
8031440364430
FANEU00007460

Anschlussdose für 10 Köpfe 12 V DC 1A inkl. 1 m langes Kabel. / Box connection for 10 pcs 12V DC 1A with 1m. cable



LED-STARLIGHT-CONN
8031440364843
FANEU00007458

Verbinder mit einzelnem Eingang 3 Ausgänge für Sternenhimmel-Satz 12 V DC 1A inkl. 1 m langes Kabel. / Connector one input three output for starlight 12V DC 1A with 1m. cable



LED-STARLIGHT-DR
8031440364447
FANEU00007459

Driver 12 V DC 100 mA 6 W inkl. 1 m langes Kabel. / Driver 12V DC 100mA 6W incl. 1m. cable

ASSO KIT 3

Satz mit 3 Einbaustrahlern mit Aluminiumstruktur, erhältlich in der quadratischen oder runden silbernen Version.
Kit 3 recessed spotlights with aluminum structure available in silver square or round.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Aluminium

Farbe
Silber

Farbtemperatur
4000K

Driver
230V inklusive

Material
aluminum

Colour
silver


Colour temperature
4000K

Driver
230V included



CRI >80

Kit 3 pcs

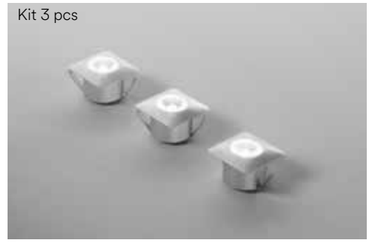

INC-ASSO-Q3
8031414881628
FANEU00004741

	colour temp.	colour
lumen	3×100 lm	
watt	LED 1,2 W	
beam angle	30°	
	Ø 25 mm	





Kit 3 pcs




INC-ASSO-R3
8031414881611
FANEU00004746

	colour temp.	colour
lumen	3×100 lm	
watt	LED 1,2 W	
beam angle	30°	
	Ø 25 mm	






Photometrie des Produkts / Photometric curve



INC-ASSO

Enthaltenes Zubehör / Accessories included










ASSO

Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, erhältlich mit quadratischer oder runder Form in Schwarz oder Weiß.
Recessed spotlight with aluminum structure available in black white in square or round shape.



Material
Aluminium

Farbe
Weiß
Schwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K / BLU

Driver
DC 24 V
Konstantspannung
nicht enthalten

Material
aluminum

Colour
white
black

Colour temperature
3000K / 4000K / BLU

Driver
DC 24V
costant voltage
not included





1 pcs

	colour temp.	colour
INC-ASSO-Q30C		
8031414881642		
FANEU00004742		
lumen	100 lm	
INC-ASSO-Q30M		
8031414881659		
FANEU00004744		
lumen	100 lm	
watt	LED 1,2 W	
beam angle	30°	
	Ø 25 mm	







1 pcs

	colour temp.	colour
INC-ASSO-Q30C-NER		
8031414881666		
FANEU00004743		
lumen	100 lm	
INC-ASSO-Q30M-NER		
8031414881673		
FANEU00004745		
lumen	100 lm	
watt	LED 1,2 W	
beam angle	30°	
	Ø 25 mm	





1 pcs

	colour temp.	colour
INC-ASSO-R30C		
8031414877829		
FANEU00004748		
lumen	100 lm	
INC-ASSO-R30M		
8031414877928		
FANEU00004750		
lumen	100 lm	
INC-ASSO-R30-BLU		
8031414877935		
FANEU00004747		
	blu	
watt	LED 1,2 W	
beam angle	30°	
	Ø 25 mm	






1 pcs

	colour temp.	colour
INC-ASSO-R30C-NER		
8031414881635		
FANEU00004749		
lumen	100 lm	
INC-ASSO-R30M-NER		
8031414881680		
FANEU00004751		
lumen	100 lm	
watt	LED 1,2 W	
beam angle	30°	
	Ø 25 mm	




Photometrie des Produkts / Photometric curve



INC-ASSO

Enthaltenes Zubehör / Accessories included





Parallelanschluss / Parallel connection system

Driver ab S. / from p. 518
Controller ab S. / from p. 534

DOT

Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, erhältlich in Schwarz oder Weiß.
Recessed spotlight with aluminum structure available in black or white.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Aluminium + PC

Farbe
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K


Driver
inklusive

Material
aluminum + PC

Colour
satin white
satin black

Selectable color temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
included

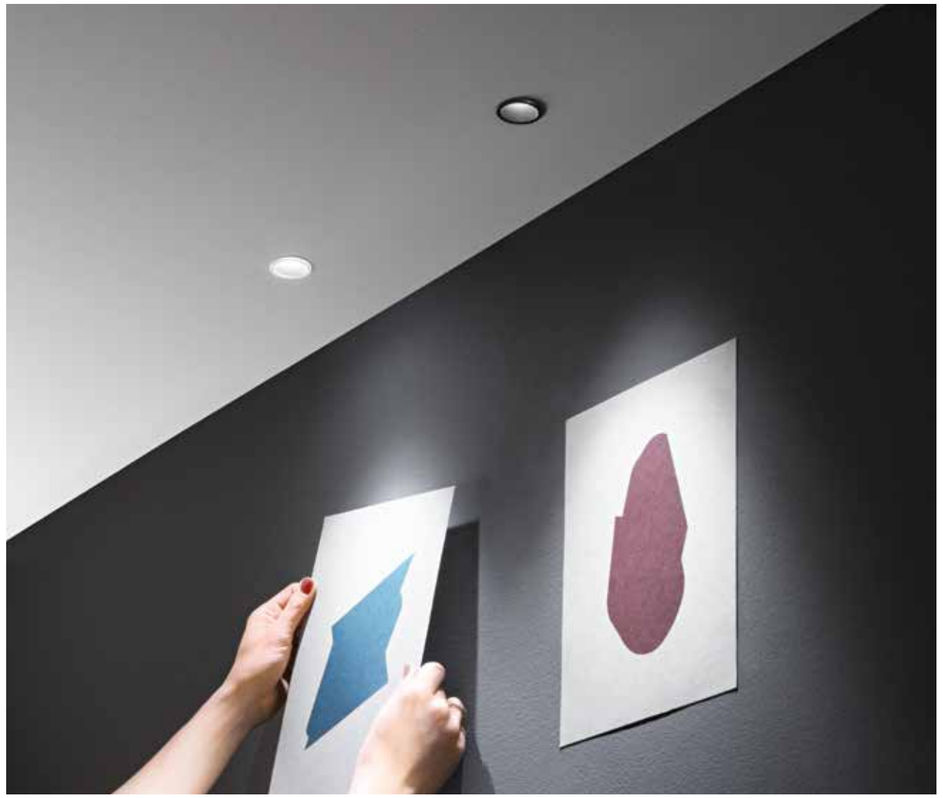


CRI 90 · LED COB





DALI · PUSH-DIM


	colour temp.	colour
INC-DOT-R5DA-BCO		
8031414923793		
FANEU00026715		
lumen	600 lm	
INC-DOT-R5DA-NER		
8031414923809		
FANEU00026726		
lumen	600 lm	



INC-DOT-R5

	colour temp.	colour
INC-DOT-R5-BCO		
8031414893584		
FANEU00004815		
lumen	480 lm	
INC-DOT-R5-NER		
8031414893614		
FANEU00004817		
lumen	480 lm	

watt	5W
beam angle	24°
	Ø 37 mm



HYDE

Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, erhältlich in Schwarz oder Weiß.
Recessed spotlight with aluminum structure available in black or white.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Aluminium + PC

Farbe
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

Wählbare Farbtemperatur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
inklusive

Material
aluminum + PC

Colour
satin white
satin black

Selectable color temperature
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
included




IP44 · ±100% TRIAC · CRI >80 · LED COB





	colour temp.	colour
INC-HYDE-BCO		
8031414893560		
FANEU00004883		
lumen	750 lm	
INC-HYDE-NER		
8031414893577		
FANEU00004885		
lumen	750 lm	

watt	8W
beam angle	60°
	Ø 70 mm



INC-HYDE



SINKRO

Linearer, blendfreier Einbaustrahler mit Struktur aus Aluminiumdruckguss, Finish mit weißem Rand und schwarz glänzendem Inneren.
Anti-glare linear recessed spotlight with die-cast aluminum structure, finish with white border and glossy black interior.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Aluminiumdruckguss

Farbe
Weißer Rand und schwarz glänzendes Inneres

Wählbare Farbtemperatur
2700K / 3200K / 4000K


Driver
inklusive

Material
die cast aluminum

Colour
white and glossy black inside

Selectable color temperature
2700K / 3200K / 4000K


Driver
included

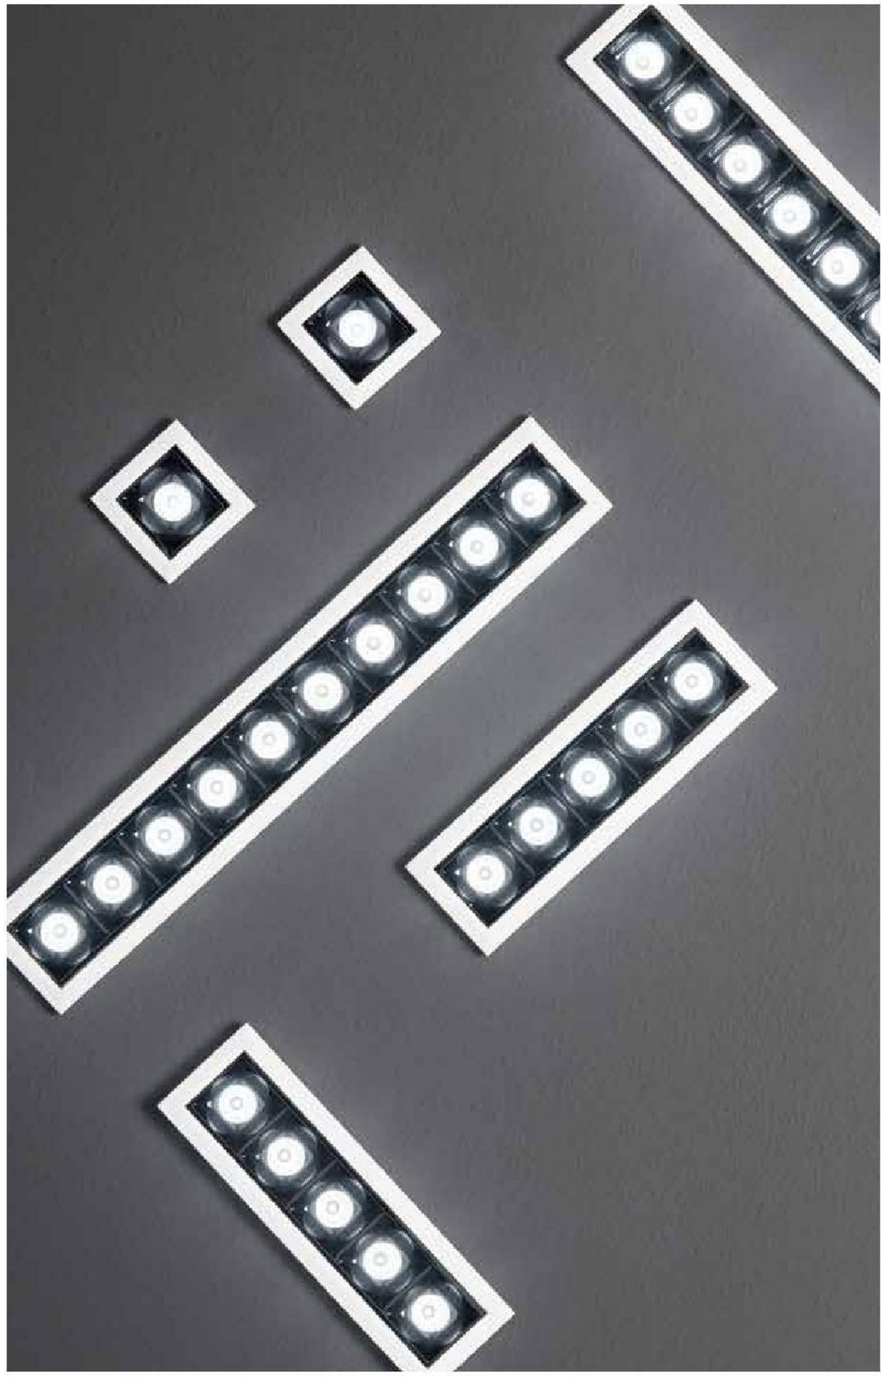



INC-SINKRO-1X2
8031414938292
FANEU00027515


	colour temp.	colour
lumen	300 lm	
watt	2W	
beam angle	45°	
	34 × 34 mm	





INC-SINKRO-5X2
8031414938308
FANEU00027516


	colour temp.	colour
lumen	1425 lm	
watt	5 × 2W	
beam angle	45°	
	136 × 34 mm	






INC-SINKRO-10X2
8031414938537
FANEU00027517

	colour temp.	colour
lumen	2850 lm	
watt	10 × 2W	
beam angle	45°	
	269 × 34 mm	



Photometrie des Produkts / Photometric curve



INC-SINKRO-1X2


INC-SINKRO-5X2


INC-SINKRO-10X2

ELITE

Blendfreier Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur und Finish in geprägtem Weiß. Verstellbare Spotleuchte.
Anti-glare recessed spotlight with aluminum frame and embossed white finish. Adjustable spot light.



Farbe
Aluminium

Farbe
Weiß, geprägt

Wählbare Farbtemperatur
2700K / 3200K / 4000K

Driver
inklusive

Material
aluminum

Colour
embossed white

Selectable color temperature
2700K / 3200K / 4000K

Driver
included








INC-ELITE-10
8031414938193
FANEU00027495


	colour temp.	colour
lumen	1300 lm	
watt	10W	
beam angle	40°	
pf	-	
	Ø 75 mm	





INC-ELITE-20
8031414938209
FANEU00027496


	colour temp.	colour
lumen	2600 lm	
watt	20W	
beam angle	40°	
pf	-	
	Ø 95 mm	





INC-ELITE-30
8031414938216
FANEU00027497


	colour temp.	colour
lumen	3900 lm	
watt	30W	
beam angle	40°	
pf	0.90	
	Ø 120 mm	







INC-ELITE-40
8031414938223
FANEU00027498


	colour temp.	colour
lumen	5850 lm	
watt	45W	
beam angle	40°	
pf	0.90	
	Ø 150 mm	




Photometrie des Produkts / Photometric curve


INC-ELITE-10


INC-ELITE-20


INC-ELITE-30


INC-ELITE-40

QUARK

Blendfreier Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur und Finish in satiniertem Weiß oder Schwarz.
Recessed spotlight with anti-reflective aluminum structure and satin black or white finish.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Aluminium + PC

Farbe
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inklusive

Material
aluminum + PC

Colour
satin white
satin black

Selectable color temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
included

CRI 90 · LED COB



DALI

PUSH-DIM

	colour temp.	colour
INC-QUARK-R8DA-BCO		
8031414923816		
FANEU00027437		
lumen	1050 lm	
INC-QUARK-R8DA-NER		
8031414923847		
FANEU00026748		
lumen	1050 lm	
watt	8W	
beam angle	38°	
	Ø 50 mm	

INC-QUARK-R8-BCO	
8031414893621	
FANEU00005069	
lumen	830 lm
INC-QUARK-R8-NER	
8031414893652	
FANEU00005071	
lumen	830 lm
watt	8W
beam angle	38°
	Ø 50 mm





DALI

PUSH-DIM

	colour temp.	colour
INC-QUARK-R12DA-BCO		
8031414923823		
FANEU00026734		
lumen	1600 lm	
INC-QUARK-R12DA-NER		
8031414923854		
FANEU00026739		
lumen	1600 lm	
watt	12W	
beam angle	38°	
	Ø 75 mm	

INC-QUARK-R12-BCO	
8031414893638	
FANEU00005053	
lumen	1300 lm
INC-QUARK-R12-NER	
8031414893669	
FANEU00005055	
lumen	1300 lm
watt	12W
beam angle	38°
	Ø 75 mm





DALI


PUSH-DIM

	colour temp.	colour
INC-QUARK-R18DA-BCO		
8031414923830		
FANEU00026741		
lumen	2400 lm	
INC-QUARK-R18DA-NER		
8031414923861		
FANEU00026743		
lumen	2400 lm	
watt	18W	
beam angle	38°	
	Ø 80 mm	


INC-QUARK-R18-BCO	
8031414893645	
FANEU00005061	
lumen	2000 lm
INC-QUARK-R18-NER	
8031414893676	
FANEU00005063	
lumen	2000 lm
watt	18W
beam angle	38°
	Ø 80 mm




Photometrie des Produkts / Photometric curve



INC-QUARK-R8



INC-QUARK-R12



INC-QUARK-R18

XANTO

Blendfreier Einbaustrahler mit Struktur aus Aluminiumdruckguss und Finish in satiniertem Weiß. Erhältlich mit quadratischer oder runder Form in verschiedenen Größen.
Recessed spotlight with anti-glare die-cast aluminum structure with satin white finish. Available in square or round shape different sizes.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Aluminiumdruckguss

Farbe
Satiniertes Weiß

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6000K

Driver
inklusive

Material
die cast aluminum

Colour
satin white


Selectable color temperature
3000K / 4000K / 6000K

Driver
included






	colour temp.	colour
INC-XANTO-R120		
8031414930142		
FANEU00026943		
lumen	1500 lm	
watt	12W	
beam angle	98°	
pf	-	
	Ø 110 mm	






	colour temp.	colour
INC-XANTO-R154		
8031414930159		
FANEU00026944		
lumen	2250 lm	
watt	17W	
beam angle	98°	
pf	-	
	Ø 145 mm	






	colour temp.	colour
INC-XANTO-R220		
8031414930166		
FANEU00026945		
lumen	4000 lm	
watt	28W	
beam angle	98°	
pf	0.90	
	Ø 200 mm	






	colour temp.	colour
INC-XANTO-Q110		
8031414930111		
FANEU00026940		
lumen	1250 lm	
watt	10W	
beam angle	98°	
pf	-	
	100 × 100 mm	






	colour temp.	colour
INC-XANTO-Q145		
8031414930128		
FANEU00026941		
lumen	2300 lm	
watt	17W	
beam angle	98°	
pf	-	
	136 × 136 mm	







	colour temp.	colour
INC-XANTO-Q220		
8031414930135		
FANEU00026942		
lumen	3750 lm	
watt	28W	
beam angle	98°	
pf	0.90	
	200 × 200 mm	




Photometrie des Produkts / Photometric curve



INC-XANTO-120



INC-XANTO-145



INC-XANTO-220

MACK

Einbaustrahler aus Polycarbonat mit Blendschutz, weißem Diffusor und verchromtem Reflektor.
Recessed spotlight in anti-glare polycarbonate with white diffuser and chromed reflector.



Material
PC

Farbe
Weiß mit verchromtem Reflektor

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
eingebaut

Material
PC

Colour
white with chrome reflector


Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
built-in



INC-MACK-15
8031414867974
FANEU00004926


	colour temp.	colour
lumen	1650 lm	
watt	15W	
beam angle	75°	
	Ø 125 mm	





INC-MACK-20
8031414867981
FANEU00004928


	colour temp.	colour
lumen	2500 lm	
watt	20W	
beam angle	75°	
	Ø 160 mm	






INC-MACK-25
8031414867998
FANEU00004930


	colour temp.	colour
lumen	3050 lm	
watt	25W	
beam angle	75°	
	Ø 200 mm	




Photometrie des Produkts / Photometric curve



INC-MACK 15W



INC-MACK 20W



INC-MACK 25W

TRON

Einbaustrahler mit Aluminium-struktur und Diffusor aus matt-weißem Acryl mit Schalter zur Regulierung der Farbtemperatur.
Recessed spotlight with aluminum structure and matt white acrylic diffuser with switch for color temperature regulation.



Material

Aluminiumstruktur,
Diffusor aus Acryl

Farbe
Mattweiß

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6000K

Driver
inklusive

Material

aluminum structure,
acrylic diffuser

Colour
matt white


Selectable color temperature
3000K / 4000K / 6000K

Driver
included



INC-TRON-7
8031414876198
FANEU00005217


	colour temp.	colour
lumen	720 lm	
watt	7W	
beam angle	120°	
pf	-	
	Ø 75 mm	





INC-TRON-20
8031414876204
FANEU00005211


	colour temp.	colour
lumen	2480 lm	
watt	20W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	Ø 175 mm	







INC-TRON-30
8031414876211
FANEU00005214


	colour temp.	colour
lumen	3300 lm	
watt	30W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	Ø 210 mm	



Photometrie des Produkts / Photometric curve


INC-TRON-7


INC-TRON-20


INC-TRON-30

SLIM

Einbaustrahler mit Schalter zur Einstellung der Farbtemperatur.
Recessed spotlight with switch for adjusting the colour temperature.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Aluminiumdruckguss

Farbe
Weiß

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inklusive

Material
die cast aluminum

Colour
white

Selectable color temperature
3000K / 4000K / 6500K


Driver
included




colour temp. | colour

INC-SLIM-8CCT
8031414892310
FANEU00005134
lumen 780 lm

watt 8W
beam angle 120°
Ø 110 mm




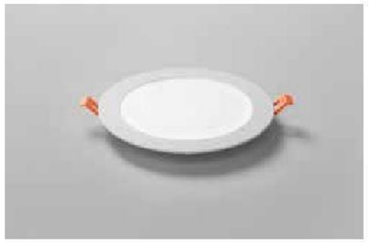

colour temp. | colour

INC-SLIM-12CCT
8031414892280
FANEU00005131
lumen 1260 lm

watt 12W
beam angle 120°
Ø 160 mm



colour temp. | colour

INC-SLIM-18CCT
8031414892297
FANEU00005132
lumen 1980 lm


watt 18W
beam angle 120°
Ø 205 mm




colour temp. | colour


INC-SLIM-24CCT
8031414892303
FANEU00005133
lumen 2700 lm


watt 24W
beam angle 120°
Ø 220 mm




Photometrie des Produkts / Photometric curve


INC-SLIM-8CCT


INC-SLIM-12CCT


INC-SLIM-18CCT


INC-SLIM-24CCT


SLIM

Runder oder quadratischer PC-Einbaustrahler mit Schalter zur Einstellung der Farbtemperatur.
Round or square PC recessed spotlight with switch for adjusting the colour temperature.



INC-SLIM-R12
8031414944323
FANEU00028095


	colour temp.	colour
lumen	660 lm	
watt	6W	
beam angle	120°	
pf	0.50	
	Ø 105 mm	





INC-SLIM-Q12
8031414944361
FANEU00028099


	colour temp.	colour
lumen	660 lm	
watt	6W	
beam angle	120°	
pf	0.50	
	105 × 105 mm	





INC-SLIM-R17
8031414944330
FANEU00028096


	colour temp.	colour
lumen	1320 lm	
watt	12W	
beam angle	120°	
pf	0.50	
	Ø 150 mm	





INC-SLIM-Q17
8031414944378
FANEU00028100


	colour temp.	colour
lumen	1320 lm	
watt	12W	
beam angle	120°	
pf	0.50	
	150 × 150 mm	





INC-SLIM-R22
803141494434
FANEU00028097


	colour temp.	colour
lumen	1980 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	
pf	0.50	
	Ø 195 mm	





INC-SLIM-Q22
8031414944385
FANEU00028101


	colour temp.	colour
lumen	1980 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	
pf	0.50	
	195 × 195 mm	





INC-SLIM-R29
8031414944354
FANEU00028098


	colour temp.	colour
lumen	2640 lm	
watt	24W	
beam angle	120°	
pf	0.50	
	Ø 270 mm	





INC-SLIM-Q29
8031414944392
FANEU00028102

	colour temp.	colour
lumen	2640 lm	
watt	24W	
beam angle	120°	
pf	0.50	
	220 × 220 mm	



FLAP CCT

Einbaustrahler mit ultradünner, quadratischer Aluminium-Druckgussstruktur und Schalter zur Einstellung der Farbtemperatur.
Recessed spotlight with square structure in ultra-thin die-cast aluminum with switch for color temperature regulation.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use



Material
Aluminiumdruckguss

Farbe
Weiß

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K


Driver
inklusive

Material
die cast aluminum

Colour
white


Selectable color temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
included

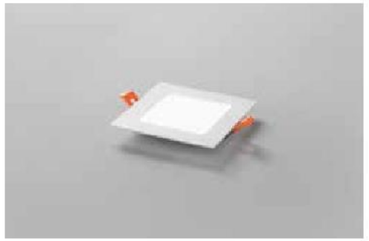

INC-FLAP-8CCT
8031414892273
FANEU00004842


	colour temp.	colour
lumen	780 lm	
watt	8W	
beam angle	120°	
	110 × 110 mm	






INC-FLAP-12CCT
8031414892242
FANEU00004839


	colour temp.	colour
lumen	1260 lm	
watt	12W	
beam angle	120°	
	160 × 160 mm	




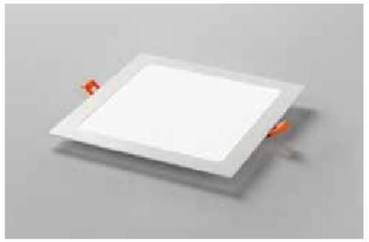

INC-FLAP-18CCT
8031414892259
FANEU00004840


	colour temp.	colour
lumen	1980 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	
	205 × 205 mm	



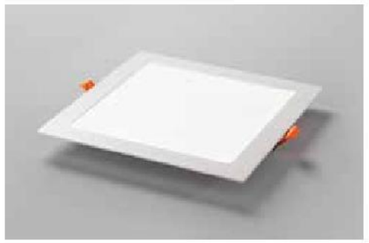


INC-FLAP-24CCT
8031414892266
FANEU00004841

	colour temp.	colour
lumen	2700 lm	
watt	24W	
beam angle	120°	
	220 × 220 mm	



Photometrie des Produkts / Photometric curve

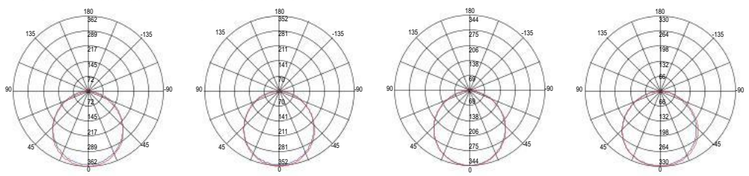

INC-FLAP-8CCT | INC-FLAP-12CCT | INC-FLAP-18CCT | INC-FLAP-24CCT

TOTAL

Einbau aus Aluminium mit Diffusor aus Polycarbonat und Deckenleuchteneffekt mit beleuchteten Rändern.
Built-in aluminum with polycarbonate diffuser with illuminated edges.



Material
Aluminium + PC

Farbe
Weiß

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inklusive

Material
aluminum + PC

Colour
white


Selectable color temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
included



INC-TOTAL-R15
8031414893744
FANEU00005191


	colour temp.	colour
lumen	1600 lm	
watt	15W	
beam angle	120°	
	Ø 70 - 115 mm	





INC-TOTAL-R24
8031414893751
FANEU00005194


	colour temp.	colour
lumen	2680 lm	
watt	24W	
beam angle	120°	
	Ø 110 - 160 mm	







INC-TOTAL-R30
8031414893768
FANEU00005197


	colour temp.	colour
lumen	3300 lm	
watt	30W	
beam angle	120°	
	Ø 130 - 200 mm	



Photometrie des Produkts / Photometric curve


INC-TOTAL-R15


INC-TOTAL-R24


INC-TOTAL-R30

PLUS

Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus mattweißem Acryl.
Recessed spotlight with aluminum frame and matt white acrylic diffuser.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Aluminiumstruktur, Diffusor aus Acryl

Farbe
Mattweiß

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6000K

Driver
inklusive

Material
aluminum structure, acrylic diffuser

Colour
satin white

Selectable color temperature
3000K / 4000K / 6000K


Driver
included





INC-PLUS-R8M
8031414876105
FANEU00005015

	colour temp.	colour
lumen	780 lm	
watt	8W	
beam angle	120°	
pf	-	
	Ø 75 mm	





INC-PLUS-R20M
8031414876136
FANEU00005009


	colour temp.	colour
lumen	2200 lm	
watt	20W	
beam angle	120°	
pf	-	
	Ø 155 mm	







INC-PLUS-R30M
8031414876167
FANEU00005012


	colour temp.	colour
lumen	3500 lm	
watt	30W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	Ø 205 mm	



Photometrie des Produkts / Photometric curve


INC-PLUS-R8M


INC-PLUS-R20M


INC-PLUS-R30M

POLARIS

Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur und verstellbarem Lichtpunkt.
Recessed spotlight with aluminum structure and adjustable light point.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Aluminium

Farbe
Weiß, geprägt
Silber, geprägt

Farbtemperatur
4000K

Driver
inklusive

Lebensdauer und on/off
25.000 h
>10.000 on/off


Material
aluminum

Colour
embossed white
embossed silver

Colour temperature
4000K

Driver
included

Life time and on/off
25.000 h
>10.000 on/off

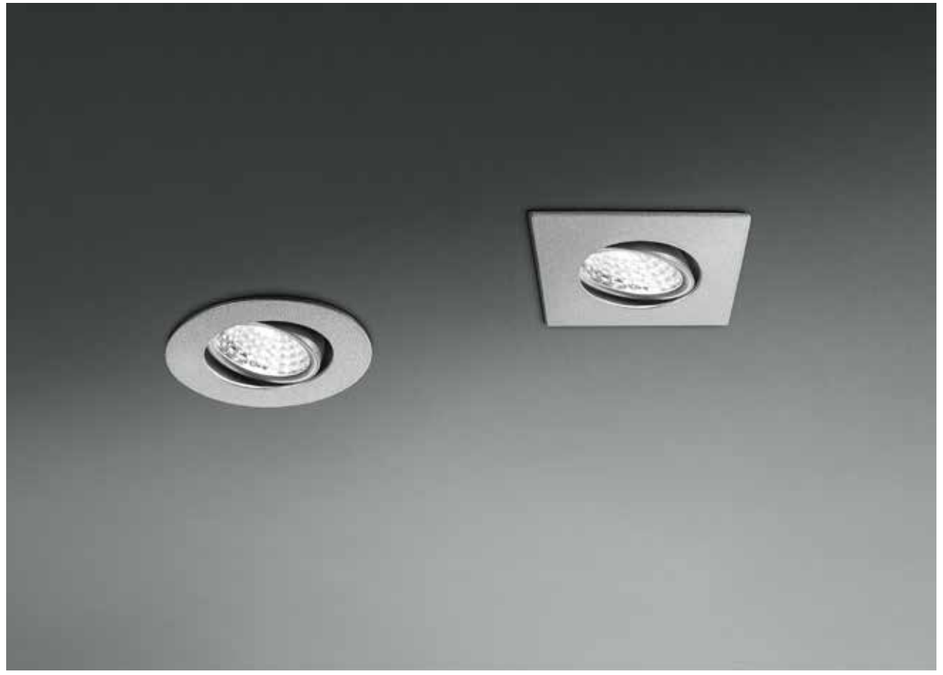



CRI 90 · LED COB · 25°





	colour temp.	colour
INC-POLARIS-R3 BCO		
8031429681169		
FANEU00005023		
lumen	300 lm	
INC-POLARIS-R3		
8031432041196		
FANEU00005022		
lumen	300 lm	






INC-POLARIS R3


watt	3W
beam angle	24°
	Ø 55 mm





	colour temp.	colour
INC-POLARIS-Q3 BCO		
8031429761168		
FANEU00005021		
lumen	300 lm	
INC-POLARIS-Q3		
8031432051195		
FANEU00005020		
lumen	300 lm	





INC-POLARIS Q3

watt	3W
beam angle	24°
	Ø 55 mm

NEMO

Einbau-Hängeschrankleuchte mit Struktur aus Thermoplast und Finish in Weiß oder Silber.
Recessed cabinet lamp with thermoplastic structure with white or silver finish.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · bathroom use

Material
Struktur aus Thermoplast

Farbe
Weiß
Silber

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
eingebaut

Material
thermoplastic structure

Colour
white
silver

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
built-in





IP44 · CRI >80 · LED SMD





	colour temp.	colour
INC-NEMO-65C BCO		
8031414951499		
FANEU00028783		
lumen	200 lm	
INC-NEMO-65 BCO		
8031414877065		
FANEU00004973		
lumen	277 lm	
INC-NEMO-65C SIL		
8031414951505		
FANEU00028784		
lumen	200 lm	
INC-NEMO-65 SIL		
8031414877072		
FANEU00004974		
lumen	277 lm	





INC-NEMO 3,5W

watt	3,5W
beam angle	120°
	Ø 55 mm

FUSION

Einbaustrahler aus Aluminium mit Finish in Nickel, satiniertem Weiß oder Gold.
Recessed aluminum spotlight with nikel, satin white or gold finish.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Aluminium

Farbe
Satiniertes Weiß
Nickel
Gold

Farbtemperatur
4000K

Driver
eingebaut

Material
aluminum

Colour
white
nikel
gold


Colour temperature
4000K

Driver
built-in






	colour temp.	colour
INC-FUSION-5W BCO		
8031440361736		
FANEU00004862		
lumen	400 lm	
INC-FUSION-5W NIK		
8031440361705		
FANEU00004863		
lumen	400 lm	
INC-FUSION-5W ORO		
8031440361712		
FANEU00004864		
lumen	400 lm	
watt	5W	
beam angle	120°	
	Ø 60 mm	






	colour temp.	colour
INC-FUSION-3X5W BCO		
8031440353335		
FANEU00004859		
lumen	3 × 400 lm	
INC-FUSION-3X5W NIK		
8031440353342		
FANEU00004860		
lumen	3 × 400 lm	
INC-FUSION-3X5W ORO		
8031440353359		
FANEU00004861		
lumen	3 × 400 lm	
watt	3 × 5W	
beam angle	120°	
	Ø 60 mm	



Photometrie des Produkts / Photometric curve



INC-FUSION 5W

Die Photometrien stellen das einzelne LED-Modul jedes Elements dar / Above photometric curve represent the single module of each element

RAINBOW

Einbaustrahler aus Aluminium in Weiß oder verchromt.
Recessed aluminum spotlight in white or chromed.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use · bathroom use

Material
Aluminium

Farbe
Weiß
Chrom

Farbtemperatur
RGB + 4000K

Driver
DC 12 V
Konstantspannung nicht enthalten

Material
aluminum

Colour
white
chrome

Colour temperature
RGB + 4000K

Driver
DC 12V
costant voltage
not included



EASY DOMOTICA

IP65 · CRI >80 · LED SMD · RGB

	colour temp.	colour
INC-RAINBOW-M BCO		
8031414862627		
FANEU00005078		
lumen	110 lm	
INC-RAINBOW-M		
8031414862603		
FANEU00005077		
lumen	110 lm	

watt	5W
beam angle	120°
	Ø 90 mm

Anschlusssystem / Connection system

Driver ab S./from p. 518
Controller ab S./from p. 534

INC-RAINBOW 4000K

ZENIT

Verstellbarer Einbaustrahler mit Polycarbonatstruktur und Finish in Nickel, satiniertem Weiß, Chrom oder Gold.
Adjustable recessed spotlight with polycarbonate structure and nikel, satin white, chrome or gold finish.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use · bathroom use

Material
Polycarbonat

Farbe
Satiniertes Weiß
Nickel
Chrom
Gold

Farbtemperatur
3000K

Driver
eingebaut

Material
polycarbonate

Colour
satin white
nikel
chrome
gold finish

Colour temperature
3000K

Driver
built-in



CE · EMC

IP44 · CRI >80 · LED COB · 25°











	colour temp.	colour
INC-ZENIT-5W BCO		
8031439881276		
FANEU00005279		
lumen	550 lm	
INC-ZENIT-5W NIK		
8031439901271		
FANEU00005281		
lumen	390 lm	
INC-ZENIT-5W CR		
8031439891275		
FANEU00005280		
lumen	390 lm	
INC-ZENIT-5W ORO		
8031439911270		
FANEU00005282		
lumen	550 lm	

watt	6W
beam angle	120°
	Ø 65 mm





INC-ZENIT 6W

QUANTUM

Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur in den Versionen in Weiß oder satiniertem Schwarz.
Recessed spotlight with aluminum structure in white and satin black versions.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Aluminium + PC

Farbe
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
eingebaut

Material
aluminum + PC

Colour
satin white
satin black

Selectable color temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
built-in


IP44 · CRI 90 · LED COB




DALI

PUSH-DIM	colour temp.	colour
INC-QUANTUM-R18DA-BCO		
8031414923878		
FANEU00027129		
lumen	2400 lm	
INC-QUANTUM-R18DA-NER		
8031414923908		
FANEU00026717		
lumen	2400 lm	
watt	18W	
beam angle	60°	
pf	-	
	Ø 120 mm	

INC-QUANTUM-R18-BCO	
8031414893683	
FANEU00005029	
lumen	2000 lm
INC-QUANTUM-R18-NER	
8031414893713	
FANEU00005031	
lumen	2000 lm
watt	18W
beam angle	60°
pf	-
	Ø 120 mm







DALI

PUSH-DIM	colour temp.	colour
INC-QUANTUM-R30DA-BCO		
8031414923885		
FANEU00026720		
lumen	4500 lm	
INC-QUANTUM-R30DA-NER		
8031414923915		
FANEU00026729		
lumen	4500 lm	
watt	30W	
beam angle	60°	
pf	0.90	
	Ø 140 mm	

INC-QUANTUM-R30-BCO	
8031414893690	
FANEU00005037	
lumen	3300 lm
INC-QUANTUM-R30-NER	
8031414893720	
FANEU00005039	
lumen	3300 lm
watt	30W
beam angle	60°
pf	0.90
	Ø 140 mm








DALI


PUSH-DIM	colour temp.	colour
INC-QUANTUM-R40DA-BCO		
8031414923892		
FANEU00026731		
lumen	6000 lm	
INC-QUANTUM-R40DA-NER		
8031414923922		
FANEU00026736		
lumen	6000 lm	
watt	40W	
beam angle	60°	
pf	0.90	
	Ø 165 mm	


INC-QUANTUM-R40-BCO	
8031414893706	
FANEU00005045	
lumen	4300 lm
INC-QUANTUM-R40-NER	
8031414893737	
FANEU00005047	
lumen	4300 lm
watt	40W
beam angle	60°
pf	0.90
	Ø 165 mm



Photometrie des Produkts / Photometric curve



INC-QUANTUM-R18


INC-QUANTUM-R30


INC-QUANTUM-R40

HORUS

Dimmerbarer Einbaustrahler mit mattweißer Polycarbonatstruktur.
Dimmable recessed spotlight with matt white polycarbonate structure.





Material
Polycarbonat

Farbe
Mattweiß

Farbtemperatur
4000K

Dimmer
dimmer 1-10

Driver
eingebaut

Material
polycarbonate

Colour
matt white

Colour temperature
4000K

Dimmer
dimmable 1-10

Driver
built-in






colour temp. | colour

INC-HORUS-10W
8031440363501
FANEU00004879

lumen	1050 lm
watt	10W
beam angle	100°
pf	-
	Ø 90 mm






colour temp. | colour

INC-HORUS-15W
8031440363518
FANEU00004880

lumen	1900 lm
watt	15W
beam angle	100°
pf	-
	Ø 120 mm






colour temp. | colour

INC-HORUS-20W
8031440363464
FANEU00004881

lumen	2600 lm
watt	20W
beam angle	100°
pf	-
	Ø 170 mm







colour temp. | colour


INC-HORUS-25W
8031440363495
FANEU00004882


lumen	3250 lm
watt	25W
beam angle	100°
pf	0.90
	Ø 200 mm




Photometrie des Produkts / Photometric curve


INC-HORUS-10W


INC-HORUS-15W


INC-HORUS-20W


INC-HORUS-25W

SNIPER

Einbaustrahler mit Kunststofffaserstruktur und verstellbarem Lichtpunkt.
Recessed spotlight with plastic fibre structure and adjustable light point.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
PC

Farbe
Weiß

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
eingebaut

Material
PC

Colour
white

Selectable color temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
built-in



CRI >80 · LED SMD




INC-SNIPER-QR90
8031414888719
FANEU00005153


	colour temp.	colour
lumen	660 lm	
watt	7W	
beam angle	38°	
	Ø 70 mm	

Enthaltenes Zubehör / Accessories included

Zwei austauschbare Ringe, 1 rund, 1 quadratisch / interchangeable ring



INC-SNIPER-QR90






INC-SNIPER-QR120
8031414888726
FANEU00005152


	colour temp.	colour
lumen	1165 lm	
watt	12W	
beam angle	38°	
	Ø 90 mm	

Enthaltenes Zubehör / Accessories included

Zwei austauschbare Ringe, 1 rund, 1 quadratisch / interchangeable ring



INC-SNIPER-QR120



GLOW

BBC-Einbaustrahler aus PC
BBC recessed spotlight in PC.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
PC

Farbe
Weiß

Wählbare Farbtemperatur
2700K / 3200K / 4000K

Driver
eingebaut

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
PC

Colour
white

Selectable color temperature
2700K / 3000K / 4000K

Driver
built-in

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off




1-100% TRIAC · IP65 · CRI >80 · LED SMD



INC-GLOW-R90
8031414925933
FANEU00027359

	colour temp.	colour
lumen	625 lm	
watt	5,5W	
beam angle	68°	
	Ø 68 mm	



INC-GLOW-R90



BBC

Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, erhältlich in Schwarz oder Weiß.
Recessed spotlight with aluminum structure available in black or white.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use · bathroom use

Material
Aluminium + PC

Farbe
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

Wählbare Farbtemperatur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K


Driver
inklusive

Material
aluminum + PC

Colour
satin white
satin black

Selectable color temperature
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
included

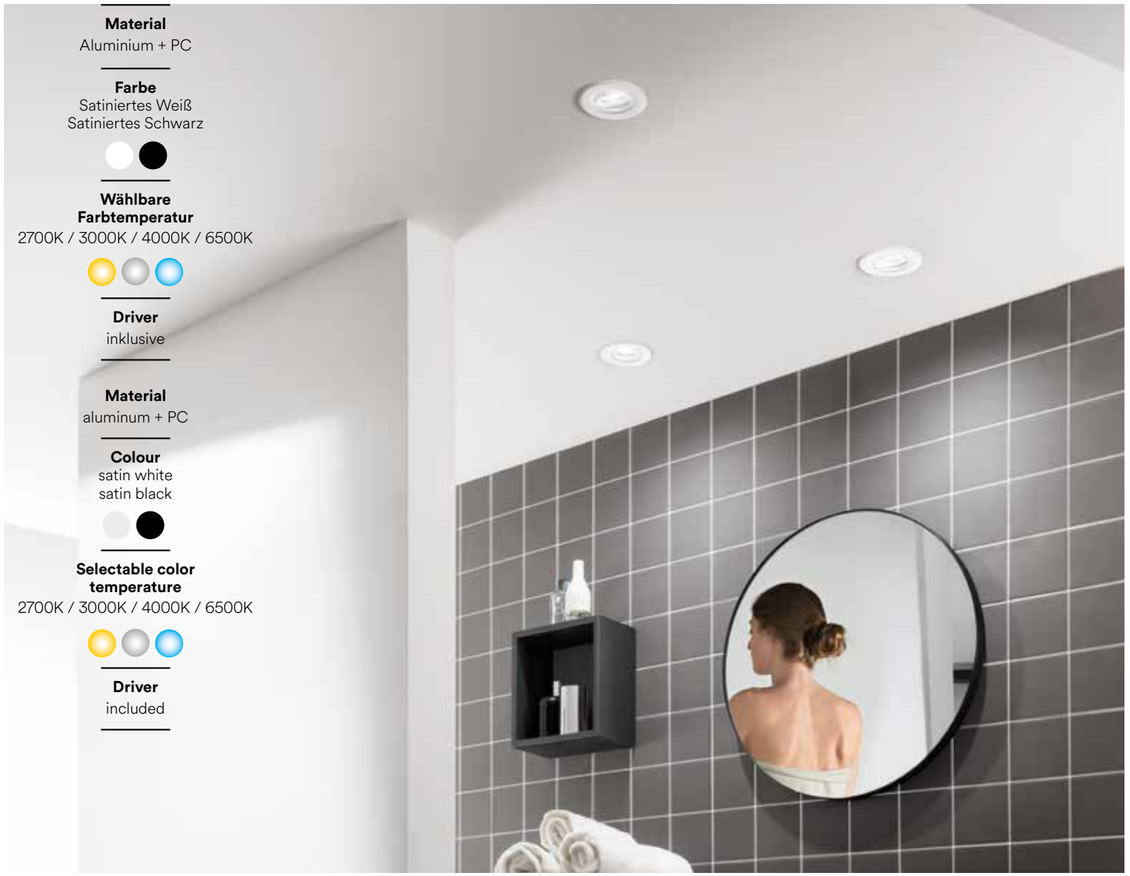


CE · EMC · TRIAC · CRI >80 · LED SMD · IP20 up · IP65 down






	colour temp.	colour
INC-BBC-R85-BCO		
8031414935994		
FANEU00026485		
lumen	750 lm	
INC-BBC-R85-NER		
8031414936007		
FANEU00026486		
lumen	750 lm	
watt	power selector 4W / 6W	
beam angle	50°	
	Ø 70 mm	



INC-BBC-R85



DUPLEX

Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, erhältlich in Schwarz oder Weiß.
Recessed spotlight with aluminum structure available in black or white.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use · bathroom use




CE · 5 YEARS WARRANTY · IP20 up · IP65 down · GU10





	colour
INC-DUPLEX-R85-BCO	
8031414936014	
FANEU00026455	
INC-DUPLEX-R85-NER	
8031414936021	
FANEU00026456	
1 x GU10 MAX 35W	
	Ø 70 mm



Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

APEX

APEX Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, erhältlich in den Ausführungen Weiß oder Schwarz. Die Serie APEX bietet maximale Flexibilität bei der Wahl der Stromversorgung dank verschiedener Treiberoptionen: On/Off, TRIAC ELV dimmbar oder DALI dimmbar. Bitte geben Sie bei der Bestellung neben dem Produktcode auch den gewünschten Treibertyp an.
APEX recessed spotlights with aluminium structure, available in white or black finishes. The APEX range offers maximum flexibility regarding power supply thanks to different driver options: On/Off, TRIAC ELV dimmable, or DALI dimmable. When ordering, please specify the desired driver type in addition to the product code.



Material
Aluminium + PC

Farbe
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

Wählbare Farbtemperatur
2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

Material
aluminum + PC

Colour
satin white
satin black

Selectable color temperature
2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K



APEX






	colour temp.	colour
INC-APEX-R10-BCO		
8031414950089		
FANEU00028667		
lumen	910 lm	
INC-APEX-R10-NER		
8031414950096		
FANEU00028668		
lumen	910 lm	

watt	10W
beam angle	36°
	Ø65 mm





INC-APEX-R10

Bei der Bestellung muss neben der Produktnummer auch die Treiberauswahl angegeben werden: **On/Off, Triac-Elv** oder **Dali**

When ordering, it is necessary to specify, in addition to the product code, the driver choice: **On/Off, Triac-Elv** or **Dali**

driver 10W

On/Off



INC-APEX-DR10
8031414950140
FANEU00028673

watt	10W

Output 25-42VDC 250mA 10,5W
Input 220 ~ 240V AC max 0.15A
96 × 36 × 24 mm

Triac-Elv



INC-APEX-DR1015-TR
8031414950171
FANEU00028676

watt	10W / 15W

Driver LED Triac Dimmable
leading edge - trailing edge dimming
Dip swithc output current:
250mA to reach 10W

Dali



INC-APEX-DR1015-DA
8031414950195
FANEU00028678

watt	10W / 15W


Driver LED
leading edge - trailing edge dimming
Dip swithc output current:
500mA to reach 20W






	colour temp.	colour
INC-APEX-R15-BCO		
8031414950102		
FANEU00028669		
lumen	1380 lm	
NC-APEX-R15-NER		
8031414950119		
FANEU00028670		
lumen	1380 lm	

watt	15W
beam angle	36°
	Ø75 mm





INC-APEX-R15

Bei der Bestellung muss neben der Produktnummer auch die Treiberauswahl angegeben werden: **On/Off, Triac-Elv** oder **Dali**

When ordering, it is necessary to specify, in addition to the product code, the driver choice: **On/Off, Triac-Elv** or **Dali**

driver 15W

On/Off



INC-APEX-DR15
8031414950157
FANEU00028674

watt	15W

Output 25-38VDC 350mA 13,3W
Input 220 ~ 240V AC max 0.15A
96 × 36 × 24 mm

Triac-Elv



INC-APEX-DR1015-TR
8031414950171
FANEU00028676

watt	10W / 15W

Driver LED Triac Dimmable
leading edge - trailing edge dimming
Dip swithc output current:
350mA to reach 15W

Dali



INC-APEX-DR1015-DA
8031414950195
FANEU00028678

watt	10W / 15W


Driver LED
leading edge - trailing edge dimming
Dip swithc output current:
500mA to reach 20W






	colour temp.	colour
INC-APEX-R20-BCO		
8031414950126		
FANEU00028671		
lumen	2062 lm	
INC-APEX-R20-NER		
8031414950133		
FANEU00028672		
lumen	2062 lm	

watt	19W
beam angle	36°
	Ø85 mm





INC-APEX-R20

Bei der Bestellung muss neben der Produktnummer auch die Treiberauswahl angegeben werden: **On/Off, Triac-Elv** oder **Dali**

When ordering, it is necessary to specify, in addition to the product code, the driver choice: **On/Off, Triac-Elv** or **Dali**

driver 20W

On/Off



INC-APEX-DR20
8031414950164
FANEU00028675

watt	20W

Output 25-42VDC 500mA 21W
Input 220 ~ 240V AC max 0,25A
96 × 36 × 24 mm

Triac-Elv



INC-APEX-DR20-TR
8031414950188
FANEU00028677

watt	20W

Driver LED Triac Dimmable
leading edge - trailing edge dimming
Dip swithc output current:
500mA to reach 20W

Dali



NC-APEX-DR20-DA
8031414950201
FANEU00028679

watt	20W

Driver LED
leading edge - trailing edge dimming
Dip swithc output current:
500mA to reach 20W

MATRIX

Einbaustrahler aus Metall inklusive Glühbirne GU10, erhältlich in den Farben Weiß, Nickel, Gold oder Chrom.
Recessed metal spotlight with GU10 bulb included available in white, nikel, gold and chrome.

indoor use

accommodation areas use

office use

commercial areas use



Material
Metall

Farbe
Weiß
Nickel
Chrom
Gold

Farbtemperatur
3000K

Material
metal

Colour
white
nikel
chrome
gold

Colour temperature
3000K




MATRIX

TRIAC

Kit 3 pcs



Ø 80 mm



	colour
INC-MATRIX-LEDF3 BCO 8031440359320 FANEU00004944	
INC-MATRIX-LEDF3 NIK 8031440359337 FANEU00004945	

3 x GU10 — 5W LED
Ø 60 mm

Enthaltenes Zubehör / Accessories included

3 LED-SMD-Glühbirnen / 3 LED SMD light bulbs

watt	5W
beam angle	100°
cri	80
on/off	>10.000
3000K	
lumen	3 × 413 lm

Halterung mit Verbinder / Bracket with connector

3 Stk. enthalten / 3 pcs included

GU10 230V~50Hz Lampenfassung Lampholder


3 Stk. enthalten / 3 pcs included

Kit 3 pcs



15°

Ø 100 mm
verstellbar / adjustable



	colour
INC-MATRIX-LEDM3 BCO 8031429651162 FANEU00004950	
INC-MATRIX-LEDM3 NIK 8031431571182 FANEU00004952	
INC-MATRIX-LEDM3 CR 8031440313032 FANEU00004951	
INC-MATRIX-LEDM3 ORO 8031440313025 FANEU00004953	

3 x GU10 — 5W LED
Ø 80 mm

Enthaltenes Zubehör / Accessories included

3 LED-SMD-Glühbirnen / 3 LED SMD light bulbs

watt	5W
beam angle	100°
cri	80
on/off	>10.000
3000K	
lumen	3 × 413 lm

Halterung mit Verbinder / Bracket with connector

3 Stk. enthalten / 3 pcs included

Lampenfassung Lampholder GU10 230V~50Hz


3 Stk. enthalten / 3 pcs included

1 pcs



15°

Ø 100 mm
verstellbar / adjustable



	colour
INC-MATRIX-LEDM1 BCO 8031440313063 FANEU00004946	
INC-MATRIX-LEDM1 NIK 8031440313049 FANEU00004948	
INC-MATRIX-LEDM1 CR 8031440313056 FANEU00004947	
INC-MATRIX-LEDM1 ORO 8031440313070 FANEU00004949	

1 x GU10 — 5W LED
Ø 80 mm

Enthaltenes Zubehör / Accessories included

LED-SMD-Glühbirnen / LED SMD light bulbs

watt	5W
beam angle	100°
cri	80
on/off	>10.000
3000K	
lumen	413 lm

Halterung mit Verbinder / Bracket with connector

1 Stk. inklusive / 1 pcs included

Lampenfassung / Lampholder GU10 230V~50Hz

1 Stk. inklusive / 1 pcs included

AYRIS



GU10

CE

Blendfreier Einbaustrahler aus Aluminium in Schwarz oder geprägtem Weiß.
Recessed spotlight with anti-reflective in black or white embossed aluminum.

Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included






colour

INC-AYRIS-R BCO
8031414868216
FANEU00004754

INC-AYRIS-R NER
8031414868193
FANEU00004755

1 x GU10 MAX 35W

Ø 75 mm



Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included






colour

INC-AYRIS-Q BCO
8031414868223
FANEU00004752

INC-AYRIS-Q NER
8031414868186
FANEU00004753

1 x GU10 MAX 35W

72 × 72 mm



YUREI



Aluminiumeinbau in den Farben Weiß oder Schwarz erhältlich.
Recessed aluminum fixture available in white or black.








	colour
INC-YUREI-BCO 8031414932573 FANEU00025407	
INC-YUREI-NER 8031414932580 FANEU00025408	

1 x MINI GU10

52 × 205 mm



Lampenfassung
nicht enthalten /
Lampholder not included

Glühbirne
nicht enthalten /
Light bulb not included

ELEVEN

Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, erhältlich in den Farben Weiß oder Schwarz.
Recessed light with aluminum structure available in white or black.







colour

INC-ELEVEN-R1-BCO
8031414932450
FANEU00025375

INC-ELEVEN-R1-NER
8031414932467
FANEU00025385

1 x MINI GU10
Ø 52 mm

28 mm
Ø 55 mm





colour

INC-ELEVEN-Q1-BCO
8031414932474
FANEU00025384

INC-ELEVEN-Q1-NER
8031414932481
FANEU00025386

1 x MINI GU10
Ø 52 mm

29 mm
55x55 mm





colour

INC-ELEVEN-Q3-BCO
8031414932498
FANEU00025419

INC-ELEVEN-Q3-NER
8031414932504
FANEU00025418

3 x MINI GU10
152 × 52 mm

28 mm
162x55 mm

Lampenfassung GU10 oder MR16 nicht enthalten / GU10 or MR16 lamp holder not included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included

colour







ELEVEN-RING-CR
8031414936175
FANEU00026537

ELEVEN-RING-NER
8031414936168
FANEU00026536

ELEVEN-RING-ORO
8031414936182
FANEU00026538

APOTEMA

Einbaustrahler mit PC-Gehäuse in verschiedenen Farben erhältlich.
Recessed light with polycarbonate structure available in various colors.





GU10

Lampenfassung GU10 oder MR16 nicht enthalten / GU10 or MR16 lamp holder not included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included





colour

INC-APOTEMA-BCO
8031414948796
FANEU00028477

INC-APOTEMA-BN
8031414948819
FANEU00028479







INC-APOTEMA-BS
8031414948840
FANEU00028482

INC-APOTEMA-BCH
8031414948833
FANEU00028481

INC-APOTEMA-BO
8031414948826
FANEU00028480






INC-APOTEMA-NER
8031414948802
FANEU00028478

INC-APOTEMA-NO
8031414948857
FANEU00028483

1 x GU10

Ø 68 mm



OBON

Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, erhältlich in den Farben Weiß oder Schwarz.
Recessed light with aluminum structure available in white or black.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use







colour

INC-OBON-R1-BCO
8031414932511
FANEU00025401

INC-OBON-R1-NER
8031414932528
FANEU00027036

Ø 58 mm



IP65 | GU10 | H49 Ø34

Lampenfassung nicht enthalten / Lampholder not included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

REIKON

Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, erhältlich in den Farben Weiß oder Schwarz.
Recessed light with aluminum structure available in white or black.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use








colour

INC-REIKON-R1-BCO
8031414932535
FANEU00025403

INC-REIKON-R1-NER
8031414932542
FANEU00025404

Ø 68 mm







colour

INC-REIKON-Q1-BCO
8031414932559
FANEU00025405

INC-REIKON-Q1-NER
8031414932566
FANEU00025406

Ø 68 mm



IP65 | GU10

Lampenfassung nicht enthalten / Lampholder not included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

VIPER



IP65

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use · bathroom use

Strahler mit Metallstruktur und Diffusor aus satiniertem Glas.
Spotlight with metal structure and satin glass diffuser.

Lampenfassung GU10 oder MR16 nicht enthalten / GU10 or MR16 lamp holder not included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included






colour

INC-VIPER-R-BCO
8031414861590
FANEU00005227

INC-VIPER-R-NIK
8031414861576
FANEU00005228

Ø 74 mm



Lampenfassung GU10 oder MR16 nicht enthalten / GU10 or MR16 lamp holder not included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included





colour

INC-VIPER-Q-BCO
8031414861866
FANEU00005225

INC-VIPER-Q-NIK
8031414861873
FANEU00005226

Ø 74 mm



REFLEX



indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Einbau aus Metall
Metal down light

INC-REFLEX-SF1 BCO
8031439321260
FANEU00005085



Ø 60 mm



INC-REFLEX-SF1 NER
8031414861552
FANEU00005088



INC-REFLEX-SF1 CR
8031439301262
FANEU00005087



INC-REFLEX-SF1 ORO
8031439341268
FANEU00005090



INC-REFLEX-SF1 NIK
8031439311261
FANEU00005089



INC-REFLEX-SF1 BR
8031439331269
FANEU00005086



Verstellbarer Einbau aus Metall
Metal down light adjustable

15°

INC-REFLEX-SM1 BCO
8031439251260
FANEU00005091



Ø 80 mm



INC-REFLEX-SM1 NER
8031414861569
FANEU00005094



INC-REFLEX-SM1 CR
8031439281267
FANEU00005093



INC-REFLEX-SM1 ORO
8031439271268
FANEU00005096



INC-REFLEX-SM1 NIK
8031439261269
FANEU00005095



INC-REFLEX-SM1 BR
8031439291266
FANEU00005092



Einbau aus Metall
Metal down light

INC-REFLEX-Q-SF1 BCO
8031414861538
FANEU00005079



Ø 60 mm



INC-REFLEX-Q-SF1 NER
8031414885053
FANEU00005080



INC-REFLEX-Q-SF1 NIK
8031414861545
FANEU00005081








Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

Lampenfassung GU10 oder MR16 nicht enthalten / GU10 or MR16 lamp holder not included

Verstellbarer Einbau aus Metall
Metal down light adjustable

INC-REFLEX-Q-SM1 BCO
8031440363310
FANEU00005082



Ø 70 mm



INC-REFLEX-Q-SM1 NER
8031414885060
FANEU00005083



INC-REFLEX-Q-SM1 NIK
8031440363280
FANEU00005084








Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

Lampenfassung GU10 oder MR16 nicht enthalten / GU10 or MR16 lamp holder not included

TUBEX



Leuchte aus zusammenstellbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper. Regulierbarer und verstellbarer Lichtpunkt mit Finish in Weiß oder geprägtem Schwarz.
Recessed paintable gypsum downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body. Adjustable light point with embossed black or white finish.





CRI >80 LED COB

Material
Gips und Aluminium

Farbe
Weiß, geprägt
geprägtes Schwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
inklusive

Material
gypsum and aluminum

Colour
embossed white
embossed black

Colour temperature
3000K / 4000K


Driver
included








	colour temp.	colour
INC-TUBEX-2C-BCO 8031414883752 FANEU00005220 lumen	190 lm	
INC-TUBEX-2M-BCO 8031414883769 FANEU00005222 lumen	190 lm	
INC-TUBEX-2C-NER 8031414883776 FANEU00005221 lumen	190 lm	
INC-TUBEX-2M-NER 8031414883783 FANEU00005223 lumen	190 lm	
INC-TUBEX-BASE 8031414883745 FANEU00005224		
watt	2,5W	
beam angle	30°	
	165 × 165 mm	



Modular system:
INC-TUBEX-BASE
+ INC-TUBEX-2





Regulierbare Halterung /
Adjustable bracket

HALL





Einbauleuchte aus streichbarem Gips, erhältlich in zwei Formen: quadratisch oder rund.
Recessed paintable gypsum available in two shapes: square or round.

Material
Gips
Aluminium

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
inklusive

Material
gypsun
aluminum

Colour
white

Colour temperature
3000K / 4000K


Driver
included




	colour temp.
INC-HALL-Q1C	
8031414930944	
FANEU00027263	
lumen	530 lm
INC-HALL-Q1M	
8031414934898	
FANEU00027265	
lumen	530 lm
watt	6W
beam angle	45°
	100 × 100 mm



	colour temp.
INC-HALL-R1C	
8031414930951	
FANEU00027264	
lumen	530 lm
INC-HALL-R1M	
8031414934904	
FANEU00027266	
lumen	530 lm
watt	6W
beam angle	45°
	Ø 87 mm





COMET

Einbauleuchte aus streichbarem Gips, erhältlich mit quadratischer Form.
Recessed paintable gypsum available in square shape.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Gips
Aluminium

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
24V nicht enthalten

Material
gypsun
aluminum

Colour
white


Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
24V not included




CE · EMC · CRI 90 · LED COB





	colour temp.
INC-COMET-Q1C	
8031414930883	
FANEU00027274	
lumen	900 lm
INC-COMET-Q1M	
8031414934881	
FANEU00027275	
lumen	900 lm
watt	7W
beam angle	45°
	125 × 125 mm



STARRY

Leuchte aus zusammenstellbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper.
Recessed paintable gypsum downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Gips
Aluminium

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
inklusive

Material
gypsun
aluminum

Colour
white


Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
included




CE · EMC · CRI >80 · LED COB

Modular system:
LED-STARRY +
INC-STARRY-R1



Modular system:
LED-STARRY +
INC-STARRY-Q1











	colour temp.		
LED-STARRY-C		**INC-STARRY-R1**	**INC-STARRY-Q1**
8031414884476		8031414884452	8031414884469
FANEU00007463		FANEU00005161	FANEU00005160
lumen	160 lm	Ø 75 mm	75 × 75 mm
LED-STARRY-M			
8031414884483			
FANEU00007464			
lumen	160 lm		
watt	2,5W		
beam angle	45°		








GHOST

Einbauleuchte aus streichbarem Gips, erhältlich in zwei Formen: quadratisch oder rund. Das quadratische Modell ist als einzelner oder doppelter Lichtpunkt erhältlich.
Recessed paintable gypsum available in two shapes: square or round.
The square model is available with single or double light point.










INC-GHOST-Q1
8031434261219
FANEU00004869


1 x GU10 MAX 35W
125 × 125 mm





INC-GHOST-Q2
8031434301212
FANEU00004871

2 x GU10 MAX 35W
219 × 123 × 8-15 mm








INC-GHOST-Q1D
8031434241211
FANEU00004870


1 x GU10 MAX 35W
125 × 125 mm





INC-GHOST-R1
8031414930906
FANEU00020807

1 x GU10 MAX 35W
Ø 135 mm







Regulierbare Halterung /
Adjustable bracket



Lampenfassung enthalten /
Lampholder included



Glühbirne nicht enthalten /
Light bulb not included

VULKAN

Einbauleuchte aus streichbarem Gips mit austauschbaren Zylindern und Finish in Weiß, Schwarz, oder satiniertem Gold.
Gypsum down light paintable with interchangeable cylinders and in white, black and satin gold finishes.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use



GU10











Modular system:
INC-VULKAN-BASE
+ INC-VULKAN



INC-VULKAN-BASE
8031414883707
FANEU00005229

170 × 170 mm




colour

INC-VULKAN-BCO
8031414883714
FANEU00005230

INC-VULKAN-NER
8031414883721
FANEU00005231

INC-VULKAN-ORO
8031414883738
FANEU00005232

1 x GU10 MAX 35W





Regulierbare Halterung /
Adjustable bracket



Lampenfassung enthalten /
Lampholder included



Glühbirne nicht enthalten /
Light bulb not included

ENTITY


Einbauleuchte aus streichbarem Gips mit austauschbaren Ringen und Finish in Weiß, Gold oder Chrom.
Gypsum down light paintable with interchangeable cylinders white, black and satin gold finishes.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use



GU10










Modular system:
INC-ENTITY-Q
+ ENTITY-RING



INC-ENTITY-Q
8031414883790
FANEU00004832

1 x GU10 MAX 10W

125 × 125 mm



colour

ENTITY-RING-CR
8031414883813
FANEU00000802

ENTITY-RING-NER
8031414883820
FANEU00000803

ENTITY-RING-ORO
8031414883806
FANEU00000804



Regulierbare Halterung /
Adjustable bracket



Lampenfassung enthalten /
Lampholder included



Glühbirne nicht enthalten /
Light bulb not included

GOBLET

Einbauleuchte mit vorstehender Struktur aus streichbarem Gips und enthaltener Lampenfassung.
Gypsum prominent down light paintable and lamp holder included.


indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use





INC-GOBLET-R
8031414882960
FANEU00004874


1 x GU10 MAX 35W
Ø 75 mm





INC-GOBLET-Q
8031414882977
FANEU00004873

1 x GU10 MAX 35W
Ø 75 mm



Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

SHADOW

Einbauleuchte mit Struktur aus streichbarem Gips und enthaltener Lampenfassung.
Gypsum downlight paintable and lamp holder included.


indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use





INC-SHADOW-R
8031414882984
FANEU00005101


1 x GU10 MAX 35W
Ø 90 mm





INC-SHADOW-Q
8031414882991
FANEU00005100

1 x GU10 MAX 35W
Ø 100 mm



Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

PHANTOM

Einbauleuchte mit Struktur aus streichbarem Gips und enthaltener Lampenfassung.
Gypsum downlight paintable and lamp holder included.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use




GU10



INC-PHANTOM-R1
8031431551184
FANEU00005005


1 x GU10 MAX 35W
Ø 83 mm





INC-PHANTOM-Q1
8031431561183
FANEU00005004

1 x GU10 MAX 35W
82 × 82 mm



Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

SPETTRO

Einbauleuchte mit Struktur aus streichbarem Gips und enthaltener Lampenfassung.
Gypsum downlight paintable and lamp holder included.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use




GU10



INC-SPETTRO-R1
8031431531186
FANEU00005157


1 x GU10 MAX 35W
Ø 85 mm





INC-SPETTRO-Q1
8031431541185
FANEU00005156

1 x GU10 MAX 35W
Ø 90 mm



Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

MINI

Leuchte aus Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper.
Recessed gypsum downlight to be integrated into te plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use





GU10 · max Ø34 H49



INC-MINI-R1
8031414873623
FANEU00004958


1 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
Ø 73 mm





INC-MINI-Q1
8031414873616
FANEU00004957

1 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
73 × 73 mm





Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

MODUS

Leuchte aus Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper.
Recessed gypsum downlight to be integrated into te plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use




GU10



INC-MODUS-1
8031414930913
FANEU00020824

1 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
85 × 85 mm






Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

HIVE


Leuchte aus streichbarem Gips mit 4 Lichtpunkten zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Decke und Beleuchtungskörper.
Recessed gypsum paintable downlight with 4 light to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between ceiling and lighting body.






GU10 H49 Ø34







INC-HIVE-RT4
8031414884278
FANEU00004877

4 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
275 × 125 mm


8/15mm — Regulierbare Halterung / Adjustable bracket

Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

SPIRIT


Leuchte aus streichbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper.
Recessed paintable gypsum downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.






GU10






INC-SPIRIT-R1
8031440362177
FANEU00005159

1 x GU10 MAX 35W
Ø 103 mm



INC-SPIRIT-Q1
8031440362160
FANEU00005158

1 x GU10 MAX 35W
103 × 103 mm






Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

SNOW

Leuchte aus streichbarem Gips mit Diffusor aus satiniertem Glas zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Decke und Beleuchtungskörper.
Recessed paintable gypsum downlight with satin glass diffuser to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.






GU10



INC-SNOW-R
8031440351607
FANEU00005155


1 x GU10 MAX 10W
Ø 125 mm





INC-SNOW-Q
8031440351577
FANEU00005154

1 x GU10 MAX 10W
125 × 125 mm








Regulierbare Halterung / Adjustable bracket


Lampenfassung enthalten / Lampholder included


Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

MORGANA

Verstellbare Leuchte aus streichbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Decke und Beleuchtungskörper.
Adjustable and paintable recessed gypsum downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between ceiling and the lighting body.






GU10
15°



INC-MORGANA-R1
8031434211214
FANEU00004968


1 x GU10 MAX 35W
Ø 155 mm





INC-MORGANA-Q1
8031434231212
FANEU00004966


1 x GU10 MAX 35W
160 × 160 mm





INC-MORGANA-Q2
8031434201215
FANEU00004967

2 x GU10 MAX 35W
260 × 160 mm







Regulierbare Halterung / Adjustable bracket


Lampenfassung enthalten / Lampholder included


Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

SENSO

Leuchte aus streichbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Decke und Beleuchtungskörper.
Recessed paintable gypsum downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.


indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use





INC-SENSO-MINI
8031414892723
FANEU00005099


1 x MINI GU10 MAX 10W
85 × 85 mm





INC-SENSO-1
8031434221213
FANEU00005097


1 x GU10 MAX 35W
125 × 125 mm





INC-SENSO-2
8031414873593
FANEU00005098

2 x GU10 MAX 35W
243 × 123 mm







Regulierbare Halterung / Adjustable bracket



Lampenfassung enthalten / Lampholder included



Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

SPLASH

Leuchte aus Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper.
Recessed gypsum downlight to be integrated into te plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.


indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use





INC-SPLASH-1
8031414930890
FANEU00020792

1 x GU10 MAX 35W
205 × 205 mm







Regulierbare Halterung / Adjustable bracket




Lampenfassung enthalten / Lampholder included



Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included


BRICK



Leuchte aus streichbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Decke und Beleuchtungskörper mit Elementen mit modularen Formen, die von der Wand abstehen.
Recessed gypsum paintable downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between ceiling and the lighting body with modular stems protruding from the wall.



CE










INC-BRICK-Q1
8031414873586
FANEU00004778

1 x GU10 MAX 35W
123 × 123 mm





EVA



Versenkte Einbaustruktur aus streichbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Decke und Beleuchtungskörper.
Recessed paintable gypsum downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.



CE









INC-EVA-R1
8031414873609
FANEU00004833

1 x E27 MAX 35W
Ø 185 mm





SKILIFT


Zusammenstellbares System aus streichbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Decke und Beleuchtungskörper.
Modular recessed system in paintable gypsum to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.








CE




INC-SKILIFT-40CM
8031414884346
FANEU00005117
405 × 115 mm






INC-SKILIFT-20CM
8031414884322
FANEU00005115
205 × 115 mm







INC-SKILIFT-L16CM
8031414884360
FANEU00005120
165 × 165 mm






INC-SKILIFT-CAP
8031414886869
FANEU00005119
55 × 115 mm





INC-SKILIFT-6
8031414884339
FANEU00005118


6 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
405 × 115 mm





INC-SKILIFT-3
8031414884315
FANEU00005116


3 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
205 × 115 mm





INC-SKILIFT-L3
8031414884353
FANEU00005121

3 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
165 × 165 mm







Lampenfassung enthalten /
Lampholder included



Glühbirne nicht enthalten /
Light bulb not included

ANIMA

Leicht vorstehende Wandleuchte aus streichbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper.
Wall lamp in paintable gypsum with slight protrusion to be integrated into the plasterboard to give homogenity between the part and the illuminating body.












I-ANIMA-AP2
8031414861323
FANEU00001080


2 x E14 MAX 14W

320 × 260 × 90 mm





I-ANIMA-AP2-BOX
8031414868391
FANEU00001081
Abzweigdosenoption für die Wandbefestigung an Mauerwerk aus Aluminium /
Aluminum optional recess box for brickwork recess installation





Regulierbare Halterung / Adjustable bracket



Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

E14-Lampenfassung im Lieferumfang enthalten / E14 Lampholder included

ELLE

Leuchte aus Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper.
Recessed gypsum downlight to be integrated into te plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.





Material
Gips
Aluminium

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
24 V nicht enthalten

Material
gypsun
aluminum

Colour
white

Colour temperature
3000K / 4000K


Driver
24V not included








	colour temp.
INC-ELLE-30C	
8031414930845	
FANEU00027268	
lumen	100 lm
INC-ELLE-30M	
8031414934874	
FANEU00027270	
lumen	100 lm
watt	1,5W
beam angle	30°
	80 × 305 mm






INC-ELLE-30-BOX
8031414937257
FANEU00027110
Abzweigdosenoption für die Wandbefestigung an Mauerwerk aus Aluminium / Aluminum optional recess box for brickwork recess installation




	colour temp.
INC-ELLE-20C	
8031414930838	
FANEU00027267	
lumen	100 lm
INC-ELLE-20M	
8031414934867	
FANEU00027269	
lumen	100 lm
watt	1,5W
beam angle	30°
	80 × 205 mm





INC-ELLE-20-BOX
8031414937240
FANEU00027109
Abzweigdosenoption zur Befestigung an Mauerwerk aus Aluminium / Aluminum optional recess box for brickwork recess installation





Regulierbare Halterung / Adjustable bracket

ESTRO

Leuchte aus Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper. Erhältlich mit quadratischer oder runder Form.
Recessed gypsum downlight to be integrated into te plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body. Available in two shapes: square or round.








INC-ESTRO-R1
8031414930869
FANEU00023707


1 x MINI GU10 MAX 10W
bulb size Ø 34 mm
165 × 95 mm






INC-ESTRO-Q1
8031414930852
FANEU00023706

1 x MINI GU10 MAX 10W
bulb size Ø 34 mm
165 × 95 mm










INC-ESTRO-BOX
8031414930876
FANEU00020867
Abzweigdosenoption für die Wandbefestigung an Mauerwerk aus Aluminium / Aluminum optional recess box for brickwork recess installation



ARIEL

Orientierungsleuchte aus streichbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper.
Paintable gypsum wall-light to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the wall and lighting body.








I-ARIEL-QL1
8031434151213
FANEU00001108


1 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
115 × 250 × 12 mm





I-ARIEL-RM1
8031434121216
FANEU00001110


1 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
125 × 185 × 12 mm






I-ARIEL-RS1
8031434131215
FANEU00001112


1 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
105 × 105 × 12 mm









I-ARIEL-QL1-BOX
8031414868360
FANEU00001109
Abzweigdosenoption für die Wandbefestigung an Mauerwerk aus Aluminium / Aluminum optional recess box for brickwork recess installation






I-ARIEL-RM1-BOX
8031414868384
FANEU00001111
Abzweigdosenoption für die Wandbefestigung an Mauerwerk aus Aluminium / Aluminum optional recess box for brickwork recess installation





I-ARIEL-RS1-BOX
8031414868377
FANEU00001113
Abzweigdosenoption für die Wandbefestigung an Mauerwerk aus Aluminium / Aluminum optional recess box for brickwork recess installation





Regulierbare Halterung / Adjustable bracket



Lampenfassung enthalten / Lampholder included



Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included




Multifunktionale Beleuchtungssysteme / Multi-function lighting system
indoor

SHAPE LEDBAR SYSTEM



SHAPE
LEDBAR
SYSTEM

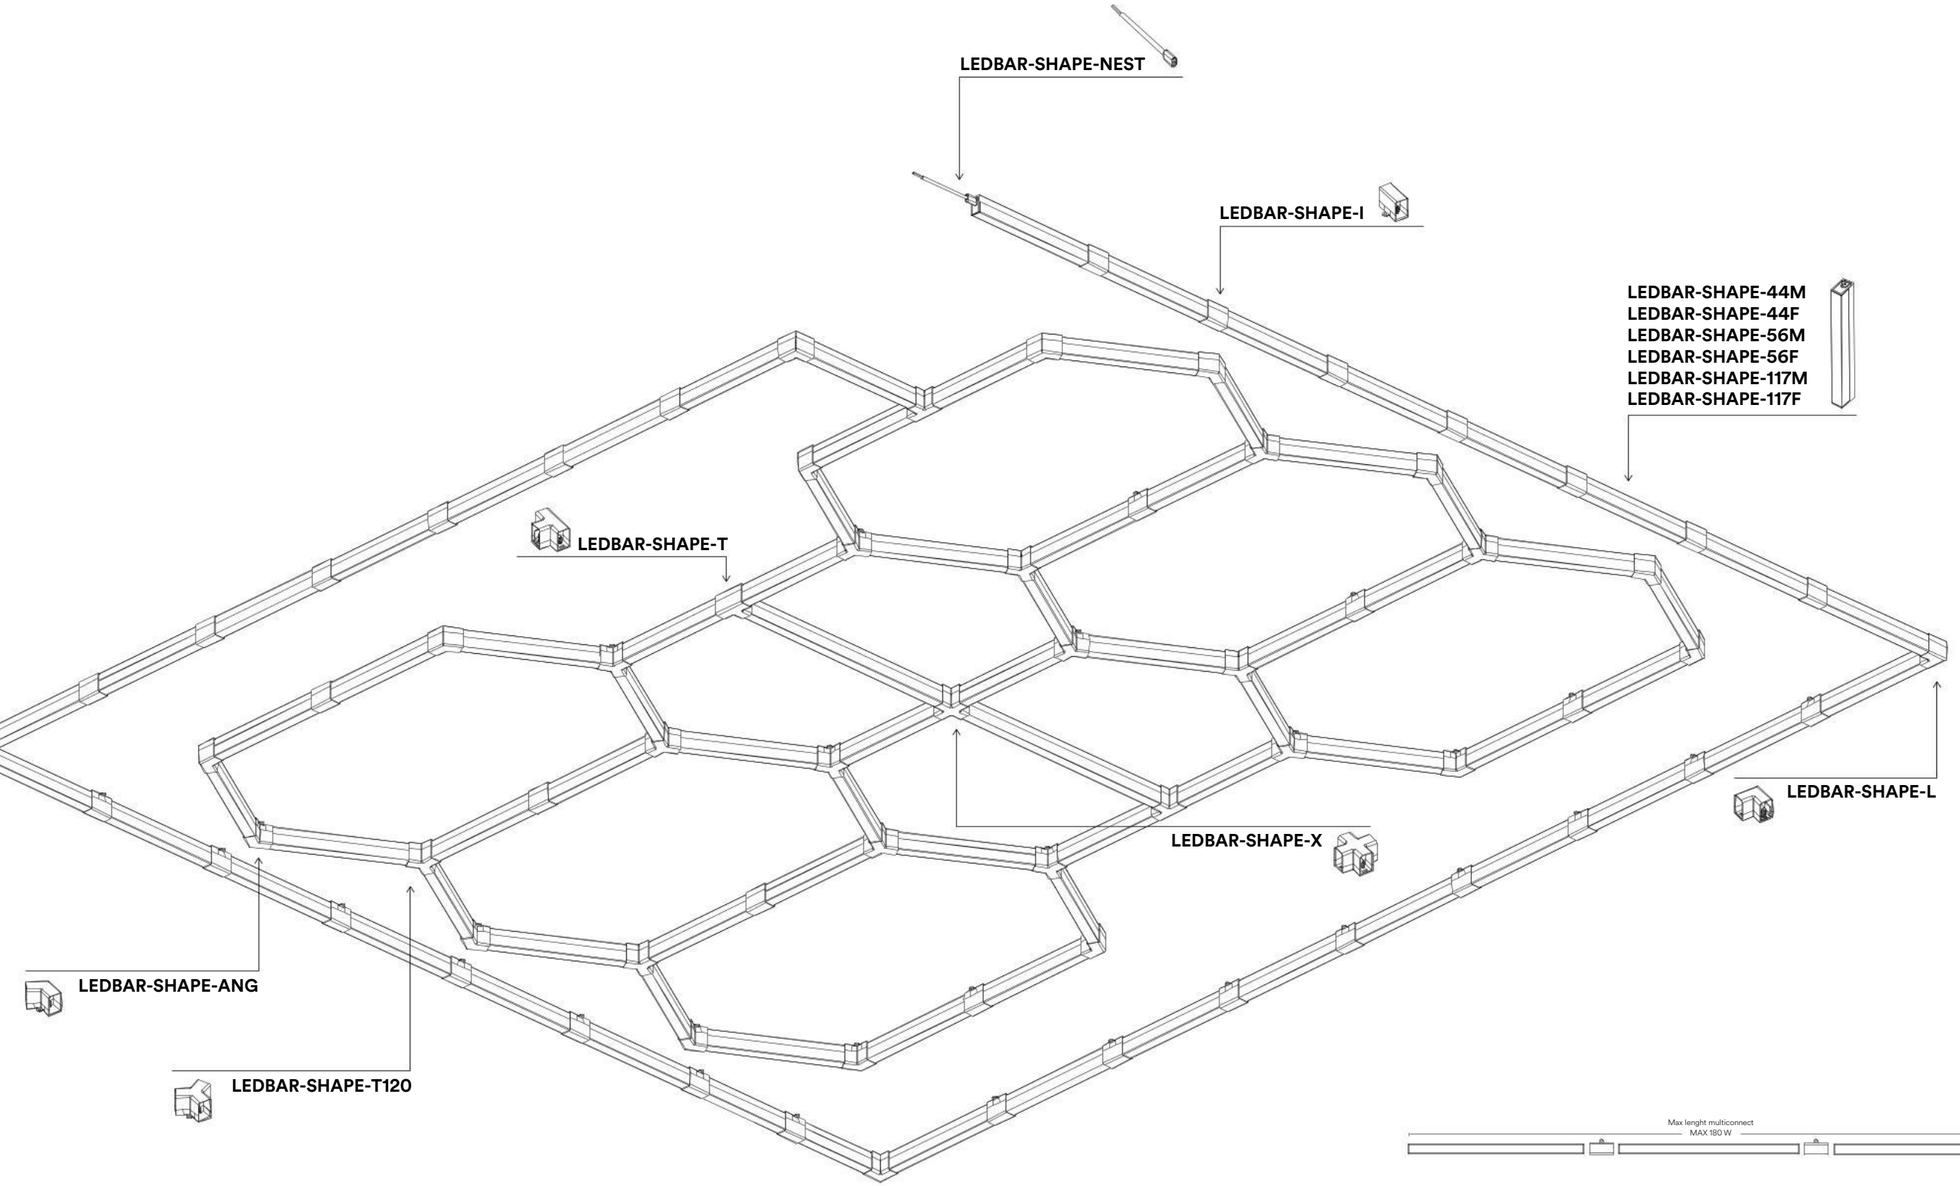


- LEDBAR-SHAPE-44M
  LEDBAR-SHAPE-44F
  LEDBAR-SHAPE-56M
  LEDBAR-SHAPE-56F
  LEDBAR-SHAPE-117M
  LEDBAR-SHAPE-117F
- LEDBAR-SHAPE-T120
- LEDBAR-SHAPE-I
- LEDBAR-SHAPE-X
- LEDBAR-SHAPE-L
- LEDBAR-SHAPE-ANG
- LEDBAR-SHAPE-T
- LEDBAR-SHAPE-CAP
- LEDBAR-SHAPE-NEST

SHAPE ist die Kollektion zusammenstellbarer LED-Leisten, die es Ihnen ermöglicht, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Mit den L- und T-Verbindern sowie 120°-T-Verbindern können Sie sechseckige, quadratische oder rechteckige Formen bilden und so die Beleuchtung Ihren Bedürfnissen und dem Stil Ihrer Räumlichkeiten anpassen.
Jede LED-Leiste ist dazu konzipiert, problemlos angeschlossen zu werden und bietet so eine vielseitige und individuell gestaltbare Lösung zum Beleuchten sämtlicher Umgebungen mit einem Hauch von modernem und innovativem Design. Verwandeln Sie Ihre Wohnung oder Ihr Büro mit SHAPE und entdecken Sie unendliche Beleuchtungsmöglichkeiten.

SHAPE is the collection of modular led bars that allows you to bring your creativity to life. With L, T, and 120° T connectors, you can create hexagonal, square, or rectangular shapes, adapting the lighting to your needs and the style of your space.
Each led bar is designed to be easily connected, offering a versatile and customizable solution to illuminate any environment with a touch of modern and innovative design. Transform your home or office with SHAPE and discover endless possibilities for lighting configurations.



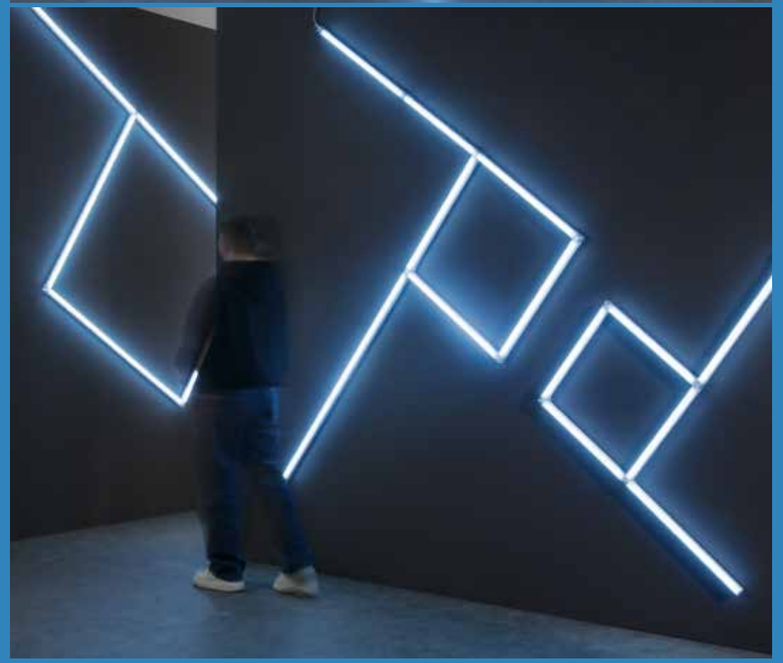

PC-Leisten mit Verbindern für individuelle Zusammenstellungen.
PC bars with connectors for customized compositions.

Material
PC

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
4000K / 6500K

Driver
eingebaut

Material
PC

Colour
white


Colour temperature
4000K / 6500K

Driver
built-in



	colour temp.	colour
LEDBAR-SHAPE-44M		
8031414925384		
FANEU00026074		
lumen	850 lm	
LEDBAR-SHAPE-44F		
8031414925391		
FANEU00026066		
lumen	850 lm	

watt	7W
beam angle	120°





	colour temp.	colour
LEDBAR-SHAPE-56M		
8031414925407		
FANEU00026076		
lumen	1050 lm	
LEDBAR-SHAPE-56F		
8031414925414		
FANEU00026070		
lumen	1050 lm	


watt	9W
beam angle	120°





	colour temp.	colour
LEDBAR-SHAPE-117M		
8031414925421		
FANEU00026072		
lumen	2400 lm	
LEDBAR-SHAPE-117F		
8031414925438		
FANEU00026064		
lumen	2400 lm	

watt	18W
beam angle	120°







LEDBAR-SHAPE-I
8031414925445
FANEU00026080
Linearer Verbinder — Linear connector



LEDBAR-SHAPE-L
8031414925469
FANEU00026082
L-Verbinder — L connector



LEDBAR-SHAPE-ANG
8031414925452
FANEU00027095
120°-Winkel-Verbinder — 120° edge connector



LEDBAR-SHAPE-T
8031414925483
FANEU00026086
T-Verbinder — T connector



LEDBAR-SHAPE-T120
8031414925476
FANEU00027096
Verbinder mit 3 120°-Winkeln — 3 120° edge connector



LEDBAR-SHAPE-X
8031414925490
FANEU00026090
X-Verbinder — X connector




LEDBAR-SHAPE-NEST
8031414925506
FANEU00026084
Elektroanschluss — Electrical nest



LEDBAR-SHAPE-CAP
8031414936946
FANEU00026939
Abschluss — Cap

NEXT

Koppelbare LED-Lichtleiste. Ausführung in Weiß oder Schwarz satiniert mit opalem Diffusor.
Linkable integrated LED linear bar.
Satin white or black finish with opal diffuser.



Material
Metall

Farbe
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
inklusive

Material
metal

Colour
satin white
satin black

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
included





NEXT

Koppelbare LED-Lichtleiste. Ausführung in Weiß oder Schwarz satiniert mit opalem Diffusor.
Linkable integrated LED linear bar.
Satin white or black finish with opal diffuser.

Material
Metall

Farbe
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K


Driver
eingebaut

Material
metal

Colour
satin white
satin black


Colour temperature
3000K / 4000K


Driver
built-in driver






	colour temp.	colour
LED-NEXT-W-L-DIM		
8031414951291		
FANEU00028780		
lumen	1100 lm	
watt	8W	
beam angle	100°	
pf	-	









	colour temp.	colour
LED-NEXT-W-T-DIM		
8031414951307		
FANEU00028781		
lumen	1400 lm	
watt	10W	
beam angle	100°	
pf	-	







	colour temp.	colour
LED-NEXT-W-X-DIM		
8031414951314		
FANEU00028782		
lumen	1700 lm	
watt	12W	
beam angle	100°	
pf	-	



Einschließlich Blindstecker für Anschlüsse mit geschlossener Form /
Included Dummy Connector for closed shape connections

Enthaltenes Zubehör / Accessories included



Verbinder /
Connector




Deckenmonta-
gehalterung /
Ceiling mounting
brackets





	colour temp.	colour
LED-NEXT-W-60-DIM		
8031414951246		
FANEU00028775		
lumen	3300 lm	
watt	24W	
beam angle	100°	
pf	0.90	








	colour temp.	colour
LED-NEXT-W-90-DIM		
8031414951253		
FANEU00028776		
lumen	4900 lm	
watt	36W	
beam angle	100°	
pf	0.90	







	colour temp.	colour
LED-NEXT-W-200-DIM		
8031414951239		
FANEU00028774		
lumen	8100 lm	
watt	80W	
beam angle	100°	
pf	0.90	



Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included



LED-NEXT-W-FIX
8031414921850
FANEU00026852
Weiße Befestigungsplatte
2 Stk. enthalten /
White fixing bracket
2 pcs included



LED-NEXT-W-S
8031414921812
FANEU00026856
Weißer
Aufhängungssatz /
Suspension kit white color



LED-NEXT-PL-FIX
8031414921843
FANEU00026842
Deckenmontagesatz /
Ceiling mounting kit



LED-NEXT-B-FIX
8031414921799
FANEU00026822
Schwarze
Befestigungsplatte
2 Stk. enthalten /
Black fixing bracket
2 pcs included



LED-NEXT-B-S
8031414921805
FANEU00026826
Schwarzer
Aufhängungssatz /
Suspension kit black color

LED-NEXT-DIFF30
8031414941650
FANEU00027826
30m Diffusor-Rolle
für NEXT /
30m diffuser
roll for NEXT


SEGMENTO

Modularer linearer Träger aus mit schwarzem Silikon beschichtetem Stahl.
Modular linear support in steel and coated in black silicone.







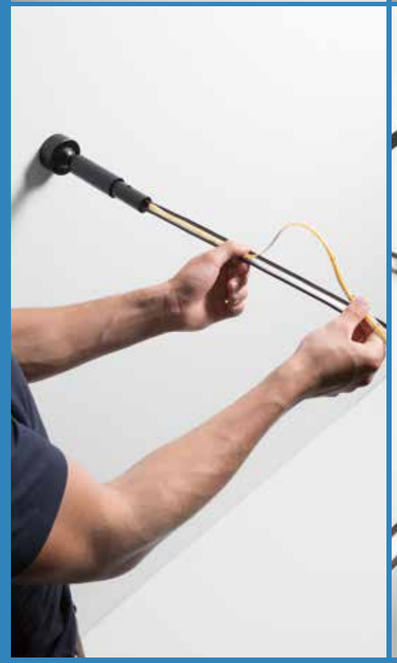



Modularer linearer Träger aus mit schwarzem Silikon beschichtetem Stahl.
Modular linear support in steel and coated in black silicone.


LED-Streifen nicht enthalten / Strip LED not included

Kompletter Satz / Complete kit



I-SEGMENTO-6M
8031414882458
FANEU00003592

Basissatz 6 m mit zuschneidbarem Band, Werkzeugsatz, Satz mit 2 Basen und Zubehör / 6 m basic kit with cuttable ribbon, tool kit, set of 2 bases and accessories




Einzelne Elemente zum Zusammenstellen des Satzes / Single elements to compose the kit



I-SEGMENTO-1M
8031414882441
FANEU00003591

1 M BAND Die gewünschte Größe in den B2B-Hinweisen angeben (Vielfache von 1 Meter) / COUPE 1 M ruban indiquer la taille souhaitée dans les notes b2b (multiples de 1 mètre)

Kundenspezifischer Zuschnitt / Customized cut service





I-SEGMENTO-BASE
8031414894307
FANEU00003593


Basis für Stehleuchte SEGMENTO / Base for SEGMENTO floor lamp





I-SEGMENTO-FIX
8031414882465
FANEU00003595

Satz mit zwei Basen und Zubehör / Set of 2 bases and accessories






I-SEGMENTO-TOOL
8031414882472
FANEU00003596

Werkzeugsatz / Tool kit

FIBRA OTTICA

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

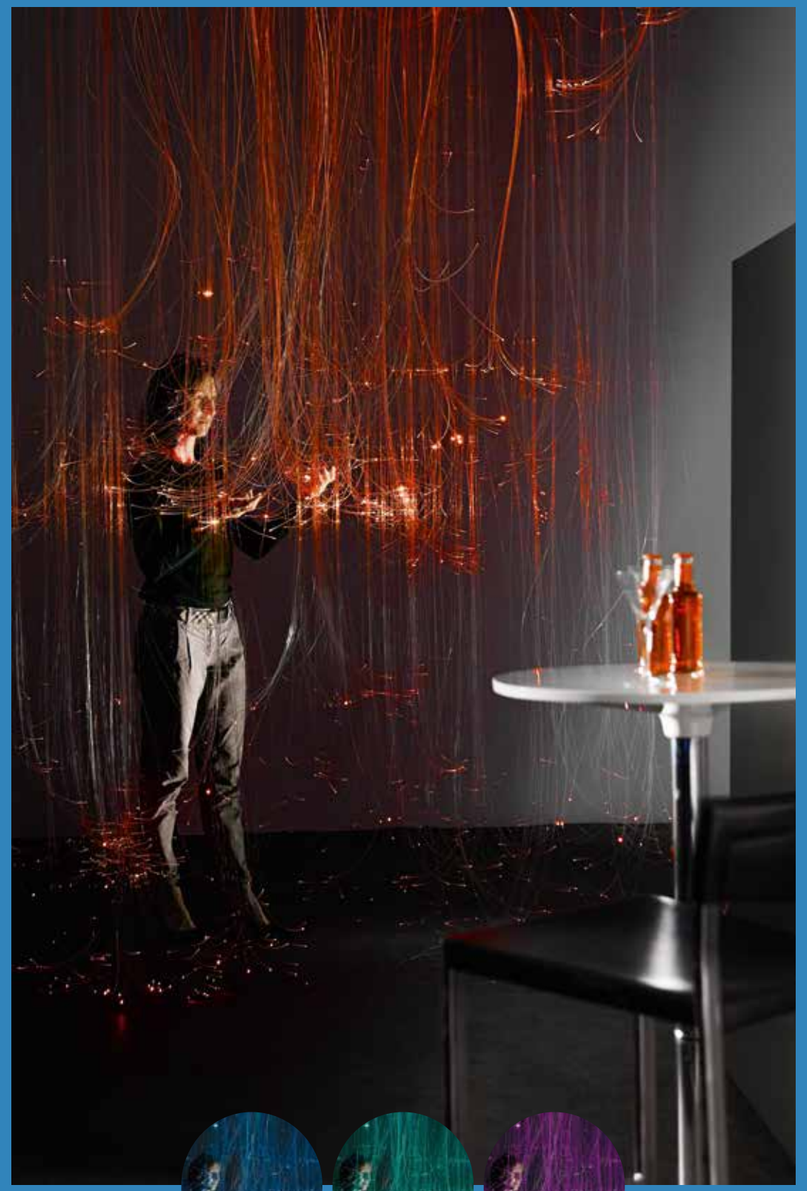



Material
durchsichtige Glasfaser

Farbtemperatur
RGB + 4000K

Material
translucent optical fiber

Colour temperature
RGB + 4000K

RGBW-Technologie: Verwendet ein 4-Kanal-Steuerungssystem, um sowohl eine breite Farbpalette (RGB) als auch reines weißes Licht (W) zu erzeugen.
Doppelte intelligente Steuerung: Der Lichtgenerator kann über die Smartphone-App "LED LAMP" (Bluetooth) oder über eine Funkfernbedienung (RF) gesteuert werden.
Integrierte Musiksteuerung: Verfügt über einen Sensor, der die Lichter im Rhythmus der Musik blinken lässt.


RGBW Technology: Uses a 4-channel control system to generate both a wide range of colors (RGB) and pure white light (W).
Dual Smart Control: The light engine can be managed via the "LED LAMP" smartphone app (Bluetooth) or via a radio frequency (RF) remote control.
Integrated Sound Control: Features a sensor that allows the lights to flash in sync with the music rhythm.



Glasfasersatz
Fiber optic kit.

LED-OPTICAL-200
8031414925131
FANEU00027133

200 fiber of Ø 1mm
Starry sky






Glasfasersatz
Fiber optic kit.

LED-OPTICAL-500
8031414925148
FANEU00027134


500 fiber of Ø 0,75mm
Side glow





LED-OPTICAL-ENG
8031414925155
FANEU00026529

	colour temp.
change color	RGBW
DC12V + Adaptor 220V	16W




RGBW-Technologie: Das System kombiniert die Farbsteuerung (RGB) mit einem dedizierten Kanal für reines weißes Licht.
Funkel-Effekt (Twinkle): Verfügt über eine interne Rotationsfunktion, die ein unregelmäßiges Blinken erzeugt – ideal zur Simulation eines Sternenhimmels.
Duale Steuerungstechnologie: Kann sowohl über eine RF-Fernbedienung (Funkfrequenz) als auch per Smartphone-App (LED LAMP) via Bluetooth gesteuert werden.
Musik-Synchronisation: Enthält einen integrierten Geräuschsensor, der die Lichter im Rhythmus der Musik blinken lässt.

RGBW Technology: The system combines color control (RGB) with a dedicated channel for pure white light.
Twinkle Effect: Features an internal rotation function creating an irregular flashing effect, ideal for simulating a starry sky.
Dual Technology Control: Can be operated via RF (radio frequency) remote control or via smartphone app (LED LAMP) using Bluetooth.
Music Synchronization: Includes a built-in sound sensor allowing the lights to flash to the rhythm of the music.



LED-OPTICAL-ENG-TW
8031414925162
FANEU00027135

	colour temp.
Change color twinkle effect	RGBW
DC12V + Adaptor 220V	16W



METRO

Spannkabelsystem mit Chrom-Finish.
Wire system chrome system.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use



CE

MR16

LED-METRO-5
8031414862139
FANEU00006766

5 x MR16 MAX 9W
Driver 50W included

5 m cable included

I-WIRE-10M
8031414870387
FANEU00004551

10 m Kabel / 10 m cable

Glühbirne nicht enthalten
/ Light bulb not included



PANEL PRO

LED-Panel mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus weißem Acryl.
LED panel with aluminum structure and white acrylic diffuser.





IP40 · UGR <19 · CRI 90 · LED SMD · CCT

Material
Aluminium,
Diffusor aus PMMA

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inklusive

Material
aluminum,
PMMA diffuser

Colour
white


Colour temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
included




LED-PANEL-60X60-PRO
8031414904822
FANEU00006986

	colour temp.	colour
lumen	4600 lm	
watt	40W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	590 × 590 mm	



Photometrie des Produkts / Photometric curve





LED-PANEL-60X60-PRO



LED-PANEL-30X120-PRO
8031414904839
FANEU00006955

	colour temp.	colour
lumen	4600 lm	
watt	40W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	290 × 1190 mm	





LED-PANEL-30X120-PRO


Enthaltenes Zubehör / Accessory included



Sicherheitskabel für
Panel-Hintergrundbeleuchtung 1,5 m /
Safety cable for Panel Backlight 1,5 m



LOOP-IN & LOOP-OUT linkable connection



PANEL HL

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

LED-Panel mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus weißem Acryl.
LED panel with aluminum structure and white acrylic diffuser.

IP20 · UGR <19 · CRI >80 · LED SMD

Material
Aluminium,
Diffusor aus PMMA

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inklusive

Material
aluminum,
PMMA diffuser

Colour
white


Colour temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
included




LED-PANEL-60X60-HL
8031414950423
FANEU00028716

	colour temp.	colour
lumen	4350 lm	
watt	21W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	578 × 578 mm	



Photometrie des Produkts / Photometric curve




LED-PANEL-60X60-HL



LED-PANEL-30X120-HL
8031414950430
FANEU00028715

	colour temp.	colour
lumen	4350 lm	
watt	21W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	278 × 1178 mm	





LED-PANEL-30X120-HL

PANEL DA

LED-Panel mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus weißem Acryl.
LED panel with aluminum structure and white acrylic diffuser.

IP20 · UGR <19 · CRI 90 · LED SMD · PUSH-DIM

Material
Aluminium,
Diffusor aus PMMA

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inklusive

Material
aluminum,
PMMA diffuser

Colour
white

Colour temperature
3000K / 4000K / 6500K


Driver
included




DALI

LED-PANEL-60X60-DA
8031414950409
FANEU00028713

	colour temp.	colour
lumen	4800 lm	
watt	40W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	578 × 578 mm	



Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-PANEL-60X60-DA




DALI

LED-PANEL-30X120-DA
8031414950416
FANEU00028714

	colour temp.	colour
lumen	4800 lm	
watt	40W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	278 × 1178 mm	





LED-PANEL-30X120-DA

PANEL UGR CCT

LED-Panel mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus weißem Acryl.
LED panel with aluminum structure and white acrylic diffuser.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Aluminium,
Diffusor aus Acryl

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inklusive

Material
aluminum,
acrylic diffuser

Colour
white

Colour temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
included






UGR <19 · CRI >80 · LED SMD · CCT



colour temp. | colour

LED-PANEL-60X60-UGRCCT
8031414937189
FANEU00027101
lumen 4600 lm

watt	40W
beam angle	90°
pf	0.90
	590 × 590 mm







colour temp. | colour

LED-PANEL-30X120-UGRCCT
8031414937196
FANEU00027102
lumen 4600 lm


watt	40W
beam angle	90°
pf	0.90
	290 × 1190 mm



Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-PANEL-60X60-UGRCCT



LED-PANEL-30X120-UGRCCT

PANEL BK CCT

LED-Panel mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus weißem Acryl.
LED panel with aluminum structure and white acrylic diffuser.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Aluminium,
Diffusor aus Acryl

Colore
Weiß

Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inklusive

Material
aluminum,
acrylic diffuser

Colour
white

Colour temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
included




CRI >80 · LED SMD · CCT




colour temp. | colour

LED-PANEL-60X120BK-CCT
8031414918201
FANEU00006965
lumen 7200 lm

watt	60W
beam angle	120°
pf	0.90
	590 × 1190 mm




Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-PANEL-60X120BK-CCT

PANEL BK

LED-Panel mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus weißem Acryl.
LED panel with aluminum structure and white acrylic diffuser.





Material
Aluminium,
Diffusor aus Acryl

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6000K

Driver
inklusive

Material
aluminum,
acrylic diffuser

Colour
white

Colour temperature
3000K / 4000K / 6000K


Driver
included






	colour temp.	colour
LED-PANEL-C-60X60BK		
8031414885046		
FANEU00006996		
lumen	4800 lm	
LED-PANEL-60X60BK		
8031414874323		
FANEU00006992		
lumen	4800 lm	
LED-PANEL-F-60X60BK		
8031414874347		
FANEU00007015		
lumen	4800 lm	

watt	40W
beam angle	120°
pf	0.90
	590 × 590 mm



Photometrie des Produkts / Photometric curve





LED-PANEL-60X60 BK



	colour temp.	colour
LED-PANEL-C-30X120BK		
8031414916177		
FANEU00006994		
lumen	4800 lm	
LED-PANEL-30X120BK		
8031414874316		
FANEU00006960		
lumen	4800 lm	
LED-PANEL-F-30X120BK		
8031414874330		
FANEU00007011		
lumen	4800 lm	

watt	40W
beam angle	120°
pf	0.90
	290 × 1190 mm





LED-PANEL-30X120 BK

PANEL RGB CCT

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

LED-Panel mit Aluminiumstruktur, Diffusor aus Acryl und weißes Finish. System zur Lichtfarbenänderung RGB, CCT und Weißlicht, Fernbedienung enthalten.
LED panel with aluminum structure, acrylic diffuser and white finish. RGB, CCT and natural white light adjustable with radio frequency remote control included.

Material
Aluminium, Diffusor aus Acryl

Farbe
Weiß

Driver
inklusive

Dimmer
Dimmbar, inklusive Fernbedienung

Material
aluminum, acrylic diffuser

Colour
white

Driver
included

Dimmer
dimmable with radio frequency remote control included




CE | EMC | CRI >80 | LED SMD | RGB | CCT





	colour temp.	colour
LED-PANEL-60X60-RGBCCT		
8031414935079		
FANEU00026339	RGB + CCT	+ 4000K
lumen	4150 lm	
watt	40W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	590 × 590 mm	




Enthaltenes Zubehör / Accessory included

Fernbedienung enthalten / Remote control included



Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-PANEL-60×60-RGBCCT

PANEL IP65

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Aluminium, Diffusor aus Acryl

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6000K

Driver
inklusive

Material
aluminum, acrylic diffuser

Colour
white

Colour temperature
3000K / 4000K / 6000K


Driver
included

LED-Panel mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus weißem Acryl.
LED panel with aluminum structure and white acrylic diffuser.


IP20 up | IP65 down | UGR <19 | CRI >80 | LED SMD



	colour temp.	colour
LED-PANEL-60X60-IP65FR		
8031414942749		
FANEU00027933		
lumen	4000 lm	
watt	40W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	590 × 590 mm	



Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-PANEL-60X60 IP65FR

Material
Aluminium, Diffusor aus PMMA

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
4000K

Driver
inklusive

Material
aluminum, PMMA diffuser

Colour
white

Colour temperature
4000K


Driver
included

LED-Panel UGR<19 und IP65.
LED panel UGR<19 and IP65.


IP65 | UGR <19 | CRI >80 | LED SMD



	colour temp.	colour
LED-PANEL-60X60-IP65		
8031414876303		
FANEU00006979		
lumen	4589 Lm	
watt	40W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	590 × 590 mm	



Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-PANEL-60X60 IP65 UGR

PANEL EDG

LED-Panel und Leuchtrahmen
LED panel with light frame.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Aluminium,
Diffusor aus PMMA

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inklusive

Material
aluminum,
PMMA diffuser


Colour
white

Colour temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
included




CRI >80 | LED SMD | CCT

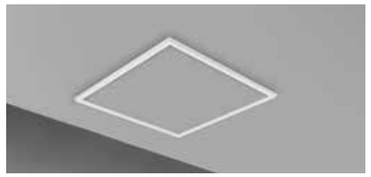


	colour temp.	colour
LED-PANEL-60X60-EDG		
8031414897650		
FANEU00006973		
	CCT	
lumen	4822 lm	

watt	42W
beam angle	120°
pf	0.90
	590 × 590 mm



Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-PANEL-60X60-EDG

PANEL SM

LED-Panel, Easy-Deckenbefestigung.
LED panel, easy ceiling fixing.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Aluminium,
Diffusor aus PMMA

Colore
Weiß

Farbtemperatur
4000K

Driver
inklusive

Material
aluminum,
PMMA diffuser

Colour
white

Colour temperature
4000K

Driver
included





CRI >80 | LED SMD



	colour temp.	colour
LED-PANEL-60X60-SM		
8031414897599		
FANEU00006990		
	4000 lm	
lumen		


watt	24W
beam angle	120°
pf	0.90
	590 × 590 mm



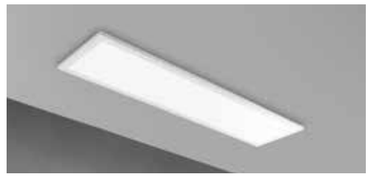


	colour temp.	colour
LED-PANEL-30X120-SM		
8031414897605		
FANEU00006958		
	4000 lm	
lumen		


watt	24W
beam angle	120°
pf	0.90
	290 × 1190 mm



Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-PANEL-60X60-SM



LED-PANEL-30X120-SM

PANEL BIS

LED-Panel mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus weißem Acryl.
LED panel with aluminum structure, acrylic diffuser and white finish.



Material
Aluminium,
Diffusor aus Acryl

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
4000K

Driver
inklusive

Material
aluminum,
acrylic diffuser


Colour
white

Colour temperature
4000K

Driver
included




	colour temp.	colour
LED-PANEL-60X60-BIS		
8031414865383		
FANEU00006969		
lumen	5600 lm (↓ 2800 lm+2800 lm ↑)	
watt	40W	
beam angle	↓ 120° + 120° ↑	
pf	0.90	







	colour temp.	colour
LED-PANEL-30X120-BIS		
8031414865376		
FANEU00006943		
lumen	5400 lm (↓ 2700 lm+2700 lm ↑)	
watt	40W	
beam angle	↓ 120° + 120° ↑	
pf	0.90	



Photometrie des Produkts / Photometric curve




LED-PANEL-60X60-BIS



LED-PANEL-30X120-BIS

Enthaltenes Zubehör / Accessory included

Satz Stahl- und Elektrokabel 1,5 m /
Steel hanging cable and electric cable 1,5 m






PANEL



LED-PANEL-KIT
8031440352451
FANEU00007017

Satz mit 6 150 cm Stahlkabeln für Aufhängung.

Steel cable kit 150 cm for sospension.






LED-PANEL-GANCI
8031440361903
FANEU00007016

4-teiliger Federsatz

Metal spring kit 4pcs.





LED-PANEL-STAFFE
8031414866175
FANEU00007020

Satz mit 6 Stahlhalterungen für LED-Panel

Steel fixing bars for LED panel.






LED-PANEL-BASE
8031414866236
FANEU00006993

Deckenbasis für LED-Panel-Driver Größe: 160 × 110 × 35 mm

Metal canopy base for LED panel size: 160 × 110 × 35 mm





LED-PANEL-SOSP
8031440361781
FANEU00007019

Panel-Aufhängungssatz 1,5 m Kabel + Deckenanschlussdose Größe: 120 x 120 × 60 mm

Kit for sospension with 1,5 m cable + metal canopy with electric connection size: 120 × 120 × 60 mm



LED-PANEL-DR
8031414889082
FANEU00006997

PANEL-DR
Ausgang 45 W
1000 mA 45 VDC
Eingang 230 VAC
Größe: 141 × 38 × 28 mm

PANEL-DR
Output 45W
1000mA 45VDC
Input 230VAC
size: 141 × 38 × 28 mm



LED-PANEL-DR-SLIM
8031414888412
FANEU00007006

PANEL-DR-SLIM
Ausgang 45 W
1050 mA 27-42 V
Eingang 220~240V AC
Größe: 265 × 23 × 20,5 mm

PANEL-DR-SLIM
Output 45W
1050mA 27-42V
Input 220~240VAC
size: 265 × 23 × 20,5 mm



LED-PANEL-DR-SLIM-DIM
8031414888429
FANEU00007007

DIM 1-10V DC

PANEL-DR-SLIM-DIM
Ausgang 45 W
1050 mA 27-42 V
Eingang 220~240V AC
0-10 V DIMM
Größe: 265 × 23 × 22,3 mm

PANEL-DR-SLIM-DIM
Output 45W
1050mA 27-42V
Input 220~240VAC
0-10V DIMM
size: 265 × 23 × 22,3 mm



LED-PANEL-SAFETY
8031414904860
FANEU00007018

Sicherheitskabel für Panel-Hintergrundbeleuchtung 1,5 m

Safety cable for Panel Backlight 1,5 m

Aluminiumstrukturen für Deckenmontage für LED-Panel.
Aluminum structures for panel light surface mount.





LED-PANEL-60X60-MT65-BCO
8031414942756
FANEU00027934

Struktur für LED-Panel, Finish geprägtes Weiß

Aluminum frame for LED panel, embossed white

colour




LED-PANEL-60X60-MT65-NER
8031414942763
FANEU00027935

Struktur für LED-Panel, Finish geprägtes Schwarz

Aluminum frame for LED panel, embossed black

Maße in mm / Size mm



LED-PANEL-60X120-MT65-BCO
8031414942732
FANEU00027937

Struktur für LED-Panel, Finish geprägtes Weiß

Aluminum frame for LED panel, embossed white

colour



LED-PANEL-60X120-MT65-NER
8031414942787
FANEU00027939

Struktur für LED-Panel, Finish geprägtes Schwarz

Aluminum frame for LED panel, embossed black



LED-PANEL-30X120-MT65-BCO
8031414942688
FANEU00027936

Struktur für LED-Panel, Finish geprägtes Weiß

Aluminum frame for LED panel, embossed white


colour



LED-PANEL-30X120-MT65-NER
8031414942770
FANEU00027938

Struktur für LED-Panel, Finish geprägtes Schwarz

Aluminum frame for LED panel, embossed black



AUX

LED-Deckenleuchte aus Aluminium und Diffusor aus Acryl mit schallabsorbierendem System in der Mitte und in den Rahmen integrierter Beleuchtung. Erhältlich in quadratischer, runder oder rechteckiger Form und in den Farben Beige oder Grau.
LED ceiling light with a central sound-absorbing system and integrated lighting in the frame. Available in square, round or rectangular shape and in beige or gray colours.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Metall, PET und Acryl

Farbe
Beige
Grau

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inklusive

Material
metal, PET and acrylic


Colour
beige
grey

Selectable color temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
included




	colour temp.	colour
I-AUX-R60-BG		
8031414934454		
FANEU00025961		
lumen	5200 lm	
watt	40W	
beam angle	120°	






	colour temp.	colour
I-AUX-Q60-GR		
8031414934461		
FANEU00025962		
lumen	5100 lm	
watt	40W	
beam angle	120°	






	colour temp.	colour
I-AUX-RT120-BG		
8031414934478		
8031414934478		
lumen	5500 lm	
I-AUX-RT120-GR		
8031414934485		
FANEU00025964		
lumen	5500 lm	
watt	40W	
beam angle	120°	



PANEL-DJ

LED-Panel mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus Acryl. System zur Änderung von Kelvin und Stärke über Fernbedienung (enthalten) und Bluetooth-Lautsprecher.
LED panel with aluminum structure, acrylic diffuser and white finish. Adjustable Kelvin and luminous flux with radio frequency remote control included abd speaker bluetooth.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

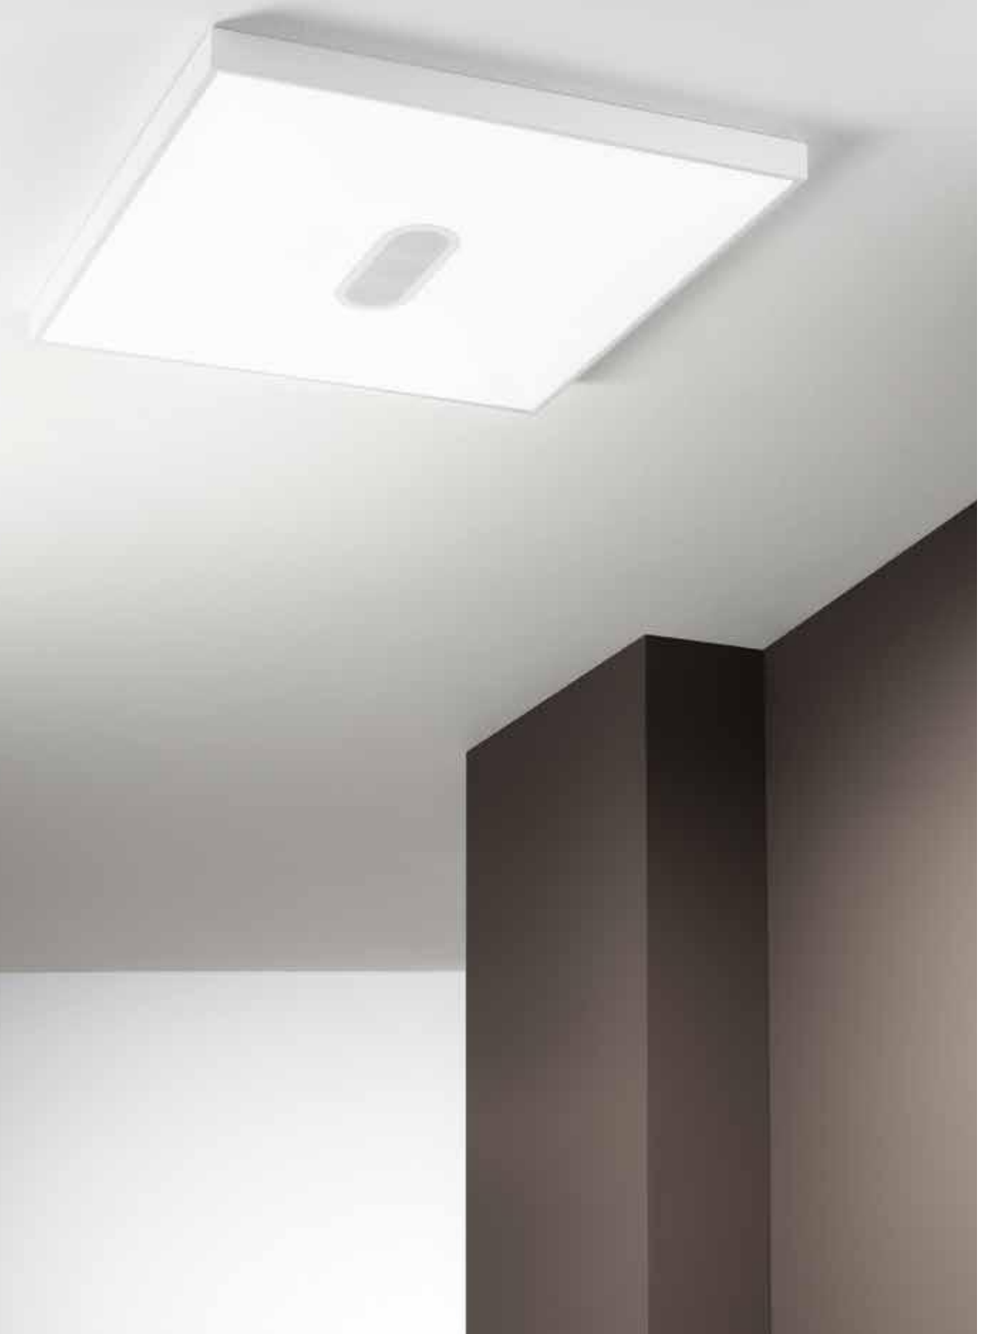

Material
Aluminium,
Diffusor aus Acryl

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
CCT

Driver
inklusive

Dimmer
dimmerabile
con radiocomando
incluso

Material
aluminum,
acrylic diffuser

Colour
white

Colour temperature
CCT


Driver
included

Dimmer
dimmable with radio
frequency remote control
included



LED-PANEL-60X60-DJ
8031414876242
FANEU00006972


	colour temp.	colour
lumen	CCT 4080 lm	
watt	42W	
beam angle	120°	






LED-PANEL-30X60-DJ
8031414876259
FANEU00006961


	colour temp.	colour
lumen	CCT 2460 lm	
watt	23W	
beam angle	120°	



Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-PANEL-60X60-DJ



LED-PANEL-30X60-DJ

Enthaltenes Zubehör / Accessory included



Fernbedienung / Remote control
Dimmbar mit Fernbedienung / Dimmable with radio frequency remote control

SPEAKER

2X5 W Bluetooth-Verbindung 4.2 max. 10 m /
2×5 W bluetooth 4.2 connection max 10 m

STEWART

Weiße Bürostehlampe aus Aluminium mit Helligkeitssensor und Fernbedienung.
White aluminum office floor lamp with brightness sensor and radio control.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use



UGR <16 | TOUCH DIMMER | CRI 90 | LED SMD

Material
Aluminium,
Diffusor aus PMMA

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
5000K

Driver
inklusive

Material
aluminum,
PMMA diffuser

Colour
white

Colour temperature
5000K

Driver
included



PIR-Sensor und über Touchscreen einstellbare Fotozelle /
PIR sensor and adjustable photocell through touch screen

Touchscreen-Schnittstelle zum gleichzeitigen oder unabhängigen Ein- und Ausschalten von oberer und unterer Leuchte. Dank des Displays kann die Lichtstärke sowohl oben als auch unten reguliert und die bevorzugten Einstellungen können gespeichert werden. Außerdem umfasst das Display die Steuerung für den PIR-Bewegungssensor und die Funktion zur Einstellung der Lichtstärke mittels Fotozelle /
Touchscreen interface to simultaneously or independently turn on and off the upper and lower lights. Thanks to the display, you can adjust the intensity of both the upper and lower lights and save your preferred settings. Additionally, the display includes control for the PIR motion sensor and the function for adjusting light intensity via a photocell.




LED-STEWART-PT
8031414933815
FANEU00025871


	colour temp.	colour
lumen	↓ 5756 lm + 5635 lm ↑	
watt	96W	
beam angle	120°	
pf	0.90	



Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-STEWART-PT



LED-STEWART-PT-DOWN



Wand- und Deckenleuchten / Wall lamps and ceiling lamps
indoor

PENNY

LED-Deckenleuchte mit PC-Gehäuse und Diffusor aus Acryl.
LED ceiling light with PC body and acrylic diffuser.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
PC

Farbe
Weiß

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
eingebaut

Material
PC

Colour
white

Selectable color temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
built-in driver




PENNY

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use



LED-PENNY-R12
8031414944408
FANEU00028103


	colour temp.	colour
lumen	660 lm	
watt	6W	
beam angle	120°	
pf	0.50	





LED-PENNY-Q12
8031414944446
FANEU00028107

	colour temp.	colour
lumen	660 lm	
watt	6W	
beam angle	120°	
pf	0.50	





LED-PENNY-R17
8031414944415
FANEU00028104

	colour temp.	colour
lumen	1320 lm	
watt	12W	
beam angle	120°	
pf	0.50	





LED-PENNY-Q17
8031414944453
FANEU00028108


	colour temp.	colour
lumen	1320 lm	
watt	12W	
beam angle	120°	
pf	0.50	





LED-PENNY-R22
8031414944422
FANEU00028105


	colour temp.	colour
lumen	1980 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	
pf	0.50	





LED-PENNY-Q22
8031414944460
FANEU00028109


	colour temp.	colour
lumen	1980 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	
pf	0.50	





LED-PENNY-R29
8031414944439
FANEU00028106


	colour temp.	colour
lumen	2640 lm	
watt	24W	
beam angle	120°	
pf	0.50	





LED-PENNY-Q29
8031414944477
FANEU00028110

	colour temp.	colour
lumen	2640 lm	
watt	24W	
beam angle	120°	
pf	0.50	



KLIO CCT

LED-Deckenleuchte mit Struktur aus Aluminiumdruckguss und Diffusor aus Acryl.
LED ceiling lamp with die-cast aluminum structure and acrylic diffuser.

Material
Aluminium, Diffusor aus Acryl

Farbe
Weiß, geprägt

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
inklusive

Material
aluminum, acrilic diffuser

Colour
embossed white


Selectable color temperature
3000K / 4000K

Driver
included

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Photometrie des Produkts / Photometric curve

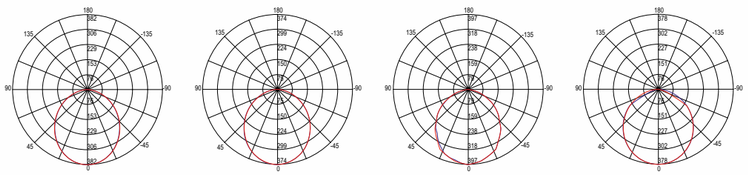


LED-KLIO-R11
LED-KLIO-Q11

LED-KLIO-R17
LED-KLIO-Q17

LED-KLIO-R21
LED-KLIO-Q21

LED-KLIO-R40
LED-KLIO-Q40




	colour temp.	colour
LED-KLIO-R11		
8031440358675		
FANEU00006617		
lumen	2000 lm	
watt	16W	
beam angle	120°	
pf	-	






	colour temp.	colour
LED-KLIO-R17		
8031440363587		
FANEU00006624		
lumen	3000 lm	
watt	22W	
beam angle	120°	
pf	-	







	colour temp.	colour
LED-KLIO-R21		
8031440363594		
FANEU00006630		
lumen	4600 lm	
watt	36W	
beam angle	120°	
pf	0.90	







	colour temp.	colour
LED-KLIO-Q11		
8031440363563		
FANEU00006597		
lumen	2000 lm	
watt	16W	
beam angle	120°	
pf	-	






	colour temp.	colour
LED-KLIO-Q17		
8031440363570		
FANEU00006602		
lumen	3000 lm	
watt	22W	
beam angle	120°	
pf	-	






	colour temp.	colour
LED-KLIO-Q21		
8031440363549		
FANEU00006607		
lumen	4600 lm	
watt	36W	
beam angle	120°	
pf	0.90	



MIG

LED-Deckenleuchte mit Blendschutz und Aluminiumstruktur.
Anti-glare LED ceiling lamp with aluminum structure.



Materiale
Aluminiumstruktur, Reflektor aus Acryl

Farbe
Weiß, geprägt, mit glänzendem weißem Reflektor, schwarz, geprägt, mit glänzendem schwarzem Reflektor

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
inklusive

Lebensdauer und on/off
50.000 h >25.000 on/off

Material
aluminum structure with acrylic reflector

Colour
embossed white with glossy white reflector, embossed black with glossy black reflector

Selectable color temperature
3000K / 4000K

Driver
included

Lifetime and on/off
50.000 h >25.000 on/off







	colour temp.	colour
LED-MIG-R-BCO		
8031414924288		
FANEU00027132		
lumen	3000 lm	
LED-MIG-R-NER		
8031414924295		
FANEU00026816		
lumen	3000 lm	

watt	20W
beam angle	45°
pf	0.90








	colour temp.	colour
LED-MIG-Q-BCO		
8031414924264		
FANEU00026752		
lumen	3000 lm	
LED-MIG-Q-NER		
8031414924271		
FANEU00026764		
lumen	3000 lm	


watt	20W
beam angle	45°
pf	0.90



Photometrie des Produkts / Photometric curve




LED-MIG R 20W



LED-MIG Q 20W

GENESIS

Verstellbare Deckenleuchte mit mattweißer oder mattschwarzer Aluminiumstruktur.
Adjustable ceiling lamp with aluminum structure in matt white and black.





GU10




	colour
I-GENESIS-R6-BCO 8031414883202 FANEU00002047	○
I-GENESIS-R6-NER 8031414883219 FANEU00002048	●

1 x GU10 MAX 35W

Glühbirne nicht enthalten /
Light bulb not included

TOWN

Deckenlampe mit mattweißer oder -schwarzer Aluminiumstruktur.
Ceiling lamp with aluminum structure in matt white and black.









colour

I-TOWN-R BCO
8031414868179
FANEU00003837

I-TOWN-R NER
8031414868162
FANEU00003838

1 x GU10 MAX 35W





Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included





colour

I-TOWN-Q BCO
8031414868155
FANEU00003833

I-TOWN-Q NER
8031414868148
FANEU00003834

1 x GU10 MAX 35W





Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included






colour

I-TOWN-R2 BCO
8031414883189
FANEU00003839

I-TOWN-R2 NER
8031414883196
FANEU00003840

2 x GU10 MAX 35W





Glühbir-ne nicht enthalten / Light bulb not included






colour

I-TOWN-Q2 BCO
8031414883165
FANEU00003835

I-TOWN-Q2 NER
8031414883172
FANEU00003836

2 x GU10 MAX 35W





Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

MANOR

LED-Deckenleuchte aus PC, in zwei Formen und zwei Farben erhältlich: quadratisch oder rund und weiß oder schwarz.
LED ceiling lamp available in two shapes and two colours: square or round and white or black.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Aluminium + PC

Farbe
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4200K / 6500K


Driver
eingebaut

Material
aluminum + PC

Colour
satin white
satin black

Selectable color temperature
3000K / 4200K / 6500K

Driver
built-in driver

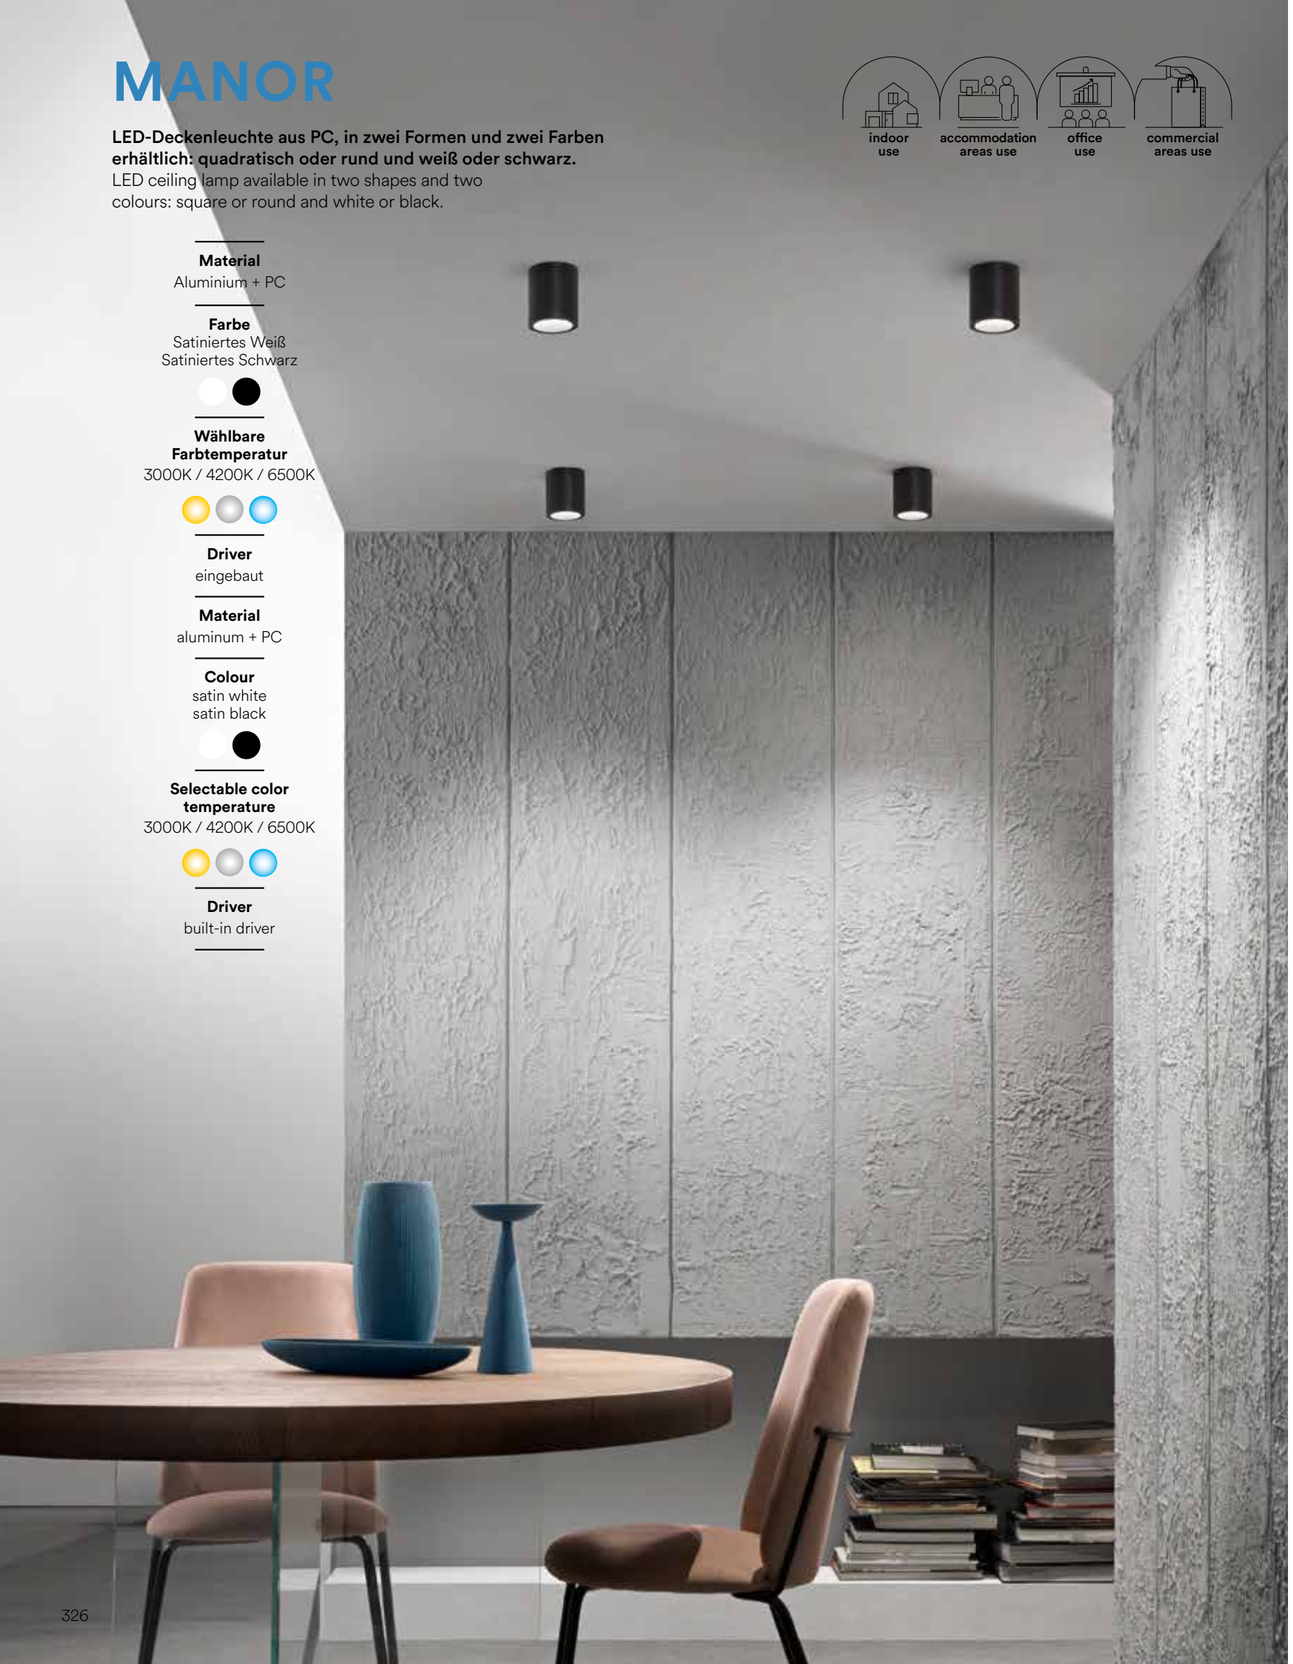





	colour temp.	colour
LED-MANOR-R-BCO		
8031414928057		
FANEU00009661		
lumen	820 lm	
LED-MANOR-R-NER		
8031414928064		
FANEU00009662		
lumen	820 lm	
watt	7W	
beam angle	60°	







	colour temp.	colour
LED-MANOR-Q-BCO		
8031414928040		
FANEU00009659		
lumen	820 lm	
LED-MANOR-Q-NER		
8031414928033		
FANEU00009660		
lumen	820 lm	
watt	7W	
beam angle	60°	



DOMO

Deckenleuchte aus Aluminium mit Diffusor aus Acryl.
Aluminum ceiling lamp with acrylic diffuser.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use · bathroom use

IP44 · CRI >80 · LED SMD

Material
Aluminium,
Diffusor aus Acryl

Farbe
Weiß
Schwarz
Chrom

Farbtemperatur
4000K

Driver
inklusive

Material
aluminum,
acrilic diffuser

Colour
white
black
chrome


Colour temperature
4000K

Driver
included






	colour temp.	colour
LED-DOMO-R24-BCO		
8031414882779		
FANEU00006065		
lumen	2700 lm	
LED-DOMO-R24-NER		
8031414893836		
FANEU00006066		
lumen	2700 lm	
LED-DOMO-R24		
8031414876228		
FANEU00006064		
lumen	2700 lm	
watt	24W	
beam angle	120°	





	colour temp.	colour
LED-DOMO-Q24-BCO		
8031414882762		
FANEU00006061		
lumen	2700 lm	
LED-DOMO-Q24 NER		
8031414893843		
FANEU00006062		
lumen	2700 lm	
LED-DOMO-Q24		
8031414876235		
FANEU00006060		
lumen	2700 lm	
watt	24W	
beam angle	120°	



BLASTER

LED-Wandleuchte mit verchromter Struktur und Diffusor aus Polycarbonat.
LED wall lamp with chromed structure and polycarbonate diffuser.

indoor use · accommodation areas use · bathroom use



Material
Aluminium, Diffusor aus PC

Farbe
Verchromte Struktur, weißer Diffusor

Farbtemperatur
4000K

Driver
eingebaut

Material
aluminum, PC diffuser

Colour
chrome structure white diffuser

Colour temperature
4000K

Driver
built-in driver

IP44 · UGR <19 · CRI >80 · LED SMD

	colour temp.		colour temp.
LED-BLASTER-60		**LED-BLASTER-PLUG**	
8031414866526		8031414866519	
FANEU00005867		FANEU00005868	
lumen	1720 lm	lumen	1000 lm
watt	15W	watt	8W
beam angle	133°	beam angle	133°
			plug max 2000W




CRUISE

LED-Wandleuchte mit Thermoplaststruktur und Acryldiffusor mit Befestigung an Rahmen oder Spiegel.
LED wall lamp with thermoplastic structure and acrylic diffuser with frame and mirror fixing.

indoor use · accommodation areas use · bathroom use



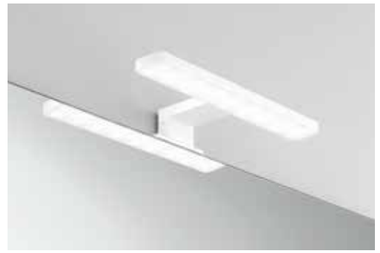





Farbtemperatur
4000K


Driver
eingebaut

Colour temperature
4000K

Driver
built-in driver

IP44 · CRI >80 · LED SMD

	colour temp.	colour
SPOT-B-CRUISE-BCO		
8031414897636		
FANEU00008547		
lumen	550 lm	
SPOT-B-CRUISE-NER		
8031414897674		
FANEU00008548		
lumen	550 lm	
SPOT-B-CRUISE		
8031440363426		
FANEU00008546		
lumen	550 lm	
watt	5,2W	
beam angle	120°	




Rahmenbefestigung / Frame fixing


Spiegelbefestigung / Mirror fixing

YACHT

LED-Wandleuchte mit Thermoplaststruktur und Acryldiffusor mit Befestigung an Rahmen oder Spiegel.
LED wall lamp with thermoplastic frame and acrylic diffuser with frame or mirror mounting.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Thermoplast

Farbe
Chrom,
Diffusor aus Acryl

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
eingebaut

Material
thermoplastic

Colour
chrome
acrylic diffuser

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
built-in driver




IP44 · CRI >80 · LED SMD

	colour temp.	colour
SPOT-B-YACHT-5C		
8031414915736		
FANEU00008570		
lumen	600 lm	
SPOT-B-YACHT-5M		
8031414915743		
FANEU00008571		
lumen	600 lm	
watt	5W	
beam angle	120°	

Rahmenbefestigung / Frame fixing

Spiegelbefestigung/ Mirror fixing



NOIR

Schwarze LED-Wandleuchte mit Thermoplaststruktur und Acryldiffusor mit Befestigung an Rahmen oder Spiegel.
Black LED wall lamp with thermoplastic frame and acrylic diffuser with frame or mirror mounting.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Thermoplast

Farbe
Mattschwarz,
Acryldiffusor

Farbtemperatur
3000K / 4000K


Driver
eingebaut

Material
thermoplastic

Colour
satin black
acrylic diffuser

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
built-in driver




IP44 · CRI >80 · LED SMD

	colour temp.	colour
SPOT-B-NOIR-5C		
8031414917570		
FANEU00008559		
lumen	600 lm	
SPOT-B-NOIR-5M		
8031414917587		
FANEU00008560		
lumen	600 lm	
watt	5W	
beam angle	120°	

Rahmenbefestigung / Frame fixing

Spiegelbefestigung/ Mirror fixing



LANCER

LED-Wandleuchte aus weißem, schwarzem bzw. verchromtem Aluminium und gebürstetem Gold.
LED wall light in white, black, chrome and brushed gold aluminum.



Material
Aluminium,
Diffusor aus PC

Farbe
Weiß, geprägt
geprägtes Schwarz
Chrom
Gold, gebürstet

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
eingebaut

Material
aluminum,
PC diffuser

Colour
embossed white
embossed black
chrome
brushed gold

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
built-in driver

IP54 · CRI >80 · LED SMD




	colour temp.	colour
LED-W-LANCER-C40-BCO 8031414936991 FANEU00027013		
LED-W-LANCER-40-BCO 8031414936526 FANEU00026996		
LED-W-LANCER-C40-NER 8031414936984 FANEU00027012		
LED-W-LANCER-40-NER 8031414936519 FANEU00026995		
LED-W-LANCER-C40-CR 8031414951666 FANEU00028800		
LED-W-LANCER-40-CR 8031414936533 FANEU00026997		
LED-W-LANCER-C40-ORO 8031414951673 FANEU00028801		
LED-W-LANCER-40-ORO 8031414936540 FANEU00026998		

lumen	1110 lm
watt	10W
beam angle	120°



	colour temp.	colour
LED-W-LANCER-C BCO 8031414876679 FANEU00007791		
LED-W-LANCER BCO 8031440361200 FANEU00007787		
LED-W-LANCER-C NERO 8031414936977 FANEU00027009		
LED-W-LANCER NERO 8031440361217 FANEU00007789		
LED-W-LANCER-C CR 8031414951642 FANEU00028798		
LED-W-LANCER CR 8031414882564 FANEU00007788		
LED-W-LANCER-C ORO 8031414951659 FANEU00028799		
LED-W-LANCER ORO 8031414882571 FANEU00007790		

lumen	1000 lm
watt	13W
beam angle	120°



SACS

LED-Wandleuchte mit Thermoplaststruktur und Acryldiffusor mit Befestigung an Rahmen oder Spiegel.
LED wall lamp with thermoplastic structure and acrylic diffuser with frame and mirror fixing.

indoor use | accommodation areas use | bathroom use



Farbtemperatur
4000K

Driver
eingebaut

Colour temperature
4000K

Driver
built-in driver

IP44 | CRI >80 | LED SMD

	colour temp.	colour
SPOT-B-SACS-XL		
8031414877010		
FANEU00008565		
lumen	540 lm	
watt	4W	
beam angle	120°	



Rahmenbefestigung / Frame fixing

Spiegelbefestigung / Mirror fixing

RIVA

LED-Wandleuchte mit Thermoplaststruktur und Acryldiffusor mit Befestigung an Rahmen oder Spiegel.
LED wall lamp with thermoplastic structure and acrylic diffuser with frame and mirror fixing.

indoor use | accommodation areas use | bathroom use

Farbtemperatur
4000K


Driver
eingebaut

Colour temperature
4000K

Driver
built-in driver

IP44 | CRI >80 | LED SMD

	colour temp.	colour
SPOT-B-RIVA		
8031440363457		
FANEU00008561		
lumen	770 lm	
watt	8W	
beam angle	120°	



Rahmenbefestigung / Frame fixing

Spiegelbefestigung / Mirror fixing



AQA

LED-Wandleuchte mit Aluminiumstruktur und Acryldiffusor mit Befestigung an Rahmen oder Spiegel.
LED wall lamp with aluminum structure and acrylic diffuser with frame and mirror fixing.

indoor use | accommodation areas use | bathroom use



Material
Aluminium, Diffusor aus PC

Farbe
Verchromte Struktur, weißer Diffusor

Farbtemperatur
4000K

Driver
eingebaut

Material
aluminum, PC diffuser

Colour
chrome structure white diffuser

Colour temperature
4000K

Driver
built-in driver






Rahmenbefestigung / Frame fixing

Spiegelbefestigung / Mirror fixing

CE EMC IP44 UGR <19 CRI >80 LED SMD

	colour temp.	colour
SPOT-B-AQA		
8031414877027		
FANEU00008543		
lumen	820 lm	
watt	8W	
beam angle	120°	



WALLY

LED-Wandleuchte mit Aluminiumstruktur und Acryldiffusor mit Befestigung an Rahmen oder Spiegel.
LED wall lamp with aluminum structure and acrylic diffuser with frame and mirror fixing.

indoor use | accommodation areas use | bathroom use



Farbtemperatur
4000K


Driver
eingebaut

Colour temperature
4000K

Driver
built-in driver

CE EMC IP44 CRI >80 LED SMD

	colour temp.	colour
SPOT-B-WALLY		
8031440363471		
FANEU00008569		
lumen	890 lm	
watt	8W	
beam angle	120°	



Rahmenbefestigung / Frame fixing

Rahmenbefestigung / Frame fixing

DIVA



indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Thermoplast

Farbe
Verchromte Struktur,
weißer Diffusor

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
eingebaut

Material
thermoplastic

Colour
chrome structure
white diffuser


Colour temperature
3000K / 4000K


Driver
built-in driver

LED-Wandleuchte mit Thermoplaststruktur und Acryldiffusor mit Befestigung an Rahmen oder Spiegel. Erhältlich in runder Form mit Durchmesser von 75 mm oder in quadratischer Form von 45 mm.
LED wall lamp with thermoplastic frame and acrylic diffuser with frame or mirror mounting. Available in circular form with a diameter of 75 mm or in square form with a diameter of 45 mm.



	colour temp.	colour
SPOT-B-DIVA-R4C		
8031414915750		
FANEU00008552		
lumen	460 lm	
SPOT-B-DIVA-R4M		
8031414915767		
FANEU00008553		
lumen	460 lm	
watt	4W	
beam angle	100°	







Rahmenbefestigung / Frame fixing

Spiegelbefestigung / Mirror fixing



	colour temp.	colour
SPOT-B-DIVA-Q4C		
8031414915774		
FANEU00008550		
lumen	460 lm	
SPOT-B-DIVA-Q4M		
8031414915781		
FANEU00008551		
lumen	460 lm	
watt	4W	
beam angle	100°	





Rahmenbefestigung / Frame fixing

Spiegelbefestigung / Mirror fixing

F1

Flexible Metallwandleuchte aus Chrom mit Diffusor aus satiniertem weißem Glas.
Flexible chrome metal wall lamp with satin white glass diffuser.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use



IP21 G9

colour

SPOT-F1
8031414076956
FANEU00008593

1 x G9 MAX 28W



Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

ROBY

Spiegelwandleuchte aus verchromtem Metall mit Diffusor aus satiniertem weißem Glas.
Chromed metal mirror wall light with satin white glass diffuser.




IP23 G9

colour

SPOT-B-ROBY-CP
8031440312349
FANEU00008563

2 x G9 MAX 28W




Rahmenbefestigung / Frame fixing

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

colour

SPOT-B-ROBY
8031440312356
FANEU00008562

2 x G9 MAX 28W



Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

Q1

Metallwandleuchte aus Chrom mit Diffusor aus satiniertem Glas.
Chrome metal wall lamp with satin glass diffuser.


indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

IP21 G9

colour

SPOT-Q1
8031414076932
FANEU00008625

2 x G9 MAX 28W



Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included



Hängeschrankleuchten Und Led-Leisten / Cabinets and ledbars
indoor

UNIX

indoor use

accommodation areas use



Material
Aluminiumstruktur, Diffusor aus reflektierendem PC

Farbe
Nickel

Farbtemperatur
4000K


Driver
inklusive

Material
aluminum body with PC reflective diffuser

Colour
nikel

Colour temperature
4000K

Driver
included

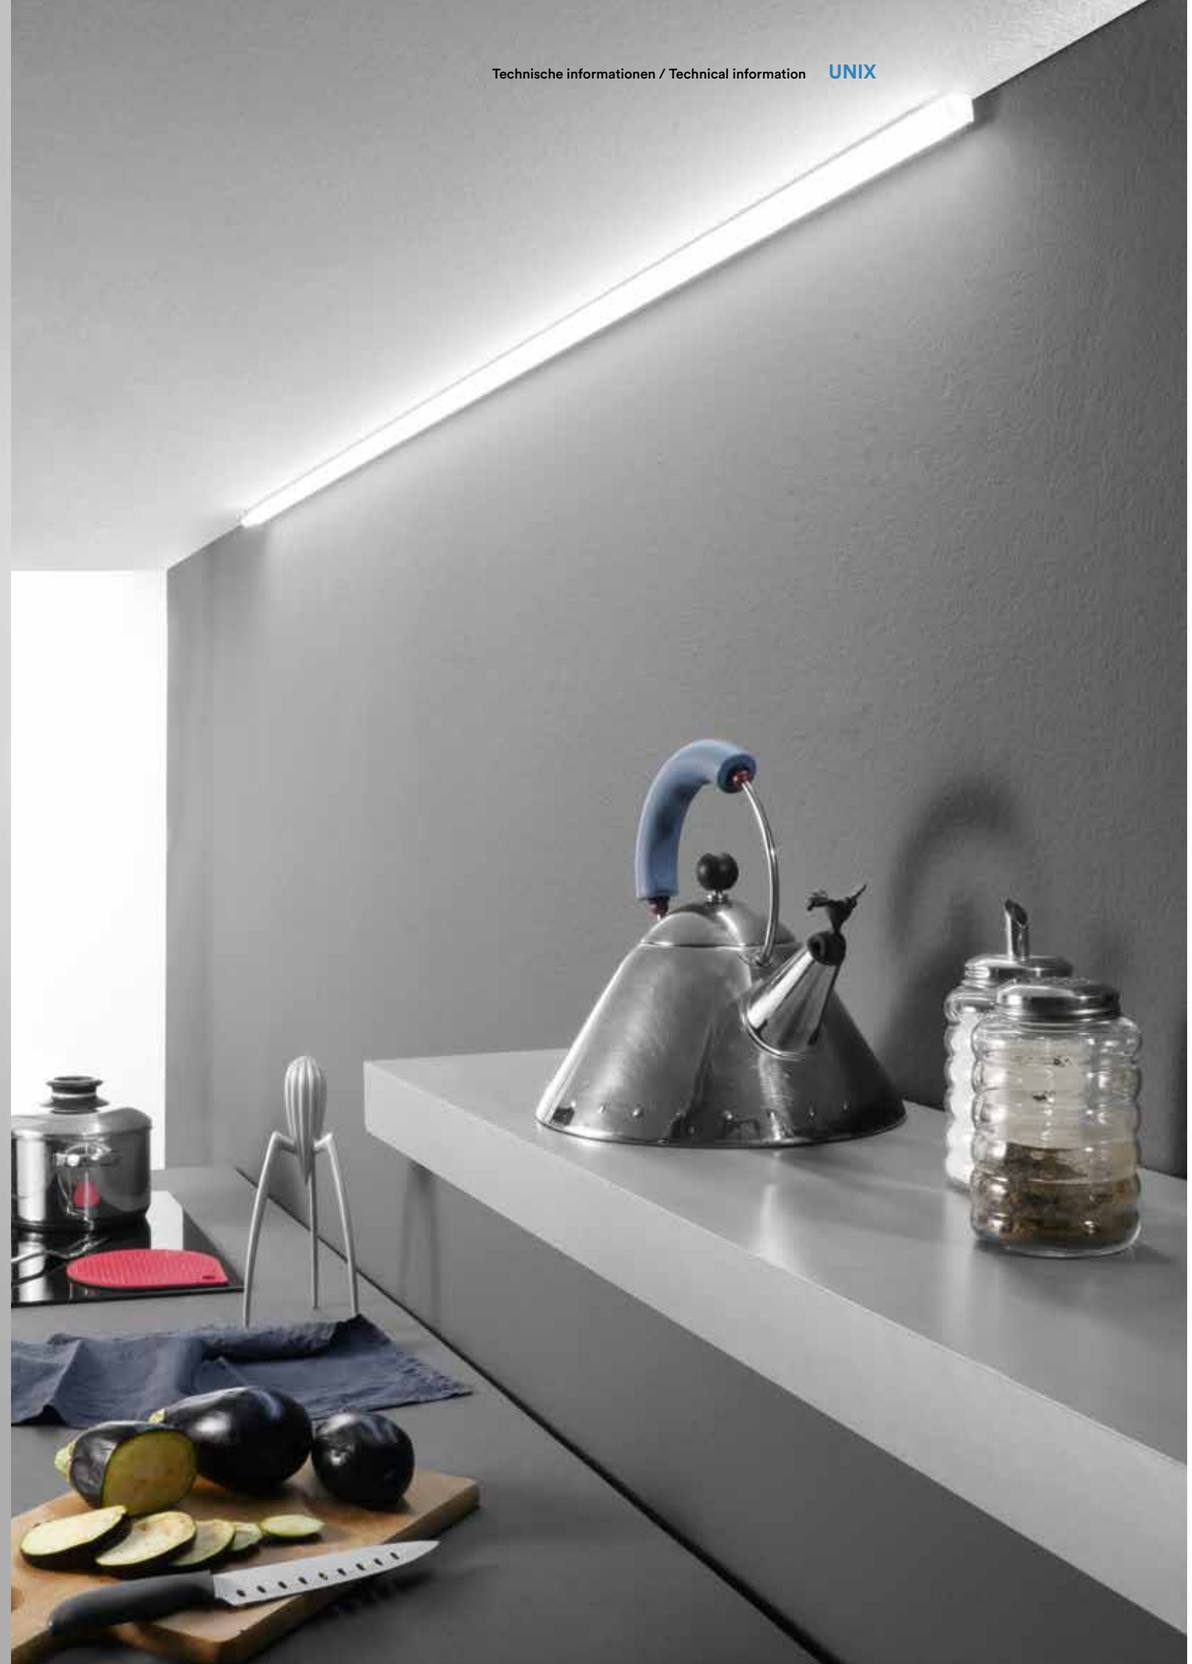

UNIX

Hängeschrankleiste aus Aluminium mit Diffusor aus reflektierendem PC.
Cabinet bar with aluminum structure under wall unit with reflective PC diffuser.



Enthaltenes Zubehör / Accessories included



Enthaltenes Zubehör / Accessories included



Halterungen / Brackets

	colour temp.	colour	Enthaltenes Zubehör / Accessories included
LEDBAR-UNIX-30 8031414866403 FANEU00008005 lumen 658 lm watt 12W beam angle 120°			12W 1500 mm 25x100x40mm 1000 mm
LEDBAR-UNIX-45 8031414864614 FANEU00008008 lumen 978 lm watt 12W beam angle 120°			12W 1500 mm 25x100x40mm 1000 mm
LEDBAR-UNIX-60 8031414864621 FANEU00008010 lumen 1315 lm watt 12W beam angle 120°			12W 1500 mm 25x100x40mm 1000 mm
LEDBAR-UNIX-90 8031414864492 FANEU00008012 lumen 1974 lm watt 20W beam angle 120°			20W 1500 mm 30x115x45mm 1000 mm
LEDBAR-UNIX-120 8031414864508 FANEU00007995 lumen 2632 lm watt 30W beam angle 120°			30W 1500 mm 30x160x40mm 1000 mm
LEDBAR-UNIX-150 8031414865185 FANEU00007997 lumen 3290 lm watt 30W beam angle 120°			30W 1500 mm 30x160x40mm 1000 mm
LEDBAR-UNIX-180 8031414865154 FANEU00007999 lumen 3940 lm watt 60W beam angle 120°			60W 1500 mm 30x185x45mm 1000 mm
LEDBAR-UNIX-210 8031414865161 FANEU00008001 lumen 4600 lm watt 60W beam angle 120°			60W 1500 mm 30x185x45mm 1000 mm
LEDBAR-UNIX-270 8031414865178 FANEU00008004 lumen 5922 lm watt 60W beam angle 120°			60W 1500 mm 30x185x45mm 1000 mm
LEDBAR-UNIX-300 8031414870738 FANEU00008006 lumen 6580 lm watt 60W beam angle 120°			60W 1500 mm 30x185x45mm 1000 mm

Winklige Hängeschrankleiste aus Aluminium mit Diffusor aus reflektierendem PC.
Angular cabinet bar with aluminum structure under wall unit with reflective PC diffuser.



Enthaltenes Zubehör / Accessories included



Enthaltenes Zubehör / Accessories included



Halterungen / Brackets

	colour temp.	colour	Enthaltenes Zubehör / Accessories included
LEDBAR-UNIX-45 ANG 8031414864607 FANEU00008009 lumen 978 lm watt 12W beam angle 120°			12W 1500 mm 25x100x40 mm 1000 mm
LEDBAR-UNIX-60 ANG 8031414864478 FANEU00008011 lumen 1315 lm watt 12W beam angle 120°			12W 1500 mm 25x100x40mm 1000 mm
LEDBAR-UNIX-90 ANG 8031414864485 FANEU00008013 lumen 1974 lm watt 17,28W beam angle 120°			20W 1500 mm 30x115x45mm 1000 mm
LEDBAR-UNIX-120 ANG 8031414864577 FANEU00007996 lumen 2632 lm watt 30W beam angle 120°			30W 1500 mm 30x160x40mm 1000 mm
LEDBAR-UNIX-150 ANG 8031414866373 FANEU00007998 lumen 3290 lm watt 30W beam angle 120°			30W 1500 mm 30x160x40mm 1000 mm
LEDBAR-UNIX-180 ANG 8031414866380 FANEU00008000 lumen 3940 lm watt 60W beam angle 120°			60W 1500 mm 30x185x45mm 1000 mm
LEDBAR-UNIX-210 ANG 8031414866359 FANEU00008002 lumen 4600 lm watt 60W beam angle 120°			60W 1500 mm 30x185x45mm 1000 mm
LEDBAR-UNIX-240 ANG 8031414866366 FANEU00008003 lumen 5264 lm watt 60W beam angle 120°			60W 1500 mm 30x185x45mm 1000 mm
LEDBAR-UNIX-300 ANG 8031414866342 FANEU00008007 lumen 6580 lm watt 60W beam angle 120°			60W 1500 mm 30x185x45mm 1000 mm

T8

Hängeschrankleiste mit Aluminiumstruktur und eingebauter LED mit Diffusor aus PC.
Cabinet bar with integrated LED aluminum structure for under cabinet with PC diffuser.

indoor use

accommodation areas use

Material
Aluminiumstruktur, Diffusor aus PC

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
4000K


Driver
eingebaut

Material
aluminum body with PC diffuser

Colour
white

Colour temperature
4000K

Driver
built-in

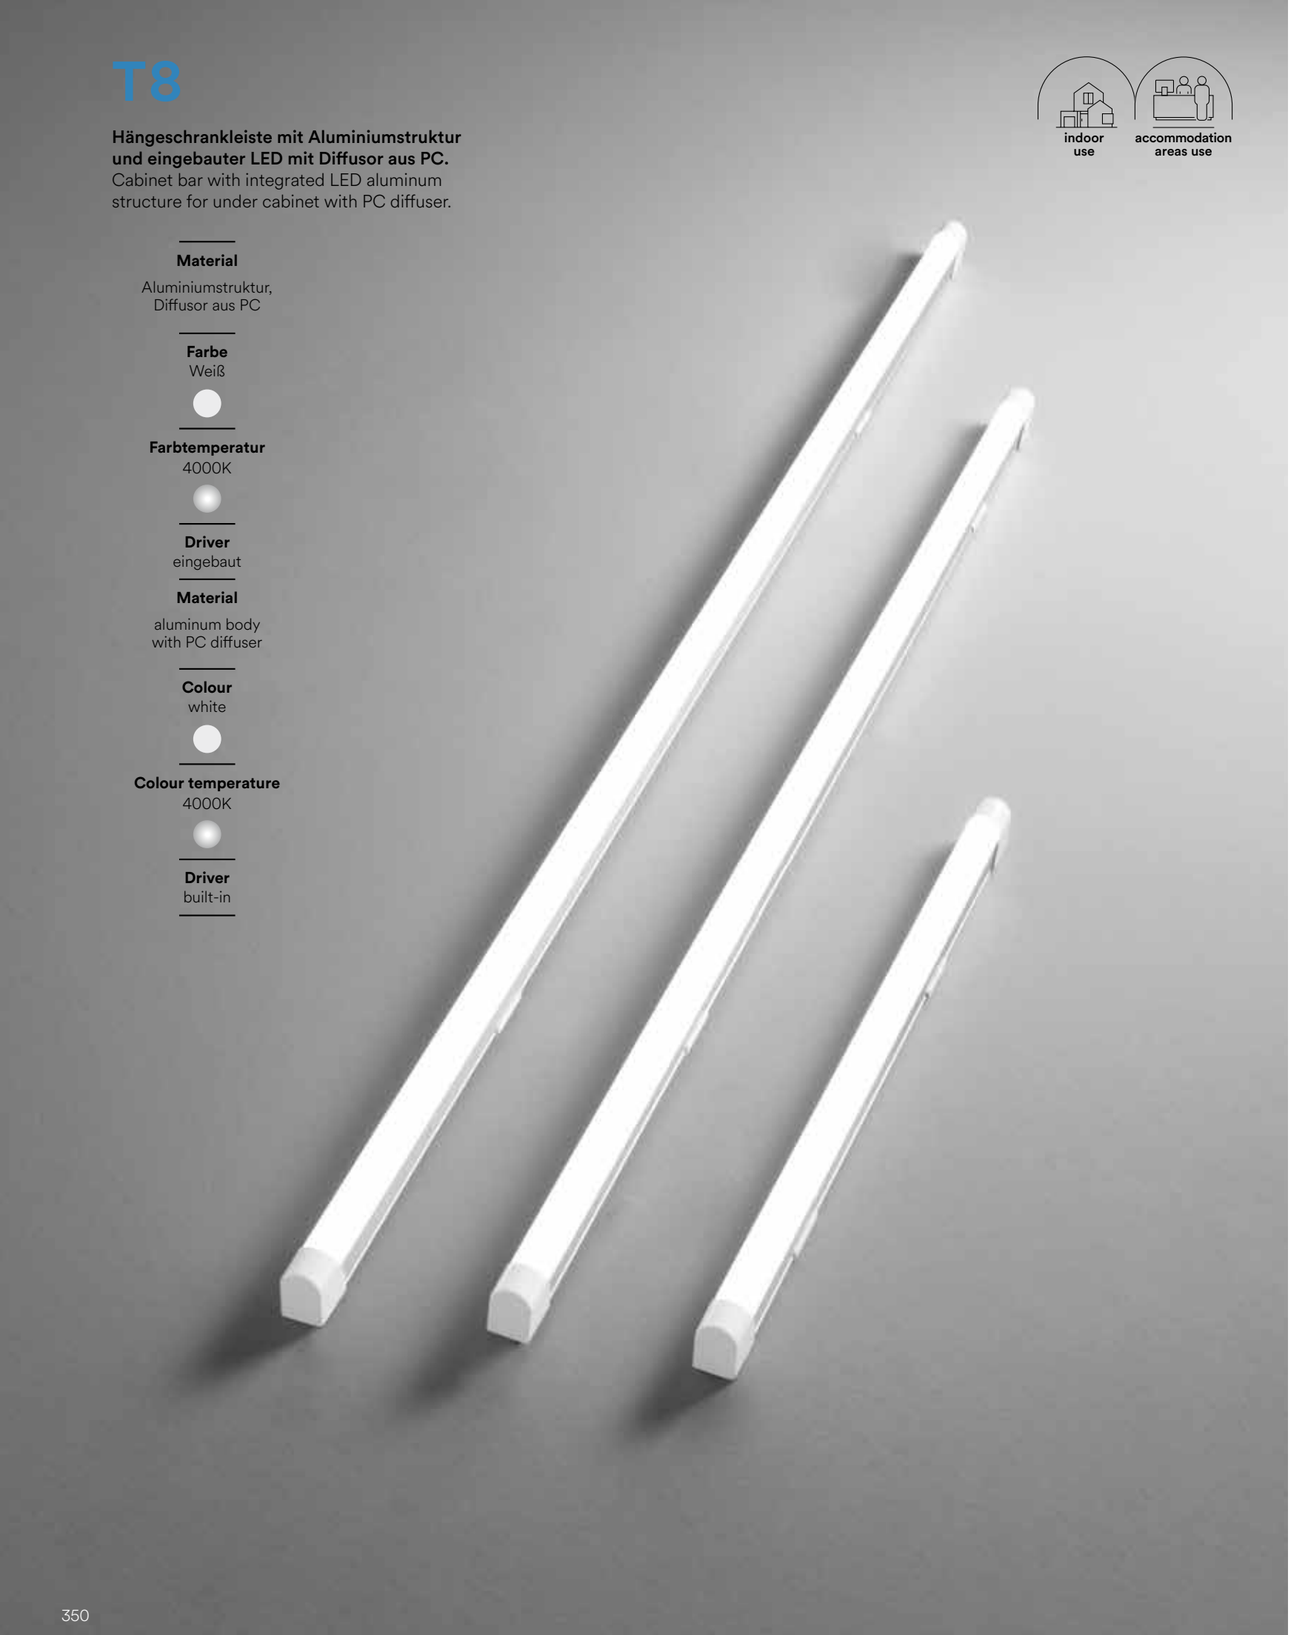




colour temp. | colour


LEDBAR-T8-60
8031414875382
FANEU00007994

lumen	1050 lm
watt	9W
beam angle	120°




LEDBAR-T8-120
8031414875399
FANEU00007992

lumen	2050 lm
watt	18W
beam angle	120°



LEDBAR-T8-150
8031414875405
FANEU00007993

lumen	2650 lm
watt	24W
beam angle	120°



REGGY

LED-Hängeschrankleiste mit Struktur und Diffusor aus PC.
Linear under-cabinet LED bar with PC structure and diffuser.



Material
Struktur aus PC, Diffusor aus PC

Farbe
Weiß

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4200K / 6500K

Schalter
inklusive

Driver
integrato

Material
PC body with PC diffuser

Colour
white

Selectable color temperature
3000K / 4200K / 6500K

Swicth
included

Driver
built-in





	colour temp.	colour	
LEDBAR-REGGY-60			590 mm
8031414928071			
FANEU00007970			
lumen	2340 lm		
watt		18W	
beam angle		120°	
LEDBAR-REGGY-90			890 mm
8031414928088			
FANEU00007971			
lumen	3400 lm		
watt		27W	
beam angle		120°	
LEDBAR-REGGY-120			1190 mm
8031414928095			
FANEU00007968			
lumen	4400 lm		
watt		36W	
beam angle		120°	
LEDBAR-REGGY-150			1490 mm
8031414928101			
FANEU00007969			
lumen	5700 lm		
watt		45W	
beam angle		120°	



Enthaltenes Zubehör / Accessories included

Halterungen / Brackets

Nicht enthaltenesZubehör / Accessory not included



LEDBAR-REGGY-KIT
8031414928149

Aufhängungssystem mit 2 Stahlkabeln mit 3 m Länge für REGGY / Suspension kit 2 × 3m steel wire

BATTEN

Ultraschmale Leiste mit eingebauter LED.
Ultra slim cabinet built-in LED bar.



Material
Struktur aus weißem PC,
Diffusor aus weißem PC

Farbe
bianco

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Schalter
inklusive

Driver
eingebaut

Material
PC white body with
PC white diffuser

Colour
white

Selectable color temperature
3000K / 4000K / 6500K

Swicth
included


Driver
built-in







	colour temp.	colour
LED-BATTEN-30CCT		
8031414936601		
FANEU00026592		
lumen	1155 lm	
watt		9W
beam angle		120°




	colour temp.	colour
LED-BATTEN-60CCT		
8031414936618		
FANEU00026593		
lumen	2148 lm	
watt		18W
beam angle		120°

	colour temp.	colour
LED-BATTEN-120CCT		
8031414935987		
FANEU00026590		
lumen	4388 lm	
watt		37W
beam angle		120°

	colour temp.	colour
LED-BATTEN-150CCT		
8031414936595		
FANEU00026591		
lumen	5556 lm	
watt		48W
beam angle		120°

Enthaltenes Zubehör / Accessories included



Halterungen / Brackets

T5

Hängeschrankleiste mit Struktur und Diffusor aus PC.
Cabinet bar with PC structure and diffuser.

Material
Struktur aus PC, Diffusor aus PC

Farbe
Weiß

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Schalter
inklusive

Driver
eingebaut

Material
PC body with PC diffuser

Colour
white

Selectable color temperature
3000K / 4000K / 6500K


Swicth
included

Driver
built-in




indoor use


accommodation areas use

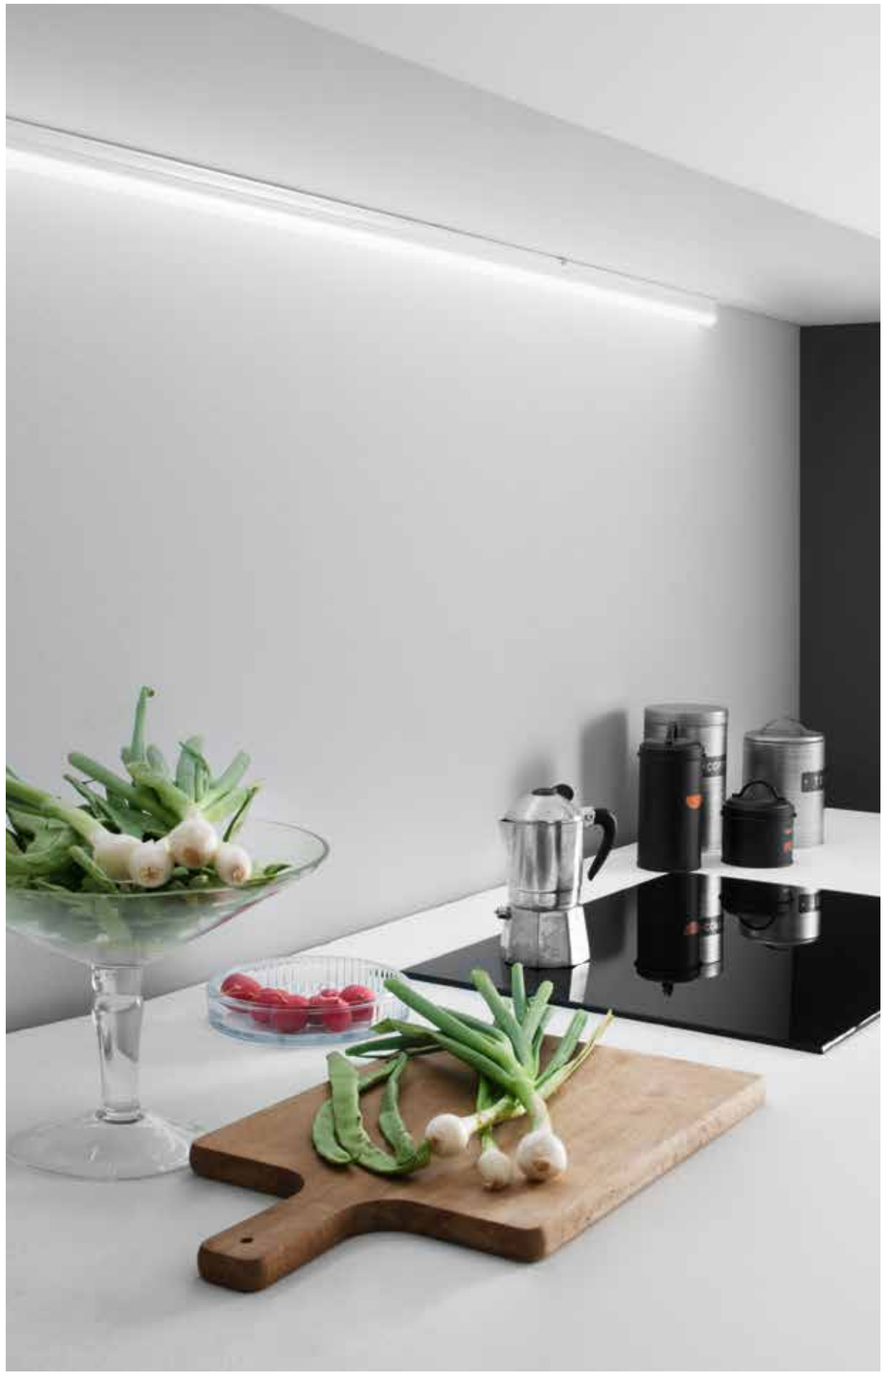





	colour temp.	colour	
LEDBAR-T5-30CCT			
8031414936649			
FANEU00026606			
lumen	460 lm		
watt			5W
beam angle			135°
LEDBAR-T5-60CCT			
8031414936656			
FANEU00026607			
lumen	920 lm		
watt			8W
beam angle			135°
LEDBAR-T5-90CCT			
8031414936663			
FANEU00026608			
lumen	1150 lm		
watt			12W
beam angle			135°
LEDBAR-T5-120CCT			
8031414936625			
FANEU00026604			
lumen	1610 lm		
watt			15W
beam angle			135°
LEDBAR-T5-150CCT			
8031414936632			
FANEU00026605			
lumen	2070 lm		
watt			18W
beam angle			135°

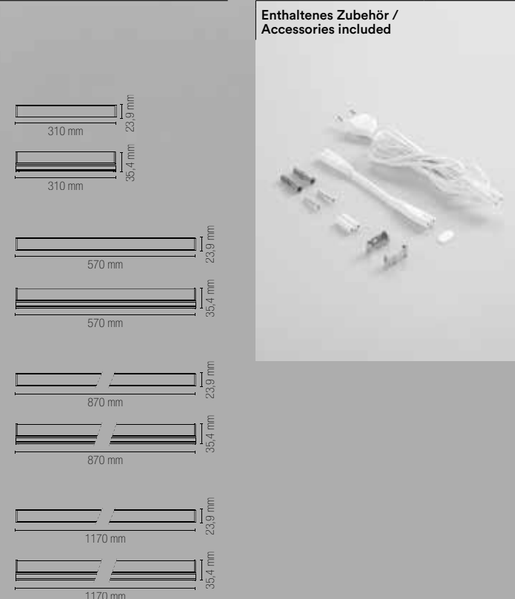

Enthaltenes Zubehör / Accessories included

MOVIE

Verstellbare Hängeschrankleiste mit Struktur und Diffusor aus PC.
Adjustable cabinet bar with PC structure and diffuser.

indoor use

accommodation areas use

CRI >80

LED SMD

Material
Struktur aus PC,
Diffusor aus PC

Farbe
Weiß

Wählbare F arbtemperatur
2700K / 4000K / 6500K

Schalter
inklusive

Driver
eingebaut

Material
PC body with PC diffuser

Colour
white


Selectable color temperature
2700K / 4000K / 6500K

Swicth
included

Driver
built-in





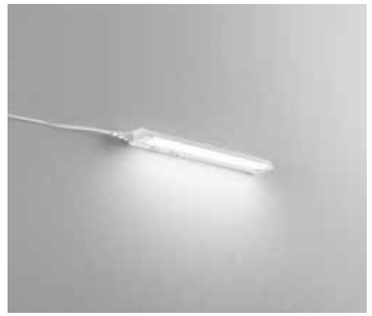

colour temp. | colour

LEDBAR-MOVIE-S
8031414866427
FANEU00007967
lumen 500 lm

watt 6W
beam angle 120°



colour temp. | colour

LEDBAR-MOVIE
8031440355100
FANEU00007965
lumen 800 lm

watt 8W
beam angle 120°




colour temp. | colour

LEDBAR-MOVIE-L
8031414866441
FANEU00007966
lumen 1200 lm


watt 11W
beam angle 120°

Enthaltenes Zubehör / Accessories included



Verbinder /
Connector

AC220V~ 240V 50Hz
MULTI-CONNECT



HABILIS

Winklige Hängeschrankleiste aus Aluminium mit eingebauter LED und Diffusor aus PC.
Angular cabinet bar with integrated LED aluminum structure with PC diffuser.

indoor use · accommodation areas use · bathroom use

Material
Aluminiumstruktur, Diffusor aus PC

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
4000K

Schalter
inklusive

Driver
eingebaut

Material
aluminum body with PC diffuser

Colour
white

Colour temperature
4000K

Swicth
included

Driver
built-in





24A USB · CRI >80 · LED SMD

	colour temp.	colour
LED-HABILIS-AP 8031414881604 FANEU00006315		
lumen	1750 lm	
watt	15W	
beam angle	105°	
	2 plug max 16A	
	2 USB 2.4A	



TRIGGER

2-teiliger Satz Scharnierabdeckungen.
Kit 2pz. hinge cover.

indoor use · accommodation areas use

Material
Polycarbonat

Farbe
Silber

Farbtemperatur
4000K

Material
polycarbonate

Colour
silver

Colour temperature
4000K





LED SMD

	colour temp.	colour
LED-TRIGGER 8031414873005 FANEU00007613		
watt	0,2W DC12V	



Zubehör nicht enthalten / Accessory not included

2×23A
Batterie / Battery



Kompatibel mit Klappscharnier Packstück “0” / Compatibe with “0” neck snap hinge



Profile Und Led-Streifen / Profiles and strip led
indoor

Profile für Einbau- und Oberflächeninstallation
Profiles for recessed and surface installation

Die Profile für Einbau- oder Wandinstallation sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und zeichnen sich durch die Einfachheit ihrer Installation aus. Sie garantieren eine gleichmäßige Lichtverteilung und ermöglichen individuelle Gestaltungen. Sie schützen die LED-Streifen während der Montage und fügen sich perfekt in die Umgebung ein.
Profiles for recessed or wall installation are made of high-quality materials and are distinguished by their ease of installation. They ensure even light distribution and allow custom configurations. They protect LED strips during installation and blend seamlessly into their surroundings.





GORIZIA
PROFILE


Einbauinstallation /
Recessed installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475


Schnell im Gipskarton anzubringendes Profil. Matter Diffusor und Abschlüsse enthalten / Quick fixing profile in plasteboard with opal diffuser and caps included.

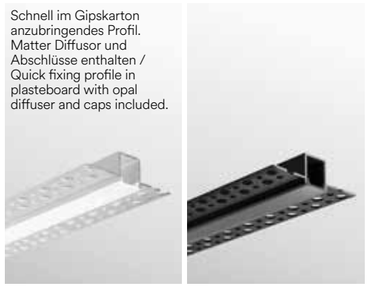

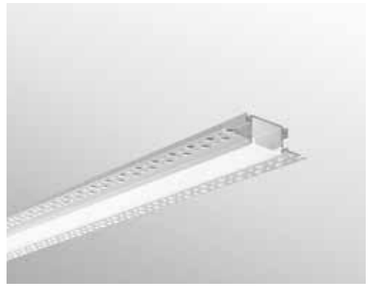


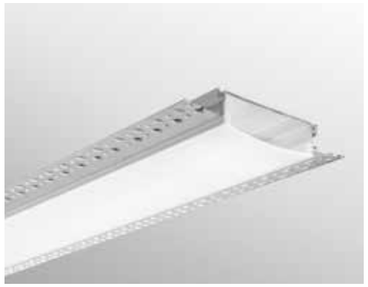


	length	colour
I-PROFILO-GORIZIA-S 8031414876587 FANEU00003361	2 m	aluminum
I-PROFILO-GORIZIA-S NER 8031414876624 FANEU00003362	2 m	black



	length	colour
I-PROFILO-GORIZIA 8031414871124 FANEU00003358	2 m	aluminum



	length	colour
I-PROFILO-GORIZIA-XL 8031414871094 FANEU00003365	2 m	aluminum



Zubehör / Accessories	colour
I-PROFILO-GORIZIA-S-CAP 8031414890491 FANEU00003363	transparent
I-PROFILO-GORIZIA-S-NER-CAP 8031414890507 FANEU00003364	black




	colour
I-PROFILO-GORIZIA-CAP 8031414890484 FANEU00003359	silver



	colour
I-PROFILO-GORIZIA-XL-CAP 8031414890514 FANEU00003366	silver



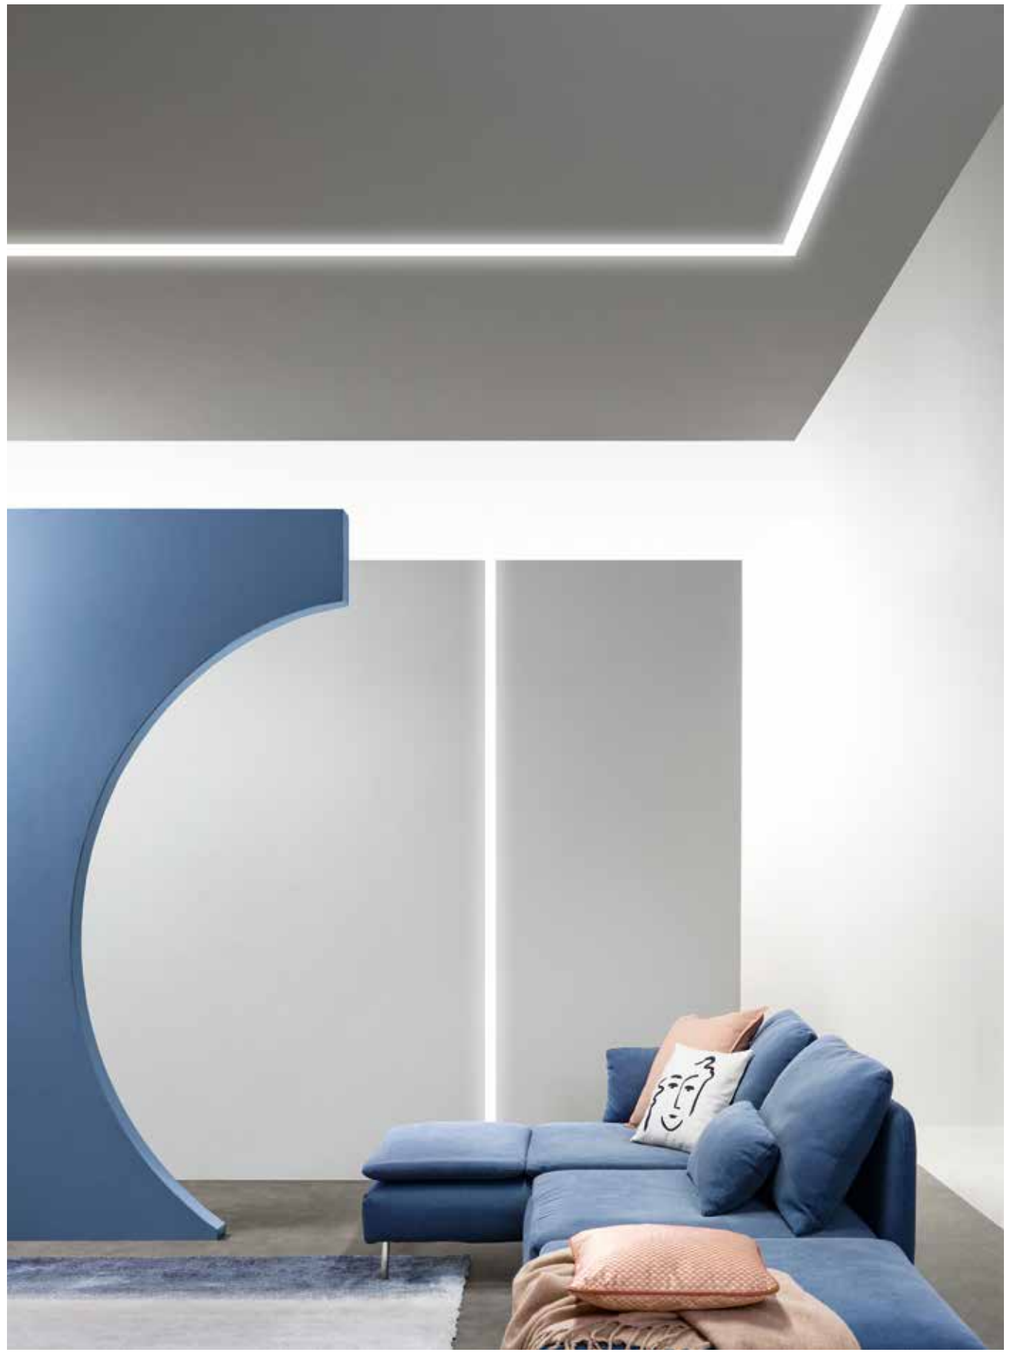


BEND
PROFILE


Einbauinstallation /
Recessed installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton anzubringendes Gelenkprofil. Matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Articulated quick fixing profile in plasteboard with opal diffuser and caps included.

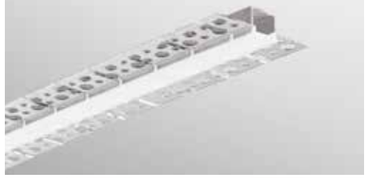




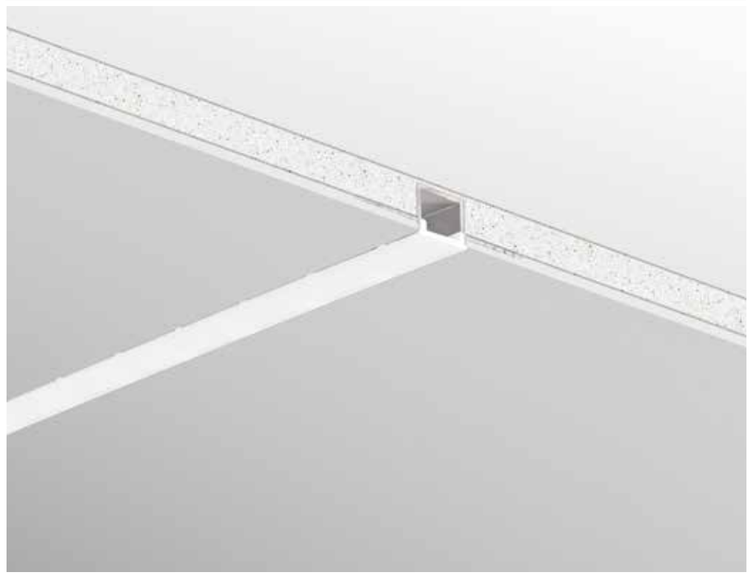

	length	colour
I-PROFILO-BEND 8031414915811 FANEU00003330	2 m	aluminum

Zubehör / Accessories	colour
2 pcs kit caps **I-PROFILO-BEND-CAP** 8031414923557 FANEU00003331	silver





EDGE
PROFILE

Einbauinstallation /
Recessed installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475


Schnell im Gipskarton anzubringendes Aluminiumprofil, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Quick fixing profile in plasteboard with opal diffuser and caps included.

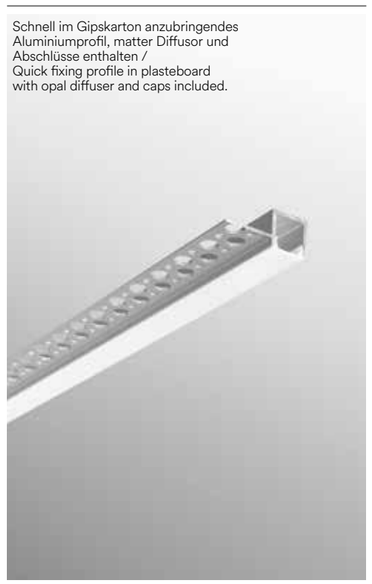


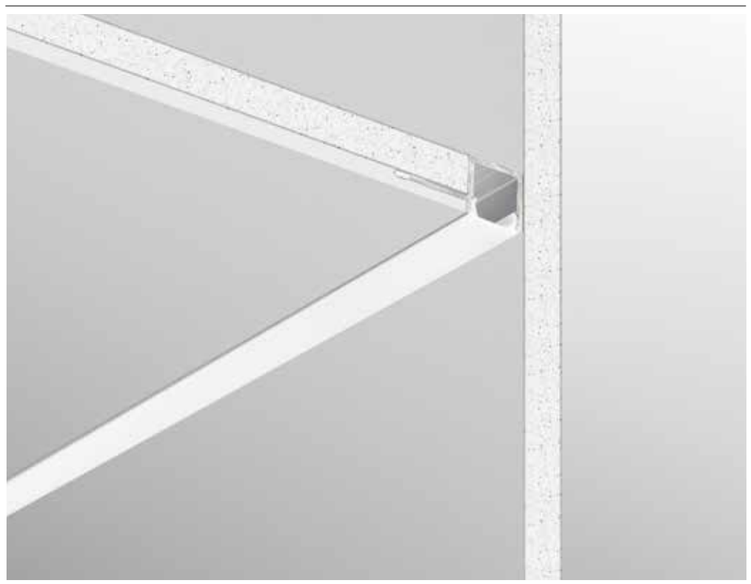


	length	colour
I-PROFILO-EDGE 8031414897575 FANEU00003352	2 m	aluminum

Zubehör / Accessories		colour
	2 pcs kit caps **I-PROFILO-EDGE-CAP** 8031414897582 FANEU00003353	silver





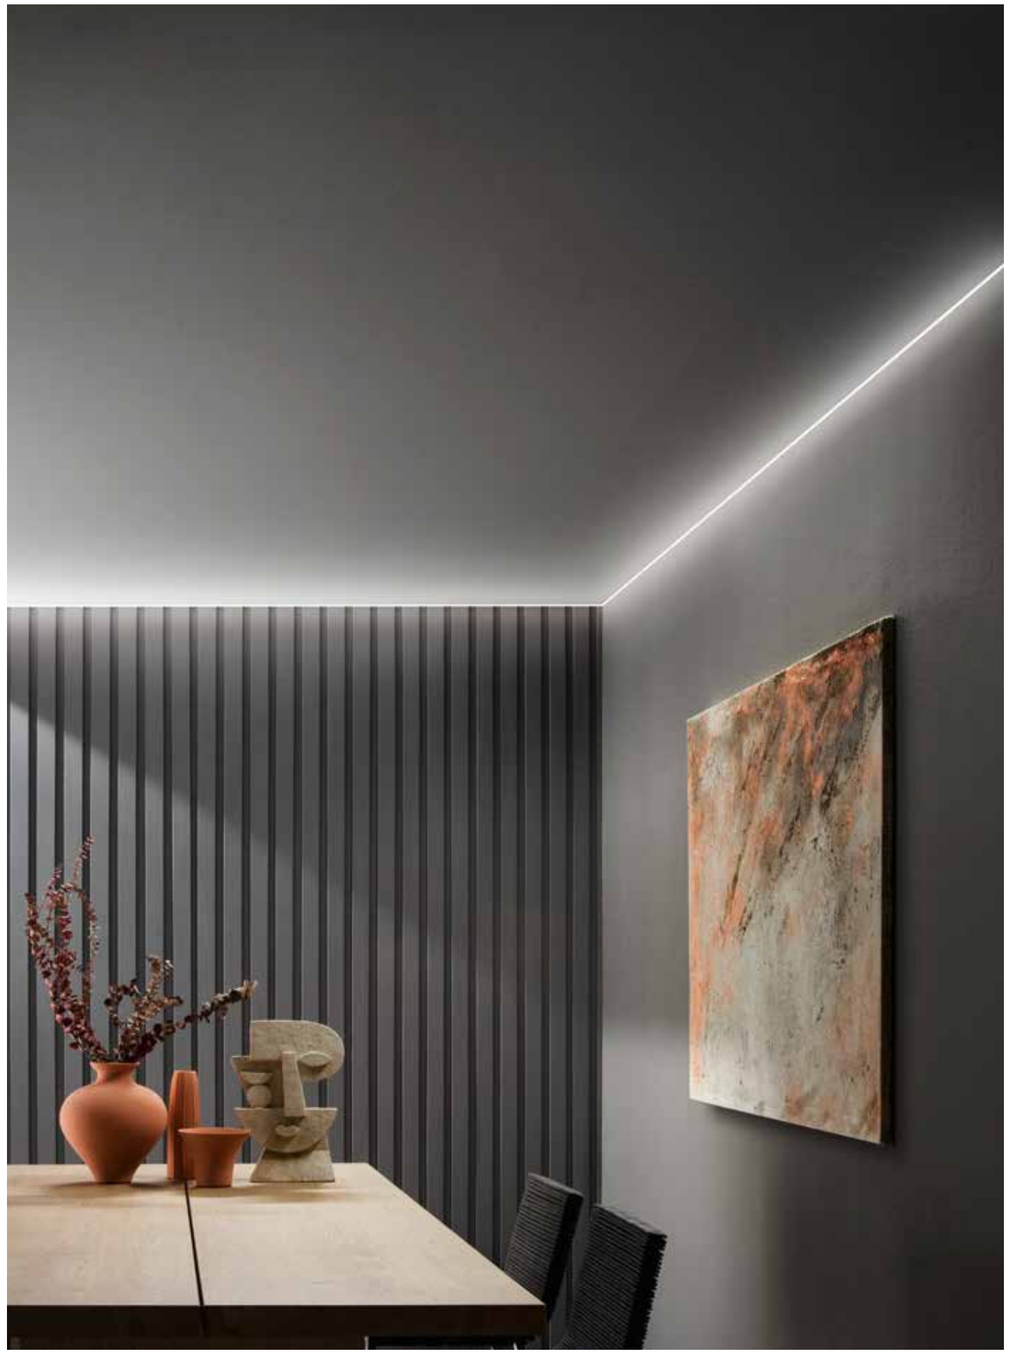



RIDGE
PROFILE

Winklige Einbauinstallation /
Recessed installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton anzubringendes Winkelprofil aus Aluminium, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Quick fixing profile in plasteboard with opal diffuser and caps included.

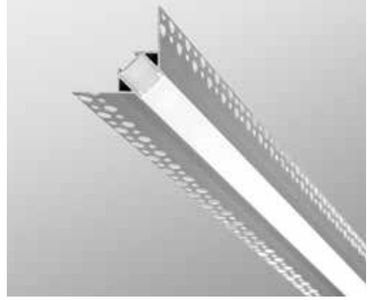

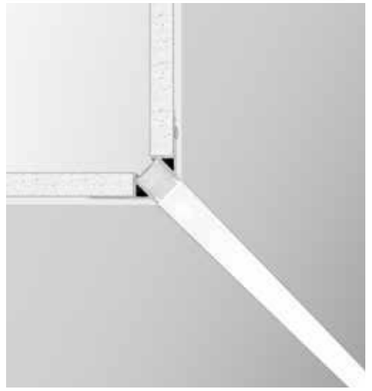





	length	colour
I-PROFILO-RIDGE-2 8031414876570 FANEU00003396	2 m	aluminum

Zubehör / Accessories



	colour
2 pcs kit caps **I-PROFILO-RIDGE-CAP** 8031414890552 FANEU00003397	silver







ANGLE
PROFILE

Winklige Einbauinstallation /
Recessed installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton anzubringendes Winkelprofil aus Aluminium, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Quick fixing profile in plasteboard with opal diffuser and caps included.

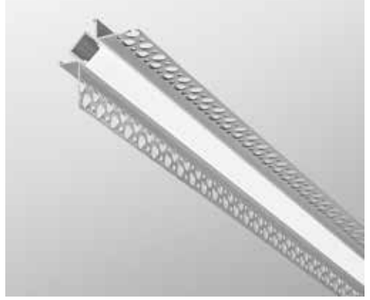

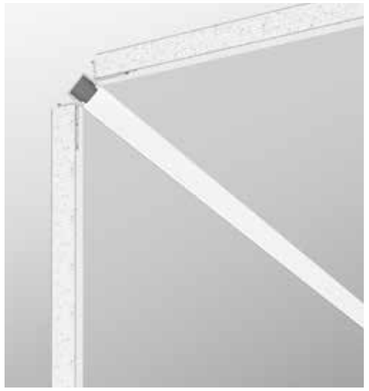





	length	colour
I-PROFILO-ANGLE 8031414915798 FANEU00003328	2 m	aluminum

Zubehör / Accessories

	colour
2 pcs kit caps **I-PROFILO-ANGLE-CAP** 8031414923540 FANEU00003329	silver





BERLINO
PROFILE

Einbauinstallation /
Recessed installation


LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton oder an Außenflächen anzubringendes Profil, Diffusor in zwei Varianten erhältlich, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Quick-fixing profile in plasterboard or exterior surfaces, diffuser available in two variants, caps and brackets included.







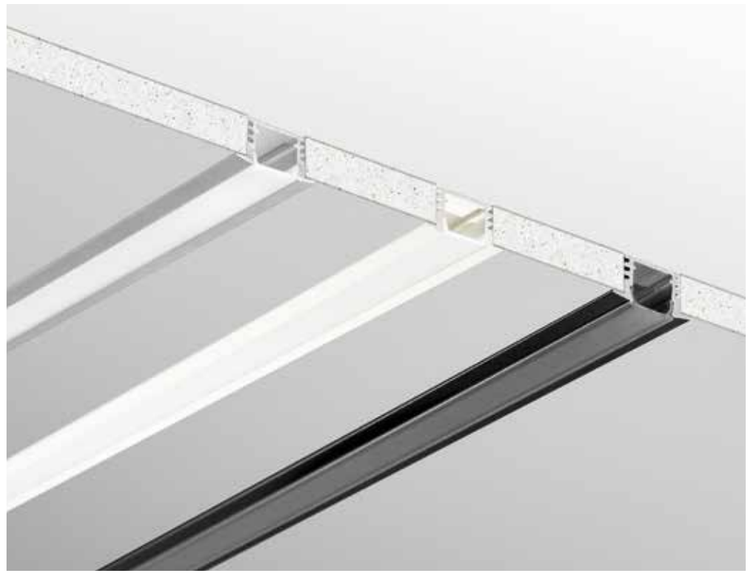

	length	colour
I-PROFILO-BERLINO 8031434611212 FANEU00003332	1 m	aluminum
I-PROFILO-BERLINO-2 8031440359405 FANEU00003333	2 m	aluminum
I-PROFILO-BERLINO-2 BCO 8031414871070 FANEU00003334	2 m	white
I-PROFILO-BERLINO-2 NER 8031414876617 FANEU00003335	2 m	black





Zubehör / Accessories	colour
 2 pcs kit caps **I-PROFILO-BERLINO-CAP** 8031414890446 FANEU00003337	silver
 **I-PROFILO-BERLINO-BCO-CAP** 8031414890453 FANEU00003336	white
 **I-PROFILO-BERLINO-NER-CAP** 8031414890460 FANEU00003338	black




ROMA
PROFILE


Einbau- oder Oberflächeninstallation /
Recessed or surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475


Schnell im Gipskarton oder an Außenflächen anzubringendes Profil, Diffusor in zwei Varianten erhältlich, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Quick-fixing profile in plasterboard or exterior surfaces, diffuser available in two variants, caps and brackets included.




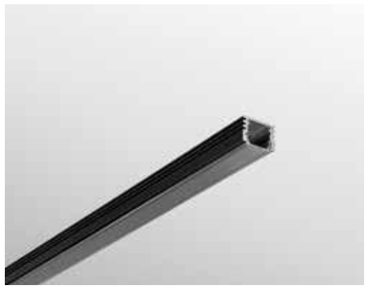

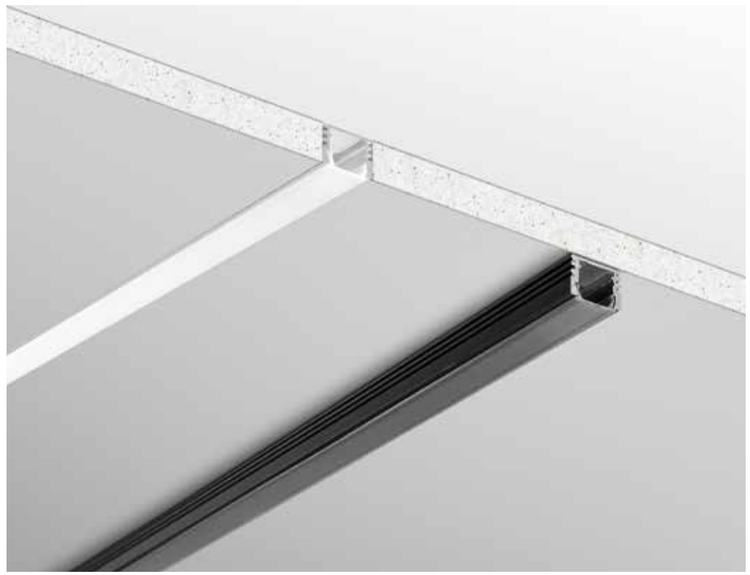

	length	colour
I-PROFILO-ROMA 8031434601213 FANEU00003398	1 m	aluminum
I-PROFILO-ROMA-2 8031440359399 FANEU00003399	2 m	aluminum
I-PROFILO-ROMA-2 NER 8031414876600 FANEU00003400	2 m	black





Zubehör / Accessories	colour
2 pcs kit caps **I-PROFILO-ROMA-CAP** 8031414890569 FANEU00003401	silver
I-PROFILO-ROMA-NER-CAP 8031414890576 FANEU00003402	black



MICRO
PROFILE

Einbau- oder Oberflächeninstallation /
Recessed or surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton oder an Außenflächen anzubringendes Profil, matter Diffusor, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Quick-fixing profile in plasterboard or exterior surfaces, opal diffuser, caps and brackets included.







	length	colour
I-PROFILO-MICRO 8031414888740 FANEU00003382	2 m	aluminum





Zubehör / Accessories		colour
	2 pcs kit caps **I-PROFILO-MICRO-CAP** 8031414888757 FANEU00003383	silver



INCRO
PROFILE

Einbauinstallation /
Recessed or surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton oder an Außenflächen anzubringendes Profil, matter Diffusor, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Quick-fixing profile in plasterboard or exterior surfaces, opal diffuser, caps and brackets included.







	length	colour
I-PROFILO-INCRO 8031414888764 FANEU00003368	2 m	aluminum





Zubehör / Accessories		colour
	2 pcs kit caps **I-PROFILO-INCRO-CAP** 8031414888771 FANEU00003369	silver



Profile für Oberflächeninstallation
Profiles for surface installation

Die Profile für die Oberflächeninstallation (linear, flexibel und winklig) sind für Gipskarton und Mauerwerk konzipiert. Sie bieten eine widerstandsfähige Halterung für die LED-Beleuchtung und schützen so die Streifen während der Installation. Das moderne Design ermöglicht individuell abgestimmte Gestaltungen, um sich den verschiedenen architektonischen Anforderungen anzupassen.
Surface installation profiles (linear, flexible, and angular profiles) are designed for drywall and masonry. They offer durable support for LED lighting, protecting the strips during installation. The modern design allows custom configurations to suit different architectural needs.



LOOP
PROFILE

Oberflächeninstallation /
Surface installation


LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475


Aluminiumprofil für die Installation an Mauerwerk/der Decke oder hängend, Diffusor mit 180°-Lichtstrahl, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Aluminum profile for wall/ceiling installation or suspension, 180° emission diffuser, caps and brackets included.





	length	colour
I-PROFILO-LOOP-2 8031414881840 FANEU00003380	2 m	aluminum





Zubehör / Accessories		colour
	2 pcs kit caps **I-PROFILO-LOOP-CAP** 8031414881857 FANEU00003381	silver




LINEA
PROFILE

Oberflächeninstallation /
Surface installation


LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475



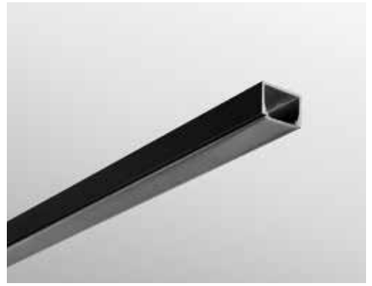



	length	colour
I-PROFILO-LINEA-2-BCO 8031414881963 FANEU00003375	2 m	white
I-PROFILO-LINEA-2-NER 8031414881987 FANEU00003376	2 m	black






Zubehör / Accessories	colour
 2 pcs kit caps **I-PROFILO-LINEA-BCO-CAP** 8031414881970 FANEU00003377	white
 **I-PROFILO-LINEA-NER-CAP** 8031414882199 FANEU00003378	black

MILANO
PROFILE

Oberflächeninstallation /
Surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475


Profil mit mattem Diffusor,
Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Profile with opal diffuser caps
and brackets included.

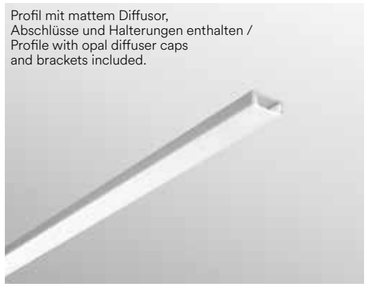





	length	colour
I-PROFILO-MILANO 8031434611854 FANEU00003384	1 m	aluminum
I-PROFILO-MILANO-2 8031440359412 FANEU00003385	2 m	aluminum
I-PROFILO-MILANO-2 BCO 8031414871100 FANEU00003386	2 m	white





Zubehör / Accessories		colour
	2 pcs kit caps **I-PROFILO-MILANO-CAP** 8031414890538 FANEU00003388	silver
	I-PROFILO-MILANO-BCO-CAP 8031414890521 FANEU00003387	white

ULTRA
PROFILE

Oberflächeninstallation /
Surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Profil mit mattem Diffusor, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Profile with opal diffuser, caps and brackets included.






	length	colour
I-PROFILO-ULTRA 8031414888788 FANEU00003411	2 m	aluminum

Zubehör / Accessories		colour
	2 pcs kit caps **I-PROFILO-ULTRA-CAP** 8031414890255 FANEU00003412	silver






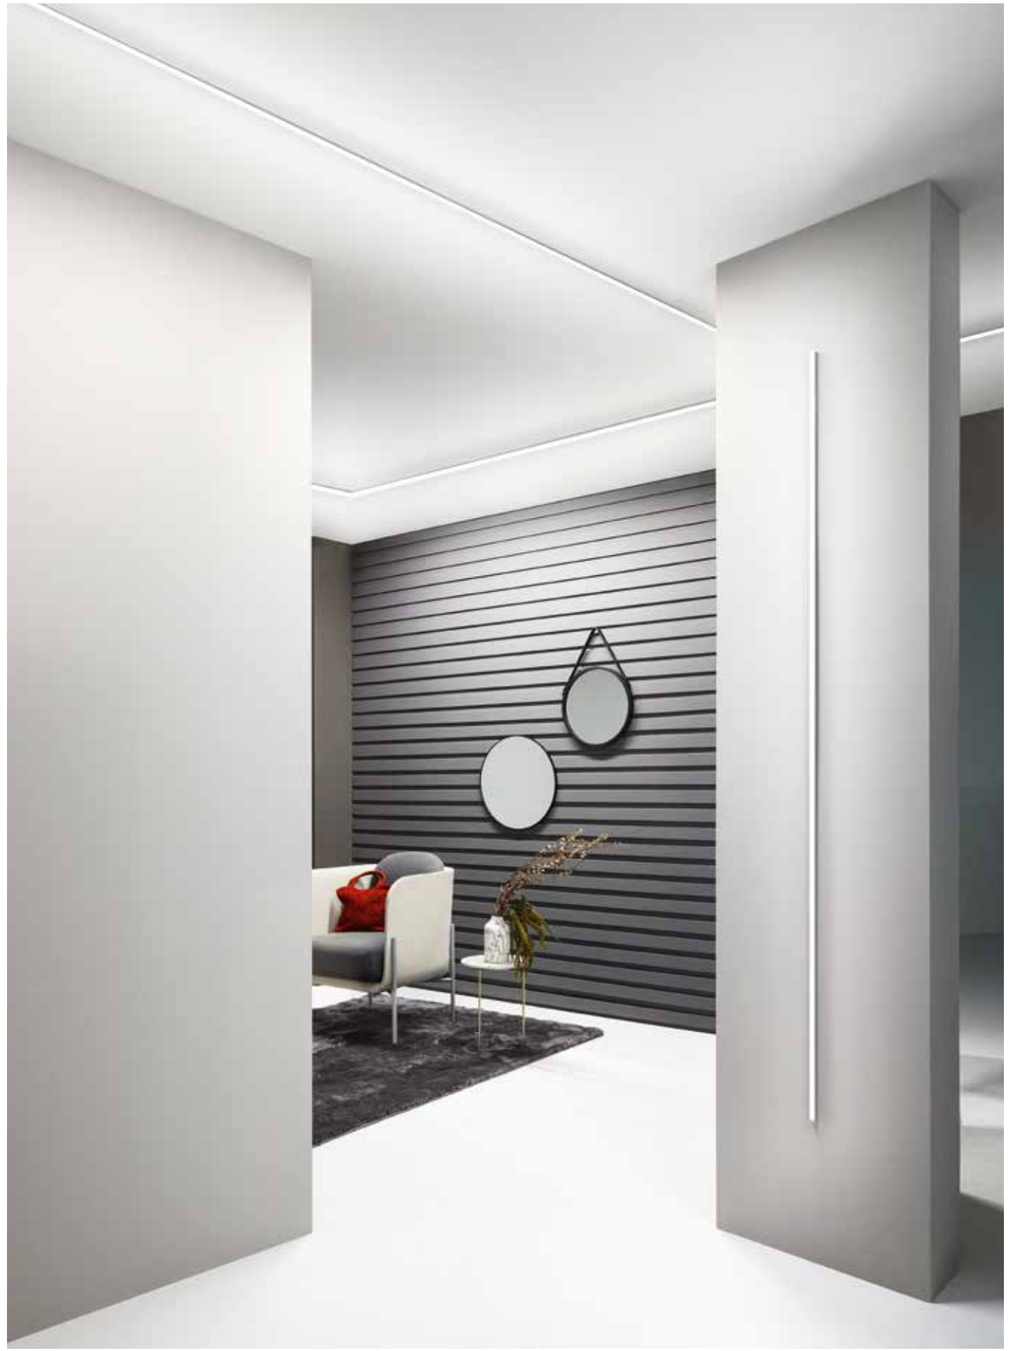


CAMELOT
PROFILE

Oberflächeninstallation /
Surface installation



LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475


Flexibles Profil mit mattem Diffusor, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Flexible Profile with opal diffuser, caps and brackets included.

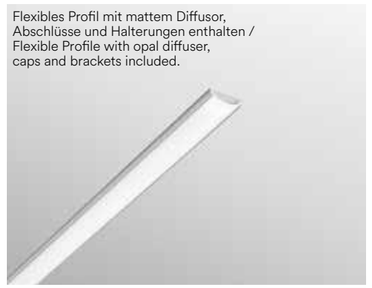





	length	colour
I-PROFILO-CAMELOT 8031414871087 FANEU00003340	2 m	aluminum





Zubehör / Accessories	colour
2 pcs kit caps **I-PROFILO-CAMELOT-CAP** 8031414890477 FANEU00003341	silver



TUBE
PROFILE

Oberflächeninstallation /
Surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Aluminiumprofil für die Installation an Mauerwerk/der Decke oder hängend, Diffusor mit 180°-Lichtstrahl, Abschlüsse enthalten /
Aluminum profile for wall/ceiling installation or suspension, 180° emission diffuser, caps included.





Deckeninstallation /
Ceiling installation

Hängende Installation /
Suspended installation



	length	colour
I-PROFILO-TUBE-2 8031414881925 FANEU00003408	2 m	aluminum





Zubehör / Accessories	colour
 2 pcs kit caps **I-PROFILO-TUBE-CAP** 8031414881932 FANEU00003409	white
 Kit suspension mountig system 2,5 m **I-PROFILO-TUBE-SOSP** 8031414882243 FANEU00003410	silver



YORK
PROFILE

Winklige Oberflächeninstallation /
Angular surface installation


LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton anzubringendes Winkelprofil, matter Diffusor, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Quick-fixing angle profile in plasterboard, opal diffuser, caps and brackets included.





	length	colour
I-PROFILO-YORK-2 8031414946914 FANEU00028416	2 m	aluminum







DORIK
PROFILE

Winklige Oberflächeninstallation /
Angular surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Winkelprofil aus Aluminium mit Wandbefestigung, matter Diffusor, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Angular aluminium profile with wall mounting, opal diffuser, caps and brackets included.












length	colour


I-PROFILO-DORIK-16-2
8031414882205
FANEU00003342
2 m aluminum





length	colour

I-PROFILO-DORIK-2
8031414876556
FANEU00003344
2 m aluminum





Zubehör / Accessories	colour

2 pcs kit caps for DORIK 16×16 mm

I-PROFILO-DORIK-16-CAP
8031414882212
FANEU00003343
silver



2 pcs kit caps for DORIK 29,7×29,7 mm

I-PROFILO-DORIK-CAP
8031414877768
FANEU00003345
silver

IONIK
PROFILE

Winklige Oberflächeninstallation /
Angular surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Winkelprofil aus Aluminium mit Wandbefestigung, matter Diffusor, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Angular aluminium profile with wall mounting, opal diffuser, caps and brackets included.












length	colour


I-PROFILO-IONIK-16-2
8031414882229
FANEU00003370
2 m aluminum





length	colour

I-PROFILO-IONIK-2
8031414876549
FANEU00003373
2 m aluminum





Zubehör / Accessories	colour

2 pcs kit caps for IONIK 16×16 mm

I-PROFILO-IONIK-16-CAP
8031414882236
FANEU00003371
silver



2 pcs kit caps for IONIK 29,7×29,7 mm

I-PROFILO-IONIK-CAP
8031414877775
FANEU00003374
silver

STEPWAY
PROFILE

Begehbare Oberflächeninstallation /
Walkable surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475


Profil für Stufen, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Step profile, opal diffuser and caps included.






	length	colour
I-PROFILO-STEPWAY 8031414876594 FANEU00003404	2 m	aluminum

Zubehör / Accessories	colour
 2 pcs kit caps **I-PROFILO-STEPWAY-CAP** 8031414877782 FANEU00003405	silver







DRIVEWAY
PROFILE


Begehbare Einbauinstallation /
Walkable recessed installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475


IP44

Befahrbares Einbau-Aluminiumprofil, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Driveway recessed aluminum profile, caps and brackets included.



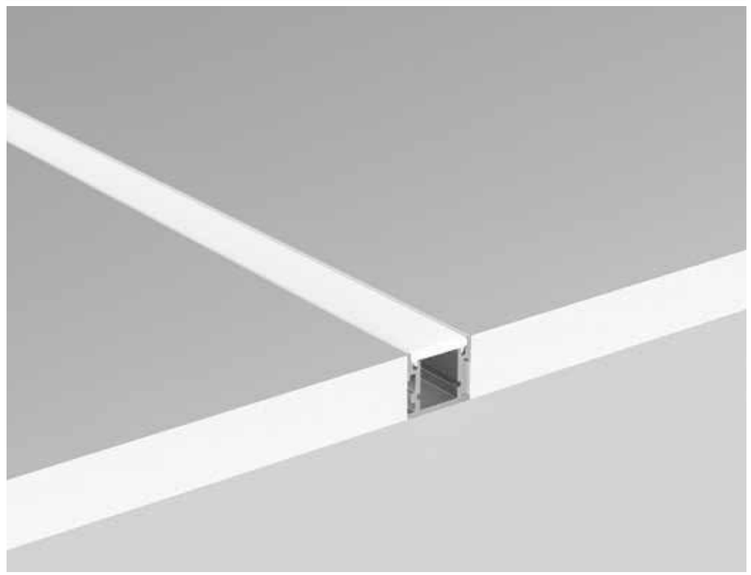

	length	colour
I-PROFILO-DRIVEWAY-2 8031414881949 FANEU00003346	2 m	aluminum
pressure loads		max 2000 kg





Zubehör / Accessories	colour
 2 pcs kit caps **I-PROFILO-DRIVEWAY-CAP** 8031414881956 FANEU00003347	silver





Profile für Vouteninstallation
Profiles for veil installation

Die Profile für die Vouteninstallation sind dazu konzipiert, den Einbau der LED-Beleuchtung in Decken zu gestatten und um das Licht in den verschiedenen Umgebungen gleichmäßig zu verteilen und so eine diffuse Beleuchtung zu erzeugen. Diese Profile gestatten es außerdem, die Lichtquellen und die Verkabelungen zu verbergen und tragen so zu einem saubereren und moderneren ästhetischen Erscheinungsbild bei.
Veil installation profiles are designed to allow LED lighting to be integrated into ceilings and to evenly distribute light in different rooms, creating diffuse lighting. These profiles also allow light sources and wiring to be hidden, contributing to a cleaner, more modern aesthetic appearance.



SPLIT
PROFILE

Vouteninstallation /
Veil installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Aluminium-Schleierprofil, Opal-Diffusor und Kappen inklusive / White veil profile, opal diffuser and caps included.










length	colour

I-PROFILO-SPLIT-2
8031414946921
FANEU00028417

2 m aluminum



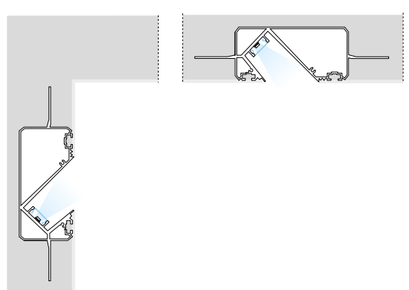

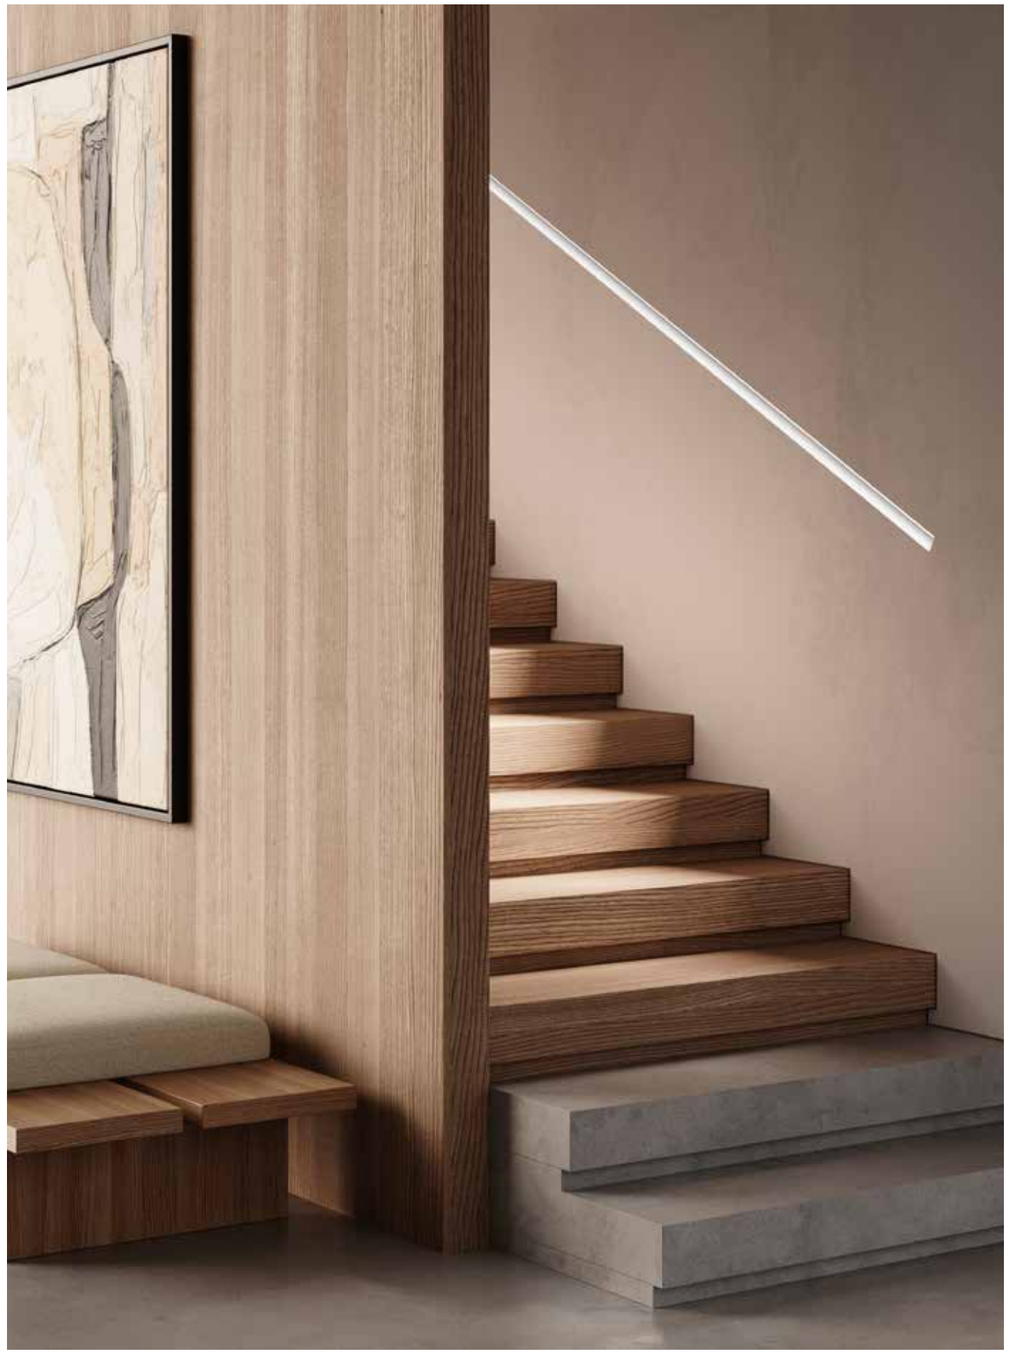

GASH
PROFILE

Vouteninstallation /
Veil installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Weißes Voutenprofil, matter
Diffusor und Abschlüsse enthalten /
White veil profile, opal
diffuser and caps included.




Anbringung mittels Halterungen I-PROFILO-GASH-STL /
Installation by brackets I-PROFILO-GASH-STL




Anbringung mit Halterungen I-PROFILO-GASH-STZ /
Installation by brackets I-PROFILO-GASH-STZ




	length	colour
I-PROFILO-GASH 8031414890262 FANEU00003354	2 m	aluminum



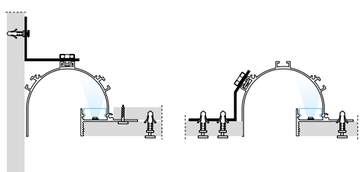

Zubehör / Accessories

		colour
	2 pcs kit caps **I-PROFILO-GASH-CAP** 8031414890279 FANEU00003355	white
	2 pcs kit brackets with included screws **I-PROFILO-GASH-STL** 8031414889990 FANEU00003356	aluminum
	**I-PROFILO-GASH-STZ** 8031414890286 FANEU00003357	aluminum

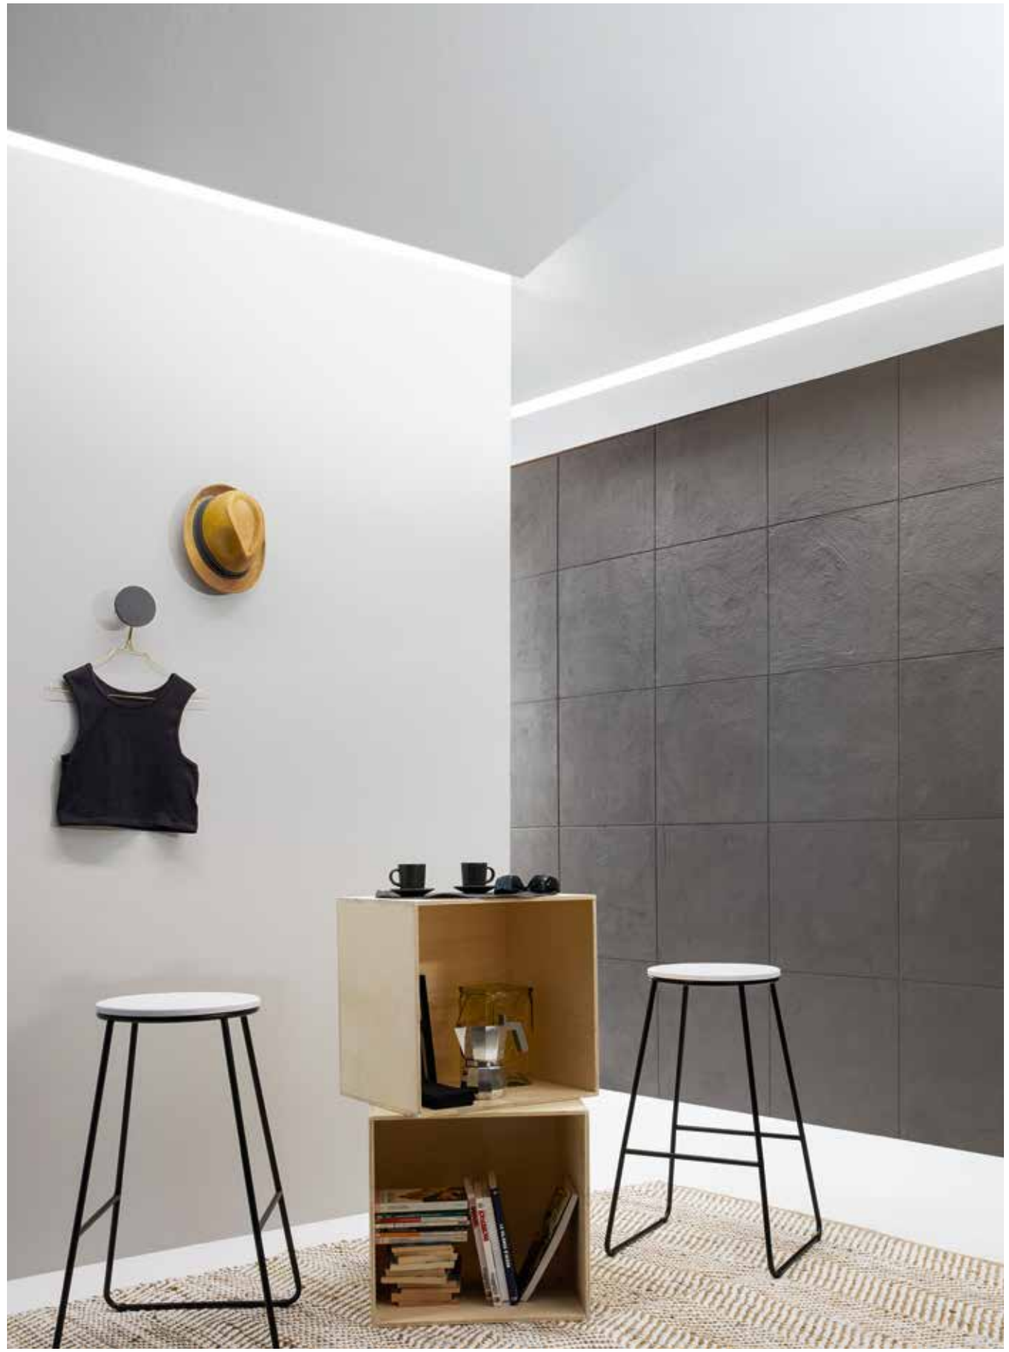

TRIM
PROFILE

Vouteninstallation /
Veil installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Voutenprofil, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Veil profile, opal diffuser and caps included.








	length	colour
I-PROFILO-TRIM-2 8031414876563 FANEU00003406	2 m	white

Zubehör / Accessories



	colour
2 pcs kit caps **I-PROFILO-TRIM-CAP** 8031414890583 FANEU00003407	white





MOP
PROFILE

Vouteninstallation /
Veil installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Voutenprofil, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Veil profile, opal diffuser and caps included.








	length	colour
I-PROFILO-MOP 8031414890019 FANEU00003390	2 m	white

Zubehör / Accessories

	colour
2 pcs kit caps **I-PROFILO-MOP-CAP** 8031414888733 FANEU00003391	white





VEIL
PROFILE

Vouteninstallation /
Veil installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Voutenprofil aus Aluminium mit einem Lichtstrahl, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Single-issue aluminum sheer profile, caps and brackets included.









	length	colour
I-PROFILO-VEIL-2 8031414881901 FANEU00003413	2 m	white

Zubehör / Accessories		colour
	2 pcs kit caps **I-PROFILO-VEIL-CAP** 8031414881918 FANEU00003414	white





WING
PROFILE

Vouteninstallation /
Veil installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton anzubringendes Winkelprofil aus Aluminium, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Quick-fixing angular aluminum profile in plasterboard, opal diffuser and caps included.









	length	colour
I-PROFILO-WING 8031414915804 FANEU00003415	2 m	white

Zubehör / Accessories		colour
	2 pcs kit caps **I-PROFILO-WING-CAP** 8031414923564 FANEU00003416	white





DUAL
PROFILE

Vouteninstallation /
Veil installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475


Aluminiumprofil mit doppeltem Lichtstrahl, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Double-emitting aluminum profile, caps and brackets included.







	length	colour
I-PROFILO-DUAL-2-BCO 8031414881864 FANEU00003348	2 m	white
I-PROFILO-DUAL-2-NER 8031414881888 FANEU00003349	2 m	black



Zubehör / Accessories	colour
 2 pcs kit caps **I-PROFILO-DUAL-BCO-CAP** 8031414881871 FANEU00003350	white
 **I-PROFILO-DUAL-NER-CAP** 8031414881895 FANEU00003351	black



Profil aus streichbarem Gips, Einbau- und Oberflächeninstallation
Paintable gypsum profile, recessed and surface installation

Die für eine Einbau- und/oder Oberflächeninstallation konzipierten streichbaren Gipsprofile sind in linearen und dekorativen Varianten erhältlich. Da sie sich für die Verwendung auf Gipskarton und Mauerwerk eignen, bieten sie eine verlässliche Vielseitigkeit und garantieren ein technisches und ästhetisches Ergebnis auf hohem Niveau für eine umfassende Reihe von Beleuchtungstechnikprojekten.
Paintable gypsum profiles, designed for recessed and/or surface installation, are available in linear and decorative variants. Suitable for use on plasterboard and masonry, they offer solid versatility and ensure a high level of technical and aesthetic result for a wide range of lighting projects.




INVISILINE
PROFILE

Installation auf Gipskarton /
Installation on plasterboard

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475


Gipskartonplatte mit eingebautem Aluminiumprofil /
Plasterboard slab with integrated aluminum profile

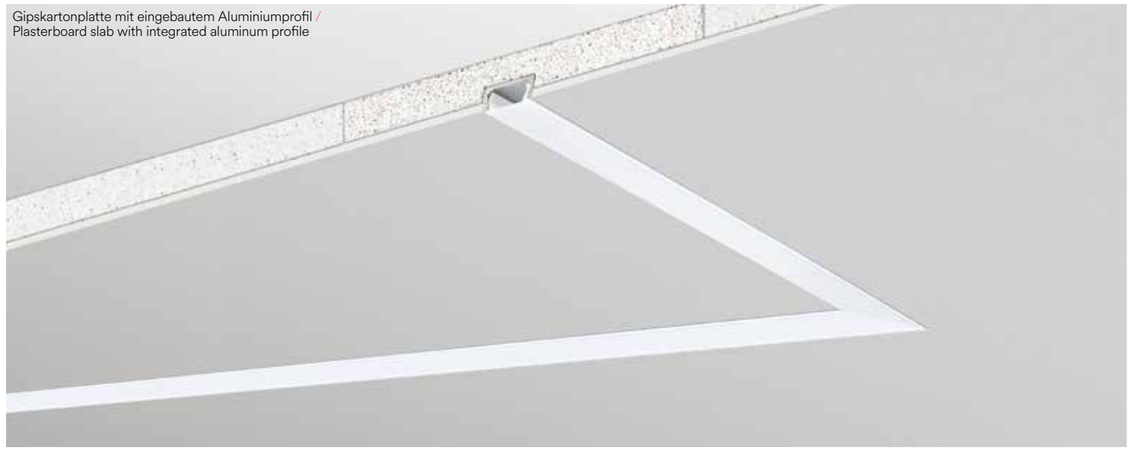



length


I-PROFY-INVISILINE-2
8031414945832
FANEU00028245
2 m





length


I-PROFY-INVISILINE-L
8031414945849
FANEU00028246
2 m





length


I-PROFY-INVISILINE-T
8031414945856
FANEU00028247
2 m





length

I-PROFY-INVISILINE-X
8031414945863
FANEU00028248
2 m



PROFY BIS
PROFILE

Streichbare Gipsprofile /
Paintable gypsum profiles

PROFY MONO
PROFILE

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

PROFY BIS e PROFY MONO

Voutenprofil, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Veil profile, opal diffuser and caps included.







Voutenprofil, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Veil profile, opal diffuser and caps included.









I-PROFY-BIS
8031414882359
FANEU00003418

Gipsprofil für LED mit doppeltem Lichtstrahl, einschließlich Aluminiumeinsatz und Diffusoren aus PC /
Gypsum profile for led double emission including PC cover and aluminum


Diffusoren aus PC / PC-diffuser
1000 × 61 × 41 mm





I-PROFY-BIS-L
8031414882380
FANEU00003420


L-Winkel für Gipsprofil für LED mit doppeltem Lichtstrahl, einschließlich Aluminiumeinsatz und Diffusoren aus PC /
Gypsum corner profile including PC cover and aluminum




I-PROFY-MONO
8031414882366
FANEU00003424

Gipsprofil für LED mit einzelnem Lichtstrahl, 90°-Winkel, Aluminiumeinsatz und Diffusor aus PC /
Gypsum profile for LED single emission including PC cover and aluminum


Diffusoren aus PC / PC-diffuser
1000 × 61 × 41 mm





I-PROFY-MONO-L
8031414882397
FANEU00003425

L-Winkel für Gipsprofil für LED mit einzelnem Lichtstrahl, 90°-Winkel, Aluminiumeinsatz und Diffusor aus PC /
Gypsum corner profile including PC cover and aluminum





PROFY GIMEL
PROFILE

Streichbare Gipsprofile /
Paintable gypsum profiles

Voutenprofil, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Veil profile, opal diffuser and caps included.








I-PROFY-GIMEL
8031414882410
FANEU00003421


Gipsprofil für LED mit einzelnem Lichtstrahl, Aluminiumeinsatz und Diffusor aus PC /
Gypsum profile for led single emission including PC cover and aluminum


Diffusoren aus PC / PC-diffuser
1000 × 61 × 41 mm



I-PROFY-GIMEL-L
8031414882427
FANEU00003423

L-Winkel für Gipsprofil für LED mit einzelnem Lichtstrahl, Aluminiumeinsatz und Diffusor aus PC / Gypsum corner profile including PC cover and aluminum





Voutenprofil, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Veil profile, opal diffuser and caps included.









I-PROFY-VELA
8031414882373
FANEU00003426

Gipsprofil für LED mit einzelnem Lichtstrahl, Aluminiumeinsatz und Diffusor aus PC /
Gypsum profile for led single emission including PC cover and aluminum

Diffusoren aus PC / PC-diffuser
1000 × 61 × 41 mm





I-PROFY-VELA-L
8031414882403
FANEU00003427

L-Winkel für Gipsprofil für LED mit einzelnem Lichtstrahl, Aluminiumeinsatz und Diffusor aus PC / Gypsum corner profile including PC cover and aluminum




LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475


PIANO
PROFILE

Oberflächeninstallation /
Surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Basisprofil für Streifenanordnung /
Profile dissipation base.

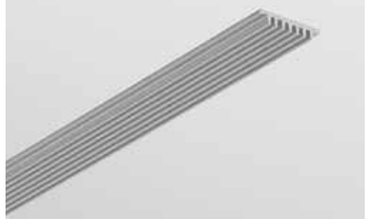


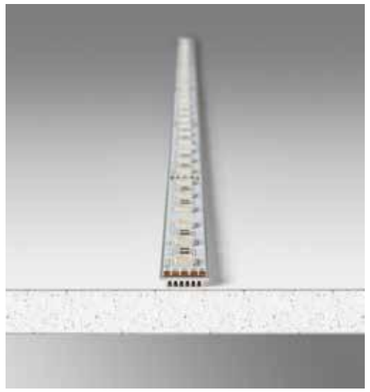


length | colour

I-PROFILO-PIANO-2
8031414878802
FANEU00003395

2 m aluminum












Zubehör für LED-Leisten / LED bar accessories.



STRIP-HANDSENSOR-W
8031414879335
FANEU00008715

Handbewegungserkennungsplatine für einfarbigen Streifen Eingang DC12 V-24 V Ausgang max. DC12 V-24 V 60/120 W 5 A	Hand motion card for single color strip DC12V-24V output DC12V-24V 60/120W 5A max

Schaltersensorfunktionen	**Motion sensor switch**
Erfassungsradius 5 - 15 cm	Detection range 5-15 cm






STRIP-PIRSENSOR
8031414879373
FANEU00008736

Bewegungssensorplatine für Streifen Eingang DC12 V-24 V Ausgang max. DC12 V-24 V 60/120 W 5 A	Pir motion sensor card for strip DC12V-24V output DC12V-24V 60/120W 5A max

Bewegungssensorfunktionen	**Motion sensor function**






STRIP-TOUCH-W
8031414879359
FANEU00008754

Touch-Tasten-Platine für einfarbigen Streifen Eingang DC12 V-24 V Ausgang max. DC12 V-24 V 60/120 W 5 A	Touch botton card for single color strip DC12V-24V output DC12V-24V 60/120W 5A max

Touch-Sensor-Funktionen	**Touch sensor function**
Beim Berühren des Sensors innerhalb von 0,5 Sekunden wird die ON/OFF-Funktion aktiviert	When touching the sensor within 0,5 second the switch status changes ON/OFF
Wird der Sensor länger als 0,5 Sekunden berührt, aktiviert sich die Funktion der Lichtstärkenregulierung (maximal - minimal - maximal)	When touching the sensor for over 0,5 second the switch turn to adjustment status (high - low - high)





I-PROFILO-INC-STAFFE
8031414890002
FANEU00003367

Einbaufeder für Profile MILANO/ROMA/ BERLINO, 2-teiliger Satz	Metal spring for profile MILANO/ROMA/BERLINO, 2pcs kit

I-PROFILO-DIFF-BCO-L 8031414937585 FANEU00027452	2 m langer matter Diffusor für Profil LINEA 2 m opal diffuser for profile LINEA
I-PROFILO-DIFF-BCO-MN 8031414937592 FANEU00027454	2 m langer matter Diffusor für Profile MILANO/NEW YORK 2 m opal diffuser for profile MILANO/NEWYORK
I-PROFILO-DIFF-BCO-RB 8031414937608 FANEU00027453	2 m langer matter Diffusor für Profile ROMA/BERLINO 2 m opal diffuser for profile ROMA/BERLINO



I-PROFILO-DIFF-TR-L 8031414937622 FANEU00027455	2 m langer durchsichtiger Diffusor für Profil LINEA 2 m trasparent diffuser for profile LINEA
I-PROFILO-DIFF-TR-MN 8031414937639 FANEU00027458	2 m langer durchsichtiger Diffusor für Profile MILANO/NEW YORK 2 m trasparent diffuser for profile MILANO/NEWYORK
I-PROFILO-DIFF-TR-RB 8031414937646 FANEU00027459	2 m langer durchsichtiger Diffusor für Profile ROMA/BERLINO 2 m trasparent diffuser for profile ROMA/BERLINO











STRIP24V-8-CONN
8031414925940
FANEU00027139

Linearer Easy-Verbinder Dauerlicht für 8-mm-LED-Streifen	Linear easy connector continuous light for strip LED strip 8mm



STRIP24V-8-NEST
8031414925964
FANEU00025606

Easy-Elektroanschluss Dauerlicht für 8-mm-LED-Streifen	Easy connection electrical nest continuous light for LED strip 8mm



STRIP24V-8-FLEX
8031414925988
FANEU00025596

Flexibler Easy-Verbinder Dauerlicht für 8-mm-LED-Streifen	Flexible easy connector continuous light for strip LED strip 8mm



STRIP24V-10-CONN
8031414925957
FANEU00027138

Linearer Easy-Verbinder Dauerlicht für 10-mm-LED-Streifen	Linear easy connector continuous light for strip LED strip 10mm



STRIP24V-10-NEST
8031414925971
FANEU00025600

Easy-Elektroanschluss Dauerlicht für 10-mm-LED-Streifen	Easy connection electrical nest continuous light for LED strip 10mm



STRIP24V-10-FLEX
8031414925995
FANEU00025587

Flexibler Easy-Verbinder Dauerlicht für 10-mm-LED-Streifen	Flexible easy connector continuous light for strip LED strip 10mm



STRIP24V-8-L-CONN
8031414926008
FANEU00025598

Winkliger Easy-Verbinder Dauerlicht für 8-mm-LED-Streifen	Easy connector angular continuous light for LED strip 8mm



STRIP24V-10-L-CONN
8031414926015
FANEU00025592

Winkliger Easy-Verbinder Dauerlicht für 10-mm-LED-Streifen	Easy connector angular continuous light for LED strip 10mm

STRIP24V COB DIGITAL

5-Meter-Rolle digitaler LED-Streifen. Protokoll WS2811.
Roll 5 meters digital strip-led. Protocollo WS2811.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton ohne Silikon

Farbtemperatur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton without silicone

Colour temperature
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED COB


	energy class	colour temp.
STRIP24V-COB-SPI-H		
8031414944651		
FANEU00028126		
lumen/m		1062 lm
total lumen		5310 lm
STRIP24V-COB-SPI-C		
8031414925513		
FANEU00025579		
lumen/m		1060 lm
total lumen		5100 lm
STRIP24V-COB-SPI-M		
8031414925520		
FANEU00025575		
lumen/m		1034 lm
total lumen		5625 lm
STRIP24V-COB-SPI-F		
8031414925537		
FANEU00025577		
lumen/m		1070 lm
total lumen		5475 lm
light source		COB
watt/m		15W

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

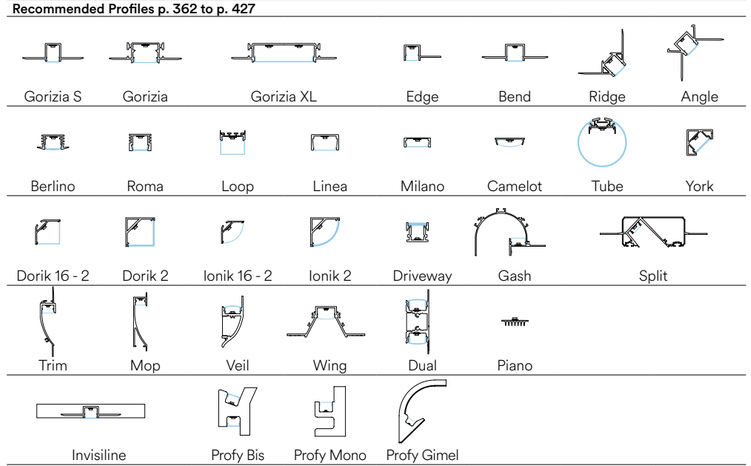

STRIP24V COB RGB DIGITAL

5-Meter-Rolle digitaler LED-Streifen. Protokoll WS2811.
Roll 5 meters digital strip-led. Protocollo WS2811.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton ohne Silikon

Farbtemperatur
RGB

Driver
DC 24V
Konstantspannung nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton without silicone

Colour temperature
RGB

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · LED COB


	colour temp.
STRIP24V-COB-SPI-RGB	
8031414925544	
FANEU00025608	
	RGB
light source	COB 5050
watt/m	15W

Photometrie des Produkts / Photometric curve






Recommended Profiles p. 362 to p. 427

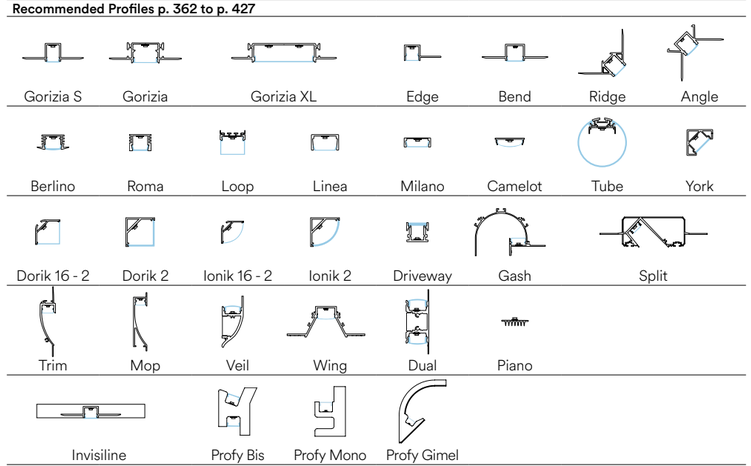

STRIP24V R20 COB 480

20-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 20 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

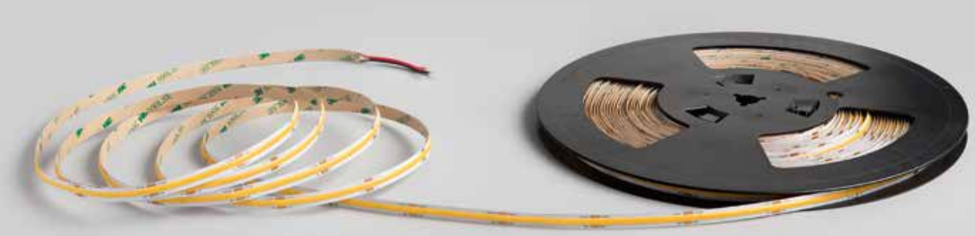

Material
Kapton ohne Silikon

Farbtemperatur
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton without silicone

Colour temperature
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED COB


	energy class	colour temp.
STRIP24V-R20-COB-480H		
8031414944897		
FANEU00028151		
lumen/m		1635 lm
STRIP24V-R20-COB-480C		
8031414925636		
FANEU00027116		
lumen/m		1635 lm
STRIP24V-R20-COB-480M		
8031414925643		
FANEU00027117		
lumen/m		1635 lm
STRIP24V-R20-COB-480F		
8031414944880		
FANEU00028150		
lumen/m		1635 lm
light source		COB 480
watt/m		15W
led/m		480

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

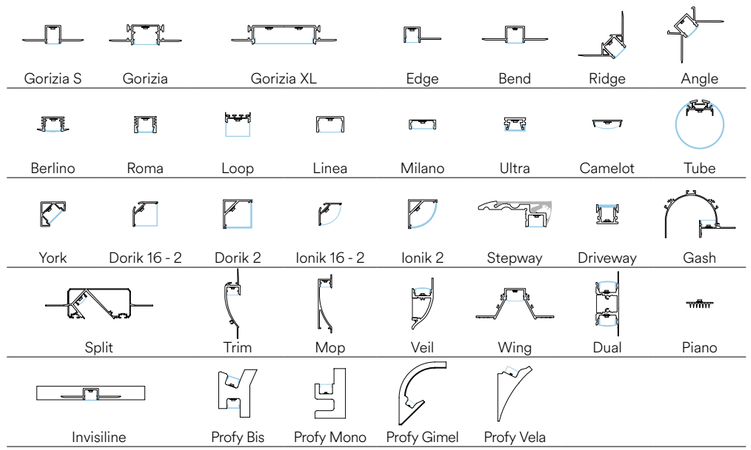

STRIP24V COB 480

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton ohne Silikon

Farbtemperatur
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton without silicone

Colour temperature
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED COB


	energy class	colour temp.
STRIP24V-COB-480H		
8031414944774		
FANEU00028138		
lumen/m		1635 lm
total lumen		8175 lm
STRIP24V-COB-480C		
8031414881697		
FANEU00008837		
lumen/m		1635 lm
total lumen		8175 lm
STRIP24V-COB-480M		
8031414883516		
FANEU00008839		
lumen/m		1635 lm
total lumen		8175 lm
STRIP24V-COB-480F		
8031414881703		
FANEU00008838		
lumen/m		1635 lm
total lumen		8175 lm
light source		LED COB 480
watt/m		16W

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

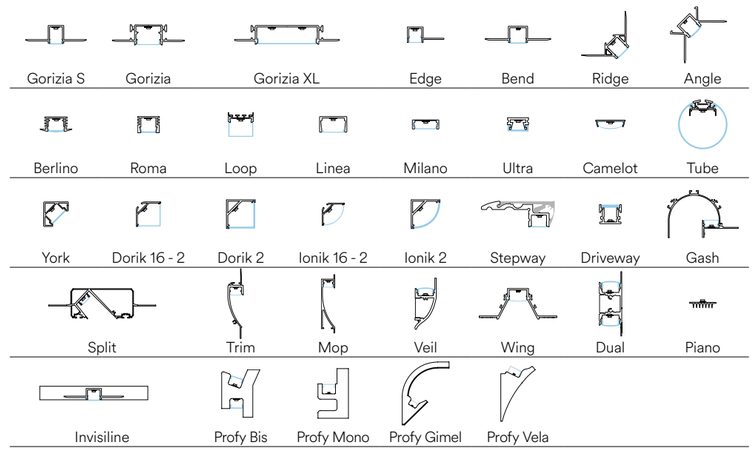

STRIP24V COB 256

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton

Farbtemperatur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
35.000h
>25.000 on/off

Material
kapton

Colour temperature
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
35.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI >80 · LED COB


	energy class	colour temp.
STRIP24V-COB-256H		
8031414944767	A F G	
FANEU00028137		
lumen/m		1200 lm
total lumen		6000 lm
STRIP24V-COB-256C		
8031414941292	A F G	
FANEU00027777		
lumen/m		1200 lm
total lumen		6000 lm
STRIP24V-COB-256M		
8031414941308	A F G	
FANEU00027778		
lumen/m		1200 lm
total lumen		6000 lm
STRIP24V-COB-256F		
8031414941315	A F G	
FANEU00027779		
lumen/m		1200 lm
total lumen		6000 lm
light source		LED COB 256
watt/m		11W

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

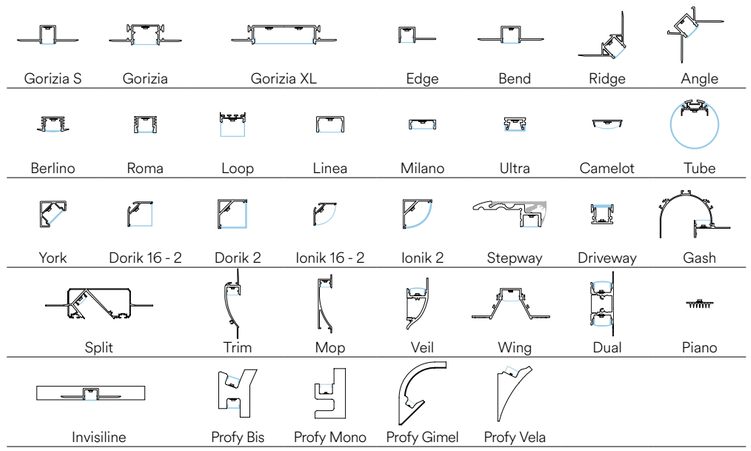

STRIP24V COB CCT

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton
mit Silikon

Farbtemperatur
2700K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
25.000h
>15.000 on/off

Material
kapton
with silicone

Colour temperature
2700K / 6500K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
25.000h
>15.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI >80 · LED COB · CCT


	energy class	colour temp.
STRIP24V-COB-CCT		
8031414941353	A F G	
FANEU00027783		
lumen/m		900 lm
total lumen		4500 lm
light source		LED COB 260
watt/m		9,5W

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

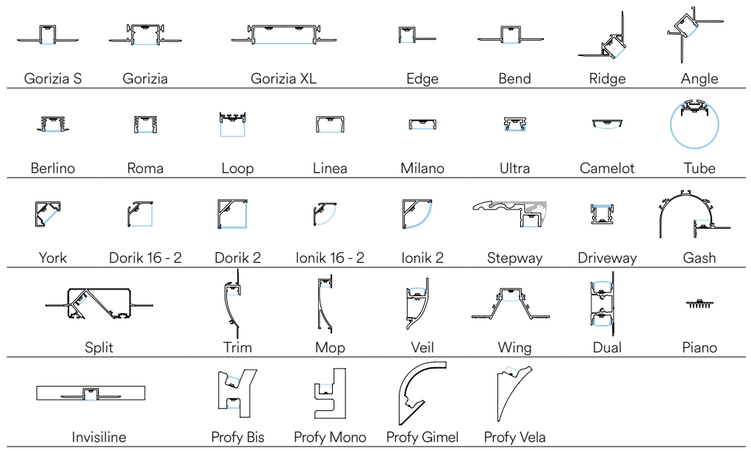

STRIP24V COB RGB

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton
mit Silikon

Farbtemperatur
RGB

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
25.000h
>15.000 on/off

Material
kapton
with silicone

Colour temperature
RGB

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
25.000h
>15.000 on/off


EASY DOMOTICA

CE


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · LED COB

	colour temp.
STRIP24V-COB-RGB	
8031414941360	
FANEU00027784	RGB
light source	COB 576
watt/m	14W



Recommended Profiles p. 362 to p. 427

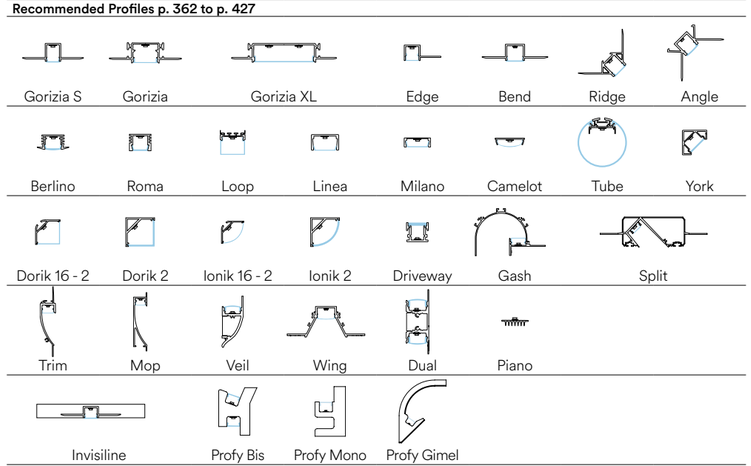

STRIP24V 2835 5

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton ohne Silikon

Farbtemperatur
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton without silicone

Colour temperature
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA


CE


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD


	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835-5H		
8031414944699		
FANEU00028130		
lumen/m		505 lm
total lumen		2525 lm
STRIP24V-2835-5C		
8031414925582		
FANEU00025536		
lumen/m		520 lm
total lumen		2375 lm
STRIP24V-2835-5M		
8031414925599		
FANEU00025644		
lumen/m		524 lm
total lumen		2500 lm
STRIP24V-2835-5F		
8031414925605		
FANEU00025642		
lumen/m		518 lm
total lumen		2450 lm
light source		SMD 2835
watt/m		5W
led/m		60

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

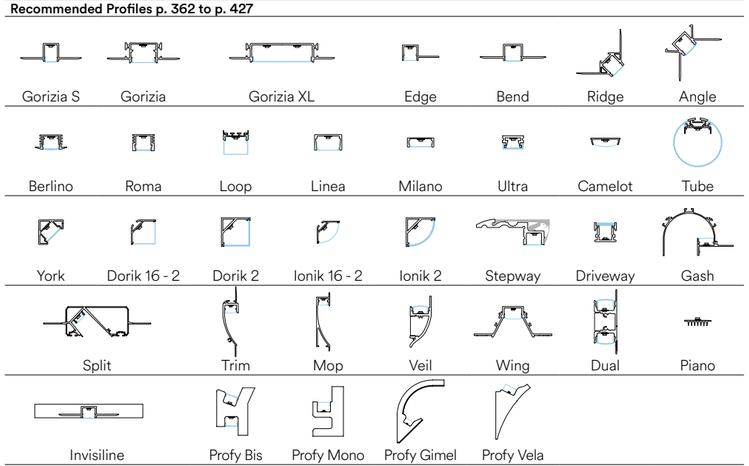

STRIP24V 2835 3D

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton ohne Silikon

Farbtemperatur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton without silicone

Colour temperature
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534


IP20 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835-3D-60H		
8031414944682	A–G: F	
FANEU00028129		
lumen/m		1405 lm
total lumen		7025 lm
STRIP24V-2835-3D-60C		
8031414878765	A–G: F	
FANEU00008793		
lumen/m		1480 lm
total lumen		7400 lm
STRIP24V-2835-3D-60M		
8031414878727	A–G: F	
FANEU00008795		
lumen/m		1480 lm
total lumen		7400 lm
STRIP24V-2835-3D-60F		
8031414878628	A–G: F	
FANEU00008794		
lumen/m		1480 lm
total lumen		7400 lm


light source	SMD 2835
watt/m	14W
led/m	60

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

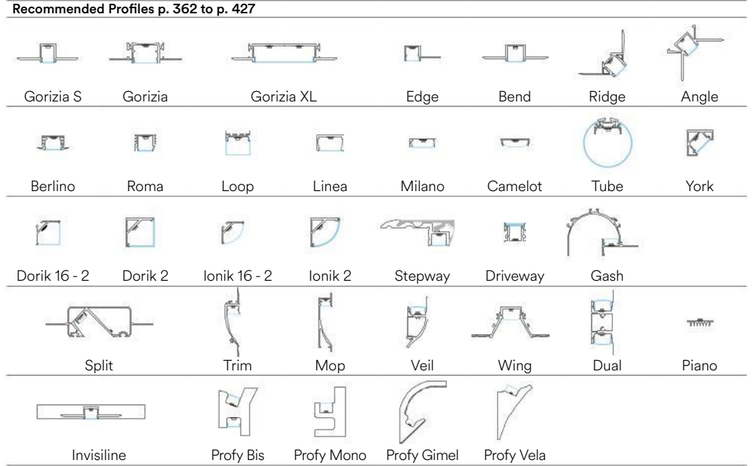

STRIP24V 2835 60

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton ohne Silikon

Farbtemperatur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton without silicone

Colour temperature
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534


IP20 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835-60H		
8031414944705	A–G: F	
FANEU00028131		
lumen/m		1405 lm
total lumen		7025 lm
STRIP24V-2835-60C		
8031414871278	A–G: F	
FANEU00008799		
lumen/m		1480 lm
total lumen		7400 lm
STRIP24V-2835-60M		
8031414871285	A–G: F	
FANEU00008801		
lumen/m		1480 lm
total lumen		7400 lm
STRIP24V-2835-60F		
8031414871292	A–G: F	
FANEU00008800		
lumen/m		1480 lm
total lumen		7400 lm


light source	SMD 2835
watt/m	14W
led/m	60

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

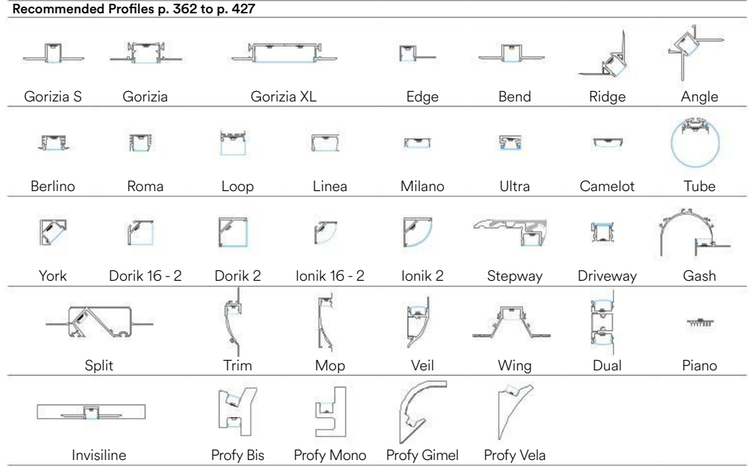

STRIP24V SLIM 120

5-Meter-Rolle ultradünner LED-Streifen.
Roll 5 meters ultra-thin strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton ohne Silikon

Farbtemperatur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
25.000h
>15.000 on/off

Material
kapton without silicone

Colour temperature
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
25.000h
>15.000 on/off


EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD


	energy class	colour temp.
STRIP24V-SLIM-120H		
8031414944484		
FANEU00028141		
lumen/m		1800 lm
total lumen		9000 lm
STRIP24V-SLIM-120C		
8031414881741		
FANEU00008851		
lumen/m		1838 lm
total lumen		9175 lm
STRIP24V-SLIM-120M		
8031414881758		
FANEU00008853		
lumen/m		1838 lm
total lumen		9175 lm
STRIP24V-SLIM-120F		
8031414881765		
FANEU00008852		
lumen/m		1838 lm
total lumen		9175 lm
light source		SMD 2835
watt/m		16W
led/m		120

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

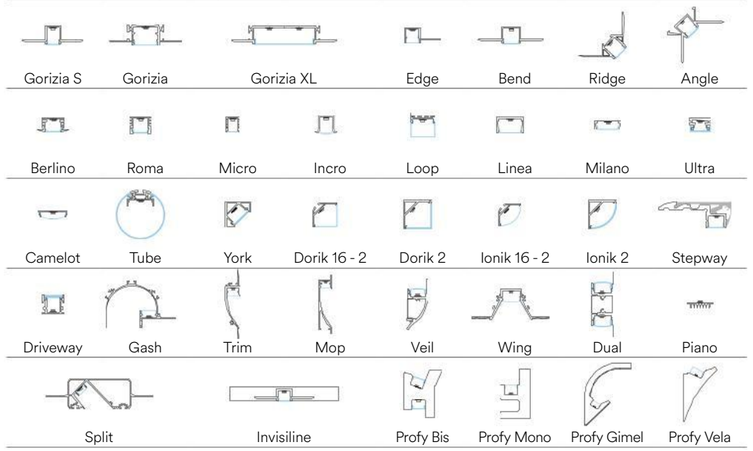

STRIP24V R20 2835 120

20-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 20 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton ohne Silikon

Farbtemperatur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton without silicone

Colour temperature
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD


	energy class	colour temp.
STRIP24V-R20-2835-120H		
8031414944873		
FANEU00028149		
lumen/m		2315 lm
STRIP24V-R20-2835-120C		
8031414925612		
FANEU00025610		
lumen/m		2315 lm
STRIP24V-R20-2835-120M		
8031414925629		
FANEU00025612		
lumen/m		2315 lm
STRIP24V-R20-2835-120F		
8031414944866		
FANEU00028148		
lumen/m		2315 lm
light source		SMD 2835
watt/m		22W
led/m		120

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

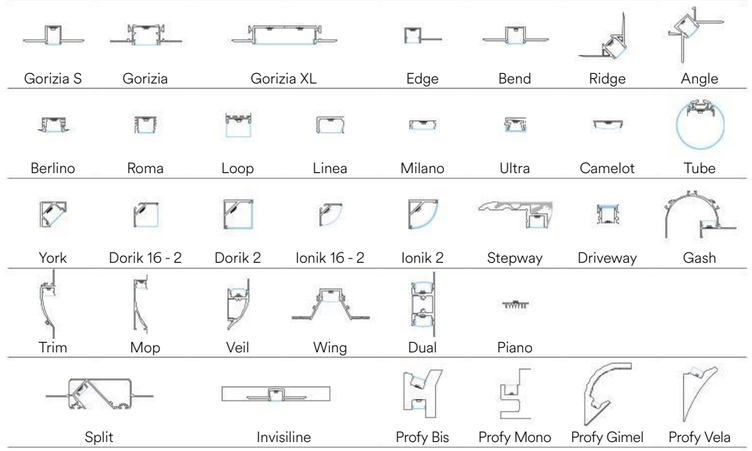

STRIP24V 2835 120

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton ohne Silikon

Farbtemperatur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K / BLU

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton without silicone

Colour temperature
2700K / 3000K / 4000K / 6500K / BLU

Driver
DC 24V
constant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD


	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835-120H		
8031414944668	A G F	
FANEU00028127		
lumen/m		2315 lm
total lumen		11575 lm
STRIP24V-2835-120C		
8031414871056	A G F	
FANEU00008785		
lumen/m		2315 lm
total lumen		11575 lm
STRIP24V-2835-120M		
8031414871063	A G F	
FANEU00008788		
lumen/m		2315 lm
total lumen		11575 lm
STRIP24V-2835-120F		
8031414871032	A G F	
FANEU00008786		
lumen/m		2315 lm
total lumen		11575 lm
STRIP24V-2835-120BLU		
8031414871049		
FANEU00008783		
lumen		BLU
light source		SMD 2835
watt/m		22W
led/m		120

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

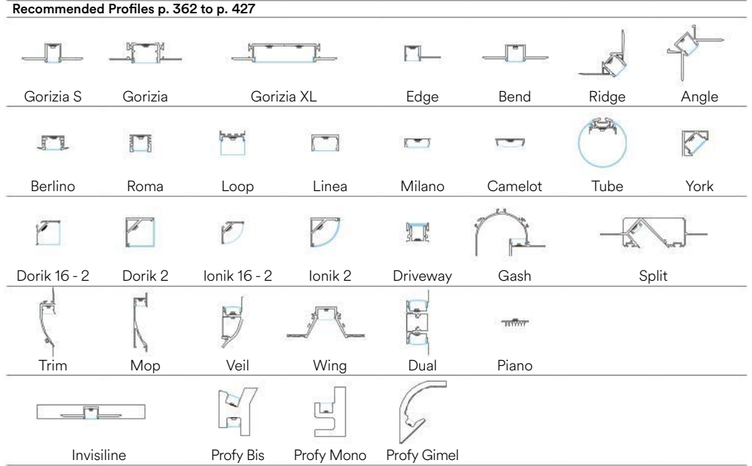

Für eine korrekte Streuung den Streifen auf einer Aluminiumhalterung anbringen / For correct dissipation fix the strip on aluminium support

STRIP24V SMD 120

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton ohne Silikon

Farbtemperatur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
25.000h
>15.000 on/off

Material
kapton without silicone

Colour temperature
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC24V
constant voltage
not included

Life time and on/off
25.000h
>15.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD


	energy class	colour temp.
STRIP24V-SMD-120H		
8031414944804	A G F	
FANEU00028142		
lumen/m		1100 lm
total lumen		5500 lm
STRIP24V-SMD-120C		
8031414941261	A G F	
FANEU00027774		
lumen/m		1100 lm
total lumen		5500 lm
STRIP24V-SMD-120M		
8031414941278	A G F	
FANEU00027775		
lumen/m		1100 lm
total lumen		5500 lm
STRIP24V-SMD-120F		
8031414941285	A G F	
FANEU00027776		
lumen/m		1100 lm
total lumen		5500 lm
light source		SMD 2835
watt/m		11W
led/m		120

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

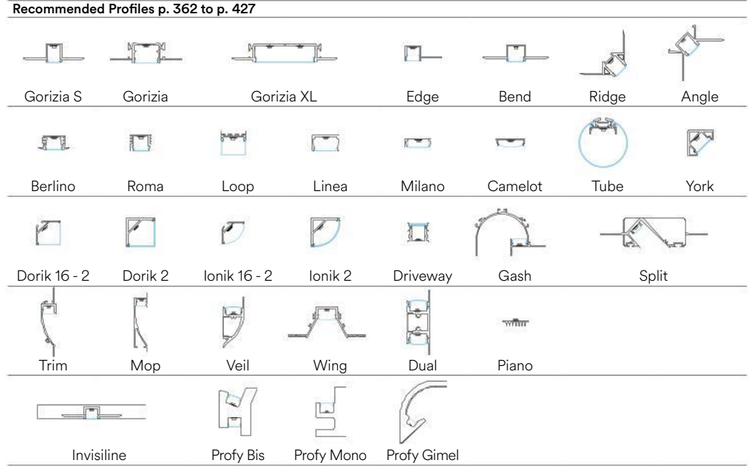

Für eine korrekte Streuung den Streifen auf einer Aluminiumhalterung anbringen / For correct dissipation fix the strip on aluminium support

STRIP24V 2835 CCT

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton
ohne Silikon

Farbtemperatur
CCT

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
without silicone

Colour temperature
CCT

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD · CCT


	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835-CCT	A F	
8031414875795		
FANEU00008802		
lumen/m		2652 lm
total lumen		13260 lm
light source		SMD 2835
watt/m		26W
led/m		120

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

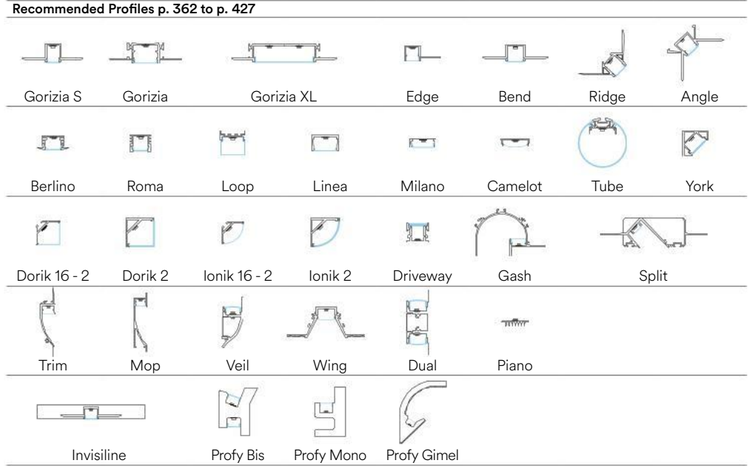

STRIP24V 2835 HL 128

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton ohne Silikon

Farbtemperatur
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton without silicone

Colour temperature
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD


	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835-HL-128H	A B	
8031414944712		
FANEU00028132		
lumen/m		2098 lm
total lumen		10490 lm
STRIP24V-2835-HL-128C	A B	
8031414925650		
FANEU00025636		
lumen/m		2098 lm
total lumen		10490 lm
STRIP24V-2835-HL-128M	A B	
8031414925667		
FANEU00025632		
lumen/m		2144 lm
total lumen		10500 lm
STRIP24V-2835-HL-128F	A B	
8031414925674		
FANEU00025634		
lumen/m		2112 lm
total lumen		10250 lm
light source		SMD 2835
watt/m		10W
led/m		128

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

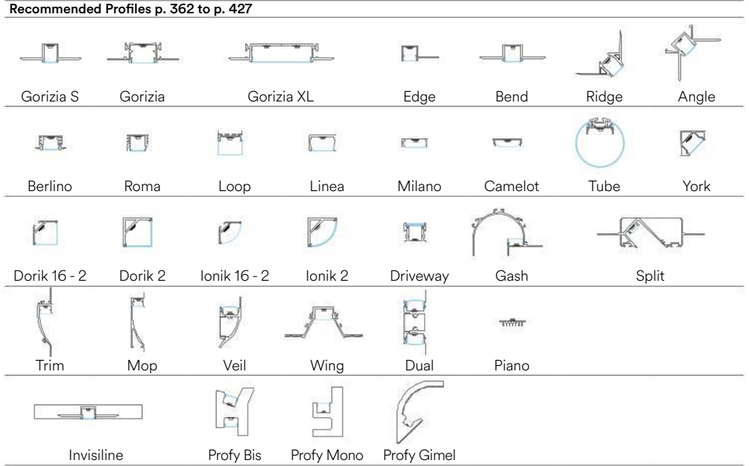

STRIP24V 2835 240

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton ohne Silikon

Farbtemperatur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton without silicone

Colour temperature
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534


IP20 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835-240H		
8031414944675	F	
FANEU00028128		
lumen/m		2765 lm
total lumen		13825 lm
STRIP24V-2835-240C		
8031414871018	F	
FANEU00008790		
lumen/m		2770 lm
total lumen		13850 lm
STRIP24V-2835-240M		
8031414871025	F	
FANEU00008792		
lumen/m		2770 lm
total lumen		13850 lm
STRIP24V-2835-240F		
8031414871001	F	
FANEU00008791		
lumen/m		2770 lm
total lumen		13850 lm


light source	SMD 2835
watt/m	26W
led/m	240

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

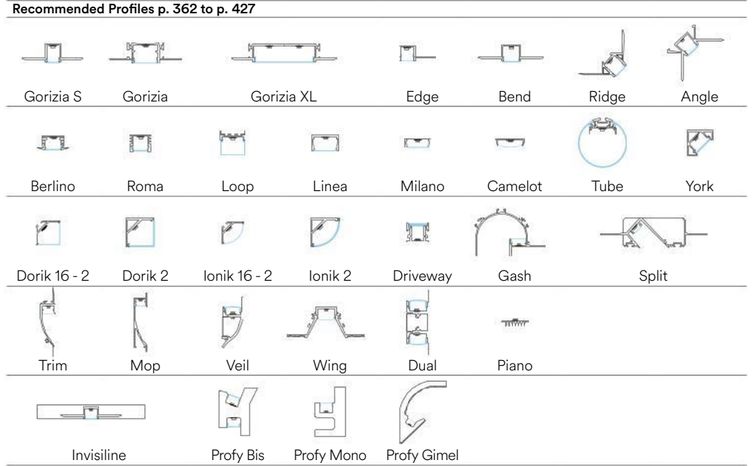

Für eine korrekte Streuung den Streifen auf einer Aluminiumhalterung anbringen / For correct dissipation fix the strip on aluminium support

STRIP24V SMD 240

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton ohne Silikon

Farbtemperatur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton without silicone

Colour temperature
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534


IP20 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-SMD-240H		
8031414944811	E	
FANEU00028143		
lumen/m		2000 lm
total lumen		10000 lm
STRIP24V-SMD-240C		
8031414941193	E	
FANEU00027768		
lumen/m		1750 lm
total lumen		8750 lm
STRIP24V-SMD-240M		
8031414941209	E	
FANEU00027769		
lumen/m		1750 lm
total lumen		8750 lm
STRIP24V-SMD-240F		
8031414941216	E	
FANEU00027770		
lumen/m		1750 lm
total lumen		8750 lm


light source	SMD 2835
watt/m	14W
led/m	128

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

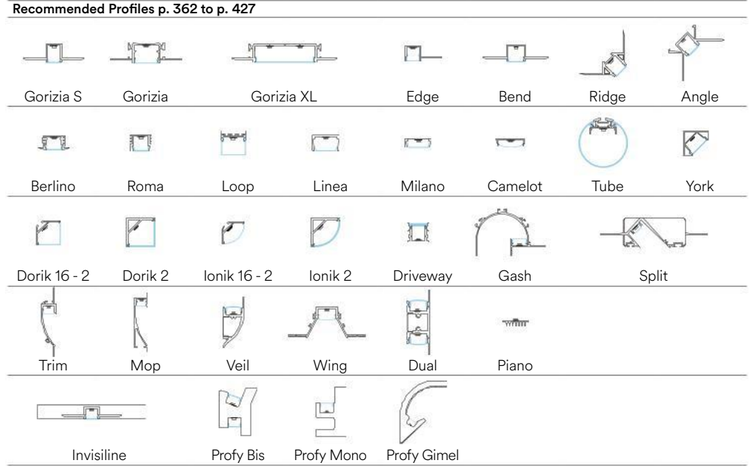

Für eine korrekte Streuung den Streifen auf einer Aluminiumhalterung anbringen / For correct dissipation fix the strip on aluminium support

STRIP24V 5050 60

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton ohne Silikon

Farbtemperatur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton without silicone

Colour temperature
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD


	energy class	colour temp.
STRIP24V-5050-60H		
8031414944743		
FANEU00028135		
lumen/m		1405 lm
total lumen		7025 lm
STRIP24V-5050-60C		
8031414878420		
FANEU00008820		
lumen/m		1405 lm
total lumen		7025 lm
STRIP24V-5050-60M		
8031414878741		
FANEU00008822		
lumen/m		1430 lm
total lumen		7150 lm
STRIP24V-5050-60F		
8031414876129		
FANEU00008821		
lumen/m		1314 lm
total lumen		6570 lm
light source		SMD 5050
watt/m		14W
led/m		60

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

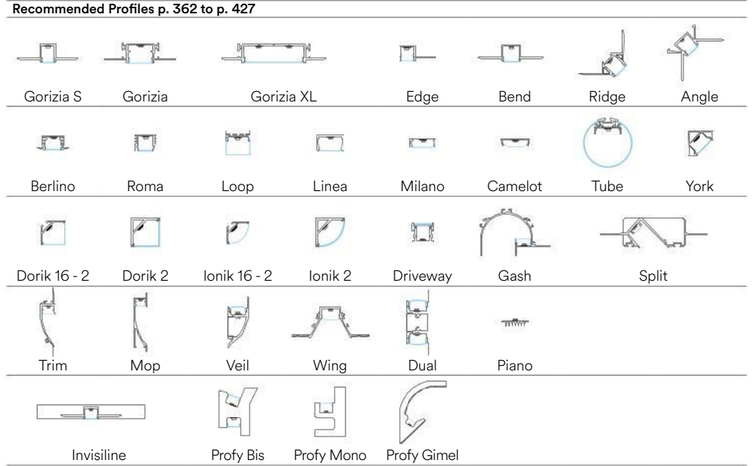

STRIP24V 5050 RGB

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton ohne Silikon

Farbtemperatur
RGB

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton without silicone

Colour temperature
RGB

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · LED SMD


	colour temp.
STRIP24V-5050-RGB	
8031414871360	
FANEU00008823	
	RGB
light source	SMD 5050
watt/m	14,4W
led/m	60

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

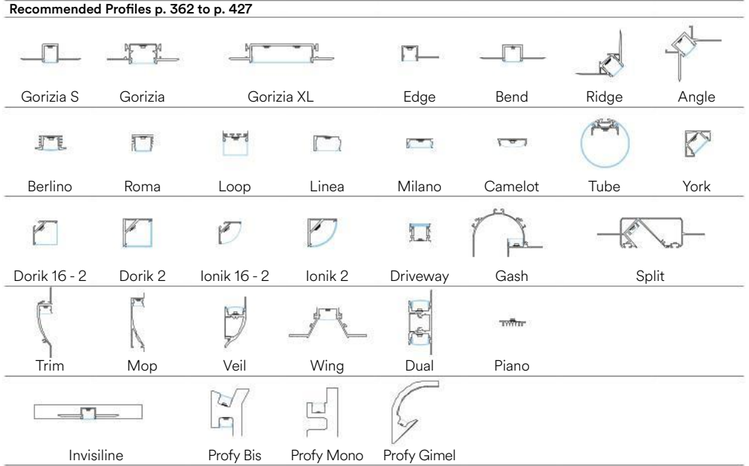

STRIP24V 5050 RGBW

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton
ohne Silikon

Farbtemperatur
RGB + 4000K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
without silicone

Colour temperature
RGB + 4000K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD


	energy class	colour temp.
STRIP24V-5050-RGBW		
8031414871384		
FANEU00008825		
lumen/m		RGB + 1080 lm
total lumen		5400 lm
light source		SMD 5050
watt/m		19,2W
led/m		60

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

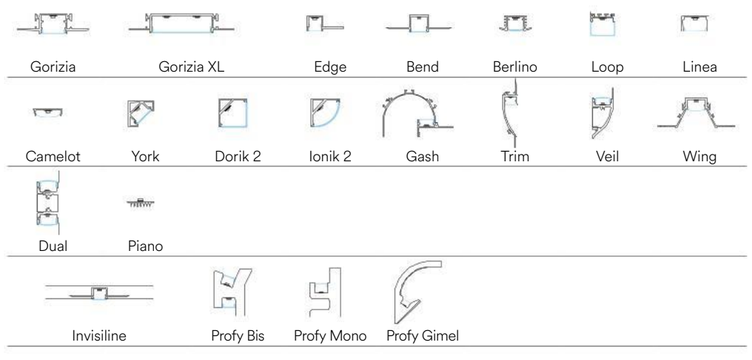

STRIP24V 5050 3D RGBW

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton
ohne Silikon

Farbtemperatur
RGB

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
without silicone

Colour temperature
RGB

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD


	energy class	colour temp.
STRIP24V-5050-3D-RGBW		
8031414878819		
FANEU00008819		
lumen/m		RGB + 264 lm
light source		SMD 5050
watt/m		10W
led/m		48

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

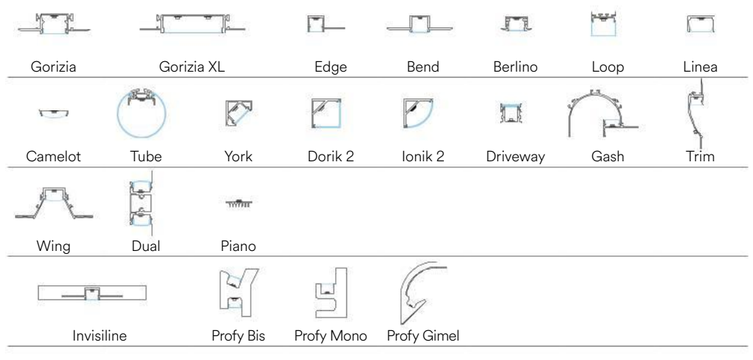

STRIP24V 5050 RGB CCT

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton
mit Silikon

Farbtemperatur
RGB + CCT

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
with silicone

Colour temperature
RGB + CCT

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI >85 · LED SMD


	energy class	colour temp.
STRIP24V-5050-RGBCCT 8031414871391 FANEU00008824	A–G	RGB + CCT
lumen/m		712 lm
total lumen		3560 lm
light source		SMD 5050
watt/m		19,2W
led/m		60

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

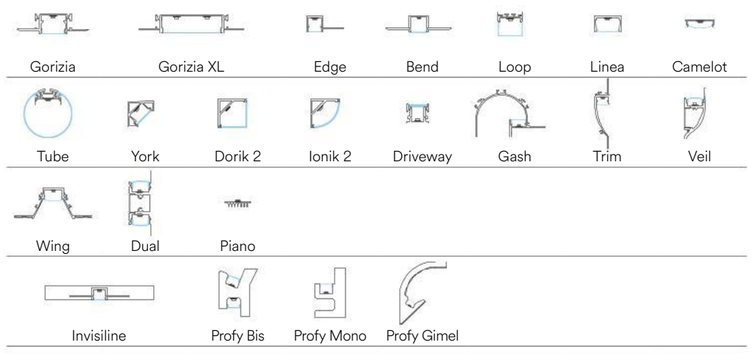

STRIP24V 3838 168 RGB

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton
ohne Silikon

Farbtemperatur
RGB

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
without silicone

Colour temperature
RGB

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI >85 · LED SMD


	colour temp.
STRIP24V-3838-168RGB 8031414877898 FANEU00008818	RGB
light source	SMD 3838
watt/m	24W
led/m	168

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

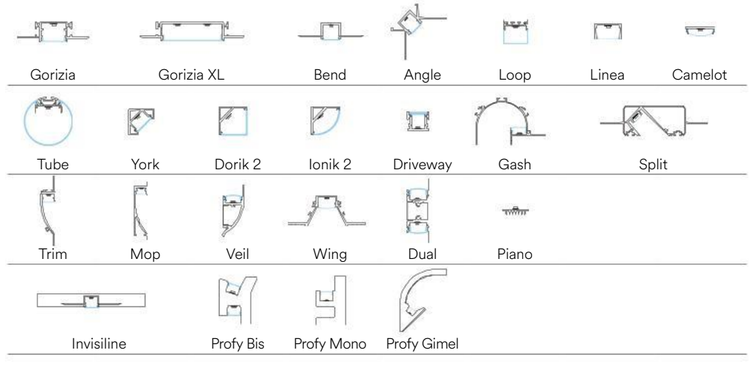

STRIP24V FOOD

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton mit Silikonbeschichtung

Farbtemperatur
2000K / 2600K / 5400K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
with silicone
cover

Colour temperature
2000K / 2600K / 5400K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534


IP65 · LED SMD

Beleuchtung für Lebensmittel / Food lighting

	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835-120MT (CRI >85)		
8031414925681		
FANEU00025640		
lumen/m	F	1680 lm
total lumen		9000 lm
STRIP24V-2835-120BR (CRI >86)		
8031414925704		
FANEU00025630	F	
lumen/m		1780 lm
total lumen		9450 lm
STRIP24V-2835-120FS (CRI >86)		
8031414925698		
FANEU00025638	F	
lumen/m		1708 lm
total lumen		9900 lm


light source	SMD 2835
watt/m	18W
led/m	120

Photometrie des Produkts / Photometric curve










Recommended Profiles p. 362 to p. 427

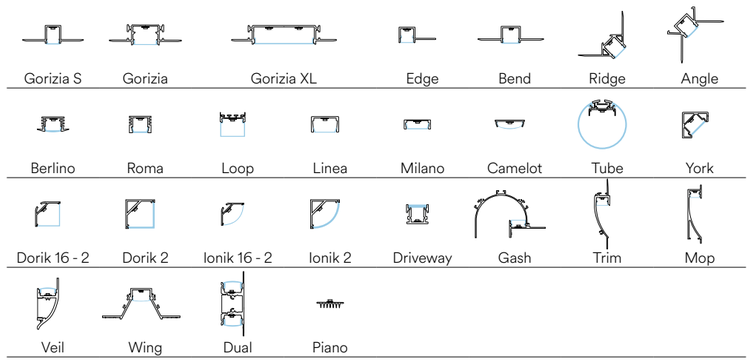

STRIP24V COB 480 IP67

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton
mit Silikon

Farbtemperatur
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
with silicone

Colour temperature
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534


IP67 · CRI 90 · LED COB

	energy class	colour temp.
STRIP24V-COB-IP67-480H		
8031414944798		
FANEU00028140	F	
lumen/m		1635 lm
total lumen		8175 lm
STRIP24V-COB-IP67-480C		
8031414881710		
FANEU00008840	F	
lumen/m		1635 lm
total lumen		8175 lm
STRIP24V-COB-IP67-480M		
8031414881727		
FANEU00008842	F	
lumen/m		1635 lm
total lumen		8175 lm
STRIP24V-COB-IP67-480F		
8031414881734		
FANEU00008841	F	
lumen/m		1635 lm
total lumen		8175 lm


light source	LED COB 480
watt/m	16W

Photometrie des Produkts / Photometric curve



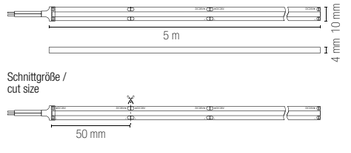

Recommended Profiles p. 362 to p. 427

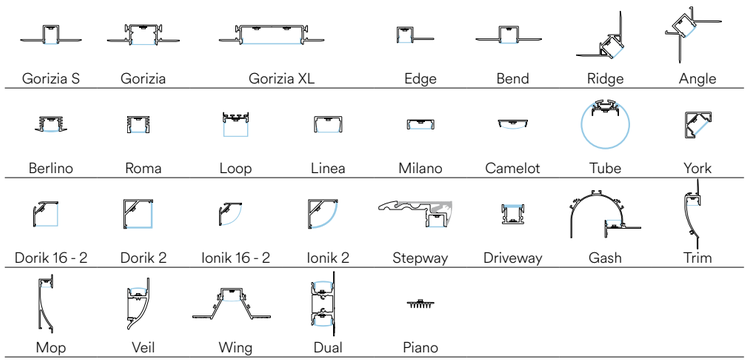

STRIP24V COB 256 IP67

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton
mit Silikon

Farbtemperatur
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
35.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
with silicone

Colour temperature
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
35.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP67 · CRI >80 · LED COB


	energy class	colour temp.
STRIP24V-COB-IP67-256H		
8031414944781		
FANEU00028139		
lumen/m		1200 lm
total lumen		6000 lm
STRIP24V-COB-IP67-256C		
8031414941322		
FANEU00027780		
lumen/m		1200 lm
total lumen		6000 lm
STRIP24V-COB-IP67-256M		
8031414941339		
FANEU00027781		
lumen/m		1200 lm
total lumen		6000 lm
STRIP24V-COB-IP67-256F		
8031414941346		
FANEU00027782		
lumen/m		1200 lm
total lumen		6000 lm
light source		LED COB 480
watt/m		16W

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

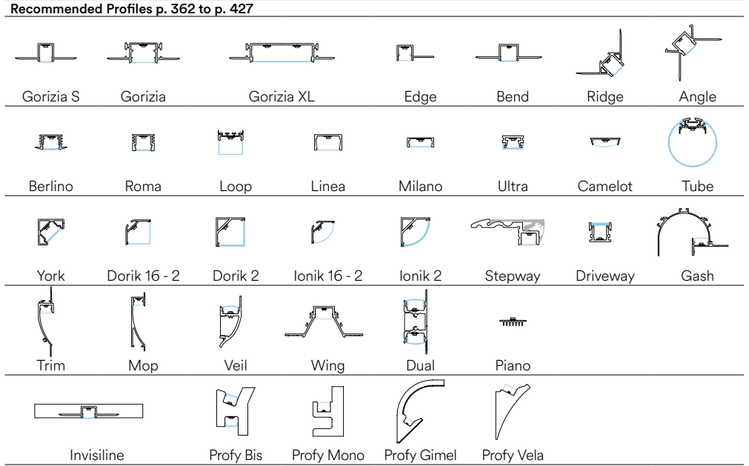

STRIP24V COB RGB IP67

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton
mit Silikon

Farbtemperatur
RGB

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
with silicone

Colour temperature
RGB

Driver
DC 24V
costant voltage
not included


Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · LED COB

	colour temp.
STRIP24V-COB-IP67-RGB	
8031414941377	
FANEU00027785	
	RGB
light source	SMD 3838
watt/m	14W
led/m	168



Recommended Profiles p. 362 to p. 427

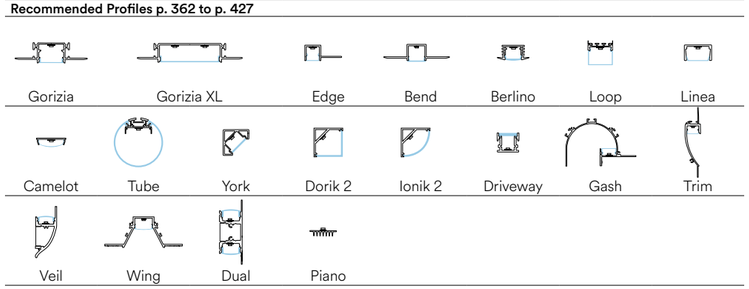

STRIP24V 2835 60 IP67

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton mit Silikonbeschichtung

Farbtemperatur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
with silicone
cover

Colour temperature
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP67 · CRI 90 · LED SMD


	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835IP67-60H		
8031414944736		
FANEU00028134		
lumen/m		1405 lm
total lumen		7025 lm
STRIP24V-2835IP67-60C		
8031414871308		
FANEU00008812		
lumen/m		1480 lm
total lumen		7400 lm
STRIP24V-2835IP67-60M		
8031414871315		
FANEU00008814		
lumen/m		1480 lm
total lumen		7400 lm
STRIP24V-2835IP67-60F		
8031414871322		
FANEU00008813		
lumen/m		1542 lm
total lumen		7710 lm
light source		SMD 2835
watt/m		14W
led/m		60

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

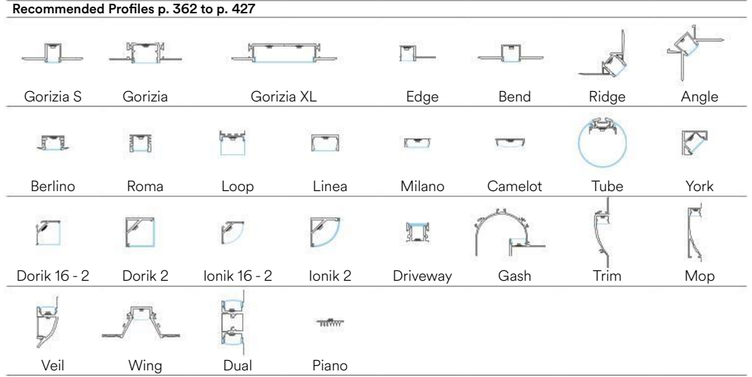

STRIP24V 2835 120 IP67

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton mit Silikonbeschichtung

Farbtemperatur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
with silicone
cover

Colour temperature
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP67 · CRI 90 · LED SMD


	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835IP67-120H		
8031414944729		
FANEU00028133		
lumen/m		2315 lm
total lumen		11575 lm
STRIP24V-2835IP67-120C		
8031414925551		
FANEU00025573		
lumen/m		2342 lm
total lumen		11710 lm
STRIP24V-2835IP67-120M		
8031414925568		
FANEU00025604		
lumen/m		2315 lm
total lumen		11575 lm
STRIP24V-2835IP67-120F		
8031414925575		
FANEU00025602		
lumen/m		2258 lm
total lumen		11290 lm
light source		SMD 2835
watt/m		22W
led/m		120

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

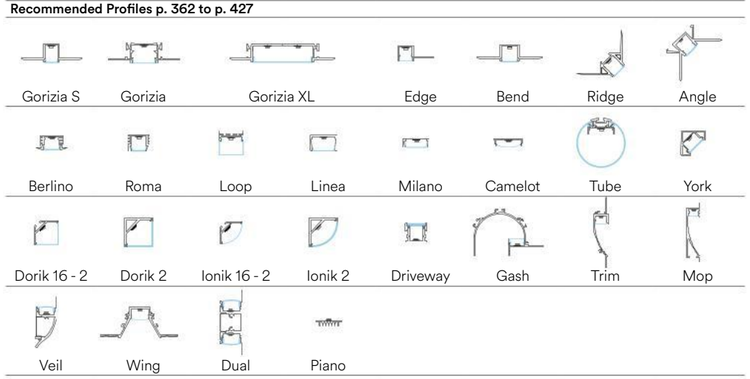

STRIP24V SMD 120 IP67

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton mit Silikonbeschichtung

Farbtemperatur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
with silicone
cover

Colour temperature
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP67 · CRI 90 · LED SMD


	energy class	colour temp.
STRIP24V-SMDIP67-120H		
8031414944828		
FANEU00028144		
lumen/m		1100 lm
total lumen		5500 lm
STRIP24V-SMDIP67-120C		
8031414941230		
FANEU00027771		
lumen/m		1100 lm
total lumen		5500 lm
STRIP24V-SMDIP67-120M		
8031414941247		
FANEU00027772		
lumen/m		1100 lm
total lumen		5500 lm
STRIP24V-SMDIP67-120F		
8031414941254		
FANEU00027773		
lumen/m		1100 lm
total lumen		5500 lm
light source		SMD 2835
watt/m		11W
led/m		120

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

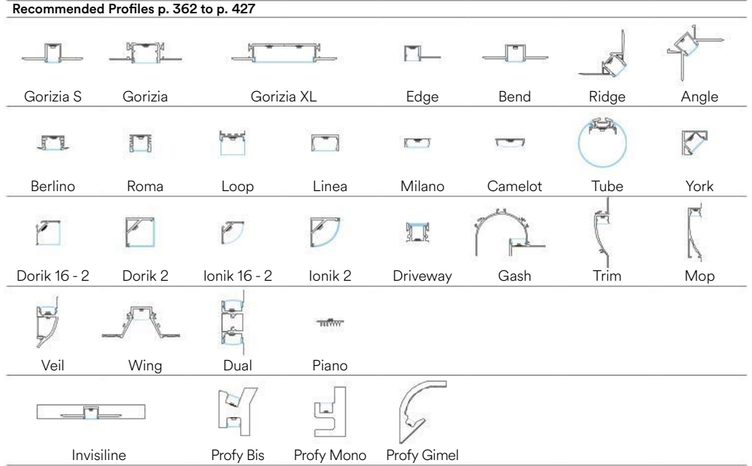

STRIP24V 5050 60 IP67

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton mit Silikonbeschichtung

Farbtemperatur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
with silicone
cover

Colour temperature
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP67 · CRI 90 · LED SMD


	energy class	colour temp.
STRIP24V-5050IP67-60H		
8031414944750		
FANEU00028136		
lumen/m		1405 lm
total lumen		7025 lm
STRIP24V-5050IP67-60C		
8031414876143		
FANEU00008826		
lumen/m		1390 lm
total lumen		6950 lm
STRIP24V-5050IP67-60M		
8031414876150		
FANEU00008828		
lumen/m		1430 lm
total lumen		7150 lm
STRIP24V-5050IP67-60F		
8031414876174		
FANEU00008827		
lumen/m		1314 lm
total lumen		6570 lm
light source		SMD 5050
watt/m		14W
led/m		60

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

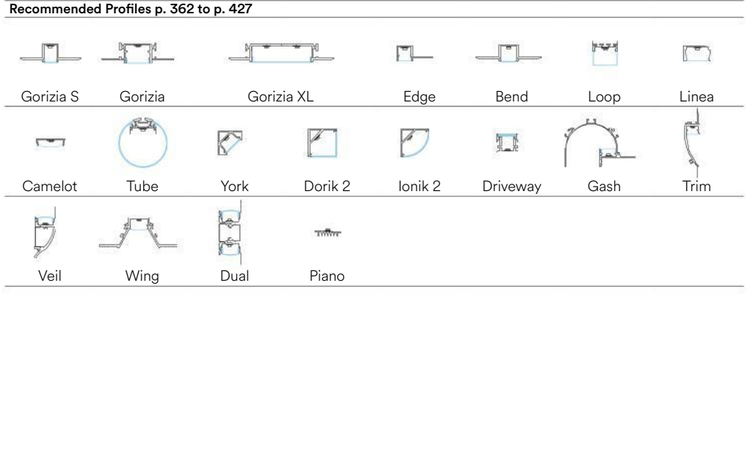

STRIP24V 5050 RGB IP67

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton mit Silikonbeschichtung

Farbtemperatur
RGB

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
with silicone
cover

Colour temperature
RGB

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP67 · LED SMD


	colour temp.
STRIP24V-5050RGB-IP67	
8031414871377	
FANEU00008829	
	RGB
light source	SMD 5050
watt/m	14,4W
led/m	60

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

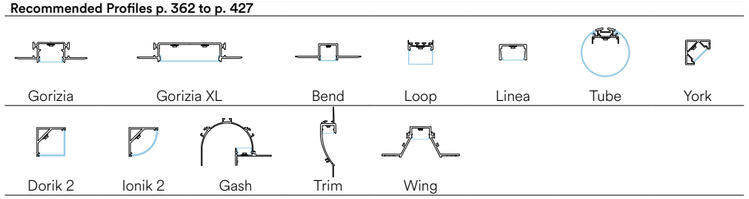

STRIP24V 2835 120 IP68

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton
mit Silikon

Farbtemperatur
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
with silicone

Colour temperature
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP68 · CRI 90 · LED COB


	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835IP68-120H		
8031414944842		
FANEU00028146		
lumen/m		2000 lm
total lumen		10000 lm
STRIP24V-2835IP68-120C		
8031414944835		
FANEU00028145		
lumen/m		2150 lm
total lumen		10750 lm
STRIP24V-2835IP68-120M		
8031414944859		
FANEU00028147		
lumen/m		2258 lm
total lumen		11290 lm
light source		LED COB 120
watt/m		18W
led/m		120
STRIP24V-2835IP68-120F		
8031414881772		
FANEU00008815		
lumen/m		2258 lm
total lumen		11290 lm
light source		LED COB 120
watt/m		22W
led/m		120

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

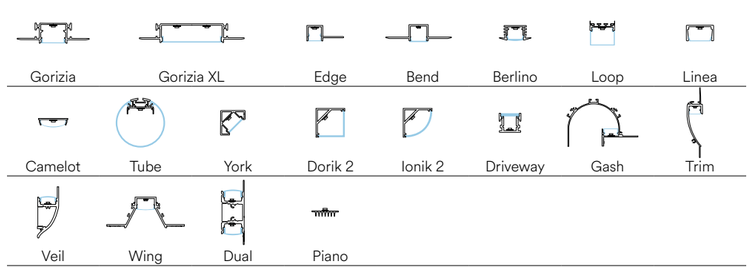

STRIP24V 5050 RGBW IP68

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton mit Silikonbeschichtung

Farbtemperatur
RGB + 4000K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
with silicone
cover

Colour temperature
RGB + 4000K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off


EASY DOMOTICA


Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP68 · CRI 90 · LED SMD


	energy class	colour temp.
STRIP24V-5050RGBW-IP68		
8031414871407		
FANEU00008832		
lumen/m		RGB + 1080 lm
total lumen		5400 lm
light source		SMD 5050
watt/m		19,2W
led/m		60

Photometrie des Produkts / Photometric curve





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

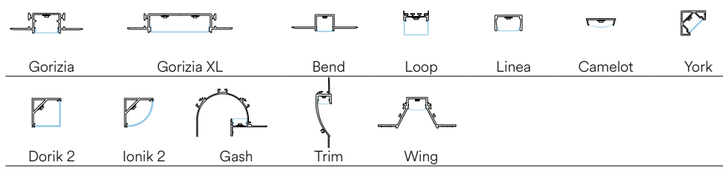

STRIP SURROUND

Satz Streifen mit Fernbedienung und RGB-Musikfunktion mit USB-Anschluss
Kit strip with remote control and RGB music function with USB connection.




TOUCH CONTROL · IP20 · DC 5V Ah USB · IP65 · LED SMD

Matériaux
kapton
avec revêtement
en silicone

Température couleur
RGB

Material
kapton with
silicone cover

Colour temperature
RGB



	colour temp.
STRIP-SURROUND-2M	
8031414881802	
FANEU00008751	
	RGB
light source	SMD 5050
watt/m	3W
led/m	60

FLEX24V 10X10

5-Meter-Rolle ultraflexibler LED-Streifen aus Silikon.
5 meters roll extra flexible led line in silicone.





Material
Silikon

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
silicone

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included


Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
FLEX24V-10X10-12C		
8031414925711		
FANEU00025618		
lumen/m		1124 lm
total lumen		5700 lm
FLEX24V-10X10-12M		
8031414925728		
FANEU00025620		
lumen/m		1172 lm
total lumen		6000 lm
light source		SMD 2835
watt/m		12W
led/m		120



Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included



FLEX24V-10X10-CAP
8031414925827
FANEU00025561

2er-Satz Silikonabschlüsse /
Kit 2 pcs silicon caps



FLEX24V-10X10-ST
8031414925858
FANEU00025559

2er-Satz Halterungen /
Kit 2 pcs brackets

FLEX24V 6X6

5-Meter-Rolle ultraflexibler LED-Streifen aus Silikon.
5 meters roll extra flexible led line in silicone.





Material
Silikon

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
silicone

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included


Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
FLEX24V-6X6-5C		
8031414925735		
FANEU00025626		
lumen/m		480 lm
total lumen		2280 lm
FLEX24V-6X6-5M		
8031414925742		
FANEU00025628		
lumen/m		494 lm
total lumen		2400 lm
light source		SMD 2835
watt/m		4,8W
led/m		120



Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included



FLEX24V-6X6-CAP
8031414925834
FANEU00025589

2er-Satz Silikonabschlüsse /
Kit 2 pcs silicon caps



FLEX24V-6X6-ST
8031414925865
FANEU00025590

2er-Satz Halterungen /
Kit 2 pcs brackets

FLEX24V 6X13

5-Meter-Rolle ultraflexibler LED-Streifen aus Silikon.
5 meters roll extra flexible led line in silicone.





Material
Silikon

Farbtemperatur
3000K / 4000K
BLUE/RED/GREEN/PINK/YELLOW

Driver
DC 24 V (8,3 A)
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
25.000h
>15.000 on/off

Material
silicone

Colour temperature
3000K / 4000K
BLUE/RED/GREEN/PINK/YELLOW

Driver
DC 24V (8,3A)
costant voltage
not included

Durata e on/off
25.000h
>15.000 on/off


EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
FLEX24V-6X13-12C 8031414925759 FANEU00025622	A F G	
lumen/m		1172
total lumen		5700
FLEX24V-6X13-12M 8031414925766 FANEU00025624	A F G	
lumen/m		1190
total lumen		6000
light source		SMD 2835
watt/m		14W
led/m		120

	energy class	colour temp.
FLEX24V-6X13-12B 8031414925773 FANEU00025563		
lumen		blue
FLEX24V-6X13-12R 8031414925780 FANEU00025569		
lumen		red
FLEX24V-6X13-12G 8031414925797 FANEU00025565		
lumen		green
FLEX24V-6X13-12P 8031414925803 FANEU00025567		
lumen		pink
FLEX24V-6X13-12Y 8031414925810 FANEU00025571		
lumen		yellow
light source		SMD 2835
watt/m		12W
led/m		120



Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included



FLEX24V-6X13-CAP
8031414925841
FANEU00025581

2er-Satz Silikonabschlüsse / Kit 2 pcs silicon caps



FLEX24V-6X13-ST
8031414925872
FANEU00025583


2er-Satz Halterungen / Kit 2 pcs brackets



STRIP220V COB 8

20-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 20 meters strip-led.



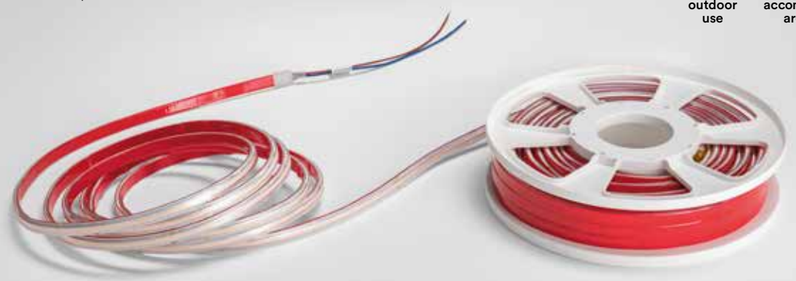

Material
Kapton mit Silikonbeschichtung

Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
220 V DC enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
with silicone
cover

Colour temperature
3000K / 4000K / 6500K


Driver
220V DC included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · CRI >80 · LED COB

	energy class	colour temp.
STRIP220V-COB-8C 8031414939091 FANEU00027563	A–G F	
lumen/m		1300 lm
STRIP220V-COB-8M 8031414939107 FANEU00027564	A–G F	
lumen/m		1300 lm
STRIP220V-COB-8F 8031414939114 FANEU00027565	A–G F	
lumen/m		1300 lm
light source		LED COB
watt/m		13W
led/m		260



Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included



STRIP220V-COB-8-L-CONN
8031414939138
FANEU00027567
L-Verbinder /
L connector



STRIP220V-COB-8-FLEX
8031414939145
FANEU00027568
Flexibler Anschluss /
Flexible connector



STRIP220V-COB-8-NEST
8031414939152
FANEU00027570
Anschluss mit 20 cm Kabel /
Nest with 20 cm cable



STRIP220V-COB-8-CAPS
8031414939046
FANEU00027575
3er-Satz Abschlüsse /
3 pcs kit strip light end cap



STRIP220V-COB-8-CONN
8031414939121
FANEU00027566
Lineare Verbinder /
Linear connectors




STRIP220V-COB-8-ST
8031414939022
FANEU00027573
10er-Satz Halterungen für Befestigung /
Strip 220 10 pcs fixing brackets

STRIP220V COB 12

20-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 20 meters strip-led.



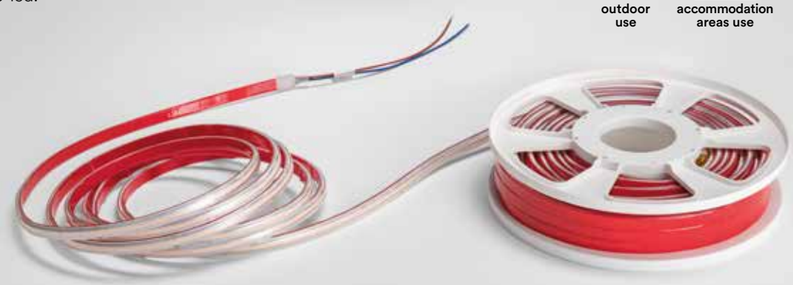

Material
Kapton mit Silikonbeschichtung

Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
220 V DC enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
with silicone
cover

Colour temperature
3000K / 4000K / 6500K


Driver
220V DC included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · CRI >80 · LED COB

	energy class	colour temp.
STRIP220V-COB-DS-12C 8031414947850 FANEU00028376	A–G F	
lumen/m		1150 lm
STRIP220V-COB-DS-12M 8031414947874 FANEU00028377	A–G F	
lumen/m		1150 lm
STRIP220V-COB-DS-12F 8031414947867 FANEU00028378	A–G F	
lumen/m		1150 lm
light source		LED COB
watt/m		12W
led/m		260



Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included



STRIP220V-12-L-CONN
8031414927111
FANEU00008762
L-Verbinder /
L connector



STRIP220V-12-CONN
8031414927104
FANEU00008761
I-Verbinder /
L connector



STRIP220V-COB-12-NEST
8031414946457
FANEU00028386
Anschluss mit 20 cm Kabel /
Nest with 20 cm cable



STRIP220V-12-CAPS
8031414927234
FANEU00008760
3er-Satz Abschlüsse /
3 pcs kit strip light end cap



STRIP220V-12-ST
8031414927128
FANEU00008764
10er-Satz Halterungen für Befestigung /
Strip 220 10 pcs fixing brackets



STRIP220V-12-FLEX
8031414939176
FANEU00027569
Flexibler Anschluss /
Flexible connector

STRIP220V 2835 8

20-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 20 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton
mit
Silikonbeschichtung

Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
220 V DC enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
with silicone
cover

Colour temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
220V DC included


Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

CE

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · CRI >80 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP220V-2835-8C 8031414926930 FANEU00008768	A–G E	
lumen/m		960 lm
STRIP220V-2835-8M 8031414926947 FANEU00008770	A–G E	
lumen/m		800 lm
STRIP220V-2835-8F 8031414926954 FANEU00008769	A–G E	
lumen/m		800 lm
light source		LED SMD 2835
watt/m		8W
led/m		120



Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included



STRIP220V-8-L-CONN
8031414926992
FANEU00008774
L-Verbinder /
L connector



STRIP220V-8-FLEX
8031414926978
FANEU00008773
Flexibler Verbinder, 20 cm Kabel /
Flexible connector, 20 cm cable



STRIP220V-8-NEST
8031414926961
FANEU00026937
Anschluss mit 20 cm Kabel /
Nest with 20 cm cable



STRIP220V-8-CAPS
8031414927210
FANEU00008771
3er-Satz Abschlüsse /
3 pcs kit strip light end cap



STRIP220V-8-CONN
8031414926985
FANEU00008772
Lineare Verbinder /
Linear connector



STRIP220V-8-ST
8031414939169
FANEU00027571
10er-Satz Halterungen für Befestigung /
Strip 220 10 pcs fixing brackets

STRIP220V 2835 15

20-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 20 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Kapton
mit
Silikonbeschichtung

Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
220 V DC enthalten

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
with silicone
cover

Colour temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
220V DC included


Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

CE

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · CRI >80 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP220V-2835-15C 8031414927005 FANEU00008765	A–G E	
lumen/m		1800 lm
STRIP220V-2835-15M 8031414927012 FANEU00008767	A–G E	
lumen/m		1700 lm
STRIP220V-2835-15F 8031414927029 FANEU00008766	A–G E	
lumen/m		1800 lm
light source		LED SMD 2835
watt/m		15W
led/m		120



Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included



STRIP220V-10-L-CONN
8031414927067
FANEU00008758
L-Verbinder /
L connector



STRIP220V-10-FLEX
8031414927043
FANEU00008757
Flexibler Verbinder, 20 cm Kabel /
Flexible connector, 20 cm cable



STRIP220V-10-NEST
8031414927036
FANEU00008759
Anschluss mit 20 cm Kabel /
Nest with 20 cm cable



STRIP220V-10-CAPS
8031414927227
FANEU00008755
3er-Satz Abschlüsse /
3 pcs kit strip light end cap



STRIP220V-10-CONN
8031414927050
FANEU00008756
Lineare Verbinder /
Linear connector



STRIP220V-10-ST
8031414939039
FANEU00027574
10er-Satz Halterungen für Befestigung /
Strip 220 10 pcs fixing brackets

code	code ean	code metel	✂	light source (LED COB / LED SMD)	lumen/m	watt/m	colour temperature	CRI	energy class	IP	V	Life time
STRIP24V-2835-5H	8031414944699	FANEU00028130	2 × 8 × 5000	100	LED SMD	505 lm	5W	2700K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-5C	8031414925582	FANEU00025536	2 × 8 × 5000	100	LED SMD	505 lm	5W	3000K	92	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-5M	8031414925599	FANEU00025644	2 × 8 × 5000	100	LED SMD	520 lm	5W	4000K	92	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-5F	8031414925605	FANEU00025642	2 × 8 × 5000	100	LED SMD	520 lm	5W	6500K	92	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-CCT	8031414941353	FANEU00027783	2 × 10 × 5000	25	LED COB	760 lm	8W	2700K to 6500K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-256H	8031414944767	FANEU00028137	5000 × 5 × 8	31,4	LED COB	1200 lm	11W	2700K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-256C	8031414941292	FANEU00027777	5000 × 5 × 8	31,4	LED COB	1200 lm	11W	3000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-256M	8031414941308	FANEU00027778	5000 × 5 × 8	31,4	LED COB	1200 lm	11W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-256F	8031414941315	FANEU00027779	5000 × 5 × 8	31,4	LED COB	1200 lm	11W	6500K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SMD-120H	8031414944804	FANEU00028142	5000 × 2 × 8	50	LED SMD	1100 lm	11W	2700K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SMD-120C	8031414941261	FANEU00027774	5000 × 2 × 8	50	LED SMD	1100 lm	11W	3000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SMD-120M	8031414941278	FANEU00027775	5000 × 2 × 8	50	LED SMD	1100 lm	11W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SMD-120F	8031414941285	FANEU00027776	5000 × 2 × 8	50	LED SMD	1100 lm	11W	6500K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-SPI-H	8031414944651	FANEU00028126	4 × 5000 × 10	100	LED COB	1060 lm	12W	2700K	90	**G**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-SPI-C	8031414925513	FANEU00025579	4 × 5000 × 10	100	LED COB	1060 lm	12W	3000K	90	**G**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-SPI-M	8031414925520	FANEU00025575	4 × 5000 × 10	100	LED COB	1034 lm	12W	4000K	90	**G**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-SPI-F	8031414925537	FANEU00025577	4 × 5000 × 10	100	LED COB	1070 lm	12W	6500K	90	**G**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-HL-128H	8031414944712	FANEU00028132	5000 × 2 × 10	62,5	LED SMD	1049 lm	12W	4000K	85	**B**	IP20	24V	25.000h
STRIP24V-2835-HL-128C	8031414925650	FANEU00025636	5000 × 2 × 10	62,5	LED SMD	1049 lm	12W	4000K	85	**B**	IP20	24V	25.000h
STRIP24V-2835-HL-128M	8031414925667	FANEU00025632	5000 × 2 × 10	62,5	LED SMD	1072 lm	12W	4000K	90	**B**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-HL-128F	8031414925674	FANEU00025634	5000 × 2 × 10	62,5	LED SMD	1056 lm	12W	6500K	90	**B**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-5050-60H	8031414944743	FANEU00028135	5000 × 2 × 10	100	LED SMD	1390 lm	13,6W	3000K	85	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-5050-60C	8031414878420	FANEU00008820	5000 × 2 × 10	100	LED SMD	1390 lm	13,6W	3000K	85	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-RGB	8031414941360	FANEU00027784	2 × 10 × 5000	27,7	LED COB	-	14W	2700K to 6500K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-3D-60H	8031414944682	FANEU00028129	5000 × 2 × 8	100	LED SMD	1480 lm	14W	2700K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-3D-60C	8031414878765	FANEU00008793	5000 × 2 × 8	100	LED SMD	1480 lm	14W	3000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-3D-60M	8031414878727	FANEU00008795	5000 × 2 × 8	100	LED SMD	1480 lm	14W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-3D-60F	8031414878628	FANEU00008794	5000 × 2 × 8	100	LED SMD	1480 lm	14W	6000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-60H	8031414944705	FANEU00028131	5000 × 2 × 8	100	LED SMD	1480 lm	14W	2700K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-60C	8031414871278	FANEU00008799	5000 × 2 × 8	100	LED SMD	1542 lm	14W	3000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-60M	8031414871285	FANEU00008801	5000 × 2 × 8	100	LED SMD	1480 lm	14W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-60F	8031414871292	FANEU00008800	5000 × 2 × 8	100	LED SMD	1480 lm	14W	6000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SMD-240H	8031414944811	FANEU00028143	5000 × 2 × 8	25	LED SMD	1750 lm	14W	2700K	90	**E**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SMD-240C	8031414941193	FANEU00027768	5000 × 2 × 8	25	LED SMD	1750 lm	14W	3000K	90	**E**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SMD-240M	8031414941209	FANEU00027769	5000 × 2 × 8	25	LED SMD	1750 lm	14W	4000K	90	**E**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SMD-240F	8031414941216	FANEU00027770	5000 × 2 × 8	25	LED SMD	1750 lm	14W	6500K	90	**E**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-5050-60F	8031414876129	FANEU00008821	5000 × 2 × 10	100	LED SMD	1542 lm	14W	6000K	85	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-5050-60M	8031414878741	FANEU00008822	5000 × 2 × 10	100	LED SMD	1430 lm	14,4W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-5050-RGB	8031414871360	FANEU00008823	5000 × 2 × 10	100	LED SMD	-	14,4W	RGB	-	**-**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-SPI-RGB	8031414925544	FANEU00025608	4 × 5000 × 10	100	LED COB	-	15W	RBG	-	**-**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-R20-COB-480H	8031414944897	FANEU00028151	20MT x 5 × 8	50	LED COB	1635 lm	16W	2700K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-R20-COB-480C	8031414925636	FANEU00027116	20MT x 5 × 8	50	LED COB	1635 lm	16W	3000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-R20-COB-480M	8031414925643	FANEU00027117	20MT x 5 × 8	50	LED COB	1635 lm	16W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-R20-COB-480F	8031414944880	FANEU00028150	20MT x 5 × 8	50	LED COB	1635 lm	16W	6500K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-480H	8031414944774	FANEU00028138	5000 × 5 × 8	50	LED COB	1635 lm	16W	2700K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-480C	8031414881697	FANEU00008837	5000 × 5 × 8	50	LED COB	1635 lm	16W	3000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-480M	8031414883516	FANEU00008839	5000 × 5 × 8	50	LED COB	1635 lm	16W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-480F	8031414881703	FANEU00008838	5000 × 5 × 8	50	LED COB	1635 lm	16W	6500K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SLIM-120H	8031414944484	FANEU00028141	5000 × 1 × 5	50	LED SMD	1542 lm	16W	2700K	80	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SLIM-120C	8031414881741	FANEU00008851	5000 × 1 × 5	50	LED SMD	1542 lm	16W	3000K	80	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SLIM-120M	8031414881758	FANEU00008853	5000 × 1 × 5	50	LED SMD	1838 lm	16W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SLIM-120F	8031414881765	FANEU00008852	5000 × 1 × 5	50	LED SMD	1542 lm	16W	6000K	80	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-5050-RGBW	8031414871384	FANEU00008825	5000 × 2 × 12	100	LED SMD	390 lm (4000K)	19,2W	RGB+4000K	90	**G**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-5050-3D-RGBW	8031414878819	FANEU00008819	5000 × 2 × 12	125	LED SMD	390 lm (4000K)	19,2W	RGB+4000K	90	**G**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-5050-RGBCCT	8031414871391	FANEU00008824	5000 × 2 × 12	125	LED SMD	360 lm (3000K)	19,2W	RGB+CCT	90	**G**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-R20-2835-120H	8031414925629	FANEU00028149	20MT x 1 × 5	50	LED SMD	2315 lm	22W	2700K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-R20-2835-120C	8031414925612	FANEU00025610	20MT x 1 × 5	50	LED SMD	2315 lm	22W	3000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-R20-2835-120M	8031414925629	FANEU00025612	20MT x 1 × 5	50	LED SMD	2315 lm	22W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h


code	code ean	code metel	✂	light source (LED COB / LED SMD)	lumen/m	watt/m	colour temperature	CRI	energy class	IP	V	Life time
STRIP24V-R20-2835-120F	8031414925629	FANEU00028148	20MT x 1 x 5	50	LED SMD	2315 lm	22W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-120H	8031414944668	FANEU00028127	5000 x 1 x 5	50	LED SMD	2315 lm	22W	3000K	85	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-120C	8031414871056	FANEU00008785	5000 x 1 x 5	50	LED SMD	2315 lm	22W	3000K	85	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-120M	8031414871063	FANEU00008788	5000 x 1 x 5	50	LED SMD	2315 lm	22W	3000K	85	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-120F	8031414871032	FANEU00008786	5000 x 1 x 5	50	LED SMD	2315 lm	22W	6000K	85	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-120BLU	8031414871049	FANEU00008783	5000 x 1 x 5	50	LED SMD	-	22W	BLU	90	**-**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-3838-168RGB	8031414877898	FANEU00008818	5000 x 2 x 8	35,71	LED SMD	1542 lm	24W	RGB	-	**-**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-CCT	8031414875795	FANEU00008802	5000 x 3 x 13	100	LED SMD	1542 lm	26W	3000K-4000K-6000K	85	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-240H	8031414944675	FANEU00028128	5000 x 2 x 10	50	LED SMD	2770 lm	26W	2700K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-240C	8031414871018	FANEU00008790	5000 x 2 x 10	50	LED SMD	2770 lm	26W	3000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-240M	8031414871025	FANEU00008792	5000 x 2 x 10	50	LED SMD	2770 lm	26W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-240F	8031414871001	FANEU00008791	5000 x 2 x 10	50	LED SMD	2770 lm	26W	6500K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP220V-2835-8C	8031414926930	FANEU00008768	20MT x 4 x 10	100	LED SMD	960lm	8W	3000K	80	**E**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP220V-2835-8M	8031414926947	FANEU00008770	20MT x 4 x 10	100	LED SMD	960lm	8W	4000K	80	**E**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP220V-2835-8F	8031414926954	FANEU00008769	20MT x 4 x 10	100	LED SMD	960lm	8W	6500K	80	**E**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP220V-COB-DS-12C	8031414947850	FANEU00028376	20MT x 6 x 11	100	LED COB	1100 lm	11,5W	3000K	80	**F**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP220V-COB-DS-12M	8031414947874	FANEU00028377	20MT x 6 x 11	100	LED COB	1100 lm	11,5W	4000K	80	**F**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP220V-COB-DS-12F	8031414947867	FANEU00028378	20MT x 6 x 11	100	LED COB	1100 lm	11,5W	6500K	80	**F**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP24V-COB-IP67-256H	8031414944781	FANEU00028139	5000 x 6 x 10	31,4	LED COB	1200 lm	11W	2700	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-COB-IP67-256C	8031414941322	FANEU00027780	5000 x 6 x 10	31,4	LED COB	1200 lm	11W	3000K	80	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-COB-IP67-256M	8031414941339	FANEU00027781	5000 x 6 x 10	31,4	LED COB	1200 lm	11W	4000K	80	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-COB-IP67-256F	8031414941346	FANEU00027782	5000 x 6 x 10	31,4	LED COB	1200 lm	11W	6500K	80	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-SMDIP67-120H	8031414944828	FANEU00028144	5000 x 6 x 10	50	LED SMD	1100 lm	11W	2700K	90		IP67	24V	50.000h
STRIP24V-SMDIP67-120C	8031414941230	FANEU00027771	5000 x 6 x 10	50	LED SMD	1100 lm	11W	3000K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-SMDIP67-120M	8031414941247	FANEU00027772	5000 x 6 x 10	50	LED SMD	1100 lm	11W	4000K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-SMDIP67-120F	8031414941254	FANEU00027773	5000 x 6 x 10	50	LED SMD	1100 lm	11W	6500K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-5050IP67-60H	8031414944750	FANEU00028136	5000 x 5 x 12	100	LED SMD	1390 lm	13,6W	2700K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-5050IP67-60C	8031414876143	FANEU00008826	5000 x 5 x 12	100	LED SMD	1390 lm	13,6W	3000K	85	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP220V-COB-8C	8031414939091	FANEU00027563	20MT x 6 x 10	100	LED COB	1300 lm	13W	3000K	80	**F**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP220V-COB-8M	8031414939107	FANEU00027564	20MT x 6 x 10	100	LED COB	1300 lm	13W	4000K	80	**F**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP220V-COB-8F	8031414939114	FANEU00027565	20MT x 6 x 10	100	LED COB	1300 lm	13W	6500K	80	**F**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP24V-5050IP67-60M	8031414876150	FANEU00008828	5000 x 5 x 12	100	LED SMD	1430 lm	14,4W	4000K	85	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-5050RGB-IP67	8031414871377	FANEU00008829	5000 x 5 x 15	100	LED SMD	-	14,4W	RGB	-	**-**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-COB-IP67-RGB	8031414941377	FANEU00027785	5000 x 6,5 x 12	27,7	LED COB	-	14W	RED-GREEN-BLUE	80	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP67-60H	8031414944736	FANEU00028134	5000 x 5 x 10	100	LED SMD	1480 lm	14W	2700K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP67-60C	8031414871308	FANEU00008812	5000 x 5 x 10	100	LED SMD	1480 lm	14W	3000K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP67-60M	8031414871315	FANEU00008814	5000 x 5 x 10	100	LED SMD	1480 lm	14W	4000K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP67-60F	8031414871322	FANEU00008813	5000 x 5 x 10	100	LED SMD	1480 lm	14W	6500K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-5050IP67-60F	8031414876174	FANEU00008827	5000 x 5 x 12	100	LED SMD	1542 lm	14W	6000K	85	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP220V-2835-15C	8031414927005	FANEU00008765	20MT x 4 x 12	100	LED SMD	1800 lm	15W	3000K	80	**E**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP220V-2835-15M	8031414927012	FANEU00008767	20MT x 4 x 12	100	LED SMD	1800 lm	15W	4000K	80	**E**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP220V-2835-15F	8031414927029	FANEU00008766	20MT x 4 x 12	100	LED SMD	1800 lm	15W	6500K	80	**E**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP24V-COB-IP67-480H	8031414944798	FANEU00028140	5000 x 6 x 10	50	LED COB	1635 lm	16W	2700K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-COB-IP67-480C	8031414881710	FANEU00008840	5000 x 6 x 10	50	LED COB	1635 lm	16W	3000K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-COB-IP67-480M	8031414881727	FANEU00008842	5000 x 6 x 10	50	LED COB	1635 lm	16W	4000K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-COB-IP67-480F	8031414881734	FANEU00008841	5000 x 6 x 10	50	LED COB	1635 lm	16W	6500K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-2835-120MT	8031414925681	FANEU00025640	5000 x 2 x 10	50	LED SMD	1680 lm	18W	2000k	90	**F**	IP65	24V	50.000h
STRIP24V-2835-120FS	8031414925698	FANEU00025638	5000 x 2 x 10	50	LED SMD	1708 lm	18W	5500k	90	**F**	IP65	24V	50.000h
STRIP24V-2835-120BR	8031414925704	FANEU00025630	5000 x 2 x 10	50	LED SMD	1780 lm	18W	2600K	90	**F**	IP65	24V	50.000h
STRIP24V-5050RGBW-IP68	8031414871407	FANEU00008832	5000x 5 x 14	100	LED SMD	390 lm (4000K)	19,2W	RGB+4000K	80	**G**	IP68	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP67-120H	8031414944729	FANEU00028133	5000x 4 x 12	50	LED SMD	2315 lm	22W	2700K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP67-120C	8031414925551	FANEU00025573	5000x 4 x 12	50	LED SMD	2315 lm	22W	3000K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP67-120M	8031414925568	FANEU00025604	5000x 4 x 12	50	LED SMD	2315 lm	22W	4000K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP67-120F	8031414925575	FANEU00025602	5000x 4 x 12	50	LED SMD	2315 lm	22W	6500K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP68-120H	8031414944842	FANEU00028146	5000x 4 x 12	50	LED SMD	2315 lm	22W	2700K	90	**F**	IP68	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP68-120C	8031414944835	FANEU00028145	5000x 4 x 12	50	LED SMD	2315 lm	22W	3000K	90	**F**	IP68	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP68-120M	8031414944859	FANEU00028147	5000x 4 x 12	50	LED SMD	2315 lm	22W	4000K	90	**F**	IP68	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP68-120F	8031414881772	FANEU00008815	5000x 4 x 12	50	LED SMD	2315 lm	22W	6000k	90	**F**	IP68	24V	50.000h



Notleuchten / Emergency lamps
indoor

HUBLOT HELP

Weiße LED-Deckenleuchte aus Polycarbonat mit Ni-Cd-Batterie mit bis zu 12 h Dauer und kombinierter oder ständiger Notfunktion.
White polycarbonate LED ceiling light with Ni-Cd battery with 12H dino duration and emergency function mantain or non-mantain.



IP65 · degree IK08 · CRI >80 · LED SMD · CCT

Material
PC + PC

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
3000K / 4300K / 6500K

Driver
eingebaut

Material
PC + PC


Colour
white

Colour temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
built-in




	colour temp.	colour
LED-HUBLOT-HELP		
8031414920488		
FANEU00006441		
lumen	2500 lm	
emergency light	2W - 200 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	
pf	0.90	



Ni-Cd 6V 1800 mAh
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery


3 hours

Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-HUBLOT-HELP

Funktion MAINTAIN immer eingeschaltet / MAINTAIN function always on



Funktion NON-MAINTAIN im Notfall / NON-MAINTAIN function only emergency



EDISON

Weiße LED-Deckenleuchte aus Polycarbonat mit Ni-Cd-Batterie mit bis zu 12 h Dauer und kombinierter oder ständiger Notfunktion.
White polycarbonate LED ceiling light with Ni-Cd battery with duration up to 12H and combined and permanent emergency function.



indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

IP44 | degree IK06 | CRI >80 | LED SMD | CCT

Material
PC + PC

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
3000K / 4200K / 6500K

Driver
eingebaut

Material
PC + PC


Colour
white

Colour temperature
3000K / 4200K / 6500K

Driver
built-in



	colour temp.	colour
LED-EDISON-22HP		
8031414937547		
FANEU00027391		
lumen	2080 lm	
emergency light	2W - 650 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	
pf	0.90	




Ni-Cd 6V 1800 mAh
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery

12 hours



	colour temp.	colour
LED-EDISON-2613HP		
8031414937554		
FANEU00027392		
lumen	1980 lm	
emergency light	2W - 650 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	
pf	0.90	




Ni-Cd 6V 1800 mAh
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery

12 hours




Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-EDISON-HELP

Funktion MAINTAIN immer eingeschaltet / MAINTAIN function always on



Funktion NON-MAINTAIN im Notfall / NON-MAINTAIN function only emergency



HELP INC

Not-LED-Einbau aus weißem Polycarbonat.
Emergency LED installation in white polycarbonate.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Polycarbonat

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
4000K

Driver
inklusive

Material
polycarbonate

Colour
white

Colour temperature
4000K

Driver
included




CE EMC

CRI >80 · LED SMD

Lichtstrahlwinkel für offenen Raum /
Open space beam angle



	colour temp.	colour
INC-HELP-R37		
8031414882786		
FANEU00004875		
lumen	130 lm	
watt	1,2W	
beam angle	140°	
	Ø 32 mm	



INC-HELP-R37



LiFePO4 3.2V 1000mAh
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery

3 hours

HELP TRACK

LED-Notleuchten für 3-Phasen-Schienensystem in Weiß oder Schwarz.
LED emergency lamps for three-phase rail system in white or black.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Polycarbonat

Farbe
Weiß
Schwarz

Farbtemperatur
4000K

Driver
inklusive

Material
polycarbonate

Colour
white
black

Colour temperature
4000K

Driver
included



CE EMC

CRI >80 · LED SMD




	colour temp.	colour
LED-HELP-W-TRACK		
8031414884179		
FANEU00006392		
lumen	250 lm	



LED-HELP-B-TRACK		
8031414884162		
FANEU00006388		
lumen	250 lm	
watt	2W	
beam angle	140°	





HELP EXIT

Mehrzweck-LED-Notleuchte: Deckenleuchte, Einbau und Einbau mit Kennzeichnung.
Multipurpose emergency LED lamp: ceiling lamps, recessed light and recessed with flag.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
PC

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
4000K

Driver
eingebaut

Material
PC

Colour
white

Colour temperature
4000K

Driver
built-in



CE EMC


IP65 · LED SMD



	colour temp.	colour
LED-HELP-EXIT		
8031414876310		
FANEU00006389		
lumen	320 lm	
emergency light	3 h - 320 lm	
watt	4W	

2 x Li-ion 7,4 V 1,8 Ah
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery
3 hours


Aufkleber enthalten /
With stickers kit
EXIT



Zubehör / Accessories



HELP-EXIT-KIT
8031414876327
FANEU00000909
Einbausatz Rahmen und Feder /
Kit recessed with frame and spring



HELP-EXIT-FLAG
8031414877331
FANEU00000908
Kennzeichnungssatz mit Aufklebern /
Emergency flag with stickers kit
EXIT

Funktion MAINTAIN immer eingeschaltet / MAINTAIN function always on



Funktion NON-MAINTAIN im Notfall / NON-MAINTAIN function only emergency



HELP 511

LED-Notleuchte aus Polycarbonat mit Li-ion-Batterie, Einbau mit Abzweigdose 511.
Emergency LED lamp in PC with Li-on battery; fit with recess box 511.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Polycarbonat

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
4000K

Driver
eingebaut

Material
polycarbonate

Colour
white


Colour temperature
4000K

Driver
built-in

CE EMC

IP40 · CRI >80 · LED SMD

	colour temp.	colour
LED-HELP-511		
8031414862566		
FANEU00006385		
lumen	80 lm	
emergency light	3 h - 180 lm	
watt	4W	
beam angle	100°	
	275 × 95 × 35 mm	



Li-ion 7.4V 1200mA
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery
18 hours

Enthaltenes Zubehör / Accessories included

Abzweigdose /
Recess box hole



Aufkleber /
Stickers



HELP 503

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Polycarbonat

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
4000K

Driver
eingebaut

Material
polycarbonate

Colour
white

Colour temperature
4000K

Driver
built-in



LED-Notleuchte aus Polycarbonat mit Li-ion-Batterie, Einbau mit Abzweigdose 503.
Emergency LED lamp in PC with Li-on battery; fit with recess box 503.

CRI >80 · LED SMD

	colour temp.	colour
LED-HELP-503		
8031414862573		
FANEU00006382		
lumen	80 lm	
emergency light	3 h - 80 lm	
watt	1W	
beam angle	120°	
	90 × 55 × 31 mm	



Abzweigdose 503
503 junction box
Nicht enthalten / not included



Li-ion 3,7 V 700 mAh
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery

36 hours

BOLT HELP

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Polycarbonat + Stahl

Farbe
Weiß
Nickel

Wählbare Farbtemperatur
4000K
2800K / 3500K / 4500K / 5000K / 6500K

Driver
eingebaut

Material
polycarbonate + stainless steel

Colour
white
nikel

Selectable color temperature
4000K
2800K / 3500K / 4500K / 5000K / 6500K

Driver
built-in

Einbau-Orientierungsleuchte aus Polycarbonat mit Unterbringung in Abzweigdose 503 mit austauschbarer Aluminiumblende in weißem oder Nickel-Finish für kombinierte oder ständige Notfallfunktion.
Downlight in polycarbonate for recessed box 503 built-in-LED with replaceable in aluminum buckle white or nikel finish and double emergency function mantain or non-mantain.



IP65 · CRI >80 · LED SMD

Enthaltenes Zubehör / Accessories included

2x Blenden / frames
2x Halterungen / brackets



Funktion MAINTAIN immer eingeschaltet / MAINTAIN function always on



Funktion NON-MAINTAIN im Notfall / NON-MAINTAIN function only emergency



	colour temp.	colour
INC-BOLT-503HP		
8031414866243		
FANEU00004762		
lumen	200 lm	
emergency light	3 h - 150 lm	
watt	3W	




Abzweigdose 503
503 junction box
Nicht enthalten / not included




Li-ion 3,7 V 700 mAh
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery

36 hours

	colour temp.	colour
INC-BOLT-506HP		
8031414936151		
FANEU00026484		
lumen	380 lm	
emergency light	3 h - 150 lm	
watt	5W	



Abzweigdose 506L
506L junction box
Nicht enthalten / not included



Li-ion 3,7 V 1500 mAh
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery

12 hours



High bay & Tri-proof
industrial



Industrielle Pendelleuchte in Kuppelform mit Diffusor aus transparentem, prismatischem PC.
Industrial dome pendant light with transparent prismatic PC diffuser.


Glühbirne nicht enthalten /
Light bulb not included



colour

I-BOULTON-S
8031414948864
FANEU00028484

1 x E27 MAX 200W



Enthaltenes Zubehör / Accessory included

Eisenketten-Set: 3 m
Silberkette und Haken /
Iron chain kit: 3m silver
chain and hook

AVATAR

LED-Leuchte High bay aus schwarzem Aluminium.
Black aluminium high bay LED lamp.

Material
Aluminium

Farbe
Schwarz

Farbtemperatur
4000K

Driver
inklusive

Lebensdauer und on/off
50.000 h
>25.000 on/off

Material
aluminum

Colour
black

Colour temperature
4000K


Driver
included

Life time and on/off
50.000 h
>25.000 on/off



industrial use · commercial areas use · urban areas use

Photometrie des Produkts / Photometric curve

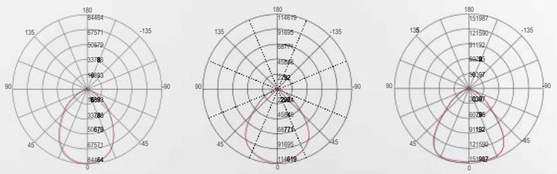

LED-AVATAR-100 · LED-AVATAR-150 · LED-AVATAR-200



colour temp.

LED-AVATAR-100
8031414903733
FANEU00005804

lumen	15000 lm
watt	100W
beam angle	90°
pf	0.90



Nicht enthaltenes Zubehör / Accessory not included





LED-AVATAR-ST1015
8031414903771
FANEU00005814

Halterung für Wand-/Deckenbefestigung AVATAR 100 und 150 /
Bracket for wall/ceiling fixing AVATAR 100 and 150




Verbinder IP65 enthalten / IP65 connector included



colour temp.


LED-AVATAR-150
8031414903740
FANEU00005807

lumen	22500 lm
watt	150W
beam angle	90°
pf	0.90



Nicht enthaltenes Zubehör / Accessory not included





LED-AVATAR-ST200
8031414903795
FANEU00005815

Halterung für Wand-/Deckenbefestigung AVATAR 200 /
Bracket for wall/ceiling fixing AVATAR 200



colour temp.

LED-AVATAR-200
8031414903757
FANEU00005810

lumen	30000 lm
watt	200W
beam angle	90°
pf	0.90





LED-AVATAR-DR-HELP
8031414903764
FANEU00005813

emergency light	15W

Not-Driver mit Halterung enthalten /
Emergency driver with bracket included

Li-FePO4 3000mAh-11.1V
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery



Funktion MAINTAIN immer eingeschaltet / MAINTAIN function always on



Funktion NON-MAINTAIN im Notfall / NON-MAINTAIN function only emergency



AVROCAR

LED-Leuchte High bay aus schwarzem Aluminium.
Black aluminium high bay LED lamp.

industrial use · commercial areas use · urban areas use

Material
Aluminium

Farbe
Schwarz

Farbtemperatur
4000K

Driver
inklusive

Lebensdauer und on/off
50.000 h
>25.000 on/off

Material
aluminum

Colour
black

Colour temperature
4000K

Driver
included

Life time and on/off
50.000 h
>25.000 on/off




colour temp.

LED-AVROCAR-100
8031414936434
FANEU00027252

lumen	15000 lm
watt	100W
beam angle	90°
pf	0.95



Photometrie des Produkts / Photometric curve




LED-AVROCAR-100



colour temp.

LED-AVROCAR-200
8031414936458
FANEU00027251

lumen	30000 lm
watt	200W
beam angle	90°
pf	0.95






LED-AVROCAR-150




colour temp.

LED-AVROCAR-300
8031414936441
FANEU00027250

lumen	45000 lm
watt	300W
beam angle	90°
pf	0.95





LED-AVROCAR-200

Enthaltenes Zubehör / Accessory included



x1
1 m Kabel / 1 m cable





Verbinder nicht enthalten / Connector not included

ATLANTIC T8

Wasserdichte Deckenleuchte für doppelte LED-Röhren aus PC+PC.
Waterproof lamp for double LED tube in PC+PC.





Material
PC + PC

Farbe
Silber

Farbtemperatur
4000K

Driver
inklusive

Material
PC + PC

Colour
silver

Colour temperature
4000K


Driver
included



colour temp.

LED-ATLANTIC-1XT8-60
8031414937776
FANEU00027469

lumen	900 lm
watt	9W
beam angle	300°
pf	-






colour temp.

LED-ATLANTIC-1XT8-120
8031414937752
FANEU00027470

lumen	1820 lm
watt	18W
beam angle	300°
pf	-






colour temp.


LED-ATLANTIC-1XT8-150
8031414937769
FANEU00027471

lumen	2280 lm
watt	25W
beam angle	300°
pf	-



ATLANTIC

Wasserdichte Deckenleuchte für doppelte LED-Röhren aus PC+PC.
Waterproof lamp for double LED tube in PC+PC.




Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included



LED-ATLANTIC-ST-60
8031440355315
FANEU00005797


2 x T8 230V





LED-ATLANTIC-ST-120
8031440355322
FANEU00005795


2 x T8 230V





LED-ATLANTIC-ST-150
8031440355292
FANEU00005796

2 x T8 230V



RUBIS

Weiße, wasserdichte LED-Deckenleuchte aus PC, auch in der Version mit Sensor erhältlich.
Waterproof white PC LED ceiling lamp also available in the version with sensor.



Material
Polycarbonat

Farbe
Weiß

Wählbare Farbtemperatur
2700K / 3300K / 4000K

Driver
eingebaut

Lebensdauer und on/off
50.000 h
>25.000 on/off

Material
polycarbonate

Colour
white

Selectable color temperature
2700K / 3300K / 4000K

Driver
built-in


Life time and on/off
50.000 h
>25.000 on/off




colour temp. | colour

LED-RUBIS-60
8031414930678
FANEU00019818
lumen 2400 lm

watt 18W
beam angle 120°
pf 0.90



Photometrie des Produkts / Photometric curve




LED-RUBIS-60




colour temp. | colour

LED-RUBIS-120
8031414930708
FANEU00019819
lumen 4900 lm

watt 36W
beam angle 120°
pf 0.90






LED-RUBIS-120




colour temp. | colour

LED-RUBIS-150
8031414930715
FANEU00019820
lumen 6800 lm

watt 50W
beam angle 120°
pf 0.90






LED-RUBIS-150




colour temp. | colour

LED-RUBIS-SENS
8031414930692
FANEU00025892
lumen 4900 lm

watt 36W
beam angle 120°
pf 0.90





LED-RUBIS-120SENS



In ausreichend heller Umgebung schaltet sich die Lampe nicht ein, auch wenn Bewegung erfasst wird.

With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal.



In schlecht beleuchteter Umgebung schaltet der Sensor die Lampe ein, sobald eine Bewegung erfasst wird.

With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected.



Nach der Wartezeit schaltet der Sensor die Lampe aus, wenn keine Bewegung erfasst wird.

After elapse of hold time, the sensor switches off the light when no motion is detected.

NAUTILUS

Wasserdichte Deckenleuchte aus Polycarbonat.
Waterproof ceiling lamps in polycarbonate.

industrial use | commercial areas use | urban areas use

Material
Polycarbonat

Farbe
Silber

Farbtemperatur
4000K

Driver
eingebaut

Lebensdauer und on/off
50.000 h
>25.000 on/off

Material
polycarbonate

Colour
silver

Colour temperature
4000K

Driver
built-in

Life time and on/off
50.000 h
>25.000 on/off


Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-NAUTILUS-60 | LED-NAUTILUS-120 | LED-NAUTILUS-150 | LED-NAUTILUS-PRO




	colour temp.	colour
LED-NAUTILUS-60		
8031414876501		
FANEU00006825		
lumen	2900 lm	
watt		21W
beam angle		120°
pf		-






	colour temp.	colour
DALI **LED-NAUTILUS-120DA**		
8031414939336		
FANEU00027745		
lumen	5400 lm	
LED-NAUTILUS-120		
8031414876518		
FANEU00006822		
lumen	5400 lm	
watt		40W
beam angle		120°
pf		0.90






	colour temp.	colour
DALI **LED-NAUTILUS-150DA**		
8031414939343		
FANEU00027746		
lumen	7500 lm	
LED-NAUTILUS-150		
8031414876525		
FANEU00006824		
lumen	7500 lm	
watt		55W
beam angle		120°
pf		0.90






	colour temp.	colour
LED-NAUTILUS-PRO		
8031414876532		
FANEU00006826		
lumen	10600 lm	
watt		80W
beam angle		120°
pf		0.90





	colour temp.	colour
LED-NAUTILUS-120HP		
8031414919512		
FANEU00006823		
lumen	5400 lm	
emergency light	3 h - 4W - 560 lm	
watt		40W
beam angle		120°
pf		0.90



16 hours

LiFePo4 1500mAh, 3000mAh
Notbatterie enthalten / Included emergency battery





NAUTILUS-SENS
8031414878758
FANEU00008309



In ausreichend heller Umgebung schaltet sich die Lampe nicht ein, auch wenn Bewegung erfasst wird.

With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal.



In schlecht beleuchteter Umgebung schaltet der Sensor die Lampe ein, sobald eine Bewegung erfasst wird.

With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected.



Nach der Wartezeit schaltet der Sensor die Lampe aus, wenn keine Bewegung erfasst wird.

After elapse of hold time, the sensor switches off the light when no motion is detected.

ARTIC

Wasserdichte, eingebaute LED-Deckenleuchte aus Polycarbonat.
Built-in LED TRI PROOF ceiling lamps in PC.



Material
Polycarbonat

Farbe
bianco

Farbtemperatur
4000K

Driver
eingebaut

Lebensdauer und on/off
50.000 h
>25.000 on/off


Material
polycarbonate

Colour
white

Colour temperature
4000K

Driver
built-in


Life time and on/off
50.000 h
>25.000 on/off





LED-ARTIC-30
8031414882625
FANEU00005773


	colour temp.	colour
lumen	1200 lm	
watt	9W	
beam angle	120°	
pf	-	





LED-ARTIC-60
8031414882632
FANEU00005774


	colour temp.	colour
lumen	1800 lm	
watt	15W	
beam angle	120°	
pf	-	





LED-ARTIC-120
8031414882601
FANEU00005771


	colour temp.	colour
lumen	4000 lm	
watt	30W	
beam angle	120°	
pf	0.90	







LED-ARTIC-150
8031414882618
FANEU00005772


	colour temp.	colour
lumen	5500 lm	
watt	45W	
beam angle	120°	
pf	0.90	




Photometrie des Produkts / Photometric curve


LED-ARTIC-30


LED-ARTIC-60


LED-ARTIC-120


LED-ARTIC-150

UBOOT

Weiße LED-Deckenleuchte aus PMMA.
White PMMA LED ceiling lamp.


industrial use | commercial areas use | urban areas use



LED PERFORMANCE | IP69K | degree IK10 | CRI >80 | LED SMD

CE | EMC

AC230V MULTI-CONNECT



Material
Polycarbonat

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
4000K

Driver
eingebaut

Lebensdauer und on/off
50.000 h
>25.000 on/off

Material
polycarbonate

Colour
white


Colour temperature
4000K

Driver
built-in

Life time and on/off
50.000 h
>25.000 on/off




	colour temp.	colour
LED-UBOOT-60		
8031414930722		
FANEU00023888		
lumen	2900 lm	
watt	20W	
beam angle	120°	
pf	0.90	





	colour temp.	colour
LED-UBOOT-120		
8031414930739		
FANEU00023889		
lumen	4400 lm	
watt	30W	
beam angle	120°	
pf	0.90	







	colour temp.	colour
LED-UBOOT-150		
8031414930746		
FANEU00023903		
lumen	6600 lm	
watt	45W	
beam angle	120°	
pf	0.90	




Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-UBOOT-60



LED-UBOOT-120



LED-UBOOT-150



Easy Domotic 24V
decorative

EASY DOMOTICA 24V

Mit diesem technischen Segment möchten wir dem wachsenden Bedarf daran gerecht werden, die Qualität von Privat- und Arbeitsleben durch den Einsatz von Beleuchtungsgeräten zu verbessern, die durch Wireless-Technologien zunehmend vereinfachte Anbindungen immer stärker miteinander verknüpft sind.

Die Beleuchtungsgeräte werden zu extrem individuell gestalteten und modularen Elementen, die sich, auch zu unterschiedlichen Tageszeiten, an die veränderten Anforderungen an Beleuchtung anpassen, die nicht mehr nur als solche an sich dient, sondern auf verschiedene Stimmungen, sowohl der gewerblichen als auch der häuslichen oder spielerischen Nutzung, abgestimmt ist. Dieser Abschnitt gruppiert die verschiedenen Typologien von mit 24 V betriebenen Produkten (z. B. Indoor und Outdoor), die dank der Verwendung von Easy-Connector-Zubehör zur gleichzeitigen Steuerung miteinander verbunden werden können. Die Steuerung der Geräte wird easy: Der Anschluss an parallel geschaltete Konstantspannungsnetzteile ist mit Funkfrequenz 2.4G, Infrarot, Wi-Fi oder Bluetooth betriebenen Steuergeräten kompatibel und die Steuergeräte ihrerseits sehen Wi-Fi- bzw. Bluetooth-Schnittstellen vor oder können mittels Wall Pads oder Funksteuerungen gesteuert werden.

With this technical segment, we intend meet in the best way the growing need to improve the quality of home and working life through the use of lighting devices that are increasingly interconnected with each other through connections that are increasingly simplified by wireless technologies.

The lighting devices become an extremely personalized and modular tool that merge, even at different times of the day, with the evolved lighting needs no longer as light source itself but light adapted to the different moods of both professional users, domestic users, playful users. This section groups 24V products (for example indoor or outdoor) that, thanks to easy connector accessories, can be connected each other for simultaneous control.
Devices control becomes easy: constant voltage power supply in parallel connection system are compatible with 2.4G Radio Frequency, Infrared, Wifi or Bluetooth control units and the control units can be controlled by wifi, bluetooth devices or via a wall pad or remote control.



CAVO-4CH-CONN-MF IP67
8031414878772
FANEU00000585
100 cm, Anschlusskabel M+F-Verbinder /
100 cm, connection cable M+F connector



CAVO-4CH-CONN-T IP67
8031414878789
FANEU00000586
40 + 20 cm, Anschlusskabel mit T-Verbinder M+F+F /
40+20 cm, T connection cable M+F+F connector



CAVO-4CH-CONN-M IP67
8031414878796
FANEU00000584
50 cm, Anschlusskabel F-Verbinder + lose Kabel /
50 cm, connection cable F+cables



STRIP

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.



EASY DOMOTICA 24V

Driver ab S. /from p. 514
Controller ab S. /from p. 534

IP20 · CRI >80 · LED SMD · RGB

Material
Kapton
ohne Silikon

Farbtemperatur
RGB + 4000K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten


Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
without silicone

Colour temperature
RGB + 4000K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included


Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off



STRIP24V-5050-RGBW



Schnittgröße / cut size



STRIP24V-5050-RGBW
8031414871384
FANEU00008825

	colour temp.
lumen	5400 lm/m
light source	SMD 5050
watt/m	19,2W
led/m	60

5-Meter-Rolle LED-Streifen.
Roll 5 meters strip-led.



EASY DOMOTICA 24V

Driver ab S. /from p. 514
Controller ab S. /from p. 534

IP68 · CRI >80 · LED SMD · RGB

Material
Kapton mit
Silikonbeschichtung

Farbtemperatur
RGB + 4000K

Driver
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten


Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off

Material
kapton
with silicone
cover


Colour temperature
RGB + 4000K

Driver
DC 24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off



STRIP24V-5050RGBW-IP68



Schnittgröße / cut size

STRIP24V-5050RGBW-IP68
8031414871407
FANEU00008832

	colour temp.
lumen	5400 lm/m
light source	SMD 5050
watt/m	19,2W
led/m	60

XANTO-RF

Einbau mit Antireflex-Aluminiumdruckguss mit eingebautem Easy-Connection-Kabel.
Diecast aluminum anti-glare down-light with built-in easy domotic cable.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Aluminiumdruckguss

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
RGB + 4000K

Driver
DC 24 V nicht enthalten
Konstantspannung in Parallelschaltung

Lebensdauer und on/off
25.000h
>15.000 on/off

Material
die cast aluminum

Colour
white

Colour temperature
RGB + 4000K

Driver
DC 24V not included
Costant voltage parallel connecting system

Life time and on/off
25.000 h
>15.000 on/off



EASY DOMOTICA 24V


Driver ab S. /from p. 514
Controller ab S. /from p. 534

CRI >80 · LED SMD · RGB



INC-XANTO-R120-24V
8031414877942
FANEU00005267


	colour temp.
lumen	1070 lm
watt	12W
beam angle	120°
pf	-
	Ø 110 mm






INC-XANTO-R220-24V
8031414878697
FANEU00005274


	colour temp.
lumen	2700 lm
watt	30W
beam angle	120°
pf	0.90
	Ø 200 mm



Photometrie des Produkts / Photometric curve



INC-XANTO-R120-24V



INC-XANTO-R220-24V

PANEL

LED-Panel mit Aluminiumstruktur Diffusor aus Acryl mit eingebautem Easy-Connection-Kabel.
LED panel with aluminum structure and acrylic diffuser with built-in easy domotic cable.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Aluminium,
Diffusor aus Acryl

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
RGB + 4000K

Driver
DC24 V
Konstantspannung
nicht enthalten

Lebensdauer und on/off
20.000h
>10.000 on/off

Material
aluminum
acrylic diffuser

Colour
white

Colour temperature
RGB + 4000K

Driver
DC24V
costant voltage
not included

Life time and on/off
20.000h
>10.000 on/off



Driver ab S. /from p. 514
Controller ab S. /from p. 534


CRI >80 · LED SMD · RGB

EASY DOMOTICA 24V




LED-PANEL-60X60-24V
8031414875313
FANEU00006967

	colour temp.
lumen	3280 lm
watt	30W
beam angle	120°
pf	0.90
	590 × 590 mm



Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-PANEL-60×60-24V



Beleuchtungskomponenten / Lighting components
Zubehör / Accessories

Die Berechnung des richtigen Netzteils für Beleuchtungsprodukte mit Niederspannung ist ein ausschlaggebender Schritt, um die korrekte Funktionsweise und die Sicherheit der Anlage zu garantieren. Im Anschluss ein detaillierter Leitfaden dazu, wie bei dieser Berechnung vorzugehen ist.

Ermitteln der technischen Daten des Beleuchtungsprodukts. Beginnen Sie damit, die notwendigen Informationen zu den Produkten zusammenzutragen, die Sie verwenden möchten. Zu den wichtigsten technischen Daten gehören:

- **Nennspannung (V)**
  Die Betriebsspannung des Produkts, z. B. 12V oder 24V.
- **Leistung (W)**
  Die vom Produkt aufgenommene Leistung (Stromverbrauch), die in Watt (W) ausgedrückt wird.
  Dieser Wert ist zur Berechnung des Netzteils unverzichtbar.
- **Berechnen des Gesamtenergieverbrauchs**
  Wenn Sie mehr als eine Beleuchtung versorgen müssen, müssen Sie die Leistung aller Geräte summieren. Wenn Sie zum Beispiel drei 10-W-Glühbirnen haben, erfolgt die Berechnung so:
  Gesamtleistung = 10 W + 10 W + 10 W = 30W
- **Dabei ist ein Sicherheitsspielraum zu berücksichtigen**
  Es ist empfehlenswert, das Netzteil mit einer höheren Leistung als der für den Betrieb der Geräte erforderlichen zu wählen. Dieser Sicherheitsspielraum trägt dazu bei, Überhitzung vorzubeugen und verlängert die Lebensdauer des Netzteils. Als Faustregel ist ein Spielraum von 20 % bis 30 % vorzusehen. So ergibt sich folgendes Beispiel:
  Empfohlene Leistung = Leistung insg. x 1,25 = 30W x 1,25 = 37,5 W
  Nach Aufrundung kann man ein 40-W-Netzteil wählen.
- **Prüfen der Ausgangsspannung**
  Vergewissern Sie sich, dass das gewählte Netzteil die gleiche Nennspannung liefert, die von den Beleuchtungsgeräten verlangt wird. Wenn Ihre Produkte mit 12V betrieben werden, muss das Netzteil einen 12-V-Ausgang aufweisen.
- **Kontrolle des Netzteiltyps**
  Es gibt verschiedenen Netzteiltypen, zum Beispiel: Gleichstromnetzteile (DC), die für den Großteil der LED-Glühbirnen und anderen Niederspannungsbeleuchtungen erforderlich sind.
  Schaltnetzteile, die leistungsfähiger, leichter und kompakter sind und sich für verschiedene Anwendungen eignen. Vergewissern Sie sich, dass das gewählte Netzteil mit Ihrer jeweiligen Beleuchtungsart kompatibel ist.
- **Sicherheitszertifizierung kontrollieren**
  Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil gemäß den maßgeblichen Sicherheitsstandards zertifiziert ist (CE, UL usw.), um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Calculating the appropriate power supply for low-voltage lighting products is a crucial step in ensuring the proper functioning and safety of the system. Below is a detailed guide on how to proceed with this calculation.

Identify the Lighting Product Specifications. Start by gathering the necessary information about the lighting products you intend to use. The most important specifications include:

- **Nominal Voltage (V)**
  The operating voltage of the product, for example, 12V or 24V.
- **Power (W)**
  The power consumed by the product, which can be expressed in watts (W). This value is essential for calculating the power supply.
- **Calculate the total power consumption**
  If you have multiple lighting fixtures to power, you will need to sum the power of all devices. For example, if you have three 10W bulbs, the calculation will be: **Total Power = 10W + 10W + 10W = 30W**
- **Consider a safety margin**
  It is advisable to choose a power supply with a capacity greater than what is required for the operation of the devices. This safety margin helps prevent overheating and increases the lifespan of the power supply itself. A common rule is to add a margin of 20-30%.
  Therefore, in our example:
  Recommended Power = Total Power x 1.25 = 30W x 1.25 = 37.5W
  Rounding up, you might opt for a 40W power supply.
- **Check the output voltage**
  Make sure that the chosen power supply provides the same nominal voltage required by the lighting devices. If your products operate at 12V, the power supply must have an output of 12V.
- **Check the type of power supply**
  There are different types of power supplies, such as:
  DC Power Supplies necessary for most LED bulbs and other low-voltage lighting.
  Switching Power Supplies more efficient, lightweight, and compact, suitable for various applications. Ensure that the chosen power supply is compatible with the type of lighting you have.
- **Check the safety certification**
  Make sure the power supply is certified according to relevant safety standards (CE, UL, etc.) to ensure safe and reliable operation.

PRAKTISCHES BEISPIEL

Stellen wir uns vor, wir haben 5 LED-Einbauleuchten mit jeweils 8 W, die mit 24V betrieben werden. Und so wird das Netzteil berechnet:

1. Gesamtleistung:
   5 Einbauleuchten x 8 W = 40 W
2. Sicherheitsspielraum:
   40 W x 1,25 = 50W
3. Wahl des Netzteils
   Ein 24-V-Netzteil mit einer Leistung von mindestens 50W wählen.

Durch Befolgung dieser Schritte sind Sie in der Lage, das für Ihr Niederspannungsbeleuchtungssystem geeignete Netzteil zu wählen und garantieren so optimale und sichere Leistungen.

PRACTICAL EXAMPLE

Let's assume you have 5 LED recessed lights, each consuming 8W, operating at 24V. Here's how to calculate the power supply:

1. Total Power:
   5 fixtures x 8W = 40W
2. Safety Margin:
   40W x 1.25 = 50W
3. Choosing the Power Supply:
   Select a 24V power supply with a capacity of at least 50W.

By following these steps, you will be able to choose the appropriate power supply for your low-voltage lighting system, ensuring optimal and safe performance.

Zubehör / Accessories



TRASFORMATORE-120 — IP44
8031440355094
FANEU00008930

Transformator 120 W Eingang 240 V AC Ausgang 12V AC IP44 10A	Voltage power supply 120W Input 240V AC Output 12V AC IP44 10A	180 × 134 × 63 mm



LED-IRIDE-CAVO-2M-2P — IP65
8031440355452
FANEU00006505

2-poliges Kabel für Strahler IRIDE aus weißem Aluminium	Cable 2 poles for IRIDE white headlight aluminium	2 metri / 2 meters



LED-IRIDE-CAVO-2M — IP65
8031440358095
FANEU00006504

4-poliges RGB-Kabel für Strahler IRIDE RGB aus weißem Aluminium	RGB cable 4 poles for IRIDE RGB white headlight aluminium	2 metri / 2 meters



CONNETTORE-M — IP68
8031440355469
FANEU00000615

Stecker für DMX	Male connector for DMX



CONNETTORE-F — IP68
8031440355476
FANEU00000611

Buchse für DMX	Female connector for DMX



CONNECTBOX-IP68-3 — IP68
8031440358903
FANEU00000609

3-polige Anschlussdose	Connection box with three poles	35 × 115 × 71 mm



CONNECTBOX-IP68-2 — IP68
8031440358927
FANEU00000608

2-polige Anschlussdose	Connection box with two poles	30 × 115 × 41 mm



GUAINA — IP65
8031440355483
FANEU00000906

Isolierummantelung	Insulating sheath



CONNETTORE-IP20
8031414897681
FANEU00000612

Verbinder IP20 2L+2N	IP20 2L+2N Connector



CONNETTORE-IP65 — IP65
8031414897698
FANEU00000613

Verbinder IP65	IP65 Connector



CONNETTORE-IP68 — IP68
8031414897704
FANEU00000614

Verbinder IP68	IP68 Connector



CONNETTORE-T-IP68 — IP68
8031414949076
FANEU00028513

Verbinder IP68	IP68 Connector

Driver MINI and LT



I-DRIVER/4W
8031414862801
FANEU00001704

IP65

MINI-Driver Konstantstrom
Ausgang 2-12V 350 mA 4W
Eingang 100 ~ 240 V

MINI constant current driver
Output 2-12V 350mA 4W
Input 100 ~ 240V

38 × 27 × 21 mm



I-DRIVER/4W-24V
8031414871797
FANEU00001705

IP65

MINI-Driver Konstantstrom
Ausgang 24V DC 0,17 A 4W
Eingang 100 ~ 240 V AC 50 ~ 60 H

MINI constant voltage driver
Output 24V DC 0.17A 4W
Input 100 ~ 240V AC 50 ~ 60H

38 × 27 × 21 mm

Driver LT 24V



I-DRIVER-LT-30-24
8031414896196
FANEU00001668

LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 1,25 A 30W
Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver
Output 24VDC 1.25A 30W
Input 220 ~ 240V AC

251 × 30 × 16 mm



I-DRIVER-LT-45-24
8031414941087
FANEU00027788

LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 1,87 A 45W
Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver
Output 24VDC 1.87A 45W
Input 220 ~ 240V AC

251 × 30 × 16 mm



I-DRIVER-LT-60-24
8031414896202
FANEU00001669

LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 2,5 A 60W
Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver
Output 24VDC 2.5A 60W
Input 220 ~ 240V AC

305 × 30 × 18,2 mm



I-DRIVER-LT-75-24
8031414876822
FANEU00001671

LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 3,12 A 75W
Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver
Output 24VDC 3.12A 75W
Input 220 ~ 240V AC

305 × 30 × 17 mm



I-DRIVER-LT-100-24
8031414896226
FANEU00001664

LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 4,17 A 100W
Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver
Output 24VDC 4.17A 100W
Input 220 ~ 240V AC

312 × 30 × 18,2 mm



I-DRIVER-LT-150-24
8031414876846
FANEU00001665

LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24V DC 6,25 A 150W
Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver
Output 24V DC 6.25A 150W
Input 220 ~ 240V AC

336 × 30 × 17 mm



I-DRIVER-LT-200-24
8031414896240
FANEU00001667

LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 8,34 A 200W
Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver
Output 24VDC 8.34A 200W
Input 220 ~ 240V AC

335 × 30 × 21,6 mm



I-DRIVER-LT-240-24
8031414941100
FANEU00027790

LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 0-10 A 240W
Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver
Output 24VDC 0-10A 240W
Input 220 ~ 240V AC

357 × 32 × 22,5 mm

Driver LT 24V DIMM Phasenanschnitt / Driver LT 24V DIMM phase-cut



I-DRIVER-LT-100-24T
8031414941414
FANEU00027802

Dimmerfunktion mit Phasenanschnitt sowohl Leading Edge als auch Trailing Edge 1~100 %
LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 1,38 ~ 4,17 A von 33W bis 100W Eingang 220 ~ 240V AC

Phase-cut dimming function, both Leading Edge and Trailing Edge 1~100%
LT constant voltage driver
Output 24VDC 1.38 ~ 4.17A 33 to 100W
Input 220 ~ 240V AC

TRIAC-ELV

400 × 21,6 × 32 mm



I-DRIVER-LT-150-24T
8031414941421
FANEU00027803

Dimmerfunktion mit Phasenanschnitt sowohl Leading Edge als auch Trailing Edge 1~100 %
LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 2,06 ~ 6,25 A von 50W bis 150W Eingang 220~240V AC

Phase-cut dimming function, both Leading Edge and Trailing Edge 1~100%
LT constant voltage driver
Output 24VDC 2.06 ~ 6.25A 50 to 150W
Input 220 ~ 240V AC

TRIAC-ELV

400 × 21,6 × 32 mm



I-DRIVER-LT-200-24T
8031414941438
FANEU00027804

Dimmerfunktion mit Phasenanschnitt sowohl Leading Edge als auch Trailing Edge 1~100 %
LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 0,2 ~ 8,33 A 200W
Eingang 220 ~ 240V AC

Phase-cut dimming function, both Leading Edge and Trailing Edge 1~100%
LT constant voltage driver
Output 24VDC 0,2 ~ 8,33A 200W
Input 220 ~ 240V AC

TRIAC-ELV

450 × 32 × 23 mm



I-DRIVER-LT-240-24T
8031414941445
FANEU00027805

Dimmerfunktion mit Phasenanschnitt sowohl Leading Edge als auch Trailing Edge 1~100 %
LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 3,33 ~ 10 A 240W
Eingang 220 ~ 240V AC

Phase-cut dimming function, both Leading Edge and Trailing Edge 1~100%
LT constant voltage driver
Output 24VDC 3.33 ~ 10A 240W
Input 220 ~ 240V AC

TRIAC-ELV

450 × 23 × 32 mm

Driver LT 24V DALI2 push



I-DRIVER-LT-75-24D
8031414941124
FANEU00027792

Dimmerfunktion 0,1~100 %
Dimmerschalter - DALI 2
LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 0 - 3,125 A 75W
Eingang 220 ~ 240V AC

Dimming function 0.1~100%
switch dimm - DALI 2
LT constant voltage driver
Output 24VDC 0 - 3,125A 75W
Input 220 ~ 240V AC

PUSH-DIM

400 × 21,6 × 32 mm



I-DRIVER-LT-100-24D
8031414941131
FANEU00027793

Dimmerfunktion 0,1~100 %
Dimmerschalter - DALI 2
LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 0 - 4,17 A 100W
Eingang 220 ~ 240V AC

Dimming function 0.1~100%
switch dimm - DALI 2
LT constant voltage driver
Output 24VDC 0 - 4,17A 100W
Input 220 ~ 240V AC

PUSH-DIM

400 × 21,6 × 32 mm



I-DRIVER-LT-150-24D
8031414941148
FANEU00027794

Dimmerfunktion 0,1~100 %
Dimmerschalter - DALI 2
LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 0 - 6,25 A 150W
Eingang 220 ~ 240V AC

Dimming function 0.1~100%
switch dimm - DALI 2
LT constant voltage driver
Output 24VDC 0 - 6.25A 150W
Input 220 ~ 240V AC

PUSH-DIM

400 × 21,6 × 32 mm



I-DRIVER-LT-200-24D
8031414941155
FANEU00027795

Dimmerfunktion 0,1~100 %
Dimmerschalter - DALI 2
LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 0 - 8,33 A 200W
Eingang 220 ~ 240V AC

Dimming function 0.1~100%
switch dimm - DALI 2
LT constant voltage driver
Output 24VDC 0 - 8.33A 200W
Input 220 ~ 240V AC

PUSH-DIM

450 × 23 × 32 mm



I-DRIVER-LT-240-24D
8031414941162
FANEU00027796

Dimmerfunktion 0,1~100 %
Dimmerschalter - DALI 2
LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 0 - 10 A 240W
Eingang 220 ~ 240V AC

Dimming function 0.1~100%
switch dimm - DALI 2
LT constant voltage driver
Output 24VDC 0 - 10A 240W
Input 220 ~ 240V AC

PUSH-DIM

450 × 23 × 32 mm

DRIVER

Driver LT 24V 2 Ausgangskanäle und Dimmerfunktion DALI2

DALI-2 DT8-Integration für die native Steuerung von Tunable White LED-Streifen über eine einzige Adresse



I-DRIVER-LT-75-24DTW
8031414941179
FANEU00027797

LT Driver Konstantspannung Dimmerfunktionen DALI2 DT8 und PUSH-Dimming, mit Dimming-Speicher 0,1% ~ 100% Ausgang 24VDC 3,12 A 75W Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver with DALI2 DT8 dimming functions and PUSH dimming, with dimming memory from 0.1~100% Output 24VDC 3,12A 75W Input 220 ~ 240V AC

400 × 32 × 21,6 mm



I-DRIVER-LT-100-24DTW
8031414941186
FANEU00027798

LT Driver Konstantspannung Dimmerfunktionen DALI2 DT8 und PUSH-Dimming, mit Dimming-Speicher 0,1% ~ 100% Ausgang 24VDC 0 - 4,17 A 100W Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver with DALI2 DT8 dimming functions and PUSH dimming, with dimming memory from 0.1% to 100% Output 24VDC 0 - 4.17A 100W Input 220 ~ 240V AC

400 × 32 × 21,6 mm



I-DRIVER-LT-150-24DTW
8031414941384
FANEU00027799

LT Driver Konstantspannung Dimmerfunktionen DALI2 DT8 und PUSH-Dimming, mit Dimming-Speicher 0,1% ~ 100% Ausgang 24VDC 0 - 6,25 A 150W Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver with DALI2 DT8 dimming functions and PUSH dimming, with dimming memory from 0.1% to 100% Output 24VDC 0 - 6.25A 150W Input 220 ~ 240V AC

400 × 32 × 21,6 mm



I-DRIVER-LT-200-24DTW
8031414941391
FANEU00027800

Driver Konstantspannung Dimmerfunktionen DALI2 DT8 und PUSH-Dimming, mit Dimming-Speicher 0,1% ~ 100% Ausgang 24VDC 2,78~8,33 A 150W Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver with DALI2 DT8 dimming functions and PUSH dimming, with dimming memory from 0.1% to 100% Output 24VDC 2,78~8,33 A 150W Input 220 ~ 240V AC

50 × 32 × 23 mm



I-DRIVER-LT-240-24DTW
8031414941407
FANEU00027801

LT Driver Konstantspannung Dimmerfunktionen DALI2 DT8 und PUSH-Dimming, mit Dimming-Speicher 0,1% ~ 100% Ausgang 24VDC 0 - 10 A 240W Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver with DALI2 DT8 dimming functions and PUSH dimming, with dimming memory from 0.1% to 100% Output 24VDC 0 - 10A 240W Input 220 ~ 240V AC

450 × 32 × 23 mm

Driver LT 48V



I-DRIVER-LT-60-48
8031414896219
FANEU00001670

LT-Driver Konstantspannung Ausgang 48VDC 1,25 A 60W Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver Output 48VDC 1.25A 60W Input 220 ~ 240V AC

305 × 30 × 18,2 mm



I-DRIVER-LT-100-48
8031414941094
FANEU00027789

LT-Driver Konstantspannung Ausgang 48VDC 0 - 2,08 A 100W Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver Output 48VDC 0-2.08A 100W Input 220 ~ 240V AC

312 × 30 × 18,2 mm



I-DRIVER-LT-150-48
8031414896233
FANEU00001666

LT-Driver Konstantspannung Ausgang 48VDC 3.125 A 150W Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver Output 48VDC 3.125A 150W Input 220 ~ 240V AC

335 × 30 × 21,6 mm



I-DRIVER-LT-240-48
8031414941117
FANEU00027791

LT-Driver Konstantspannung Ausgang 48VDC 0-5 A 240W Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver Output 48VDC 0-5A 240W Input 220 ~ 240V AC

57 × 32 × 22,5 mm

NETZTEILE
POWER SUPPLY

Konstantspannungs-netzteile LRS und RSP 12V / Costant voltage power supply LRS and RSP 12V



STRIP-DRIVER12V-35W
8031440360265
FANEU00008698

Ausgang 12V 3 A 36W Eingang 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

Output 12V 3A 36W Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

99 × 82 × 30 mm



STRIP-DRIVER12V-50W
8031414866779
FANEU00008699

Ausgang 12V 4,2 A 50W Eingang 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

Output 12V 4.2A 50W Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

99 × 82 × 30 mm



STRIP-DRIVER12V-75W
8031439581268
FANEU00008700

Ausgang 12V 6 A 72W Eingang 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

Output 12V 6A 72W Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

99 × 97 × 30 mm



STRIP-DRIVER12V-100W
8031440359368
FANEU00008693

Ausgang 12V 8,5 A 102W Eingang 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

Output 12V 8.5A 102W Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

129 × 97 × 30 mm



STRIP-DRIVER12V-150W
8031439611262
FANEU00008694

Ausgang 12V 12,5 A 150W Eingang 85 ~ 132 VAC / 170 ~ 264 VAC mit Schalter 240 ~ 370VDC (Schalter auf 230VAC)

Output 12V 12.5A 150W Input 85 ~ 132VAC / 170 ~ 264VAC by switch 240 ~ 370VDC (switch on 230VAC)

159 × 97 × 30 mm



STRIP-DRIVER12V-200W
8031440359375
FANEU00008695

Ausgang 12V 16,7 A 200W Eingang 85 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC

Output 12V 16,7A 200W Input 85 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC

215 × 115 × 30 mm



STRIP-DRIVER12V-320W
8031440359344
FANEU00008697

Ausgang 12V 26,7 A 320W Eingang 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC

Output 12V 26,7A 320W Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC

215 × 115 × 30 mm

Konstantspannungs-netzteile LRS und RSP 24V / Costant voltage power supply LRS and RSP 24V



STRIP-DRIVER24V-35W
8031414870943
FANEU00008705

Ausgang 24V 1,5 A 36W Eingang 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC	Output 24V 1,5A 36W Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC	99 × 82 × 30 mm



STRIP-DRIVER24V-50W
8031440364744
FANEU00008706

Ausgang 24V 2,2 A 52W Eingang 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC	Output 24V 2,2A 52W Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC	99 × 82 × 30 mm



STRIP-DRIVER24V-75W
8031414870950
FANEU00008707

Ausgang 24V 3,2 A 76W Eingang 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC	Output 24V 3,2A 76W Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC	99 × 97 × 30 mm



STRIP-DRIVER24V-100W
8031440364751
FANEU00008701

Ausgang 24V 4,5 A 108 W Eingang 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC	Output 24V 4.5A 108W Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC	129 × 97 × 30 mm



STRIP-DRIVER24V-150W
8031414870967
FANEU00008702

Ausgang 24V 6,5 A 156 W Eingang 85 ~ 132VAC / 170 ~ 264VAC mit Schalter 240 ~ 370VDC (Schalter auf 230VAC)	Output 24V 6.5A 156W Input 85 ~ 132VAC / 170 ~ 264VAC by switch 240 ~ 370VDC (switch on 230VAC)	159 × 97 × 30 mm



STRIP-DRIVER24V-200W
8031440364737
FANEU00008703

Ausgang 24V 8,4 A 201 W Eingang 85 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	Output 24V 8,4A 201W Input 85 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	215 × 115 × 30 mm



STRIP-DRIVER24V-320W
8031414864959
FANEU00008704

Ausgang 24V 13,4 A 321W Eingang 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	Output 24V 13,4A 321W Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	215 × 115 × 30 mm



I-DRIVER-UHP-200-24
8031414896387
FANEU00001688

Ausgang 24V 8,4 A 200W Eingang 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC	Output 24V 8.4A 200W Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC	194 × 55 × 26 mm

Konstantspannungs-netzteile UHP 24V / Costant voltage power supply UHP 24V



I-DRIVER-UHP-350-24
8031414879618
FANEU00001689

Ausgang 24V 14,6 A 350W Eingang 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC **ohne Gebläse**	Output 24V 14.6A 350W Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC **without fan**	220 × 62 × 31 mm



I-DRIVER-UHP-500-24
8031414879625
FANEU00001690

Ausgang 24V 20,9 A 501 W Eingang 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC **ohne Gebläse**	Output 24V 20.9A 501W Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC **without fan**	220 × 62 × 31 mm

Konstantspannungs-netzteile RSP 36 V / Costant voltage power supply RSP 36 V



STRIP-DRIVER36V-200W
8031414870974
FANEU00008708

Ausgang 36 V 5,56 A 200W Eingang 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	Output 36V 5.56A 200W Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	215 × 115 × 30 mm



STRIP-DRIVER36V-320W
8031414864829
FANEU00008709

Ausgang 36 V 8,9 A 320W Eingang 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	Output 36V 8.9A 320W Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	215 × 115 × 30 mm

Konstantspannungs-netzteile RSP 48V / Costant voltage power supply RSP 48V



STRIP-DRIVER48V-75W
8031414881536
FANEU00008713

Ausgang 48V 1,6 A 76,8 W Eingang 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	Output 48V 1.6A 76,8W Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	99 × 97 × 30 mm



STRIP-DRIVER48V-150W
8031414881529
FANEU00008710

Ausgang 48V 3,3 A 158,4W Eingang 85 ~ 132 VAC 240 ~ 370VDC	Output 48V 3.3A 158,4W Input 85 ~ 132VAC 240 ~ 370VDC	159 × 97 × 30 mm



STRIP-DRIVER48V-200W
8031414878307
FANEU00008711

Ausgang 48V 4,2 A 201 W Eingang 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	Output 48V 4.2A 201W Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	215 × 115 × 30 mm



STRIP-DRIVER48V-320W
8031414878314
FANEU00008712

Ausgang 48V 4,2 A 201 W Eingang 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	Output 48V 4.2A 201W Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	215 × 115 × 30 mm

Driver LPHC LPH and LCM



I-DRIVER/18W-24V
8031414875351
FANEU00001699

IP67

LPH
Output 24V 0.75A 18W
Input 180 ~ 264VAC 254 ~ 370VDC

140 × 30 × 22 mm



I-DRIVER/18W
8031439571269
FANEU00001698

IP67

LPHC
Output 6~48V 350mA 16,8W
Input 180 ~ 264VAC

140 × 30 × 22 mm



I-DRIVER-DIMM-LCM25
8031414924653
FANEU00001636

DIM 1-10V DC

LCM dimmable 42W
Output DC 0~54V 350mA; 6~50V
500mA; 6~42V 600mA; 6~36V
700mA; 6~28V 900mA; 6~24V
1050mA; Input 180 ~ 277VAC 254~392VDC

105 × 68 × 23 mm



I-DRIVER-DIMM-LCM40
8031439591267
FANEU00001638

DIM 1-10V DC

LCM dimmable 42W
Output DC 2~100V 350mA; 2~80V
500mA; 2~67V 600mA; 2~57V
700mA; 2~45V 900mA; 2~40V
1050mA; Input 180 ~ 295VAC 254~417VDC

123,5 × 81,5 × 23 mm



I-DRIVER-DIMM-LCM60
8031439561260
FANEU00001640

DIM 1-10V DC

LCM dimmable 60W
Output DC 2~90V 500mA; 2~90V
600mA; 2~86V 700mA; 2~67V
900mA; 2~57V 1050mA; 2~42V
1400mA; Input 180 ~ 295VAC 254~417VDC

123,5 × 81,5 × 23 mm



I-DRIVER-DIMM-LCM25DA DALI
8031414924660
FANEU00001637

PUSH-DIM

LCM dimmable 42W
Output DC 0~54V 350mA; 6~50V
500mA; 6~42V 600mA; 6~36V
700mA; 6~28V 900mA; 6~24V
1050mA; Input 180 ~ 277VAC 254~380VDC(254~375VDC for DA2-Type)

105 × 68 × 23 mm



I-DRIVER-DIMM-LCM40DA DALI
8031414924677
FANEU00001639

PUSH-DIM

LCM dimmable 42W
Output DC 2~100V 350mA; 2~80V
500mA; 2~67V 600mA; 2~57V
700mA; 2~45V 900mA; 2~40V
1050mA; Input 180 ~ 295VAC 254 ~ 392VDC

123,5 × 81,5 × 23 mm



I-DRIVER-DIMM-LCM60DA DALI
8031414924684
FANEU00001641

PUSH-DIM

LCM dimmable 60W
Output DC 2~90V 500mA; 2~90V
600mA; 2~86V 700mA; 2~67V
900mA; 2~57V 1050mA; 2~42V
1400mA; Input 180 ~ 295VAC 254 ~ 392VDC

123,5 × 81,5 × 23 mm

Driver HLG IP67 12-24V



I-DRIVER-HLG-320-12
8031440360258
FANEU00001658

IP67

Output 12V 22A 264W
Input 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC

252 × 90 × 43,8 mm

Driver ELG 24V IP67 dimmbar und LPV 24V IP67 / Dimmable driver ELG 24V IP67 and LPV 24V IP67



I-DRIVER-ELG-100-24
8031414876914
FANEU00001642

IP67 DIM 1-10V DC

ELG Dimmable
Output 24V 4A 100W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC
continue
320VAC for 24Hrs; 360VAC for 1Hr

199 × 63 × 35,5 mm



I-DRIVER-ELG-100-24DA DALI
8031414876921
FANEU00001643

IP67

ELG Dimmable DALI
Output 24V 4A 100W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC
continue
320VAC for 24Hrs; 360VAC for 1Hr

199 × 63 × 35,5 mm



I-DRIVER-ELG-150-24
8031414876891
FANEU00001644

IP67 DIM 1-10V DC

ELG Dimmable
Output 24V 6.25A 150W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

219 × 63 × 35,5 mm



I-DRIVER-ELG-150-24DA DALI
8031414876907
FANEU00001645

IP67

ELG Dimmable DALI
Output 24V 6.25A 150W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

219 × 63 × 35,5 mm



I-DRIVER-ELG-240-24
8031414876877
FANEU00001646

IP67 DIM 1-10V DC

ELG Dimmable
Output 24V 10A 240W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

244 × 71 × 37,5 mm



I-DRIVER-ELG-240-24DA DALI
8031414876884
FANEU00001647

IP67

ELG Dimmable DALI
Output 24V 10A 240W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

244 × 71 × 37,5 mm



I-DRIVER-LPV-60-24
8031414876839
FANEU00001663

IP67

LPV Output 24V 2.5A 60W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

162,5 × 42,5 × 32 mm



I-DRIVER-LPV-100-24
8031414876853
FANEU00001661

IP67

LPV Output 24V 4.2A 100W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

190 × 52 × 37 mm



I-DRIVER-LPV-150-24
8031414876860
FANEU00001662

IP67

LPV Output 24V 6.3A 150W
Input 180 ~ 305VAC 254 ~ 431VDC

191 × 63 × 37,5 mm

Driver XLG 24V IP67



I-DRIVER-XLG-75-24
8031414873708
FANEU00001694

Konstantspannung / constant voltage

IP67

Ausgang 24V 3,1 A 75W
Eingang 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

Output 24V 3.1A 75W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

140 × 63 × 32 mm



I-DRIVER-XLG-100-24
8031414879595
FANEU00001691

Konstantspannung / constant voltage

IP67

Ausgang 24V 4 A 100W
Eingang 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

Output 24V 4A 100W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

140 × 63 × 32 mm



I-DRIVER-XLG-150-24
8031414879601
FANEU00001692

Konstantspannung / constant voltage

IP67

Ausgang 24V 6,25 A 150W
Eingang 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

Output 24V 6.25A 150W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

180 × 63 × 35,5 mm



I-DRIVER-XLG-200-24
8031414879588
FANEU00001693

Konstantspannung / constant voltage

IP67

Ausgang 24V 8,3 A 200W
Eingang 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

Output 24V 8.3A 200W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

199 × 63 × 35,5 mm



I-DRIVER-XLG-320-V-A
8031414933761
FANEU00025947

Konstantspannung / constant voltage

Eingang 12/24V
13~18 A (24V/13 A,12V/18 A)
24V/312 W, 12V/216 W
Eingang 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

Output 12/24V
13~18A (24V/13A,12V/18A)
24V/312W, 12V/216W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

246 × 77 × 39,5 mm

Driver PWM DALI2



I-DRIVER-PWM-60-24DA
8031414896356
FANEU00001678

Konstantspannung / constant voltage

DALI IP67

Ausgang 24V 2,5 A 60W
Eingang 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC
DALI2
0.2% - 100% Deep Dimming

Output 24V 2.5A 60W
Input 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC
DALI2

150 × 53 × 35 mm



I-DRIVER-PWM-120-24DA
8031414896363
FANEU00001676

Konstantspannung / constant voltage

DALI IP67

Ausgang 24V 5 A 120 W
Eingang 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC
DALI2
0.2% - 100% Deep Dimming

Output 24V 5A 120W
Input 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC
DALI2
0.2% - 100% Deep Dimming

191 × 63 × 37,5 mm



I-DRIVER-PWM-200-24DA
8031414896370
FANEU00001677

Konstantspannung / constant voltage

DALI IP67

Ausgang 24V 8,3 A 200W
Eingang 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC
DALI2
0.2% - 100% Deep Dimming

Output 24V 8.3A 200W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC
DALI2
0.2% - 100% Deep Dimming

195 × 68 × 39,5 mm

Ultraschmale DIN-Schiene in Stufenform / Ultra Slim Step Shape DIN Rail



I-DRIVER-HDR-60-24
8031414896271
FANEU00001651

Konstantspannung / constant voltage

Ausgang 24V 2,5 A 60W
Eingang 85~264 VAC
(277VAC operativ) 120 ~ 370VDC
(390VAC operativ)

Output 24V 2.5A 60W
Input 85 ~ 264VAC
(277VAC operational) 120 ~ 370VDC
(390VAC operational)

52,5 × 90 × 54,5 mm



I-DRIVER-HDR-100-24
8031414896288
FANEU00001649

Konstantspannung / constant voltage

Ausgang 24V 3,83 A 100W
Eingang 85~264 VAC
(277VAC operativ) 120 ~ 370VDC
(390VAC operativ)

Output 24V 3.83A 100W
Input 85 ~ 264VAC
(277VAC operational) 120 ~ 370VDC
(390VAC operational)

70 × 90 × 54,5 mm



I-DRIVER-HDR-150-24
8031414896295
FANEU00001650

Konstantspannung / constant voltage

Ausgang 24V 6,25 A 150W
Eingang 85~264 VAC
(277VAC operativ) 120 ~ 370VDC
(390VAC operativ)

Output 24V 6.25A 150W
Input 85 ~ 264VAC
(277VAC operational) 120 ~ 370VDC
(390VAC operational)

105 × 90 × 54,5 mm

Industrielle DIN-Schiene mit Einzelausgang / Single Output Industrial DIN RAIL



I-DRIVER-NDR-240-24
8031414896301
FANEU00001672

Konstantspannung / constant voltage

Ausgang 24V 10 A 240W
Eingang 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

Output 24V 10A 240W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

63 × 125,2 × 113,5 mm



I-DRIVER-NDR-480-24
8031414896325
FANEU00001674

Konstantspannung / constant voltage

Ausgang 24V 20 A 480W
Eingang 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

Output 24V 20A 480W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

85,5 × 125,2 × 128,5 mm



I-DRIVER-NDR-240-48
8031414896318
FANEU00001673

Konstantspannung / constant voltage

Ausgang 48V 5 A 240W
Eingang 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

Output 48V 5A 240W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

63 × 125,2 × 113,5 mm



I-DRIVER-NDR-480-48
8031414896332
FANEU00001675

Konstantspannung / constant voltage

Ausgang 48V 10 A 480W
Eingang 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

Output 48V 10A 480W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

85,5 × 125,2 × 128,5 mm

Industrielle DIN-Schiene mit Einzelausgang und PFC-Funktion / Single Output Industrial DIN RAIL



I-DRIVER-SDR-960-24
8031414896349
FANEU00001679

Konstantspannung / constant voltage

Ausgang 24V 40 A 960W
Eingang 180 ~ 264VAC 254 ~ 370VDC

Output 24V 40A 960W
Input 180 ~ 264VAC 254 ~ 370VDC

110 × 125,2 × 150 mm



I-DRIVER-DEL042
8031414897667
FANEU00001635

Konstantspannung / constant voltage

DALI PUSH-DIM

Unterstützung für Dimm-Modus
DALI-2+PushDIM 10-Stufen-Stromaus-
gang mittels DIP-Schalter weiches
Dimmen ohne Flackern bei jeder
Lichtstärke unter Verwendung der
patentierten HPC-Technologie bleibt
die Helligkeit der Leuchten bei jeder
Dimmstufe konstant
Dimmbereich 1~100%,
Ausgangsstromgenauigkeit 2%
Ausgang 6-38/40/42
VDC 0,45-1,10 A 42W
Eingang 220 ~ 240VAC
DALI2 PUSH DIM

Support for DALI-2+pushDIM
dimming mode
10-level current output
achievable via DIP switch
Soft dimming and
flicker-free at any brightness
Using patented HPC technology,
the brightness of the lights remains
constant at any dimming level
Dimming range 1~100%,
output current accuracy 2%
Output 6-38/40/42 VDC
0.45-1.10A 42W
Input 220 ~ 240VAC
DALI2 PUSH DIM

103 × 68,5 × 30,5 mm

DRIVER



I-DRIVER-60-24
8031414897797
FANEU00001633

Ausgang 24V 2,5 A 60W Eingang 176 ~ 264VAC 176 ~ 370VDC	Output 24V 2.5A 60W Input 176 ~ 264VAC 176~370VDC	178 × 53 × 23 mm



I-DRIVER-60-24-IP67
8031414897841
FANEU00001634
IP67

Ausgang 24V 2,5 A 60W Eingang 176~264VAC	Output 24V 2.5A 60W Input 176 ~ 264VAC	160 × 50 × 31 mm



I-DRIVER-100-24
8031414897803
FANEU00001626

Ausgang 24V 4,1 A 100W Eingang 176 ~ 264VAC 250 ~ 360VDC	Output 24V 4.1A 100W Input 176 ~ 264VAC 250 ~ 360VDC	188 × 53 × 23 mm



I-DRIVER-100-24-IP67
8031414897858
FANEU00001627
IP67

Ausgang 24V 4,2 A 100W Eingang 176~264VAC	Output 24V 4.2A 100W Input 176 ~ 264VAC	220 × 50 × 31 mm



I-DRIVER-150-24
8031414897810
FANEU00001628

Ausgang 24V 6,3 A 150W Eingang 175 ~ 264VAC 176 ~ 370VDC	Output 24V 6.3A 150W Input 175 ~ 264VAC 176 ~ 370VDC	220 × 53 × 23 mm



I-DRIVER-150-24-IP67
8031414897865
FANEU00001629
IP67

Ausgang 24V 6,25 A 150W Eingang 176~264VAC	Output 24V 6.25A 150W Input 176 ~ 264VAC	230 × 65 × 21 mm

I-DRIVER-200-24
8031414897827
FANEU00001630

Ausgang 24V 8,3 A 200W Eingang 175 ~ 264VAC 175 ~ 370VDC	Output 24V 8.3A 200W Input 175 ~ 264VAC 175 ~ 370VDC	274 × 53 × 23 mm



I-DRIVER-200-24-IP67
8031414897872
FANEU00001631
IP67

Ausgang 24V 8,3 A 200W Eingang 175~264VAC	Output 24V 8.3A 200W Input 175 ~ 264VAC	230 × 65 × 31 mm



I-DRIVER-300-24
8031414897834
FANEU00001632

Ausgang 22-24V 11,5 A 300W Eingang 175 ~ 264VAC 175 ~ 370VDC	Output 22-24V 11.5A 300W Input 175 ~ 264VAC 175 ~ 370VDC	230 × 65 × 31 mm



I-DRIVER-300-24-IP67
8031414943357
FANEU00027996
IP67

Ausgang 24V 12.5A 300W Eingang 200 ~ 240VAC 2.1A / 230PAC	Output 24V 12.5A 300W Input 200 ~ 240VAC 2.1A / 230PAC	



I-DRIVER-60-48
8031414937981
FANEU00027370

Ausgang 48V 1.25A 60W Eingang 100~264VAC 48VD	Output 48V 1.25A 60W Input 100~264VAC 48VD	170 × 35 × 23 mm



I-DRIVER-100-48
8031414937998
FANEU00027371

Ausgang 48V 2.08A 100W Eingang 175~264VAC	Output 48V 2.08A 100W Input 175~264VAC	145 x 48 x 24 mm



I-DRIVER-150-48
8031414938001
FANEU00027372

Ausgang 48V 3.12A 150W Eingang 175~264VAC	Output 48V 3.12A 150W Input 175~264VAC	195 × 48 × 24 mm



I-DRIVER-200-48
8031414938018
FANEU00027373

Ausgang 48V 4.16A 200W Eingang 200~240VAC	Output 48V 4.16A 200W Input 200~240VAC	215 × 48 × 24 mm



I-DRIVER-300-48
8031414938025
FANEU00027374

Ausgang 48V 6.25A 300W Eingang 200~240VAC	Output 48V 6.25A 300W Input 200~240VAC	236 × 49 × 29 mm



I-DRIVER-SL-100-24
8031414937943
FANEU00027407

Ausgang 24V 4.2A 100W Eingang 175~264VAC	Output 24V 4.2A 100W Input 175~264VAC	217 × 27 × 23 mm

I-DRIVER-SL-150-24
8031414937950
FANEU00027369

Ausgang 24V 6.25A 150W Eingang 175~264VAC	Output 24V 6.25A 150W Input 175~264VAC	217 × 27 × 23 mm



I-DRIVER-SL-200-24
8031414937967
FANEU00027405

Ausgang 24V 8.33A 200W Eingang 175~264VAC	Output 24V 8.33A 200W Input 175~264VAC	217 × 27 × 23 mm



I-DRIVER-SL-250-24
8031414937974
FANEU00027406

Ausgang 24V 10.4A 250W Eingang 200~240VAC	Output 24V 10.4A 250W Input 200~240VAC	292 × 31,3 × 22,6 mm



I-DRIVER-SL-36-24
8031414937929
FANEU00027363

Ausgang 24V 1.5A 36W Eingang 100~240VAC	Output 24V 1.5A 36W Input 100~240VAC	94 × 25 × 20 mm



I-DRIVER-SL-60-24
8031414937936
FANEU00027364

Ausgang 24V 2.5A 60W Eingang 175~264VAC	Output 24V 2.5A 60W Input 175~264VAC	222 × 19,5 × 18 mm

DIMMER



I-DIMMER-D1-10
8031414877959
FANEU00001592

1-10V DC

D1-10 Dimmer Dimmbereich 1%-100% 1-10V 40mA	D1-10 dimmer Dimming range 1%-100% 1-10V 40mA	22,5 × 22,5 × 48,6 mm



I-DIMMER-D1-10S
8031414896257
FANEU00001593

1-10V DC

D1-10 Dimmer Dimmbereich 1%-100% 1-10V 40mA	D1-10 dimmer Dimming range 1%-100% 1-10V 40mA	83,5 × 83,5 × 44 mm



I-DIMMER-D350S
8031414896264
FANEU00001594

TRIAC

Dimmer mit Phasenanschnitt 220~240VAC 10~350W 1.5A	Trailing edge dimmer 220~240VAC 10~350W 1.5A	83,5 × 83,5 × 44 mm

DRIVER

Not-Driver / Emergency driver



I-DRIVER-EMERGENCY
8031414864751
FANEU00001648

Not-Driver 6-60 V 400-40 mA 4W 180 min Batterie 3,6 V 3,0 Ah Ni-Cd	Emergency driver 6-60V 400-40mA 4W 180Min Battery 3,6V 3.0Ah Ni-Cd	160 × 38 × 28 mm



I-DRIVER-HELP
8031414862559
FANEU00001654

Not-Driver Ausgangsspannung 10-120V Eingangsspannung 85-265V 3-40 W, Notfall 120 min 18650 Li-Ionen-Batterie 3,7 V 2.4Ah	Emergency driver Output Voltage 10-120V Input Voltage 85-265V 3-40W. emergency 120 min. 18650 Li-Ion Battery. 3,7V 2.4Ah	131 × 55 × 21 mm



I-DRIVER-HELP-HV
8031414882595
FANEU00001655

Notausgang Spannung 230V AC, geeignet für: 2,5W Notversorgung 3 Stunden Notbetrieb 3,5W Notversorgung 2 Stunden Notbetrieb 5W Notversorgung 1,5 Stunden Notbetrieb Batterie 18650 LiFePO4 6,4 V 1500 mAh	Emergency output voltage 230V AC, suitable for: 2,5W emergency power 3 hours emergency time 3,5W emergency power 2 hours emergency time 5W emergency power 1,5 hours emergency time Battery 18650 LiFePO4 6.4V 1500mAh	160 × 38 × 28 mm

DIMMER

Dimmer für LED-Streifen 12-24-48V / Dimmer for 12-24-48V LED Strip



DIM-PUSH-CV
8031414939183
FANEU00027728

Der Dimmer PUSH-CV ist ein PWM-Dimmer mit extrem niedriger Spannung von 12, 24 und 48V DC und für die Steuerung von LED-Streifen und dimmbaren PWM-LED-Lasten geeignet. Der Dimmer kann über Drucktaste (N/O, Schließer) gesteuert werden, 0-10 V oder 1-10 V über aktiven Stellantrieb (der daher eine variable Spannung zwischen 0 und 10V erzeugt) und Potentiometer mit 100k. In der Einschaltphase ist der PUSH-CV in der Lage, das Eingangssystem zu erkennen und sich automatisch für den angeschlossenen Steuereingang zu konfigurieren.	The PUSH-CV dimmer is a low voltage 12, 24, and 48V DC PWM dimmer suitable for controlling LED strips and dimmable PWM LED loads. The dimmer can be controlled via a push button (N/O normally open), 0-10V or 1-10V from an active actuator (which generates a variable voltage between 0 and 10V) and a 100k potentiometer. Upon powering on, the PUSH-CV is capable of recognizing the input system and automatically configuring itself for the connected control input.	48 × 48 × 22,5 mm



DIM-DALI2-CV-M2
8031414939190
FANEU00027729

PWM-Dimmer mit extrem niedriger Spannung von 12, 24 und 48V DC und für die Steuerung von LED-Streifen und dimmbaren PWM-LED-Lasten geeignet. Geeignet für die Steuerung von Led-Streifen mit 12/24/48V über die Haustechniksysteme Bticino/Vimar mit Ausgang mit Phasenanschnitt. Steuerbar mittels: - BUS DALI oder DALI2 - Taste (N/O, Schließer) mit Netzspannung oder 12-24-48V - Analoges Signal 0-10V oder 1-10V über aktiven (der daher eine variable Spannung zwischen 0 und 10V erzeugt) oder passiven Stellantrieb - Potentiometer mit 47 KOhm - Anwesenheitssensor	PWM dimmer for low voltage 12, 24, and 48V DC suitable for controlling LED strips and dimmable PWM LED loads. Suitable for controlling 12/24/48V LED strips from Bticino/Vimar home automation systems with phase-cut output. Controllable via: - DALI or DALI2 bus - Button (N/O normally open) at mains voltage or 12-24-48V - Analog signal 0-10V or 1-10V from an active actuator (which generates a variable voltage between 0 and 10V) or passive - 47KOhm potentiometer - Presence sensor	48 × 48 × 22,5 mm



DIM-PUSH-4CV
8031414939206
FANEU00027730

PUSH-Eingang Konstantspannungsausgang PWM - Dimmer mit vier getrennten monochromen Ausgängen mit vier Eingängen - Push und Bluetooth-Steuerung - Anzeige-LED der korrekten Versorgung	PUSH input Constant voltage PWM output - Dimmer with four separate monochromatic outputs, four - Push inputs, and Bluetooth control - LED indicator for correct power supply	90 × 71 × 32,2 mm



DIM-DALI-4CV
8031414939213
FANEU00027731

DALI-Eingang Konstantspannungsausgang PWM - Dimmer mit vier getrennten monochromen Ausgängen mit Eingang DALI DT6	DALI Input Constant Voltage PWM Output - Dimmer with four separate monochromatic outputs with DALI DT6 input	71 × 90 × 32,2 mm

Dimmer für LED-Streifen 230V oder dimmbare LED-Glühbirnen / Dimmer for 230V LED Strips or dimmable LED bulbs



DIM-PUSH-230-AI
8031414939220
FANEU00027732

PUSH-Eingang Phasenanschnittausgang ohne Notwendigkeit der Änderung der Hausanlage.	Push entry, phase-cut output without the need to modify the home system.	22 × 45 × 40 mm



DIM-PUSH230-500-AI
8031414939237
FANEU00027733

PUSH-Eingang Phasenanschnittausgang - Kompakte Abmessungen - Optimierter Phasenanschnitt für LED-Streifen mit Netzspannung - Versorgungsbereich: 80÷230V AC 50/60Hz - Ausgangsleistung 220W A 110V, 440W A 220V, 500W A 230V - Max. ohmsche Last 1A	Input PUSH Phase-cut Output - Compact dimensions - Phase-cut optimized for mains voltage LED STRIP - Power range: 80÷230V AC 50/60Hz - Output power: 220W at 110V, 440W at 220V, 500W at 230V - Maximum resistive load 1A	48 × 48 × 22,8 mm



DIM-PUSH230-350-AI
8031414939244
FANEU00027734

PUSH-Eingang Phasenanschnittausgang - Kompakte Abmessungen - Optimierter Phasenanschnitt für LED-Streifen mit Netzspannung - Versorgungsbereich: 80 ÷ 230V AC 50/60Hz - Ausgangsleistung 110W bei 110V, 220W bei 220V, 230W bei 230V - Max. ohmsche Last 1A	Input PUSH Phase-cut Output - Compact dimensions - Phase-cut optimized for mains voltage LED STRIP - Power range: 80÷230V AC 50/60Hz - Output power: 220W at 110V, 440W at 220V, 500W at 230V - Maximum resistive load 1A	48 × 48 × 22,8 mm

UMRICHTER / CONVERTERS



DIM-DALI230-AI
8031414939251
FANEU00027735

DALI2-Eingang Phasenanschnittausgang - Dimmer Phasenanschnittausgang mit DALI2-Eingang - AI Edge-Ausgang mit MOSFET - Ausgangsleistung 110W bei 110V, 220W bei 220V, 230W bei 230V - Max. ohmsche Last 1A	DALI2 Input Phase Cut Output - Phase cut dimmer with DALI2 input - AI Edge output with MOSFET - Power delivered: 110W at 110V, 220W at 220V, 230W at 230V - Maximum resistive load: 1A	48 × 48 × 22,8 mm



DIM-DALI230-500-AI
8031414939268
FANEU00027736

DALI2-Eingang Phasenanschnittausgang Dimmer DIN-SCHIENE, Phasenanschnittausgang mit Push-Eingang, DALI2 - Trailing Edge-Ausgang mit MOSFET - Versorgungsbereich: 80 ÷ 230V AC 50/60Hz - Max. Ausgangsleistung Version DALI2-230V-500W-AI: 500W	DALI2 Input Phase Cut Output - DIN Rail Dimmer, phase cut output with Push input, DALI2 - Trailing Edge output with MOSFET - Power supply range: 80÷230V AC 50/60Hz - Maximum power delivered for version DALI2-230V-500W-AI: 500W	105 × 90 × 58 mm



DIM-DALI230-1KW-AI
8031414939275
FANEU00027737

DALI2-Eingang Phasenanschnittausgang - Dimmer DIN-SCHIENE, Phasenanschnittausgang mit Push-Eingang, DALI2 - Trailing Edge-Ausgang mit MOSFET - Versorgungsbereich: 80 ÷ 230V AC 50/60Hz - Max. Ausgangsleistung Version DALI2-230V-1KWW-AI: 1000W	DALI2 Input Phase Cut Output - DIN Rail Dimmer, phase cut output with Push input, DALI2 - Trailing Edge output with MOSFET - Power supply range: 80÷230V AC 50/60Hz - Maximum power delivered for version DALI2-230V-1KWW-AI: 1000W	105 × 90 × 58 mm



DIM-PHASECUT-DALI
8031414939282
FANEU00027738

Phasenanschnitteingang Ausgang DALI BROADCAST - Schnittstelle mit Phasenanschnitteingängen für Netzteile und dimmbare Lampen mit DALI-Eingang Netzteil des DALI-Busses, bis zu 16 Geräte eingebaut - Konvertierungsfunktion von Phasenanschnitt (z. B. Haustechnik Bticino/Vimar) auf DALI	Phase-cut input DALI BROADCAST output - Interface with phase-cut inputs for power supplies and dimmable lamps with DALI input - Integrated DALI bus power supply for up to 16 devices - Operation of conversion from phase-cut (e.g., Bticino/Vimat home automation) to DALI	40 × 80 × 24,5 mm



DIM-010-230-1KW
8031414939299
FANEU00027739

Dimmer 230V 1CH PUSH 010V 1000W		105 × 90 × 58 mm



DIM-DALI2-1RELE
8031414939305
FANEU00027740

DALI-Eingang Relaisausgang - Stellantrieb DALI2 Relaisausgang bistabil - Versorgung über DALI-Bus	DALI Input Relay Output - DALI2 Actuator Relay Output Bistable - Power Supply from DALI Bus	48 × 48 × 22,8 mm



DIM-WIFI-16DALI
8031414939312
FANEU00027741

Dimmer für Netzteile DALI Eingang PUSH / Wi-Fi oder Bluetooth OIKOS - DALI-Ausgang an bis zu 16 Geräte adressierbar - Kompatibel mit Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Nest im WI-FI-Modus	Dimmer for DALI power supplies with PUSH / Wifi or Bluetooth input OIKOS - DALI output addressable up to 16 devices - Compatible with Amazon Alexa and Google Nest voice assistants in WIFI mode	40 × 80 × 24,5 mm



DIM-WIFI-DALI
8031414939329
FANEU00027742

Dimmer für Netzteile DALI Eingang PUSH / Wi-Fi oder Bluetooth OIKOS - DALI-Broadcast-Ausgang für bis zu 16 Geräte - Kompatibel mit Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Nest im WI-FI-Modus	DALI dimmer for PUSH / Wifi or Bluetooth OIKOS power supplies - DALI Broadcast output for up to 16 devices - Compatible with Amazon Alexa and Google Nest voice assistants in WIFI mode	40 × 80 × 24,5 mm

REMOTE CONTROLS

ÜBERSICHT DER STEUERKOMPONENTEN / CONTROLS COMPONENTS SCHEME

Dieser Abschnitt unseres Katalogs ist den Empfängern und Controllern für Streifen und Beleuchtungsprodukte mit Niederspannung gewidmet und soll Ihre Wohnung in eine intelligente und interaktive Umgebung verwandeln.

Unsere Produktpaletten an Zubehörteilen ist dazu konzipiert, allen Beleuchtungsanforderungen gerecht zu werden, gleich ob es sich um monochrome Beleuchtung, CCT, RGB oder RGB+CCT handelt. Jedes Produkt ist darauf ausgelegt, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu garantieren und gestattet es Ihnen so, dank der mit IP-Isolierung ausgestatteten Modelle einzigartige und individuell gestaltete Atmosphären in jeder Umgebung zu schaffen, gleich ob im Innen- oder Außenbereich.

Für diejenigen, die nach einer hochentwickelten Steuerung Ausschau halten, bieten wir auch Artikel an, die die Steuerung der Beleuchtung mittels Wi-Fi ermöglichen. Mit einer dedizierten App und der Möglichkeit der Verwendung von Sprachbefehlen können Sie die Lichtstärke Ihrer Streifen und anderer Beleuchtungsprodukte direkt über Ihr Smartphone oder Sprachassistenten einschalten, ausschalten und regulieren.


Erkunden Sie unseren Katalog und erfahren Sie, wie unsere Empfänger und Controller Ihr Beleuchtungserlebnis verbessern können und so Ihr Zuhause smarter, funktioneller und einladender machen.

This section of our catalog is dedicated to receivers and controllers for strips and low-voltage lighting products, designed to make your home an intelligent and interactive environment.

Our range of accessories is crafted to meet every lighting need, whether it's monochromatic lighting, CCT, RGB, or RGB+CCT. Each product is designed to ensure versatility and ease of use, allowing you to create unique and personalized atmospheres in any space, both indoors and outdoors, thanks to models equipped with IP isolation.

For those seeking advanced control, we also offer items that allow for managing lights via Wi-Fi. With a dedicated app and the ability to use voice commands, you can turn on, turn off, and adjust the brightness of your strips and other lighting products directly from your smartphone or through voice assistants.

Explore our catalog and discover how our receivers and controllers can enhance your lighting experience, making your home smarter, more functional, and welcoming.

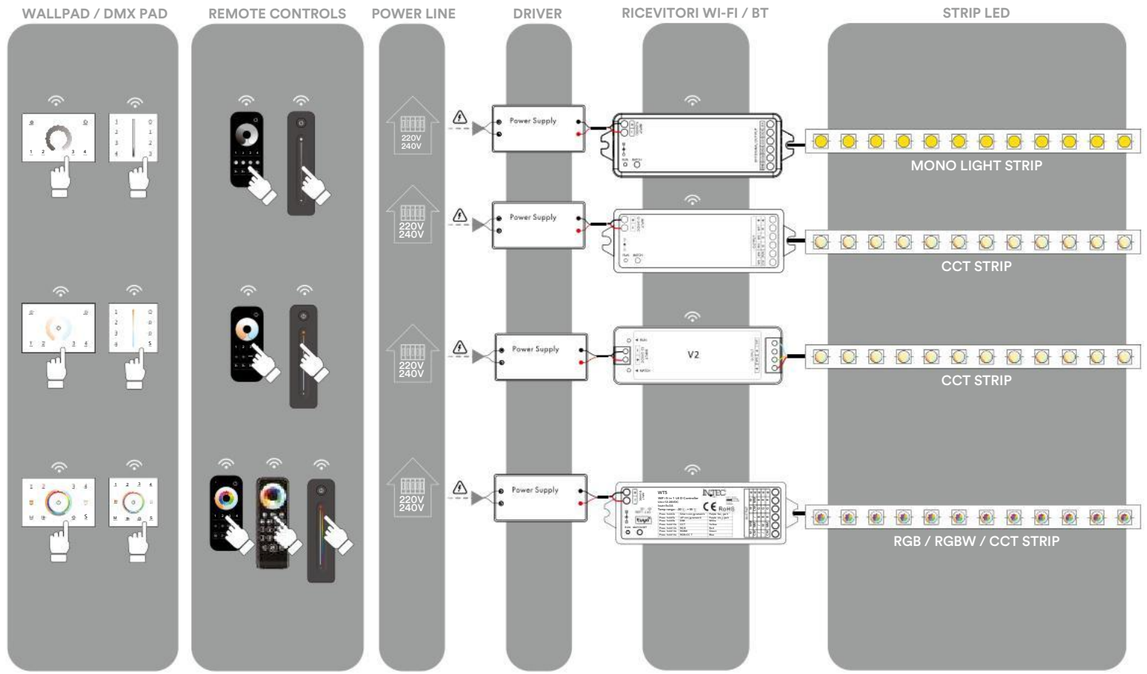









RF-WALLPAD-1CH
8031414876426
FANEU00008460

Wallpad RF 2.4G 4-Zonen-Dimmersteuerung 1 Kanal 2xAAA nicht enthalten

RF 2.4G wallpad
dimming light 4 zone
1 channel 2xAAA
not included

86 × 86 × 36,5 mm



RF-WALLPAD-2CH
8031414876433
FANEU00008461

Wallpad RF 2.4G
CCT weiß, dynamisch
4 Zonen 2 Kanäle
2xAAA nicht enthalten

RF 2.4G wallpad
CCT adjustable white
4 zone 2 channels
2xAAA not included

86 × 86 × 36,5 mm



RF-WALLPAD-5CH
8031414876440
FANEU00008462

Wallpad RF 2.4G
RGB/RGBW/RGB+CCT
4 Zonen 5 Kanäle
2xAAA nicht enthalten

RF 2.4G wallpad
RGB/RGBW/RGB+CCT
4 zone 5 channels
2xAAA not included

86 × 86 × 36,5 mm



RF-DMXPAD-1CH
8031414876457
FANEU00008450

Wallpad RF 2.4G
4-Zonen-Dimmersteuerung
1 Kanal 230V mit Protokoll
DMX 512 anschließbar

RF 2.4G wallpad
dimming light 4 zone
1 channel 230V linkable
with DMX512 protocol

120 × 80 × 37 mm

universelle Größe für
Anschlussdose 503 /
universal size for 503 box



RF-DMXPAD-2CH
8031414876464
FANEU00008451

Wallpad RF 2.4G
CCT, weiß, dynamisch 4 Zonen
2 Kanäle 230V mit Protokoll
DMX 512 anschließbar

RF 2.4G wallpad CCT
adjustable white 4 zone
2 channels 230V collegabile
con protocollo DMX 512

120 × 80 × 37 mm

universelle Größe für
Anschlussdose 503 /
universal size for 503 box



RF-DMXPAD-5CH
8031414876471
FANEU00008452

Wallpad RF 2.4G
RGB/RGBW/RGB+CCT 4 Zonen
5 Kanäle 230V mit
Protokoll DMX 512 anschließbar

RF 2.4G wallpad
RGB/RGBW/RGB+CCT 4 zone
5 channels 230V collegabile
con protocollo DMX 512

120 × 80 × 37 mm

universelle Größe für
Anschlussdose 503 /
universal size for 503 box



RF-COM-1CH
8031414876402
FANEU00008439

Fernbedienung RF 2.4G
4-Zonen-Dimmersteuerung
1 Kanal 2xAAA nicht enthalten

RF 2.4G remote control
dimming light 4 zone
1 channel 2xAAA not included



RF-COM-2CH
8031414876396
FANEU00008441

Fernbedienung RF 2.4G
CCT weiß, dynamisch 4 Zonen
2 Kanäle 2xAAA nicht enthalten

RF 2.4G remote control
CCT adjustable white 4 zone
2 channels 2xAAA not included



RF-COM-5CH
8031414876419
FANEU00008443

Fernbedienung RF 2.4G
RGB/RGBW/RGB+CCT 4 Zonen
2 Kanäle 2xAAA nicht enthalten

RF 2.4G remote control
CCT adjustable white 4 zone
2 channels 2xAAA not included



RF-COM-5CH-1ZN
8031414897919
FANEU00008444

Steuerung RGB+CCT 1 Zone
Batterie CR2032

RGB+CCT Remote Control 1 zone
Battery CR2032



RF-COM-1CH-1ZN
8031414897896
FANEU00008440

Helligkeitssteuerung 1 Zone
Batterie CR2032

Brightness Remote Control 1 zone
Battery CR2032



RF-COM-2CH-1ZN
8031414897902
FANEU00008442

Steuerung CCT 1 Zone
Batterie CR2032

CCT Remote Control 1 zone
Battery CR2032



RF-COM-5CH-8ZN
8031414897926
FANEU00008445

Fernbedienung RF 2.4G
RGB/RGBW/RGB+CCT 8 Zonen
Batterien nicht enthalten:
2xAAA nicht enthalten

8 scene 2xAAA non incluse
RF Remote Controller 8 zones 8 scenes
Battery: 2xAAA not included



RF-RICEVITORE-1CH
8031414897933
FANEU00008454

Empfänger RF 2.4G 1 Kanal (K) für WALLPAD FERNBEDIENUNG WALLPAD DMX für EINE FARBE verwendbar
Eingang 8,5 A 12-24V
Ausgang 1K 8 A - 40W/96W/192W/288W

RF 2.4G receiver box
2 channels for
WALLPAD
RADIOCOMANDO
WALLPAD DMX
usable for SINGLE COLOR
Input 8.5A 12-24V
Output 1CH 8A - 40W/96W/192W/288W

97 × 33 × 18 mm



RF-RICEVITORE-2CH
8031414876488
FANEU00008455

Empfänger RF 2.4G 2 K für WALLPAD FERNBEDIENUNG WALLPAD DMX für EINE FARBE/CCT verwendbar
Eingang 10,5 A 12-24V
Ausgang 2K; 5 A/K - 2x(60-120)W

RF 2.4G receiver box
2 channels for
WALLPAD
RADIOCOMANDO
WALLPAD DMX
usable for SINGLE COLOR/CCT
Input 10.5A 12-24V
Output 2CH;5A/CH - 2x(60-120)W

97 × 33 × 18 mm



RF-RICEVITORE-5CH
8031414876495
FANEU00008457

Empfänger RF 2.4G 5 Kanäle für WALLPAD FERNBEDIENUNG WALLPAD DMX für EINE FARBE/RGB/RGBW/RGB+CCT verwendbar
Eingang 15,5 A 12-24V
Ausgang 5K; 3 A/K - 5x(36-72)W

F 2.4G receiver box
5 channels for
WALLPAD
RADIOCOMANDO
WALLPAD DMX
usable for SINGLE
COLOR/RGB/RGBW/RGB+CCT
Input 15.5A 12-24V
Output 5CH;3A/CH - 5x(36-72)W

114 × 38 × 20 mm



RF-RICEVITORE-5CH-PRO
8031414882724
FANEU00008458

Empfänger RF 2.4G 5 Kanäle für WALLPAD FERNBEDIENUNG WALLPAD DMX für EINE FARBE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT verwendbar
Eingang 30,5 A 12-48V
Ausgang 5K;6A/K 12/24V 5 x (72-144)W
5K;4A/K 36/48V - 5x(144-192)W

RF 2.4G receiver box
5 channels for
WALLPAD
RADIOCOMANDO
WALLPAD DMX
usable for SINGLE
COLOR/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT
Input 30.5A 12-48V
Output 5CH;6A/CH 12/24V 5x(72-144)W
5CH;4A/CH 36/48V - 5x(144-192)W

179 × 56 × 30 mm



RF-RICEVITORE-4CH-IP67
8031414882717
FANEU00008456

IP67

Empfänger RF 2.4G 4 Kanäle für WALLPAD FERNBEDIENUNG WALLPAD DMX für EINE FARBE/RGB/RGBW verwendbar
Eingang 20,5 A 12-36V
Ausgang 4K; 5 A/K - 4x(60-180)W

RF 2.4G receiver box
4 channels for
WALLPAD
RADIOCOMANDO
WALLPAD DMX
usable for SINGLE
COLOR/RGB/RGBW
Input 20.5A 12-36V
Output 4CH;5A/CH - 4x(60-180)W

176 × 78 × 38 mm



RF-WIFI-CONTROL-5CH
8031414878710
FANEU00008463

Empfänger WI-FI + RF 2.4G
5 Kanäle für WALLPAD FERNBEDIENUNG WALLPAD DMX für EINE FARBE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT verwendbar
Eingang 15,5 A 12-24V
Ausgang 5K; 3 A/K - 5x(36-72)W

Wi-Fi + RF 2.4G receiver box
5 channels for
WALLPAD
RADIOCOMANDO
WALLPAD DMX
usable for SINGLE
COLOR /CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT
Input 15.5A 12-24V
Output 5CH;3A/CH - 5x(36-72)W

114 × 38 × 20 mm



RF-BT-CONTROL-5CH
8031414878826
FANEU00008438

Empfänger Bluetooth + RF 2.4G
5 Kanäle für WALLPAD FERNBEDIENUNG WALLPAD DMX für EINE FARBE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT verwendbar
Eingang 15,5 A 12-24V
Ausgang 5K; 3 A/K - 5x(36-72)W

Bluetooth + RF 2.4G receiver box
5 channels for
WALLPAD
RADIOCOMANDO
WALLPAD DMX
usable for SINGLE
COLOR /CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT
Input 15.5A 12-24V
Output 5CH;3A/CH - 5x(36-72)W

114 × 38 × 20 mm



RF-AMPLIFICATORE-5CH
8031414882700
FANEU00008437

5-Kanal-Verstärker
Eingang 25,5 A 12-24VDC
Ausgang 5K; 5 A/
K 12/24V - 5x(60-120)W

5 Channel amplifier
Input 25.5A 12-24VDC
Output 5CH;5A/
CH 12/24V - 5x(60-120)W

107 × 75 × 24,5 mm



RF-AMPLIFICATORE-2CH
8031414882694
FANEU00008436

2-Kanal-Verstärker
Eingang 16,5 A 12-36 VDC
Ausgang 2K; 8 A/
K 12/36V - 2x(96-288)W

2 Channel amplifier
Input 16.5A 12-36VDC
Output 2CH;8A/
CH 12/36V - 2x(96-288)W

175 × 45 × 27 mm



RF-RIPETITORE
8031414882731
FANEU00008459

Signalverstärker RF 2.4G
AC100-240V DC 12-24V

RF 2.4G signal Repeater
AC100-240V DC12-24V

52 × 52 × 26 mm

SPI CONTROLLER

Controller und Empfänger für digitale LED-Streifen: dazu konzipiert, eine genaue und dynamische Steuerung jedes einzelnen Pixels zu garantieren. In diesem Abschnitt finden Sie eine große Auswahl an innovativen Lösungen, die es ermöglichen, außerordentliche und individuell abgestimmte Beleuchtungseffekte zu erzielen.

Unsere spezifischen Controller für Lauflichteffekte sind ideal, um fließende und dynamische Lichtabfolgen zu erzeugen. Diese Geräte sind **perfekt für Anwendungen, die kontinuierliche und ansprechende Lichtbewegungen erfordern wie architektonische Dekorationen und künstlerische Installationen.**

Für diejenigen, die Treppen auf funktionelle und dekorative Weise beleuchten möchten, bieten wir eigens für diesen Verwendungsbereich ausgelegte Controller an. Diese Geräte garantieren eine sichere und eindrucksvolle Beleuchtung, indem sie die Lichtspiele mit dem Schritt des Benutzers synchronisieren und so eine einladende und sichere Atmosphäre schaffen.

Tauchen Sie mit unseren hochmodernen Controllern in die Welt der RGB-Lichtspiele ein, die es gestatten, Farben und Beleuchtungseffekte mittels App, Fernbedienung oder DMX einzustellen und zu steuern. Gleich, ob es darum geht, mitreißende Atmosphären für Events zu erzeugen oder einen Hauch von Magie für Innenbereiche hinzuzufügen, bieten diese Controller eine unvergleichliche Flexibilität und gestatten es Ihnen, jede kreative Idee zum Leben zu erwecken.

Controllers and receivers for digital LED strips: designed to ensure precise and dynamic control of each individual pixel. In this section, you will find a wide range of innovative solutions that enable the creation of extraordinary and customized lighting effects.

Our controllers specifically designed for run effects are ideal for creating smooth and dynamic light sequences. These devices are **perfect for applications that require continuous and captivating light movements, such as architectural decorations and artistic installations.**

For those looking to illuminate staircases in a functional and decorative way, we offer controllers specifically designed for this application. These devices ensure safe and evocative lighting, synchronizing light effects with the user's steps, creating a welcoming and secure atmosphere.

Dive into the world of RGB light shows with our advanced controllers, which allow you to set and manage colors and lighting effects via app, remote control, or DMX. Whether it's creating engaging atmospheres for events or adding a touch of magic to indoor spaces, these controllers offer unparalleled flexibility, enabling you to bring any creative idea to life.





SPI CONTROLLER



RF-PIR-CONTROL-SPI
8031414927326
FANEU00008453

Der SPI-Controller für RGB- oder Weißlicht steuert LED-Lichter über Bewegungssensoren und Tasten. Er kann zwei digitale LED-Lichtgruppen steuern und unterstützt dabei verschiedene integrierte Schaltkreise (IC) und gestattet es, den Typ des Schaltkreises und die Farbreihenfolge zu wählen. Dies ist für die Treppenbeleuchtung nützlich, da so verschiedene Situationen wie durchgehende Beleuchtung oder Farbwechsel geboten werden. Es können mehrere Controller für eine zentralisierte Steuerung angeschlossen und so Farben, Geschwindigkeit und Helligkeit der Lichter reguliert werden.

The SPI controller for RGB or white lights manages LED lights through motion sensors and buttons. It can control two groups of digital LED lights, supporting various types of integrated circuits (IC) and allowing the selection of the IC type and the color order. It is useful for stair lights, offering different modes such as continuous light or color transitions. It can connect multiple controllers for centralized control and allows for the adjustment of colors, speed, and brightness of the lights.

Input voltage: 5-24VDC;
Output type: 2*SPI(TTL),
Input type: PIR sensor + Push button
Pixel number: Max 960
Comes with 2 PIR Sensors(ER-C),
1 daylight sensor and 2 PIR sensor extension line(5m)
Compatible with 28 kinds driving ICs

Compatible ICs: TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, TM1829, TM1914A, GW6205, GS8206,GS8208,LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822, SM16703P.

186 × 86 × 25 mm



RF-CONTROL-32CH-SPI
8031414927364
FANEU00008447

Der Controller für Treppenbeleuchtung ist ein Gerät, das zum Einschalten des Lichts einen Bewegungssensor (PIR) verwendet. Er kann LED-Streifen mit Niederspannung mit 32 Kanälen steuern, von denen jeder in der Lage ist, bis zu 1A Strom zu verwalten. Er unterstützt verschiedene RGB-LED-Streifen und verfügt für eine mühelose Bedienung über ein OLED-Display mit 3 Tasten. Er bietet vier Beleuchtungsarten mit Einstellung von Farbe, Geschwindigkeit und Helligkeit.

The stair light controller is a device that uses a motion sensor (PIR) to turn on the lights. It can control low-voltage LED strips with 32 channels, each capable of handling up to 1A of current. It supports various types of RGB LED strips and features an OLED display with 3 buttons for easy management. It offers four lighting modes, with adjustments for color, speed, and brightness.

Input voltage: 5-24VDC;
Output voltage: 32 x (5-24)VDC;
32CH, 1A/CH; 32 x (5-24)W
Output type:
Constant voltage + SPI(TTL)
Reverse Polarity Protection
Comes with 2 PIR Sensors(ER-C)
and 1 daylight sensor,
2 PIR sensor extension line(5m)

Compatible ICs: TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, TM1829, TM1914A, GW6205, GS8206,GS8208,LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822, SM16703P.

186 × 86 × 25 mm



RF-AMPLIFIER-SPI-6CH
8031414941070
FANEU00027787

Für den Empfang von Signalen von einem Controller konzipiertes Gerät, indem die Informationen verstärkt werden, um gleichzeitig mehrere LED-Streifen zu verwalten. Es ist möglich, die Farben und die Beleuchtungsarten zu synchronisieren.
Mit RF-CONTROL-SPI kompatibel.

Device designed to receive signals from a controller, amplifying the information to simultaneously manage multiple LED strips. It is possible to synchronize colors and lighting modes.
Compatible with RF-CONTROL-SPI.

5-24VDC; 30A max.
Input signal: SPI(TTL) (1 group)
Output signal: SPI(TTL) (6 groups)
Reverse polarity protection

145 × 75 × 35 mm



LED-FORREST-SPI
8031414927319
FANEU00006234

Controller für Pixel-to-Pixel-LED-Streifen mit "LAUFLICHT"-Effekt.
Starten der Show und Ausschalten über N/O-Taste.
Kompatibel mit LED-Streifen Pixel to Pixel, SPI WS2811 oder anderen Protokollen.
Streifenlänge, Richtung und Geschwindigkeit mittels APP NewlabForrest programmierbar.
Synchronisationsausgang für multiple Lauflichteffekte.

Pixel to Pixel LED strip controller with "RUN" effect.
Show start and turn off via N/O button.
Compatible with Pixel to Pixel SPI WS2811 LED strips or other protocols.
Strip length, direction and speed programmable via NewlabForrest APP.
Synchronization output for multiple chasing effects.



RF-CONTROL-SPI
8031414927340
FANEU00008448

Kompakter Multi-Pixel-Controller, der die Steuerung von farbigen LED-SPI-Streifen auf einfache und praktische Weise gestattet. Kompatibel mit RF-Fernbedienung. Der Controller bietet 40 verschiedene dynamische Beleuchtungsmöglichkeiten. Diese umfassen Effekte wie Lauflicht, Verfolgung, Fluss und fließenden Farbverlauf, was die Beleuchtung angenehmer und abwechslungsreicher macht.

Compact multi-pixel controller that allows for easy and practical control of colored SPI LED strips. Compatible with RF remote control. The controller offers 40 different dynamic lighting modes. These include effects such as running, chasing, flowing, and smooth color transitions, making the lighting much more enjoyable and varied.

97 × 33 × 18 mm

5-24VDC; 8A
Input signal: RF2.4G;
work with R9 remote;
Output signal: SPI (TTL)
Control dots: 1024
Dynamic mode:
32 kinds color light, 8 kinds white light
Compatible with
49 kinds of Driving Ics

Compatible ICs: TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, SK6813, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, WS2813, WS2815, TM1829, TLS3001, TLS3002, GW6205, MBI6120, TM1814B(RGBW), SK6812(RGBW), WS2813(RGBW), WS2814(RGBW), UCS8904B(RGBW), LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822, TM1914A, GS8206, GS8208, UCS2904, SM16804, SM16825, SM16714(RGBW), UCS2603, UCS5603, SM16714D, SM16703P, UCS7604(RGBW), UCS7804(RGBW).

97 × 33 × 18 mm



RF-WIFI-CONTROL-SPI
8031414927333
FANEU00008464

5-24VDC; 8A
Input signal: Tuya APP + RF 2.4GHz;
Output signal: SPI(TTL) x 2
Control dots: Max.1000
Rich dynamic effects,
Multiple music rhythms,
Wireless remote control
Compatible with 49 kinds
of RGB or RGBW LED strips

114 × 38 × 20 mm



RF-DMX-DECODER-SPI
8031414927357
FANEU00008449

Der Decoder DMX512 mit SPI und RF-Controller ist ein Gerät, das die Steuerung verschiedener RGB- oder RGBW-SPI-LED-Streifen ermöglicht. Er gestattet die Einstellung von Chiptyp und Farbreihenfolge (rot, grün, blau). Es sind drei verschiedene Betriebsarten möglich: DMX (zur professionellen Steuerung), Stand-alone (unabhängig) und RF (mit Fernbedienung). Im DMX-Modus können Sie eine Adresse für die Steuerung eingeben, während Sie im Stand-alone-Modus Betriebsart, Geschwindigkeit und Helligkeit über die Tasten einstellen können. Mit der RF-Fernbedienung können Sie die Einstellungen mühelos aus der Ferne ändern. Das Gerät bietet außerdem 32 dynamische Beleuchtungsarten wie z. B. Lauflichteffekte.

The DMX512 decoder with SPI and RF controller is a device that allows you to control various types of RGB or RGBW SPI LED strips. It enables you to set the type of chip and the color order (red, green, blue). It can operate in three different modes: DMX (for professional control), stand-alone (independent), and RF (with remote control). In DMX mode, you can set an address for control, while in stand-alone mode, you can adjust the mode, speed, and brightness using the buttons. With the RF remote control, you can easily change the settings from a distance.
The device also offers 32 dynamic lighting modes, such as running effects.

5-24VDC
Input signal: DMX512/RDM+RF 2.4G;
Output signal: pixel signal
Control dots: 170 pixels (RGB 510 CH);
Max 900pixels
Compatible with 37 kinds of Driving ICs;
Numeric diaplay
Reverse Polarity Protection

Compatible ICs: TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, SK6813, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, WS2813, WS2815, TM1829, TLS3001, TLS3002, GW6205, MBI6120, TM1814B(RGBW), SK6812(RGBW), SM16714(RGBW), SM16703P, SM16714D, WS2813(RGBW), WS2814(RGBW), UCS8904B(RGBW), LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822, TM1914A, GS8206, GS8208, UCS2904, SM16804, SM16825, UCS5603, UCS2603.

170 × 50 × 23 mm



RF-COM-SPI
8031414927371
FANEU00008446

RGB/RGBW RF Remote Controller
1 zone
Battery: CR2032

58,5 × 9 × 107 mm

Industrielle Bewegungssensoren / Industrial motion sensors




LED-SENSOR-TP
8031414879724
FANEU00007349

IP65

Load capacity
no limitation
220V - 240V

1 / function



In ausreichend heller Umgebung schaltet sich die Lampe nicht ein, auch wenn Bewegung erfasst wird.

With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal.



In schlecht beleuchteter Umgebung schaltet der Sensor die Lampe ein, sobald eine Bewegung erfasst wird.

With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected.



Nach der Wartezeit schaltet der Sensor die Lampe aus, wenn keine Bewegung erfasst wird.

After elapse of hold time, the sensor switches off the light when no motion is detected.



LED-SENSOR-REMOTE
8031414879717
FANEU00007348

Funkfernsteuerung für Industriesensoren.


Industrial sensor remote control.

An jedes Beleuchtungsprodukt anpassbare Sensoren / Sensors compatible for any lighting products



I-SENSORE-130
8031434401219
FANEU00003599

IP44



PIR-Sensor 230V
max. 1000 W 130°
Max. Abstand 12 m
Zeit 10 s - 4 min
Lux 2 - 2000
Winklige Zubehörbasis

PIR sensor 230V
max 1000W 130°
max 12m.
time 10 sec. - 4 min.
lux 2 - 2000
corner accessory base

Porzellanprodukte und Geflechtkabel / Porcelain products and braid cables



I-CLAY-SCADER
8031414865031
FANEU00001494

Abzweigdose CLAY aus weißem Porzellan	White porcelain external junction box CLAY	Ø 80 x H 45 mm



I-CLAY-INTERRUTTORE
8031414865048
FANEU00001490

Drehschalter CLAY aus weißem Porzellan 10 A AC 230V 50 Hz	White porcelain rotating switch CLAY 10A AC230V 50Hz	Ø 65 x H 60 mm



I-CLAY-PRESA
8031414865055
FANEU00001492

Schuko-Steckdose CLAY aus weißem Porzellan 10A AC230V 50 Hz	White porcelain socket CLAY 10A AC230V 50Hz	Ø 65 x H 37 mm



I-CLAY-PRESA-F
8031414865062
FANEU00001493

Schuko-Steckdose CLAY aus weißem Porzellan	White porcelaine Schuko socket CLAY	Ø 65 x H 50 mm



I-CLAY-E27
8031414871117
FANEU00001489

Lampenfassung CLAY aus weißem Porzellan E27 AC230V 50 Hz	White porcelaine E27 lamp-holder AC230V 50Hz	Ø 45 x H 60 mm



I-CLAY-E14
8031414870929
FANEU00001488

Lampenfassung CLAY aus weißem Porzellan E14 AC230V 50 Hz	White porcelaine E14 lamp-holder AC230V 50Hz	Ø 35 - H 60 mm



I-CLAY-BASE
8031414870936
FANEU00001477

Deckenbaldachin aus weißem Porzellan	White porcelain canopy	Ø 105 x H 30 mm



I-CLAY-ISOLATORI
8031414865079
FANEU00001491

4-Teiliger Satz Isolatoren CLAY aus weißem Porzellan	White porcelain pulleys CLAY set 4 pcs	Ø 18 x H 20 mm

Porzellanprodukte und Geflechtkabel / Porcelain products and braid cables



I-CLAY-CAVO-BCO
8031414865086
FANEU00001480

Geflochtenes Stromkabel CLAY mit weißer Textilverkleidung	Twisted white fabric wire CLAY	5 m 3 × 0,75 mm

I-CLAY-CAVO-2P-BCO
8031414865277
FANEU00001478

Geflochtenes Stromkabel CLAY mit weißer Textilverkleidung	Twisted white fabric wire CLAY	5 m 2 × 0,75 mm

I-CLAY-CAVO-R25 BCO
8031414871162
FANEU00001482

Geflochtenes Stromkabel CLAY mit weißer Textilverkleidung	Twisted white fabric wire CLAY	25 m 2 × 0,75 mm



I-CLAY-CAVO-ORO
8031414865093
FANEU00001481

Geflochtenes Stromkabel CLAY mit goldener Textilverkleidung	Gold twisted fabric wire CLAY	5 m 3 × 0,75 mm

I-CLAY-CAVO-2P-ORO
8031414865284
FANEU00001479

Geflochtenes Stromkabel CLAY mit goldener Textilverkleidung	Gold twisted fabric wire CLAY	5 m 2 × 0,75 mm

I-CLAY-CAVO-R25 ORO
8031414871131
FANEU00001484

Geflochtenes Stromkabel CLAY mit goldener Textilverkleidung	Gold twisted fabric wire CLAY	25 m 2 × 0,75 mm



I-CLAY-CAVO-R25 MAR
8031414871148
FANEU00001483

Geflochtenes Stromkabel CLAY mit brauner Textilverkleidung	Brown twisted fabric wire CLAY	25 m 3 × 0,75 mm



I-CLAY-CAVO3X1,5 BCO
8031414877980
FANEU00001485

Geflochtenes Stromkabel CLAY mit weißer Textilverkleidung	White twisted fabric wire CLAY	25 m 3 × 1,5 mm



I-CLAY-CAVO3X1,5 MAR
8031414878000
FANEU00001486

Geflochtenes Stromkabel CLAY mit brauner Textilverkleidung	Brown twisted fabric wire CLAY	25 m 3 × 1,5 mm



I-CLAY-CAVO3X1,5 ORO
8031414877997
FANEU00001487

Geflochtenes Stromkabel CLAY mit goldener Textilverkleidung	Gold twisted fabric wire CLAY	25 m 3 × 1,5 mm

LAMPENFAS-
SUNGEN
LAMPHOLDERS

Zubehör / Accessories



I-PORTALAMPADE-E14-L
8031440354592
FANEU00003194

Lampenfassung E14 mit glattem PET-Gehäuse	E14 lamp holder with smooth PET cover



I-PORTALAMPADE-E14-S
8031440354578
FANEU00003195

Lampenfassung E14 mit PET-Gehäuse mit Gewinde und Ring	E14 PET lamp holder with cover threaded and ring



I-PORTALAMPADE-E14-T
8031440354585
FANEU00003196

Lampenfassung E14 mit PET-Gehäuse mit halbem Gewinde und Ring	E14 PET lamp holder with half threaded



I-PORTALAMPADE-E27-L
8031440354554
FANEU00003197

Lampenfassung E27 mit glattem PET-Gehäuse	E27 lamp holder with smooth PET cover



I-PORTALAMPADE-E27-P
8031440354561
FANEU00003198

Lampenfassung E27 aus PBT	E27 lamp holder in PBT



I-PORTALAMPADE-E27-S
8031440354530
FANEU00003199

Lampenfassung E27 mit PET-Gehäuse mit Gewinde und Ring	E14 PET lamp holder with cover threaded and ring



I-PORTALAMPADE-E27-T
8031440354547
FANEU00003200

Lampenfassung E27 mit PET-Gehäuse mit halbem Gewinde und Ring	E14 PET lamp holder with half threaded



I-PORTALAMPADE-GU10
8031435751221
FANEU00003204

Lampenfassung GU10 aus PBT mit 12 cm Kabel	GU10 lamp holder in PBT with 12 cm cable

LAMPENFAS-
SUNGEN
LAMPHOLDERS

Zubehör / Accessories



I-PORTALAMPADE-MR16
8031439761264
FANEU00003205

Lampenfassung MR16 aus PBT mit 10 cm Kabel	Lamp holder MR16 in PBT with 10 cm cable



I-PORTALAMPADE-T8
8031439851262
FANEU00003207

Lampenfassung T8 aus PBT mit Clip-Befestigung	Lamp holder T8 in PBT clip fixing




I-PORTALAMPADE-R7S
8031414861491
FANEU00003206

Lampenfassung R7S 118 mm aus PBT inklusive 15 cm Kabel	Lamp holder R7S 118 mm in PBT including 15 cm wire



I-PORTALAMPADE-G9
8031414862962
FANEU00003203

Lampenfassung G9 aus PBT mit 10 cm Kabel	Lamp holder G9 in PBT with 10 cm cable



INC-MATRIX-KIT
8031436551233
FANEU00004943

Satz Federn und Ring für Einbaustrahler GU10	Kit springs and ring for recessed spotlights GU10



CABLAGGIO
8031414865499
FANEU00000539

Weißer, runder Kabelbaum H05VV-F italienischer Stecker 10A, 250V	White round cable harness H05VV-F plug Italy 10A, 250V	2,5 m 3 × 0,75 mm



REMOTE-SECURITY
8031414904365
FANEU00008435

Sicherheitskabel für Fernbedienungen	Safety cable for remote controls



ADATTATORE-E14-E27
8031439351267
FANEU00000290

Adapter von E14 bis E27 aus PET	Lamp holder adapter from E14 to E27 in PET



ADATTATORE-E27-E14
8031439391263
FANEU00000293

Adapter von E27 bis E14 aus PET	Lamp holder adapter from E27 to E14 in PET



ADATTATORE-E27-2E27
8031439371265
FANEU00000292

Adapter von E27 bis 2 E27 aus PET	Lamp holder adapter from E27 to E27 in PET



ADATTATORE-E27-GU10
8031436171233
FANEU00000295

Adapter von E27 bis GU10 aus PET	Lamp holder adapter from E27 to GU10 in PET



ADATTATORE-E14-GU10
8031439361266
FANEU00000291

Adapter von E14 bis GU10 aus PET	Lamp holder adapter from E14 to GU10 in PET



ADATTATORE-GU10-E14
8031439431266
FANEU00000301

Adapter von GU10 bis E14 aus PET	Lamp holder adapter from GU10 to E14 in PET



ADATTATORE-GU10-E27
8031439421267
FANEU00000302

Adapter von GU10 bis E27 aus PET	Lamp holder adapter from GU10 to E27 in PET



ADATTATORE-G9-E27
8031439411268
FANEU00000300

Adapter von G9 bis E27 aus PET	Lamp holder adapter from G9 to E27 in PET



ADATTATORE-G9-E14
8031439401269
FANEU00000299

Adapter von G9 bis E14 aus PET	Lamp holder adapter from G9 to E14 in PET



ADATTATORE-E27-E27
8031439451264
FANEU00000294

Adapter von E27 bis E27 aus PET mit 20 cm Metallschlauch	Lamp holder adapter from E27 to E27 in PET with 20 cm metal flexible tube



ADATTATORE-EUC-UKG
8031414879809
FANEU00000297

Steckeradapter (EU) Typ C an Stecker (UK) Typ G	Adaptor (EU) C to (UK) G



ADATTATORE-EUF-UKG
8031414879816
FANEU00000298

Adapter (EU) F an (UK) G	Adaptor (EU) F to (UK) G





ADATTATORE-EU2-E27
8031414922796
FANEU00009637

Adapter für Notleuchte	Emergency adapter

divisione F.A.N. EUROPE LIGHTING s.r.l. a socio unico

Agglomerato A.S.I

NAPOLI
Località Bosco Fangone
80035 Nola (NA)

info@faneurope.it
+39 081 3151017
+39 081 8210771

MILANO
Via Monzoro, 46
20007 Cornaredo (MI)

info@faneurope.it
+39 02 84345083

FRANCE
259 Rue de la Bandido lot 13,
34160 Castries, France

info@faneurope.it
+33 7 86659408

GERMANY
FAN EUROPE LIGHTING GmbH
Lichtpromenade 50, 59759 Arnsberg

info@faneurope.it
+49 2242 9043022

www.faneurope.it

Download Catalogue

SMART INTEC

Download App Smart Intec on:

concept
DITRE IDEAS MAKERS

graphic artwork & photo editing
Ditre.com

photo
Quasarfoto.com

styling
Cristina Romanello
Gilda Zoggia

printed in Italy
Graficametelliana.com
March 2026

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der in diesem Katalog enthaltenen Produkte ohne jede Vorankündigung vor.
/
The company reserves the right to make changes to the products in this catalog without prior notice.

faneurope.it