

The image features a dark blue background with a large white 'V' shape at the top. The word 'Kanlux' is written in a bold, italicized, blue sans-serif font within the white 'V'. On the right side, there is a large, stylized white arrow pointing downwards and to the right. In the bottom left corner, there is a white chevron shape pointing upwards and to the right.

Kanlux

more than
20**25** light.

more than
more than **light.**
light.

Kanlux



14
57

LÁMPATESTEK A KANLUX GYÁRBÓL
KANLUX FACTORY FIXTURES

58
161

IPARI LÁMPATESTEK
TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

162
257

LAKOSSÁGI ÉS DEKORÁCIÓS LÁMPATESTEK
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

258
303

FÉNYFORRÁSOK
LIGHT SOURCES


304
343

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK
ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT

Kanlux LÁMPATESTEK A KANLUX GYÁRBÓL KANLUX FACTORY FIXTURES **FACTORY**




Kanlux ALIN LED
◀ 16 - 19 ▶



Kanlux ALIN LED LTX
◀ 20 - 25 ▶



Kanlux ALIN 4LED
◀ 26 - 29 ▶



Kanlux ALIN 4LED LINE
◀ 30 - 33 ▶



Kanlux HIERRO LED
◀ 34 - 37 ▶



Kanlux EMPO LED
◀ 38 - 41 ▶



Kanlux OFIS S LED
◀ 42 - 45 ▶



Kanlux KIENO LED
◀ 46 - 47 ▶



Kanlux ADTR
◀ 54 - 55 ▶



Kanlux GYMSON
◀ 48 - 49 ▶



Kanlux FUTURIO LED
◀ 50 - 51 ▶



Kanlux AMPLINE 4LED
◀ 52 - 53 ▶

IPARI LÁMPATESTEK

TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

						
Kanlux BLINGO LED ◀ 60-61 ▶	Kanlux BLINGO CV ◀ 62-63 ▶	Kanlux BLINGO CCT ◀ 64 ▶	Kanlux BLINGO NT ◀ 64 ▶	Kanlux BRAVO ◀ 65-66 ▶	Kanlux AVAR LED ◀ 67 ▶	Kanlux REGIS ◀ 68 ▶
			por- és páramentes lámpatestek luminaires hermetic			
Kanlux REGIS 4LED ◀ 69 ▶	Kanlux NOTUS ◀ 70 ▶	Kanlux NOTUS 4LED ◀ 71 ▶			Kanlux TP STRONG ◀ 73 ▶	Kanlux TP STRONG ECO ◀ 74 ▶
						
Kanlux MAH PRO ◀ 75 ▶	Kanlux MAH MAX ◀ 76 ▶	Kanlux MAH LED HI ◀ 77 ▶	Kanlux MAH PLUS 4LED ◀ 77 ▶	Kanlux MAH PLUS ◀ 78 ▶	Kanlux LINCEA LED ◀ 78 ▶	Kanlux MEBA LED IP54 ◀ 79 ▶
				mennyezeti LED lámpatestek LED light fitting		
Kanlux MEBA 4LED IP54 ◀ 79 ▶	Kanlux MEBA LED ◀ 80 ▶	Kanlux MEBA 4LED ◀ 80 ▶	Kanlux ALDO 4LED ◀ 81 ▶			Kanlux BENO CCT ◀ 84-85 ▶
						
Kanlux IPER LED ◀ 86-87 ▶	Kanlux VARSO LED ◀ 88 ▶	Kanlux STIVI LED ◀ 89 ▶	Kanlux ORTE LED ◀ 90 ▶	Kanlux DABA PRO ◀ 91 ▶	Kanlux DABA N LED SMD ◀ 91 ▶	Kanlux TYBIA LED ◀ 92 ▶
						
Kanlux PIRES DL ◀ 93 ▶	Kanlux FOGLER LED ◀ 94 ▶	Kanlux FOGLER DL ◀ 94 ▶	Kanlux MARC DL ◀ 94 ▶	Kanlux SANZO LED ◀ 95 ▶	Kanlux JURBA DL ◀ 95 ▶	Kanlux HERMI ◀ 96 ▶
						
Kanlux MILO ◀ 96 ▶	Kanlux INES ◀ 96 ▶	Kanlux SANGA DL ◀ 97 ▶	Kanlux TUNA ◀ 97 ▶	Kanlux PLAFMIN ◀ 98 ▶	Kanlux TURK ◀ 98 ▶	Kanlux ERTON ◀ 98 ▶

IPARI LÁMPATESTEK

TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

mélyugárzók downlight fitting



Kanlux HIMA LED
◀ 100 ▶



Kanlux TIBERI CCT
◀ 101 ▶



Kanlux TIBERI PRO
◀ 102 ▶



Kanlux TIBERI PRO NT
◀ 102 ▶



Kanlux ERGA PIR
◀ 103 ▶



Kanlux FIZU LED
◀ 104 ▶



Kanlux AREL LED
◀ 105 ▶



Kanlux TAVO LED
◀ 106-107 ▶



Kanlux ROUNDA V2LED
◀ 108 ▶



Kanlux KATRO V2LED
◀ 108 ▶



Kanlux CARSA V2LED
◀ 109 ▶



Kanlux KANTI V2LED
◀ 109 ▶

LED fényvetők LED floodlight



Kanlux FL STADER
◀ 111 ▶



Kanlux FL AGOR PRO
◀ 112 ▶



Kanlux FL AGOR HI
◀ 113 ▶



Kanlux IQ-LED FL
◀ 114-115 ▶



Kanlux ACETE CCT
◀ 116 ▶



Kanlux ANTEM LED
◀ 117 ▶



Kanlux STATO HI LED
◀ 118 ▶



Kanlux FL SOLNAR SLR
◀ 118 ▶



Kanlux FL SONE SLR
◀ 119 ▶



Kanlux HB PRO STRONG
150W DALI
◀ 120 ▶



Kanlux HB PRO STRONG
150W SENSOR
◀ 120 ▶



Kanlux HB PRO STRONG
◀ 121 ▶



Kanlux STRETON LED
◀ 122 ▶

homlokzatvilágító lámpatestek downlight fitting



Kanlux REKA LED
◀ 124 ▶



Kanlux BISO LED
◀ 125 ▶



Kanlux GARTO LED
◀ 125 ▶



Kanlux ZEWE LED
◀ 126 ▶



Kanlux BART EL
◀ 127 ▶



Kanlux LART EL
◀ 127 ▶



Kanlux DULI LED
◀ 128 ▶



Kanlux GLASI LED
◀ 128 ▶



Kanlux TAXI SMD
◀ 128 ▶



Kanlux TURRO LED
◀ 129 ▶



Kanlux GORDO N
◀ 129 ▶



Kanlux ROGER DL
◀ 129 ▶



Kanlux BERG AD
◀ 130 ▶



Kanlux BERG DL
◀ 130 ▶



Kanlux XARD DL
◀ 131 ▶



Kanlux MORO N
◀ 131 ▶

kültéri lámpatestek garden lighting



Kanlux ABETE LED
◀ 134 ▶



Kanlux PEVO
◀ 135 ▶



Kanlux LAVEN
◀ 136 ▶

IPARI LÁMPATESTEK

TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

						
Kanlux PRESO ◀ 137 ▶	Kanlux LIEGO ◀ 138 ▶	Kanlux GORI ◀ 139 ▶	Kanlux VADRA ◀ 140 ▶	Kanlux DASTEN ◀ 141 ▶	Kanlux DASTO ◀ 142 ▶	Kanlux NASTO ◀ 142 ▶
						
Kanlux INVO OP ◀ 143 ▶	Kanlux INVO TR ◀ 144 ▶	Kanlux STONO N ◀ 145 ▶	Kanlux STONO MILK GRL ◀ 146 ▶	Kanlux STONO MILK USB ◀ 146 ▶	Kanlux USTI SP ◀ 147 ▶	Kanlux VORA ◀ 148 ▶
			 sínre szerelhető lámpatestek track light			
Kanlux GRIBLO 7 GR ◀ 149 ▶	Kanlux AKVEN LED ◀ 149 ▶	Kanlux GRL ◀ 150 ▶		Kanlux ACORD ATL1 ◀ 152-153 ▶	Kanlux ACORD ATL2 GU10 ◀ 154 ▶	Kanlux ACORD ATL3 GU10 ◀ 154 ▶
						
Kanlux ACORD ATL4 GU10 ◀ 155 ▶	Kanlux ACORD ATL5 GU10 ◀ 155 ▶	Kanlux BTL LED ◀ 156 ▶	Kanlux BTLW LED ◀ 157 ▶	Kanlux LTL LED ◀ 158 ▶	Kanlux TEAR ◀ 159-161 ▶	

LAKOSSÁGI ÉS DEKORÁCIÓS LÁMPATESTEK

DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

						
	Kanlux AGZAR C ◀ 164 ▶	Kanlux GALOBA C ◀ 164 ▶	Kanlux JASMIN C ◀ 165 ▶	Kanlux AQILO IP65 ◀ 166-167 ▶		
						
Kanlux SANI IP44 ◀ 168 ▶	Kanlux BLURRO ◀ 168 ▶	Kanlux BORD ◀ 169 ▶	Kanlux BORD XS ◀ 169 ▶	Kanlux RITI ◀ 170 ▶	Kanlux GORD XS ◀ 170 ▶	Kanlux STOBI ◀ 171 ▶
 mennyezeti lámpatestek ceiling lamps plafonds						
	Kanlux PLAVE LED CCT ◀ 173 ▶	Kanlux S PLAFON ◀ 174 ▶	Kanlux NIFU LED ◀ 175 ▶	Kanlux CARVO LED ◀ 176 ▶	Kanlux LUMKO LED ◀ 176 ▶	Kanlux EXATE LED ◀ 177 ▶

LAKOSSÁGI ÉS DEKORÁCIÓS LÁMPATESTEK

DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES



Kanlux BONSA LED
◄ 177 ►



Kanlux SOLN LED
◄ 178 ►



Kanlux VAND LED
◄ 178 ►



Kanlux ARVOS LED
◄ 179 ►



Kanlux AMAZI LED
◄ 179 ►



Kanlux RIFA LED
◄ 180-181 ►



Kanlux JASMIN
◄ 182-183 ►

fali-mennyezeti lámpatestek reflectors and spots



Kanlux SEMPRA
◄ 185 ►



Kanlux DERATO
◄ 186-187 ►



Kanlux EVALO
◄ 188-189 ►



Kanlux GALOBA
◄ 190-191 ►



Kanlux LAURIN
◄ 192-193 ►



Kanlux ENALI
◄ 194-195 ►



Kanlux MILENO
◄ 196-197 ►

fali és asztali lámpák wall lamps and table lamps



Kanlux ERINUS LED
◄ 199 ►



Kanlux APUS LED
◄ 200 ►



Kanlux TERRA LED
◄ 201 ►



Kanlux MEFIS LED
◄ 201 ►



Kanlux SABIK LED
◄ 202 ►



Kanlux IRS 3XAAA
◄ 203 ►



Kanlux CALIZA LED
◄ 204 ►



Kanlux TONIL II LED
◄ 204 ►



Kanlux JASMIN W
◄ 205 ►



Kanlux BOLA LED
◄ 206 ►



Kanlux ULOV LED
◄ 206 ►



Kanlux ORISA LED
◄ 207 ►



Kanlux HOFI LED
◄ 207 ►



Kanlux LARATA EL
◄ 208 ►



Kanlux LARATA E27
◄ 208 ►



Kanlux AGZAR EL
◄ 209 ►



Kanlux AGZAR E14
◄ 209 ►



Kanlux FLUXY LED IP44
◄ 210 ►



Kanlux INITA LED IP54
◄ 211 ►



Kanlux EVALO TL
◄ 212 ►



Kanlux EVALO FL
◄ 212 ►



Kanlux RAIBO E27
◄ 213 ►



Kanlux NEDIA E14
◄ 214 ►



Kanlux PIXA
◄ 214 ►



Kanlux HERON II LED
◄ 215 ►



Kanlux ZARA
◄ 215 ►



Kanlux SUZI
◄ 216 ►



Kanlux FRANCO II LED
◄ 216 ►



Kanlux PREDÁ LED
◄ 217 ►



Kanlux REXAR LED
◄ 217 ►

süllyesztett lámpatestek recessed luminaires



Kanlux ARET
◄ 219 ►



Kanlux GLOZO DSO
◄ 220 ►

LAKOSSÁGI ÉS DEKORÁCIÓS LÁMPATESTEK

DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES



Kanlux GLOZO DSL
◄ 220 ►



Kanlux FELINE DSO
◄ 221 ►



Kanlux FELINE DSL
◄ 221 ►



Kanlux ELICEO
◄ 222 ►



Kanlux MINI RITI
◄ 223 ►



Kanlux SPAG
◄ 223 ►



Kanlux GOVIK
◄ 224-225 ►



Kanlux CHIRO GU10
◄ 226 ►



Kanlux MINI GORD
◄ 226 ►



Kanlux MINI BORD
◄ 226 ►



Kanlux TINY BORD
◄ 227 ►



Kanlux DALLA
◄ 227 ►



Kanlux SIMEN DSO
◄ 228 ►



Kanlux SIMEN DSL
◄ 228 ►



Kanlux ELNIS S / ELNIS L
◄ 229 ►



Kanlux SEIDY
◄ 230-231 ►



Kanlux MORTA
◄ 232 ►



Kanlux MORTA DT
◄ 232 ►



Kanlux MORTA B
◄ 233 ►



Kanlux MORTA OCT
◄ 233 ►



Kanlux APRILA
◄ 234 ►



Kanlux IVRI
◄ 234 ►



Kanlux ALREN
◄ 234 ►



Kanlux SOREN
◄ 235 ►



Kanlux LIGLO DSO
◄ 235 ►



Kanlux COLIE
◄ 236 ►



Kanlux LUTO
◄ 236 ►



Kanlux RADAN
◄ 237 ►



Kanlux EVIT
◄ 237 ►



Kanlux GWEN
◄ 237 ►



Kanlux VIDI
◄ 238 ►



Kanlux NAVI
◄ 238 ►



Kanlux ALOR
◄ 239 ►



Kanlux TRIBIS II
◄ 240 ►



Kanlux ARGUS II
◄ 242 ►



Kanlux DROXY IP65
◄ 243 ►



Kanlux FLINI IP44
◄ 243 ►



Kanlux QULES
◄ 244 ►



Kanlux MARIN
◄ 244 ►



Kanlux IMBER LED
◄ 245 ►

**fürdőszobai
fali
lámpatestek
bathroom
wall
fixtures**



Kanlux ASTEN LED IP44
◄ 246-247 ►



Kanlux AKVO IP44
◄ 248 ►



Kanlux AKVO IP44 S
◄ 249 ►



Kanlux ASTIM LED IP44
◄ 250 ►



Kanlux ROLSO LED
◄ 250 ►

**bútorvilágító
lámpatestek
under cabinet
fitting**



Kanlux ZEPO
◄ 252 ►



Kanlux DAXA
◄ 253 ►

LAKOSSÁGI ÉS DEKORÁCIÓS LÁMPATESTEK

DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES



Kanlux MERA LED
► 255 ►

Kanlux LINUS LED
► 256 ►

Kanlux HAXA LED
► 256 ►

Kanlux GAVI
► 257 ►

Kanlux GAVI LED
► 257 ►

FÉNYFORRÁSOK LIGHT SOURCES



Kanlux IQ-LED A60
► 260 ►

Kanlux IQ-LED A67
► 261 ►

Kanlux IQ-LEDDIM A60
► 261 ►

Kanlux XLED EX A60
► 262 ►

Kanlux XLED A60
► 263 ►



Kanlux XLED A70
► 263 ►

Kanlux XLED A60M
► 264 ►

Kanlux XLED A60 B22
► 264 ►

Kanlux XLED STEPDIM
► 265 ►

Kanlux XLEDIM A60
► 265 ►

Kanlux XLEDIM A60 B22
► 265 ►

Kanlux RAPIDv2 LED
► 266 ►



Kanlux ST45 LED
► 266 ►

Kanlux ST64 A
► 267 ►

Kanlux XLED ST64
► 267 ►

Kanlux XLEDIM ST64
► 267 ►

Kanlux XLED G95
► 268 ►

Kanlux XLED G125
► 268 ►

Kanlux XLED G125
► 268 ►



Kanlux XLED SW
► 269 ►

Kanlux XLED W
► 270 ►

Kanlux IQ-LED C35
► 271 ►

Kanlux XLED EX C35
► 271 ►

Kanlux XLEDIM C35
► 272 ►

Kanlux XLED C35
► 272 ►

Kanlux XLED C35M
► 273 ►



Kanlux DUN LED
► 273 ►

Kanlux IDO LED
► 273 ►

Kanlux IQ-LED G45
► 274 ►

Kanlux XLED EX G45
► 274 ►

Kanlux XLED G45
► 275 ►

Kanlux XLED G45M
► 275 ►

Kanlux BILO LED
► 276 ►



Kanlux IQ-LED EX GU10
► 276 ►

Kanlux IQ-LED GU10 4,9W
► 277 ►

Kanlux IQ-LED GU10 6,5W
► 277 ►

Kanlux IQ-LEDIM GU10
► 277 ►

Kanlux XLED GU10
► 278 ►

Kanlux TOMiv2 LED
► 278 ►

Kanlux K LED GU10 6W
► 279 ►

FÉNYFORRÁSOK LIGHT SOURCES



Kanlux REMI LED
◀ 279 ▶



Kanlux TEDI MAXX LED
◀ 279 ▶



Kanlux ZUBI LED
◀ 280 ▶



Kanlux TANO G4 SMD
◀ 280 ▶



Kanlux LED12 G4
◀ 280 ▶



Kanlux IQ-LED AR-111
◀ 281 ▶



Kanlux IQ-LED ES-111
◀ 281 ▶



Kanlux IQ-LED EX T8
◀ 282 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv5
◀ 282 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv4
◀ 283 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv3
◀ 283 ▶



Kanlux T8 LED
◀ 284 ▶



Kanlux SIGO LED
◀ 285 ▶



Kanlux MODv2 LED
◀ 285 ▶



Kanlux TOMI LED
◀ 286 ▶



Kanlux ESG LED
◀ 286 ▶



Kanlux RANGO LED
◀ 286 ▶



Kanlux LEDS-B
◀ 287 ▶



Kanlux LED STRIP L60
◀ 288 ▶



Kanlux LED STRIP L120
◀ 288 ▶



Kanlux LED STRIP L120 CCT
◀ 289 ▶



Kanlux COB SET
◀ 289 ▶



Kanlux LED STRIP
LCOB 12V
◀ 290 ▶



Kanlux LED STRIP
LCOB 24V
◀ 291 ▶



Kanlux LCOB 15W/M RGB
◀ 292 ▶



Kanlux LEDS-B RGB
◀ 292 ▶



Kanlux LED STRIP L48
RGBW
◀ 293 ▶



Kanlux CTRL 12/24V
RGBW CCT
◀ 293 ▶



Kanlux CTRL 12/24V
MONO/CCT
◀ 294 ▶

**kanlux
profilo**



Kanlux PROFILO
◀ 295-297 ▶



Kanlux NEON LED12W/M
◀ 298 ▶



Kanlux NEON LED RGB
◀ 299 ▶



Kanlux GIVRO
◀ 300-301 ▶



Kanlux XLED HP EX
◀ 302 ▶



Kanlux XLED HP D90
◀ 302 ▶



Kanlux XLED HP D46
◀ 303 ▶



Kanlux MHE
◀ 303 ▶

SMART TERMÉKEK SMART EQUIPMENT



Kanlux KANLUX SMART
◀ 306 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 307 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 307 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 308 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 308 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 309 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 309 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 309 ▶

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK

ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT



Kanlux PRESENSOR
◀ 312 ▶



Kanlux SQMOTION
◀ 313 ▶



Kanlux ALER-N
◀ 313 ▶



Kanlux ZONA MINI
◀ 314 ▶



Kanlux ZONA MINI WT
◀ 314 ▶



Kanlux SENTO-O
◀ 315 ▶



Kanlux SENSQUARE
◀ 315 ▶



Kanlux MERGE-WT
◀ 316 ▶



Kanlux SLICK JQ
◀ 316 ▶



Kanlux ALER MINI
◀ 317 ▶



Kanlux ALER JQ
◀ 317 ▶



Kanlux ZONA JQ-37
◀ 318 ▶



Kanlux ZONA
◀ 318 ▶



Kanlux MERGE JQ
◀ 319 ▶



Kanlux MERGE JQ
◀ 319 ▶



Kanlux MERGE
◀ 320 ▶



Kanlux MERGE
◀ 320 ▶



Kanlux MARID JQ
◀ 321 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 321 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 322 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 322 ▶



Kanlux SENTO
◀ 323 ▶



Kanlux SENZO
◀ 323 ▶



Kanlux AZ-10A
◀ 324 ▶



Kanlux CYBER
◀ 324 ▶



Kanlux STER TS-MF
◀ 325 ▶



Kanlux ADI
◀ 326 ▶



Kanlux POWELED
◀ 326 ▶



Kanlux CIRCO N
◀ 327 ▶



Kanlux DRIVE LED
◀ 327 ▶



Kanlux SET
◀ 327 ▶



Kanlux GRIP
◀ 328 ▶



Kanlux PIN W/US
◀ 328 ▶



Kanlux STAN GP
◀ 328 ▶



Kanlux ZARK
◀ 329 ▶



Kanlux APO
◀ 329 ▶



Kanlux BR-GZ10
◀ 329 ▶



Kanlux HLDR-E14
◀ 330 ▶



Kanlux HLDR-E14
◀ 330 ▶



Kanlux HLDR-E27
◀ 330 ▶



Kanlux HLDR-E27
◀ 331 ▶



Kanlux HLDR-E27
◀ 331 ▶



Kanlux HLDR-G9
◀ 331 ▶



Kanlux HLDR-GX5.3
◀ 332 ▶



Kanlux HLDR-GZ10
◀ 332 ▶



Kanlux HLDR-R7S
◀ 332 ▶



Kanlux WIR ZL
◀ 333 ▶



Kanlux WIR WK
◀ 333 ▶



Kanlux TWISTER
◀ 333 ▶

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT



Kanlux CYKLON
► 334 ►



Kanlux ONTEC S20
► 335 ►



Kanlux ONTEC S30
► 336 ►



Kanlux ONTEC G
► 336 ►



Kanlux ITECH
► 337 ►



Kanlux ONTEC S
► 338-339 ►



Kanlux ONTEC R
► 340 ►



Kanlux ONTECC
► 341 ►



Kanlux PICTO S
► 342 ►



Kanlux PICTO G
► 343 ►



Kanlux IT
► 343 ►



Kanlux





Kanlux FACTORY

LÁMPATESTEK A KANLUX GYÁRBÓL KANLUX FACTORY FIXTURES

Komplett, gondosan kidolgozott megoldásainkat az Ön igényeihez tudjuk igazítani. A Kanlux Gyárban gondoskodunk minden részletről, hogy termékeink tökéletesen illeszkedjenek bármilyen térhez. Termékeinket kiváló minőség és funkcionalitás jellemzi. Kínálatunk folyamatos fejlesztése lehetővé teszi, hogy a legigényesebb projektek követelményeinek is meg tudjunk felelni.

These are complete, carefully thought-out solutions that we will tailor specifically to your needs. At the Kanlux Factory, we pay attention to every detail to ensure a perfect fit for every space. Our products stand out not only for their craftsmanship but also for their functionality. The continuous development of our offer allows us to meet the needs of even the most demanding projects. Discover lighting fixtures from the Kanlux Factory today!



*a fotometriai adatok
megtalálhatók az alábbi oldalon:
photometric data you
can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

ALIN LED

LED LÁMPATEST ► LINEAR LIGHTING FIXTURES



A Kanlux ALIN LED egy olyan termék, amit a tökéletes lámpatest gondolatával hoztunk létre. A terméket a Kanlux tervezői alkották meg, akik az innovációt 35 éves tapasztalattal kombinálták. A márkás alkotóelemek és a tökéletes kivitelezés hosszú éveken át biztosítják a Kanlux ALIN lámpatestek esztétikai megjelenését és tartós működését. A modellek széles választékának köszönhetően ezt a terméket bármelyik beruházás igényeihez tudjuk igazítani.

5 év garancia a www.kanlux.com oldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux ALIN LED are fixtures designed with the aim of providing perfect lighting. Created by Kanlux specialists, they combine innovation with over 35 years of experience. High-quality components and precise craftsmanship guarantee not only aesthetics but also long-lasting reliability of Kanlux ALIN fixtures. The wide range of models allows for individual customization to meet the needs of every project.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



ALIN LED ... NT



ALIN LED ... PT



ALIN LED ... NT + ALIN CORD + ROPE

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK ► A VARIETY OF ACCESSORIES



KONFIGURÁTOR



Legyártjuk a tökéletes lámpatestet az Ön számára. Tervezze meg konfigurátorunk segítségével.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.



ALIN LED ... NT + ALIN GRIP



ALIN LED ... RM



AL	ALIN LED
ALD	ALIN LED DALI
ALC	ALIN LED CASAMBI READY

55

akár IP55
védetségű fok-
kal rendelkező
változat |
version with
increased
tightness
up to IP55

WW	3000K
WN	3500K (RST)
NW	4000K

W	fehér white
B	fekete black
WB	fehér lámpatest/fehér raszter white fixture/white raster
BW	fekete lámpatest/fehér raszter black fixture/white raster

SE	mozgásérzékelő motion sensor
AW	vészvilágító modul emergency module

TERMÉKCSALÁD
FAMILY NAME

IP55

SZÍNHŐMÉRSÉKLET
COLOUR TEMPERATURE

SZÍN
COLOUR

OPCIÓK
OPTION

ALD-ML-WW-RST-B-NT-SE

TELJESÍTMÉNY
POWER

HOSSZÚSÁG
LENGTH

DIFFÚZOR
DIFFUSER

SZERELÉSI MÓD
MOUNTING VERSION

S	22W	3200lm/2800lm
M	31W	4300lm/3800lm
L	32W	5400lm/4800lm
H	45W	6300lm/5600lm

S	NT	580mm	PT	590mm
M	NT	1140mm	PT	1150mm
L	NT	1700mm	PT	1710mm


RST	NT raszter NT raster
MAT	matt mat
MPRM	mikroprizmás búra microprismatic lampshade

PT	süllyesztett recessed
NT	falön kívüli surface
RM	sínes track


ALIN LED

LED LÁMPATEST ► LINEAR LIGHTING FIXTURES


ÖTFÉLE VÁLTOZAT FIVE VERSIONS




FALON KÍVÜLI
SURFACE
MOUNTED




SÜLLYESZTETT
RECESSED
MOUNTED



FÜGGESZTETT
SUSPENDED
MOUNTED




OLDALFALI
WALL MOUNTED




SÍNRE SZERELT
RAIL MOUNTED

HÁROM HOSSZÚSÁG: THREE LENGTHS:

NT	PT
580mm	590mm
1140mm	1150mm
1700mm	1710mm

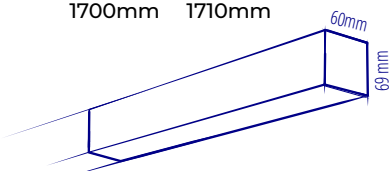

FALON KÍVÜLI VÁLTOZAT |
SURFACE VERSION

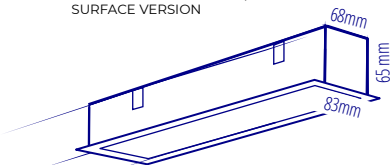


SÜLLYESZTETT VÁLTOZAT |
RECESSED VERSION


		[lm]				[lm]			
		MAT		MPR		RST			
		W/B/S		W/B/S		W		B	
		WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)
SL	10W	1150lm	1300lm	1050lm	1200lm	12W	1750lm	1550lm	1750lm
SH	19W	2250lm	2550lm	2050lm	2350lm	22W	2750lm	2450lm	2750lm
MS	18W	2150lm	2400lm	2050lm	2250lm	16W	2400lm	2100lm	2600lm
ML	25W	2980lm	3250lm	2750lm	3000lm	25W	3650lm	3250lm	3850lm
MM	29W	3450lm	3900lm	3170lm	3600lm	37W	5000lm	4400lm	5250lm
MH	40W	4500lm	5050lm	4150lm	4650lm	47W	5950lm	5300lm	6250lm
LL	33W	4100lm	4550lm	3750lm	4150lm	37W	5300lm	4750lm	5300lm
LH	52W	5600lm	6300lm	5150lm	5800lm	62W	7850lm	7000lm	8500lm

WN (3500K): egyedi rendelésre | WN (3500K): available upon request


HÁROMFÉLE SZÍNŰ LÁMPAHÁZ THREE HOUSING COLORS



FEHÉR
WHITE



FEKETE
BLACK



EZÜST
SILVER



VÁLASZTHATÓ
LÁMPAHÁZ
SZÍN
CUSTOMIZATION
OF THE HOUSING
COLOR




KÉTFÉLE SZÍN HŐMÉRSÉKLET
A MAT ÉS MPRM VÁLTOZATNÁL
ÉS HÁROMFÉLE
SZÍN HŐMÉRSÉKLET AZ RST
VÁLTOZATNÁL. OPCIONÁLIS
HANGOLHATÓ FEHÉR
(2500-6000K) LEHETŐSÉG.

TWO LIGHT COLOR
TEMPERATURES FOR
MAT AND MPRM VERSION
AND THREE LIGHT COLOR
TEMPERATURES FOR
RST VERSION
ADDITIONALY OPTION
WITH TUNABLE WHITE

OPCIONÁLIS IP55
VÉDETTSSÉG A MAT
ÉS MPRM
VÁLTOZATBAN.
IP 55 VERSION
IN OPTION WITH
MATT OR MPRM
DIFFUSER.



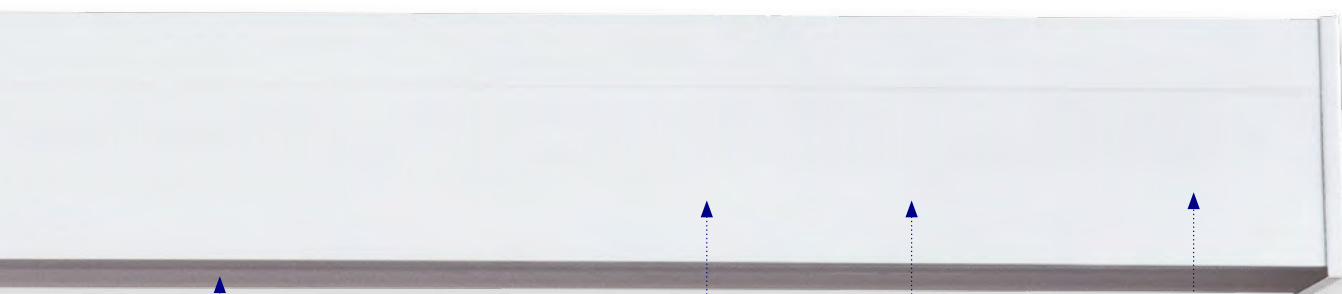

HÁROMFÉLE
DIFFÚZOR
THREE TYPES
OF DIFFUSER



RASTER
FEHÉR/FEKETE
RASTER
WHITE/BLACK



MAT
MATT
MATT



MPR
MIKROPRIZMÁS
MICROPRIS-
MATIC

KIVÁLÓ
MINŐSÉGŰ
LED MODUL
HIGH QUALITY
LED MODULE



MÁRKÁS DIÓDÁK
ÉS OSRAM/TRIDONIC
MŰKÖDTETŐK
BRANDED LEDS
AND OSRAM/
TRIDONIC DRIVERS



OPCIONÁLIS DALI
VEZÉRLÉS ÉS CASAMBY
READY VÁLTOZAT
DALI LED DRIVER
AND CASAMBY READY
AVAILABLE AN OPTION



ALIN LED LTX

LED LÁMPATEST RENDSZER ► SYSTEM LIGHTING FIXTURES




A Kanlux ALIN LED LTX LINE egy innovatív világítási rendszer, amely a tökéletesen kidolgozott Kanlux ALIN LED lámpatestre épül. Ez a megoldás lehetővé teszi hosszú, egyenes vagy nem szabványos alakú fényvonalak létrehozását. Egy adott beruházáshoz való teljes illeszkedés lehetőséget nyújt arra, hogy a Kanlux ALIN LED LTX LINE felhasználásával készült megvalósítások során minden esetben egyedi hatást érhesünk el.

5 év garancia a www.kanlux.com oldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux ALIN LED LTX LINE is a modern lighting system based on carefully designed Kanlux ALIN LED fixtures. It enables the creation of long, continuous light lines and various shapes – including custom ones. Thanks to the ability to fully adapt to the specific requirements of a project, Kanlux ALIN LED LTX LINE allows for achieving exceptional visual effects in every implementation.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

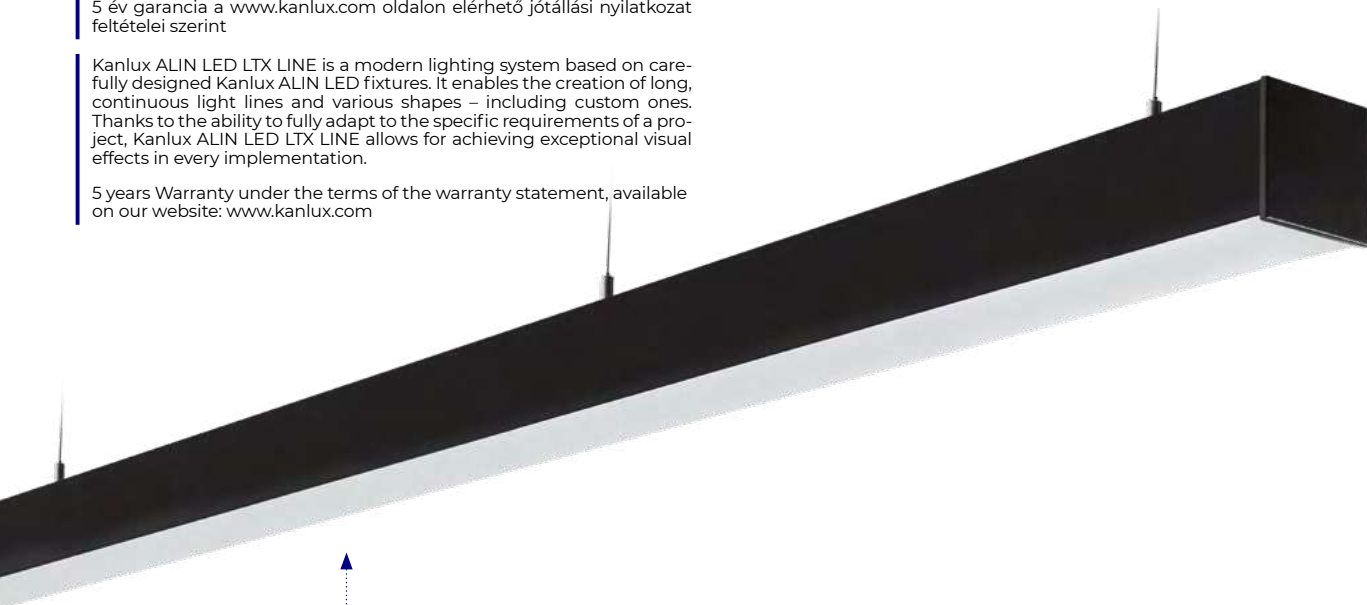

ÖSSZETETT SZERKEZETŰ
ÉS FORMÁJÚ KORLÁTLAN
HOSSZÚSÁGÚ FÉNYVONAL

UNLIMITED LENGTH OF LIGHTING
LINE WITH COMPLEX
STRUCTURES AND SHAPES



AZ ALIN LED LTX LINE EGYEDI
VILÁGÍTÁSI PROJEKTEKET BIZTOSÍT
LF/LM/LL ELEMKBŐL, X/T/L
IDOMOKBŐL ÉS LTX1/LTX1C/LTX2C/LTX1E
CSATLAKOZÓKBŐL

ALIN LED LTX LINE IS UNCONVENTIONAL
PROJECTS BASED ON ELEMENTS:
LF / LM / LL PASSIVE PROFILE
CONNECTORS: X / T / L ACTIVE
CONNECTORS: LTX1 / LTX1C / LTX2C / LTX1E

KONFIGURÁTOR



Legyártjuk a tökéletes
lámpatestet az Ön
számára. Tervezze
meg konfigurátorunk
segítségével.

We will produce
a perfect luminaire
for you. Create it with
our configurator.





MS	18W	2150lm/2400lm
ML	25W	2980lm/3250lm
MM	29W	3450lm/3450lm
MH	40W	4500lm/5050lm

WW	3000K	Ra ≥ 80
NW	4000K	Ra ≥ 80

MAT	matt búra matt lampshade
MPRM	mikroprizmás búra microprismatic lampshade

PT	süllyesztett változat recessed mounted
NT	falon kívüli változat surface-mounted
ALIN +CORD +ROPE	függesztett változat suspended mounted

HOSSZÚSÁG ÉS
TELJESÍTMÉNY
LENGTH
AND POWER

SZÍNHŐMÉRSÉKLET
COLOR
TEMPERATURES

DIFFÚZOR
DIFFUSER

SZERELÉSI
MÓD
MOUNTING
VERSION

LF-ML-NW-MAT-B-NT

RENDSZERELEM
SYSTEM ELEMENT

LF	kezdő elem first component
LM	középső elem middle component
LL	záró elem last component
LFD	DALI kezdő elem first component DALI
LMD	DALI középső elem middle component DALI
LLD	DALI záró elem last component DALI
LTX1	hosszú egyenes csatlakozó → csatlakozó (LTX) long straight connector → connector (LTX)
LTX1C	LTX csatlakozó → hosszú egyenes csatlakozó LTX connector → long straight connector
LTX2C	LTX csatlakozó → LTX csatlakozó LTX connector → LTX connector
LTX1E	LTX csatlakozó utáni záró elem element ending the line behind the LTX connector
L-X, LD-X	DALI típusú X csatlakozó X-shaped connector, DALI type X connector
L-L, LD-L	DALI típusú L csatlakozó L-shaped connector, DALI type L connector
L-T, LD-T	DALI típusú T csatlakozó T-shaped connector, DALI type T connector


LÁMPAHÁZ SZÍNE
HOUSING COLOUR

W	fehér white
B	fekete black
S	ezüst silver


ALIN LED LTX

LED LÁMPATEST RENDSZER ► SYSTEM LIGHTING FIXTURES


NÉGY VÁLTOZAT FOUR VERSIONS




FALON KÍVÜLI
SURFACE
MOUNTED



SÜLLYESZTETT
RECESSED
MOUNTED





OLDALFALI
WALL MOUNTED



FÜGGESZTETT
SUSPENDED
MOUNTED

HÁROM HOSSZÚSÁG THREE LENGTHS

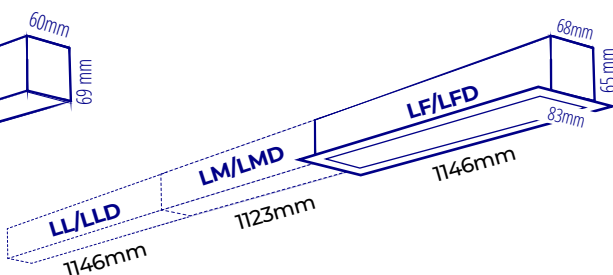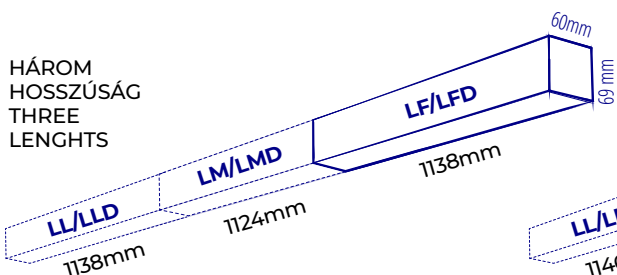


FALON KÍVÜLI VÁLTOZAT MÉRETEI: NT | SURFACE VERSION DIMENSIONS: NT

SÜLLYESZTETT VÁLTOZAT MÉRETEI: PT | RECESSED VERSION DIMENSIONS: PT


FALON KÍVÜLI VÁLTOZAT ELEMEI VIEW OF THE SURFACE LINE ELEMENTS

LF
LM
LL

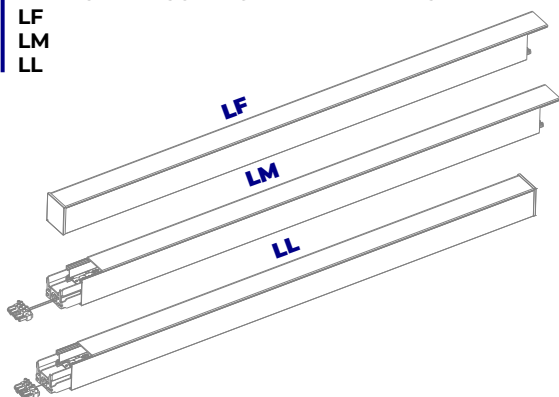


SÜLLYESZTETT VÁLTOZAT ELEMEI VIEW OF THE RECESSED LINE ELEMENTS

LF PT
LM PT
LL PT

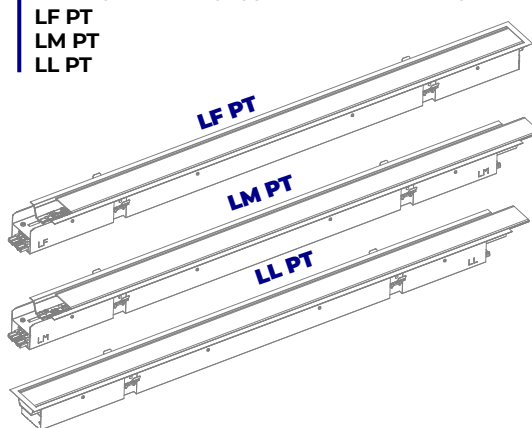


LF

LM




KÉTFÉLE SZÍNHŐMÉRSÉKLET
ÉS HANGOLHATÓ FEHÉR
LEHETŐSÉG
TWO COLOR TEMPERATURES
AND OPTION WITH
TUNABLE WHITE



VÁLASZTHATÓ
LÁMPAHÁZ SZÍN
CUSTOMIZATION OF
THE HOUSING COLOR



HÁROMFÉLE
LÁMPAHÁZ SZÍN
THREE HOUSING
COLORS



FEHÉR
WHITE




FEKETE
BLACK

EZÜST
SILVER



TX ALIN
LINE

		MAT		MPR	
		WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)
MS	18W	2150lm	2400lm	2050lm	2250lm
ML	25W	2980lm	3250lm	2750lm	3000lm
MM	29W	3450lm	3900lm	3170lm	3600lm
MH	40W	4500lm	5050lm	4150lm	4650lm

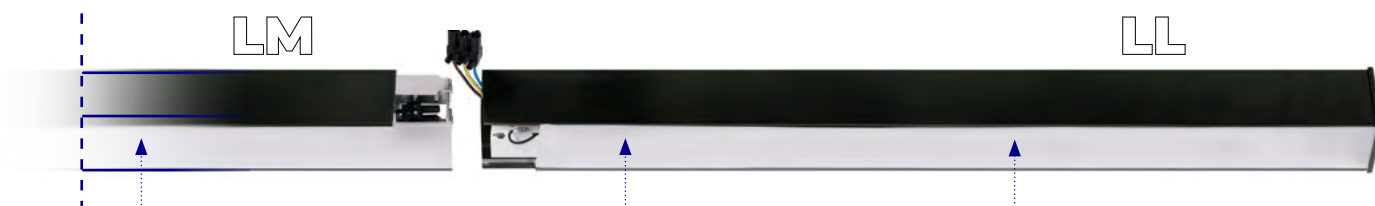

KÉTFÉLE
DIFFÚZOR
TWO TYPES OF
DIFFUSER



MAT
MATT
MATT




MPR
MIKROPRIZMÁS
MICROPRIS-
MATIC

BEÉPÍTETT, NEM LÁTHATÓ
MIKROHULLÁMÚ
MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL
SZERELT OPCIÓ
OPTION WITH BUILT-IN,
HIDDEN MICROWAVE
MOTION SENSOR




OPCIONÁLIS DALI VEZÉRLÉS ÉS
CASAMBI READY OPCIÓ
DALI LED DRIVER
AND CASAMBI READY
AVAILABLE AS AN OPTION






FALON KÍVÜLI CSATLAKOZÓ ELEMÉK SURFACE-MOUNT CONNECTING ELEMENTS

LTX1 976mm
LTX1C 976mm
LTX2C 827mm
LTX1E 995mm
L 187x187mm
T 187x316mm
X 316x316mm

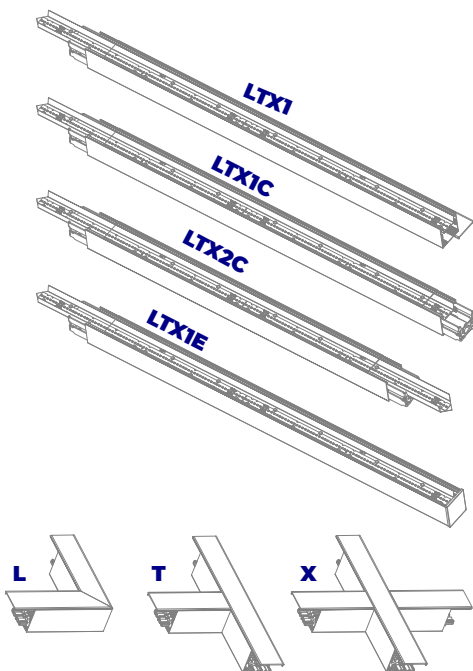

SÜLLYESZTETT CSATLAKOZÓ ELEMÉK RECESSED-MOUNT CONNECTING ELEMENTS

LTX1 PT 975mm
LTX1C PT 917mm
LTX2C PT 874mm
LTX1E PT 1020mm
L PT 190,5x190,5mm
T PT 190,5x316mm
X PT 316x316mm

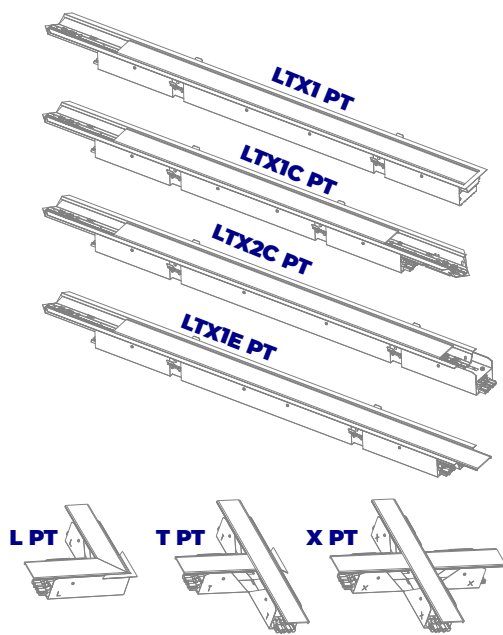



ALIN 4LED

LÁMPATEST T8 LED FÉNYCSÖVEKHEZ ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



A Kanlux ALIN 4LED egy T8 LED fénycsövekhez kialakított lámpatest. Ez egy kiváló megoldás a cserélhető fényforrások kedvelői számára. A márkás alkatrészek és a tökéletes kivitelezés hosszú éveken át biztosítják a lámpatest esztétikus megjelenését és működésének tartósságát. A modellek széles választékának köszönhetően ezt a terméket bármely beruházás igényeihez tudjuk igazítani.

5 év garancia a www.kanlux.com oldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

The Kanlux ALIN 4LED is a fixture adapted to T8 LED fluorescent lamps. It is a solution for those who appreciate a replaceable light source. The branded components and perfect workmanship ensure the aesthetics and durability of operation for many years. The wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



ALIN 4LED



ALIN 4LED ... NT + ALIN GRIP



ALIN 4LED ... NT

KONFIGURÁTOR



Legyártjuk a tökéletes lámpatestet az Ön számára. Tervezze meg konfigurátorunk segítségével.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.





4LED

4LED cserélhető fényforrással
rendelkező változat |
version with replaceable
4LED light source

TELJESÍTMÉNY POWER

W B

fehér | white
fekete | black

SZÍN COLOUR

SE

mozgásérzékelővel szerelt változat,
+10 cm a lámpatest hosszához |
version with motion sensor,
+10 cm to fixture length

OPCIÓK OPTIONS

AL 4LED 1X60-W-NT SE

TERMÉKCSALÁD FAMILY NAME

AL	ALIN LED
ALD	ALIN LED DALI
ALC	ALIN LED CASAMBI READY

PARAMÉTEREK PARAMETERS

1X60	630mm	4LED 60	MAT
1X120	1240mm	4LED 120	MAT
1X150	1540mm	4LED 150	MAT
60-MPR	630mm	4LED 60	MPRM
120-MPR	1240mm	4LED 120	MPRM
150-MPR	1540mm	4LED 150	MPRM

SZERELÉSI MÓD MOUNTING VERSION

ALIN +CORD	függesztett változat suspended mounted
NT	falon kívüli változat surface-mounted
ALIN +ALIN NT GRIP	oldalfali változat wall mounted


ALIN 4LED

LÁMPATEST T8 LED FÉNYCSÖVEKHEZ ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS




A KANLUX GYÁR TERMÉKEINEK
KÓDJAIT MEGTALÁLJA
A KANLUX GYÁR KATALÓGUSÁBAN
ALL THE CODES OF KANLUX
FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND
IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE


HÁROM VÁLTOZAT THREE VERSIONS



FALON KÍVÜLI
SURFACE
MOUNTED




OLDALFALI
WALL MOUNTED





FÜGGESZTETT
SUSPENDED
MOUNTED

HÁROM HOSSZÚSÁG: THREE LENGTHS: 630mm 1240mm 1540mm

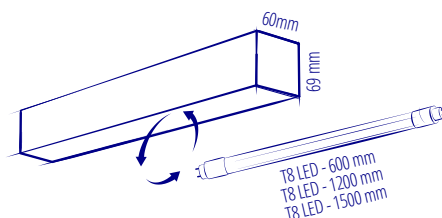


CSERÉLHETŐ FÉNYFORRÁS:
JAVASOLT KANLUX T8 LED FÉNYCSÖVEK OLDALAK: 282-284
REPLACEABLE LIGHT SOURCE:
RECOMMENDED T8 LED KANLUX TUBES PAGES: 282-284

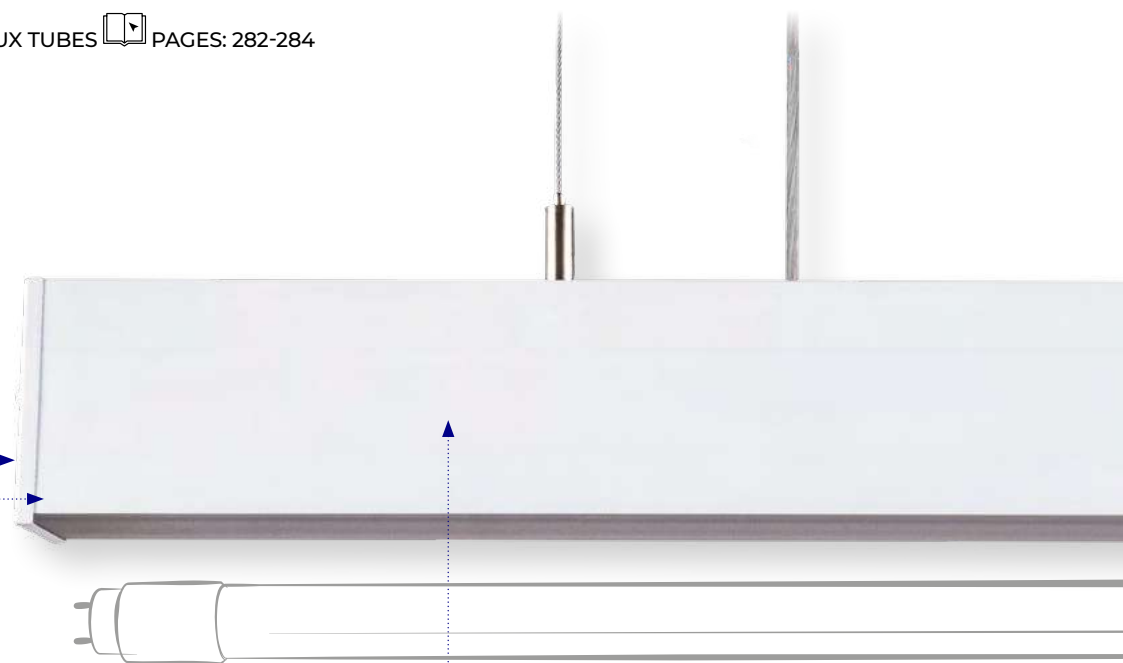


KÜLÖNLEGES
FÉNYVONAL
UNIQUE
LIGHTING
LINE


HÁROMFÉLE
LÁMPAHÁZ SZÍN
THREE HOUSING
COLORS




FEHÉR
WHITE



FEKETE
BLACK



EZÜST
SILVER

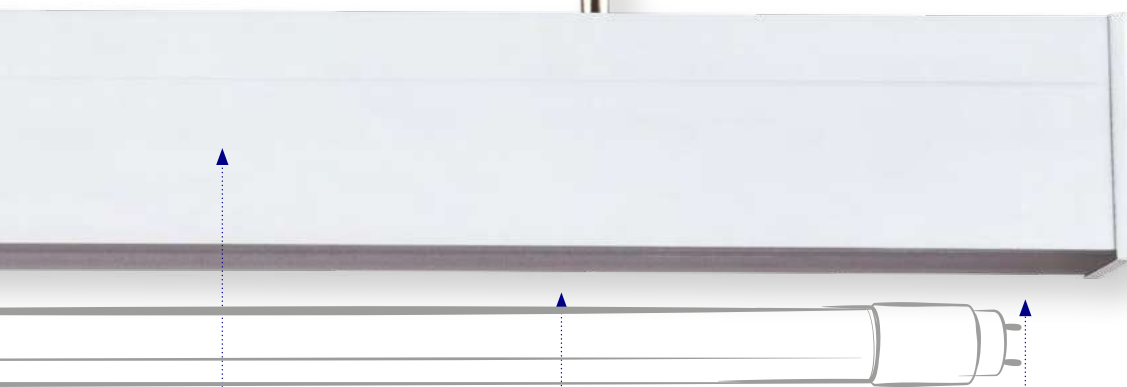

VÁLASZTHATÓ
LÁMPAHÁZ SZÍN
CUSTOMIZATION
OF THE HOUSING
COLOR



KÉTFÉLE DIFFÚZOR
TWO TYPES OF DIFFUSER



MAT

MATT
MATT



MPR

MIKROPRIZMÁS
MICROPRISMATIC

BEÉPÍTETT, NEM LÁTHATÓ,
MIKROHULLÁMÚ
MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL
SZERELT OPCIÓ
OPTION WITH BUILT-IN, HIDDEN
MICROWAVE MOTION SENSOR



ALIN 4LED LINE

LÁMPATEST T8 LED FÉNYCSÖVEKHEZ ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



A Kanlux ALIN 4LED LINE egy különleges megoldás, amely a T8LED cserélhető fényforrással ellátott lámpatestekből divatos és funkcionális fényvonalat alkot. A tetszőleges hosszúságú fényvonal, az univerzális, igény-re szabott kivitel és a szükséges paraméterekkel rendelkező fényforrás alkalmazásának lehetősége tökéletes világítási rendszer létrehozását teszi lehetővé.

5 év garancia a www.kanlux.com oldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

A unique solution that uses luminaires with replaceable light sources T8LED to create a fashionable and functional light line. Unlimited line length, universal design suited to your needs as well as the freedom to choose and change the parameters of the light source at any time enable the creation of an exceptionally tailored lighting system.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



TETSZŐLEGES HOSSZÚSÁGÚ FÉNYVONAL LEHETŐSÉGE.

POSSIBILITY TO COMBINE UNLIMITED LENGTH OF LINE.



CSERÉLHETŐ FÉNYFORRÁS: JAVASOLT KANLUX T8 LED FÉNYCSÖVEK

OLDALAK: 282-284

REPLACEABLE LIGHT SOURCE: RECOMMENDED T8 LED KANLUX TUBES

PAGES: 282-284

KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK: ADDITIONAL ACCESSORIES




KONFIGURÁTOR



Legyártjuk a tökéletes lámpatestet az Ön számára. Tervezze meg konfigurátorunk segítségével.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.





MAT	matt búra matt lampshade
MPRM	mikroprizmás búra microprismatic lampshade

W	fehér white
B	fekete black
S	ezüst silver

DIFFÚZOR
DIFFUSER

LÁMPAHÁZ SZÍNE
HOUSING COLOUR

LF4LED120-MAT-B-NT

FÉNYVONAL ELEME
COMPONENT OF THE LINE

LF	1364mm	kezdő elem first component
LM	1221mm	középső elem middle component
LL	1097mm	záró elem last component


FÉNYVONAL ELEME
MOUNTING VERSION

NT	falon kívüli változat surface-mounted
ALIN +CORD +ROPE	függesztett változat suspended mounted
ALIN +ALIN NT GRIP	oldalfali változat wall mounted


ALIN 4LED LINE

LÁMPATEST T8 LED FÉNYCSÖVEKHEZ ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS


HÁROM VÁLTOZAT THREE VERSIONS



FALON KÍVÜLI
SURFACE
MOUNTED



OLDALFALI
WALL MOUNTED





SÜLLYESZTETT
SUSPENDED
MOUNTED

HÁROM HOSSZÚSÁG: THREE LENGTHS:

LF 1364mm

LM 1221mm

LL 1097mm

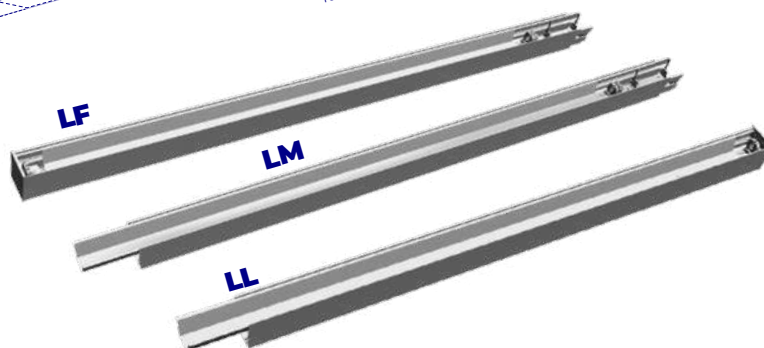
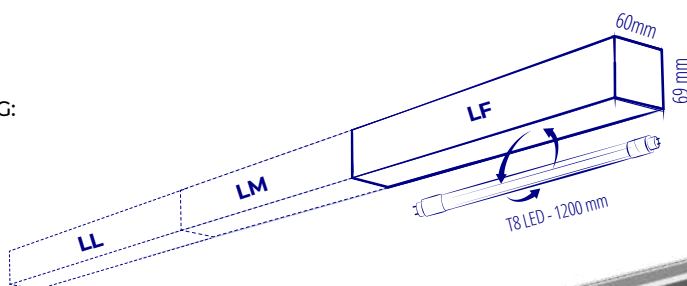


CSERÉLHETŐ FÉNYFORRÁS:
JAVASOLT KANLUX T8 LED
FÉNYCSÖVEK

OLDALAK: 282-284


REPLACEABLE LIGHT
SOURCE: RECOMMENDED
T8 LED KANLUX TUBES

PAGES: 282-284

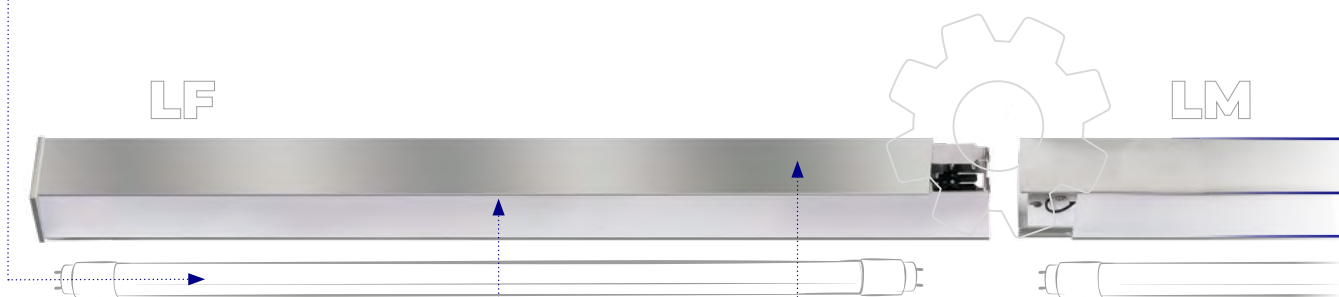


KÜLÖNLEGES
FÉNYVONAL
UNIQUE
LIGHTING
LINE


HÁROMFÉLE
LÁMPAHÁZ SZÍN
THREE HOUSING
COLORS




FEHÉR
WHITE



FEKETE
BLACK



EZÜST
SILVER

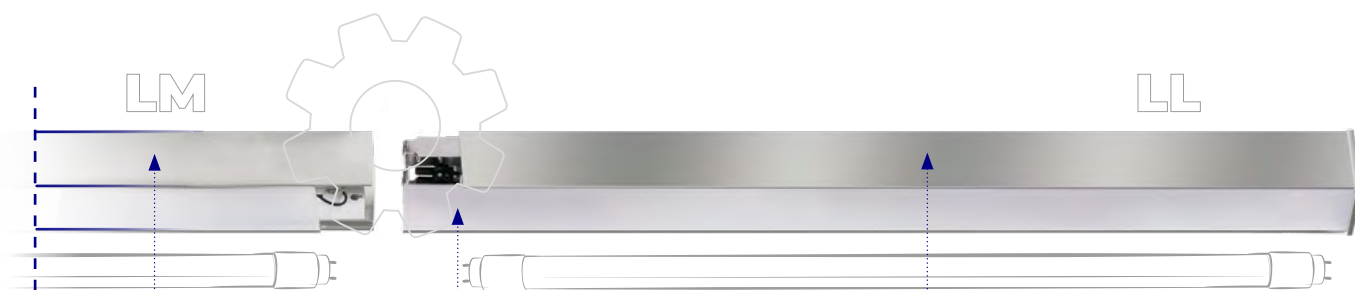

VÁLASZTHATÓ
LÁMPAHÁZ SZÍN
CUSTOMIZATION
OF THE HOUSING
COLOR



KÉTFÉLE DIFFÚZOR
TWO TYPES OF DIFFUSER



MATT
MATT

MIKROPRIZMÁS
MICROPRISMATIC

BEÉPÍTETT, NEM LÁTHATÓ,
MIKROHULLÁMÚ
MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL
SZERELT OPCIÓ
OPTION WITH BUILT-IN, HIDDEN
MICROWAVE MOTION SENSOR



HIERRO LED

LED LÁMPATEST ► LED OFFICE FIXTURE



A HIERRO egy olyan lámpatest család a Kanlux kínálatában, amely esetében a minimalista és elegáns forma tökéletesen megfelel a legújabb belsőépítészeti trendeknek. Ez a stílusos megoldás kiválóan alkalmazható általános vagy kiegészítő világításként korszerű irodaházakban, üzletekben, valamint loft típusú helyiségekben. A termékkínálatot a különféle vezérlési lehetőségek egészítik ki, ami költséghatékony és korszerű világítási rendszerek létrehozását teszi lehetővé.


5 év garancia a www.kanlux.com oldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

HIERRO is a family of luminaires in the Kanlux range. Its minimalist form follows the latest trends in architectural design. The stylish solution is widely used in modern offices, shops and loft spaces as basic, additional or accent lighting. The product spectrum is made complete with a variety of control options. This makes it possible to implement energy-efficient and advanced lighting systems that provide attractive lighting effects.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



HIERRO LED ... PT

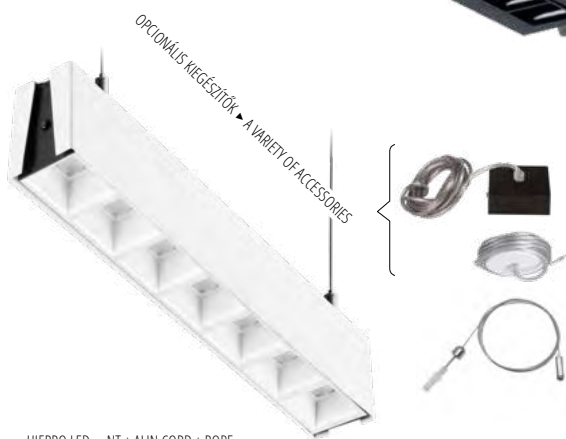

HIERRO LED ... NT + ALIN CORD + ROPE




HIERRO LED ... NT



HIERRO LED ... NTFX



HIERRO LED ... RM
HIERRO LED ... RMFX





HR	HIERRO LED
HRD	HIERRO LED DALI
HRC	HIERRO LED CASAMBI READY

WW	3000K Ra ≥ 80
WN	3500K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

PT	süllyesztett változat recessed mounted
NT	falon kívüli változat surface-mounted
HIERRO +ALIN CORD +ROPE	függesztett változat suspended mounted
RM	sínre szerelt változat rail mounted

TERMÉKCSALÁD
FAMILY NAME

SZÍNHŐMÉRSÉKLET
COLOR TEMPERATURES

SZERELÉSI MÓD
TYPE OF ASSEMBLY

HR-LH-WN8-B-NT-RM

HOSSZÚSÁG
LENGTH

TELJESÍTMÉNY
POWER

VILÁGÍTÁSI SZÖG
BEAM ANGLE

LÁMPAHÁZ SZÍNE
HOUSING COLOUR

OPCIÓK
OPTIONS

[mm]	VÁLTOZAT VERSION		
	NT	PT	RM
S	290mm	315mm	290mm
M	570mm	595mm	570mm
L	850mm	875mm	850mm

		[lm]
S	9-14W	1150-1700lm
M	18-23W	2350-3350lm
L	23-42W	2700-4600lm

8	50°
8	80°

W	fehér white
B	fekete black
WB	fehér lámpaház / fekete raszter white housing/ black raster
BW	fekete lámpaház / fehér raszter black housing/ white raster

SE	mozgásérzékelő motion sensor
AW	vészvilágító modul emergency module


HIERRO LED

LED LÁMPATEST ► LED OFFICE FIXTURE




A KANLUX GYÁR TERMÉKEINEK
KÓDJAIT MEGTALÁLJA
A KANLUX GYÁR KATALÓGUSÁBAN
ALL THE CODES OF KANLUX
FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND
IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE


HAT VÁLTOZAT SIX VERSIONS




FALON KÍVÜLI
SURFACE
MOUNTED




SÜLLYESZTETT
RECESSED
MOUNTED




FALON KÍVÜLI
FÜGGESZTÉKEKKEL
SURFACE MOUNTED
WITH SLINGS



FALON KÍVÜLI FLEX
340° 90°
SURFACE MOUNTED
FLEX 340° 90°



SÍNRE SZERELT
STANDARD 340°
RAIL MOUNTED
STANDARD 340°



SÍNRE SZERELT
FLEX 340° 90°
RAIL MOUNTED
340° 90° FLEX

HÁROM MÉRET THREE SIZE

**NT/RM
PT**




S 43x65x290mm
S 52x70x315mm



M 43x65x570mm
M 52x70x595mm



L 43x65x850mm
L 52x70x875mm



A KÁPRÁZÁST
CSÖKKENTŐ
ÚJ GENERÁCIÓS
SZERKEZET

A NEW
GENERATION
OF RASTER
TO REDUCE
THE GLARE

		WW (830)		WN (835)		NW (840)	
		fehér white	fekete black	fehér white	fekete black	fehér white	fekete black
SL	9W	1150lm	1050lm	1200lm	1050lm	1250lm	1100lm
SH	14W	1650lm	1450lm	1700lm	1500lm	1700lm	1550lm
ML	18W	2350lm	2100lm	2400lm	2150lm	2450lm	2200lm
MM	23W	2850lm	2500lm	2900lm	2600lm	3000lm	2650lm
MH	28W	3300lm	2900lm	3350lm	3000lm	3450lm	3050lm
LL	23W	3000lm	2650lm	3050lm	2700lm	3150lm	2800lm
LM	32W	4000lm	3550lm	4100lm	3650lm	4200lm	3750lm
LH	42W	4950lm	4350lm	5050lm	4500lm	5150lm	4600lm




KÉTFÉLE OPTIKA
TWO VERSION
OF OPTIC
SYSTEM



LENCSE
LENS



LENCSE EGYEDI
RENDELÉSRE
LENS TO
INDIVIDUAL
ORDER



HÁROMFÉLE
SZÍNHŐMÉRSÉKLET
ÉS HANGOLHATÓ
FEHÉR LEHETŐSÉG
THREE COLOR
TEMPERATURES
AND OPTION
WITH TUNABLE
WHITE

KÉTFÉLE LÁMPAHÁZ SZÍN
ÉS MIX VÁLTOZATOK RENDELÉSRE
TWO HOUSING COLOURS AND MIX
VERSIONS TO INDIVIDUAL ORDER



FEHÉR
WHITE



FEKETE
BLACK




FEHÉR/FEKETE
WHITE/BLACK



MÁRKÁS DIÓDÁK ÉS OSRAM/
TRIDONIC MŰKÖDTETŐK |
TRIDONIC BRANDED
LEDS AND OSRAM/TRIDONIC DRIVERS



OPCIONÁLIS DALI VEZÉRLÉS
ÉS CASAMBY READY OPCIO |
DALI LED AND CASAMBI READY
DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION

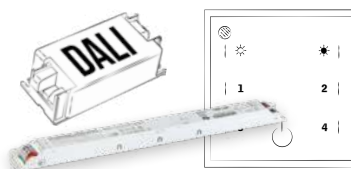

EMPO LED

LED LÁMPATEST ► LED LINEAR FICTIONE



A Kanlux EMPO LED lámpatestek kereskedelmi objektumok, üzletek, raktárcsarnokok és közlekedési útvonalak megvilágítására szolgálnak. Költséghatékony megoldást jelentenek, amely lehetővé teszi tetszőleges hosszúságú, a megvilágított tér igényeihez rugalmasan alkalmazkodó fényvonalak létrehozását.

5 év garancia a www.kanlux.com oldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux EMPO LED is a series of linear fixtures designed for lighting commercial spaces such as shops, warehouses, and walkways. This economical solution allows for easy connection in lines of any length, providing flexible adaptation to the lighting needs of the area.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



EMPO LED ...RM



EMPO LED...NT

EMPO LED C...NT



A csatlakoztatható változat lehetővé teszi tetszőleges hosszúságú fényvonalak létrehozását.

The connecting version allows for the creation of lines of any length, without the need to power each individual element.



EP	EMPO LED
EPD	EMPO LED DALI

TERMÉKCSALÁD
FAMILY NAME

S	1142mm
M	1702mm
L	2262mm

HOSSZÚSÁG
LENGTH

NW	4000K Ra ≥ 80
-----------	---------------

SZÍNHŐMÉRSÉKLET
COLOR TEMPERATURES

W	fehér white
B	fekete black

LÁMPAHÁZ SZÍNE
HOUSING COLOUR

EP-C-LH-NW-60-B-NT

CSATLAKOZÓVAL
SZERELT
VÁLTOZAT
VERSION
WITH
CONNECTOR

TELJESÍTMÉNY
POWER

L	alacsony teljesítmény low power
M	közepes teljesítmény medium power
H	magas teljesítmény high power
HH	extra magas teljesítmény extra high power

VILÁGÍTÁSI SZÖG
BEAM ANGLE

60	60°
80	90°

SZERELÉSI MÓD
TYPE OF ASSEMBLY

NT	falon kívüli változat surface-mounted
-----------	--


EMPO LED

LED LÁMPATEST ► LED LINEAR FIXTURE




A KANLUX GYÁR TERMÉKEINEK
KÓDJAIT MEGTALÁLJA
A KANLUX GYÁR KATALÓGUSÁBAN
ALL THE CODES OF KANLUX
FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND
IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

KÉT
VÁLTOZAT
TWO
VERSIONS

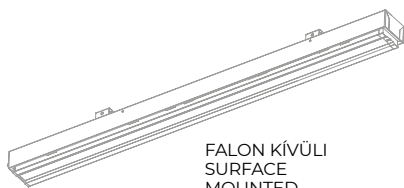


FALON KÍVÜLI
SURFACE
MOUNTED

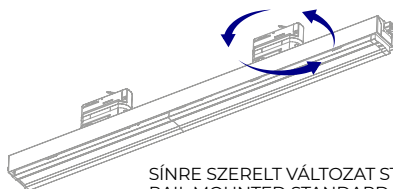

SÍNRE SZERELT VÁLTOZAT STANDARD 340°
RAIL MOUNTED STANDARD 340°

HÁROM HOSSZÚSÁG:
THREE LENGTHS:

- S** 42x50x1142mm
- M** 42x50x1702mm
- L** 42x50x2262mm




NW (840)		
fehér white		
SL	50W	7500lm
SH	72W	11000lm
MS	77W	12500lm
ML	97W	15000lm
MM	117W	18000lm
MH	145W	21500lm
MSH	159W	23000lm
LL	176W	27000lm
LH	218W	33000lm




A KÁPRÁZÁS
CSÖKKENTŐ
ÚJ GENERÁCIÓS
SZERKEZET
NEW GENERATION
DIFFUSER IMPROVING
THE LIGHT EFFICIENCY
OF THE FIXTURE



KÉTFÉLE
LÁMPAHÁZ
SZÍN
TWO
HOUSING
COLORS



FEHÉR
WHITE



FEKETE
BLACK

KÉTFÉLE
SZÍNHŐMÉRSÉKLET
ÉS HANGOLHATÓ
FEHÉR LEHETŐSÉG
TWO COLOR
TEMPERATURES
AND OPTION WITH
TUNABLE WHITE



3000K
EGYÉNI
RENDELÉSRE
3000K
TO INDIVIDUAL
ORDER



KÉTFÉLE
OPTIKA
TWO VERSION OF
OPTIC SYSTEM



LENCSE
LENS



LENCSE
LENS


KIVÁLÓ
MINŐSÉGŰ
LED MODUL
HIGH QUALITY
LED MODULE



MÁRKÁS DIÓDÁK
ÉS OSRAM/TRIDONIC
MŰKÖDTETŐK
BRANDED LEDS
AND OSRAM/
TRIDONIC DRIVERS



OPCIONÁLIS
DALI VEZÉRLÉS
DALI LED DRIVER
AVAILABLE
AS AN OPTION



OS LED

LED LÁMPATEST ► LED OFFICE FIXTURE




A Kanlux OFIS OS LED egy elsősorban irodahelyiségekbe való felhasználásra szánt korszerű lámpatest-család. Az egyenes, kivételesen lapos külső elegáns megjelenést kölcsönöz a lámpatestnek, minek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a mennyezet síkjába. A lámpaház színének, a diffúzor típusának és a színhőmérséklet kiválasztásának lehetősége által a lámpatest kimagaslóan sokoldalú felhasználást biztosít, az egyedi szerkezet pedig gyors szerelést eredményez. Az új generációs szerkezet lehetővé teszi a káprázás alacsony szintre történő korlátozását.


5 év garancia a www.kanlux.com oldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux OFIS OS LED is a series of modern luminaires intended primarily for office spaces. The simple, extremely flat casing makes the luminaire very elegant so it blends perfectly into the ceiling plane. The possibility of selecting the casing colour, the diffuser and the colour temperature makes it eminently versatile, and the unique design accelerates assembly to the maximum.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



OFIS RST LED ... NT ... N1

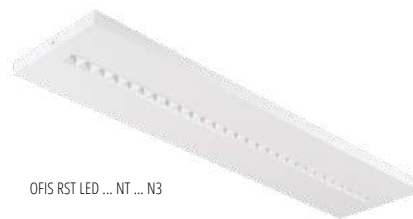

OFIS RST LED ... NT ... N3



OFIS RST LED ... NT ... N4



OFIS S LED ... NT ... N1



OFIS S LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... NT ... N4



OFIS RST LED ... PT ... P3



OFIS S LED ... PT ... P1



OFIS RX LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... NT ... N3



OFIS S LED ... PT ... P3



Opcionálisan, egyéni megrendelésre kevert színekombinációban is elérhető.

Optionally, there is the possibility to create a version with mixed colors.



OS	OFIS LED
OSD	OFIS LED DALI
OSC	OFIS LED CASAMBI READY

TERMÉKCSALÁD
FAMILY NAME

WW	3000K Ra ≥ 80
WN	3500K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

SZÍNHŐMÉRSÉKLET
COLOR TEMPERATURES

W	fehér white
B	fekete black
WB	fehér/fehér white/black
BW	fekete/fehér black/white

LÁMPAHÁZ SZÍNE
HOUSING COLOUR

SE	mozgásérzékelő motion sensor
AW	vészvilágító modul emergency module

OPCIÓK
OPTIONS

OS-M5D-WW-RST-B-P3-SE



TELJESÍTMÉNY
POWER

VILÁGÍTÁSI SZÖG
BEAM ANGLE

S	22W	3200/2800lm
L	31W	4300/3800lm
M	32W	5400/4800lm
H	49W	6300/5600lm

5D	60°
8D	90°

DIFFÚZOR
DIFFUSER

SZERELÉSI MÓD
MOUNTING TYPE

RST	lineáris raszter linear raster type
RX	kereszt-raszter cross raster type
MPRM	mikroprizmás búra microprismatic lampshade

N1	falon kívüli változat surface-mounted	600x600mm
N3	falon kívüli változat surface-mounted	300x1200mm
N4	falon kívüli változat surface-mounted	300x300mm
P1	süllyesztett változat recessed mounted	295x295mm
P3	süllyesztett változat recessed mounted	295x1190mm

OS LED

LED LÁMPATEST ► LED OFFICE FIXTURE



A KANLUX GYÁR TERMÉKEINEK
KÓDJAIT MEGTALÁLJA
A KANLUX GYÁR KATALÓGUSÁBAN
ALL THE CODES OF KANLUX
FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND
IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

KÉT VÁLTOZAT TWO VERSIONS



FALON KÍVÜLI
SURFACE MOUNTED




SÜLLYESZTETT
RECESSED MOUNTED

A süllyesztett
változat kazettás
álmennyezetekbe
való felszerelésre
szolgál.

The recessed
version is
designed
for installation
in ceiling tiles.


KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK: DIFFERENT DIMENSIONS:




N1 600mm x 600mm



N3 1200mm x 300mm



N4 300mm x 300mm




P1 595mm x 595mm



P3 1195mm x 295mm

MPRM MIKROPRIZMÁS MICROPRISMATIC



RST
A KÁPRÁZÁST CSÖKKENTŐ
ÚJ GENERÁCIÓS SZERKEZET
A NEW GENERATION OF RASTER
TO REDUCE THE GLARE



RST...P1...N1 =

low
UGR

S/W	UGR ≤ 12
S/B	UGR ≤ 14
L/W	UGR ≤ 15
L/B	UGR ≤ 15
M/W	UGR ≤ 16
M/B	UGR ≤ 16
H/W	UGR ≤ 16
H/B	UGR ≤ 16

KÉTFÉLE LÁMPAHÁZ SZÍN TWO HOUSING COLORS





FEHÉR
WHITE



FEKETE
BLACK



HÁROMFÉLE
SZÍNHŐMÉRSÉKLET
ÉS HANGOLHATÓ
FEHÉR LEHETŐSÉG
THREE COLOR
TEMPERATURES
AND OPTION
WITH TUNABLE
WHITE

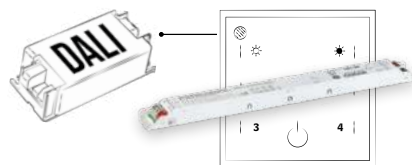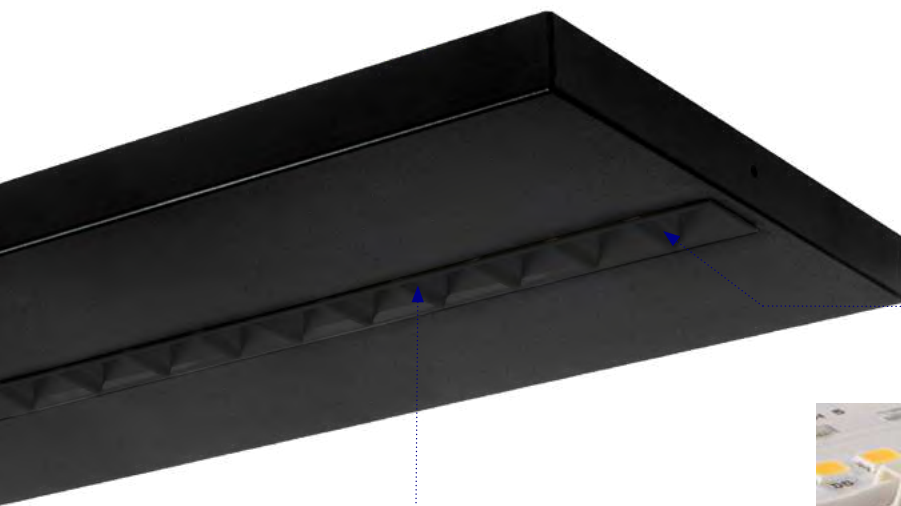

OPCIONÁLIS DALI
VEZÉRLÉS ÉS CASAMBI
READY OPCIÓ
DALI LED DRIVER
AVAILABLE AS AN OPTION
AND CASAMBI READY



MÁRKÁS DIÓDÁK
ÉS OSRAM/TRIDONIC
MŰKÖDTETŐK
BRANDED LEDS
AND OSRAM/
TRIDONIC DRIVERS

KÉTFÉLE
OPTIKA
TWO VERSION OF
OPTIC SYSTEM



LENCSE
LENS



LENCSE
LENS

		[lm]		UGR
		fehér white	fekete black	
SSD	22W	3200lm	2800lm	≤14
L5D	31W	4300lm	3800lm	≤15
M5D	39W	5400lm	4800lm	≤16
H5D	49W	6300lm	5600lm	≤16
MPRM	40W	4500lm	4000lm	≤22

KIENO LED

SÜLLYESZTETT LED LÁMPATEST ► RECESSED LED FIXTURE




A Kanlux KIENO LED nagy fényhatékonysággal rendelkező lámpatest-család, amely kiválóan megfelel közterületek, irodák és minden olyan hely megvilágítására, ahol intenzív fényre van szükség. A paraméterek széles tartományának, a modern kialakításnak és a szabályozhatóságnak köszönhetően a lámpatest jól működik intelligens világításkezelő rendszerekkel együtt.

5 év garancia a www.kanlux.com oldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint


Kanlux KIENO LED is a series of luminaires with high luminous efficiency, ideal for lighting public spaces, office environments, and anywhere intensive lighting is required. Thanks to a wide range of parameters, modern design, and control options, the luminaire performs well when integrated with intelligent lighting management systems, even in the most demanding interiors.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com




A KANLUX GYÁR TERMÉKEINEK KÓDJAIT MEGTALÁLJA A KANLUX GYÁR KATALÓGUSÁBAN
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

KÉT MÉRET: TWO DIMENSIONS:



HÁROMFÉLE VÁLTOZAT: THREE VERSIONS:



KÉTFÉLE LÁMPAHÁZ SZÍN TWO HOUSING COLORS



KÉTFÉLE OPTIKA TWO VERSION OF OPTIC SYSTEM



KÉTFÉLE SZÍNHŐMÉRSÉKLET TWO COLOR TEMPERATURES

A KÁPRÁZÁST CSÖKKENTŐ ÚJ GENERÁCIÓS SZERKEZET
NEW GENERATION DIFFUSER
IMPROVING THE LIGHT EFFICIENCY OF THE FIXTURE

MÁRKÁS DIÓDÁK ÉS OSRAM/TRIDONIC MŰKÖDTETŐK
BRANDED LEDS AND OSRAM/TRIDONIC DRIVERS

OPCIONÁLIS DALI VEZÉRLÉS ÉS CASAMBI READY OPCIÓ
DALI LED DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION AND CASAMBI READY

KN	KIENO LED
KND	KIENO LED DALI
KNDU	KIENO LED UGR

TERMÉKCSALÁD
FAMILY NAME

6D	60°
9D	90°

VILÁGÍTÁSI
SZÖG

W	fehér white
B	fekete black

LÁMPAHÁZ SZÍNE
HOUSING COLOUR

SE	mozgásérzékelő motion sensor
AW	vészvilágító modul emergency module

OPCIÓK
OPTIONS

KN-M6D-WW-B-P3-SE

TELJESÍTMÉNY
POWER

S	19W	2400/2950lm
L	25W	3350/4400lm
M	37W	4350/6000lm

SZÍNHŐMÉRSÉKLET
COLOR TEMPERATURES

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

SZERELÉSI MÓD
MOUNTING TYPE

P1	süllyesztett változat recessed mounted	295x295mm
P3	süllyesztett változat recessed mounted	295x1190mm
P1D	süllyesztett UGR változat recessed mounted UGR	295x295mm


		KN-P1				KNU-P1D				KN-P3			
		WW		NW		WW		NW		WW		NW	
		fehér white	fekete black	fehér white	fekete black	fehér white	fekete black	fehér white	fekete black	fehér white	fekete black	fehér white	fekete black
S	6D	19W	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm	12W	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm	12W	2800lm
L		25W	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm	22W	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm	22W	3850lm
M		37W	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm	16W	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm	16W	5100lm
S	9D	19W	2750lm	2400lm	2950lm	2600lm					18W	2850lm	2550lm
L		25W	3800lm	3300lm	4050lm	3550lm					25W	4100lm	3600lm
M		37W	5000lm	4350lm	5350lm	4700lm					36W	5000lm	4900lm



KN-P1D



KN...P1

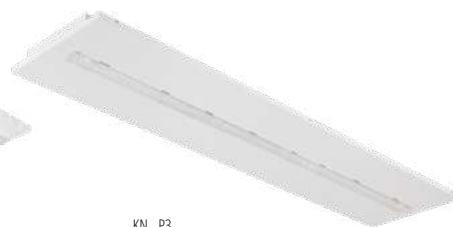

KN...P3

GYMSON LED

FALON KÍVÜLI LED LÁMPATEST ► SURFACE FIXTURE



A Kanlux GYMSON LED egy speciális feladatokra tervezett lámpatest-család. A megerősített szerkezetüknek köszönhetően a lámpatestek ki-magasló ütésállósággal rendelkeznek. Magas fényhatékonyság és kiváló minőségű alkatrészek jellemzik, minek köszönhetően a legigényesebb projektek követelményeinek is megfelelnek. Különösen ajánlott tornater-mekbe, sportcsarnokokba és hasonló objektumokba.

5 év garancia a www.kanlux.com oldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux GYMSON LED is a series of fixtures designed for special tasks. With a reinforced construction, they offer high impact resistance, making them ideal for demanding environments. They feature high luminous efficacy and the use of quality components, allowing them to meet the needs of even the most challenging projects. They are particularly recommended for gymnasiums, sports halls, and areas prone to direct impacts.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com




SZÍNHŐMÉRSÉKLET 4000K
COLOR TEMPERATURE 4000K




A KANLUX GYÁR TERMÉKEINEK KÓDJAIT MEGTALÁLJA A KANLUX GYÁR KATALÓGUSÁBAN
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

HÁROM MÉRET:
THREE DIMENSIONS:



S 200mm x 400mm **M** 400mm x 400mm **L** 400mm x 600mm

HÁROMFÉLE VÁLTOZAT:
THREE VERSIONS:



GM-S


GM-M

GM-L

EGYFÉLE LÁMPAHÁZ SZÍN
ONE HOUSING COLOR



FEHÉR
WHITE



IK10

Lehetőség van védőrács alkalmazására, ami IK10 védeettséget biztosít.

The option to use an IK10 protective grid, which increases the level of protection

LÁMPATEST IK08
LÁMPATEST VÉDŐRÁCCSAL IK10
VÉDETTSEGI FOK IP40
MAGAS FÉNYHATÉKONYSÁG <150 LM/W
IK08 FIXTURE
FIXTURE WITH PROTECTIVE GRID IK10
IP40 INGRESS PROTECTION CLASS
HIGH LUMINOUS EFFICACY <150 LM/W





SL	50W	7500lm
SH	72W	11000lm
MS	77W	12500lm
ML	97W	15000lm
MM	117W	18000lm
MH	145W	21500lm
MSH	159W	23000lm
LL	176W	27000lm
LH	218W	33000lm

TELJESÍTMÉNY
POWER

IP40

W | fehér | white
LÁMPAHÁZ SZÍNE
HOUSING COLOUR

GM LM-NW-40-W-NT

TERMÉKCSALÁD
FAMILY NAME

VÁLTOZAT
VERSION

SZÍNHŐMÉRSÉKLET
COLOR TEMPERATURES

SZERELÉSI MÓD
MOUNTING TYPE

GM | GYMSON LED

NW | 4000K Ra ≥ 80



GYMSON S...W



GYMSON M..W



GYMSON L...W



GYMSON GRID..W

FUTURIO LED

POR-ÉS PÁRAMENTES LED LÁMPATEST ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING




A Kanlux FUTURIO LED por- és páramentes lámpatesteket a Kanlux gyárban gyártjuk. A lámpatesteket kiváló minőségű kivitelezés és rendkívül jó paraméterek jellemzik. A Kanlux FUTURIO LED ezen felül gyors és egyszerű szerelést biztosít. A modellek széles választékának köszönhetően ezt a terméket bármelyik beruházás igényeihez tudjuk igazítani. Különleges felhasználású változatok is megtalálhatók ebben a szériában: magas hőmérsékleten történő használatra szánt lámpatestek és nagy fényárammal rendelkező lámpatestek.

5 év garancia a www.kanlux.com oldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

The Kanlux FUTURIO LED is a series of hermetic fixtures which is produced in the Kanlux factory. They are distinguished by high quality of workmanship and impressive parameters. The Kanlux FUTURIO LED is also quick and easy to install. A wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment. Specialist versions are also available: for high-temperature applications or with high luminous flux.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

KÉT HOSSZÚSÁG TWO LENGTHS



KONFIGURÁTOR



Legyártjuk a tökéletes lámpatestet az Ön számára. Tervezze meg konfigurátorunk segítségével.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.



A KANLUX GYÁR TERMÉKEINEK KÓDJAIT MEGTALÁLJA A KANLUX GYÁR KATALÓGUSÁBAN
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

KÉTFÉLE LENCSE TWO MODELS WITH LENSES



INTENSE
KESKENY SZÖG
NARROW BEAM
ANGLE



ASY
ASZIMMETRIKUS
ASYMMETRIC
BEAM ANGLE

KÉTFÉLE BÚRA TWO TYPES OF LAMPSHADES




RYF
PRIZMÁS
SZERKEZETŰ
PRYSMATIC
STRUCTURE




OPL
OPÁL
OPAL

SOROLHATÓ POSSIBILITY OF LINEAR CONNECTION




BEÁLLÍTÁSI
LEHETŐSÉGEK
A SZERELŐKONZOLOK
SEGÍTSÉGÉVEL

ADJUSTABLE
MOUNTING
BRACKET



GYORS SZERELÉS
A LÁMPATEST
FELNYITÁSÁNAK
SZÜKSÉGESSÉGE
NÉLKÜL

EASY MOUNTING
WITHOUT THE
NECESSITY
OF OPENING
THE FIXTURE



OPCIONÁLIS DALI
VEZÉRLÉS ÉS
CASAMBI READY
OPCIÓ

DALI LED DRIVER
AVAILABLE AS AN
OPTION AND
CASAMBI READY



1200	1180mm
1500	1480mm

HOSSZÚSÁG
LENGTH

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

SZÍNHŐMÉRSÉKLET
COLOR TEMPERATURES

FTD1200 37W-840-RYF

TERMÉKCSALÁD
FAMILY NAME

FT	FUTURIO LED
FTD	FUTURIO LED DALI
FTHL	nagy fényáramú változat high luminous flux version
FTHT	magas hőmérsékleten való működésre szánt változat version for operation at higher temperatures

TELJESÍTMÉNY
POWER

26W	3900lm
28W	4100lm
37W	5000lm
43W	5000lm
49W	6500lm
55W	7900lm
66W	10000lm
73W	10200lm

OPCIÓK
OPTIONS

OPL	opál búra frosted shade
RYF	prizmás szerkezetű búra prismatic shade
INT	keskeny sugárzási szög narrow beam lens
ASY	aszimmetrikus sugárzási szög asymmetrical lens



IP 65
IK 08



AMPLINE

LÁMPATEST LED T8 FÉNYCSŐVEKHEZ ► LINEAR FIXTURE FOR T8 LED TUBES



Az AMPLINE sokoldalú és gazdaságos megoldás, amely ideális az olyan költségérzékeny projektekhez, mint például üzletek, műhelyek vagy ipari csarnokok. A sorolhatóságnak és a személyre szabott változatok lehetőségének köszönhetően ez a rendszer nagy rugalmasságot biztosít. A Kanlux T8 LED fénycsöveivel kombinálva az AMPLINE lehetővé teszi a teljesítmény és a színhőmérséklet pontos megválasztását, miközben kiváló világítási paramétereket garantál az egyéni felhasználói igényeknek megfelelően.

5 év garancia a www.kanlux.com oldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint


AMPLINE is a versatile and economical solution, ideal for budget projects such as shops, workshops, or industrial halls. With the ability to connect in lines and customize versions, this system offers great flexibility. When combined with Kanlux's T8 LED tubes, AMPLINE allows for precise selection of power and light color, ensuring excellent lighting parameters tailored to the individual needs of the user.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com




A KANLUX GYÁR TERMÉKEINEK KÓDJAIT MEGTALÁLJA A KANLUX GYÁR KATALÓGUSÁBAN
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE


UNIVERZÁLIS HOSSZÚSÁG UNIWEERSAL LENGHT

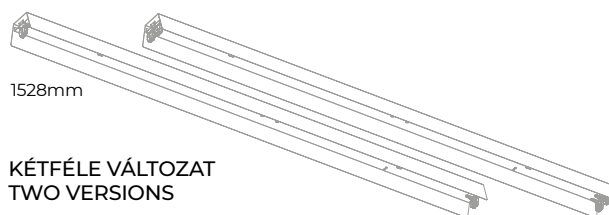

KÉTFÉLE VÁLTOZAT TWO VERSIONS



AMPLINE 1X150W



AMPLINE 2X150W

KIEGÉSZÍTŐ SZERELÉSI TARTOZÉKOK EGYÉNYILEG KELL KIVÁLASZTANI

END CAPS ARE ADDITIONAL ACCESSORIES AND SHOULD BE SELECTED INDIVIDUALLY



ROPE-NT 150 SINGLE
KIEGÉSZÍTŐ FÜGGESZTETT VÁLTOZATHOZ
ACCESSORY FOR SUSPENDED VERSION



AMPLINE 4LED FIX-W
KIEGÉSZÍTŐ A LÁMPATESTEK SOROLÁSÁHOZ
ACCESSORY FOR LINE CONNECTION



AMPLINE 4LED ENDCAP-W
VÉGZÁRÓ ACCESSORY FOR LINE CONNECTION



SOROLHATÓ

POSSIBILITY OF LINEAR CONNECTION

A lámpatestek sorolásakor az egyes elemeket összekötő vezetékeket a kivitelezőnek kell bevezetni.

When connecting fixtures in a line, the cables between the individual elements should be routed by the installer.





CSERÉLHETŐ FÉNYFORRÁS:
JAVASOLT KANLUX T8 LED
FÉNYCSÖVEK

OLDALAK: 282-284

REPLACEABLE LIGHT
SOURCE: RECOMMENDED
T8 LED KANLUX TUBES

PAGES: 282-284

W | fehér | white

LÁMPAHÁZ SZÍNE
HOUSING COLOUR

AMPLINE 4LED 1x150W

TERMÉKCSALÁD
FAMILY NAME

VÁLTOZAT
VERSION

OPCIÓ
OPTION

4LED

lámpatest T8 LED
cserélhető fényforráshoz |
fixture for replaceable T8
LED light sources

1X150

egy T8 LED fénycsővel működő lámpatest |
fixture for one T8 LED lamp

2X150

két T8 LED fénycsővel működő lámpatest |
fixture for two T8 LED lamps



ADTR

FALON KÍVÜLI KIEMELŐ KERET ► SURFACE-MOUNTED FRAME



Az univerzális ADTR kiemelő keretek családja a leggyorsabb módja a világító panelek, például a BRAVO, BLINGO falon kívüli felszerelésének. A monolitikus szerkezet, amely nem igényel előzetes csavarozást időtakarékossgát biztosít, és minden alkalommal és minden körülmények között tökéletes vizuális hatást biztosít. A formák és méretek széles választéka biztosítja a teljes kompatibilitást a piacon elérhető LED edge és backlight panelmegoldások 99,9%-ával.

A family of universal ADTR adapters is the fastest way to install surface-mounted lighting panels, e.g. BRAVO, BLINGO. Monolithic design that does not require bolting together beforehand saves time and provides a perfect visual effect every time and under any conditions. Wide range of shapes and sizes ensures full compatibility with 99,9% of LED edge and backlight panel solutions available in the market.


MAGYARÁZAT ► KEY

ADTR	kiemelő keret / adapter
ADTR-H	magas kiemelő keret / high adapter
ADTR-H 76MM	magas kiemelő keret 76mm / high adapter 76mm
ADTR-S	SLIM kiemelő keret / adapter SLIM
ADTR-S-H	SLIM kiemelő keret 76mm / adapter SLIM high 76mm
W	ház színe: fehér / housing colour: white
B	ház színe: fekete / housing colour: black
S	ház színe: ezüst / housing colour: silver

HÁROMFÉLE FORMA THREE SHAPES



ADTR 3060
300x600mm



ADTR 6060
600x600mm /
ADTR 6262
622x622mm




ADTR 12030
300x1200mm

ADTR 12030 B	27614	5905339276148
ADTR 12030 SR	27612	5905339276124
ADTR 12030 W	27611	5905339276117
ADTR 3060 B	29842	5905339298423
ADTR 3060 SR	29841	5905339298416
ADTR 3060 W	29840	5905339298409
ADTR-H 3060 B	33394	5905339333940
ADTR-H 3060 SR	33395	5905339333957
ADTR-H 3060 W	33393	5905339333933
ADTR 6060 B	27615	5905339276155
ADTR 6060 SR	27610	5905339276100
ADTR 6060 W	27613	5905339276131
ADTR 6262 B	33430	5905339334305
ADTR 6262 SR	33431	5905339334312
ADTR 6262 W	33432	5905339334329
ADTR-H 12030 B	33391	5905339333919
ADTR-H 12030 SR	33392	5905339333926
ADTR-H 12030 W	33390	5905339333902
ADTR-H 6060 B	29845	5905339298454
ADTR-H 6060 SR	29844	5905339298447
ADTR-H 6060 W	29843	5905339298430
ADTR-H 6262 B	33433	5905339334336
ADTR-H 6262 SR	33434	5905339334343
ADTR-H 6262 W	33435	5905339334350
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	5905339333988
ADTR-H 76MM 6262 B	33437	5905339334374
ADTR-H 76MM 6262 SR	33438	5905339334381
ADTR-H 76MM 6262 W	33436	5905339334367
ADTR-S 6060 W	27616	5905339276162
ADTR-S-H 6060 W	27617	5905339276179

Kanlux

ADTR

FALON KÍVÜLI KIEMELŐ KERET ► SURFACE-MOUNTED FRAME

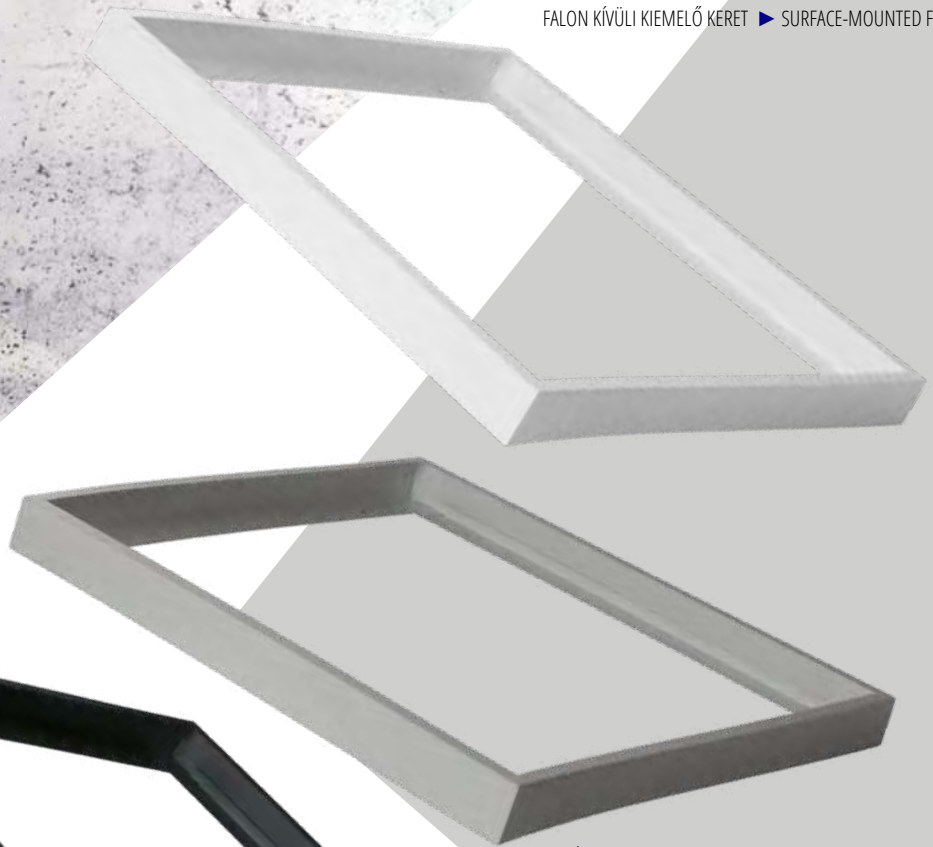

HÁROM MAGASSÁG
THREE HEIGHTS



ADTR
magasság
45mm /
height
45mm



ADTR-H
magasság
65mm /
height
65mm



ADTR-H 76MM
magasság
76mm /
height
76mm

HÁROMFÉLE
LÁMPAHÁZ SZÍN
THREE HOUSING
COLORS



FEKETE
BLACK



FEHÉR
WHITE



EZÜST
SILVER

ESZTÉTIKUS
KIVITEL
AESTHETICALLY
MADE

KIEGÉSZÍTŐ
CSATLAKOZÓK
ÉS MŰANYAG
SAROKVÉDŐK
NÉLKÜL
NO ADDITIONAL
CONNECTORS OR
PLASTIC CORNERS

MAGASFOKÚ
MEREVSÉG ÉS
SZÖGTARTÁSI
GARANCIA
HIGH STABILITY
AND GUARANTEED
CORRECT ANGLES

Kanlux FACTORY

Engedje, hogy
megvilágítsuk cégét

Kanlux FACTORY

Let us light up your
company



Kanlux FACTORY CONFIGURATOR

Az Ön igényeihez
alakítjuk a fényt
We will match the light
with your needs

TERVEZZE MEG ÖNÁLLÓAN
A TÖKÉLETES LÁMPATESTET
CONFIGURE THE PERFECT
LUMINAIRE ON YOUR OWN

HOSSZÚSÁG |
LENGTH

BÚRA |
LAMP SHADE

SZÍNHŐMÉRSÉKLET |
COLOR TEMPERATURE

TELJESÍTMÉNY |
POWER

TELJESÍTMÉNY |
COLOUR

SZERELÉSI MÓD |
ASSEMBLY

KANLU ALIN
KANLUX HIERRO
KANLUX EMPO
KANLUX OFIS
KANLUX KIENO
KANLUX GYMSON
KANLUX FUTURIO
KANLUX AMPLINE
KANLUX ADTR

Legyártjuk a tökéletes lámpatestet
az Ön számára. Tervezze meg
konfigurátorunk segítségével.

We will produce a perfect
luminaire for you. Create it
with our configurator.



Kanlux

LET'S GO BEY

IPARI LÁMPATESTEK

TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

Már több ezer lakást, irodaházat és beruházást világítottunk meg. Oly módon fejlődünk, hogy lépést tartunk a gyorsan változó technológiával, de folyamatosan hallgatjuk az Önök igényeit is.

We are already lighting up thousands of flats, and hundreds of offices and investment buildings. We are developing at the same rate as all the develop keeping pace with fast evolving technology, all the while listening to your needs.




*a fotometriai adatok megtalálhatók
az alábbi weboldalon:
photometric data you can find on:*

► kanlux.hu

BLINGO LED

SÜLLYESZTETT LED PANEL ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL




BLINGO 6060




BLINGO 12030



BLINGO 34W 3740 60WW	37170	5905339371706	34	3740	110	3000	115	fehér white	20
BLINGO 34W 4080 60NW	37171	5905339371713	34	4080	120	4000	115	fehér white	20
BLINGO 34W 4080 60CW	37172	5905339371720	34	4080	120	6500	115	fehér white	20
BLINGO U34W 4080 60NW	37173	5905339371737	34	4080	120	4000	90	fehér white	<19 20
BLINGO 34W 4080 120NW	37174	5905339371744	34	4080	120	4000	115	fehér white	20
BLINGO U34W 4080 120N	37175	5905339371751	34	4080	120	4000	90	fehér white	<19 20
BLINGO 38W 4560 60NW	37176	5905339371768	38	4560	120	4000	115	fehér white	20
BLINGO 38W 4560 120NW	37177	5905339371775	38	4560	120	4000	115	fehér white	20
BLINGO 24W 4320 60NW	37178	5905339371782	24	4320	180	4000	115	fehér white	20
BLINGO U24W 4000 60NW	37179	5905339371799	24	4000	167	4000	90	fehér white	<19 20
BLINGO IP65 40W 60NW	37279	5905339372796	40	4800	120	4000	120	fehér white	65
BLINGO IPRN38W 6060NW	33174	5905339331748	38	3800	100	4000	120	fehér white	44,20
BLINGO TN38W 6060 NW	33177	5905339331779	38	5400	142	4000	115	fehér white	20
BLINGO TUN48W 6060 NW	33179	5905339331793	48	6250	130	4000	90	fehér white	<19 20



BLINGO 12030



BLINGO 6060

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] 50000	diagram ≤ 6000cd/m²	SMD	IP65	house icon	5+25	LED icon
1-2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA	down arrow icon		

Lámpaház anyaga: acél, Búra anyaga: műanyag, Panel/keret anyaga: acél / Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: steel

BLINGO LED

SÜLLYESZTETT LED PANEL ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL

ALA-
CSONY
UGR




A Kanlux BLINGO LED termékek backlight típusú panelek. Gyorscsatlakozóval ellátott csatlakozódobozokkal vannak ellátva, amely lehetővé teszi a panelek egymáshoz való csatlakoztatását, és felgyorsítja a felszerelést. A Kanlux BLINGO LED panelek beépített működtetővel vannak ellátva, amelynek köszönhetően a panel a megfelelő Kanlux ADTR keretbe helyezhető és lehetőség van annak falon kívüli felszerelésére. A Kanlux BLINGO LED panelek bordázott kerettel és kimagasló fényhatékonysággal rendelkeznek.

5 év garancia a weboldalon elérhető jóvállási nyilatkozat feltételei szerint


Kanlux BLINGO LED v2 are backlight panels. They are equipped with a junction box with a quick connector, which allows for pass-through connection of panels and speeds up their installation. In the new models of the well-known Kanlux BLINGO LED v2 panels, we have introduced an integrated power supply, thanks to which we can place them in an appropriate Kanlux ADTR frame and perform surface-mounting of the panels. BLINGO LED v2 panels have a grooved frame and higher luminous efficiency than their previous versions (Kanlux BLINGO LED).

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW	BLINGO IPRN38W 6060NW	BLINGO IP65 40W 60NW
	INDEX	37178	37179	37171	37170	37172	37173	37174	37175	37176	37177	33177	33179	33174	37279
SPN PANEL 120	37336							✓	✓		✓				
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338							✓	✓		✓				
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
ADTR 12030 B	27614							✓	✓		✓				
ADTR 12030 SR	27612							✓	✓		✓				
ADTR 12030 W	27611							✓	✓		✓				
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391							✓	✓		✓				
ADTR-H 12030 SR	33392							✓	✓		✓				
ADTR-H 12030 W	33390							✓	✓		✓				
ADTR-H 6262 W	33435														



ADTR W; SR; B



ADTR 6060 - 600 x 600 x 45mm
ADTR-H 6060 - 600 x 600 x 65mm
ADTR-H 6262 - 627 x 627 x 65mm
ADTR-H 76MM - 600 x 600 x 76mm



ADTR 12030 - 1200 x 300 x 45mm
ADTR-H 12030 - 1200 x 300 x 65mm

BLINGO CV

SÜLLYESZTETT LED PANEL



BLINGO U E125LM 60NW



BLINGO U E125LM 120NW



PRODUKT Z ATESTEM



TUDJON MEG
TÖBBET



FIND OUT
MORE

BLINGO U E125LM 30NW	37271	5905339372710	max 21,6	3000	fehér white	<19	37272 (600mA)
BLINGO U E125LM 60NW	37265	5905339372659	max 36	4000 (850mA) 5000 (1100mA)	fehér white	<19	37269 (850mA) 37270 (1100mA)
BLINGO U E125LM 120NW	37266	5905339372666	max 36	4000 (850mA) 5000 (1100mA)	fehér white	<19	37269 (850mA) 37270 (1100mA)

Lámpaház anyaga: acél, Búra anyaga: műanyag, Panel/keret anyaga: acél /
Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: steel

A Kanlux BLINGO CV panelek mikrop prizmás búraszerkezettel rendelkeznek, amely csökkenti a káprázást (alacsonyabb UGR). A termék élettartama 50 000 óra, ami lehetővé teszi, hogy 5 év garanciát biztosítsunk rá. A Kanlux BLINGO CV (BLINGO U) panelek nincsenek működtetővel szerelve, választható hozzájuk vezérelhető működtető (DALI is), valamint ON-OFF verziós működtető is.


5 év garancia a weboldalon elérhető jóvállási nyilatkozat feltételei szerint LED panel működtető nélkül.

A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség.


Kanlux BLINGO CV panels have a microprismatic structure of the lampshade, which reduces the glare effect (lower UGR index). The durability of the product is 50,000 hours, which allows us to provide a 5-year warranty on these panels. Kanlux BLINGO CV do not have a power supply included, they can be equipped with dedicated power supplies with controllability (1-10V or DALI) and ON-OFF power supply units.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website LED panel without power supply included


The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation



BLINGO U E125LM 30NW



BLINGO U E125LM 60NW



BLINGO U E125LM 120NW

BLINGO CV


SÜLLYESZTETT LED PANEL ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL

MŰKÖDTETŐ ► DRIVER



BLINGO DRV42W DALI BK	37267	5905339372673	42	450-1100	DALI
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	5905339372680	40	600-1050	1-10V
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269	5905339372697	32	850	nem no
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270	5905339372703	40	1100	nem no
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	5905339372727	24	600	nem no

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	PRI [V] 220-240	IP 20		

Anyag: műanyag / Material: plastic

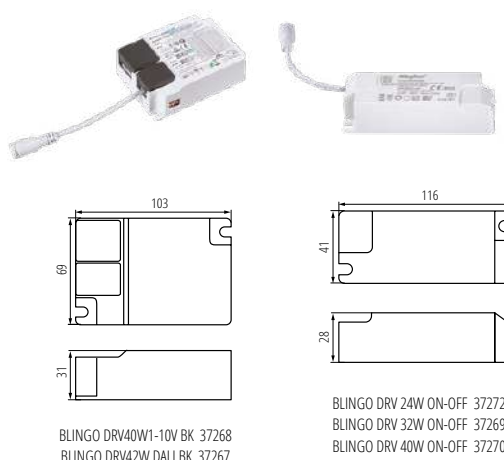


	INDEX	BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	✓		
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		✓	✓
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		✓	✓
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	✓	✓	✓
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	✓	✓	✓
SPN PANEL 120	37336			✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	
CLIPS PANEL 120	37338			✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843		✓	
ADTR-H 12030 W	33390			✓
ADTR-H 3060 W	33393	✓		

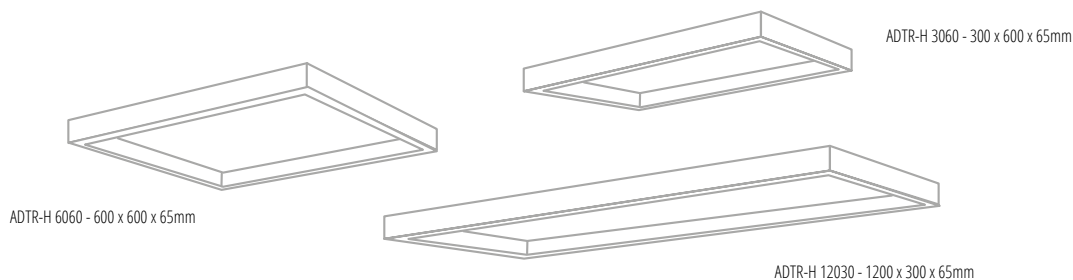

BLINGO CCT

SÜLLYESZTETT LED PANEL ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL

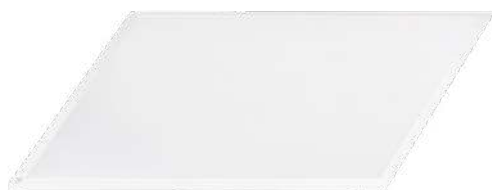

BLINGO U29-35W 60CCT



BLINGO 28-35W 6262CCT	37274	5905339372741	max 35	3900(1WW) 4200(2WW) 4200(NW)	3000 3500 4000	90	fehér white
BLINGO U29-35W 60CCT	37277	5905339372772	max 35	4040(WW) 4360(NW) 4260(CW)	3000 4000 6500	90	fehér white
BLINGO U29-35W 120CCT	37278	5905339372789	max 35	4040(WW) 4360(NW) 4260(CW)	3000 4000 6500	90	fehér white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥50000	[h] 50000	[lm] ≤60 MacAdam	Ra 80	SMD	IP 20	House icon
5+25	House icon	House icon	House icon	House icon	CE	EAC	PZH	CUK

Lámpaház anyaga: acél, Búra anyaga: műanyag, Panel/keret anyaga: acél /
Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: steel



TUDJON MEG TÖBBET




FIND OUT MORE

5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint


A BLINGO 28-35W 6262CCT alternatív méretű mennyezet rendszerbe (625mmx625mm) való beépítésre szolgál

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


BLINGO 28-35W 6262CCT is intended for an alternative size of ceiling systems (625mmx625mm)



BLINGO 28-35W 6262CCT



BLINGO U29-35W 60CCT




BLINGO U29-35W 120CCT

BLINGO NT

FALON KÍVÜLI LED PANEL ► SURFACE-MOUNTED LED PANEL



BLINGO NT 34W 6060



BLINGO NT 34W 6060	37275	5905339372758	34	4080	4000	115	fehér white
BLINGO NT 34W 12030	37276	5905339372765	34	4080	4000	115	fehér white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 120	[lm] ≥50000	[h] 50000	[lm] ≤60 MacAdam	Ra 80	SMD	IP 20
House icon	House icon	House icon	House icon	House icon	CE	EAC	PZH	CUK

Lámpaház anyaga: vas, Búra anyaga: műanyag, Panel/keret anyaga: vas /
Enclosure material: iron, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: iron



TUDJON MEG TÖBBET




FIND OUT MORE




5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



BLINGO NT 34W 6060



BLINGO NT 34W 12030



BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W



A Kanlux BRAVO S/SU panelek speciálisan kiválasztott alkatrészekből állnak, melyek a felhasználói elégedettséget hivatottak növelni. Az alumínium keret, a speciálisan válogatott LED diódák, a tükrös és a fényt eloszlató diffúzorok csak néhány előnye a Kanlux BRAVO LED S/SU paneleknek. A szériába tartozó termékek további előnye a magas fényhatékonyság (100lm/W). A Kanlux BRAVO LED panelek nem tartalmaznak működtetőt.

5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség LED panel működtető nélkül.

Kanlux BRAVO panels are specially selected components for even greater satisfaction with their use. Aluminium framework, specially selected LED diodes, reflector and diffuser distracting light are just some of the assets of Kanlux BRAVO LED panels. High luminous efficacy (100lm/W) is another asset of these panels. Kanlux BRAVO LED panels do not have any power supply included.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation LED panel without power supply included

In [mA]	W	lm	TC [K]	°	°	Működtető [cikkszám]
---------	---	----	--------	---	---	----------------------


BRAVO S 40W6060NW W	28010	5905339280107	1050	40	4000	4000	110	fehér white	28026
BRAVO S 40W12030NW W	28022	5905339280220	1050	40	4000	4000	110	fehér white	28026

CC	≥50000	50000	h	ellipsz	Ra	SMD	IP	20	5+25
2	[m]	[mm]	0,05	0,5	0,5m	CE	ERC	PZH	UK


Lámpaház anyaga: acél, Búra anyaga: műanyag, Panel/keret anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy



BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W



BRAVO PU36W6060NW W

BRAVO DRIVER

LED MŰKÖDTETŐ ► LED POWER SUPPLY UNIT




BRAVO DRIVER




BRAVO DRIVER 36W	28025	5905339280251	36	800	nem no	fehér white
BRAVO DRIVER 40W	28026	5905339280268	40	1050	nem no	fehér white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	PRI [V] 220-240	F	IP 20	House icon
□	⚙️	CE	EAC	UKA	⬇️	

Anyag: műanyag / Material: plastic



BRAVO DRIVER 36W



BRAVO DRIVER 40W

BRAVO KIEGÉSZÍTŐK

KIEGÉSZÍTŐK



ADTR W; SR; B



BRAVO S/P GRIP



CLIPS BRAVO S/P




SPN BRAVO S/P




PSR 100

		BRAVO S/P GRIP 60-62	BRAVO S/P GRIP 12030	CLIPS BRAVO S/P 60-62	CLIPS BRAVO S/P 12030	SPN BRAVO S/P 60-62	SPN BRAVO S/P 12030	ADTR 6060 SR *	ADTR 6060 W	ADTR 6060 B	ADTR 12030 SR	ADTR 12030 W	ADTR 12030 B	PSR 100
	INDEX	28500	28501	28502	28503	28504	28505	27610	27613	27615	27612	27611	27614	25591
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W6060NW W	28010	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W12030NW W	28022		✓		✓		✓				✓	✓	✓	



ADTR 6060 - 600 x 600 x 45mm



ADTR 12030 - 1200 x 300 x 45mm

AVAR LED

LED VILÁGÍTÓ KERET ► LED LIGHTING FRAME




AVAR 6060 40W-NW



AVAR 6060 40W-CW



AVAR 6262 40W-NW



AVAR 6060 40W-NW	26770	5905339267702	40	3600	4000	110	fehér white
AVAR 6060 40W-CW	26771	5905339267719	40	3800	6000	110	fehér white
AVAR 6262 40W-NW	26773	5905339267733	40	3600	4000	110	fehér white
AVAR 6262 40W-WW	26774	5905339267740	40	3400	3000	110	fehér white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	25000	≤60° MacAdam	80	SMD	RoHS	IP 20	
5+25			0,75	0,5m	CE	ERC	UK CA		

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag, Panel/keret anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

AVAR DALI SET 40W	28512	5905339285126	A DALI protokoll szerinti kommunikációt lehetővé tevő tápegység és kiegészítők : (28512) Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28512)						
-------------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--





A LED panelek nagyon népszerű irodai világítási elemek. Hosszú élettartamuknak, energiatakarékosságuknak és esztétikus megjelenésüknek köszönhetően egyre inkább kiváltják a tükrös lámpatesteket. A Kanlux AVAR LED egy új típusú, modern technológiájú, nagy fénysűrűségű és különleges megjelenésű világító keret.

Az AVAR 62x62 alternatív méretű mennyezet rendszerbe (625mmx625mm) való beépítésre szolgál.

LED panels are very popular lighting elements in office interiors. Due to their durability, energy efficiency and aesthetics, they have replaced extent raster luminaires to a large. Kanlux AVAR LED is a new dimension in LED panels distinguished by modern technology and the shape of frame which emits intense and impressive light.

AVAR 62x62 is intended for an alternative size of ceiling systems (625mmx625mm)

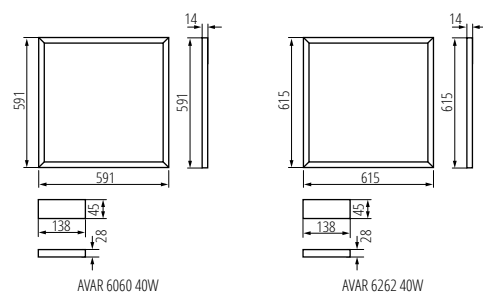



REGIS 3 EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT, REGIS 3WS OPAL 418 PT



REGIS 3 EVG 418 PT	19730	5905339197306	4 x 18	T8	G13	20	fehér white
REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	5905339197344	4 x 18	T8	G13	40	fehér white
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	5905339257130	4 x 18	T8	G13	40	fehér white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						
	EVG BALLAST	0,5m	CE	EAC	UK CA		

Lámpaház anyaga: acél, Tükör anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: steel, Reflector material: aluminum alloy

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

CLP-REGIS\PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS/PT klipsz, a lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe való rögzítéséhez, 4 db / csomag. CLP-REGIS\PT mounting support, used for building in fittings in a plasterboard suspended ceiling, 4 pcs. in a set.
--------------	--------------	---------------	---



félparabolás reflektor / "V" alakú kereszttagok / a fénycsövek foglatait tükröz feddi (a REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL változat kivételével, amely opál lemezzel rendelkezik)

a lámpaház furattal van ellátva a bekötéshez a tükröz az áramütés elleni védelmet biztosító védővezetékekkel van felszerelve,

a REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL változatok kivételével könnyű felszerelés a rugós rögzítők segítségével

gyorscsatlakozó, az áramellátás csatlakoztatásához, megkönnyíti és felgyorsítja az összeszerelést, A2 osztályú OSRAM előtét

porfestett

a REGIS 3WS "meleg indítású" előtéttel rendelkezik

reflector in the shape of a half-parabola / raster crossbars in the shape of "V" / sockets of fluorescent lamps masked with a reflector (exception: version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL with an opal board)

the casing contains openings facilitating straight through type power supply


protective cable on a raster, additionally securing against electric shock, except the version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.

simple assembly of the raster on spring catches


quick coupling, for connection of power supply, facilitates and accelerates assembly, stabilizer by OSRAM in A2 class

powder coating

REGIS 3WS equipped with a stabilizer with "warm start".



REGIS 3 EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT; REGIS 3WS OPAL 418 PT

REGIS 4LED

SÜLLYESZTETT LÁMPATEST ► EMBEDDED LOUVER FITTING



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED OPAL 418PT



a lámpatesthez egyoldali táplálású T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz fényforrás való

függeszthető lámpatest

a rugós akasztókra könnyen szerelhető raszter porfestett

the fittings are intended for light sources T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz with one-sided power supply

fixtures adapted to suspension on slings

simple assembly of the raster on spring catches

powder coated




REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	5905339197368	4 x max 18	T8 LED	G13	fehér white
REGIS 4LED 418 PT	22673	5905339226730	4 x max 18	T8 LED	G13	fehér white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	L ONE SIDE INPUT			IP 20		 5+25
		 1+2,5	 0,5m	CE	EAC	UK	


Lámpaház anyaga: acél / Enclosure material: steel

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

CLP-REGIS\PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS/PT klipsz, a lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe való rögzítéséhez, 4 db/csomag CLP-REGIS\PT mounting support, used for building in fittings in a plasterboard suspended ceiling, 4 pcs. in a set.			
--------------	--------------	---------------	--	--	--	--




REGIS 4LED OPAL 418PT



REGIS 4LED 418 PT

Kanlux NOTUS

FALON KÍVÜLI LÁMPATEST ► CEILING LOUVER FITTING



NOTUS 3 EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 236 NT



NOTUS 3 EVG 218 NT




NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	5905339197313	4 x 18	T8	G13	fehér white
NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	5905339197320	2 x 36	T8	G13	fehér white
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	5905339197337	2 x 18	T8	G13	fehér white
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	5905339257116	4 x 18	T8	G13	fehér white
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	5905339257123	2 x 36	T8	G13	fehér white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		 5+25	
	 1+2,5		 0,5m				


Lámpaház anyaga: acél, Tükör anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: steel, Reflector material: aluminum alloy

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES


ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 acélhuzal (dupla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db/csomag ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db/csomag ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



NOTUS 3 EVG 418; NOTUS 3WS EVG 418



NOTUS 3 EVG 236; NOTUS 3WS EVG 236



NOTUS 3 EVG 218 NT



félparabolás reflektor / "V" alakú kereszttagok / a fénycsövek foglalatait tükör fedi
a lámpatest felfüggesztésre előkészítve
A2 osztályú OSRAM előtét
könnyű felszerelés a rugós rögzítők segítségével
gyorscsatlakozó, az áramellátás csatlakoztatásához, megkönnyíti és felgyorsítja az összeszerelést
porfestett
a NOTUS 3WS "meleg indítású" előtéttel rendelkezik
half-parabolic reflector / V-shaped grille cross-bars
fluorescent lamp sockets concealed with a reflector
light fixtures designed for hanging on slings
Class A2 OSRAM ballast
easy installation of the grille on spring hooks
quick coupling for connecting the power supply, easier and quicker installation, powder coating
NOTUS 3WS equipped with a „warm start” ballast

NOTUS 4LED

FALON KÍVÜLI LÁMPATEST ▶ CEILING LOUVER FITTING



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 218 NT



NOTUS 4LED 418 NT	22671	5905339226716	4 x max 18	T8 LED	G13	fehér white
NOTUS 4LED 236 NT	22672	5905339226723	2 x max 36	T8 LED	G13	fehér white
NOTUS 4LED 218 NT	22674	5905339226747	2 x max 18	T8 LED	G13	fehér white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	L N ONE SIDE INPUT	1+2,5	0,5m	CE	EAC	UK	5+25

Lámpaház anyaga: acél, Tükrő anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: steel, Reflector material: aluminum alloy


KIEGÉSZÍTŐK ▶ ACCESSORIES

ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 acélhuzal (dupla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db/csomag ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db / csomag ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set




a lámpatestek T8 LED 220-240V ~ 50/60 Hz egyoldali betáplálású fényforrásokkal működnek
félparabolás reflektor, "V" alakú kereszttagok
a fénycsövek foglalatait tükrő fedi
a lámpatest felfüggesztésre előkészítve
könnyű felszerelés a rugós rögzítők segítségével
porfestett


the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz with one-sided power supply
half-parabolic reflector / V-shaped grille cross-bars
fluorescent lamp sockets concealed with a reflector
light fixtures designed for hanging on slings
easy installation of the grille on spring hooks
powder coating



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 218 NT




Por- és páramentes lámpatestek

Luminaire
hermetic

Kanlux

TP STRONG

POR- ÉS PÁRAMENTES LED LÁMPATEST ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING



TP STRONG LED 37W, 48W, 60W-NW




TP STRONG LED 60W, 70W, 90W-NW



TUDJON MEG
TÖBBET



FIND OUT
MORE



TP STRONG 60W 12 NW	33163	5905339331632	60	8000	4000	X125\Y110	fehér white
TP STRONG LED 37W-NW	33168	5905339331687	37	5000	4000	X125\Y110	fehér white
TP STRONG LED 60W-NW	33169	5905339331694	60	8000	4000	X125\Y110	fehér white
TP STRONG LED 48W-NW	33170	5905339331700	48	6500	4000	X125\Y110	fehér white
TP STRONG LED 75W-NW	33171	5905339331717	75	10000	4000	X125\Y110	fehér white
TP STRONG LED 90W-NW	33172	5905339331724	90	12000	4000	X125\Y110	fehér white


ÚJ

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Nachdäm	[Ra] 80	[SMD]	[E]	[IP] 65	[house icon]
[temp icon] -20÷40	[IK] 08	[box icon]	[mm²] 1,5÷2,5	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]	[PZH]	[UK]	[down arrow icon]


Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC



5 év garancia a weboldalon elérhető jóállási
nyilatkozat feltételei szerint
5 years Warranty under the terms of the warranty
statement, available on our website



TP STRONG LED 37W, 48W, 60W



TP STRONG LED 60W, 75W, 90W

TP STRONG ECO ÚJ

POR- ÉS PÁRAMENTES LED LÁMPATEST ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING



TUDJON MEG TÖBBET



FIND OUT MORE



TP STRONG ECO 46W-NW




TP STRONG ECO TW46NW




TP STRONG ECO 46W-NW | **33173** | 5905339331731 | 46 | 6000 | 4000 | X130\Y110 | szürke | grey

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]
220-240 AC	50	≥25000	50000	≤60 MacAdam	80	SMD	
		IP65		-20+40		IK08	
		1,0+2,5	0,5m	CE	ERL	UKCA	



TP STRONG ECO 46W-NW



TP STRONG ECO TW46NW

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC

5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

TP SLIM LED

POR- ÉS PÁRAMENTES LED LÁMPATEST ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING



TP SLIM LED




TP SLIM TW LED




TP SLIM LED 40W-NW | **27115** | 5905339271150 | 40 | 4400 | 4000 | X145\Y110 | fehér | white
TP SLIM LED 50W-NW | **27116** | 5905339271167 | 50 | 5500 | 4000 | X145\Y110 | fehér | white

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]
220-240 AC	50	≥20000	25000	≤60 MacAdam	80	SMD	
		IK08		-20+40		1-2,5	0,5m
		CE	ERL	UKCA			



TP SLIM LED



TP SLIM TW LED

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



MAH PRO 38W 12R-NW, Y 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW, Y 52W 15R-NW

MAH PRO 38W 12R-NW	38140	5905339381408	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	szürke grey		
MAH PRO 52W 15R-NW	38141	5905339381415	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	szürke grey		
MAH PRO Y 38W 12R-NW	38142	5905339381422	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	szürke grey		
MAH PRO Y 52W 15R-NW	38143	5905339381439	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	szürke grey		



TUDJON MEG
TÖBBET



FIND OUT MORE




5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint
5 years / 7 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

[V]	[Hz]								
220-240 AC	50	≥80000	50000	≤60 Macadam	80	SMD			
	IP 65		-20÷40		IK 08		1+2,5		
0,5m	CE	ERC	PZH	UK	CA				


Lámpaház anyaga: PC, Búra anyaga: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

MAH PRO SENSOR	38144	5905339381446	MAH PRO SENSOR mozgásérzékelő (38144)
CL-MAH PRO-INOX 1,2m	38145	5905339381453	MAH PRO klipsz, CL-MAH PRO-INOX 1,2 m (38145))
CL-MAH PRO-INOX 1,5m	38146	5905339381460	MAH PRO klipsz, CL-MAH PRO-INOX 1,2 m (38146)



MAH PRO Y 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO Y 52W 15R-NW
MAH PRO 52W 15R-NW

Kanlux

MAH MAX

ÚJ

POR- ÉS PÁRMENTES LED LÁMPATEST ▶ LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

5

WARRANTY

3 years

IP

65

up to

160

lm

W



MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 NW RYF

MAH MAX 48W 15 NW RYF

MAH MAX 38W12NW RYF B



5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


TUDJON MEG TÖBBET

FIND OUT MORE

MAH MAX 19W 06 NW RYF	38463	5905339384638	19	3050	4000	110	szürke grey
MAH MAX 38W 12 NW RYF	38464	5905339384645	38	6080	4000	110	szürke grey
MAH MAX 48W 15 NW RYF	38465	5905339384652	48	7680	4000	110	szürke grey
MAH MAX 38W12NW RYF B	38469	5905339384690	38	6080	4000	110	fekete black


220-240 AC	50	≥25000	50000	≤ 60 Mac/beam	80	SMD
	IP 65		-20+40	IK 08		
1+2,5	0,5m					

Lámpaház anyaga: PC, Búra anyaga: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



MAH MAX 19W 06 NW RYF

MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF

MAH MAX 38W12NW RYF B

MAH LED HI

POR- ÉS PÁRAMENTES LED LÁMPATEST ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING



up to
150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



MAH LED HI 19W-NW RYF



MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	5905339226068	19	2400	4000	110	szürke	grey
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	5905339226075	38	5000	4000	110	szürke	grey
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	5905339226082	48	6400	4000	110	szürke	grey
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	5905339226099	26	3900	4000	110	szürke	grey

										
220-240 AC	50	≥15000	50000	≤6 mm (Max)	80	SMD			65	
										
-20~40	°C	IK	08	1.5±2.5	mm	0.5m	CE	EAC	PZH	UK CA

Lámpaház anyaga: PC, Búra anyaga: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC




TUDJON MEG
TÖBBET



FIND OUT
MORE


5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



MAH LED HI 19W

MAH LED HI 38W



MAH LED HI 48W

MAH LED HI 26W

MAH PLUS 4LED

POR- ÉS PÁRAMENTES LÁMPATEST LED FÉNYCSÖVEKHEZ ► DUST-PROOF LED TUBE LIGHT FITTING



MAH PLUS-236/4LED/PC




MAH PLUS-236V4LEDVPC	22800	5905339228000	2 x max 36	T8 LED	G13	szürke	grey
MAH PLUS-258V4LEDVPC	22801	5905339228017	2 x max 58	T8 LED	G13	szürke	grey
MAH PLUS-136V4LEDVPC	22802	5905339228024	max 36	T8 LED	G13	szürke	grey
MAH PLUS-158V4LEDVPC	22803	5905339228031	max 58	T8 LED	G13	szürke	grey

 220-240 AC	 50		 65		 5÷25			 1÷2,5
 ONE SIDE N =	 0.5m							

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: PC, Klipszek anyaga: műanyag /
Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC, Clasp material: plastic


a MAH PLUS 4LED/PC lámpatestek T8 LED 220-240V ~50/60 Hz egyoldalú betáplálású fényforrásokkal működnek

MAH PLUS 4 LEDs/PC light fixtures are designed for T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz light sources with one-sided power supply



MAH PLUS-236/4LED/PC

MAH PLUS-258/4LED/PC



MAH PLUS-136/41 FD/PC

MAH PLUS-158/41FD/PC

MAH PLUS

POR- ÉS PÁRAMENTES LÁMPATEST ► DUSTPROOF LIGHTING FITTING



MAH PLUS-236-ABS/PC



MAH PLUS-236-ABS/PC | 18521 | 5905339185211 | 2 x 36 | T8 | G13 | szürke | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 65				

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: PC, Klipszek anyaga: műanyag, Fogantyú anyaga: fém / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC, Clasp material: plastic, Handle material: Metal


KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

CL-MAH PLUS	18593	5905339185938	MAH klipsz, CL-MAH PLUS (18593) Fitting clip MAH, CL-MAH PLUS, (18593)
CL-MAH PLUS-INOX	18594	5905339185945	MAH klipsz, CL-MAH PLUS-INOX (18594) Fitting clip MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)
ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 acélhuzal (dupla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db/csomag ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db/csomag ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



a lámpatest könnyen felszerelhető a mellékelt rögzítőelemekkel
függesztett szerelőlemez a lámpatest könnyebb csatlakoztatásához és karbantartásához
tömszelencével ellátva

easy installation of the light fixture using the supplied snap-on mounting brackets
suspended mounting plate for easier connection and maintenance of the light fixture
barrier gland for inserting a power cable



MAH PLUS-236-ABS/PC

LINCEA LED



LED LÁMPATEST ► LINEAR LED LUMINAIRE



LINCEA 15-24W 07 CCT



LINCEA 15-24W 07 CCT	38795	5905339387950	15 \ 24	max 2500 \ 2550 \ 2600	3000\4000\6500	140	fehér white
LINCEA 30-45W 12 CCT	38796	5905339387967	30 \ 45	max 4800 \ 4900 \ 5000	3000\4000\6500	140	fehér white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50							

Lámpaház anyaga: acél, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic




A Kanlux LINCEA lámpatestek négyzetletes kialakítású, modern mennyezeti lámpatestek, amelyeket nagy terek megvilágítására terveztek. A magas, akár 5400 lm (a 120 cm hosszú változat esetében), fénysűrűségnek köszönhetően kiváló megoldás folyosókon, közlekedési útvonalakon és oktatási termekben való alkalmazásra. A Kanlux LINCEA lámpatestekbe beépített kapcsoló lehetővé teszi a teljesítmény és a színhőmérséklet állíthatóságát. A felhasználó háromféle teljesítmény és 3000K, 4000K, 6500K színhőmérséklet között választhat. A LINCEA sorozatba tartozó termékek gyorscsatlakozóval rendelkeznek a felszerelés megkönnyítése és gyorsítása érdekében.

Kanlux LINCEA are modern linear ceiling luminaires with a rectangular structure, designed to illuminate large spaces. Thanks to their high luminous flux, reaching 5400 lm (for the 120 cm long version), they are perfect for corridors, passageways and educational rooms. Kanlux LINCEA luminaires allow you to adjust the power and colour of the light thanks to built-in switches. The user can easily select one of the three available powers (in each type of luminaire) and the colour temperature in the range of 3000K, 4000K and 6500K. Additionally, the LINCEA series equipped with a quick connector significantly facilitates and speeds up installation.



LINCEA 15-24W 07 CCT




LINCEA 30-45W 12 CCT

MEBA LED IP54

FALON KÍVÜLI LED LÁMPATEST ► LINEAR LED LUMINAIRE



MEBA LED 20W IP54 NW



MEBA LED 20W IP54 NW	33892	5905339338921	20	2600	4000	120	fehér white
MEBA LED 40W IP54 NW	33893	5905339338938	40	5200	4000	120	fehér white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 Macadam	[°] 80	[SMD]
[mm²] 0,75-2	[m] 0,5m	IP 54	[°C] -20+40	[°C] -20+40	[°C] -20+40	[°C] -20+40
CE	ERL	UK	CA			

Lámpaház anyaga: acél, Búra anyaga: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC




5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




MEBA LED 20W IP54 NW



MEBA LED 40W IP54 NW

MEBA 4LED IP54

FALON KÍVÜLI LÁMPATEST LED FÉNYCSÖVEKHEZ ► LINEAR LED LUMINAIRE



MEBA 4LED 60 IP54 PC



MEBA 4LED 60 IP54 PC	33894	5905339338945	2 x max 9	T8 LED	G13	fehér white
MEBA 4LED 120 IP54 PC	33895	5905339338952	2 x max 18	T8 LED	G13	fehér white
MEBA 4LED 150 IP54 PC	33896	5905339338969	2 x max 24	T8 LED	G13	fehér white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 Macadam	[°] 80	[SMD]
[mm²] 0,75-2	[m] 0,5m	IP 54	[°C] -20+40	[°C] -20+40	[°C] -20+40	[°C] -20+40
CE	ERL	UK	CA			

Lámpaház anyaga: acél, Búra anyaga: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC


5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

a lámpatestek T8 LED 220-240V ~50/60 Hz egyoldali betáplálású fényforrásokkal működnek


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz with one-sided power supply



MEBA 4LED 60 IP54 PC



MEBA 4LED 120 IP54 PC



MEBA 4LED 150 IP54 PC

MEBA LED

FALON KÍVÜLI LED LÁMPATEST ► LINEAR LED LUMINAIRE



MEFRA LED 22-40W NW\WW



5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



MEBA LED 22-40W NW\WW	33891	5905339338914	22\40	2500(WW) 2700(NW) \ 4200(WW) 4400(NW)	3000\4000	120	fehér white
-----------------------	--------------	---------------	-------	---------------------------------------	-----------	-----	---------------

										
220-240 AC	50	≥30000	50000	≤6 mm dia	80	SMD			IP 20	
										
5+25 °C			0,75-2	0,5m						

Lámpaház anyaga: acél, Búra anyaga: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC



MEBA LED 22-40W NW/WW

MEBA 4LED

FALON KÍVÜLI LÁMPATEST LED T8 FÉNYCSÖVEKHEZ ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



MEBA 4LED 2X120 PS



a lámpatestek T8 LED 220-240V ~50/60 Hz egyoldalú betáplálású fényforrásokkal működnek


the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz with one-sided power supply




MEBA 4LED 2X120 PS	26961	5905339269614	2 x max 36	T8 LED	G13	fehér white
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	5905339269645	2 x max 36	T8 LED	G13	fehér white
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	5905339269652	2 x max 58	T8 LED	G13	fehér white

 220-240 AC	 50			 20		 5+25	
 1-2.5	 ONE SIDE INPUT		 0.5m				

Lámpaház anyaga: műanyag, acél, Búra anyaga: PS / Enclosure material: plastic, steel, Lampshade material: PS



MEBA 4LED 2X120




MFRA 41 FD 2X150

ALDO 4LED

FALON KÍVÜLI LÁMPATEST LED T8 FÉNYCSŐVEKHEZ

► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



ALDO 4LED 1X60; 1X120; 1X150



ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120

a lámpatestek T8 LED 220-240V ~50/60 Hz egyoldalú betáplálású fényforrásokkal működnek


The fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz with one-sided power supply




ALDO 4LED 1X60	26360	5905339263605	max 18	T8 LED	G13	fehér white
ALDO 4LED 1X120	26361	5905339263612	max 36	T8 LED	G13	fehér white
ALDO 4LED 1X150	26362	5905339263629	max 58	T8 LED	G13	fehér white
ALDO 4LED 2X120	26364	5905339263643	2 x max 36	T8 LED	G13	fehér white
ALDO 4LED 2X150	26365	5905339263650	2 x max 58	T8 LED	G13	fehér white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20			
	0,5-2,5	ONE SIDE INPUT	0,5m				


Lámpaház anyaga: fém, műanyag / Enclosure material: Metal, plastic




ALDO 4LED 1X60




ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120



ALDO 4LED 2X150



Mennyezeti LED lámpatestek

LED light fitting

BENO ECO CCT

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



BENO ECO 12W CCT 0 W



BENO ECO 12W CCT 0 B

BENO ECO 30W CCT 0 W



BENO ECO 40W CCT 0 B



TUDJON MEG
TÖBBET



FIND OUT
MORE



BENO ECO 12W CCT O W	38380	5905339383808	12	1200 (WW) 1300 (NW) 1250 (CW)	3000 4000 6500	fehér white
BENO ECO 12W CCT O B	38381	5905339383815	12	1050 (WW) 1150 (NW) 1100 (CW)	3000 4000 6500	fekete black
BENO ECO 20W CCT O W	38382	5905339383822	20	1850 (WW) 2000 (NW) 1900 (CW)	3000 4000 6500	fehér white
BENO ECO 20W CCT O B	38383	5905339383839	20	1450 (WW) 1600 (NW) 1500 (CW)	3000 4000 6500	fekete black
BENO ECO 30W CCT O W	38384	5905339383846	30	2850 (WW) 3150 (NW) 3050 (CW)	3000 4000 6500	fehér white
BENO ECO 30W CCT O B	38385	5905339383853	30	2150 (WW) 2400 (NW) 2300 (CW)	3000 4000 6500	fekete black
BENO ECO 40W CCT O W	38386	5905339383860	40	4050 (WW) 4600 (NW) 4450 (CW)	3000 4000 6500	fehér white
BENO ECO 40W CCT O B	38387	5905339383877	40	3800 (WW) 4050 (NW) 3900 (CW)	3000 4000 6500	fekete black


 220-240 AC	 50	 110	 ≥30000	 30000	 ≤ 6xMaxdim	 80				
 65	 -20÷45	 110	 ≥30000	 30000	 ≤ 6xMaxdim	 80				

Lámpaház anyaga: PP, Búra anyaga: PP / Enclosure material: PP, Lampshade material: PP




Ismerje meg a klasszikus kinézetű Kanlux BENO ECO modern mennyezeti lámpatesteket. A polipropilénből (PP) készült lámpatestet kivételes, 115 lm/W fénysűrűségnyal jellemzi, és alacsony energiafogyasztás mellett kiváló világítást biztosít. A Kanlux BENO ECO elérhető kerek változatban 12W, 20W, 30W vagy 40W teljesítménnyel. Az elegáns fehér és matt fekete színeknek köszönhetően a mennyezeti lámpatest tökéletesen illeszkedik bármilyen belső térbe, az IP65 védettségű fok pedig biztosítja a lámpatest beltéri és kültéri biztonságos alkalmazását. A lámpatest acél rögzítőadapterrel és gyorscsatlakozóval rendelkezik, ami gyors és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A szerelődobozban található "DIP-kapcsoló" segítségével beállítható a színhőmérséklet, minek köszönhetően a fény az egyéni preferenciákhoz igazítható.


Discover Kanlux BENO ECO modern ceiling lamps in a classic design. Made of polypropylene (PP), the ceiling lamp is distinguished by its exceptional luminous efficiency, reaching 115 lm/W, which ensures excellent lighting with low energy consumption. Kanlux BENO ECO is available in a round version in the following power outputs: 12W, 20W, 30W and 40W. The elegant white or black matt color version makes the ceiling lamp fit perfectly into any interior, and thanks to the IP65 protection class, BENO ECO is resistant to dust and moisture, making it an ideal solution for both indoor and outdoor applications. The ceiling lamp is equipped with a steel mounting adapter and a quick connector, which makes installation easier and faster. Additionally, the ability to select the color temperature using the "DIP-switch" inside the junction box allows you to easily adjust the lighting to your individual preferences.




BENO ECO 12W CCT C



BENO ECO 20W CCT C



BENO ECO 30W CCT 0



BENO ECO 40W CCT 0

BENO CCT LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



BENO 24-30W CCT-L G; BENO 24-30W CCT-L-SEG



BENO 12-18W CCT-O W; BENO 12-18W CCT-O-SEW



BENO 12-18W CCT-O G; BENO 12-18W CCT-O-SEG



BENO 12-18W CCT-L W; BENO 12-18W CCT-L-SEW



BENO 12-18W CCT-L G; BENO 12-18W CCT-L-SEG



BENO 24-30W CCT-O W; BENO 24-30W CCT-O-SEW



BENO 24-30W CCT-O G; BENO 24-30W CCT-O-SEG



BENO 24-30W CCT-L W; BENO 24-30W CCT-L-SEW



BENO 24-30W CCT-L G; BENO 24-30W CCT-L-SEG



A Kanlux BENO LED kivételes fényhatással rendelkező, egyedülálló konstrukciót alkotó lámpatestek. Az IP65 védettségű fok nagyfokú ellenállást biztosít az időjárási körülményekkel szemben, minek köszönhetően beltéri és kültéri alkalmazásuk egyaránt lehetséges. A lámpatestek élettartama 50.000 óra, és a magas C energiahatékonysági osztály energiahatékonyságot biztosít. A Kanlux BENO LED két méretben és négy teljesítménytartományban, valamint három színhőmérsékletben (4000K, 3000K és 3500K) elérhető. A polikarbonátból (PC) készült lámpatest gyorsan és egyszerűen felszerelhető, a mozgásérzékelővel szerelt változat (BENO LED-SE) pedig lehetővé teszi az érzékelési tartomány beállítását. Egyedi kialakításának és multifunkcionalitásának köszönhetően a Kanlux BENO LED kiváló megoldás bármilyen helyiség megvilágításához. A termékre 5 év garanciát biztosítunk.

5 év garancia a weboldalon elérhető jóvállási nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux BENO CCT LED luminaires are a unique design with an exceptional light effect. They are characterized by high resistance to weather conditions thanks to the IP65 protection level (with the use of a cable gland), which allows them to be installed both inside and outside buildings. Their durability is 50,000 hours, and high energy efficiency of class C ensures energy saving. Kanlux BENO CCT LED is available in two sizes and four power ranges and three color temperatures (4000K, 3000K and 3500K), thanks to which it can be adapted to various needs. The luminaire made of polycarbonate (PC) is distinguished by simple, quick installation on the ceiling or wall, and the version with a motion sensor (BENO CCT LED -SE) allows you to adjust the range of operation. Thanks to its unique design and multifunctionality, Kanlux BENO CCT LED will be perfect as a decoration for any interior. The product is covered by a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

BENO CCT LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




BENO 24-30W CCT-O W; BENO 24-30W CCT-O-SEW




BENO 12-18W CCT-L G	38787	5905339387875	12 \ 18	max 1630 \ 1770 \ 1750	3000\3500\4000	grafit graphite	
BENO 12-18W CCT-L W	38776	5905339387769	12 \ 18	max 1840 \ 2000 \ 1980	3000\3500\4000	fehér white	
BENO 12-18W CCT-L-SEG	38788	5905339387882	12 \ 18	max 1630 \ 1770 \ 1750	3000\3500\4000	grafit graphite	mikrohullámú microwave
BENO 12-18W CCT-L-SEW	38775	5905339387752	12 \ 18	max 1840 \ 2000 \ 1980	3000\3500\4000	fehér white	mikrohullámú microwave
BENO 12-18W CCT-O G	38789	5905339387899	12 \ 18	max 1610 \ 1740 \ 1740	3000\3500\4000	grafit graphite	
BENO 12-18W CCT-O W	38778	5905339387783	12 \ 18	max 1920 \ 2080 \ 2060	3000\3500\4000	fehér white	
BENO 12-18W CCT-O-SEG	38790	5905339387905	12 \ 18	max 1610 \ 1740 \ 1740	3000\3500\4000	grafit graphite	mikrohullámú microwave
BENO 12-18W CCT-O-SEW	38777	5905339387776	12 \ 18	max 1920 \ 2080 \ 2060	3000\3500\4000	fehér white	mikrohullámú microwave
BENO 24-30W CCT-L G	38779	5905339387790	24 \ 30	max 2690 \ 2940 \ 2880	3000\3500\4000	grafit graphite	
BENO 24-30W CCT-L W	38782	5905339387820	24 \ 30	max 3180 \ 3490 \ 3410	3000\3500\4000	fehér white	
BENO 24-30W CCT-L-SEG	38780	5905339387806	24 \ 30	max 2690 \ 2940 \ 2880	3000\3500\4000	grafit graphite	mikrohullámú microwave
BENO 24-30W CCT-L-SEW	38781	5905339387813	24 \ 30	max 3180 \ 3490 \ 3410	3000\3500\4000	fehér white	mikrohullámú microwave
BENO 24-30W CCT-O G	38783	5905339387837	24 \ 30	max 2850 \ 3120 \ 3050	3000\3500\4000	grafit graphite	
BENO 24-30W CCT-O W	38786	5905339387868	24 \ 30	max 3230 \ 3530 \ 3460	3000\3500\4000	fehér white	
BENO 24-30W CCT-O-SEG	38784	5905339387844	24 \ 30	max 2850 \ 3120 \ 3050	3000\3500\4000	grafit graphite	mikrohullámú microwave
BENO 24-30W CCT-O-SEW	38785	5905339387851	24 \ 30	max 3230 \ 3530 \ 3460	3000\3500\4000	fehér white	mikrohullámú microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[lm] ≥300000	[h] 50000	[Ra] 80	[Tc [K]] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 80	[Ra] 80
[SMD]	[IP] 65	[IP] 65	[IP] 65	[IP] 65	[IP] 65	[IP] 65	[IP] 65	[IP] 65
[mm] 0,5+1,5	[mm] 0,5m	[mm] 0,5m	[mm] 0,5m	[mm] 0,5m	[mm] 0,5m	[mm] 0,5m	[mm] 0,5m	[mm] 0,5m


Lámpaház anyaga: PC, Búra anyaga: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC




BENO 12-18W O



BENO 12-18W L



BENO 24-30W O



BENO 24-30W L

IPER LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



IPER LED 10W-NW-O



IPER LED 10W-NW-O	37290	5905339372901	10	1200	4000	fehér white	
IPER LED 19W-NW-O	37291	5905339372918	19	2280	4000	fehér white	
IPER LED 26W-NW-O	37292	5905339372925	26	3120	4000	fehér white	
IPER LED 35W-NW-O	37293	5905339372932	35	4200	4000	fehér white	
IPER LED 10W-NW-L	37294	5905339372949	10	1200	4000	fehér white	
IPER LED 19W-NW-L	37295	5905339372956	19	2280	4000	fehér white	
IPER LED 26W-NW-L	37296	5905339372963	26	3120	4000	fehér white	
IPER LED 35W-NW-L	37297	5905339372970	35	4200	4000	fehér white	
IPER LED 10W-NW-O-SE	37298	5905339372987	10	1200	4000	fehér white	mikrohullámú microwave
IPER LED 19W-NW-O-SE	37299	5905339372994	19	2280	4000	fehér white	mikrohullámú microwave
IPER LED 26W-NW-O-SE	37300	5905339373007	26	3120	4000	fehér white	mikrohullámú microwave
IPER LED 35W-NW-O-SE	37301	5905339373014	35	4200	4000	fehér white	mikrohullámú microwave
IPER LED 10W-NW-L-SE	37302	5905339373021	10	1200	4000	fehér white	mikrohullámú microwave
IPER LED 19W-NW-L-SE	37303	5905339373038	19	2280	4000	fehér white	mikrohullámú microwave
IPER LED 26W-NW-L-SE	37304	5905339373045	26	3120	4000	fehér white	mikrohullámú microwave
IPER LED 35W-NW-L-SE	37305	5905339373052	35	4200	4000	fehér white	mikrohullámú microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥50000	[h] 50000	[lm] ~120	Ra 80	Hg X
SMD	IP 65	IK 10	CE	EAC	UK CA	UK CA	UK CA
1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	UK CA	UK CA	UK CA

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



A Kanlux IPER LED mennyezeti lámpatest számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyek befolyásolják a minőségét is. 5 év garancia, 50 000 óra élettartam, magas fényhatékonyság (120 lm/W) - ez csak egy része az előnyöknek. A Kanlux IPER LED mennyezeti lámpatesteket elismert gyártók alkatrészeiből állítottuk össze (pl. Samsung 2835 diódák). Emellett ezek a termékek kimagasló IP65 és IK10 védelemmel rendelkeznek, minek köszönhetően kültéren és beltéren egyaránt felszerelhetők. A felhasználó rendelkezésére kétféle forma, négyféle teljesítmény és mikrohullámú mozgásérzékelővel szerelt opció (SE változatok) is elérhető.

5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

The Kanlux IPER LED ceiling fixture has a number of advantages that affect its quality. 5-year warranty, durability 50,000 hours, high luminous efficiency of 120lm/W - these are just some of them. Kanlux IPER LED ceiling lamps are based on components from renowned manufacturers, such as Samsung 2835 LEDs. Moreover, these lamps are characterized by exceptional resistance to the ingress of water and dust IP65 and the highest mechanical resistance IK10 ("vandal proof"), thanks to which you can use this ceiling lamp in every possible place inside and outside. To adapt it to every situation and place, you can choose from: two luminaire shapes, four powers and the option of choosing luminaires with a microwave motion sensor (SE models).

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

IPER LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



IPER LED 10W-NW-O, SE



IPER LED 19W-NW-O, SE



IPER LED 26W-NW-O, SE



IPER LED 35W-NW-O, SE



IPER LED 10W-NW-L, SE




IPER LED 19W-NW-L, SE




IPER LED 26W-NW-L, SE




IPER LED 35W-NW-L, SE




IPER LED 10W-NW-O, SE




IPER LED 19W-NW-O, SE




IPER LED 26W-NW-O, SE




IPER LED 35W-NW-O, SE




IPER LED 10W-NW-L, SE



IPER LED 19W-NW-L, SE



IPER LED 26W-NW-L, SE



IPER LED 35W-NW-L, SE





VARSO LED 18W-O: VARSO LED 18W-O-SF



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L



VARSO LED 18W-WW-O	26440	5905339264404	18	1620	3000	fehér	white	
VARSO LED 18W-NW-O	26441	5905339264411	18	1700	4000	fehér	white	
VARSO LED 18W-NW-L	26443	5905339264435	18	1700	4000	fehér	white	
VARSO LED 24W-WW-O	26444	5905339264442	24	2160	3000	fehér	white	
VARSO LED 24W-NW-O	26445	5905339264459	24	2280	4000	fehér	white	
VARSO LED 24W-NW-L	26447	5905339264473	24	2280	4000	fehér	white	
VARSO HI 36W-NW-O	26448	5905339264480	36	3600	4000	fehér	white	
VARSO HI 36W-NW-L	26449	5905339264497	36	3600	4000	fehér	white	
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	5905339269805	18	1700	4000	fehér	white	mikrohullámú microwave
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	5905339269812	18	1700	4000	fehér	white	mikrohullámú microwave
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	5905339269836	24	2280	4000	fehér	white	mikrohullámú microwave
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	5905339269843	24	2280	4000	fehér	white	mikrohullámú microwave
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	5905339269850	36	3600	4000	fehér	white	mikrohullámú microwave



TUDJON MEG
TÖBBET



FIND OUT MORE




VARSO LED + SE - mozgásérzékelős verzió


VARSO LED + SE - version with a motion sensor

										
220-240 AC	50	120	≥20000	20000	≤ ellipse ≤ 6x Mackdram	80	Hg	SMD		IP 54
										
	°C -20~35			mm 0.5-2.5	m 0.5m	° 0~360°	CE	EAC	PZH	UK CA


Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




VARSO LED 18W-O: VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE

STIVI LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



STIVI LED 10W, 15W-NW-O STIVI LED 10W, 15W-NW-O-SE



STIVI LED 24W-NW-O, STIVI LED 24W-NW-O-SE



STIVI LED 36W-NW-O, STIVI LED 36W-NW-O-SE



TUDJON MEG
TÖBBET



FIND OUT
MORE



STIVI LED 10W-NW-O	35004	5905339350046	10	1200	4000	fehér white	
STIVI LED 10W-NW-O-SE	35005	5905339350053	10	1200	4000	fehér white	mikrohullámú microwave
STIVI LED 15W-NW-O	35006	5905339350060	15	1800	4000	fehér white	
STIVI LED 15W-NW-O-SE	35007	5905339350077	15	1800	4000	fehér white	mikrohullámú microwave
STIVI LED 24W-NW-O	35000	5905339350008	24	3120	4000	fehér white	
STIVI LED 24W-NW-O-SE	35001	5905339350015	24	3120	4000	fehér white	mikrohullámú microwave
STIVI LED 36W-NW-O	35002	5905339350022	36	4680	4000	fehér white	
STIVI LED 36W-NW-O-SE	35003	5905339350039	36	4680	4000	fehér white	mikrohullámú microwave




5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[K]	[Ra]	[Hg]	[SMD]	[IP]	[m]
220-240 AC	50	110	≥30000	50000	≤6x MacAdam	80	0,5-2,5	0,5m	IP 65	0,5m
-20÷+40	IK 08	08	0,5-2,5	0,5m	360°	CE	EAC	UKA		


Lámpaház anyaga: PC, Búra anyaga: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



STIVI LED 10W; 15W



STIVI LED 24W



STIVI LED 36W

ORTE LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



ORTE LED 18W



ORTE LED 18W




ORTE LED 24W




ORTE LED 18W-NW-O	29160	5905339291608	18	1600	4000	fehér white	
ORTE LED 24W-NW-O	29161	5905339291615	24	2200	4000	fehér white	
ORTE LED 18W-NW-O-SE	29162	5905339291622	18	1600	4000	fehér white	mikrohullámú microwave
ORTE LED 24W-NW-O-SE	29163	5905339291639	24	2200	4000	fehér white	mikrohullámú microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	120°	≥20000	20000	ellipse ≤ 6x Max diam	Ra 80	Mg	SMD		
IP 54		-20÷35			0,75÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK	

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



ORTE LED 18W



ORTE LED 24W

DABA PRO

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




DABA PRO 25W NW-W



DABA PRO 25W NW-W	19064	5905339190642	25	2800	4000	fehér white	
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	5905339190666	26	2800	4000	fehér white	mikrohullámú microwave


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 115	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x MacAdam	[Ra] 80	[Hg] X	[SMD]	[UKCA]	[IP] 65	[house]
[°C] -20+40	[IK] 10	[mm²] 0,75-2,5	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]	[PZH]	[UKCA]	[down arrow]			

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC




5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



DABA PRO 25W NW-W



DABA PRO 26W NW-SE-W

DABA N LED SMD

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-16W	19062	5905339190628	16	1300	4000	fehér white	mikrohullámú microwave
-----------------------	--------------	---------------	----	------	------	---------------	--------------------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 40000	[lm] ≤ 6x MacAdam	[Ra] 80	[Hg] X	[SMD]	[UKCA]	[IP] 66	[house]	[°C] -15+35
[IK] 10	[mm²] 0,75-2,5	[m] max 8	[m] H360	[s] - [min] 10-10	[lx] 5/15/50/2000	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]	[PZH]	[UKCA]	[down arrow]	

Lámpaház anyaga: PC, Búra anyaga: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



DABA N LED SMD DL-16W

TYBIA LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



TYBIA LED 38W-NW



TYBIA LED 38W GY, SE



TYBIA LED 28W GY, SE



TYBIA LED 38W B, SE



TYBIA LED 28W B, SE



TUDJON MEG
TÖBBET



FIND OUT
MORE



TYBIA LED 38W-NW	24640	5905339246400	38	3800	4000	szürke \ fehér grey \ white	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	5905339246417	38	3800	4000	szürke \ fehér grey \ white mikrohullámú microwave	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-B	24642	5905339246424	38	3800	4000	fekete black	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE-B	24643	5905339246431	38	3800	4000	fekete black mikrohullámú microwave	≥20000
TYBIA M 25W-NW-GY	24644	5905339246448	25	2600	4000	szürke grey	≥15000
TYBIA M 25W-NW-B	24645	5905339246455	25	2600	4000	fekete black	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE-GY	24646	5905339246462	25	2600	4000	szürke grey mikrohullámú microwave	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE-B	24647	5905339246479	25	2600	4000	fekete black mikrohullámú microwave	≥15000


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 110	[h] 30000	[lm] ≤ 60 Maczkám	Ra 80	Hg SMD	IP 20
	 5+25			 1-2,5	 0,5m		

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: PMMA / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PMMA




5 év garancia a weboldalon elérhető jóvállási nyilatkozat feltételei szerint

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



TYBIA LED 38W



TYBIA LED 25W

PIRES DL

MENNYEZETI LÁMPATEST

► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250



PIRES ECO DL-250 NS

a PIREs DL-60 NS, PIREs ECO DL-250 NS - mozgásérzékelő nélküli változat
mikrohullámú mozgásérzékelővel szerelt (8810, 19000)

maximális vízszintes érzékelési tartomány 360°

maximális függőleges érzékelési tartomány 140°

állítható világítási idő 8 másodperctől 12 percig

maximális érzékelési hatótávolság 9 m

mozgásérzékelés 0,3...3 m/s (1...10 km/h), állítható érzékenység 2...2000 lx

PIRES DL-60 NS, PIREs ECO DL-250 NS version - without motion sensor
provided with a MW motion sensor (8810, 19000)

maximum horizontal adjustment range for the motion sensor: 360°

maximum vertical motion sensor angle: 140°

lighting time adjustable in the range of 8 s to 12 min

maximum motion detection range: 9 m

motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h), sensitivity adjustment range: 2...2,000 lx




Búra anyaga




PIRES DL-600	08810	5905339088109	max 60	GLS\CFL\LED	E27	üveg glass	fehér white	mikrohullámú microwave
PIRES DL-600 NS	08811	5905339088116	max 60	GLS\CFL\LED	E27	üveg glass	fehér white	
PIRES ECO DL-250	19000	5905339190000	max 25	CFL\LED	E27	műanyag plastic	fehér white	mikrohullámú microwave
PIRES ECO DL-250 NS	19001	5905339190017	max 25	CFL\LED	E27	műanyag plastic	fehér white	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44				


Lámpaház anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250; PIREs ECO DL-250 NS

FOGLER LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




FOGLER LED 14W-NW | **18121** | 5905339181213 | 14 | 800 | 4000 | fehér | white | PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] ≥15000	[h] 20000	[lm] 80	[Ra] 80	[SMD]	[°] 10-5	[lx] 5-2000	[m] 0,5m	IP 20
[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[mm] 0,5-2,5	[mm] max 6	[mm] 360	[s] 10-5	[lx] 5-2000	[m] 0,5m			
CE	ERL	UK									

Lámpaház anyaga: acél, Búra anyaga: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC



FOGLER LED 14W-NW



FOGLER LED 14W-NW

FOGLER DL

MENNYEZETI LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE




FOGLER DL-2400 | **18120** | 5905339181206 | 2 x max 40 | GLS\CFL\LED | E27 | fehér | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	IP 20	[h] 20000	[°C] 5+25	[mm] 0,5-2,5	[mm] max 8	[m] max 8			
[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[mm] 0,5-2,5	[mm] max 8	[mm] max 8	[mm] max 8	[mm] max 8	[mm] max 8			
CE	ERL	UK									

Lámpaház anyaga: acél, Búra anyaga: üveg / Enclosure material: steel, Lampshade material: glass



FOGLER DL-2400



FOGLER DL-2400

mozgásérzékelővel szerelt
maximális vízszintes érzékelési tartomány 360°
maximális függőleges érzékelési tartomány 120°
állítható világítási idő 5 másodperctől 5 percig
maximális érzékelési hatótávolság 8 m
mozgásérzékelés 0,3...3 m/s (1...10 km/h)

provided with a motion sensor
maximum horizontal adjustment range for the motion sensor: 360°, maximum vertical motion sensor angle: 120°, lighting time adjustable in the range of 5 s to 5 min, maximum motion detection range: 8 m, motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h)

MARC DL

MENNYEZETI LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE




MARC DL-60 | **07015** | 5905339070159 | max 60 | GLS\CFL\LED | E27 | fehér | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	IP 54	[h] 20000	[°C] -10+35	[mm] 0,5-2,5	[mm] max 8	[m] max 8			
[°C] -10+35	[°C] -10+35	[°C] -10+35	[mm] 0,5-2,5	[mm] max 8	[mm] max 8	[mm] max 8	[mm] max 8	[mm] max 8			
CE	ERL	UK									

Lámpaház anyaga: PC, Búra anyaga: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



MARC DL-60



MARC DL-60

magas UV állóság (PICTO)

high UV resistance (PICTO)

SANSO LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



SANSO LED 15W-NW-SE




5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



SANSO LED 15W-NW-SE | 26520 | 5905339265203 | 15 | 1250 | 4000 | bíaly | white | PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥10000	[h] 15000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	Hg X	SMD	[°] max 6	[m] H160	[s] - [min] 5-5	[lx] 8-2000	[m] 0,5m	CE	IP 44
[°C] -20+35	[mm] 0,5-1,5	[mm] max 6	[mm] H160	[s] - [min] 5-5	[lx] 8-2000	[m] 0,5m									
ERC	UK														




SANSO LED 15W-NW-SE

Lámpaház anyaga: PC, Búra anyaga: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

JURBA DL

MENNYEZETI LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



JURBA DL-2180




JURBA DL-218L




JURBA DL-2180 | 08980 | 5905339089809 | 2 x max 18 | CFL\LED | E27 | szatén nikkal | nickel satin
JURBA DL-218L | 08981 | 5905339089816 | 2 x max 18 | CFL\LED | E27 | szatén nikkal | nickel satin

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	IP 44	[h] ≥10000	[h] 15000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	Hg X	SMD	[°] max 6	[m] H160	[s] - [min] 5-5	[lx] 8-2000	[m] 0,5m	CE	IP 44
[°C] -10+35	[mm] 1-2,5	[mm] 0,1m	[mm] max 6	[mm] H160	[s] - [min] 5-5	[lx] 8-2000	[m] 0,5m									
ERC	UK															



JURBA DL-2180



JURBA DL-218L

Lámpaház anyaga: acél, Búra anyaga: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC

HERMI

HAJÓLÁMPA ► BULKHEAD FIXTURE




HERMI 7063NB | 70524 | 5905339705242 max 25 GLS\CF\LED E27 fehér | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54			

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: üveg / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass



HERMI 7063NB



HERMI 7063NB

MILO

HAJÓLÁMPA ► BULKHEAD FIXTURE



MILO 7040T/P-B	08092	5905339080929	max 25	GLS\CF\LED	E27	fekete black
MILO 7040T	70522	5905339705228	max 25	GLS\CF\LED	E27	szürke grey
MILO 7040T/P	70523	5905339705235	max 25	GLS\CF\LED	E27	szürke grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44			IK 06	

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: üveg / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass




MILO 7040T/P-B



MILO 7040T/P



MILO 7040T



MILO 7040

INES

HAJÓLÁMPA ► BULKHEAD FIXTURE




INES 7061N | 70525 | 5905339705259 max 25 GLS\CF\LED E27 fehér | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54			

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: üveg / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass



INES 7061N



INES 7061N

SANGA DL

MENNYEZETI LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE




SANGA DL-100



SANGA DL-100 | **08050** | 5905339080509 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | fehér | white

[V]	[Hz]		IP			
220-240 AC	50		44			
1-1,5	0,5m		CE	EAR	UK	



SANGA DL-100

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: üveg / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass

TUNA

MENNYEZETI LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



TUNA S1101-W




TUNA S1101-W




TUNA S1101-W | **04260** | 5905339042606 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | fehér | white
TUNA MINI N | **08091** | 5905339080912 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | fehér | white

[V]	[Hz]		IP			
220-240 AC	50		44			
1-1,5	0,5m		CE	EAR	UK	



TUNA S1101



TUNA MINI

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: üveg / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass

PLAFMIN

MENNYEZETI LÁMPATEST ► CEILING LIGHT FITTING



PLAFMIN O | **25690** | 5905339256904 max 15 E27 GLS\CFL\LED fehér | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[mm] 1+2,5	[mm] 0,5m	IP 20	UK	5+25	CE	UK	UK
-------------------	------------	---------------	--------------	----------	----	------	----	----	----

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

TURK

MENNYEZETI LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



TURK DL-60 | **07025** | 5905339070258 max 60 E27 fehér | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[mm] 1-2,5	[mm] 0,5m	IP 54	UK	5+25	CE	UK	UK
-------------------	------------	---------------	--------------	----------	----	------	----	----	----

Lámpaház anyaga: PC, Búra anyaga: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC
magas UV állóság (PCTO)/ high UV resistance (PCTO)

ERTON

MENNYEZETI LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE




ERTON 140 OP-W | **35770** | 5905339357700 max 15 GLS\CFL\LED E27 fehér | white
ERTON 240 OP-W | **35771** | 5905339357717 2 x max 15 GLS\CFL\LED E27 fehér | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[mm] 0,5m	[mm] 0,5m	IP 44	UK	-25+35	CE	UK	UK
-------------------	------------	--------------	--------------	----------	----	--------	----	----	----

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC




PLAFMIN O



PLAFMIN O




TURK DL-60



TURK DL-60




ERTON 140 OP-W



ERTON 140 OP-W



ERTON 240 OP-W



ERTON 240 OP-W



Süllyesztett és falon kívüli mennyezeti lámpatestek

Downlight fitting

HIMA LED

SÜLLYESZTETT LED LÁMPATEST ► DOWNLIGHT FITTING



HIMA LED 23W-NW-W



HIMA LED 23W-NW-W



HIMA LED 23W-NW-B



HIMA LED 33W-NW-W



HIMA LED 33W-NW-B




5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



HIMA LED 23W-NW-W	22841	5905339228413	23	fehér white	2510	45	4000
HIMA LED 23W-NW-B	22842	5905339228420	23	fekete black	2510	45	4000
HIMA LED 33W-NW-W	22843	5905339228437	33	fehér white	3670	45	4000
HIMA LED 33W-NW-B	22844	5905339228444	33	fekete black	3670	45	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥15000	[h] 30000	[lm] ≤60 MacAdam	[Ra] 90	[CCT] COB	[mm] Ø175
IP 20	[mm] 0,5m	[mm] 5+25	[mm] 45	[mm] 350	[mm] 0,5-0,75	[mm] 0,5-0,75	[mm] 0,5-0,75
[mm] Ø175	[mm] 0,5m	CE	ERL	UK	[mm] 0,5-0,75	[mm] 0,5-0,75	[mm] 0,5-0,75



HIMA LED

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: üveg / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass

TIBERI CCT

ÚJ

SÜLLYESZTETT LED LÁMPATEST ► DOWNLIGHT FITTING



TIBERI CCT 15-21W-B



TIBERI CCT 23-29W-B



TIBERI CCT 15-21W-W



TIBERI CCT 23-29W-W

A Kanlux TIBERI CCT megbízható, süllyesztett lámpatestek, amelyek tökéletesek álmennyezetekhez, és kiváló megoldást jelentenek folyosók, irodák és kereskedelmi létesítmények megvilágítására. 50 000 óra élettartam és akár 120 lm/W fényhasznosítás jellemzi. A magas színvisszaadási indexnek (CRI > 90) köszönhetően a fény hűen adja vissza a színeket, a színhőmérséklet (3000K, 3500K, 4000K) megválasztásának lehetősége pedig lehetővé teszi, hogy a világítás illeszkedjen a belső tér jellegéhez. Lehetőség van továbbá a teljesítmény beállítására (Power Switch) is a következő tartományokban: 15-21 W vagy 23-29 W. A fokozott védettségű fok (IP44/20) védelmet nyújt a por és a fröccsenő víz ellen. Mivel nem tartalmaznak működtetőt, választható hozzá on-off (500 mA, 700 mA) vagy DALI (max. 700 mA) változat is. A Kanlux TIBERI CCT lámpatestek fehér és fekete színben kaphatók, az 5 év garancia pedig alátámasztja minőségüket és megbízhatóságukat. A TIBERI CCT modern lámpatestek ötvözik a funkcionalitást az esztétikummal.

Nem tartalmaz működtetőt

5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux TIBERI CCT are reliable flush-mounted luminaires ideal for suspended ceilings, perfect for lighting communication routes, offices and commercial spaces. They are characterized by a durability of 50,000 hours and a luminous efficacy of up to 120 lm/W. Thanks to the high color rendering index (CRI > 90), the light faithfully reproduces colors, and the ability to choose the color temperature (3000K, 3500K, 4000K) allows you to match the lighting to the character of the interior. The luminaires also offer power regulation (Power Switch) in the range of: 15-21 W or 23-29 W. Increased tightness (IP44/20) provides protection against dust, dirt and water splashes, making the luminaires suitable for demanding environments. The lack of a power supply in the set allows you to choose the on-off model (500 mA, 700 mA) or DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT are available in white and black, and a 5-year warranty confirms their quality and reliability. This is a modern solution that combines functionality with aesthetics.

No power supply included.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

In [mA]	lm/W	Color	lm	Beam angle [°]	TC [K]	Működtető [cikkszám]
---------	------	-------	----	----------------	--------	----------------------



TIBERI CCT 15-21W-B	26380	5905339263810	500	max 21	fekete black	2090(1WW) 2310(2WW) 2220(NW)	3000 3500 4000	26384, 26386
TIBERI CCT 15-21W-W	26381	5905339263803	500	max 21	fehér white	2090(1WW) 2310(2WW) 2220(NW)	3000 3500 4000	26384, 26386
TIBERI CCT 23-29W-B	26382	5905339263834	700	max 29,4	fekete black	2970(1WW) 3260(2WW) 3160(NW)	3000 3500 4000	26385, 26386
TIBERI CCT 23-29W-W	26383	5905339263827	700	max 29,4	fehér white	2970(1WW) 3260(2WW) 3160(NW)	3000 3500 4000	26385, 26386

CC	≥50000	50000	ellipsz ≤ 6x Mac/dam	Ra 90	SMD	0,5-2,5
IP 44/20	5+25	5+25	5+25	5+25	5+25	5+25
0,5m	CE	ERC	UK CA	UK CA	UK CA	UK CA


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

TIBERI DRV C&P M500MA	26384	5905339263841	On-off LED működtető TIBERI CCT lámpatestekhez (500 mA)
TIBERI DRV C&P M700MA	26385	5905339263858	On-off LED működtető TIBERI CCT lámpatestekhez (700 mA)
TIBERI DRV DALI M700MA	26386	5905339263865	DALI LED működtető TIBERI CCT lámpatestekhez (max. 700 mA)



TIBERI CCT 15-21W



TIBERI CCT 23-29W

TIBERI PRO


SÜLLYESZTETT LED LÁMPATEST ► DOWNLIGHT FITTING



TIBERI PRO 40W-940-W



TIBERI PRO 40W-940-B




TIBERI PRO 40W-940-W	35674	5905339356741	40	fehér white	4200	90	4000
TIBERI PRO 40W-940-B	35675	5905339356758	40	fekete black	3800	90	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50							IP 44/20
5+25				0,5m	CE	ER	UK	

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic


5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



TIBERI PRO 40W

TIBERI PRO NT


MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► DOWNLIGHT FITTING



TIBERI PRO NT20W-940W



TIBERI PRO NT20W-940B




TIBERI PRO NT20W-940W	35676	5905339356765	20	fehér white	2200	115	4000
TIBERI PRO NT20W-940B	35677	5905339356772	20	fekete black	2200	115	4000
TIBERI PRO NT30W-940W	35678	5905339356789	30	fehér white	3000	115	4000
TIBERI PRO NT30W-940B	35679	5905339356796	30	fekete black	3000	115	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50							IP 54
				0,18	0,75	0,5m	CE	ER

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



TIBERI PRO NT



ERGA PIR 17W CCT-B



ERGA PIR 17W CCT-W



TUDJON MEG
TÖBBET



FIND OUT
MORE



ERGA PIR 17W CCT-B	24605	5905339246059	17	fekete black	max 1600	120	3000\4000\6500
ERGA PIR 17W CCT-W	24606	5905339246066	17	fehér white	max 1600	120	3000\4000\6500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥100000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Mac/dam	[Ra] 80	[SMD]
[IP] 20	[IP] 20	[IP] 20	[IP] 20	[IP] 20	[IP] 20	[IP] 20
[IP] 20	[IP] 20	[IP] 20	[IP] 20	[IP] 20	[IP] 20	[IP] 20

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




A Kanlux ERGA PIR egy sokoldalúan felhasználható, mennyezetre (süllyesztett vagy falon kívüli) és falra szerelhető lámpatest. A klasszikus fehér és fekete színekben elérhető, így tökéletesen illeszkedik a különböző belső terekhez. PIR mozgásérzékelővel és CCT technológiával van felszerelve, amely lehetővé teszi a színhőmérséklet kiválasztását. Az érzékelő beállítása és a CCT-beállítások az esztétikum és a könnyű használat érdekében egy levehető keret alatt rejtőznek. A lámpatestre 5 év garanciát biztosítunk, ami garantálja a megbízhatóságot és a tartósságot..

5 év garancia a weboldalon elérhető jóvállási nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux ERGA PIR is a versatile downlight that can be mounted on the ceiling (recessed or surface) and on the wall. Available in classic white and black, it fits perfectly into various interiors. Equipped with a PIR motion sensor and CCT technology, which allows you to choose the color temperature. The sensor adjustment and CCT settings are hidden under a removable frame, which ensures aesthetics and ease of use. The fixture is covered by a 5-year warranty, which guarantees its reliability and durability.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



ERGA PIR 17W CCT



FIZU 4,8W NW-W; FIZU 4,8W WW-W



FIZU IP44 4,8W NW-B



FIZU IP44 4,8W NW-W



FIZU 4,8W NW-B; FIZU 4,8W WW-B



A Kanlux FIZU LED lámpatestek süllyesztett beépítésre szánt modern megoldások. Két változatban kaphatók: IP44/20-as integrált fix lámpatest és IP20-as integrált billenthető lámpatest. Mindkét változat fekete és fehér színben, matt kivitelben kapható. A poliamid ház biztosítja a lámpatestek tartósságát, a hőt elvezető belső alumínium hűtőborda pedig garantálja a használat biztonságát. A gyorscsatlakozó biztosítja a problémamentes felszerelést. Az IP20 védettséggel rendelkező, állítható változat 30°-ban billenthető, és két színhőmérsékletben kapható: neutrál és meleg. Az IP44/20 védettséggel rendelkező, neutrál színhőmérsékletű fix lámpatest alkalmas fokozott páratartalmú helyiségekben, például mosodákban, szárítókban való felhasználásra, továbbá tökéletes megoldás fürdőszobákba is.

Kanlux FIZU LED downlight accent luminaires are modern built-in solutions. They are available in two versions: an integrated fixed luminaire with IP44/20 and an integrated adjustable luminaire with IP20. Both versions are available in black and white with a matte finish. The housing made of polyamide ensures the durability of the luminaires, and the internal aluminum radiator, which dissipates heat, translates into safety of use. The quick connector ensures trouble-free installation. The adjustable version with IP20 offers a 30° tilt angle and is available in two light colors: neutral and warm. The IP44/20 luminaire, available with a neutral light color, will work well in places with increased humidity such as laundries, drying rooms, and is also an ideal luminaire for the bathroom.



TUDJON MEG
TÖBBET





FIND OUT
MORE



FIZU IP44 4,8W NW-W	38260	5905339382603	4,8	4000	420	36		fehér white	F
FIZU IP44 4,8W NW-B	38261	5905339382610	4,8	4000	420	36		fekete black	F
FIZU 4,8W NW-W	38262	5905339382627	4,8	4000	420	36	egy tengelyben in one axis	fehér white	F
FIZU 4,8W NW-B	38263	5905339382634	4,8	4000	420	36	egy tengelyben in one axis	fekete black	F
FIZU 4,8W WW-W	38264	5905339382641	4,8	3000	420	36	egy tengelyben in one axis	fehér white	F
FIZU 4,8W WW-B	38265	5905339382658	4,8	3000	420	36	egy tengelyben in one axis	fekete black	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 4,8	[lm] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤60 MacAdam	[Ra] 80
SMD						
0,5-2,5	065	0,5m	90° Φuse			



FIZU IP44 4,8W

FIZU 4,8W

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

AREL LED

SÜLLYESZTETT LED LÁMPATEST ► DOWNLIGHT FITTING



AREL LED DO 6W



AREL LED DL 6W



AREL LED DO 10W



AREL LED DL 10W



AREL LED DO 14W



AREL LED DL 10W




AREL FRAME DO 14W/W **33651** 5905339336514 fehér | white



							
AREL LED D0 6W-NW	29580	5905339295804	6	fehér white	450	120	4000
AREL LED D0 6W-WW	29581	5905339295811	6	fehér white	440	120	3000
AREL LED DL 6W-NW	29582	5905339295828	6	fehér white	490	120	4000
AREL LED D0 10W-NW	29584	5905339295842	10	fehér white	940	120	4000
AREL LED D0 10W-WW	29585	5905339295859	10	fehér white	890	120	3000
AREL LED DL 10W-NW	29586	5905339295866	10	fehér white	1000	120	4000
AREL LED D0 14W-NW	29588	5905339295880	14	fehér white	1300	120	4000
AREL LED D0 14W-WW	29589	5905339295897	14	fehér white	1210	120	3000
AREL LED DL 14W-NW	29590	5905339295903	14	fehér white	1300	120	4000


 [V]	 [Hz]		 [h]	 ellipse ≤ 6 mm nach DIN	 Ra	 SMD			IP	
220-240 AC	50	≥30000	15000	80	80				65/20	
 °C			 (mm)	 0.75-1.5	 0.5m	CE	EAC	UK CA		

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: PMMA / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PMMA

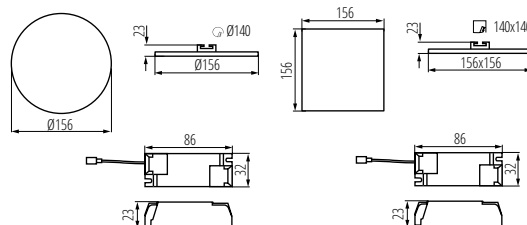

AREL LED DO 14W

AREL LED DL 14W

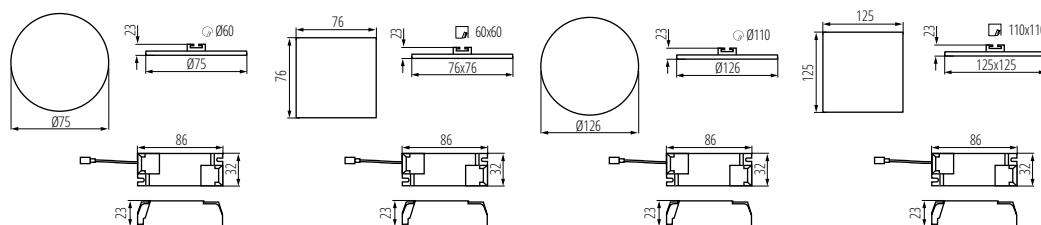

AREL LED DO 6W

AREL LED DL 6W

AREL LED DO 10W


AREL LED DL 10W

TAVO LED

SÜLLYESZTETT LED LÁMPATEST ► DOWNLIGHT FITTING



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 5W-NW	36510	5905339365101	5	fehér white	400	120	4000
TAVO LED DO 9W-NW	36511	5905339365118	9	fehér white	900	120	4000
TAVO LED DO 12W-NW	36512	5905339365125	12	fehér white	1250	120	4000
TAVO LED DO 18W-NW	36513	5905339365132	18	fehér white	1900	120	4000
TAVO LED DO 24W-NW	36514	5905339365149	24	fehér white	2600	120	4000
TAVO LED DL 5W-NW	36515	5905339365156	5	fehér white	400	120	4000
TAVO LED DL 9W-NW	36516	5905339365163	9	fehér white	900	120	4000
TAVO LED DL 12W-NW	36517	5905339365170	12	fehér white	1250	120	4000
TAVO LED DL 18W-NW	36518	5905339365187	18	fehér white	1900	120	4000
TAVO LED DL 24W-NW	36519	5905339365194	24	fehér white	2600	120	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	25000	≤60 Mac/kdm	80	SMD	IP 44/20
5+25	5+25	0,1	0,5m	CE	ERL	UK	↓

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

TAVO FRAME DO 12W	36520	5905339365200	Kanlux TAVO LED lámpatest falon kívüli szerelésére alkalmas keret Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.
TAVO FRAME DO 18W	36521	5905339365217	Kanlux TAVO LED lámpatest falon kívüli szerelésére alkalmas keret Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.
TAVO FRAME DL 12W	36522	5905339365224	Kanlux TAVO LED lámpatest falon kívüli szerelésére alkalmas keret Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.
TAVO FRAME DL 18W	36523	5905339365231	Kanlux TAVO LED lámpatest falon kívüli szerelésére alkalmas keret Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



TAVO FRAME DO 12W



TAVO FRAME DO 18W



TAVO FRAME DL 12W



TAVO FRAME DL 18W

A Kanlux TAVO LED családot süllyesztett lámpatestek alkotják. Kétféle formában (kerek és négyzet alakú) és 5 különböző teljesítménnyel elérhetők (5W-tól 24W-ig). A Kanlux TAVO LED lámpatesteket minimalista, skandináv stílus jellemzi. További előnyei közé tartozik az IP44/20 védettség fok, valamint az, hogy a 12W és 18W modellek a Kanlux TAVO FRAME kerettel falon kívül is szerelhetők.

Kanlux TAVO LED is a family of flush-mounted downlights. They are available in two shapes (round and square) and 5 wattages - from 5W to 24W. Kanlux TAVO LED downlights are characterised by a minimalist, Scandinavian design. Additional advantages are their IP44/20 tightness, as well as the possibility of surface mounting the 12W and 18W models in the Kanlux TAVO FRAME.

Kanlux

TAVO LED

SÜLLYESZTETT LED LÁMPATEST ► DOWNLIGHT FITTING



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 9W-NW



TAVO LED DO 12W-NW



TAVO LED DO 18W-NW



TAVO LED DO 24W-NW



TAVO LED DL 5W-NW



TAVO LED DL 9W-NW




TAVO LED DL 12W-NW




TAVO LED DL 18W-NW




TAVO LED DL 24W-NW




TAVO LED DO 5W-NW




TAVO LED DO 9W-NW




TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW




TAVO LED DO 24W-NW




TAVO LED DL 5W-NW




TAVO LED DL 9W-NW



TAVO LED DL 12W-NW



TAVO LED DL 18W-NW



TAVO LED DL 24W-NW



ROUNDA V2LED

SÜLLYESZTETT LED LÁMPATEST ► DOWNLIGHT FITTING




ROUNDA V2LED6W-WW-B



ROUNDA V2LED12W-NW-SR




ROUNDA V2LED 18W-NW-W




ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	5905339272201	24	szatén nikkal nickel satin	1700	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	5905339289308	12	ezüst silver	660	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	5905339289315	12	fehér white	780	110	4000
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	5905339289322	12	fehér white	720	110	3000
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	5905339289339	18	ezüst silver	1080	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	5905339289346	18	fehér white	1260	110	4000
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	5905339289353	18	fehér white	1200	110	3000
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	5905339289360	24	fehér white	1680	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	5905339289377	6	fehér white	330	110	4000
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	5905339289384	6	fehér white	300	110	3000
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	5905339335623	6	fekete black	270	110	3000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥20000	[h] 15000	[lm] ≤60 Mac/kdm	Ra 80	SMD	[°] [K]	IP 44/20	[K]
5+25				0,05	0,75	0,5m	CE EAC UK		


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic




ROUNDA V2LED24W



ROUNDA V2LED18W



ROUNDA V2LED6W



ROUNDA V2LED12W

KATRO V2LED


SÜLLYESZTETT LED LÁMPATEST ► DOWNLIGHT FITTING



KATRO V2LED 12W-NW-W




KATRO V2LED 18W-NW-SR




KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	5905339289407	12	fehér white	780	110	4000
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	5905339289414	12	fehér white	720	110	3000
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	5905339289438	18	fehér white	1260	110	4000
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	5905339289452	24	fehér white	1680	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	5905339289469	6	fehér white	330	110	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥20000	[h] 15000	[lm] ≤60 Mac/kdm	Ra 80	SMD	[°] [K]	IP 44/20	[K]
5+25				0,05	0,75	0,5m	CE EAC UK		


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic




KATRO V2LED 24W



KATRO V2LED18W



KATRO V2LED 6W



KATRO V2LED 12W

CARSA V2LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► DOWNLIGHT FITTING




CARSA V2LED 12W-NW-W



CARSA V2LED 18W-NW-W




CARSA V2LED 24W-NW-W




CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	5905339289483	12	fehér white	780	110	4000
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	5905339289490	18	fehér white	1260	110	4000
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	5905339335418	24	fehér white	1680	110	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	15000	≤6° Nachdäm	80	SMD			IP 20	
5+25			0,05	0,75	0,5m					


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



CARSA V2LED 18W




CARSA V2LED 12W




CARSA V2LED 24W

KANTI V2LED


MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► DOWNLIGHT FITTING



KANTI V2LED 12W-NW-W

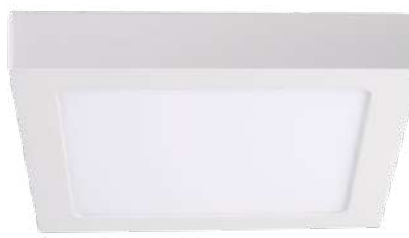


KANTI V2LED 18W-NW-W




KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	5905339289506	12	fehér white	780	110	4000
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	5905339289513	18	fehér white	1260	110	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	15000	≤6° Nachdäm	80	SMD			IP 20		5+25
		0,05	0,75	0,5m	360°						

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



KANTI V2LED 12W



KANTI V2LED 18W



LED reflektorok

LED floodlight

FL STADER ÚJ

LED REFLEKTOR ► LED FLOODLIGHT



FL STADER 200W 60D NW



A Kanlux STADER moduláris reflektorok 1 vagy 2 modul alkalmazását teszik lehetővé, így 200W (30.000 lm) és 400W (60.000 lm) közötti teljesítményt kínálnak. Egy modul a következőkből áll: lámpaház, LED modul, működtető, lencserendszer és kábelek a csatlakoztatáshoz vagy a további modul összekötéséhez. A reflektor fényhatékonysága 150 lm/W, a szilárd tárgyak és a víz behatolásával szembeni ellenállása IP66, a mechanikai sérülésekkel szembeni ellenállása IK10. Az állítható konzol lehetővé teszi a lámpatest világítási szögének pontos beállítását. A lámpaház alumínium ötvözetből készül, PC-diffúzorral, a lámpatest 4000K színhőmérséklettel rendelkezik. A csatlakozókábelek hossza (tápcsatlakozás vagy másik modulhoz való csatlakoztatás) ≥20 cm. Garancia: 5 év.

5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

The Kanlux STADER modular floodlight allows you to connect from 1 to 4 modules, thus offering power from 200W (30,000 lm) to 800W (120,000 lm). The luminaire module consists of: housing, LED module, power supply, lens system and cables for connecting/connecting subsequent modules. The luminous efficacy of the floodlight is 150 lm/W, resistance to solids and water penetration IP66, and resistance to mechanical damage IK10. The adjustable handle allows you to precisely set the lighting angle of the luminaire. The housing is cast aluminum with a PC diffuser, and the available color temperature is 4000K. The length of the connecting cables (connection or connection to the next module) is ≥20 cm. Warranty: 5 years.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



TUDJON MEG TÖBBET



FIND OUT MORE




FL STADER 200W 60D NW | **38600** | 5905339386007 | 200 | 30000 | 33500 | 4000 | 60 | szürke | grey | C

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 100000	[lm] ≤ 6x Macadam	Ra 70	SMD	[°] 1	[m] 1m	[A] Hg
IP 66	[°C] -25+40	[mm] 10	[mm] 1	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m
CE	EAC	UK	CA						

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

FLS BRACKET	38601	5905339386014	FLS BRACKET rögzítőkonzol (38601) FL STADER 200W lámpatesthez (38600)
FLS CON ELE	38602	5905339386021	FLS CON ELE csatlakozó (38602) FL STADER 200W lámpatesthez (38600)
FLS LENS 20D	38603	5905339386038	FL LENS 20D (38603) 20 fokos lencse FL STADER 200W lámpatesthez (38600)
FLS LENS 40D	38604	5905339386045	FL LENS 40D (38604) 40 fokos lencse FL STADER 200W lámpatesthez (38600)
FLS LENS 90D	38605	5905339386052	FL LENS 90D (38605) 90 fokos lencse FL STADER 200W lámpatesthez (38600)



FL STADER 200W 60D NW



FL AGOR PRO 100W NW



5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



FL AGOR PRO 150W NW



FL AGOR PRO 200W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 200W NW



FL AGOR PRO 100W NW	38420	5905339384201	100	14000	4000	110	fekete black
FL AGOR PRO 150W NW	38421	5905339384218	150	21000	4000	110	fekete black
FL AGOR PRO 200W NW	38422	5905339384225	200	28000	4000	110	fekete black
FL AGOR/A PRO 100W NW	38423	5905339384232	100	13500	4000	X125\V65	fekete black
FL AGOR/A PRO 150W NW	38424	5905339384249	150	20250	4000	X125\V65	fekete black
FL AGOR/A PRO 200W NW	38425	5905339384256	200	27000	4000	X125\V65	fekete black


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥25000	[h] 50000	[°] ≤60 Mac/Max	[Ra] ≥80	[SMD]	[°] 180	[IK] 08	[m] 1	[mm] 1
IP 65	[°C] -30+45	[°] 180	[IK] 08	[m] 1	[mm] 1					
1m										




TUDJON MEG
TÖBBET




FIND OUT
MORE



FL AGOR PRO 100W NW
FL AGOR/A PRO 100W NW



FL AGOR PRO 150W NW
FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR PRO 200W NW
FL AGOR/A PRO 200W NW

Lámpaház anyaga: fém, Búra anyaga: edzett üveg / Enclosure material: Metal, Lampshade material: Tempered glass

FL AGOR PRO GRID 100W	38426	5905339384263	FL AGOR PRO GRID 100W védőrács FL AGOR PRO 100W lámpatesthez, fekete (38426)
FL AGOR PRO GRID 150W	38427	5905339384270	FL AGOR PRO GRID 150W védőrács FL AGOR PRO 150W lámpatesthez, fekete (38427)
FL AGOR PRO GRID 200W	38428	5905339384287	FL AGOR PRO GRID 200W védőrács FL AGOR PRO 200W lámpatesthez, fekete (38428)

Kanlux

FL AGOR HI

LED REFLEKTOR ► LED FLOODLIGHT



FL AGOR HI 240W NW



FL AGOR/A HI 240W NW



FL AGOR HI 300W NW



FL AGOR/A HI 300W NW



5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



TUDJON MEG TÖBBET



FIND OUT MORE




FL AGOR HI 240W NW	33476	5905339334763	240	36000	28800	4000	90	fekete black	D
FL AGOR/A HI 240W NW	33477	5905339334770	240	36000	28800	4000	X40°Y90	fekete black	D
FL AGOR HI 300W NW	33478	5905339334787	300	45000	36000	4000	90	fekete black	D
FL AGOR/A HI 300W NW	33479	5905339334794	300	45000	36000	4000	X40°Y90	fekete black	D

[V]	[Hz]	120°	≥50000	50000	≤6x MacAdam	Ra	SMD			IP		°C
220-240 AC	50	120°	≥50000	50000	≤6x MacAdam	70	SMD			65		-20÷45
		IK										
		08										


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: edzett üveg / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

FL AGOR HI GRID 240W	33482	5905339334824	FL AGOR HI GRID 240W védőrács	FL AGOR HI 240W lámpatesthez, fekete (33482)
FL AGOR HI GRID 300W	33483	5905339334831	FL AGOR HI GRID 300W védőrács	FL AGOR HI 300W lámpatesthez, fekete (33483)



FL AGOR HI 240W



FL AGOR HI 300W

IQ-LED FL

LED REFLEKTOR ► LED FLOODLIGHT



up to
120 lm W



IQ-LED FL-30W-NW



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 0000063214



TUDJON MEG
TÖBBET



FIND OUT
MORE



IQ-LED FL-10W-NW	33880	5905339338808	10	1200	4000	65	fekete black
IQ-LED FL-20W-NW	33881	5905339338815	20	2300	4000	65	fekete black
IQ-LED FL-30W-NW	33882	5905339338822	30	3450	4000	65	fekete black
IQ-LED FL-50W-NW	33883	5905339338839	50	6000	4000	65	fekete black
IQ-LED FL-90W-NW	33884	5905339338846	90	10800	4000	65	fekete black
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	5905339338853	10	1200	4000	44	fekete black PIR
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	5905339338860	20	2300	4000	44	fekete black PIR
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	5905339338877	30	3450	4000	44	fekete black PIR
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	5905339338884	50	6000	4000	44	fekete black PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 100	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤60 Macadam	[Ra] 80	[SMD]	[°] 180	[m] 0,3	[mm] 1	[m] 1m	[Hg]	CE	ERC	TÜV
[°C] -30+50	[°] 180	[m] 0,3	[mm] 1	[m] 1m	[Hg]	CE	ERC	TÜV	UK CA						

Lámpaház anyaga: fém, Búra anyaga: edzett üveg / Enclosure material: Metal, Lampshade material: Tempered glass

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

IQ-LED FL QC I 3x1MM2	33889	5905339338891	IQ-LED FL QC I 3x1MM2 hermetikus gyorscsatlakozó a csatlakozóvezetékhez a lámpatest gyors, könnyű és biztos csatlakoztatásához (33889)			
-----------------------	--------------	---------------	--	--	--	--



A Kanlux IQ FL reflektorok egyedülálló termékek. Automatikus gyártásuk lehetővé teszi a termék kiváló minőségének és a fényparaméterek ismételhetőségének biztosítását. Előnyük az 50 000 óra élettartamú, márkás LED diódák. A kiváló minőségű alkatrészek használata öt év garanciát jelent a teljes Kanlux IQ FL reflektor sorozatra.



5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint



Kanlux IQ FL floodlights are unique products. Their automatic production allows ensuring the highest quality and repeatability of lighting parameters. They include brand LEDs with a life span of 50,000 hours, which is also their additional advantage. The use of the highest quality components allows us to provide our customers with a five-year warranty for the whole series of Kanlux IQ FL floodlights.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

IQ-LED FL

LED REFLEKTOR ► LED FLOODLIGHT



IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW



IQ-LED FL-90W-NW



IQ-LED FL-10W-NW-SE




IQ-LED FL-20W-NW-SE




IQ-LED FL-30W-NW-SE




IQ-LED FL-50W-NW-SE




IQ-LED FL-10W-NW




IQ-LED FL-20W-NW




IQ-LED FL-30W-NW




IQ-LED FL-50W-NW




IQ-LED FL-90W-NW




IQ-LED FL-10W-NW-SE



IQ-LED FL-20W-NW-SE



IQ-LED FL-30W-NW-SE



IQ-LED FL-50W-NW-SE






ACETE 20W CCT GR




ACETE 30W CCT GR




ACETE 50W CCT SE GR




ACETE 10W CCT GR




ACFTF 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR



ACETE 50W CCT GR




ACETE 100W CCT GR


										
ACETÉ 10W CCT GR	38490	5905339384904	10	860 \ 1080 \ 970	860	3000\4000\6500	65	szürke grey		F
ACETÉ 20W CCT GR	38491	5905339384911	20	1850 \ 2160 \ 1940	1850	3000\4000\6500	65	szürke grey		F
ACETÉ 30W CCT GR	38492	5905339384928	30	2400 \ 3240 \ 2910	2400	3000\4000\6500	65	szürke grey		F
ACETÉ 50W CCT GR	38493	5905339384935	50	4300 \ 5400 \ 4850	4300	3000\4000\6500	65	szürke grey		F
ACETÉ 100W CCT GR	38494	5905339384942	100	8500 \ 10800 \ 9700	8500	3000\4000\6500	65	szürke grey		F
ACETÉ 10W CCT SE GR	38495	5905339384959	10	860 \ 1080 \ 970	860	3000\4000\6500	44	szürke grey	PIR	F
ACETÉ 20W CCT SE GR	38496	5905339384966	20	1850 \ 2160 \ 1940	1850	3000\4000\6500	44	szürke grey	PIR	F
ACETÉ 30W CCT SE GR	38497	5905339384973	30	2400 \ 3240 \ 2910	2400	3000\4000\6500	44	szürke grey	PIR	F
ACETÉ 50W CCT SE GR	38498	5905339384980	50	4300 \ 5400 \ 4850	4300	3000\4000\6500	44	szürke grey	PIR	F
ACETÉ 100W CCT SE GR	38499	5905339384997	100	8500 \ 10800 \ 9700	8500	3000\4000\6500	44	szürke grey	PIR	F

											
220-240 AC	50	0 ^{120°} _{100%}	90	≥15000	25000	≤6 type ≤6 for Maxdim	Ra ≥80	SMD			
											
-20~+40		180	0,2	1	1m						


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, edzett üveg: PC /
Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: Tempered glass




ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR



ACETE 50W CCT GR



ACFTE 100W CCT GR



ANTEM LED 10W-NW-SE B



ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




						 Φ_{use}		IP		SENSOR	
ANTEN LED 10W-NW B	33200	5905339332004	10	800	730	4000	65	fekete black			F
ANTEN LED 20W-NW B	33201	5905339332011	20	1600	1510	4000	65	fekete black			F
ANTEN LED 30W-NW B	33202	5905339332028	30	2400	2340	4000	65	fekete black			F
ANTEN LED 50W-NW B	33203	5905339332035	50	4000	4000	4000	65	fekete black			F
ANTEN LED 100W-NW B	33204	5905339332042	100	9500	8300	4000	65	fekete black			F
ANTEN LED 10W-NW-SE B	33205	5905339332059	10	800	730	4000	44	fekete black	PIR		F
ANTEN LED 20W-NW-SE B	33206	5905339332066	20	1600	1510	4000	44	fekete black	PIR		F
ANTEN LED 30W-NW-SE B	33207	5905339332073	30	2400	2340	4000	44	fekete black	PIR		F
ANTEN LED 50W-NW-SE B	33208	5905339332080	50	4000	4000	4000	44	fekete black	PIR		F

220-240 AC	50	100	100	10000	15000	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: edzett üveg, Kar anyaga: fém / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Extension-arm material: Metal




ANTEM LED 30W-NW-SE B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW-SE B




ANTEM LED 20W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW B




ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B



ANTEM LED 50W-NW B



ANTEM LED 100W-NW B

STATO HI LED



LED REFLEKTOR ► LED FLOODLIGHT




STATO HI LED 50W-B | 29225 | 5905339292254 | 50 | 6000 | 5140 | 4000 | fekete | black | E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	120° Q _{use}	120	≥15000	25000	ellipse ≤ 6x MaxAdam	Ra 80
SMD			IP 65	house -20÷35	temperature -20÷35	down 330	
IK 07		[m] 2	[mm] 1	1m	CE	EAC	
UK CA							


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: edzett üveg, Kar anyaga: acél /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Extension-arm material: steel



STATO HI LED 30W-B




STATO HI LED 30W-B



STATO HI LED 50W-B

FL SOLNAR SLR

NAPELEMES LED LÁMPATEST ► SOLAR LED LIGHT FITTING



FL SOLNAR SLR 8W NW-B | 36605 | 5905339366054 | max 8 | max 800 | 4000 | 54 | PIR

[V] 3,7 DC	≥15000	20000	ellipse ≤ 6x MaxAdam	80	SMD		
III	house -15÷35	max 10	120	10-1			
15-1000	max 100	CE	EAC	UK CA			

Lámpaház anyaga: PC, Búra anyaga: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC




A lámpatesthez tartozik egy 2 m hosszú hosszabbító kábel, amely lehetővé teszi a
fotovoltaikus panelnek a lámpatesttől egy adott távolságra történő felszerelését
The luminaire comes complete with a 2m extension cable that allows the installation of a
photovoltaic panel at a certain distance from the luminaire.



FL SOLNAR SLR 8W NW-B

15lx - 1000lx	max 800 lm 10s - 60s
~40 lm	max 800 lm 10s - 60s



FL SOLNAR SLR 8W NW-B

FL SONE SLR

NAPELEMES LED LÁMPATEST ► SOLAR LED LIGHT FITTING



FL SONE SLR M NW-GR




FL SONE SLR L NW-GR



TUDJON MEG
TÖBBET



FIND OUT
MORE



FL SONE SLR M NW-GR	36606	5905339366061	max 10	max 1200	4000	65
FL SONE SLR L NW-GR	36607	5905339366078	max 15	max 2200	4000	65


[V] 3,2 DC	[h] 90	[h] ≥20000	[h] 25000	[h] ≤ 6h Macskán	[h] SMD
[h] -10+35	[h] CE	[h] EAC	[h] UK	[h] [h]	[h] [h]

Lámpaház anyaga: ABS, Búra anyaga: üveg / Enclosure material: ABS, Lampshade material: glass



A Kanlux FL SONE SLR egy napenergiával működtetett LED fényvető. A lámpatest kétféle teljesítménnyel elérhető: 10W és 15W. A magas védettségi foknak köszönhetően a lámpatest ellenáll az időjárási körülményeknek, ezért kültéren is alkalmazható. Az állítható adapter segítségével a reflektor a kívánt pozícióba állítható, a 200 cm hosszúságú vezeték pedig lehetővé teszi a lámpatest és a napelem külön történő felszerelését. A nagyobb kényelem érdekében a reflektor a mellékelt távirányítóval vezérelhető.

The Kanlux FL SONE SLR fixture is a solar-powered floodlight. We can choose from two floodlight power solutions: 10 or 15W. IP65 makes them dust-proof and protected against water ingress. The adjustable adapter allows for separate installation of the luminaire and solar panel.

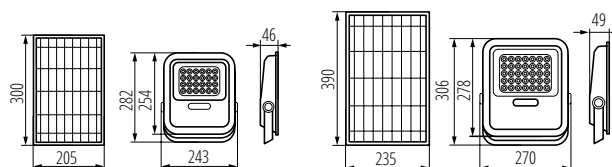

FL SONE SLR M NW-GR

FL SONE SLR L NW-GR

HB PRO STRONG 150W DALI

CSARNOKVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PRO STRONG 150W D



HB PRO STRONG 150W D | 27164 | 5905339271648 | 150 | 25500 | 4000 | szürke | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	90°	≥25000	[h] 50000	≤60 Macadam	Ra 80	SMD	DALI
IP 65	1m	°C -30÷50	IK 08	0,3				
1	1m	CE	RoHS	UK CA				

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: műanyag /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic

HB PRO STRONG 150W SENSOR

CSARNOKVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PRO STRONG 150WSR



HB PRO STRONG 150WSR | 27165 | 5905339271655 | 150 \ 112,5 \ 75 | 25500 \ 19125 \ 12750 | 4000 | szürke | grey | mikrohullámú | microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	90°	≥25000	[h] 50000	≤60 Macadam	Ra 80	SMD	1-10V
IP 65	1m	°C -30÷50	IK 08	0,3				
1	1m	CE	RoHS	UK CA				

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: műanyag /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

HBPHS REMOTE | 38134 | 5905339381347 | HBPHS REMOTE (38134) távirányító a HP PRO STRONG 150WSR (27165) lámpatest vezérléséhez

A Kanlux HB PRO STRONG DALI egy 170 lm/W fényhatékonysággal rendelkező csarnokvilágító lámpatest. A 150W teljesítményű lámpatest olyan működtetővel van szerelve, amely a DALI protokollal (DALI2) kommunikál más eszközökkel. A DALI protokoll lehetővé teszi az épület világításának központi irányítását, és az energiatakarékosság elérését a természetes fény felhasználásával, és például olyan helyiségek világításának fenntartásával, ahol a biztonság és kényelem érdekében erre szükség van. A működtető integrálható továbbá más épületvezérlő rendszerekkel is. A HB PRO STRONG DALI nem működik a monostabil gombot alkalmazó Switch-DIM/Touch-DIM rendszerrel.


5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Az IK10 védetség a védőrács segítségével érhető el (védőrács nélküli védetség: IK08).

Kanlux HB PRO STRONG DALI is a high-bay luminaire with a luminous efficacy of 170 lm / W. The 150W luminaire is equipped with a power supply that communicates with other devices using the DALI protocol (DALI2). The use of the DALI protocol ensures central management of the facility's lighting and enables, among other things, the use of natural light to save electric energy, as well as, for example, maintaining the lighting of corridors or other rooms where there is a need for low light intensity, such as to be safe on the one hand and comfortable on the other. The possibility of integration with other building supervision systems is also important. The HB PRO STRONG DALI luminaire does not work with the Switch-DIM / Touch-DIM system using a monostable button.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

IK10 is achieved when using a protective grid (without IK08 net).



HB PRO STRONG 150W D

A Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) egy 170 lm/W fényhatékonysággal rendelkező csarnokvilágító lámpatest. A lámpatest fényerőszabályozási funkcióval ellátott, 1-10V-os működtetővel van felszerelve, amely biztosítja a fényerősség fokozatmentes állíthatóságát. Az alkalmazott működtetőn lehetőség van a lámpatest teljesítményének kézi beállítására is három fokozatban: 100%, 75% és 50%. A Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) lámpatest mikrohullámú mozgásérzékelővel is rendelkezik. Az üzembe helyezéshez és megfelelő működtetéshez HBPHS REMOTE távirányító (Kanlux cikkszám: 38134) szükséges.




5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Az IK10 védetség a védőrács segítségével érhető el (védőrács nélküli védetség: IK08).

Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) is a high-bay type luminaire with a luminous efficacy of 170 lm/W. The luminaire has a 1-10V power supply with a dimming function, enabling smooth regulation of light intensity. The power supply used also has the ability to manually regulate the power of the luminaire at the levels of 100%, 75% and 50%. This gives you even greater control over the lighting. The Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) luminaire is equipped with a microwave motion sensor. The HBPHS REMOTE remote control (Kanlux code: 38134) is required to start and properly operate the device.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


IK10 is achieved when using a protective grid (without IK08 net).



HB PRO STRONG 150WSR

HB PRO STRONG

CSARNOKVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PRO STRONG 150W-NW




HB PRO STRONG 200W-NW



HB PRO STRONG 100W-NW



HB PRO STRONG 150W-NW	27158	5905339271587	150 112,5 75	25500 19125 12750	4000	szürke grey
HB PRO STRONG 200W-NW	27159	5905339271594	200 150 100	34000 25500 17000	4000	szürke grey
HB PRO STRONG 100W-NW	27163	5905339271631	100 75 50	17000 12750 8500	4000	szürke grey



Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy,
Protective glass material: plastic

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

HBPHS BRACKET	38137	5905339381378	HBPHS BRACKET (38137) rögzítőkonól HB PRO STRONG lámpatesthez
HBPHS GRID 150W	38135	5905339381354	HBPHS GRID 150W (38135) védőrács HB PRO STRONG 150W-NW lámpatesthez
HBPHS GRID 200W	38136	5905339381361	HBPHS GRID 200W (38136) védőrács HB PRO STRONG 200W-NW lámpatesthez
HBPHS LENS 150W 120D	38139	5905339381392	HBPHS LENS 150W 120D 120 fokos lencse (38139) HB PRO STRONG 150W-NW lámpatesthez
HBPHS LENS 150W 60D	38138	5905339381385	HBPHS LENS 150W 60D 60 fokos lencse (38138) HB PRO STRONG 150W-NW lámpatesthez
HBPHS LENS 200W 120D	38129	5905339381293	HBPHS LENS 200W 120D 120 fokos lencse (38129) HB PRO STRONG 200W-NW lámpatesthez
HBPHS LENS 200W 60D	38128	5905339381286	HBPHS LENS 200W 60D 60 fokos lencse (38128) HB PRO STRONG 200W-NW lámpatesthez



TUDJON MEG TÖBBET




FIND OUT MORE




5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint
Az IK10 védettség a védőrács segítségével érhető el (védőrács nélküli védettség: IK08).

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
IK10 is achieved when using a protective grid (without IK08 net).



HB PRO STRONG 150W-NW
HB PRO STRONG 100W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW

STRETON LED

LED LÁMPATEST ► PARKING LIGHTING LED




STRETON LED 20W NW



TUDJON MEG
TÖBBET



FIND OUT
MORE




STRETON LED 20W NW	36228	5905339362285	20	2800	4000	X140\Y90	szürke grey	D
STRETON LED 40W NW	36229	5905339362292	40	5600	4000	X140\Y90	szürke grey	D
STRETON LED 60W NW	36230	5905339362308	60	8400	4000	X140\Y90	szürke grey	D
STRETON LED 100W NW	36231	5905339362315	100	14000	4000	X140\Y90	szürke grey	D
STRETON LED 150W NW	36232	5905339362322	150	19500	4000	X140\Y90	szürke grey	E
STRETON LED 200W NW	36233	5905339362339	200	26000	4000	X140\Y90	szürke grey	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	360° Φ _{use}	≥20000	50000	ellipsz ≤ 6x MacAdam	Ra 70
SMD		IP 66		IK 08		
	(m) 0,4	(mm) 1	1m	CE	EAC	
UK CA						

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: PC /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: PC







5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



STRETON LED 150W NW

STRETON LED 200W NW



STRETON LED 20W NW

STRETON LED 40W NW

STRETON LED 60W NW

STRETON LED 100W NW

A modern, two-story house with a grey facade and a white balcony. The house features large glass windows and doors, some of which are illuminated from within. Several small, rectangular, black exterior light fixtures are mounted on the walls. A blue diagonal graphic element is overlaid on the right side of the image.

Homlokzatvilágító lámpatestek

Downlight fitting

REKA LED

HOMLOKZATVILÁGÍTÓ LÁMPATEST ► FACADE LUMINAIRE



REKA LED EL 7W-L-GR




REKA LED EL 7W-O-GR



REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W

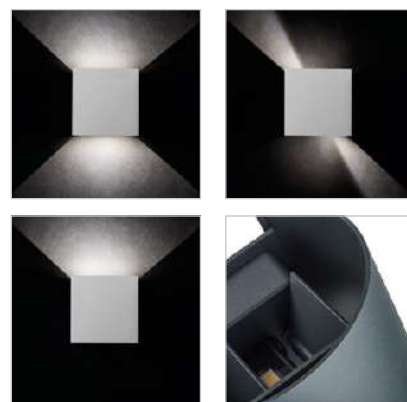

Állítható világítási szög

5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Beam-angle adjustment


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




REKA LED EL 7W-L-GR	28990	5905339289902	7	max 360	4000	falra szerelhető wall mounted	grafit graphite	fel és le up and down
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	5905339289919	7	max 380	4000	falra szerelhető i wall mounted	grafit graphite	fel és le up and down
REKA LED EL 7W-L-W	28992	5905339289926	7	max 500	4000	falra szerelhető i wall mounted	fehér white	fel és le up and down
REKA LED EL 7W-O-W	28993	5905339289933	7	max 510	4000	falra szerelhető wall mounted	fehér white	fel és le up and down

 220-240 AC	 50	 max 90	 ≥20000	 30000	 ≤ for MacAdam	 Ra 80	 COB	
 IP 54	 0,5m	 -15÷35	 1	 CE	 EH	 UK		

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: edzett üveg /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



REKA LED EL 7W-L



REKA LED EL 7W-O

BISO LED

HOMLOKZATVILÁGÍTÓ LÁMPATEST ► FACADE LUMINAIRE




BISO LED EL 8W-GR



BISO LED EL 8W-GR	29260	5905339292605	8	140	4000	falra szerelhető wall mounted	grafit graphite
BISO LED EL 8W-W	29261	5905339292612	8	375	4000	falra szerelhető wall mounted	fehér white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 25000	25000	≤ 60 Mcd/km	Ra 80	COB			IP 54
0,5m		-15÷40	1,5÷2,5						

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: műanyag /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic



BISO LED EL 8W

GARTO LED

HOMLOKZATVILÁGÍTÓ LÁMPATEST ► FACADE LUMINAIRE




GARTO LED EL 8W-GR




GARTO LED EL 8W-GR	29270	5905339292704	8	300	4000	falra szerelhető wall mounted	grafit graphite
GARTO LED EL 8W-W	29271	5905339292711	8	350	4000	falra szerelhető wall mounted	fehér white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 25000	25000	≤ 60 Mcd/km	Ra 80	SMD			IP 54
0,5m		-15÷40	1,5÷2,5						

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: műanyag /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic



GARTO LED EL 8W



ZEW EL-235J-B



ZEW EL-235U-B



ZEW EL-235J-GR




ZEW EL-235U-GR




ZEW EL-235J-B	22440	5905339224408	2 x max 35	PAR16	GU10	falra szerelhető wall mounted	fekete black	fel és le up and down
ZEW EL-235U-B	22441	5905339224415	2 x max 35	PAR16	GU10	falra szerelhető wall mounted	fekete black	fel és le up and down
ZEW EL-235J-GR	22442	5905339224422	2 x max 35	PAR16	GU10	falra szerelhető wall mounted	szürke grey	fel és le up and down
ZEW EL-235U-GR	22443	5905339224439	2 x max 35	PAR16	GU10	falra szerelhető wall mounted	szürke grey	fel és le up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50							

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: edzett üveg /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass




ZEW EL-235J



ZEW EL-235U

BART EL

HOMLOKZATVILÁGÍTÓ LÁMPATEST ► FACADE LUMINAIRE




BART EL-235



BART EL-235 | 07080 | 5905339070807 | 2 x max 35 | PAR16 | GU10 | falra szerelhető i | wall mounted | szürke | grey | fel és le | up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54	 0,5m	
 -20÷35		 1+2,5	CE	EMC	UKCA	




BART EL-235


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: edzett üveg /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass

LART EL

HOMLOKZATVILÁGÍTÓ LÁMPATEST ► FACADE LUMINAIRE




LART EL-160




LART EL-160-GR | 29832 | 5905339298324 | max 60 | GLS\CF\LED | E27 | falra szerelhető | wall mounted | antracit | anthracite | le | down
LART EL-260-GR | 29833 | 5905339298331 | 2 x max 60 | GLS\CF\LED | E27 | falra szerelhető | wall mounted | antracit | anthracite | fel és le | up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54	 0,5m	
 -20÷35		 0,5÷1,5	CE	EMC	UKCA	



LART EL-160




LART EL-260

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: edzett üveg / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass

DULI LED

HOMLOKZATVILÁGÍTÓ LÁMPATEST ► SURFACE-MOUNTED LIGHT FITTING



DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	5905339337504	4	100	4000	antracit anthracite
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	5905339337528	6,5	270	4000	antracit anthracite


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	30000	≤6 MacAdam	Ra 80	SMD	IP 54	0,2m
House icon	Temperature icon -15÷35	Hand icon	Light icon	Beam angle icon 0,75-1,5	CE	ERL	UK	Recycling icon




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: PC

GLASI LED

SÜLLYESZTETT LÁMPATEST ► RECESSED LIGHT FITTING



GLASI LED 3W P WW-W	33690	5905339336903	3	130	3000	fehér white
GLASI LED 3W P NW-W	33693	5905339336934	3	140	4000	fehér white
GLASI LED 3W P NW-B	33694	5905339336941	3	140	4000	fekete black
GLASI LED 3W P NW-GR	33695	5905339336958	3	140	4000	grafit graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	120	15000	30000	≤6 MacAdam	Ra 80	SMD	IP 44
House icon	Temperature icon -10 : 35	Hand icon	Light icon	Beam angle icon 96x61	CE	ERL	UK	Recycling icon




GLASI LED 3W P WW



GLASI LED 3W P B



GLASI LED 3W P GR




GLASI LED 3W P

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: üveg, Panel/keret anyaga: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: glass, Panel/frame material: PC
szerelődobozt tartalmaz / Junction box included

TAXI SMD

SÜLLYESZTETT LÁMPATEST ► RECESSED LIGHT FITTING



TAXI SMD L C/M-NW	26461	5905339264619	0,6	10	4000	matt króm chrome matte
TAXI SMD P C/M-NW	26463	5905339264633	0,6	10	4000	matt króm chrome matte


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥10000	20000	≤6 MacAdam	Ra 80	SMD	IP 54	0,1m
House icon	Temperature icon -20÷35	Hand icon	Light icon	Beam angle icon 0,22	CE	ERL	UK	Recycling icon




TAXI SMD L C/M-NW



TAXI SMD P C/M-NW



TAXI SMD L



TAXI SMD P

Lámpaház anyaga: fém, Védőüveg anyaga: üveg, Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél / Enclosure material: Metal, Protective glass material: glass, Panel/frame material: stainless steel

TURRO LED

JÁRÓFELÜLETBE SÜLLYESZTETT LÁMPATEST ► IN-GROUND LIGHTING FITTING




TURRO LED 3X15W-NW | **18983** | 5905339189837 | 45 | ezüst | silver | 3600 | 40 | 4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 30000	[lm] ≤60 Mac/kdm	Ra 80	[m] COB	[m] 1m	IP 67	[m] 1m	[m] 1m
[°C] -20+35	[kN] 20	IK 10	[m] 0,5	[mm] 1	CE	ER	UK	CA		

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: edzett üveg, Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel




TURRO LED 3X15W-NW



TURRO LED 3X15W-NW

GORDO N

JÁRÓFELÜLETBE SÜLLYESZTETT LÁMPATEST ► IN-GROUND LIGHTING FITTING



GORDO N 1W CW-L-SR | **18192** | 5905339181923 | 1 | ezüst | silver | 50 | 80 | 6500
GORDO N 1W CW-O-SR | **18193** | 5905339181930 | 1 | ezüst | silver | 50 | 80 | 6500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥10000	[h] 20000	[lm] ≤60 Mac/kdm	Ra 80	[m] SMD	[m] 0,1m	IP 67	[m] 0,1m	[m] 0,1m
[°C] -20+35	[kN] 20	IK 08	[m] 0,2	[mm] 0,75	CE	ER	UK	CA		


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: edzett üveg, Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel




GORDO N 1W CW-L-SR



GORDO N 1W CW-O-SR



GORDO N 1W CW-L



GORDO N 1W CW-O

ROGER DL

JÁRÓFELÜLETBE SÜLLYESZTETT LÁMPATEST ► IN-GROUND FIXTURE



ROGER DL-LED12 | **07280** | 5905339072801 | 1 | 6000-6500 | szürke | grey
ROGER DL-2LED6 | **07281** | 5905339072818 | 1 | 6000-6500 | szürke | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] 20000	[h] 20000	[lm] Ø96	[m] 0,1m	IP 66	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m
[°C] -20+35	[kN] 0,3	[m] 0,75	[mm] Ø96	CE	ER	UK	CA			

Lámpaház anyaga: acél, Védőüveg anyaga: műanyag, Panel/keret anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: steel, Protective glass material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy


szerelődoboz tartalmaz / Junction box included




ROGER DL-LED12



ROGER DL-2LED6



ROGER DL-LED12



ROGER DL-2LED6

BERG AD


JÁRÓFELÜLETBE SÜLLYESZTETT LÁMPATEST ► IN-GROUND LIGHTING FITTING



BERG AD-70



BERG AD-7L

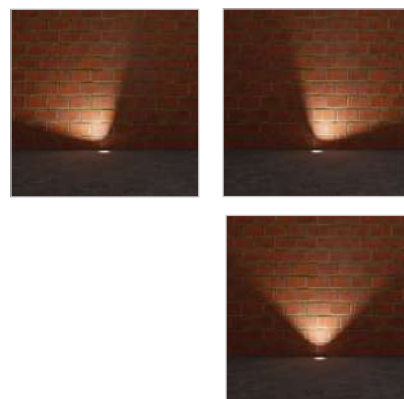

5 év garancia a weboldalon elérhető jóttállási nyilatkozat feltételei szerint


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




BERG AD-70	36430	5905339364302	max 7	PAR16	GU10	rozsdamentes acél stainless steel
BERG AD-7L	36431	5905339364319	max 7	PAR16	GU10	rozsdamentes acél stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 10	[lm] 10	[m] 0,5m	[°C] -20+35	[°] 25
[kN] 20	[mm] 10	[mm] 1-1,5	[mm] 10	[mm] 10	[mm] 10	[mm] 10

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, műanyag, Védőüveg anyaga: edzett üveg, Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél / Enclosure material: aluminum alloy, plastic, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel



BERG AD-70



BERG AD-7L

BERG DL

JÁRÓFELÜLETBE SÜLLYESZTETT LÁMPATEST ► IN-GROUND LIGHTING FITTING



BERG DL-100



BERG DL-10L




szerelődoboz tartalmaz
sorolható
a fényforrás egyszerűen cserélhető
Junction box included
optional pass-through connection of light fixtures
easier light source replacement




BERG DL-100	07172	5905339071729	max 10	PAR16 LED	GU10	rozsdamentes acél stainless steel
BERG DL-10L	07173	5905339071736	max 10	PAR16 LED	GU10	rozsdamentes acél stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 10	[lm] 10	[m] 0,5m	[°C] -20+35	[°] 25
[kN] 5	[mm] 08	[mm] 1+2,5	[mm] 10	[mm] 10	[mm] 10	[mm] 10

Lámpaház anyaga: acél, Védőüveg anyaga: edzett üveg, Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél / Enclosure material: steel, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel



BERG DL-100



BERG DL-10L

XARD DL

JÁRÓFELÜLETBE SÜLLYESZTETT LÁMPATEST ► IN-GROUND LIGHTING FITTING

szerelődobozt tartalmaz
a fényforrás teljes hossza max. 110 mm
Junction box included
total light source length max 110 mm




XARD DL-40



XARD DL-40 | 07195 | 5905339071958 max 40 A60 E27 rozsdamentes acél | stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 67	 0,5m		 -20+35	 20
IK 10	 0,22	 1							

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: edzett üveg, Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel



XARD DL-40

MORO N

JÁRÓFELÜLETBE SÜLLYESZTETT LÁMPATEST ► IN-GROUND LIGHTING FITTING




MORO N IG-20



MORO N IG-20 | 18194 | 5905339181947 max 20 PAR16 GU10 rozsdamentes acél | stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 67	 0,5m	 -20+35	 20	IK 08
 3x1									

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: edzett üveg, Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel



MORO N IG-20



Kültéri lámpatestek

Garden lighting



TUDJON MEG
TÖBBET



FIND OUT
MORE

ABETE LED

KÜLTÉRI LED LÁMPATEST ► LED GARDEN LIGHTING FIXTURE



ABETE LED 60 GR



ABETE LED 80 GR



ABETE LED EL 20 GR



ABETE LED EL 20 SE-GR



A Kanlux ABETE kültéri lámpatestet a klasszikus és egyszerű stílus kedvelőinek ajánljuk. A 60 cm és 80 cm magasságú oszlopok és a két falikar (amelyből az egyik mozgásérzékelővel rendelkezik - SE) univerzális és funkcionális megjelenést biztosít. A lámpatest elegáns, hosszanti szerkezete és a fényt áteresztő opális búrája széles és univerzális felhasználási lehetőségeket biztosít.


Kanlux ABETE outdoor luminaires are recommended for those who appreciate classic style and simplicity. Two posts with a height of 60 and 80 cm and two wall-mounted luminaires (including one with a motion sensor - SE) are a universal and functional design. The elegant, slender design and the milky plastic light diffuser enable wide and universal use of Kanlux ABETE luminaires both in private gardens and commercial projects.




ABETE LED 60 GR	36570	5905339365705	7	540	4000	grafit graphite	talajra szerelhető On the floor
ABETE LED 80 GR	36571	5905339365712	7	540	4000	grafit graphite	talajra szerelhető On the floor
ABETE LED EL 20 GR	36572	5905339365729	7	540	4000	grafit graphite	falra szerelhető wall mounted
ABETE LED EL 20 SE-GR	36573	5905339365736	7	540	4000	grafit graphite	falra szerelhető wall mounted PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	30000	≤ 6h Maxdim	80	SMD
IP 44	CE	UK	↓	20+35	0,2m	


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic




ABETE LED 60 GR





ABETE LED 80 GR



ABETE LED EL 20 GR



ABETE LED EL 20 SE-GR



Kanlux PEVO

KÜLTÉRI LÁMPATEST

► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR



PEVO EL 25 GR



A Kanlux PEVO egy stabil és tartós szerkezettel rendelkező kültéri lámpatest. Ezek a lámpatestek kiválóan alkalmazhatók alacsony növényzettel rendelkező kertekben, parkokban. A Kanlux PEVO oszlopok és falikarok érdekes, kellemes világítási hatást biztosítanak. A lámpatest GX53 foglalattal ellátott, cserélhető fényforrással működik.


Kanlux PEVO is outdoor lighting with a stable and solid construction. Those luminaires are ideal for gardens with low vegetation. They were designed for walking areas, alleys and green areas next to apartment buildings. Both the posts and the wall-mounted Kanlux PEVO luminaires give an interesting, unobtrusive lighting effect. The luminaires are adapted to replaceable light sources with a GX53 base, thanks to their use, the luminaire gains a unique character and looks like an integrated source.




PEVO 80 GR	36550	5905339365507	max 11	LED	GX53	talajra szerelhető surface mounted	grafit graphite
PEVO 50 GR	36551	5905339365514	max 11	LED	GX53	talajra szerelhető surface mounted	grafit graphite
PEVO EL 25 GR	36552	5905339365521	max 11	LED	GX53	falra szerelhető wall mounted	grafit graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		
1,5	0,5m	CE	ERL	UK			


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR



PEVO EL 25 GR



LAVEN 80 GR




LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 25 GR



A Kanlux LAVEN egy kivételesen elegáns kültéri lámpatest. A lámpatest egyedi megjelenése a füstös búrának és annak a lámpaházhoz ferde vonalban történő illeszkedésének köszönhető. Különlegességét hangsúlyozza a filamentes LED fényforrás. A Kanlux LAVEN oszlopok alján található perem megkönnyíti a szerelést. A termékcsalád két oszlopból (50 cm és 80 cm) és két falikarból áll, amelyek közül az egyik mozgásérzékelővel és szürkületérzékelővel rendelkezik (SE változat)


Kanlux LAVEN is exceptionally elegant outdoor lighting. Those garden lamps are a unique design based on a smoked lampshade connected to the rest of the luminaire with a diagonal rope. Their unique style is emphasised by filament LED light sources - especially in a warm colour. The flange at the base of the Kanlux LAVEN posts makes it easier to fix the lamp in the ground. In the family of those luminaires, there are two posts: 50 and 80 cm, and two wall-mounted luminaires, one of which (SE) has a built-in motion and twilight sensor.




LAVEN 80 GR	36545	5905339365453	max 10	LED	E27	talajra szerelhető surface mounted	grafit graphite
LAVEN 50 GR	36546	5905339365460	max 10	LED	E27	talajra szerelhető surface mounted	grafit graphite
LAVEN EL 28 SE-GR	36547	5905339365477	max 10	LED	E27	falra szerelhető wall mounted	grafit graphite PIR
LAVEN EL 25 GR	36548	5905339365484	max 10	LED	E27	falra szerelhető wall mounted	grafit graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		
0,5-1	0,2m	CE	EAC	UK CA			


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC




LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 25 GR

PRESO

KÜLTÉRI LÁMPATEST

► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR



PRESO EL 18 GR



A Kanlux PRESO család 4 kültéri lámpatestből áll: három oszlopból (30 cm-től 80 cm-ig) és egy falikarból. A különleges szerkezetnek köszönhetően a lámpatestek oldalra világítanak, ami lehetőséget ad a kívánt hely megfelelő megvilágítására. A búra profilozott kialakítása megelőzi a víz megállását a lámpatest felületén. A Kanlux PRESO kültéri lámpatestek cserélhető E27 fényforrással működnek, ezért a felhasználó maga választhatja meg a megfelelő fényerősséget és színhőmérsékletet.


Kanlux PRESO is a family of 4 garden luminaires, among which there are three posts with heights from 30 to 80 cm, and their perfect complement is a wall-mounted luminaire. Thanks to the special design, the lamps shine sideways instead of upwards, which enables illuminating the desired areas properly. The profiled design of the lampshade prevents water from staying on the surface of the lamp. The whole series of Kanlux PRESO garden luminaires is adapted to replaceable light sources with an E27 base so we can choose the appropriate intensity and colour of light ourselves.




PRESO 80 GR	36540	5905339365408	max 10	LED	E27	talajra szerelhető surface mounted	grafit graphite
PRESO 50 GR	36541	5905339365415	max 10	LED	E27	talajra szerelhető surface mounted	grafit graphite
PRESO 30 GR	36542	5905339365422	max 10	LED	E27	talajra szerelhető surface mounted	grafit graphite
PRESO EL 18 GR	36543	5905339365439	max 10	LED	E27	falra szerelhető wall mounted	grafit graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC




PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR



PRESO EL 18 GR



LIEGO 97 B



LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B



LIEGO EL 28 UP SE B



LIEGO 37 B



A Kanlux LIEGO kerti lámpák lenyűgöző, ovális alakú üveg lámpaburák, amelyekben filament típusú dekoratív LED-eket alkalmazhatunk, amelyek nem csupán megvilágítják a kertet, hanem további dekorációt jelentenek. Nemcsak a kert megvilágítására használhatók, hanem lugasokban, teraszokon és erkélyeken is, a falilámpák pedig sikeresen megvilágíthatják az erkélyt. Az egész terméksorozat (függőlámpa, oszlopok, fali lámpák) esetében E27 foglalatú, cserélhető LED fényforrások alkalmazhatók.


Kanlux LIEGO garden luminaires are impressive oval-shaped glass lampshades, with which it is possible to use decorative LED filaments that can be an additional decoration illuminating the garden. They can be used not only to light a garden but also gazebos, terraces and patios, while the wall-mounted luminaires successfully illuminate balconies. In the whole family (pendant lamp, posts, wall-mounted), it is possible to use replaceable LED light sources with an E27 base.




UEGO 97 B	36530	5905339365309	max 15	LED	E27	talajra szerelhető surface mounted	fekete black
UEGO 89 PEND B	36531	5905339365316	max 15	LED	E27	mennyezetre szerelhető ceiling mounted	fekete black
UEGO EL 28 UP B	36532	5905339365323	max 15	LED	E27	falra szerelhető wall mounted	fekete black
UEGO EL 28 UP SE B	36533	5905339365330	max 15	LED	E27	falra szerelhető wall mounted	fekete black PIR
UEGO 37 B	36534	5905339365347	max 15	LED	E27	talajra szerelhető surface mounted	fekete black

 220-240 AC	 50				 44	 -20+35
 1.5	 0.5m					


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: üveg / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass




LIEGO 97 B




LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B



LIEGO EL 28 UP SE B



LIEGO 37 B

Kanlux GORI

KÜLTÉRI LÁMPATEST

► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



GORI EL 235 D



GORI EL 235 D



GORI 50



GORI 80



A Kanlux GORI kerti lámpatest család falikarokból és oszlopokból áll. Egyszerű, szögletes formájuk megfelel a legújabb trendeknek. A Kanlux GORI lámpatestekben cserélhető a fényforrás, minek köszönhetően a felhasználó tetszőlegesen megválaszthatja a kívánt színhőmérsékletet és fényerősséget.


Kanlux GORI garden fixtures are a complete range, they consist of wall lamps and posts. Their square, austere shape is a direct response to market trends. All Kanlux GORI fixtures are equipped with replaceable light sources which give the possibility of a free choice of light colour and intensity around the house.




GORI EL 135 D	29000	5905339290007	max 35	PAR16	GU10	le down	antracit anthracite
GORI EL 235 D	29001	5905339290014	2 x max 35	PAR16	GU10	fel és le up and down	antracit anthracite
GORI 50	29002	5905339290021	max 35	PAR16	GU10	le down	antracit anthracite
GORI 80	29003	5905339290038	max 35	PAR16	GU10	le down	antracit anthracite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 44		
1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK		


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: edzett üveg / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass




GORI EL 135



GORI EL 235



GORI 50



GORI 80

Kanlux VADRA

KÜLTÉRI LÁMPATEST

► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



VADRA 21L-UP SE



VADRA 16L-UP



VADRA 50



VADRA 80



A Kanlux VADRA kültéri lámpatestek falra (falikarok) vagy szilárd felületre (oszlopok) szerelhetők. A Kanlux VADRA lámpatestekben cserélhető a fényforrás, minek köszönhetően a felhasználó tetszőlegesen megválaszthatja a kívánt színhőmérsékletet és fényerősséget.

Fényforrás maximális magassága 110mm

External Kanlux VADRA fixtures are designed for wall mounting (wall lamps) or on solid ground (posts). Kanlux VADRA are equipped with replaceable light sources which give the possibility of a free choice of light colour and intensity around the house.


Maximum light-source height 110mm




VADRA 16L-UP	29010	5905339290106	max 11	GLS\CFL\LED	E27	falra szerelhető wall mounted	antracit anthracite
VADRA 21L-UP SE	29011	5905339290113	max 11	GLS\CFL\LED	E27	falra szerelhető wall mounted	antracit anthracite PIR
VADRA 50	29012	5905339290120	max 11	GLS\CFL\LED	E27	talajra szerelhető surface mounted	antracit anthracite
VADRA 80	29013	5905339290137	max 11	GLS\CFL\LED	E27	talajra szerelhető surface mounted	antracit anthracite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50							


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic




VADRA 16L



VADRA 21L



VADRA 50



VADRA 80



DASTEN EL16 B



DASTEN EL16



DASTEN 30



DASTEN 50




DASTEN 80




DASTEN EL16 B	38760	5905339387608	max 11	LED	G9	fekete black	
DASTEN EL16 F SO B	38761	5905339387615	max 11	LED	G9	fekete black	E-típusú Type E
DASTEN 30 B	38762	5905339387622	max 11	LED	G9	fekete black	
DASTEN 30 F SO B	38763	5905339387639	max 11	LED	G9	fekete black	E-típusú Type E
DASTEN 50 B	38764	5905339387646	max 11	LED	G9	fekete black	
DASTEN 50 F SO B	38765	5905339387653	max 11	LED	G9	fekete black	E-típusú Type E
DASTEN 80 B	38766	5905339387660	max 11	LED	G9	fekete black	
DASTEN 80 F SO B	38767	5905339387677	max 11	LED	G9	fekete black	E-típusú Type E
DASTEN EL16 S SO B	38768	5905339387684	max 11	LED	G9	fekete black	F típus type F
DASTEN 30 S SO B	38769	5905339387691	max 11	LED	G9	fekete black	F típus type F
DASTEN 50 S SO B	38770	5905339387707	max 11	LED	G9	fekete black	F típus type F
DASTEN 80 S SO B	38771	5905339387714	max 11	LED	G9	fekete black	F típus type F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC



DASTEN EL16 B




DASTEN 30



DASTEN 30 SO




DASTEN 50



DASTEN 50 SO



DASTEN 80



DASTEN 80 SO

A Kanlux DASTEN sorozat a népszerű DASTO oszlopok által ihletett, innovatív kültéri lámpatestek. Egyedülálló megoldásként a lámpatestek cserélhető fényforrással és beépített 230V-os dugaljjal rendelkeznek. A DASTEN sorozat három különböző magasságú falikart és oszlopot tartalmaz, francia vagy schuko dugaljjal szerelt, illetve dugalj nélküli változatban. A lámpatesteket divatos, szögletes forma és elegáns fekete szín jellemzi, amely tökéletesen harmonizál az opál búrával. A max.11 W-os, cserélhető G9-es fényforrásnak köszönhetően a felhasználó maga választhatja meg a színhőmérsékletet és a teljesítményt. Az alumíniumból és polikarbonátból (PC) készült DASTEN lámpatestek IP44-es védeettségi fokkal rendelkeznek, az időjárásnak való ellenállás biztosítása érdekében. A fényforrás maximális magassága 110 mm

The Kanlux DASTEN series are innovative garden luminaires, inspired by the popular DASTO posts. This is a unique solution in the form of the first wall lamp on the market with a replaceable light source and a built-in 230V socket. The DASTEN series are wall lamps and posts in three different heights, available in versions with a French socket, Schuko or without sockets. The luminaires are distinguished by their fashionable, square shape and stylish black color, which perfectly matches the milky shade. Thanks to the replaceable G9 light source with a maximum power of 11W, the user decides on the light color and power, which ensures full flexibility in garden lighting. Made of aluminum and polycarbonate (PC), DASTEN luminaires have an IP44 protection class, which makes them resistant to weather conditions.



INVO

INVO OP

KÜLTÉRI LÁMPATEST

► ARCHITECTURAL LIGHTING WITH REPLACEABLE SOURCE OF LIGHT



INVO OP 77-L-GR



INVO OP EL-53-L-GR



INVO OP 47-L-GR



INVO OP 77-L-GR



A Kanlux INVO OP egy kültéri lámpatest család, amely oszlopokból és egy falikarból áll. A Kanlux INVO OP lehetőséget nyújt a világítás színhőmérsékletének és erősségének megválasztására a cserélhető E27 fényforrásnak köszönhetően.

Opál búra

Kanlux INVO OP is a series of external architectural luminaires. The whole family is composed of posts and façade luminaires. You can use your favourite light colour in Kanlux INVO luminaires since it is adapted for replaceable sources with a E27 cap.


Milky lampshade




INVO OP EL-53-L-GR	29170	5905339291707	max 20	GLS\CFL\LED	E27	falra szerelhető wall mounted	grafit graphite
INVO OP 47-L-GR	29171	5905339291714	max 20	GLS\CFL\LED	E27	talajra szerelhető surface mounted	grafit graphite
INVO OP 77-L-GR	29172	5905339291721	max 20	GLS\CFL\LED	E27	talajra szerelhető surface mounted	grafit graphite
INVO OP 107-L-GR	29173	5905339291738	max 20	GLS\CFL\LED	E27	talajra szerelhető surface mounted	grafit graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 54		


Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




INVO OP EL-53



INVO OP 47



INVO OP 77




INVO OP 107

INVO TR

KÜLTÉRI LÁMPATEST

► ARCHITECTURAL LIGHTING WITH REPLACEABLE SOURCE OF LIGHT



INVO TR 77-O-GR



INVO TR EL-53-O-GR



INVO TR 47-O-GR



INVO TR 107-O-GR



A Kanlux INVO TR egy GU10 foglalattal rendelkező kültéri lámpatest-sorozat. Az oszlopok és a homlokzatvilágító lámpatest látványos fényeloszlást biztosítanak. Mindegyik lámpatestben 3 fényforrás alkalmazható.

Átlátszó búra

Kanlux INVO TR is a series of architectural luminaires with a replaceable GU10 light source. External posts and is a series of external architectural luminaires offer a very effective distribution of light in the garden and lighting of alleys, paths or walking routes. Each luminaire has a space for 3 light sources.


Transparent lampshade




INVO TR EL-53-O-GR	29174	5905339291745	3 x max 3,5	PAR16	GU10	falra szerelhető wall mounted	grafit graphite
INVO TR 47-O-GR	29175	5905339291752	3 x max 3,5	PAR16	GU10	talajra szerelhető surface mounted	grafit graphite
INVO TR 77-O-GR	29176	5905339291769	3 x max 3,5	PAR16	GU10	talajra szerelhető surface mounted	grafit graphite
INVO TR 107-O-GR	29177	5905339291776	3 x max 3,5	PAR16	GU10	talajra szerelhető surface mounted	grafit graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 54		


Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107

STONO N

KÜLTÉRI LÁMPATEST

► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



STONO 20 N



STONO 30



STONO 390 N



STONO 490 N



STONO 585 N



STONO 780 N



A Kanlux STONO N lámpatestek megkérdőjelezhetetlen népszerűségnek örvendenek. Ezek a világító kőgömböket imitáló kültéri lámpatestek 31 cm-től 78 cm-ig terjedő átmérővel rendelkeznek. Kiválóan illenek sziklakertekbe vagy bokros övezetekbe. A lámpatesteket leszűrő tűskével lehet a földbe rögzíteni, emellett 3 méteres tápkábelrel rendelkeznek. A Kanlux STONO N cserélhető fényforrással alkalmazható.

3 méteres vezetékkel tartalmaz

a szett 4 db leszűrő tűskét tartalmaz

Kanlux STONO N fixtures are an undisputed garden hit. These are balls with diameters from 31 to 78 cm, imitating stones. They fit perfectly into rockeries or in the surroundings of shrubs. Each of them is equipped with spikes that allow the luminaire to be embedded in the ground and a long power cable (3 meters). Kanlux STONO N are luminaires for replaceable light sources.

a cable of 3m in a set

a set of 4 ground-mounted spikes included.




Átmérő [mm]




STONO 20 N	24654	5905339246547	max 15	200	GLS\CFL\LED	E27	gránit Granite
STONO 30	24651	5905339246516	max 25	300	GLS\CFL\LED	E27	gránit Granite
STONO 390 N	36591	5905339365910	max 20	390	GLS\CFL\LED	E27	gránit Granite
STONO 490 N	36592	5905339365927	max 20	490	GLS\CFL\LED	E27	gránit Granite
STONO 585 N	36593	5905339365934	max 20	585	GLS\CFL\LED	E27	gránit Granite
STONO 780 N	36594	5905339365941	max 20	780	GLS\CFL\LED	E27	gránit Granite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 65				
 3	 1	 0,2m						


Lámpaház anyaga: ABS, Búra anyaga: LLDPE / Enclosure material: ABS, Lampshade material: LLDPE




STONO 20 N




STONO 30



STONO 390 N



STONO 490 N



STONO 585 N

STONO MILK GRL

FÉNYFÜZÉR ► STRING LIGHTS




STONO MILK GRL 6M LED



STONO MILK GRL 6M LED **38031** 5905339380319 max 10 10 x max 35 2500

								
220-240 AC	50	≥25000	≤ of the blackman	80		44/67		-20+40
								
	1	0.1m	72					

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



STONO MILK GRL 6M LED

STONO MILK USB

TÖLTHETŐ KÜLTÉRI LÁMPATEST
► GARDEN LED LIGHT FITTING WITH POWER SOCKET




STONO MILK USB 23 LED



STONO MILK USB 23 LED	38032	5905339380326	max 1	max 30	2500
-----------------------	--------------	---------------	-------	--------	------

								
3,7 DC 18650 ACCU	≥10000	25000	≤6 for Macdon	80			54	
								
-10~+40	USB-C	128GB	0,1m	max 30				

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



STONO MILK USB 23 LED

Kanlux

USTI SP

KÜLTÉRI LÁMPATEST

► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



USTI SP 1X7 GR

USTI SP 2X7 GR



A Kanlux USTI lámpatestek kiváló megoldást jelentenek a növényzet, sziklakertek, homlokzatok és érdekes építészeti elemek célzott megvilágítására. A forgatható fejjel rendelkező szerkezet lehetővé teszi a fény tetszőleges irányba terelését. A Kanlux USTI lámpatest elérhető egy és két fényponttal (a fénypontok külön forgathatók). A Kanlux USTI lámpatestek GU10 foglalatlal rendelkező fényforrásokkal alkalmazhatók.


Kanlux USTI luminaires are ideal for directional illumination of greenery, rockeries, facades or interesting architectural elements that we want to emphasise. The design with a movable head allows you to freely adjust and direct the light in the desired way. There are two options - luminaires with one or two light points (the luminous elements can be adjusted independently of each other). Kanlux USTI garden luminaires are adapted to light sources with a GU10 base.



USTI SP 2X7 GR	36560	5905339365606	2 x max 7	PAR16 LED	GU10	antracit anthracite
USTI SP 1X7 GR	36561	5905339365613	max 7	PAR16 LED	GU10	antracit anthracite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54			

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: üveg / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass

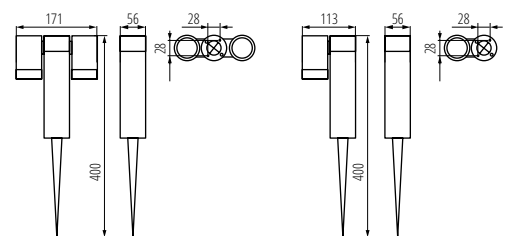


USTI SP 2X7 GR

USTI SP 1X7 GR

Kanlux VORA

KÜLTÉRI LÁMPATEST

► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



VORA SP 20 GR



A Kanlux VORA egy cserélhető (GU10) fényforrással rendelkező kültéri lámpatest. Hordozhatóságának (leszűrő tűskével történő rögzítés) köszönhetően az adott helyek megvilágítása tetszőlegesen módosítható. Előnyei közé tartoznak a tartós és esztétikus kivitelezés, az exkluzív megjelenés, a modern formatervezés és a fényt a kívánt irányba terelő peremmel ellátott lámpafej.


Kanlux VORA is an outdoor luminaire with a replaceable light source (GU10 base). Its portable nature (mounted in the ground with a spike) enables changing the arrangement of light illumination. Solid and aesthetically pleasing workmanship, exclusive appearance, modern design and a head with a flange that limits light scattering are just some of its advantages.



VORA SP 20 GR | 36565 | 5905339365651 max 7 PAR16 LED GU10 grafit | graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		
90°		CE	ERL	UKA			-20+35


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: PC



VORA SP 20 GR

GRIBLO 7 GR

KÜLTÉRI LÁMPATEST ► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



GRIBLO 7 GR



A 7 GR modell a Kanlux GRIBLO lámpatest új változata, amely kisebb fák, bokrok, sziklakertek vagy építészeti elemek megvilágítására szolgál. A Kanlux GRIBLO 7 GR dugvillás tápkábelrel van ellátva, ami kényelmes felhasználást biztosít, valamint megfelel a hordozható kültéri lámpatestekre vonatkozó legújabb szabványoknak. A lámpatest a földbe szúrható rögzítő tűskével rögzíthető a talajra. További előnye a cserélhető fényforrás és az IP65 védettség fok..


The new Kanlux GRIBLO is model 7 GR, intended as backlighting for small trees, shrubs, rockeries or small architecture in the garden. Kanlux GRIBLO 7 GR is one of the few light fittings on the market equipped with a power cable terminated with a plug, which is not only convenient for the user but also complies with the latest standard for portable garden light fittings. Fixing it to the ground is very easy with a 'spike' hammered into the ground. A replaceable light source and IP65 water resistance are its additional strengths.



GRIBLO 7 GR | 36432 | 5905339364326 max 7 PAR16 LED GU10 antracit | anthracite

[V]	[Hz]			IP					
220-240 AC	50			65					
	[m]								
	1	0,5m	CE	ERL	UK				


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: üveg / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass



GRIBLO 7 GR

AKVEN LED

KÜLTÉRI LÁMPATEST ► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



AKVEN LED




AKVEN LED | 25720 | 5905339257208 max 35 MR16 Gx5,3 zöld | green

[V]	[Hz]														
12 AC; 12 DC	50			300	120	≥15000	25000	3000							
IP															
68															

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy

A vízálló Kanlux AKVEN LED kiváló tavak megvilágítására. A cserélhető fényforrással rendelkező lámpatest alkalmas hosszan tartó vízben történő elhelyezésre max. 3 méter mélységig.

Waterproof Kanlux AKVEN LED luminaire is a perfect solution for lighting ponds. It is equipped with a replaceable LED light source and adapted to long-term immersion in water, even 3 metres deep.



AKVEN LED

Kanlux

GRL

GIRLAND ► STRING LIGHTS



GRL 11M10E27-B



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B



GRL 11M10E27-B	35754	5905339357540	10 x max 10	LED	E27	fekete black
GRL 15M15E27-B	35758	5905339357588	15 x max 10	LED	E27	fekete black


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				
 -20+40		 1,5			

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES


ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	5905339260468	Fényforrás Kanlux GRL girlandhoz (26046) / A light source dedicated to Kanlux GRL string lights, (26046)
ST45 LED 0,5W E27-VW	26045	5905339260451	Fényforrás Kanlux GRL girlandhoz (26045) / A light source dedicated to Kanlux GRL string lights, (26045)
ST45 LED 0,9W E27-BL	26039	5905339260390	Fényforrás Kanlux GRL girlandhoz (26039) / A light source dedicated to Kanlux GRL string lights, (26039)
ST45 LED 0,9W E27-GR	26048	5905339260482	Fényforrás Kanlux GRL girlandhoz (26048) / A light source dedicated to Kanlux GRL string lights, (26048)
ST45 LED 0,9W E27-RE	26049	5905339260499	Fényforrás Kanlux GRL girlandhoz (26049) / A light source dedicated to Kanlux GRL string lights, (26049)




Csatlakozási mód: dugvillás vezeték
Vezeték típusa: H07RN-F
Connection type: Cable terminated with a plug
Wire type: H07RN-F



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B

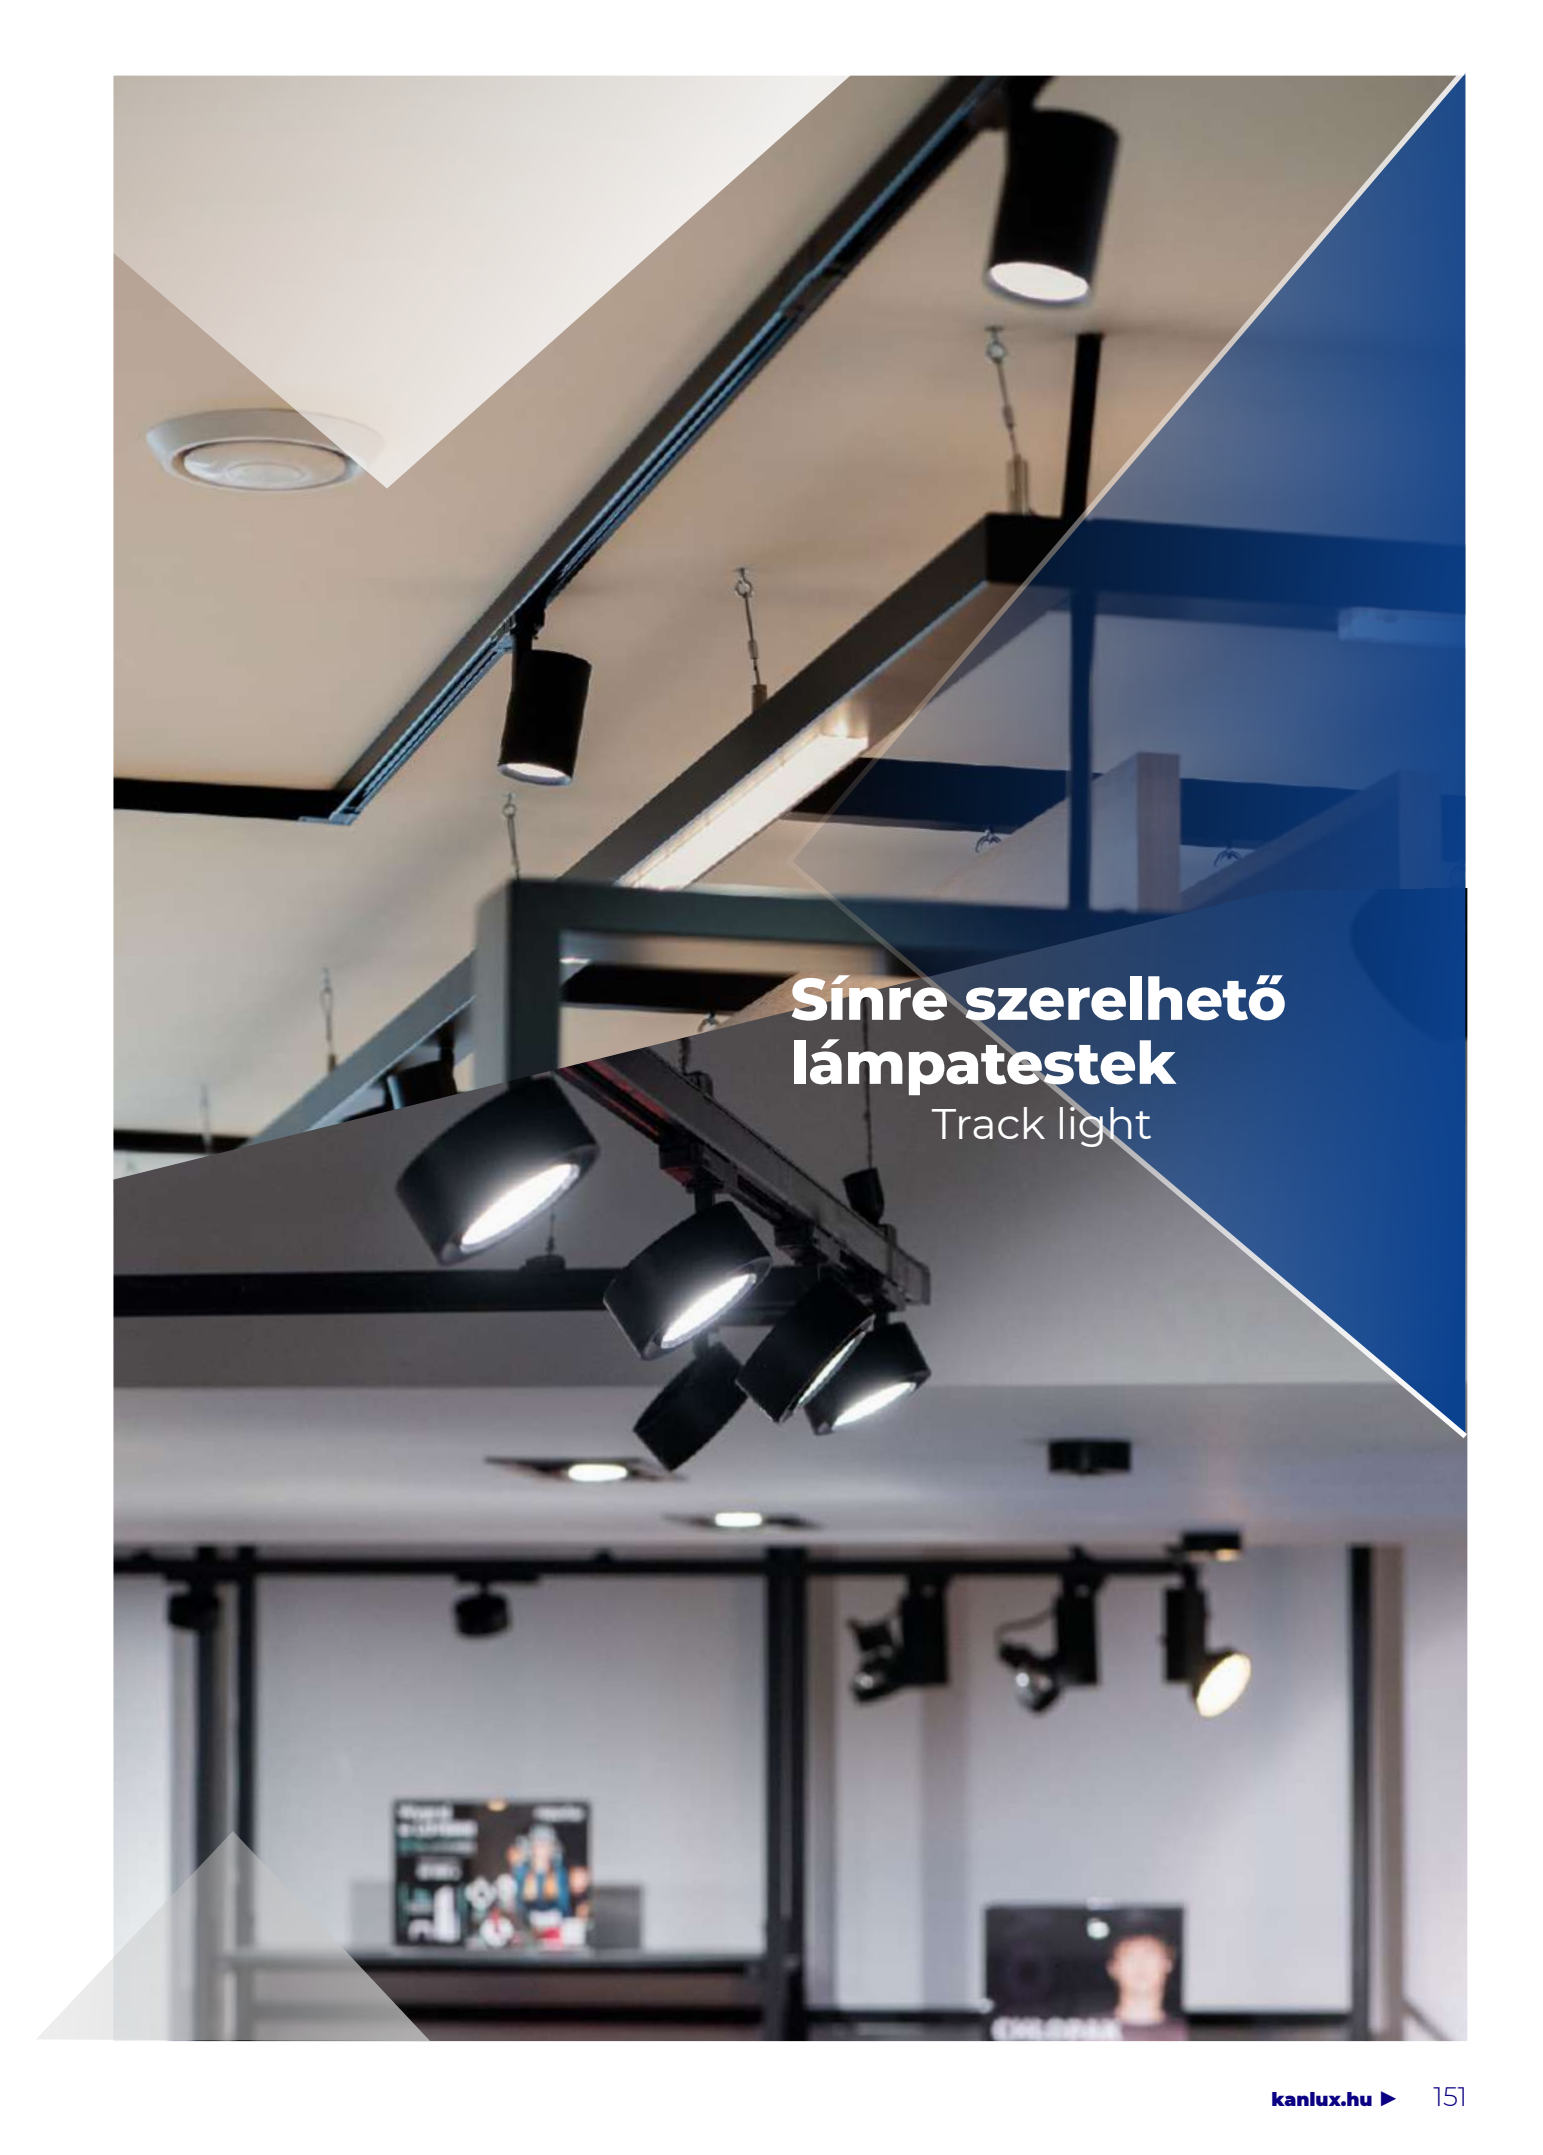

Sínre szerelhető lámpatestek

Track light

ACORD ATL1

SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATEST ▶ TRACK LIGHT PROJECTOR



PRODUKT Z ATESTEM



ATL1 18W-930-30-W



TUDJON MEG
TÖBBET



FIND OUT
MORE



ATL1 18W-930-SG-W	33130	5905339331304	18	1700	3000	60	fehér white
ATL1 18W-930-SG-B	33131	5905339331311	18	1700	3000	60	fekete black
ATL1 18W-940-SG-W	33132	5905339331328	18	1800	4000	60	fehér white
ATL1 18W-940-SG-B	33133	5905339331335	18	1800	4000	60	fekete black
ATL1 30W-930-SG-W	33134	5905339331342	30	2850	3000	60	fehér white
ATL1 30W-930-SG-B	33135	5905339331359	30	2850	3000	60	fekete black
ATL1 30W-940-SG-W	33136	5905339331366	30	3000	4000	60	fehér white
ATL1 30W-940-SG-B	33137	5905339331373	30	3000	4000	60	fekete black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[m] ≤6m MacAdam	[Ra] 90	[COB]	[IP]	[IP]	[IP]
[°C] 5+25	[°]	[°]	[°]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
5+25	315	90	0,5m	CE	ER	PZH	UK		

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Védőüveg anyaga: műanyag /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic



A Kanlux ACORD ATL1 háromfázisú sínre szerelhető lámpatest család. Ezek a termékek a felhasználó egyéni igényeihez alakíthatók. Választható paraméterek: szín (fehér vagy fekete), teljesítmény (18W vagy 30W), színhőmérséklet és világítási szög (alapbeállítás 60 fok, azonban a cserélhető reflektornak köszönhetően 15 és 36 fok is lehetséges). A Kanlux ACORD ATL1 lámpatest 50.000 óras élettartammal és 5 év garanciával rendelkezik, továbbá kiváló minőségű, márkás alkatrészek (LED COB és működtető), magas színvisszaadási mutató (CRI>90) és alacsony káprázási érték (UGR<19) jellemzi.

5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint
TEAR N sínhez

Kanlux ACORD ATL1 are integrated lighting fixtures to be mounted on three-phase track. These are lamps that can be adapted to our individual needs. We can choose white or black, two powers (18W and 30W), light color and lighting angle (standard is 60°, but we can replace the reflector and change the angle to 15° or 36°) depending on whether we want to illuminate the surface or a specific detail. Kanlux ACORD ATL1 stands for 50 000 hours of durability and a 5-year warranty. Branded key components (LED COB and power supply), high level of real color rendering (CRI> 90) and elimination of glare (UGR <19) are other advantages of these unique luminaires.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website for installation on the TEAR N busbar

ACORD ATL1

SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATEST ► TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL1 18W-W




ATL1 18W-B




ATL1 30W-W



ATL1 30W-B



ATL1 18W



ATL1 30W

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

REF ATL1-18W-S15	33140	5905339331403	Reflektor ATL1, 18W lámpatesthez, 15 fokos / Reflector for the ATL 1 luminaire, 18 W, 15 degrees
REF ATL1-18W-S36	33141	5905339331410	Reflektor ATL1, 18W lámpatesthez, 36 fokos / Reflector for the ATL 1 luminaire, 18 W, 36 degrees
REF ATL1-30W-S15	33142	5905339331427	Reflektor ATL1, 30W lámpatesthez, 15 fokos / Reflector for the ATL 1 luminaire, 30 W, 15 degrees
REF ATL1-30W-S36	33143	5905339331434	Reflektor ATL1, 30W lámpatesthez, 36 fokos / Reflector for the ATL 1 luminaire, 30 W, 36 degrees



ACORD ATL2 GU10

SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATEST ► TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL2 GU10-B



A Kanlux ACORD ATL2 háromfázisú sínre szerelhető lámpatest család. A lámpatestek fehér vagy fekete színben elérhetők. Ezekben a termékekben cserélhető a fényforrás (GU10), minek köszönhetően a felhasználó egyéni igényeinek megfelelő fényforrás választható.

5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint
TEAR N sínhez

Kanlux ACORD ATL 2 are lighting fixtures to be mounted on three-phase track. These are lamps with a replaceable light source that can be adapted to our individual needs. We can choose the color of the fitting: white or black, and a light source. Depending on our needs, we can choose the right color, lighting angle and power. Kanlux ACORD ATL 1 luminaires have a 5-year warranty.


for installation on the TEAR N busbar



ATL2 GU10-W	33138	5905339331380	fehér white	GU10
ATL2 GU10-B	33139	5905339331397	fekete black	GU10

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 10	PAR16	IP 20	max 25	5+25	↓
330°	100°	0,5m	CE	ERC	PZH	UK	↓

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



ATL2 GU10

ACORD ATL3 GU10

SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATEST ► TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL3 GU10-B




A Kanlux ATL3 háromfázisú sínre szerelhető lámpatest család. A lámpatestek alumínium ötvözetből készültek, és cserélhető fényforrással (GU10) rendelkeznek. A Kanlux ATL3 lámpatestek két tengelyben forgathatók - vízszintesen 330 fokban és függőlegesen 90 fokban. A lámpatestek fehér vagy fekete színben elérhetők.

5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux ATL3 are lighting fixtures for installation on 3-circuit tracks. They are made of aluminum alloy and are characterized by a replaceable light source with a GU10 base. Kanlux ATL3 fixtures have two rotation axes - horizontal 330 and vertical 90 degrees, you can also choose white or black color of the fixture. You receive a 5-year warranty for Kanlux ACORD ATL lamps.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



ATL3 GU10-B	33144	5905339331441	GU10 fekete black
ATL3 GU10-W	33145	5905339331458	GU10 fehér white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 10	PAR16	IP 20	max 25	5+25	↓
330°	90°	0,5m	CE	ERC	UK	↓	↓

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



ATL3 GU10

ACORD ATL4 GU10

SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATEST ► TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL4 GU10-B




A Kanlux ATL4 háromfázisú sínre szerelhető lámpatest család. A lámpatestek alumínium ötvözetből készültek, és cserélhető fényforrással (GU10) rendelkeznek. A Kanlux ATL4 lámpatestek két tengelyben forgathatók - vízszintesen 330 fokban és függőlegesen 90 fokban. A lámpatestek fehér vagy fekete színben elérhetők.

5 év garancia a weboldalon elérhető jóvállási nyilatkozat feltételei szerint


Kanlux ATL4 are lighting fixtures for installation on 3-circuit tracks. They are made of aluminum alloy and are characterized by a replaceable light source with a GU10 base. Kanlux ATL4 fixtures have two rotation axes - horizontal 330 and vertical 90 degrees, you can also choose white or black color of the fixture. You receive a 5-year warranty for Kanlux ACORD ATL lamps.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



ATL4 GU10-B	33146	5905339331465	GU10	fekete black
ATL4 GU10-W	33147	5905339331472	GU10	fehér white

[V]	[Hz]	[W]	PAR16	IP	20	5+25	330
220-240 AC	50	max 10					
90	0,5m		CE	ERL	UK		



ATL4 GU10

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy

ACORD ATL5 GU10

SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATEST ► TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL5 GU10-B




A Kanlux ATL5 háromfázisú sínre szerelhető lámpatest család. A lámpatestek alumínium ötvözetből készültek, és cserélhető fényforrással (GU10) rendelkeznek. A Kanlux ATL5 lámpatestek két tengelyben forgathatók - vízszintesen 330 fokban és függőlegesen 120 fokban. A lámpatestek fehér vagy fekete színben elérhetők.

5 év garancia a weboldalon elérhető jóvállási nyilatkozat feltételei szerint


Kanlux ATL5 are lighting fixtures for installation on 3-circuit tracks. They are made of aluminum alloy and are characterized by a replaceable light source with a GU10 base. Kanlux ATL5 fixtures have two rotation axes - horizontal 330 and vertical 120 degrees, you can also choose white or black color of the fixture. You receive a 5-year warranty for Kanlux ACORD ATL lamps.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



ATL5 GU10-B	33148	5905339331489	GU10	fekete black
ATL5 GU10-W	33149	5905339331496	GU10	fehér white

[V]	[Hz]	[W]	PAR16	IP	20	5+25	330
220-240 AC	50	max 10					
120	0,5m		CE	ERL	UK		



ATL5 GU10

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy

BTL LED

SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATEST ▶ TRACK LIGHT PROJECTOR



BTL 18W-930-W



BTL 18W-930-B



BTL 18W-940-W



TUDJON MEG
TÖBBET




FIND OUT
MORE

A Kanlux BTL LED a Kanlux TEAR rendszerhez és a legtöbb háromfázisú sínrendszerhez alkalmazható lámpatestek új változata. A lámpatestek adapterbe integrált tápegységgel vannak felszerelve. A Kanlux BTL lámpatestek irányított lencsével és 15°-45°-ban állítható világítási szöggel rendelkeznek. A Kanlux BTL esetében megválasztható a teljesítmény (18W, 28W, 38W), a lámpaház színe (fehér vagy fekete) és a színhőmérséklet (meleg vagy neutrál fehér). A Kanlux BTL sorozatba tartozó lámpatestek magas színvisszaadási együtthatóval (Ra 90+) rendelkeznek, a kiváló minőségű kivitelezést pedig az 5 év garancia támasztja alá.

5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint


Kanlux BTL LED is a new design of luminaires adapted to the Kanlux TEAR system and to the majority of 3-circuit rail systems. Luminaires are equipped with a power supply integrated with the adapter. Kanlux BTL are luminaires in the directional version with a lens and lighting angle adjustment in the range from 15° to 45°. Optionally, a diffuser with a honeycomb structure that reduces glare can be used. In Kanlux BTL we can choose the power (18W 28W 38W), the color of the housing (white or black) and the color of light (warm or neutral). The Kanlux BTL series of luminaires has a high color rendering index Ra 90+, and their high quality is confirmed by a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




BTL 18W-930-B	35651	5905339356512	18	1750	3000	15-45	fekete black
BTL 18W-940-W	35652	5905339356529	18	1800	4000	15-45	fehér white
BTL 18W-940-B	35653	5905339356536	18	1750	4000	15-45	fekete black
BTL 28W-930-W	35654	5905339356543	28	3000	3000	15-45	fehér white
BTL 28W-940-W	35656	5905339356567	28	3000	4000	15-45	fehér white
BTL 28W-940-B	35657	5905339356574	28	2800	4000	15-45	fekete black
BTL 38W-930-W	35658	5905339356581	38	4000	3000	15-45	fehér white
BTL 38W-930-B	35659	5905339356598	38	3800	3000	15-45	fekete black
BTL 38W-940-W	35660	5905339356604	38	4000	4000	15-45	fehér white
BTL 38W-940-B	35661	5905339356611	38	3800	4000	15-45	fekete black


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 Mac/kdm	[Ra] 90	[Cob] COB
[IP] 20	[°] 90	[°] 0,5m	[CE]	[EAC]	[UK]	[UK]



BTL 18W



BTL 28W



BTL 38W

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy

BTLW LED

SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATEST ▶ TRACK LIGHT PROJECTOR



BTLW 18W-930-W




BTLW 18W-930-W



BTLW 18W-930-B



BTLW 18W-940-W



BTLW 18W-930-W	35662	5905339356628	18	1450	3000	120	fehér white
BTLW 18W-930-B	35663	5905339356635	18	1400	3000	120	fekete black
BTLW 18W-940-W	35664	5905339356642	18	1450	4000	120	fehér white
BTLW 18W-940-B	35665	5905339356659	18	1400	4000	120	fekete black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x MacAdam	[Ra] 90	[CCT] COB
[°] 90	[m] 0,5m	CE	ERL	UKA	[°] 340	


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy

A Kanlux BTLW LED a Kanlux TEAR rendszerhez és a legtöbb háromfázisú sínrendszerhez alkalmazható lámpatestek új változata. A lámpatestek adapterbe integrált tápegységgel vannak felszerelve. A Kanlux BTLW lámpatestek opálos bűrával rendelkeznek, amely 120°-os világítási szöveget biztosít. A lámpatestek teljesítménye 18 W, kétféle (fehér és fekete) színben és két színhőmérsékletben kaphatók. Kiválóan megfelelnek lakossági felhasználásra általános világításként, valamint széles világítási szögben érkező fényt igénylő helyeken.

5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux BTLW LED is a new design of luminaires adapted to the Kanlux TEAR rail system and to the majority of 3-circuit rail systems. Luminaires are equipped with a power supply integrated with the adapter. Kanlux BTLW are characterized by a milky lamp diffusing light, providing a wide viewing angle of 120°. They are available in 18W, two housing colors (white or black) and two light colors. They are perfect for home conditions, as general lighting and wherever a wide lighting beam angle of the luminaire is needed

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



BTLW 18W-930



LTL 38W-114-CCT-W



LTL 38W-114-CCT-ADJ-W



TUDJON MEG
TÖBBET



FIND OUT
MORE




LTL 38W-114-CCT-W	38390	5905339383907	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	fehér white
LTL 38W-114-CCT-B	38391	5905339383914	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	fekete black
LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	38392	5905339383921	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	fehér white
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	38393	5905339383938	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	fekete black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

KIEGÉSZÍTŐK ▶ ACCESSORIES

LTL LENS SET AS 35X35	38395	5905339383952	LTL LENS SET AS 35X35D lencse LTL lámpatesthez, aszimmetrikus 35 fok x 35 fok, 4 db/készlet (38395) / LTL frame lens, asymmetric angle 35 degrees x 35 degrees, set of 4, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)
LTL LENS SET S 60D	38394	5905339383945	LTL LENS SET S 60D lencse LTL lámpatesthez, 60 fokos világítási szög, 4 db/készlet (38394) / Lens for LTL frame with 60 degree beam angle, set of 4, LTL LENS SET S 60D (38394)



LTL 38W-114-CCT

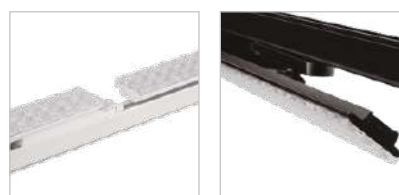

Az új Kanlux LTL TRACKLIGHT sorozat a Kanlux TEAR sínkel alkalmazható innovatív megoldás, amely tökéletes kereskedelmi és lakossági világítási rendszerekhez. Az integrált LED lámpatest magas, 140 lm/W fényhasznosítással garantálja a kiváló energiahatékonyságot, amit az 5 éves garancia is megerősít. Lehetőség van 90 fokos (szterderd) vagy 60 fokos lencsék alkalmazására. A CRI 90-es magas színvisszaadási együtthatónak köszönhetően a lámpatest hű színvisszaadást biztosít, ami kulcsfontosságú olyan terekben, ahol fontos a precíz megvilágítás. A Kanlux LTL 42W-114-CCT-ADJ lámpatestek esetében a fény iránya akár 45 fokban is módosítható, ami lehetővé teszi a fény rugalmas irányíthatóságát a kiválasztott pontokra. A minimalista a Kanlux LTL 40W-114 CCT változat pedig tetszőleges hosszúságú egyenes fénycsík létrehozását teszi lehetővé. Tökéletes megoldás esztétikus és funkcionális világítási rendszerek létrehozásához. A lámpatestek kapcsolókkal felszerelt adapterrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a teljesítmény módosítását 11,3W és 38W közötti tartományban és a színhőmérséklet beállítását (3000K, 3500K és 4000K). Ez a modern és sokoldalú megoldás jól használható irodai, kereskedelmi és bemutatóterekben, teljes körű szabadságot biztosítva a felhasználónak a világítás minősége és paraméterei felett.

5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

The new KANLUX LTL TRACKLIGHT family of luminaires is an innovative solution based on Kanlux TEAR rails, ideal for commercial and architectural lighting systems. The integrated LED luminaire with high luminous efficacy of 140 lm/W guarantees excellent energy efficiency, which is confirmed by a 5-year warranty. The luminaires allow you to choose lenses with an angle of 90° (standard) or 60°. Thanks to the high color rendering index CRI 90, the luminaire ensures faithful color reproduction, which is crucial in spaces where precise lighting is of great importance. The KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ model is distinguished by an additional function of changing the light direction by up to 45°, which allows for flexible directing of the light to selected points. In turn, the minimalist version of KANLUX LTL 38W-114 CCT allows you to create a flat light line of any length, without visible gaps between modules. This is the ideal solution for aesthetic and functional lighting installations. The luminaires are equipped with an adapter with DIPSWITCH switches, which allows easy selection of power and color temperature (in the range of 3000K, 3500K and 4000K) without the need to modify the installation. This modern and versatile solution will work well in office, retail and exhibition spaces, offering users full control over the quality and character of lighting.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

FALON KÍVÜLI VÁLTOZAT / SURFACE VERSION

	TEAR N TR 1M-W	33230	5905339332301	Sínes rendszer elem, TEAR N TR 1M-W, 3 fázisú sín, fehér, (33230) Track system component, TEAR N TR 1M-W, 3-circuit track, white, (33230)
	TEAR N TR 1M-B	33231	5905339332318	Sínes rendszer elem, TEAR N TR 1M-B, 3 fázisú sín, fekete, (33231) Track system component, TEAR N TR 1M-B, 3-circuit track, black, (33231)
	TEAR N TR 2M-W	33232	5905339332325	Sínes rendszer elem, TEAR N TR 2M-W, 3 fázisú sín, fehér, (33232) Track system component, TEAR N TR 2M-W, 3-circuit track, white, (33232)
	TEAR N TR 2M-B	33233	5905339332332	Sínes rendszer elem, TEAR N TR 2M-B, 3 fázisú sín, fekete, (33233) Track system component, TEAR N TR 2M-B, 3-circuit track, black, (33233)
	TEAR N PCON R-W	33234	5905339332349	Sínes rendszer elem, TEAR N PCON R-W, tápcsatlakozó, R, fehér, (33234) Track system component, TEAR N PCON R-W, power connector with plug R, white, (33234)
	TEAR N PCON R-B	33235	5905339332356	Sínes rendszer elem, TEAR N PCON R-B, tápcsatlakozó, R, fekete, (33235) Track system component, TEAR N PCON R-B, power connector with plug R, black, (33235)
	TEAR N PCON L-W	33260	5905339332608	Sínes rendszer elem, TEAR N PCON L-W, tápcsatlakozó, L, fehér, (33260) Track system component, TEAR N PCON L-W, power connector with plug L, white, (33260)
	TEAR N PCON L-B	33261	5905339332615	Sínes rendszer elem, TEAR N PCON L-B, tápcsatlakozó, L, fekete, (33261) Track system component, TEAR N PCON L-B, power connector with plug L, black, (33261)
	TEAR N EPLUG W	33236	5905339332363	Sínes rendszer elem, TEAR N EPLUG W, végzáró, fehér, (33236) Track system component, TEAR N EPLUG W, end plug, white, (33236)
	TEAR N EPLUG B	33237	5905339332370	Sínes rendszer elem, TEAR N EPLUG B, végzáró, fekete, (33237) Track system component, TEAR N EPLUG B, end cap, black, (33237)
	TEAR N ICON-I W	33238	5905339332387	Sínes rendszer elem, TEAR N ICON-I W, egyenes belső csatlakozó, L és R, fehér (33238) Track system component, TEAR N ICON-I W, straight connector type „I” internal with plugs L, R, white, (33238)
	TEAR N ICON-I B	33239	5905339332394	Sínes rendszer elem, TEAR N ICON-I B, egyenes belső csatlakozó, L és R, fekete (33239) Track system component, TEAR N ICON-I B, straight connector type „I” internal with plugs L, R, black, (33239)
	TEAR N CON-I W	33240	5905339332400	Sínes rendszer elem, TEAR N CON-I W, egyenes csatlakozó, L és R, fehér (33240) Track system component, TEAR N CON-I W, straight connector type „I” with plugs L, R, white, (33240)
	TEAR N CON-I B	33241	5905339332417	Sínes rendszer elem, TEAR N CON-I B, egyenes csatlakozó, L és R, fekete (33241) Track system component, TEAR N CON-I B, straight connector type „I” with plugs L, R, black, (33241)
	TEAR N CON-I FLEX W	33252	5905339332523	Sínes rendszer elem, TEAR N CON-I FLEX W, flexibilis csatlakozó, L és R, fehér (33252) Track system component, TEAR N CON-I FLEX W, flexible connector with plugs L, R, white, (33252)
	TEAR N CON-I FLEX B	33253	5905339332530	Sínes rendszer elem, TEAR N CON-I FLEX B, flexibilis csatlakozó, L és R, fekete (33253) Track system component, TEAR N CON-I FLEX B, flexible connector with plugs L, R, black, (33253)
	TEAR N CON-L RL-W	33242	5905339332424	Sínes rendszer elem, TEAR N CON-L RL-W, 90 fokos csatlakozó, R és L, fehér (33242) Track system component, TEAR N CON-L RL-W, corner connector type „L” with plugs R, L, white, (33242)
	TEAR N CON-L RL-B	33243	5905339332431	Sínes rendszer elem, TEAR N CON-L RL-B, 90 fokos csatlakozó, R és L, fekete (33243) Track system component, TEAR N CON-L RL-B, corner connector type „L” with plugs R, L, black, (33243)
	TEAR N CON-L LR-W	33244	5905339332448	Sínes rendszer elem, TEAR N CON-L LR-W, 90 fokos csatlakozó, L és R, fehér (33244) Track system component, TEAR N CON-L LR-W, corner connector type „L” with plugs L, R, white, (33244)
	TEAR N CON-L LR-B	33245	5905339332455	Sínes rendszer elem, TEAR N CON-L LR-B, 90 fokos csatlakozó, L és R, fekete (33245) Track system component, TEAR N CON-L LR-B, corner connector type „L” with plugs L, R, black, (33245)
	TEAR N CON-X W	33246	5905339332462	Sínes rendszer elem, TEAR N CON-X W, „X” csatlakozó, L, L, R, R, fehér, (33246) Track system component, TEAR N CON-X W, cross connector with plugs L, L, R, R, white, (33246)
	TEAR N CON-X B	33247	5905339332479	Sínes rendszer elem, TEAR N CON-X B, „X” csatlakozó, L, L, R, R, fekete, (33247) Track system component, TEAR N CON-X B, cross connector with plugs L, L, R, R, black, (33247)

TEAR N


SÍNES RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORY FOR ELECTRICAL SUPPLY TRACK SYSTEMS

		TEAR N CON-T RRL-W	33248	5905339332486	Sínes rendszer elem, TEAR N CON-T RRL-W, "T" csatlakozó, R, R és L, fehér, (33248) Track system component, TEAR N CON-T RRL-W, connector type „T” with plugs R, R, L, white, (33248)
		TEAR N CON-T RRL-B	33249	5905339332493	Sínes rendszer elem, TEAR N CON-T RRL-B, "T" csatlakozó, R, R és L, fekete, (33249) Track system component, TEAR N CON-T RRL-B, connector type „T” with plugs R, R, L, black, (33249)
		TEAR N CON-T RLL-W	33250	5905339332509	Sínes rendszer elem, TEAR N CON-T RLL-W, "T" csatlakozó, R, L és L, fehér, (33250) Track system component, TEAR N CON-T RLL-W, connector type „T” with plugs R, L, L, white, (33250)
		TEAR N CON-T RLL-B	33251	5905339332516	Sínes rendszer elem, TEAR N CON-T RLL-B, "T" csatlakozó, R, L és L, fekete, (33251) Track system component, TEAR N CON-T RLL-B, connector type „T” with plugs R, L, L, black, (33251)
		TEAR N CON-T LRR-W	33262	5905339332622	Sínes rendszer elem, TEAR N CON-T LRR-W, "T" csatlakozó, L, R és R, fehér, (33262) Track system component, TEAR N CON-T LRR-W, connector type „T” with plugs L, R, R, white, (33262)
		TEAR N CON-T LRR-B	33263	5905339332639	Sínes rendszer elem, TEAR N CON-T LRR-B, "T" csatlakozó, L, R és R, fekete, (33263) Track system component, TEAR N CON-T LRR-B, connector type „T” with plugs L, R, R, black, (33263)
		TEAR N CON-T LLR-W	33264	5905339332646	Sínes rendszer elem, TEAR N CON-T LLR-W, "T" csatlakozó, L, L és R, fehér, (33264) Track system component, TEAR N CON-T LLR-W, connector type „T” with plugs L, L, R, white, (33264)
		TEAR N CON-T LLR-B	33265	5905339332653	Sínes rendszer elem, TEAR N CON-T LLR-B, "T" csatlakozó, L, L és R, fekete, (33265) Track system component, TEAR N CON-T LLR-B, connector type „T” with plugs L, L, R, black, (33265)
		TEAR N SKIT W	33256	5905339332561	Sínes rendszer elem, TEAR N SKIT W, függesztő kábel és önbeállító, 2m, fehér, (33256) Track system component, TEAR N SKIT W, suspension with self-regulation and cord 2m, white, (33256)
		TEAR N SKIT B	33257	5905339332578	Sínes rendszer elem, TEAR N SKIT B, függesztő kábel és önbeállító, 2m, fekete, (33257) Track system component, TEAR N SKIT B, suspension with self-regulation and cord 2m, black, (33257)
		TEAR N SCLAMP W	33254	5905339332547	Sínes rendszer elem, TEAR N SCLAMP W, szerelő/merevítő fogantyú, fehér, (33254) Track system component, TEAR N SCLAMP W, mounting/stiffening suspension clamp, white, (33254)
		TEAR N SCLAMP B	33255	5905339332554	Sínes rendszer elem, TEAR N SCLAMP B, szerelő/merevítő fogantyú, fekete, (33255) Track system component, TEAR N SCLAMP B, mounting/stiffening suspension clamp, black, (33255)
		TEAR N PADAPTOR-W	33266	5905339332660	Sínes rendszer elem, TEAR N PADAPTOR-W, adapter tehermentesítővel, fehér, (33266) Track system component, TEAR N PADAPTOR-W, adapter with cable relief, white, (33266)
		TEAR N PADAPTOR-B	33267	5905339332677	Sínes rendszer elem, TEAR N PADAPTOR-B, adapter tehermentesítővel, fekete, (33267) Track system component, TEAR N PADAPTOR-B, adapter with cable relief, white, (33267)

SÜLLYESZTETT VÁLTOZAT / RECESSED VERSION

		TEAR N R-TR 2M-W	35800	5905339358004	Sínes rendszer elem, TEAR N R-TR 2M-W, 3 fázisú süllyesztett sín, fehér, (35800) Track system component, TEAR N R-TR 2M-W, 3-way flush-mounted busbar, white, (35800)
		TEAR N R-TR 2M-B	35801	5905339358011	Sínes rendszer elem, TEAR N R-TR 2M-B, 3 fázisú süllyesztett sín, fekete, (35801) Track system component, TEAR N R-TR 2M-B, 3-way flush-mounted busbar, white, (35801)
		TEAR N RC-PCON W	35790	5905339357908	Sínes rendszer elem, TEAR N RC-PCON W, áramcsatlakozás fedél, fehér, (35790) Track system component, TEAR N RC-PCON W, cover for current terminal, white, (35790)
		TEAR N RC-PCON B	35791	5905339357915	Sínes rendszer elem, TEAR N RC-PCON B, áramcsatlakozás fedél, fekete, (35791) Track system component, TEAR N RC-PCON B, cover for current terminal, white, (35791)
		TEAR N RC-CON-I W	35794	5905339357946	Sínes rendszer elem, TEAR N RC-CON-I W, egyenes csatlakozó fedél, fehér, (35794) Track system component, TEAR N RC-CON-I W, cover for I-type straight connector, white, (35794)
		TEAR N RC-CON-I B	35795	5905339357953	Sínes rendszer elem, TEAR N RC-CON-I B, egyenes csatlakozó fedél, fekete, (35795) Track system component, TEAR N RC-CON-I B, cover for I-type straight connector, white, (35795)
		TEAR N RC-CON-L W	35792	5905339357922	Sínes rendszer elem, TEAR N RC-CON-L W, 90 fokos csatlakozó fedél, fehér, (35792) Track system component, TEAR N RC-CON-L W, cover for L-type corner connector, white, (35792)

TEAR N RC fedél TEAR N R-TR süllyesz-
tett szereléséhez
cover for flush-mounting
TEAR N R-TR

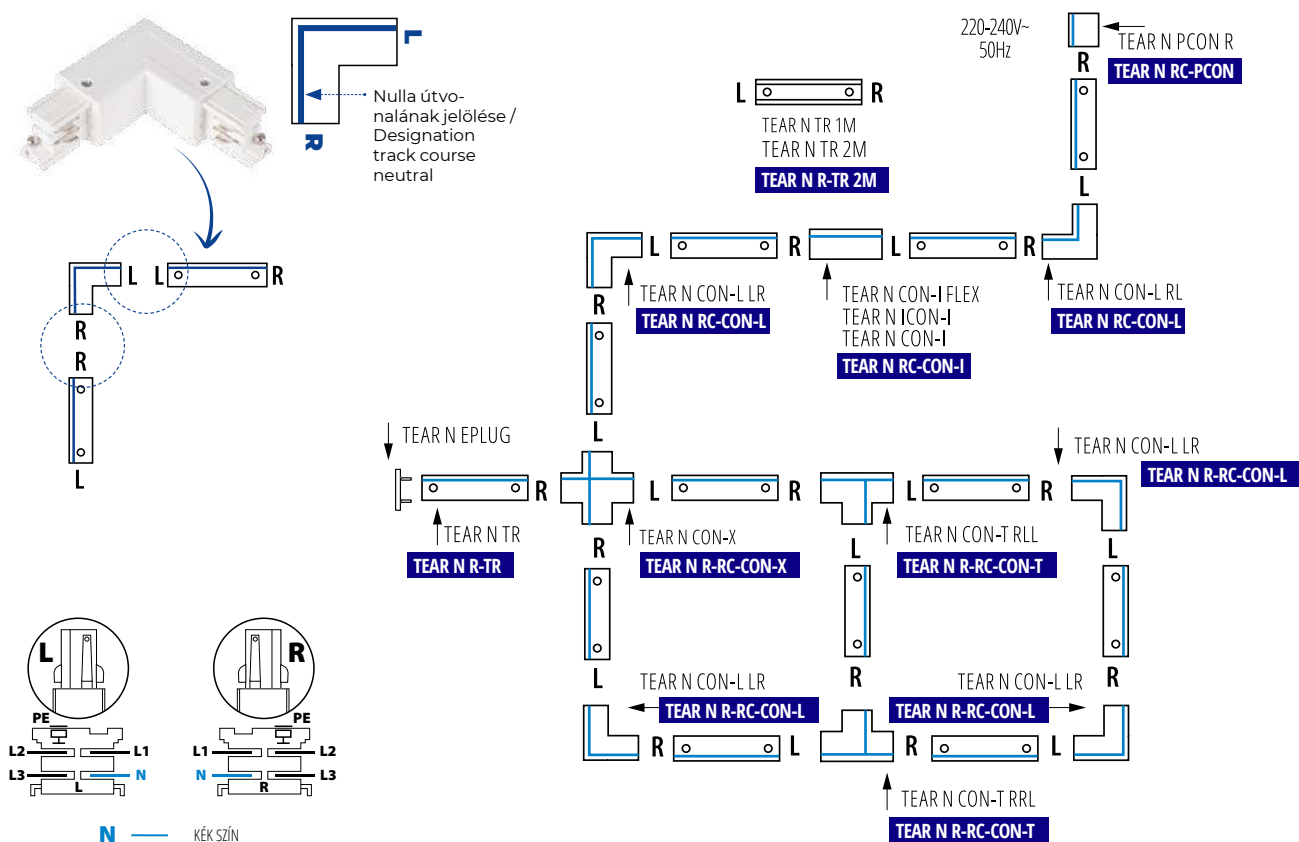

Kanlux



LAKOSSÁGI ÉS DEKORÁCIÓS LÁMPATESTEK
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

**Minden nap jelen vagyunk az Ön otthonában.
Ön gondoskodik belső tereinek szépségéről,
mi pedig gondoskodunk termékeink legapróbb
részletekig történő kidolgozottságáról.**

We are present in your house every day.
You take care of the beauty of your interiors,
and we take care of refining our products
down to in the finest detail.



*a fotometriai adatok megtalálhatóak
az alábbi weboldalon:
photometric data you can find on:*

► kanlux.hu

Kanlux

AGZAR C

FÜGGESZTETT LÁMPATEST ► PENDANT LAMP



AGZAR C 3xE14 B




AGZAR C 3xE14 W



AGZAR C 3xE14 B	36252	5905339362520	3 x max 5	fekete black
AGZAR C 3xE14 W	36253	5905339362537	3 x max 5	fehér white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		 5+25		 310
 180		 3 x 1+2,5	 0,5m		CE	ERC	UK CA	

Lámpaház anyaga: acél / Enclosure material: steel




AGZAR C 3xE14

Kanlux

GALOA C

FÜGGESZTETT LÁMPATEST ► PENDANT LAMP



A Kanlux GALOA egy komplett család, amely függesztett lámpatestekből (GALOA C) és fali-mennyezeti lámpatestekből áll. A Kanlux GALOA C függesztett lámpatestek tökéletes megoldást jelentenek konyhaszigetek vagy asztalok megvilágítására. Az 1, 2, 3 vagy 4 fényponttal rendelkező fali-mennyezeti lámpatestek pedig a nappali, az előszoba vagy a hálószoba világítására szolgálhatnak. A teljes palettát a kapcsolóval ellátott falikarok egészítik ki. A teljes Kanlux GALOA család letetherhető bűrával rendelkezik, minek köszönhetően a fényforrás gyorsan és kényelmesen kicserélhető. A GALOA lámpatestekben alkalmazható fényforrás magassága max. 55 mm. Javasoljuk Kanlux SMART (S GU10) vagy iQ-LED LIFE (IQ LED L GU10) fényforrások alkalmazását.

Fényforrás maximális magassága 55mm

Kanlux GALOA is a complete series of luminaires, including pendant lamps (GALOA C) and wall and ceiling fixtures. Kanlux GALOA C pendant lamps can be successfully used for the lighting of islands or tables, while wall and ceiling lamps (from 1 to 4 points of light) can be used in a living room, hall or bedroom. The arrangement can be completed with wall lamps, which have a switch in the base. All luminaires from the Kanlux GALOA series have a detachable lampshade thanks to which the light sources can be quickly and comfortably replaced.

Maximum light-source height 55mm



GALOA C 3xGU10 B




GALOA C 3xGU10 W



GALOA C 3xGU10 W	33684	5905339336842	3 x max 35	fehér white
GALOA C 3xGU10 B	33685	5905339336859	3 x max 35	fekete black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		 5+25	
	 0,75+1,5	 0,5m		CE	ERC	UK CA	

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



GALOA C 3xGU10

Kanlux

JASMIN C

FÜGGESZTETT LÁMPATEST ► PENDANT LAMP



JASMIN C 370-G/O



JASMIN C 370-G/O	36500	5905339365002	2 x max 20	E27	arany tölgy golden oak
JASMIN C 470-G/O	36501	5905339365019	3 x max 20	E27	arany tölgy golden oak
JASMIN C 370-W/M	36503	5905339365033	2 x max 20	E27	matt fehér matte white
JASMIN C 470-W/M	36504	5905339365040	3 x max 20	E27	matt fehér matte white
JASMIN C 370-B	36506	5905339365064	2 x max 20	E27	fekete black
JASMIN C 470-B	36507	5905339365071	3 x max 20	E27	fekete black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20		
0,5m	1				

Lámpaház anyaga: fa, Búra anyaga: üveg / Enclosure material: Wood, Lampshade material: glass




A Kanlux JASMIN C egy cserélhető fényforrással rendelkező, fából készült, kerek függesztett lámpatestekből álló család. Ezek a lámpatestek különböző méretekben és színekben elérhetők, E27 foglalatú fényforrással működnek. A Kanlux JASMIN C függesztett lámpatestek kiegészíthetők a sorozatba tartozó falikarokkal és mennyezeti lámpatestekkel, minek köszönhetően az adott helyiségben vagy akár az egész lakásban megtartható az esztétikus következetesség.


acélhuzalra függesztett lámpatest

Kanlux JASMIN is a family of wooden, round hanging holders with a replaceable source of light. Different sizes and colours of ceiling light fixtures are available light sources with E27 light bulb base match each of them. The holders can be enriched by wall lamps and ceiling light fixtures of the same series.

fitting suspended on steel wires



JASMIN C 470



JASMIN C 370



AQILO IP65

MENNYEZETI LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



AQILO IP65 DSO-W



TUDJON MEG TÖBBET




FIND OUT MORE




AQILO IP65 DSO-W	33360	5905339333605	max 7	fehér white
AQILO IP65 DSO-B	33361	5905339333612	max 7	fekete black
AQILO IP65 DSO-GR	33362	5905339333629	max 7	grafit graphite
AQILO E14 IP65 DSO-GR	36640	5905339366405	max 10	grafit graphite
AQILO E14 IP65 DSO-W	36641	5905339366412	max 10	fehér white
AQILO E14 IP65 DSO-B	36642	5905339366429	max 10	fekete black
AQILO E27 IP65 DSO-GR	36643	5905339366436	max 20	grafit graphite
AQILO E27 IP65 DSO-W	36644	5905339366443	max 20	fehér white
AQILO E27 IP65 DSO-B	36645	5905339366450	max 20	fekete black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 65		 -20÷35	
	 0,5m					


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag
Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



AQILO IP65 DSO



AQILO E14 IP65 DSO



AQILO E27 IP65 DSO




A KANLUX AQILO az első olyan Kanlux felületre szerelhető lámpatest, amely ilyen magas fokú védelességgel rendelkezik - IP65. Egyszerű formavilág jellemzi, és három színben kapható: fehér, fekete és grafit. A magas fokú védelességet olyan helyiségekbe tervezték, ahol a lámpák fokozott páratartalomnak és vízveszélynek vannak kitéve, mint például a fürdőszobák és konyhák, valamint a ház kültéri területein, például teraszokon, erkélyeken vagy fedett bejáratokon való használatra. A lámpatestekhez illeszkedő fényforrást a felhasználó maga választhatja ki. Az AQILO E14 és AQILO E27 lámpák további előnye a fényvisszaverő.

KANLUX AQILO is the first Kanlux surface-mounted luminaire with such a high IP degree - IP65. It is characterized by a simple design and availability in three colors: white, black and graphite. High tightness is intended for rooms where the lamps are exposed to increased humidity and the risk of flooding with water, e.g. bathroom and kitchen, and for use in external areas of the house, such as terraces, balconies or covered entrances. You can choose the light sources that suit you. An additional advantage of AQILO E14 and AQILO E27 lamps is the reflector.

Kanlux

AQILO IP65

MENNVEZETI LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



GU10



AQILO IP65 DSO-GR



AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-B



E14



AQILO E14 IP65 DSO-GR



AQILO E14 IP65 DSO-W



AQILO E14 IP65 DSO-B



E27



AQILO E27 IP65 DSO-GR



AQILO E27 IP65 DSO-W



AQILO E27 IP65 DSO-B



SANI IP44

MENNYEZETI LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



SANI IP44 DSO-B



SANI IP44 DSO-W



SANI IP44 DSO-B	29240	5905339292407	max 10	fekete black
SANI IP44 DSO-W	29241	5905339292414	max 10	fehér white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 44	5+25	↑
0,75÷1,5	0,5m	CE	ERC	UK CA	↓	

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



SANI IP44 DSO

BLURRO

MENNYEZETI LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



BLURRO GU10 CO-B




BLURRO GU10 CO-W



BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	5905339329523	2 x max 10	fekete black	egy tengelyben in one axis	60
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	5905339329530	2 x max 10	fehér white	egy tengelyben in one axis	60

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	↑
60	0,75÷1,5	0,5m	CE	ERC	UK CA	↓

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



BLURRO 2xGU10 CO

A Kanlux SANI IP44 felületre szerelhető mennyezeti lámpatest. Egyszerű stílus jellemzi és két színben elérhető – fehérben és feketében. A lámpatestek magas védeettségi foka lehetővé teszi azok alkalmazását olyan helyiségekben, ahol az elektromos készülékek fokozott páratartalomnak és vízzel történő elárasztás veszélyének vannak kitéve, mint például a fürdőszobákban vagy konyhákban.

KANLUX SANI IP44 are surface holders. They are characterized by simple stylistics and availability in two colours - white and black. High tightness of the holders (IP44) allows using them in rooms where electric devices are exposed to increased humidity and risk of flooding with water e.g. bathroom and kitchen.

A Kanlux BLURRO mennyezeti spot lámpák családja. A lámpatestek egyedi kialakításának köszönhetően azok sikeresen alkalmazhatók az otthon számos helyiségében. A fénysugár irányának tetszőleges beállítása a lámpatest további előnyei közé tartozik. A lámpatestek megjelenése látszólag egyszerű, de semmiképp sem unalmas. A Kanlux BLURRO tökéletes megoldás a nappali, a konyha és az előszoba megvilágítására is. Nagyobb helyiségekben több lámpatest együttes alkalmazása eredményezi a kívánt hatást.

Kanlux BLURRO are spot ceiling lamps. The unusual design of these luminaires can be successfully used in many rooms in the home. Free adjustment of the light beam direction is their additional advantage. We can choose a lamp with one or two points of light. Their shape is deceptively simple, but definitely boring. Kanlux BLURRO will successfully illuminate the living room, kitchen and hall. In larger rooms, we will successfully combine several luminaires.

Kanlux BORD

MENNYEZETI LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



TUDJON MEG TÖBBET



FIND OUT MORE



BORD DLP-50-B



BORD DLP-50-W



BORD DLP-50-SR/B




BORD DLP-50-SR/W



BORD DLP-50-W	22551	5905339225511	max 10	matt fehér matte white	25
BORD DLP-50-B	22552	5905339225528	max 10	matt fekete black matt	25
BORD DLP-50-SR/B	22558	5905339225580	max 10	fekete / ezüst black / silver	25
BORD DLP-50-SR/W	22559	5905339225597	max 10	fehér / ezüst white / silver	25

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP	20	5+25	1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK	CA
220-240 AC	50	PAR16	GU10	IP	20	5+25	1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK	CA

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



BORD DLP-50

A Kanlux BORD egy népszerű felületre szerelhető lámpatest család. A lámpatesteket érdekes és határozott henger alak jellemzi. A Kanlux BORD lámpatestek egyedülálló világítási megoldást biztosítanak, lehetővé téve a helyiség egyes elemeinek kiemelését és kellemes hangulat létrehozását. A modern design, valamint az elegáns egyszerűség által ezek a lámpatestek mind otthonokba, mind kereskedelmi helyiségekbe illenek.

Kanlux BORD are popular surface holders. They are characterized by an interesting and expressive shape in the form of a cylinder. Kanlux BORD guarantee exceptional lighting making it possible to emphasize some elements of decor in a room and create pleasant atmosphere. Modern design and elegant simplicity make these holders match both residential interiors and commercial interiors.

Kanlux BORD XS

MENNYEZETI LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



TUDJON MEG TÖBBET



FIND OUT MORE



BORD XS DLP-50-B




BORD XS DLP-50-W



BORD XS DLP-50-B	25478	5905339254788	max 10	fekete black	egy tengelyben in one axis	25
BORD XS DLP-50-W	25479	5905339254795	max 10	fehér white	egy tengelyben in one axis	25

[V]	[Hz]	PAR16 LED	GU10	IP	20	5+25	1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK	CA
220-240 AC	50	PAR16 LED	GU10	IP	20	5+25	1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK	CA

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



BORD XS DLP-50

A lágy élek, az ívelt vonalak és az áramvonalas forma eleganciát és finomságot kölcsönöz a Kanlux BORD XS lámpatesteknek. A modern design, az elegáns egyszerűség és az ovális forma révén ezek a lámpatestek egyaránt illenek lakó- és kereskedelmi belső terekbe. Ez a népszerű Kanlux BORD lámpatestek új változata.

Gentle edges, curved lines and a streamlined shape give Kanlux BORD XS luminaires elegance and subtlety. Modern design, elegant simplicity and an oval shape make these luminaires fit both residential and commercial interiors. This is a ÚJ version of the popular Kanlux BORD luminaires.

RITI

MENNYEZETI LÁMPATEST
► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



RITI GU10 W/W







RITI GU10 B/B



RITI GU10 W/G



RITI GU10 B/G




A Kanlux RITI lámpatest alumíniumból készült, a homokfúvott szerkezetű felület elegáns fekete vagy fehér matt színre van lakkozva. A Kanlux RITI szériát magas minőségű kivitelezés és modern design jellemzi. Kiválóan alkalmas mind önálló világításként, mind pedig néhány lámpatest felhasználásával létrehozott világítási megoldásként. A lecsavarható háznak köszönhetően a fényforrás könnyen kicserélhető. A reflektor színe választható: aranyréz színű fényes pigmentekkel, fehér vagy fekete. A Kanlux RITI falon kívüli felszerelésre alkalmas lámpatest.

The Kanlux RITI is in aluminium, the sandblasted surface structure is matte-lacquered, and the reflector is covered with a layer of gold-copper lacquer with a shiny pigment. The Kanlux RITI series is characterised by good-quality workmanship and modern design. It can be successfully used as a stand-alone lighting system, or as a combination of several fixtures.



RITI GU10 B/B	27567	5905339275677	max 10	fekete black
RITI GU10 W/W	27569	5905339275691	max 10	fehér white
RITI GU10 W/G	27570	5905339275707	max 10	fehér / arany white / gold
RITI GU10 B/G	27571	5905339275714	max 10	fekete / arany black / gold

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP	20	5+25	↓
220-240 AC	50	0,75+1,5	0,5m	CE	EAC	UK	CA



RITI GU10

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy

GORD XS

MENNYEZETI LÁMPATEST
► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING




GORD XS DLP-50-B



GORD XS DLP-50-W

GORD XS DLP-50-B	25476	5905339254764	max 10	fekete black	egy tengelyben in one axis	25
GORD XS DLP-50-W	25477	5905339254771	max 10	fehér white	egy tengelyben in one axis	25

[V]	[Hz]	PAR16 LED	GU10	IP	20	5+25	↓
220-240 AC	50	1+2,5	0,5m	CE	EAC	UK	CA



GORD XS DLP-50

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



STOBI DLP 50-B



STOBI DLP 50-W



STOBI DLP 250-W



STOBI DLP 250-B




A Kanlux STOBI egy cserélhető fényforrással rendelkező mennyezeti lámpatest család. A lámpatestek alumíniumból készülnek és lehetőséget biztosítanak a fény beesési szögének állítására. A magas minőségű kivitelnek (matt, homokfúvott felület) és az egyszerű stílusnak köszönhetően a lámpatestek kiválóan alkalmasak magánlakások, valamint irodák és szállodák megvilágítására.

The Kanlux STOBI is the line of ceiling fixtures, with a replaceable light source. They are in aluminium with a fully adjustable light-beam angle. The high-quality finish (matte, sanded surface), and simple style, make the fixtures perfect for rooms at home, and also for offices and apartments.




STOBI DLP 50-B	26830	5905339268303	max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	65/45
STOBI DLP 50-W	26831	5905339268310	max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	65/45
STOBI DLP 250-B	26832	5905339268327	2 x max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	65/45
STOBI DLP 250-W	26833	5905339268334	2 x max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	65/45

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	↓
1+2,5	0,5m	CE	EMC	UK	↓	



STOBI DLP 50



STOBI DLP 250

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



Mennyezeti
lámpatestek
Ceiling lamps
plafonds

PLAVE LED CCT

MENNYEZETI LED LÁMPATEST VENTILÁTORRAL

► LED LIGHTING FIXTURE WITH FAN



PLAVE LED CCT



PLAVE LED CCT+RGB



TUDJON MEG TÖBBET




FIND OUT MORE



PLAVE LED CCT	38033	5905339380333	max 48	1100(WW) 2100(NW) 1100(CW)	3000/4000/6500	fekete / fehér black/white
PLAVE LED CCT+RGB	38034	5905339380340	max 48	1400 (WW) 3000(NW) 1600 (CW)	3000/4000/6500/RGB	fekete / fehér black/white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 150	[lm] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 80	[Hg] -	[SMD] SMD	[mm] 980	[mm] 33,6	[dB] max 39	[mm] 33,6	[mm] 980	[infrared] infrared	CE	EAC	UK CA	IP 20	5+25
-------------------	------------	------------	----------------	--------------	----------------------	------------	-----------	--------------	-------------	--------------	----------------	--------------	-------------	------------------------	----	-----	-------	----------	------



PLAVE LED CCT

Bemutatjuk a modern Kanlux PLAVE mennyezeti lámpatestet, amely nemcsak megvilágítja a helyiségeket, hanem alkalmazkodik a hangulathoz és az igényekhez is. Ez a sokoldalú mennyezeti lámpatest lehetővé teszi a fény színének és intenzitásának beállítását, így minden alkalomhoz tökéletes hangulatot teremthet. Emellett az éjszakai fény üzemmód gyengéd megvilágítást biztosít a sötétben, ideális hálószobákba vagy folyosókra. Mi több, a Kanlux PLAVE beépített ventilátorral rendelkezik, amely ötfokozatú légáramlási teljesítményszabályozással rendelkezik, így biztosítva a helyiség levegőjének keringését. Az összes funkció vezérlése rendkívül egyszerű a mellékelt távirányítónak köszönhetően, amely lehetővé teszi a lámpa kényelmes működtetését. Ráadásul a Kanlux PLAVE pénztárcabarát, hiszen teljes fényerősség és maximális ventilátorsebesség mellett legfeljebb kb. 60 W-ot fogyaszt.

We present the modern Kanlux PLAVE ceiling lamp, which will not only illuminate your rooms, but will also adapt to your mood and needs. This versatile ceiling fixture allows you to adjust the color and intensity of light, so you can create the perfect atmosphere for any occasion. Additionally, the night lighting mode provides gentle lighting in the dark, perfect for a bedroom or corridor. What's more, Kanlux PLAVE has a built-in fan with five-stage airflow power regulation, ensuring air circulation in the room. Controlling all functions is extremely simple thanks to the included remote control, which allows convenient operation of the lamp. What's more, Kanlux PLAVE is friendly to your wallet, consuming a maximum of about 60W at full light intensity and maximum fan speed.

S PLAFON

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



S PLAFON 20W CCTDIM B



S PLAFON 20W CCTDIM W

A Kanlux S PLAFON egy modern mennyezeti lámpatest, amely egy Wi-Fi vagy Bluetooth hálózathoz csatlakoztatva mobilalkalmazással vezérelhető. Lehetővé teszi a fényerő beállítását és a színhőmérséklet fokozatmentes változtatását (CCT), a meleg fehértől a hideg fehérig. Kompatibilis a Google Asszisztenssel és az Amazon Alexával, lehetővé teszi a hangvezérlést és világítási ütemezések beállítását, így a fény automatikusan alkalmazkodik a felhasználó napi ritmusához. A mennyezeti lámpatest minimalista dizájnnal rendelkezik, amely bármilyen belső térhez illik, legyen az klasszikus vagy modern. Két színben kapható: fekete és fehér.

Kanlux S PLAFON is a modern ceiling lamp that can be controlled using a mobile application by connecting to a Wi-Fi or Bluetooth network. It allows you to adjust the brightness and smoothly change the light color (CCT), offering shades of warm, cold and neutral white. Compatible with Google Assistant and Amazon Alexa, it allows for voice control and setting schedules, so that the light will automatically adjust to your daily rhythm. The ceiling lamp is distinguished by its minimalist design, which will work well in any interior, both classic and modern. It is available in two colors: black and white.

Vezérelje a Kanlux SMART termékeket a SMART LIFE mobilalkalmazás segítségével

Control Kanlux SMART products with the SMART LIFE mobile application



TUDJON MEG TÖBBET



FIND OUT MORE

Powered by




Intelligence Inside



S PLAFON 20W CCTDIM B	38610	5905339386106	20	LED	1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)	3000-6500	fekete black
S PLAFON 20W CCTDIM W	38611	5905339386113	20	LED	1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)	3000-6500	fehér white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[lm] ≥30000	[h] 30000	[lm] ≤60 Macadam	[Ra] 80	[Hg] X	[SMD]	[IP] 20
[°C] 5+25	[T]	[mm] 0,5-1,5	DIMMING function	[m] 0,5m	[Wi-Fi] APP WIFI 2,4 GHz/BLE	CE	ER	UK	[House]



S PLAFON 20W CCTDIM

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

NIFU LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

ÚJ



NIFU LED17,8W NW W/BR



NIFU LED17,8W NW W/W



NIFU LED17,8W NW W/B




A Kanlux NIFU LED egy olyan mennyezeti lámpatest, amely megfelel a világítástechnika legújabb trendjeinek. Ez az elegáns lámpatest dupla műanyag búrával rendelkezik. Elérhető klasszikus, elegáns fekete, divatos, finom fehér, valamint a fehér és az arany tölgy színek szokatlan kombinációjában. A mennyezeti lámpatest nagy, alacsony (6,6 cm) búrájának átmérője 43 cm, így akár nagyméretű helyiségek fő világításaként is szolgálhat. A Kanlux NIFU LED lámpatest elegáns, egyben praktikus díszévé válik minden helyiségnek.

Kanlux NIFU LED is a ceiling lamp that meets the latest trends in lighting design. It is an elegant ceiling lamp with a double plastic lampshade that imitates glass coating. It is available in classic, always elegant black, fashionable, subtle white and in an unusual combination of white combined with golden oak wood. The wide, low lampshade of the ceiling lamp (6,6 cm) has a diameter of 43 cm, so it can be the main source of light even for large rooms. The Kanlux NIFU LED lamp will definitely become an elegant and practical decoration of rooms in your home.



NIFU LED17,8W NW W/BR	37317	5905339373175	17,8	1320	LED	4000	fehér / tölgy
NIFU LED17,8W NW W/W	37318	5905339373182	17,8	1450	LED	4000	fehér white
NIFU LED17,8W NW W/B	37319	5905339373199	17,8	1280	LED	4000	fehér / fekete white / black

 220-240 AC	 50	 120	 ≥20000	 25000	 ≤ 6 Macadam	 80		 SMD			
	 5±25			 1.5	 0.5m	 20					



NIFU LED17,8W NW

Lámpaház anyaga: fém, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic

LUMKO LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




LUMKO LED 17,5W NW



LUMKO LED 17,5W NW | 37320 | 5905339373205 | 17,5 | LED | 1480 | 4000 | fehér | white

 220-240 AC	 50	 120	 ≥20000	 25000	 ≤ 60 MacAdam	 80		 SMD	 IP
	 5±25			 1.5	 0.5m	 85			

Lámpaház anyaga: fém, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



LUMKO LED 17,5W NW

A Kanlux CARVO LED formája a csiszolt gyémántéra emlékeztet. Az elegáns geometrikus formák tökéletesen illenek a modern belső terekhez, a lámpatestből kiáramló kifinomult fény pedig megvilágítja a kisebb és közepes helyiségeket.

Kanlux CARVO LED is a ceiling lamp whose shape brings to mind a polished diamond. Elegant, geometric shapes will suit modern interiors, and the subtle light from the ceiling lamp will illuminate smaller and medium-sized rooms.

CARVO LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




CARVO LED 17,5W NW



CARVO LED 17,5W NW | 37321 | 5905339373212 | 17,5 | LED | 1320 | 4000 | fehér | white

 220-240 AC	 50	 120	 ≥20000	 25000	 ≤ 60 MacAdam	 Ra 80	 Hg	 SMD	 IP 20
 5+25	 °C 5+25		 1.5	 0.5m	 lm 75	 CE	 EAC	 UK CA	

Lámpaház anyaga: fém, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



CARVO LED 17,5W NW

Kanlux

BONSA LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




BONSA LED 17,5W NW



BONSA LED 17,5W NW | 37322 | 5905339373229 | 17,5 | LED | 1580 | 4000 | fehér | white

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	Ra	Hg	SMD	IP
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤ 60 MacAdam	80			20
House icon	5+25	Upward arrow	Box icon	1,5	0,5m	lm W 90	CE	ER	UK

Lámpaház anyaga: fém, Búra anyaga: műanyag/ Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



BONSA LED 17,5W NW

A Kanlux EXATE LED egy modern mennyezeti lámpatest. Az egyszerű minimalista dizájnt vékony, fém gyűrűk hangsúlyozzák. Népszerű a modern stílus, valamint a minimalizmus kedvelői körében.

The Kanlux EXATE LED ceiling lamp is a lamp with a modern shape. The simple, minimalist design is delicately highlighted with thin metallic rings. It will find recognition among lovers of modern style, as well as those who appreciate minimalism.

Kanlux

EXATE LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




EXATE LED 17,5W NW



EXATE LED 17,5W NW | 37323 | 5905339373236 | 17,5 | LED | 1420 | 4000 | fehér | white

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	Ra	Hg	SMD	IP
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤ 60 MacAdam	80			20
House icon	5+25	Upward arrow	Box icon	1,5	0,5m	lm W 81	CE	ER	UK

Lámpaház anyaga: fém, Búra anyaga: műanyag/ Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



EXATE LED 17,5W NW

SOLN LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



SOLN LED 17,5W NW B/G




SOLN LED 17,5W NW W/G

Új


A Kanlux SOLN LED egy olyan lámpatest, amely a legújabb belsőépítészeti trendeket tükrözi. Ez a lámpatest a kifinomult art deco stílus idézi meg, amelyhez a luxus, az expresszív textúrák és a fényes felületek, köztük az arany kiegészítők használata társul. A Kanlux SOLN LED lámpatest alacsony bűrája, amely a klasszikus fekete vagy a finom fehér és az arany kombinációja, nem marad észrevétlen a belső térben, és annak központi díszé lesz.

Kanlux SOLN LED is a lighting fixture that reflects the latest interior design trends. This lamp is a reference to the refined art deco style, which is associated with luxury, expressive textures and the use of shiny surfaces, including gold accessories. The black and gold, low shade of the Kanlux SOLN LED lamp will not go unnoticed in the interior and will become its central decoration.



SOLN LED 17,5W NW B/G	37324	5905339373243	17,5	LED	945	4000	fekete / arany black / gold
SOLN LED 17,5W NW W/G	37328	5905339373281	17,5	LED	945	4000	fehér / arany white / gold

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤60 MacAdam	[Ra] 80	[Hg] X	[SMD]	[IP] 20
[°C] 5+25	[mm] 1,5	[mm] 0,5m	[W] 54	[CE]	[EAC]	[UKCA]	[D]		



SOLN LED 17,5W NW

Lámpaház anyaga: fém, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic

VAND LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



VAND LED 17,5W NW W



VAND LED 17,5W NW B


A Kanlux VAND LED egy hagyományos mennyezeti lámpatest modern változata. A fekete vagy fehér elemek (a választott modelltől függően) eleganciát és frissességet kölcsönöznek a lámpatestnek. A Kanlux VAND LED nagyon kifinomult fényt biztosít, ezért nagyobb helyiségekben használhat néhány lámpatestet, vagy alkalmazhatja olyan helyeken, ahol nincs szüksége erős világitásra.

Kanlux VAND LED is a modern version of the traditional ceiling lamp. Black or white elements (depending on the model chosen) add elegance and a breath of freshness. Kanlux VAND LED gives very subtle light, so in larger rooms you can use several of these lamps or place it only in places where you do not need strong lighting.



VAND LED 17,5W NW W	37326	5905339373267	17,5	LED	460	4000	fehér white
VAND LED 17,5W NW B	37327	5905339373274	17,5	LED	460	4000	fekete black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤60 MacAdam	[Ra] 80	[Hg] X	[SMD]	[IP] 20
[°C] 5+25	[mm] 1,5	[mm] 0,5m	[W] 26	[CE]	[EAC]	[UKCA]	[D]		



VAND LED 17,5W NW

Lámpaház anyaga: fém, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic

ARVOS LED / ARVOS N LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



ARVOS I LED/ARVOS N I LED


ARVOS I LED/ARVOS N I LED



Ú	ARVOS LED 37W CCT B	37330	5905339373304	max 37	max 2680 (4000K)	2700/4000/6500	fekete black
	ARVOS LED 37W CCT W	37331	5905339373311	max 37	max 2680 (4000K)	2700/4000/6500	fehér white

 220-240 AC	 50	 120	 ≥ 15000	 25000	 ≤ ellipse in Modulum	 80					 20
	 5+25		 DIMM- ING function	 0,5m	 infrared						

Lámpaház anyaga: acél, Búra anyaga: PMMA / Enclosure material: steel, Lampshade material: PMMA

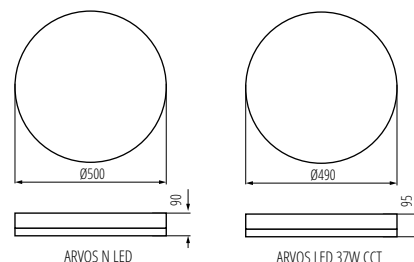

A Kanlux ARVOS LED / ARVOS N LED egy olyan lámpatest, amelynek a segítségével módosítani tudja a helyiség hangulatát, a lámpatest változtatásának szükségessége nélkül. A távirányítónak köszönhetően a felhasználó módosítani tudja a színhőmérsékletet és fényerősséget, este pedig a jó pihenés érdekében, bekapcsolhatja az éjszakai módot. A Kanlux ARVOS LED / ARVOS N LED lámpatest lehetővé teszi az adott helyzetnek és aktuálisan végzett tevékenységnek megfelelő fény beállítását.

Kanlux ARVOS LED / ARVOS N LED is a ceiling lamp that will help you change the mood in the room without having to change the lamp. Thanks to the remote control, you can easily change the light color and intensity, and in the evening you can set the night mode to make it easier to rest. Kanlux ARVOS LED / ARVOS N LED is a lamp that allows you to adjust the light in every room to every situation and activity you are currently performing.

Karlux

AMAZI LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




AMAZI LED 17.5W NW B



AMAZI LED 17,5W NW B	37325	5905339373250	17,5	LED	925	4000	fekete black
----------------------	--------------	---------------	------	-----	-----	------	----------------

 [V]	 [Hz]										
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤6mm ellipse for Mackdam	80	Hg	SMD			IP 20
											
		1.5	0.5m	Im W 53	UK CA	5÷25					

Lámpaház anyaga: fém, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic




AMAZI LED 17.5W NW B

A Kanlux AMAZI LED lámpatest formatervezése a jövőbe mutat és elvarázsol. A fehér lámpatest és a fekete geometrikus minták nagyon kifejezőek és nem tűnnek félreértést. A Kalux AMAZI LED játszik a geometriával, az erős vonalakkal, és energiával van feltöltve.

Kanlux AMAZI LED is a lamp whose design is forward-looking and enchanting. The white lamp and geometric black patterns are very expressive and do not tolerate any understatements. Kanlux AMAZI LED plays with geometry, plays with strong lines and carries a charge of energy.



 FIND OUT MORE



RIFA LED 17,5W NW/W/W	36460	5905339364609	17,5	LED	1500	4000	fehér white
RIFA LED 17,5W WW/W/W	36461	5905339364616	17,5	LED	1450	3000	fehér white
RIFA LED 17,5W NW B/W	36462	5905339364623	17,5	LED	1500	4000	fekete / fehér black/white
RIFA LED 17,5W WW B/W	36463	5905339364630	17,5	LED	1450	3000	fekete / fehér black/white
RIFA LED 17,5W NW B/G	36464	5905339364647	17,5	LED	1500	4000	fekete / arany black/gold
RIFA LED 17,5W WW B/G	36465	5905339364654	17,5	LED	1450	3000	fekete / arany black/gold
RIFA LED17,5W NW GR/G	36466	5905339364661	17,5	LED	1500	4000	szürke / arany grey / gold
RIFA LED17,5W WW GR/G	36467	5905339364678	17,5	LED	1450	3000	szürke / arany grey / gold
RIFA LED 17,5W NW N1	36468	5905339364685	17,5	LED	1500	4000	fehér white
RIFA LED 17,5W WW N1	36469	5905339364692	17,5	LED	1450	3000	fehér white
RIFA LED 17,5W NW N2	36508	5905339365088	17,5	LED	1500	4000	barna brown
RIFA LED 17,5W WW N2	36509	5905339365095	17,5	LED	1450	3000	barna brown


										
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤ 0.5mF ≤ 6x Mackdam	80	Hg	SMD		
										
	5÷25			1,5	0,5m					20



A Kanlux RIFA LED egy egyedülálló mennyezeti lámpatest. Az ilyen típusú hagyományos lámpáktól a szövet búra különbözteti meg, amely nemcsak praktikus, hanem mindenekelőtt dekoratívá teszi. 4 szinkronizációt állítottunk össze, hogy illeszkedjen bármilyen enteriőröz, kétféle színhérméskletben - semleges vagy meleg fehér. A Kanlux RIFA LED ideális megoldás alacsony belső terekbe, ahol erős fényre van szükség, egyben ragaszkodunk a lámpatest dekoratív jellegéhez.



Kanlux RIFA LED is a unique ceiling lamp. It is distinguished from traditional lamps of this type by a material lampshade, which makes it not only practical, but above all decorative. We have prepared 4 color combinations to match your interior, and you have a choice of two light colors - neutral or warm. Kanlux RIFA LED is an ideal solution for low ceiling interiors where we need strong light, but we do not want to give up its decorativeness.



RIFA LED 17.5W

Kanlux

RIFA LED

MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



RIFA LED 17,5W W/W



RIFA LED 17,5W B/W



RIFA LED 17,5W B/G



RIFA LED 17,5W GR/G



RIFA LED 17,5W N1



RIFA LED 17,5W N2





JASMIN 270-G/O



TUDJON MEG TÖBBET



FIND OUT MORE




JASMIN 270-WE	23120	5905339231208	max 20	E27	LED	wenge
JASMIN 370-WE	23121	5905339231215	2 x max 20	E27	LED	wenge
JASMIN 470-WE	23122	5905339231222	3 x max 20	E27	LED	wenge
JASMIN 270-W	23123	5905339231239	max 20	E27	LED	sonoma tölgy sonoma oak
JASMIN 370-W	23124	5905339231246	2 x max 20	E27	LED	sonoma tölgy sonoma oak
JASMIN 470-W	23125	5905339231253	3 x max 20	E27	LED	sonoma tölgy sonoma oak
JASMIN 270-W/M	23126	5905339231260	max 20	E27	LED	matt fehér matte white
JASMIN 370-W/M	23127	5905339231277	2 x max 20	E27	LED	matt fehér matte white
JASMIN 470-W/M	23128	5905339231284	3 x max 20	E27	LED	matt fehér matte white
JASMIN 470-B	29205	5905339292056	3 x max 20	E27	LED	fekete black
JASMIN 270-B	29207	5905339292070	max 20	E27	LED	fekete black
JASMIN 370-B	29208	5905339292087	2 x max 20	E27	LED	fekete black
JASMIN 270-G/O	36440	5905339364401	max 20	E27	LED	arany tölgy golden oak
JASMIN 370-G/O	36441	5905339364418	2 x max 20	E27	LED	arany tölgy golden oak
JASMIN 470-G/O	36442	5905339364425	3 x max 20	E27	LED	arany tölgy golden oak

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	⏏	IP 20	🏠	☀️ 5+25	🔧	📏 0,5m	🚫	CE	EAC	UK CA	🔄
-------------------	------------	---	----------	---	------------	---	-----------	---	----	-----	----------	---


Lámpaház anyaga: fa, Búra anyaga: üveg / Enclosure material: Wood, Lampshade material: glass

Az egyedi, egyben stílusos kerek Kanlux JASMIN lámpatesteket modern és vonzó design jellemzi. A termék lámpaháza fából és egyenletes fényeloszlást biztosító homokfúvott (opál) üvegből készült. A fa és az üveg klasszikus ötvöztetésének köszönhetően a lámpatest univerzális világítási megoldást biztosít.


The original and at the same time stylish round holders - Kanlux JASMIN are characterized by modern and attractive design. The casing of the ceiling light fixture is made of wood and etched (satin) glass which ensures even dispersal of light. The classic combination of wood and glass makes it a very universal lighting solution.



JASMIN 270



JASMIN 370



JASMIN 470



JASMIN 270-G/O



JASMIN 370-G/O



JASMIN 470-G/O



JASMIN 270-WE



JASMIN 370-WE



JASMIN 470-WE



JASMIN 270-W



JASMIN 370-W



JASMIN 470-W



JASMIN 270-W/M



JASMIN 370-W/M



JASMIN 470-W/M



JASMIN 270-B




JASMIN 370-B



JASMIN 470-B

Fali-mennyezeti
lámpatestek
Reflectors
and spots



SEMPRA EL-11 B-SR



A Kanlux SEMPRE egy elegáns lámpatest család ezüst-fehér és fekete-ezüst színben. A bűrákat tartó egyedi alapnak köszönhetően mindegyik modell egyaránt felszerelhető mind falra, mind mennyezetre, ami lehetővé teszi különböző világítási megoldások létrehozását.

Kanlux SEMPRE is a series of elegant spots in black and white or black and silver. Thanks to the original slat, on which the lampshades are mounted, all models will be perfect for both ceiling and wall applications - this gives us UJ possibilities of arranging room lighting.



SEMPRA EL-11 W-SR



SEMPRA EL-21 W-SR



SEMPRA EL-21 B-SR



SEMPRA EL-31 W-SR



SEMPRA EL-31 B-SR




SEMPRA EL-11 W-SR	33090	5905339330901	max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	310	90
SEMPRA EL-11 B-SR	33091	5905339330918	max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	310	90
SEMPRA EL-21 W-SR	33092	5905339330925	2 x max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	310	90
SEMPRA EL-21 B-SR	33093	5905339330932	2 x max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	310	90
SEMPRA EL-31 W-SR	33094	5905339330949	3 x max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	310	90
SEMPRA EL-31 B-SR	33095	5905339330956	3 x max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	310	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50								
		PAR16	GU10		IP 20		5+25		
		0,75÷1,5	0,5m	CE	EMC	UK			


Lámpaház anyaga: acél / Enclosure material: steel



SEMPRA EL-11



SEMPRA EL-21



SEMPRA EL-31

DERATO

FALI-MENNYEZETI LÁMPATEST ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



DERATO EL-10 B-SR



A Kanlux DERATO lámpatestek formája a retro stílust idézi. Kétféle színben elérhetők: fehérben és feketében, 1, 2, 3 vagy 4 fényponttal. Az egy fényponttal rendelkező Kanlux DERATO sikeresen tölti be egy falikar szerepét. A lámpatestek nagyméretű búrája széles lehetőséget biztosít az E14 foglalattal rendelkező (max. 8W) fényforrások kiválasztásának terén. A Kanlux DERATO a gyors és kényelmes szerelést biztosító gyorscsatlakozóval van felszerelve. A lámpatest további előnye a búra tetszőleges irányíthatósága (két tengelyben 350 és 110 fokban).


The ÚJ series of Kanlux DERATO luminaires is reminiscent of the RETRO style. These are luminaires in two colors: white and black, which have from 1 to 4 light points. Kanlux DERATO single-point lamps will also successfully fulfill the role of a wall lamp. Large lampshades of these luminaires also offer great possibilities for the use of various light sources with an E14 cap (max 8W). Kanlux DERATO luminaires use a quick mount terminals for convenient and quick installation. An additional advantage is the very wide possibility of directing the lampshade to any place (two rotation axes: 350 and 110 degrees).




DERATO EL-10 B-SR	35640	5905339356406	max 8	fekete / ezüst black / silver	két tengelyben in two axes	350	110
DERATO EL-10 W-SR	35641	5905339356413	max 8	fehér / ezüst white / silver	két tengelyben in two axes	350	110
DERATO EL-21 B-SR	35642	5905339356420	2 x max 8	fekete / ezüst black / silver	két tengelyben in two axes	350	110
DERATO EL-21 W-SR	35643	5905339356437	2 x max 8	fehér / ezüst white / silver	két tengelyben in two axes	350	110
DERATO EL-30 B-SR	35644	5905339356444	3 x max 8	fekete / ezüst black / silver	két tengelyben in two axes	350	110
DERATO EL-30 W-SR	35645	5905339356451	3 x max 8	fehér / ezüst white / silver	két tengelyben in two axes	350	110
DERATO EL-41 B-SR	35646	5905339356468	4 x max 8	fekete / ezüst black / silver	két tengelyben in two axes	350	110
DERATO EL-41 W-SR	35647	5905339356475	4 x max 8	fehér / ezüst white / silver	két tengelyben in two axes	350	110

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		E14		IP 20		 5+25
			CE	EAC	UK CA		


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy




DERATO EL-10



DERATO EL-21



DERATO EL-30



DERATO EL-41

Kanlux

DERATO

FALI-MENNVEZETI LÁMPATEST ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



DERATO EL-10 B-SR



DERATO EL-10 W-SR



DERATO EL-21 B-SR



DERATO EL-21 W-SR



DERATO EL-30 B-SR



DERATO EL-30 W-SR



DERATO EL-41 B-SR



DERATO EL-41 W-SR




Kanlux EVALO

FALI-MENNYEZETI LÁMPATEST ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



EVALO EL-11 B-SR




EVALO EL-2I W-SR	35692	5905339356925	2 x max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	320	90
EVALO EL-2I B-SR	35693	5905339356932	2 x max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	320	90
EVALO EL-3I W-SR	35694	5905339356949	3 x max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	320	90
EVALO EL-3I B-SR	35695	5905339356956	3 x max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	320	90
EVALO EL-4I W-SR	35696	5905339356963	4 x max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	320	90
EVALO EL-4I B-SR	35697	5905339356970	4 x max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	320	90
EVALO EL-4I W-SR	35698	5905339356987	4 x max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	320	90
EVALO EL-4I B-SR	35699	5905339356994	4 x max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	320	90
EVALO EL-5I W-SR	35688	5905339356888	5 x max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	320	90
EVALO EL-5I B-SR	35689	5905339356895	5 x max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	320	90
EVALO EL-11 W-SR	35690	5905339356901	max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	320	90
EVALO EL-11 B-SR	35691	5905339356918	max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	320	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		PAR16	GU10		IP 20		 5+25
		1+2,5		0,5m	CE	ERL	UK	

A Kanlux EVALO egyszerű lámpatestek családja. A skandináv egyszerűség és az ezüst elemek magasfokú eleganciát tükröznek. A keskeny búra GU10 foglalatú fényforrást foglal magába (a szett tartalmaz egy tapadókorongot is a fényforrások behelyezésének megkönnyítése érdekében). A kétféle (fekete és fehér) szín, valamint a fénypontok száma (1-től 5-ig) számos belsőépítészeti megoldást tesz lehetővé. Az egy fénypontos Kanlux EVALO tökéletes falikar íróasztal, ágy vagy kanapé fölé. A Kanlux EVALO lámpatest egyaránt képes fő- és kiegészítő világítás szerepét betölteni. A lámpatest további előnye a fényirány nagyfokú irányíthatósága (két forgási tengely: 320 és 90 fok).

Kanlux EVALO is a family of simple spots. Scandinavian simplicity and silver elements are a highly elegant classic. The narrow shade accommodates GU10 sources (we add a suction cup in the set, which facilitates their installation). Two colors (black and white) and the number of 1 to 5 light points of these luminaires open many arrangement possibilities. The Kanlux EVALO spotlight with 1 point is a perfect wall lamp above the desk, bed or behind the sofa. Thanks to this arrangement, Kanlux EVALO can act as the main and additional light. An additional advantage is the ability to adjust the direction of light incidence (two axes of rotation: 320 and 90 degrees).

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy

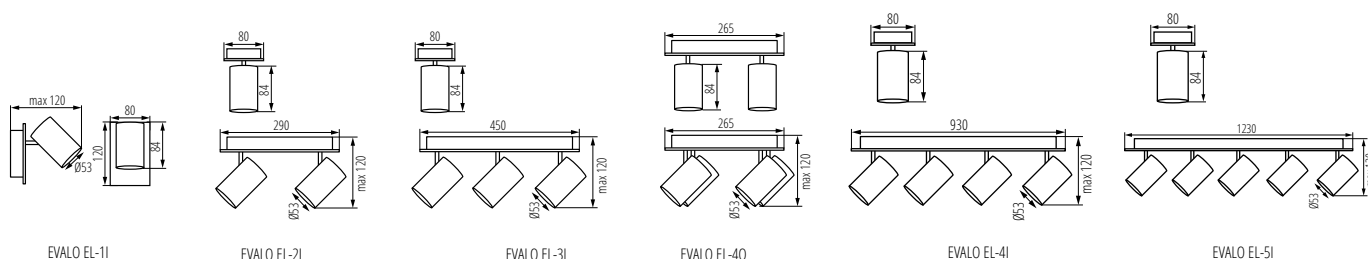

Kanlux

EVALO

FALI-MENNVEZETI LÁMPATEST ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



EVALO EL-11 W-SR



EVALO EL-21 B-SR



EVALO EL-21 W-SR



EVALO EL-31 B-SR



EVALO EL-31 W-SR



EVALO EL-40 B-SR



EVALO EL-40 W-SR



EVALO EL-41 B-SR



EVALO EL-41 W-SR



EVALO EL-51 B-SR



EVALO EL-51 W-SR





GALOBA EL-10 W



A Kanlux GALOBA egy komplett család, amely függesztett lámpatestekből (GALOBA C) és fali-mennyezeti lámpatestekből áll. A Kanlux GALOBA C függesztett lámpatestek tökéletes megoldást jelentenek konyhaszigetek vagy asztalok megvilágítására. Az 1, 2, 3 vagy 4 fényponttal rendelkező fali-mennyezeti lámpatestek pedig a nappali, az előszoba vagy a hálószoba világítására szolgálhatnak. A teljes palettát a kapcsolóval ellátott falikarok egészítik ki. A teljes Kanlux GALOBA család letekerhető bűrával rendelkezik, minek köszönhetően a fényforrás gyorsan és kényelmesen kicserélhető.

Fényforrás maximális magassága: 55 mm

Kanlux GALOBA is a complete series of luminaires, including pendant lamps (GALOBA C), and wall and ceiling fixtures. Kanlux GALOBA C pendant lamps can be successfully used for the lighting of islands or tables, while wall and ceiling lamps (from 1 to 4 points of light) can be used in a living room, hall or bedroom. The arrangement can be completed with wall lamps, which have a switch in the base. All luminaires from the Kanlux GALOBA series have a detachable lampshade thanks to which the light sources can be quickly and comfortably replaced.

Maximum light-source height 55mm



TUDJON MEG TÖBBET




FIND OUT MORE




GALOBA EL-10 W	33670	5905339336705	max 35	fehér white	két tengelyben in two axes	335	315
GALOBA EL-10 B	33671	5905339336712	max 35	fekete black	két tengelyben in two axes	335	315
GALOBA EL-21 W	33674	5905339336743	2 x max 35	fehér white	két tengelyben in two axes	335	315
GALOBA EL-21 B	33675	5905339336750	2 x max 35	fekete black	két tengelyben in two axes	335	315
GALOBA EL-31 W	33676	5905339336767	3 x max 35	fehér white	két tengelyben in two axes	335	315
GALOBA EL-31 B	33677	5905339336774	3 x max 35	fekete black	két tengelyben in two axes	335	315
GALOBA EL-40 W	33678	5905339336781	4 x max 35	fehér white	két tengelyben in two axes	335	315
GALOBA EL-40 B	33679	5905339336798	4 x max 35	fekete black	két tengelyben in two axes	335	315
GALOBA EL-41 W	33680	5905339336804	4 x max 35	fehér white	két tengelyben in two axes	335	315
GALOBA EL-41 B	33681	5905339336811	4 x max 35	fekete black	két tengelyben in two axes	335	315

[V] 220-240 AC	[Hz] 50								
		PAR16	GU10		IP 20			5+25	
		0,75+1,5	0,5m	CE	ERC	UK CA			


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy




GALOBA EL-10




GALOBA EL-21



GALOBA EL-31



GALOBA EL-40



GALOBA EL-41

Kanlux

GALOBA

FALI-MENNVEZETI LÁMPATEST ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



GALOA EL-10 B



GALOA EL-21 W



GALOA EL-21 B



GALOA EL-31 W



GALOA EL-31 B



GALOA EL-40 W



GALOA EL-40 B



GALOA EL-41 W



GALOA EL-41 B






LAURIN EL-10 B




LAURIN EL-10 W	29120	5905339291202	max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	310	90
LAURIN EL-10 B	29121	5905339291219	max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	310	90
LAURIN EL-21 W	29122	5905339291226	2 x max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	310	90
LAURIN EL-21 B	29123	5905339291233	2 x max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	310	90
LAURIN EL-31 W	29124	5905339291240	3 x max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	310	90
LAURIN EL-31 B	29125	5905339291257	3 x max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	310	90
LAURIN EL-30 W	29126	5905339291264	3 x max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	310	90
LAURIN EL-30 B	29127	5905339291271	3 x max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	310	90
LAURIN EL-40 W	29128	5905339291288	4 x max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	310	90
LAURIN EL-40 B	29129	5905339291295	4 x max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	310	90

 220-240 AC	 50	 PAR16	 GU10		 20		 5+25
	 1+2.5	 0.5m					


LAURIN FI-10




LAURIN FI-21



LAURIN FI-3I



LAURIN FI-30



LAURIN FI-40

A Kanlux LAURIN család a fali-mennyezeti lámpatestek széles kínálatát tartalmazza. Az egyszerű és minimalista megjelenés sikeresen alkalmazható a ház számos helyiségében. A fejek tetszőleges irányíthatósága a lámpatestek további előnye közé tartozik.

Kanlux LAURIN spotlights provide a very large selection of directional ceiling and wall lamps. The simple and minimalist design can be successfully used in many rooms in the house. Free adjustment of the luminous flux direction is an additional advantage of these fixtures.

Kanlux

LAURIN

FALI-MENNVEZETI LÁMPATEST ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



LAURIN EL-10 W



LAURIN EL-21 W



LAURIN EL-21 B



LAURIN EL-31 W



LAURIN EL-31 B



LAURIN EL-30 W



LAURIN EL-30 B



LAURIN EL-40 W



LAURIN EL-40 B






ENALI EL-10 W


ENALI EL-10 W	28760	5905339287601	max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	310	90		
ENALI EL-10 B	28761	5905339287618	max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	310	90		
ENALI EL-21 W	28762	5905339287625	2 x max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	310	90		
ENALI EL-21 B	28763	5905339287632	2 x max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	310	90		
ENALI EL-30 W	28764	5905339287649	3 x max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	310	90		
ENALI EL-30 B	28765	5905339287656	3 x max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	310	90		
ENALI EL-31 W	28766	5905339287663	3 x max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	310	90		
ENALI EL-31 B	28767	5905339287670	3 x max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	310	90		
ENALI EL-41 W	28768	5905339287687	4 x max 10	fehér white	két tengelyben in two axes	310	90		
ENALI EL-41 B	28769	5905339287694	4 x max 10	fekete black	két tengelyben in two axes	310	90		

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20		 5÷25
		 1+2,5	 0,5m					


Lámpaház anyaga: acél, Búra anyaga: acél / Enclosure material: steel, Lampshade material: steel




ENALI EL-10




ENALI EL-21



ENALI EL-30



ENALI EL-31



ENALI EL-41



A Kanlux ENALI fali-mennyezeti lámpatestek családja. Az állítható csuklónak köszönhetően a fény esésének szöge tetszőlegesen állítható. A lámpatestek tökéletesen illenek a skandináv stílusú beltéri helyiségekhez, formájuk hangsúlyozza a retro stílusú belső terek jellegét, a krómozott kiegészítők pedig légyságot kölcsönöznek a modern enteriőröknek.

The Kanlux ENALI is a family of point fixtures (ceiling and wall). Thanks to the adjustable joints you can freely set the light-beam angle. The fixtures fit perfectly into Scandinavian style interiors, their shape will emphasise the character of retro interiors, and the chrome accessories will add a subtle touch to modern interiors.

Kanlux

ENALI

FALI-MENNVEZETI LÁMPATEST ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



ENALI EL-10 B



ENALI EL-21 W



ENALI EL-21 B



ENALI EL-30 W



ENALI EL-30 B



ENALI EL-31 W



ENALI EL-31 B



ENALI EL-41 W



ENALI EL-41 B





MILENO EL-10 B-AG



A Kanlux MILENO válasz a legújabb trendekre. Az érdekes design és eredeti forma jelenti a sorozatba tartozó lámpatestek előnyét. A Kanlux MILENO lámpatestek széles választéka sokkal több lakberendezési lehetőségeket biztosít.


Kanlux MILENO follows the latest trends. The advantages of this series are its interesting design and original shape. The very-large number of Kanlux MILENO fixture models means many more arrangement possibilities.




MILENO EL-10 B-AG	29110	5905339291103	max 10	fekete / arany black/gold	két tengelyben in two axes	300	80
MILENO EL-10 ASR-AN	29111	5905339291110	max 10	ezüst / réz silver / copper	két tengelyben in two axes	300	80
MILENO EL-30 B-AG	29112	5905339291127	3 x max 10	fekete / arany black/gold	két tengelyben in two axes	300	80
MILENO EL-30 ASR-AN	29113	5905339291134	3 x max 10	ezüst / réz silver / copper	két tengelyben in two axes	300	80
MILENO EL-21 B-AG	29114	5905339291141	2 x max 10	fekete / arany black/gold	két tengelyben in two axes	300	80
MILENO EL-21 ASR-AN	29115	5905339291158	2 x max 10	ezüst / réz silver / copper	két tengelyben in two axes	300	80
MILENO EL-31 B-AG	29116	5905339291165	3 x max 10	fekete / arany black/gold	két tengelyben in two axes	300	80
MILENO EL-31 ASR-AN	29117	5905339291172	3 x max 10	ezüst / réz silver / copper	két tengelyben in two axes	300	80
MILENO EL-41 B-AG	29118	5905339291189	4 x max 10	fekete / arany black/gold	két tengelyben in two axes	300	80
MILENO EL-41 ASR-AN	29119	5905339291196	4 x max 10	ezüst / réz silver / copper	két tengelyben in two axes	300	80

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		 PAR16	 GU10		IP 20		 5+25
		 1+2.5	 0,5m	CE	ERC	UK CA		


Lámpaház anyaga: acél / Enclosure material: steel




MILENO EL-10




MILENO EL-30



MILENO EL-21



MILENO EL-31



MILENO EL-41

Kanlux

MILENO

FALI-MENNVEZETI LÁMPATEST ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



MILENO EL-10 ASR-AN



MILENO EL-21 B-AG



MILENO EL-21 ASR-AN



MILENO EL-30 B-AG



MILENO EL-30 ASR-AN



MILENO EL-31 B-AG



MILENO EL-31 ASR-AN



MILENO EL-41 B-AG



MILENO EL-41 ASR-AN




The image features two minimalist table lamps with conical shades and thin vertical stands, one in brown and one in grey, both illuminated. They sit on a vibrant blue, rounded table. An open book with a colorful illustration of tomatoes lies on the table between the lamps. The background is a dark, textured wall. The scene is framed by large, overlapping geometric shapes in shades of grey and blue.

Fali és asztali lámpák

Wall lamps
and table lamps

ERINUS LED


LÉPCSŐVILÁGÍTÓ ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



ERINUS LED L B




ERINUS LED L W



ERINUS LED O B



ERINUS LED O W



ERINUS LED LL B



ERINUS LED LL W

A Kanlux ERINUS termékcsalád műanyagból készült egyedülálló lépcsővilágítók sorozata. Az alkalmazott anyagoknak köszönhetően ezek a lámpatestek kivételesen könnyűek, a kivitelezést pedig pontosság és a részletekre való odafigyelés jellemzi. A Kanlux ERINUS lámpák nagyon vékonyak, minek köszönhetően diszkrét díszként beleolvadnak a falsíkba. A sorozatot kétféle színű (fehér és fekete), két színhőmérsékletű (meleg fehér és neutrál) és háromféle típusú lámpatestek alkotják. A Kanlux ERINUS L egy irányban világító, négyzet alakú lámpatest, az ERINUS LL két irányban világító, négyzet alakú lámpatest, az ERINUS O pedig egy irányban világító kerek lámpatest.


Kanlux ERINUS is a unique series of premium stairwaf fittings made of plastic. These luminaires are characterized by exceptional lightness due to the materials from which they were made, and at the same time they are made with great precision and attention to detail. Kanlux ERINUS are very thin, so they flush with the wall line and make it a discreet decoration. We have two colors to choose (white and black), two colors of light (warm and neutral light) and three different models of luminaires. The Kanlux ERINUS L is a square luminaire glowing in one direction, the LL model shines in both directions, and the Kanlux ERINUS O is a round luminaire glowing in one direction.



ERINUS LED L W-WW	33320	5905339333209	12 DC	0,8	fehér white	15	3000
ERINUS LED L W-NW	33321	5905339333216	12 DC	0,8	fehér white	15	4000
ERINUS LED O W-WW	33322	5905339333223	12 DC	0,8	fehér white	15	3000
ERINUS LED O W-NW	33323	5905339333230	12 DC	0,8	fehér white	15	4000
ERINUS LED LL W-WW	33324	5905339333247	12 DC	1,5	fehér white	30	3000
ERINUS LED LL W-NW	33325	5905339333254	12 DC	1,5	fehér white	30	4000
ERINUS LED L B-WW	33332	5905339333322	12 DC	0,8	fekete black	15	3000
ERINUS LED L B-NW	33333	5905339333339	12 DC	0,8	fekete black	15	4000
ERINUS LED O B-WW	33334	5905339333346	12 DC	0,8	fekete black	15	3000
ERINUS LED O B-NW	33335	5905339333353	12 DC	0,8	fekete black	15	4000
ERINUS LED LL B-WW	33336	5905339333360	12 DC	1,5	fekete black	30	3000
ERINUS LED LL B-NW	33337	5905339333377	12 DC	1,5	fekete black	30	4000


≥15000	30000	≤ 60 MacAdam	80			IP 20		
0,1m	SMD	5+25	CE	ERC	UK CA			

Ø60




ERINUS LED L

Ø60



ERINUS LED O

Ø60



ERINUS LED LL

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag
Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



APUS LED AC




APUS LED W



APUS LED PIR B



APUS LED B




A Kanlux APUS modern formatervezés vonzó világítási hatással kombinálva. Tökéletes megoldás lépcsők és folyosók megvilágítására vagy az adott helyiség berendezésének kiemelésére. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít. Az AC változat 230V-os működtetővel, a PIR pedig mozgásérzékelővel van ellátva. Az érzékelő mozgást érzékel/a környezet fényerősségétől függetlenül bekapcsolja a világítást.

Kanlux APUS means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box and the PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.


			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
APUS LED WW	23106	5905339231062	12 DC	0,8	rozsdamentes acél stainless steel	13	3000
APUS LED CW	23107	5905339231079	12 DC	0,8	rozsdamentes acél stainless steel	15	6500
APUS LED AC-WW	23800	5905339238009	220-240 AC	1,3	rozsdamentes acél stainless steel	13	3000
APUS LED AC-CW	23801	5905339238016	220-240 AC	1,3	rozsdamentes acél stainless steel	15	6500
APUS LED AC B-NW	26536	5905339265364	220-240 AC	1,3	fekete black	14	4000
APUS LED AC B-WW	26537	5905339265371	220-240 AC	1,3	fekete black	13	3000
APUS LED B-NW	26538	5905339265388	12 DC	0,8	fekete black	14	4000
APUS LED B-WW	26539	5905339265395	12 DC	0,8	fekete black	13	3000
APUS LED W-WW	26840	5905339268402	12 DC	0,8	fehér white	13	3000
APUS LED W-CW	26841	5905339268419	12 DC	0,8	fehér white	15	6500
APUS LED PIR WW	27370	5905339273703	12 DC	0,8	rozsdamentes acél stainless steel	13	3000
APUS LED W-NW	27378	5905339273789	12 DC	0,8	fehér white	14	4000
APUS LED PIR NW	27379	5905339273796	12 DC	0,8	rozsdamentes acél stainless steel	14	4000
APUS LED PIR B-NW	29856	5905339298560	12 DC	0,8	fekete black	14	4000
APUS LED PIR B-WW	29857	5905339298577	12 DC	0,8	fekete black	13	3000
APUS LED NW	32488	5905339324887	12 DC	0,8	rozsdamentes acél stainless steel	14	4000

≥20000	50000	80	IP 20	0,1m	SMD	CE	EAC	UKCA	0,18
--------	-------	----	-------	------	-----	----	-----	------	------


Lámpaház anyaga: csiszolt rozsdamentes acél, műanyag / Enclosure material: polished stainless steel, plastic



APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR

TERRA LED

LÉPCSŐVILÁGÍTÓ ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



A Kanlux TERRA ötvözi a modern megjelenést és attraktív fényhatást. Tökéletes megoldás lépcsők és folyosók megvilágítására vagy az adott helyiség berendezésének kiemelésére. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít.

Kanlux TERRA means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light.



TERRA LED B




TERRA LED PIR B




TERRA LED B-NW	26848	5905339268488	12 DC	0,8	fekete black	14	4000
TERRA LED B-VW	26849	5905339268495	12 DC	0,8	fekete black	13	3000
TERRA LED PIR B-NW	29860	5905339298607	12 DC	0,8	fekete black	14	4000
TERRA LED PIR B-VW	29861	5905339298614	12 DC	0,8	fekete black	13	3000

≥20000	50000	≤ 60 MacAdam	80		IP 20			0,18
0,1m			5+25					



TERRA LED



TERRA LED PIR

Lámpaház anyaga: csiszolt rozsdamentes acél, műanyag / Enclosure material: polished stainless steel, plastic

MEFIS LED

LÉPCSŐVILÁGÍTÓ ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



MEFIS LED W-NW




MEFIS LED B-NW



MEFIS LED W-NW	32495	5905339324955	12 DC	0,7	fehér white	35	4000
MEFIS LED B-NW	32497	5905339324979	12 DC	0,7	fekete black	35	4000

≥20000	50000	≤ 60 MacAdam	80		IP 20			0,18
0,1m			5+25					



MEFIS LED

Lámpaház anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic

SABIK LED

LÉPCSŐVILÁGÍTÓ ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



SABIK LED



SABIK LED PIR



SABIK MINI LED B



SABIK LED B




	[V]								
SABIK LED VVV	23108	5905339231086	12 DC	0,8	rozsdamentes acél stainless steel	13	3000		
SABIK MINI LED VVV	23109	5905339231093	12 DC	0,8	rozsdamentes acél stainless steel	13	3000		
SABIK LED CW	23110	5905339231109	12 DC	0,8	rozsdamentes acél stainless steel	15	6500		
SABIK MINI LED CW	23111	5905339231116	12 DC	0,8	rozsdamentes acél stainless steel	15	6500		
SABIK LED AC-VVV	23802	5905339238023	220-240 AC	1,3	rozsdamentes acél stainless steel	13	3000		
SABIK LED PIR VVV	27374	5905339273741	12 DC	0,8	rozsdamentes acél stainless steel	13	3000		
SABIK LED B-NW	29852	5905339298522	12 DC	0,8	fekete black	14	4000		
SABIK LED B-VVV	29853	5905339298539	12 DC	0,8	fekete black	13	3000		
SABIK MINI LED B-NW	29854	5905339298546	12 DC	0,8	fekete black	14	4000		
SABIK MINI LED B-VVV	29855	5905339298553	12 DC	0,8	fekete black	13	3000		
SABIK LED PIR B-NW	29858	5905339298584	12 DC	0,8	fekete black	14	4000		
SABIK LED PIR B-VVV	29859	5905339298591	12 DC	0,8	fekete black	13	3000		
SABIK MINI LED NW	32490	5905339324900	12 DC	0,8	rozsdamentes acél stainless steel	14	4000		

A Kanlux SABIK ötvözi a modern megjelenést és attraktív fényhatást. Tökéletes megoldás lépcsők és folyosók megvilágítására vagy az adott helyiség berendezésének kiemelésére. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít. Az AC változat 230V-os működtetővel, a PIR pedig mozgásérzékelővel van ellátva. Az érzékelő mozgást érzékel/a környezet fényerősségétől függetlenül bekapcsolja a világítást.


Kanlux SABIK means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box and the PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.

≥20000	50000	ellipse ≤ 60°	Ra 80		IP 20			[m] 0,18
	0,1m	SMD	5+25	CE	EAC	UK		


Lámpaház anyaga: csiszolt rozsdamentes acél, műanyag
Enclosure material: polished stainless steel, plastic




SABIK LED AC



SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED PIR

Kanlux

IRS 3XAAA

LÉPCSŐVILÁGÍTÓ ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



IRS3XAAA LED PIR W-NW



A Kanlux IRS egy akkumulátoros lépcsővilágító, amely három AAA elemmel működik. A lámpa három üzemmódban képes működni: ON - állandóan bekapcsolva, OFF - állandóan kikapcsolva, AUTO - alacsony fényerősségnél kapcsol be (a lámpa szürkületérzékelővel rendelkezik). A Kanlux IRS lámpa ragasztószalag vagy két csavar segítségével szerelhető fel (a készletben). A lámpa nagy előnye, hogy olyan helyekre is felszerelhető, ahol nincs lehetőség elektromos hálózathoz való csatlakoztatásra.


Kanlux IRS is a rechargeable stair lamp powered by three AAA batteries. The lamp can operate in one of three modes - ON - permanently on/OFF - permanently off/AUTO - turns on at low light intensity or movement (the lamp has a twilight and motion sensor). You can mount the Kanlux IRS lamp using a tape or two mounting screws (included). A big advantage of the lamp is the ability to install it in places where there is no electrical installation.



IRS3XAAA LED PIR W-NW | 37392 | 5905339373922 | 3 x 1,5 DC | 0,3 | fehér | white | 10 | 4000

25000	Ra 80		IP 54		
0,1m	0÷25	33	max 5	20~	PIR
CE	UK				

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag
Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



IRS3XAAA LED PIR W-NW



CALIZA LED

OLDALFALI LED LÁMPATEST ► LED WALL MOUNTED FITTING




CALIZA LED CCT W



CALIZA LED CCT W | 37390 | 5905339373908 max 2 fehér | white

3,7 DC ACCU	max 160	≥15000	25000	3000/4000/6500	≤ 6x Macadam	80	SMD
	IP 20		5+25		180	0,1m	
max 80							

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



CALIZA LED CCT W



A Kanlux CALIZA LED egy 160 lm fényárammal rendelkező modern falikar, amely USB C porton keresztül tölthető (a szett tartalmaz egy 220mm hosszúságú vezetékét). A falikar alapja a falra vagy a bútorra rögzíthető ragasztószalaggal vagy két csavarral, a fényt kibocsátó lámparész pedig könnyen lepattintható (mágneses csatlakozás) a töltéshez. A Kanlux CALIZA LED falikar hasznos tulajdonsága a változtatható fényerősség és színhőmérséklet. A Kanlux CALIZA LED kiválóan alkalmazható olyan helyeken, ahol nem lehetséges annak elektromos hálózathoz csatlakoztatása. A lámpa működési ideje max. 5 óra.

Kanlux CALIZA LED is a modern wall lamp with a luminous flux of 160 lm, which is charged via USB C (the set includes a 220 mm cable). You can attach the base of the wall lamp to the wall or cabinet using tape or 2 screws (included in the set), and you can easily detach the lighting part (magnetic holder) for charging. A useful function of the Kanlux CALIZA LED wall lamp is the change of light intensity and color. Kanlux CALIZA LED will be useful in places where there is no installation, as a furniture or portable lamp. The lamp operating time is a maximum of 5 hours.

TONIL II LED

OLDALFALI LED LÁMPATEST ► LED WALL MOUNTED FITTING



TONIL II LED B




TONIL II LED W



TONIL II LED B | 32522 | 5905339325228 3,3 fekete | black
TONIL II LED W | 32523 | 5905339325235 3,3 fehér | white

220-240 AC	50	145	30	≥15000	20000	3000	≤ 6x Macadam	80	SMD		IP 20	
5+25		360	360		0,5-1,5	0,2m		max 44				

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



TONIL II LED

A Kanlux TONIL LED II egy szerény formavilággal rendelkező fali lámpa integrált fényforrással. Különlegessége a rugalmas gumikar, amely lehetővé teszi a fény kívánt irányba történő terelését. További megkülönböztető jegye, hogy a kívánt formára alakíthatjuk.

Kanlux TONIL LED II is a modest in form model with an integrated light source. Its flexible, rubber arm allows you to direct the lighting in the desired direction. At the same time, we can give it the desired shape.

JASMIN W




JASMIN B-W



JASMIN W-E-W	23756	5905339237569	max 20	E27	LED	wenge
JASMIN W-W	23757	5905339237576	max 20	E27	LED	fehér tölgy white oak
JASMIN W/M-W	23758	5905339237583	max 20	E27	LED	fehér white
JASMIN B-W	29209	5905339292094	max 20	E27	LED	fekete black
JASMIN G/O-W	36443	5905339364432	max 20	E27	LED	arany tölgy golden oak

 220-240 AC	 50			 20		 5+25		
 1÷1.5	 0.5m							



Lámpaház anyaga: fa, Búra anyaga: üveg / Enclosure material: Wood, Lampshade material: glass

Kanlux

BOLA LED

LED IRÁNYFÉNY ► LED PLUG-IN LAMP




BOLA LED 2xUSB WW W



BOLA LED 2xUSB WW W | 37397 | 5905339373977 max 15 4 (0,22W) 3000 fehér | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Hg	SMD		
IP 20			CE	ErC	UK CA		



BOLA LED 2xUSB WW W

Lámpaház anyaga: PC, Búra anyaga: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC


Kanlux

ULOV LED

LED IRÁNYFÉNY ► LED PLUG-IN LAMP




ULOV LED DIM WW W




ULOV LED DIM WW W | 37396 | 5905339373960 max 0,5 max 30 3000 fehér | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Hg	SMD		
IP 20		lm W max 60	CE	ErC	UK CA		



ULOV LED DIM WW W

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

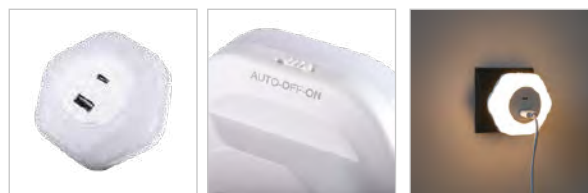

A Kanlux BOLA LED egy ledes éjszakai fény két USB-porttal (A és C). A lámpa három üzemmódban képes működni: ON - állandóan bekapcsolva, OFF - állandóan kikapcsolva, AUTO - alacsony fényerősségnél kapcsol be (a lámpa szűrőterezékelővel rendelkezik). Az USB-portoknak köszönhetően a lámpa mobilkészülékek töltőjeként is szolgálhat. A Kanlux BOLA meleg fehér színhőmérsékletű, lágy éjszakai fényt (4 lm) bocsát ki.

Kanlux BOLA LED is a plug-in LED lamp with two USB ports (A and C). The lamp can operate in one of three modes - ON - permanently on/OFF - permanently off/AUTO - turns on at low light intensity (the lamp has a twilight sensor). Thanks to the USB ports, the lamp can also function as a charger for mobile devices. Kanlux BOLA emits gentle night light (4 lumens) at a warm white temperature.



A Kanlux ULOV egy éjszakai fény, amely lehetővé teszi a fényerősség fokozatmentes beállítását. Beépített szűrőterezékelővel rendelkezik (automatikusan kapcsolja be- és ki- a fényt). Kellemes kinézetének köszönhetően elhelyezhető a hálószobában, gyerekszobában, idősebb személyek szobájában vagy folyosókon.

Kanlux ULOV LED is a plug-in lamp in which the light intensity can be smoothly adjusted. It has a built-in dusk sensor (automatically turns the light on and off). Its friendly design means that we can place it in bedrooms, children's rooms, elderly people's rooms or in corridors.

Kanlux

ORISA LED

LED IRÁNYFÉNY ► LED PLUG-IN LAMP



ORISA LED WW W

ORISA LED WW B



ORISA LED WW W	37394	5905339373946	0,28	5	3000	fehér white
ORISA LED WW B	37395	5905339373953	0,28	5	3000	fekete black


[V]	[Hz]	[lm]	[K]	[K]	[K]	[K]	[K]
220-240 AC	50	≥20000	≤ 60 MacAdam	≤ 0,05	SMD	RoHS	REACH
IP 20	House	lm W 18	CE	ErC	UK	RoHS	REACH

Anyag: PC, Lámpaház anyaga: PC / Material: PC, Enclosure material: PC



A Kanlux ORISA LED egy szűrőkövetőrelével ellátott (a fény automatikus be- és kikapcsolása a környezeti fény mennyiségének függvényében), stílusos éjszakai fény. Kiválóan megfelel hálószobában, gyerekszobában, idősebb személyek szobájában vagy folyosókon történő elhelyezésre. A lámpa enyhe (5 lm) fényt bocsát ki, elegáns kinézetének köszönhetően pedig bármely helyiség kiegészítő díszévé válhat.

Kanlux ORISA LED is a stylish plug-in lamp with a twilight sensor (automatic switching on and off depending on the amount of available daylight). It is ideal for placing in bedrooms, children's rooms, elderly people's rooms or corridors. The lamp emits delicate light (5 lumens), and its elegant design will be an additional decoration of the illuminated place.



ORISA LED WW B

Kanlux

HOFI LED

LED IRÁNYFÉNY ► LED PLUG-IN LAMP



HOFI LED WW W



HOFI LED WW W	37393	5905339373939	0,28	2	3000	fehér white
---------------	--------------	---------------	------	---	------	---------------


[V]	[Hz]	[lm]	[K]	[K]	[K]	[K]	[K]
220-240 AC	50	≥20000	≤ 60 MacAdam	≤ 0,05	SMD	RoHS	REACH
IP 20	House	lm W 7	CE	ErC	UK	RoHS	REACH

Lámpaház anyaga: PC, Búra anyaga: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



A Kanlux HOFI LED egy szűrőkövetőrelével ellátott éjszakai fény, amely kiválóan alkalmazható lépcsők mellett, folyosókon, hálószobákban, gyerekszobákban. A lámpa 2 lm fényárammal rendelkezik, kétféleképpen helyezhető el a dugaljban: felfelé vagy lefelé irányítva a fényt.

Kanlux HOFI LED is a plug-in lamp with a twilight sensor, suitable for placing in sockets near the stairs, in corridors, bedrooms and children's rooms. The luminous flux of the lamp is 2 lumens (very delicate light), you can connect it to the socket in two ways, so that the light falls down or up.



HOFI LED WW W

Kanlux

LARATA EL

FALI-MENNYEZETI LÁMPATEST ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



LARATA EL-10 W




LARATA EL-10 B



LARATA EL-10 W	36262	5905339362629	max 5	fehér white	két tengelyben in two axes	330	100
LARATA EL-10 B	36263	5905339362636	max 5	fekete black	két tengelyben in two axes	330	100

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		E27		IP 20		5+25
			1+2,5		0,5m		

Lámpaház anyaga: fém / Enclosure material: Metal



LARATA EL-10

Kanlux

LARATA E27

ASZTALI LÁMPA ► TABLE LAMP



LARATA E27 W



LARATA E27 B



LARATA E27 W	36260	5905339362605	max 5	fehér white
LARATA E27 B	36261	5905339362612	max 5	fekete black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		E27		IP 20		5+25
			1,5		0,1m		


Lámpaház anyaga: fém / Enclosure material: Metal

A Kanlux LARATA EL egy fénypontos lámpatest, mely egyaránt alkalmazható mennyezeti és fali világításként. A lámpaház acélból készült. A LARATA sorozatba tartozó lámpatestek prémium minőségű termékek, amelyek megfelelnek még a legnagyobb esztéták igényeinek is.

Kanlux LARATA EL is a single-point spot that can be used as ceiling lighting, but also as wall lighting. The housing is made of steel with attention to every detail. LARATA lamps are premium products that meet the requirements of even the greatest aesthetes.

A Kanlux LARATA E27 egy acélból készült asztali lámpa. A lámpa kivitelezése és maga a lámpaház eleganciát és modern megjelenést biztosít a terméknek. A Kanlux LARATA asztali lámpa egy különleges termék, aminek minden részletét gondosan kidolgoztuk. Súlyának köszönhetően a lámpa stabilan áll a felületen és nem billeg. A kar két elegáns csavarral állítható, a látható vezeték pedig esztétikus borítással rendelkezik.

Kanlux LARATA E27 is a table lamp made of steel. The finish and the housing itself add elegance and a modern look to the lamp. The Kanlux LARATA table lamp is a unique product, made with attention to every detail. Due to its weight, the lamp remains stable on the surface and does not sway. The arm is adjusted with the help of two elegant screws, and the visible cable is placed in an aesthetic braid.



LARATA E27

Kanlux

AGZAR EL

FALI-MENNYEZETI LÁMPATEST ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



AGZAR EL-10 B




AGZAR EL-10 W



AGZAR EL-10 B	36254	5905339362544	max 5	fekete black	két tengelyben in two axes	345	105
AGZAR EL-10 W	36255	5905339362551	max 5	fehér white	két tengelyben in two axes	345	105

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20			

Lámpaház anyaga: acél / Enclosure material: steel




AGZAR EL 10

Kanlux

AGZAR E14

ASZTALI LÁMPA ► TABLE LAMP



AGZAR E14 B



AGZAR E14 W



AGZAR E14 B	36250	5905339362506	max 5	fekete black	
AGZAR E14 W	36251	5905339362513	max 5	fehér white	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20			


Lámpaház anyaga: acél / Enclosure material: steel

A Kanlux AGZAR EL acélból készült lámpatest egy fényponttal rendelkezik. A lámpatest kétségtelen előnye a modern stílus és a lámpafej tetszőleges állíthatósága. A vezetékek szövetborításúak, a lámpatestet magas minőségű kivitelezés jellemzi. A Kanlux AGZAR EL E14 foglalatú, max. 5W teljesítményű fényforrással használható.

Kanlux AGZAR EL is a single-point spot made of steel. The big advantage of these fittings, apart from modern design, is the ability to rotate the lampshade. The cables are braided and the lamp is made with attention to every detail. Kanlux AGZAR EL is adapted to a light source with an E14 cap and a maximum power of 5W.

A Kanlux AGZAR E14 egy acélból készült asztali lámpa. E lámpatestek megkérdőjelezhetetlen előnye a búra nagymértékű forgathatósága. A vezetékek szövetborításúak, a lámpatestet magas minőségű kivitelezés jellemzi. A Kanlux AGZAR E14 asztali lámpa E14 foglalatú, max. 5W teljesítményű fényforrással használható. Ez a lámpa modern kinézetével mind a klasszikus, mind a modern stílus kedvelőinek kedvencévé válhat. A részletekre való odafigyelésnek és az acél szerkezetnek köszönhetően a lámpa a prémium kategóriába sorolható.

The Kanlux AGZAR E14 table lamp is a table lamp made of steel. Its unquestionable advantage is the ability to rotate the lampshade. The cables are braided and the lamp is made with attention to every detail. Kanlux AGZAR E14 is adapted to a light source with an E14 cap and a maximum power of 5W. It is a lamp that will delight lovers of classic and modern styles with its modern design. Attention to every detail and steel structure make this lamp a PREMIUM class product.



AGZAR E14

FLUXY LED IP44

ASZTALI LED LÁMPA ► LED TABLE LAMP



FLUXY LED IP44 GN



A Kanlux FLUXY LED egy multifunkcionális, vezeték nélküli asztali lámpa. Modern, egyben elegáns megjelenésű, könnyű és egyszerűen szállítható, emellett tökéletesen megfelel beltéri és kültéri használatra is (IP44). A Kanlux FLUXY egy kapcsolóval állítható (be-/kikapcsolás/fényerőszabályozás funkció), és USB-C porton keresztül tölthető lámpa.

A készlet töltőt nem tartalmaz (5V DC)

Kanlux FLUXY LED is a type of multifunctional wireless table lamp. It has a very modern and elegant look, is light and easy to transport, and is ideal for indoor and outdoor use thanks to the IP44 class. You can operate the Kanlux FLUXY lamp with one button (on/off/dimming function) and charge it via the USB-C port.


No charger included (5V DC)




FLUXY LED IP44 W



FLUXY LED IP44 B



FLUXY LED IP44 BL




FLUXY LED IP44 Y



FLUXY LED IP44 W	37310	5905339373106	max 1,7	max 140	3000	fehér white
FLUXY LED IP44 B	37311	5905339373113	max 1,7	max 140	3000	fekete black
FLUXY LED IP44 BL	37312	5905339373120	max 1,7	max 140	3000	kék blue
FLUXY LED IP44 GN	37313	5905339373137	max 1,7	max 140	3000	zöld green
FLUXY LED IP44 Y	37314	5905339373144	max 1,7	max 140	3000	sárga yellow

3,7 DC 18650 ACCU	≥15000	25000	80	SMD	DIMMING function	IP 44
House icon	Down arrow icon	Plug icon	Light icon	lm W max 82	CE	UK CA



FLUXY LED IP44

Lámpaház anyaga: műanyag, fém, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Metal, Lampshade material: plastic

INITA LED IP54

ASZTALI LED LÁMPA ► LED TABLE LAMP



ÚJ

INITA LED IP54 BR



INITA LED IP54 GN



INITA LED IP54 B



INITA LED IP54 R



INITA LED IP54 Y



INITA LED IP54 W



INITA LED IP54 GR

ÚJ




A Kanlux INITA LED egy új típusú, multifunkcionális, vezeték nélküli asztali lámpa. A fémtest, a lágy matt textúra és az egyszínűség csak néhány tulajdonsága. A Kanlux INITA lámpa egyetlen gombbal működtethető (be/ki/fényerőszabályozás funkció), és USB porton keresztül tölthető. Az IP54-es védettségnek köszönhetően ezt a lámpát magával viheti a teraszra vagy a kertbe is. A Kanlux INITA asztali lámpa gyorsan és egyszerűen szétszerelhető és összeszerelhető, így elfér a poggyászában is, ha utazásra szeretné magával vinni.

A készlet töltőt nem tartalmaz (5V DC)


Kanlux INITA LED is a ÚJ type of multifunctional, wireless table lamp. The metal body, delicate, matte texture and uniform color are just some of its advantages. You can operate the Kanlux INITA lamp with one button (on/off/dimming function) and charge it via the USB port. You can also take this lamp with you to the terrace or to the garden thanks to the IP54 tightness. The Kanlux INITA table lamp can be quickly and easily folded, unfolded and stored in your luggage - if you want to take it on a journey.

No charger included (5V DC)



INITA LED IP54 GN	36320	5905339363206	max 1,2	max 165	3000	zöld green
INITA LED IP54 B	36321	5905339363213	max 1,2	max 165	3000	fekete black
INITA LED IP54 R	36322	5905339363220	max 1,2	max 165	3000	piros red
INITA LED IP54 Y	36323	5905339363237	max 1,2	max 165	3000	sárga yellow
INITA LED IP54 W	36324	5905339363244	max 1,2	max 165	3000	fehér white
INITA LED IP54 BR	36325	5905339363251	max 1,2	max 165	3000	barna brown
INITA LED IP54 GR	36326	5905339363268	max 1,2	max 165	3000	szürke grey

3,7 DC 18650 ACCU	≥15000	25000	80	SMD	DIMMING function	IP 54	
-10+35		0,1m	max 138				



INITA LED IP 54

Lámpaház anyaga: fém, Búra anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: Metal, Lampshade material: aluminum alloy

EVALO TL

AS7TAI | LÁMPA ▶ TABIF | AMP



EVALUATION GU10 W-SR


EVALUATI GU10 B-SR



EVALO TL GU10 W-SR	35785	5905339357854	max 10	fehér white
EVALO TL GU10 B-SR	35786	5905339357861	max 10	fekete black

										
220-240 AC	50	PAR16	GU10				IP	20		5+25
										
320	90	OFF	1.5	0.1m	CE	EAC	UKCA			

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy




EVALUATI GU10

Kanlux

EVALO FL

ÁLLÓLÁMPA ► FLOOR LAMP



EVALO EL 3XGU10 W-SR


EVAL O EL 3XGU10 R-SR



EVALO FL 3xGU10 W-SR	35787	5905339357878	3 x max 10	fehér white
EVALO FL 3xGU10 B-SR	35788	5905339357885	3 x max 10	fekete black

 [V]	 [Hz]						IP		 5÷25	
220-240 AC	50	PAR16	GU10				20			
 320	 90		 1.8	 0.5m						

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



EVALO EL 3XGU10

A Kanlux EVALO TL asztali lámpa a Kanlux EVALO lámpatest családhoz tartozik. A skandináv egyszerűség és az ezüst elemek magasfokú eleganciát tükröznek. A keskeny búra GU10 foglalatú fényforrást foglal magába (a szett tartalmaz egy tapadókorongot is a fényforrások behelyezésének megkönnyítése érdekében). A Kanlux EVALO TL tökéletesen összeállítható a Kanlux EVALO fali-mennyezeti lámpatestekkel és a Kanlux EVALO FL állólámpákkal.

EVALO TL is a table lamp belonging to the Kanlux EVALO lamp series. Scandinavian simplicity and silver joints create a highly elegant classic. The narrow lampshade houses GU10 light sources (the set includes a suction cup that makes their installation easier). You can combine the Kanlux EVALO TL lamp with Kanlux EVALI spots and Kanlux EVALO FL floor lamps.

A Kanlux EVALO FL asztali lámpa a Kanlux EVALO lámpatest családhoz tartozik. A skandináv egyszerűség és az ezüst elemek magasfokú eleganciát tükröznek. A keskeny búra GU10 foglalatú fénycsőfoglal foglala magába (a szett tartalmaz egy tapadókorongot is a fénycsőfoglalok behelyezésének megkönnyítése érdekében). A Kanlux EVALO FL tökéletesen összeállítható a Kanlux EVALO fali-mennyezeti lámpatestekkel és a Kanlux EVALO TL asztali lámpákkal.

EVALO FL is a floor lamp belonging to the Kanlux EVALO lamp series. Scandinavian simplicity and silver joints create a highly elegant classic. The narrow lampshade (the lamp has 3 light points) houses GU10 light sources (a suction cup is included, which makes their installation easier). You can combine the Kanlux EVALO FL lamp with Kanlux EVALO spots and Kanlux EVALO TL table lamps.

RAIBO E27

ASZTALI LÁMPA ► DESK LAMP



RAIBO E27 B

A Kanlux RAIBO egy divatos retro asztali lámpa. Elérhető 4-féle pasztellszínben, valamint a népszerű fekete és fehér színekben. A lámpa alapja egy ceruzatartóval és egy telefon- vagy szemüvegtartó fogantyúval van ellátva. Az E27 foglalatú fényforrást magába fogadó búra széles világítási szöget biztosít. A retro stílushoz a részletekre való odafigyelés és a tartós kivitelezés párosul. Emellett a lámpa alját alátétlél láttuk el, hogy megóvjuk az asztalt a karcolódásoktól.

Kanlux RAIBO is a fashionable retro desk lamp. It is available in 4 pastel colors as well as in the popular black and white. The base has a built-in organizer with a handle in which you can put a phone, pens or glasses. A large lampshade, in which we can fit a bulb with an E27 base, is a wide light distribution. The retro influence is visible here, but also attention to detail and a solid finish (steel). We also paid attention to the underside of the lamp and added a foam pad to keep the lamp from scratching the desk.



RAIBO E27 W



RAIBO E27 BL



RAIBO E27 Y



RAIBO E27 GN




RAIBO E27 PK



RAIBO E27 B	36280	5905339362803	max 5	fekete black
RAIBO E27 W	36281	5905339362810	max 5	fehér white
RAIBO E27 BL	36282	5905339362827	max 5	kék blue
RAIBO E27 Y	36283	5905339362834	max 5	sárga yellow
RAIBO E27 GN	36284	5905339362841	max 5	zöld green
RAIBO E27 PK	36285	5905339362858	max 5	rózsaszín pink

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20				




RAIBO E27

Lámpaház anyaga: fém / Enclosure material: Metal


NEDIA E14

ASZTALI LÁMPA ► TABLE LAMP



NEDIA E14 B


NEDIA E14 W



NEDIA E14 B	34475	5905339344755	max 10	fekete black
NEDIA E14 W	34476	5905339344762	max 10	fehér white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E14	IP 20	5+25	320
160	1,5	0,2m	CE	EAC	UK CA

Lámpaház anyaga: acél / Enclosure material: steel



NEDIA E14


PIXA

ASZTALI LÁMPA ► DESK LAMP



PIXA KT-40-W


PIXA KT-40-B



PIXA KT-40-W	19300	5905339193001	max 10	fehér white
PIXA KT-40-B	19301	5905339193018	max 10	fekete black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E14	IP 20	0,1m	E14
360	180	1,6	CE	EAC	UK CA

Lámpaház anyaga: műanyag, fém, Búra anyaga: fém / Enclosure material: plastic, Metal, Lampshade material: Metal



PIXA KT

A Kanlux NEDIA egy E14 foglalatú, cserélhető fényforrással rendelkező asztali lámpa. A lámpa stílusos formája szép kiegészítőként szolgálhat egy dolgozószobában, vagy akár egy diák íróasztalán. A Kanlux NEDIA dekoratív dísz lehet továbbá a hálószobának vagy nappalinak. A lámpa további előnye az ezüst színű, állítható csukló és a kiváló minőségű kivitelezés. A Kanlux NEDIA mechanikus be/kikapcsolóval rendelkezik.

KANLUX NEDIA is a table lamp with a replaceable light source with an E14 cap. The stylish form of this lamp will prove to be a functional accessory for your learning and working space. Kanlux NEDIA will also add decorativeness to a bedroom and a study. It can also constitute invaluable additional lighting for your living room. An additional advantage is an adjustable silver joint and the high quality of workmanship. Kanlux NEDIA has a mechanical ON/OFF switch located on the power cord.

A Kanlux PIXA egy cserélhető fényforrással rendelkező design asztali lámpa. Felépítésének köszönhetően a fény tetszőleges irányba terelhető, a lámpa búrája pedig korlátozza a fény esési szögét. A lámpa bármilyen helyiségben megállja a helyét – a gyerekosztóból kezdve az igazgatói dolgozóban található íróasztalig.

Kanlux PIXA is a cult desk lamp with a replaceable light source. Its structure allows directing the light stream into any direction with the reservation that the lampshade of the lamp reduces its falling aside. This lamp will perfectly fit into each type of interiors - from a child's room to a desk in an office of a president.

HERON II LED

ASZTALI LED LÁMPA ► LED DESK LAMP



HERON II LED B


HERON II LED W



HERON II LED B	27602	5905339276025	4,8	fekete black	430	4000
HERON II LED W	27603	5905339276032	4,8	fehér white	430	4000

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[°]
220-240 AC	50	110	≥15000	20000	≤6 MacAdam	80	360
[IP]	[m]	[°]	[°]	[m]	[°]	[m]	[°]
20	0,1m	360	180	1,7	360	180	1,7
[lm]	[W]	[°]	[°]	[m]	[°]	[m]	[°]
90	90	360	180	1,7	360	180	1,7

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



HERON II LED

ZARA

ASZTALI LÁMPA ► DESK LAMP



ZARA HR-40-B

ZARA HR-40-SR


ZARA HR-40-W



ZARA HR-40-SR	07560	5905339075604	max 10	ezüst silver
ZARA HR-40-B	07561	5905339075611	max 10	fekete black
ZARA HR-40-W	07564	5905339075642	max 10	fehér white

[V]	[Hz]	[IP]	[m]	[°]	[°]	[m]	[°]
220-240 AC	50	20	0,2m	360	360	1,5	360
[lm]	[W]	[°]	[°]	[m]	[°]	[m]	[°]
1,5	1,5	360	360	1,5	360	360	1,5

Lámpaház anyaga: acél, Búra anyaga: acél / Enclosure material: steel, Lampshade material: steel



ZARA HR-40

A HERON II az ismert asztali led lámpa új változata, alacsonyabb energiafogyasztással és nagyobb fényárammal. Az állítható csuklónak köszönhetően átlagon felüli lehetőséget biztosít a fénysugár irányíthatósága terén, a lámpa karja tetszőlegesen forgatható. A HERON II LED kapcsolóval és rögzítővel van felszerelve, ami lehetővé teszi a lámpa rögzítését az asztallap szélére vagy a polcra. A mozgatható, hajlítható karnak köszönhetően a fénysugár pontosan a kívánt helyre irányítható. A Kanlux HERON II LED népszerű a modern, letisztult designt és a kényelmes használatot kedvelő felhasználók körében.

HERON II is a ÚJ version of the well-known LED desk lamp with lower power consumption but higher light output. It is distinguished above all by the extraordinary adjustability of the light beam, thanks to its adjustable joints - the lamp arm can be rotated freely. HERON II LED has an on/off switch located on the lamp shade and a clamp that allows you to fix the base to the edge of a table top or shelf. Kanlux HERON II LED is very popular among people who appreciate modern, austere design. It will prove useful on a pupil's or student's desk, as well as at work requiring lighting.

A Kanlux ZARA asztali lámpa egy kedvelt modell, amely évek óta töretlen népszerűségnek örvend. Egyszerűségének és klasszikus kinézetének köszönhetően ez a lámpa tökéletesen néz ki bármelyik íróasztalon. Előnyei közé tartoznak a klasszikus színek és az E14 foglalatú fényforrás tetszőleges kiválasztása.

The family of Kanlux ZARA desk lamps is a cult model that has enjoyed unflagging popularity for years. Thanks to its simplicity and classic look, this lamp will look perfect on any desk. Its advantage is also the classic colors and the possibility of self-adjustment of the light source with the E14 socket.

Kanlux SUZI

ASZTALI LÁMPA ► DESK LAMP



SUZI HR-60-B



SUZI HR-60-SR	07150	5905339071507	max 10	ezüst silver
SUZI HR-60-B	07151	5905339071514	max 10	fekete black
SUZI HR-60-BL	07152	5905339071521	max 10	kék blue
SUZI HR-60-PK	07153	5905339071538	max 10	rózsaszín pink
SUZI HR-60-W	07154	5905339071545	max 10	fehér white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20				
360	360	1,5		CE	EAC	UKA		

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: acél / Enclosure material: plastic, Lampshade material: steel



SUZI HR-60-SR




SUZI HR-60-BL



SUZI HR-60-PK



SUZI HR-60-W



SUZI HR-60

A Kanlux SUZI egy egyszerű asztali lámpa. Elérhető több színváltozatban. A Kanlux SUZI állítható karral és egy klipsszel rendelkezik, minek köszönhetően a lámpa az íróasztal szélére vagy a polcra rögzíthető.

Rugalmas kar
Rögzítés klipsszel

Kanlux SUZI is a simple desk lamp. It is available in several uniform colour versions. Kanlux SUZI has an adjustable arm and a clip thanks to which you can fix the lamp on a desk edge or on a shelf.

Flexible exterior arm
Clip-on installation

Kanlux FRANCO II LED

ASZTALI LED LÁMPA ► LED DESK LAMP



FRANCO B



FRANCO W




FRANCO II LED W	22342	5905339223425	max 6,8	fehér white	max 590	3000
FRANCO II LED B	22343	5905339223432	max 6,8	fekete black	max 590	3000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50							
360	360	1,5		CE	EAC	UKA		

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

A Kanlux FRANCO II LED egy áramvonalas formatervezésű, diszkrét és egyben elegáns asztali lámpa. Tökéletesen megfelel íróasztali lámpaként, de a helyiség kiegészítő világításaként vagy éjjeli lámpaként is kiváló. A fényerősség szabályozhatósága kényelmes megoldást jelent, minek köszönhetően a világítás fényereje a felhasználó igényeinek és a napszaknak megfelelően módosítható.

Kanlux FRANCO II LED is a streamlined, discreet and at the same time elegant floor lamp. Great as desk lighting, but also as additional room lighting or a night lamp. A convenient solution is the ability to adjust the light intensity, thanks to which we can adjust the brightness of the lighting to our needs and time of day, as well as a flexible arm that will help us position the lamp so that it illuminates the desired place.



FRANCO II LED

PREDA LED

AS7TALLI LED LÁMPA ► LED DESK LAMP



PREDA I FDB

PRFDA I FD W




PREDALÉD B	35780	5905339357809	max 7,3	fekete black	max 570	3000/5000/6500
PREDALÉD W	35781	5905339357816	max 7,3	fehér white	max 620	3000/5000/6500

								
220-240 AC	50	15000	25000	≤ 4pF ≤ 4pF nach IEC	80	SMD	DIPMM-INC function	IP 20
								
	45	150		1.8				

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag, Kar anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic, Extension-arm material: plastic

A Kanlux PREDÁ egy multifunkciós asztali lámpa. Az asztali lámpák között magasnak számító fényáram - akár 620 lumen (fehér változat) - jellemzi. A fényerő és a színhőmérséklet fokozatmentes állíthatósága jellemzi. Különleges jellemzője, hogy a lámpák saját tengelye körül 45 fokban hátrahajlítható. A lámpa USB porttal rendelkezik, minek segítségével lehetőség van a mobil eszközök feltöltésére. A lámpa sikeresen alkalmazható egy diák íróasztalának vagy egy nagyobb munkafelület megvilágítására. Kiválóan megfelel kozmetikai szalonokban való használatra is.

Kanlux PREDA is a multifunctional desk lamp. It is distinguished by a high (as for desk lamps) luminous flux - up to 620 lumens (white model). It is characterized by a smooth color change (slider) and the ability to change the color of the light. A unique feature is the possibility of deflecting the lamp arm around its axis by 45 degrees. The lamp is equipped with a USB port, thanks to which we can charge mobile devices. This lamp can be successfully used to illuminate a student's desk or a larger workplace. It can also be used in beauty salons.



PREFDA LED


REXAR LED

ASZTALI LED LÁMPA ► LED DESK LAMP



REXAR LED B

REXAR LED W




REXAR LED W	33070	5905339330703	max 7	fehér white	max 420	3000/4000/6500
REXAR LED B	33071	5905339330710	max 7	fekete black	max 370	3000/4000/6500

 220-240 AC	 50	 100	 ≥15000	 25000	 ≤6 for Mackdam	 80	 SMD		 DYNAMIC function		 IP 20
 0,1m		 180	 1.8	 1.8	 1.8	 1.8	 1.8	 1.8	 1.8	 1.8	 1.8

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, plastic

A Kanlux REXAR asztali lámpa egy minimalista, elegáns kialakítású és rengeteg funkcióval rendelkező lámpa. A felhasználó tetszőlegesen állíthatja a színhőmérsékletet és a fényerőt, az USB port segítségével feltöltheti mobil eszközét, a munka után összehajtott lámpa pedig alig használ helyet és minimalista díszként szolgál majd.

Kanlux REXAR desk lamp combines a minimalist, elegant design and plenty of functions. You can adjust the colour of the light and its intensity to suit your preferences, as well as use the USB port in order to charge a mobile device. Once it is switched off, a folded lamp does not occupy much space and serves as an uncluttered decoration.



REXAR LED

Sülyesztett
lámpatestek
Recessed
luminaires



ARET DTOW/W



ARET DTL W/W



ARET 2XDTL W/W



ARET DTO B/W



ARET DTL B/W



ARET 2XDTL B/W



ARET DTO B/B



ARET DTL B/B




ARET 2XDTL B/B




ARET DTO B/W	38360	5905339383600	max 10	fehér / fekete white / black	egy tengelyben in one axis	20
ARET DTO W/W	38361	5905339383617	max 10	fehér white	egy tengelyben in one axis	20
ARET DTO B/B	38362	5905339383624	max 10	fekete black	egy tengelyben in one axis	20
ARET DTL B/W	38363	5905339383631	max 10	fehér / fekete white / black	egy tengelyben in one axis	20
ARET DTL W/W	38364	5905339383648	max 10	fehér white	egy tengelyben in one axis	20
ARET DTL B/B	38365	5905339383655	max 10	fekete black	egy tengelyben in one axis	20
ARET 2xDTL B/W	38366	5905339383662	2 x max 10	fehér / fekete white / black	egy tengelyben in one axis	20
ARET 2xDTL W/W	38367	5905339383679	2 x max 10	fehér white	egy tengelyben in one axis	20
ARET 2xDTL B/B	38368	5905339383686	2 x max 10	fekete black	egy tengelyben in one axis	20


IV						
12 AC; 12 DC; 220-240 AC						
5÷25	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK CA		



ARET DTO



ARET 2XDTL




ARET DTL

GLOZO DSO

DEKORÁCIÓS KERET

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



GLOZO DSO W/W



GLOZO DSO W/W	36218	5905339362186	max 10	fehér white	nem none
GLOZO DSO B/W	36219	5905339362193	max 10	fekete / fehér black/white	nem none
GLOZO DSO G/W	36220	5905339362209	max 10	arany / fehér gold / white	nem none
GLOZO DSO SR/W	36221	5905339362216	max 10	ezüst / fehér	nem none
GLOZO DSO W/B	36222	5905339362223	max 10	fehér / fekete white / black	nem none
GLOZO DSO B/B	36223	5905339362230	max 10	fekete black	nem none
GLOZO DSO G/B	36224	5905339362247	max 10	arany / fekete gold / black	nem none
GLOZO DSO SR/B	36225	5905339362254	max 10	ezüst / fekete silver / black	nem none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20		
Ø75	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK CA			

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



GLOZO DSO B/B



GLOZO DSO SR/W



GLOZO DSO G/W



GLOZO DSO SR/B




GLOZO DSO G/B



GLOZO DSO W/B



GLOZO DSO B/W




GLOZO DSO

GLOZO DSL

DEKORÁCIÓS KERET

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



GLOZO DSL W/W



GLOZO DSL W/W	36210	5905339362100	max 10	fehér white	nem none
GLOZO DSL B/W	36211	5905339362117	max 10	fekete / fehér black/white	nem none
GLOZO DSL G/W	36212	5905339362124	max 10	arany / fehér gold / white	nem none
GLOZO DSL SR/W	36213	5905339362131	max 10	ezüst / fehér	nem none
GLOZO DSL W/B	36214	5905339362148	max 10	fehér / fekete white / black	nem none
GLOZO DSL B/B	36215	5905339362155	max 10	fekete black	nem none
GLOZO DSL G/B	36216	5905339362162	max 10	arany / fekete gold / black	nem none
GLOZO DSL SR/B	36217	5905339362179	max 10	ezüst / fekete silver / black	nem none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20		
Ø75	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK CA			

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



GLOZO DSL B/B



GLOZO DSL SR/W



GLOZO DSL G/W



GLOZO DSL SR/B




GLOZO DSL G/B



GLOZO DSL W/B



GLOZO DSL B/W



GLOZO DSL

Kanlux

FELINE DSO

DEKORÁCIÓS KERET

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



FELINE DSO B/B



FELINE DSO B/B	37250	5905339372505	max 10	fekete black	nem none
FELINE DSO G/B	37251	5905339372512	max 10	arany / fekete gold / black	nem none
FELINE DSO W/B	37252	5905339372529	max 10	fehér / fekete white / black	nem none
FELINE DSO W/W	37253	5905339372536	max 10	fehér white	nem none
FELINE DSO G/W	37254	5905339372543	max 10	arany / fehér gold / white	nem none
FELINE DSO B/W	37255	5905339372550	max 10	fekete / fehér black/white	nem none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC		G4.3/GU10			IP 20		5+25
Ø77	0,5m		MR16/PAR16				

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



FELINE DSO G/W



FELINE DSO W/B




FELINE DSO W/W



FELINE DSO B/W



FELINE DSO G/B




FELINE DSO

Kanlux

FELINE DSL

DEKORÁCIÓS KERET

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



FELINE DSL B/B



FELINE DSL B/B	37256	5905339372567	max 10	fekete black	nem none
FELINE DSL G/B	37257	5905339372574	max 10	arany / fekete gold / black	nem none
FELINE DSL W/B	37258	5905339372581	max 10	fehér / fekete white / black	nem none
FELINE DSL W/W	37259	5905339372598	max 10	fehér white	nem none
FELINE DSL B/W	37260	5905339372604	max 10	fekete / fehér black/white	nem none
FELINE DSL G/W	37261	5905339372611	max 10	arany / fehér gold / white	nem none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC		G4.3/GU10			IP 20		5+25
Ø77	0,5m		MR16/PAR16				

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



FELINE DSL G/W



FELINE DSL W/B




FELINE DSL W/W



FELINE DSL B/W



FELINE DSL G/B



FELINE DSL



ELICEO DSO B



ELICEO-ST DSO W



ELICEO DSO W/G



ELICEO-ST DSO W/G



ELICEO-ST DSO YG



ELICEO-ST DSO GR



ELICEO-ST DSO PK




ELICEO-ST DSO BL




ELICE DSO W/G	35283	5905339352835	max 10	fehér / arany	white / gold	nem	none
ELICE-ST DSO W/G	35287	5905339352873	max 10	fehér / arany	white / gold	nem	none
ELICE DSO W	35288	5905339352880	max 10	fehér	white	nem	none
ELICE DSO B	35289	5905339352897	max 10	fekete	black	nem	none
ELICE DSO YG	35295	5905339352958	max 10	arany	gold	nem	none
ELICE DSO GR	35296	5905339352965	max 10	zöld	green	nem	none
ELICE DSO PK	35297	5905339352972	max 10	rózsaszín	pink	nem	none
ELICE DSO BL	35298	5905339352989	max 10	kék	blue	nem	none

							
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Ex5.3/GU10			IP 20		5+25
							
Ø68 (mm)	0,5m	MR16/PAR16					



ELICEO-ST DSO



ELICEO DSO

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy

MINI RITI

MENNYEZETI LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



MINI RITI GU10 W/G



MINI RITI GU10 B/G



MINI RITI GU10 B/W



MINI RITI GU10 W/W




MINI RITI GU10 B/B



MINI RITI GU10 B/G	27575	5905339275752	max 10	fekete / arany black/gold	nem none
MINI RITI GU10 W/G	27576	5905339275769	max 10	fehér / arany white / gold	nem none
MINI RITI GU10 B/W	27577	5905339275776	max 10	fekete / fehér black/white	nem none
MINI RITI GU10 B/B	27578	5905339275783	max 10	fekete black	nem none
MINI RITI GU10 W/W	27579	5905339275790	max 10	fehér white	nem none

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10	IP 20	5+25	Ø68+71
1+2,5	0,5m	PAR16	CE	UK CA	



MINI RITI GU10

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy

SPAG

DEKORÁCIÓS KERET ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



SPAG C B-G



SPAG S B-G



SPAG D W-G




SPAG D B-G




SPAG S B/G	27322	5905339273222	max 10	fekete / arany black/gold	nem none
SPAG C B/G	27324	5905339273246	max 10	fekete / arany black/gold	nem none
SPAG D B/G	27326	5905339273260	max 10	fekete / arany black/gold	nem none
SPAG D W/G	27327	5905339273277	max 10	fehér / arany white / gold	nem none


[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	6x5,3/GU10	IP 20	5+25	Ø61-62	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK CA	
---------------------------------	------------	----------	------	--------	------	------------	----	----------	--



SPAG D



SPAG S



SPAG C

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



GOVIK DSO-W



A Kanlux GOVIK egy új, egyedi szerkezettel rendelkező süllyesztett dekorációs keret. A matt, akril búra biztosítja a fényeloszlást és elrejtí a behelyezett fényforrást. A dekorációs keret úgy néz ki, mint egy felületre szerelhető miniatűr lámpa, az ST változat pedig egy kiegészítő világító gyűrűvel rendelkezik, amely még különlegesebbé teszi.

Dekorációs keret kerámia foglalat nélkül


KANLUX GOVIK is a ÚJ holder for building in with a unique structure. The mat, acrylic lampshade diffuses light and makes the installed light source be invisible. The holder looks like a miniature integrated surface mounted luminaire.

Decorative ring without a ceramic frame




GOVIK DSO-W/G	29231	5905339292315	max 10	fehér / arany white / gold	nem none
GOVIK DSO-B/G	29232	5905339292322	max 10	fekete / arany black/gold	nem none
GOVIK-ST DSO-W/G	29233	5905339292339	max 10	fehér / arany white / gold	nem none
GOVIK-ST DSO-B/G	29234	5905339292346	max 10	fekete / arany black/gold	nem none
GOVIK DSO-W	29235	5905339292353	max 10	fehér white	nem none
GOVIK DSO-B	29236	5905339292360	max 10	fekete black	nem none
GOVIK-ST DSO-B	29237	5905339292377	max 10	fekete black	nem none
GOVIK-ST DSO-W	29238	5905339292384	max 10	fehér white	nem none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5,3/GU10	MR16/PAR16	IP 20	5+25	Ø67	0,5m	CE	UK CA



GOVIK DSO



GOVIK-ST DSO

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

GOVIK

DEKORÁCIÓS KERET ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



GOVIK DSO-W/G



GOVIK-ST DSO-W/G



GOVIK DSO-B/G



GOVIK-ST DSO-B/G



GOVIK-ST DSO-B



GOVIK-ST DSO-W



GOVIK DSO-B



CHIRO GU10

MENNYEZETI LÁMPATEST

► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



CHIRO GU10 DTO-W




CHIRO GU10 DTO-B



CHIRO GU10 DTO-W	29310	5905339293107	max 10	fehér white	egy tengelyben in one axis	90
CHIRO GU10 DTO-B	29311	5905339293114	max 10	fekete black	egy tengelyben in one axis	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10			IP 20		5+25	340	Ø70
0,75-1,5	0,5m	PAR16	CE	ERL	UK	CA			

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



CHIRO GU10 DTO

MINI GORD

DEKORÁCIÓS KERET

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



MINI GORD DLP-50-W




MINI GORD DLP-50-B



MINI GORD DLP-50-W	28780	5905339287809	max 10	fehér white	egy tengelyben in one axis	30
MINI GORD DLP-50-B	28781	5905339287816	max 10	fekete black	egy tengelyben in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC			IP 20		5+25
Ø85	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK	CA

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, acél / Enclosure material: aluminum alloy, steel



MINI GORD DLP-50

MINI BORD

DEKORÁCIÓS KERET

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



MINI BORD DLP-50-W




MINI BORD DLP-50-B



MINI BORD DLP-50-W	28782	5905339287823	max 10	fehér white	egy tengelyben in one axis	30
MINI BORD DLP-50-B	28783	5905339287830	max 10	fekete black	egy tengelyben in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC			IP 20		5+25
Ø85	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK	CA

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, acél / Enclosure material: aluminum alloy, steel



MINI BORD DLP-50

DALLA

DEKORÁCIÓS KERET ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



DALLA DTL-B



DALLA DTL-W



DALLA DTO-B




DALLA DTO-W




DALLA DTL-B	22434	5905339224347	max 10	fekete black	egy tengelyben in one axis	30
DALLA DTL-W	22435	5905339224354	max 10	fehér white	egy tengelyben in one axis	30
DALLA DTO-B	22436	5905339224361	max 10	fekete black	egy tengelyben in one axis	30
DALLA DTO-W	22437	5905339224378	max 10	fehér white	egy tengelyben in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						IP 20	
						CE	UK CA



DALLA DTL



DALLA DTO

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy

TINY BORD

DEKORÁCIÓS KERET ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



TINY BORD DTO-B



TINY BORD DTO-B/G



TINY BORD DTO-W




TINY BORD DTO-W/G



TINY BORD DTO-B	37165	5905339371652	max 10	fekete black	egy tengelyben in one axis	30
TINY BORD DTO-B/G	37166	5905339371669	max 10	fekete / arany black/gold	egy tengelyben in one axis	30
TINY BORD DTO-W	37167	5905339371676	max 10	fehér white	egy tengelyben in one axis	30
TINY BORD DTO-W/G	37168	5905339371683	max 10	fehér / arany white / gold	egy tengelyben in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						IP 20		
						CE	UK CA	




TINY BORD DTO

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy

SIMEN DSO

DEKORÁCIÓS KERET

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



SIMEN DSO B/G



SIMEN DSO B/W



SIMEN DSO W/G



SIMEN DSO G/W




SIMEN DSO W/B



SIMEN DSO B/G	29137	5905339291370	max 10	fekete / arany black/gold	nem none
SIMEN DSO B/W	29138	5905339291387	max 10	fekete / fehér black/white	nem none
SIMEN DSO W/B	29139	5905339291394	max 10	fehér / fekete white / black	nem none
SIMEN DSO W/G	29140	5905339291400	max 10	fehér / arany white / gold	nem none
SIMEN DSO G/W	29142	5905339291424	max 10	arany / fehér gold / white	nem none
SIMEN DSO W/W	29147	5905339291479	max 10	fehér white	nem none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5,3/GU10	Gx5,3/GU10	Gx5,3/GU10	Gx5,3/GU10	IP 20	5+25
Ø68	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK	UK	UK

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy




SIMEN DSO

SIMEN DSL

DEKORÁCIÓS KERET

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



SIMEN DSL B/G/B




SIMEN DSL W/G/W



SIMEN DSL SR/B/B	29132	5905339291325	max 10	ezüst / fekete / fekete silver / black / black	nem none
SIMEN DSL B/G/B	29134	5905339291349	max 10	fekete / arany / fekete black / gold / black	nem none
SIMEN DSL W/G/W	29135	5905339291356	max 10	fehér / arany / fehér white / gold / white	nem none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5,3/GU10	Gx5,3/GU10	Gx5,3/GU10	Gx5,3/GU10	IP 20	5+25
Ø68	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK	UK	UK

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy




SIMEN DSL

ELNIS S

DEKORÁCIÓS KERET

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




ELNISSW	27800	5905339278005	max 10	fehér	white	nem	none
---------	-------	---------------	--------	-------	-------	-----	------

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 Gx53/GU10	 MR16/PAR16	 CE	 UK CA	 5+25
 Ø70	 0,5m	 MR16/PAR16	 CE	 UK CA	 5+25

| Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



ELNIS S W



FINNIS S

ELNIS L

DEKORÁCIÓS KERET

▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



ELNIS L W/A



ELNIS L W



ELNIS L W/C



ELNIS L A/C



ELNIS LA




ELNIS L B/G



ELNIS L/W	27804	5905339278043	max 10	fehér white	nem none
ELNIS L/W/A	27805	5905339278050	max 10	fehér / antracit white/anthracite	nem none
ELNIS L/W/C	27806	5905339278067	max 10	fehér / króm white / chrome	nem none
ELNIS L/A/C	27808	5905339278081	max 10	antracit / króm anthracite / chrome	nem none
ELNIS L/A	27809	5905339278098	max 10	antracit anthracite	nem none
ELNIS L/B/G	27810	5905339278104	max 10	fekete / arany black/gold	nem none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gas 3/GU10				20		
(mm)							
Ø70	0.5m	MR16/PAR16					

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



ELNIS L

Kanlux SEIDY

MENNYEZETI LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



SEIDY CT-DT050-B/M


A Kanlux SEIDY egy népszerű lámpatest család, amelyek között 1 vagy 2 fénypontos termékek közül választhat. Segítségükkel tökéletes világítás alakítható ki kávéházakban, szállodákban, de akár magánlakásokban is.

Kanlux SEIDY is a popular family of holders in which you can choose from 1 to 4 light points. You will compose ideal lighting of coffee shops, hotel interiors and privacy interiors of them.




SEIDY CT-DT050-AL	18280	5905339182807	max 10	szálcsiszolt alumínium brushed aluminium	egy tengelyben in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	5905339182814	max 10	szálcsiszolt alumínium brushed aluminium	egy tengelyben in one axis	30
SEIDY CT-DT050-B	18288	5905339182883	max 10	eloxált fekete black anodised	egy tengelyben in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-B	18289	5905339182890	max 10	eloxált fekete black anodised	egy tengelyben in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	5905339194541	max 10	matt fehér matte white	egy tengelyben in one axis	30
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	5905339194558	2 x max 10	matt fehér matte white	egy tengelyben in one axis	30
SEIDY CT-DT050-W/M	19456	5905339194565	max 10	matt fehér matte white	egy tengelyben in one axis	30
SEIDY CT-DT050-B/M	19457	5905339194572	max 10	matt fekete black matt	egy tengelyben in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	5905339194589	max 10	matt fekete black matt	egy tengelyben in one axis	30
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	5905339194596	2 x max 10	matt fekete black matt	egy tengelyben in one axis	30


12 AC, 12 DC	Gx5,3	MR-16	IP 20	20	5+25	0,12
0,75	0,5m	MR-16	CE	ENE	UK	0,75



SEIDY CT-DT050



SEIDY CT-DTL50



SEIDY CT-DTL250

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux
SEIDY

MENNVEZETI LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



SEIDY CT-DT050-AL



SEIDY CT-DT050-B



SEIDY CT-DT050-W/M



SEIDY CT-DTL50-AL



SEIDY CT-DTL50-B



SEIDY CT-DTL50-W/M



SEIDY CT-DTL50-B/M



SEIDY CT-DTL250-B/M



SEIDY CT-DTL250-W/M



MORTA

MENNYEZETI LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



MORTA CT-DSL50-B



MORTA CT-DSL50-SR



MORTA CT-DSO50-B




MORTA CT-DSO50-SR




MORTA CT-DSL50-B	18510	5905339185105	max 10	fekete black	nem none
MORTA CT-DSL50-SR	18512	5905339185129	max 10	ezüst silver	nem none
MORTA CT-DSO50-B	19440	5905339194404	max 10	fekete black	nem none
MORTA CT-DSO50-SR	19442	5905339194428	max 10	ezüst silver	nem none

 12 AC; 12 DC	 Gx5,3	 MR-16	 IP 20	 5+25	 5+25	 0,12
 0,75	 0,5m	 MR-16	 CE	 ENEC	 UKCA	 Recycle

Lámpaház anyaga: üveg / Enclosure material: glass



MORTA CT-DSL50



MORTA CT-DSO50

MORTA DT

DEKORÁCIÓS KERET ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



MORTA CT-DTL50-B



MORTA CT-DTL50-SR



MORTA CT-DTO50-B




MORTA CT-DTO50-SR




MORTA CT-DTO50-SR	26716	5905339267160	max 10	ezüst silver	egy tengelyben in one axis	30
MORTA CT-DTO50-B	26717	5905339267177	max 10	fekete black	egy tengelyben in one axis	30
MORTA CT-DTL50-SR	26718	5905339267184	max 10	ezüst silver	egy tengelyben in one axis	30
MORTA CT-DTL50-B	26719	5905339267191	max 10	fekete black	egy tengelyben in one axis	30

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 Gx5,3/GU10	 MR16/PAR16	 IP 20	 5+25	 5+25
 Ø75-80	 0,5m	 MR16/PAR16	 CE	 UKCA	 Recycle

Lámpaház anyaga: üveg / Enclosure material: glass



MORTA CT-DTO50-SR



MORTA CT-DTL50

MORTA B

SPOT LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



MORTA B CT-DSL50-B



MORTA B CT-DSL50-SR



MORTA B CT-DSO50-B




MORTA B CT-DSO50-SR




MORTA B CT-DSL50-B	22110	5905339221100	max 10	fekete black	nem none
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	5905339221124	max 10	ezüst silver	nem none
MORTA B CT-DSO50-B	22116	5905339221162	max 10	fekete black	nem none
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	5905339221179	max 10	ezüst silver	nem none

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III	IP 20	MR-16	CE	ERC	UK	CA
[m] 0,12	[mm] 0,75	[m] 0,5m	[°C] 5÷25	[mm] Ø65-70	[mm] 90x90	[mm] 36	[mm] 20	[mm] Ø90

Lámpaház anyaga: üveg / Enclosure material: glass



MORTA B CT-DSL50



MORTA B CT-DSO50

MORTA OCT

DEKORÁCIÓS KERET ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



MORTA OCT-SR




MORTA OCT-B



MORTA OCT-SR	26714	5905339267146	max 10	ezüst silver	nem none
MORTA OCT-B	26715	5905339267153	max 10	fekete black	nem none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5.3/GU10	III	IP 20	MR16/PAR16	CE	UK	CA
[mm] Ø60-65	[mm] 0,5m	[°C] 5÷25	[mm] 90	[mm] 98	[mm] 20	[mm] 60÷65	[mm] 90

Lámpaház anyaga: üveg / Enclosure material: glass



MORTA OCT

Kanlux

APRILA

DEKORÁCIÓS KERET ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




APRILA DTO-W | 26738 | 5905339267382 max 10 matt fehér | matte white egy tengelyben | in one axis 20

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						 5+25
 Ø90	 0,5m					

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy
Dekorációs keret kerámia foglalat nélkül / Decorative ring without a ceramic frame



APRILA DTO-W



APRILA DTO

Kanlux

IVRI

DEKORÁCIÓS KERET ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




IVRI DTO-W | 26736 | 5905339267368 max 10 fehér | white egy tengelyben | in one axis 30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						 5+25
 Ø83	 0,5m					

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum
Dekorációs keret kerámia foglalat nélkül / Decorative ring without a ceramic frame



IVRI DTO-W



IVRI DTO

Kanlux

ALREN

DEKORÁCIÓS KERET ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




ALREN DTL-C/M | 26756 | 5905339267566 max 35 matt króm | chrome matte egy tengelyben | in one axis 15

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						 5+25
 83x83	 0,5m					

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy
Dekorációs keret kerámia foglalat nélkül / Decorative ring without a ceramic frame



ALREN DTL-C-M



ALREN DTL

SOREN

MENNYEZETI LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



A Kanlux SOREN olyan üvegből készült lámpatest család, amely további előnye a lámpatest üveg alapját megvilágító színes, dekoratív LED csík.

Kanlux SOREN are glass holders whose additional asset is the colourful, decorative LED strip lighting up the glass base of the holder.



SOREN O




SOREN L




SOREN O-SR WW	24410	5905339244109	max 20	ezüst silver	nem none	meleg fehér Warm white
SOREN O-BL	24411	5905339244116	max 20	ezüst silver	nem none	kék blue
SOREN L-SR WW	24413	5905339244130	max 20	ezüst silver	nem none	meleg fehér Warm white
SOREN L-BL	24414	5905339244147	max 20	ezüst silver	nem none	kék blue
SOREN O-SR CW	24416	5905339244161	max 20	ezüst silver	nem none	hideg fehér cold white
SOREN L-SR CW	24417	5905339244178	max 20	ezüst silver	nem none	hideg fehér cold white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 3,6	LED	PAR16	GU10	SMD	≥15000	20000	h	IP 20	5+25	0,75+2,5	0,5m	CE	EAC	UK	CA
-------------------	------------	------------	-----	-------	------	-----	--------	-------	---	----------	------	----------	------	----	-----	----	----



SOREN O



SOREN L

Lámpaház anyaga: üveg / Enclosure material: glass

LIGLO DSO

DEKORÁCIÓS KERET ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



LIGLO DSO BC



LIGLO DSO W




LIGLO DSO B



LIGLO DSO BC	35775	5905339357755	max 10	fekete króm black chrome	nem none
LIGLO DSO W	35776	5905339357762	max 10	fehér white	nem none
LIGLO DSO B	35777	5905339357779	max 10	fekete black	nem none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	IP 20	Ø68	0,5m	CE	UK	CA
---------------------------------	------------	----------	-----	------	----	----	----



LIGLO DSO

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

COLIE

DEKORÁCIÓS KERET ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



COLIE DTO-G



COLIE DTO-W




COLIE DTO-B



COLIE DTO-W	26740	5905339267405	max 10	matt fehér matte white	egy tengelyben in one axis	15
COLIE DTO-G	26741	5905339267412	max 10	eloxált arany gold anodised	egy tengelyben in one axis	15
COLIE DTO-B	26743	5905339267436	max 10	matt fekete black matt	egy tengelyben in one axis	15

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						IP 20	
 5÷25	 Ø75	 0,5m					

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



COLIE DTO

Kanlux

LUTO

SPOT LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



LUTO CTX-DS02B-AB



LUTO CTX-DS02B-W



LUTO CTX-DT02B-W




LUTO CTX-DS02B-C/M




LUTO CTX-DS02B-W	02580	5905339025807	max 10	fehér white	nem none	
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	5905339025838	max 10	matt króm chrome matte	nem none	
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	5905339025845	max 10	matt réz matt brass	nem none	
LUTO CTX-DT02B-W	02590	5905339025906	max 10	fehér white	egy tengelyben in one axis	15

[V] 12 AC; 12 DC				IP 20		 5÷25	 0,12
 Ø75	 0,5m						

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



LUTO CTX-DS02B



LUTO CTX-DT02B

RADAN

SPOT LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



RADAN CT-DT050




RADAN CT-DS050




RADAN CT-DT050	07360	5905339073600	max 10	aluminium aluminium	egy tengelyben in one axis	30
RADAN CT-DS050	07362	5905339073624	max 10	aluminium aluminium	nem none	

 12 AC; 12 DC	 Gx5,3	 IP 20	 5+25	 aluminium	 ceiling	 15°	 ceiling
 0,75	 0,5m	 MR-16	 CE	 ENEC	 UKCA	 Recycle	 ceiling

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



RADAN CT-DT0



RADAN CT-DS0

EVIT

SPOT LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING




EVIT CT-DT050



EVIT CT-DT050-AL	18561	5905339185617	max 10	aluminium aluminium	egy tengelyben in one axis	30
------------------	--------------	---------------	--------	-----------------------	------------------------------	----

 12 AC; 12 DC	 Gx5,3	 IP 20	 5+25	 aluminium	 ceiling	 15°	 ceiling
 0,12	 0,75	 0,5m	 MR-16	 CE	 ENEC	 UKCA	 Recycle

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



EVIT CT-DT050

GWEN

SPOT LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



GWEN CT-DT050




GWEN CT-DTL50




GWEN CT-DTL50-B	18530	5905339185303	max 10	eloxált fekete black anodised	egy tengelyben in one axis	30
GWEN CT-DT050-B	18531	5905339185310	max 10	eloxált fekete black anodised	egy tengelyben in one axis	30

 12 AC; 12 DC	 Gx5,3	 IP 20	 5+25	 aluminium	 ceiling	 15°	 ceiling
 0,12	 0,75	 0,5m	 MR-16	 CE	 ENEC	 UKCA	 Recycle

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



GWEN CT-DTL50



GWEN CT-DT050



VIDI CTC-5515-W



VIDI CTC-5515-W	02780	5905339027801	max 10	fehér white	egy tengelyben in one axis	15
VIDI CTC-5515-C/M	02783	5905339027832	max 10	matt króm chrome matte	egy tengelyben in one axis	15
VIDI CTC-5514-W	02790	5905339027900	max 10	fehér white	nem none	
VIDI CTC-5514-C	02791	5905339027917	max 10	króm chrome	nem none	
VIDI CTC-5514-C/M	02793	5905339027931	max 10	matt króm chrome matte	nem none	
VIDI CTC-5514-B	25995	5905339259950	max 10	matt fekete black matt	nem none	
VIDI CTC-5515-B	25996	5905339259967	max 10	matt fekete black matt	egy tengelyben in one axis	15

IV 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III	IP 20	5+25	0,12
0,75	0,5m	MR-16	CE	ER	UK

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



VIDI CTC-5514-C/M



VIDI CTC-5514-B



VIDI CTC-5515-C/M




VIDI CTC-5515-B




VIDI CTC-5514-W



VIDI CTC-5514-C



VIDI CTC-5515



VIDI CTC-5514



NAVI CTX-DT10-W



NAVI CTX-DT10-C/M



NAVI CTX-DS10-B




NAVI CTX-DT10-B




NAVI CTX-DT10-W	02550	5905339025500	max 10	fehér white	egy tengelyben in one axis	15
NAVI CTX-DT10-C/M	02553	5905339025531	max 10	matt króm chrome matte	egy tengelyben in one axis	15
NAVI CTX-DS10-B	25990	5905339259905	max 10	matt fekete black matt	nem none	
NAVI CTX-DT10-B	25991	5905339259912	max 10	matt fekete black matt	egy tengelyben in one axis	15

IV 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III	IP 20	5+25	0,12
0,75	0,5m	MR-16	CE	ER	UK

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



NAVI CTX-DT10



NAVI CTX-DS10



ALOR DSL-W



ALOR DSL-B



ALOR DTL-W



ALOR DTL-B



ALOR DSO-W



ALOR DSO-B



ALOR DTO-W




ALOR DTO-B




ALOR DSL-W	26726	5905339267269	max 10	matt fehér matte white	nem none	
ALOR DSL-B	26727	5905339267276	max 10	matt fekete black matt	nem none	
ALOR DTL-W	26731	5905339267313	max 10	matt fehér matte white	egy tengelyben in one axis	30
ALOR DTL-B	26732	5905339267320	max 10	matt fekete black matt	egy tengelyben in one axis	30
ALOR DSO-W	26790	5905339267900	max 10	matt fehér matte white	nem none	
ALOR DSO-B	26791	5905339267917	max 10	matt fekete black matt	nem none	
ALOR DTO-W	26795	5905339267955	max 10	matt fehér matte white	egy tengelyben in one axis	30
ALOR DTO-B	26796	5905339267962	max 10	matt fekete black matt	egy tengelyben in one axis	30


12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5.3/GU10			IP 20	
5+25	0,5m	MR16/PAR16				




ALOR DSL



ALOR DTL



ALOR DSO



ALOR DTO

TRIBIS II

SÜLLYESZTETT LÁMPATEST SZETT FÉNYFORRÁSSAL

► A SET OF RECESSED DOWNLIGHTS WITH A LIGHT SOURCE (INCLUDED)



TRIBIS II O B

A Kanlux TRIBIS II egy 3 darabból álló lámpatest szett, amely a következőket tartalmazza: 3x dekorációs gyűrű, 3x fényforrás (TOMIV2 GU10) és 3x kerámia foglalat távtartóval. Két formában (szögletes és kerek) és több színváltozatban elérhető. A Kanlux TRIBIS II spotlámpák szöge 50°-ban állítható, így a fény szabadon a kívánt helyre irányítható. A mennyezetbe építhető Kanlux TRIBIS II spotlámpák tökéletesen alkalmasak fő- vagy kiegészítő világításra. Együtt is elhelyezhetők, vagy több helyre szétosztva is felszerelhetők.


Kanlux TRIBIS II is a complete set of 3 spots, which consists of: decorative rings, light sources and ceramic lamp holders with a bracket. We can choose between two shapes (square and round) and several color variants. Kanlux TRIBIS II spots can be angularly adjusted by 50°, so we can direct them in the desired direction. Kanlux TRIBIS II spotlights designed to be recessed into the ceiling, are perfect as main or additional lighting. You can put them in a group or split them among several places.



TRIBIS II L AB	23843	5905339238436	3 x max 10	patinált réz patinated brass	egy tengelyben in one axis	50
TRIBIS II L C	23844	5905339238443	3 x max 10	króm chrome	egy tengelyben in one axis	50
TRIBIS II L C/M	23845	5905339238450	3 x max 10	matt króm chrome matte	egy tengelyben in one axis	50
TRIBIS II O AB	23846	5905339238467	3 x max 10	patinált réz patinated brass	egy tengelyben in one axis	50
TRIBIS II O C	23847	5905339238474	3 x max 10	króm chrome	egy tengelyben in one axis	50
TRIBIS II O C/M	23848	5905339238481	3 x max 10	matt króm chrome matte	egy tengelyben in one axis	50
TRIBIS II L W	23849	5905339238498	3 x max 10	fehér white	egy tengelyben in one axis	50
TRIBIS II L B	23853	5905339238535	3 x max 10	fekete black	egy tengelyben in one axis	50
TRIBIS II O W	23854	5905339238542	3 x max 10	fehér white	egy tengelyben in one axis	50
TRIBIS II O B	23855	5905339238559	3 x max 10	fekete black	egy tengelyben in one axis	50

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10	IP 20	PAR16 LED	SMD
5+25	0,75+2,5	0,5m	≤ 60 Macadam	80	≥15000
4,9	400	120°	3000	80	≥15000
25000	CE	ErC	UK	CA	

Lámpaház anyaga: acél / Enclosure material: steel

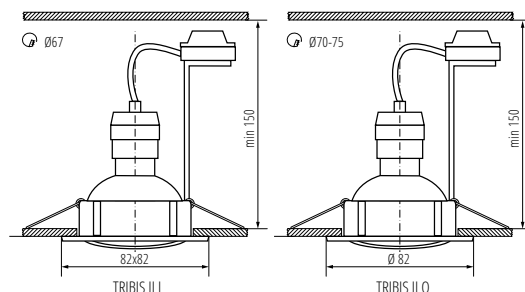

Kanlux

TRIBIS II

SÜLLYESZTETT LÁMPATEST SZETT FÉNYFORRÁSSAL ► A SET OF RECESSED DOWNLIGHTS WITH A LIGHT SOURCE (INCLUDED)



TRIBIS II L AB



TRIBIS II L C



TRIBIS II L C/M



TRIBIS II L W



TRIBIS II L B



TRIBIS II O C/M



TRIBIS II O AB



TRIBIS II O C



TRIBIS II O W



ARGUS II

DEKORÁCIÓS KERET ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



ARGUS II CT-2115-BR/M



ARGUS II CT-2115-G



ARGUS II CT-2114-C



ARGUS II CT-2114-AN



ARGUS II CT-2114-BR/M



ARGUS II CT-2114-GM



ARGUS II CT-2114-W



ARGUS II CT-2114-C/M



ARGUS II CT-2115-C



ARGUS II CT-2115-AN



ARGUS II CT-2115-BR/M



ARGUS II CT-2115-GM



ARGUS II CT-2115-W




ARGUS II CT-2115-C/M




ARGUS II CT-2114-AN	37150	5905339371508	max 10	matt réz matte copper	nem none	
ARGUS II CT-2114-BR/M	37151	5905339371515	max 10	matt réz matt brass	nem none	
ARGUS II CT-2114-C	37152	5905339371522	max 10	króm chrome	nem none	
ARGUS II CT-2114-C/M	37153	5905339371539	max 10	matt króm chrome matte	nem none	
ARGUS II CT-2114-G	37154	5905339371546	max 10	arany gold	nem none	
ARGUS II CT-2114-GM	37155	5905339371553	max 10	grafit graphite	nem none	
ARGUS II CT-2114-W	37156	5905339371560	max 10	fehér white	nem none	
ARGUS II CT-2115-AN	37157	5905339371577	max 10	matt réz matte copper	egy tengelyben in one axis	15
ARGUS II CT-2115-BR/M	37158	5905339371584	max 10	matt réz matt brass	egy tengelyben in one axis	15
ARGUS II CT-2115-C	37159	5905339371591	max 10	króm chrome	egy tengelyben in one axis	15
ARGUS II CT-2115-C/M	37160	5905339371607	max 10	matt króm chrome matte	egy tengelyben in one axis	15
ARGUS II CT-2115-G	37161	5905339371614	max 10	arany gold	egy tengelyben in one axis	15
ARGUS II CT-2115-GM	37162	5905339371621	max 10	grafit graphite	egy tengelyben in one axis	15
ARGUS II CT-2115-W	37163	5905339371638	max 10	fehér white	egy tengelyben in one axis	15

IV						
12 AC; 12 DC; 220-240 AC						
5+25	0,5m					



ARGUS II CT-2114



ARGUS II CT-2115

Lámpaház anyaga: acél / Enclosure material: steel

DROXY IP65


DEKORÁCIÓS KERET ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



DROXY IP65 DSO-W




DROXY IP65 DSO-B



DROXY IP65 DSO-W	33125	5905339331250	max 10	fehér white	nem none
DROXY IP65 DSO-B	33126	5905339331267	max 10	fekete black	nem none

IV				IP 65/20		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC						-10+35
Ø68	0,5m	MR16/PAR16				

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



DROXY IP65 DSO

FLINI IP44

DEKORÁCIÓS KERET ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



FLINI IP44 DSO-B



FLINI IP44 DSO-W



FLINI IP44 DSL-B




FLINI IP44 DSL-W




FLINI IP44 DSL-B	33120	5905339331205	max 10	fekete black	nem none
FLINI IP44 DSL-W	33121	5905339331212	max 10	fehér white	nem none
FLINI IP44 DSO-B	33122	5905339331229	max 10	fekete black	nem none
FLINI IP44 DSO-W	33123	5905339331236	max 10	fehér white	nem none

IV				IP 44/20	
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					
Ø60	0,5m	MR16/PAR16			

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy



FLINI IP44 DSL



FLINI IP44 DSO

QULES

SPOT LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



QULES AC O-W




QUES AC O-C/M



QULES AC O-W	26303	5905339263032	max 10	fehér white	nem none
QULES AC O-C/M	26304	5905339263049	max 10	matt króm chrome matte	nem none

 220-240 AC	 50	 GU10		 44/20	 -20+35	 Ø71-74
	 0.5m	 PAR16				



QULES AC O

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet / Enclosure material: aluminum alloy

MARIN

SPOT LÁMPATEST ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



MARIN CT-S80-SN



MARIN CT-S80-AB



MARIN CT-S80-W




MARIN CT-S80-B



MARIN CT-580-SN	04704	5905339047045	max 10	matt nikkell nickel matte	nem none
MARIN CT-580-AB	04710	5905339047106	max 10	matt réz matt brass	nem none
MARIN CT-580-W	32500	5905339325006	max 10	fehér white	nem none
MARIN CT-580-B	32501	5905339325013	max 10	matt fekete black matt	nem none

				IP 44/20			
12 AC; 12 DC	Gx5,3					Ø60-62	0,12



MARIN CT

| Lámpaház anyaga: acél / Enclosure material: steel

IMBER LED

LED LÁMPATEST ► LED MIRROR LIGHT FITTING



IMBER LED



IMBER LED B



IMBER LED W


A Kanlux IMBER LED egy vízálló, süllyesztett lámpatest. Egyik előnye az alacsony üzemi hőmérséklet, minek köszönhetően korlátozás nélkül szerelhető be akár fába is. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít, az alkalmazott LED diódák pedig nagyfokú energiahatékonyságot garantálnak. A Kanlux IMBER LED egy kiváló megoldás zuhanykabinok vagy tetőszél-burkolatok megvilágítására.

Kanlux IMBER LED is a waterproof holder intended for building in. Low temperature of work is one of its assets, thanks to which it can be easily mounted in wood as well. The unique structure of the holder means a regular emission of light and LED diodes used here guarantee high energy efficiency. The Kanlux IMBER LED holder is a perfect idea to highlight shower baths or outdoor soffits outside a house.



IMBER LED NW	23520	5905339235206	1	alumínium aluminium	40	105	4000
IMBER LED CW	23521	5905339235213	1	alumínium aluminium	40	105	6500
IMBER LED WW	23522	5905339235220	1	alumínium aluminium	40	105	3000
IMBER LED WW B	23523	5905339235237	1	fekete black	30	105	3000
IMBER LED NW B	23524	5905339235244	1	fekete black	30	105	4000
IMBER LED CW B	23525	5905339235251	1	fekete black	30	105	6500
IMBER LED WW W	23526	5905339235268	1	fehér white	40	105	3000
IMBER LED NW W	23527	5905339235275	1	fehér white	40	105	4000
IMBER LED CW W	23528	5905339235282	1	fehér white	40	105	6500

[V] 12 DC	≥20000	30000	ellipse ≤ 60 Max.kdám	Ra 80	SMD	III	IP 65	House
°C -20+50	4	W	Ø27	0,1m	CE	EAC	UK	Recycle




Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

ASTEN LED IP44

OLDALFALI LED LÁMPATEST ► LED WALL MOUNTED FITTING



ASTEN LED IP44 8W-NW

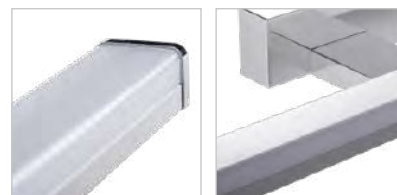

TUDJON MEG TÖBBET



FIND OUT MORE




ASTEN IP44 8W-WW-B	26678	5905339266781	8	fekete black	550	3000
ASTEN IP44 8W-WW-W	26679	5905339266798	8	fehér white	650	3000
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	5905339266804	8	króm chrome	660	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	5905339266811	12	króm chrome	1010	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	5905339266828	15	króm chrome	1340	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	5905339266835	8	fekete black	590	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	5905339266842	12	fekete black	910	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	5905339266859	15	fekete black	1230	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	5905339266866	8	fehér white	690	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	5905339266873	12	fehér white	1070	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	5905339266880	15	fehér white	1450	4000

A Kanlux ASTEN LED egy fali lámpatest, amely alkalmazható hálósobában, öltözőben, de (az IP44 védettségnek köszönhetően) magasabb nedvességű helyeken is. Aggodalom nélkül felszerelhető a fürdőszobai tükör fölé. A lámpatest beépített, SMD LED diódákból álló fényforrással rendelkezik, amelyek élettartama 25.000 óra.


Kanlux ASTEN LED is a linear wall luminaire to be used in places with increased humidity (IP44). You can easily mount it above the bathroom mirror. The lamp has a built-in light source based on SMD LED diodes, which lifetime is at least 25,000 hours.

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] X120/Y105	[h] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤60 Macadam	Ra 80	SMD	CE	RoHS	IP 44	House
5+30					0,75+1,5	0,1m					


Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Kanlux

ASTEN LED IP44

OLDALFALI LED LÁMPATEST ► LED WALL MOUNTED FITTING



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B



ASTEN IP44 8W-NW-W



ASTEN IP44 12W-NW-W




ASTEN IP44 15W-NW-W



AKVO IP44

FALI-MENNYEZETI LED LÁMPATEST ► WALL/CEILING LED FIXTURE

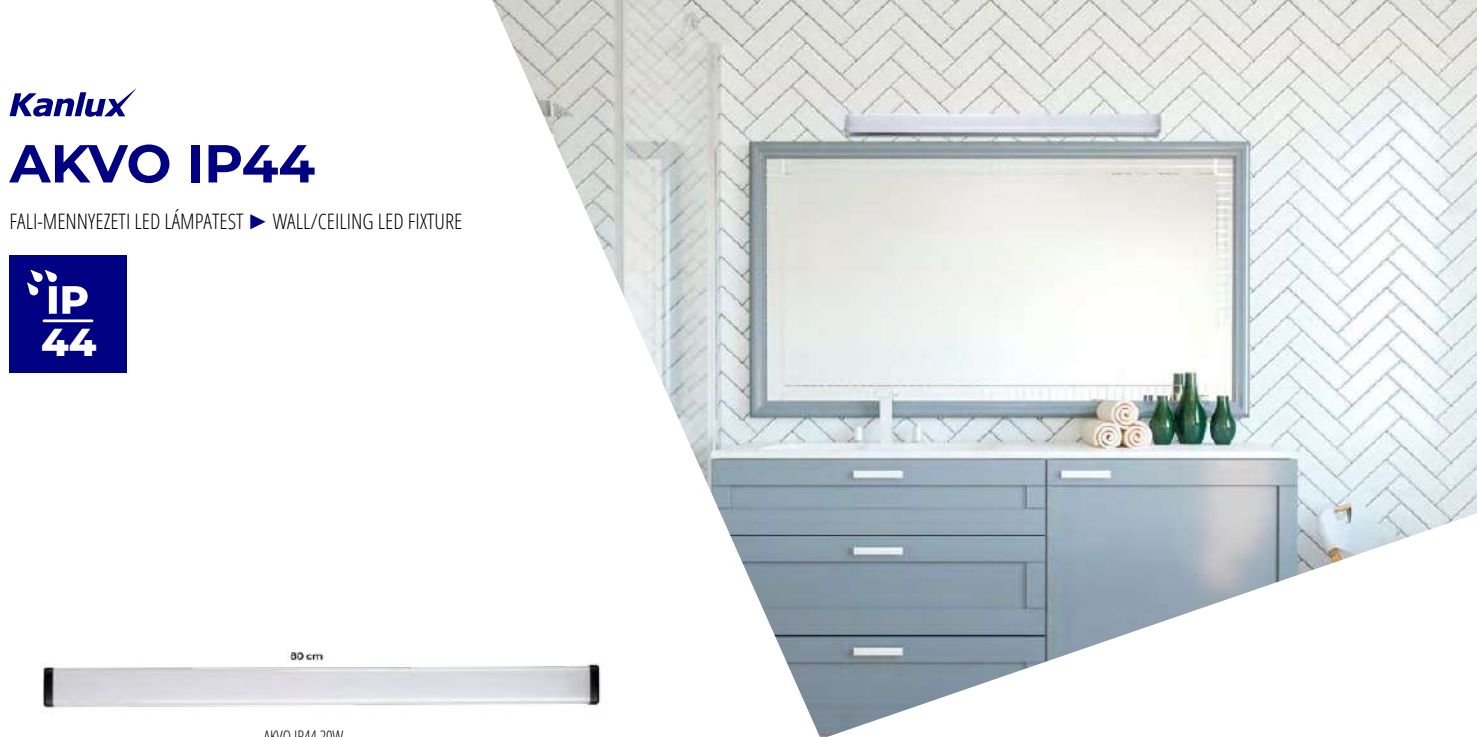

AKVO IP44 20W



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 15W-NW-W



AKVO IP44 15W-NW-B



AKVO IP44 15W-NW-C

A Kanlux AKVO IP44 fali és mennyezeti lámpatestek három színben kaphatók: fehér, króm és fekete. A lámpatestek 3 hosszúságban és három teljesítményben érhetők el: 60cm - 15W, 80cm - 20W és 100cm - 23W. A Kanlux AKVO lámpák függőlegesen és vízszintesen, falra vagy mennyezetre szerelhetők, ami gyakorlatilag korlátlan lehetőséget teremt. Ráadásul ezek a lámpatestek fokozott IP44-es védelemmel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy biztonságosan felszerelheti őket a fürdőszobában vagy a mosókonyhában. A Kanlux AKVO IP44 lámpatestek tökéletesen megfelelnek olyan helyiségek világítására, mint fürdőszobák, mosókonyhák, háztartási helyiségek, folyosók vagy öltözők. Ezek a lámpatestek magas, több mint 100 lumen/watt fényhasznosítással rendelkeznek, ami segít az áram megtakarításában.

Kanlux AKVO IP44 are wall and ceiling luminaires in two colors: white, chrome and black. The luminaire is available in 2 lengths and three powers: 60cm - 15W, 80cm - 20W. Kanlux AKVO lamps can be mounted vertically and horizontally, on the wall or on the ceiling, which creates virtually unlimited arrangement possibilities. In addition, these lamps have increased resistance to moisture IP44, which means that you can safely mount them in the bathroom or laundry room. Kanlux AKVO IP44 lamps are perfect for lighting rooms such as a bathroom, laundry room, utility room, corridor or wardrobe. These lamps have a high luminous efficiency, over 100 lumens per Watt, thanks to which they help you save electricity.



TUDJON MEG TÖBBET



FIND OUT MORE




AKVO IP44 15W-NW-W	36659	5905339366597	15	fehér white	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	5905339366603	15	fekete black	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	5905339366610	15	króm chrome	1600	4000
AKVO IP44 20W-NW-W	36662	5905339366627	20	fehér white	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-B	36663	5905339366634	20	fekete black	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-C	36664	5905339366641	20	króm chrome	2300	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 15000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 80	[SMD]	[IP] 44	[House]
[Temp] 5+30	[Angle] 120°	[Beam] 10°	[Beam] 0,75-1,5	[Beam] 0,1m	[Beam] 0,1m	[Beam] 0,1m	[Beam] 0,1m	[Beam] 0,1m



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 20W

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

AKVO IP44 S

OLDALFALI LED LÁMPATEST ► LED WALL MOUNTED FITTING



80 cm



AKVO IP44 20W

60 cm



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 15W-NW-W S



AKVO IP44 15W-NW-B S



AKVO IP44 15W-NW-C S



TUDJON MEG TÖBBET



FIND OUT MORE



AKVO IP44 15W-NW-W S	36650	5905339366504	15	fehér white	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B S	36651	5905339366511	15	fekete black	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C S	36652	5905339366528	15	króm chrome	1600	4000
AKVO IP44 20W-NW-W S	36653	5905339366535	20	fehér white	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-B S	36654	5905339366542	20	fekete black	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-C S	36655	5905339366559	20	króm chrome	2300	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 15000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 Macadam	[Ra] 80	[SMD]	[IP] 44	[house icon]
[temp icon] 5+30	[mount icon]	[mount icon]	[mount icon]	[mount icon]	[mount icon]	[mount icon]	[mount icon]	[mount icon]

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic




A Kanlux AKVO IP44 S oldalfali lámpatestek három színben kaphatók: fehér, króm és fekete. A lámpatestek 3 hosszúságban és három teljesítményben érhetők el: 60cm - 15W, 80cm - 20W és 100cm - 23W. A Kanlux AKVO S lámpák függőlegesen és vízszintesen szerelhetők a falra, ami gyakorlatilag korlátlan lehetőséget teremt. Ráadásul ezek a lámpatestek fokozott IP44-es védelemmel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy biztonságosan felszerelheti őket a fürdőszobában vagy a mosókonyhában. A Kanlux AKVO IP44 S lámpatestek tökéletesen megfelelnek olyan helyiségek világítására, mint fürdőszobák, mosókonyhák, háztartási helyiségek, folyosók vagy öltözők. A Kanlux AKVO IP44 S lámpatestek kapcsolója a lámpaházban található. Ezek a lámpatestek magas, több mint 100 lumen/watt fényhasznosítással rendelkeznek, ami segít az áram megtakarításában.

Kanlux AKVO IP44 S are wall and ceiling luminaires in two colors: white, chrome and black. The luminaire is available in 2 lengths and 2 powers: 60cm - 15W, 80cm - 20W. Kanlux AKVO S lamps can be mounted vertically and horizontally, on the wall or on the ceiling, which creates virtually unlimited arrangement possibilities. In addition, these lamps have increased resistance to moisture IP44, which means that you can safely mount them in the bathroom or laundry room. Kanlux AKVO IP44 S lamps are perfect for lighting rooms such as a bathroom, laundry room, utility room, corridor or wardrobe. Kanlux AKVO IP 44 S are equipped with a discreet switch located in the housing of the luminaire. These lamps have a high luminous efficiency, over 100 lumens per Watt, thanks to which they help you save electricity.



AKVO IP44 S 15W



AKVO IP44 S 20W

ASTIM LED IP44

LED LÁMPATEST ► LINEAR LED FURNITURE LIGHT



ASTIM IP44 8W-NW-B



ASTIM IP44 8W-NW-W



ASTIM IP44 8W-NW-C



ASTIM IP44 12W-NW-B



ASTIM IP44 12W-NW-W



ASTIM IP44 12W-NW-C



TUDJON MEG TÖBBET




FIND OUT MORE




ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	5905339349309	8	fekete black	590	4000
ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	5905339349316	8	fehér white	690	4000
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	5905339349323	8	króm chrome	660	4000
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	5905339349330	12	fekete black	910	4000
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	5905339349347	12	fehér white	1070	4000
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	5905339349354	12	króm chrome	1010	4000

[V]	[Hz]	[mm]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	0,75+1,5	≥15000	25000	≤60 MacAdam	80	44
5+30	5+30	0,1m	X120/Y105				



ASTIM IP44 8W



ASTIM IP44 12W

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

ROLSO LED

OLDALFALI LED LÁMPATEST IP44 ► WALL-MOUNTED LED LIGHT FITTING, IP44




ROLSO LED IP44 15W-NW



ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	5905339267009	15	fehér króm white chrome
-----------------------	--------------	---------------	----	-------------------------------

[V]	[Hz]	[mm]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	≥15000	25000	≤60 MacAdam	80	80	44
5+30	5+30	0,75+1,5	0,1m				



ROLSO LED IP44 15W-NW

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

Bútorvilágító
lámpatestek
Under cabinet fitting

Kanlux ZEPO

BÚTORRA SZERELHETŐ LÁMPATEST
► UNDER-CABINET SPOTLIGHT FITTING



ZEPO LFD-T02/S-W



ZEPO LFD-T02/S-B



ZEPO LFD-T02/S-W



ZEPO LFD-T02-C/M



ZEPO LFD-T02-B



ZEPO LFD-T02-W

A Kanlux ZEPO családba bútorra, például a konyhapult feletti szekrényre szerelhető lámpatestek tartoznak. A ZEPO lámpatestek elérhetők kapcsolóval szerelt és kapcsoló nélküli változatban. A termékhez G4 foglalatú JC izzó alkalmazandó.

A ZEPO LFD-T02/S-C/M, ZEPO LFD-T02/S-B és ZEPO LFD-T02/S-W lámpatestek kapcsolóval vannak felszerelve

The Kanlux ZEPO series of eyes is the lighting intended under cabinets, for example, above a table top in a kitchen. ZEPOs are available in a version with an OFF switch and without it. JC with G4 thread is a light source intended for the eyes.


ZEPO LFD-T02/S-C/M, ZEPO LFD-T02/S-B and ZEPO LFD-T02/S-W light fixtures provided with a power switch




ZEPO LFD-T02-C/M	04381	5905339043818	max 10	matt króm chrome matte	
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	5905339043863	max 10	matt króm chrome matte	✓
ZEPO LFD-T02-B	36630	5905339366306	max 10	fekete black	
ZEPO LFD-T02-W	36631	5905339366313	max 10	fehér white	
ZEPO LFD-T02/S-B	36632	5905339366320	max 10	fekete black	✓
ZEPO LFD-T02/S-W	36633	5905339366337	max 10	fehér white	✓

12 AC; 12 DC	0,5m	0,1	5÷25	CE	EAC	UK	CA

Lámpaház anyaga: acél, Búra anyaga: üveg / Enclosure material: steel, Lampshade material: glass



ZEPO LFD-T02/S



ZEPO LFD-T02

Kanlux DAXA

BÚTORRA SZERELHETŐ LÁMPATEST ▶ LED UNDER CABINET FITTING



DAXA-M-IR 5W CCTDIM W



DAXA-S 5W CCTDIM W



DAXA-M-IR 9W CCTDIM W



DAXA-S 9W CCTDIM W



TUDJON MEG TÖBBET




FIND OUT MORE




DAXA-M-IR 9W CCTDIM W	38120	5905339381200	fehér white	max 9	max 1200
DAXA-S 9W CCTDIM W	38121	5905339381217	fehér white	max 9	max 1200
DAXA-M-IR 5W CCTDIM W	38122	5905339381224	fehér white	max 5	max 640
DAXA-S 5W CCTDIM W	38123	5905339381231	fehér white	max 5	max 640

24 DC	≥50000	35000	3000/4000/5500	Ra ≥80	SMD
IP 20	0,1m	5+25			


Búra anyaga: műanyag / Lampshade material: plastic




DAXA-M-IR 9W CCTDIM W



DAXA-S 9W CCTDIM W



DAXA-M-IR 5W CCTDIM W



DAXA-S 5W CCTDIM W



A Kanlux DAXA bútorkilágító tökéletes megoldás konyhákba, irodákba vagy olyan helyekre, ahol a bútor alatti munkafelületek hatékony megvilágítására van szükségünk. A lámpabúra tartós műanyagból készült, amely garantálja az egyenletes fényeloszlást. A Kanlux DAXA sorozatba kétféle lámpatest tartozik: DAXA-M - beépített érintésmentes kapcsolóval, amely mozgás érzékelésekor bekapcsolja a lámpatestet, valamint DAXA-S - érzékelő nélküli lámpatest, amelynek megfelelő működéséhez egy csatlakoztatott DAXA-M lámpatestre van szükség, amely ebben az esetben vezérlőegységként működik. A lámpatestek a beépített csatlakozók segítségével kapcsolódnak egymáshoz, így egy esztétikus és funkcionális fénysort hozva létre. A lámpaház fehér színű, így tökéletesen illeszkedik a különböző belsőépítészeti stílusokhoz. További előnye, hogy a fény színe állítható - a melegtől a hideg fehérig -, ami lehetővé teszi a világítás egyéni preferenciákhoz és felhasználói igényekhez való igazítását. A Kanlux DAXA lámpatest 24 V-os tápfeszültséggel működik, a készlet nem tartalmaz tápegységet, de a megfelelő tápegység megtalálható a Kanlux kínálatában.

A készlet nem tartalmaz töltőt. A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség.


The Kanlux DAXA linear under-cabinet lamp is a perfect solution for the kitchen, office, dressing room - wherever we need effective lighting: under-cabinet worktops, inside wardrobes or recesses. The lamp shade is made of durable plastic, which guarantees even light dispersion. Kanlux DAXA includes two types of fixtures: DAXA-M - with a built-in touchless switch that turns on the fixture after detecting movement. DAXA-S - a luminaire without a sensor, which requires a connected DAXA-M luminaire for proper operation, which in this case acts as a control unit. The luminaires are connected together using built-in connectors or additional external connectors (length 20 cm), which allows you to create an aesthetic and functional light line. The lamp housing is white, so it fits perfectly into various interior styles. An additional advantage is the ability to adjust the light color - from warm to cold, which allows you to adjust the lighting to the individual preferences and needs of the user. The Kanlux DAXA lamp, powered by 24V, does not include a power supply, but it is possible to purchase a suitable power supply from the Kanlux offer.

No power supply included.
The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation



NERA LED

BÚTORVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST ► LED UNDER CABINET FITTING



MER LED 5W NW



MER LED 10W NW



MER LED 15W NW



MER LED 20W NW



A Kanlux MER LED egy bútorvilágító lámpatest integrált LED fényforrással. A lámpatestek 28 cm-től 114 cm-ig terjedő hosszúságokban elérhetők, továbbá sorolhatók (max. 5 db lámpatest) a Kanlux MER LED PP csatlakozók segítségével.

Kanlux MER LED is an under-cupboard luminaire with an integrated LED light source. The luminaires are available in sizes ranging from 28 to 114 cm. Moreover, we can connect them in lines (up to 5 luminaires) using Kanlux MER LED PP connectors.




MER LED 5W NW	29210	5905339292100	5	fehér	white	490	4000
MER LED 10W NW	29211	5905339292117	10	fehér	white	1040	4000
MER LED 15W NW	29212	5905339292124	15	fehér	white	1600	4000
MER LED 20W NW	29213	5905339292131	20	fehér	white	2030	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 150	[h] ≥15000	[h] 30000	[lm] ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD	IP 20


Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES


MER LED PP **29214** 5905339292148 MER LED PP csatlakozó | Luminaire connecting cable MER LED PP




MER LED 5W NW



MER LED 10W NW



MER LED 15W NW



MER LED 20W NW

LINUS LED

BÚTORVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST ► LED UNDER CABINET FITTING



LINUS LED 4W-NW

LINUS LED 7W-NW



LINUS LED 4W-NW	27590	5905339275905	4	fehér white	390	4000
LINUS LED 7W-NW	27591	5905339275912	7	fehér white	760	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥150000	 30000	 ≤ or dipole	 Ra 80	 SMD			IP 20
	 [m] 1,5		 0,1m	 °C 5+25					

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

LINUS LINK **14977** 5907540960618 LINUS LINK csatlakoztató vezeték | Luminaire connecting cable LINUS LINK



A Kanlux LINUS LED bútorvilágító lámpát klasszikus és univerzális design jellemzi. Kompakt méreteinek köszönhetően a termék ideális bútorok, szekrények és polcok megvilágításához. A Kanlux LINUS LED lámpatestek a LINUS LINK vezetékek segítségével sorolhatók.

Kanlux LINUS LED under-cabinet holder has classic and universal design. Thanks to its compact dimensions, the lamp will ideally highlight different types of furniture, cabinets and shelves. Kanlux LINUS LED can be combined on a pass-through basis by means of LINUX LINK cable.



LINUS LED 4W

LINUS LED 7W

HAXA LED

LED LÁMPATEST ► LED MIRROR LIGHT FITTING




HAXA-DSO



HAXA-DSO POWER LED-B	08103	5905339081032	1,2	alumínium aluminium	110	20	3000	F
----------------------	-------	---------------	-----	-----------------------	-----	----	------	---

 In [mA] 350	 CC 	 ≥ 20000	 [h] 40000	 ellipse ≤ 60 Markdmm	 Ra 80			 IP 20	 UK CA
	 °C 5+25		 [m] 0.1	 [mm] Ø32	 0.1m	 90° 0.05m			

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



HAXA-DSO



GAVI CT-2116B-W



GAVI CT-2116B-C




GAVI CT-2116B-C/M



GAVI CT-2116B-W	00810	5905339008107	max 10	fehér white
GAVI CT-2116B-C	00811	5905339008114	max 10	króm chrome
GAVI CT-2116B-C/M	00815	5905339008152	max 10	matt króm chrome matte

 12 AC; 12 DC	 G4		 20	 20		 5+25	
 0,5m	 Ø60						



■ Lámpaház anyaga: acél / Enclosure material: steel

GAVI LED




GAVI LED18 SMD-WW-C/M



GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	5905339197610	0,8	matt króm chrome matte	42	3000
-----------------------	-------	---------------	-----	--------------------------	----	------

 12 DC		 ≥15000	 30000	 elliptisch ≤ 60° Maxdian	 Ra 80	 SMD		 IP 20	
 5÷25		 0.1m	 Ø60	 0.14	 LMW 53				



• Lámpaház anyaga: acél / Enclosure material: steel

GAVI LED18 SMD-WW-C/M

A Kanlux GAVI egy üvegből és acélból készült bútorvilágító lámpatest. Az egyszerűséggel jellemezhető színének köszönhetően a lámpatestek diszkrétén simulnak bele az adott környezetbe.

Kanlux GAVI are furniture fittings made of glass and steel. Unpretentious colour scheme allows them to discretely fit into the place of assembly.

A Kanlux GAVI LED egy üvegből és acélból készült bútorvilágító lámpatest. Az egyszerű színvilágnak köszönhetően a lámpatest diszkréten simul bele az adott környezetbe. A Kanlux GAVI LED lámpatest integrált fényforrással rendelkezik.

Kanlux GAVI LED are furniture fittings made of glass and steel. Unpretentious colour scheme allows them to discretely fit into the place of assembly. Kanlux GAVI LED holders have an integrated source of light

Kanlux



FÉNYFORRÁSOK

LIGHT SOURCES

Az Ön számára fontos, hogy az Önt körülvevő termékek biztonságosak és tartósak legyenek. Gondoskodunk erről a gyártási folyamat során és a Kanlux laboratóriumban. Biztosak vagyunk abban, hogy egy teljesen biztonságos és az Ön igényeit teljes mértékben kielégítő terméket adunk Önnek.

You want the products around you to be safe and durable. We take care of all of this it during the production and in our Kanlux laboratory. We are sure that we give you a product that is completely safe and meets your requirements.



*a fotometriai adatok megtalálhatók
az alábbi weboldalon:*

photometric data you can find on:

► kanlux.hu

IQ-LED A60

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



IQ-LED A60 3,4W

IQ-LED A60 3,4W-WW	36670	5905339366702	3,4	40	470	2700	180	E27	D				
IQ-LED A60 3,4W-NW	36671	5905339366719	3,4	40	470	4000	180	E27	D				
IQ-LED A60 3,4W-CW	36672	5905339366726	3,4	40	470	6500	180	E27	D				
IQ-LED A60 5,9W-WW	36673	5905339366733	5,9	60	806	2700	180	E27	D				
IQ-LED A60 5,9W-NW	36674	5905339366740	5,9	60	806	4000	180	E27	D				
IQ-LED A60 5,9W-CW	36675	5905339366757	5,9	60	806	6500	180	E27	D				
IQ-LED A60 7,8W-WW	36676	5905339366764	7,8	75	1055	2700	180	E27	D				
IQ-LED A60 7,8W-NW	36677	5905339366771	7,8	75	1055	4000	180	E27	D				
IQ-LED A60 7,8W-CW	36678	5905339366788	7,8	75	1055	6500	180	E27	D				
IQ-LED A60 11W-WW	36679	5905339366795	11	100	1521	2700	180	E27	D				
IQ-LED A60 11W-NW	36680	5905339366801	11	100	1521	4000	180	E27	D				
IQ-LED A60 11W-CW	36681	5905339366818	11	100	1521	6500	180	E27	D				

[V]	[Hz]	SMD	360°	ellipse	Ra	≥50000	(h)	Hg		CE	ErC	UK	↓
220-240 AC	50		Φ _{use}	≤ 6x MacAdam	90		25000						

Anyag: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Material: plastic, Lampshade material: plastic

A Kanlux IQ-LED A60 szembarát színhőmérsékletet és megbízhatóságot jelent, mindezt a klasszikus A60 formájában. A Kanlux IQ-LED fényforrásai emellett kivételes, akár 138 lm/W fényhatékonysággal rendelkeznek, és ezáltal alacsonyabb energiafogyasztást biztosítanak. A Kanlux IQ-LED fényforrások teljes körű kényelmet és biztonságot nyújtanak.

Kanlux IQ-LED A60 provides an eye-friendly temperature of colour and reliability, and all this in the classic A60 design. IQ-LED bulbs by Kanlux also offer exceptional luminous efficacy, up to 138 Lumens per Watt, and as a result lower energy consumption. IQ-LEDs from Kanlux offer full comfort and safety.



IQ-LED A60 3,4W




IQ-LED A60 5,9W




IQ-LED A60 7,8W




IQ-LED A60 11W




IQ-LED A60 3,4W



IQ-LED A60 5,9W



IQ-LED A60 7,8W



IQ-LED A60 11W

IQ-LED A67

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE

3+
WARRANTY
3 years

SUPER
HIGH
lumen

up to
129 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

SAFE
light




IQ-LED A67 N 19W-WW



IQ-LED A67 N 19W-WW	33746	5905339337467	19	150	2452	2700	200	E27	E
IQ-LED A67 N 19W-NW	33747	5905339337474	19	150	2452	4000	200	E27	E
IQ-LED A67 N 19W-CW	33748	5905339337481	19	150	2452	6500	200	E27	E

[V]	[Hz]	SMD	360° Φuse	≤ 6x Mackdam	Ra	≥ 40000	[h]	Hg	CE	ERC	UK	CA	↓
220-240 AC	50				80		15000						

Anyag: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Material: plastic, Lampshade material: plastic



IQ-LED A67 N 19W

IQ-LEDDIM A60

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE

3+
WARRANTY
3 years


DIMMING
FUNCTION

SAFE
light

QUALITY &
COMFORT
of light




IQ-LEDDIM A60 7,3W




IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	5905339337221	7,3	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	5905339337238	7,3	60	806	4000	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 10,5W-WW	33724	5905339337245	10,5	75	1060	2700	220	E27	F
IQ-LEDDIM A60 10,5W-NW	33725	5905339337252	10,5	75	1060	4000	220	E27	F
IQ-LEDDIM A60 13,6W-WW	33726	5905339337269	13,6	100	1521	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 13,6W-NW	33727	5905339337276	13,6	100	1521	4000	220	E27	E

[V]	[Hz]	SMD	360° Φuse	≤ 6x Mackdam	Ra	≥ 40000	[h]	Hg	CE	ERC	UK	CA	↓
220-240 AC	50				80		25000						

Anyag: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Material: plastic, Lampshade material: plastic



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A60 10,5W



IQ-LEDDIM A60 13,6W

XLED EX A60

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



XLED EX A60

A rendkívül hatékony Kanlux XLED EX A60 fényforrások átlagon felüli, 211 lm/W fényhasznosítással rendelkeznek, minek köszönhetően 15-ször hatékonyabbak, mint hagyományos, szttender (60W-os) elődeik. Az 5 év garancia, az 50 000 órás élettartam és az 50 000 be- és kikapcsolási ciklus a termékek további előnyei. Ezen kívül a Kanlux XLED EX A60 fényforrások üvegből készült teste és filamentjei a volfram izzókhoz hasonlóvá teszi őket, a LED-technológia legújabb vívmányainak alkalmazásával.


5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

EXTREMELY efficient light sources Kanlux XLED EX A60. The above-average luminous efficiency of 211 lumens per watt makes these LED bulbs 15 times more efficient than their traditional, standard predecessors. 5-year warranty, 50,000 hours of durability, 50,000 on/off cycles are their other advantages. In addition, they have a glass bulb and filament "rods" that resemble tungsten bulbs, but use the latest achievements of LED technology.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



XLED EX A60 4W-WW	36243	5905339362438	4	62	840	2700	320	E27	A
XLED EX A60 4W-NW	36244	5905339362445	4	62	840	4000	320	E27	A
XLED EX A60 5W-WW	36245	5905339362452	5	75	1055	2700	320	E27	A
XLED EX A60 5W-NW	36246	5905339362469	5	75	1055	4000	320	E27	A
XLED EX A60 7,2W-WW	36247	5905339362476	7,2	100	1521	2700	320	E27	A
XLED EX A60 7,2W-NW	36248	5905339362483	7,2	100	1521	4000	320	E27	A



XLED EX A60

Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass




Kanlux

XLED A60

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



XLED A60



XLED A60 4,5W-WW	29600	5905339296009	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW	33099	5905339330994	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW	29601	5905339296016	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW	29602	5905339296023	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW	29603	5905339296030	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW	29604	5905339296047	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW	33098	5905339330987	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW	29605	5905339296054	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW	29606	5905339296061	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-CW	36249	5905339362490	10	100	1520	6500	320	E27	10000	D


ÚJ

ÚJ

ÚJ

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 60° Nachdäm	Ra	≥ 15000	Hg		CE	ERC	UK CA	
220-240 AC	50				80							

Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass



XLED A60




Kanlux

XLED A70

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




XLED A70 18W



XLED A70 18W-WW	29648	5905339296481	18	149	2450	2700	320	E27	D
XLED A70 18W-NW	29649	5905339296498	18	149	2450	4000	320	E27	D

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 60° Nachdäm	Ra	≥ 25000	15000	Hg		CE	ERC	UK CA	
220-240 AC	50				80								

Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass



STANDARD A60

XLED A70 18W

Kanlux

XLED A60M

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



HIGH
lumen

up to
152 lm
W




XLED A60M



			P _{out} (W)	Φ _{use} (lm)	Φ _{use} (lm)	T _c (K)	Beam angle (°)	Beam diameter (mm)	Life (h)	Beam diameter (mm)	Beam diameter (mm)
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	5905339296078	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F	
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	5905339296085	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F	
XLED A60 7W-WW-M	29609	5905339296092	7	60	810	2700	320	E27	15000	E	
XLED A60 7W-NW-M	29610	5905339296108	7	60	810	4000	320	E27	15000	E	
XLED A60 8W-WW-M	29612	5905339296122	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E	
XLED A60 8W-NW-M	29613	5905339296139	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E	
XLED A60 10W-WW-M	29615	5905339296153	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D	
XLED A60 10W-NW-M	29616	5905339296160	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6° MacAdam	Ra 80	≥ 15000	Hg		CE	EAC	UK CA	
-------------------	------------	----------	--------------------------	-----------------	----------	---------	----	--	----	-----	----------	--

Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass



XLED A60M

Kanlux

XLED A60 B22

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



HIGH
lumen

up to
152 lm
W



XLED A60 B22 7W




XLED A60M B22 7W, 10W



			P _{out} (W)	Φ _{use} (lm)	Φ _{use} (lm)	T _c (K)	Beam angle (°)	Beam diameter (mm)	Life (h)	Beam diameter (mm)	Beam diameter (mm)
XLED A60 B22 7W-WW	33100	5905339331007	7	60	810	2700	320	B22	15000	E	
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	5905339331021	7	60	810	2700	320	B22	15000	E	
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	5905339331038	7	60	810	6500	320	B22	15000	E	
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	5905339331083	10	99	1520	2700	320	B22	10000	D	
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	5905339331090	10	99	1520	6500	320	B22	10000	D	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6° MacAdam	Ra 80	≥ 15000	Hg		CE	EAC	UK CA	
-------------------	------------	----------	--------------------------	-----------------	----------	---------	----	--	----	-----	----------	--

Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass



XLED A60 B22

XLED STEPDIM

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



XLED A60 7W-STEPDIM


									
XLED60 7W-WW-STEPDIM	29634	5905339296344	max 7	60	max 810	2700	320	E27	E
XLED60 7W-WW-STEPDIM	29635	5905339296351	max 7	60	max 810	4000	320	E27	E



| Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass

STEP DIMMING function:

 1x CLICK	100% power
 2x CLICK	50% power
 3x CLICK	7% power
 2x CLICK	100% power
 <0,5s	RESET



XLED A60 7W-STEPDIM

Kanlux


XLEDIM A60

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




XLEDIM A60 E27 11W

											
			P _{tot} [W]	P _{LED} [W]	lm	Φ _{use}	T _c [K]	θ _{1/2} [°]	h [mm]	E _i	A _G
XLEDIM A60 E27 11W-WW	37240	5905339372406	11	100	1521	2700	320	E27	D		
XLEDIM A60 E27 11W-NW	37241	5905339372413	11	100	1521	4000	320	E27	D		



■ **Búra anyaga:** üveg / **Lampshade material:** glass



XLEDIM A60 E27 11W

Karlux


XLEDIM A60 B22

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




XLEDIM A60 B22 12W

									
XLEDIM A60 B22 12W-WW	37243	5905339372437	12	100	1521	2700	320	B22	E
XLEDIM A60 B22 12W-CW	37244	5905339372444	12	100	1521	6500	320	B22	E



| Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass




XI EDIM A60 R22 12W

RAPIDv2 LED


LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




RAPID v2 F27



RAPID v2 E27
RAPID PRO v2 E27



RAPID MAXX v2 F27



RAPID HI v2 F27

				 (W)	 (lm) Φ_{use}	 Tc (K)	 $^{\circ}$		 E (lm/W)
RAPID v2 E27-NW	22944	5905339229441	4,9	41	500	4000	180	E27	F
RAPID v2 E27-WW	22945	5905339229458	4,9	41	500	3000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	5905339229465	8	60	810	4000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	5905339229472	8	60	810	3000	180	E27	F
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	5905339229489	9,5	74	1050	4000	180	E27	E
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	5905339229496	9,5	74	1050	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-NW	22954	5905339229540	13	99	1520	4000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-WW	22955	5905339229557	13	99	1520	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-CW	22956	5905339229564	13	99	1520	6500	180	E27	E



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 SMD	 360° Øuse	 ellipse ≤ 6x Max/Ødm	 Ra 80	 ≥25000	 (h) 15000	 Hg					
--------------------------	-------------------	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

| Anyag: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Material: plastic, Lampshade material: plastic

Karlux

ST45 LED

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



ST45 LED 0,5W




A Kanlux ST45 LED egy műanyag izzó, amely kültéri körülmények között is kivételes törésállóságot biztosít. Kiváló kiegészítője egy fenyőfűérnek, de jól használható olyan kerti lámpatestekben is, mint például a Kanlux VIMO, valamint verandák, teraszok, kerti pavilonok vagy éttermi kethelyiségek megvilágítására. Az ST45 LED fenyőfűorrások E27-es foglalatúak, rendelkezik, és rendkívül gazdaságosan üzemeltethetők. Meleg fehér és semleges fehér színen, valamint színesben (piros, zöld, kék) is kaphatók.

Kanlux ST45 LED is a plastic bulb that provides exceptional resistance to breakage in outdoor conditions. It is the perfect accessory for a light garland, but will also work well with garden luminaires such as Kanlux VIMO, for example, and for lighting verandas, terraces, garden gazebos or restaurant gardens. ST45 LEDs have an E27 cap and are outstandingly economical in use. They come in warm white and neutral white, as well as a few selected colours (red, green, blue).

							
ST45 LED 0,5W E27-VVV	26045	5905339260451	0,5	50	meleg fehér Warm white	220	E27
ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	5905339260468	0,5	50	fehér white	220	E27
ST45 LED 0,9W E27-BL	26039	5905339260390	0,9	8	kék blue	220	E27
ST45 LED 0,9W E27-GR	26048	5905339260482	0,9	75	zöld green	220	E27
ST45 LED 0,9W E27-RE	26049	5905339260499	0,9	20	piros red	220	E27

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 FILAMENT	 360°	 ≥15000	 15000			 -25+40	IK 04	CE	EAC	UK CA	
--------------------------	-------------------	--	---	---	--	---	---	---	-----------------	-----------	------------	------------------------	---

| Búra anyaga: műanyag / Lampshade material: plastic



ST45 LED E27

Kanlux

ST64 A

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



ST64 A 4W-SW



ST64 A 4W-SW	26047	5905339260475	4	20	200	1800	E27
--------------	-------	---------------	---	----	-----	------	-----

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6x Maxd _{max}	Ra	≥ 15000	[h]	Hg	CE	EAC	UK	CA
220-240 AC	50				80		25000					

Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass



ST64 A 4W-SW

Kanlux

XLED ST64


LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



XLED ST64 7W




XLED ST64C 7W



XLED ST64 7W-WW	29637	5905339296375	7	55	725	2700	320	E27	F
XLED ST64C 7W-WW	33513	5905339335135	7	60	806	4000	320	E27	E

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6x Maxd _{max}	Ra	≥ 15000	[h]	Hg	CE	EAC	UK	CA
220-240 AC	50				80		15000					

Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass



XLED ST64 7W



XLED ST64C 7W

Kanlux

XLEDIM ST64

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



XLEDIM ST64 E27 7W-WW



XLEDIM ST64 E27 7W-WW	37247	5905339372475	7	55	725	2500	320	E27	F
-----------------------	-------	---------------	---	----	-----	------	-----	-----	---

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6x Maxd _{max}	Ra	≥ 15000	[h]	Hg	CE	EAC	UK	CA
220-240 AC	50				80		15000					

Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass



XLEDIM ST64 E27 7W-WW

Kanlux

XLED G95

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



			Pow (W)	(lm) Φuse	Tc (K)	[°]		Ei A G
XLED G95 7W-WW	36241	5905339362414	7	55	725	2500	320	E27 F
XLED G95 5,8W-NW	36242	5905339362421	5,8	40	470	4000	320	E27 G

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ for MacAdam	Ra	≥20000	(h)	Hg		CE	ErC	UK	
220-240 AC	50				80		15000						

Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass

Kanlux

XLED G125

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



			Pow (W)	(lm) Φuse	Tc (K)	[°]		Ei A G
XLED G125 7W-WW	29638	5905339296382	7	55	725	2500	320	E27 F

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ for MacAdam	Ra	≥15000	(h)	Hg		CE	ErC	UK	
220-240 AC	50				80		15000						

Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass

Kanlux

XLED G125

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



			Pow (W)	(lm) Φuse	Tc (K)	[°]		Ei A G
XLED G125 11W-WW	33511	5905339335111	11	99	1520	2700	320	E27 D
XLED G125 11W-NW	33512	5905339335128	11	99	1520	4000	320	E27 D

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ for MacAdam	Ra	≥25000	(h)	Hg		CE	ErC	UK	
220-240 AC	50				80		15000						


Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass



XLED G95 7W-WW




XLED G95 5,8W-NW



XLED G95




XLED G125 7W



XLED G125 7W




XLED G125 11W



XLED G125 11W



XLED G125 4W-SW



XLED C35T 2,5W-SW	29641	5905339296412	2,5	15	135	1800	320	E14
XLED A60 4W-SW	33516	5905339335166	4	25	250	1800	320	E27
XLED ST64 4W-SW	33517	5905339335173	4	25	250	1800	320	E27
XLED G95 4W-SW	33518	5905339335180	4	25	250	1800	320	E27
XLED G125 4W-SW	33519	5905339335197	4	25	250	1800	320	E27

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x Max diam	Ra 80	≥20000
15000	Hg		CE	ErC	UK	

Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass




Az egyedi, dekoratív kivitelű Kanlux XLED fényforrások elősegítik a meghitt hangulat megteremtését. Mindez a borostyánszínű üvegbe zárt, nagyon meleg színű fénynek és a spirális LED filamentnek köszönhető. Ezek a fényforrások magánlakások, kávézók, éttermek, vagy bármilyen más helyiség egyedi díszévé válhatnak. A dekoratív kinézet és a modern, energiatakarékos LED technológia egyedülálló kombinációját alkotják.

Kanlux XLED light sources in a unique, decorative version will help you create a cozy atmosphere. All thanks to a very warm color of light enclosed in amber glass and a spiral LED filament. These LED bulbs will decorate your home, cafe, restaurant or any other place. It is a unique combination of decorativeness and modern, energy-saving LED technology.




XLED C35T 2,5W-SW



XLED C35T 2,5W-SW




XLED A60 4W-SW



XLED A60 4W-SW




XLED ST64 4W-SW



XLED ST64 4W-SW




XLED G95 4W-SW



XLED G95 4W-SW



XLED G125 4W-SW



XLED G125 4W-SW



XLED W A60 8,5W-WW

XLED W C35E14 4,5W-WW	37382	5905339373823	4,5	40	470	2700	320	E14				F
XLED W G45E14 4,5W-WW	37383	5905339373830	4,5	40	470	2700	320	E14				F
XLED W A60 8,5W-WW	37380	5905339373809	8,5	75	1055	2700	320	E27				E
XLED W ST64 7W-WW	37381	5905339373816	7	60	806	2700	320	E27				E
XLEDIMW A60 E27 7W-WW	37245	5905339372451	7	60	806	2700	320	E27	✓			E
XLEDIMW A60 B22 7W-WW	37246	5905339372468	7	60	806	2700	320	B22	✓			E

ÚJ

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φuse	≤ 60 Mac/kdm	Ra	≥ 20000	[h]	Hg	CE	EAC	UK CA	↓
220-240 AC	50				80		15000					

A Kanlux XLED W üveg izzók klasszikus formával és stílussal rendelkeznek, de diszkrét fehér izzószálakat tartalmaznak, ami újdonságot jelent. Biztosítják a LED-ek energiahatékonyságát, de a sárga izzószálakat fehérre cseréltük. A minimalista XLED W bekapcsolt és kikapcsolt állapotban is rendkívül dekoratívan néz ki. Az egyedülálló fehér izzószál meleg, 2700K színhőmérsékletet eredményez. A Kanlux XLED W népszerű formákban kapható: hagyományos, gömb, gyertya és ST64.

The Kanlux XLED W glass bulbs have a classic shape and style while incorporating a discreet white filament, which is a novelty. What you gain is the energy efficiency of LEDs but the yellow filaments have been replaced with white ones. The minimalist XLED W looks remarkably decorative in both on and off mode. The unique white filament produces a warm colour temperature of 2700K. Kanlux XLED W comes in popular shapes: traditional, ball, candle and ST64.

Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass



XLED W C35E14 4,5W-WW



XLED W G45E14 4,5W-WW



XLED W A60 8,5W-WW




XLED W ST64 7W-WW




XLEDIMW A60 E27 7W-WW




XLEDIMW A60 B22 7W-WW




XLED W C35E14 4,5W-WW



XLED W G45E14 4,5W-WW




XLED W A60 8,5W-WW



XLED W ST64 7W-WW



XLEDIMW A60 E27 7W-WW



XLEDIMW A60 B22 7W-WW

IQ-LED C35

LED FÉNYFORRÁS ▶ LED LIGHT SOURCE




IQ-LED C35E14


A Kanlux IQ-LED C35 E14 szembarát színhőmérsékletet és megbízhatóságot jelent, mindez a klasszikus gyertyaizó formájában. Az új IQ-LED Kanlux fényforrások emellett kivételes, akár 138 lumen/watt fényhasznosítást, és ezáltal alacsonyabb energiafogyasztást biztosítanak. Az IQ-LED Kanlux fényforrások teljes használati kényelmet és biztonságot nyújtanak.

Kanlux IQ-LED C35 E14 provides an eye-friendly temperature of colour and reliability, and all this in the classic "candle" design. The new IQ-LED bulbs by Kanlux also offer exceptional luminous efficacy, up to 138 Lumens per Watt, and as a result lower energy consumption. IQ-LEDs from Kanlux offer full comfort and safety.

												
IQ-LED C35E14 3,4W-VW	36682	5905339366825	3,4	40	470	2700	240	E14	D			
IQ-LED C35E14 3,4W-NW	36683	5905339366832	3,4	40	470	4000	240	E14	D			
IQ-LED C35E14 3,4W-QW	36684	5905339366849	3,4	40	470	6500	240	E14	D			
IQ-LED C35E14 5,9W-VW	36685	5905339366856	5,9	60	806	2700	240	E14	D			
IQ-LED C35E14 5,9W-NW	36686	5905339366863	5,9	60	806	4000	240	E14	D			
IQ-LED C35E14 5,9W-QW	36687	5905339366870	5,9	60	806	6500	240	E14	D			



| Anyag: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Material: plastic, Lampshade material: plastic



10-LED C35F14

Karlux

XLED EX C35

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



XLEDEX C35E14

A rendkívül hatékony Kanlux XLED EX C35 3,8W fényforrások átlagon felüli (212 lm/W) fényhasznosítással rendelkeznek, minek köszönhetően 15-ször hatékonyabbak, mint hagyományos, szterdener elődeik. Az 5 év garancia, az 50 000 órás élettartam és az 50 000 be- és kikapcsolási ciklus a termékek további előnyei. Ezen kívül a Kanlux XLED EX C35 fényforrások üvegéből készült teste és filamentjei a volfram izókhöz hasonlóvá teszi őket, a LED-technológia legújabb vívmányainak alkalmazásával.

5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően


EXTREMELY efficient Kanlux XLED EX C35 3,8W light sources are equivalent to 60W incandescent bulbs. Their outstanding luminous efficacy (212 lumens per watt) makes these light sources 15 times more efficient than their traditional, standard antecedents. A 5-year warranty, 50,000 hours of durability and 50,000 ON/OFF cycles are additional advantages. What's more, the Kanlux XLED EX C35 has a glass bulb and filament 'rods' that make it similar to traditional incandescent bulbs but incorporates the latest advances in LED technology.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

				 (W)	 (lm) Φ_{use}	 T_c (K)	 $[\theta]$		
XLED EX C35E14 3,8W-WW	37340	5905339373403	3,8	60	806	2700	320	E14	A
XLED EX C35E14 3,8W-NW	37341	5905339373410	3,8	60	806	4000	320	E14	A



| Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass



XIFD.FX.C35F14

XLEDIM C35

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



up to
137 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLEDIM C35E14 5.9W-WW

									
XLEDIM C35E145,9W-VVV	35278	5905339352781	5,9	60	806	2700	320	E14	D

													
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Flux	ellipse ≤ 6x Modem	Ra	80	≥ 25000	15000					



| Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass

XLEDIM C35E14 5.9W-WW

XLED C35

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



up to
150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED C35E14 2.5W


XLED C35E14 4.5W

XLED C35 E14 6W: 7W

<										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



												
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ for MacAdam	80	15000						




| Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass

XIFD C35 F14

XLED C35M

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	5905339296207	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	5905339296214	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	5905339296221	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	5905339296238	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	5905339296467	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	5905339296474	6	60	810	4000	320	E27	10000	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6x Maxd _{lam}	Ra 80	≥ 15000	Hg		CE	ERC	UK	CA	
-------------------	------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	---------	----	--	----	-----	----	----	--


Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass




XLED C35E14



XLED C35E27




XLED C35E14



XLED C35E27

DUN LED

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




DUN 4,9W E14-NW	23435	5905339234353	4,9	40	470	4000	200	E14	15000	≥25000	F
DUN 4,9W E14-WW	23434	5905339234346	4,9	40	470	3000	200	E14	15000	≥25000	F
DUN 6,5W E14-CW	23384	5905339233844	6,5	60	806	6500	200	E14	20000	≥25000	E
DUN 6,5W E14-NW	23436	5905339234360	6,5	60	806	4000	200	E14	20000	≥25000	E
DUN 6,5W E14-WW	23437	5905339234377	6,5	60	806	3000	200	E14	20000	≥25000	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6x Maxd _{lam}	Ra 80	Hg		CE	ERC	UK	CA	
-------------------	------------	-----	--------------------------	--------------------------	----------	----	--	----	-----	----	----	--

Anyag: műanyag / Material: plastic



DUN E14



DUN E14

IDO LED

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



IDO 6,5W E14-WW	23439	5905339234391	6,5	60	806	3000	200	E14	E
IDO 6,5W E14-NW	23438	5905339234384	6,5	60	806	4000	200	E14	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6x Maxd _{lam}	Ra 80	≥ 25000	20000	Hg		CE	ERC	UK	CA	
-------------------	------------	-----	--------------------------	--------------------------	----------	---------	-------	----	--	----	-----	----	----	--

Anyag: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Material: plastic, Lampshade material: plastic



IDO 6,5W E14



IDO 6,5W E14

Kanlux


IQ-LED G45

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LED G45E14

IQ-LED G45E27



IQ-LED G45E14 3,4W-WW	36688	5905339366887	3,4	40	470	2700	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 3,4W-NW	36689	5905339366894	3,4	40	470	4000	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 3,4W-CW	36690	5905339366900	3,4	40	470	6500	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 5,9W-WW	36694	5905339366948	5,9	60	806	2700	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 5,9W-NW	36695	5905339366955	5,9	60	806	4000	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 5,9W-CW	36696	5905339366962	5,9	60	806	6500	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E27 3,4W-WW	36691	5905339366917	3,4	40	470	2700	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 3,4W-NW	36692	5905339366924	3,4	40	470	4000	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 3,4W-CW	36693	5905339366931	3,4	40	470	6500	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 5,9W-WW	36697	5905339366979	5,9	60	806	2700	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 5,9W-NW	36698	5905339366986	5,9	60	806	4000	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 5,9W-CW	36699	5905339366993	5,9	60	806	6500	150	E27	≥50000	D




Anyag: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Material: plastic, Lampshade material: plastic

A Kanlux IQ-LED G45 szembarát színhőmérsékletet és megbízhatóságot jelent, mindezt a klasszikus gömb alakban. Az új IQ-LED Kanlux izzók emellett kivételes, akár 138 lumen/watt fényhasznosítást, és ezáltal alacsonyabb energiafogyasztást biztosítanak. Az IQ-LED Kanlux G45 E14 és E27 foglalattal kaphatók, ezek a fényforrások teljes használati kényelmet és biztonságot nyújtanak.

Kanlux IQ-LED G45 is an eye-friendly color temperature and reliability, all preserved in classic ball design. New IQ-LED Kanlux bulbs it also has exceptional luminous efficiency, up to 138 lumens per Watt, and therefore lower energy consumption. IQ-LED Kanlux G45 is available in a version with a cup E14 and E27, these light sources provide complete comfort use and safety.



IQ-LED G45E14



IQ-LED G45E27

Kanlux

XLED EX G45

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



XLEDEX G45E14 3,8W

XLEDEX G45E27 3,8W



XLEDEX G45E14 3,8W-WW	37342	5905339373427	3,8	60	806	2700	320	E14	A
XLEDEX G45E14 3,8W-NW	37343	5905339373434	3,8	60	806	4000	320	E14	A
XLEDEX G45E27 3,8W-WW	37344	5905339373441	3,8	60	806	2700	320	E27	A
XLEDEX G45E27 3,8W-NW	37345	5905339373458	3,8	60	806	4000	320	E27	A




Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass

A rendkívül hatékony Kanlux XLED EX G45 3,8W fényforrások átlagon felüli (212 lm/W) fényhasznosítással rendelkeznek, minek köszönhetően 15-ször hatékonyabbak, mint hagyományos, sztenderd elődeik. Az 5 év garancia, az 50 000 órás élettartam és az 50 000 be- és kikapcsolási ciklus a termékek további előnyei. Ezen kívül a Kanlux XLED EX G45 fényforrások üvegből készült teste és filamentjei a volfram izzókhoz hasonlóvá teszik őket, a LED-technológia legújabb vívmányainak alkalmazásával.


5 év garancia a weboldalon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

EXTREMELY efficient Kanlux XLED EX G45 3,8W light sources are equivalent to 60W incandescent bulbs. Their outstanding luminous efficacy (212 lumens per watt) makes these light sources 15 times more efficient than their traditional, standard antecedents. A 5-year warranty, 50,000 hours of durability and 50,000 ON/OFF cycles are additional advantages. What's more, the Kanlux XLED EX G45 has a glass bulb and filament 'rods' that make it similar to traditional incandescent bulbs but incorporates the latest advances in LED technology.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



XLEDEX G45E14 3,8W



XLEDEX G45E27 3,8W

XLED G45

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



up to

135 $\frac{\text{Im}}{\text{W}}$ 


XLED G45 E14




XLED G45 E27




XLED G45 E14 4,5W-NW	37384	5905339373847	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	5905339296245	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F
XLED G45 E14 6W-NW	35277	5905339352774	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E
XLED G45 E14 6W-WW	35276	5905339352767	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E
XLED G45 E27 4,5W-NW	37385	5905339373854	4,5	40	470	4000	320	E27	≥15000	F
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	5905339296252	4,5	40	470	2700	320	E27	≥15000	F
XLED G45 E27 6W-NW	35275	5905339352750	6	60	806	4000	320	E27	≥25000	E
XLED G45 E27 6W-WW	35274	5905339352743	6	60	806	2700	320	E27	≥25000	E



| Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass



XLED G45 E14



XLED G45 E27

Karlux

XLED G45M

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



up to

135 $\frac{\text{Im}}{\text{W}}$ 


XLED G45E14




XLED G45E27




XLED G4SE14 4,5W-VW-M	29626	5905339296269	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED G4SE14 4,5W-NW-M	29627	5905339296276	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED G4S E14 6W-VW-M	29628	5905339296283	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED G4S E14 6W-NW-M	29629	5905339296290	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED G4SE27 4,5W-VW-M	29630	5905339296306	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED G4SE27 4,5W-NW-M	29631	5905339296313	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED G4S E27 6W-VW-M	29632	5905339296320	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED G4S E27 6W-NW-M	29633	5905339296337	6	60	810	4000	320	E27	10000	D



| Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass



XLED G45E14



XLED G45E27

BILO LED

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




BIL0 F14




BIL0 F27


										
			P [W]	U [V]	I [mA]	Φ_{use}	T _c [K]	[°]	[h]	E [A]
BILO 4,9W E14-NW	23428	5905339234285	4,9	40	470	4000	160	15000	E14	F
BILO 4,9W E14-WW	23429	5905339234292	4,9	40	470	3000	160	15000	E14	F
BILO 6,5W E14-NW	26766	5905339267665	6,5	60	806	4000	150	20000	E14	E
BILO 6,5W E14-WW	26767	5905339267672	6,5	60	806	3000	150	20000	E14	E
BILO 4,9W E27-NW	23418	5905339234186	4,9	40	470	4000	160	15000	E27	F
BILO 4,9W E27-WW	23419	5905339234193	4,9	40	470	3000	160	15000	E27	F
BILO 6,5W E27-NW	26768	5905339267689	6,5	60	806	4000	150	20000	E27	E
BILO 6,5W E27-WW	26769	5905339267696	6,5	60	806	3000	150	20000	E27	E



| Anyag: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Material: plastic, Lampshade material: plastic



BIL0 F14



BIL0 F27

Kanlux

IQ-LED EX GU10

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




IO-LEDEX GU10 2.5W-NW




IO-LEDEX GU10 4.7W


										
			[W]	[lm]	[lm]	Φ _{use}	T _c [K]	△ ^[°]		
IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW	33769	5905339337696	2,5	54	460	450	4000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	36601	59053393366016	4,7	89	850	850	3000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	36602	59053393366023	4,7	89	850	850	4000	100	GU10	A



| Búra anyaga: műanyag / Lampshade material: plastic



IO-LEDEX GU10 2.5W-NW



IO-LEDEX GU10 4.7W

A Kanlux IQ-LED EX GU10 egy GU10 foglalattal rendelkező új fényforrás a jól ismert és népszerű Kanlux IQ-LED termékcsaládban. Rendkívüli fényhatékonyság jellemzi. A nagyobb teljesítményű modell mindössze 4,7W-ot fogyaszt, és emellett egy hagyományos 89W-os fényforrás fényével - 850 lumenrel - világít. A energiahatékonysági osztály: 50.000 óra élettartam - e fényforrások legfontosabb előnye. Ezan kívül a Kanlux IQ-LED EX GU10 az IQ-LED termékcsalád valamennyi előnyével rendelkezik.

5 év garancia a weboldalon elérhető iótállási nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux IQ-LED EX GU10 is a new light source with a GU10 base in the well-known and popular series of Kanlux IQ-LED products. They are characterized by extreme luminous efficiency. More powerful model consume only 4,7W of energy, and give as much light as traditional 89W! That's as much as 850 lumens of light. Energy efficiency class A, 50,000 hours of lighting - these are the most important advantages of this source. In addition, Kanlux IQ-LED EX GU10 has all the advantages of the IQ-LED series.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Kanlux

IQ-LED GU10 4,9W

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LED GU10 4,9W

			Pow [W]	[lm]	Φ _{use}	T _c [K]	°		Ei
IQ-LED GU10 4,9W-WW	35256	5905339352569	4,9	44	550	2700	120	GU10	E
IQ-LED GU10 4,9W-NW	35257	5905339352576	4,9	44	550	4000	120	GU10	E
IQ-LED GU10 4,9W-CW	35258	5905339352583	4,9	44	550	6500	120	GU10	E

[V]	[Hz]	PAR16	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥50000	[h]	25000	Hg		CE	ERC	UK	
220-240 AC	50					90									

Anyag: üveg, Búra anyaga: műanyag / Material: glass, Lampshade material: plastic



IQ-LED GU10 4,9W

Kanlux

IQ-LED GU10 6,5W

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LED GU10 6,5W

												
IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	5905339352408	6,5	59	580	510	széles kúp (120°) in wide cone (120°)	2700	110	GU10	F	
IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	5905339352415	6,5	60	585	515	széles kúp (120°) in wide cone (120°)	4000	110	GU10	F	
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	5905339352439	6,5	85	580	535	keskeny kúp alakban (90°) in narrow cone (90°)	2700	36	GU10	F	
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	5905339352446	6,5	86	580	540	keskeny kúp alakban (90°) in narrow cone (90°)	4000	36	GU10	F	

[V]	[Hz]	PAR16	SMD	120° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥40000	[h]	25000	Hg		CE	ERC	UK	
220-240 AC	50					95									

Búra anyaga: műanyag / Lampshade material: plastic



IQ-LED GU10 6,5W

Kanlux

IQ-LEDIM GU10

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LEDIM GU10 7W

										
			[W]	[lm]	[lm]	Φ _{use}	T _c [K]	°		E _i [A]
IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	35246	5905339352460	7	59	570	490	2700	110	GU10	G
IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	35247	5905339352477	7	60	575	495	4000	110	GU10	G
IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	35248	5905339352484	7	60	575	495	6500	110	GU10	G

[V]	[Hz]	PAR16	SMD	120° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥40000	[h]	25000	Hg		CE	ERC	UK	
220-240 AC	50					95									

Búra anyaga: műanyag / Lampshade material: plastic



IQ-LEDIM GU10 7W

Kanlux

XLED GU10

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE

WARRANTY
3 years

HIGH
efficacy

HIGH
lumen

GLASS
housing



XLED GU10

A Kanlux XLED GU10 termékek a népszerű Kanlux XLED sorozathoz tartozó modern fényforrások. Magas fényhatékonyság jellemzi őket, akár 850lm a 6,5W-os modell esetében, ami hatékony világítást biztosít alacsony energiafogyasztás mellett. Kétféle teljesítményben és háromféle szín hőmérsékletben kaphatók, így megfelelnek a különböző igényeknek és az adott helyiségek hangulatának. Az üvegből készült búra és lencse esztétikus megjelenést kölcsönöz, ugyanakkor biztosítja a termékek tartósságát és az egyenletes fényeloszlást. Ideálisak otthonokba, irodai vagy kereskedelmi helyiségekbe.

3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux XLED GU10 are modern light sources belonging to the popular Kanlux XLED series. They are characterized by high light efficiency, up to 850lm with 6,5W, which ensures effective lighting with low energy consumption. They are available in two power and three light color variants, which allows for adjustment to different needs and atmosphere of rooms. The glass housing and lens give them an aesthetic appearance, while ensuring durability and even distribution of light. It is an ideal solution for home, office or commercial spaces.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

XLED GU10 4,9W-WW	38410	5905339384102	4,9	53	550	500	3000	100	GU10	E	
XLED GU10 4,9W-NW	38411	5905339384119	4,9	53	550	500	4000	100	GU10	E	
XLED GU10 4,9W-CW	38412	5905339384126	4,9	53	550	500	6500	100	GU10	E	
XLED GU10 6,5W-WW	38413	5905339384133	6,5	88	880	850	3000	100	GU10	D	
XLED GU10 6,5W-NW	38414	5905339384140	6,5	88	880	850	4000	100	GU10	D	
XLED GU10 6,5W-CW	38415	5905339384157	6,5	88	880	850	6500	100	GU10	D	

220-240 AC

50

PAR16

SMD

120°

ellipse

80

≥40000

25000

No Hg


RoHS

CE

EAC

UKCA

Recycling



XLED GU10

Kanlux

TOMiv2 LED

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE

HIGH
lumen

HYBRID
radiator
structure

MILKY
cover



TOMiv2 GU10

TOMiv2 1,2W GU10-CW	34960	5905339349606	1,2	15	120	105	6500	100	GU10	F	
TOMiv2 1,2W GU10-NW	34961	5905339349613	1,2	15	120	105	4000	100	GU10	F	
TOMiv2 1,2W GU10-WW	34962	5905339349620	1,2	15	120	105	3000	100	GU10	F	
TOMiv2 2,9W GU10-CW	34963	5905339349637	2,9	28	295	240	6500	100	GU10	F	
TOMiv2 2,9W GU10-NW	34964	5905339349644	2,9	28	295	240	4000	100	GU10	F	
TOMiv2 2,9W GU10-WW	34965	5905339349651	2,9	28	295	240	3000	100	GU10	F	
TOMiv2 4,9W GU10-CW	34966	5905339349668	4,9	42	490	400	6500	100	GU10	F	
TOMiv2 4,9W GU10-NW	34967	5905339349675	4,9	42	490	400	4000	100	GU10	F	
TOMiv2 4,9W GU10-WW	34968	5905339349682	4,9	42	490	400	3000	100	GU10	F	
TOMiv2 6,5W GU10-CW	34969	5905339349699	6,5	61	650	530	6500	100	GU10	F	
TOMiv2 6,5W GU10-NW	34970	5905339349705	6,5	61	650	530	4000	100	GU10	F	
TOMiv2 6,5W GU10-WW	34971	5905339349712	6,5	61	650	530	3000	100	GU10	F	

220-240 AC

50

PAR16

SMD

120°

ellipse

80

≥15000

25000

No Hg


RoHS

CE

EAC

UKCA

Recycling



TOMiv2 GU10

Anyag: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Material: plastic, Lampshade material: plastic

K LED GU10 6W

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




K LED GU10 6W

									
		[lm]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	[K]	[°]		[lm/W]
K LED N GU10 6W-WW	36333	5905339363336	6	50	560	485	3000	100	GU10 F
K LED GU10 6W-NW	36331	5905339363312	6	50	560	500	4000	100	GU10 F
K LED GU10 6W-CW	36332	5905339363329	6	50	560	500	6500	100	GU10 F

[V]	[Hz]	PAR16	SMD	120°	≤ 6x MacAdam	Ra	≥ 15000	20000	Hg		CE	ERC	UK	
220-240 AC	50					80								

Anyag: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Material: plastic, Lampshade material: plastic



K LED GU10 6W

REMI LED

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




REMI LED GU10

										
REMI LED GU10-WW	33081	5905339330819	2,2	180	165	3000	100	GU10	F	
REMI LED GU10-NW	33080	5905339330802	2,2	200	180	4000	100	GU10	F	
REMI LED GU10-CW	33082	5905339330826	2,2	200	180	6500	100	GU10	F	

[V]	[Hz]	PAR11	SMD	120°	≤ 6x MacAdam	Ra	≥ 15000	15000	Hg		CE	ERC	UK	
220-240 AC	50					80								

Anyag: műanyag / Material: plastic



REMI LED GU10

TEDI MAXX LED

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




TEDI MAXX LED GU10

									
TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	5905339234124	9	65	900	3000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	5905339234148	9	65	900	4000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	5905339234131	9	65	900	6000	120	GU10	F

[V]	[Hz]	PAR16	SMD	360°	≤ 6x MacAdam	Ra	≥ 15000	20000	Hg		CE	ERC	UK	
220-240 AC	50					80								

Anyag: kerámia, Búra anyaga: műanyag / Material: ceramics, Lampshade material: plastic




TEDI MAXX LED GU10

ZUBI LED

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



ZUBI LED 4W E14-WW	24528	5905339245281	4	42	520	3000	320	E14	≥15000	E
ZUBI LED 4W E14-NW	24529	5905339245298	4	42	520	4000	320	E14	≥15000	E
ZUBI LED 4W G9-CW	24519	5905339245199	4	42	520	6500	320	G9	≥15000	E
ZUBI LED 4W G9-WW	24526	5905339245267	4	42	520	3000	320	G9	≥15000	E
ZUBI LED 4W G9-NW	24527	5905339245274	4	42	520	4000	320	G9	≥15000	E




| Anyag: műanyag / Material: plastic

Kanlux

TANO G4 SMD

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



TANO G4 SMD-VWV	14936	5907540962483	1,5	11	100	3000	300	G4	G
TANO G4 SMD-NWV	14937	5905339149374	1,5	11	105	4000	300	G4	G



| Anyag: műanyag / Material: plastic

Kanlux

LED12 G4

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




LED12 G4-VVV	18502	5905339185020	1,2	165	135	3000	120	G4	E
LED12 G4-VVV	18503	5905339185037	1,2	170	140	4000	120	G4	E




ZUBI LED 4W E14



ZUBI LED 4W G9




ZUBI LED 4W E14



ZUBI LED 4W G9




TANO G4 SMD



TANO G4 SMD



LED12 G4




LED12 G4

Kanlux

IQ-LED AR-111

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




IQ-LED AR-111 13W



IQ-LED AR-111 13W-VVW	35252	5905339352521	13	107	1050	950	2700	40	G53	G
IQ-LED AR-111 13W-NVW	35253	5905339352538	13	107	1050	950	4000	40	G53	G

[V]	AR-111	SMD	90° Φ _{use}	≤ 60 MacAdam	Ra 97	≥ 40000	45000	[h]	Hg	CE	ERC	UK	↓
12 AC 50Hz; 12 DC													



IQ-LED AR-111 13W

Búra anyaga: műanyag / Lampshade material: plastic

Kanlux

IQ-LED ES-111

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




IQ-LED ES-111 12W



IQ-LED ES-111 12W-VVW	27318	5905339273185	12	84	950	800	2700	40	GU10	G
IQ-LED ES-111 12W-NVW	27319	5905339273192	12	92	1050	850	4000	40	GU10	G

[V]	[Hz]	ES-111	SMD	90° Φ _{use}	Ra 97	≥ 40000	45000	[h]	Hg	CE	ERC	UK	↓
220-240 AC	50												



IQ-LED ES-111 12W

Búra anyaga: műanyag / Lampshade material: plastic

Kanlux

IQ-LED EX T8

LED FÉNYFORRÁS ▶ LED LIGHT SOURCE

5

WARRANTY

5 years

up to

210

lm W

PF

>0,9

high

GLASS

tube

IT

A



↑

G

A



IQ-LED EX T8 12W



IQ-LED EX T8 12W

Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass

KIEGÉSZÍTŐK ▶ ACCESSORIES

T8 LED STARTER | 26069 | 5905339260697 Pót LED fénycső gyújtó (26069) | Replacement LED light switch (26069)

Kanlux

T8 LED GLASSv5

LED FÉNYFORRÁS ▶ LED LIGHT SOURCE

4

WARRANTY

4 years

up to

185

lm W

PF

>0,9

high

GLASS

tube

IT

A



↑

G

B



T8 LED GLASSv5 12W



T8 LED GLASSv5 12W

Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass

KIEGÉSZÍTŐK ▶ ACCESSORIES

T8 LED STARTER | 26069 | 5905339260697 Pót LED fénycső gyújtó (26069) | Replacement LED light switch (26069)

Kanlux

T8 LED GLASSv4

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE

WARRANTY
3 years

up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

PF > 0.9
high

GLASS
tube



- Egy betáplálású LED fénycsövek
- 3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint
- One-way fluorescent LED-power supply
- 3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



T8 LED GLASSv4


T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	5905339332103	9	1440	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	5905339332110	9	1440	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	5905339332127	18	2880	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	5905339332134	18	2880	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 22W-NW	33218	5905339332189	22	3520	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 22W-CW	33219	5905339332196	22	3520	6500	220	G13	C

[V]	[Hz]	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6x MacAdam	Ra	≥ 30000	30000
220-240 AC	50					80		



Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES


T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 | Pót LED fénycső gyújtó (26069) | Replacement LED light switch (26069)




OR



T8 LED GLASSv4 9W



T8 LED GLASSv4 18W



T8 LED GLASSv4 22W

Kanlux

T8 LED GLASSv3

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE

WARRANTY
3 years

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

GLASS
tube



- Egy betáplálású LED fénycsövek
- 3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint
- One-way fluorescent LED-power supply
- 3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



T8 LED GLASSv3 9W


T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	5905339260628	9	1350	4000	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	5905339260635	9	1350	6500	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	5905339260642	18	2700	4000	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	5905339260659	18	2700	6500	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 22W-NW	26058	5905339260581	22	3300	4000	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 22W-CW	26059	5905339260598	22	3300	6500	220	G13	D

[V]	[Hz]	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6x MacAdam	Ra	≥ 25000	30000
220-240 AC	50					80		



Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES


T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 | Pót LED fénycső gyújtó (26069) | Replacement LED light switch (26069)




OR



T8 LED GLASSv3 9W



T8 LED GLASSv3 18W



T8 LED GLASSv3 22W

T8 LED

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




Egy betáplálású LED fénycsövek
One-way fluorescent LED-power supply





T8 LED 9

T8 LED 9-NW	37630	5905339376305	9	900	4000	200	G13	F	
T8 LED 9-CW	37631	5905339376312	9	900	6500	200	G13	F	
T8 LED 18-NW	37632	5905339376329	18	1820	4000	200	G13	F	
T8 LED 18-CW	37633	5905339376336	18	1820	6500	200	G13	F	
T8 LED 22-NW	37634	5905339376343	22	2270	4000	200	G13	F	
T8 LED 22-CW	37635	5905339376350	22	2270	6500	200	G13	F	




OR




T8 LED 9

[V]	[Hz]							
220-240 AC	50	T8 LED	SMD	360° Φuse	≤ 60° Macadam	80	≥ 20000	20000



T8 LED 18



T8 LED 22

Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass



SIGO LED

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




SIGO R39 LED E14




SIGO R50 LED E14




SIGO R63 LED E27



SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27



SIGO R39 LED E14-WW	22733	5905339227331	4	29	320	3000	120	E14	G
SIGO R39 LED E14-NW	22734	5905339227348	4	29	320	4000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-WW	22735	5905339227355	6	41	490	3000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-NW	22736	5905339227362	6	41	490	4000	120	E14	G
SIGO R63 LED E27-WW	22737	5905339227379	8	54	720	3000	120	E27	F
SIGO R63 LED E27-NW	22738	5905339227386	8	54	720	4000	120	E27	F

[V]	[Hz]	SMD	360° Φ _{use}	± dipole ≤ 6°/Nachdäm	Ra	≥15000	15000	h	Hg	CE	ERC	UK	CA	↓
220-240 AC	50				80									

Búra anyaga: műanyag / Lampshade material: plastic

MODv2 LED

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




MODv2 LED 12W



A Kanlux MOD LED egy professzionális LED modul, amit a régi típusú izzóval szerelt lámpatestek átalakításához terveztek. A modul a legújabb technológiával készült és könnyen szerelhető. A Kanlux MOD LED magas minőségű SMD LED diódákat tartalmaz, amelyeket kimagasló energiahatékonyság és hosszú élettartam jellemez.


Kanlux MOD LED is a professional series of LED modules designed for modification of lamps which used the old type of light bulbs. The module can be installed easily. Kanlux MOD LED are high-quality SMD LEDs, distinguished by energy efficiency and long lifetime.




MODv2 LED 12W-WW	29300	5905339293008	12	82	1200	3000	170	F
MODv2 LED 12W-NW	29301	5905339293015	12	82	1200	4000	170	F
MODv2 LED 19W-WW	29302	5905339293022	19	120	2000	3000	170	F
MODv2 LED 19W-NW	29303	5905339293039	19	120	2100	4000	170	E

[V]	[Hz]	SMD	360° Φ _{use}	± dipole ≤ 6°/Nachdäm	Ra	≥15000	18000	h	Hg	CE	ERC	UK	CA	↓
220-240 AC	50				80									

Búra anyaga: műanyag / Lampshade material: plastic



MODv2 LED 12W




MODv2 LED 19W

TOMI LED

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




TOMI LED MR16



TOMI LED MR16

			Pow [W]	[lm]	[lm]	[lm]	Φ _{use}	T _c [K]	[°]	[h]	Ei
TOMI LED5W MR16-WW	22704	5905339227041	5	26	370	300	3000	120	Gx5,3	G	
TOMI LED5W MR16-CW	22705	5905339227058	5	27	390	310	5300	120	Gx5,3	G	
TOMI LED7W MR16-WW	22706	5905339227065	7	35	570	470	3000	120	Gx5,3	G	
TOMI LED7W MR16-CW	22707	5905339227072	7	35	580	480	5300	120	Gx5,3	G	




Búra anyaga: műanyag / Lampshade material: plastic

ESG LED

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE




ESG LED 9W GX53



ESG LED 9W GX53

			Pow [W]	[lm]	[lm]	Φ _{use}	T _c [K]	[°]	[h]	Ei
ESG LED 9W GX53-WW	22422	5905339224224	9	720	595	3000	110	GX53	G	
ESG LED 9W GX53-NW	22423	5905339224231	9	750	600	4000	110	GX53	G	
ESG LED 9W GX53-CW	22424	5905339224248	9	750	600	6000	110	GX53	G	



Anyag: alumínium ötvözet, műanyag / Material: aluminum alloy, plastic

RANGO LED

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE





RANGO R7S SMD



RANGO MINI R7S SMD-WW

			Pow [W]	[lm]	[lm]	Φ _{use}	T _c [K]	[°]	[h]	Ei
RANGO R7S SMD-WW	15098	5907540962155	6	640	550	3000	110	R7s	F	
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	5907540962568	6	600	510	3000	110	R7s	F	



RANGO R7S SMD

RANGO MINI R7S SMD

Anyag: műanyag, Búra anyaga: üveg / Material: plastic, Lampshade material: glass




LEDS-B/M



A Kanlux LEDS-B egy dekoratív modern ledszalag. Kiválóan megfelel magánházak dekorálására, ahol az egyedülálló tervezéseknek csak a felhasználó képzelete szabhat határt. A termék nagyfokú rugalmasság, jó tapadás és kiváló tartósság jellemzi. A megfelelő színhőmérséklet a megvilágítandó vagy kiemelendő hely és izlés függvényében választható.



Kanlux LEDS-B are modern strips of decorative character. Perfect for home use where they can create unique arrangements limited by our imagination only. They are characterised by high flexibility, good adhesion and high durability. Depending on the place in which we want to add more light or which we wish to highlight, we can choose the light colour suiting our preferences.




LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	5905339245182	0,5m = 2,4	0,5m = 250	6500	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	5905339245175	0,5m = 2,4	0,5m = 235	4000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	24516	5905339245168	0,5m = 2,4	0,5m = 225	3000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	5905339245151	0,5m = 2,4	0,5m = 225	6500	65	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	5905339245144	0,5m = 2,4	0,5m = 220	4000	65	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	24513	5905339245137	0,5m = 2,4	0,5m = 200	3000	65	5000	G
LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	24535	5905339245359	0,5m = 4,8	0,5m = 540	6500	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	24534	5905339245342	0,5m = 4,8	0,5m = 540	4000	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	24533	5905339245335	0,5m = 4,8	0,5m = 514	3000	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	24538	5905339245380	0,5m = 4,8	0,5m = 520	6500	65	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	24537	5905339245373	0,5m = 4,8	0,5m = 520	4000	65	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	24536	5905339245366	0,5m = 4,8	0,5m = 500	3000	65	5000	F

ÚJ

[V] 12 DC	III	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg	House	SMD	≥10000	15000
0,1m	5+25	360° Φuse	CE	ERC	UK CA			

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

CONNECTOR 8	19030	5905339190307	Csatlakozó LED szalaghoz, CONNECTOR 8 (19030) LED band connector, CONNECTOR 8 (19030)
CONNECTOR 8-CP	19032	5905339190321	Csatlakozó LED szalaghoz, CONNECTOR 8-CP (19032) LED band connector, CONNECTOR 8-CP (19032)
CONNECTOR 8-CPC	19033	5905339190338	Csatlakozó LED szalaghoz, CONNECTOR 8-CPC (19033) LED band connector, CONNECTOR 8-CPC (19033)

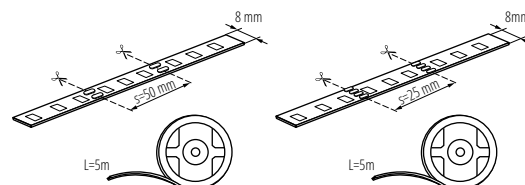

LEDS-B 4,8W/M

LEDS-B 9,6W/M

LED STRIP L60

LED SZALAG ► LED TAPE



L60 11W/M 12




3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

						IP			
L60 11W/M 12 IP00-VW	33302	5905339333025	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	5000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	5905339333032	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	5000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	5905339333049	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	00	5000	≤3	G
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	5905339333063	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	30000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP65-VW	33308	5905339333087	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	65	5000	≤6	G
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	5905339333094	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	65	5000	≤6	G
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	5905339333100	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	65	5000	≤6	G

 12 DC	 1m = 11		 90			 SMD	 ≥30000	 30000 (h)
 0,1m	 5±25 °C	 360° 0°use						




LED STRIP L120

LED SZALAG ► LED TAPE



L120 16W/M 24

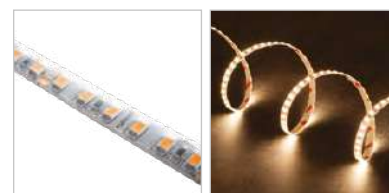


3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

						IP			
L120 16W/M 24 IP00-NW	33311	5905339333117	0,5m = 8	0,5m = 880	3000	00	5000	≤3	F
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	5905339333124	0,5m = 8	0,5m = 960	4000	00	5000	≤3	E
L120 16W/M 24 IP65-NW	33314	5905339333148	0,5m = 8	0,5m = 800	3000	65	5000	≤6	F
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	5905339333155	0,5m = 8	0,5m = 880	4000	65	5000	≤6	F
L120B 16W/M 24IP00-NW	33355	5905339333551	0,5m = 8	0,5m = 880	3000	00	30000	≤3	F
L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	5905339333568	0,5m = 8	0,5m = 960	4000	00	30000	≤3	E

30m

 24 DC	 1m = 16					 SMD	 ≥30000	 30000
	 0.1m	 5+25	 360°					



LED STRIP L120 CCT

LED SZALAG ▶ LED TAPE



L120 16W/M 12 IP00CCT



A Kanlux L120 CCT ledszalag három színhőmérséklet egyben. A felhasználónak lehetősége van a helyzet és a hangulat függvényében megváltoztatni a fény színét, a Kanlux L120 CCT szzalag ezen kívül nagyon magas színvisszaadási együtthatóval (CRI 90) és három év garanciával rendelkezik.

3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

A megfelelő üzemeltetés érdekében Kanlux CTRL vezérlő és Kanlux REMOTE távirányító alkalmazása szükséges.


Kanlux L120 CCT LED strip that's three colors of light in one tape. Now you can change the color of the light depending on the situation and mood, in addition, the Kanlux L120 CCT is a very high color rendering factor CRI 90 and up to 3 Year warranty.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Proper controller Kanlux CTRL and Kanlux REMOTE are required for correct operation.

L120 16W/M 12 IP00CCT	33317	590533933179	0,5m = 4 (WW/CW)	0,5m = 330 (WW/CW)	3000/6000	00	5000	G
-----------------------	-------	--------------	------------------	--------------------	-----------	----	------	---


[V] 12 DC	[W] 1m = 16	[III]	[Ra] 90	[Hg]	[House]	[SMD]	[h] 30000	[h] 0,1m	[Tc] 5+25	[360°]	[CE]	[EAC]	[UKCA]	[Down Arrow]
--------------	----------------	-------	------------	------	---------	-------	--------------	-------------	--------------	--------	------	-------	--------	--------------



L120 16W/M 12 IP00CCT

COB SET

LED SZETT ▶ LED KIT



COB SET 3M DIM



A Kanlux COB SET egy három elemből álló készlet: egy 3 m hosszú COB LED szalag, egy tápegység és egy dimmerelési funkcióval ellátott kapcsoló alkotja. Ez egy használatra kész teljes készlet, amely könnyen felszerelhető és csatlakoztatható. Kényelmes megoldás, minek köszönhetően hatások világítási megoldást érhetünk el a falak szétvételének szükségessége és további vezetékek bevezetése nélkül. A kapcsoló segítségével a szalag fényerőssége tetszőlegesen változtatható. A LED COB szalag egyenletes fényeloszlást biztosít a szalag teljes hosszában, látható fénypontok nélkül.


3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux COB SET is a set consisting of three elements: a 3m long LED strip, a power supply and a switch with a dimmer function. It is a ready-to-use set that can be easily installed and connected to the socket. This is a convenient solution that allows you to add effective lighting without the need to cut walls for additional electrical wiring.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

COB SET 3m DIM-WW	26326	5905339263261	0,5m = 4	0,5m = 360	3000	00	3000	G
COB SET 3m DIM-WW	26327	5905339263278	0,5m = 4	0,5m = 380	4000	00	3000	F


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[PRI [V] 220-240 AC	[SEC [V] 12 DC	[W] 3m=18	[III]	[Ra] 90	[h] 30000	[h] 0,1m	[Tc] 0,360°	[360°]	[CE]	[EAC]	[UKCA]	[Down Arrow]
-------------------	------------	------------------------	-------------------	--------------	-------	------------	--------------	-------------	----------------	--------	------	-------	--------	--------------



COB SET 3M DIM

LED STRIP LCOB 12V

IFD SZAI AG ► IFD TAPE



A Kanlux LCOB ledszalag különleges megoldást jelent, amely nagyon magas fényhasznosítással és 3 év garanciával rendelkezik. Egyedülálló tulajdonsága, hogy a szalag teljes hosszán egyenletesen világít, világosabb vagy sötétebb helyek és látható fénypontok nélkül. A Kanlux LCOB szalag egyenletes fényt biztosít az alkalmazott profil mélységétől és a búrá attéttségétől függetlenül. A legjobb hatás érdekében a 12V-os szalagot legfeljebb 2 méteres hosszúságú szakaszokban javasoljuk használni.

3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux LCOB 8W LED strip is a unique lighting, which has a high luminous efficiency and a 3-year warranty. Its unique feature is a continuous line of light - there are no brighter or darker places on it, no points of light are visible in whole strip. The Kanlux LCOB tape emits uniform light regardless of the profile depth and the transparency of the shade. For the best effect, we recommend using 12V LED strips in sections no longer than 2 meters.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement,
available on our website



ICORB 8W/M 12 IP00-WW




LCOB 8W/M 12 IP00-VVV	33364	5905339333643	0,5m = 4	0,5m=360	3000	00	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP65-VVV	33365	5905339333650	0,5m = 4	0,5m=340	3000	65	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	5905339333667	0,5m = 4	0,5m=380	4000	00	5000	F
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	5905339333674	0,5m = 4	0,5m=360	4000	65	5000	G
LCOBB 8W/M 12 IP00-VVV	38435	5905339384355	0,5m = 4	0,5m=360	3000	00	25000	G
LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	38436	5905339384362	0,5m = 4	0,5m=380	4000	00	25000	F
LCOB 10W/M 12 IP00-VVV	37230	5905339372307	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	5905339372314	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP65-VVV	37232	5905339372321	0,5m = 5	0,5m=430	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	5905339372338	0,5m = 5	0,5m=475	4000	65	5000	F



 12 DC		 90			 COB	 ≥30000	 ^(h) 30000
 0.1m	 -40~+125°C	 0.1~60°					

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	Csatlakozó LED szalaghoz, CON P 8 (38472) LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Csatlakozó LED szalaghoz, CON P 8 CP (38470) LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Csatlakozó LED szalaghoz, CON P 8 CPC (38471) LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Csatlakozó LED szalaghoz, CON P 8 L (38473) LED band connector, CON P 8 L (38473)



LED STRIP LCOB 24V

LED SZALAG ► LED TAPE




A Kanlux LCOB 24V LED szalag különleges megoldást jelent, amely nagyon magas fényhasznosítással és 3 év garanciával rendelkezik. Egyedülálló tulajdonsága, hogy a szalag teljes hosszán egyenletesen világít, világosabb vagy sötétebb helyek és látható fénypontok nélkül. A Kanlux LCOB szalag egyenletes fényt biztosít az alkalmazott profil mélységétől és a búra áttetszőségétől függetlenül. A 24V-os változat lehetővé teszi hosszabb szakaszok alkalmazását egyetlen tápegység csatlakoztatásával, a fényhatás csökkenése nélkül. Kétféle változatban elérhető: IP65 vagy IP00 védeettséggel.

3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

The Kanlux LCOB 24V LED strip is a unique lighting solution. It has a very high luminous efficacy and a 3-year warranty. Its unique feature is that it shines all the way through - there are no brighter or darker areas on it, no visible points of light. The Kanlux LCOB strip emits uniform light regardless of the depth of the profile and the transparency of the diffuser. The 24V version of the strip allows longer pieces to be used with the connection of a single power supply without any loss of luminescence. Two versions of the strip are available: with IP65 or IP00 protection rating.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	5905339333513	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352	5905339333520	0,5m = 5	0,5m=430	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	5905339333537	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	5905339333544	0,5m = 5	0,5m=500	6500	65	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	5905339333681	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	5905339333698	0,5m = 5	0,5m=460	4000	65	5000	F
LCOBB 10W/M 24 IP00-WW	38432	5905339384324	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24 IP00-NW	38433	5905339384331	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24 IP00-CW	38434	5905339384348	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	25000	F



[V] 24 DC	III	Ra 90	Hg	h	COB	≥30000	30000
0,1m	5+25	360° Φuse	CE	ERC	UK CA		

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	Csatlakozó LED szalaghoz, CON P 8 (38472) LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Csatlakozó LED szalaghoz, CON P 8 CP (38470) LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Csatlakozó LED szalaghoz, CON P 8 CPC (38471) LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Csatlakozó LED szalaghoz, CON P 8 L (38473) LED band connector, CON P 8 L (38473)






LCOB 15W/M RGB ÚJ

LED SZALAG ► LED LIGHT SOURCE



LCOB 15W/M 24 IP00RGB



A Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB LED szalag tökéletes megoldás a modern belső terekbe, ahol az esztétika és a funkcionalitás egyaránt számít. A fejlett COB technológiának köszönhetően a szalag egyenletes, folyamatos fényvonalat biztosít, látható fénypontok nélkül, függetlenül a profil mélységétől és a búra áttetszőségétől. Az RGB szalag dinamikus fényhatások és különböző színek megjelenítését teszi lehetővé, ami a tervezési lehetőségek széles skáláját kínálja. A Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB 24V feszültségen működik, ami biztosítja a stabilitást és a biztonságos működést, valamint az egyenletes fényt a szalag teljes hosszában. Feltelepítését öntapadós 3M szalag segíti, amely garantálja a tartós rögzítést. A termékre 3 év garancia vonatkozik, így biztosítva a hosszú távú és megbízható használatot.

3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

The Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB strip is a perfect solution for modern interiors, where both aesthetics and functionality matter. Thanks to advanced COB technology, the strip provides a uniform, continuous light line without visible light points, regardless of the depth of the profile and the transparency of the lampshade. The RGB strip allows you to obtain dynamic light effects and a variety of colors, which gives you wide arrangement possibilities. The Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB operates at 24V, which ensures stability and safety of work, as well as uniform lighting along the entire length. Its installation is facilitated by the self-adhesive 3M tape, guaranteeing permanent attachment. The tape is covered by a 3-year warranty, which ensures long-term and reliable use.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




LCOB 15W/M 24 IP00RGB	38430	5905339384300	0,5m = max 7,5	0,5m = max 235	RGB	00	5000
LCOB 15W/M 24 IP65RGB	38431	5905339384317	0,5m = max 7,5	0,5m = max 225	RGB	65	5000



KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

CON P 10 RGB	38474	5905339384744	Csatlakozó LED szalaghoz, CON P 10 RGB (38474) LED band connector, CON P 10 RGB (38474)
CON P 10 RGB CP	38475	5905339384751	Csatlakozó LED szalaghoz, CON P 10 RGB CP (38475) LED band connector, CON P 10 RGB CP (38475)
CON P 10 RGB CPC	38476	5905339384768	Csatlakozó LED szalaghoz, CON P 10 RGB CPC (38476) LED band connector, CON P 10 RGB CPC (38476)



LCOB 15W/M 24

LEDS-B RGB

LED SZALAG ► LED TAPE



LEDS-B 7.2W/M RGB



LEDS-B14,4W/M RGB




LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	24530	5905339245304	0,5m = max 3,6	0,5m = max 65	00	5000
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	24532	5905339245328	0,5m = max 3,6	0,5m = max 65	54	5000
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	24531	5905339245311	0,5m = max 3,6	0,5m = max 65	65	5000
LEDS-B14,4W/M IP00RGB	24545	5905339245458	0,5m = max 7,2	0,5m = max 125	00	5000
LEDS-B14,4W/M IP54RGB	24546	5905339245465	0,5m = max 7,2	0,5m = max 100	54	5000
LEDS-B14,4W/M IP65RGB	24547	5905339245472	0,5m = max 7,2	0,5m = max 120	65	5000




KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

CONNECTOR RGB 10-CP	19036	5905339190369	Csatlakozó LED szalaghoz, CONNECTOR RGB 10-CP (19036) LED band connector, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	5905339190376	Csatlakozó LED szalaghoz, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037) LED band connector, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)
CONNECTOR RGB 10	19038	5905339190383	Csatlakozó LED szalaghoz, CONNECTOR RGB 10 (19038) LED band connector, CONNECTOR RGB 10 (19038)



LEDS-B 7.2W/M RGB



LEDS-B14,4W/M RGB

LED STRIP L48 RGBW

LED SZALAG ► LED TAPE



148 9W/M 24 IP00-RGBW




3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint


A megfelelő üzemeltetés érdekében Kanlux CTRL vezérlő és Kanlux REMOTE távirányító alkalmazása szükséges.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Proper controller Kanlux CTRL and Kanlux REMOTE are required for correct operation.



148 9W/M 24 IP00-RGRW



L48 9W/M 24 IP65-RGBW

							
			[m] Φ_{use}	[lm]	[lm]	IP	E _f [lm/W]
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	590533933186	0,5m = 2,3 (W)	0,5m = 240 (W)	1m = max 600 (RGBW)	00	5000 F
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	590533933193	0,5m = 2,3 (W)	0,5m = 230 (W)	1m = max 550 (RGBW)	65	5000 F

 24 DC	 1m = 9 (RGBW)		 RGB + 4000(W)	 ≤ 6in Macadam			 SMD	 ≥ 30000
 30000		 0,1m	 ± 25	 360° 0±0.5				

Karlux

CTRL 12/24V RGBW CCT

LED SZALAG VEZÉRLŐ ▶ CONTROLLER FOR LED TAPES




CTRL 12/24V RGBW CCT



REMOTE RGRW




REMOTE 8 RGBW/CCT-W




REMOTE RGRW

LED SZALAG VEZÉRLŐ ► CONTROLLER			[V]	In [A]			
CTRL 12/24V RGBW CCT	22148	5905339221483	fehér white	12 DC; 24 DC	max 10		max 30
TÁVÍRÁNYÍTÓ ► REMOTE CONTROL							
REMOTE RGBW	22146	5905339221469	fehér white	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30
REMOTE 8 RGBW/CCT-W	22139	5905339221391	fehér white	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30



CTRL 12/24V RGBW CCT



REMOTE 8 RGBW/CCT-W

| Anyag: műanyag / Material: plastic

A vezérlő egyszínű ledszalagokkal és RGB/RGB W/ RGBCT ledszalagokkal is kompatibilis. Együttműködik RGB CCT távirányítókkal is. A teljes körű működéshez Kanlux REMOTE távirányító szükséges.

The controller is compatible with single-colour LED strips and RGB/RGBW/RGB CCT LED strips. It can cooperate with RGB CCT remote controls. The Kanlux REMOTE control is required for full functionality.

Kanlux

CTRL 12/24V MONO/CCT

LED SZALAG VEZÉRLŐ ▶ CONTROLLER FOR LED TAPES



CTRL 12/24V MONO/CCT



TUDJON MEG TÖBBET



FIND OUT MORE

LED SZALAG VEZÉRLŐ ▶ CONTROLLER

CTRL 12/24V MONO/CCT	22147	5905339221476	fehér white	12 DC; 24 DC	max 10	max 30
TÁVIRÁNYÍTÓ ▶ REMOTE CONTROL						
REMOTE CCT	22145	5905339221452	fehér white	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30 4
REMOTE MONO	22144	5905339221445	fehér white	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30 1
REMOTE L 1 MONO/CCT-W	22138	5905339221384	fehér white	3 DC	CR2032	max 30 1
REMOTE O 1 MONO/CCT-B	22137	5905339221377	fekete black	3 DC	CR2032	max 30 1
REMOTE 4 MONO/CCT-B	22136	5905339221360	fekete black	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30 4



Anyag: műanyag / Material: plastic



CTRL 12/24V MONO/CCT



REMOTE CCT



REMOTE MONO




REMOTE L 1 MONO/CCT-W




REMOTE O 1 MONO/CCT-B




REMOTE 4 MONO/CCT-B




CTRL 12/24V MONO/CCT



REMOTE CCT




REMOTE MONO



REMOTE L 1 MONO/CCT-W



REMOTE O 1 MONO/CCT-B



REMOTE 4 MONO/CCT-B

A CTRL 12/24 RGBW CCT vezérlő egyszínű ledszalagokkal és LED CCT ledszalagokkal is kompatibilis. A teljes körű működéshez Kanlux REMOTE távirányító szükséges.

The controller is compatible with single-colour LED strips and LED CCT strips. The Kanlux REMOTE control is required for full functionality.



Kanlux PROFILO

Kanlux


PROFILO B

KISMÉRETŰ, FELÜLETRE SZERELHETŐ ALUPROFIL

► SMALL SURFACE ALUMINIUM PROFILE



(mm)



PROFILO B

PROFILO B	19161	5905339191618	alumínium anodised	1000
PROFILO B 2m	26540	5905339265401	alumínium anodised	2000

Anyag: alumínium ötvözet | Material: aluminum alloy

Kanlux

PROFILO F

UNIVERZÁLIS ALUPROFIL ► MULTI-PURPOSE ALUMINIUM PROFILE



(mm)



PROFILO F

PROFILO F	26552	5905339265524	alumínium anodised	1000
PROFILO F 2m	26553	5905339265531	alumínium anodised	2000

Anyag: alumínium ötvözet | Material: aluminum alloy

KIEGÉSZÍTŐK PROFILO B és F ► ACCESSORIES PROFILO B and F

SHADE B/F-FR	26568	5905339265685	Áttetsző búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE B/F-FR(26568) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-FR(26568)
SHADE B/F-FR 2M	26570	5905339265708	Áttetsző búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE B/F-FR 2M(26570) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-FR 2M(26570)
SHADE B/F-W	26569	5905339265692	Fehér búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE B/F-W(26569) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-W(26569)
SHADE B/F-W 2M	26571	5905339265715	Fehér búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE B/F-W 2M(26571) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-W 2M(26571)
HANDLE B/F	26596	5905339265968	Felfogató alumínium profilhoz, HANDLE B/F (26596) Aluminium profile mounting bracket, HANDLE B/F (26596)

click

PROFILO B

CONNECT-L B	26604	5905339266040	Csatlakozó alumínium profilhoz, CONNECT-L B (26604) Aluminium profile connector, CONNECT-L B (26604)
STOPPER B	19181	5905339191816	Végzáró alumínium profilhoz, STOPPER B (19181) Aluminium profile cap, STOPPER B (19181)

PROFILO F

STOPPER F	26590	5905339265906	Végzáró alumínium profilhoz, STOPPER F (26590) Aluminium profile caps, STOPPER F (26590)
-----------	--------------	---------------	--


PROFILO C

30 ÉS 60 FOKOS DÜLÉSŰ ALUPROFIL ► ANGULAR (30° AND 60°) ALUMINIUM PROFILE



PROFILO C	19162	5905339191625	aluminium anodised	1000
PROFILO C 2m	26541	5905339265418	aluminium anodised	2000

Anyag: alumínium ötvözet | Material: aluminum alloy



PROFILO C


PROFILO D

FELÜLTRE SZERELHETŐ ALUPROFIL ► SURFACE ALUMINIUM PROFILE



PROFILO D	19163	5905339191632	aluminium anodised	1000
PROFILO D 2m	26542	5905339265425	aluminium anodised	2000

Anyag: alumínium ötvözet | Material: aluminum alloy



PROFILO D

KIEGÉSZÍTŐK PROFILO C és D ► ACCESSORIES PROFILO C and D

SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Áttetsző búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE C/D/E/I-FR(26572) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572)
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	5905339265739	Áttetsző búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Fehér búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE C/D/E/I-W(26574) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574)
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	Fehér búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Átlátszó búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)
SHADE CK C/D/E/I-FR 2M	26577	5905339265777	Átlátszó búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE CK C/D/E/I-FR 2M(26577) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR 2M(26577)
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Fehér búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE CK C/D/E/I-W(26578) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578)
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	Fehér búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Felfogató alumínium profilhoz, HANDLE C/D/E/I (26597) Aluminium profile mounting bracket, HANDLE C/D/E/I (26597)
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Csatlakozó alumínium profilhoz, CONNECT C/D/E/I(26563) Aluminium profile connector, CONNECT C/D/E/I(26563)

slide

click

PROFILO C

CONNECT-L C	26562	5905339265623	Csatlakozó alumínium profilhoz, CONNECT-L C(26562) Aluminium profile connector, CONNECT-L C(26562)
STOPPER C	19182	5905339191823	Végzáró alumínium profilhoz, STOPPER C (19182) Aluminium profile cap, STOPPER C (19182)

PROFILO D

STOPPER D	19183	5905339191830	Végzáró alumínium profilhoz, STOPPER D (19183) Aluminium profile cap, STOPPER D (19183)
-----------	--------------	---------------	---

PROFILO G

ALUPROFIL ► ALUMINIUM PROFILE



PROFILO G	26558	5905339265586	aluminium anodised	1000
PROFILO G 2m	26559	5905339265593	aluminium anodised	2000


Anyag: alumínium ötvözet | Material: aluminum alloy



KIEGÉSZÍTŐK PROFILO G ► ACCESSORIES PROFILO G

SHADE CK G	26580	5905339265807	Fehér búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE CK G(26580) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK G(26580)
SHADE CK G 2M	26581	5905339265814	Fehér búra alumínium profilhoz, 5 db/csomag, SHADE CK G 2M(26581) White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE CK G 2M(26581)
HANDLE G	26598	5905339265982	Felfogató alumínium profilhoz, HANDLE G (26598) Aluminium profile mounting bracket, HANDLE G (26598)
STOPPER G	26592	5905339265920	Végzáró alumínium profilhoz, STOPPER G (26592) Aluminium profile caps, STOPPER G (26592)
SEALINGS G	26602	5905339266026	Tömítés alumínium profilhoz, SEALINGS G (26602) Aluminium profile gasket, SEALINGS G (26602)

click



PROFILO G

PROFILO H

ALUPROFIL HAJLÍTOTT VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁSOK KIVITELEZÉSÉHEZ

► FLEXIBLE DECORATIVE LIGHTING PROFILE - POSSIBILITIES OF BENDING IN TWO DIRECTIONS



PROFILO H	26560	5905339265609	alumínium anodised	1000
PROFILO H 2m	26561	5905339265616	alumínium anodised	2000


Anyag: alumínium ötvözet | Material: aluminum alloy



KIEGÉSZÍTŐK PROFILO H ► ACCESSORIES PROFILO H

SHADE-O H-W	26586	5905339265869	Fehér búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE-O H-W(26586) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-O H-W(26586)
SHADE-O H-W 2m	26587	5905339265876	Fehér búra alumínium profilhoz, 5 db/csomag, SHADE-O H-W 2m(26587) White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-O H-W 2m(26587)
SHADE-U H-FR	26582	5905339265821	Áttetsző búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE-U H-FR(26582) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-U H-FR(26582)
SHADE-U H-FR 2m	26583	5905339265838	Áttetsző búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE-U H-FR 2m(26583) Transparent light cover for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-U H-FR 2m(26583)
SHADE-U H-W	26584	5905339265845	Búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE-U H-W(26584) Shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-U H-W(26584)
SHADE-U H-W 2m	26585	5905339265852	Fehér búra alumínium profilhoz, 5 db/csomag, SHADE-U H-W 2m(26585) White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-U H-W 2m(26585)
HANDLE H	26599	5905339265999	Felfogató alumínium profilhoz, HANDLE H (26599) Aluminium profile mounting bracket, HANDLE H (26599)
STOPPER-U H	26593	5905339265937	Végzáró alumínium profilhoz, STOPPER-U H (26593) Aluminium profile caps, STOPPER-U H (26593)
STOPPER-O H	26594	5905339265944	Végzáró alumínium profilhoz, STOPPER-O H (26594) Aluminium profile caps, STOPPER-O H (26594)

click



PROFILO H

PROFILO J

FELÜLETRE SZERELHETŐ ALUPROFIL ► SURFACE ALUMINIUM PROFILE



PROFILO J	26544	5905339265449	alumínium anodised	1000
PROFILO J 2m	26545	5905339265456	alumínium anodised	2000
PROFILO J-W	26546	5905339265463	fehér white	1000
PROFILO J-W 2m	26547	5905339265470	fehér white	2000

Anyag: alumínium ötvözet | Material: aluminum alloy



PROFILO J; J-W


PROFILO K

SÜLLYESZTETT ALUPROFIL ► RECESSED ALUMINIUM PROFILE



PROFILO K	26548	5905339265487	alumínium anodised	1000
PROFILO K 2m	26549	5905339265494	alumínium anodised	2000
PROFILO K-W	26550	5905339265500	fehér white	1000
PROFILO K-W 2m	26551	5905339265517	fehér white	2000

Anyag: alumínium ötvözet | Material: aluminum alloy



PROFILO K; K-W

KIEGÉSZÍTŐK PROFILO J és K ► ACCESSORIES PROFILO J and K

SHADE J/K-FR	26564	5905339265647	Áttetsző búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE J/K-FR(26564) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-FR(26564)
SHADE J/K-FR 2m	26566	5905339265661	Áttetsző búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE J/K-FR 2m(26566) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-FR 2m(26566)
SHADE J/K-W	26565	5905339265654	Fehér búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE J/K-W(26565) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-W(26565)
SHADE J/K-W 2m	26567	5905339265678	Fehér búra alumínium profilhoz, 10 db/csomag, SHADE J/K-W 2m(26567) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-W 2m(26567)
HANDLE J/K	26595	5905339265951	Felfogató alumínium profilhoz, HANDLE J/K (26595) Aluminium profile mounting bracket, HANDLE J/K (26595)

click

PROFILO J

STOPPER J	26588	5905339265883	Végzáró alumínium profilhoz, STOPPER J (26588) Aluminium profile caps, STOPPER J (26588)
STOPPER J-W	26605	5905339266057	Végzáró alumínium profilhoz, STOPPER J-W (26605) Aluminium profile caps, STOPPER J-W (26605)

PROFILO K

STOPPER K	26589	5905339265890	Végzáró alumínium profilhoz, STOPPER K (26589) Aluminium profile caps, STOPPER K (26589)
STOPPER K-W	26606	5905339266064	Végzáró alumínium profilhoz, STOPPER K-W (26606) Aluminium profile caps, STOPPER K-W (26606)

NEON LED12W/M

► NFON I FD



NEON LED12W/M IP65-WW




TUDJON MEG TÖBBET



FIND OUT MORE

NEON END CAP

NEON END CAP HOLE



NEON MOUNTING CLIP



A Kanlux NEON LED kivételes ledszalag, amely három színhőmérsékletben elérhető: hideg fehér, meleg fehér és neutrál fehér, valamint kék színben. Vízálló (IP65) és kivételes rugalmasság jellemzi. Előnye, hogy teljes hosszában egyenletes fényt biztosít, látható fénypontok nélkül. Erre a termékre 3 év garanciát biztosítunk. A Kanlux NEON LED nagy fényt biztosít, amely nem csak otthonok vagy kereskedelmi pontok megvilágítására szolgál, de hatékonyan alkalmazható reklámokhoz is. Rugalmasságunknak és hajlíthatóságunknak köszönhetően a NEON ledszalagokból gyakorlatilag korlátlan formák létrehozhatók. Minden Kanlux NEON LED szalag 5 méter hosszú, és 24V-os tápfeszültséggel működik.

3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

A ledszalagok 5 m-nél hosszabb szakaszokba történő csatlakoztatása nem engedélyezett.

A hosszabb szakaszokat igénylő alkalmazások esetében legfeljebb 5 méteres elektromosan felosztott (párhuzamosan kötött) szakaszokra kell bontani.

A Kanlux NEON LED ajzattal van ellátva, amely a készletben található vezetékhez csatlakoztatható a könnyű telepítés érdekében.

Kanlux NEON LED are unique LED strips available in three color temperatures: cold white, warm white, neutral white and blue. They are waterproof (IP65) and exceptionally flexible. Their advantage is uniform illumination along the entire length (no light points visible) and a 3-year warranty. Kanlux NEON LED is a very bright light that can be successfully used not only for home or commercial use, but also as advertising NEONS. Their flexibility and elasticity allow them to be formed into virtually unlimited shapes. Each Kanlux NEON LED strip is 5 meters long and is powered by 24V.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Linking LED strips into a section exceeding 5 m is not permitted. Applications requiring longer sections should be electrically divided (connected in parallel) into sections not exceeding 5 m in length.


Karlux NEON LED is equipped with a socket that can be connected to the plug with a cable included in the package for easy installation.

NEON LED12W/M IP65-WW	37234	5905339372345	0,5m = 6	0,5m=110	2700	6	meleg fehér Warm white	80	5000
NEON LED12W/M IP65-NW	37235	5905339372352	0,5m = 6	0,5m=160	4000	6	fehér white	80	5000
NEON LED12W/M IP65-CW	37236	5905339372369	0,5m = 6	0,5m=120	5700	6	hideg fehér cold white	80	5000
NEON LED12W/M IP65-BL	37237	5905339372376	0,5m = 6	0,5m=20	-	-	kék blue	-	5000



KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

NEON END CAP	37239	5905339372390	NEON END CAP végzáró, NEON END CAP (37239). NEON LED cap, NEON END CAP (37239).
NEON END CAP HOLE	37238	5905339372383	NEON END CAP végzáró, NEON END CAP HOLE (37238). NEON LED cap, NEON END CAP HOLE (37238).
NEON MOUNTING CLIP	37229	5905339372291	NEON MOUNTING CLIP felfogató, NEON MOUNTING CLIP (37229). Mounting bracket for NEON LED, NEON MOUNTING CLIP (37229).



NEON LED12W-M IP65

NEON LED RGB

► NEON LED



NEON 13,5W/M IP65-RGB




TUDJON MEG TÖBBET




FIND OUT MORE



NEON RGB END CAP



NEON RGB END CAP HOLE



NEON RGB MOUNTINGCLIP



A Kanlux NEON LED RGB egy egyedülálló ledszalag, amely ötvözi a tartósságot, a funkcionalitást és a végtelen alkalmazási lehetőségeket. A 3 év garanciával és tartós szerkezettel rendelkező termék hosszú ideig biztosítja a megbízható működést. Az időjárási körülményekkel (IP65) és az UV-sugárzással szembeni nagyfokú ellenállóképességének köszönhetően a szalag kültéren is megőrzi megjelenését és tulajdonságait. Nagyfokú rugalmassága lehetővé teszi bármilyen forma kialakítását, a könnyű vezérlést pedig a CTRL 12/24V RGBW CCT vezérlő és a Kanlux REMOTE RGBW és REMOTE 8 RGB/CCT-W távirányítók biztosítják. A gyors felszerelést speciális rögzítő konzolok és végzárók teszik lehetővé.

3 év garancia a weboldalon elérhető jóvállási nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux NEON LED RGB is a unique LED strip that combines durability, functionality and endless arrangement possibilities. With a 3-year warranty and solid construction, it ensures reliable operation for a long time. High resistance to weather conditions (IP65) and UV radiation means that the strip retains its appearance and properties, even outdoors. Its great flexibility allows you to create any shapes, and easy control is provided by the CTRL 12/24V RGBW CCT controller and Kanlux REMOTE RGBW and REMOTE 8 RGB/CCT-W remote controls. Special mounting brackets and end caps are used for quick installation.


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

NEON 13,5W/M IP65-RGB	38400	5905339384003	1m = 13,5	1m=80	65	RGB	5000
-----------------------	--------------	---------------	-----------	-------	----	-----	------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

NEON RGB END CAP	38403	5905339384034	NEON RGB END CAP végzáró, NEON RGB END CAP (38403). NEON LED RGB cap, NEON RGB END CAP (38403).
NEON RGB END CAP HOLE	38402	5905339384027	NEON RGB END CAP végzáró, NEON RGB END CAP HOLE (38402). NEON LED RGB cap, NEON RGB END CAP HOLE (38402).
NEON RGB MOUNTINGCLIP	38401	5905339384010	NEON RGB MOUNTING CLIP felfogató, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401). Mounting bracket for NEON LED RGB, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401).



NEON 13,5W/M IP65-RGB

GIVRO LED

VILÁGÍTÓ CSŐ ► ROPE LIGHTS



ÚJ



GIVRO LED 15M-WW



TUDJON
MEG TÖBBET



FIND OUT
MORE



IP



GIVRO LED 15M-WW	38572	5905339385727	1m = 2	1m = 110	meleg fehér Warm white	65	15000	G
GIVRO LED 15M-NW	38575	5905339385758	1m = 2	1m = 120	fehér white	65	15000	G
GIVRO LED 15M-CW	38578	5905339385789	1m = 2	1m = 120	hideg fehér cold white	65	15000	G
GIVRO LED 15M-RE	38581	5905339385819	1m = 2	1m = 6	piros red	65	15000	
GIVRO LED 15M-GR	38584	5905339385840	1m = 2	1m = 29	zöld green	65	15000	
GIVRO LED 15M-BL	38587	5905339385871	1m = 2	1m = 9,5	kék blue	65	15000	
GIVRO LED 30M-WW	38573	5905339385734	1m = 2	1m = 110	meleg fehér Warm white	65	30000	G
GIVRO LED 30M-NW	38576	5905339385765	1m = 2	1m = 120	fehér white	65	30000	G
GIVRO LED 30M-CW	38579	5905339385796	1m = 2	1m = 120	hideg fehér cold white	65	30000	G
GIVRO LED 30M-RE	38582	5905339385826	1m = 2	1m = 6	piros red	65	30000	
GIVRO LED 30M-GR	38585	5905339385857	1m = 2	1m = 29	zöld green	65	30000	
GIVRO LED 30M-BL	38588	5905339385888	1m = 2	1m = 9,5	kék blue	65	30000	
GIVRO LED 50M-WW	38574	5905339385741	1m = 2	1m = 110	meleg fehér Warm white	65	50000	G
GIVRO LED 50M-NW	38577	5905339385772	1m = 2	1m = 120	fehér white	65	50000	G
GIVRO LED 50M-CW	38580	5905339385802	1m = 2	1m = 120	hideg fehér cold white	65	50000	G
GIVRO LED 50M-RE	38583	5905339385833	1m = 2	1m = 6	piros red	65	50000	
GIVRO LED 50M-GR	38586	5905339385864	1m = 2	1m = 29	zöld green	65	50000	
GIVRO LED 50M-BL	38589	5905339385895	1m = 2	1m = 9,5	kék blue	65	50000	



A világító cső egy dugóval és egy aljzattal van lezárva. A világító cső dugóját a PR-SET tápegység csatlakozójának aljzatához vagy a tápegységhez csatlakoztatott világító csőszakasz aljzatához kell csatlakoztatni. Az átmenő tápegység lehetővé teszi több, különböző hosszúságú GIVRO LED világító cső összekapcsolását. Egy olyan világító csőszakasz szabad aljzatát, amelyhez nem csatlakoztatott másik szakaszt, a mellékelt dugóval kell csatlakoztatni. Akár 100 méter hosszúságúak is létrehozhatók.


A GIVRO LED világító cső méterenként kijelölt vágási pontokkal rendelkezik. A GIVRO LED világító cső vágható, de az aljzatban végződő levágott rész nem használható. Csak az aljzatban végződő rész használható önmagában; a levágott végét le kell zárni a GIVRO END CAP-el. A levágott világító csövet ne kösse össze más módon.

A megfelelő működéshez a Kanluxnál kapható GIVRO PR SET tápegység (index 38590, 38593) szükséges.

The light hose/cord ends with a plug and a socket. Connect the plug of the light hose/cord to the PR-S (ET) power supply socket or to the socket of the section of the light hose/cord that is connected to the power supply. The loop-through power supply allows several GIVRO LED ropes of different lengths to be connected to each other. Seal any free socket of the hose/cord section not connected to another section with the provided plug. It is possible to create an installation of up to 100 metres long.

The GIVRO LED rope light has designated cutting points every metre. The GIVRO LED rope can be cut, but the cut off part ending with a socket is not usable. Only the part ending with a plug can be used on its own; its cut end must be covered with the GIVRO END CAP. Do not connect cut sections of the rope light in any other way.

For proper operation, the product requires the GIVRO PR SET power supply device (index 38590, 38593) available from Kanlux.



Anyag: műanyag / Material: plastic





Csak az aljzatban végződő rész használható önmagában; a levágott végét le kell zárni a GIVRO END CAP-el.

Only the part ending with a plug can be used on its own; its cut end must be covered with the GIVRO END CAP.



A GIVRO LED világító cső vágható, de az aljzatban végződő levágott rész nem használható.

The GIVRO LED rope can be cut, but the cut off part ending with a socket is not usable.



GIVRO LED

Kanlux

GIVRO LED

VILÁGÍTÓ CSŐ ► ROPE LIGHTS



GIVRO LED WW



GIVRO LED NW



GIVRO LED CW



GIVRO LED RE



GIVRO LED GR



GIVRO LED BL



GIVRO - PR SET



GIVRO-PR SET W/O PLUG




GIVRO-HOLDER



GIVRO-END CAP

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

GIVRO - PR SET	38590	5905339385901	Csatlakozó vezeték GIVRO LED világító csövekhez, GIVRO - PR SET (38590). Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).
GIVRO-PR SET W/O PLUG	38593	5905339385932	Csatlakozó vezeték aljzat nélkül GIVRO LED világító csövekhez, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593). Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
GIVRO - HOLDER	38592	5905339385925	Tartó GIVRO LED világító csövekhez, GIVRO - HOLDER (38592). Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).
GIVRO - END CAP	38591	5905339385918	Végzőró GIVRO LED világító csövekhez, GIVRO - END CAP (38591). End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).

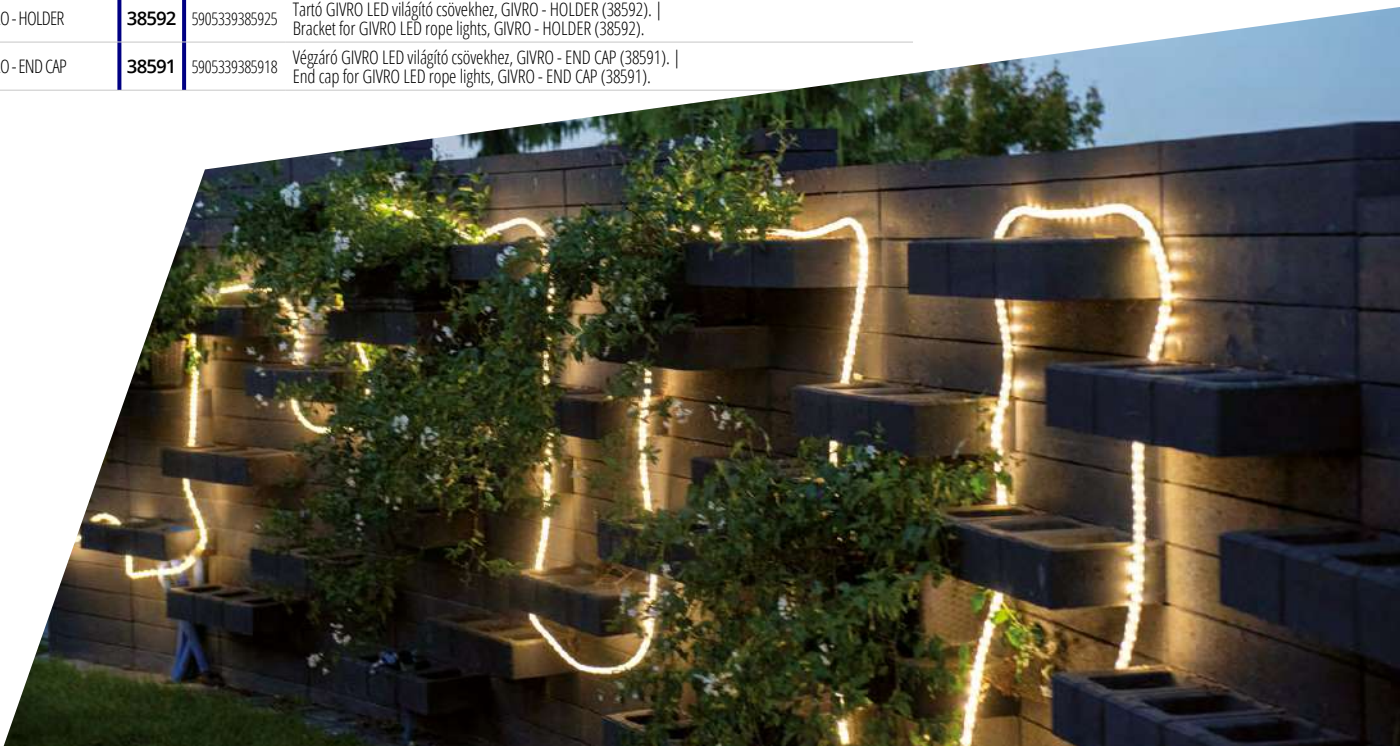

Kanlux

XLED HP EX

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



XLED HP EX E40 43W-NW



A Kanlux XLED HP EX fényforrást tartós és hatékony megvilágításra terveztek, amely akár 50.000 órán keresztül garantálja a megbízható működést. Magas hatékonyság és fényhasznosítás jellemzi, lenyűgöző, 9000 lumenes fényáramot biztosít. Az IP65-ös besorolásnak köszönhetően (a foglalat kivételével) a fényforrás ellenáll a por és a víz behatásának, így egyéni körülmények között is használható. Azonban a lámpatest kültéri alkalmazásához megfelelő védettségi fokkal rendelkező lámpatest használata szükséges, annak érdekében, hogy a fényforrás képességei teljes mértékben kihasználhatók legyenek, és garantálni lehessen annak tartósságát zord időjárási körülmények között is.

5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

A termék - a foglalat kivételével - megfelel az IP65 védettségi foknak, a kültéri alkalmazásokhoz a fényforrást megfelelő IP-besorolású lámpatestekben kell használni. A fényforrást megfelelő IP-besorolású foglalatba kell behelyezni.

Kanlux XLED HP EX is a light source designed for long-lasting and efficient lighting, guaranteeing reliable operation for up to 50,000 hours. It is characterized by high efficiency and luminous efficacy, providing an impressive luminous flux of 9,000 lumens. Thanks to the IP65 tightness class (except for the lamp base), the lamp is resistant to dust and water, which allows it to be used in demanding conditions. However, it should be remembered that for outdoor installations it is necessary to use fixtures with an appropriate degree of protection to fully use the lamp's capabilities and guarantee its durability in difficult weather conditions.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


The product fulfills IP65 requirements except lamp cap, outdoor applications require the lamp to be used in luminaires with suitable IP rating. Lamp cap needs to be installed in correct IP rated socket.



TUDJON MEG TÖBBET



FIND OUT MORE



XLED HP EX E40 43W-NW	37349	5905339373496	42,8	477	9000	4000	320	E40	A
-----------------------	-------	---------------	------	-----	------	------	-----	-----	---

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6° Maxdmm	Ra 70	≥ 7500	[h] 50000	Hg
°C -20+45	°C -20+45	°C -20+45	°C -20+45	°C -20+45	°C -20+45	°C -20+45	°C -20+45	°C -20+45

Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass



XLED HP EX E40 43W-NW

Kanlux

XLED HP D90

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE



XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW



Ipari felhasználásra (pl. gyártóüzemekben, raktárakban, stb.)


3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

A termék - a foglalat kivételével - megfelel az IP65 védettségi foknak, a kültéri alkalmazásokhoz a fényforrást megfelelő IP-besorolású lámpatestekben kell használni. A fényforrást megfelelő IP-besorolású foglalatba kell behelyezni.

For industrial applications (e.g. in manufacturing floors, warehouses, etc.)

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


The product fulfills IP65 requirements except lamp cap, outdoor applications require the lamp to be used in luminaires with suitable IP rating. Lamp cap needs to be installed in correct IP rated socket.




XLED HP D90E27 26W-NW	37346	5905339373465	26	227	4000	4000	320	E27	D
XLED HP D90E40 36W-NW	37348	5905339373489	36	327	6000	4000	320	E40	C

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6° Maxdmm	Ra 80	≥ 7500	[h] 25000	Hg
°C -20+45	°C -20+45	°C -20+45	°C -20+45	°C -20+45	°C -20+45	°C -20+45	°C -20+45	°C -20+45

Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass



XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW

Kanlux

XLED HP D46

LED FÉNYFORRÁS ► LED LIGHT SOURCE

WARRANTY
3 years

up to

197 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

SUPER
HIGH
lumen

PF > 0.9
high



XLED HP D90E27 26W-NW



Ipari felhasználásra (pl. gyártóüzemekben, raktárakban, stb.)


3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

A termék - a foglalat kivételével - megfelel az IP65 védeettségi foknak, a kültéri alkalmazásokhoz a fényforrást megfelelő IP-besorolású lámpatestekben kell használni. A fényforrást megfelelő IP-besorolású foglalatba kell behelyezni.

For industrial applications (e.g. in manufacturing floors, warehouses, etc.)

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

The product fulfills IP65 requirements except lamp cap, outdoor applications require the lamp to be used in luminaires with suitable IP rating. Lamp cap needs to be installed in correct IP rated socket.




XLED HP D46E40 38W-NW | 37347 | 5905339373472 | 38 | 402 | 7500 | 4000 | 320 | E40 | B

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 60 Nachdam	Ra 70	≥ 7500	25000	h [h]	Hg
~	°C -20÷45	→	IP 65	CE	ERC	UK CA	↓		



XLED HP D90E27 26W-NW

Búra anyaga: üveg / Lampshade material: glass

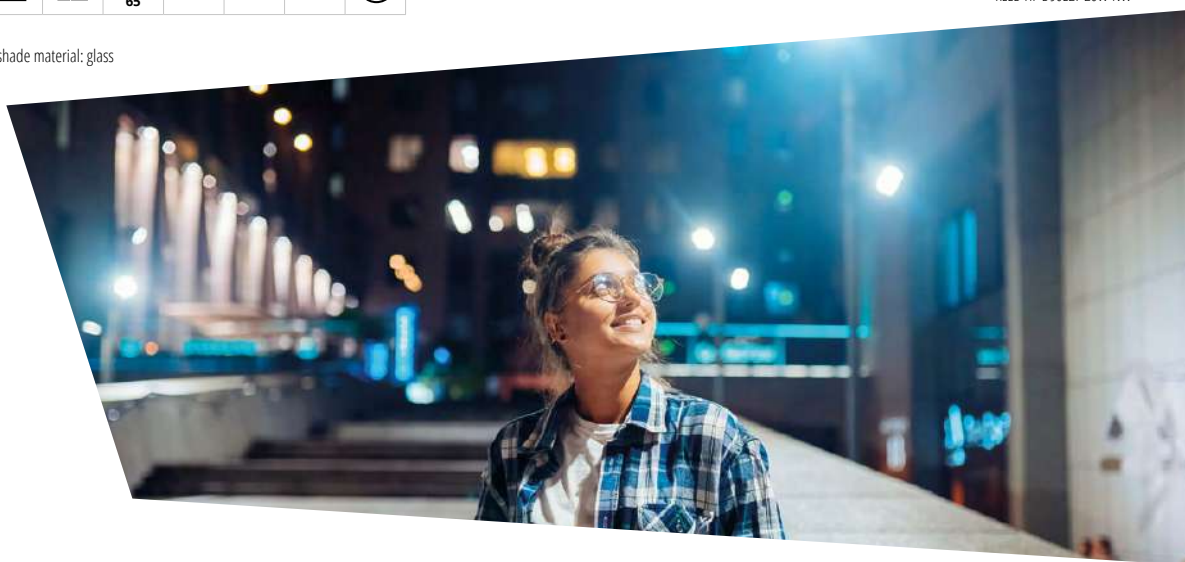


Kanlux

MHE

FÉMHALOGÉN FÉNYFORRÁS ► METAL-HALIDE LAMP



MHE-250W/4200K




MHE-250W



MHE-250W/4200K	12755	5905339127556	250	23000	4200	E40	12000	F
MHE-400W/4200K	12756	5905339127563	400	38000	4200	E40	10000	F

Ra 65	~	Hg	360° Φ _{use}	CE	ERC	UK CA	↓
----------	---	----	--------------------------	----	-----	----------	---

Anyag: üveg / Material: glass



MHE-400W

Kanlux



KANLUX SMART TERMÉKEK

KANLUX SMART EQUIPMENT

A Kanlux SMART megoldások olyan könnyen alkalmazhatók, hogy bárki képes beüzemelni azokat. Csatlakoztathatjuk őket az Ön által napi szinten használt eszközökhöz (például lámpákhoz, radiátorokhoz, szerelvényekhez), vagy teljesen új eszközöket is telepíthet otthonába (például érzékelőket). Ennek köszönhetően az otthon intelligens vezérlését már ma élvezheti - felújítás, átalakítás, falbontás szükségessége nélkül.

Kanlux SMART devices are so easy to configure, anybody can do it. You can use them with other devices you are already using - lamps, heaters, outlets - as well as add new devices, like sensors. That lets you start control your home right now - no renovations, reconstructions and hammering the walls.



*a fotometriai adatok megtalálhatók az alábbi weboldalon:
photometric data you can find on:*

► kanlux.hu

Vezérelje a Kanlux SMART termékeket a SMART LIFE mobilalkalmazás segítségével

Control Kanlux SMART products
with the SMART LIFE mobile application





S A60 7W E27 CCT



A modern otthon intelligens és funkcionális. A Kanlux SMART sorozatba tartozó fényforrások pontosan arra lettek tervezve, hogy otthona ilyen lehessen. Mobilalkalmazással vezérelhetők, Wi-Fi 2,4 GHz vagy Bluetooth hálózaton keresztül. A Kanlux SMART izzók a következő funkciókkal rendelkeznek: fényerőszabályozás, a színhőmérséklet (CCT) és a szín (RGB - 16 millió színből álló palettáról történő) fokozatmentes állíthatósága. Az ütemterv, a bioritmus és a más SMART eszközökkel való kapcsolódási funkcióknak köszönhetően a fény a felhasználó életritmusának megfelelően alakítható. A még nagyobb kényelem biztosítása érdekében a Kanlux SMART fényforrások hangutasításokkal (Google Assistant / Alexa) is vezérelhetők. Tudjon meg többet a Kanlux SMART termékekről a www.kanluxsmart.com weboldalon.

A modern home is a smart and functional home. The bulbs from the Kanlux SMART series are designed in such a way as to enable the transformation of every home into a modern one. You can control them through a mobile app, via Wi-Fi or Bluetooth. Kanlux SMART bulbs have the following functions: dimming, smooth change of light colour (CCT) and colour (RGB), which you can choose from a palette of 16 million colours. With features such as schedules, biorhythm and grouping with other SMART devices, you can successfully adjust the light in your home to your lifestyle. For even greater comfort of use, you can control Kanlux SMART bulbs by voice command (Google Assistant/Alexa). Learn more about Kanlux SMART on www.kanluxsmart.com



S A60 7W E27 CCT	33640	5905339336408	7	60	806	2700-6500	320	E27	E
S A60 9W E27 RGBCT	33641	5905339336415	9	60	806	2700-6500	180	E27	F
S A60 11,5W E27 RGBCT	33642	5905339336422	11,5	75	1055	2700-6500	180	E27	F
S GU10 4,7W RGBCT	33643	5905339336439	4,7	39	325	2700-6500	110	GU10	G
S C37 4,9W E14 RGBCT	33644	5905339336446	4,9	40	470	2700-6500	180	E14	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	ellipsz ≤ 160 MacAdam	Ra 80	≥25000	15000	Hg	APP WIFI 2,4 GHz/BLE		CE	EAC	UK CA	↓
-------------------	------------	--------------------------	----------	--------	-------	----	----------------------	--	----	-----	----------	---



S A60 7W E27 CCT



S A60 9W E27 RGBCT




S A60 11,5W E27 RGBCT




S GU10 4,7W RGBCT




S C37 4,9W E14 RGBCT




S A60 7W E27 CCT




S A60 9W E27 RGBCT



S A60 11,5W E27 RGBCT



S GU10 4,7W RGBCT




S C37 4,9W E14 RGBCT

KANLUX SMART

NYITÁSÉRZÉKELŐ ► DOOR/WINDOW SENSOR




Kanlux SMART



S SENSOR ON/OFF INT




S SENSOR ON/OFF INT | 34942 | 5905339349422 2 x 1,5 DC 2 x AAA



Nyitott ablak vagy teraszajtó - gyakran elgondolkozunk azon, hogy vajon bezártuk-e mielőtt kiléptünk otthonról. Az ajtó/ablak-nyitásérzékelőnek köszönhetően láthatjuk azok állapotát. A bejárati ajtóra, teraszajtóra, erkélyajtóra vagy ablakra felszerelve egy nyaralás során nem kell azon aggódnunk, vajon minden rendben van-e otthon. Az érzékelő leellenőrzi az ablakokat és ajtókat, a mobilkészletén lévő alkalmazás tájékoztat minket az esetleges nyitásról, információt ad továbbá az elemek alacsony töltöttségéről is. Tudjon meg többet a Kanlux SMART termékekről a www.kanluxsmart.com weboldalon.

An open window or terrace door - each of us often wonders if we closed them after leaving the house. The window/door opening sensor will show you their status. By mounting it on the front, terrace, balcony or door, or on the window, you don't have to wonder if everything is alright at home when you go for a trip. The sensor will inspect the windows and doors, and an app on your mobile device will notify you if any of them is opened. An alarm will let you know when the battery is low. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.



S SENSOR ON/OFF INT

KANLUX SMART

PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ ► PIR MOTION SENSOR



Kanlux SMART



S SENSOR PIR INT 10M




S SENSOR PIR INT 10M | 34940 | 5905339349408 2 x 3V DC \ 5V USB 2 x CR123A



Mozgásérzékelő beltéri használatra. Különböző SMART eszközökkel való összekapcsolásával az alkalmazáson belül, a mozgásérzékelő felkapcsolja a fényt mozgás érzékelése esetén, továbbá képes bármilyen, előre programozott műveletet is elindítani, a párosított SMART eszközök és a hozzárendelt funkció függvényében. A mozgásérzékelő elemmel működik, rendelkezik továbbá USB töltési lehetőséggel is. Az eszköz tájékoztat az elemek alacsony töltöttségi szintjéről. Tudjon meg többet a Kanlux SMART termékekről a www.kanluxsmart.com weboldalon.

Motion detection sensor for indoor use. By pairing it in the app with selected SMART devices, it will not only turn on the light when motion is detected but it will also trigger any programmed action - depending on the SMART devices paired and the function assigned to them. The sensor is battery powered but it can also be charged via USB. An alarm will let you know when the battery is low. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.



S SENSOR PIR INT 10M

KANLUX SMART


ELÁRASZTÁS ÉRZÉKELŐ ► FLOOD SENSOR



S SENSOR W INT



S SENSOR W INT | 34941 | 5905339349415 | 2 x 1,5 DC | 2 x AAA



S SENSOR W INT

KANLUX SMART

ALJZATADAPTER ► SOCKET ADAPTOR



S AD GN 16A PM



S AD GN SCH 16A PM

In [A]

S AD GN 16A PM	33703	5905339337030	16
S AD GN SCH 16A PM	33704	5905339337047	16




Az elárasztás érzékelő segít gyorsan reagálni a csőtörésből, nyitva felejtett csapból származó vízre vagy a lakóktól független elárasztásra. Az érzékelőt olyan helyen kell elhelyezni, hogy elárasztás esetén képes legyen érzékelni a vizet. Beépített akusztikus riasztóval rendelkezik, de a mobilkészítőre telepített alkalmazásban is láthatjuk a szükséges információkat. Az eszköz tájékoztat az elemek alacsony töltöttségi szintjéről. Tudjon meg többet a Kanlux SMART termékekről a www.kanluxsmart.com weboldalon.

A flood sensor will help you react to water leaking from a broken pipe, a running faucet, or in the event of flooding in the house or apartment caused by external factors. The sensor should be placed in such a location as to enable water detection in the event of flooding. It has a built-in acoustic alarm, but you will also get the information from the app on your mobile device, even when you are away from home. The alarm will let you know when the battery is low. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.

Az aljzatadapter lehetővé teszi a SMART funkcióval nem rendelkező eszközök (pl. vasaló) vezérlését (ki-/bekapcsolás). Az adapter segítségével beállítható továbbá egy általunk választott művelet sor is. Az alapfunkció a ki- és bekapcsolás, de az adapter rendelkezik beépített órával (heti naptárral), véletlenszerű funkciókkal és számláló/visszaszámláló funkcióval is. Lehetővé teszi különböző eszközök programozását, vagyis meghatározott időpontban történő ki- és bekapcsolását, még akkor is, ha nem tartózkodunk otthon. Az adapter rendelkezik továbbá a csatlakoztatott eszközre vonatkozó energiafogyasztás mérésére szolgáló funkcióval is. Tudjon meg többet a Kanlux SMART termékekről a www.kanluxsmart.com weboldalon.

Thanks to the socket adapter, you can control (on/off function) devices without SMART functions (e.g.: an iron). We can also set a sequence of actions of our choice. The basic function is on/off, but the adapter also has a built-in clock (weekly clock with a calendar), random functions and a timer/countdown function. This allows you to program different devices to turn on and off at specific times, even when you are not at home. In addition, the adapter has a function to measure the energy consumption (of the device connected to it). Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.



S AD GN 16A PM


S AD GN SCH 16A PM

KANLUX SMART

GARÁZSKAPU VEZÉRLŐ ▶ GARAGE DOOR RELAY



S SWITCH G DOOR



S SWITCH G DOOR

S SWITCH G DOOR | 34950 | 5905339349507 | fehér | white


220-240 AC	IP 20			Wi-Fi 2,4 GHz				

KANLUX SMART

KAPCSOLÓDOBOZ RELÉ ▶ SWITCHBOX RELAY



S SWITCH ON/OFF



S SWITCH ON/OFF

S SWITCH ON/OFF | 34948 | 5905339349484 | fehér | white


220-240 AC	10	IP 20			Wi-Fi 2,4 GHz				

KANLUX SMART

KAPCSOLÓDOBOZ RELÉ ▶ SWITCHBOX RELAY



S SWITCH SHUTTER



S SWITCH SHUTTER

S SWITCH SHUTTER | 34949 | 5905339349491 | fehér | white

220-240 AC	500	IP 20			Wi-Fi 2,4 GHz				

Kanlux



VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK

ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT

Ön számára fontosak a megfelelő paraméterek, a hatékonyság, valamint a hő, a rövidzárlat és a túlterhelés elleni védelem. Biztosítjuk Ön számára az igényeinek megfelelő termékeket. Garantáljuk a kényelmet, a megbízhatóságot és a biztonságot.

You want the properly adjusted parameters, efficiency and thermal, short-circuit and overload protection. We give you products designed for these tasks. We ensure comfort, reliability and safety.



a fotometriai adatok megtalálhatók az alábbi weboldalon:

photometric data you can find on:

► kanlux.hu

PRESENSOR

MIKROHULLÁMÚ MOZGÁSERZÉKELŐ ▶ MW MOTION SENSOR



PRESENSOR-O-W NT



PRESENSOR-O-B NT





PRESENSOR-O-WR-W PT




PRESENSOR-O-WR-B PT

A PRESENSOR sorozatba professzionális mikrohullámú jelenlétérzékelők tartoznak. A hagyományos mikrohullámú érzékelőkhöz képest ezek a termékek 24 GHz-es technológiát alkalmaznak, ami jelentősen növeli az érzékenységet. A termék képes érzékelni a mozgást (pl. sétát), a kis elmozdulást (pl. számítógépes munka) és a statikus jelenlétet (pl. tévézés közbeni mozgások), ami lehetővé teszi a világítás sokkal jobb hozzáigazítását az adott helyzethez. Két modellt kínálunk - süllyesztett és falon kívüli változatot, két színváltozatban.

PRESENSOR is a series of professional microwave presence sensors. Compared to standard MW sensors, the series stands out due to the use of 24GHz technology, which significantly enhances sensitivity. The presence sensor can detect motion (e.g., walking), small movements (e.g., working at a computer), and static presence (e.g., watching TV), allowing for much better adjustment of lighting based on the situation. The product range includes two models: recessed and surface-mounted, available in two color variants.

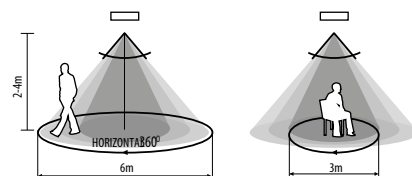

PRESENSOR-O NT



PRESENSOR-O-WR PT

PRESENSOR-O-W NT	38750	5905339387509	2000	mennyezetre szerelhető ceiling mounted	H360	10-12	mikrohullámú microwave	max 6	
PRESENSOR-O-B NT	38751	5905339387516	2000	mennyezetre szerelhető ceiling mounted	H360	10-12	mikrohullámú microwave	max 6	
PRESENSOR-O-WR-W PT	38752	5905339387523	1200	mennyezetbe süllyeszthető Recessed mount in the ceiling	H360	10-12	mikrohullámú microwave	max 6	
PRESENSOR-O-WR-B PT	38753	5905339387530	1200	mennyezetbe süllyeszthető Recessed mount in the ceiling	H360	10-12	mikrohullámú microwave	max 6	

[V]	[Hz]																
220-240 AC	50			3-2000	5+25		0,75÷1,5	CE	EAC	UK CA							

Anyag: műanyag / Material: plastic

SQMOTION

MIKROHULLÁMÚ MOZGÁSÉRZÉKELŐ ► MW MOTION SENSOR

A mikrohullámú mozgásérzékelő korszerű megjelenésének köszönhetően kiválóan megfelel bármilyen alkalmazási területre. Elérhető két színben, falon kívüli szereléssel.



Microwave motion sensor, modern design makes it look great in any application. Available in two colors, surface-mounted installation.




SQMOTION-W



SQMOTION-B



SQMOTION



SQMOTION-W	37360	5905339373601	800	mennyezetre vagy falra szerelhető wall mounted, ceiling mounted	360	10-12	mikrohullámú microwave
SQMOTION-B	37361	5905339373618	800	mennyezetre vagy falra szerelhető wall mounted, ceiling mounted	360	10-12	mikrohullámú microwave

[V]	[Hz]	IP															
220-240 AC	50	20			max 8	3-2000	5+25		0,75+1,5	CE	ERC	UK	CA				

Anyag: műanyag / Material: plastic

ALER-N

PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ ► PIR MOTION SENSOR

Az ALER az infravörös mozgásérzékelő sorozat legújabb modellje. A 12 méteres maximális érzékelési tartománynak és a magas IP65 védeettségi foknak köszönhetően univerzális megoldást jelent bármilyen alkalmazási területen. Elérhető két színben, falra szerelhető változatban.

The latest model of an infrared motion sensor in the ALER family. A maximum detection range of 12m and a high IP65 rating make it a versatile solution for many applications. Available in two colors, wall-mounted installation.





ALER-N-B



ALER-N-W



ALER-N-B



ALER



ALER-N-B	23457	5905339234575	1200	falra szerelhető wall mounted	120	PIR	10-15	max 10
ALER-N-W	37362	5905339373625	1200	falra szerelhető wall mounted	120	PIR	10-15	max 12
ALER-N-B	37363	5905339373632	1200	falra szerelhető wall mounted	120	PIR	10-15	max 12

[V]	[Hz]	IP															
220-240 AC	50	65			3-2000	-20+40		0,75+1,5	CE	ERC	UK	CA					

Anyag: műanyag / Material: plastic



SENTO-O-WT-B\B



SFNT0-0-WT-W



SFNT0-O-WT-B



SENTO-O-WT-B+B	26822	5905339268228	2000	mennyezetre szerelhető, mennyezetre süllyeszthető ceiling mounted, Recessed mount in the ceiling	H360	10-30	3xPIR	max 17
SENTO-O-WT-W	37366	5905339373663	2000	mennyezetre szerelhető, mennyezetre süllyeszthető ceiling mounted, Recessed mount in the ceiling	H360	10-30	3xPIR	max 20
SENTO-O-WT-B	37367	5905339373670	2000	mennyezetre szerelhető, mennyezetre süllyeszthető ceiling mounted, Recessed mount in the ceiling	H360	10-30	3xPIR	max 20

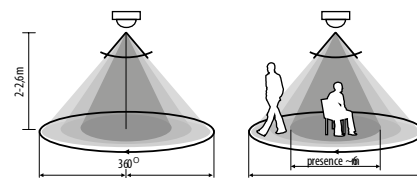

Anyag: műanyag / **Material:** plastic

SENTO-O-WT



SENSQUARE-B\B




SENSQUARE-W



SENSQUARE-B



SENSQUARE-BVB	26823	5905339268235	1200	falra szerelhető	wall mounted	H360	10-15	PIR	max 6,5
SENSQUARE-W	37368	5905339373687	1200	falra szerelhető	wall mounted	H360	10-15	PIR	max 8
SENSQUARE-B	37369	5905339373694	1200	falra szerelhető	wall mounted	H360	10-15	PIR	max 8



SENSQUARE

Anyag: műanyag / **Material:** plastic

A Kanlux SENO-O egy elektronikus mozgásérzékelő. Különlegessége, hogy három infravörös érzékelőt helyeztek el egy szenzorban. Ez példátlan érzékenységet garantál és lehetővé teszi, hogy a termék a legkisebb mozgást is érzékeli. A Kanlux SENTO különleges tulajdonságainak köszönhetően jelenlét érzékelőnek minősül. További előnye az univerzális szerelési mód – mind süllyesztett, mind falon kívüli szereléssel alkalmazható.

Kanlux SENTO-O is an electronic sensor for movement detection. Its exceptionality lies in the fact that as many as three infrared detectors are installed in one sensor. This guarantees an unprecedented sensitivity and allows you to capture even the slightest movement. Kanlux SENTO, due to its unique features, is referred to as presence sensors. The additional advantage is universal installation - flush-mounted and surface-mounted.

A SENSQUARE mozgásérzékelők falra szerelhető infravörös érzékelők. A különleges megjelenés, a színes érzékelési szög és az IP54 védettségű foknak köszönhetően a termék számos alkalmazási területen megállja a helyét. A mozgásérzékelő további előnye a készletben található kiegészítő, amely lehetővé teszi a termék belső és külső sarkokra telepítését. Elérhető fekete és fehér színben.

SENSQARE sensors are designed for wall mounting and use infrared technology. The combination of a unique design, a wide detection range, and an IP54 rating allows for the adaptation of the sensor to many applications. An additional advantage of the sensor is the included accessory that allows for mounting the sensor on both internal and external corners. Available in black and white.

ALER MINI

PIR MOZGÁSÉRZÉKEIŐ ► PIR MOTION SENSOR



ALFR MINI-W



ALFR MINI-BVR



AI FR MINI-R

							
				(s) - (min)	(s) - (min)	(m)	(m)
ALER MINI-W	23450	5905339234506	800	falra szerelhető	wall mounted	H140/V45	10-15 PIR max 8
ALER MINI-B+B	23456	5905339234568	800	falra szerelhető	wall mounted	H140/V45	10-15 PIR max 6,5
ALER MINI-B	23459	5905339234599	800	falra szerelhető	wall mounted	H140/V45	10-15 PIR max 8

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44			 3-2000	 -20/+40		 1+2,5				
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---

Anyag: műanyag / Material: plastic

Az ALER MINI-W egy kisméretű, hatékony és minimalista megjelenésű infravörös érzékelő. Az érzékelő vízszintes érzékelési szöge 140°, a függőleges 45°, és az egyszerű mechanikus állíthatóságnak köszönhetően (függőlegesen 45°, vízszintesen 90°) a felhasználó igényeire igazítható. Magas védettségű fokkal (IP44) rendelkezik, minek köszönhetően az érzékelő az időjárási viszonyoknak közvetlenül kitett helyekre is felszerelhető.

Érzékelési tartomány maximum 8 m

Maximális érzékelési tartomány vízszintesen 140°

A kapcsolási idő 10 másodperc és 15 perc közötti tartományban állítható

Beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel



ALER MINI-W sensor is a small infrared sensor with attractive and minimalist design. The horizontal angle of the sensor work comes to 140°, and vertical 45°, and thanks to easy mechanical adjustment (vertical 45°, level 90°) it can be adapted to your needs. Owing to the high class of tightness (IP44), this sensor can be mounted in places directly exposed to weather conditions.

Maximum movement detection up to 8m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 140°

Light on time adjustable from 10s to 15min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works



ALFR MINI

Karlux

ALER JQ

PIR MOZGÁSÉRZÉKELOŐ ► PIR MOTION SENSOR



ALER IO-30-W



ALER IO-30-B



ALER 10-30-B\B



							
				[s]	[-min]	SENSOR	[m]
ALERJQ-30-W	00460	5905339004604	1200	falra szerelhető	wall mounted	H160/V20	8-7 PIR max 12
ALERJQ-30-B	00461	5905339004611	1200	falra szerelhető	wall mounted	H160/V20	8-7 PIR max 12
ALERJQ-30-BVB	23458	5905339234582	1200	falra szerelhető	wall mounted	H160/V20	8-8 PIR max 10

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44			 [lx] 3-2000	 [°C] -20÷40		 [mm²] 1÷2.5	CE	EAC	UK CA	
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	-----------	------------	------------------	---

Anyag: műanyag / Material: plastic

A Kanlux ALER JQ egy olyan mozgásérzékelő, amelynek maximális érzékelési tartománya 12 méter. Lehetőség van a világítási idő, valamint a környezeti megvilágítás olyan szintjének beállítására, amelynél a berendezés üzemel.

Kanlux ALER JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 12 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.



ALER IO-30

ZONA JQ-37

PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ ► PIR MOTION SENSOR



ZONA JQ-37-B



ZONA JQ-37-W



ZONA JQ-37-B/B

A Kanlux ZONA JQ-37 egy olyan mozgásérzékelő, amelynek maximális érzékelési tartománya 10 méter. Lehetőség van a világítási idő, valamint a környezeti megvilágítás olyan szintjének beállítására, amelynél a berendezés üzemel. Elérhető fehér és fekete színben.

Érzékelési tartomány maximum 10m

Maximális érzékelési tartomány vízszintesen 360°

Maximális érzékelési tartomány függőlegesen 120°

A kapcsolási idő 15 másodperc és 7 perc közötti tartományban állítható

Beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel

Kanlux ZONA JQ-37 is a motion sensor whose maximum detection range is 10 meters. We can adjust the lighting time and the light intensity level at which the sensor works. It is available in white and black colors.

Maximum movement detection up to 10m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°

Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 120°

Light on time adjustable from 15s to 7min


Capability to set the light intensity of the environment in which the device works



ZONA JQ-37-B	00463	5905339004635	1200	mennyezetre szerelhető	ceiling mounted	H360°V120	15-7	PIR	max 10
ZONA JQ-37-W	00464	5905339004642	1200	mennyezetre szerelhető	ceiling mounted	H360°V120	15-7	PIR	max 10
ZONA JQ-37-B/B	37379	5905339373793	1200	mennyezetre szerelhető	ceiling mounted	H360°V120	15-7	PIR	max 8,5

[V]	[Hz]	IP																	
220-240 AC	50	20																	

Anyag: műanyag / Material: plastic

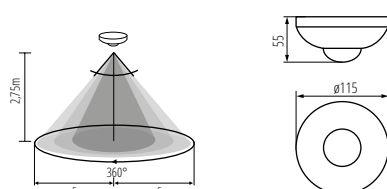

ZONA JQ-37

ZONA

PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ ► PIR MOTION SENSOR



A Kanlux ZONA FLAT egy olyan mozgásérzékelő, amelynek maximális érzékelési tartománya 8 méter. Az érzékelő vízszintes érzékelési tartománya 360°. A ZONA érzékelő esetében lehetőség van a világítási idő 10 másodperctől 15 percig terjedő tartományban való beállítására, valamint a környezeti megvilágítás olyan szintjének beállítására, amelynél a berendezés üzemel.

Érzékelési tartomány maximum 8m

Maximális érzékelési tartomány vízszintesen 360°

A kapcsolási idő 10 másodperc és 15 perc közötti tartományban állítható

Beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel

Mozgásérzékelés 0,6-1,5 m/s

Maximális érzékelési tartomány függőlegesen 120°

Kanlux ZONA FLAT is a motion detector with maximum motion detection range of 8m. In turn, its maximum horizontal angle of work comes to 360 degrees. In the ZONA sensor, you can adjust the time of lighting from 10s to 15min as well as set the surrounding light intensity level at which the device will work.

Maximum movement detection up to 8m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°

Light on time adjustable from 10s to 15min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Motion detection 0.6...1.5m/s

Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 120°



ZONA FLAT-W



ZONA FLAT-B/B




ZONA FLAT-B



ZONA FLAT-W	23452	5905339234520	2000	mennyezetre szerelhető	ceiling mounted	H360°V120	10-15	PIR	max 8
ZONA FLAT-B/B	37373	5905339373731	2000	mennyezetre szerelhető	ceiling mounted	H360°V120	10-15	PIR	max 6,5
ZONA FLAT-B	37376	5905339373762	2000	mennyezetre szerelhető	ceiling mounted	H360°V120	10-15	PIR	max 8

[V]	[Hz]	IP																	
220-240 AC	50	20																	

Anyag: műanyag / Material: plastic

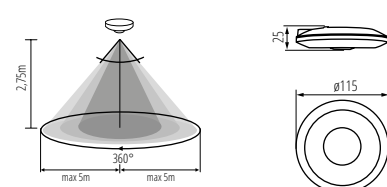

ZONA FLAT

MERGE JQ

PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ ► PIR MOTION SENSOR



MERGE JQ-L

A Kanlux MERGE JQ-L egy olyan mozgásérzékelő, amelynek maximális érzékelési tartománya 9 méter. Az érzékelő vízszintes érzékelési tartománya 150°. Lehetőség van a világítási idő, valamint a környezeti megvilágítás olyan szintjének beállítására, amelynél a berendezés üzemel.

Érzékelési tartomány maximum 9m

Maximális érzékelési tartomány vízszintesen 150°

Maximális érzékelési tartomány függőlegesen 60°

A kapcsolási idő 10 másodperc és 7 perc közötti tartományban állítható

Beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel

Ellenállásos terhelés max. 1200W, induktív terhelés max. 400W

Kanlux MERGE JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 5 metres. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 9m


Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 150°

Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 60°

Light on time adjustable from 10s to 7min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Max 1200W resistive load, max. 400W inductive load

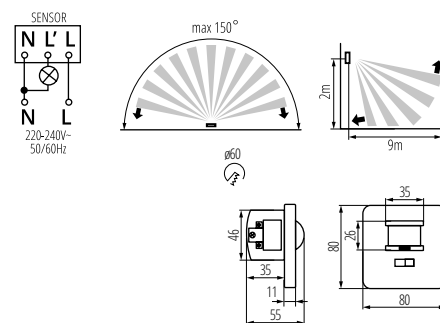

MERGE JQ-L

MERGE JQ-L	07690	5905339076908	1200	falba süllyeszthető	Recessed mount in the wall	H150/V60	10-7	PIR	max 9
[V]	[Hz]	IP							
220-240 AC	50	20							

Anyag: műanyag / Material: plastic

MERGE JQ

PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ ► PIR MOTION SENSOR



MERGE JQ-O

A Kanlux MERGE JQ-O egy olyan mozgásérzékelő, amelynek maximális érzékelési tartománya 5 méter. Az érzékelő vízszintes érzékelési tartománya 360°. Lehetőség van a világítási idő, valamint a környezeti megvilágítás olyan szintjének beállítására, amelynél a berendezés üzemel.

Érzékelési tartomány maximum 5m

Maximális érzékelési tartomány vízszintesen 360°

Maximális érzékelési tartomány függőlegesen 120°

A kapcsolási idő 5 másodperc és 6 perc közötti tartományban állítható

Beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel

Ellenállásos terhelés max. 2000W, induktív terhelés max. 800W

Kanlux MERGE JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 5 metres. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 5m


Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°

Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 120°

Light on time adjustable from 5s to 6min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Max 2000W resistive load, max. 800W inductive load

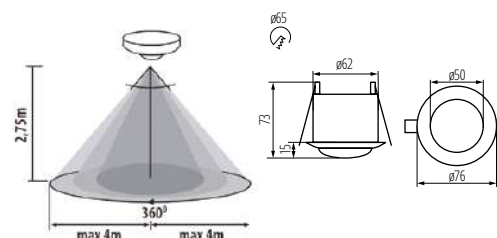

MERGE JQ-O

MERGE JQ-O	07691	5905339076915	2000	mennyezetbe süllyeszthető	Recessed mount in the ceiling	H360/V120	5-6	PIR	max 5
[V]	[Hz]	IP							
220-240 AC	50	20							

Anyag: műanyag / Material: plastic

Kanlux MERGE

PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ ► PIR MOTION SENSOR



MERGE ADJ-O



A Kanlux MERGE ADJ egy olyan mozgásérzékelő, amelynek maximális érzékelési tartománya 5 méter. Az érzékelő vízszintes érzékelési tartománya 360°. A MERGE ADJ érzékelőben lehetőség van a paraméterek olyan szintjének beállítására, amelynél a berendezés üzemel.

Érzékelési tartomány maximum 5m

Maximális érzékelési tartomány vízszintesen 360°

A kapcsolási idő 10 másodperc és 15 perc közötti tartományban állítható

Beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel

Mozgásérzékelés 0,6-1,5m/s

Maximális érzékelési tartomány vízszintesen 120°

Kanlux MERGE ADJ is a PIR motion detector with maximum motion detection range of 5m. Its maximum horizontal angle of work comes to 360 degrees. In the MERGE ADJ sensor, you can adjust settings of parameters without a necessity to disassemble the detector.

Maximum movement detection up to 5m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°

Light on time adjustable from 10s to 15min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Motion detection 0.6...1.5m/s



Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 120°



MERGE ADJ-O	23451	5905339234513	800	mennyezetbe süllyeszthető Recessed mount in the ceiling	H360°V120	10-15	PIR
-------------	-------	---------------	-----	---	-----------	-------	-----

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			max 5	3-2000	5+25
	0,75+1,5	Ø70					

Anyag: műanyag / Material: plastic



MERGE ADJ-O

Kanlux MERGE

MIKROHULLÁMÚ MOZGÁSÉRZÉKELŐ ► MW MOTION SENSOR



MERGE MW-L



A Kanlux MERGE MW egy olyan mozgásérzékelő, amelynek maximális érzékelési tartománya 9 méter. Lehetőség van a világítási idő, valamint a környezeti megvilágítás olyan szintjének beállítására, amelynél a berendezés üzemel.

Érzékelési tartomány maximum 9m

Maximális érzékelési tartomány vízszintesen 180°

A kapcsolási idő 10 másodperc és 12 perc közötti tartományban állítható

Beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel

Mozgásérzékelés 0,6-1,5m/s

Maximális érzékelési tartomány vízszintesen 180°

Kanlux MERGE MW detector is an aesthetic and functional solution. The maximum detection range comes to 9 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 9m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 180°

Light on time adjustable from 10s to 12min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Motion detection 0.6...1.5m/s



Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 180°



MERGE MW-L	23453	5905339234537	1200	falba süllyeszthető Recessed mount in the wall	180	10-12	mikrohullámú microwave
------------	-------	---------------	------	--	-----	-------	--------------------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			max 9	3-2000	5+25		0,75+1,5				
--------------------------	-------------------	-----------------	--	--	-------	--------	------	--	----------	--	--	--	--

Anyag: műanyag / Material: plastic



MERGE MW-L

MARID JQ

PIR MOZGÁSERZÉKELŐ ► PIR MOTION SENSOR






MARID JQ-L



MARID JQ-L	08910	5905339089106	40-500	falba süllyeszthető Recessed mount in the wall	H150/V30	10-7	PIR
------------	-------	---------------	--------	---	----------	------	-----

[V]	[Hz]	IP					
220-240 AC	50	20					
5+25		0,75+2,5	CE	ERL	UK		



MARID JQ-L

A Kanlux MARID JQ egy olyan mozgásérzékelő, amelynek maximális érzékelési tartománya 12 méter. Lehetőség van a világítási idő, valamint a környezeti megvilágítás olyan szintjének beállítására, amelynél a berendezés üzemel. Az érzékelő hangjelzéssel is bekapcsolható.

Érzékelési tartomány maximum 12m

Maximális érzékelési tartomány vízszintesen 150°

Maximális érzékelési tartomány függőlegesen 30°

A kapcsolási idő 10 másodperc és 7 perc közötti tartományban állítható

Beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel

Mozgásérzékelés 0,3...3 m/s (1...10 km/h)

Állítható érzékenység 3...1000lx

Az érzékelő 30-90 dB tartományban hangjelzéssel bekapcsolható

Ellenállás jellegű fogyasztókhoz alkalmazható

Kanlux MARID JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 12 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works. The detector can be activated by means of sound signal too.

Maximum movement detection up to 12m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 150°

Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 30°

Light on time adjustable from 10s to 7min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)

Sensitivity adjustment in the range of 3...1000lx

Capability to activate the sensor with a 30-90db sound signal

Designed only for resistive loads

Anyag: műanyag / Material: plastic

ROLF JQ

MIKROHULLÁMÚ MOZGÁSERZÉKELŐ ► MW MOTION SENSOR





ROLF JQ-L



ROLF JQ-L	08820	5905339088208	1200	mennyezetre vagy falra szerelhető wall mounted, ceiling mounted, surface mounted	H360/V160	5-12	mikrohullámú microwave	max 8
-----------	-------	---------------	------	---	-----------	------	-----------------------------	-------

[V]	[Hz]	IP					
220-240 AC	50	20					
5+25		1+2,5	CE	ERL	UK		



ROLF JQ-L

A Kanlux ROLF JQ egy olyan mikrohullámú mozgásérzékelő, amelynek vízszintes érzékelési tartománya 360°. Lehetőség van a világítási idő, valamint a környezeti megvilágítás olyan szintjének beállítására, amelynél a berendezés üzemel.

Érzékelési tartomány maximum 8m

Maximális érzékelési tartomány vízszintesen 360°

Maximális érzékelési tartomány függőlegesen 160°

A kapcsolási idő 5 másodperc és 12 perc közötti tartományban állítható

Beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel

Állítható érzékenység 2...2000lx

Mozgásérzékelés 0,3...3 m/s (1...10 km/h)

Kanlux ROLF JQ is a motion detector. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 8m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°

Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 160°

Light on time adjustable from 5s to 12min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Sensitivity adjustment in the range of 2...2000lx

Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)

Anyag: műanyag / Material: plastic




SENTO



A Kanlux SENTO egy elektronikus mozgásérzékelő. Különlegessége abban rejlik, hogy egy házban három infravörös érzékelő található. Ez rendkívüli érzékenységet biztosít és lehetővé teszi a legkisebb mozgás érzékelését is. Különleges jellemzői miatt a Kanlux SENTO érzékelő a jelenlétérzékelőköz tartozik.

Kanlux SENTO is an electronic sensor for movement detection. Its exceptional quality lies in the fact that as many as three infrared detectors are installed in one sensor. This guarantees an unprecedented sensitivity and allows you to capture even the slightest movement. Kanlux SENTO, due to its unusual features, is referred to as a presence detector.

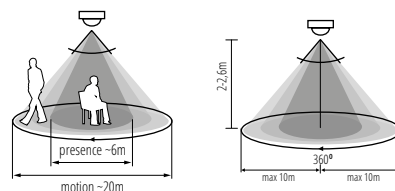


SENSOR

SENTO	26820	5905339268204	2000	mennyezetre vagy falra szerelhető wall mounted, ceiling mounted	H360\W120	10-30	3xPIR
-------	--------------	---------------	------	---	-----------	-------	-------



Anyag: műanyag / **Material:** plastic



SENTO




SENZO




A Kanlux SENZO egy infravörös mozgásérzékelő, amely automatikus világításkapcsoló rendszerekben való használatra szolgál. A két infravörös érzékelő speciális elrendezése lehetővé teszi az érzékelő magas létesítményekben, például raktár- vagy üzemsarnokokban való alkalmazását. Függetlenes érzékelési tartományja eléri a 10 métert.

Kanlux SENZO is a PIR movement sensor used in automatic lighting switching systems. The special arrangement of two infrared sensors in Kanlux SENZO allows it to be used in high room installations, such as warehouses or production halls. Its vertical range is as much as 10 meters.




SENSOR

SENZO	26821	5905339268211	2000	mennyezetre vagy falra szerelhető wall mounted, ceiling mounted	H360\W120	10-30	2xPIR
-------	--------------	---------------	------	---	-----------	-------	-------



Anyag: műanyag / Material: plastic



SEN70

Kanlux AZ-10A

ALKONYKAPCSOLÓ ► TWILIGHT SWITCH




AZ-10A



AZ-10A | 22371 | 5905339223715 | fehér | white | falra szerelhető | wall mounted

[V]	[Hz]	In[A]	2300	°C		IP	CE	ERC	UK	CA	
220-240 AC	50	10	2300	-20+40		20\65					



AZ-10A

A Kanlux AZ-10A egy alkonykapcsoló, amely a világítási körök vagy egyéb elektromos vevők fel- és lekapcsolására szolgál a természetes fény intenzitásától függően (nappal/éjjel).

Hisztérezis ~20Lx

Kanlux AZ-10 is a dusk and dawn light switch system. It is used for turning on and turning off lighting circuits or other electric receivers, depending on the natural light intensity level (day/night).

Hysteresis ~20Lx

Kanlux CYBER

IDŐKAPCSOLÓ ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER




CYBER TM-6



CYBER TM-6 | 01016 | 5905339010162 | 3600 | 10

[V]	[Hz]	In[A]	IP			CE	ERC	UK	CA	
220-240 AC	50	16(2)	20							



CYBER TM-6

A Kanlux CYBER egy 24 órás digitális időkapcsoló. Lehetővé teszi a csatlakoztatott eszközök előre beállított idő szerinti be- és kikapcsolását.

memória tároló rendszerrel ellátva

10 programozható be- és kikapcsolás

24 órás és heti működési mód

Kanlux CYBER is an adapter of an extension socket with a 24-hour digital programmer. It makes it possible to programme turning on and turning off operations for connected devices at pre-set time.

Equipped with a memory keeping system

Up to 10 programmable on/off operations

The timer works in 24h and weekly mode



Kanlux

STER TS-MF

IDŐKAPCSOLÓ ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER



STER TS-MF-1

A Kanlux STER TS-MF egy 24 órás mechanikus időkapcsoló. Lehetővé teszi a csatlakoztatott eszközök előre beállított idő szerinti be- és kikapcsolását.

az időkapcsoló 24 órás módban működik


a be- és kikapcsolás 15 perces időközönként állítható be folyamatos terhelés kapcsolási lehetőség

Kanlux STER TS-MF is an adapter of an extension socket with a 24-hour mechanical programmer. It makes it possible to programme turning on and turning off operations for connected devices at pre-set time.

The timer works in 24h mode

Minimum on/off time 15min

Timer has constant load switching capability



STER TS-MF-1



STER TS-MF1 | 01001 | 5905339010018 | 3500 | 1

[V]	[Hz]	In[A]	IP						
220-240 AC	50	16(2)	20						

ADI

LED MŰKÖDTETŐ ► CC POWER SUPPLY UNIT




ADI 350 1X3W



ADI 350 1x3W	01440	5905339014405	350	1-3
--------------	-------	---------------	-----	-----

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	PRI [V] 220-240	SEC [V] 0,5-10 DC	F	IP 20	House icon	□
[mm] 0,75	[mm] 0,1	[mm] 0,1	[°C] 5+25	CE	EH	UK	Down arrow	

Anyag: műanyag / Material: plastic



ADI 350 1X3W

POWELED


LED MŰKÖDTETŐ ► CV POWER SUPPLY UNIT



POWELED P 12V 30W



POWELED P 24V 200W



POWELED P 12V 30W	26810	5905339268105	12 DC	1-30
POWELED P 12V 60W	26811	5905339268112	12 DC	1-60
POWELED P 24V 30W	26815	5905339268150	24 DC	1-30
POWELED P 24V 60W	26816	5905339268167	24 DC	1-60
POWELED P 12V 100W	28961	5905339289612	12 DC	1-100
POWELED P 24V 100W	28962	5905339289629	24 DC	1-100
POWELED P 12V 150W	28963	5905339289636	12 DC	75-150
POWELED P 24V 150W	28964	5905339289643	24 DC	75-150
POWELED P 12V 200W	28965	5905339289650	12 DC	120-200
POWELED P 24V 200W	28966	5905339289667	24 DC	120-200

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CV	PRI [V] 220-240	F	IP 20	House icon	□
[mm] 0,5-1,5	[mm] 0,5-1,5	[mm] 0,5-1,5	[°C] 5+25	CE	EH	UK	Down arrow


Anyag: műanyag / Material: plastic

A Kanlux POWELED egy állandó feszültségű elektronikus működtető. LED szalagok (pl. LED S P, LED S B) tápellátásának biztosítására szolgál.


A működtető nem alkalmas terhelés nélküli működtetésre.

Kanlux POWELED is an electronic constant-voltage power supply unit. It is used for powering LED belts such as LED S P or LED S B.


The power supply unit is not designed to work without load.




POWELED P 30W



POWELED P 60W



POWELED P 150W / POWELED P 200W



POWELED P 100W

CIRCO N

LED MŰKÖDTETŐ ► CV POWER SUPPLY UNIT




CIRCO N LED 12VDC



CIRCO N LED 12VDC 10W	24242	5905339242426	12 DC	0-10
CIRCO N LED 12VDC 15W	24243	5905339242433	12 DC	0-15

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	F	IP												
220-240 AC	50		220-240		20					0,5	5+25		CE	ERC	UK	CA	



CIRCO N LED 12VDC

DRIVE LED

LED MŰKÖDTETŐ ► CV POWER SUPPLY UNIT




DRIVE LED N 15W 12V



DRIVE LED N 15W 12V	23861	5905339238610	220-240 AC	max 15
---------------------	--------------	---------------	------------	--------

[Hz]	CV	PRI [V]	SEC [V]	SEC [mA]	F	IP											
50		220 - 240	12 DC	max 1250		20				0,5+1,5		CE	ERC	UK	CA		



DRIVE LED N 15W 12V


Anyag: műanyag / Material: plastic

SET

ELEKTRONIKUS TRANSZFORMÁTOR
► SET ELECTRONIC TRANSFORMER



SET60-K




SET60-K	01425	5905339014252	11,5 AC	20-60
SET105-K	01426	5905339014269	11,5 AC	35-105

[V]	[Hz]	PRI [V]	F	IP													
220-240 AC	50	220-240		20						0,75-1,5	5+25	CE	ERC	UK	CA		



SET60-K



SET105-K

A működtető nem alkalmas terhelés nélküli működtetésre.
The power supply unit is not designed to work without load.

A működtető nem alkalmas terhelés nélküli működtetésre.
The power supply unit is not designed to work without load.

Törpefeszültségű (12V) halogén izzók táplálására szolgáló termék
Hatásfok $\cos \phi$ a SET60-K és SET105-K esetében 0,99, a SET80LT, SET150-N és SET210-N esetében 0,97
A SET60-K típusú transzformátor ház maximális megengedett hőmérséklete 80°C, a többi modell esetében pedig 85°C
A hőbiztosíték a SET80LT modell kikapcsolja 100°C túllépésekor, a SET150-N és SET210-N modell 110°C túllépésekor, a SET60-K és SET105-K modell 120°C túllépésekor
Beépített zárlat- és túlterhelés elleni védelemmel
A működtető nem alkalmas terhelés nélküli működtetésre
product designed for feeding low voltage halogen light bulbs (12V)
Reactive power factor $\cos \phi$ 0.99 for SET60-K, SET105-K, for SET80LT, SET150-N and SET210-N – 0.97
Maximum permissible housing temperature 80°C for SET60-K, for other models – 85°C
Thermal protection shutting down SET80LT after the temperature exceeds 100°C, for SET150-N and SET210-N – after exceeding 110°C, for SET60-K and SET105-K – after exceeding 120°C
Built-in circuit and overload protection
The power supply unit is not designed to work without load

GRIP

ELOSZTÓ, DUGALJ, VILLÁSDUGÓ ► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS



GRIP GP/S



GRIP W/US



GRIP GP/S	04862	5905339048622	fekete black
GRIP W/US	04863	5905339048639	fekete black

[V]	[Hz]	⏚	In[A]	IP	CE	UK	CA	⬇
250 AC	50		16	44				

Anyag: műanyag / Material: plastic



GRIP GP/S

GRIP W/US

PIN W/US

ELOSZTÓ, DUGALJ, VILLÁSDUGÓ ► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS




PIN W/US



PIN W/US	02186	5905339021861	fehér white
----------	-------	---------------	---------------

[V]	[Hz]	⏚	⏚	In[A]	IP	CE	UK	CA	⬇
250 AC	50			16	20				

Anyag: műanyag / Material: plastic



PIN W/US

STAN GP

ELOSZTÓ, DUGALJ, VILLÁSDUGÓ ► STAN GP SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS





STAN GP



STAN GP	04864	5905339048646	fekete black
---------	-------	---------------	----------------

[V]	[Hz]	⏚	In[A]	IP	CE	UK	CA	⬇
250 AC	50		16	44				

Anyag: műanyag / Material: plastic



STAN GP

Dugalj hosszabbítókhoz
Védőérintkezővel
extension socket for cable cords.
Equipped with protective contact.

Dugalj hosszabbítókhoz
extension socket for cable cords.

A MAGYAR PIACON NEM ELÉRHETŐ TERMÉK

ZARK

ELOSZTÓ, DUGALJ, VILLÁSDUGÓ
► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS

Védőérintkezővel
Equipped with protective contact.



ZARK KRT/2-1



ZARK KRW-3

A MAGYAR PIACON NEM ELÉRHEŐ TERMÉK



ZARK KRT/2-1	02180	5905339021809	fehér white
ZARK KRW-3	02181	5905339021816	fehér white

[V]	[Hz]	[W]	[A]	IP	CE	UK	CA
250 AC	50	2300	16	20			



ZARK KRT/2-1

ZARK KRW-3

Anyag: műanyag / Material: plastic

APO

IDŐKAPCSOLÓ ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER



APO TM-3

A MAGYAR PIACON NEM ELÉRHEŐ TERMÉK



APO TM-3	07980	5905339079800	1150	5
----------	-------	---------------	------	---


[V]	[Hz]	In[A]	IP	CE	ERC	UK	CA
220-240 AC	50	5	20				

A szett tartalma: 3 dugalj, távirányító, elem

Maximális terhelés induktív terhelésnél 1150 W
Az dugaljakat egymástól minimum 0,5 m-re lehet beszerelni
A dugalj működését LED dióda jelzi
A távirányító hatótávolsága 25m (nyílt térben 50m)

In the set: 3 sockets, remote control, battery

Maximum load with inductive load 1150W
Sockets can be installed next to one another at a distance of at least 0,5m
LED indicates that the electrical socket is operational
Remote control range 25m (up to 50m in the open space)



APO TM-3

BR-GZ10

FOGLALAT ► LIGHT SOURCE FITTING



BR-GZ10

A BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S foglalat maximális megengedett hőmérséklete 250°C, a többi típus esetében 180°C


A BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 foglalat maximális megengedett árama 2A, a HLDR-R7S esetében 6A, a HLDR-GX5.3 esetében pedig 5A

A BR-GZ10 távtartóval szerelt

Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C

Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A

BR-GZ10 equipped with a support



BR-GZ10



BR-GZ10	72369	5905339723697	szürke grey
---------	-------	---------------	---------------

[V]	[Hz]	In[A]	IP	CE	UK	CA
250 AC	50	2	00			

HLDR-E14

KERÁMIA FOGLALAT ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-E14



HLDR-E14 | 02170 | 5905339021700 szürke | grey

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE	UK	
250 AC	50	2	E14	00				



HLDR-E14

a foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete 180°C
Maximum permissible holder temperature 180°C

HLDR-E14

KERÁMIA FOGLALAT ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-E14-F



HLDR-E14-F | 02173 | 5905339021731 szürke | grey

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE	UK	
250 AC	50	2	E14	00				



HLDR-E14-F

a foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete 180°C
Maximum permissible holder temperature 180°C

HLDR-E27

KERÁMIA FOGLALAT ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-E27



HLDR-E27 | 02160 | 5905339021601 szürke | grey

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE	UK	
250 AC	50	4	E27	00				

a foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete 180°C
Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E27

HLDR-E27

KERÁMIA FOGLALAT ► LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-E27-D




HLDR-E27-D | **02162** | 5905339021625 szürke | grey

[V] 250 AC	[Hz] 50	[nA] 4	 E27	IP 00			UK CA	
----------------------	-------------------	------------------	--	-----------------	---	---	------------------------	---

a foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete 180°C

Maximum permissible holder temperature 180°C



HI DR-F27-D

HLDR-E27

KERÁMIA FOGLALAT ► LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-E27-F




HLDR-E27-F | **02161** | 5905339021618 szürke | grey

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 4	 E27	IP 00			UK CA	
----------------------	-------------------	-------------------	--	-----------------	---	---	------------------------	---

a foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete 180°C

Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E27-F

HLDR-G9

KERÁMIA FOGLALAT ► LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-G9



HLDR-G9 | **08220** | 5905339082206 szürke | grey

[V] 250 AC	In[A] 2	 G9	IP 00		UK CA	
----------------------	-------------------	---	-----------------	---	------------------	---

A BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S foglalat maximális megengedett hőmérséklete 250°C, a többi típus esetében 180°C


A BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 foglalat maximális megengedett árama 2A, a HLDR-R7S esetében 6A, a HLDR-GX5.3 esetében pedig 5A

A BR-GZ10 távtartóval szerelt

Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C

Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A

BR-GZ10 equipped with a support



HLDR-G9

HLDR-GX5.3

KERÁMIA FOGLALAT ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-GX5.3



HLDR-GX5.3 | 72109 | 5905339721099 szürke | grey

[V] 24 AC; 24 DC	In[A] 5	Gx5,3	IP 00		UK CA	
----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	--	------------------------	--



HLDR-GX5.3

HLDR-GZ10

KERÁMIA FOGLALAT ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-GZ10



HLDR-GZ10 | 00402 | 5905339004024 szürke | grey

[V] 250 AC	In[A] 2	GU10	IP 00		UK CA	
----------------------	-------------------	-------------	-----------------	--	------------------------	--



HLDR-GZ10

HLDR-R7S

FOGLALAT ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-R7S



HLDR-R7S | 00405 | 5905339004055 szürke | grey

[V] 250 AC	In[A] 6	R7s	IP 00		UK CA	
----------------------	-------------------	------------	-----------------	--	------------------------	--



HLDR-R7S

A BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S foglalat maximális megengedett hőmérséklete 250°C, a többi típus esetében 180°C

A BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 foglalat maximális megengedett árama 2A, a HLDR-R7S esetében 6A, a HLDR-GX5.3 esetében pedig 5A

A BR-GZ10 távtartóval szerelt

Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C

Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A

BR-GZ10 equipped with a support

A BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S foglalat maximális megengedett hőmérséklete 250°C, a többi típus esetében 180°C

A BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 foglalat maximális megengedett árama 2A, a HLDR-R7S esetében 6A, a HLDR-GX5.3 esetében pedig 5A

A BR-GZ10 távtartóval szerelt

Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C

Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A

BR-GZ10 equipped with a support

A BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S foglalat maximális megengedett hőmérséklete 250°C, a többi típus esetében 180°C

A BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 foglalat maximális megengedett árama 2A, a HLDR-R7S esetében 6A, a HLDR-GX5.3 esetében pedig 5A

A BR-GZ10 távtartóval szerelt

Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C

Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A

BR-GZ10 equipped with a support

WIR ZL

VISSZACsapó szelep ► DUCTED FAN




WIR 71 100

WIR 71 120



WIR ZL100	70961	8594056490349	fehér white
WIR ZL120	70962	8594056490356	fehér white

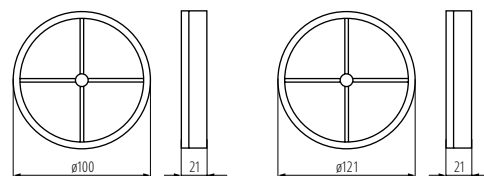

WIR 71.100

WIR 71 120

Karlux


WIR WK

CSŐVENTILÁTOR ► DUCTED FAN




WIR WK-10; WIR WK-12


WIR WK-15




WIR WK-10	70900	5905339709004	19	39	100
WIR WK-12	70901	5905339709011	20	41	150
WIR WK-15	70903	5905339709035	22	41	200



WIR WK-10



WIR WK-12



WIR WK-15


Karlux

TWISTER


ELSZÍVÓ VENTILÁTOR ► DUCTED FAN



TWISTER AOL100B



TWISTER.AOL100B	70926	8594056490172	19	42	100	
TWISTER.AOL100T	70953	8594056490202	19	42	100	igen yes
TWISTER.AOL120B	70956	8594056490226	20	42	150	
TWISTER.AOL120T	70960	8594056490257	20	42	150	igen yes



TWISTER AOI 100

TWISTER AQI 120

A Kanlux WIR ZL szériába tartozó visszacsapó szelepek két méretben (100 mm és 120 mm) elérhetők. Fehér színű műanyagból készülnek.

Automatic dampers from Kanlux WIR ZL series are available in two sizes: 100 and 120mm. They are made of plastic, in white colour.

A Kanlux WIR WK csőventilátorok három méretben (100 mm, 120 mm és 150 mm) elérhetők. Fehér színű műanyagból készülnek. Teljesítményük 19W, 20W, illetve 22W. Fordulatszámuk 2550/perc.

Kanlux WIR WK series of fans is available in three sizes with diameter of 100, 120 and 150mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19, 20 and 22W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.

A Kanlux TWISTER AOL családba tartozó ventilátorok két méretben (100mm és 120 mm) elérhetők. Fehér színű műanyagból készülnek. Teljesítményük 19W, illetve 20W. Fordulatszámuk 2550/perc.

Kanlux TWISTER AOL series of fans is available in two sizes with diameter of 100 and 120 mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19 and 20 W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120




CYKLON EOL150




A Kanlux CYKLON EOL ventilátorok három méretben (100mm, 120 mm és 150mm) elérhetők. Fehér színű műanyagból készülnek. Teljesítményük 19W, 20W, illetve 22W. Fordulatszámuk 2550/perc.


Kanlux CYKLON EOL series of fans is available in three sizes with diameter of 100, 120 and 150mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19, 20 and 22W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120



CYKLON EOL150



CYKLON EOL100	70910	8594056490011	19	38	100	igen yes	dugvillás vezeték Cable terminated with a plug
CYKLON EOL100B	70911	8594056490028	19	38	100		csatlakozóblokk Terminal block
CYKLON EOL120	70915	8594056490066	20	38	150	igen yes	dugvillás vezeték Cable terminated with a plug
CYKLON EOL120B	70916	8594056490073	20	38	150		csatlakozóblokk Terminal block
CYKLON EOL150	70920	8594056490110	22	38	200	igen yes	dugvillás vezeték Cable terminated with a plug
CYKLON EOL150B	70921	8594056490127	22	38	200		csatlakozóblokk Terminal block
CYKLON EOL100HT	70936	8594056490035	19	38	100	igen yes	igen yes
CYKLON EOL100P	70937	8594056490370	19	38	100	igen yes	csatlakozóblokk Terminal block
CYKLON EOL100T	70938	8594056490059	19	38	100		csatlakozóblokk Terminal block
CYKLON EOL120HT	70941	8594056490080	20	38	150	igen yes	igen yes
CYKLON EOL120P	70942	8594056490387	20	38	150	igen yes	csatlakozóblokk Terminal block
CYKLON EOL120T	70943	8594056490103	20	38	150		csatlakozóblokk Terminal block
CYKLON EOL150P	70947	8594056490394	22	38	200	igen yes	csatlakozóblokk Terminal block
CYKLON EOL150T	70948	8594056490158	22	38	200		csatlakozóblokk Terminal block

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP X4					CE	EAC	UK	
--------------------------	-------------------	-----------------	--	--	--	--	-----------	------------	-----------	--

ONTEC S20

VÉSZVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST ► EMERGENCY LIGHTING LED



ONTEC S 20M



A tartalékvilágítás vagy pánik elleni világítás a pánik megelőzésére szolgál az Open Space típusú helyiségekben. Lehetővé teszi azon helyek elérését, ahol látszanak a kijelölt menekülési útvonalak, valamint magának a menekülési útvonalnak a kijelölését, a lámpatestben alkalmazott prizma függvényében. Az ONTEC S20 lámpatestek felhasználási módja univerzális - a lámpatesten belül található kapcsoló lehetővé teszi az üzemmód (NM/M), valamint a vészüzemmódban való világítási idő (1/3 óra) beállítását.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture. The ONTEC S20 luminaires are characterized by their versatility of application – the switches inside allow for changing the operating mode (NM/M) and the duration of emergency operation (1/3 hours).



UCHW PODT OS S2 S3 IT



ZEST MONT S20 FLAGA



MODE

USE



ST

AT


ONTEC S 20M1XSTW	27528	5902052527533	3,6	készenléti, készenléti és hálózati emergency, emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	1\3	✓			
ONTEC S 20M1XATW	27529	5902052527489	3,8	készenléti, készenléti és hálózati emergency, emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	1\3		✓		
ONTEC S20 M1U 60NMSTW	36379	5902052593927	1,95	készenléti emergency	pánik elleni világítás anti-panic lighting	1	✓			

[V]	[Hz]	IP	TC [K]							
220-240 AC	50	65	5000		SMD		CE	ERC	CNBOP	UK CA

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	5902052594153
ZEST MONT S20 FLAGA	33876	5902052531899



ONTEC S

ONTEC S30

VÉSZVILÁGÍTÓ | FD | ÁMPATEST ► EMERGENCY LIGHTING | FD



ONTEC S 30M


					MODE	USE	 ^(h)	ST	AT
ONTEC S30 M560N1ATW	37641	5902052539437	2,27		készletléti emergency	pánik elleni világítás anti-panic lighting	1		✓
ONTEC S30 M1X1ATW	37642	5902052535699	3,55		készletléti és hálózati, készletléti emergency and network, emergency	pánik elleni világítás anti-panic lighting	1\3		✓

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	 Tc [K] 5000		 SMD				 CNBOP	 UK CA
--------------------------	-------------------	-----------------	--	---	--	---	---	---	--	---

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

ZEST MONT ONTEC S30 | 25426 | 5902052552900



ONTEC S

A tartalékvilágítás vagy pánik elleni világítás a pánik megelőzésére szolgál az Open Space típusú helyiségekben. Lehetővé teszi az open helyek elérését, ahol látszanak a kijelölt menekülési útvonalak, valamint magának a menekülési útvonalnak a kijelölését, a lámpatestben alkalmazott prizma függvényében.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.

ONTEC G

VÉSZVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST ► EMERGENCY LIGHTING LED



ONTEC G E1E180


							
ONTEC GEI180MATW	28979	5902052563340	3	készletléti és hálózati emergency and network	menekülési irányjelölés marking of escape routes	3	✓
ONTEC GEI180NMATW	28987	5902052563616	1,2	készletléti emergency	menekülési irányjelölés marking of escape routes	3	✓

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 Tc (K) 5000			 SMD					
--------------------------	-------------------	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

ZEST MONT OG00W **33813** 5907702830414



ONTEC G E1E180

A tartalékvilágítás vagy pánik elleni világítás a pánik megelőzésére szolgál az Open Space típusú helyiségekben. Lehetővé teszi azok helyek elérését, ahol látszanak a kijelölt menekülési útvonalak, valamint magának a menekülési útvonalnak a kijelölését, a lámpatestben alkalmazott prizma függvényében.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.



ITECH M2 302MATW



UCHW PODT OS S2 S3 IT



A tartalékvilágítás vagy pánik elleni világítás a pánik megelőzésére szolgál az Open Space típusú helyiségekben. Lehetővé teszi azon helyek elérését, ahol látszanak a kijelölt menekülési útvonalak, valamint magának a menekülési útvonalnak a kijelölését, a lámpatestben alkalmazott prizma függvényében.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.


				MODE	USE	 ^(h)	ST	AT
ITECH M1 60 NM ST W	27769	5902052537068	1,2	készenléti emergency	pánik elleni világítás anti-panic lighting	1	✓	
ITECH M2 302MATW	33812	5902052530793	6,4	készenléti és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	3		✓
ITECH M5 305MATW	33814	5902052531172	6	készenléti és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	3		✓
ITECH C1 302MATW	33815	5902052530854	6,4	készenléti és hálózati emergency and network	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	3		✓
ITECH M2 302MSTW	33821	5902052530786	6,4	készenléti és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	3	✓	
ITECH M5 105MSTW	33822	5902052531141	6	készenléti és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	1	✓	
ITECH C1 302STW	33823	5902052530847	6,4	készenléti és hálózati emergency and network	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	3	✓	
ITECH F2 105MSTW	33824	5902052531028	6	készenléti és hálózati emergency and network	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	1	✓	
ITECH M5 105MATW	33832	5902052531165	6	készenléti és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	1		✓
ITECH S1 302MATW	33833	5902052541010	6,4	készenléti és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	3		✓
ITECH C2 105MATW	33834	5902052530922	6	készenléti és hálózati emergency and network	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	1		✓
ITECH F1 302MATW	33835	5902052540969	6,4	készenléti és hálózati emergency and network	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	3		✓
ITECH F2 105MATW	33836	5902052531042	6	készenléti és hálózati emergency and network	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	1		✓
ITECH W2 105MATW	33837	5902052531288	6	készenléti és hálózati emergency and network	vészkijáratok, tűzoltó berendezések megvilágítása lighting of fire exits and firefighting equipment	1		✓
ITECH M1 60 NM AT W	33872	5902052537051	1,2	készenléti emergency	pánik elleni világítás anti-panic lighting	1		✓

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	IP 65	 5000	 SMD					
--	---	-----------------	---	--	---	---	---	---	---

Lámpaház anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

UCHW PODT OS S2 S3 IT **33830** 5902052594153



ITECH



ONTEC S M1180MSTW



				MODE	USE		ST	AT
ONTEC S M1180MSTW	27527	590205252526	3,3	készletli és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	3	✓	
ONTECSC1302MATW	27652	5902052502523	6,5	készletli és hálózati emergency and network	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	3		✓
ONTEC S M1180MATW	28973	5902052521012	3,3	készletli és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	3		✓
ONTEC S C1302MATWCLD	28977	5902052529322	6,5	készletli és hálózati emergency and network	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	3		✓
ONTEC S C160NMATW	28978	5902052538744	1,2	készletli emergency	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	1		✓
ONTEC S W1302MATWCLD	33810	5902052529384	6,5	készletli és hálózati emergency and network	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	3		✓
ONTEC S M2302MATWCLD	33818	5902052528745	6,5	készletli és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	3		✓
ONTEC S M2102MATWCLD	33819	5902052529261	6,5	készletli és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	1		✓
ONTEC S M5105MATW	33840	5902052529575	6,8	készletli és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	1		✓
ONTEC S M5305MATW	33841	5902052529582	6,8	készletli és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	3		✓
ONTEC S C1302MATW	33842	5902052531950	6,5	készletli és hálózati emergency and network	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	3		✓
ONTEC S C2105MATW	33843	5902052529698	6,8	készletli és hálózati emergency and network	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	1		✓
ONTEC S F2105MATW	33844	5902052529810	6,8	készletli és hálózati emergency and network	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	1		✓
ONTEC S W1302MATW	33845	5902052541454	6,5	készletli és hálózati emergency and network	vészkijáratok, tűzoltó berendezések megvilágítása lighting of fire exits and firefighting equipment	3		✓
ONTEC S W2105MATWCLD	33846	5902052529445	6,8	készletli és hálózati emergency and network	vészkijáratok, tűzoltó berendezések megvilágítása lighting of fire exits and firefighting equipment	1		✓
ONTEC S M5105MSTW	33855	5902052529551	6,8	készletli és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	1	✓	
ONTEC S M2302MSTWCLD	33856	5902052528738	6,5	készletli és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	3	✓	
ONTEC S C1302MSTW	33862	5902052531943	6,5	készletli és hálózati emergency and network	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	3	✓	
ONTEC S F2105MSTW	33864	5902052529797	6,8	készletli és hálózati emergency and network	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	1	✓	
ONTEC S W1302MSTW	33865	5902052541447	6,5	készletli és hálózati emergency and network	vészkijáratok, tűzoltó berendezések megvilágítása lighting of fire exits and firefighting equipment	3	✓	
ONTEC S W1302MSTWCLD	33866	5902052529377	6,5	készletli és hálózati emergency and network	vészkijáratok, tűzoltó berendezések megvilágítása lighting of fire exits and firefighting equipment	3	✓	
ONTEC S M2302MSTW	36381	5902052528301	6,5	készletli és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	3	✓	
ONTEC S M2302MATW	36382	5902052528318	6,5	készletli és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	3		✓

 V 220-240 AC	 Hz 50	 IP 65	 5000						
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ONTEC S

VÉSZVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST ► EMERGENCY LIGHTING LED



A tartalékvilágítás vagy pánik elleni világítás a pánik megelőzésére szolgál az Open Space típusú helyiségekben. Lehetővé teszi azon helyek elérését, ahol látszanak a kijelölt menekülési útvonalak, valamint magának a menekülési útvonalnak a kijelölését, a lámpatestben alkalmazott prizma függvényében.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.



ONTEC S M1180MSTW



ONTECSC1302MATW



ONTEC S M1180MATW




ONTEC S C1302MATWCLD



ONTEC S W1302MATWCLD



ONTEC S M2302MATWCLD



OPRAWA DWUSTRONNA OS0



UCHW PODT OS S2 S3 IT




ZEST MONT OS05 / ZEST MONT OS205



ZEST MON OS010 W

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

OPRAWA DWUSTRONNA OS0	33829	5902052523870
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	5902052594153
ZEST MONT OS05	33871	5902052523856
ZEST MONT OS205	33877	590205252917
ZEST MON OS010 W	28974	5902052546534



ONTEC S



ONTEC R C1 60N M STW



A tartalékvilágítás vagy pánik elleni világítás a pánik megelőzésére szolgál az Open Space típusú helyiségekben. Lehetővé teszi azok helyek elérését, ahol látszanak a kijelölt menekülési útvonalak, valamint magának a menekülési útvonalnak a kijelölését, a lámpatestben alkalmazott prizma függvényében.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.




ONTEC R M



ZESTAW MONT. P/T ONTEC R

				MODE		USE		 ^{lh} ST AT	
ONTEC R M1 60N M STW	29098	5902052535736	1,2	készletli emergency	pánik elleni világítás anti-panic lighting	1	✓		
ONTEC R C1 60N M STW	33826	5902052535965	1,2	készletli emergency	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	1	✓		
ONTEC R C1 302 M STW	33827	5902052529179	7,2	készletli és hálózati emergency and network	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	3	✓		
ONTEC R M1 60N MATW	33850	5902052535781	1,2	készletli emergency	pánik elleni világítás anti-panic lighting	1		✓	
ONTEC R M2 302 M ATW	33851	5902052529124	7,2	fkészletli és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	3		✓	
ONTEC R C1 60N MATW	33852	5902052536023	1,2	készletli emergency	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	1		✓	
ONTEC R M5 105 M STW	33860	5902052520732	6,7	készletli és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	1	✓		
ONTEC R M5 105 M ATW	33870	5902052520787	6,7	készletli és hálózati emergency and network	pánik elleni világítás anti-panic lighting	1			✓

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	 Tc (K) 5000		 SMD				 CNBP	 UK CA
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	--	---	---	---	---	---



Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

KIEGÉSZÍTŐK ► ACCESSORIES

ZEST PODT OR00 W **33831** 5902052532025


ONTEC R



ONTEC C M160NMATW

				MODE	USE	 ^(h)	ST	AT
ONTEC C M160NMATW	33847	5902052536269	1,2	készletléti emergency	pánik elleni világítás anti-panic lighting	1		✓
ONTEC C M2302MATW	33848	5902052528806	7	készletléti és hálózati emergency and network	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	3		✓
ONTEC C C160NMATW	33849	5902052536504	1,2	készletléti emergency	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	1		✓
ONTEC C M160NMSTW	33858	5902052536207	1,2	készletléti emergency	pánik elleni világítás anti-panic lighting	1	✓	
ONTEC C C160NMSTW	33868	5902052536443	1,2	készletléti emergency	menekülési útvonal megvilágítása lighting of escape routes	1	✓	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	 Tc [K] 5000			 SMD					
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	--	---	---	---	---	---



ONTEC C

Lámpaház anyaga: műanyag, Búra anyaga: műanyag / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

A tartalékvilágítás vagy pánik elleni világítás a pánik megelőzésére szolgál az Open Space típusú helyiségekben. Lehetővé teszi azok helyek elérését, ahol látszanak a kijelölt menekülési útvonalak, valamint magának a menekülési útvonalnak a kijelölését, a lámpatestben alkalmazott prizma függvényében.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.





PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D6



PICTO ONTEC S F1



PICTO ONTEC S D2



PICTO ONTEC S D7



PICTO ONTEC S DB



PICTO ONTEC S D3



PICTO ONTEC S D4



PICTO ONTEC S DC



PICTO ONTEC S D8



PICTO ONTEC S W1




PICTO ONTEC S D1



PICTO ONTEC S W2

PICTO ONTEC S D5	27505	5905339275059
PICTO ONTEC S D2	27506	5905339275066
PICTO ONTEC S D3	27507	5905339275073
PICTO ONTEC S D8	27508	5905339275080
PICTO ONTEC S D1	27509	5905339275097
PICTO ONTEC S D6	27510	5905339275103
PICTO ONTEC S D7	27511	5905339275110
PICTO ONTEC S D4	27512	5905339275127
PICTO ONTEC S W1	27513	5905339275134
PICTO ONTEC S W2	27514	5905339275141
PICTO ONTEC S F1	27520	5905339275202
PICTO ONTEC S DB	27522	5905339275226
PICTO ONTEC S DC	27523	5905339275233



PICTO ONTEC S

PICTO G

ÁBRA VÉSZVILÁGÍTÓHOZ ► EXIT SIGN



PICTO ONTEC G D5

PICTO ONTEC G D5	27482	5905339274823
PICTO ONTEC G D2	27483	5905339274830
PICTO ONTEC G D3	27484	5905339274847
PICTO ONTEC G D8	27485	5905339274854
PICTO ONTEC G W1	27490	5905339274908
PICTO ONTEC G F1	27497	5905339274977
PICTO ONTEC G F2	27498	5905339274984
PICTO ONTEC G DB	27499	5905339274991
PICTO ONTEC G DC	27500	5905339275004



PICTO ONTEC G D5



PICTO ONTEC G D2



PICTO ONTEC G D3



PICTO ONTEC G D8



PICTO ONTEC G D7



PICTO ONTEC G W1



PICTO ONTEC G F1




PICTO ONTEC G F2



PICTO ONTEC G DB



PICTO ONTEC G DC



PICTO ONTEC G

IT

SZIGETELŐ SZALAG ► SELF-ADHESIVE INSULATION TAPE




IT-1\10-B	01257	5905339012579	fekete black
IT-1\20-B	01271	5905339012715	fekete black
IT-1\20-Y	01272	5905339012722	sárga yellow
IT-1\20-RE	01273	5905339012739	piros red
IT-1\20-GN	01274	5905339012746	zöld green
IT-1\20-BL	01275	5905339012753	kék blue
IT-1\20-W	01276	5905339012760	fehér white
IT-1\20-Y\GN	01277	5905339012777	sárga \ zöld yellow \ green
IT-1\20-MIX	01283	5905339012838	színes multicoloured




IT-1/10-B

IT-1/20-MIX: 10 db-os gyűjtőcsomagolásban
IT-1: kizárólag gyűjtőcsomagolásban rendelhető (10 db)
IT-1/20-MIX: unit package containing 10 pcs.
IT-1: offered only in sub-packaging (10 pcs.)



IT-1/10



IT-1/20

kanlux.com