

We feel it. Our hearts beat faster.
Life grows warmer. Everything around us
is illuminated by the glow of our attention.
We shine, brighter than the stars. This is love —
something truly worthy of being illuminated.

technical
lighting guide

MOMENTS OF ⁽²⁰ THE ₂₅₎ LOVELIGHT

MOMENTS OF ⁽²⁰ THE ²⁵⁾ LOVELIGHT

technical lighting
guide 2025

Light is often used as a metaphor for love — it's presence transforms everything, filling spaces with color and emotion. We become radiant sources of light, focusing our energy on what we cherish most.



Maytoni luminaires are recipients of the world's most prestigious design awards — equivalent to the Oscars in the film industry. These accolades are a testament to their international-class quality and excellence. Each year, Maytoni lighting fixtures earn approximately 15 awards, including renowned international honors such as the Archiproduct Awards, Red Dot, IF Awards, A' Design Award, Lighting Design Awards, and others.

In 2024, the Spirito and Crochet collections received the Red Dot Design Award, while the Spirito collection was named a Platinum Winner in the Lighting Products category at the A'Design Award and Competition, a global hallmark of quality and innovation.

Maytoni International Design Awards

Internationale Design-Auszeichnungen Maytoni



Contents

5	COLLECTION OF ICONS BY CATALOG
10	CONTENTS: LAMPS BY TYPE
30	LIGHTING SYSTEMS
32	Exility – smart magnetic track system
100	Flarity – magnetic modular track system
134	Radity – ultra slim magnetic track system
148	Unity – single-phase track system
206	Trinity – three-phase track system
218	S35 – magnetic track system
240	DOWNLIGHTS
342	CEILING LUMINAIRES
412	WALL LUMINAIRES
438	PENDANT LUMINAIRES
476	SMART HOME
486	INDEX

Color index

B	Black	CH	Chrome	MG	Matte gold
BW	Black / White	CHB	Chrome / Black	MG B	Matte gold / Black
W	White	CHW	Chrome / White	MGW	Matte gold / White
WB	White / Black	G	Gold	MSB	Matte Silver / Black
BS	Brass	GB	Gold / Black	MSW	Matte Silver / White
BZB	Bronze / Black	GW	Gold / White	SB	Silver / Black
BZW	Bronze / White	GF	Graphite	SW	Silver / White
CB	Copper / Black	GF B	Graphite / Black		
CW	Copper / White	GFW	Graphite / White		

Collection of icons by catalog

Color temperature



Warm



Warm white



White



Adjustable



Adjustable with a switch

Voltage



DC 24V, DC 12V



220V

Smart home ecosystems



TUYA

Control protocols



DALI



TRIAC



Bluetooth



Wi-Fi

Control capability



Control via phone



Control via remote



Voice control
(Google, Alexa)



Dimmable

Lamp types	Beam angles	Type of light scattering
 Track light	 0-15° Super Spot	 Direct
 Downlight	 15-30° Spot	 Re-reflected
 Ceiling	 30-50° Medium	 Diffused
 Pendant	 50-80° Wide	 Mixed
 Wall	 >80° Wash Wide	
	 360° Flood	

IP protection level	CRI level	LED / Base
 IP 20	 CRI >90 CRI>90	 LED LED
 IP 44	 CRI >80 CRI>80	 Base
 IP 54	NEW	
 IP 65	NEW	
 IP 67		

technical lighting
guide 2025

THIS
WARMS

2700K

A NEW WARM LIGHT SHADE, NOW AVAILABLE
IN MAYTONI TECHNICAL LIGHTING SYSTEMS
AND SPOTLIGHTS.

THE

LIGHT
HEART

2700K

Feeling a little warmer? We've expanded the color temperature palette of our luminaires to include the most inviting shades of light, perfect for creating intimate, cozy atmospheres.



moments of
the lovelight

Exility – smart magnetic track system

MOUNTING		TRACK	34; 38	ACCESSORIES	36; 40	POWER INPUTS AND CONNECTORS	42	POWER SUPPLIES	44
		 	  	 		 		 	
LED									
S	FOCUS LED		64	POINTS S	95	S-M	GALA		74
	 	    		 	 		 	 	
M	ALFA		48	ALFA S	49	ARTISAN	50	ELTI	60
	 	   	 	   	 		 	   	
ELTI DUO		62	FOCUS LED	64	FOCUS LED	72	FOCUS T		73
 	   		 	    	 	    	 		

M

POINTS

904

3K

4K

3-4-6K

Bluetooth

DALI

POINTS ROT

94

3-4-6K

W

LENS

76

3K

3-4-6K

DALI

WW

BASIS

52

3K

4K

3-4-6K

Bluetooth

BASIS

56

3K

4K

3-4-6K

Bluetooth

BASIS

57

3K

4K

3-4-6K

Bluetooth

BASIS ROT

58

3-4-6K

DALI

OUTLINE

84

3K

3-4-6K

Bluetooth

PARETE

86

3K

3-4-6K

Bluetooth

PLATO

88

3K

3-4-6K

Bluetooth

PLATO

88

3K

3-4-6K

Bluetooth

RELAX

96

3K

3-4-6K

Bluetooth

RADO

98


3K

4K

3-4-6K

Bluetooth

DALI

F	LARC	78	LUNA	82	LUNA	83
						
						

Flarity – magnetic modular track system

MOUNTING	TRACK	102	ACCESSORIES	104	POWER SUPPLIES	114
						
						

LED	POINTS	122
		
		

W	FOCUS LED	116	FOCUS LED	116	SKIM	118
						
						

WW 	BASIS	120						
				LUNA	124			
								
								
	KEILA	129						
				PLATO	130			
								

Radity – ultra slim magnetic track system

MOUNTING	TRACK	136	ACCESSORIES	138	POWER SUPPLIES	140
						
						
LED	POINTS	146	FOCUS LED	147		
M						
						

W



BASIS GRID







WW



BASIS







Unity – single-phase track system

MOUNTING



TRACK







ACCESSORIES







BASE

GU10



ARTISAN







CALIPSO







ELTI








FOCUS







GU10	FOCUS	166	FOCUS DESIGN	168	FOCUS MINI	176	FOCUS MINI	177
								

FOCUS S	178	VIRAR	182	LIPARI	183
					

GX53	POLAR	188
		

LED

S	YIN	192	VUORO	194	S-M	FOCUS ZOOM	180
							
							

M	FOCUS DUAL	170
		

W	FOCUS LED		172				

WW	BASIS ROT		160	ONDA		186	ORLO		190	POINTS		200

POINTS ROT		201	RIM		2-2	ZON		204

Trinity – three-phase track system

MOUNTING	TRACK	208	ACCESSORIES	210

GU10



FOCUS



212



S



VUORO



216





S35 – magnetic track system

MOUNTING



TRACK



220; 224



ACCESSORIES



222; 226



POWER CONNECTORS, DRIVERS AND POWER SUPPLIES



228



LED

S



POINTS



234





POINTS ROT



235





FOCUS LED



236





FOCUS LED



237





WW	BASIS	230	BASIS ROT	231
				
				

Downlights

BASE												
GU10	ARTISAN	248	CALIPSO	250	ATOM	252	ATOM	252				
												
					ATOM	254	ATOM	254	ATOM	255	ATOM	255
												
					DOT	256	DOT	256	DOT	257	DOT	257
												

GU10	DOT	258	FOCUS	260	FOCUS S	262	METAL MODERN
							
METAL MODERN	272	REIF	290	REIF	292	LIPARI	302
							
SHARE	310	SHARE	311	SHARE	312	SHARE	313
							
SLIM	320	SLIM	321	STARK	322	STARK	322
 		 					
ZOOM	326	ZOOM	327	ZOOM	327	YIN	336
 		 		 			

GX53 	ORLO	293		
	HOOP	298		
	HOOP	299		
	HOOP	300		
LED				
S 	METAL MODERN	273	 	
	METAL MODERN	273	 	
	MINOR	274	 	
	HIDDEN	296	 	
	HIDDEN	301	 	
	MAGNUM	301	 	
M 	ALFA LED	242	    	
	ALFA LED	244	    	
	ALFA LED	246	    	
	FOCUS LED	251	  	
	FOCUS T	254	 	
	FOCUS T	258	 	
	FOCUS T	270	 	
	WISE	314	 	

W		ROUND	304			
		ROUND	308			
		ZOOM	320		 	
		ZOOM	321		 	


		ZEN	332			
		YIN	337		 	

WW		OKNO	276		 	
		OKNO	280		 	
		ONDA	286		 	
		PHANTON	288			

		PHANTON	288			
		STOCKTON	324		 	

Ceiling luminaires

BASE

GU10	ARTISAN	348	ARTISAN	349	ATOM	350	ATOM	351
								
	CALIPSO	352	CALIPSO	354	ELTI	355	ELTI	355
								
	FOCUS	358	FOCUS DESIGN	360	FOCUS	366	FOCUS S	368
								
	FOCUS S	368	FOCUS S	370	FOCUS S	371	LIPARI	384
								

SLIM	394	SLIM	394	SLIM	395	SLIM	395
							
							

ZOOM	408	ZOOM	409	ZOOM	409
					
					

GX53	PAULINE	396	HOOP	378	HOOP	378	POLAR	392
								
								

LED

S	YIN	398
		
		

M	DAFNE	356	FOCUS LED	362	FOCUS LED	364	FOCUS T	372
								
								



Wall luminaires

BASE

GU9 ROND 432



GU10 FOCUS DESIGN 415



ARTISAN 416



CALIPSO 418



CALIPSO 450



FOCUS S 420



PARMA 427



LED

S KILT 422



M	ARON	414	CALIPSO	419	MIRAX	424	MIRAX	425
	2.7K	2.7K	3K	3K				
								
	MIRAX	425	IOS 176	426	IOS 176	426		
	3K	3K	3K	3K				
								
WW	PARS	430	PARS	431	PARS	431	TRAME	435
	3K	3K	3K	3K				
								
F	TRAME	434	TRAME	436				
	3K	3K	3K					
								

Pendant luminaires

BASE

GU10 	ARROW	440	ARTISAN	442	CALIPSO	443	FOCUS	448
								
	LIPARI	452	NEVILL	460	SHELBY	475		
								
	PESO	466						
								
	POLAR	474						
								

S

POINTS

470

15-30°

4K

M

FOCUS LED

450

30-50°

3K

4K

EFIR

446

3K

BASIS

444

3-4-6K

4K

EPHORIA

447

3-4-6K

STEP

462

3K

4K

ORLO

464

3K

4K

WW

PLATO

468

3K

F

LUNA

456

360°

3K

4K

RAY

458

3K

Smart control light

MAYTONI SMART HUB

479



REMOTES

480



POWER SUPPLIES DALI

482



POWER SUPPLIES TRIAC

483



True purpose is like an optical lens. It focuses our inner light, making it especially bright and concentrated.

People who are passionate about their work remind us of a complex and brilliant system. Their bright eyes, genuine interest, attention to the smallest details, and constant curiosity intertwine as one. Knowledge, skills, and experience add an effortless charm to this picture. Everything unites around their passion.

TRUE VOCAT IN THE

technical lighting
guide 2025

(20
25)

MAYTONI



moments of
the lovelight

TION
LOVELIGHT



ex

SYSTEM
COMPONENTS

ALFA
ALFA S
ARTISAN
BASIS
BASIS ROT
ELTI
ELTI DUO
FOCUS LED
FOCUS T
GALA
LENS

48 LARC
49 LUNA
50 OUTLINE
52 PARETE
58 PLATO
60 POINTS
62 POINTS ROT
64 POINTS S
73 RELAX
74 RADO
76

78
82
84
86
88
90
94
95
96
98

(32–99)



Killity

A LOW-VOLTAGE MAGNETIC TRACK LIGHTING SYSTEM DESIGNED FOR EFFORTLESS INSTALLATION WITH A SINGLE CLICK. FEATURING A NARROW 23MM VISIBLE LIGHT LINE, IT ALLOWS LUMINAIRES TO MOVE FREELY ALONG THE TRACK FOR VERSATILE LIGHTING SOLUTIONS.

Elements for surface and suspended mounting



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
END CAP	■ BLACK	TRA034EC-41B
	□ WHITE	TRA034EC-41W




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
STRAIGHT CONNECTOR	■ BLACK	TRA034C-21B
	□ WHITE	TRA034C-21W



ANGLE-CONNECTOR	■ BLACK	TRA034HCL-41B
	□ WHITE	TRA034HCL-41W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
TRACK	■ BLACK	TRX034-411B	H52 X W26 X L1000
*TWO PLUGS AND DECORATIVE MOULDING AS A SET	■ BLACK	TRX034-412B	H52 X W26 X L2000
	□ WHITE	TRX034-411W	H52 X W26 X L1000
	□ WHITE	TRX034-412W	H52 X W26 X L2000





Elements for surface and suspended mounting



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
INTERNAL ANGLE-CONNECTOR	■ BLACK	TRA034ICL-41B
	□ WHITE	TRA034ICL-41W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
T-CONNECTOR	■ BLACK	TRA034CT-41B-DE
	□ WHITE	TRA034CT-41W-DE



SURFACE MOUNTING CLIP	■ BLACK	TRA034HS-21B
	□ WHITE	TRA034HS-21W



SUSPENSION KIT	■ BLACK	TRA034SW-2B
	□ WHITE	TRA034SW-2W



POWER INPUT
TRA034B-42B

ANGLE-
CONNECTOR
TRA034HCL-41B


SURFACE
MOUNTING CLIP
TRA034HS-21B

INTERNAL
ANGLE-CONNECTOR
TRA034ICL-41B

POWER CONNECTOR
TRA034CPC-42B-50
TRA034CPC-42B-15

STRAIGHT
CONNECTOR
TRA034C-21B

STRAIGHT POWER
CONNECTOR
TRA034PC-42B

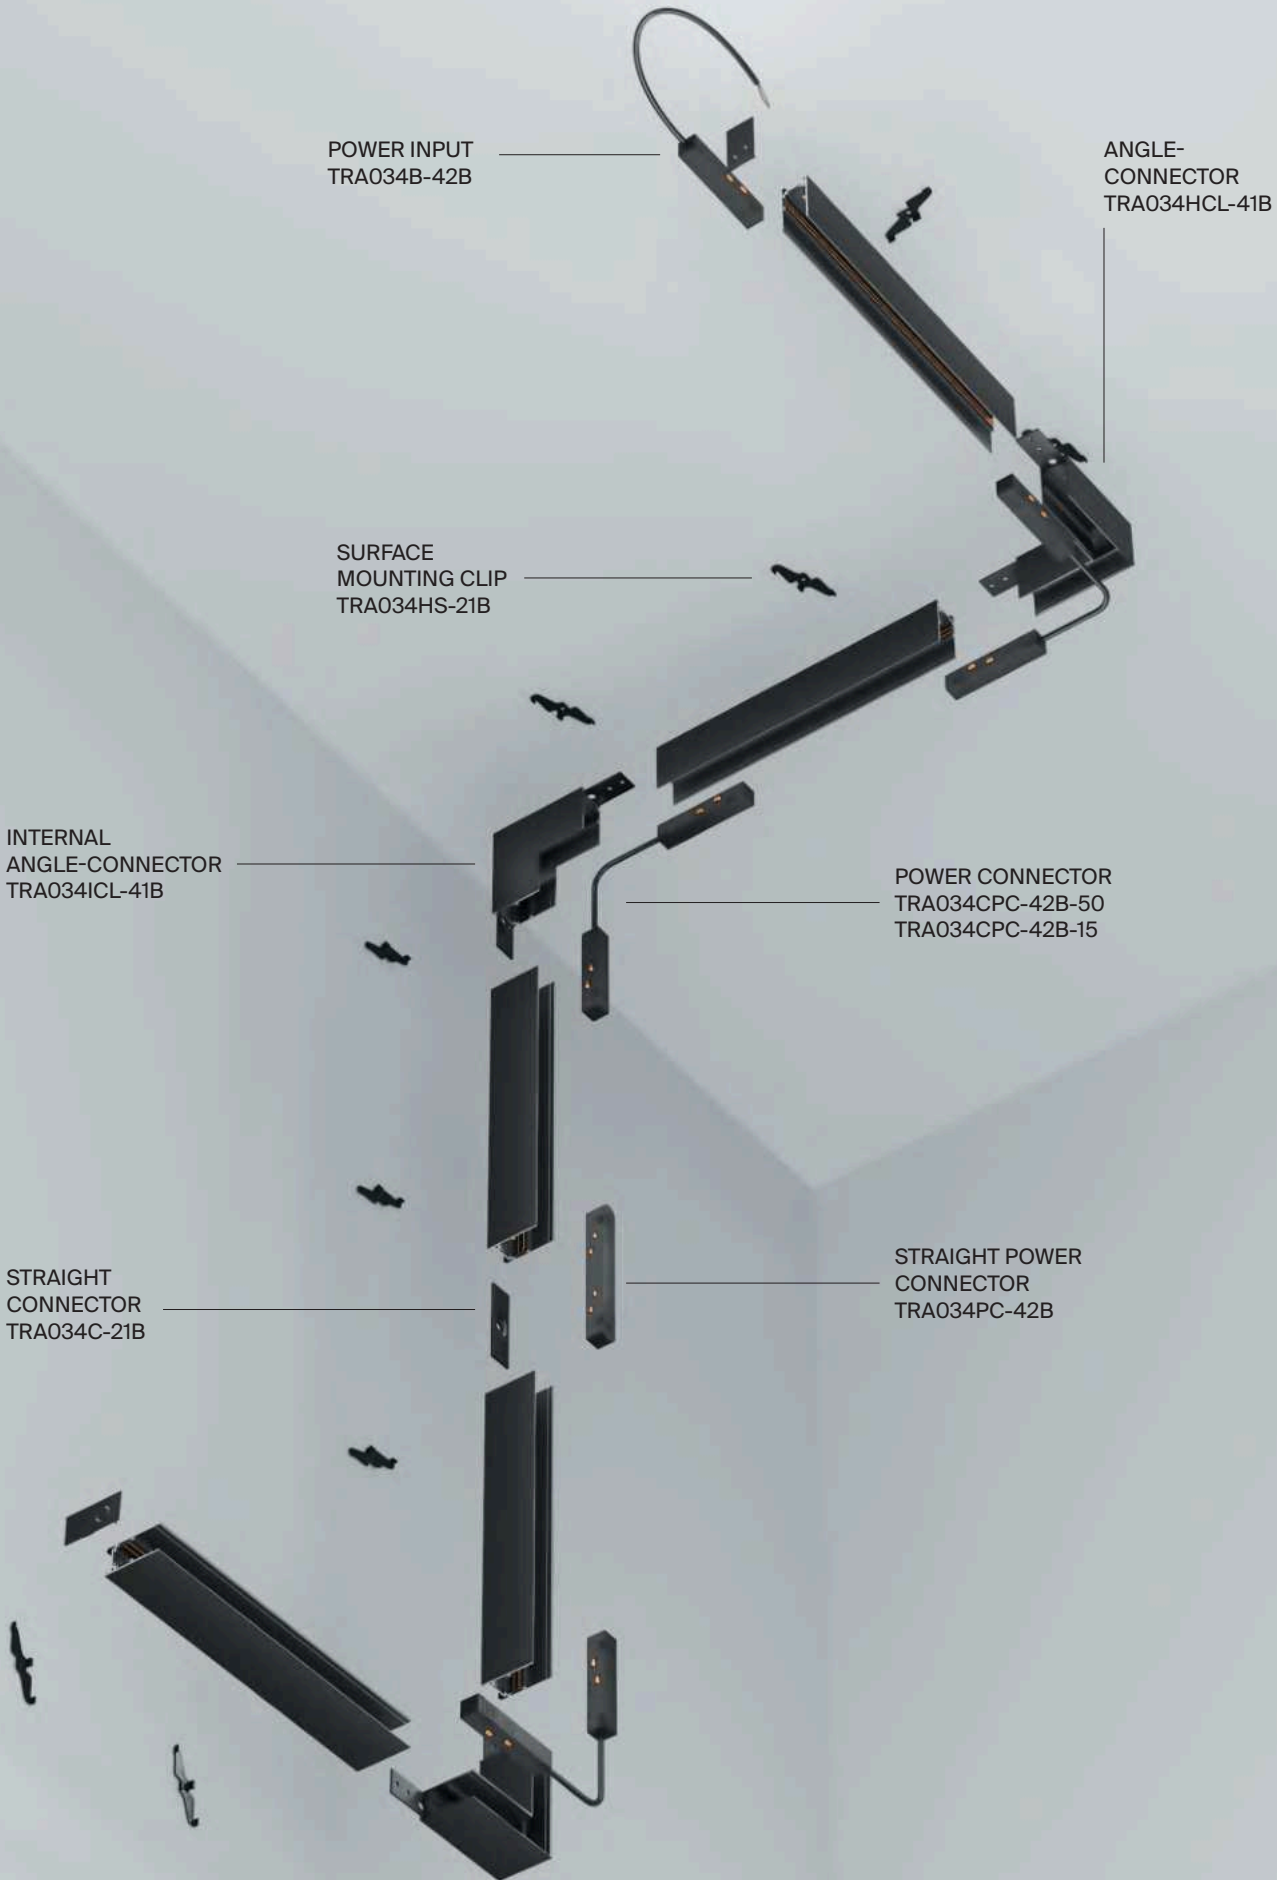


Elements for recessed mounting




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
TRACK	BLACK	*TRX034-421B	H46 X W62 X L1000
	BLACK	**TRX034-421.12B	H46 X W70 X L1000
	BLACK	**TRX034-422.12B	H46 X W70 X L2000
	WHITE	**TRX034-422.12W	H46 X W70 X L2000
	WHITE	**TRX034-421.12W	H46 X W70 X L1000

*TRX034-421B



**TRX034-421.12B



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
END CAP	BLACK	TRA034EC-42B
	WHITE	TRA034EC-42W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
STRAIGHT CONNECTOR	GRAY	TRA034C-42S



*GYPSUM BOARD 9.5 MM

**GYPSUM BOARD 12.5 MM



Elements for recessed mounting

B

W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
T-CONNECTOR	BLACK	TRA034CT-42.12B
	WHITE	TRA034CT-42.12W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
L-CONNECTOR	BLACK	*TRACL034-42B-R
	BLACK	**TRA034CL-42.12B
	WHITE	**TRA034CL-42.12W



INTERNAL L-CONNECTOR	BLACK	*TRA034CL-42B
	BLACK	**TRA034ICL-42.12B
	WHITE	**TRA034ICL-42.12W



RADIUS CONNECTOR	BLACK	*TRA044-ANGLE
	BLACK	**TRA044-angle.12B
	WHITE	**TRA044-angle.12W



*GYPSUM BOARD 9.5 MM

**GYPSUM BOARD 12.5 MM

POWER INPUT
TRA034B-42B

INTERNAL
L-CONNECTOR
TRA034CL-42B

POWER CONNECTOR
TRA034CPC-42B-50
TRA034CPC-42B-15

STRAIGHT
CONNECTOR
TRA034C-42S

STRAIGHT POWER CONNECTOR
TRA034PC-42B

L-CONNECTOR
TRACL034-42B-R



Power input and connectors



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
POWER INPUT	■ BLACK	*TRA034B-42B
	■ BLACK	**TRA034B-42B-1
	□ WHITE	**TRA034B-42W-1



STRAIGHT POWER CONNECTOR	■ BLACK	TRA034PC-42B
	□ WHITE	TRA034PC-42W



POWER ANGLE FLEXIBLE CONNECTOR 50CM	■ BLACK	TRA034CPC-42B-50
-------------------------------------	--------------------	------------------



*GYPSUM BOARD 9.5 MM

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
RADIUS CONNECTOR	■ BLACK	TRA034CS-B-DE
	□ WHITE	TRA034CS-W-DE



T-CONNECTOR	■ BLACK	TRA034CWT-42B-DE
	□ WHITE	TRA034CWT-42W-DE



POWER ANGLE FLEXIBLE CONNECTOR 15CM	■ BLACK	TRA034CPC-42B-15-1
	□ WHITE	TRA034CPC-42W-15-1



**GYPSUM BOARD 12.5 MM



Power Supply



^{EN} Power supplies convert AC mains voltage of 220V to DC 24V.
^{DE} Netzteile wandeln die Netzwechselspannung von 220 V (AC) in 24 V Gleichspannung (DC) um.
^{IT} Gli alimentatori sono convertitori CA tensione di rete CA 220 V a tensione CC 24 V.
^{FR} Les blocs d'alimentation sont des convertisseurs de tension secteur 220VAC en 24VDC.

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE	MAX W
POWER SUPPLY	 SILVER	TRA004DR-100S	H97 X W129	100 W
	 SILVER	TRA004DR-150S	H97 X W159	150 W
	 SILVER	TRA004DR-200S	H115 X W215	200 W
	 SILVER	TRA004DR-320S	H115 X W215	320 W
POWER SUPPLY	 BLACK	TRX034DR4-100B-1	H23 X W300	100W
	 WHITE	TRX034DR4-100W-1	H23 X W300	100W
	 BLACK	TRX034DR4-200B-1	H23 X W325	200W
	 WHITE	TRX034DR4-200W-1	H23 X W325	200W
POWER SUPPLY	 BLACK	TRA034DR-100W-DD-B-DE	H43 X W22 X L255	100 W
	 WHITE	TRA034DR-100W-DD-W-DE	H43 X W22 X L255	100 W
	 BLACK	TRA034DR-200W-DD-B-DE	H43 X W22 X L305	200 W
	 WHITE	TRA034DR-200W-DD-W-DE	H43 X W22 X L305	200 W





TR122 2-7W3K-W







Alfa



EN Metal body. The LED light source is recessed into the body.
DE Metallrahmen. Die im Rahmen versenkte LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo.
FR Corps métallique. Source de lumière LED encastrée dans le corps.



LEDS EPISTAR




BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR122-2-7W3K-B	7 W	370 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR122-2-7W3K-W	7 W	340 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK / BRASS	TR122-2-7W3K-BS	7 W	370 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR122-4-7W-DS-B	7 W	410 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR122-4-7W-DS-W	7 W	380 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK / BRASS	TR122-4-7W-DS-BS	7 W	370 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20


Alfa S



^{EN} Aluminium fittings. Cylinder-shaped lamps for accent lighting. A recessed LED light source eliminates glare.
^{DE} Beschläge aus Aluminium. Zylinderförmige Leuchten für die Akzentbeleuchtung. Versenkte LED-Lichtquelle - schließt die Blendwirkung aus.
^{IT} L'armatura e' in alluminio. Le lampade sono fatte a forma di cilindro per illuminazione d'accento. La sorgente luminosa da incasso a LED-elimina l'effetto accecante.
^{FR} Armature en aluminium. Lampes en forme de cylindre pour un éclairage d'accentuation. Source de lumière LED calorifuge encastrée - élimine l'éblouissement.



LEDS EPISTAR




BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR132-2-7W3K-B	7 W	330 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR132-2-7W3K-W	7 W	330 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK / BRASS	TR132-2-7W3K-BS	7 W	380 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR132-4-7W-DS-B	7 W	360 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR132-4-7W-DS-W	7 W	350 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK / BRASS	TR132-4-7W-DS-BS	7 W	390 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



Artisan



EN Graphic texture. Metal body. An optional anti-glare grille HoneyComb-D45 ensuring a low glare factor is available for this model.
DE Grafische Textur. Metallrahmen. Das Blendschutzgitter HoneyComb-D45 kann für diese Modell nachgekauft werden, um einen geringen Blendfaktor zu gewährleisten.
IT La fattura e' grafica. Il corpo di metallo. A questo modello può acquistare una griglia antiriflesso HoneyComb-D45, che garantisce un basso coefficiente di un abbagliamento dalla luce.
FR Facture graphique. Corps métallique. Vous pouvez acheter une grille anti-éblouissement HoneyComb-D45 pour le modèle, qui assurera un faible facteur d'éblouissement.



LEDS EPISTAR

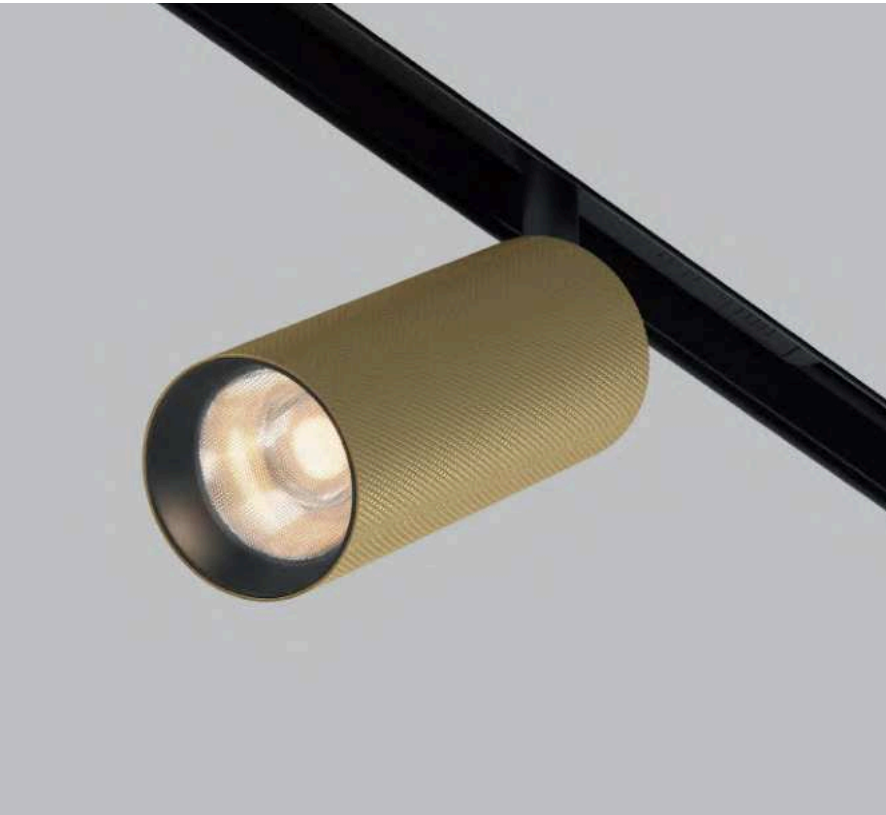



BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K	WARM	BLACK	TR097-2-12W2.7K-M-BB	12 W	920 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK	TR097-2-12W3K-M-BB	12 W	870 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK / WHITE	TR097-2-12W3K-M-BW	12 W	930 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	GOLD	TR097-2-12W3K-M-BMG	12 W	950 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR097-2-12W4K-M-BB	12 W	980 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK / WHITE	TR097-2-12W4K-M-BW	12 W	980 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	GOLD	TR097-2-12W4K-M-BMG	12 W	1050 LM	NO	IP 20

Lenses, filters and rings

EN Replaceable lens to adjust the scattering beam angle (15°, 24°, 36° and 50°).
DE Auswechselbare Linse zur Einstellung des Streuwinkels (15°, 24°, 36° und 50°).
IT Lente intercambiabile per regolare l'angolo di diffusione (15°, 24°, 36° e 50°).
FR Lentille amovible pour le réglage de l'angle de diffusion (sur 15°, 24°, 36° et 50°).

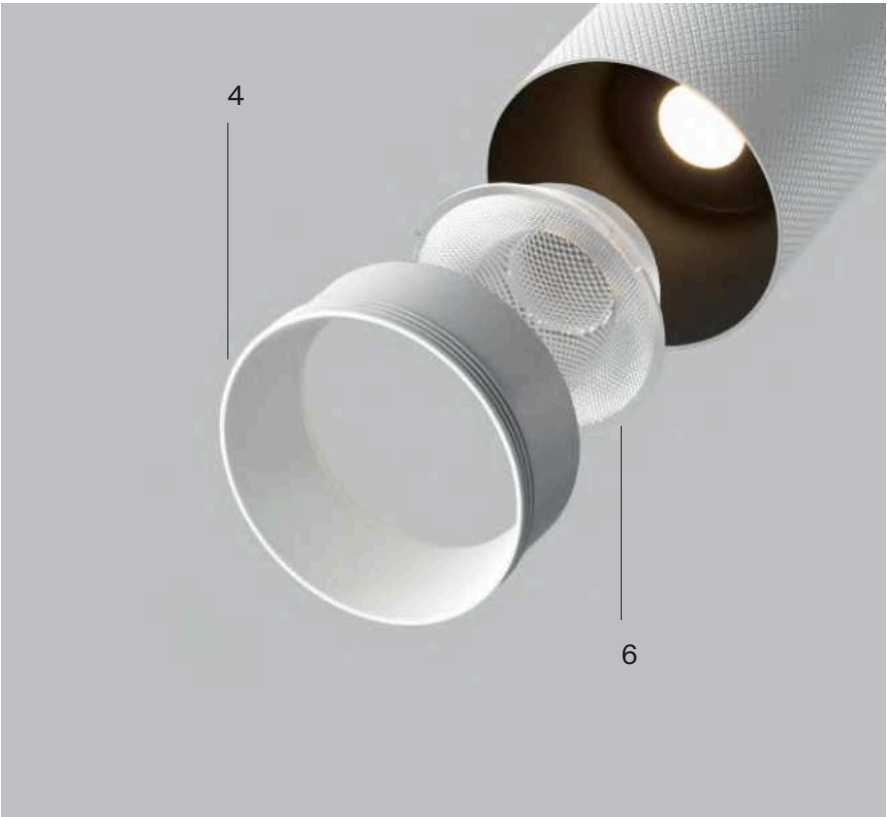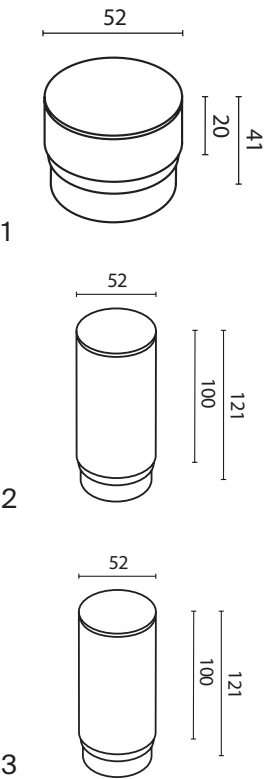

SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	DEGREE	COLOR
1 MATTE DIFFUSER	RINGSACR-12-W	4 RING	RINGM-12-W		☐ WHITE
2 MATTE DIFFUSER	RINGLACR-12-W	5 ANTI-DAZZLE FILTERS	HONEYCOMB-D38		
3 MATTE DIFFUSER	RINGMACR-12-W	6 LENSES	LENSD38-15	15°	
			LENSD38-24	24°	
			LENSD38-36	36°	
			LENSD38-50	50°	

Basis




^{EN} Metal body. The LED light source is hidden under a matte diffuser. Smart luminaires with temperature control, dimmable, controlled by voice and remotely with the application.




^{DE} Metallrahmen. Die LED-Lichtquelle ist unter einem matten Diffusor verborgen. Die intelligenten Leuchten mit Temperatursteuerung.

^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è nascosta sotto un diffusore opaco. Lampade intelligenti con controllo della temperatura, dimmerabili, comandate a voce e da remoto tramite l'applicazione.

^{FR} Corps métallique. Source de lumière LED dissimulée sous un diffuseur mat. Les luminaires-smart avec réglage de température, sont équipés de variateurs, contrôlables à la voix et à distance via une application.



LEDS OSRAM

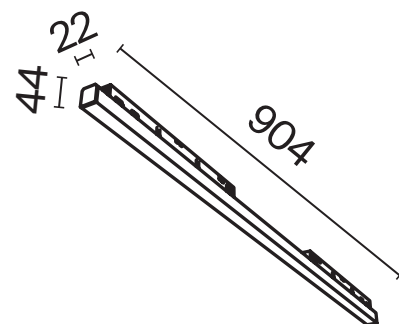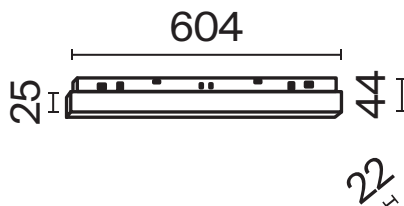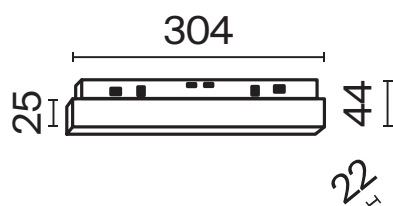

1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
 WARM		BLACK	TR030-2-12W2.7K-B	12 W	800 LM	NO	IP 20
 WARM WHITE		BLACK	TR030-2-12W3K-B	12 W	720 LM	NO	IP 20
 WARM WHITE		WHITE	TR030-2-12W3K-W	12 W	600 LM	NO	IP 20
 WHITE		BLACK	TR030-2-12W4K-B	12 W	780 LM	NO	IP 20
 WHITE		WHITE	TR030-2-12W4K-W	12 W	640 LM	NO	IP 20
 ADJUSTABLE		BLACK	TR030-4-12W3K-WW-DS-B	12 W	780 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
 ADJUSTABLE		WHITE	TR030-4-12W3K-WW-DS-W	12 W	770 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
 ADJUSTABLE		BLACK	TR030-4-12WTW-DD-B	12 W	750 LM	DALI	IP 20
 ADJUSTABLE		WHITE	TR030-4-12WTW-DD-W	12 W	800 LM	DALI	IP 20

2

 WARM		BLACK	TR030-2-24W2.7K-B	24 W	1630 LM	NO	IP 20
 WARM WHITE		BLACK	TR030-2-24W3K-B	24 W	1440 LM	NO	IP 20
 WARM WHITE		WHITE	TR030-2-24W3K-W	24 W	1350 LM	NO	IP 20
 WHITE		BLACK	TR030-2-24W4K-B	24 W	1560 LM	NO	IP 20
 WHITE		WHITE	TR030-2-24W4K-W	24 W	1340 LM	NO	IP 20
 ADJUSTABLE		BLACK	TR030-4-24W3K-WW-DS-B	24 W	1560 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
 ADJUSTABLE		WHITE	TR030-4-24W3K-WW-DS-W	24 W	1550 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
 ADJUSTABLE		BLACK	TR030-4-24WTW-DD-B	24 W	1500 LM	DALI	IP 20
 ADJUSTABLE		WHITE	TR030-4-24WTW-DD-W	24 W	1500 LM	DALI	IP 20

3

 ADJUSTABLE		BLACK	TR030-4-30WTW-DD-B	30 W	1650 LM	DALI	IP 20
 ADJUSTABLE		WHITE	TR030-4-30WTW-DD-W	30 W	1650 LM	DALI	IP 20





Basis




^{EN} Metal body. The LED light source is hidden under a matte diffuser. Smart luminaires with temperature control, dimmable, controlled by voice and remotely with the application.


^{DE} Metallrahmen. Die LED-Lichtquelle ist unter einem matten. Diffusor verborgen. Die intelligenten Leuchten mit Temperatursteuernng.

^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è nascosta sotto un diffusore opaco. Lampade intelligenti con controllo della temperatura, dimmerabili, comandate a voce e da remoto tramite l'applicazione.

^{FR} Corps métallique. Source de lumière LED dissimulée sous un diffuseur mat. Les luminaires-smart avec réglage de température, sont équipés de variateurs, contrôlables à la voix et à distance via une application.



LEDS EPISTAR




BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR042-2-24W3K-1	12 W	1230 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR042-2-24W3K-W	12 W	1310 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR042-2-24W4K-1	12 W	1250 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR042-2-24W4K-W	12 W	1400 LM	NO	IP 20
27K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR042-4-24W3K-WW-DS-1	12 W	1280 LM	NO	IP 20
27K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR042-4-24W3K-WW-DS-W	12 W	1380 LM	NO	IP 20


Basis



^{EN} Metal body. The LED light source is hidden under a matte diffuser. Smart luminaires with temperature control, dimmable, controlled by voice and remotely with the application.
^{DE} Metallrahmen. Die LED-Lichtquelle ist unter einem matten Diffusor verborgen. Die intelligenten Leuchten mit Temperatursteuerung.
^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è nascosta sotto un diffusore opaco. Lampade intelligenti con controllo della temperatura, dimmerabili, comandate a voce e da remoto tramite l'applicazione.
^{FR} Corps métallique. Source de lumière LED dissimulée sous un diffuseur mat. Les luminaires-smart avec réglage de température, sont équipés de variateurs, contrôlables à la voix et à distance via une application.



LEDS EPISTAR




BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR102-24W3K-B-1	24 W	1230 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR102-24W3K-W	24 W	1680 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR102-24W4K-B-1	24 W	1250 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR102-24W4K-W	24 W	1770 LM	NO	IP 20
27K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR102-24W-DS-B-1	24 W	1280 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
27K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR102-24W-DS-W	24 W	1150 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20


Basis Rot



^{EN} Aluminium fittings. Luminaires with a rotary mechanism allow to direct light in the interior.
^{DE} Beschläge aus Aluminium. Leuchten mit einem Drehmechanismus ermöglichen es, das Licht in den Innenraum zu richten.
^{IT} L'armatura e' in alluminio. Le lampade con il meccanismo rotante consentono di dirigere la luce all'interno.
^{FR} Armature en aluminium. Les luminaires à mécanisme rotatif permettent de diriger la lumière à l'intérieur.




LEDS OSRAM



BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
ADJUSTABLE		BLACK	TR036-4-12WTW-DD-B	12 W	550 LM	DALI	IP 20
ADJUSTABLE		WHITE	TR036-4-12WTW-DD-W	12 W	600 LM	DALI	IP 20

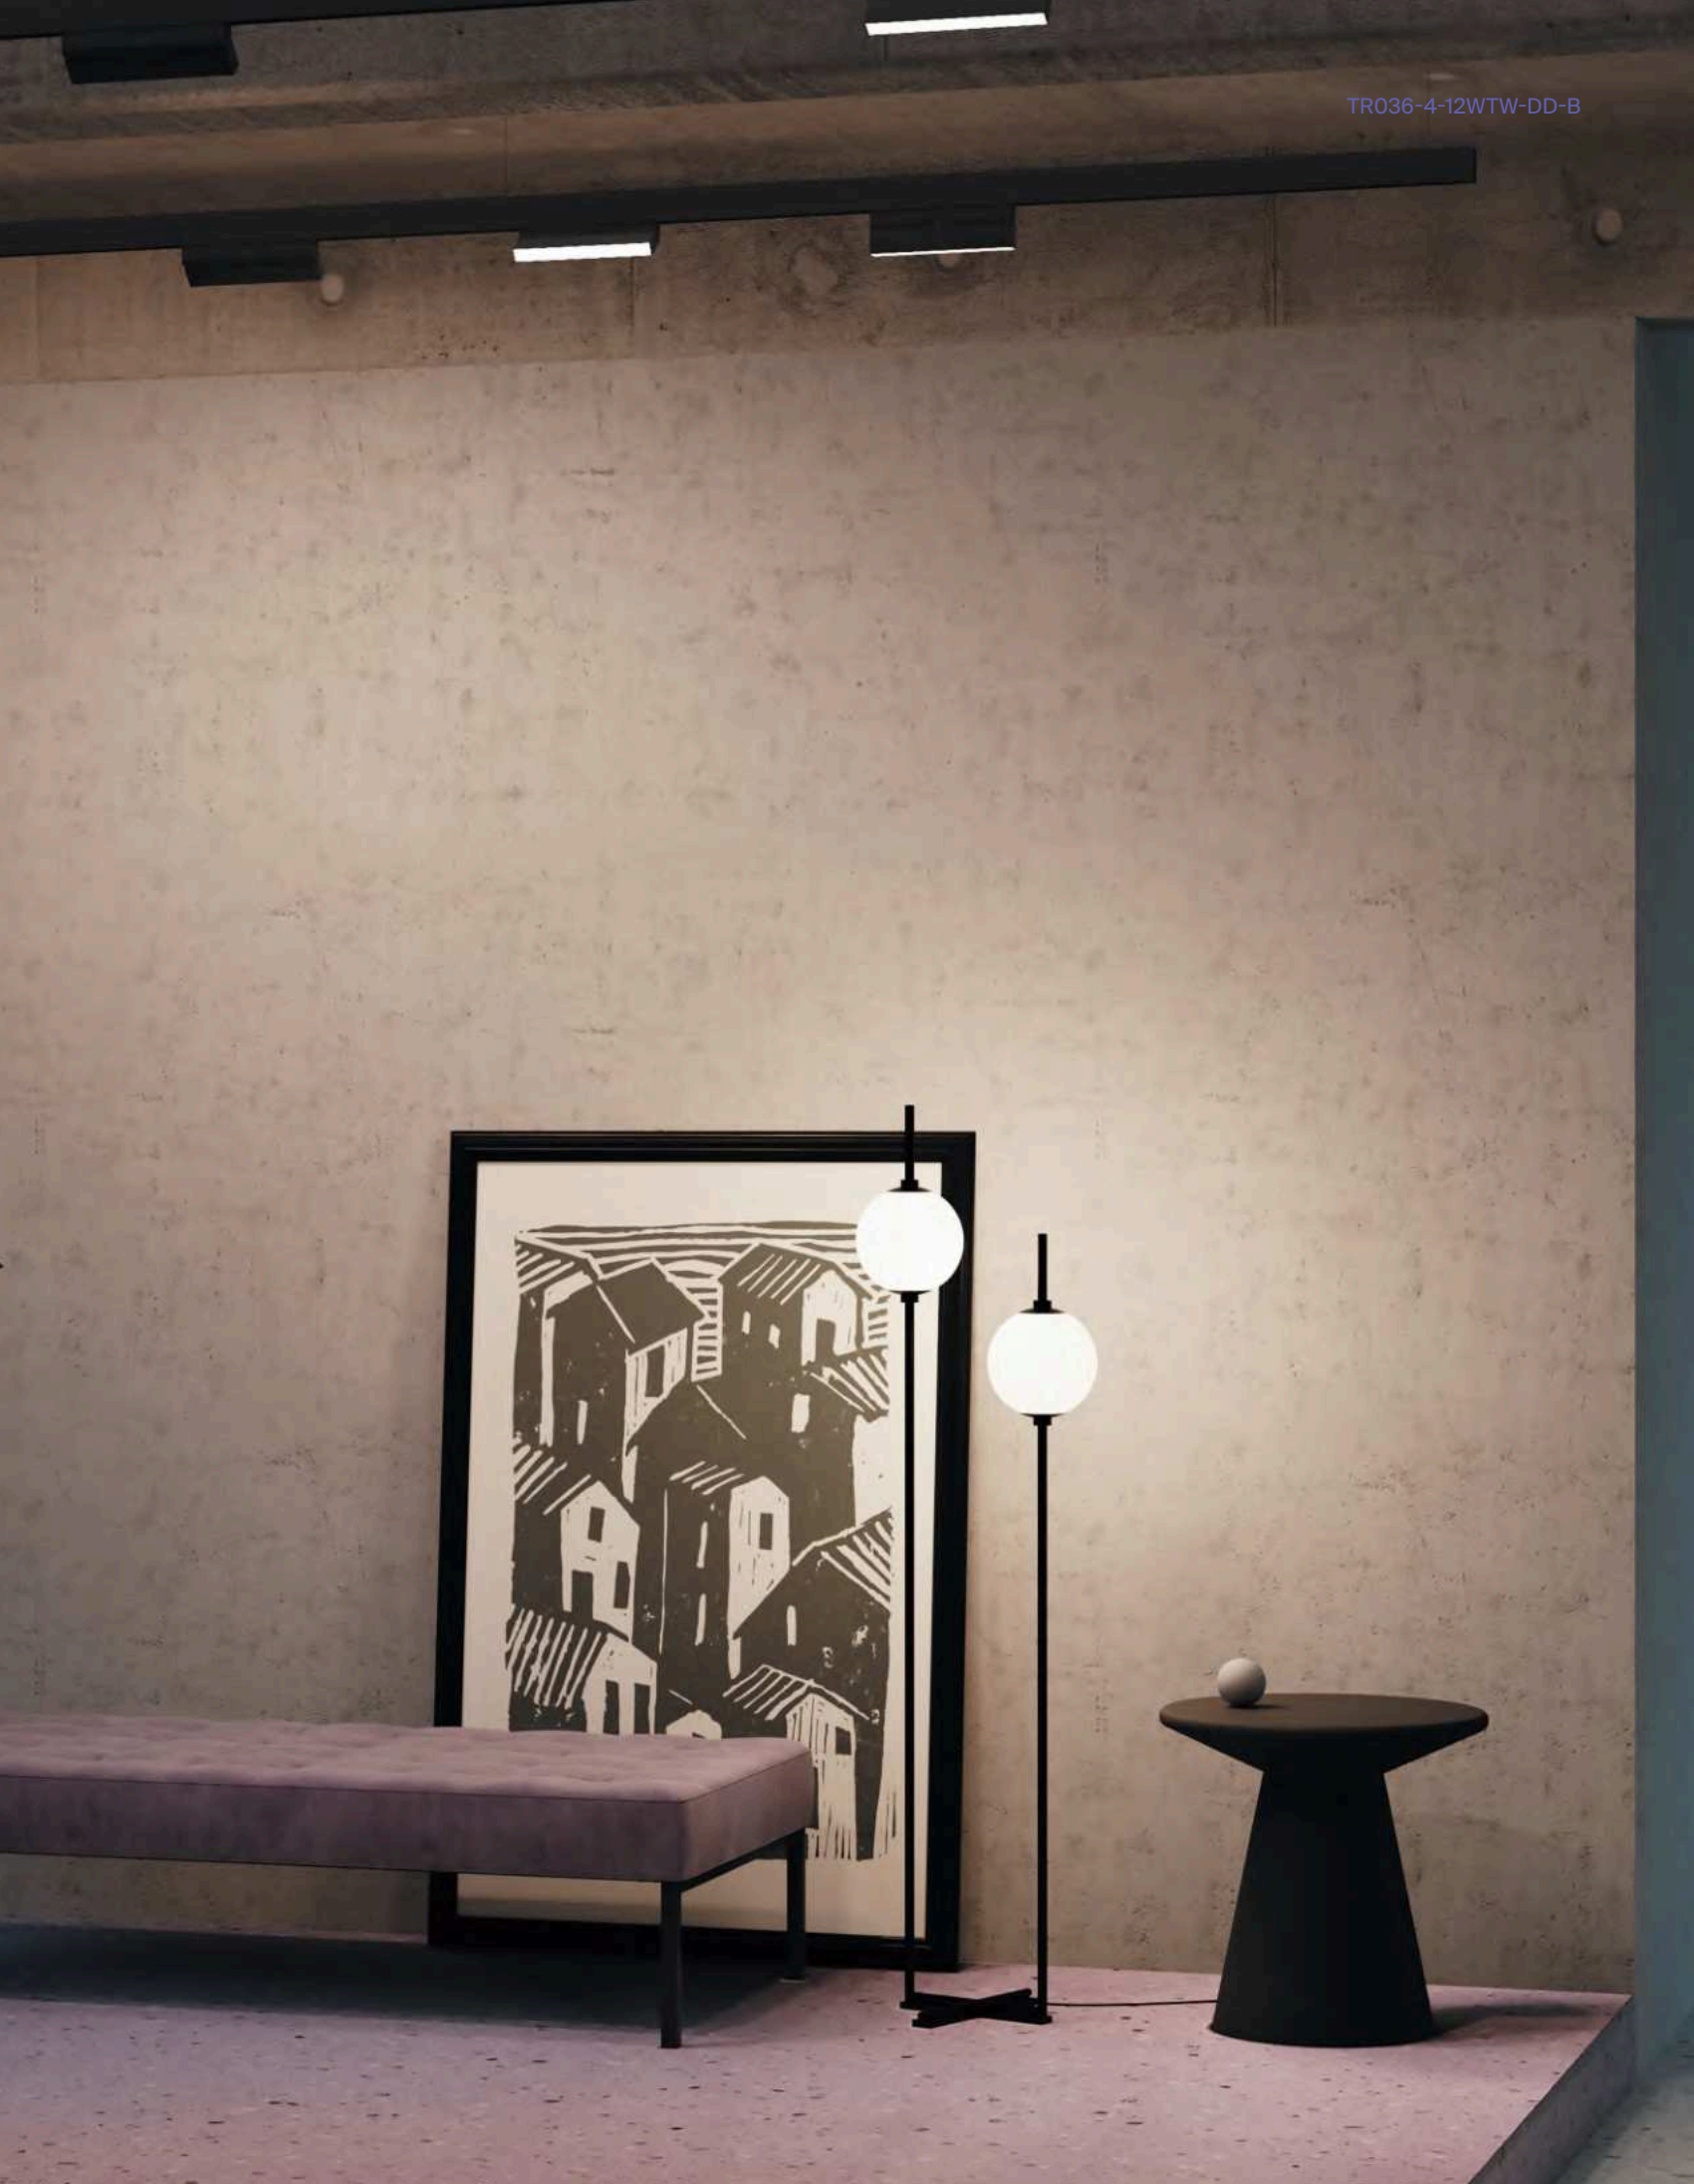

Elti



EN A high pressure aluminum body provides high heat dissipation. A rotating mechanism on an elegant bar to adjust the light flux.


DE Hochdruck-Aluminiumrahmen für hohe Wärmeableitung. Schwenkvorrichtung an einer stilvollen Leiste zur Einstellung des Lichtstroms.

IT Il corpo fatto in alluminio ad alta pressione fornisce l'alto livello di dissipatore di calore. Il meccanismo girevole su una barra elegante per regolare il flusso luminoso.

FR Le corps est en aluminium haute pression, offre une dissipation thermique élevée. Un mécanisme rotatif sur une barre élégante pour régler le flux lumineux.



LEDS EPISTAR





BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR005-2-12W3K-B	12 W	844 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK / WHITE	TR005-2-12W3K-BW	12 W	862 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK / BRASS	TR005-2-12W3K-BBS	12 W	844 LM	NO	IP 20
27K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR005-4-12W-DS-B	12 W	947 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
27K-6K ADJUSTABLE	BLACK / WHITE	TR005-4-12W-DS-BW	12 W	987 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
27K-6K ADJUSTABLE	BLACK / BRASS	TR005-4-12W-DS-BBS	12 W	953 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Lenses, filters and rings

EN Replaceable lens to adjust the scattering beam angle (15°, 24°, 36° and 50°).
DE Auswechselbare Linse zur Einstellung des Streuwinkels (15°, 24°, 36° und 50°).
IT Lente intercambiabile per regolare l'angolo di diffusione (15°, 24°, 36° e 50°).
FR Lentille amovible pour le réglage de l'angle de diffusion (sur 15°, 24°, 36° et 50°).

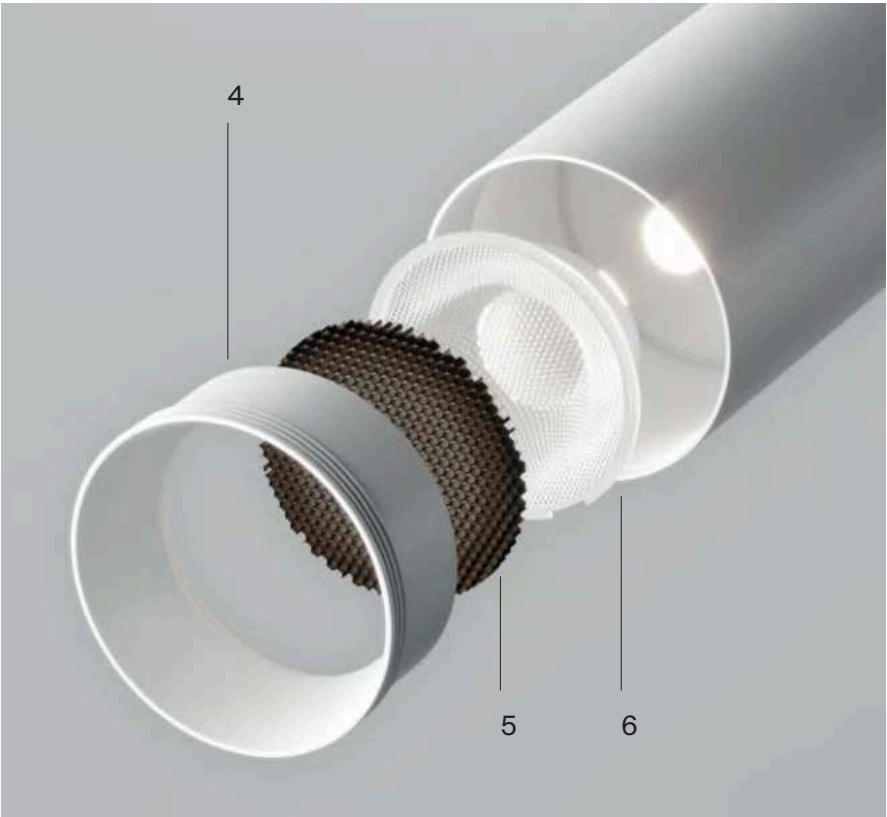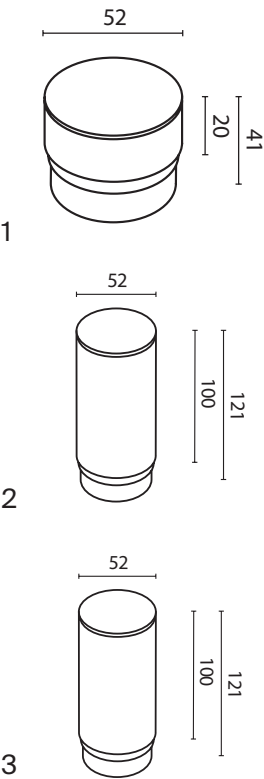

SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	DEGREE	COLOR
1 MATTE DIFFUSER	RINGSACR-12-W	4 RING	RINGM-12-W		☐ WHITE
2 MATTE DIFFUSER	RINGLACR-12-W	5 ANTI-DAZZLE FILTERS	HONEYCOMB-D38		
3 MATTE DIFFUSER	RINGMACR-12-W	6 LENSES	LENSD38-15	15°	
			LENSD38-24	24°	
			LENSD38-36	36°	
			LENSD38-50	50°	

Elti Duo




EN A high pressure aluminum body provides high heat dissipation. A rotating mechanism on an elegant bar to adjust the light flux.


DE Hochdruck-Aluminiumrahmen für hohe Wärmeableitung. Schwenkvorrichtung an einer stilvollen Leiste zur Einstellung des Lichtstroms.

IT Il corpo fatto in alluminio ad alta pressione fornisce l'alto livello di dissipatore di calore. Il meccanismo girevole su una barra elegante per regolare il flusso luminoso.

FR Le corps est en aluminium haute pression, offre une dissipation thermique élevée. Un mécanisme rotatif sur une barre élégante pour régler le flux lumineux.



LEDS EPISTAR



BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR005-2-2X12W3K-B	24 W	1463 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK / WHITE	TR005-2-2X12W3K-BW	24 W	1563 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK / BRASS	TR005-2-2X12W3K-BBS	24 W	1517 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR005-4-2X12W-DS-B	24 W	1735 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK / WHITE	TR005-4-2X12W-DS-BW	24 W	1802 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK / BRASS	TR005-4-2X12W-DS-BBS	24 W	1624 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



Focus LED



EN A high pressure aluminium body provides necessary heat dissipation. A distinctive feature of the Focus LED series is minimalism combined with modern technologies.


DE Der Rahmen ist aus Hochdruckaluminium hergestellt, das für die notwendige Wärmeableitung sorgt. Minimalismus in Kombination mit moderner Technik ist das Markenzeichen der Serie FOCUS LED.

IT Il corpo fatto in alluminio ad alta pressione fornisce l'alto livello di dissipatore di calore. Il minimalismo combinato con la tecnologia moderna è una caratteristica distintiva della serie Focus LED.

FR Le corps est en aluminium haute pression, qui assure la dissipation thermique nécessaire. Le minimalisme en combinaison avec les technologies modernes est une caractéristique distinctive de la série Focus LED.



LEDS EPISTAR


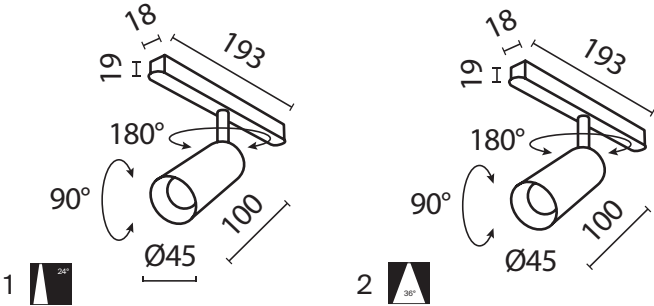


BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
	WARM WHITE	BLACK	TR032-2-5W3K-S-B	5 W	350 LM	NO	IP 20
	WARM WHITE	WHITE	TR032-2-5W3K-S-W	5 W	420 LM	NO	IP 20
	WHITE	BLACK	TR032-2-5W4K-S-B	5 W	380 LM	NO	IP 20
	WHITE	WHITE	TR032-2-5W4K-S-W	5 W	470 LM	NO	IP 20
	ADJUSTABLE	BLACK	TR032-4-5W3K-S-DS-B	5 W	380 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	ADJUSTABLE	WHITE	TR032-4-5W3K-S-DS-W	5 W	420 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2							
	WARM WHITE	BLACK / BRASS	TR032-2-5W3K-M-BBS	5 W	377 LM	NO	IP 20
	ADJUSTABLE	BLACK / BRASS	TR032-4-5W3K-M-DS-BBS	5 W	376 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	ADJUSTABLE	BLACK	TR032-4-5WTW-S-DD-B	5 W	300 LM	DALI	IP 20
	ADJUSTABLE	WHITE	TR032-4-5WTW-S-DD-W	5 W	300 LM	DALI	IP 20

Lenses, filters and rings

EN Replaceable lens to adjust the scattering beam angle (15°, 24°, 36° and 50°).
DE Auswechselbare Linse zur Einstellung des Streuwinkels (15°, 24°, 36° und 50°).
IT Lente intercambiabile per regolare l'angolo di diffusione (15°, 24°, 36° e 50°).
FR Lentille amovible pour le réglage de l'angle de diffusion (sur 15°, 24°, 36° et 50°).

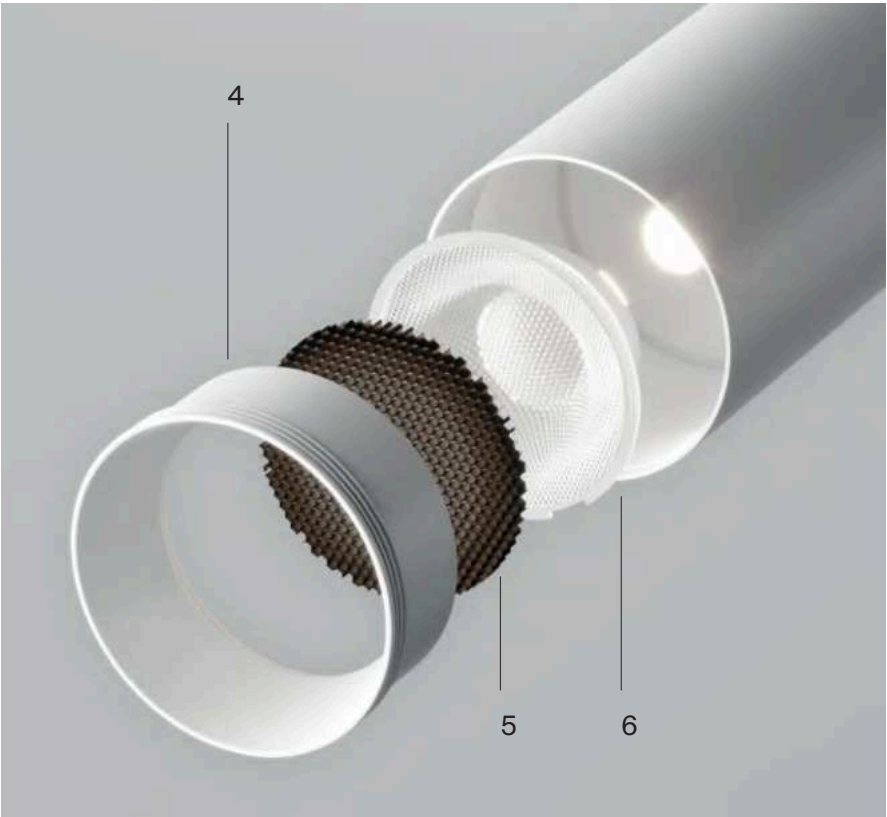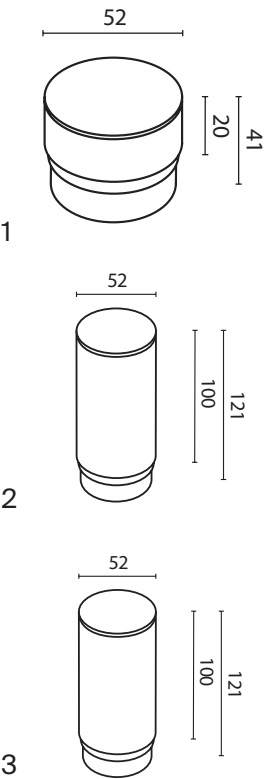

SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	DEGREE	COLOR
1 MATTE DIFFUSER	RINGSACR-5-W	4 RING	RINGS-5-W		☐ WHITE
2 MATTE DIFFUSER	RINGLACR-5-W	5 ANTI-DAZZLE FILTERS	HONEYCOMB-D31		
3 MATTE DIFFUSER	RINGMACR-5-W	6 LENSES	LENSD31-15	15°	
			LENSD31-24	24°	
			LENSD31-36	36°	
			LENSD31-50	50°	

Focus LED




EN A high pressure aluminium body provides necessary heat dissipation. A distinctive feature of the Focus LED series is minimalism combined with modern technologies.


DE Der Rahmen ist aus Hochdruckaluminium hergestellt, das für die notwendige Wärmeableitung sorgt. Minimalismus in Kombination mit moderner Technik ist das Markenzeichen der Serie FOCUS LED.

IT Il corpo fatto in alluminio ad alta pressione fornisce l'alto livello di dissipatore di calore. Il minimalismo combinato con la tecnologia moderna è una caratteristica distintiva della serie Focus LED.

FR Le corps est en aluminium haute pression, qui assure la dissipation thermique nécessaire. Le minimalisme en combinaison avec les technologies modernes est une caractéristique distinctive de la série Focus LED.



LEDS EPISTAR


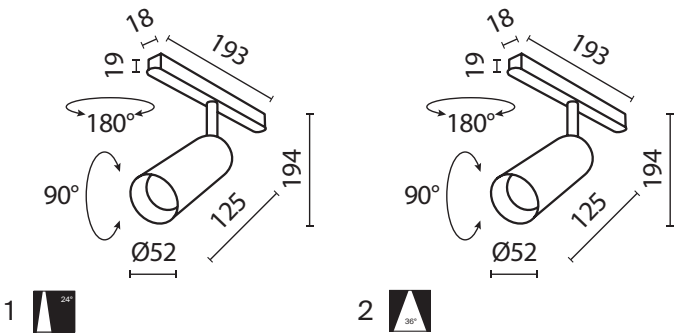


BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR032-2-12W3K-S-B	12 W	840 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR032-2-12W3K-S-W	12 W	970 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR032-2-12W4K-S-B	12 W	840 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR032-2-12W4K-S-W	12 W	1000 LM	NO	IP 20
27K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR032-4-12W3K-S-DS-B	12 W	900 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
27K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR032-4-12W3K-S-DS-W	12 W	1080 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2							
3K	WARM WHITE	BLACK / BRASS	TR032-2-12W3K-M-BBS	12 W	904 LM	NO	IP 20
27K-6K	ADJUSTABLE	BLACK / BRASS	TR032-4-12W3K-M-DS-BBS	12 W	944 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
27K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR032-4-12WTW-S-DD-B	12 W	950 LM	DALI	IP 20
27K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR032-4-12WTW-S-DD-W	12 W	950 LM	DALI	IP 20

Lenses, filters and rings

EN Replaceable lens to adjust the scattering beam angle (15°, 24°, 36° and 50°).
DE Auswechselbare Linse zur Einstellung des Streuwinkels (15°, 24°, 36° und 50°).
IT Lente intercambiabile per regolare l'angolo di diffusione (15°, 24°, 36° e 50°).
FR Lentille amovible pour le réglage de l'angle de diffusion (sur 15°, 24°, 36° et 50°).

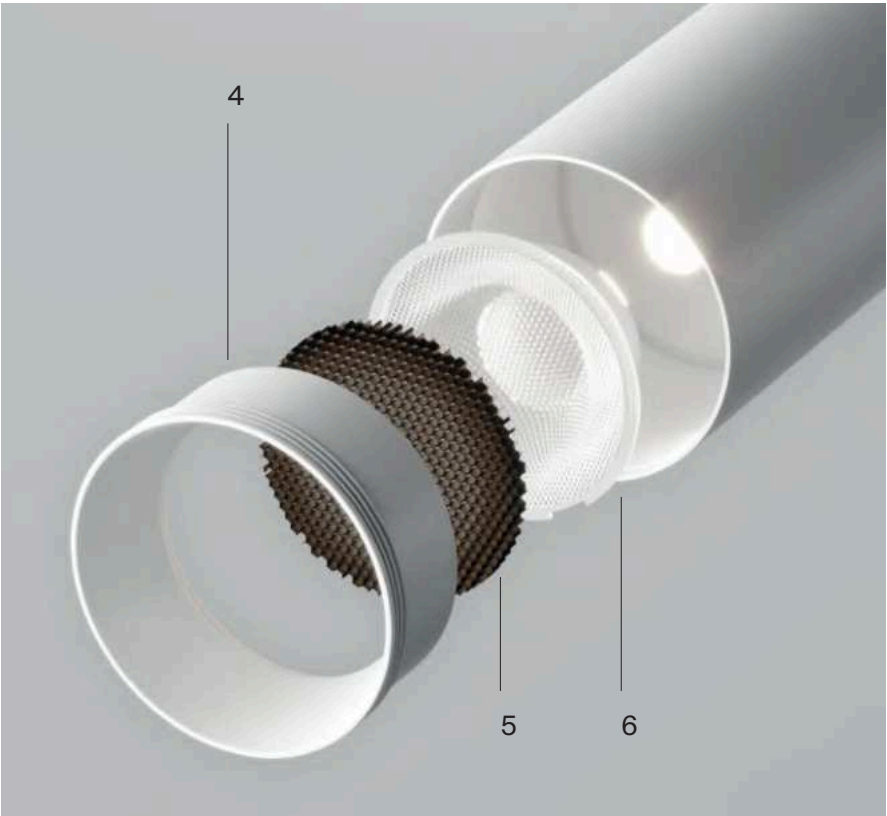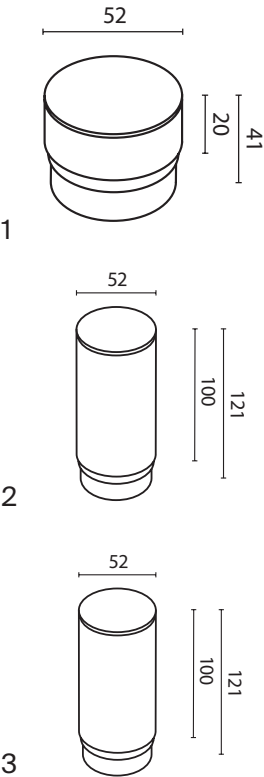

SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	DEGREE	COLOR
1 MATTE DIFFUSER	RINGSACR-12-W	4 RING	RINGM-12-W		☐ WHITE
2 MATTE DIFFUSER	RINGLACR-12-W	5 ANTI-DAZZLE FILTERS	HONEYCOMB-D38		
3 MATTE DIFFUSER	RINGMACR-12-W	6 LENSES	LENSD38-15	15°	
			LENSD38-24	24°	
			LENSD38-36	36°	
			LENSD38-50	50°	





Focus LED




EN A high pressure aluminium body provides necessary heat dissipation. A distinctive feature of the Focus LED series is minimalism combined with modern technologies.


DE Der Rahmen ist aus Hochdruckaluminium hergestellt, das für die notwendige Wärmeableitung sorgt. Minimalismus in Kombination mit moderner Technik ist das Markenzeichen der Serie FOCUS LED.

IT Il corpo fatto in alluminio ad alta pressione fornisce l'alto livello di dissipatore di calore. Il minimalismo combinato con la tecnologia moderna è una caratteristica distintiva della serie Focus LED.

FR Le corps est en aluminium haute pression, qui assure la dissipation thermique nécessaire. Le minimalisme en combinaison avec les technologies modernes est une caractéristique distinctive de la série Focus LED.



LEDS EPISTAR


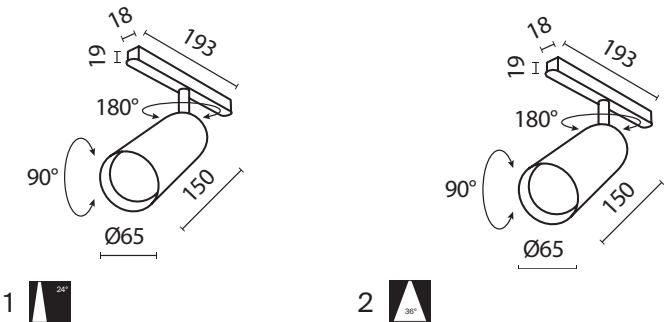


BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	■ BLACK	TR032-2-20W3K-S-B	20 W	1400 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	TR032-2-20W3K-S-W	20 W	1600 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	■ BLACK	TR032-2-20W4K-S-B	20 W	1500 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	□ WHITE	TR032-2-20W4K-S-W	20 W	1910 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	■ BLACK	TR032-4-20W3K-S-DS-B	20 W	1500 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	□ WHITE	TR032-4-20W3K-S-DS-W	20 W	1630 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2							
2.7K-6K	ADJUSTABLE	■ BLACK	TR032-4-20WTW-S-DD-B	20 W	1200 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	□ WHITE	TR032-4-20WTW-S-DD-W	20 W	1200 LM	DALI	IP 20

Lenses, filters and rings

EN Replaceable lens to adjust the scattering beam angle (15°, 24°, 36° and 50°).
DE Auswechselbare Linse zur Einstellung des Streuwinkels (15°, 24°, 36° und 50°).
IT Lente intercambiabile per regolare l'angolo di diffusione (15°, 24°, 36° e 50°).
FR Lentille amovible pour le réglage de l'angle de diffusion (sur 15°, 24°, 36° et 50°).

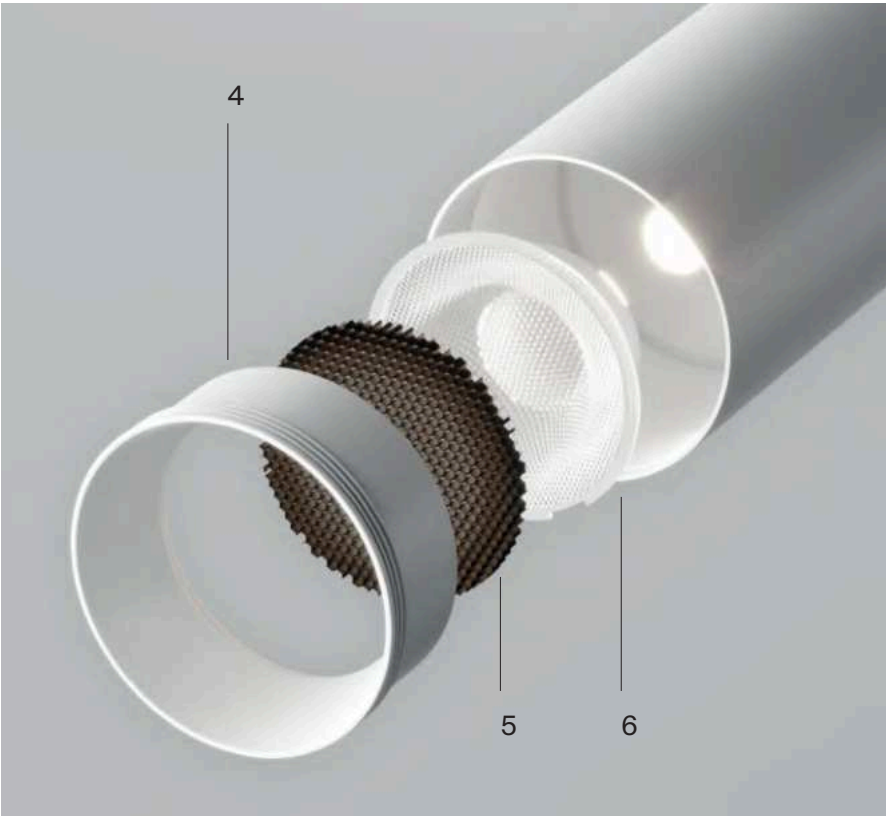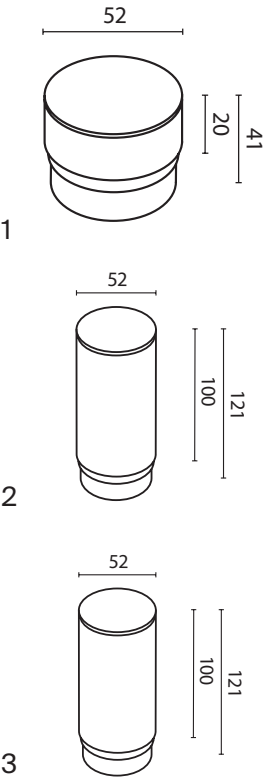

SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	DEGREE	COLOR
1 MATTE DIFFUSER	RINGSACR-20-W	4 RING	RINGL-20-W		☐ WHITE
2 MATTE DIFFUSER	RINGLACR-20-W	5 ANTI-DAZZLE FILTERS	HONEYCOMB-D50		
3 MATTE DIFFUSER	RINGMACR-20-W	6 LENSES	LENSD50-15	15°	
			LENSD50-24	24°	
			LENSD50-36	36°	
			LENSD50-50	50°	

Focus LED




^{EN} A high pressure aluminium body provides necessary heat dissipation. A distinctive feature of the Focus LED series is minimalism combined with modern technologies.


^{DE} Der Rahmen ist aus Hochdruckaluminium hergestellt, das für die notwendige Wärmeableitung sorgt. Minimalismus in Kombination mit moderner Technik ist das Markenzeichen der Serie FOCUS LED.

^{IT} Il corpo fatto in alluminio ad alta pressione fornisce l'alto livello di dissipatore di calore. Il minimalismo combinato con la tecnologia moderna è una caratteristica distintiva della serie Focus LED.

^{FR} Le corps est en aluminium haute pression, qui assure la dissipation thermique nécessaire. Le minimalisme en combinaison avec les technologies modernes est une caractéristique distinctive de la série Focus LED.



LEDS EPISTAR



BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR041-2-12W3K-B	12 W	840 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR041-2-12W3K-W	12 W	1040 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK / BRASS	TR041-2-12W3K-BBS	12 W	883 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR041-2-12W4K-B	12 W	900 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR041-2-12W4K-W	12 W	1090 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR041-4-12W3K-M-DS-B	12 W	900 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR041-4-12W3K-M-DS-W	12 W	890 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK / BRASS	TR041-4-12W3K-M-DS-BBS	12 W	1014 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR041-4-12WTW-DD-B	12 W	900 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR041-4-12WTW-DD-W	12 W	900 LM	DALI	IP 20


Focus T



EN Aluminium body. A compact diameter of the dome lamp.
DE Der Rahmen ist aus Aluminium hergestellt. Kompakter Lampenschirmdurchmesser.
IT Il corpo è fatto in alluminio. L'angolo di dispersione è 36. Il diametro compatto del paralume.
FR Le corps est fait en aluminium. Diamètre de l'abat-jour compact.



LEDS BRIDGELUX




ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D24

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR141-2-6W3K-M-B	6 W	270 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR141-2-6W3K-M-W	6 W	280 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BRASS	TR141-2-6W3K-M-BS	6 W	280 LM	NO	IP 20

Gala

B




^{EN} Aluminium body. Special shutters give a round or square shape to a light spot of various sizes. A focusing ring adjusts the light spot clarity.

^{DE} Aluminiumrahmen. Mit Hilfe spezieller Verschlüsse kann der Lichtpunkt rund oder quadratisch in verschiedenen Größen gestaltet werden. Mit dem Fokussiering lässt sich die Schärfe des Lichtpunkts einstellen.

^{IT} Corpo in alluminio. Con l'aiuto delle tende speciali è possibile dare una forma rotonda o quadrata di una macchia luminosa delle diverse dimensioni. Con l'anello di messa a fuoco è possibile regolare la chiarezza della macchia luminosa.

^{FR} Corps en aluminium. À l'aide de rideaux spéciaux, vous pouvez créer une forme ronde ou carrée d'un spot lumineux de différentes tailles. À l'aide de la bague de mise au point, vous pouvez régler la clarté du spot lumineux.



LEDS LUMINUS



BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR108-2-10W3K-B	10 W	360 LM	NO	IP 20
27K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR108-4-10W3K-DS-B	10 W	290 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



Lens


B



EN Housing material: Metal. The luminaire includes a clear lens, providing a studio-like effect.
DE Metallgehäuse. Die Leuchte hat eine transparente Linse, die einen studioähnlichen Effekt erzeugt.
IT Crpo in metallo. La lampadacomprende una lente trasparente, che crea un effetto studio.
FRBoîtier en métal. Le luminaire est doté d'une lentille transparente, offrant un effet semblable à celui d'un studio.



LEDS BRIDGELUX



BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.


CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR217-2-15W3K-B	15 W	770 LM	NO	IP 20
27K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR217-4-15WTW-DD-B	15 W	770 LM	DALI	IP 20




Larc



EN Matte diffuser on the body for uniform illumination. Rotation around its axis by 355°. Wide beam angle. LED light source.
DE Matter Diffusor am Rahmen sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung. 355°-Drehung um die eigene Achse. Breiter Lichtstreuwinkel. LED-Lichtquelle.
IT Diffusore opaco sul corpo per un'illuminazione uniforme. Rotazione attorno al proprio asse di 355°. Ampio angolo di diffusione. Sorgente luminosa LED.
FR Diffuseur mat sur le corps pour un éclairage uniforme. Rotation autour de son axe sur 355°. Grand angle de diffusion. Source de lumière LED.



LEDS OSRAM



BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR086-2-25W3K-B	25 W	1880 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR086-2-25W3K-W	25 W	1880 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR086-2-25W4K-B	25 W	1880 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR086-2-25W4K-W	25 W	1880 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR086-4-25W-DS-B	25 W	1950 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR086-4-25W-DS-W	25 W	1950 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



TR039-2-5W3K-1




TR038-2-5W3K-1




Luna



EN Metal fittings. Dome lamp: blown glass with a compact matte diffuser inside.
DE Beschläge - Metall. Lampenschirm - mundgeblasenes Glas mit einem kompakten matten Diffusor im Inneren.
IT L' armature e' metallo. Il paralume è fatto in vetro soffiato con il diffusore di color opaco compatto all'interno.
FR Armature en métal. L'abat-jour est en verre soufflé avec un diffuseur mat compact à l'intérieur.



LEDS EPISTAR




BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR039-2-5W3K-1	5 W	280 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR039-2-5W3K-W-1	5 W	220 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR039-2-5W4K-1	5 W	300 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR039-2-5W4K-W-1	5 W	240 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR039-4-5W3K-WW-DS-1	5 W	300 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR039-4-5W3K-WW-DS-W-1	5 W	230 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR039-4-5WTW-DD-B	6 W	300 LM	DALI	IP 20


Luna



EN Metal fittings. Dome lamp: blown glass with a compact matte diffuser inside.
DE Beschläge - Metall. Lampenschirm - mundgeblasenes. Glas mit einem kompakten matten. Diffusor im Inneren.
IT L' armature e' metallo. Il paralume è fatto in vetro soffiato con il diffusore di color opaco compatto all'interno.
FR Armature en métal. L'abat-jour est en verre soufflé avec un diffuseur mat compact à l'intérieur.



LEDS EPISTAR




BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR038-2-5W3K-1	5 W	280 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR038-2-5W3K-W-1	5 W	220 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR038-2-5W4K-1	5 W	300 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR038-2-5W4K-W-1	5 W	240 LM	NO	IP 20
27K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR038-4-5W3K-WW-DS-1	5 W	300 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
27K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR038-4-5W3K-WW-DS-W-1	5 W	230 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
27K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR038-4-5WTW-DD-B	6 W	300 LM	DALI	IP 20

Outline

B



EN Black aluminum housing with a “light corridor” linear light effect. A special lens creates an optical effect of circular peripheral lighting.

DE Schwarzes Aluminiumgehäuse mit linearem “Lichtstrahl“-Lichteffekt. Eine spezielle Linse erzeugt den optischen Effekt einer kreisförmigen peripheren Beleuchtung.

IT Corpo in alluminio nero. Effetto della linea di luce a “corridoio luminoso”. Lente speciale - effetto ottico di illuminazione periferica circolare.

FR Boîtier en aluminium noir. Effet lumineux linéaire “couloir de lumière”. Lentille spéciale créant un effet optique d’éclairage périphérique circulaire.



LEDS OSRAM



BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.


CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR090-2-6W3K-B	6 W	28 LM	NO	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR090-4-6W-DS-B	6 W	31 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20





Parete



EN Wall Washer optics in an aluminum housing provide uniform wall illumination.
DE Aluminiumgehäuse mit Wandfluter Optik – sorgt für eine gleichmäßige „Flutung“ der Wände mit Licht.
IT Lampade con corpo in alluminio. L’ottica Wall Washer assicura un “riempimento” uniforme della luce sulle pareti.
FR Lampes dans un boîtier en aluminium, Les optiques Wall Washing assurent une diffusion uniforme sur les murs.



LEDS EPISTAR



BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR106-2-12W3K-B	12 W	474 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR106-2-12W3K-W	12 W	552 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR106-4-12W-DS-B	12 W	218 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR106-4-12W-DS-W	12 W	309 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2							
3K	WARM WHITE	BLACK	TR106-2-18W3K-B	18 W	719 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR106-2-18W3K-W	18 W	879 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR106-4-18W-DS-B	18 W	374 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR106-4-18W-DS-W	18 W	360 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



Plato

B





EN Aluminium fittings. The lifting mechanism provides cable length adjustment with a slight movement of the hand.

DE Beschläge aus Aluminium. Das Hebezeug ermöglicht es, die Länge des Seils durch einfache Handbewegung einzustellen.

IT L'armatura e' in alluminio. Il meccanismo di sollevamento consente di regolare la lunghezza del cavo con un leggero movimento di una mano.

FR Armature en aluminium. Le mécanisme de levage permet d'ajuster la longueur du câble d'un léger mouvement de la main.



BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR131-2-15W3K-B	15 W	712 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR131-4-15W-DS-B	15 W	707 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



3K	WARM WHITE	BLACK	TR123-2-15W3K-B	15 W	708 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR123-4-15W-DS-B	15 W	769 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



Points

B

W



EN Metal body. Hidden LED light source. Focusing optics for key-light.



DE Metallrahmen. Versteckte LED-Lichtquelle. Konzentrierende Optik für gerichtete Beleuchtung.

IT Corpo in metallo. Sorgente luminosa a LED nascosta. Ottica concentrante per illuminazione direzionale.


FR Corps en métal. de lumière LED dissimulée. Optique non imageante pour un éclairage orientable.




LEDS SANAN

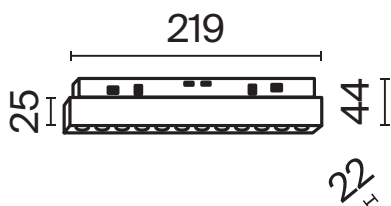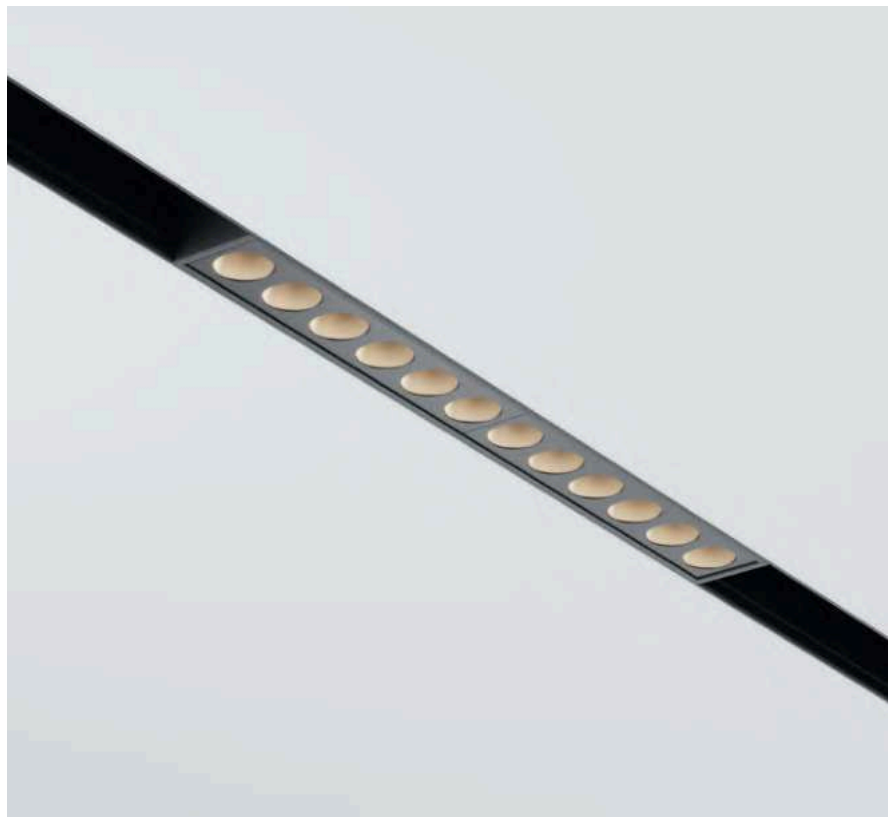

1

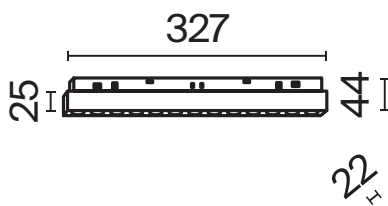

2

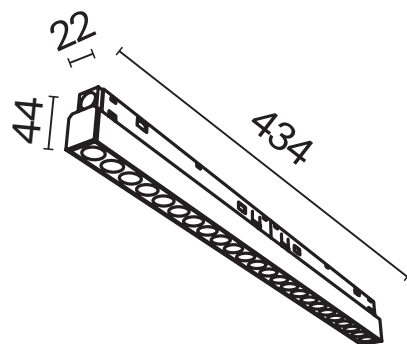

3

1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
 WARM		BLACK	TR031-2-12W2.7K-B	12 W	760 LM	NO	IP 20
 WARM WHITE		BLACK	TR031-2-12W3K-B	12 W	840 LM	NO	IP 20
 WARM WHITE		WHITE	TR031-2-12W3K-W	12 W	900 LM	NO	IP 20
 WHITE		BLACK	TR031-2-12W4K-B	12 W	900 LM	NO	IP 20
 WHITE		WHITE	TR031-2-12W4K-W	12 W	940 LM	NO	IP 20
 ADJUSTABLE		BLACK	TR031-4-12WTW-DD-B	12 W	900 LM	DALI	IP 20
 ADJUSTABLE		WHITE	TR031-4-12WTW-DD-W	12 W	950 LM	DALI	IP 20
 ADJUSTABLE		BLACK	TR031-4-12W3K-S-DS-B	12 W	900 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
 ADJUSTABLE		WHITE	TR031-4-12W3K-S-DS-W	12 W	810 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

2

 WARM		BLACK	TR031-2-18W2.7K-B	18 W	1110 LM	NO	IP 20
 WARM WHITE		BLACK	TR031-2-18W3K-B	18 W	1260 LM	NO	IP 20
 WARM WHITE		WHITE	TR031-2-18W3K-W	18 W	1210 LM	NO	IP 20
 WHITE		BLACK	TR031-2-18W4K-B	18 W	1350 LM	NO	IP 20
 WHITE		WHITE	TR031-2-18W4K-W	18 W	1320 LM	NO	IP 20
 ADJUSTABLE		BLACK	TR031-4-18W3K-S-DS-B	18 W	1350 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
 ADJUSTABLE		WHITE	TR031-4-18W3K-S-DS-W	18 W	1160 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
 ADJUSTABLE		BLACK	TR031-4-18WTW-DD-B	18 W	1350 LM	DALI	IP 20
 ADJUSTABLE		WHITE	TR031-4-18WTW-DD-W	18 W	1350 LM	DALI	IP 20

3

 ADJUSTABLE		BLACK	TR031-4-24WTW-DD-B	24 W	1650 LM	DALI	IP 20
 ADJUSTABLE		WHITE	TR031-4-24WTW-DD-W	24 W	1650 LM	DALI	IP 20





Points Rot



EN Aluminium and plastic fittings. Lamps with a rotary mechanism allow you to direct light in the interior.


DE Material der Beschläge - Aluminium und Kunststoff. Leuchten mit einem Drehmechanismus ermöglichen es, das Licht in den Innenraum zu richten.

IT Il materiale della armatura è di alluminio e della material plastica. Le lampade con il meccanismo rotante consentono di dirigere la luce all'interno.

FR Matériau de l'armature - aluminium et plastique. Les luminaires à mécanisme rotatif permettent de diriger la lumière vers l'intérieur.




LEDS SANAN



BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
ADJUSTABLE		BLACK	TR033-4-12WTW-DD-B	12 W	850 LM	DALI	IP 20
ADJUSTABLE		WHITE	TR033-4-12WTW-DD-W	12 W	900 LM	DALI	IP 20

Points S



^{EN} Aluminium fittings. The unique optical system of the lamp creates an amazing “light from nowhere” effect and is invisible even when turned on, illuminating only the necessary object.

^{DE} Material der Beschläge - Aluminium. Die einzigartige Optik der Leuchte erzeugt einen überraschenden «Licht aus dem Nichts»-Effekt und ist selbst im eingeschalteten Zustand unsichtbar und beleuchtet nur das gewünschte Objekt.

^{IT} Il materiale del rinforzo è alluminio. L'esclusivo sistema ottico della lampada crea un effetto straordinario «luce da nessun luogo» ed è invisibile anche quando è acceso, illuminando solo di un oggetto necessario.

^{FR} Matériau de l'armature - aluminium. Le système optique unique de la lampe crée un effet étonnant de « lumière venue de nulle part » et est invisible même lorsqu'elle est allumée, illuminant uniquement l'objet nécessaire.




CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR100-2-2W3K-S-B	2 W	81 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR100-2-2W3K-S-W	2 W	79 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR100-2-2W4K-S-B	2 W	82 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR100-2-2W4K-S-W	2 W	95 LM	NO	IP 20


Relax



EN Aluminium body. A decorative disk-shaped track luminaire.
DE Material der Beschläge - Aluminium. Dekorative Schienenleuchte in Form einer Scheibe.
IT Il materiale dell'armatura è alluminio. La lampada a binario decorativa a forma di un disco.
FR Matériau de l'armature en aluminium. Luminaire sur rail décoratif en forme de disque.



LEDS SANAN



BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.


CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR107-2-5W3K-B	5 W	164 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR107-2-5W3K-W	5 W	160 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK / BRASS	TR107-2-5W3K-BS	5 W	139 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR107-4-5W-DS-B	5 W	204 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR107-4-5W-DS-W	5 W	215 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK / BRASS	TR107-4-5W-DS-BS	5 W	180 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

TR100-2-2W4K-S-B

TR107-4-5W-DS-B



Rado




EN Matte diffuser on the body for uniform illumination. Rotation around its axis by 355°. Wide beam angle.


DE Matter Diffusor am Rahmen sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung. 355°-Drehung um die eigene Achse. Breiter Lichtstreuwinkel.

IT Diffusore opaco sul corpo per un'illuminazione uniforme. Rotazione intorno al proprio asse di 355°. Ampio angolo di diffusione.

FR Diffuseur mat sur le corps pour un éclairage uniforme. Rotation autour de son axe sur 355°. Grand angle de diffusion.



LEDS SANAN



BLUETOOTH MESH You can change the temperature and brightness via your smartphone.

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR040-2-18W3K	18 W	1080 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR040-2-18W3K-W	18 W	1120 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK / BRASS	TR040-2-18W3K-BBS	18 W	1205 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR040-2-18W4K	18 W	1170 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR040-2-18W4K-W	18 W	1260 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR040-4-18W3K-DS	18 W	1170 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR040-4-18W3K-DS-W	18 W	890 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK / BRASS	TR040-4-18W3K-DS-BBS	18 W	994 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR040-4-18WTW-DD-B	18 W	750 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR040-4-18WTW-DD-W	18 W	750 LM	DALI	IP 20



flair



SYSTEM COMPONENTS

FOCUS LED
SKIM
BASIS
POINTS
LUNA

116
118
120
122
124

BUBBLE
BIANCA
KEILA
PLATO

126
128
129
130


(100—133)



MAGNETIC MODULAR SYSTEM


A DESIGNER MODULAR SYSTEM WITH A SAFE DC 24V VOLTAGE, OFFERING A VARIETY OF ACCESSORIES AND LUMINAIRES TO CREATE PERSONALIZED LIGHTING DESIGNS. SUITABLE FOR SURFACE-MOUNTED OR SUSPENDED INSTALLATION ON BOTH CEILINGS AND WALLS.

Track

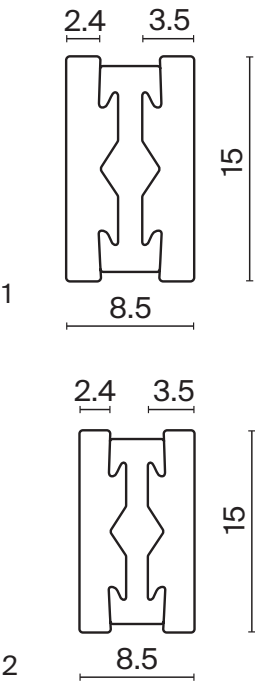

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
1 TRACK	BRASS	TRX154-111BS	H15 X W8.5 X L1000
	BRASS	TRX154-112BS	H15 X W8.5 X L2000
2 ROUND TRACK	BRASS	TRX154-R-D650-BS	H15 X W325 X L650
	BRASS	TRX154-R-D800-BS	H15 X W400 X L800



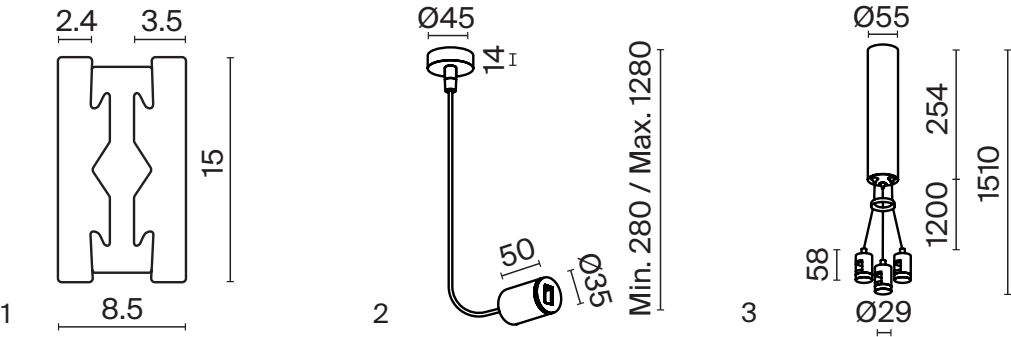

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
1 SEMICIRCULAR TRACK	BRASS	TRX154-SR-D650-BS	H15 X W650 X L650
	BRASS	TRX154-SR-D800-BS	H15 X W800 X L800



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
2 *SIDE POWER INPUT	BRASS	TRA154C-SB1-BS	3 A HANGING SET WITH A BASE FOR A POWER SUPPLY UNIT FOR A ROUND TRACK	BRASS	TRA154SW-BB-R-BS

*The length is adjustable from 200 to 1200 mm.

Wall modification

BS

DC
24V



EN Wall mounting components.
DE Zubehör für die Wandmontage.
IT Componenti per il montaggio a parete.
FR Composants pour montage mural.

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------

*WALL BASE FOR THE POWER SUPPLY UNIT WITH POWER INLET	 BRASS	TRA155CW-BB-BS
---	--	----------------



*30W and 60W power suppliers
are suitable.

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------

WALL DOUBLE MOUNT	 BRASS	TRA155CW-D1-BS
-------------------	---	----------------



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------

WALL SINGLE MOUNT	 BRASS	TRA155CW-S1-BS
-------------------	--	----------------



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------

WALL SINGLE MOUNT ELONGATED	 BRASS	TRA155CW-SL1-BS
--------------------------------	---	-----------------





WALL SINGLE
MOUNT
TRA155CW-S1-BS

WALL DOUBLE
MOUNT
TRA155CW-D1-BS

WALL SINGLE
MOUNT ELONGATED
TRA155CW-SL1-BS

WALL BASE FOR THE
POWER SUPPLY UNIT
WITH POWER INLET
TRA155CW-BB-BS

Recommended number of fastenings - at least three per 2 metres.
Maximum mechanical load for a one metre track - 5kg,
for a two metre track - 8kg.

Short modification

BS

DC
24V



^{EN} Surface mounting components with shortened bases. Assembled height: minimum 124 mm, maximum 184 mm.
^{DE} Zubehör für die Montage mit verkürzten Sockeln. Aufbauhöhe: mindestens 124 mm, maximal 184 mm.
^{IT} Componenti per il montaggio su superficie con basi accorciate. Altezza complessiva: minima - 124 mm, massima - 184 mm.
^{FR} Composants pour montage en surface avec des bases raccourcies.
Hauteur totale : minimum 124mm, maximum 184mm.

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
*SHORT CEILING BASE FOR THE POWER SUPPLY UNIT WITH POWER INLET	BRASS	TRA156C-BB1-BS
*30W and 60W power suppliers are suitable.		


SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
SHORT CEILING MOUNT WITH POWER INLET 78 MM	BRASS	TRA156C-B1-BS

SHORT SINGLE CEILING MOUNT 78 MM	BRASS	TRA156C-S1-BS

SHORT SINGLE CEILING MOUNT 138 MM	BRASS	TRA156C-SL1-BS

SHORT DOUBLE CEILING MOUNT 78 MM	BRASS	TRA156C-D1-BS


SHORT CEILING MOUNT WITH DIRECT POWER CONNECTOR 78 MM	BRASS	TRA156C-IPC1-BS

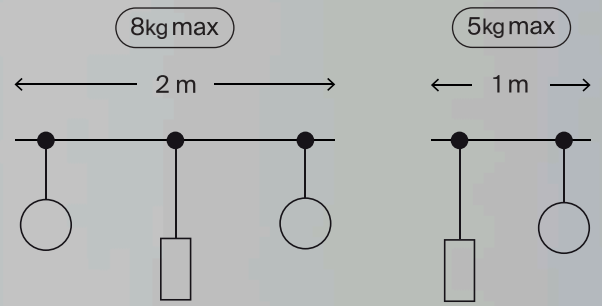

SHORT SINGLE CEILING
MOUNT 78 MM
TRA156C-SL1-BS

SHORT CEILING MOUNT
WITH DIRECT POWER
CONNECTOR 78 MM
TRA156C-IPC1-BS

SHORT CEILING MOUNT
WITH POWER INLET 78 MM
TRA156C-B1-BS

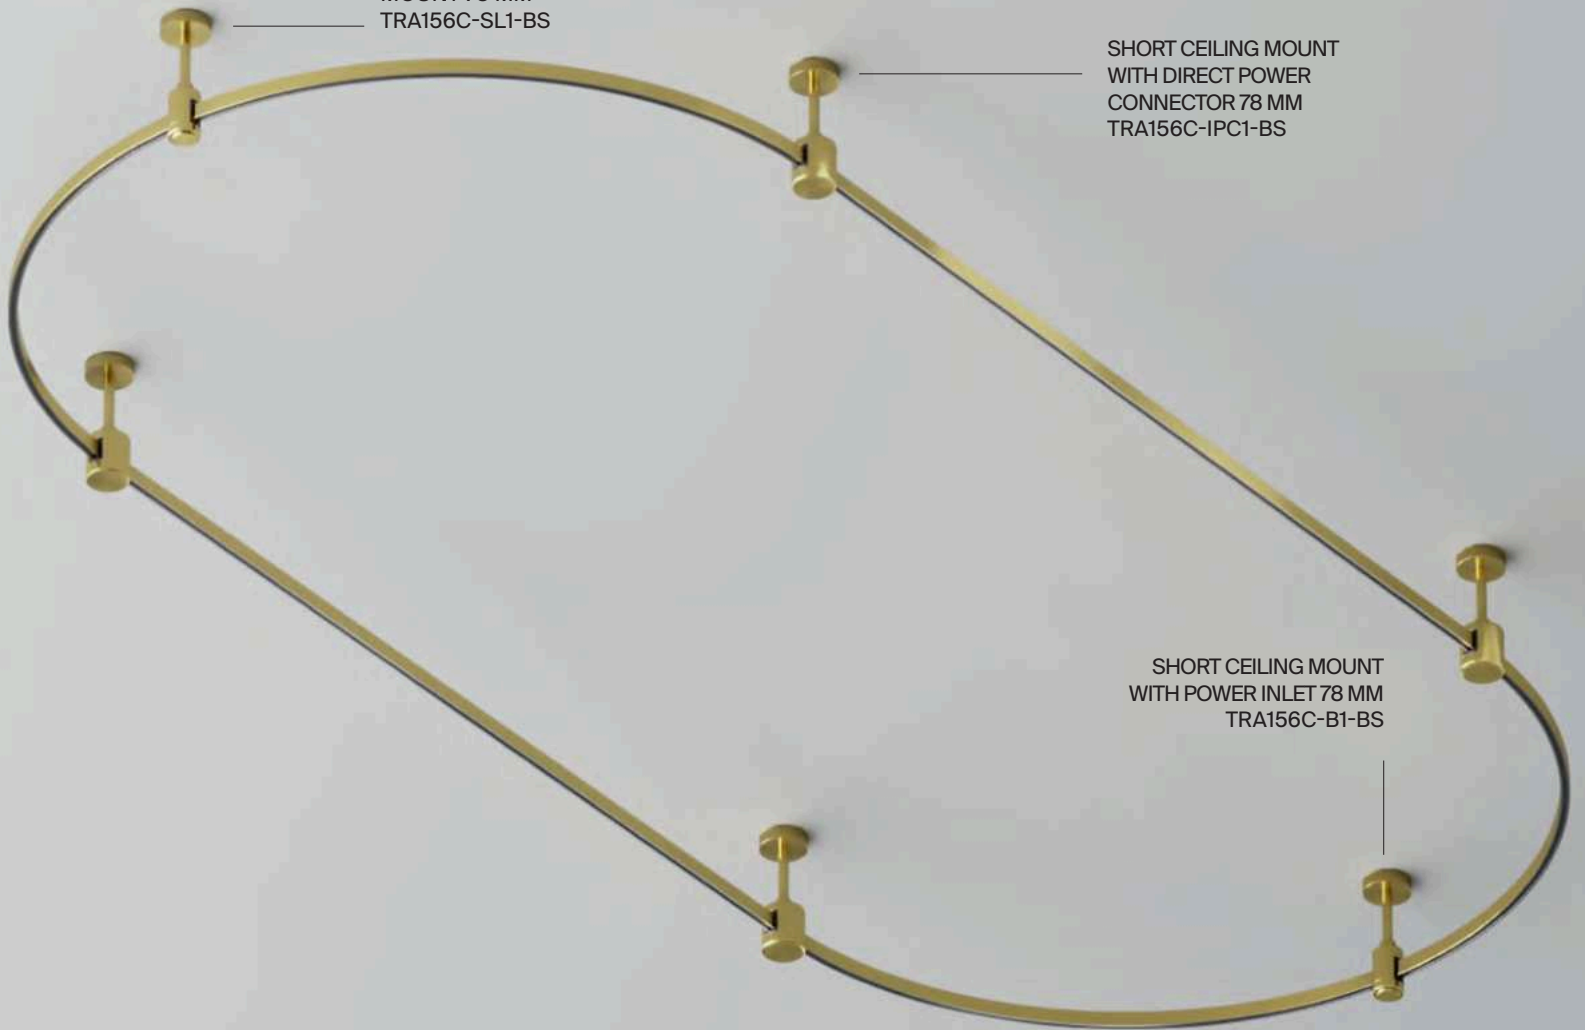

Medium modification

BS

DC
24V



^{EN} Surface mounting components with medium bases. Assembled height: minimum 346 mm, maximum 406 mm.
^{DE} Zubehör für die Aufputzmontage mit mittleren Sockeln. Aufbauhöhe: mindestens 346 mm, maximal 406 mm.
^{IT} Componenti per il montaggio su superficie con basi intermedie. Altezza complessiva: minima - 346 mm, massima - 406 mm.
^{FR} Composants pour montage en surface avec des bases moyennes.
Hauteur totale : hauteur minimale 346mm, hauteur maximale 406mm.

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------

MEDIUM SINGLE CEILING MOUNT 300 MM	BRASS	TRA158C-S1-BS
--	-------	---------------



MEDIUM SINGLE CEILING MOUNT 360 MM	BRASS	TRA158C-SL1-BS
--	-------	----------------



MEDIUM CEILING MOUNT WITH DIRECT POWER CONNECTOR 360 MM	BRASS	TRA158C-IPCL1-BS
--	-------	------------------



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------

MEDIUM CEILING MOUNT WITH POWER INLET 360 MM	BRASS	TRA158C-BL1-BS
--	-------	----------------



MEDIUM DOUBLE CEILING MOUNT 300 MM	BRASS	TRA158C-D1-BS
--	-------	---------------




MEDIUM CEILING MOUNT WITH DIRECT POWER CONNECTOR 300 MM	BRASS	TRA158C-IPC1-BS
--	-------	-----------------



MEDIUM CEILING MOUNT WITH POWER INLET 300 MM	BRASS	TRA158C-B1-BS
---	-------	---------------



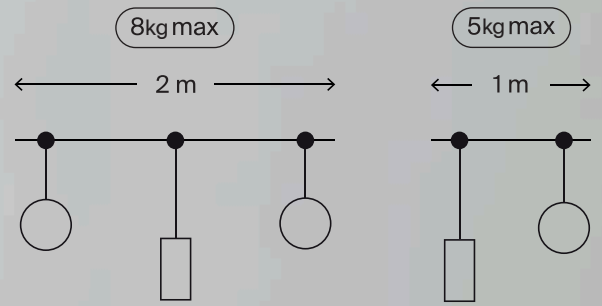

MEDIUM CEILING
MOUNT
WITH POWER INLET
300 MM
TRA158C-B1-BS

MEDIUM DOUBLE
CEILING MOUNT
300 MM
TRA158C-D1-BS

MEDIUM SINGLE
CEILING MOUNT
300 MM
TRA158C-S1-BS

MEDIUM SINGLE
CEILING MOUNT
360 MM
TRA158C-SL1-BS

Long modification

BS

DC
24V



^{EN} Surface mounting components with long bases. Assembled height: minimum 745 mm, maximum 804 mm.

^{DE} Zubehör für die Aufbaumontage mit hohen Sockeln. Aufbauhöhe: mindestens 745 mm, maximal 804 mm.

^{IT} Componenti per il montaggio su superficie con basi lunghe. Altezza complessiva: minima - 745 mm, massima - 804 mm.

^{FR} Composants pour montage en surface avec des bases longues.
Hauteur totale : minimum 745mm, maximum 804mm.

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------

LONG SINGLE CEILING MOUNT 700 MM	BRASS	TRA159C-S1-BS
		

LONG SINGLE CEILING MOUNT 760 MM	BRASS	TRA159C-SL1-BS
		

LONG CEILING MOUNT WITH DIRECT POWER CONNECTOR 760 MM	BRASS	TRA159C-IPCL1-BS
		



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------

LONG CEILING MOUNT WITH POWER INLET 700 MM	BRASS	TRA159C-B1-BS
		



LONG DOUBLE CEILING MOUNT 700 MM	BRASS	TRA159C-D1-BS
----------------------------------	-------	---------------

		
--	--	--



LONG CEILING MOUNT WITH DIRECT POWER CONNECTOR 700 MM	BRASS	TRA159C-IPC1-BS
---	-------	-----------------


		
---	--	--



LONG CEILING BASE FOR THE POWER SUPPLY UNIT WITH POWER INLET 385 MM	BRASS	TRA159C-BB1-BS
---	-------	----------------

		
---	--	--



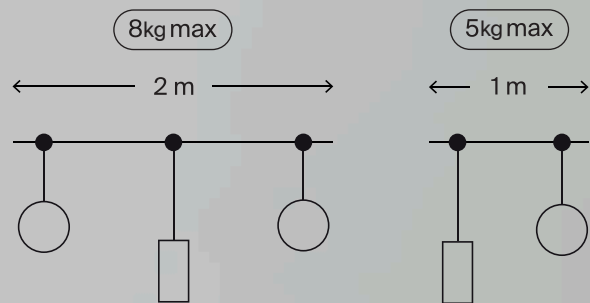

LONG SINGLE
CEILING
MOUNT 700 MM
TRA159C-S1-BS

LONG DOUBLE
CEILING
MOUNT 700 MM
TRA159C-D1-BS



Pendant modification



^{EN} Suspended mounting components on cable pendants. Assembled height: min 85 mm – max 1,200 mm.
^{DE} Zubehör für Pendelmontage mit Drahtseilabhängung. Gesamthöhe: mindestens 85 mm, maximal 1200 mm.
^{IT} Componenti per il montaggio a sospensione tramite fune. Altezza complessiva min 85 – max 1200mm.
^{FR} Composants pour installation suspendue à l'aide de suspensions à câbles. Hauteur totale : minimum 85mm, maximum 1200 mm.

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------

HANG CABLE SUSPENSION WITH POWER SUPPLY INLET	 BRASS	TRA157SW-B1-BS
---	---	----------------



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------

HANG SINGLE CABLE SUSPENSION	 BRASS	TRA157SW-S1-BS
------------------------------------	---	----------------




HANG DOUBLE CABLE SUSPENSION	 BRASS	TRA157SW-D1-BS
---------------------------------	---	----------------



HANG CABLE SUSPENSION WITH DIRECT POWER CONNECTOR	 BRASS	TRA157SW-IPC1-BS
--	---	------------------



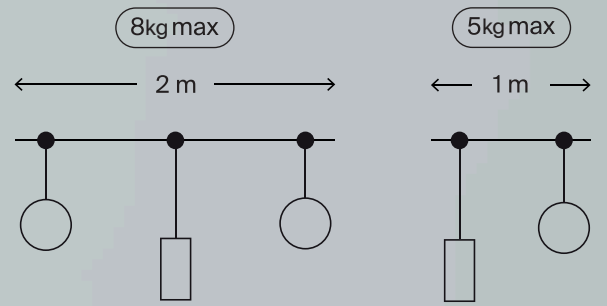

HANG SINGLE
CABLE
SUSPENSION
TRA157SW-S1-BS

HANG CABLE
SUSPENSION
WITH POWER
SUPPLY INLET
TRA157SW-B1-BS


Power supply

W

DC
24V



EN Power supplies convert AC mains voltage of 220V to DC 24V.
DE Netzteile wandeln die Netzwechselfspannung von 220 V (AC) in 24 V Gleichspannung (DC) um.
IT Gli alimentatori sono convertitori CA tensione di rete CA 220 V a tensione CC 24 V.
FR Les blocs d'alimentation sont des convertisseurs de tension secteur 220VAC en 24VDC.



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE	MAX W LAMPS
POWER SUPPLY	☐ WHITE	30-220-240-24-G2	H26,5 X W40 X L145	30 W
	☐ WHITE	60-220-240-24-G2	H31 X W40 X L200	60 W



Focus LED



EN Aluminum housing in two versions: with swivel and fixed mechanisms. Group dimming supported with compatible DALI / 0-10V power supplies.


DE Aluminiumgehäuse in zwei Varianten: mit festem oder schwenkbarem Mechanismus. Gruppendimmfunktion ist möglich mit kompatiblen DALI / 0-10V Netzteilen.

IT Corpo in alluminio. Due opzioni per il corpo: con meccanismo rotante o senza. La funzione di dimmerazione di gruppo è supportata quando si utilizzano gli alimentatori appropriati utilizzando i protocolli Dali / 0~10V.


FR Boîtier en aluminium. Deux variantes de boîtier : avec ou sans mécanisme de rotation. La fonction de gradation de groupe est possible avec des alimentations compatibles DALI / 0-10V.



LEDS BRIDGELUX



1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS	TR144-1-5W2.7K-W-BS-DE	5 W	200 LM	NO	IP 20



2

2.7K WARM	BRASS	TR143-1-5W2.7K-W-BS-DE	5 W	200 LM	NO	IP 20
----------------------	-------------------	------------------------	-----	--------	----	-------

TR143-1-5W2.7K-W-BS-DE




Skim



EN Aluminum housing with light intensity control available through dimming (compatible with DALI / 0-10V power supplies).
DE Aluminiumgehäuse mit Lichtstärkeregelung durch Dimmen (kompatibel mit DALI / 0-10V Netzteilen).
IT Corpo in alluminio. Grazie alla funzione di dimmerazione è possibile regolare la potenza luminosa (opzione disponibile in caso di utilizzo con alimentatori DALI / 0~10V).
FR Boîtier en aluminium. Grâce à la fonction de gradation, il est possible de régler l'intensité lumineuse (option disponible si utilisation des alimentations compatibles DALI / 0-10V).



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS	TR145-1-3W2.7K-W-BS-DE	3 W	90 LM	NO	IP 20




Basis



^{EN} Aluminum housing. Diffuser made of matte polycarbonate. Dimming function allows light intensity control (available with DALI / 0-10V power supplies).
^{DE} Aluminiumgehäuse. Diffusor aus mattem Polycarbonat. Dimmfunktion ermöglicht die Steuerung der Lichtintensität (erhältlich mit DALI / 0-10V Netzteilen).
^{IT} Corpo in alluminio. Diffusore in polycarbonato opaco. Grazie alla funzione di dimmerazione è possibile regolare la potenza luminosa (opzione disponibile in caso di utilizzo con alimentatori DALI / 0~10V).
^{FR} Boîtier en aluminium. Diffuseur en polycarbonate mat. La fonction de gradation permet de contrôler l'intensité lumineuse (disponible avec les alimentations DALI / 0-10V).



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS	TR151-1-12W2.7K-BS-DE	12 W	400 LM	NO	IP 20




Points



EN Aluminum housing with light intensity control available through dimming (compatible with DALI / 0-10V power supplies).
DE Aluminiumgehäuse mit Lichtstärkeregelung durch Dimmen (kompatibel mit DALI / 0-10V Netzteilen).
IT Corpo in alluminio. Grazie alla funzione di dimmerazione è possibile regolare la potenza luminosa (opzione disponibile in caso di utilizzo con alimentatori DALI / 0~10V).
FR Boîtier en aluminium. Grâce à la fonction de gradation, il est possible de régler l'intensité lumineuse (option disponible si utilisation des alimentations compatibles DALI / 0-10V).



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS	TR150-1-12W2.7K-M-BS-DE	12 W	400 LM	NO	IP 20




Bubble



^{EN} Aluminum housing with a spherical designer glass shade in clear color. Light intensity control with dimming is available.
^{DE} Aluminiumgehäuse mit einem kugelförmigen Design-Glasschirm in transparenter Ausführung. Lichtstärkeregelung mit Dimmung ist möglich.
^{IT} Corpo in alluminio. Lampada di design realizzata in vetro fuso ad alta resistenza. Grazie alla funzione di dimmerazione è possibile regolare la luminosità.
^{FR} Boîtier en aluminium. Lampe sphérique en verre design de couleur claire. La fonction de gradation permet de régler l'intensité lumineuse.



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS TRANSPARENT	TR148-1-3W2.7K-BS-DE	3 W	80 LM	NO	IP 20




Luna



EN Aluminum housing with a spherical matte glass shade. Light intensity control with dimming is available (with compatible DALI / 0-10V power supplies).
DE Aluminiumgehäuse. Kugelförmiger Schirm aus mattiertem Glas. Lichtstärkeregelung mit Dimmen ist möglich (mit kompatiblen DALI / 0-10V Netzteilen).
IT Corpo in alluminio. Paralume sferico in vetro satinato. Grazie alla funzione di dimmerazione è possibile regolare la luminosità (opzione disponibile se utilizzato con alimentatori DALI / 0~10V).
FR Boîtier en aluminium. Abat-jour sphérique en verre dépoli. Grâce à la fonction de gradation, il est possible de régler l'intensité lumineuse (option disponible si utilisation des alimentations compatibles DALI / 0-10V).



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS	TR149-1-5W2.7K-BS-DE	5 W	250 LM	NO	IP 20


Keila



EN Conical aluminum fittings and shade with an opal diffuser. Light intensity control with dimming is available.
DE Armatur und Schirm in konischer Form aus Aluminium. Opalweißer Diffusor. Lichtstärkeregelung mit Dimmfunktion ist möglich.
IT Struttura e paralume conico in alluminio. Diffusore in opale. Grazie alla funzione di dimmerazione è possibile regolare la luminosità.
FR Structure en aluminium et abat-jour conique. Diffuseur opalin. La fonction de gradation permet d'ajuster l'intensité lumineuse.



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS	TR146-1-5W2.7K-BS-DE	5 W	250 LM	NO	IP 20


Bianca



^{EN} Aluminum housing with a high-strength molded glass shade. Dimming function enables light adjustment (available with DALI / 0-10V power supplies).
^{DE} Aluminiumgehäuse mit hochfestem, geformtem Glasschirm. Die Dimmfunktion ermöglicht die Anpassung des Lichts (erhältlich mit DALI / 0-10V Netzteilen).
^{IT} Corpo in alluminio. Lampada realizzata in vetro fuso ad alta resistenza. Grazie alla funzione di dimmerazione è possibile regolare la potenza luminosa (opzione disponibile in caso di utilizzo con alimentatori DALI / 0~10V).
^{FR} Corps en aluminium. Lampe en verre moulé à haute résistance. Grâce à la fonction de gradation, il est possible d'ajuster l'intensité lumineuse (disponible avec les alimentations DALI / 0-10V).



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS TRANSPARENT	TR147-1-3W2.7K-BS-DE	3 W	60 LM	NO	IP 20




Plato



^{EN} Aluminum housing with light intensity control available through dimming (compatible with DALI / 0-10V power supplies).
^{DE} Aluminiumgehäuse mit Lichtstärkeregelung durch Dimmen (kompatibel mit DALI / 0-10V Netzteilen).
^{IT} Corpo in alluminio. Grazie alla funzione di dimmerazione è possibile regolare la potenza luminosa (opzione disponibile in caso di utilizzo con alimentatori DALI / 0~10V).
^{FR} Boîtier en aluminium. Grâce à la fonction de gradation, il est possible de régler l'intensité lumineuse (option disponible si utilisation des alimentations compatibles DALI / 0-10V).



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS	TR153-1-10W2.7K-BS-DE	10 W	400 LM	NO	IP 20




Plato



EN Aluminum housing with light intensity control available through dimming (compatible with DALI / 0-10V power supplies).
DE Aluminiumgehäuse mit Lichtstärkeregelung durch Dimmen (kompatibel mit DALI / 0-10V Netzteilen).
IT Corpo in alluminio. Grazie alla funzione di dimmerazione è possibile regolare la potenza luminosa (opzione disponibile in caso di utilizzo con alimentatori DALI / 0~10V).
FR Boîtier en aluminium. Grâce à la fonction de gradation, il est possible de régler l'intensité lumineuse (option disponible si utilisation des alimentations compatibles DALI / 0-10V).



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS	TR152-1-7W2.7K-BS-DE	7 W	250 LM	NO	IP 20



(134–147)

radius

RADIUS MAGNETIC TRACK SYSTEM

THIS ULTRA-THIN MAGNETIC TRACK SYSTEM IS DESIGNED TO TACKLE ANY LIGHTING DESIGN CHALLENGE. ITS COMPACT, LOW-VOLTAGE BUSBAR MEASURES ONLY 25MM WIDE AND 5.5MM HIGH, LEAVING A CLEAN, SLIMLINE AESTHETIC THAT ENHANCES SPATIAL DESIGN.

idity



SYSTEM
COMPONENTS

BASIS
BASIS GRID

142
144

POINTS
FOCUS LED

146
147

Elements for surface mounting




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
END CAP	BLACK	TRA084EC-111B*
	WHITE	TRA084EC-111W*
	BLACK	TRA084EC-112B**
	WHITE	TRA084EC-112W**



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
POWER INPUT	BLACK	TRA084B-11B
	WHITE	TRA084B-11W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
TRACK *TWO PLUGS AND DECORATIVE MOULDING AS A SET	BLACK	TRX084-111B	H5.5 X W25 X L1000
	WHITE	TRX084-111W	H5.5 X W25 X L1000
	BLACK	TRX084-112B	H5.5 X W25 X L2000
	WHITE	TRX084-112W	H5.5 X W25 X L2000



111* - for one-meter track
112** - for a two-meter track
The mounting kit in a set with plugs (differs by the quantity of self-tappers)



Elements for surface mounting

B

W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
STRAIGHT CONNECTOR	■ BLACK	TRA084C-11B
	□ WHITE	TRA084C-11W



T-CONNECTOR	■ BLACK	TRA084CT-11B
	□ WHITE	TRA084CT-11W



ROUND CONNECTOR	■ BLACK	TRA084CR-11B
	□ WHITE	TRA084CR-11W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
L-CONNECTOR	■ BLACK	TRA084CL-11B
	□ WHITE	TRA084CL-11W



INTERNAL CORNER CONNECTOR	■ BLACK	TRA084CI-11B
	□ WHITE	TRA084CI-11W



X-CONNECTOR	■ BLACK	TRA084CX-11B
	□ WHITE	TRA084CX-11W



T-CONNECTOR
TRA084CT-11B
TRA084CT-11W

X-CONNECTOR
TRA084CX-11B
TRA084CX-11W


POWER SUPPLY
TRA084DR-100B-1
TRA084DR-100W-1
TRA084DR-200B-1
TRA084DR-200W-1

INTERNAL CORNER
CONNECTOR
TRA084CI-11B
TRA084CI-11W

L-CONNECTOR
TRA084CL-11B
TRA084CL-11W

STRAIGHT
CONNECTOR
TRA084C-11B
TRA084C-11W

POWER INPUT
TRA084B-11B
TRA084B-11W

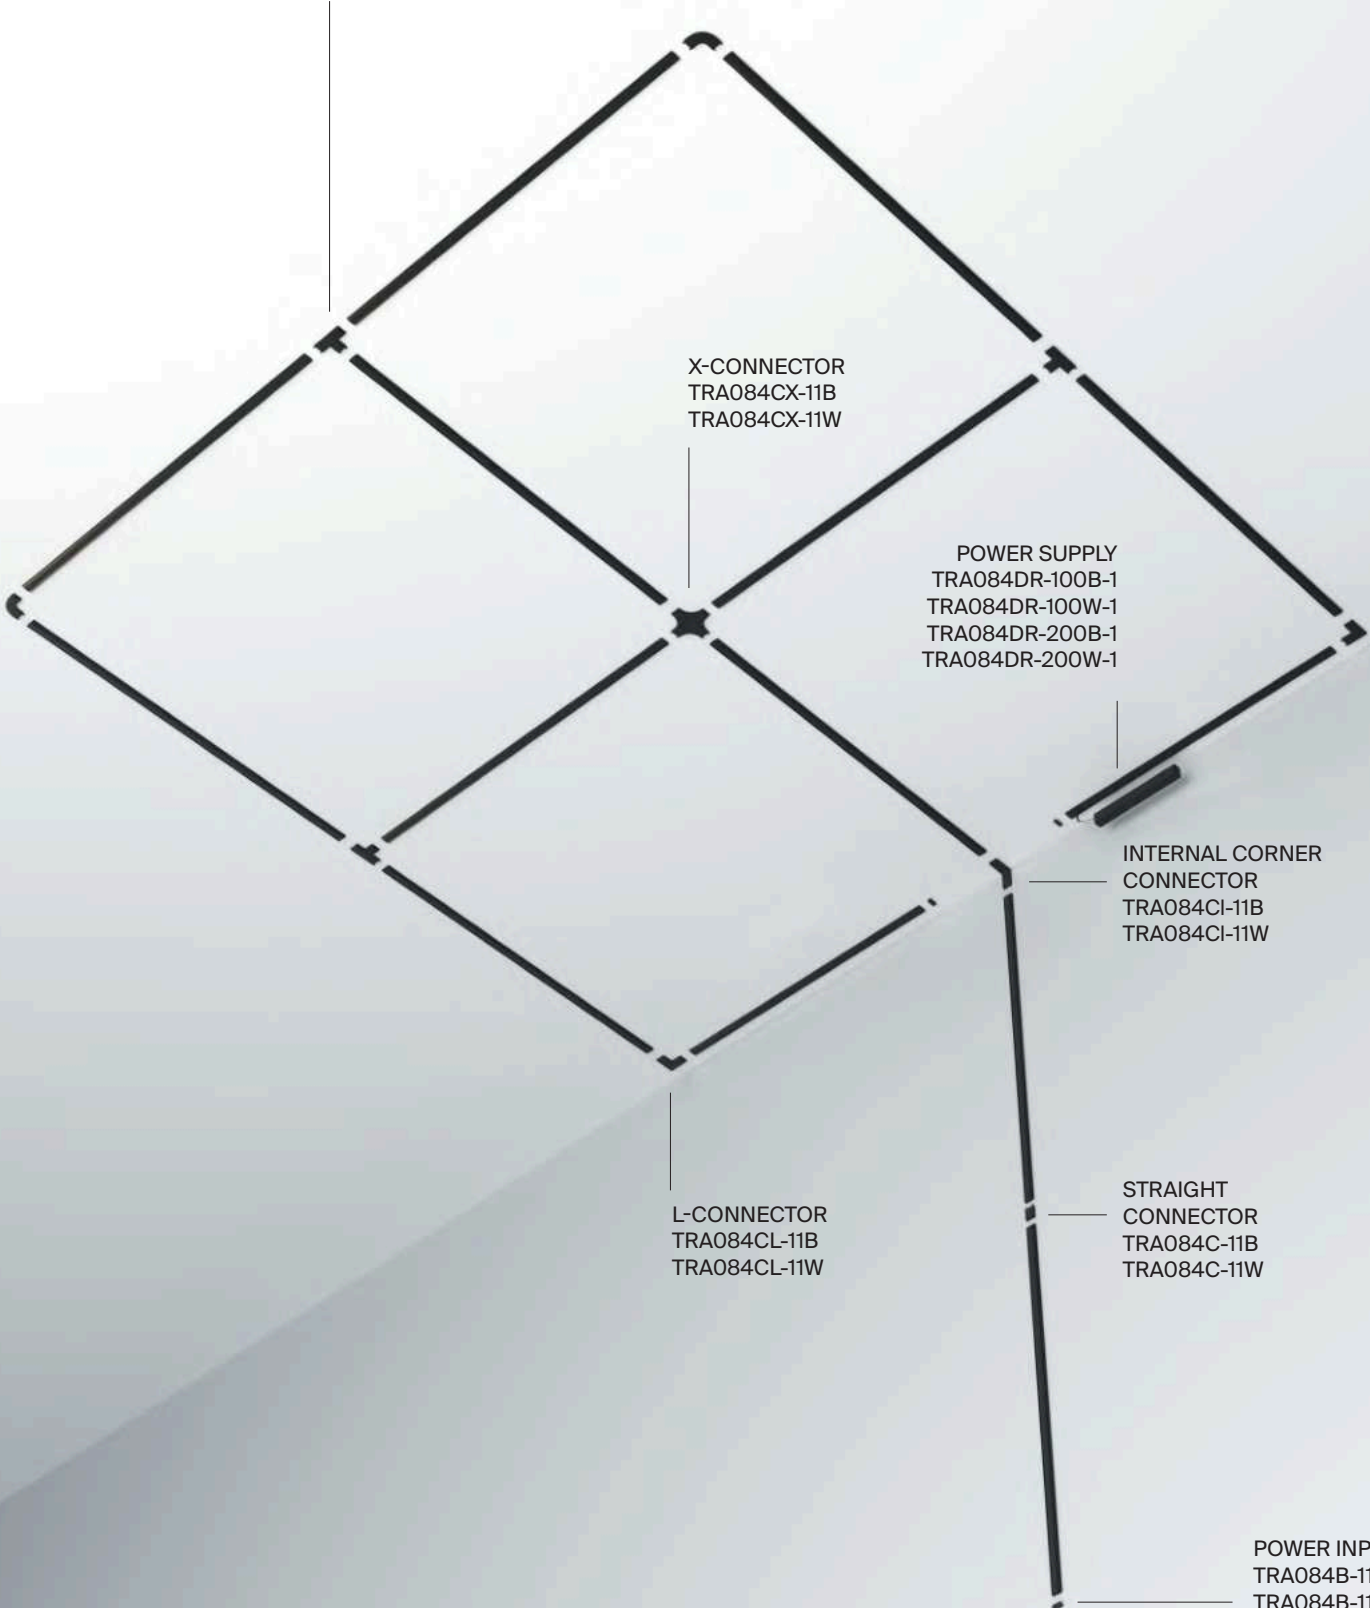


Power Supply

BW



^{EN} Power supplies convert AC mains voltage of 220V to DC 24V.
^{DE} Netzteile wandeln die Netzwechselspannung von 220 V (AC) in 24 V Gleichspannung (DC) um.
^{IT} Gli alimentatori sono convertitori CA tensione di rete CA 220 V a tensione CC 24 V.
^{FR} Les blocs d'alimentation sont des convertisseurs de tension secteur 220VAC en 24VDC.

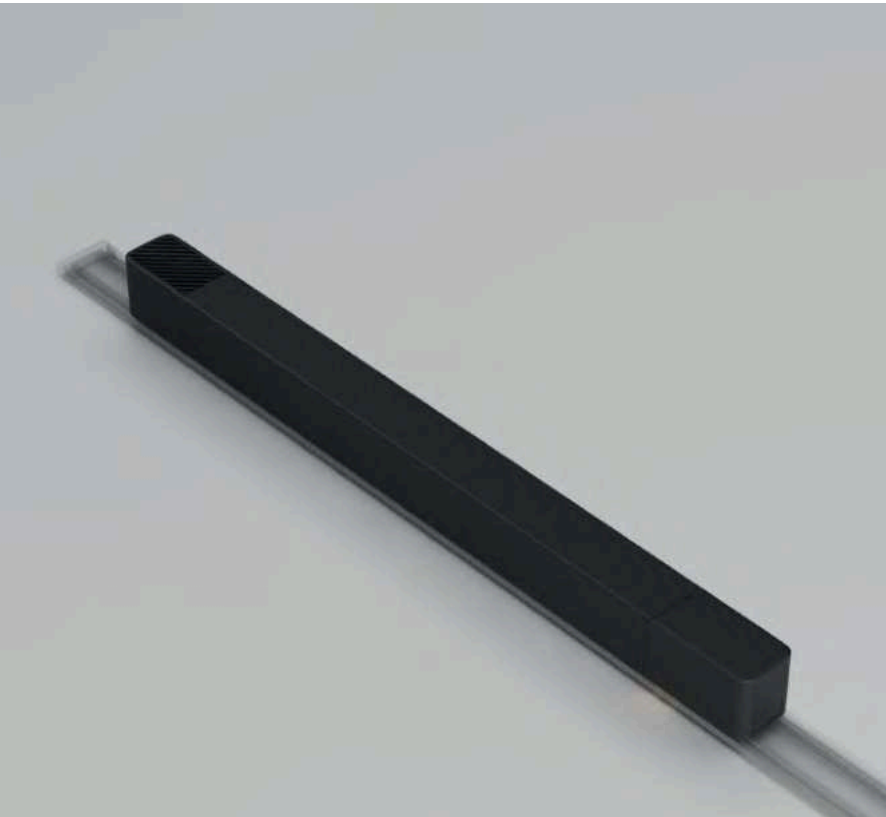

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE	MAX W LAMPS
POWER SUPPLY	 BLACK	TRA084DR-100B-1	H28 x W25 x L340	100 W
	 WHITE	TRA084DR-100W-1	H28 x W25 x L340	100 W
	 BLACK	TRA084DR-200B-1	H28 x W25 x L395	200 W
	 WHITE	TRA084DR-200W-1	H28 x W25 x L395	200 W
POWER SUPPLY	 SILVER	TRA004DR-100S	H97 X W129	100 W
	 SILVER	TRA004DR-150S	H97 X W159	150 W
	 SILVER	TRA004DR-200S	H97 X W215	200 W
	 SILVER	TRA004DR-320S	H115 X W215	320 W

Accessories

B

W

DC
48 V



TRACK ADAPTOR	BLACK	TRA084FC-11SB	H52 X W25 X L115
	WHITE	TRA084FC-11SW	H52 X W25 X L115
TRACK ADAPTOR	BLACK	TRA084FC-11LB	H52 X W25 X L222
	WHITE	TRA084FC-11LW	H52 X W25 X L222




Basis



EN Metal body. Wide scattering angle. LED light source. Soft dispersion.
DE Metallrahmen. Breiter Lichtstreuwinkel. LED-Lichtquelle. Weiche Streuung.
IT Corpo in metallo. Ampio angolo di diffusione. Sorgente luminosa LED. Diffusione morbida.
FR Corps métallique. Grand angle de diffusion. Source de lumière LED. Dissémination douce.



LEDS SANAN



1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	■ BLACK	TR080-1-6W3K-B	6 W	350 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	TR080-1-6W3K-W	6 W	450 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	■ BLACK	TR080-1-6W4K-B	6 W	350 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	□ WHITE	TR080-1-6W4K-W	6 W	500 LM	NO	IP 20

2

3K	WARM WHITE	■ BLACK	TR080-1-12W3K-B	12 W	700 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	TR080-1-12W3K-W	12 W	950 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	■ BLACK	TR080-1-12W4K-B	12 W	850 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	□ WHITE	TR080-1-12W4K-W	12 W	1000 LM	NO	IP 20

3

3K	WARM WHITE	■ BLACK	TR080-1-18W3K-B	16 W	900 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	TR080-1-18W3K-W	16 W	1150 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	■ BLACK	TR080-1-18W4K-B	16 W	900 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	□ WHITE	TR080-1-18W4K-W	16 W	1200 LM	NO	IP 20

TR080-1-6W3K-B

TR080-1-12W3K-B

TR080-1-12W3K-B





Basis Grid



EN Metal body. Wide scattering angle. LED light source. Soft dispersion.
DE Metallrahmen. Breiter Lichtstreuwinkel. LED-Lichtquelle. Weiche Streuung.
IT Corpo in metallo. Ampio angolo di diffusione. Sorgente luminosa LED. Diffusione morbida.
FR Corps métallique. Grand angle de diffusion. Source de lumière LED. Dissémination douce.



LEDS SANAN



1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR084-1-6W3K-B	6 W	90 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR084-1-6W3K-W	6 W	90 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR084-1-6W4K-B	6 W	90 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR084-1-6W4K-W	6 W	90 LM	NO	IP 20
2							
3K	WARM WHITE	BLACK	TR084-1-12W3K-B	12 W	700 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR084-1-12W3K-W	12 W	950 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR084-1-12W4K-B	12 W	850 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR084-1-12W4K-W	12 W	1000 LM	NO	IP 20

TR084-1-6W3K-B

TR080-1-12W3K-B

TR103-1-12W3K-M-B



Points



EN

DE

IT

FR

Metal body. Hidden LED light source. Focusing optics for key-light.


Metallrahmen. Versteckte LED-Lichtquelle. Konzentrierende Optik für gerichtete Beleuchtung.

Corpo in metallo. Sorgente luminosa a LED nascosta. Ottica concentrante per illuminazione direzionale.

Corps métallique. Source de lumière LED dissimulée. Optique concentrée pour un éclairage orienté.



LEDS SANAN

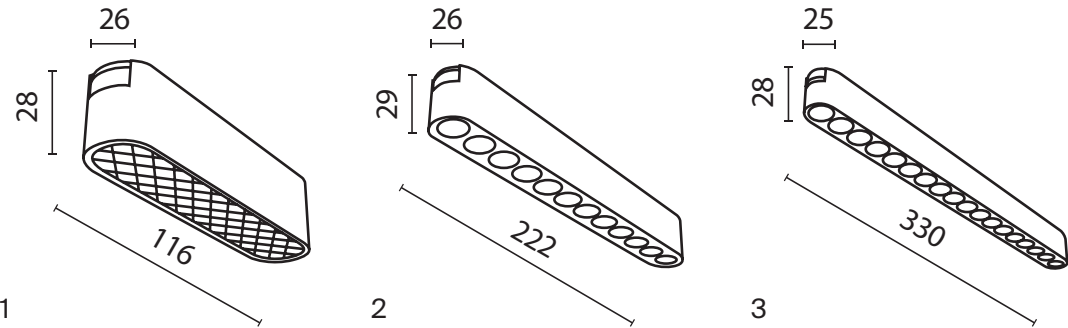

1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	■ BLACK	TR082-1-6W3K-M-B	6 W	600 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	TR082-1-6W3K-M-W	6 W	600 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	■ BLACK	TR082-1-6W4K-M-B	6 W	700 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	□ WHITE	TR082-1-6W4K-M-W	6 W	700 LM	NO	IP 20
2							
3K	WARM WHITE	■ BLACK	TR082-1-12W3K-M-B	12 W	1200 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	TR082-1-12W3K-M-W	12 W	1300 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	■ BLACK	TR082-1-12W4K-M-B	12 W	1400 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	□ WHITE	TR082-1-12W4K-M-W	12 W	1400 LM	NO	IP 20
3							
3K	WARM WHITE	■ BLACK	TR082-1-18W3K-M-B	16 W	1800 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	TR082-1-18W3K-M-W	16 W	1800 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	■ BLACK	TR082-1-18W4K-M-B	16 W	1850 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	□ WHITE	TR082-1-18W4K-M-W	16 W	1850 LM	NO	IP 20


Focus LED



EN Metal body with swivel mechanism. 36° LED light source for perfect accent lighting.
DE Metallrahmen mit einer Schwenkvorrichtung. LED-Lichtquelle mit 36°-Lichtstreuwinkel für eine perfekte Akzentbeleuchtung.
IT Corpo in metallo con meccanismo girevole. Sorgente luminosa LED 36° per una perfetta illuminazione d'accento.
FR Corps métallique avec mécanisme pivotant. Source de lumière LED avec angle de dissémination de 36° pour un éclairage d'accentuation parfait.



LEDS BRIDGELUX

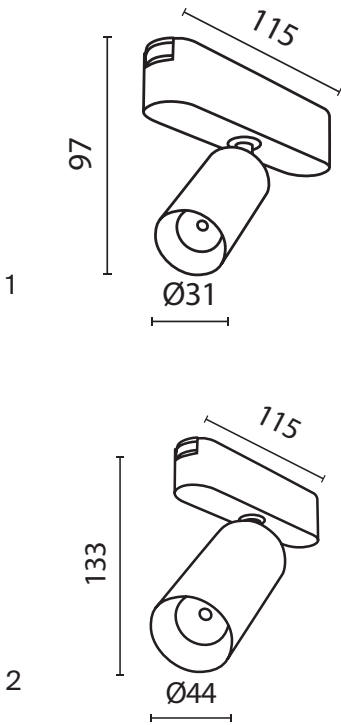

1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR103-1-5W3K-M-B	5 W	400 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR103-1-5W3K-M-W	5 W	400 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR103-1-5W4K-M-B	5 W	450 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR103-1-5W4K-M-W	5 W	450 LM	NO	IP 20

2

3K	WARM WHITE	BLACK	TR103-1-12W3K-M-B	12 W	1000 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR103-1-12W3K-M-W	12 W	1000 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR103-1-12W4K-M-B	12 W	1100 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR103-1-12W4K-M-W	12 W	1100 LM	NO	IP 20

Unit



SYSTEM COMPONENTS

ARTISAN
CALIPSO
BASIS ROT
ELTI
FOCUS
FOCUS DESIGN
FOCUS DUAL
FOCUS LED
FOCUS MINI
FOCUS S
FOCUS ZOOM

158
159
160
162
164
168
170
172
176
178
180

VIRAR
LIPARI
ONDA
POLAR
ORLO
YIN
VUORO
POINTS
POINTS ROT
RIM
ZONE

182
183
186
188
190
192
194
200
201
202
204

(148–205)



SINGLE-PHASE TRACK SYSTEM

A BASIC SYSTEM FOR STANDARD LIGHTING APPLICATIONS WHERE CONTROL OF INDIVIDUAL LUMINAIRES IS NOT REQUIRED. ALL LUMINAIRES ON THE SINGLE-PHASE BUSBAR CAN BE TURNED ON SIMULTANEOUSLY WITH A SINGLE SWITCH.

Elements for surface and pendant mounting




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
END CAP	BLACK	TRA001EC-11B
	WHITE	TRA001EC-11W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
POWER INPUT	BLACK	TRA001B-11B
	WHITE	TRA001B-11W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
TRACK	BLACK	TRX001-111B	H20 X W34 X L1000
	BLACK	TRX001-112B	H20 X W34 X L2000
	WHITE	TRX001-111W	H20 X W34 X L1000
	WHITE	TRX001-112W	H20 X W34 X L2000





Elements for surface and pendant mounting

B

W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
STRAIGHT CONNECTOR	BLACK	TRA001C-11B
	WHITE	TRA001C-11W



FLEXIBLE CONNECTOR	BLACK	TRA001CF-11B
	WHITE	TRA001CF-11W



X-CONNECTOR	BLACK	TRA001CX-11B
	WHITE	TRA001CX-11W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
L-CONNECTOR	BLACK	TRA001CL-11B
	WHITE	TRA001CL-11W



T-CONNECTOR	BLACK	TRA001CT-11B
	WHITE	TRA001CT-11W



SUSPENSION KIT	BLACK	TRA001CW-11B
	WHITE	TRA001CW-11W



POWER INPUT
TRA001B-11B
TRA001B-11W

X-CONNECTOR
TRA001CX-11B
TRA001CX-11W


FLEXIBLE
CONNECTOR
TRA001CF-11B
TRA001CF-11W

T-CONNECTOR
TRA001CT-11B
TRA001CT-11W

L-CONNECTOR
TRA001CL-11B
TRA001CL-11W

STRAIGHT
CONNECTOR
TRA001C-11B
TRA001C-11W

END CAP
TRA001EC-11B
TRA001EC-11W

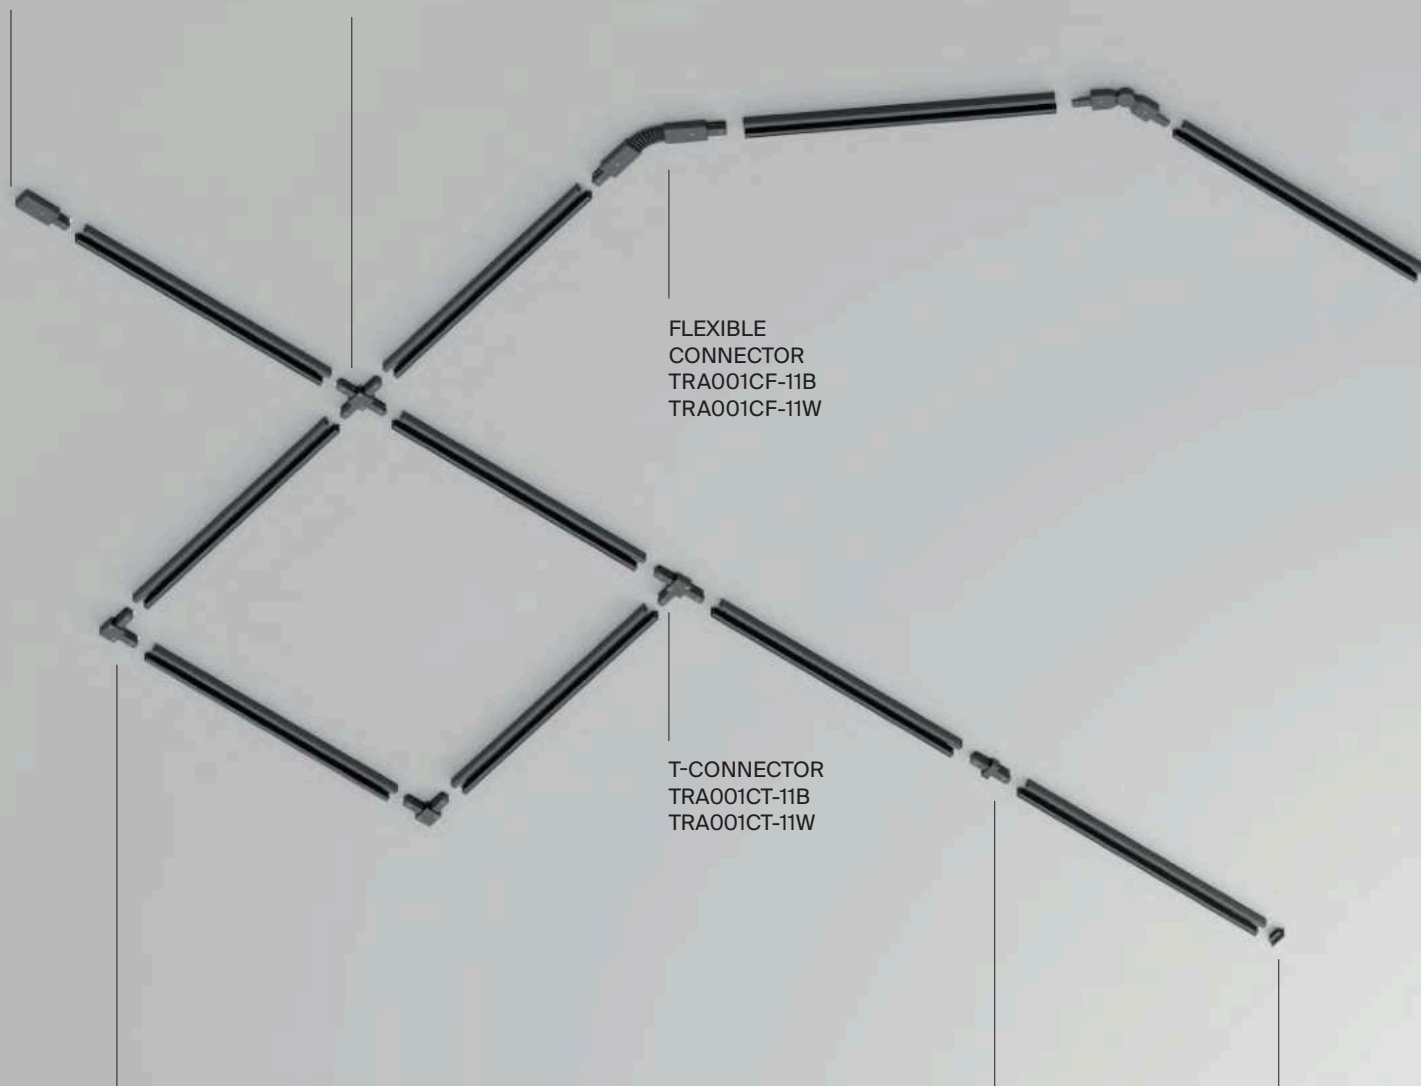

Elements for recessed mounting




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
END CAP	BLACK	TRA002EC-11B
	WHITE	TRA002EC-11W




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
CORNER CONNECTOR	BLACK	TRA002CL-11B
	WHITE	TRA002CL-11W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
TRACK	BLACK	TRX004-111B	H20 X W60 X L1000
	BLACK	TRX004-112B	H20 X W60 X L2000
	WHITE	TRX004-111W	H20 X W60 X L1000
	WHITE	TRX004-112W	H20 X W60 X L2000



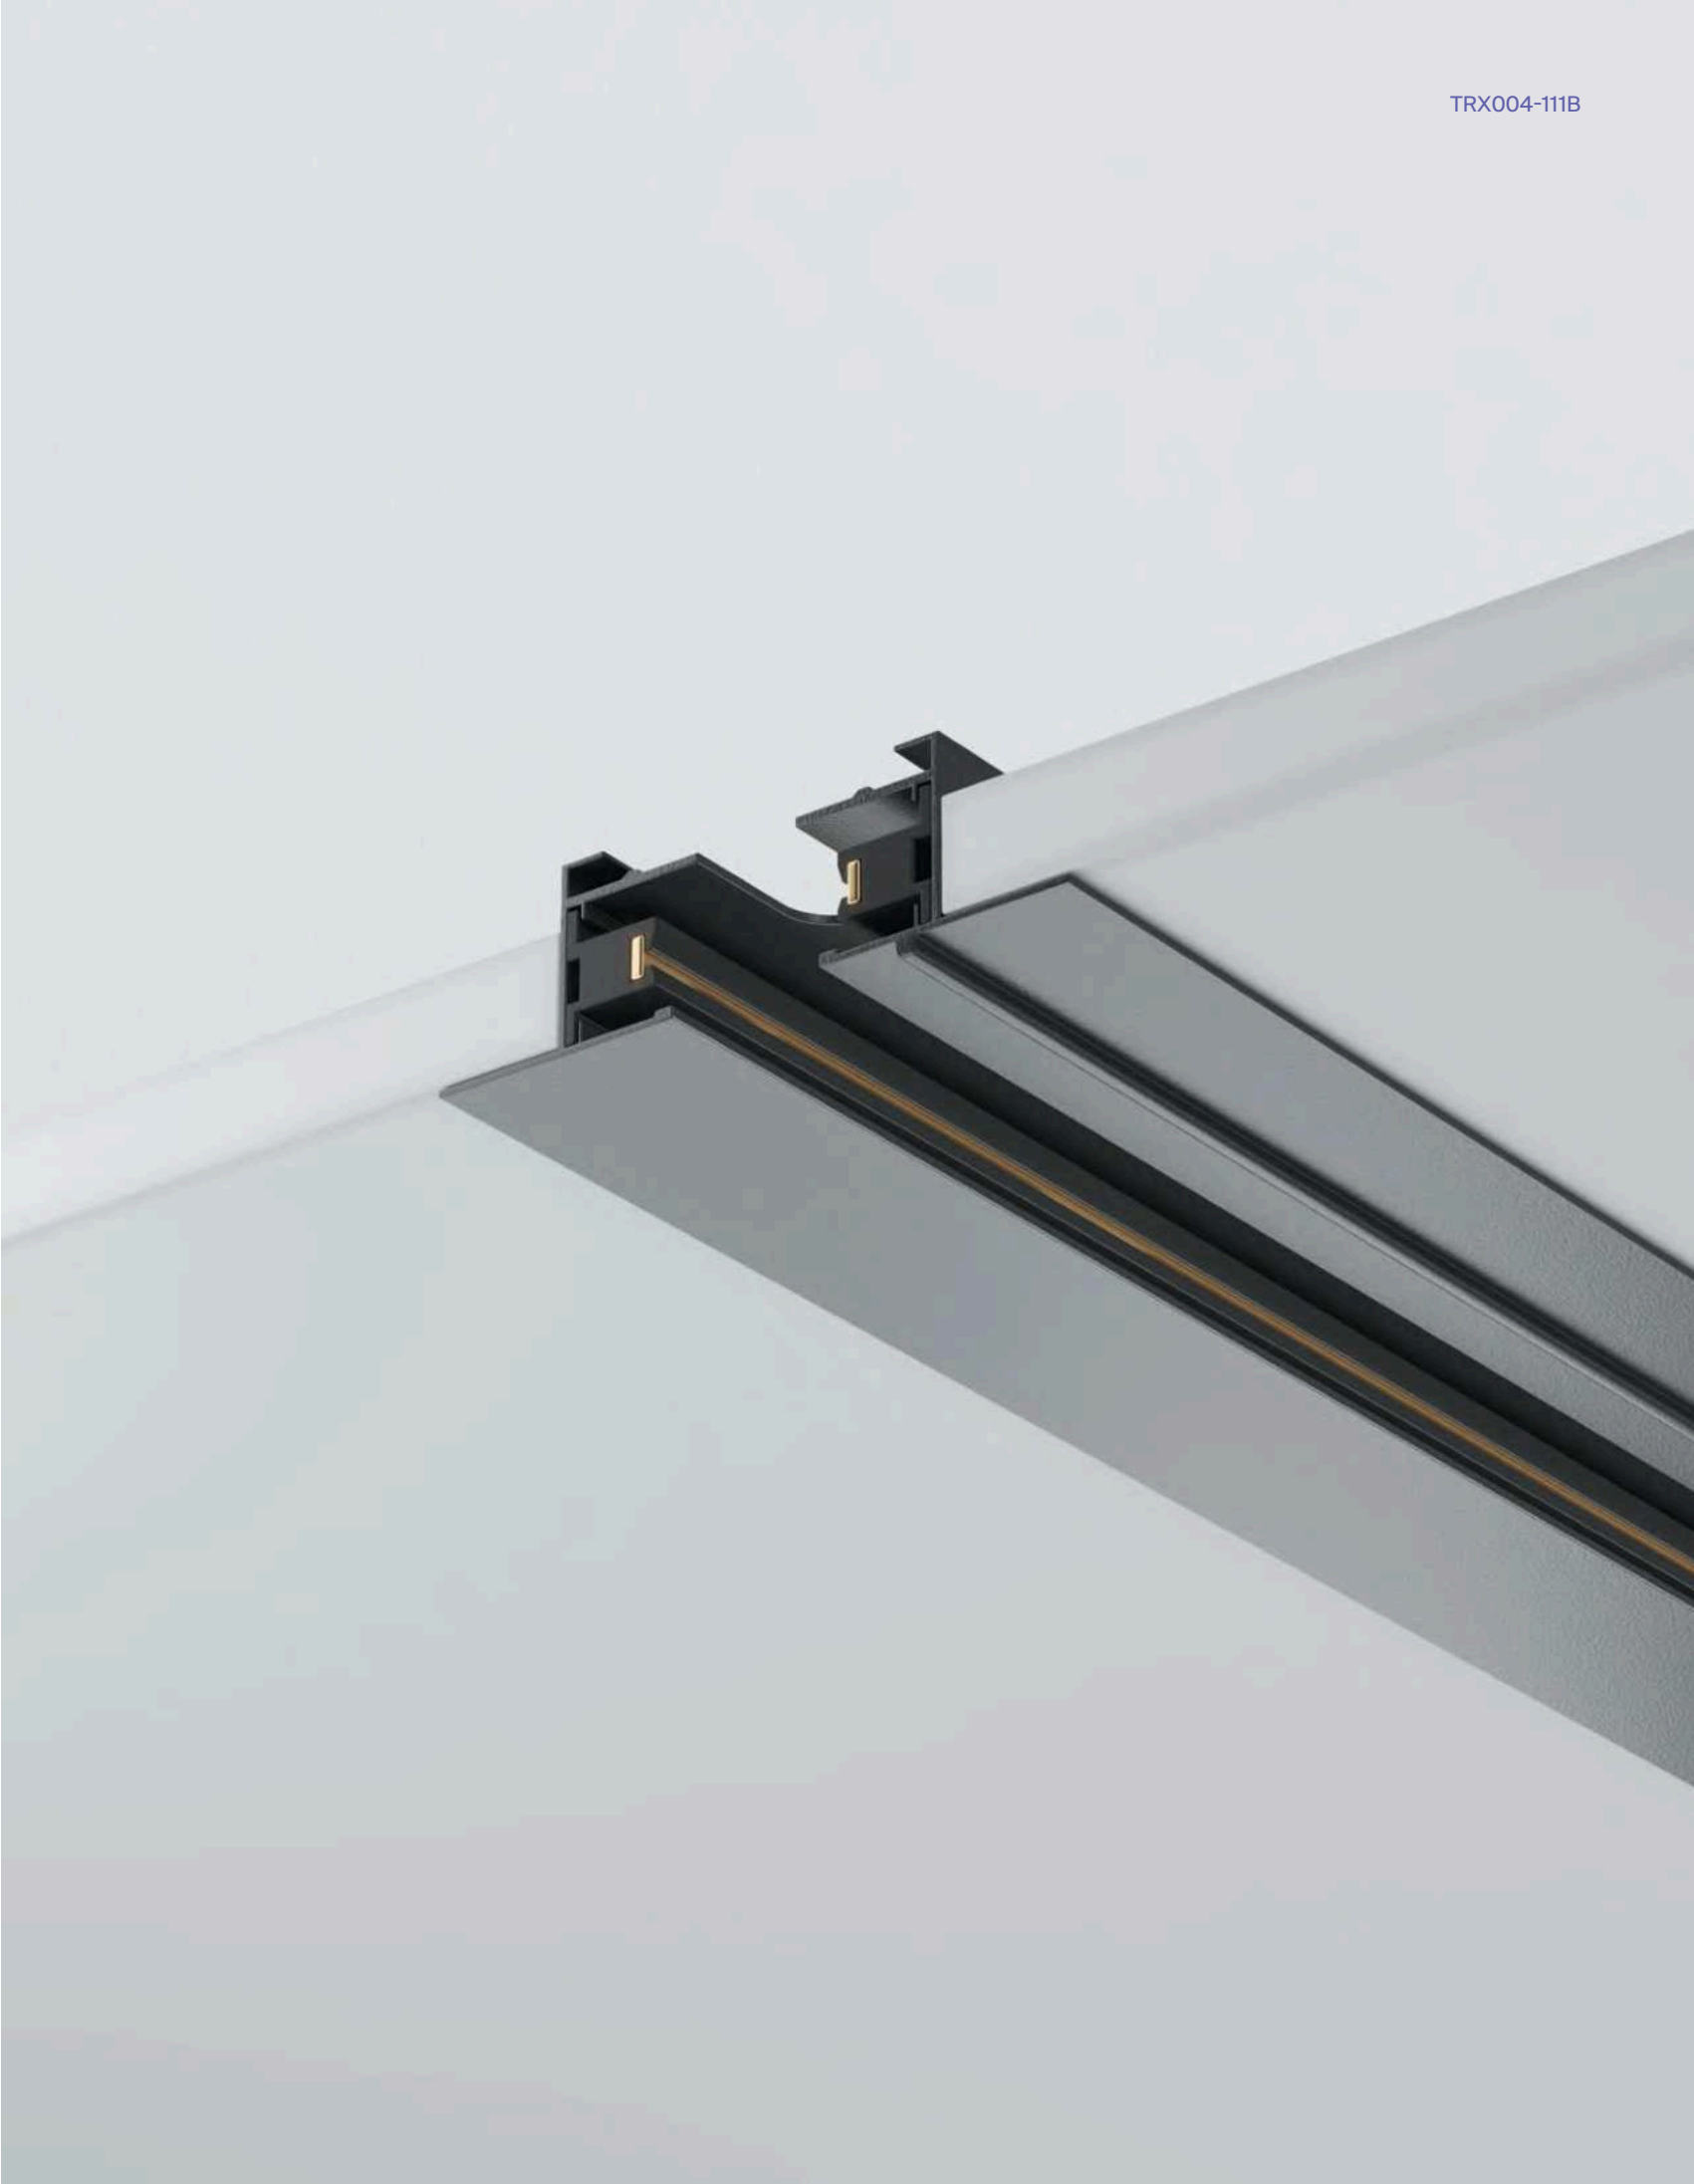

Elements for recessed mounting



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
X CONNECTOR	■ BLACK	TRA002CX-11B
	□ WHITE	TRA002CX-11W



POWER INPUT	■ BLACK	TRA002B-11B
	□ WHITE	TRA002B-11W



TRACK ADAPTOR	■ BLACK	TRA011-1-A-B
	□ WHITE	TRA011-1-A-W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
SPRING HOLDER	■ SILVER	TRA002HR-11B



STRAIGHT CONNECTOR	■ BLACK	TRA002C-11B
	□ WHITE	TRA002C-11W




T-CONNECTOR	■ BLACK	TRA002CT-11B
	□ WHITE	TRA002CT-11W



MEDIUM POWER CONNECTOR	■ BLACK	TRA001CB-11B
	□ WHITE	TRA001CB-11W



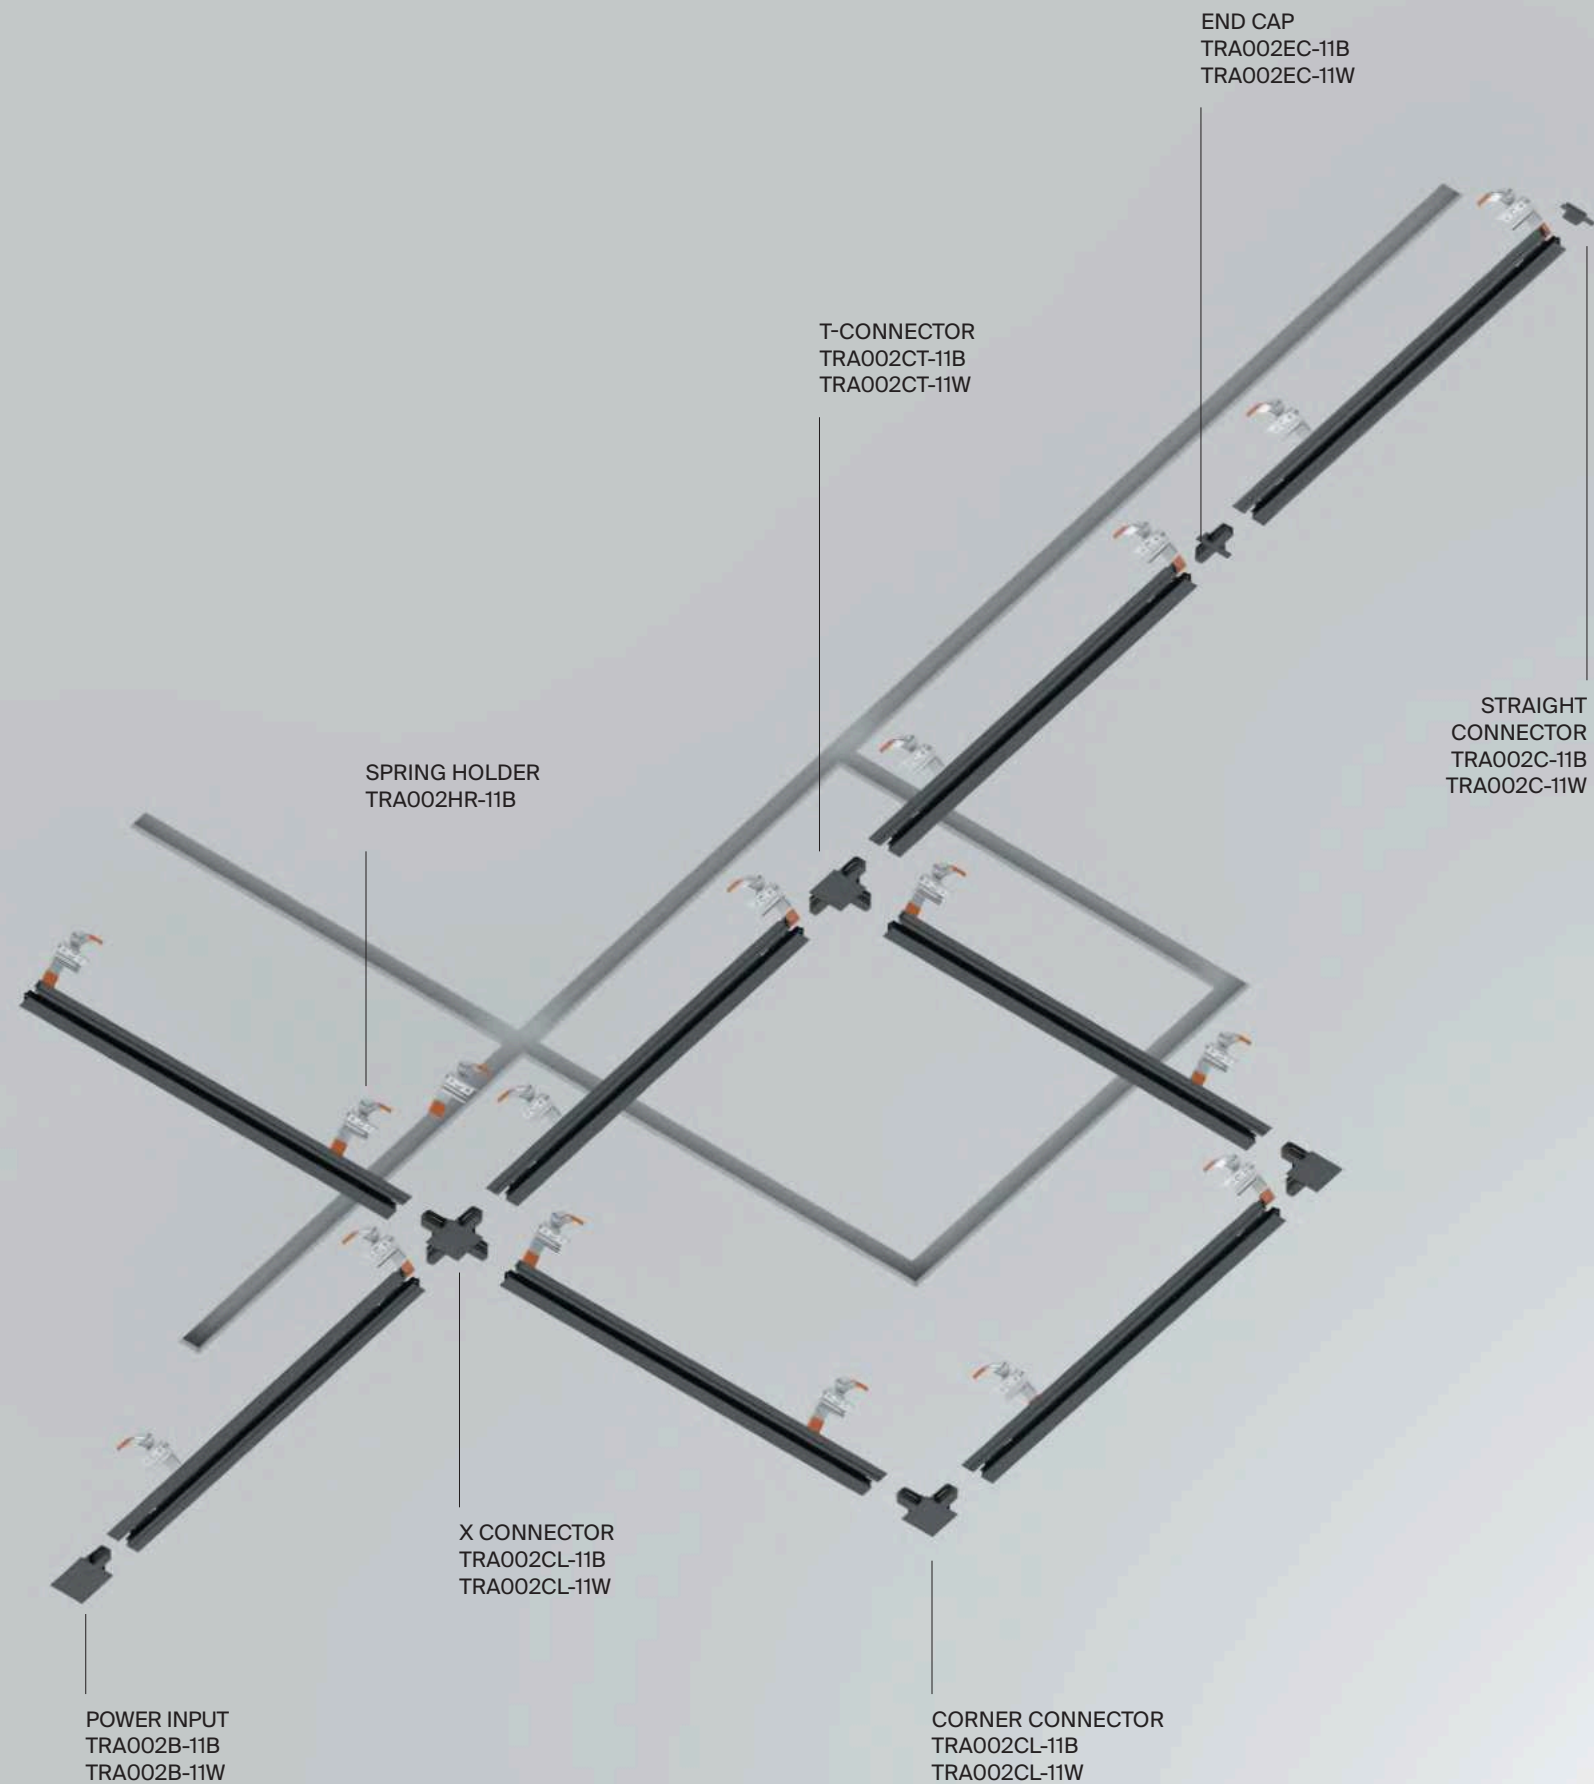

Artisan




^{EN} Graphic texture, metal body. GU10 lamp (not included). An optional anti-glare grille HoneyComb-D45 ensuring a low glare factor is available for this model.


^{DE} Grafische Textur, Metallgehäuse. GU10- Leuchtmittel mit Sockel (nicht im Lieferumfang enthalten). Für dieses Modell ist optional ein zusätzlicher Blendschutzgitter HoneyComb-D45 erhältlich, der einen geringen Blendfaktor gewährleistet.

^{IT} Texture grafica, corpo in metallo. Lampada GU10 (non inclusa). Per questo modello è disponibile una griglia antiriflesso HoneyComb-D45 opzionale che assicura un basso fattore di abbagliamento.

^{FR} Texture graphique, corps en métal. Lampe avec culot GU10 (non incluse). Une grille anti-éblouissement HoneyComb-D45 garantissant un faible niveau d'éblouissement est disponible pour ce modèle.



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

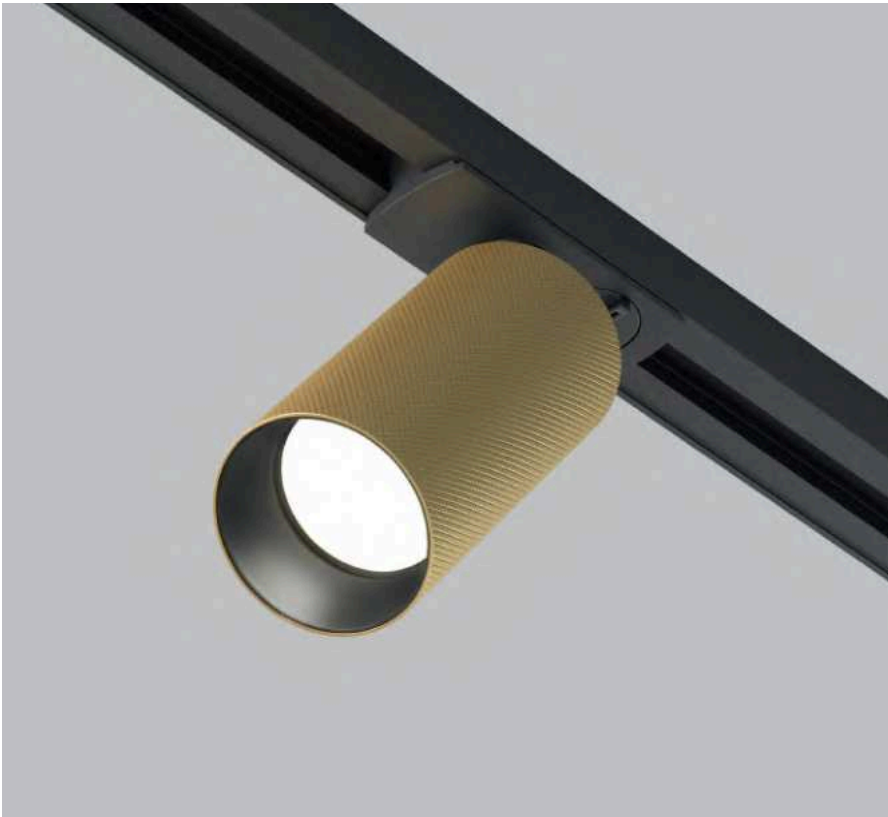

Light source with opal diffuser for anti-glare effect.

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1x GU10	■ BLACK	TR089-1-GU10-BB	10 W	IP 20
💡 1x GU10	□ WHITE	TR089-1-GU10-WW	10 W	IP 20
💡 1x GU10	■ MATTE GOLD / BLACK	TR089-1-GU10-BMG	10 W	IP 20

Calipso




^{EN} Metal housing available in three shades. Anti-glare effect. Swivel mechanism for adjusting light flow. Light source – GU10 lamp (not included).


^{DE} Metallgehäuse in drei Farbtönen. Blendfreier Effekt. Drehmechanismus zur Regulierung des Lichtstroms. Lichtquelle – GU10- Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo in tre tonalità. Effetto antiriflesso. Meccanismo rotante per la regolazione del flusso luminoso. Fonte luminosa: lampada GU10 (non inclusa).

^{FR} Boîtier métallique disponible en trois teintes. Effet anti-éblouissement. Mécanisme rotatif pour ajuster le flux lumineux. Source lumineuse : lampe avec culot GU10 (non incluse).



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

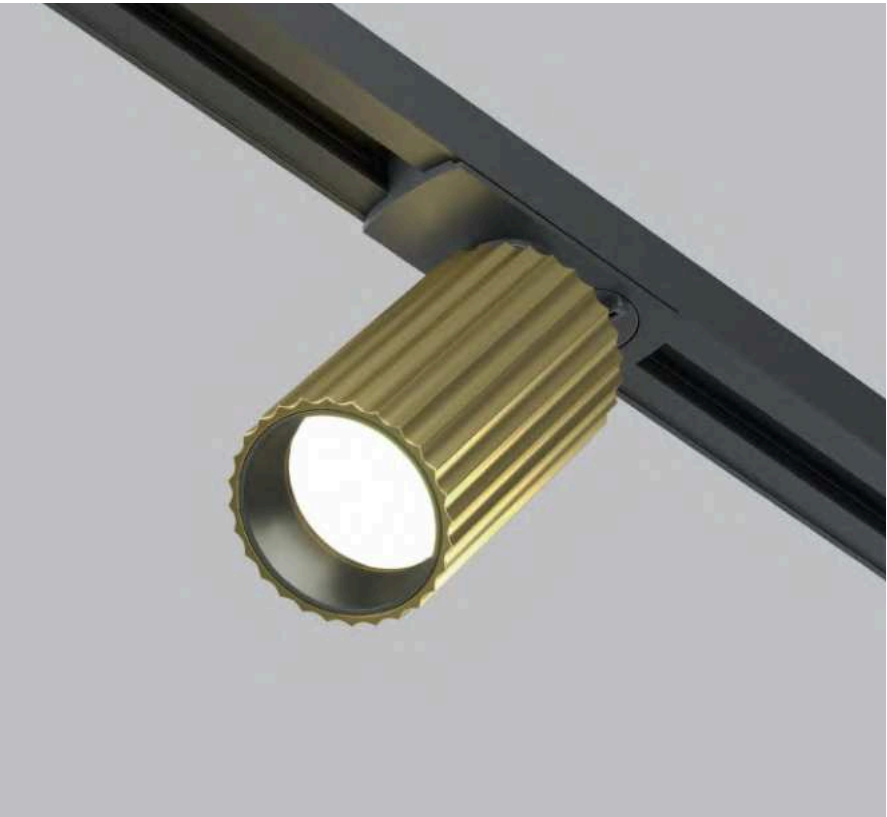

Light source with opal diffuser for anti-glare effect.

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	TR218-1-GU10-BK	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	TR218-1-GU10-W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ BRASS / BLACK	TR218-1-GU10-BS	10 W	IP 20

Basis Rot



EN Aluminium fittings. The luminaires with a rotary mechanism allow to direct light in the interior.


DE Beschläge aus Aluminium. Leuchten mit einem Drehmechanismus ermöglichen es, das Licht in den Innenraum zu richten.

IT L'armatura e' in alluminio. Le lampade con il meccanismo rotante consentono di dirigere la luce all'interno.

FR Armature en aluminium. Les luminaires à mécanisme rotatif permettent de diriger la lumière à l'intérieur.



LEDS BRIDGELUX

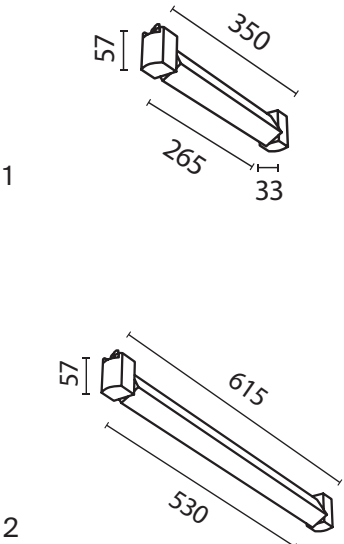

1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	■ BLACK	TR104-1-12W3K-B-DE	12 W	780 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	TR104-1-12W3K-W-DE	12 W	780 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	■ BLACK	TR104-1-12W4K-B-DE	12 W	980 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	□ WHITE	TR104-1-12W4K-W-DE	12 W	980 LM	NO	IP 20
2							
3K	WARM WHITE	■ BLACK	TR104-1-24W3K-B-DE	24 W	1540 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	TR104-1-24W3K-W-DE	24 W	1540 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	■ BLACK	TR104-1-24W4K-B-DE	24 W	1900 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	□ WHITE	TR104-1-24W4K-W-DE	24 W	1900 LM	NO	IP 20



Elti

B

W

MG

B




EN Metal body. Swivel mechanism to adjust the light direction. The recessed light source, a lamp with GU10 base (not included).

DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Die versenkte Lichtquelle – Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole per regolare la direzione della luce. La sorgente luminosa incassata - una lampadina GU10 (non inclusa).

FR Corps en métal. Mécanisme pivotant pour le réglage de l'orientation de la lumière. La source de lumière encastrée - ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45



Light source with opal diffuser for anti-glare effect.

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	TR005-1-GU10-B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	TR005-1-GU10-W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ MATTE GOLD / BLACK	TR005-1-GU10-BG	10 W	IP 20



Focus




^{EN} Metal body. The LED light source is recessed into the body. The lens provides a bright key-light. Low UGR level (no blinding). High color rendering index. Swivel mechanism.

^{DE} Metallrahmen. Die im Rahmen versenkte LED-Lichtquelle. Die Linse liefert helles gerichtetes Licht. Niedrige UGR-Werte (keine Blendung). Hoher Farbwiedergabeindex. Schwenkvorrichtung.

^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo. La lente fornisce una luce direzionale brillante. Basso UGR (non abbaglia). Alto indice di resa cromatica. Meccanismo girevole.

^{FR} Corps métallique. Source de lumière LED encastrée. La lentille assure une orientation nette de la lumière. Faible taux d'éblouissement UGR (n'éblouit pas). Fort indice de rendu de couleur. Mécanisme pivotant.



Light source with opal diffuser for anti-glare effect.


LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	TR025-1-GU10-B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	TR025-1-GU10-W	10 W	IP 20



Focus



^{EN} Metal body. The LED light source is recessed into the body. The lens provides a bright key-light. Low UGR level (no blinding). High color rendering index. Swivel mechanism.
^{DE} Metallrahmen. Die im Rahmen versenkte LED-Lichtquelle. Die Linse liefert helles gerichtetes Licht. Niedrige UGR-Werte (keine Blendung). Hoher Farbwiedergabeindex. Schwenkvorrichtung.
^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo. La lente fornisce una luce direzionale brillante. Basso UGR (non abbaglia). Alto indice di resa cromatica. Meccanismo girevole.
^{FR} Corps métallique. Source de lumière LED encastrée. La lentille assure une orientation nette de la lumière. Faible taux d'éblouissement UGR (n'éblouit pas). Fort indice de rendu de couleur. Mécanisme pivotant.



Light source with opal diffuser for anti-glare effect.

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	BLACK	TR004-1-GU10-B	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	TR004-1-GU10-W	10 W	IP 20
1 x GU10	GRAPHITE	TR004-1-GU10-GF	10 W	IP 20
1 x GU10	MATTE GOLD	TR004-1-GU10-MG	10 W	IP 20



Focus Design




EN Metal body with textured pattern. Swivel mechanism to adjust the light direction. Removable lamp with GU10 base (not included).

DE Metallrahmen mit strukturiertem Muster. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Auswechselbares Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in metallo con motivo strutturato. Meccanismo girevole per regolare la direzione della luce. Lampadina di ricambio con attacco GU10 (non inclusa).

FR Cops en métal avec motif texturé. Mécanisme pivotant pour le réglage de l'orientation de la lumière. Ampoule amovible à culot GU10 (non comprise dans le lot).



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45



Light source with opal diffuser for anti-glare effect.

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	TR011-1-GU10-B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	TR011-1-GU10-W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ GOLD	TR011-1-GU10-G	10 W	IP 20

TR011-1-GU10-W

TR011-1-GU10-B



Focus Dual



EN Metal body. Swivel mechanism to adjust the light direction. The recessed light source, a lamp with GU10 base (not included), provides visual comfort and prevents glare effect.


DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Die versenkte Lichtquelle – Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten) – sorgt für Sehkomfort und verhindert Blendung.

IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole per regolare la direzione della luce. La sorgente luminosa incassata - una lampadina GU10 (non inclusa) - offre comfort visivo e previene l'abbagliamento.

FR Corps en métal. Mécanisme pivotant pour le réglage de l'orientation de la lumière. La source de lumière encastrée - ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot) - procure un confort visuel et évite l'effet d'éblouissement.



LEDS BRIDGELUX



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45



Light source with opal diffuser for anti-glare effect.

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR142-1-6W3K-B	6 W	400 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR142-1-6W3K-W	6 W	460 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK / BRASS	TR142-1-6W3K-BS	6 W	440 LM	NO	IP 20

TR142-1-6W3K-B



Focus LED



^{EN} Metal body. The LED light source is recessed into the body. The lens provides a bright key-light. Low UGR level (no blinding). High color rendering index. Swivel mechanism.


^{DE} Metallrahmen. Die im Rahmen versenkte LED-Lichtquelle. Die Linse liefert helles gerichtetes Licht. Niedrige UGR-Werte (keine Blendung). Hoher Farbwiedergabeindex. Schwenkvorrichtung.

^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo. La lente fornisce una luce direzionale brillante. Basso UGR (non abbaglia). Alto indice di resa cromatica. Meccanismo girevole.

^{FR} Corps métallique. Source de lumière LED encastrée. La lentille assure une orientation nette de la lumière. Faible taux d'éblouissement UGR (n'éblouit pas). Fort indice de rendu de couleur. Mécanisme pivotant.





LEDS EPISTAR



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR021-1-12B3K-W-B	12 W	900 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR021-1-12W3K-W-W	12 W	900 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BRASS / BLACK	TR021-1-12W3K-W-BBS	12 W	900 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK	TR021-1-12B3K-W-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR021-1-12W3K-W-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR021-1-12B4K-W-B	12 W	900 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR021-1-12W4K-W-W	12 W	900 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR021-1-12W4K	12 W	900 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR021-1-12B4K-W-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR021-1-12W4K-W-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP 20

Lenses, filters and rings

EN Replaceable lens to adjust the scattering beam angle (15°, 24°, 36° and 50°).
DE Auswechselbare Linse zur Einstellung des Streuwinkels (15°, 24°, 36° und 50°).
IT Lente intercambiabile per regolare l'angolo di diffusione (15°, 24°, 36° e 50°).
FR Lentille amovible pour le réglage de l'angle de diffusion (sur 15°, 24°, 36° et 50°).

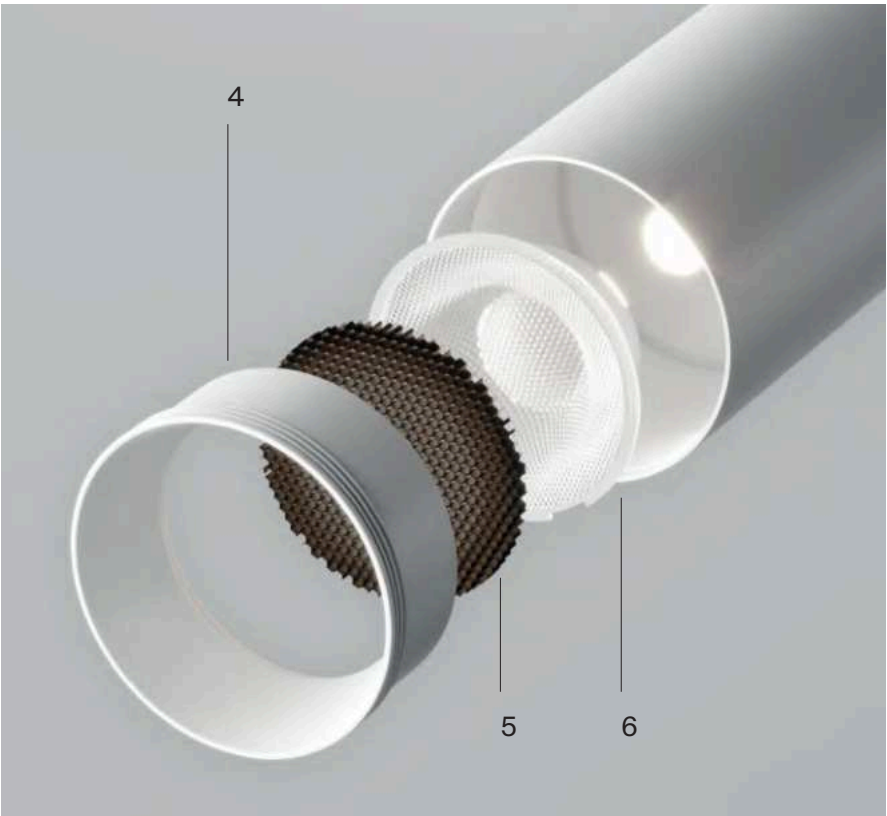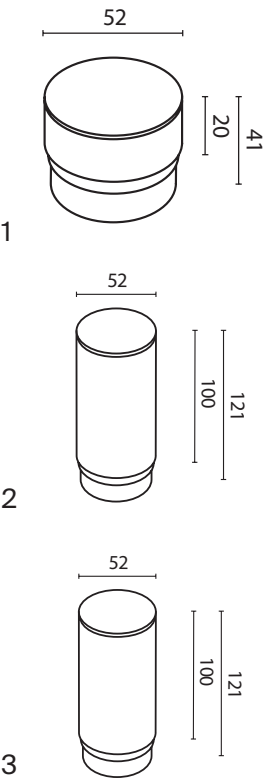

SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	DEGREE	COLOR
1 MATTE DIFFUSER	RINGSACR-12-W	4 RING	RINGM-12-W		☐ WHITE
2 MATTE DIFFUSER	RINGLACR-12-W	5 ANTI-DAZZLE FILTERS	HONEYCOMB-D38		
3 MATTE DIFFUSER	RINGMACR-12-W	6 LENSES	LENSD38-15	15°	
			LENSD38-24	24°	
			LENSD38-36	36°	
			LENSD38-50	50°	






Focus mini



EN Metal body. Removable lamp with GU10 base (not included).
DE Metallrahmen. Auswechselbares Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in metallo. Lampadina di ricambio con attacco GU10 (non inclusa).
FR Corps métallique. Ampoule amovible à culot GU10 (non comprise dans le lot).




Light source with opal diffuser for anti-glare effect.

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡1x GU10	■ BLACK	TR002-1-GU10-B	10 W	IP 20
💡1x GU10	□ WHITE	TR002-1-GU10-W	10 W	IP 20

Focus mini



^{EN} Metal body. Removable lamp with GU10 base (not included).
^{DE} Metallrahmen. Auswechselbares Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten).
^{IT} Corpo in metallo. Lampadina di ricambio con attacco GU10 (non inclusa).
^{FR} Corps métallique. Ampoule amovible à culot GU10 (non comprise dans le lot).



Light source with opal diffuser for anti-glare effect.

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡1x GU10	■ BLACK	TR008-1-GU10-B	10 W	IP 20
💡1x GU10	□ WHITE	TR008-1-GU10-W	10 W	IP 20


Focus S



EN Metal body. Swivel mechanism for 355° horizontal and 90° vertical light adjustment. Removable lamp with GU10 base (not included).

DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms um 355° horizontal und 90° vertikal. Auswechselbares Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten). IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole per la regolazione della luce a 355° in orizzontale e 90° in verticale. Lampadina di ricambio con attacco GU10 (non inclusa).

FR Corps métallique. Mécanisme pivotant pour un réglage du flux lumineux à 355° sur le plan horizontal et à 90° sur le plan vertical. Ampoule amovible à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	TR020-1-GU10-B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	TR020-1-GU10-W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	▒ SILVER / WHITE	TR020-1-U-GU10-WS	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	▒ GOLD / WHITE	TR020-1-U-GU10-WG	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	▒ GRAPHITE / WHITE	TR020-1-U-GU10-WGF	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	▒ MATTE GOLD / WHITE	TR020-1-U-GU10-WMG	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ SILVER / BLACK	TR020-1-U-GU10-BS	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ GOLD / BLACK	TR020-1-U-GU10-BG	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ GRAPHITE / BLACK	TR020-1-U-GU10-BGF	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ MATTE GOLD / BLACK	TR020-1-U-GU10-BMG	10 W	IP 20

TR020-1-GLPO-W




Focus Zoom



^{EN} Metal body. The LED light source is recessed into the body. The lens provides a bright key-light. Low UGR level (no blinding). High color rendering index. Swivel mechanism.
^{DE} Metallrahmen. Die im Rahmen versenkte LED-Lichtquelle. Die Linse liefert helles gerichtetes Licht. Niedrige UGR-Werte (keine Blendung). Hoher Farbwiedergabeindex. Schwenkvorrichtung.
^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo. La lente fornisce una luce direzionale brillante. Basso UGR (non abbaglia). Alto indice di resa cromatica. Meccanismo girevole.
^{FR} Corps métallique. Source de lumière LED encastrée. La lentille assure une orientation nette de la lumière. Faible taux d'éblouissement UGR (n'éblouit pas). Fort indice de rendu de couleur. Mécanisme pivotant.



LEDS EPISTAR



Models have an adjustable beam angle 15° to 50°.

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR021-1-12B3K-Z-B	12 W	900 LM	NO	IP20
3K	WARM WHITE	BLACK	TR021-1-12B3K-Z-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR021-1-12B3K-Z-W	12 W	900 LM	NO	IP20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR021-1-12B3K-Z-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
4K	WHITE	BLACK	TR021-1-12B4K-Z-B	12 W	900 LM	NO	IP20
4K	WHITE	BLACK	TR021-1-12B4K-Z-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
4K	WHITE	WHITE	TR021-1-12B4K-Z-W	12 W	900 LM	NO	IP20
4K	WHITE	WHITE	TR021-1-12B4K-Z-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP20



Virar




EN Metal body. Swivel mechanism to adjust the light direction. The recessed light source, a lamp with GU10 base (not included).

DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Die versenkte Lichtquelle – Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole per regolare la direzione della luce. La sorgente luminosa incassata - una lampadina GU10 (non inclusa).

FR Corps en métal. Mécanisme pivotant pour le réglage de l'orientation de la lumière. La source de lumière encastrée – ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).




Light source with opal diffuser for anti-glare effect.

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	TR022-1-GU10-B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	TR022-1-GU10-W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ MATTE GOLD	TR022-1-GU10-MG	10 W	IP 20

Lipari



EN Metal body with a corrugated texture, asymmetrical cut. Swivel mechanism. The recessed light source, a lamp with GU10 base (not included).
DE Metallrahmen mit geriffelter Textur, asymmetrischer Schnitt. Schwenkvorrichtung. Die versenkte Lichtquelle – Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in metallo con trama ondulata, taglio asimmetrico. Meccanismo girevole. La sorgente luminosa incassata - una lampadina GU10 (non inclusa).
FR Corps métallique avec motif texturé, coupe asymétrique. Mécanisme pivotant. La source de lumière encastrée – ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



Light source with opal diffuser for anti-glare effect.

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	MATTE GOLD / BLACK	TR087-1-GU10-B	10 W	IP 20
1 x GU10	MATTE GOLD / WHITE	TR087-1-GU10-W	10 W	IP 20



TR007-1-18W3K-B




Onda



^{EN} Aluminum housing. Low glare and high color rendering index for comfortable accent lighting.
^{DE} Aluminiumgehäuse. Geringe Blendung und hoher Farbwiedergabeindex für stimmungsvolle Akzentbeleuchtung.
^{IT} Corpo in alluminio. Basso livello di abbagliamento e alto indice di resa cromatica. Confortevole illuminazione d'accento.
^{FR} Boîtier en aluminium. Faible éblouissement et indice de rendu des couleurs élevé. Éclairage d'appoint confortable.



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	■ BLACK	TR007-1-12W2.7K-B-1	12 W	781 LM	NO	IP 20
2.7K WARM	□ WHITE	TR007-1-12W2.7K-W-1	12 W	838 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR007-1-12W3K-B-1	12 W	780 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	□ WHITE	TR007-1-12W3K-W-1	12 W	830 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR007-1-12W3K-B	12 W	780 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	□ WHITE	TR007-1-12W3K-W	12 W	800 LM	NO	IP 20
4K WHITE	■ BLACK	TR007-1-12W4K-B	12 W	800 LM	NO	IP 20
4K WHITE	□ WHITE	TR007-1-12W4K-W	12 W	960 LM	NO	IP 20


Onda



EN Aluminum housing. Low glare and high color rendering index for comfortable accent lighting.
DE Aluminiumgehäuse. Geringe Blendung und hoher Farbwiedergabeindex für stimmungsvolle Akzentbeleuchtung.
IT Corpo in alluminio. Basso livello di abbagliamento e alto indice di resa cromatica. Confortevole illuminazione d'accento.
FR Boîtier en aluminium. Faible éblouissement et indice de rendu des couleurs élevé. Éclairage d'appoint confortable.



LEDS BRIDGELUX



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR007-1-18W3K-B-1	18 W	1370 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR007-1-18W3K-W-1	18 W	1490 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK	TR007-1-18W3K-B	18 W	1000 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR007-1-18W3K-W	18 W	1400 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR007-1-18W3K-B4K	18 W	1100 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR007-1-18W3K-W4K	18 W	1500 LM	NO	IP 20

Polar




^{EN} Modern design. Metal body. Up-to-date colors: black, white and matte gold. The light source - GX53 lamp (not included) - provides effective lighting of the space.

^{DE} Modernes Design. Metallrahmen. Aktuelle Farben - Schwarz, Weiß und Mattes Gold. Lichtquelle - ein Leuchtmittel mit einer GX53-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten) sorgt für eine wirkungsvolle Raumbelichtung.

^{IT} Il design moderno. Corpo e' di metallo. I colori attuali sono nero, bianco ed oro opaco. La sorgente luminosa e' la lampada di GX53 (non inclusa in set completo) fornisce un'illuminazione efficiente dello spazio.

^{FR} Design moderne. Corps en métal. Couleurs actuelles - noir, blanc et or mat. Source de lumière - la lampe GX53 (non incluse) fournit un éclairage efficace de l'espace.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 X GX53	■ BLACK	TR088-1-GX53-B	15 W	IP 20
💡 1 X GX53	■ MATTE GOLD / BLACK	TR088-1-GX53-MG	15 W	IP 20
💡 1 X GX53	□ WHITE	TR088-1-GX53-W	15 W	IP 20



Orlo



EN Metal body. The recessed LED light source is hidden under an opal diffuser. Wide beam angle is 120°. High color rendering index. Swivel mechanism.


DE Metallrahmen. Die versenkte LED-Lichtquelle ist unter einem opalen Diffusor verborgen. Breiter Lichtstreuwinkel 120°. Hoher Farbwiedergabeindex. Schwenkvorrichtung.

IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa LED ad incasso è nascosta sotto un diffusore opalino. Ampio angolo di diffusione 120°. Alto indice di resa cromatica. Meccanismo girevole.


FR Corps métallique. Source de lumière LED encastrée dissimulée sous un diffuseur opale. Grand angle de diffusion de 120°. Fort indice de rendu de couleur. Mécanisme pivotant.



LEDS SANAN



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR085-1-5W3K-B	5 W	200 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR085-1-5W3K-W	5 W	200 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR085-1-5W4K-B	5 W	200 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR085-1-5W4K-W	5 W	200 LM	NO	IP 20

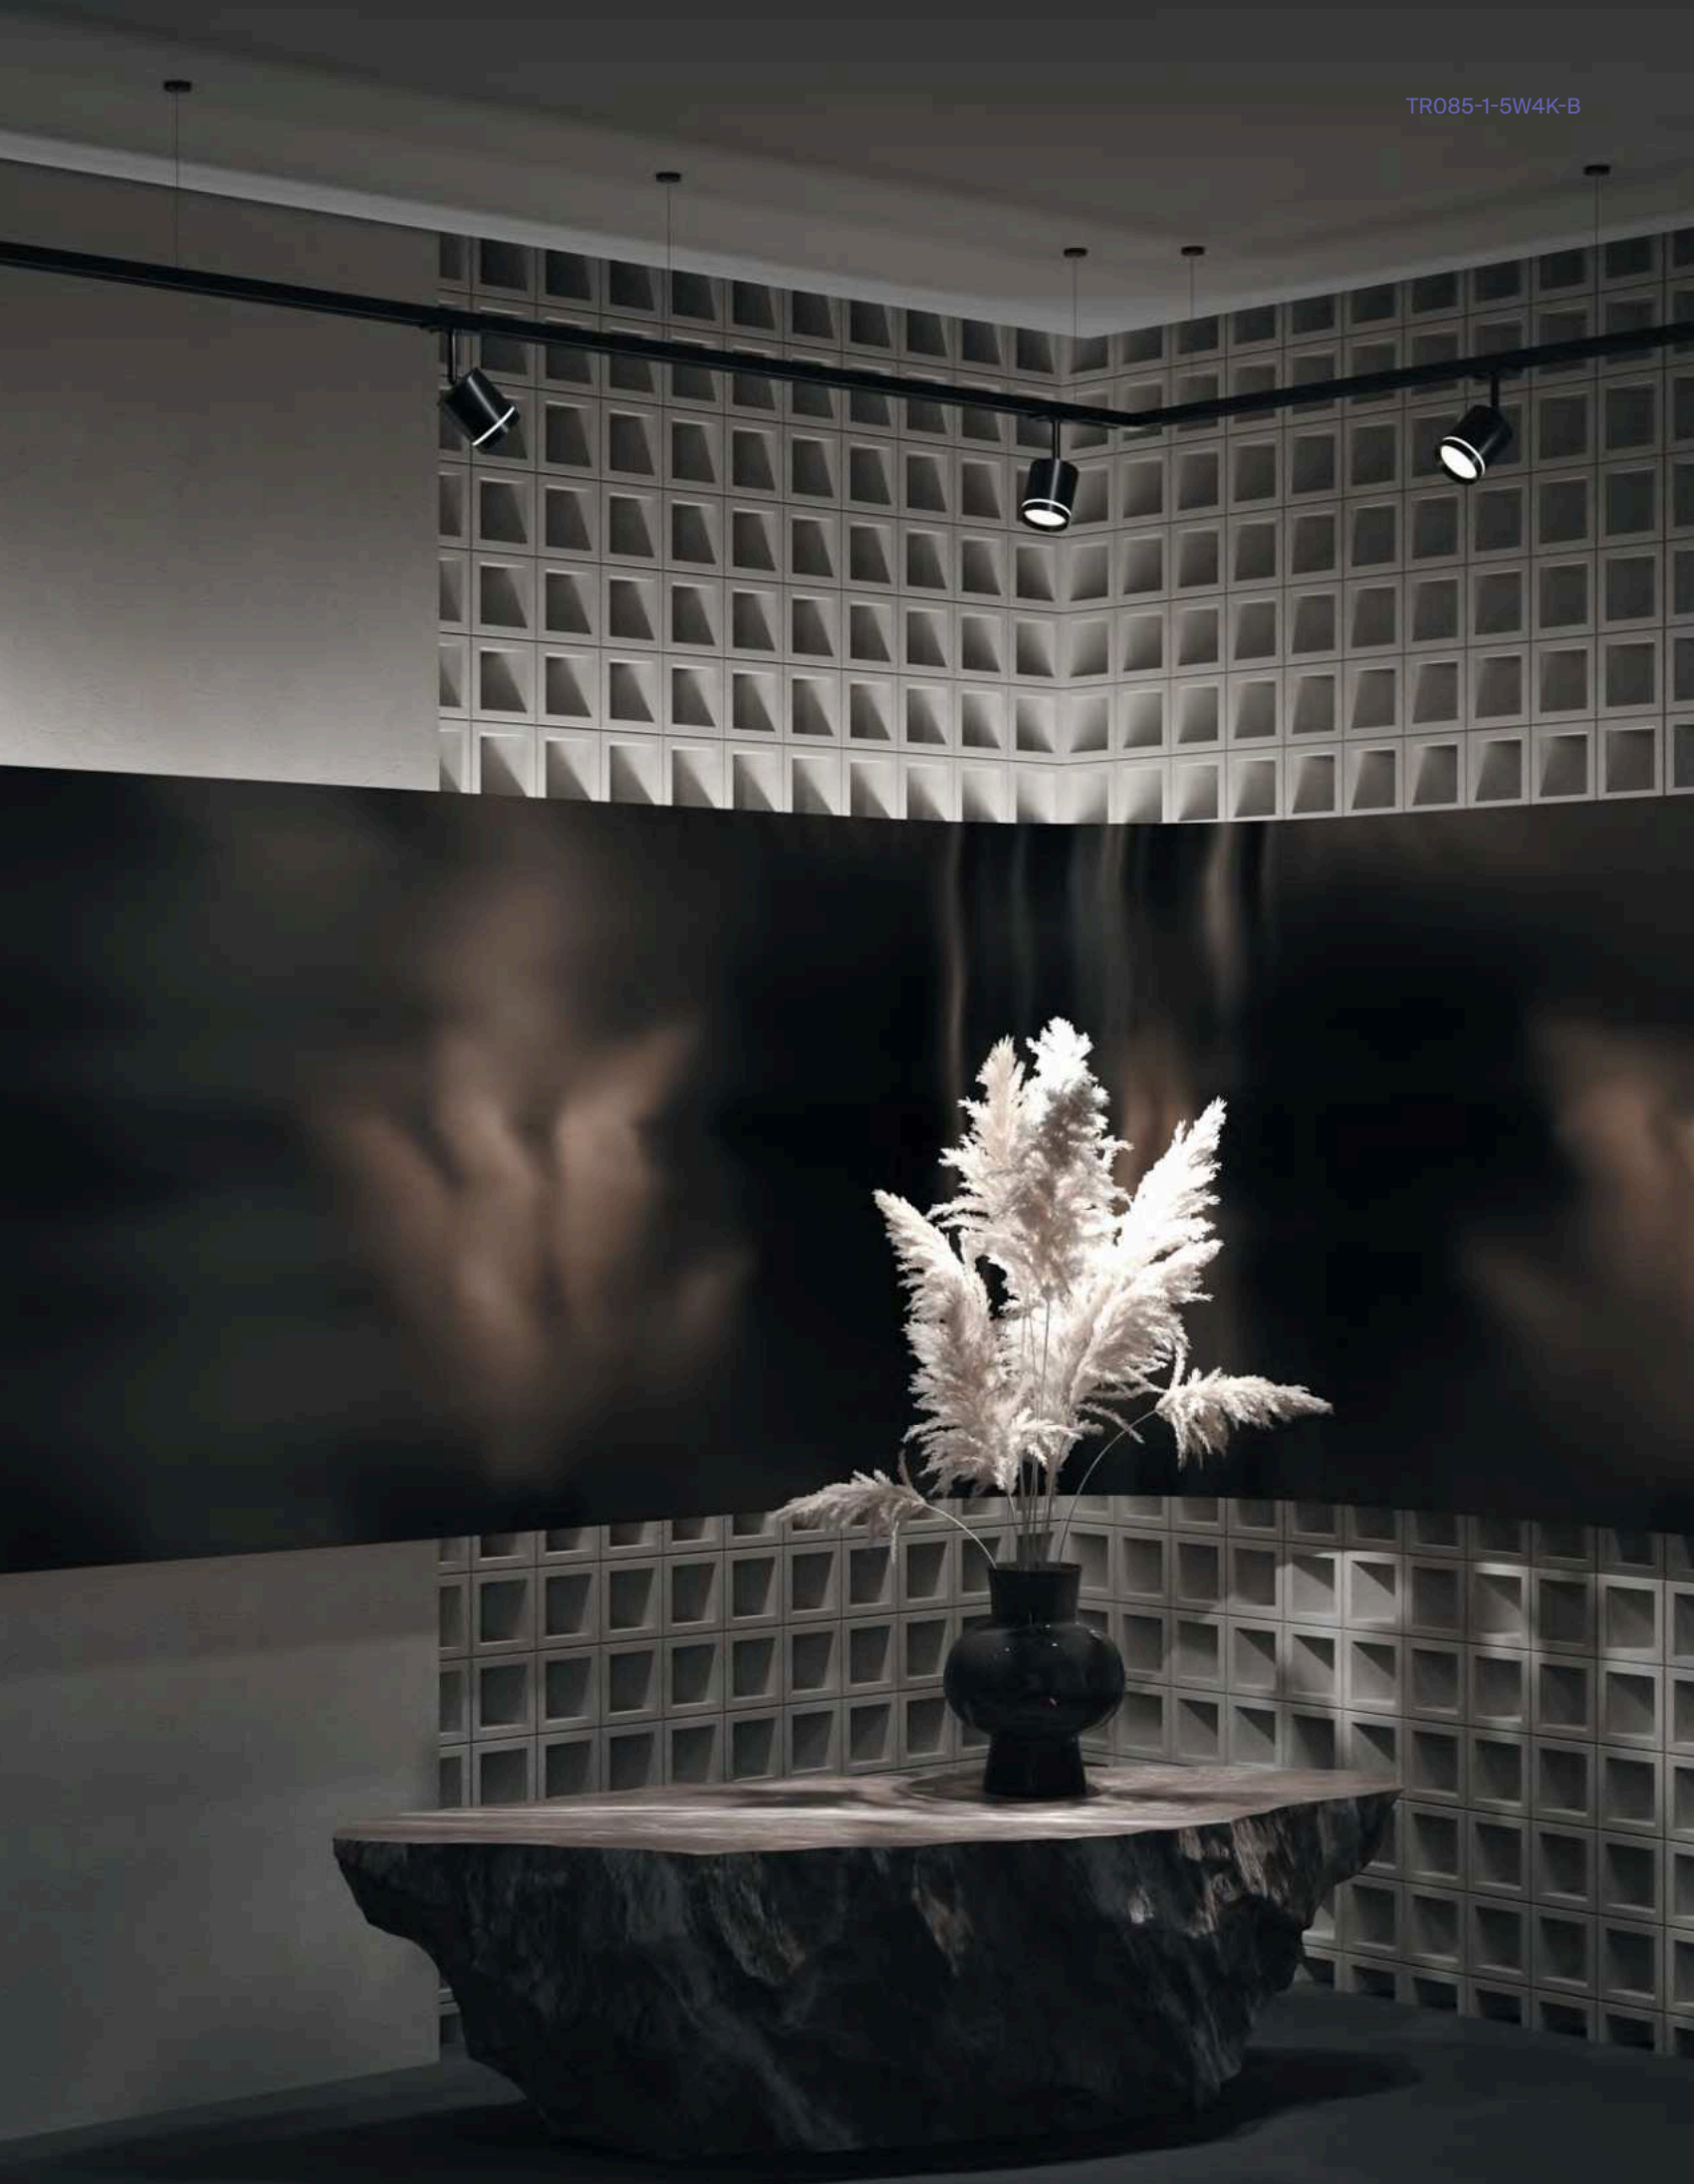

Yin





EN Metal body. Swivel mechanism. The LED light source. Part of models with Triac dimming. Narrow scattering angle for accent lighting is 24°.

DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung. LED-Lichtquelle. Einige Modelle sind Triac-dimmbar. Schmalere Streuwinkel von 24° für Akzentbeleuchtung.

IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole. Sorgente luminosa LED. Parte dei modelli dimmerabile con Triac dimmer. Fascio stretto 24° per illuminazione d'accento.

FR Corps métallique. Mécanisme pivotant. Source de lumière LED. Partie des modèles avec variateur Triac. Angle étroit de diffusion (24°) pour un éclairage d'accentuation.



LEDS BRIDGELUX



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR084-1-15W3K-B	15 W	750 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK	TR084-1-15W3K-D-B	15 W	690 LM	TRIAC	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR084-1-15W3K-W	15 W	810 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR084-1-15W3K-D-W	15 W	760 LM	TRIAC	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR084-1-15W4K-B	15 W	820 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR084-1-15W4K-D-B	15 W	760 LM	TRIAC	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR084-1-15W4K-W	15 W	910 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR084-1-15W4K-D-W	15 W	840 LM	TRIAC	IP 20
3-4-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR084-1-15W3K-D-B-DE	15 W	1207 LM	NO	IP 20
3-4-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR084-1-15W3K-D-W-DE	15 W	1359 LM	NO	IP 20



Vuoro

B

W






^{EN} Metal body. The light source is an LED module. Swivel mechanism. Highcolor rendering index and low glare effect.

^{DE} Metallrahmen. Die Lichtquelle ist ein LED-Modul. Schwenkvorrichtung. Hoher Farbwiedergabeindex und niedrige Blendwirkung.

^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa è un modulo LED. Meccanismo girevole. Alto indice di resa cromatica e basso abbagliamento.

^{FR} Corps métallique. Source de lumière: module LED. Mécanisme pivotant. Fort indice de rendu de couleur et faible taux d'éblouissement.

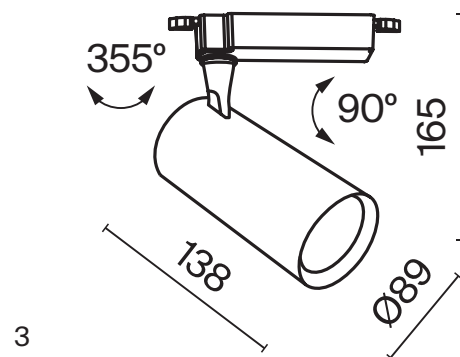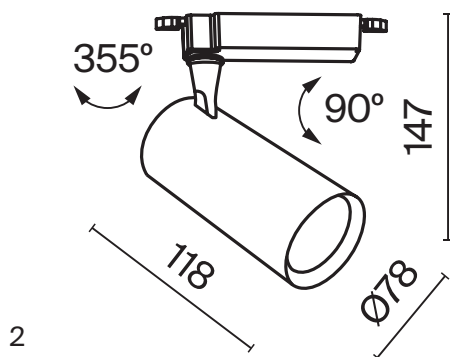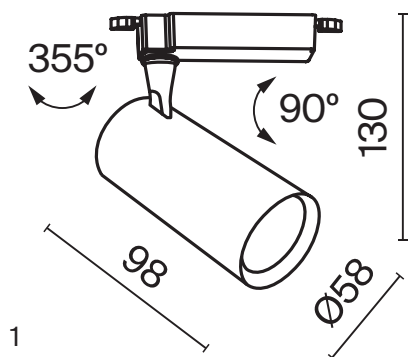

1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR003-1-6W3K-S-B	6 W	450 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR003-1-6W3K-S-W	6 W	450 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR003-1-6W3K-B	6 W	450 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR003-1-6W3K-W	6 W	450 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR003-1-6W4K-S-B	6 W	500 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR003-1-6W4K-S-W	6 W	500 LM	NO	IP 20

2

3K	WARM WHITE	BLACK	TR003-1-10W3K-S-B	10 W	850 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR003-1-10W3K-S-W	10 W	850 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR003-1-10W4K-S-B	10 W	900 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR003-1-10W4K-S-W	10 W	900 LM	NO	IP 20


3

3K	WARM WHITE	WHITE	TR003-1-12W4K-W	12 W	900 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK	TR003-1-15W3K-S-B	15 W	1600 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR003-1-15W3K-S-W	15 W	1600 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR003-1-15W4K-S-B	15 W	1600 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR003-1-15W4K-S-W	15 W	1600 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK	TR003-1-17W3K-B	17 W	1300 LM	NO	IP 20

Vuoro



EN Metal body. The light source is an LED module. Swivel mechanism. Highcolor rendering index and low glare effect.
DE Metallrahmen. Die Lichtquelle ist ein LED-Modul. Schwenkvorrichtung. Hoher Farbwiedergabeindex und niedrige Blendwirkung.
IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa è un modulo LED. Meccanismo girevole. Alto indice di resa cromatica e basso abbagliamento.
FR Corps métallique. Source de lumière: module LED. Mécanisme pivotant. Fort indice de rendu de couleur et faible taux d'éblouissement.

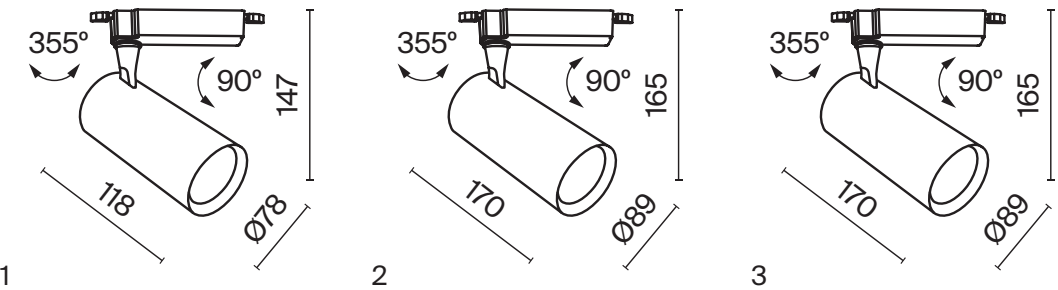

1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR003-1-26W3K-S-B	26 W	2700 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR003-1-26W3K-S-W	26 W	2700 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR003-1-26W4K-S-B	26 W	2800 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR003-1-26W4K-S-W	26 W	3000 LM	NO	IP 20
2							
3K	WARM WHITE	BLACK	TR003-1-30W3K-B	30 W	2400 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR003-1-30W4K-W	30 W	2800 LM	NO	IP 20
3							
3K	WARM WHITE	BLACK	TR003-1-40W4K-B	36 W	3200 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR003-1-40W3K-W	36 W	3200 LM	NO	IP 20



TR010-1-20W4K-M-B





Points



EN Metal body. The hidden LED light source is comfortable for the eyes. Focusing optics for key-light.


DE Metallrahmen. Die verborgene LED-Lichtquelle ist angenehm für die Augen. Konzentrierende Optik für gerichtete Beleuchtung.

IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED nascosta è confortevole per gli occhi. Ottica concentrante per illuminazione direzionale.


FR Corps métallique. Source de lumière LED dissimulée confortable pour la vue. Optique non imageante pour l'éclairage d'accentuation.



LEDS OSRAM



1



2



1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	■ BLACK	TR010-1-10W3K-M-B	10 W	750 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	TR010-1-10W3K-M-W	10 W	750 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	■ BLACK	TR010-1-10W4K-M-B	10 W	750 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	□ WHITE	TR010-1-10W4K-M-W	10 W	750 LM	NO	IP 20
2							
3K	WARM WHITE	□ WHITE	TR010-1-20W3K-M-W	20 W	1500 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	■ BLACK	TR010-1-20W4K-M-B	20 W	1500 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	□ WHITE	TR010-1-20W4K-M-W	20 W	1500 LM	NO	IP 20


Points Rot



EN Metal body. The hidden LED light source is comfortable for the eyes. Focusing optics for key-light.
DE Metallrahmen. Die verborgene LED-Lichtquelle ist angenehm für die Augen. Konzentrierende Optik für gerichtete Beleuchtung.
IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED nascosta è confortevole per gli occhi. Ottica concentrante per illuminazione direzionale.
FR Corps métallique. Source de lumière LED dissimulée confortable pour la vue. Optique non imageante pour l'éclairage d'accentuation.



LEDS BRIDGELUX

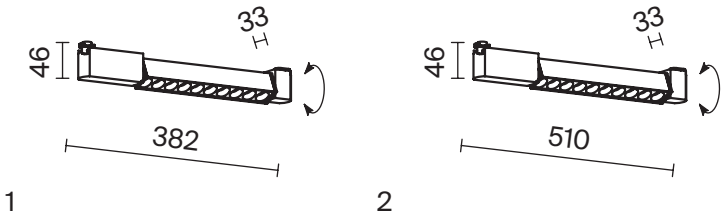

1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	■ BLACK	TR010-1-10W3K-M-B-DE	10 W	750 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	TR010-1-10W3K-M-W-DE	10 W	750 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	■ BLACK	TR010-1-10W4K-M-B-DE	10 W	750 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	□ WHITE	TR010-1-10W4K-M-W-DE	10 W	750 LM	NO	IP 20
2							
3K	WARM WHITE	■ BLACK	TR010-1-22W3K-M-B-DE	22 W	1130 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	TR010-1-22W3K-M-W-DE	22 W	1130 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	■ BLACK	TR010-1-22W4K-M-B-DE	22 W	1440 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	□ WHITE	TR010-1-22W4K-M-W-DE	22 W	1440 LM	NO	IP 20

Rim



^{EN} Metal body. The LED light source is hidden under an opal diffuser. Unique design with movable mount to adjust the light flux. Wide 180° scattering angle.


^{DE} Metallrahmen. Die LED-Lichtquelle ist unter einem opalen Diffusor verborgen. Einzigartiges Design mit beweglicher Halterung zur Einstellung des Lichtstroms. Breiter Lichtstreuwinkel 180°.

^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è nascosta sotto un diffusore opalino. Design unico con supporto mobile per regolare il flusso luminoso. Ampio angolo di diffusione pari a 180°.

^{FR} Corps métallique. Source de lumière LED dissimulée sous un diffuseur opaque. Design unique avec fixation mobile pour le réglage du flux lumineux. Grand angle de diffusion de 180°.



LEDS SANAN



Adjustment of the direction of the light flux 360° in the horizontal plane and 90° in the vertical plane.

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR044-1-12W3K-B	12 W	650 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR044-1-12W4K-B	12 W	650 LM	NO	IP 20




Zon



^{EN} Metal body. The LED light source is hidden under an opal diffuser. Unique design with movable mount to adjust the light flux. Wide 120° beam angle.
^{DE} Metallrahmen. Die LED-Lichtquelle ist unter einem opalen Diffusor verborgen. Einzigartiges Design mit beweglicher Halterung zur Einstellung des Lichtstroms. Breiter Lichtstreuwinkel 120°.
^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è nascosta sotto un diffusore opalino. Design unico con supporto mobile per regolare il flusso luminoso. Ampio angolo di diffusione pari a 120°.
^{FR} Corps métallique. Source de lumière LED dissimulée sous un diffuseur opaque. Design unique avec fixation mobile pour le réglage du flux lumineux. Grand angle de diffusion de 120°.



LEDS SANAN



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE		■ BLACK	TR043-1-12W3K-B	12 W	840 LM	NO	IP 20
4K WHITE		■ BLACK	TR043-1-12W4K-B	12 W	840 LM	NO	IP 20





THREE-PHASE TRACK SYSTEM

DESIGNED FOR PROFESSIONAL-GRADE LIGHTING, THIS SYSTEM ACCOMMODATES A LARGE NUMBER OF LUMINAIRES AND ALLOWS THEM TO BE DIVIDED INTO THREE INDEPENDENTLY CONTROLLED GROUPS.




nity

(206–217)


Elements for surface and pendant mounting


B

W

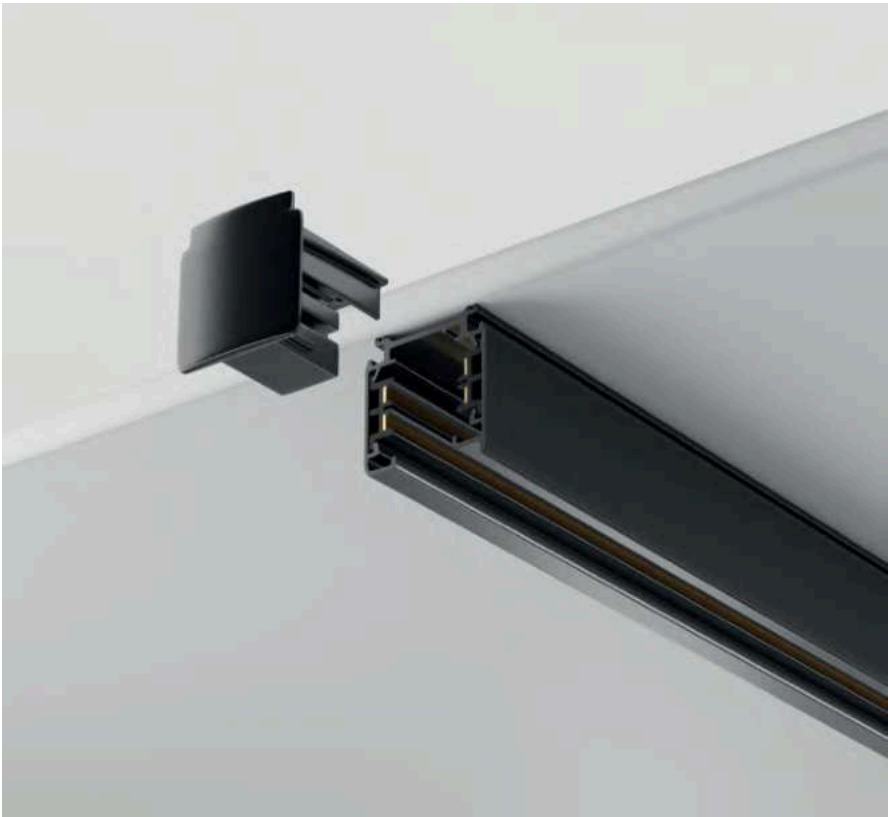

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
TRACK	BLACK	TRX005-311B	H36 X W33 X L1000
	BLACK	TRX005-312B	H36 X W33 X L2000
	WHITE	TRX005-311W	H36 X W33 X L1000
	WHITE	TRX005-312W	H36 X W33 X L2000
END CAP	BLACK	TRA005EC-31B	H33 x W33 x L31
	WHITE	TRA005EC-31W	H33 x W33 x L31



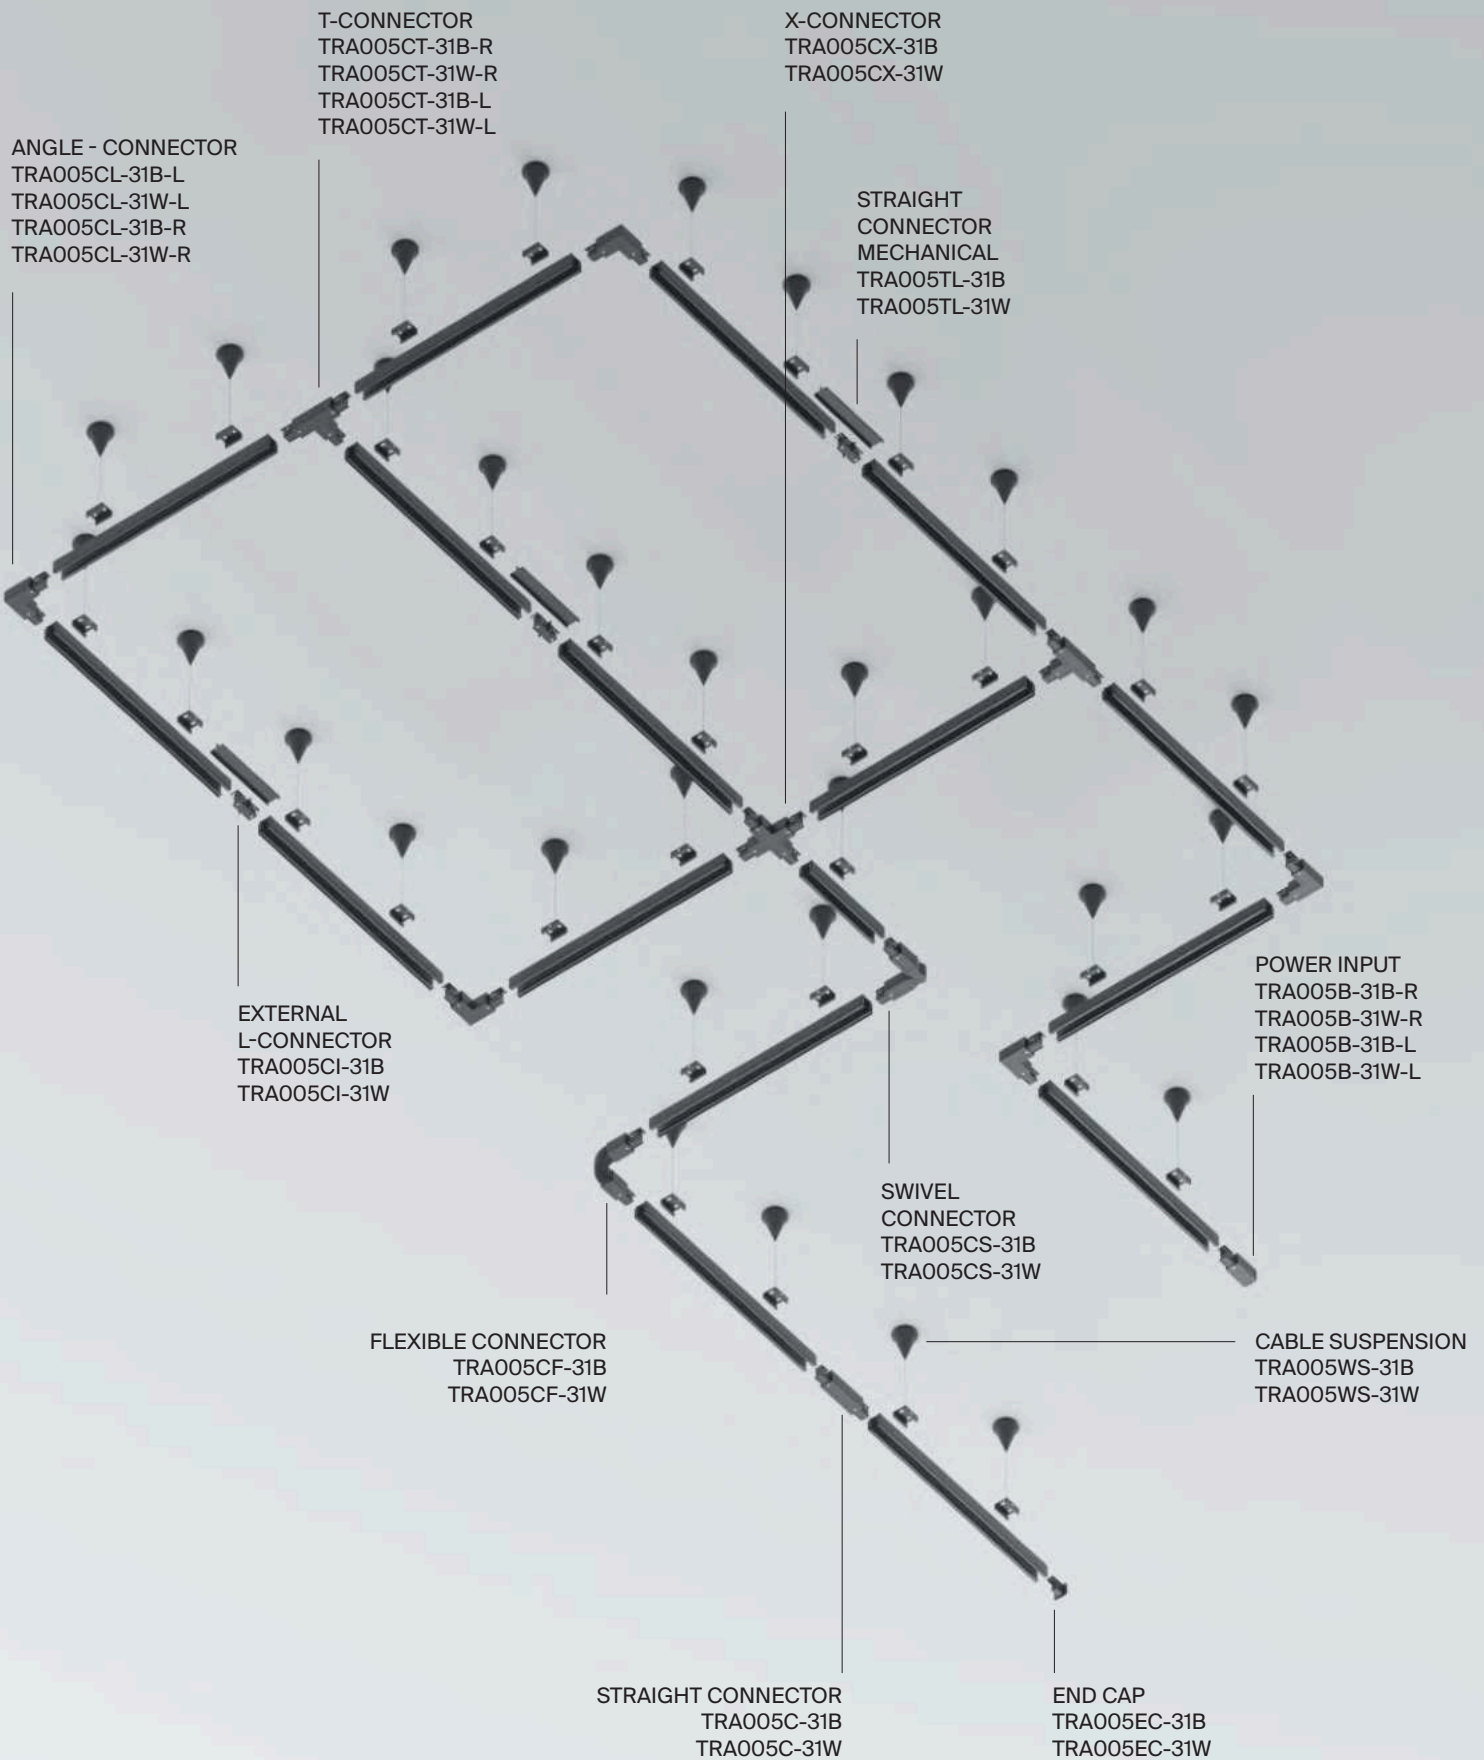

Elements for surface and pendant mounting



Power input for a three-phase track (the necessary connector is determined relative to the system grounding pin).	SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	
	INTERNAL POWER INPUT (RIGHT)	BLACK	TRA005B-31B-R	
		WHITE	TRA005B-31W-R	
	EXTERNAL POWER INPUT (LEFT)	BLACK	TRA005B-31B-L	
		WHITE	TRA005B-31W-L	
Straight connector for connecting the three-phase track into the line..	STRAIGHT CONNECTOR	BLACK	TRA005C-31B	
		WHITE	TRA005C-31W	
Internal straight connector for a three-phase track. This connector allows installing the track along the perimeter of the room into the tructure of any complexity.	INNER STRAIGHT CONNECTOR	BLACK	TRA005CI-31B	
		WHITE	TRA005CI-31W	
The suspended set with a plastic bowl and a 2-meter wire is used for fixing the three-phase track lighting system at the necessary height.	SUSPENSION KIT	BLACK	TRA005WS-31B	
		WHITE	TRA005WS-31W	

*External connectors are designated as left; internal connectors are right.

Angle connector for a three-phase track. Power supply along the external or internal side (the necessary connector is determined relative to the system grounding pin). This connector allows installing the track along the perimeter of the room at 90°.

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
EXTERNAL L-CONNECTOR (LEFT)	BLACK	TRA005CL-31B-L
	WHITE	TRA005CL-31W-L
EXTERNAL L-VERBINDER (RIGHT)	BLACK	TRA005CL-31B-R
	WHITE	TRA005CL-31W-R



X-connector for a three-phase track. This connector allows installing the track along the perimeter of the room into the structure of any complexity.

X CONNECTOR	BLACK	TRA005CX-31B
	WHITE	TRA005CX-31W



Flexible connector for a three-phase track. This connector allows installing the track along the perimeter of the room into the structure of any complexity.

FLEXIBLE CONNECTOR	BLACK	TRA005CF-31B
	WHITE	TRA005CF-31W



Revolving swivel connector for a three-phase track. This connector allows installing the track along the perimeter of the room into the structure of any complexity.

SWIVEL CONNECTOR	BLACK	TRA005CS-31B
	WHITE	TRA005CS-31W



Clamp for Trinity tracks for bracing the structure in places of connection.

STRAIGHT CONNECTOR MECHANICAL	BLACK	TRA005TL-31B
	WHITE	TRA005TL-31W



T-connector for a three-phase track. Direction of connections outside/right or outside/left (the necessary connector is determined relative to the system grounding pin). This connector allows installing the track along the perimeter of the room into the structure of any complexity.

INTERNAL T CONNECTOR (RIGHT)	BLACK	TRA005CT-31B-R
	WHITE	TRA005CT-31W-R
EXTERNAL T CONNECTOR (LEFT)	BLACK	TRA005CT-31B-L
	WHITE	TRA005CT-31W-L



Focus

B


W

MG



EN Metal body. Replaceable light source with GU10 base.
DE Metallrahmen. Austauschbare Lichtquelle mit einer Fassung GU10.
IT Corpo in metallo. Sorgente luminosa sostituibile con attacco GU10.
FR Corps métallique. Source de lumière remplaçable à culot GU10.

220V



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	TR028-3-GU10-B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	TR028-3-GU10-W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ MATTE GOLD	TR028-3-GU10-MG	10 W	IP 20







Vuoro

B

W



EN Metal body. Swivel mechanism. LED light source. Low glare level, non-pulsing light. Highcolor rendering index.


DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung. LED-Lichtquelle. Niedrige Blendwirkung, nicht pulsierendes Licht. Hoher Farbwiedergabeindex.

IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole. Sorgente luminosa LED. Abbagliamento ridotto, luce non pulsante. Alto indice di resa cromatica.


FR Corps métallique. Mécanisme pivotant. Source de lumière LED. Faible taux d'éblouissement, lumière non pulsée. Fort indice de rendu de couleur.




LEDS SANAN

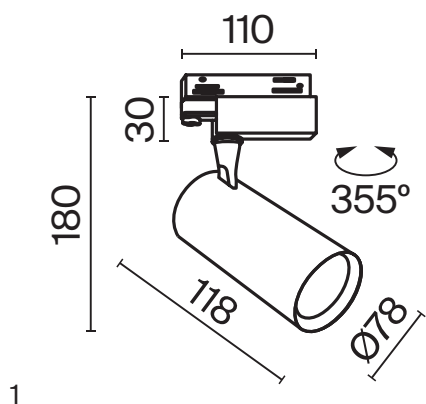

1

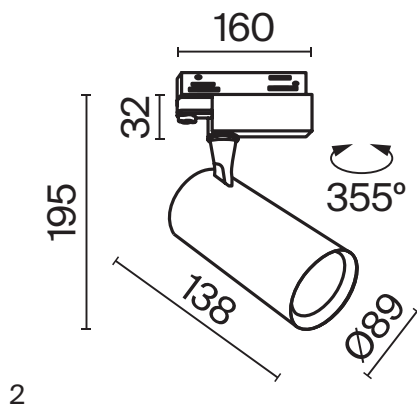

2

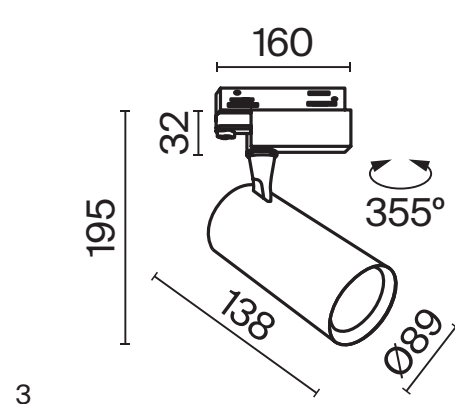

3

1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
	WARM WHITE	 BLACK	TR029-3-10W3K-B	10 W	900 LM	NO	IP 20
	WARM WHITE	 BLACK	TR029-3-10W3K-S-B	10 W	750 LM	NO	IP 20
	WARM WHITE	 WHITE	TR029-3-10W3K-S-W	10 W	750 LM	NO	IP 20
	WHITE	 BLACK	TR029-3-10W4K-B	10 W	950 LM	NO	IP 20
	WHITE	 BLACK	TR029-3-10W4K-S-B	10 W	800 LM	NO	IP 20
	WHITE	 WHITE	TR029-3-10W4K-W	10 W	1000 LM	NO	IP 20
	WHITE	 WHITE	TR029-3-10W4K-S-W	10 W	800 LM	NO	IP 20

2

	WARM WHITE	 BLACK	TR029-3-20W3K-B	20 W	1800 LM	NO	IP 20
	WARM WHITE	 BLACK	TR029-3-20W3K-S-B	20 W	1500 LM	NO	IP 20
	WARM WHITE	 WHITE	TR029-3-20W3K-S-W	20 W	1500 LM	NO	IP 20
	WHITE	 BLACK	TR029-3-20W4K-S-B	20 W	1600 LM	NO	IP 20
	WHITE	 WHITE	TR029-3-20W4K-S-W	20 W	1600 LM	NO	IP 20
	WHITE	 WHITE	TR029-3-20W4K-W	18 W	1900 LM	NO	IP 20

3

	WARM WHITE	 BLACK	TR029-3-26W3K-S-B	26 W	2690 LM	NO	IP 20
	WARM WHITE	 WHITE	TR029-3-26W3K-S-W	26 W	2690 LM	NO	IP 20
	WHITE	 BLACK	TR029-3-26W4K-S-B	26 W	2690 LM	NO	IP 20
	WHITE	 WHITE	TR029-3-26W4K-S-W	26 W	2790 LM	NO	IP 20
	WHITE	 BLACK	TR029-3-30W4K-B	30 W	2600 LM	NO	IP 20
	WHITE	 WHITE	TR029-3-30W4K-W	30 W	2800 LM	NO	IP 20



S35

A LOW-VOLTAGE, TECHNOLOGICALLY ADVANCED LIGHTING SYSTEM SUITABLE FOR BOTH WALL AND CEILING INSTALLATIONS. IT IS ABSOLUTELY SAFE AND FEATURES A SECURE MAGNETIC ATTACHMENT SYSTEM WITH ADDITIONAL MECHANICAL LATCHES, ENSURING A SEAMLESS, WIRE-FREE APPEARANCE. THE SYSTEM OFFERS A WIDE 35MM VISIBLE LIGHT LINE FOR ENHANCED ILLUMINATION.

(218–237)



SYSTEM
COMPONENTS

BASIS
BASIS ROT
POINTS

230
231
234

POINTS ROT
FOCUS LED

235
236

Elements for surface and pendant mounting

B

DC
48 V




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
STRAIGHT CONNECTOR	■ BLACK	TRA004C-21S




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
INTERNAL ANGLE-CONNECTOR	■ BLACK	TRA004ICL-21B



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
TRACK	■ BLACK	TRX004-211B	H80 X W38 X L1000
	■ BLACK	TRX004-212B	H80 X W38 X L2000



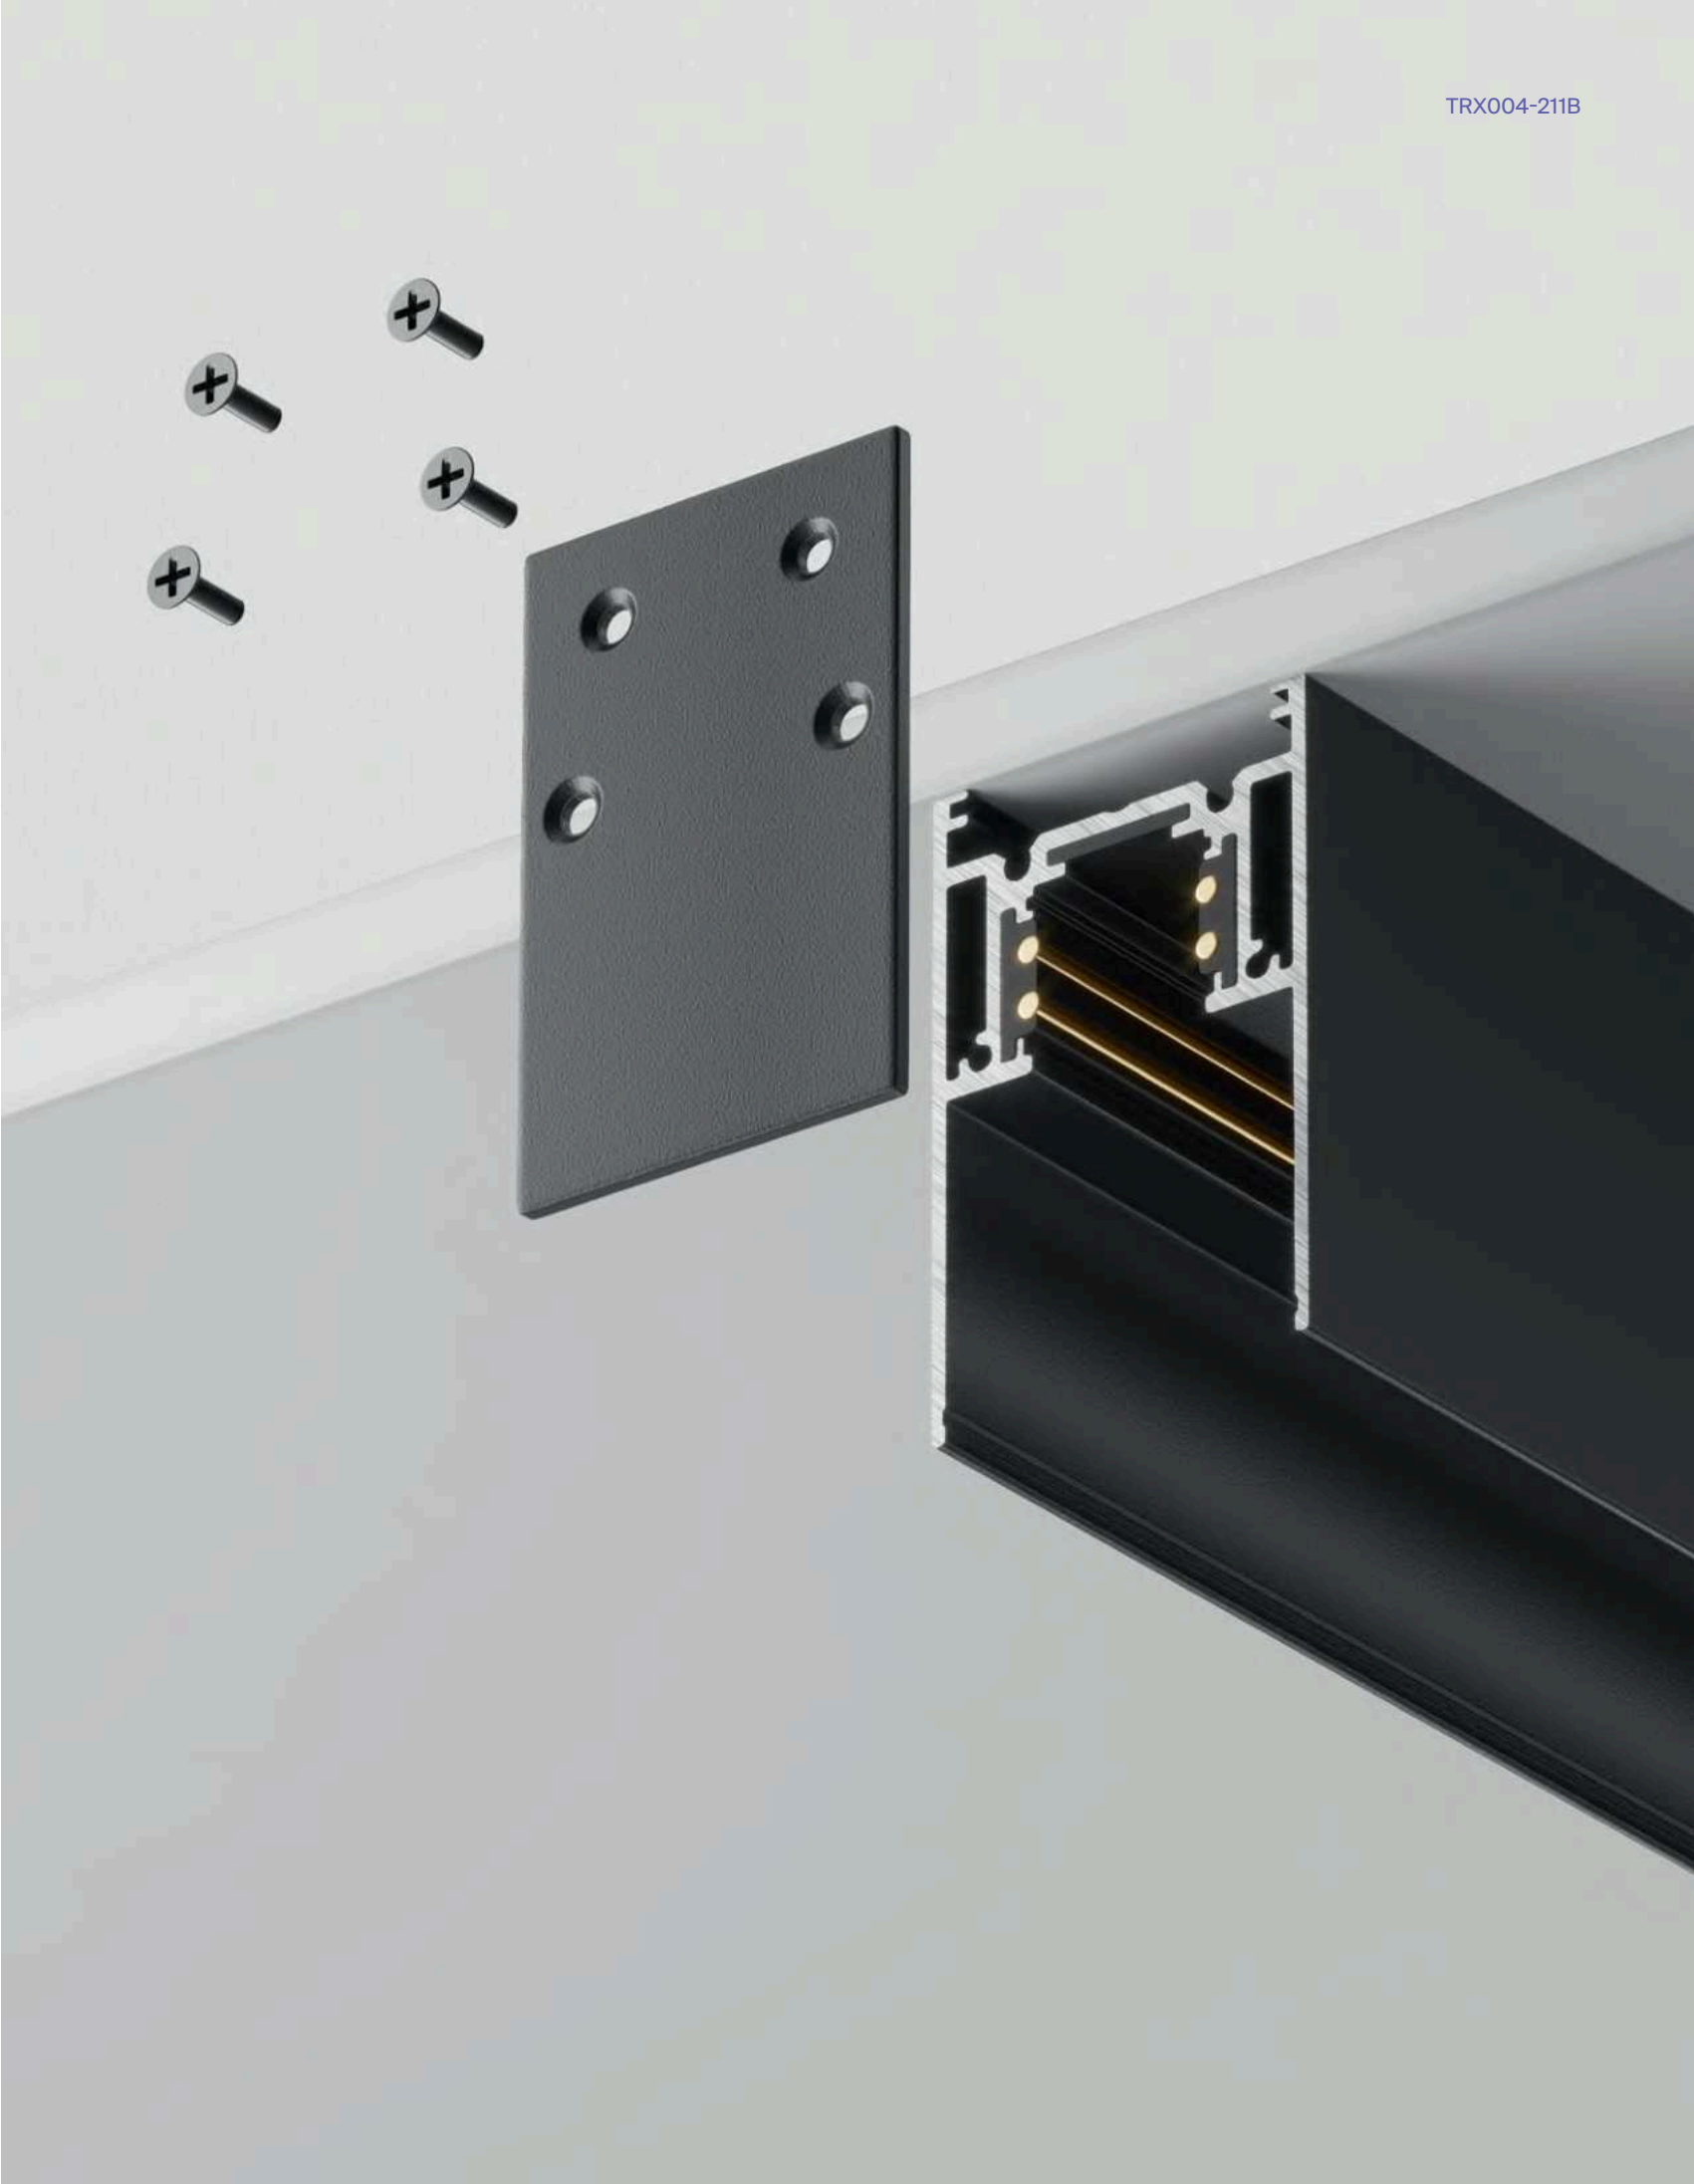

Elements for surface and pendant mounting

B



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
SURFACE MOUNTING CLIP	 SILVER	TRA004HS-21S



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
END CAP	 BLACK	TRA004EC-21B



ANGLE-CONNECTOR	 BLACK	TRA004CL-21B
-----------------	---	--------------



SUSPENSION KIT	 SILVER	TRA004SW-21S
----------------	--	--------------



CABLE FASTENING	 BLACK	TRA004HP-21B
-----------------	---	--------------



DECORATIVE MOULDING	 BLACK	TRA004-21B
---------------------	---	------------



POWER
INPUT
TRA004B-22B

END CAP
TRA004EC-21B

INTERNAL
ANGLE-CONNECTOR
TRX010ICL-21B


ANGLE-CONNECTOR
TRA004CL-21B

STRAIGHT
CONNECTOR
TRA004C-21S

STRAIGHT
POWER
CONNECTOR
TRA004PC-22B

SURFACE
MOUNTING CLIP
TRA004HS-21S

ANGLE
POWER
CONNECTOR
TRA004CPC-22B

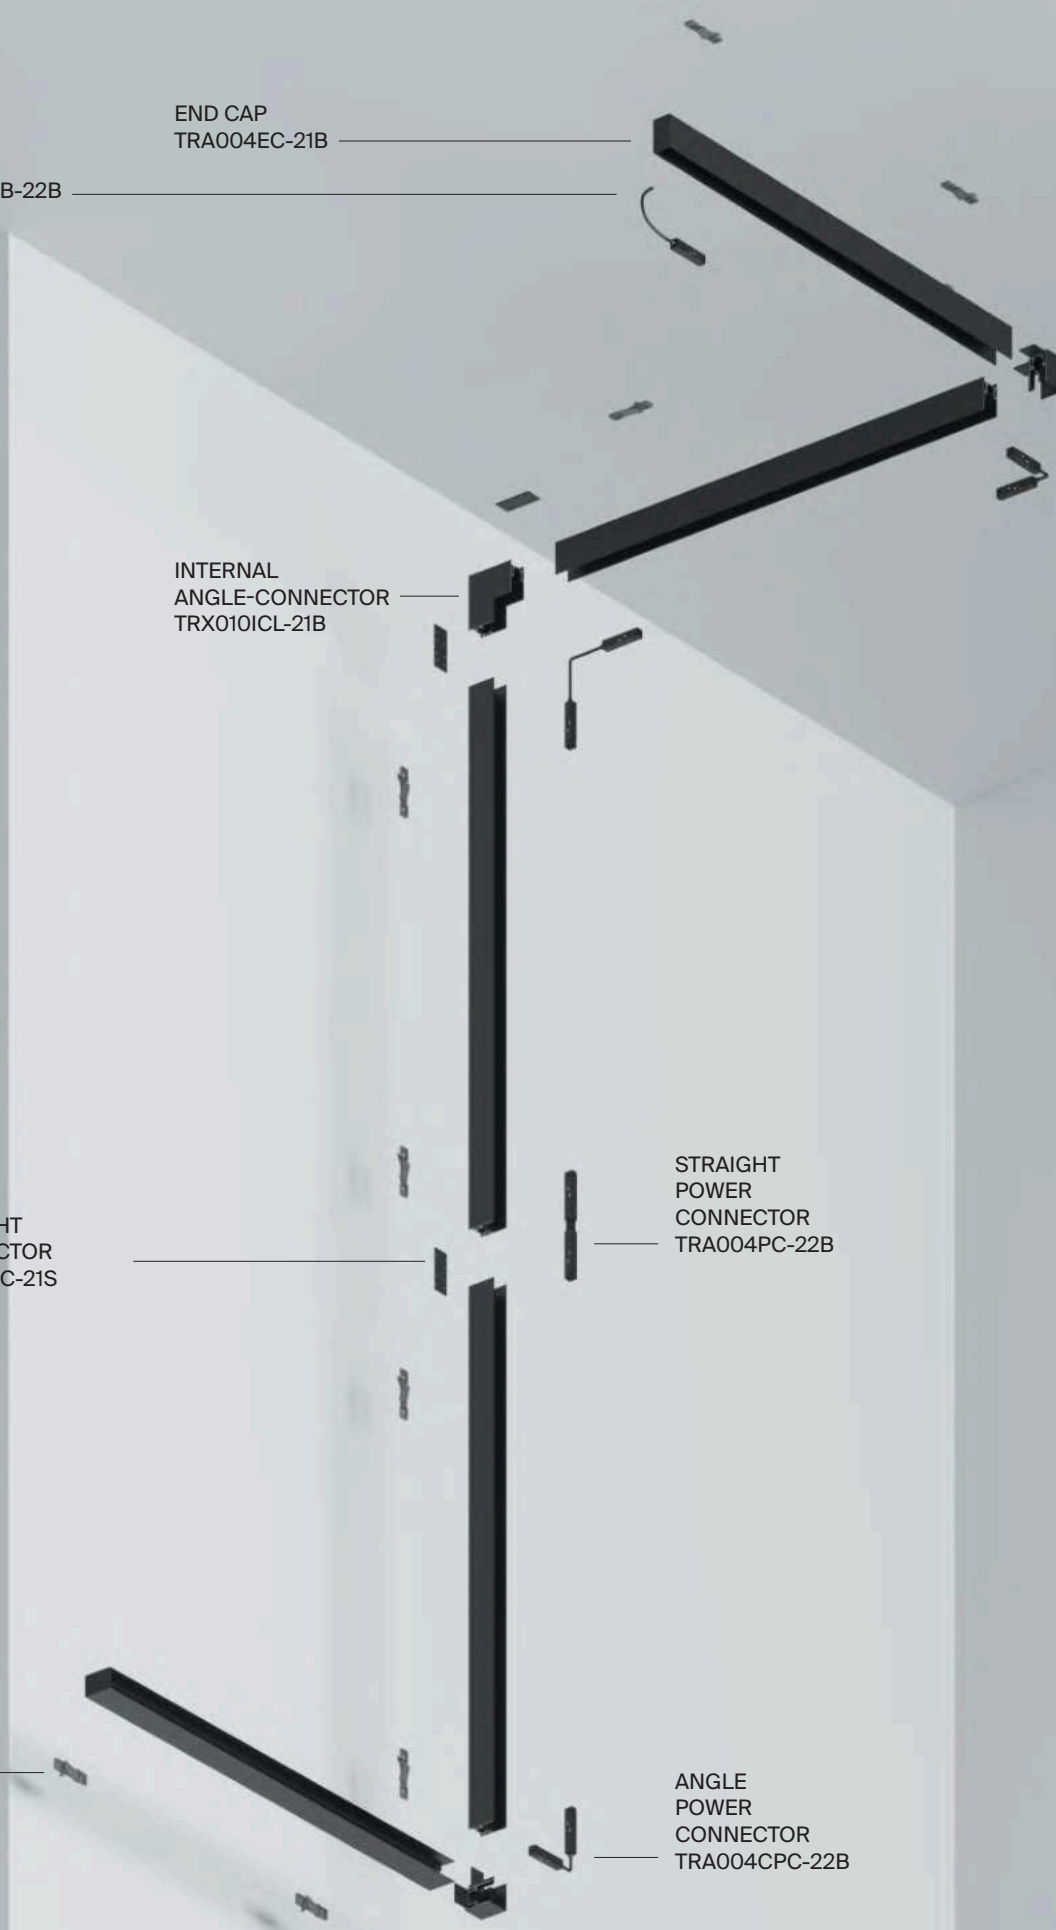

Elements for recessed mounting

B

DC
48 V




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
END CAP	■ BLACK	TRA004EC-22B



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
STRAIGHT CONNECTOR	■ SILVER	TRA004C-222S



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
TRACK	■ BLACK	TRX004-222B	H84 X W87 X L2000





Elements for recessed mounting

B

DC
48 V



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
ANGLE-CONNECTOR	■ BLACK	TRA004CL-22B




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
INTERNAL L-CONNECTOR	■ BLACK	TRA004ICL-22B



EXTERNAL L-CONNECTOR	■ BLACK	TRA004OCL-22B
-------------------------	---------	---------------



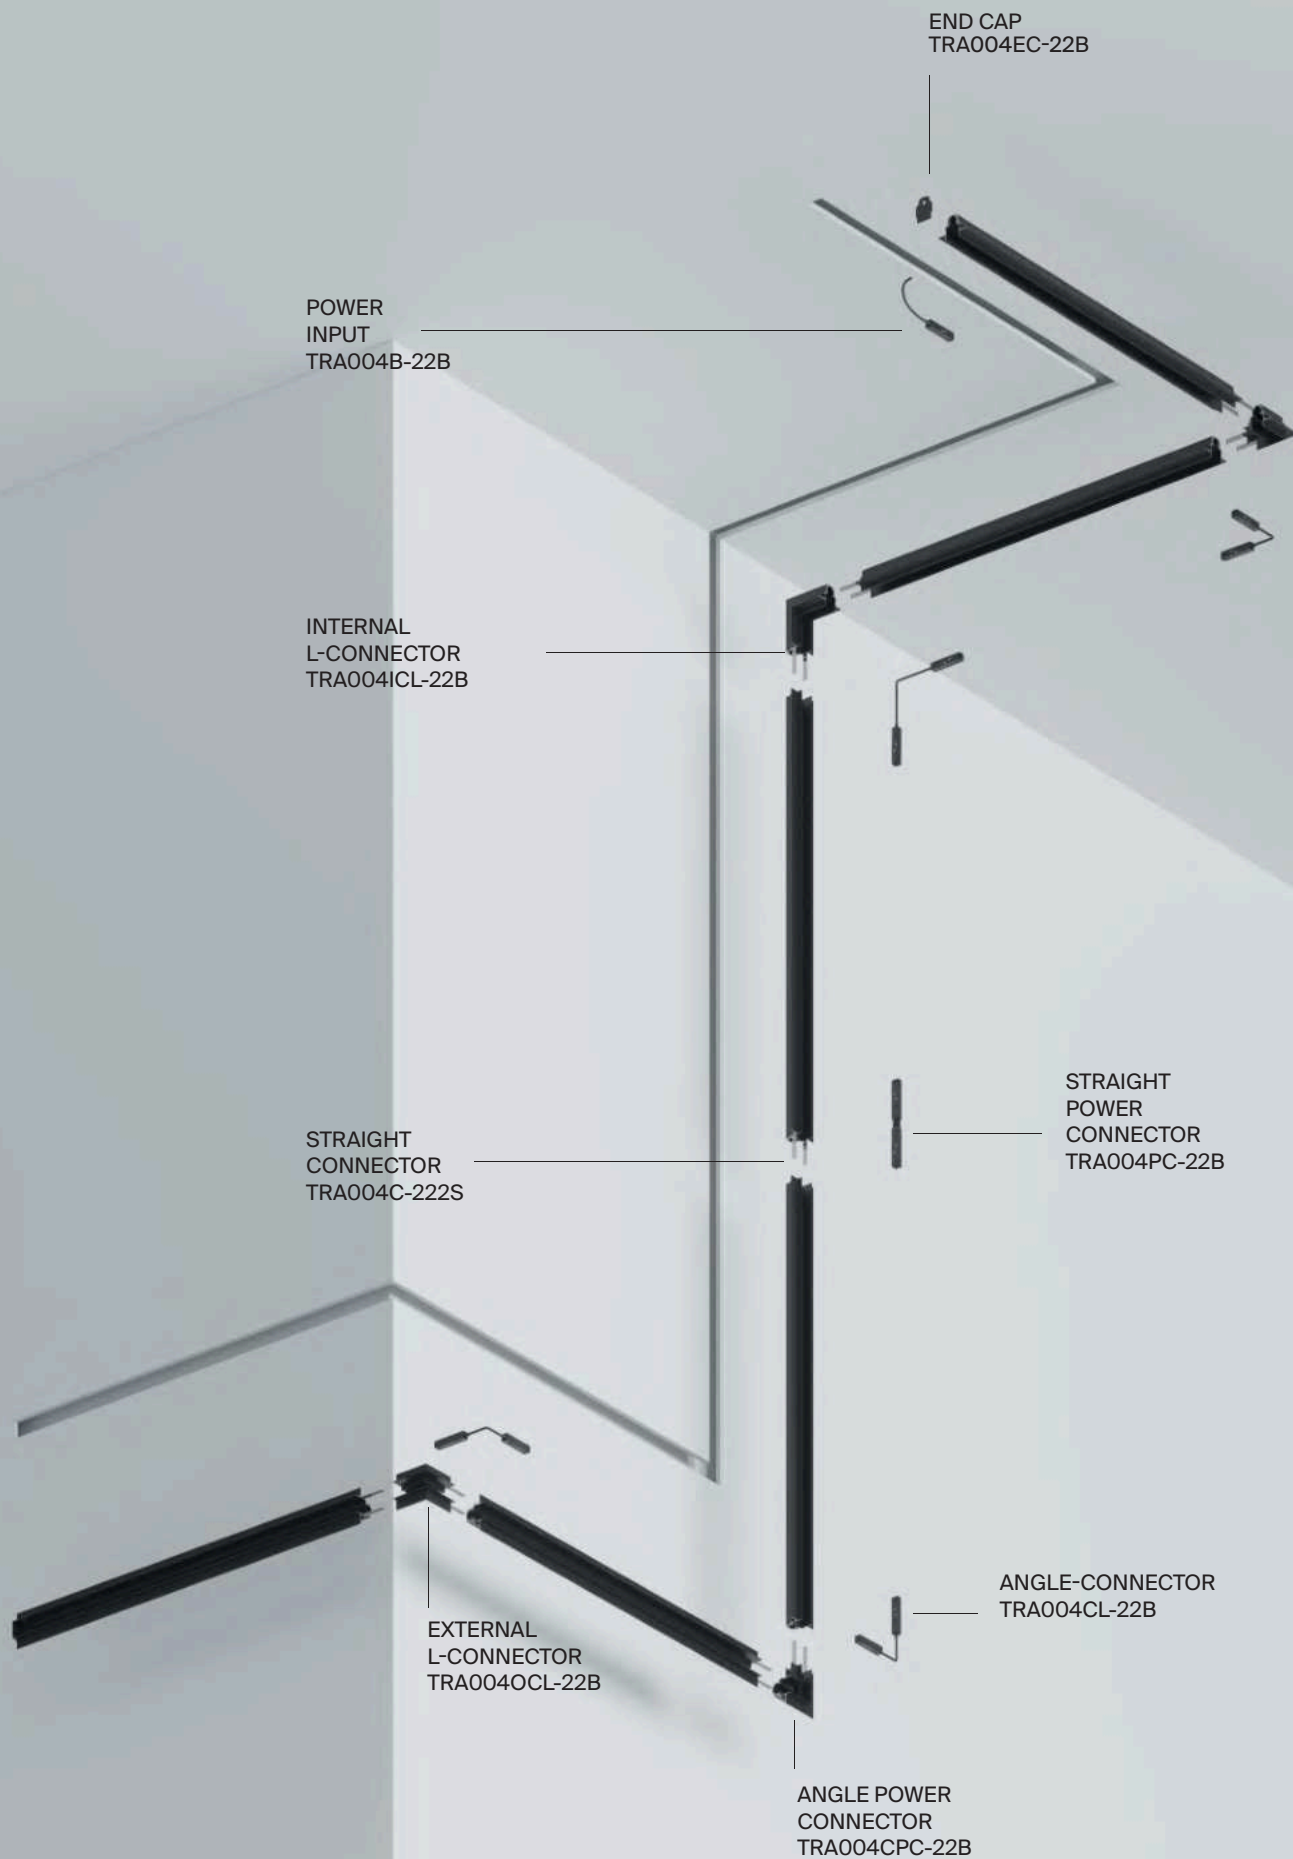

Power connectors, drivers and power supply

B

DC
48 V



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
POWER INPUT	■ BLACK	TRA004B-22B



STRAIGHT POWER	■ BLACK	TRA004PC-22B
----------------	--------------------	--------------



ANGLE POWER	■ BLACK	TRA004CPC-22B
-------------	--------------------	---------------




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE	MAX W
POWER SUPPLY	■ SILVER	TRA004DR-100S	H97 X W129	100 W
	■ SILVER	TRA004DR-150S	H97 X W159	150 W
	■ SILVER	TRA004DR-200S	H115 X W215	200 W
	■ SILVER	TRA004DR-320S	H115 X W215	320 W





Basis


B

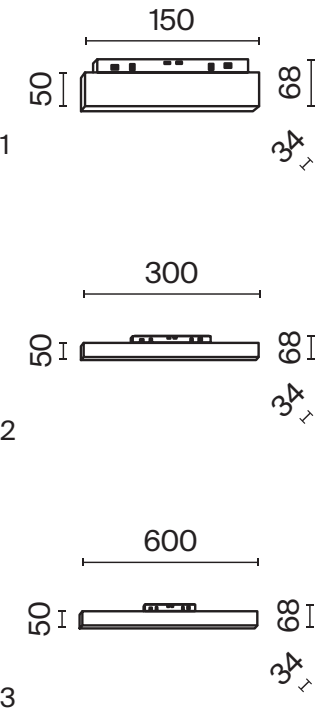

EN Metal body. The LED light source is hidden under a frosted diffuser. Wide scattering angle.
DE Metallrahmen. Die LED-Lichtquelle ist unter einem matten Diffusor verborgen. Breiter Lichtstreuwinkel.
IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è nascosta sotto un diffusore opaco. Ampio angolo di diffusione.
FR Corps métallique. Source de lumière LED dissimulée par un diffuseur mat. Grand angle de diffusion.



LEDS BRIDGELUX

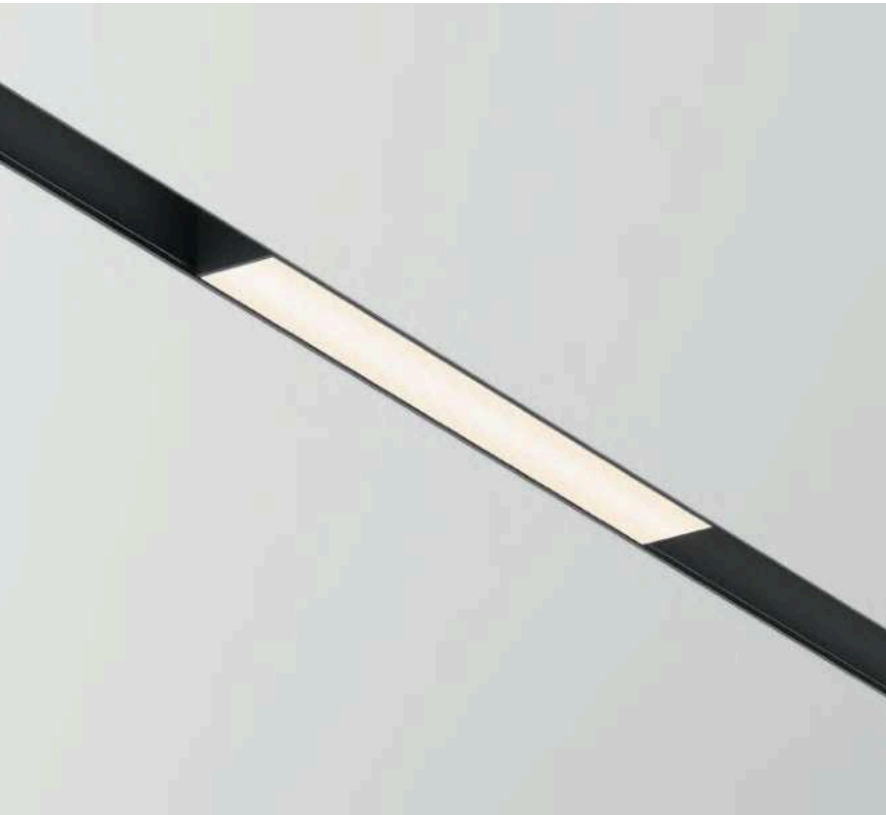

1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR012-2-7W3K-B	7 W	350 LM	NO	IP20
4K WHITE	■ BLACK	TR012-2-7W4K-B	7 W	400 LM	NO	IP20
2						
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR012-2-12W3K-B	12 W	750 LM	NO	IP20
4K WHITE	■ BLACK	TR012-2-12W4K-B	12 W	900 LM	NO	IP20
3						
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR012-2-20W3K-B	20 W	1450 LM	NO	IP20
4K WHITE	■ BLACK	TR012-2-20W4K-B	20 W	1600 LM	NO	IP20



Basis Rot



EN Metal body. Swivel mechanism. The LED light source is hidden under a matte diffuser. Wide scattering angle.
DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung. Die LED-Lichtquelle ist unter einem matten Diffusor verborgen. Breiter Lichtstreuwinkel.
IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole. La sorgente luminosa a LED è nascosta sotto un diffusore opaco. Ampio angolo di diffusione.
FR Corps métallique. Mécanisme pivotant. Source de lumière LED dissimulée par un diffuseur mat. Grand angle de diffusion.



LEDS BRIDGELUX




1	CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
	3K WARM WHITE	BLACK	TR013-2-10W3K-B	10 W	800 LM	NO	IP 20
	4K WHITE	WHITE	TR013-2-10W4K-W	10 W	800 LM	NO	IP 20
2	CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
	3K WARM WHITE	BLACK	TR013-2-20W3K-B	20 W	1500 LM	NO	IP20
	4K WHITE	WHITE	TR013-2-20W4K-B	20 W	1600 LM	NO	IP20






Points



1



2

EN Metal body. The hidden LED light source is comfortable for the eyes. Focusing optics for key-light.
DE Metallrahmen. Die verborgene LED-Lichtquelle ist angenehm für die Augen. Konzentrierende Optik für gerichtete Beleuchtung.
IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED nascosta è confortevole per gli occhi. Ottica concentrante per illuminazione direzionale.
FR Corps métallique. Source de lumière LED dissimulée confortable pour la vue. Optique non imageante pour l'éclairage d'accentuation.



LEDS OSRAM



1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR014-2-10W3K-B	10 W	600 LM	NO	IP20
2						
3K WARM WHITE	BLACK	TR014-2-20W3K-B	20 W	1200 LM	NO	IP20

Points Rot



EN Metal body. The hidden LED light source is comfortable for the eyes. Focusing optics for key-light.


DE Metallrahmen. Die verborgene LED-Lichtquelle ist angenehm für die Augen. Konzentrierende Optik für gerichtete Beleuchtung.

IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED nascosta è confortevole per gli occhi. Ottica concentrante per illuminazione direzionale.

FR Corps métallique. Source de lumière LED dissimulée confortable pour la vue. Optique non imageante pour l'éclairage d'accentuation.




LEDS OSRAM



1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR015-2-10W3K-B	10 W	700 LM	NO	IP20
4K	WHITE	BLACK	TR015-2-10W4K-B	10 W	750 LM	NO	IP20

Focus LED

B

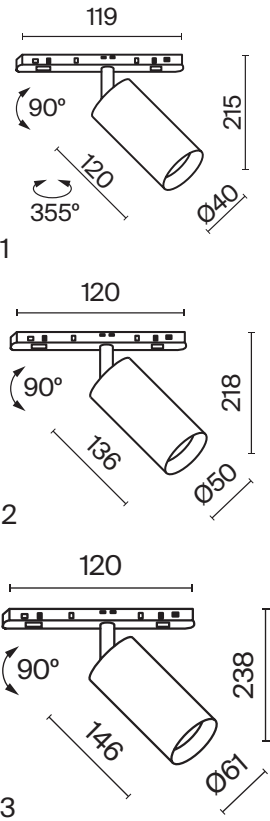

EN Metal body. The built-in LED light source is recessed into the body. Professional optics – a lens for key-light. Low glare level (UGR<15) and Highcolor rendering index.
DE Metallrahmen. Die im Rahmen versenkte eingebaute LED-Lichquelle. Professionelle Optik: Linse für gerichtete Beleuchtung. Niedrige Blendwirkung (UGR<15) und hoher Farbwiedergabeindex.
IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED integrata è incassata nel corpo. Ottica professionale: una lente per l'illuminazione direzionale. Abbagliamento ridotto (UGR<15) e indice di resa cromatica elevato.
FR Corps en métal. Source de lumière LED intégrée encastrée dans le corps. Optique professionnelle: lentille pour l'éclairage d'accentuation. Faible taux d'éblouissement (UGR < 15) et fort indice de rendu de couleur.



LEDS EPISTAR



1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR019-2-7W3K-B	7 W	450 LM	NO	IP20
4K WHITE	■ BLACK	TR019-2-7W4K-B	7 W	600 LM	NO	IP20
2						
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR019-2-10W3K-B	9 W	850 LM	NO	IP20
4K WHITE	■ BLACK	TR019-2-10W4K-B	9 W	700 LM	NO	IP20
3						
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR019-2-15W3K-B	18 W	1300 LM	NO	IP20
4K WHITE	■ BLACK	TR019-2-15W4K-B	18 W	1300 LM	NO	IP20

Focus LED


B



EN Metal body. The LED light source is recessed into the body.
DE Metallrahmen. Die im Rahmen versenkte LED-Lichquelle.
IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo.
FR Corps métallique. Source de lumière LED encastrée dans le corps.



LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR016-2-12W3K-B	12 W	800 LM	NO	IP20

ROMANCE THE

technical lighting
guide 2025

Those in love see the whole world in their own light and shine for those who make their hearts beat faster.

Romantic love has the power to work miracles. It transforms everything around us, revealing new dimensions of inner radiance. This light, even if its source is barely visible, brightens everything, for those in love and for those around them.

MAYTONI

moments of
the lovelight

IN LOVELIGHT



(20
25)

down light



(240-337)

SPOTLIGHTS WITH A SLEEK, MINIMALISTIC DESIGN, OFFERING A BROAD RANGE OF LIGHTING SOLUTIONS FOR BOTH PRIMARY AND ACCENT LIGHTING IN DRY OR DAMP ENVIRONMENTS.

n
ts



Alfa LED

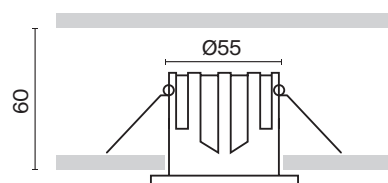

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

PSL-TR40-150-300MA-DE

PSL-DL40-S-150-300MA-DE


PSL-TR40-300MA-DE

EN Metal body. In a series of models with and without dimming. LED light source.

DE Metallrahmen. In der Serie gibt es dimmbare und nicht dimmbare Modelle. LED-Lichtquelle.

IT Corpo in metallo. La serie include sia modelli con dimmer che senza. Sorgente luminosa LED.

FR Corps métallique. Dans la série du modèle avec variateur et sans. Source de lumière LED.



LEDS BRIDGELUX / *EPISTAR




CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BLACK	*DL043-01-10W2.7K-RD-WB-DE	10 W	500 LM	NO	IP 20
2.7K WARM	WHITE	*DL043-01-10W2.7K-RD-W-DE	10 W	500 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	DL043-01-10W4K-RD-WB	10 W	500 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	DL043-01-10W4K-D-RD-WB	10 W	500 LM	TRIAC	IP 20
4K WHITE	WHITE	DL043-01-10W4K-D-RD-W	10 W	550 LM	TRIAC	IP 20


Alfa LED



EN Metal body. In a series of models with and without dimming. LED light source.
DE Metallrahmen. In der Serie gibt es dimmbare und nicht dimmbare Modelle. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. La serie include sia modelli con dimmer che senza. Sorgente luminosa LED.
FR Corps métallique. Dans la série du modèle avec variateur et sans. Source de lumière LED.



LEDS BRIDGELUX / *EPISTAR

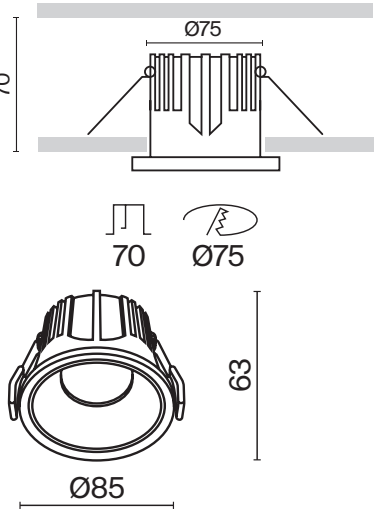


COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-350-500MA-DE	PSL-DL40-S-350-500MA-DE
PSL-TR40-300MA-DE	PSL-DL40-S-300MA-DE



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BLACK	*DL043-01-15W2.7K-RD-WB-DE	15 W	750 LM	NO	IP 20
2.7K WARM	WHITE	*DL043-01-15W2.7K-RD-W-DE	15 W	750 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	DL043-01-15W3K-RD-WB	15 W	1050 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	DL043-01-15W4K-RD-WB	15 W	1150 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	DL043-01-15W3K-D-RD-WB	15 W	1050 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	DL043-01-15W4K-D-RD-WB	15 W	1150 LM	TRIAC	IP 20
4K WHITE	WHITE	DL043-01-15W4K-D-RD-W	15 W	1250 LM	NO	IP 20


Alfa LED

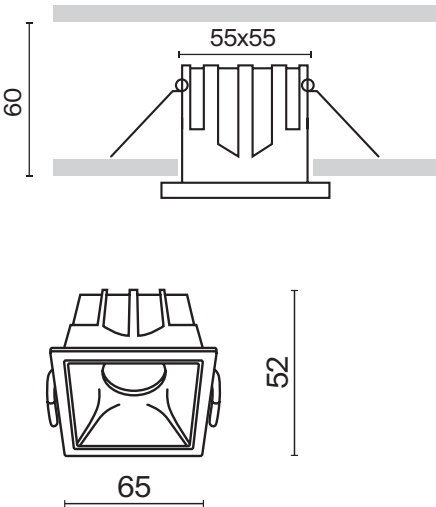

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE
PSL-TR40-300MA-DE	PSL-DL40-S-300MA-DE

EN Metal body. In a series of models with and without dimming. LED light source.
DE Metallrahmen. In der Serie gibt es dimmbare und nicht dimmbare Modelle. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. La serie include sia modelli con dimmer che senza. Sorgente luminosa LED.
FR Corps métallique. Dans la série du modèle avec variateur et sans. Source de lumière LED.




LEDS EPISTAR



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	DL043-01-10W3K-SQ-WB	10 W	450 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	DL043-01-10W3K-SQ-W	10 W	500 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	DL043-01-10W4K-SQ-WB	10 W	500 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	DL043-01-10W4K-SQ-W	10 W	550 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK	DL043-01-10W3K-D-SQ-WB	10 W	450 LM	TRIAC	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	DL043-01-10W3K-D-SQ-W	10 W	500 LM	TRIAC	IP 20
4K	WHITE	BLACK	DL043-01-10W4K-D-SQ-WB	10 W	500 LM	TRIAC	IP 20
4K	WHITE	WHITE	DL043-01-10W4K-D-SQ-W	10 W	550 LM	TRIAC	IP 20




Alfa LED

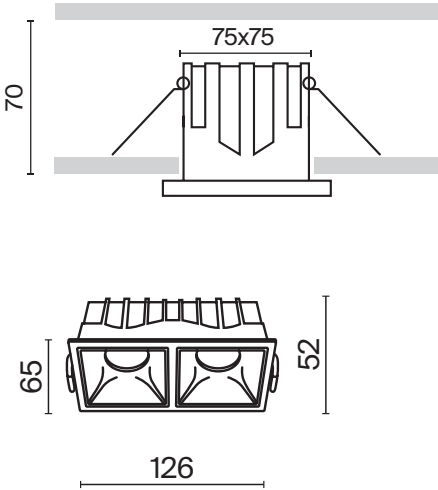

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE
PSL-TR40-300MA-DE	PSL-DL40-S-300MA-DE

EN Metal body. In a series of models with and without dimming. LED light source.
DE Metallrahmen. In der Serie gibt es dimmbare und nicht dimmbare Modelle. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. La serie include sia modelli con dimmer che senza. Sorgente luminosa LED.
FR Corps métallique. Dans la série du modèle avec variateur et sans. Source de lumière LED.




LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	DL043-02-10W3K-SQ-WB	20 W	900 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL043-02-10W3K-SQ-W	20 W	1000 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	DL043-02-10W4K-SQ-WB	20 W	1000 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	DL043-02-10W4K-SQ-W	20 W	1100 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	DL043-02-10W3K-D-SQ-WB	20 W	900 LM	TRIAC	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL043-02-10W3K-D-SQ-W	20 W	1000 LM	TRIAC	IP 20
4K WHITE	BLACK	DL043-02-10W4K-D-SQ-WB	20 W	1000 LM	TRIAC	IP 20
4K WHITE	WHITE	DL043-02-10W4K-D-SQ-W	20 W	1100 LM	TRIAC	IP 20


Alfa LED

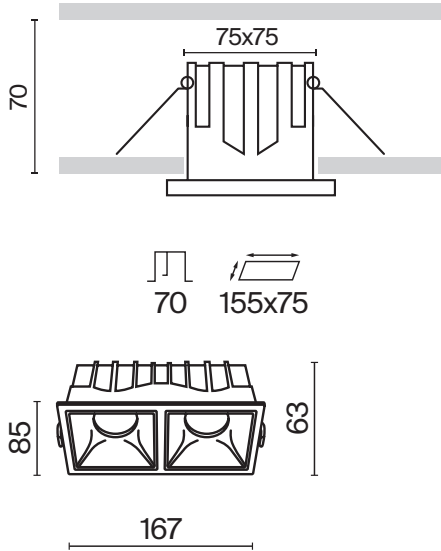


COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE
PSL-TR40-300MA-DE	PSL-DL40-S-300MA-DE

EN Metal body. In a series of models with and without dimming. LED light source.
DE Metallrahmen. In der Serie gibt es dimmbare und nicht dimmbare Modelle. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. La serie include sia modelli con dimmer che senza. Sorgente luminosa LED.
FR Corps métallique. Dans la série du modèle avec variateur et sans. Source de lumière LED.



LEDS BRIDGELUX

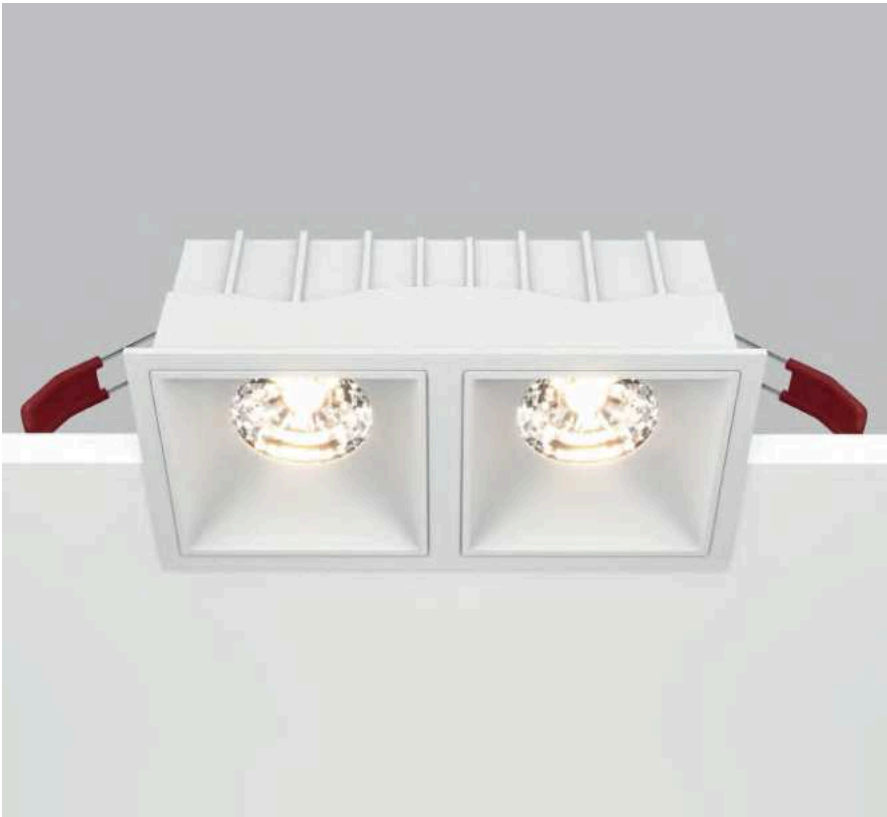

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	DL043-02-15W3K-SQ-WB	30 W	2100 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	DL043-02-15W3K-SQ-W	30 W	2250 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	DL043-02-15W4K-SQ-WB	30 W	2350 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	DL043-02-15W4K-SQ-W	30 W	2500 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK	DL043-02-15W3K-D-SQ-WB	30 W	2100 LM	TRIAC	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	DL043-02-15W3K-D-SQ-W	30 W	2250 LM	TRIAC	IP 20
4K	WHITE	BLACK	DL043-02-15W4K-D-SQ-WB	30 W	2350 LM	TRIAC	IP 20
4K	WHITE	WHITE	DL043-02-15W4K-D-SQ-W	30 W	2500 LM	TRIAC	IP 20

Artisan




^{EN} Graphic texture, metal body. GU10 lamp (not included). An optional anti-glare grille HoneyComb-D45 ensuring a low glare factor is available for this model.

^{DE} Grafische Textur, Metallgehäuse. GU10- Leuchtmittel mit Sockel (nicht im Lieferumfang enthalten). Für dieses Modell ist optional ein zusätzlicher Blendschutzgitter HoneyComb-D45 erhältlich, der einen geringen Blendfaktor gewährleistet.

^{IT} Texture grafica, corpo in metallo. Lampada GU10 (non inclusa). Per questo modello è disponibile una griglia antiriflesso HoneyComb-D45 opzionale che assicura un basso fattore di abbagliamento.

^{FR} Texture graphique, corps en métal. Lampe avec culot GU10 (non incluse). Une grille anti-éblouissement HoneyComb-D45 garantissant un faible niveau d'éblouissement est disponible pour ce modèle.



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45


LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	C081CL-01-GU10-B	12 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	C081CL-01-GU10-MG	12 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ MATTE GOLD / BLACK	C081CL-01-GU10-W	12 W	IP 20



Calipso



EN Designer series. Metal housing with a textured, graphic pattern. Light source: replaceable GU10 lamp.
DE Designer-Serie. Metallgehäuse mit grafischem Reliefmuster. Lichtquelle: austauschbares GU10- Leuchtmittel mit Sockel.
IT Serie di design. Corpo in metallo con motivo grafico in rilievo. Fonte luminosa: lampada sostituibile con attacco GU10.
FR Série design. Boîtier en métal avec motif graphique en relief. Source lumineuse: lampe remplaçable avec culot GU10.



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	BLACK	C110CL-01-GU10-B	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	C110CL-01-GU10-W	10 W	IP 20
1 x GU10	BLACK / BRASS	C110CL-01-GU10-BS	10 W	IP 20






Atom



EN Aluminum case. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Light source – GU10 lamp (not included).
DE Rahmen aus Aluminium. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in alluminio. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa – Lampadina GU10 (non inclusa).
FR Corps en aluminium. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière: ampoule GU10 (non comprise dans le lot).

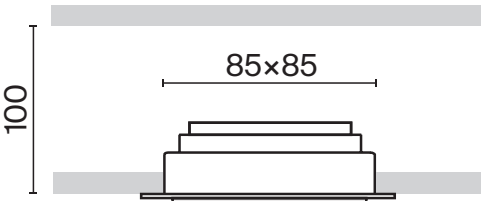

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	WHITE	DL003-01-W	10 W	IP 20

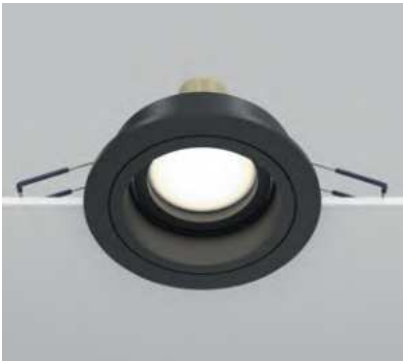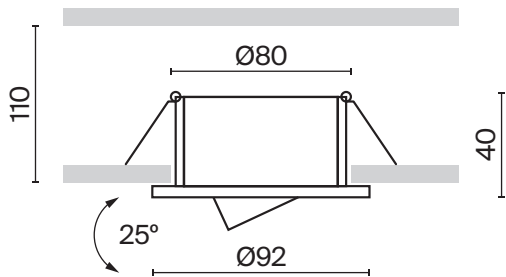



1 x GU10	BLACK	DL025-2-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	DL025-2-01W	10 W	IP 20





Atom



EN Aluminum case. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Light source – GU10 lamp (not included).
DE Rahmen aus Aluminium. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in alluminio. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa – Lampadina GU10 (non inclusa).
FR Corps en aluminium. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière: ampoule GU10 (non comprise dans le lot).

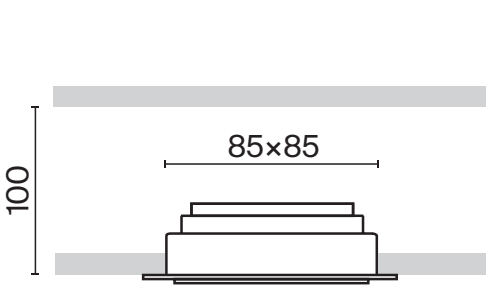

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	BLACK	DL023-2-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	DL023-2-01W	10 W	IP 20

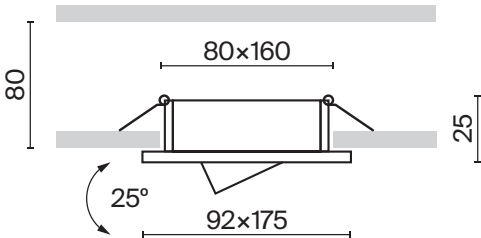

2 x GU10	BLACK	DL024-2-02B	10 W	IP 20
2 x GU10	WHITE	DL024-2-02W	10 W	IP 20

Atom





EN Aluminum case. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Light source – GU10 lamp (not included).



DE Rahmen aus Aluminium. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in alluminio. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa – Lampadina GU10 (non inclusa).

FR Corps en aluminium. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière: ampoule GU10 (non comprise dans le lot).

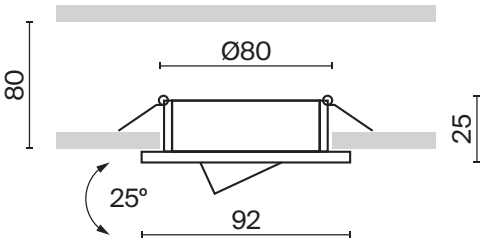

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	BLACK	DL024-2-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	DL024-2-01W	10 W	IP 20


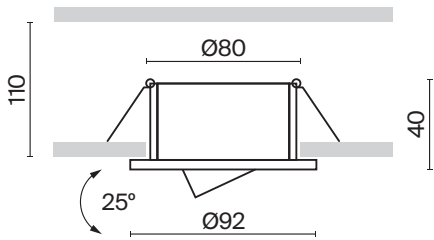


3 x GU10	BLACK	DL024-2-03B	10 W	IP 20
3 x GU10	WHITE	DL024-2-03W	10 W	IP 20



Dot



EN Aluminum case. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Light source – GU10 lamp (not included).
DE Rahmen aus Aluminium. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in alluminio. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa – Lampadina GU10 (non inclusa).
FR Corps en aluminium. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière: ampoule GU10 (non comprise dans le lot).

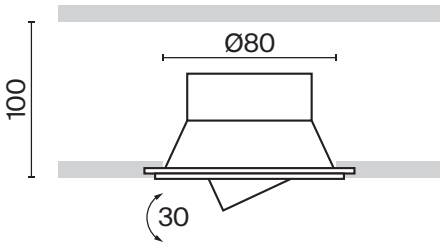

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	DL042-01-RD-B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	DL042-01-RD-W	10 W	IP 20


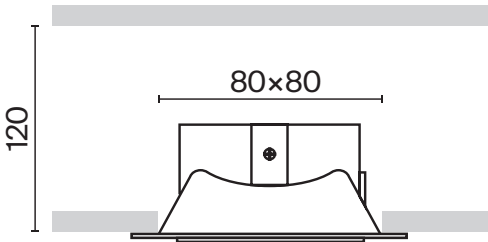


💡 1 x GU10	■ BLACK	DL042-01-SQ-B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	DL042-01-SQ-W	10 W	IP 20



Dot



EN Aluminum case. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Light source – GU10 lamp (not included).
DE Rahmen aus Aluminium. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in alluminio. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa – Lampadina GU10 (non inclusa).
FR Corps en aluminium. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière: ampoule GU10 (non comprise dans le lot).


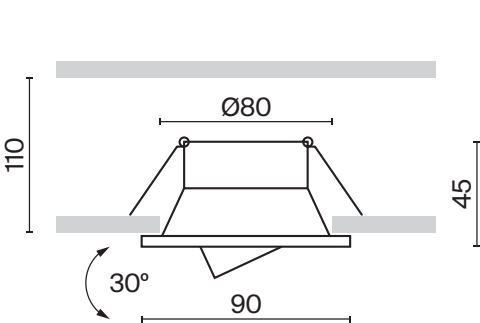


LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	BLACK	DL029-2-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	DL029-2-01W	10 W	IP 20

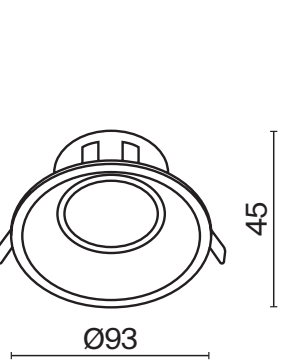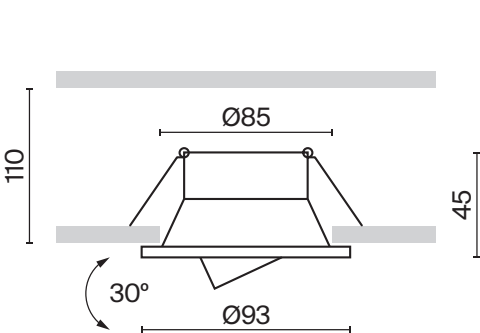

1 x GU10	BLACK	DL028-2-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	DL028-2-01W	10 W	IP 20

Dot

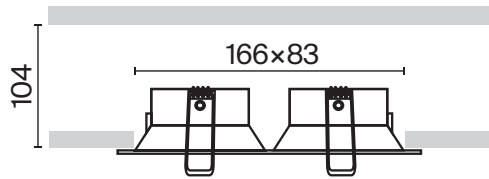

^{EN} Aluminum case. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Light source – GU10 lamp (not included).
^{DE} Rahmen aus Aluminium. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
^{IT} Corpo in alluminio. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa – Lampadina GU10 (non inclusa).
^{FR} Corps en aluminium. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière: ampoule GU10 (non comprise dans le lot).





LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 2 x GU10	■ BLACK	DL029-2-02B	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	□ WHITE	DL029-2-02W	10 W	IP 20



Focus




EN Metal body. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).
DE Metallrahmen. Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).
FR Corps en métal. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lo).

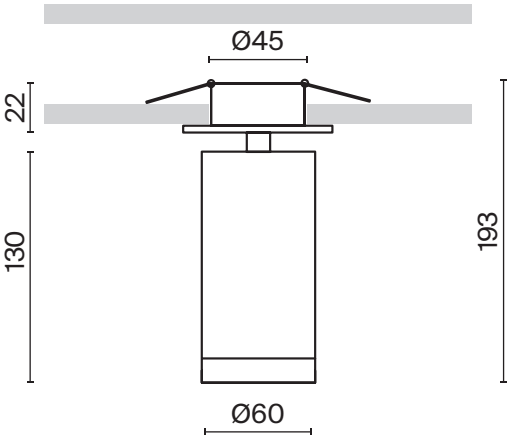


LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	C018CL-01B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	C018CL-01W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ MATTE GOLD	C018CL-01MG	10 W	IP 20


Focus LED

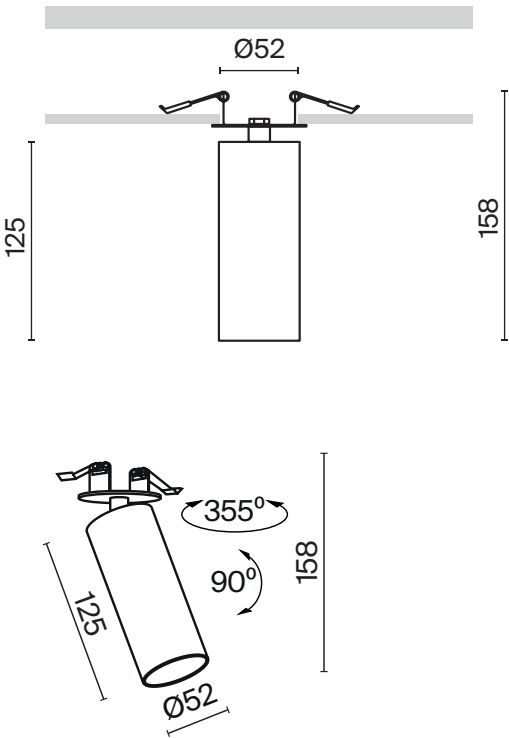

EN Metal body. Beam angle is 50°. Some models are dimmable. The LED light source is recessed into the body.
DE Metallrahmen. Lichtstreuwinkel 50°. Einige Modelle sind dimmbar. Die im Rahmen versenkte LED-Lichquelle.
IT Corpo in metallo. Angolo di diffusione 50°. Alcuni modelli sono dimmerabili. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo.
FR Corps métallique. Angle de diffusion de 50°. Partie des modèles avec variateur. Source de lumière LED encastrée dans le corps.



LEDS EPISTAR

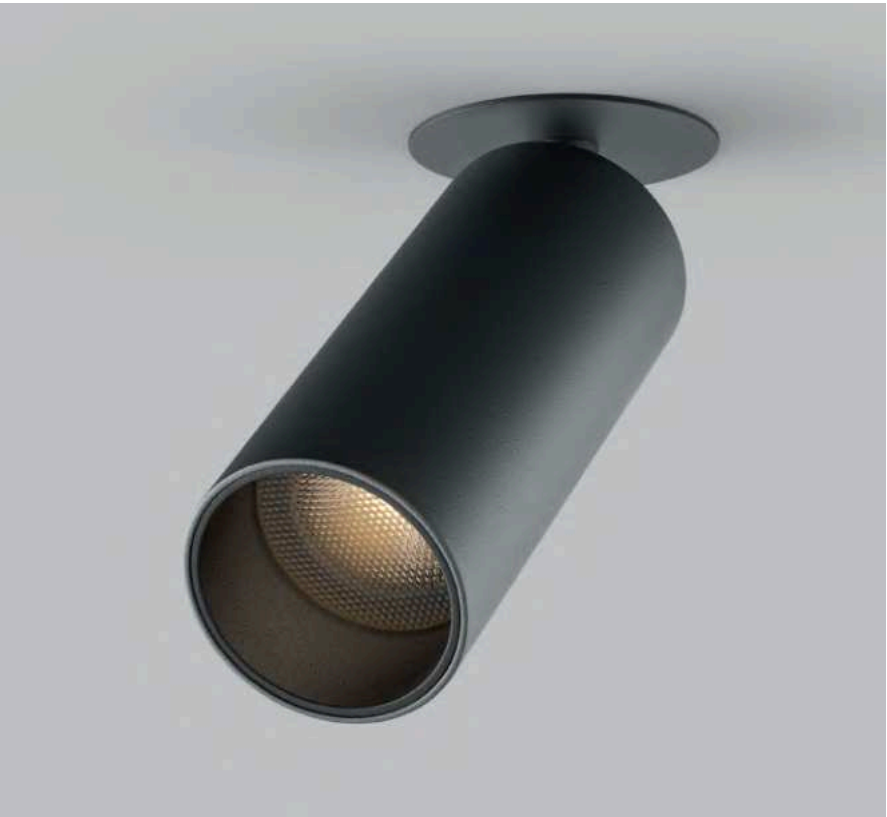


COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C053CL-L12W3K-W-B	12 W	800 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C053CL-L12W3K-W-W	12 W	800 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	C053CL-L12W4K-W-B	12 W	840 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	C053CL-L12W4K-W-W	12 W	840 LM	NO	IP 20

Focus S

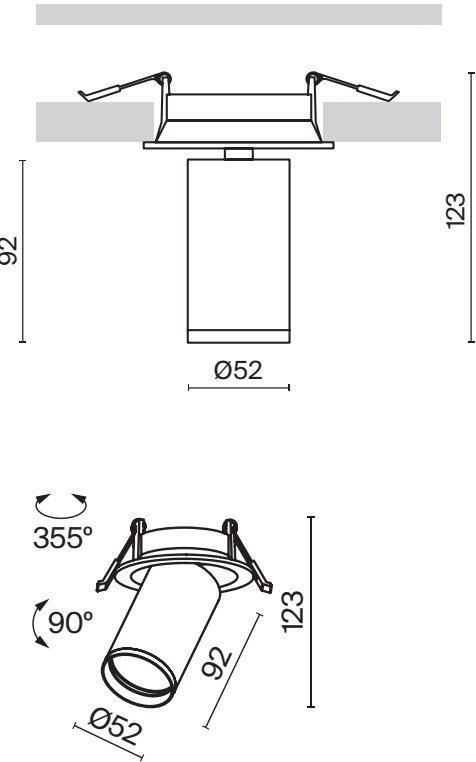

EN Metal body. Swivel mechanism. Optional mounts: built-in and removable (for one or two dome lamps). Great choice of colors. The light source is a lamp with a GU10 base.

DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung. Befestigungen zur Auswahl: Einbau- und Aufsatzbefestigungen (für einen oder zwei Lampenschirme). Große Auswahl an Farbtönen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10.

IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole. Fissaggi a scelta: integrato e sovrapposto (per una o due plafoniere). Ampia gamma di colori. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10.

FR Corps métallique. Mécanisme pivotant. Fixations au choix: encastrées et en saillie (pour un ou deux globes). Large choix de couleurs. Source de lumière: ampoule à culot GU10.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1x GU10	BLACK	C048CL-U-1B	10 W	IP 20
1x GU10	WHITE	C048CL-U-1W	10 W	IP 20
1x GU10	MATTE SILVER / BLACK	C048CL-U-1BS	10 W	IP 20
1x GU10	MATTE GOLD / BLACK	C048CL-U-1BMG	10 W	IP 20
1x GU10	MATTE SILVER / WHITE	C048CL-U-1WS	10 W	IP 20
1x GU10	MATTE GOLD / WHITE	C048CL-U-1WMG	10 W	IP 20




Focus T



EN Compact metal body. A recessed light source for eye comfort.
DE Kompakter Metallrahmen. Die versenkte Lichtquelle für den Augenkomfort.
IT Il corpo in metallo compatto. La sorgente luminosa da incasso per il comfort degli occhi.
FR Corps métallique compact. Source de lumière encastrée pour le confort des yeux.



LEDS EPISTAR

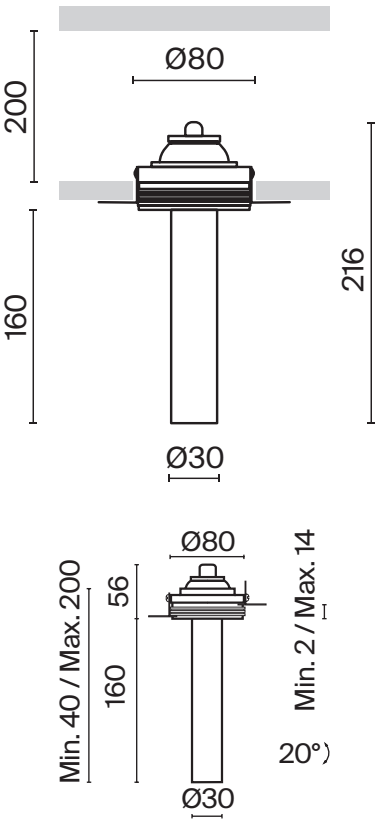

ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE		BLACK	C140TRS-L200-7W3K-B	7 W	460 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE		WHITE	C140TRS-L200-7W3K-W	7 W	460 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE		BLACK/BRASS	C140TRS-L200-7W3K-BBS	7 W	460 LM	NO	IP 20

Focus T




EN Compact metal body. A recessed light source for eye comfort.
DE Kompakter Metallrahmen. Die versenkte Lichtquelle für den Augenkomfort.
IT Il corpo in metallo compatto. La sorgente luminosa da incasso per il comfort degli occhi.
FR Corps métallique compact. Source de lumière encastrée pour le confort des yeux.



LEDS EPISTAR



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

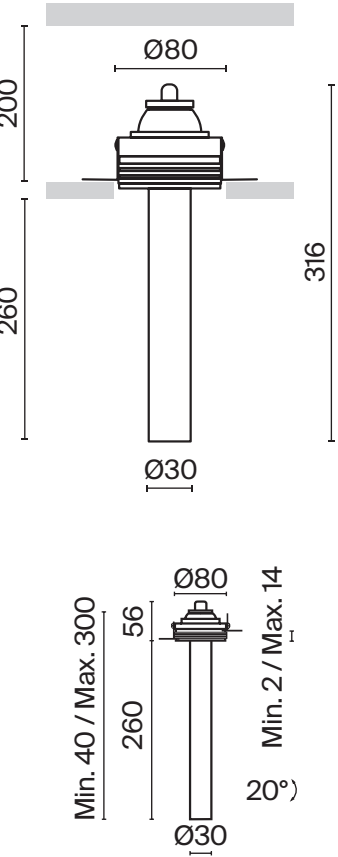


COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C140TRS-L300-7W3K-B	7 W	460 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C140TRS-L300-7W3K-W	7 W	460 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK/BRASS	C140TRS-L300-7W3K-BBS	7 W	460 LM	NO	IP 20



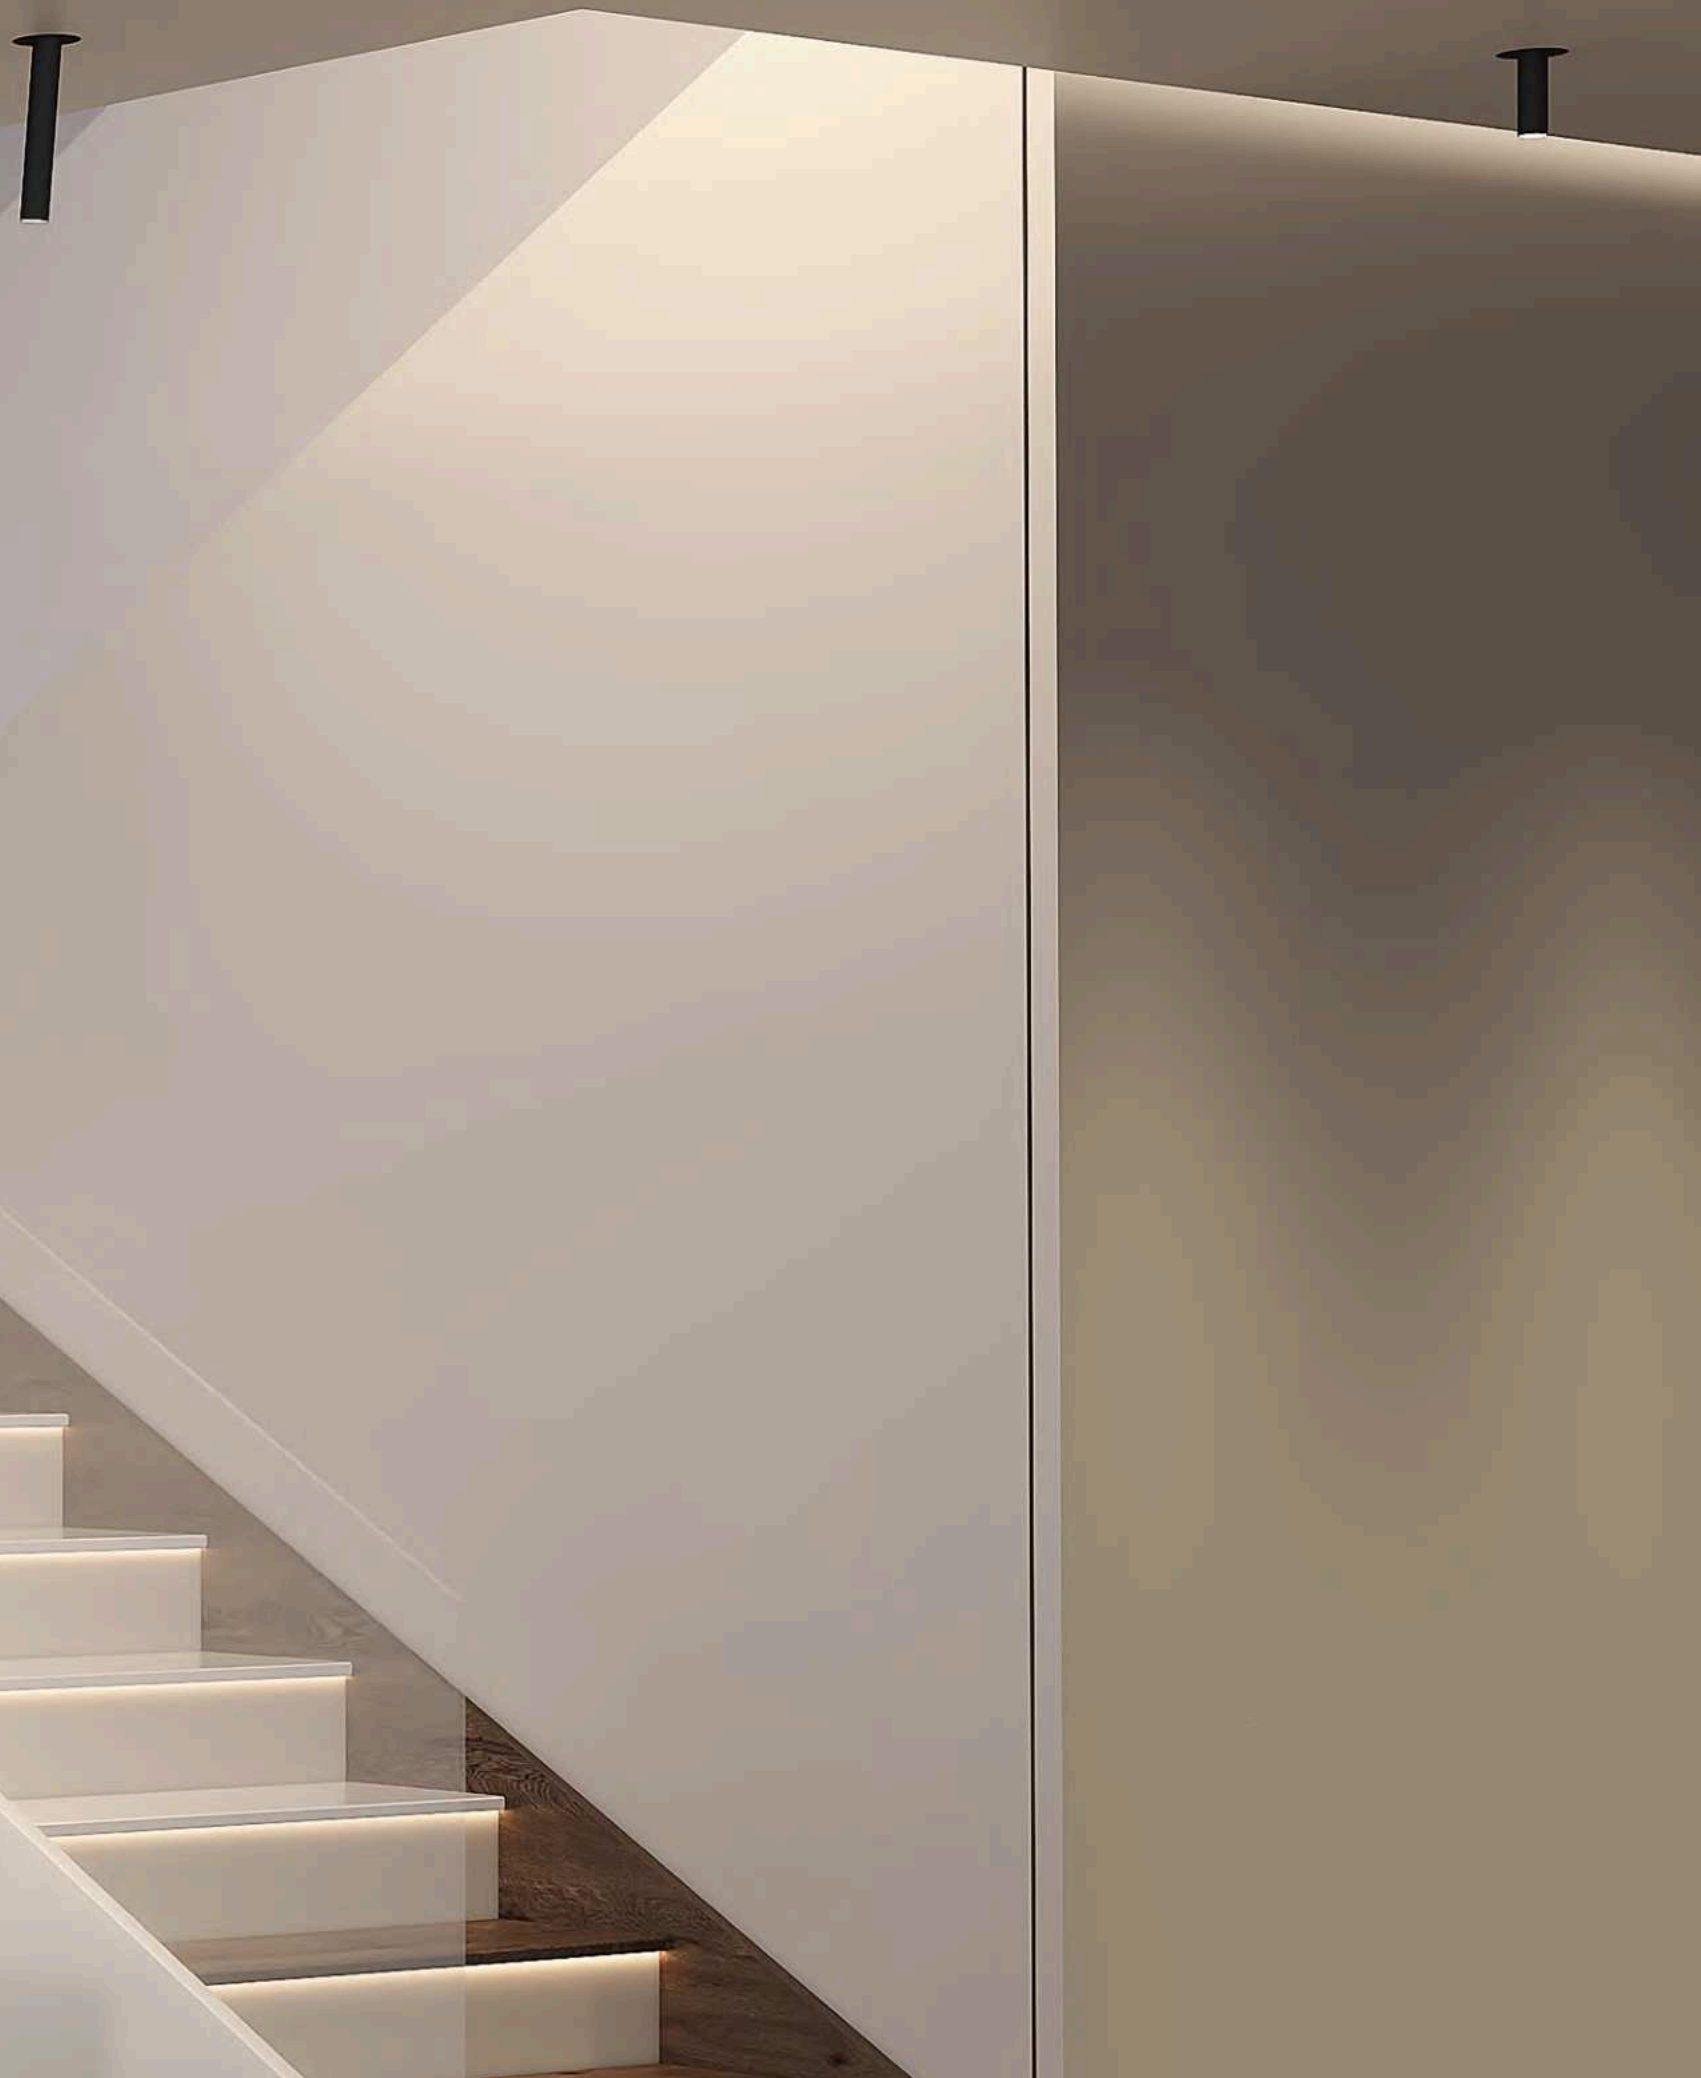


Focus T



EN Compact metal body. A recessed light source for eye comfort.
DE Kompakter Metallrahmen. Die versenkte Lichtquelle für den Augenkomfort.
IT Il corpo in metallo compatto. La sorgente luminosa da incasso per il comfort degli occhi.
FR Corps métallique compact. Source de lumière encastrée pour le confort des yeux.



LEDS EPISTAR

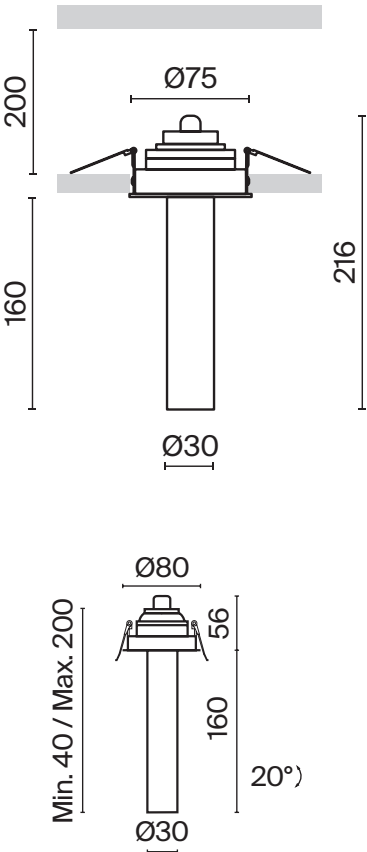

ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	C140RS-L200-7W3K-B	7 W	460 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	C140RS-L200-7W3K-W	7 W	460 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK/BRASS	C140RS-L200-7W3K-BBS	7 W	460 LM	NO	IP 20


Focus T

B

W

BS

B

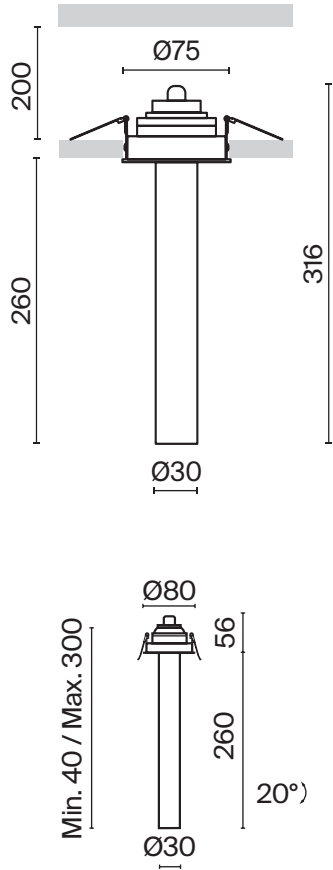

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

EN Compact metal body. A recessed light source for eye comfort.
DE Kompakter Metallrahmen. Die versenkte Lichtquelle für den Augenkomfort.
IT Il corpo in metallo compatto. La sorgente luminosa da incasso per il comfort degli occhi.
FR Corps métallique compact. Source de lumière encastrée pour le confort des yeux.

LED

CRI >90

IP20

36°

LEDS EPISTAR



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	C140RS-L300-7W3K-B	7 W	460 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	C140RS-L300-7W3K-W	7 W	460 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK/BRASS	C140RS-L300-7W3K-BBS	7 W	460 LM	NO	IP 20



Focus T



EN Compact metal body. A recessed light source for eye comfort.
DE Kompakter Metallrahmen. Die versenkte Lichtquelle für den Augenkomfort.
IT Il corpo in metallo compatto. La sorgente luminosa da incasso per il comfort degli occhi.
FR Corps métallique compact. Source de lumière encastrée pour le confort des yeux.



LEDS EPISTAR

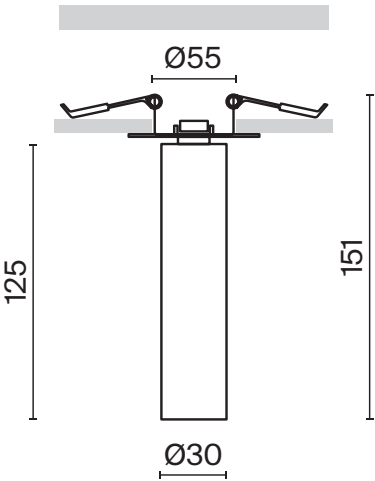

ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE		BLACK	C141RS-L125-6W3K-B	6 W	270 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE		WHITE	C141RS-L125-6W3K-W	6 W	280 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE		BLACK/BRASS	C141RS-L125-6W3K-BBS	6 W	290 LM	NO	IP 20

Focus T

B

W

BS

B




EN Compact metal body. A recessed light source for eye comfort.
DE Kompakter Metallrahmen. Die versenkte Lichtquelle für den Augenkomfort.
IT Il corpo in metallo compatto. La sorgente luminosa da incasso per il comfort degli occhi.
FR Corps métallique compact. Source de lumière encastrée pour le confort des yeux.

LED

CRI >90

LEDS EPISTAR

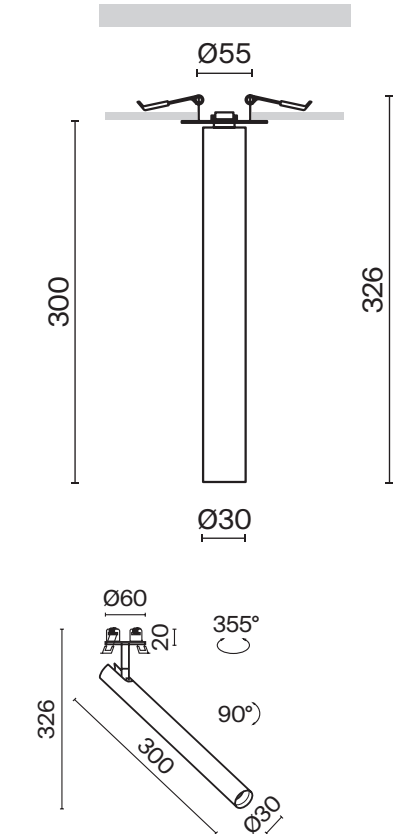

ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	C141RS-L300-6W3K-B	6 W	270 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	C141RS-L300-6W3K-W	6 W	280 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK/BRASS	C141RS-L300-6W3K-BBS	6 W	290 LM	NO	IP 20

Metal Modern





EN Metal body. Swivel mechanism to adjust the light direction. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).



DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Lichtquelle: ein Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole per regolare la direzione della luce. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

FR Corps métallique. Mécanisme pivotant pour le réglage de l'orientation de la lumière. Source de lumière : ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).

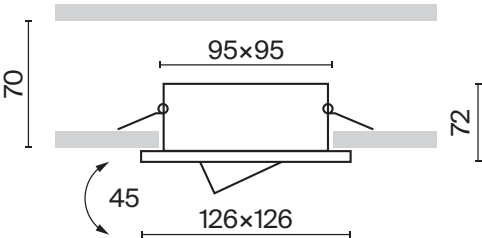

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	BLACK	DL008-2-01-B	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	DL008-2-01-W	10 W	IP 20

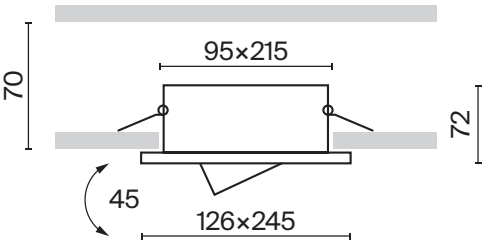

2 x GU10	BLACK	DL008-2-02-B	10 W	IP 20
2 x GU10	WHITE	DL008-2-02-W	10 W	IP 20

Metal Modern





EN Metal body. Swivel mechanism to adjust the light direction. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).



DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Lichtquelle: ein Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole per regolare la direzione della luce. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

FR Corps métallique. Mécanisme pivotant pour le réglage de l'orientation de la lumière. Source de lumière : ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).

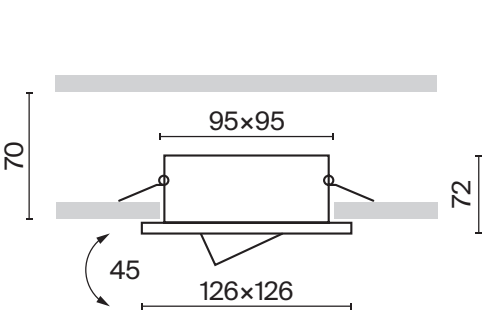

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	DL093-01-10W3K-B	10 W	650 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL093-01-10W3K-W	10 W	750 LM	NO	IP 20

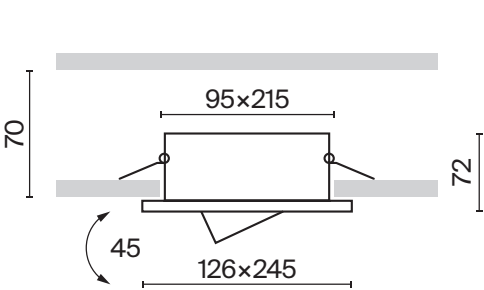

3K WARM WHITE	BLACK	DL093-02-10W3K-B	20 W	1300 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL093-02-10W3K-W	20 W	1450 LM	NO	IP 20

Minor



EN Minor is a recessed luminaire with small dimensions, which will be perfect for home spaces or small offices. A deeply recessed light source protects the sight from glare.



DE Minor ist eine kleine Einbauleuchte, die sich ideal für Wohnräume oder kleine Büros eignet. Die tief versenkte Lichtquelle schützt Ihre Augen vor Blendung.

IT Minor è una lampada da incasso di piccole dimensioni ideale per spazi domestici o piccoli uffici. La sorgente luminosa profondamente incassata protegge gli occhi dagli abbagliamenti luminosi.



FR Minor est un petit luminaire encastré qui convient parfaitement aux intérieurs ou les petits bureaux. La source de lumière profondément encastrée protège les yeux des éblouissements.



LEDS EPISTAR

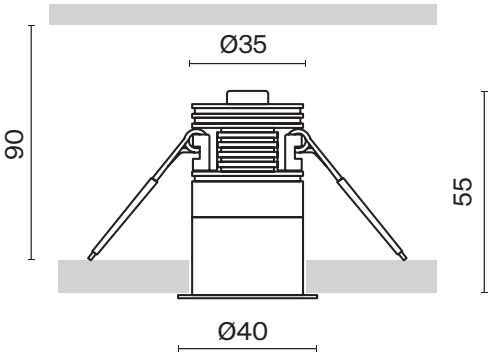

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK / WHITE	DL089-5W3K-BW	5 W	230 LM	NO	IP 20

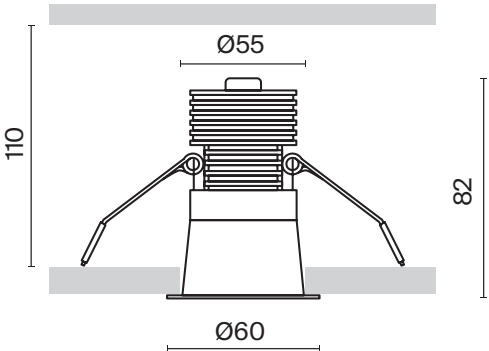


3K WARM WHITE	BLACK / WHITE	DL089-9W3K-BW	9 W	700 LM	NO	IP 20
--------------------------	---------------------------	---------------	-----	--------	----	-------





Okno



EN White metal body. Round or square shape.
DE Weißes Metallrahmen. Runde oder quadratische Form.
IT Corpo e' in metallo bianco. Forma e' rotonda oppure quadrata.
FR Boîtier en métal blanc. Forme ronde ou carrée.



LEDS EPISTAR

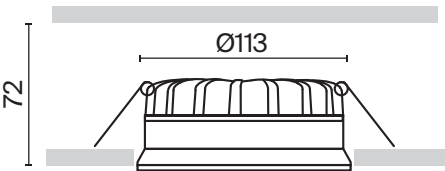

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE


CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
4K WHITE	WHITE	DL055-12W4K-W	12 W	900 LM	NO	IP 44
3-4-6K ADJUSTABLE WITH A SWITCH	WHITE	DL055-12W3-4-6K-W	12 W	900 LM	NO	IP 44





Okno



EN White metal body. Round or square shape.
DE Weißes Metallrahmen. Runde oder quadratische Form.
IT Corpo e' in metallo bianco. Forma e' rotonda oppure quadrata.
FR Boîtier en métal blanc. Forme ronde ou carrée.



LEDS EPISTAR

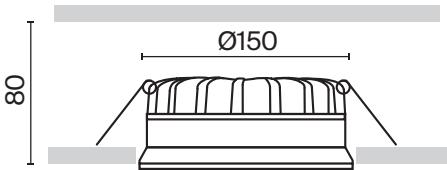

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC


PSL-TR40-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	WHITE	DL055-18W3K-W	18 W	1400 LM	NO	IP 44
4K WHITE	WHITE	DL055-18W4K-W	18 W	1400 LM	NO	IP 44
3-4-6K ADJUSTABLE WITH A SWITCH	WHITE	DL055-18W3-4-6K-W	18 W	1370 LM	NO	IP 44



Okno



EN White metal body. Round or square shape.
DE Weißes Metallrahmen. Runde oder quadratische Form.
IT Corpo e' in metallo bianco. Forma e' rotonda oppure quadrata.
FR Boîtier en métal blanc. Forme ronde ou carrée.



LEDS EPISTAR

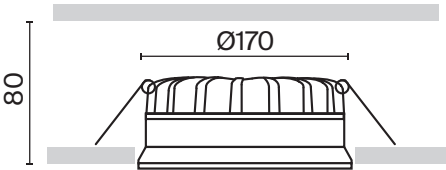


CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	☐ WHITE	DL055-24W3K-W	24 W	1800 LM	NO	IP 44
4K	WHITE	☐ WHITE	DL055-24W4K-W	24 W	1800 LM	NO	IP 44
3-4-6K	ADJUSTABLE WITH A SWITCH	☐ WHITE	DL055-24W3-4-6K-W	24 W	1840 LM	NO	IP 44


Okno



EN White metal body. Round or square shape.
DE Weißes Metallrahmen. Runde oder quadratische Form.
IT Corpo e' in metallo bianco. Forma e' rotonda oppure quadrata.
FR Boîtier en métal blanc. Forme ronde ou carrée.



LEDS EPISTAR

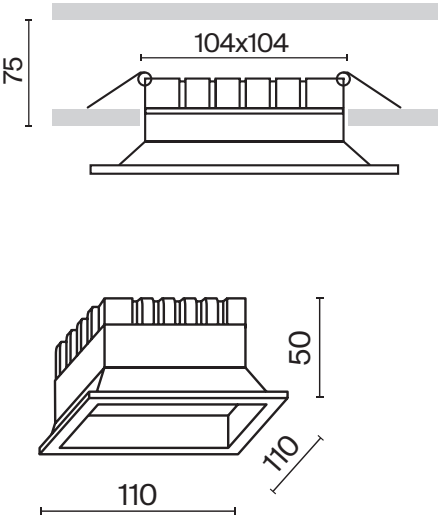

COMPATIBLE WITH DRIVER


TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	WHITE	DL056-12W3K-W	12 W	900 LM	NO	IP 44
4K WHITE	WHITE	DL056-12W4K-W	12 W	900 LM	NO	IP 44
3-4-6K ADJUSTABLE WITH A SWITCH	WHITE	DL056-12W3-4-6K-W	12 W	820 LM	NO	IP 44


Okno



EN White metal body. Round or square shape.
DE Weißes Metallrahmen. Runde oder quadratische Form.
IT Corpo e' in metallo bianco. Forma e' rotonda oppure quadrata.
FR Boîtier en métal blanc. Forme ronde ou carrée.



LEDS EPISTAR

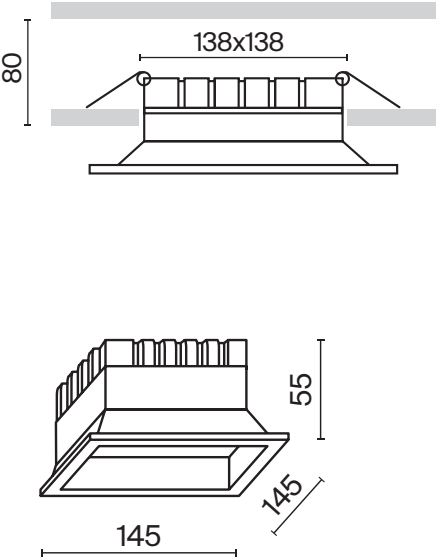

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC


PSL-TR40-350-500MA-DE

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	☐ WHITE	DL056-18W3K-W	18 W	1400 LM	NO	IP 44
4K	WHITE	☐ WHITE	DL056-18W4K-W	18 W	1350 LM	NO	IP 44
3-4-6K	ADJUSTABLE WITH A SWITCH	☐ WHITE	DL056-18W3-4-6K-W	18 W	1420 LM	NO	IP 44



Okno



EN White metal body. Round or square shape.
DE Weißes Metallrahmen. Runde oder quadratische Form.
IT Corpo e' in metallo bianco. Forma e' rotonda oppure quadrata.
FR Boîtier en métal blanc. Forme ronde ou carrée.



LEDS EPISTAR

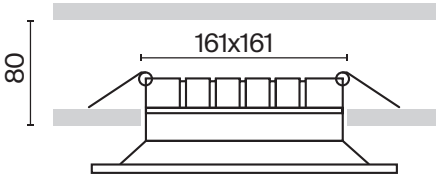


CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	☐ WHITE	DL056-24W3K-W	24 W	1800 LM	NO	IP 44
4K	WHITE	☐ WHITE	DL056-24W4K-W	24 W	1800 LM	NO	IP 44
3-4-6K	ADJUSTABLE WITH A SWITCH	☐ WHITE	DL056-24W3-4-6K-W	24 W	1730 LM	NO	IP 44



Okno



EN White metal body. Round or square shape.
DE Weißes Metallrahmen. Runde oder quadratische Form.
IT Corpo e' in metallo bianco. Forma e' rotonda oppure quadrata.
FR Boîtier en métal blanc. Forme ronde ou carrée.



LEDS EPISTAR

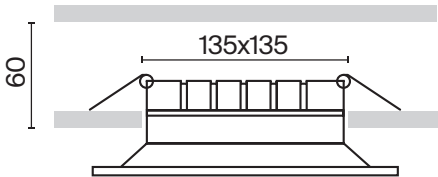


CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	WHITE	DL054-18W3K-W	18 W	1350 LM	NO	IP 44
4K WHITE	WHITE	DL054-18W4K-W	18 W	1400 LM	NO	IP 44



Okno



EN White metal body. Round or square shape.
DE Weißes Metallrahmen. Runde oder quadratische Form.
IT Corpo e' in metallo bianco. Forma e' rotonda oppure quadrata.
FR Boîtier en métal blanc. Forme ronde ou carrée.




LEDS EPISTAR

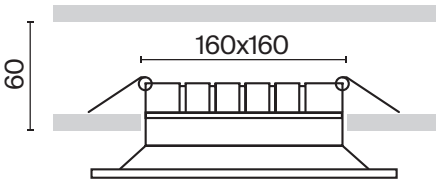

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	WHITE	DL054-24W3K-W	24 W	1800 LM	NO	IP 44




Onda

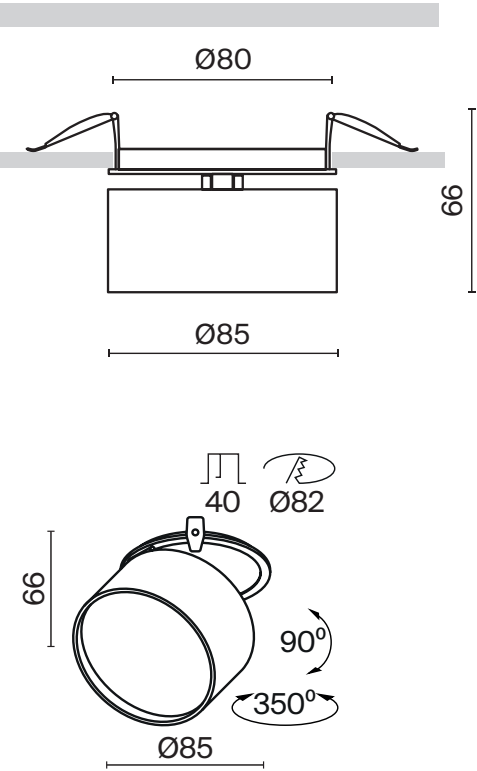

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

EN Housing material: Metal. Wide scattering angle. 12W models are compatible with DALI and Triac drivers for color temperature adjustment and dimming.
DE Metallgehäuse. Breiter Abstrahlwinkel. Die 12W-Modelle sind mit DALI- und Triac-Treibern zur Einstellung der Farbtemperatur und zum Dimmen kompatibel.
IT Corpo in metallo. Ampio angolo di dispersione. I modelli da 12 W sono compatibili con driver DALI e Triac per la variazione della temperatura colore e la dimmerazione.
FR Boîtier en métal. Grand angle de diffusion. Les modèles 12W sont compatibles avec les pilotes DALI et Triac pour le réglage de la température de couleur et de la gradation.



LEDS BRIDGELUX



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
ADJUSTABLE		BLACK	DL024-12W-DTW-B	12 W	640 LM	TRIAC	IP 44
ADJUSTABLE		WHITE	DL024-12W-DTW-W	12 W	800 LM	TRIAC	IP 44
ADJUSTABLE		BLACK / MATTE GOLD	DL024-12W-DTW-BMG	12 W	620 LM	TRIAC	IP 44





Phanton





EN Metal body. Wide beam angle is 120°. LED light source.
DE Metallrahmen. Breiter Lichtstreuwinkel 120°. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. Ampio angolo di diffusione 120°. Sorgente luminosa LED.
FR Corps en métal. Grand angle de diffusion : 120°. Source de lumière LED.



LEDS SANAN

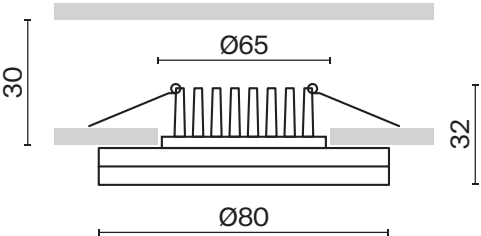

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	WHITE	DL303-L7W	7 W	450 LM	NO	IP 20

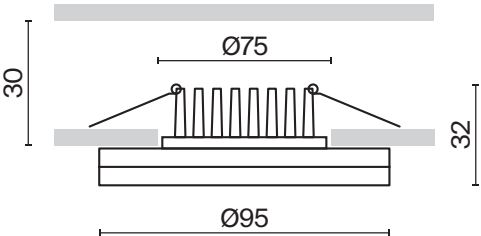

3K WARM WHITE	BLACK	DL303-L12B	12 W	750 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL2001-L12W	12 W	750 LM	NO	IP 20



Reif





EN Metal body. Two types of models: with and without a fully integrated body. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

DE Metallrahmen. Es gibt zwei Arten von Modellen: Mit voll integriertem und mit nicht integriertem Rahmen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in metallo. Due tipi di modelli: con corpo completamente integrato e non. Sorgente luminosa - lampadina con attacco GU10 (non inclusa).



FR Corps métallique. Deux types de modèles: avec un cops entièrement encastré ou non. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).

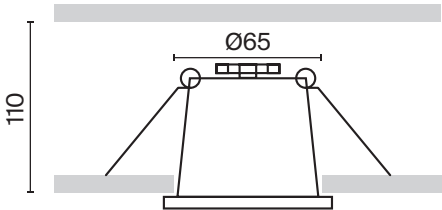

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1x GU10	■ BLACK	DL049-01B	10 W	IP 20
💡 1x GU10	□ WHITE	DL049-01W	10 W	IP 20
💡 1x GU10	■ GOLD / BLACK	DL049-01GB	10 W	IP 20
💡 1x GU10	■ GOLD / WHITE	DL049-01WG	10 W	IP 20



Reif

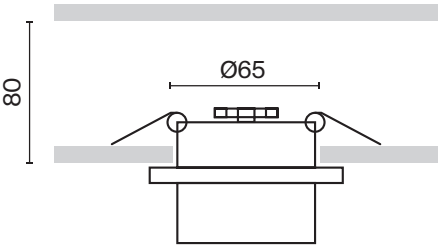

^{EN} Metal body. Two types of models: with and without a fully integrated body. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

^{DE} Metallrahmen. Es gibt zwei Arten von Modellen: Mit voll integriertem und mit nicht integriertem Rahmen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).


^{IT} Corpo in metallo. Due tipi di modelli: con corpo completamente integrato e non. Sorgente luminosa - lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

^{FR} Corps métallique. Deux types de modèles: avec un cops entièrement encastré ou non. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	DL050-01B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	DL050-01W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ GOLD / BLACK	DL050-01GB	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ GOLD / WHITE	DL050-01WG	10 W	IP 20

Orlo

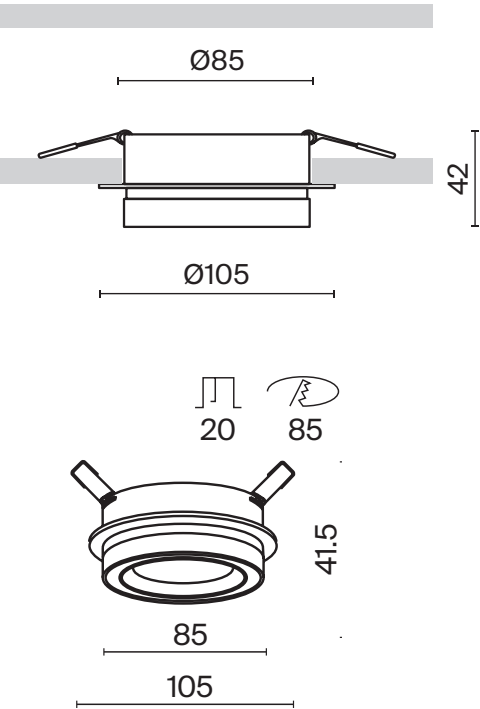

^{EN} Orlo is a recessed luminaire with small dimensions providing a modern solution for indoor use. An interesting design with an acrylic rim on the lamp bulb.

^{DE} Orlo ist eine kleine Einbauleuchte, die eine moderne Lösung für den Innenbereich darstellt. Interessantes Design dank des Acrylrandes der Röhrenlampe.

^{IT} Orlo è una lampada da incasso di piccole dimensioni che rappresenta una soluzione moderna per l'uso interno. Il design interessante grazie al bordo acrilico della lampadina.

^{FR} Orlo est un luminaire encastrable de petite taille représentant une solution moderne pour une utilisation intérieure. Design intéressant grâce à la jante acrylique de l'ampoule de la lampe.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GX53	■ BLACK	DL087-GX53-RD-B	12 W	IP 20
💡 1 x GX53	□ WHITE	DL087-GX53-RD-W	12 W	IP 20

DL095-01-10W3K-B





Hidden



EN This minimalistic recessed LED luminaire will perfectly fit both into the modern interior of apartments, country houses and commercial premises. The luminaire has a retractable rotary mechanism.


DE Die minimalistische LED-Einbauleuchte passt perfekt sowohl in moderne Innenräume von Wohnungen und Landhäusern als auch in die Innenräume von gewerblichen Räumen. Die Leuchte verfügt über einen drehbaren Schwenkvorrichtung.

IT La lampada da incasso a LED minimalista si adatta perfettamente agli interni moderni di appartamenti e case di campagna, nonché agli interni di locali commerciali. La lampada ha un meccanismo girevole retrattile.

FR Le luminaire LED encastrable minimaliste s'inscrit parfaitement à l'intérieur moderne des appartements et des maisons de campagne, ainsi qu'à celui des locaux commerciaux. Le luminaire a un mécanisme rotatif télescopique.



LEDS BRIDGELUX

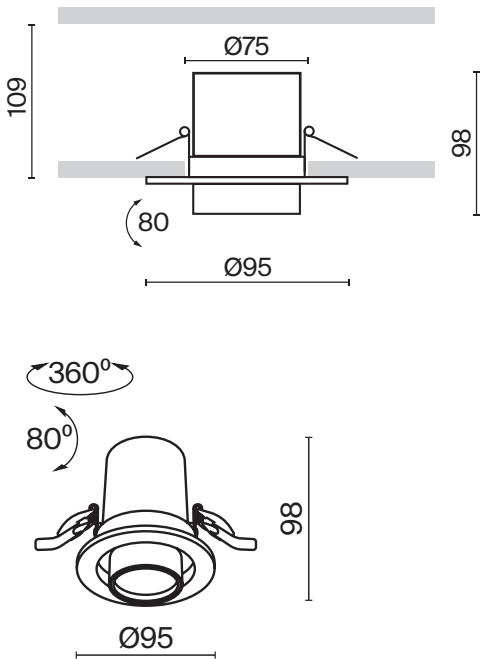

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE
PSL-TR40-300MA-DE	PSL-DL40-S-300mA-DE

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	DL095-01-10W3K-B	10 W	760 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	DL095-01-10W3K-W	10 W	780 LM	NO	IP 20

Hidden



EN This minimalist recessed LED luminaire will perfectly fit both into the modern interior of apartments, country houses and commercial premises. The luminaire has a retractable rotary mechanism.


DE Die minimalistische LED-Einbauleuchte passt perfekt sowohl in moderne Innenräume von Wohnungen und Landhäusern als auch in die Innenräume von gewerblichen Räumen. Die Leuchte verfügt über einen drehbaren Schwenkvorrichtung.

IT La lampada da incasso a LED minimalista si adatta perfettamente agli interni moderni di appartamenti e case di campagna, nonché agli interni di locali commerciali. La lampada ha un meccanismo girevole retrattile.

FR Le luminaire LED encastrable minimaliste s'inscrit parfaitement à l'intérieur moderne des appartements et des maisons de campagne, ainsi qu'à celui des locaux commerciaux. Le luminaire a un mécanisme rotatif télescopique.



LEDS BRIDGELUX

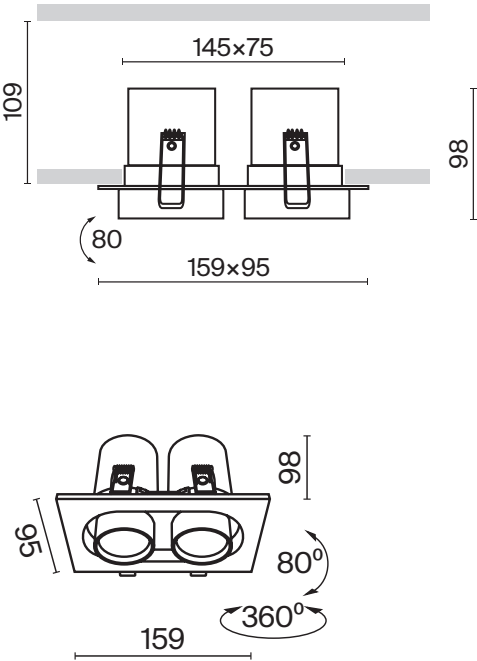

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE
PSL-TR40-300MA-DE	PSL-DL40-S-300mA-DE

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	DL095-02-10W3K-B	20 W	1400 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	DL095-02-10W3K-W	20 W	1450 LM	NO	IP 20

Hoop





EN The Hoop family encompasses an array of ceiling lamps and downlights, available in a diverse palette of color combinations.

DE Die Hoop-Familie besteht aus Decken- und Einbauleuchten in einer Vielzahl von Farbkombinationen.



IT La famiglia Hoop è rappresentata da lampade da soffitto e da incasso con una varietà di combinazioni dei colori.

FR La famille Hoop est représentée par des plafonniers et des luminaires encastrables avec une variété de combinaisons de couleurs.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GX53	■ BLACK	DL086-GX53-RD-B	12 W	IP 20
💡 1 x GX53	□ WHITE	DL086-GX53-RD-W	12 W	IP 20
💡 1 x GX53	■ BLACK / MATTE GOLD	DL086-GX53-RD-BG	12 W	IP 20

Hoop


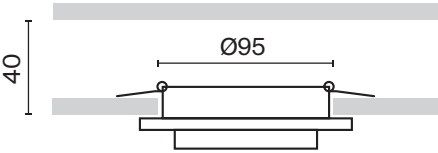


^{EN} The Hoop family encompasses an array of ceiling lamps and downlights, available in a diverse palette of color combinations.
^{DE} Die Hoop-Familie besteht aus Decken- und Einbauleuchten in einer Vielzahl von Farbkombinationen.
^{IT} La famiglia Hoop è rappresentata da lampade da soffitto e da incasso con una varietà di combinazioni dei colori.
^{FR} La famille Hoop est représentée par des plafonniers et des luminaires encastrables avec une variété de combinaisons de couleurs.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GX53	■ BLACK	DL086-GX53-SQ-B	12 W	IP 20
💡 1 x GX53	□ WHITE	DL086-GX53-SQ-W	12 W	IP 20
💡 1 x GX53	■ BLACK / MATTE GOLD	DL086-GX53-SQ-BG	12 W	IP 20

Hoop

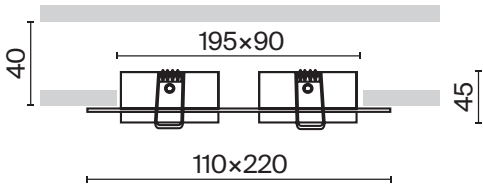

^{EN} The Hoop family encompasses an array of ceiling lamps and downlights, available in a diverse palette of color combinations.

^{DE} Die Hoop-Familie besteht aus Decken- und Einbauleuchten in einer Vielzahl von Farbkombinationen.


^{IT} La famiglia Hoop è rappresentata da lampade da soffitto e da incasso con una varietà di combinazioni dei colori.

^{FR} La famille Hoop est représentée par des plafonniers et des luminaires encastrables avec une variété de combinaisons de couleurs.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GX53	■ BLACK	DL086-02-GX53-SQ-B	12 W	IP 20
💡 1 x GX53	□ WHITE	DL086-02-GX53-SQ-W	12 W	IP 20
💡 1 x GX53	■ BLACK / MATTE GOLD	DL086-02-GX53-SQ-BG	12 W	IP 20

Magnum

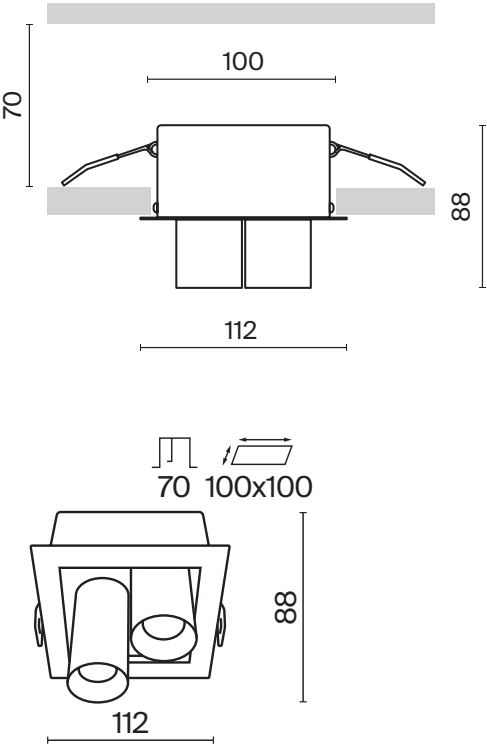

^{EN} Magnum is a recessed luminaire with magnet mechanism providing flexibility in arranging lighting space. Direction flexibility 45 ensures precise illumination to any object.

^{DE} Magnum ist eine Einbauleuchte mit einem magnetischen Mechanismus, der Flexibilität bei der Organisation des Beleuchtungsraums bietet. Die Richtungsflexibilität 45 bietet eine präzise Beleuchtung für jedes Objekt.

^{IT} Magnum è la lampada da incasso con il meccanismo magnetico che offre flessibilità nell'organizzazione dello spazio luminoso. La flessibilità direzionale di 45 garantisce la precisione dell'illuminazione per qualsiasi oggetto.

^{FR} Magnum est un luminaire encastré doté d'un mécanisme magnétique qui offre une flexibilité dans l'organisation de l'espace lumineux. La flexibilité de direction 45 garantit un éclairage précis pour n'importe quel sujet.



LEDS EPISTAR



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	DL094-02-7W3K-B	14 W	1000 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	DL094-02-7W3K-W	14 W	1250 LM	NO	IP 20

Lipari

MG

B

MG

W





EN Metal body has an oblique cut. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

DE Der Metallrahmen hat einen schrägen Schnitt. Lichtquelle: ein Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Il corpo in metallo ha un taglio obliquo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

FR Corps métallique à coupe oblique. Source de lumière : ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).

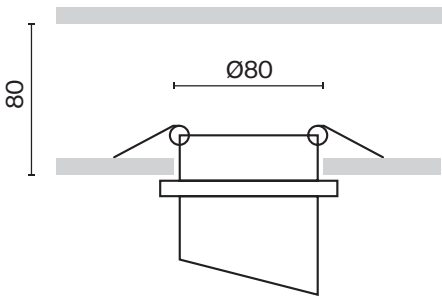

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1x GU10	MATTE GOLD / BLACK	DL044-01-GU10-B	10 W	IP 20
1x GU10	MATTE GOLD / WHITE	DL044-01-GU10-W	10 W	IP 20



Round



EN Compact metal body, colors – black, white, brass. Two body options: recessed lamps with a narrow frame and recessed lamps without a visible frame.



DE Kompakter Metallrahmen. Zwei Rahmenoptionen: Einbauleuchten mit schmalem Rahmen und Einbauleuchten ohne sichtbaren Rahmen.

IT Il corpo in metallo compatto. Le due opzioni dell’ alloggiamento sono le lampade da incasso con una cornice stretta e quelle da incasso senza la cornice visibile.

FR Corps métallique compact. Deux options de corps: luminaires encastrables avec cadre étroit et luminaires encastrables sans cadre visible.



LEDS EPISTAR

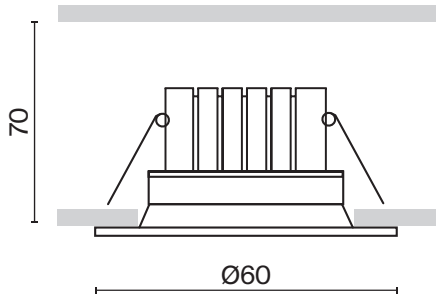


ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D26

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	DL058-7W3K-B	7 W	450 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	DL058-7W3K-W	7 W	450 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK/BRASS	DL058-7W3K-BS	7 W	460 LM	NO	IP 20

Round

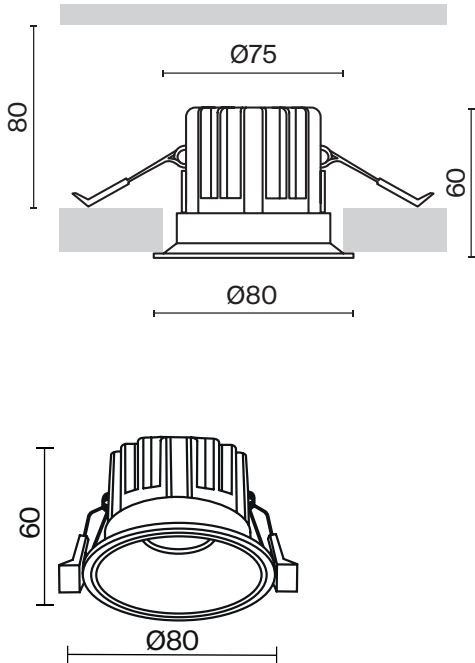

EN Compact metal body, colors – black, white, brass. Two body options: recessed lamps with a narrow frame and recessed lamps without a visible frame.
DE Kompakter Metallrahmen. Zwei Rahmenoptionen: Einbauleuchten mit schmalem Rahmen und Einbauleuchten ohne sichtbaren Rahmen.
IT Il corpo in metallo compatto. Le due opzioni dell' alloggiamento sono le lampade da incasso con una cornice stretta e quelle da incasso senza la cornice visibile.
FR Corps métallique compact. Deux options de corps: luminaires encastrables avec cadre étroit et luminaires encastrables sans cadre visible.



LEDS EPISTAR



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D38

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	DL058-12W3K-B	12 W	910 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL058-12W3K-W	12 W	920 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK/BRASS	DL058-12W3K-BS	12 W	930 LM	NO	IP 20





Round



EN Compact metal body, colors – black, white, brass. Two body options: recessed lamps with a narrow frame and recessed lamps without a visible frame.



DE Kompakter Metallrahmen. Zwei Rahmenoptionen: Einbauleuchten mit schmalem Rahmen und Einbauleuchten ohne sichtbaren Rahmen.

IT Il corpo in metallo compatto. Le due opzioni dell’ alloggiamento sono le lampade da incasso con una cornice stretta e quelle da incasso senza la cornice visibile.

FR Corps métallique compact. Deux options de corps: luminaires encastrables avec cadre étroit et luminaires encastrables sans cadre visible.



LEDS EPISTAR

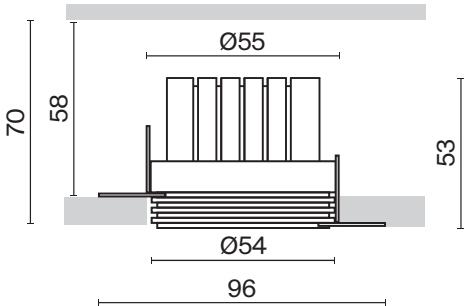


COMPATIBLE WITH DRIVER

ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D26

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	DL058-7W3K-TRS-B	7 W	450 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	DL058-7W3K-TRS-W	7 W	460 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK/BRASS	DL058-7W3K-TRS-BS	7 W	480 LM	NO	IP 20

Round

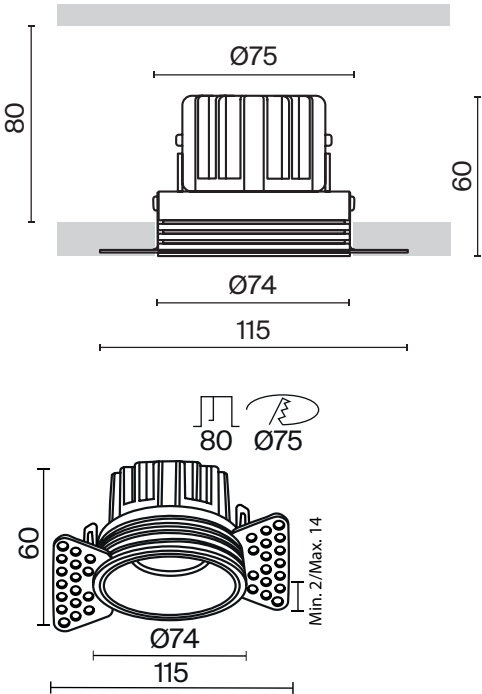

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

EN Compact metal body, colors – black, white, brass. Two body options: recessed lamps with a narrow frame and recessed lamps without a visible frame.
DE Kompakter Metallrahmen. Zwei Rahmenoptionen: Einbauleuchten mit schmalem Rahmen und Einbauleuchten ohne sichtbaren Rahmen.
IT Il corpo in metallo compatto. Le due opzioni dell' alloggiamento sono le lampade da incasso con una cornice stretta e quelle da incasso senza la cornice visibile.
FR Corps métallique compact. Deux options de corps: luminaires encastrables avec cadre étroit et luminaires encastrables sans cadre visible.



LEDS EPISTAR




ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D38

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	DL058-12W3K-TRS-B	12 W	880 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	DL058-12W3K-TRS-W	12 W	920 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK/BRASS	DL058-12W3K-TRS-BS	12 W	920 LM	NO	IP 20

Share



EN Metal body. Part of the luminaires has a swivel mechanism for adjusting the light flux.
DE Metallrahmen. Ein Teil der Leuchten ist mit einer Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms ausgestattet.
IT Corpo in metallo. Parte degli apparecchi con meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso.
FR Corps métallique. Partie des LED avec un mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux.





LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	WHITE	DL051-U-2W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	WHITE/BLACK	DL051-U-2WB	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	WHITE/MATTE GOLD	DL051-U-2WMG	10 W	IP 20

Share



EN Metal body. Part of the luminaires has a swivel mechanism for adjusting the light flux.
DE Metallrahmen. Ein Teil der Leuchten ist mit einer Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms ausgestattet.
IT Corpo in metallo. Parte degli apparecchi con meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso.
FR Corps métallique. Partie des LED avec un mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux.


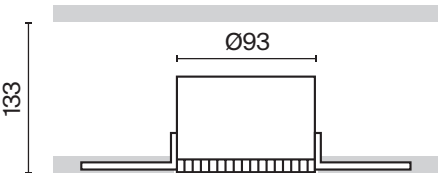


LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	WHITE/BLACK	DL051-01-GU10-RD-WB	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	DL051-01-GU10-RD-W	10 W	IP 20
1 x GU10	MATTE GOLD	DL051-01-GU10-RD-WMG	10 W	IP 20
1 x GU10	MATTE SILVER	DL051-01-GU10-RD-WS	10 W	IP 20

Share



EN Metal body. Part of the luminaires has a swivel mechanism for adjusting the light flux.
DE Metallrahmen. Ein Teil der Leuchten ist mit einer Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms ausgestattet.
IT Corpo in metallo. Parte degli apparecchi con meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso.
FR Corps métallique. Partie des LED avec un mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux.

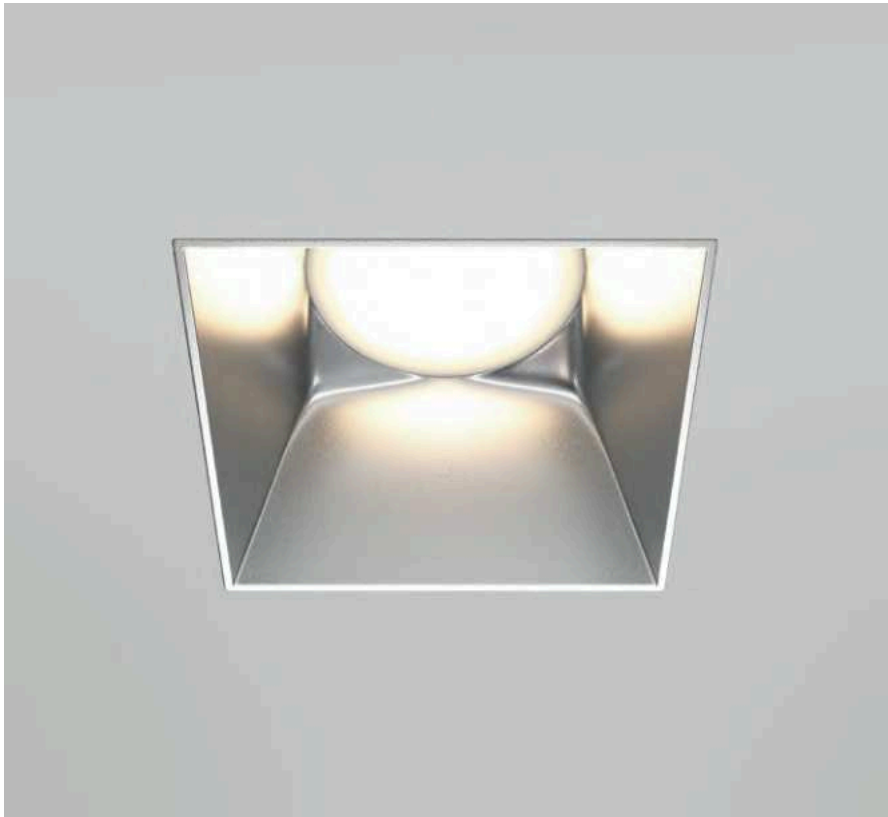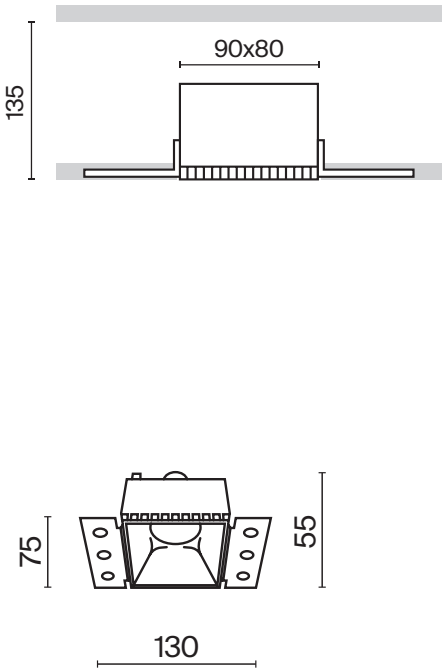



Due to the peculiarity of the design of the rotary mechanism, it is possible to create a glow on the stretch ceiling canvas around the light element.

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1x GU10	WHITE/BLACK	DL051-01-GU10-SQ-WB	10 W	IP 20
1x GU10	MATTE GOLD	DL051-01-GU10-SQ-WMG	10 W	IP 20
1x GU10	MATTE SILVER	DL051-01-GU10-SQ-WS	10 W	IP 20

Share



EN Metal body. Part of the luminaires has a swivel mechanism for adjusting the light flux.
DE Metallrahmen. Ein Teil der Leuchten ist mit einer Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms ausgestattet.
IT Corpo in metallo. Parte degli apparecchi con meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso.
FR Corps métallique. Partie des LED avec un mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux.

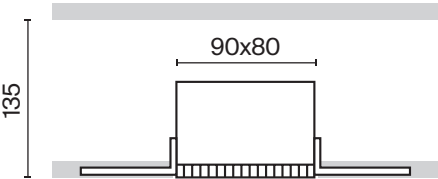

Due to the peculiarity of the design of the rotary mechanism, it is possible to create a glow on the stretch ceiling canvas around the light element.

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	BLACK	DL053-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	DL053-01W	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE/BLACK	DL053-01WB	10 W	IP 20
1 x GU10	BLACK/MATTE GOLD	DL053-01BMG	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE/MATTE GOLD	DL053-01WMG	10 W	IP 20

Wise



EN Material: aluminium and plastic. You can additionally purchase matte gold replaceable reflectors and lenses for beam adjustment in the range of 15°-50°.



DE Material: Aluminium und Kunststoff. Optional sind austauschbare Reflektoren in Farbe Mattes Gold und Linsen zur Strahleneinstellung zwischen 15°-50° erhältlich.

IT I materiali sono l'alluminio e il plastico. Inoltre, è possibile acquistare i riflettori intercambiabili di colore l'oro opaco e le lenti per la regolazione del fascio nell'intervallo da 15° a 50°.

FR Matériau: aluminium et plastique. De plus, vous pouvez acheter des réflecteurs remplaçables de couleur doré mat et des lentilles pour un réglage du faisceau entre 15° et 50°.



LEDS EPISTAR

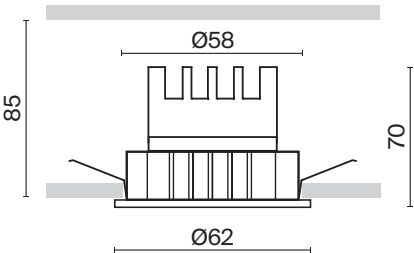

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	DL057-7W3K-B	7 W	390 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	DL057-7W3K-W	7 W	400 LM	NO	IP 20

Lenses, filters and rings



^{EN} Replaceable lens to adjust the scattering beam angle (15°, 24°, 36° and 50°).
^{DE} Auswechselbare Linse zur Einstellung des Streuwinkels (15°, 24°, 36° und 50°).
^{IT} Lente intercambiabile per regolare l'angolo di diffusione (15°, 24°, 36° e 50°).
^{FR} Lentille amovible pour le réglage de l'angle de diffusion (sur 15°, 24°, 36° et 50°).



SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	DEGREE	COLOR
1 DECORATIVE RING	RING057-7-MG		 MATTE GOLD
2 ANTI-DAZZLE FILTERS	HONEYCOMB-D26		
3 LENSES	LENSD29-15	15°	
	LENSD29-24	24°	
	LENSD29-36	36°	
	LENSD29-50	50°	





Wise



EN Material: aluminium and plastic. You can additionally purchase matte gold replaceable reflectors and lenses for beam adjustment in the range of 15°-50°.



DE Material: Aluminium und Kunststoff. Optional sind austauschbare Reflektoren in Farbe Mattes Gold und Linsen zur Strahleneinstellung zwischen 15°-50° erhältlich.

IT I materiali sono l'alluminio e il plastico. Inoltre, è possibile acquistare i riflettori intercambiabili di colore l'oro opaco e le lenti per la regolazione del fascio nell'intervallo da 15°a 50°.

FR Matériau: aluminium et plastique. De plus, vous pouvez acheter des réflecteurs remplaçables de couleur doré mat et des lentilles pour un réglage du faisceau entre 15° et 50°.



LEDS EPISTAR

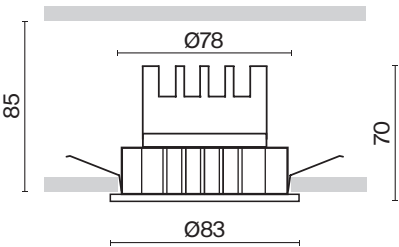

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	DL057-10W3K-B	10 W	570 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL057-10W3K-W	10 W	530 LM	NO	IP 20

Lenses, filters and rings



^{EN} Replaceable lens to adjust the scattering beam angle (15°, 24°, 36° and 50°).
^{DE} Auswechselbare Linse zur Einstellung des Streuwinkels (15°, 24°, 36° und 50°).
^{IT} Lente intercambiabile per regolare l'angolo di diffusione (15°, 24°, 36° e 50°).
^{FR} Lentille amovible pour le réglage de l'angle de diffusion (sur 15°, 24°, 36° et 50°).



	SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	DEGREE	COLOR
1	DECORATIVE RING	RING057-10-MG		 MATTE GOLD
2	ANTI-DAZZLE FILTERS	HONEYCOMB-D31		
3	LENSES	LENSD31-15	15°	
		LENSD31-24	24°	
		LENSD31-36	36°	
		LENSD31-50	50°	

Slim





EN Metal body. Some models with a lamp recessed deep into the body. Light source with GU10 base (not included).

DE Metallrahmen. Einige Modelle haben ein im Rahmen versenktes Leuchtmittel. Eine Lichtquelle mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).



IT Corpo in metallo. Alcuni modelli con una lampadina incassata in profondità nel corpo. Sorgente luminosa con attacco GU10 (non inclusa).

FR Corps en métal. Partie des modèles avec ampoule profondément encastrée dans le corps. Source de lumière à culot GU10 (non comprise dans le lot).

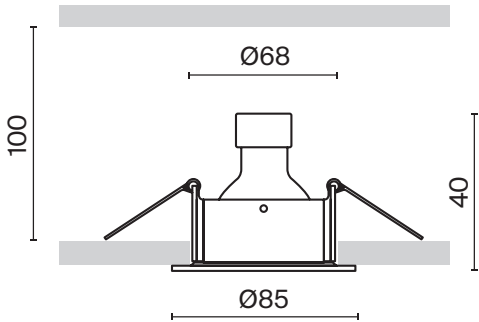

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1x GU10	■ BLACK	DL088-GU10-RD-B	10 W	IP 65
💡 1x GU10	□ WHITE	DL088-GU10-RD-W	10 W	IP 65
💡 1x GU10	■ MATTE GOLD	DL088-GU10-RD-MG	10 W	IP 65

Slim

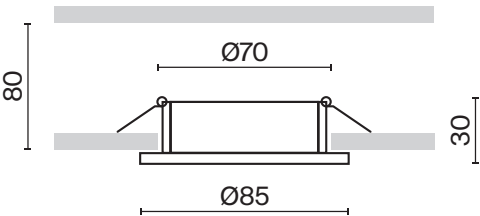

^{EN} Metal body. Some models with a lamp recessed deep into the body. Light source with GU10 base (not included).
^{DE} Metallrahmen. Einige Modelle haben ein im Rahmen versenktes Leuchtmittel. Eine Lichtquelle mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
^{IT} Corpo in metallo. Alcuni modelli con una lampadina incassata in profondità nel corpo. Sorgente luminosa con attacco GU10 (non inclusa).
^{FR} Corps en métal. Partie des modèles avec ampoule profondément encastrée dans le corps. Source de lumière à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1x GU10	BLACK	DL027-2-01B	10 W	IP 65
1x GU10	WHITE	DL027-2-01W	10 W	IP 65
1x GU10	MATTE GOLD	DL027-2-01-MG	10 W	IP 65
1x GU10	SILVER	DL027-2-01-S	10 W	IP 65

Stark





EN Metal body. Round or square shape. High protection class IP65. Light source – GU10 lamp (not included).



DE Metallrahmen. Runde oder quadratische Form. Hohe Schutzart IP65. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in metallo. Forma rotonda o quadrata. Classe di protezione elevata IP65. Sorgente luminosa - Lampadina GU10 (non inclusa).

FR Corps métallique. Forme ronde ou carré. Haut indice de protection IP65. Source de lumière: ampoule GU10 (non comprise dans le lot).

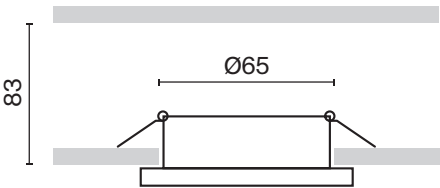

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	DL083-01-GU10-RD-B	10 W	IP 65
💡 1 x GU10	□ WHITE	DL083-01-GU10-RD-W	10 W	IP 65
💡 1 x GU10	▒ SILVER	DL083-01-GU10-RD-S	10 W	IP 65

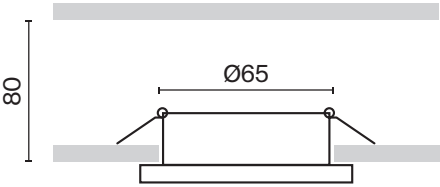


💡 1 x GU10	■ BLACK	DL083-01-GU10-SQ-B	10 W	IP 65
💡 1 x GU10	□ WHITE	DL083-01-GU10-SQ-W	10 W	IP 65
💡 1 x GU10	▒ SILVER	DL083-01-GU10-SQ-S	10 W	IP 65





Stockton





EN Ultra-thin ABS plastic body in white color. A pulse driver eliminates ripple. Round form.
DE Ultradünner Rahmen aus ABS-Kunststoff in Weiß. Der Impulstreiber schließt die Pulsation aus. Runde Form.
IT Il corpo in plastica ABS ultra sottile in colore bianco. L'alimentazione elettrica di commutazione esclude l'ondulazione. La forma e' rotonda.
FR Corps ultra-fin en plastique ABS de couleur blanche. Le pilote d'impulsion élimine les pulsations. Forme ronde.



LEDS BMTc

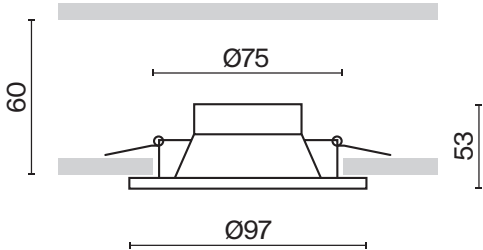

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3-4-6K ADJUSTABLE WITH A SWITCH	WHITE	DL015-6-L7W	7 W	750 LM	NO	IP 44

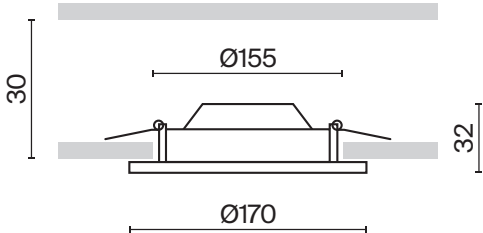


3-4-6K ADJUSTABLE WITH A SWITCH	WHITE	DL016-6-L12W	12 W	1000 LM	NO	IP 44
---------------------------------	-------	--------------	------	---------	----	-------




Stockton



EN Ultra-thin ABS plastic body in white color. A pulse driver eliminates ripple. Round form.
DE Ultradünner Rahmen aus ABS-Kunststoff in Weiß. Der Impulstreiber schließt die Pulsation aus. Runde Form.
IT Il corpo in plastica ABS ultra sottile in colore bianco. L'alimentazione elettrica di commutazione esclude l'ondulazione. La forma e' rotonda.
FR Corps ultra-fin en plastique ABS de couleur blanche. Le pilote d'impulsion élimine les pulsations. Forme ronde.





LEDS BMTC

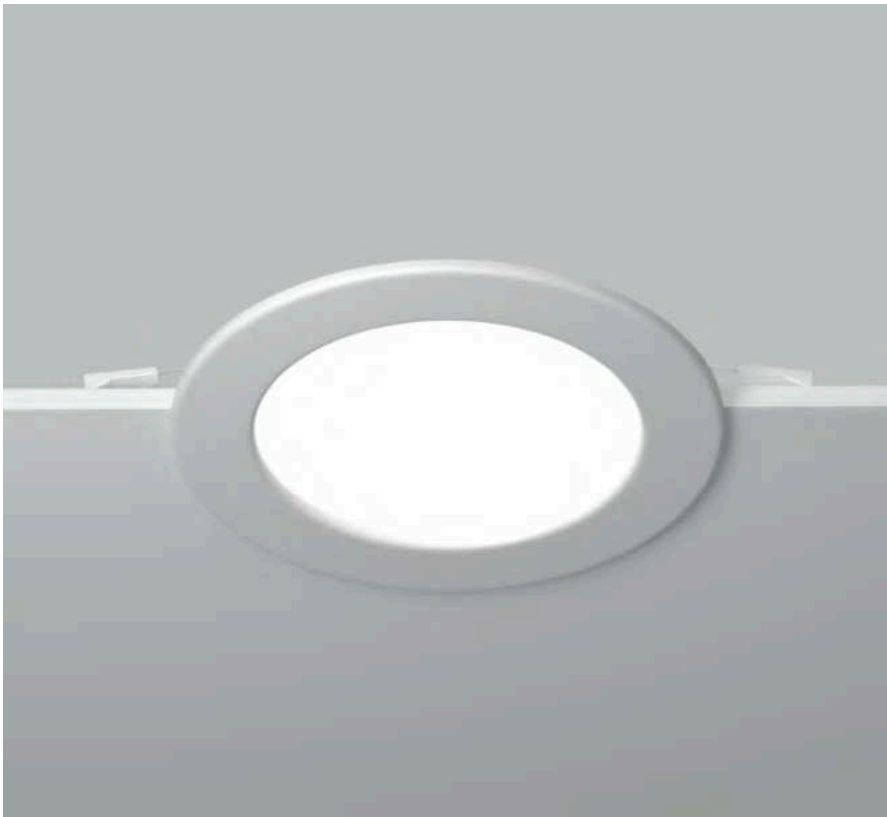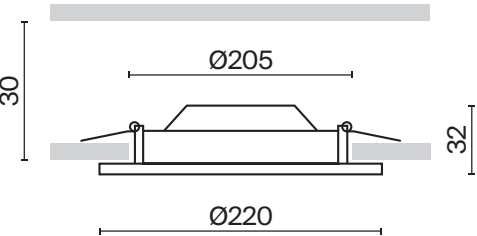

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3-4-6K ADJUSTABLE WITH A SWITCH	WHITE	DL017-6-L18W3-4-6K	18 W	1880 LM	NO	IP 44

Zoom

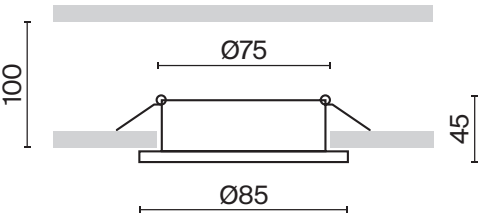


^{EN} Body material - cast aluminum. High level of protection IP65. The light source is a GU10 lamp (not included) recessed into the body.

^{DE} Rahmenmaterial: Aluminiumguss. Hohe Schutzart IP65. Die Lichtquelle – ein Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten) – ist im Rahmen versenkt.

^{IT} Materiale del corpo: alluminio fuso . Alto livello di protezione IP65. La sorgente luminosa è una lampadina GU10 (non inclusa) incassata nel corpo.

^{FR} Matériau du corps: aluminium coulé. Fort indice de protection IP65. Source de lumière : ampoule GU10 (non comprise dans le lot), encastrée dans le corps.


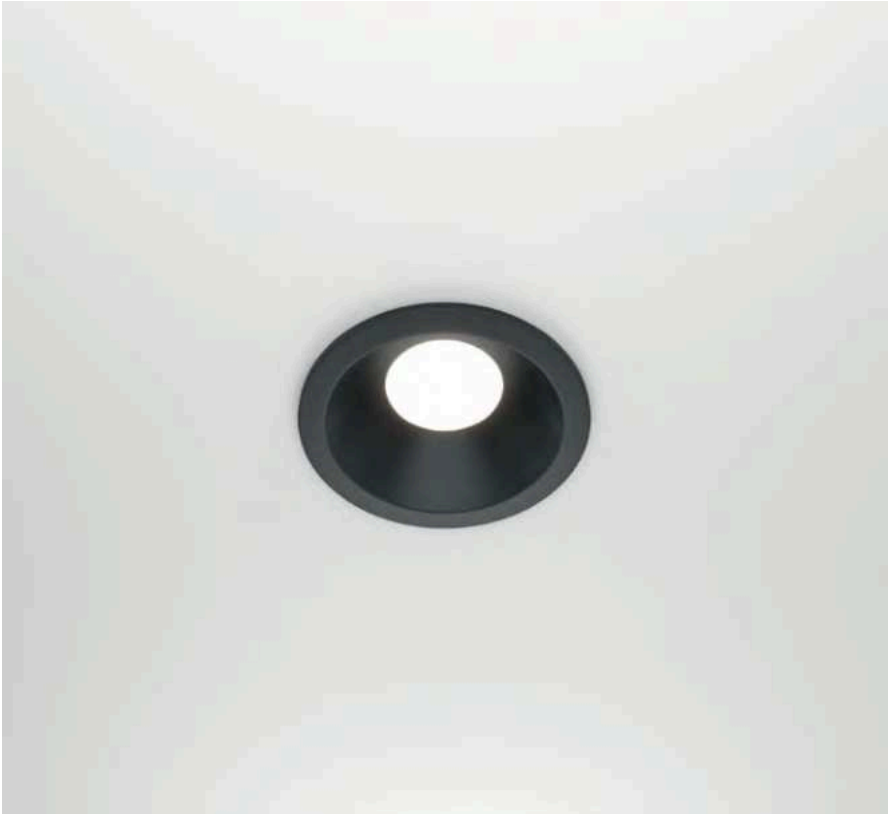


LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	DL032-2-01B	10 W	IP 65
💡 1 x GU10	□ WHITE	DL032-2-01W	10 W	IP 65



Zoom



^{EN} Body material - cast aluminum. High level of protection IP65. The light source is a GU10 lamp (not included) recessed into the body.
^{DE} Rahmenmaterial: Aluminiumguss. Hohe Schutzart IP65. Die Lichtquelle – ein Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten) – ist im Rahmen versenkt.
^{IT} Materiale del corpo: alluminio fuso . Alto livello di protezione IP65. La sorgente luminosa è una lampadina GU10 (non inclusa) incassata nel corpo.
^{FR} Matériau du corps: aluminium coulé. Fort indice de protection IP65. Source de lumière : ampoule GU10 (non comprise dans le lot), encastrée dans le corps.

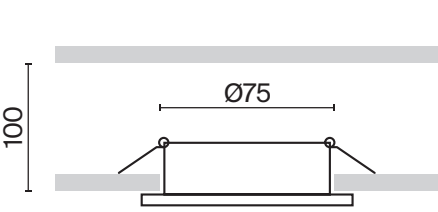

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	DL033-2-01B	10 W	IP 65
💡 1 x GU10	□ WHITE	DL033-2-01W	10 W	IP 65

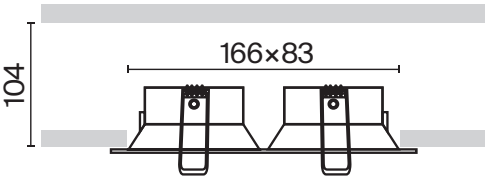


💡 2 x GU10	■ BLACK	DL033-2-02B	10 W	IP 65
💡 2 x GU10	□ WHITE	DL033-2-02W	10 W	IP 65





Zoom

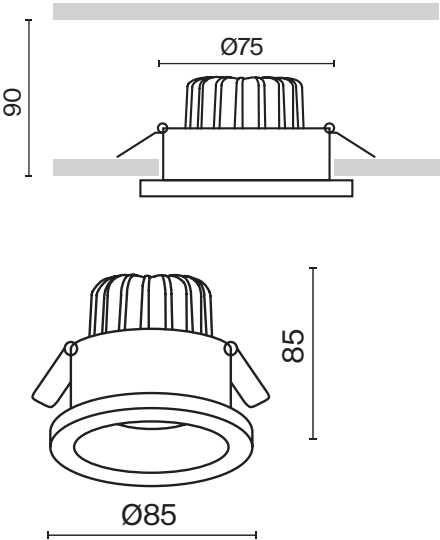

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

EN Body material - cast aluminum. High level of protection IP65. The light source is a GU10 lamp (not included) recessed into the body.
DE Rahmenmaterial: Aluminiumguss. Hohe Schutzart IP65. Die Lichtquelle – ein Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten) – ist im Rahmen versenkt.
IT Materiale del corpo: alluminio fuso . Alto livello di protezione IP65. La sorgente luminosa è una lampadina GU10 (non inclusa) incassata nel corpo.
FR Matériau du corps: aluminium coulé. Fort indice de protection IP65. Source de lumière : ampoule GU10 (non comprise dans le lot), encastrée dans le corps.





LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	DL034-01-06W3K-B	6 W	420 LM	NO	IP65
3K WARM WHITE	BLACK	DL034-01-06W3K-D-B	6 W	370 LM	TRIAC	IP65
3K WARM WHITE	WHITE	DL034-01-06W3K-W	6 W	470 LM	NO	IP65
3K WARM WHITE	WHITE	DL034-01-06W3K-D-W	6 W	420 LM	TRIAC	IP65
4K WHITE	BLACK	DL034-01-06W4K-B	6 W	410 LM	NO	IP65
4K WHITE	BLACK	DL034-01-06W4K-D-B	6 W	390 LM	TRIAC	IP65
4K WHITE	WHITE	DL034-01-06W4K-W	6 W	480 LM	NO	IP65
4K WHITE	WHITE	DL034-01-06W4K-D-W	6 W	440 LM	TRIAC	IP65

Zoom

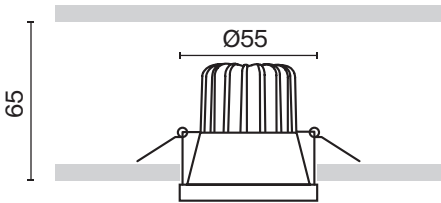

^{EN} Body material - cast aluminum. High level of protection IP65. The light source is a GU10 lamp (not included) recessed into the body.

^{DE} Rahmenmaterial: Aluminiumguss. Hohe Schutzart IP65. Die Lichtquelle – ein Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten) – ist im Rahmen versenkt.

^{IT} Materiale del corpo: alluminio fuso . Alto livello di protezione IP65. La sorgente luminosa è una lampadina GU10 (non inclusa) incassata nel corpo.

^{FR} Matériau du corps: aluminium coulé. Fort indice de protection IP65. Source de lumière : ampoule GU10 (non comprise dans le lot), encastrée dans le corps.





LEDS BRIDGELUX



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	DL034-L12W4K-B	12 W	970 LM	NO	IP65
3K	WARM WHITE	WHITE	DL034-L12W4K-W	12 W	1040 LM	NO	IP65
4K	WHITE	BLACK	DL034-L12W3K-D-B	12 W	890 LM	TRIAC	IP65
4K	WHITE	WHITE	DL034-L12W3K-D-W	12 W	910 LM	TRIAC	IP65
3K	WARM WHITE	BLACK	DL034-L12W4K-D-B	12 W	930 LM	TRIAC	IP65
3K	WARM WHITE	WHITE	DL034-L12W4K-D-W	12 W	990 LM	TRIAC	IP65

Zen

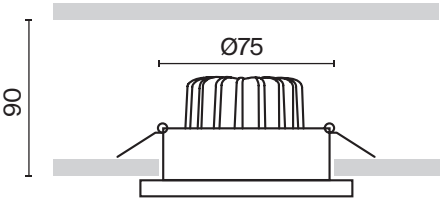

EN Metal body. An acrylic glass lens focuses the light. Antiglare effect. LED module.
DE Metallrahmen. Eine Acrylglaslinse fokussiert das Licht. Blendschutzwirkung. LED-Modul.
IT Corpo in metallo. Una lente in vetro acrilico focalizza la luce. Effetto anabbagliante.
Modulo LED.
FR Corps métallique. La lentille en verre acrylique focalise la lumière. Effet anti-éblouissement. Module LED.





CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
4K WHITE	BLACK	DL038-2-L7B4K	7 W	500 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	DL038-2-L7W4K	7 W	550 LM	NO	IP 20







Yin

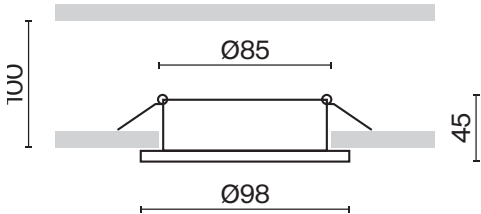

EN Metal body. Models with built-in LED source and replaceable light source (not included). Some models are equipped with a dimmer.

DE Metallrahmen. Modelle mit einer integrierten LED-Lichtquelle und austauschbaren Lichtquelle (nicht im Lieferumfang enthalten). Einige Modelle sind mit einem Dimmer ausgestattet.


IT Corpo in metallo. Modelli con sorgente LED integrata e sorgente luminosa sostituibile (non inclusa). Alcuni modelli sono dotati di un dimmer.

FR Corps en métallique. Modèles avec source LED intégrée et source de lumière amovible (non comprise dans le lot). Partie des modèles équipée d'un variateur.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	DL030-2-01B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	DL030-2-01W	10 W	IP 20


Yin

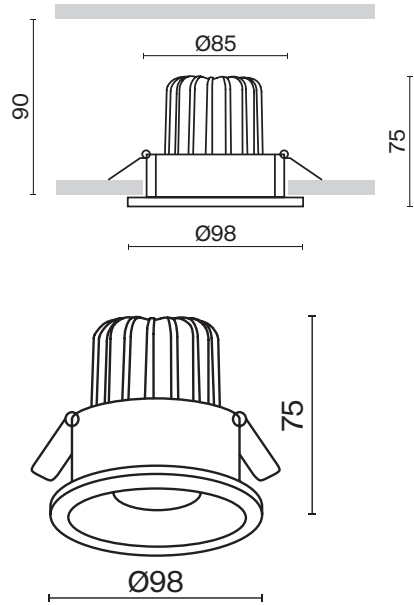

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

EN Metal body. Models with built-in LED source and replaceable light source (not included). Some models are equipped with a dimmer.
DE Metallrahmen. Modelle mit einer integrierten LED-Lichtquelle und austauschbaren Lichtquelle (nicht im Lieferumfang enthalten). Einige Modelle sind mit einem Dimmer ausgestattet.
IT Corpo in metallo. Modelli con sorgente LED integrata e sorgente luminosa sostituibile (non inclusa). Alcuni modelli sono dotati di un dimmer.
FR Corps en métallique. Modèles avec source LED intégrée et source de lumière amovible (non comprise dans le lot). Partie des modèles équipée d'un variateur.



LEDS BRIDGELUX



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	DL031-2-L12B	12 W	790 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	DL031-L12W4K-B	12 W	830 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	DL031-L12W4K-W	12 W	960 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK	DL031-L12W3K-D-B	12 W	760 LM	TRIAC	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	DL031-L12W3K-D-W	12 W	870 LM	TRIAC	IP 20
4K	WHITE	BLACK	DL031-L12W4K-D-B	12 W	820 LM	TRIAC	IP 20
4K	WHITE	WHITE	DL031-L12W4K-D-W	12 W	920 LM	TRIAC	IP 20

(20
25)

Friendship is a light that never fades. Together, we shine even brighter.

Friendship accompanies us through life, sometimes forming between opposites, sometimes between kindred spirits. It evolves as we do, but one thing remains constant — our friends offer support, helping us find light in even the darkest times.

FRIENDSHIP THE

technical lighting
guide 2025

MAYTONI

moments of
the lovelight

IN
LOVELIGHT

(340-409)

ceiling lumina



g aires

SURFACE-MOUNTED CEILING LUMINAIRES
DESIGNED WITH A MINIMALISTIC AESTHETIC, THESE SURFACE-MOUNTED LUMINAIRES
OFFER VERSATILE LIGHTING SOLUTIONS FOR BOTH PRIMARY AND ACCENT ILLUMINATION
IN DRY AND DAMP SPACES.


Alfa LED



EN Metal body. Some models are dimmable. LED light source.
DE Metallrahmen. Einige Modelle sind dimmbar. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. Alcuni modelli sono dimmerabili. Sorgente luminosa LED.
FR Corps métallique. Partie des modèles avec variateur. Source de lumière LED.



LEDS BRIDGELUX



	WHITE	C064-01W
	MATTE GOLD	C064-01MG

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	WHITE/BLACK	C064CL-L12W3K	12 W	840 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	C064CL-L12B3K-D	12 W	840 LM	TRIAC	IP 20
4K WHITE	BLACK	C064CL-L12B4K	12 W	900 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE/BLACK	C064CL-L12W4K	12 W	900 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	C064CL-L12B4K-D	12 W	900 LM	TRIAC	IP 20


Alfa LED



EN Metal body. Some models are dimmable. LED light source.
DE Metallrahmen. Einige Modelle sind dimmbar. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. Alcuni modelli sono dimmerabili. Sorgente luminosa LED.
FR Corps métallique. Partie des modèles avec variateur. Source de lumière LED.



LEDS BRIDGELUX



	WHITE	C065-01W
	MATTE GOLD	C065-01MG

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	WHITE/BLACK	C065CL-L12W3K	12 W	840 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	C065CL-L12B3K-D	12 W	840 LM	TRIAC	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C065CL-L12W3K-D	12 W	840 LM	TRIAC	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	C065CL-L12B3K	12 W	840 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE/BLACK	C065CL-L12W4K	12 W	900 LM	NO	IP 20

C065CL-L12B3K-D






Alfa LED



EN Metal body. Some models are dimmable. LED light source.
DE Metallrahmen. Einige Modelle sind dimmbar. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. Alcuni modelli sono dimmerabili. Sorgente luminosa LED.
FR Corps métallique. Partie des modèles avec variateur. Source de lumière LED.



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	WHITE/BLACK	C064CL-01-15W3K-RD-WB	15 W	1200 LM	NO	20
3K WARM WHITE	BLACK	C064CL-01-15W3K-D-RD-B	15 W	1200 LM	TRIAC	20
3K WARM WHITE	WHITE/BLACK	C064CL-01-15W3K-D-RD-WB	15 W	1200 LM	TRIAC	20
4K WHITE	BLACK	C064CL-01-15W4K-RD-B	15 W	1280 LM	NO	20
4K WHITE	WHITE/BLACK	C064CL-01-15W4K-RD-WB	15 W	1280 LM	NO	20
4K WHITE	BLACK	C064CL-01-15W4K-D-RD-B	15 W	1280 LM	TRIAC	20
4K WHITE	WHITE/BLACK	C064CL-01-15W4K-D-RD-WB	15 W	1280 LM	TRIAC	20


Alfa LED



EN Metal body. Some models are dimmable. LED light source.
DE Metallrahmen. Einige Modelle sind dimmbar. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. Alcuni modelli sono dimmerabili. Sorgente luminosa LED.
FR Corps métallique. Partie des modèles avec variateur. Source de lumière LED.



LEDS BRIDGELUX



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	WHITE/BLACK	C064CL-01-25W3K-RD-WB	25 W	2000 LM	NO	20
3K	WARM WHITE	BLACK	C064CL-01-25W3K-D-RD-B	25 W	2000 LM	TRIAC	20
3K	WARM WHITE	WHITE/BLACK	C064CL-01-25W3K-D-RD-WB	25 W	2000 LM	TRIAC	20
4K	WHITE	BLACK	C064CL-01-25W4K-RD-B	25 W	2130 LM	NO	20
4K	WHITE	BLACK	C064CL-01-25W4K-D-RD-B	25 W	2130 LM	TRIAC	20
4K	WHITE	WHITE/BLACK	C064CL-01-25W4K-D-RD-WB	25 W	2130 LM	TRIAC	20

Artisan




^{EN} Graphic texture, metal body. GU10 lamp (not included). An optional anti-glare grille HoneyComb-D45 ensuring a low glare factor is available for this model.

^{DE} Grafische Textur, Metallgehäuse. GU10- Leuchtmittel mit Sockel (nicht im Lieferumfang enthalten). Für dieses Modell ist optional ein zusätzlicher Blendschutzgitter HoneyComb-D45 erhältlich, der einen geringen Blendfaktor gewährleistet.

^{IT} Texture grafica, corpo in metallo. Lampada GU10 (non inclusa). Per questo modello è disponibile una griglia antiriflesso HoneyComb-D45 opzionale che assicura un basso fattore di abbagliamento.

^{FR} Texture graphique, corps en métal. Lampe avec culot GU10 (non incluse). Une grille anti-éblouissement HoneyComb-D45 garantissant un faible niveau d'éblouissement est disponible pour ce modèle.




ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	C082CL-01-GU10-B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	C082CL-01-GU10-W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ MATTE GOLD	C082CL-01-GU10-MG	10 W	IP 20

Artisan



^{EN} Graphic texture, metal body. GU10 lamp (not included). An optional anti-glare grille HoneyComb-D45 ensuring a low glare factor is available for this model.
^{DE} Grafische Textur, Metallgehäuse. GU10- Leuchtmittel mit Sockel (nicht im Lieferumfang enthalten). Für dieses Modell ist optional ein zusätzlicher Blendschutzgitter HoneyComb-D45 erhältlich, der einen geringen Blendfaktor gewährleistet.
^{IT} Texture grafica, corpo in metallo. Lampada GU10 (non inclusa). Per questo modello è disponibile una griglia antiriflesso HoneyComb-D45 opzionale che assicura un basso fattore di abbagliamento.
^{FR} Texture graphique, corps en métal. Lampe avec culot GU10 (non incluse). Une grille anti-éblouissement HoneyComb-D45 garantissant un faible niveau d'éblouissement est disponible pour ce modèle.




ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	BLACK	C080CL-01-GU10-B	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	C080CL-01-GU10-W	10 W	IP 20
1 x GU10	MATTE GOLD	C080CL-01-GU10-MG	10 W	IP 20

Atom



EN Metal body. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).
DE Metallrahmen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).
FR Corps métallique. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).




LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	C016CL-01B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	C016CL-01W	10 W	IP 20

Atom



EN Metal body. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).
DE Metallrahmen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).
FR Corps métallique. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 2 x GU10	■ BLACK	C017CL-02B	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	□ WHITE	C017CL-02W	10 W	IP 20

Calipso




^{EN} Designer series. Metal housing with a textured, graphic pattern. Light source: replaceable GU10 lamp.

^{DE} Designer-Serie. Metallgehäuse mit grafischem Reliefmuster. Lichtquelle: austauschbares GU10- Leuchtmittel mit Sockel.

^{IT} Serie di design. Corpo in metallo con motivo grafico in rilievo. Fonte luminosa: lampada sostituibile con attacco GU10.

^{FR} Série design. Boîtier en métal avec motif graphique en relief. Source lumineuse: lampe remplaçable avec culot GU10.



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	C106CL-01-GU10-B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	C106CL-01-GU10-W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ BRASS	C106CL-01-GU10-BS	10 W	IP 20



Calipso




EN Designer series. Metal housing with a textured, graphic pattern. Light source: replaceable GU10 lamp.

DE Designer-Serie. Metallgehäuse mit grafischem Reliefmuster. Lichtquelle: austauschbares GU10- Leuchtmittel mit Sockel.

IT Serie di design. Corpo in metallo con motivo grafico in rilievo. Fonte luminosa: lampada sostituibile con attacco GU10.

FR Série design. Boîtier en métal avec motif graphique en relief. Source lumineuse: lampe remplaçable avec culot GU10.




ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	C108CL-01-GU10-B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	C108CL-01-GU10-W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ BRASS	C108CL-01-GU10-BS	10 W	IP 20


Elti



EN Metal body. Adjustment of a light flux on 360 ° (in a horizontal plane) and 180° (in a vertical plane). The light source is a lamp with a GU10 base (not included).
DE Metallrahmen. Einstellbarer Lichtstrom um 360° (horizontal) und 180° (vertikal). Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in metallo. Regolazione del flusso luminoso su 360° (in un piano orizzontale) e 180° (in un piano verticale). La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).
FR Corps en métal. Réglage du flux lumineux à 360° (sur le plan horizontal) et à 180° (sur le plan vertical). Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 2 x GU10	■ BLACK	C021CL-02B	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	□ WHITE	C021CL-02W	10 W	IP 20



💡 1 x GU10	■ BLACK	C020CL-01B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	C020CL-01W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ BLACK / GOLD	C020CL-01GB	10 W	IP 20


Dafne



EN Metal body. Swivel mechanism for adjusting the light flux. LED light source.
DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa LED.
FR Corps métallique. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière LED.



LEDS BRIDGELUX



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE		BLACK	C027CL-L10B	10 W	800 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE		WHITE	C027CL-L10W	10 W	800 LM	NO	IP 20
4K WHITE		BLACK	C027CL-L10B4K	10 W	1000 LM	NO	IP 20
4K WHITE		WHITE	C027CL-L10W4K	10 W	1060 LM	NO	IP 20




Focus



EN Metal body. Part of the luminaire family with a swivel mechanism for adjusting the light flux. Swivel models with two types of mounting: removable and recessed. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

DE Metallrahmen. Ein Teil der Leuchten der Serie ist mit einer Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms ausgestattet. Schwenkbare Modelle mit zwei Arten der Befestigung: Aufsatz- und Einbau-Befestigung. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in metallo. La serie include lampade con meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Modelli girevoli con due tipi di fissaggio: sovrapposto e integrato. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	C010CL-01B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	C010CL-01W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ MATTE GOLD	C010CL-01MG	10 W	IP 20



Focus Design




EN Textured metal body. Swivel mechanism. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

DE Rahmen aus Metall mit strukturiertem Muster. Schwenkvorrichtung. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in metallo con motivo strutturato. Meccanismo girevole. Sorgente luminosa – lampadina con attacco GU10 (non inclusa)

FR Corps métallique avec motif texturé. Mécanisme pivotant. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	C034CL-01B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	C034CL-01W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ GOLD	C034CL-01G	10 W	IP 20



Focus LED



^{EN} Metal body. Beam angle is 50° (lens can be changed to 15°, 24°, 36°). Some models are dimmable. The LED light source is recessed into the body.


^{DE} Metallrahmen. Lichtstreuwinkel 50° (die Linse kann gegen eine andere mit dem Lichtstreuwinkel 15°, 24°, 36° ausgetauscht werden). Einige Modelle sind dimmbar. Die im Rahmen versenkte LED-Lichquelle.

^{IT} Corpo in metallo. Angolo di diffusione 50° (lenti modificabili a 15°, 24°, 36°). Alcuni modelli sono dimmerabili. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo.

^{FR} Corps métallique. Angle de diffusion de 50° (possibilité de changer la lentille à 15°, 24°, 36°). Partie des modèles avec variateur. Source de lumière LED encastrée dans le corps.



LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C055CL-L12B3K-W-B	12 W	900 LM	NO	IP20
3K WARM WHITE	WHITE	C055CL-L12W3K-W-W	12 W	900 LM	NO	IP20
3K WARM WHITE	BLACK	C055CL-L12B3K-W-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
3K WARM WHITE	WHITE	C055CL-L12W3K-W-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
4K WHITE	BLACK	C055CL-L12B4K-W-B	12 W	900 LM	NO	IP20
4K WHITE	WHITE	C055CL-L12W4K-W-W	12 W	900 LM	NO	IP20
4K WHITE	BLACK	C055CL-L12B4K-W-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
4K WHITE	WHITE	C055CL-L12W4K-W-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
3K WARM WHITE	BRASS	C055CL-L12W3K-W-BS	12 W	900 LM	NO	IP 20




Focus LED



EN Metal body. Beam angle is 50° (lens can be changed to 15°, 24°, 36°). Some models are dimmable. The LED light source is recessed into the body.
DE Metallrahmen. Lichtstreuwinkel 50° (die Linse kann gegen eine andere mit dem Lichtstreuwinkel 15°, 24°, 36° ausgetauscht werden). Einige Modelle sind dimmbar. Die im Rahmen versenkte LED-Lichquelle.
IT Corpo in metallo. Angolo di diffusione 50° (lenti modificabili a 15°, 24°, 36°). Alcuni modelli sono dimmerabili. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo.
FR Corps métallique. Angle de diffusion de 50° (possibilité de changer la lentille à 15°, 24°, 36°). Partie des modèles avec variateur. Source de lumière LED encastrée dans le corps.



LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C056CL-L12B3K-W-B	12 W	900 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C056CL-L12W3K-W-W	12 W	900 LM	NO	IP20
3K WARM WHITE	BRASS	C056CL-L12W3K-W-BS	12 W	900 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	C056CL-L12B3K-W-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
3K WARM WHITE	WHITE	C056CL-L12W3K-W-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
4K WHITE	BLACK	C056CL-L12B4K-W-B	12 W	900 LM	NO	IP20
4K WHITE	WHITE	C056CL-L12W4K-W-W	12 W	900 LM	NO	IP20
4K WHITE	BLACK	C056CL-L12B4K-W-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
4K WHITE	WHITE	C056CL-L12W4K-W-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP20



Focus


B

W

MG



EN Metal body. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).
DE Metallrahmen. Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).
FR Corps en métal. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lo).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	C017CW-01B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	C017CW-01W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ MATTE GOLD	C017CW-01MG	10 W	IP 20



Focus S




^{EN} Metal body. Swivel mechanism. Optional mounts: recessed and removable (for one or two dome lamps). Great choice of colors. The light source is a lamp with a GU10 base.


^{DE} Metallrahmen. Schwenkvorrichtung. Befestigungen zur Auswahl: Einbau- und Aufsatzbefestigungen (für einen oder zwei Lampenschirme). Große Auswahl an Farbtönen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10.

^{IT} Corpo in metallo. Meccanismo girevole. Fissaggi a scelta: integrato e sovrapposto (per una o due plafoniere). Ampia gamma di colori. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10.

^{FR} Corps métallique. Mécanisme pivotant. Fixations au choix: encastrées et en saillie (pour un ou deux globes). Large choix de couleurs. Source de lumière: ampoule à culot GU10.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	BLACK	C052CL-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	C052CL-01W	10 W	IP 20
1 x GU10	MATTE GOLD	C052CL-01MG	10 W	IP 20
1 x GU10	BRASS	C052CL-01BS	10 W	IP 20



1 x GU10	BLACK	C051CL-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	C051CL-01W	10 W	IP 20
1 x GU10	GOLD	C051CL-01G	10 W	IP 20
1 x GU10	MATTE GOLD	C051CL-01MG	10 W	IP 20
1 x GU10	BRASS	C051CL-01BS	10 W	IP 20



Focus S




EN Metal body. Swivel mechanism. Optional mounts: built-in and removable (for one or two dome lamps). Great choice of colors. The light source is a lamp with a GU10 base.

DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung. Befestigungen zur Auswahl: Einbau- und Aufsatzbefestigungen (für einen oder zwei Lampenschirme). Große Auswahl an Farbtönen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10.

IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole. Fissaggi a scelta: integrato e sovrapposto (per una o due plafoniere). Ampia gamma di colori. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10.

FR Corps métallique. Mécanisme pivotant. Fixations au choix: encastrées et en saillie (pour un ou deux globes). Large choix de couleurs. Source de lumière: ampoule à culot GU10.




LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	C050CL-U-1B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	C050CL-U-1W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ MATTE GOLD	C050CL-U-1MG	10 W	IP 20

Focus S



^{EN} Metal body. Swivel mechanism. Optional mounts: built-in and removable (for one or two dome lamps). Great choice of colors. The light source is a lamp with a GU10 base.
^{DE} Metallrahmen. Schwenkvorrichtung. Befestigungen zur Auswahl: Einbau- und Aufsatzbefestigungen (für einen oder zwei Lampenschirme). Große Auswahl an Farbtönen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10.
^{IT} Corpo in metallo. Meccanismo girevole. Fissaggi a scelta: integrato e sovrapposto (per una o due plafoniere). Ampia gamma di colori. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10.
^{FR} Corps métallique. Mécanisme pivotant. Fixations au choix: encastrées et en saillie (pour un ou deux globes). Large choix de couleurs. Source de lumière: ampoule à culot GU10.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 2 x GU10	■ BLACK	C051CL-U-2B	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	□ WHITE	C051CL-U-2W	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	■ BLACK / MATTE GOLD	C051CL-U-02BMG	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	□ WHITE / MATTE GOLD	C051CL-U-2WMG	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	■ BLACK / MATTE SILVER	C051CL-U-02BS	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	□ WHITE / MATTE SILVER	C051CL-U-2WS	10 W	IP 20

Focus T



EN A metallic housing. Their compact shade diameter and the discreet integration of the LED light source within the housing ensure a gentle and soothing illumination experience for the eyes.


DE Metallrahmen. Die Led-Lichtquelle ist für den Komfort der Augen in den Rahmen versenkt.

IT Corpo e' in metallo. Il diametro compatto del paralume. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo per il comfort degli occhi.

FR Le boîtier est en métal. Diamètre compact du plafonnier. La source de lumière LED est noyée dans le boîtier pour le confort plus grand des yeux.



LEDS EPISTAR



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D24

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	C141CL-L300-6W3K-B	6 W	270 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK / BRASS	C141CL-L300-6W3K-BBS	6 W	280 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	C141CL-L300-6W3K-W	6 W	290 LM	NO	IP 20

Focus T



^{EN} A metallic housing. Their compact shade diameter and the discreet integration of the LED light source within the housing ensure a gentle and soothing illumination experience for the eyes.

^{DE} Metallrahmen. Die Led-Lichtquelle ist für den Komfort der Augen in den Rahmen versenkt.

^{IT} Corpo e' in metallo. Il diametro compatto del paralume. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo per il comfort degli occhi.


^{FR} Le boîtier est en métal. Diamètre compact du plafonnier. La source de lumière LED est noyée dans le boîtier pour le confort plus grand des yeux.



LEDS EPISTAR



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D24



COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C141CL-L125-6W3K-B	6 W	280 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK / BRASS	C141CL-L125-6W3K-BBS	6 W	290 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C141CL-L125-6W3K-W	6 W	290 LM	NO	IP 20

Focus T



EN A metallic housing. Their compact shade diameter and the discreet integration of the LED light source within the housing ensure a gentle and soothing illumination experience for the eyes.


DE Metallrahmen. Die Led-Lichtquelle ist für den Komfort der Augen in den Rahmen versenkt.

IT Corpo e' in metallo. Il diametro compatto del paralume. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo per il comfort degli occhi.

FR Le boîtier est en métal. Diamètre compact du plafonnier. La source de lumière LED est noyée dans le boîtier pour le confort plus grand des yeux.



LEDS EPISTAR



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D24

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	■ BLACK	C142CL-6W3K-B	6 W	400 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	■ BLACK / BRASS	C142CL-6W3K-BS	6 W	440 LM	NO	IP 20



Focus Zoom



EN LED ceiling luminaires of the Focus Zoom family are made of metal. Luminaires with a built-in LED light source have a high color rendering index.


DE Die LED-Deckenleuchten der Serie Focus Zoom sind aus Metall. Die Leuchten mit integrierter LED-Lichtquelle haben einen hohen Farbwiedergabeindex.

IT Le lampade da soffitto a LED di serie Focus Zoom sono realizzate di metallo. Le lampade con la sorgente luminosa a LED da incasso hanno l'indice di resa cromatica.

FR Les plafonniers LED de la série Focus Zoom sont en métal. Les lampes avec source de lumière LED intégrée ont un indice de rendu des couleurs.



LEDS EPISTAR




CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C055CL-L12W3K-Z-B	12 W	790 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C055CL-L12W3K-Z-W	12 W	850 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	C055CL-L12W4K-Z-B	12 W	890 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	C055CL-L12W4K-Z-W	12 W	960 LM	NO	IP 20




Hoop



EN Metal body. Light source – GX53 lamp (not included).
DE Metallrahmen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GX53 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in metallo. Sorgente luminosa – Lampada GX53 (non inclusa).
FR Corps métallique. Source de lumière: ampoule GX53 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GX53	■ BLACK	C086CL-GX53-SRD-B	12 W	IP 20
💡 1 x GX53	□ WHITE	C086CL-GX53-SRD-W	12 W	IP 20
💡 1 x GX53	■ BLACK / GOLD	C086CL-GX53-SRD-BG	12 W	IP 20



💡 1 x GX53	■ BLACK	C086CM-GX53-MRD-B	12 W	IP 20
💡 1 x GX53	□ WHITE	C086CM-GX53-MRD-W	12 W	IP 20
💡 1 x GX53	■ BLACK / GOLD	C086CM-GX53-MRD-BG	12 W	IP 20




Hydra



EN Compact ceiling luminaires Hydra have an aesthetic appearance.
DE Kompakte Hydra-Deckenleuchten haben ein ästhetisches Aussehen.
IT Le lampade da soffitto compatte Hydra hanno un aspetto estetico.
FR Les plafonniers compacts Hydra ont un aspect élégant.



LEDS BRIDGELUX

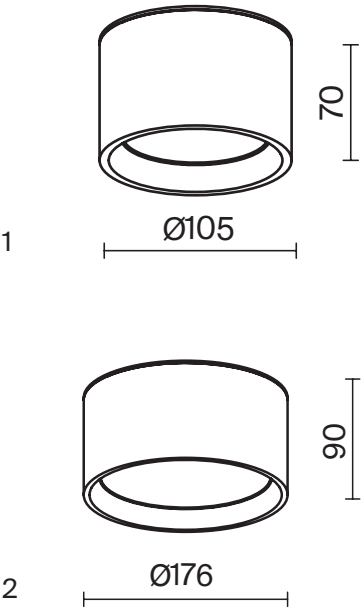

1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	■ BLACK	C090CL-10W3K-B	10 W	600 LM	NO	IP 44
3K	WARM WHITE	□ WHITE	C090CL-10W3K-W	10 W	740 LM	NO	IP 44
3K	WARM WHITE	■ MATTE GOLD	C090CL-10W3K-MG	10 W	650 LM	NO	IP 44
2							
3K	WARM WHITE	■ BLACK	C090CL-15W3K-B	15 W	1390 LM	NO	IP 44
3K	WARM WHITE	□ WHITE	C090CL-15W3K-W	15 W	1320 LM	NO	IP 44
3K	WARM WHITE	■ MATTE GOLD	C090CL-15W3K-MG	15 W	1270 LM	NO	IP 44




Orlo



EN Metal body. Decorative light ring. Wide scattering angle is 120°. LED light source.
 DE Metallrahmen. Dekorativer Lichtring. Breiter Lichtstreuwinkel 120°. LED-Lichtquelle.
 IT Corpo in metallo. Anello luminoso decorativo. Ampio angolo di diffusione 120°. Sorgente luminosa LED.
 FR Corps métallique. Anneau lumineux décoratif. Grand angle de diffusion de 120°. Source de lumière LED.



LEDS BRIDGELUX



COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

PSL-TR40-300MA-DE

PSL-DL40-S-300MA-DE

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	C085CL-9W3K-B	9W	250 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	C085CL-9W3K-W	9W	350 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	C085CL-9W4K-B	9W	300 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	C085CL-9W4K-W	9W	400 LM	NO	IP 20



Lipari




EN Metal body with a trendy oblique cut of the dome lamp. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).


DE Metallrahmen mit trendigem schrägen Schnitt des Lampenschirms. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in metallo con taglio obliquo alla moda della plafoniera. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

FR Corps métallique à coupe oblique tendance du globe. Source de de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	BLACK / MATTE GOLD	C044CL-01-15GU10-B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	WHITE / MATTE GOLD	C044CL-01-15GU10-W	10 W	IP 20



💡 1 x GU10	BLACK / MATTE GOLD	C044CL-01-25GU10-B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	WHITE / MATTE GOLD	C044CL-01-25GU10-W	10 W	IP 20







Onda



EN Metal body. Wide beam angle is 120°. Swivel hinge for adjusting the light flux. LED light source.


DE Metallrahmen. Breiter Lichtstreuwinkel 120°. Schwenkscharnier zur Einstellung des Lichtstroms. LED-Lichtquelle.

IT Corpo in metallo. Ampio angolo di diffusione 120°. Cerniera girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa LED.

FR Corps métallique. Grand angle de diffusion de 120°. Charnière pivotante pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière LED.



LEDS BRIDGELUX



COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
*PSL-TR40-300MA-DE	*PSL-DL40-S-300MA-DE



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BLACK	*C024CL-12W2.7K-B-1	12 W	850 LM	NO	IP 20
2.7K WARM	WHITE	*C024CL-12W2.7K-W-1	12 W	850 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	*C024CL-12W3K-B-1	12 W	780 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	*C024CL-12W3K-W-1	12 W	850 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	C024CL-L12B3K	12 W	650 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	C024CL-L12W3K	12 W	850 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	C024CL-L12B4K	12 W	700 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	C024CL-L12W4K	12 W	900 LM	NO	IP 20


Onda



EN Metal body. Wide beam angle is 120°. Swivel hinge for adjusting the light flux. LED light source.
DE Metallrahmen. Breiter Lichtstreuwinkel 120°. Schwenkscharnier zur Einstellung des Lichtstroms. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. Ampio angolo di diffusione 120°. Cerniera girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa LED.
FR Corps métallique. Grand angle de diffusion de 120°. Charnière pivotante pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière LED.



LEDS BRIDGELUX



COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
*PSL-TR40-300MA-DE	*PSL-DL40-S-300MA-DE



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C024CL-L18B	18 W	1370 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C024CL-L18W	18 W	1490 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	C024CL-L18B4K	18 W	1000 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	C024CL-L18W4K	18 W	1400 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	*C024CL-18W3K-B-1	18 W	1100 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	*C024CL-18W3K-W-1	18 W	1500 LM	NO	IP 20


Planet




EN Metal body. Wide scattering angle is 120°. Two LED light sources for basic and decorative lighting.
DE Metallrahmen. Breiter Lichtstreuungswinkel 120°. Zwei LED-Lichtquellen für Haupt- und dekorative Beleuchtung.
IT Corpo in metallo. Ampio angolo di diffusione 120°. Due sorgenti luminose a LED per l'illuminazione di base e decorativa.
FR Corps métallique. Grand angle de diffusion de 120°. Deux sources de lumière LED pour l'éclairage principal et décoratif.



LEDS BRIDGELUX



1



2



1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	■ BLACK	C009CW-L12B	12 W	550 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	C009CW-L12W	12 W	750 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	■ BLACK	C009CW-L12B4K	12 W	500 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	□ WHITE	C009CW-L12W4K	12 W	500 LM	NO	IP 20
2							
3K	WARM WHITE	■ BLACK	C009CW-L16B	16 W	800 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	C009CW-L16W	16 W	1000 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	■ BLACK	C009CW-L16B4K	16 W	750 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	□ WHITE	C009CW-L16W4K	16 W	1050 LM	NO	IP 20



Polar




^{EN} Modern design. Metal body. Up-to-date colors: black, white and matte gold. The light source - GX53 lamp (not included) - provides effective lighting of the space.

^{DE} Modernes Design. Metallrahmen. Aktuelle Farben - Schwarz, Weiß und Mattes Gold. Lichtquelle - ein Leuchtmittel mit einer GX53-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten) sorgt für eine wirkungsvolle Raumbelichtung.

^{IT} Il design moderno. Corpo e' di metallo. I colori attuali sono nero, bianco ed oro opaco. La sorgente luminosa e' la lampada di GX53 (non inclusa in set completo) fornisce un'illuminazione efficiente dello spazio.

^{FR} Design moderne. Corps en métal. Couleurs actuelles - noir, blanc et or mat. Source de lumière - la lampe GX53 (non incluse) fournit un éclairage efficace de l'espace.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GX53	■ BLACK	C088CL-GX53-B	12 W	IP 20
💡 1 x GX53	□ WHITE	C088CL-GX53-W	12 W	IP 20
💡 1 x GX53	■ MATTE GOLD	C088CL-GX53-MG	12 W	IP 20



Slim




EN Metal body. Some models with a lamp recessed deep into the body. Light source with GU10 base (not included).


DE Metallrahmen. Einige Modelle haben ein im Rahmen versenktes Leuchtmittel. Eine Lichtquelle mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in metallo. Alcuni modelli con una lampadina incassata in profondità nel corpo. Sorgente luminosa con attacco GU10 (non inclusa).

FR Corps en métal. Partie des modèles avec ampoule profondément encastrée dans le corps. Source de lumière à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 2 x GU10	■ BLACK	C015CL-02B	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	□ WHITE	C015CL-02W	10 W	IP 20




💡 1 x GU10	■ BLACK	C014CL-01B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	C014CL-01W	10 W	IP 20


Slim



EN Metal body. Some models with a lamp recessed deep into the body. Light source with GU10 base (not included).
DE Metallrahmen. Einige Modelle haben ein im Rahmen versenktes Leuchtmittel. Eine Lichtquelle mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in metallo. Alcuni modelli con una lampadina incassata in profondità nel corpo. Sorgente luminosa con attacco GU10 (non inclusa).
FR Corps en métal. Partie des modèles avec ampoule profondément encastrée dans le corps. Source de lumière à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 2 x GU10	☐ WHITE	C013CL-02W	10 W	IP 20




💡 1 x GU10	■ BLACK	C012CL-01B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	☐ WHITE	C012CL-01W	10 W	IP 20

Pauline



EN Aluminium fittings. Light source: GX53 lamp (not included).
DE Material der Beschläge - Aluminium. Lichtquelle – ein Leuchtmittel GX53 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Il materiale dell'armatura è l'alluminio. La sorgente luminosa è una lampada GX53 (non e' inclusa).
FR Le matériau de l'armature est en aluminium. Source de lumière - Lampe GX53 (non incluse).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	C087CL-GX53-B	12 W	IP 44
💡 1 x GU10	□ WHITE	C087CL-GX53-W	12 W	IP 44

Vega



^{EN} The compact ceiling luminaires, among the most sought-after models in the lighting market, seamlessly integrate into spaces. These fixtures incorporate energy-efficient LED light sources.


^{DE} Kompakte Deckenleuchten, die zu den begehrtesten Modellen auf dem Beleuchtungsmarkt gehören, problemlos im Raum integrierbar. Diese Leuchten sind mit energieeffizienten LED-Lichtquellen ausgestattet.

^{IT} Lampade da soffitto compatte, tra i modelli più ricercati nel mercato dell'illuminazione, che si integrano perfettamente negli spazi. Questi apparecchi incorporano sorgenti luminose LED a risparmio energetico.

^{FR} Les plafonniers compacts, parmi les modèles les plus recherchés sur le marché de l'éclairage, s'intègrent facilement dans les espaces. Ces luminaires intègrent des sources lumineuses LED à faible consommation d'énergie.



LEDS SANAN

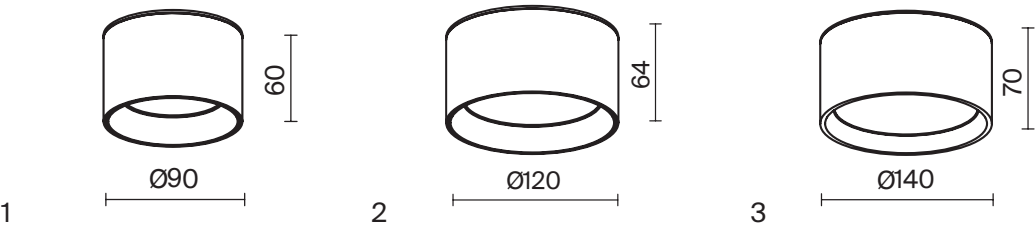

1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	C089CL-8W3K-B	8 W	580 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	C089CL-8W3K-W	8 W	580 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	MATTE GOLD	C089CL-8W3K-BMG	8 W	580 LM	NO	IP 20
2							
3K	WARM WHITE	BLACK	C089CL-12W3K-B	12 W	890 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	C089CL-12W3K-W	12 W	890 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	MATTE GOLD	C089CL-12W3K-BMG	12 W	890 LM	NO	IP 20
3							
3K	WARM WHITE	BLACK	C089CL-15W3K-B	15 W	1020 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	C089CL-15W3K-W	15 W	1020 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	MATTE GOLD	C089CL-15W3K-BMG	15 W	1030 LM	NO	IP 20

Yin




EN Metal body. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Some models are dimmable. LED light source.


DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Einige Modelle sind dimmbar. LED-Lichtquelle.

IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Alcuni modelli sono dimmerabili. Sorgente luminosa LED.

FR Corps métallique. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Partie des modèles avec variateur. Source de lumière LED.



LEDS BRIDGELUX



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	C084CL-15W3K-B	15 W	950 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	C084CL-15W3K-W	15 W	1070 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	C084CL-15W4K-B	15 W	1030 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	C084CL-15W4K-W	15 W	1120 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK	C084CL-15W3K-D-B	15 W	700 LM	TRIAC	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	C084CL-15W3K-D-W	15 W	1200 LM	TRIAC	IP 20
4K	WHITE	BLACK	C084CL-15W4K-D-B	15 W	970 LM	TRIAC	IP 20
4K	WHITE	WHITE	C084CL-15W4K-D-W	15 W	1060 LM	TRIAC	IP 20
3-4-6K	ADJUSTABLE	BLACK	C084CL-15W3K-D-B-DE	15 W	1207 LM	NO	IP 20
3-4-6K	ADJUSTABLE	WHITE	C084CL-15W3K-D-W-DE	15 W	1359 LM	NO	IP 20

C084CL-15W4K-W



Zon

B

W

MG



Universal accessory for Zon pendant mounting.

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
ACCESSORIES	☐ WHITE	DLA032-TRS12-W

Min.O/Max.20

Ø126

64

192

ACCESSORIES	☐ WHITE	DLA032-TRS24-W
-------------	---	----------------

Min.O/Max.20

Ø226

64

292

ACCESSORIES	☐ WHITE	DLA032-TRS36-W
-------------	---	----------------

Min.O/Max.20

Ø306

64

372

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
UNIVERSAL ACCESSORY FOR ZON PENDANT MOUNTING	☒ BLACK	C032C-04-B-1
	☒ MATTE GOLD	C032C-04-MG-1
	☐ WHITE	C032C-04-W-1

Ø150

1750

ACCESSORIES	☐ WHITE	DLA032-TRS45-W
-------------	---	----------------

Min.O/Max.20

Ø406

64

472

ACCESSORIES	☐ WHITE	DLA032-TRS90-W
-------------	---	----------------

Min.O/Max.20

672

64

Ø606

Zon

B

W

MG




EN Metal body. Five power and size options. High color rendering index and no pulsation. Possibility of suspended installation.
DE Metallrahmen. Hoher Farbwiedergabeindex und Pulsationsfreiheit. Möglichkeit der aufgehängten Montage.
IT Corpo e' in metallo. L'alto indice di resa cromatica e nessuna ondulazione. La possibilità di montaggio a sospensione.
FR Boîtier métallique. Indice de rendu des couleurs élevé et aucune ondulation. Possibilité de montage à suspension.

LED

IP20

120°

LEDS EPISTAR



COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
*PSL-TR40-300MA-DE	*PSL-DL40-S-300MA-DE

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	C032CL-12W3K-RD-B	12 W	560 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	MATTE GOLD	C032CL-12W3K-RD-MG	12 W	600 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	C032CL-12W3K-RD-W	12 W	660 LM	NO	IP 20

Zon



EN Metal body. Five power and size options. High color rendering index and no pulsation. Possibility of suspended installation.


DE Metallrahmen. Hoher Farbwiedergabeindex und Pulsationsfreiheit. Möglichkeit der aufgehängten Montage.

IT Corpo e' in metallo. L'alto indice di resa cromatica e nessuna ondulazione. La possibilità di montaggio a sospensione.

FR Boîtier métallique. Indice de rendu des couleurs élevé et aucune ondulation. Possibilité de montage à suspension.




LEDS EPISTAR



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE		BLACK	C032CL-24W3K-RD-B	24 W	1240 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE		MATTE GOLD	C032CL-24W3K-RD-MG	24 W	1420 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE		WHITE	C032CL-24W3K-RD-W	24 W	1690 LM	NO	IP 20

Zon



^{EN} Metal body. Five power and size options. High color rendering index and no pulsation. Possibility of suspended installation.
^{DE} Metallrahmen. Hoher Farbwiedergabeindex und Pulsationsfreiheit. Möglichkeit der aufgehängten Montage.
^{IT} Corpo e' in metallo. L'alto indice di resa cromatica e nessuna ondulazione. La possibilità di montaggio a sospensione.
^{FR} Boîtier métallique. Indice de rendu des couleurs élevé et aucune ondulation. Possibilité de montage à suspension.



LED S EPISTAR



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	C032CL-36W3K-RD-B	36 W	1800 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	MATTE GOLD	C032CL-36W3K-RD-MG	36 W	2220 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	C032CL-36W3K-RD-W	36 W	2610 LM	NO	IP 20





Zon

B

W


MG



EN Metal body. Five power and size options. High color rendering index and no pulsation. Possibility of suspended installation.
DE Metallrahmen. Hoher Farbwiedergabeindex und Pulsationsfreiheit. Möglichkeit der aufgehängten Montage.
IT Corpo e' in metallo. L'alto indice di resa cromatica e nessuna ondulazione. La possibilità di montaggio a sospensione.
FR Boîtier métallique. Indice de rendu des couleurs élevé et aucune ondulation. Possibilité de montage à suspension.



LEDS EPISTAR




CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	C032CL-45W3K-RD-B	45 W	2540 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	MATTE GOLD	C032CL-45W3K-RD-MG	45 W	2880 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	C032CL-45W3K-RD-W	45 W	3160 LM	NO	IP 20

Zon

B

W

MG



^{EN} Metal body. Five power and size options. High color rendering index and no pulsation. Possibility of suspended installation.
^{DE} Metallrahmen. Hoher Farbwiedergabeindex und Pulsationsfreiheit. Möglichkeit der aufgehängten Montage.
^{IT} Corpo e' in metallo. L'alto indice di resa cromatica e nessuna ondulazione. La possibilità di montaggio a sospensione.
^{FR} Boîtier métallique. Indice de rendu des couleurs élevé et aucune ondulation. Possibilité de montage à suspension.

LED

LEDS EPISTAR




CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE		BLACK	C032CL-90W3K-RD-B	90 W	4900 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE		MATTE GOLD	C032CL-90W3K-RD-MG	90 W	4970 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE		WHITE	C032CL-90W3K-RD-W	90 W	7410 LM	NO	IP 20

Zoom



EN Metal body. High protection class IP65. Light source - GU10 lamp (not included).
DE Metallrahmen. Hohe Schutzart IP65. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in metallo. Classe di protezione elevata IP65. Sorgente luminosa - Lampadina GU10 (non inclusa).
FR Corps en métal. Haute classe de protection IP65. Source de lumière: ampoule GU10 (non comprise dans le lot).




LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	C029CL-01B	10 W	IP 65
💡 1 x GU10	□ WHITE	C029CL-01W	10 W	IP 65

Zoom




EN Metal body. High protection class IP65. Light source - GU10 lamp (not included).
DE Metallrahmen. Hohe Schutzart IP65. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in metallo. Classe di protezione elevata IP65. Sorgente luminosa - Lampadina GU10 (non inclusa).
FR Corps en métal. Haute classe de protection IP65. Source de lumière: ampoule GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	BLACK	C029CL-01-S-B	10 W	IP 65

1 x GU10	WHITE	C029CL-01-S-W	10 W	IP 65
----------	-------	---------------	------	-------



1 x GU10	BLACK	C030CL-01B	10 W	IP 65
----------	-------	------------	------	-------

1 x GU10	WHITE	C030CL-01W	10 W	IP 65
----------	-------	------------	------	-------

MAYTONI

MYSELF IN

moments of
the lovelight






(20
25)

They say that loving yourself is the hardest yet most essential task.

True self-love—embracing both strengths and flaws—is a crucial feeling we must nurture within. This inner light is something we can then share with others.

technical lighting
guide 2025

THE LOVELIGHT

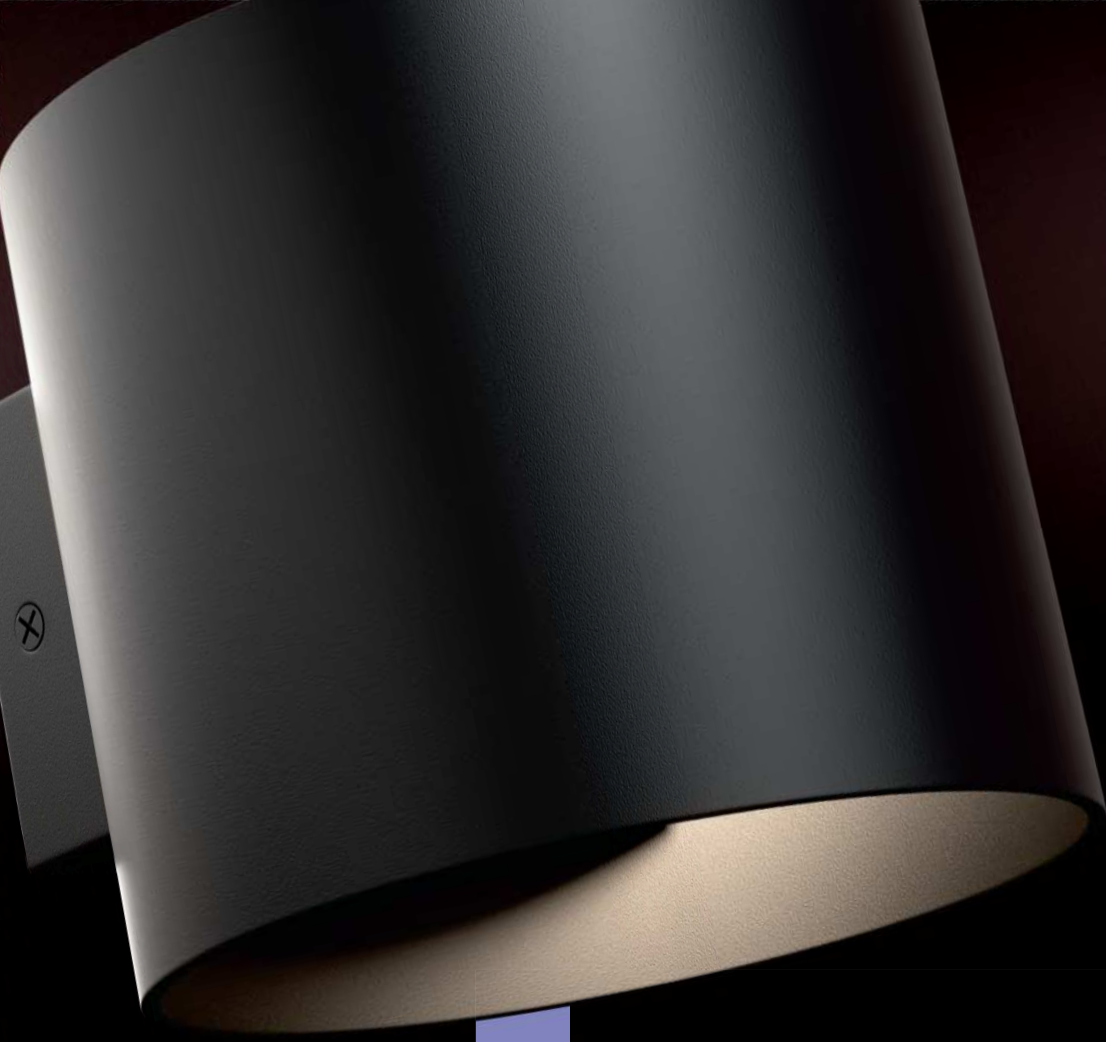

lumini

(412-437)

CRAFTED WITH A TECHNICAL MINIMALISTIC DESIGN,
SURFACE-MOUNTED WALL LIGHTS OFFER PRECISE ACCENT
LIGHTING, COMBINING FUNCTIONALITY AND UNDERSTATED ELEGANCE
THAT COMPLEMENTS MODERN INTERIORS.

Wall naires

SYSTEM COMPONENTS

ARON
FOCUS DESIGN
ARTISAN
CALIPSO
FOCUS S
KILT

414
415
416
418
420
422

MIRAX
IOS 176
PARMA
PARS
ROND
TRAME

424
426
427
430
432
434

Aron



EN Decorative wall luminaires Aron with sensor and wireless charging will perfect accompany during the whole day. Multi-functional luminaires are created for bedside comfort.


DE Dekorative Wandleuchten Aron mit Sensor und kabellosem Ladesystem sind eine ideale Begleitung für den ganzen Tag. Die multifunktionalen Leuchten wurden für einen maximalen Komfort neben dem Bett oder der Couch entwickelt.

IT Le lampade decorative da parete Aron con sensore e ricarica wireless saranno perfette per accompagnarvi durante tutta la giornata. Le lampade multifunzionali sono create per il comfort a letto.

FR Les appliques décoratives Aron avec capteur et système de recharge sans fil seront le compagnon idéal tout au long de la journée. Ces lampes multifonctionnelles sont conçues pour être confortables à votre chevet.



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	■ BLACK	C179WL-L7B2.7K-DE	7 W	400 LM	TRIAC	IP 20
2.7K WARM	□ WHITE	C179WL-L7W2.7K-DE	7 W	400 LM	TRIAC	IP 20

Focus Design


B

W

MG



^{EN} Textured metal frame. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).
^{DE} Metallbeschläge mit strukturiertem Muster. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
^{IT} Corpo in metallo con motivo strutturato. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).
^{FR} Armature en métal avec motif texturé. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 2 x GU10	■ BLACK	C069WL-02B	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	□ WHITE	C069WL-02W	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	■ MATTE GOLD	C069WL-02MG	10 W	IP 20

Artisan




^{EN} Graphic texture, metal body. GU10 lamp (not included). An optional anti-glare grille HoneyComb-D45 ensuring a low glare factor is available for this model.

^{DE} Grafische Textur, Metallgehäuse. GU10- Leuchtmittel mit Sockel (nicht im Lieferumfang enthalten). Für dieses Modell ist optional ein zusätzlicher Blendschutzgitter HoneyComb-D45 erhältlich, der einen geringen Blendfaktor gewährleistet.

^{IT} Texture grafica, corpo in metallo. Lampada GU10 (non inclusa). Per questo modello è disponibile una griglia antiriflesso HoneyComb-D45 opzionale che assicura un basso fattore di abbagliamento.

^{FR} Texture graphique, corps en métal. Lampe avec culot GU10 (non incluse). Une grille anti-éblouissement HoneyComb-D45 garantissant un faible niveau d'éblouissement est disponible pour ce modèle.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 2 x GU10	■ BLACK	C080WL-02-GU10-B	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	□ WHITE	C080WL-02-GU10-W	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	■ MATTE GOLD	C080WL-02-GU10-MG	10 W	IP 20



Calipso




^{EN} Graphic texture, metal body. GU10 lamp (not included). An optional anti-glare grille HoneyComb-D45 ensuring a low glare factor is available for this model.


^{DE} Grafische Textur, Metallgehäuse. GU10- Leuchtmittel mit Sockel (nicht im Lieferumfang enthalten). Für dieses Modell ist optional ein zusätzlicher Blendschutzgitter HoneyComb-D45 erhältlich, der einen geringen Blendfaktor gewährleistet.

^{IT} Texture grafica, corpo in metallo. Lampada GU10 (non inclusa). Per questo modello è disponibile una griglia antiriflesso HoneyComb-D45 opzionale che assicura un basso fattore di abbagliamento.

^{FR} Texture graphique, corps en métal. Lampe avec culot GU10 (non incluse). Une grille anti-éblouissement HoneyComb-D45 garantissant un faible niveau d'éblouissement est disponible pour ce modèle.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 2 x GU10	■ BLACK	C106WL-02-GU10-B	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	□ WHITE	C106WL-02-GU10-W	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	■ BRASS	C106WL-02-GU10-BS	10 W	IP 20




LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 2 x GU10	■ BLACK	C106WL-01-GU10-B	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	□ WHITE	C106WL-01-GU10-W	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	■ MATTE GOLD	C106WL-01-GU10-MG	10 W	IP 20

Calipso



EN Designer Series featuring metal housing with a textured, graphic pattern. LED light source.
 DE Designer-Serie. Metallgehäuse mit grafischem Reliefmuster. Lichtquelle: LED.
 IT Serie di design. Corpo in metallo con motivo grafico in rilievo. Fonte luminosa: LED.
 FR Série design. Boîtier en métal avec motif graphique en relief. Source lumineuse: LED.




CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K	WARM	BLACK	C082WL-24W2.7K-B	24 W	1620 LM	NO	IP 20
2.7K	WARM	WHITE	C082WL-24W2.7K-W	24 W	1620 LM	NO	IP 20
2.7K	WARM	BRASS	C082WL-24W2.7K-BS	24 W	1620 LM	NO	IP 20


Focus S



EN Metal fittings. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).
DE Metallbeschläge. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).
FR Armature métallique. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	BLACK	C068WL-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	C068WL-01W	10 W	IP 20
1 x GU10	MATTE GOLD	C068WL-01MG	10 W	IP 20



2 x GU10	BLACK	C068WL-02B	10 W	IP 20
2 x GU10	WHITE	C068WL-02W	10 W	IP 20
2 x GU10	MATTE GOLD	C068WL-02MG	10 W	IP 20




Kilt



EN Metal body. Highcolor rendering index. LED light source.
DE Metallrahmen. Hoher Farbwiedergabeindex. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. Alto indice di resa cromatica. Sorgente luminosa LED.
FR Corps métallique. Fort indice de rendu de couleur. Source de lumière LED.



LEDS BRIDGELUX




CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE		BLACK	C027WL-L10B	10 W	750 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE		WHITE	C027WL-L10W	10 W	750 LM	NO	IP 20



Mirax



EN Metal body. Swivel mechanism for adjusting the light flux. LED light source.
DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa LED.
FR Corps métallique. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière LED.




CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE		BLACK	C041WL-L3B3K	3 W	200 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE		WHITE	C041WL-L3W3K	3 W	200 LM	NO	IP 20


Mirax



EN Metal body. Swivel mechanism for adjusting the light flux. LED light source.
DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa LED.
FR Corps métallique. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière LED.



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	C039WL-L3B3K	3 W	200 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	C039WL-L3W3K	3 W	200 LM	NO	IP 20



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	C038WL-L3B3K	3 W	200 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	C038WL-L3W3K	3 W	200 LM	NO	IP 20

los 176



^{EN} Metal body. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Two LED light sources, combined and separate backlight mode.


^{DE} Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Zwei LED-Lichtquellen, gemeinsamer und getrennter Beleuchtungsmodus.

^{IT} Corpo in metallo. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Due sorgenti luminose a LED, modalità di illuminazione congiunta e separata.


^{FR} Corps métallique. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Deux sources de lumière LED, mode d'éclairage commun ou séparé.



LEDS EDISON



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	■ BLACK	C175-WL-01-6W-B	9 W	550 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	C175-WL-01-6W-W	9 W	550 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	■ MATTE GOLD	C175-WL-01-6W-MG	9 W	550 LM	NO	IP 20



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	■ BLACK	C176-WL-01-6W-B	9 W	600 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	C176-WL-01-6W-W	9 W	600 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	■ MATTE GOLD	C176-WL-01-6W-MG	9 W	550 LM	NO	IP 20

Parma




EN Gypsum body. Suitable for coloring. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

DE Rahmen aus Gips. Zum Färben geeignet. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in gesso. Adatto per la colorazione. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

FR Corps en plâtre. Peut être peint. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 2 x GU10	☐ WHITE	C191-WL-02-W	10 W	IP 20






Pars



EN Metal fittings. Trendy minimalistic design. Highcolor rendering index. LED light source.
DE Metallbeschläge. Trendiges, minimalistisches Design. Hoher Farbwiedergabeindex. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. Design minimalista alla moda. Alto indice di resa cromatica. Sorgente luminosa LED.
FR Armature métallique. Design minimaliste tendance. Fort indice de rendu de couleur. Source de lumière LED.



LEDS BRIDGELUX




CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	GOLD / BLACK	C070WL-L12GB3K	12 W	1050 LM	NO	IP 20

Pars





EN Metal fittings. Trendy minimalistic design. Highcolor rendering index. LED light source.
DE Metallbeschläge. Trendiges, minimalistisches Design. Hoher Farbwiedergabeindex. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. Design minimalista alla moda. Alto indice di resa cromatica. Sorgente luminosa LED.
FR Armature métallique. Design minimaliste tendance. Fort indice de rendu de couleur. Source de lumière LED.



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	GOLD / BLACK	C070WL-L6GB3K	6 W	500 LM	NO	IP 20

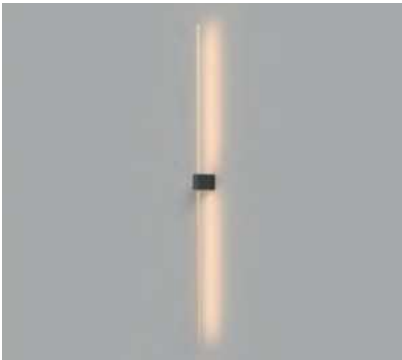


3K WARM WHITE	GOLD / BLACK	C071WL-L12GB3K	12 W	1050 LM	NO	IP 20
--------------------------	--------------------------	----------------	------	---------	----	-------

Rond



EN Metal body. The light flux is directed up and down. Light source – G9 lamp (not included).
DE Metallrahmen. Der Lichtstrom ist nach oben und nach unten gerichtet. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung G9 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in metallo. Il flusso luminoso è diretto su e giù. Sorgente luminosa – Lampadina G9 (non inclusa).
FR Corps métallique. Flux lumineux orienté vers le haut et le bas. Source de lumière: ampoule G9 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 2 x GU10	■ BLACK	C066WL-01B	50 W	IP 20
💡 2 x GU10	□ WHITE	C066WL-01W	50 W	IP 20
💡 2 x GU10	■ MATTE GOLD	C066WL-01MG	50 W	IP 20





Trame



EN Metal body. Original geometric design. LED light source.
DE Metallrahmen. Eigenartige Geometrie im Design. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. Design geometrico originale. Sorgente luminosa LED.
FR Corps métallique. Design à géométrie originale. Source de lumière LED.



LEDS EDISON

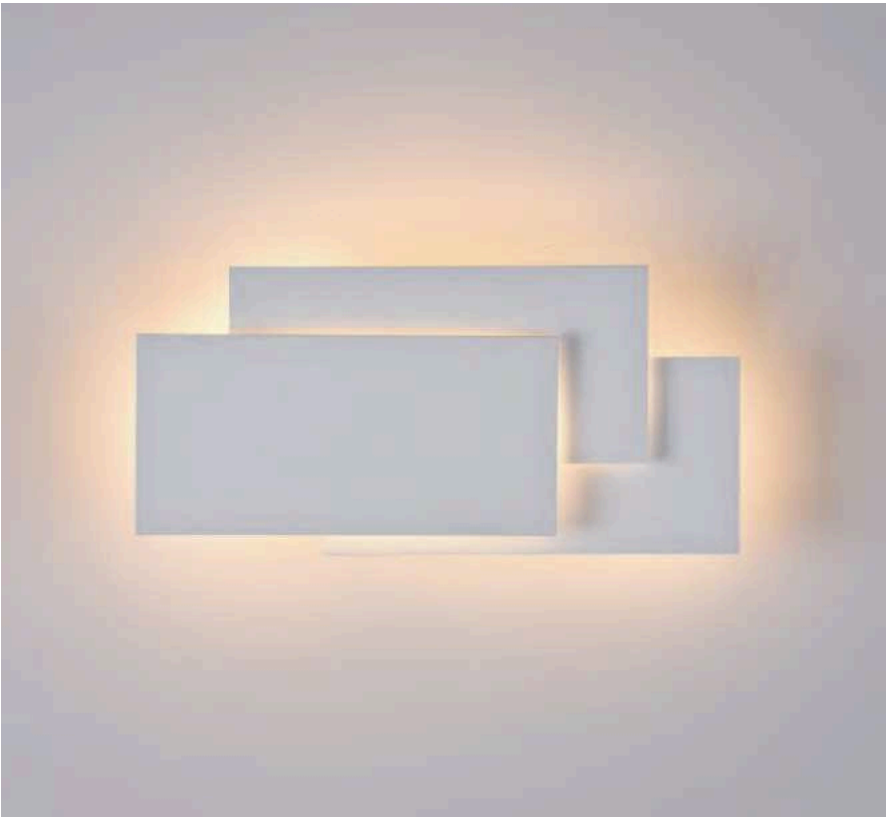

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	WHITE	C804WL-L12W	12 W	550 LM	NO	IP 20



Trame



EN Metal body. Original geometric design. LED light source.
 DE Metallrahmen. Eigenartige Geometrie im Design. LED-Lichtquelle.
 IT Corpo in metallo. Design geometrico originale. Sorgente luminosa LED.
 FR Corps métallique. Design à géométrie originale. Source de lumière LED.



LEDS EDISON

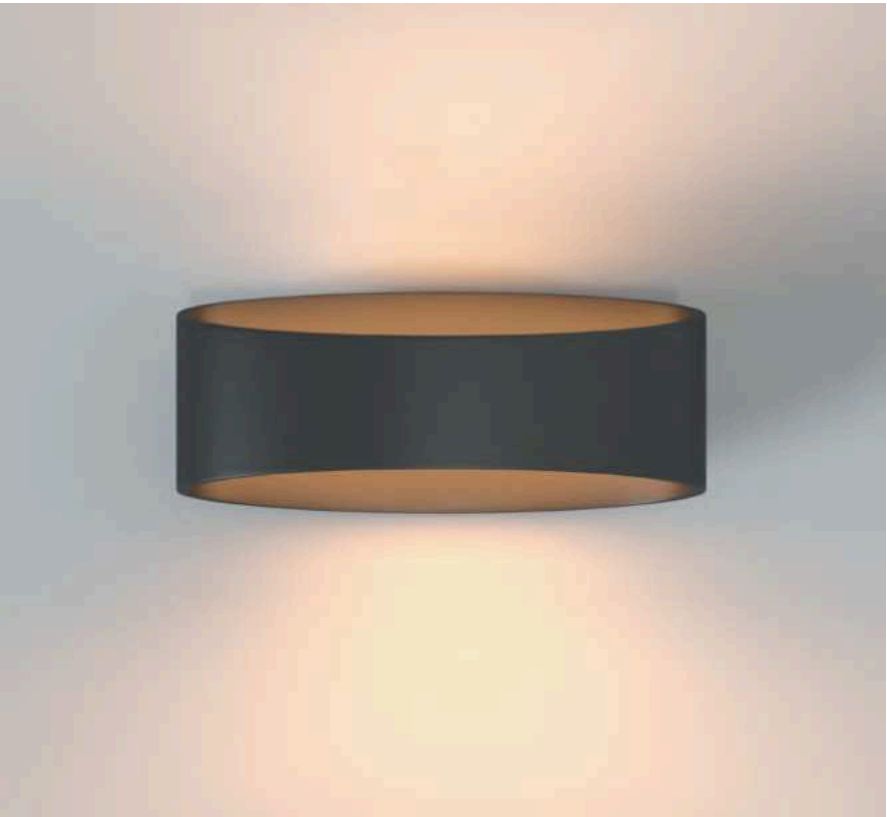

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	C806WL-L5B	6 W	250 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	C806WL-L5W	6 W	250 LM	NO	IP 20



Trame




EN Metal body. Original geometric design. LED light source.
DE Metallrahmen. Eigenartige Geometrie im Design. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. Design geometrico originale. Sorgente luminosa LED.
FR Corps métallique. Design à géométrie originale. Source de lumière LED.



LEDS EDISON

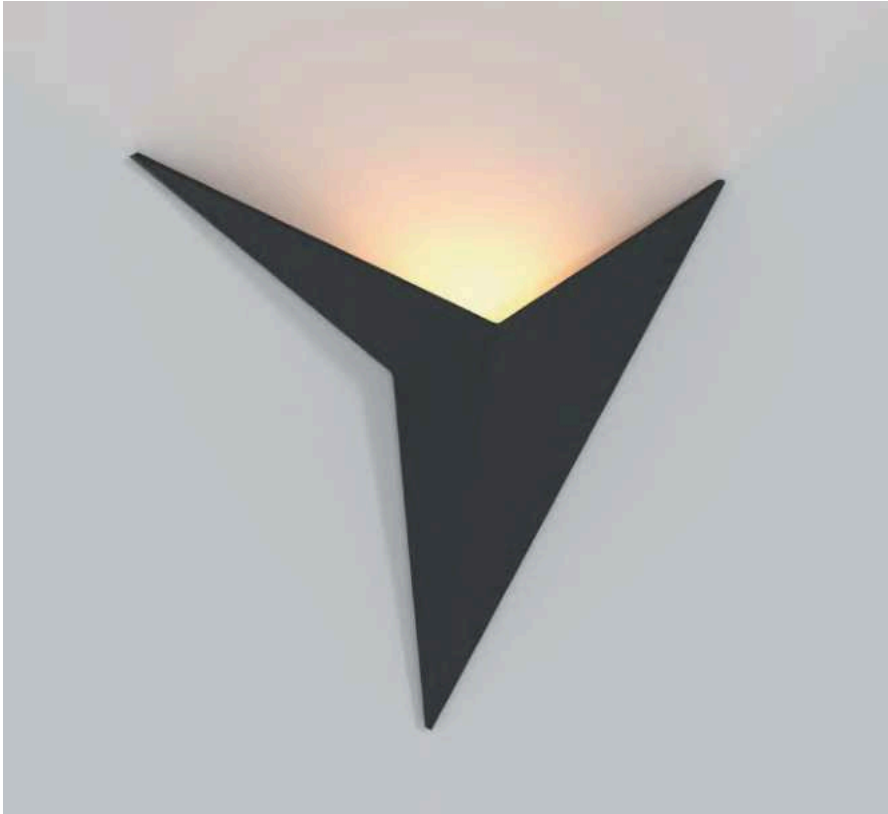

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE		■ BLACK	C808WL-L3B	3 W	100 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE		□ WHITE	C808WL-L3W	3 W	100 LM	NO	IP 20

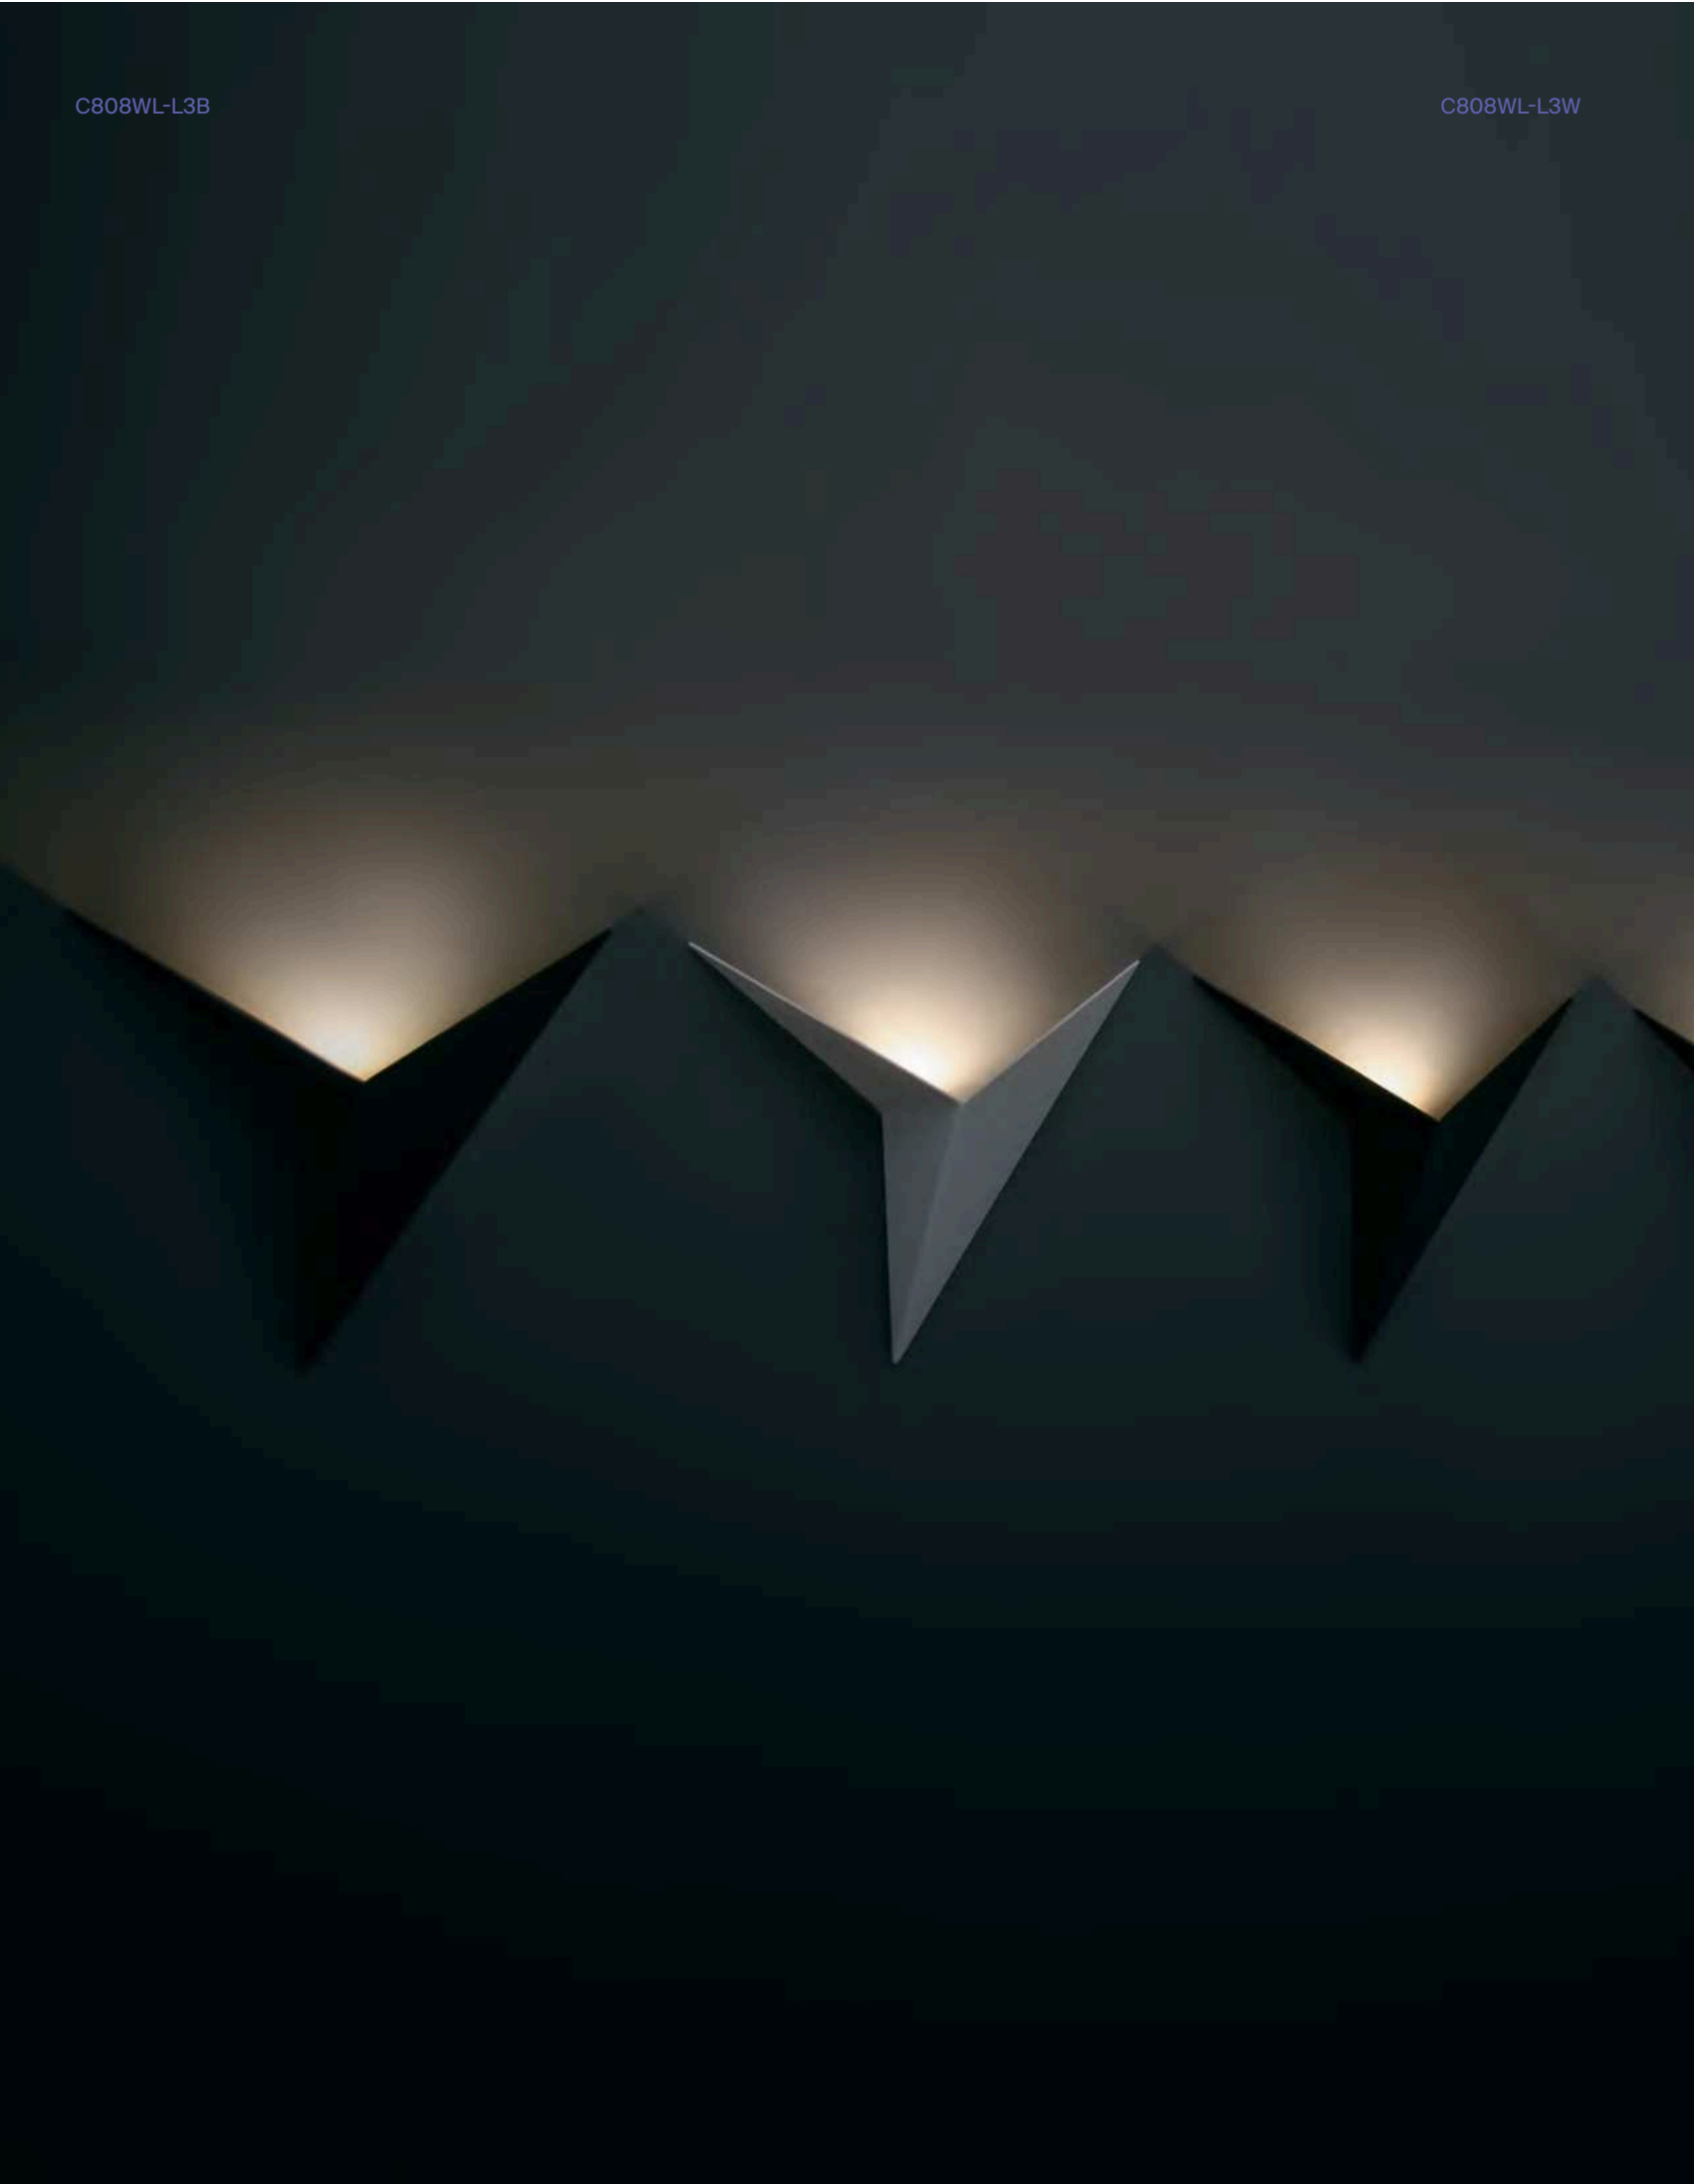

penda

lumin

SYSTEM COMPONENTS

ARROW
ARTISAN
CALIPSO
BASIS
EFIR
EPHORIA
FOCUS
FOCUS LED
LIPARI
LUNA

440
442
443
444
446
447
448
450
452
456

RAY
NEVILL
STEP
ORLO
PESO
PLATO
POINTS
POLAR
SHELBY

458
460
462
464
466
468
470
474
475





(438-475)

ant

es

IDEAL FOR ACCENTUATING FOCAL POINTS OR CREATING
ATMOSPHERIC LIGHTING THAT ENHANCES ANY SPACE WITH SUBTLE
SOPHISTICATION, THEIR STREAMLINED FORM ENSURES A PERFECT
BALANCE OF FUNCTIONALITY AND STYLE.

Arrow



EN Metal body. Minimalistic design. Adjustable height. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

DE Metallrahmen. Minimalistisches Design. Einstellbare Höhe. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in metallo. Design minimalista. Altezza regolabile. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

FR Corps en métal. Design minimaliste. Hauteur réglable. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	P064PL-01B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	P064PL-01W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ GOLD	P064PL-01G	10 W	IP 20

P064PL-01B

P064PL-01W

P064PL-01G



Artisan




^{EN} Graphic texture, metal body. GU10 lamp (not included). An optional anti-glare grille HoneyComb-D45 ensuring a low glare factor is available for this model.

^{DE} Grafische Textur, Metallgehäuse. GU10- Leuchtmittel mit Sockel (nicht im Lieferumfang enthalten). Für dieses Modell ist optional ein zusätzlicher Blendschutzgitter HoneyComb-D45 erhältlich, der einen geringen Blendfaktor gewährleistet.

^{IT} Texture grafica, corpo in metallo. Lampada GU10 (non inclusa). Per questo modello è disponibile una griglia antiriflesso HoneyComb-D45 opzionale che assicura un basso fattore di abbagliamento.

^{FR} Texture graphique, corps en métal. Lampe avec culot GU10 (non incluse). Une grille anti-éblouissement HoneyComb-D45 garantissant un faible niveau d'éblouissement est disponible pour ce modèle.




LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	P082PL-GU10-B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	P082PL-GU10-W	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	■ MATTE GOLD	P082PL-GU10-MG	10 W	IP 20

Calipso



EN Designer series. Metal housing with a textured, graphic pattern. Light source: replaceable GU10 lamp.
DE Designer-Serie. Metallgehäuse mit grafischem Reliefmuster. Lichtquelle: austauschbares GU10- Leuchtmittel mit Sockel.
IT Serie di design. Corpo in metallo con motivo grafico in rilievo. Fonte luminosa: lampada sostituibile con attacco GU10.
FR Série design. Boîtier en métal avec motif graphique en relief. Source lumineuse: lampe remplaçable avec culot GU10.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	BLACK	P106PL-01-GU10-B	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	P106PL-01-GU10-W	10 W	IP 20
1 x GU10	BRASS	P106PL-01-GU10-BS	10 W	IP 20

Basis




EN Metal body. Key-light (built-in lenses). Pendant and surface mounting. Adjustable height. LED light source.


DE Metallrahmen. Gerichtetes (eingebaute Linsen). Aufgehängte und aufgesetzte Montage. Einstellbare Höhe. LED-Lichtquelle.

IT Corpo in metallo. Luce direzionale (lenti incorporate). Montaggio a sospensione e a superficie. Altezza regolabile. Sorgente luminosa LED.

FR Corps métallique. Lumière orientée (lentilles intégrées) et disséminée (diffuseur mat). Pose suspendue ou en saillie. Hauteur réglable. Source de lumière LED.



LEDS SANAN



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
27K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	P051PL-36W2.7-6K-B	36 W	2310 LM	NO	IP 20
27K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	P051PL-36W2.7-6K-W	36 W	3130 LM	NO	IP 20



Efir



EN Crafted with a keen eye for style and functionality, pendant LED luminaires from the Efir family represent the epitome of modern design, seamlessly complementing both contemporary interiors and commercial spaces.


DE Die LED-Pendelleuchten der Efir-Familie sind die perfekte Ergänzung für moderne und gewerbliche Innenräume.

IT Le lampade a sospensione a LED della famiglia Efir completano perfettamente sia gli interni moderni che quelli commerciali.

FR Les luminaires à suspension LED de la famille Efir garnissent parfaitement les intérieurs modernes et les intérieurs commerciaux.



LEDS SANAN

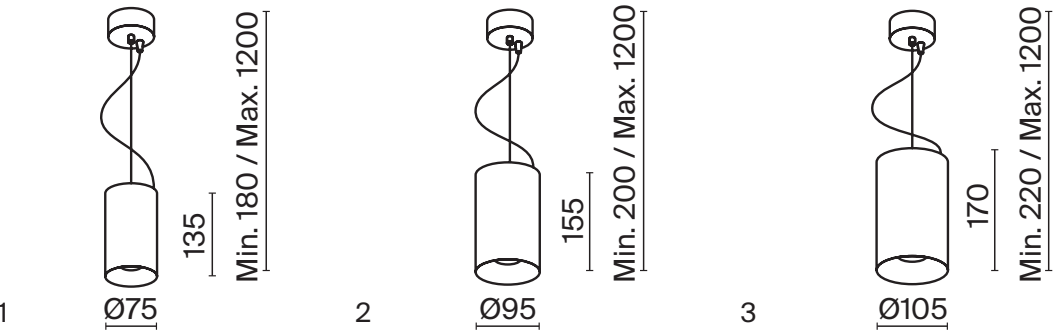

1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	■ BLACK	P089PL-15W3K-B	15 W	1230 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	P089PL-15W3K-W	15 W	1230 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	■ MATTE GOLD	P089PL-15W3K-MG	15 W	1230 LM	NO	IP 20

2

3K	WARM WHITE	■ BLACK	P089PL-25W3K-B	25 W	2180 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	P089PL-25W3K-W	25 W	2180 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	■ MATTE GOLD	P089PL-25W3K-MG	25 W	2180 LM	NO	IP 20

3

3K	WARM WHITE	■ BLACK	P089PL-33W3K-B	33 W	2730 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	P089PL-33W3K-W	33 W	2730 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	■ MATTE GOLD	P089PL-33W3K-MG	33 W	2730 LM	NO	IP 20


Ephoria



EN Metal housing featuring dimming functionality and minimalist design.
DE Metallgehäuse. Dimmfunktion. Schlichtes Design.
IT Corpo in metallo. Funzione di oscuramento. Design minimalista.
FR Boîtier en métal. Fonction de gradation. Design minimaliste.



LEDS SANAN




CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
ADJUSTABLE		BLACK	P109PL-36W2.7-6K-B	36 W	2470 LM	NO	IP 20
ADJUSTABLE		WHITE	P109PL-36W2.7-6K-W	36 W	3750 LM	NO	IP 20
ADJUSTABLE		BRASS	P109PL-36W2.7-6K-BS	36 W	3000 LM	NO	IP 20

Focus



EN Metal body. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).
DE Metallrahmen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).
FR Corps métallique. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1x GU10	■ BLACK	P075PL-01B	10 W	IP 20
💡 1x GU10	□ WHITE	P075PL-01W	10 W	IP 20
💡 1x GU10	■ MATTE GOLD	P075PL-01MG	10 W	IP 20



Focus LED



EN Metal body. A built-in LED source is recessed into the body. Replaceable lenses for changing the angle by 15-36° and white reflectors. Compatible with anti-glare grilles from the range.

DE Metallrahmen. Die integrierte LED-Quelle ist im Rahmen versenkt. Austauschbare Linsen für die 15-36° Winkeländerung und Reflektoren in Weiß. Kompatibel mit den Blendschutzgittern der Produktreihe.

IT Corpo e' in metallo. La sorgente luminosa a LED integrata è incassata nell'alloggiamento. Lenti intercambiabili per cambiare l'angolo sui 15- 36° e i riflettori in bianco. Compatibile con griglie antiriflesse della gamma.

FR Boîtier en métal. La source LED intégrée est noyée dans le boîtier. Lentilles interchangeables pour changer l'angle de 15-36° et réflecteurs en blanc. Compatibles avec les grilles antireflet de la gamme.




LEDS SANAN



LENSES	15°	LensD38-15
	24°	LensD38-24

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	P072PL-L12B3K-1	12 W	900 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	P072PL-L12W3K-1	12 W	1000 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BRASS	P072PL-L12W3K-BS	12 W	1000 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	P072PL-L12B4K-1	12 W	1000 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	P072PL-L12W4K-1	12 W	1050 LM	NO	IP 20



P072PL-L12W3K-BS



Lipari




EN Metal body with an oblique cut of the dome lamp. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).


DE Metallrahmen mit einem schrägen Schnitt des Lampenschirms. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in metallo con taglio obliquo della plafoniera. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

FR Corps métallique à coupe oblique du globe. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	P044PL-01-30GU10-B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	P044PL-01-30GU10-W	10 W	IP 20



💡 1 x GU10	■ BLACK	P044PL-01-40GU10-B	12 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	P044PL-01-40GU10-W	12 W	IP 20







Luna



EN Metal fittings. Matte white acrylic dome lamp. Wide beam angle is 360°. Types of fastening - attachable and under putty. LED light source.


DE Metallbeschläge. Kugelförmiger Lampenschirm aus weißem matten Acryl. Breiter Lichtstreuwinkel 360°. Arten der Befestigung: Aufsatzbefestigung und Unterputzbefestigung. LED-Lichtquelle.

IT Corpo in metallo. Plafoniera sferica in acrilico bianco opaco. Ampio angolo di diffusione di 360°. Tipi di fissaggio - sovrapposto e sotto stucco. Sorgente luminosa LED.


FR Armature métallique. Globe sphérique en acrylique blanc mat. Grand angle de diffusion de 360°. Types de fixation: en saillie ou sur plâtre. Source de lumière LED.



LEDS EPISTAR



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	P039PL-5W3K-10INS-B	5 W	300 LM	NO	IP20
4K	WHITE	BLACK	P039PL-5W4K-10INS-B	5 W	330 LM	NO	IP20



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	P039PL-5W3K-20INS-B	5 W	310 LM	NO	IP20

Luna

B




^{EN} Metal fittings. Matte white acrylic dome lamp. Wide beam angle is 360°. Types of fastening - attachable and under putty. LED light source.
^{DE} Metallbeschläge. Kugelförmiger Lampenschirm aus weißem matten Acryl. Breiter Lichtstreuwinkel 360°. Arten der Befestigung: Aufsatzbefestigung und Unterputzbefestigung. LED-Lichtquelle.
^{IT} Corpo in metallo. Plafoniera sferica in acrilico bianco opaco. Ampio angolo di diffusione di 360°. Tipi di fissaggio - sovrapposto e sotto stucco. Sorgente luminosa LED.
^{FR} Armature métallique. Globe sphérique en acrylique blanc mat. Grand angle de diffusion de 360°. Types de fixation: en saillie ou sur plâtre. Source de lumière LED.



LEDS EPISTAR



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	P039PL-5W3K-10-B	5 W	300 LM	NO	IP20
4K	WHITE	BLACK	P039PL-5W4K-10-B	5 W	330 LM	NO	IP20



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	P039PL-5W3K-20-B	5 W	310 LM	NO	IP20
4K	WHITE	BLACK	P039PL-5W4K-20-B	5 W	350 LM	NO	IP20

Ray



^{EN} Fittings material - aluminum. Wide beam angle is 360°. Adjustable height. Color temperature is 3000K. The LED light source is covered with matte acrylic.


^{DE} Material der Beschläge: Aluminium. Breiter Lichtstreuwinkel 360°. Einstellbare Höhe. Farbtemperatur 3000K. LED-Lichtquelle, vom matten Acryl abgedeckt.

^{IT} Materiale dell'armatura - alluminio. Ampio angolo di diffusione di 360°. Altezza regolabile. Temperatura di COLORe 3000K. La sorgente luminosa a LED è ricoperta di acrilico satinato.


^{FR} Matériau de l'armature: aluminium. Grand angle de diffusion de 360°. Hauteur réglable. Température de couleur de 3 000 K. Source de lumière LED dissimulée par un acrylique mat.



LEDS SANAN



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	■ BLACK	P022PL-L10B	10 W	880 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	P022PL-L10W	10 W	1000 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	■ MATTE GOLD	P022PL-L10MG3K	10 W	1000 LM	NO	IP 20



CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	■ BLACK	P022PL-L20B3K	20 W	2020 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	P022PL-L20W3K	20 W	2180 LM	NO	IP 20

P022PL-L10W

P022PL-L20W3K



Nevil




^{EN} Metal body. Visual comfort due to recessed lamp. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

^{DE} Metallrahmen. Die versenkte Lichtquelle sorgt für Sehkomfort. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo. Comfort visivo grazie alla lampada da incasso. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

^{FR} Corps métallique. Confort visuel grâce à l'ampoule encastrée. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GU10	■ BLACK	P318PL-01B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	P318-PL-01-W	10 W	IP 20



Step




EN Aluminium case. Wide beam angle is 120°. Two light sources for key-light and reflected backlight. The light source is SMD LEDs.


DE Rahmen aus Aluminium. Breiter Lichtstreuwinkel 120°. Zwei Lichtquellen für gerichtete und reflektierte Beleuchtung. Lichtquelle: SMD-LEDs.

IT Corpo in alluminio. Ampio angolo di diffusione 120°. Due sorgenti luminose per illuminazione direzionale e indiretta. La sorgente luminosa è LED SMD.

FR Corps en aluminium. Grand angle de diffusion de 120°. Deux sources de lumière pour un éclairage orienté et de réflexion. Source de lumière: LED SMD.




1



2



1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	P010PL-L23B	23 W	800 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	P010PL-L23W	23 W	1500 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	GOLD	P010PL-L23BG3K	23 W	1100 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	P010PL-L23B4K	23 W	800 LM	NO	IP 20
2							
3K	WARM WHITE	BLACK	P010PL-L30B	30 W	900 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	P010PL-L30W	30 W	2000 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	GOLD	P010PL-L30G3K	30 W	1400 LM	NO	IP 20



Orlo



EN Metal body. Wide beam angle is 120°. Decorative light ring. LED light source.
DE Metallrahmen. Breiter Lichtstreuwinkel 120°. Dekorativer Lichtring. LED-Lichtquelle.
IT Corpo in metallo. Ampio angolo di diffusione 120°. Anello luminoso decorativo. Sorgente luminosa LED.
FR Corps en métal. Grand angle de diffusion de 120°. Anneau lumineux décoratifs. Source de lumière LED.



LEDS SANAN




CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	P085PL-12W3K-B	12 W	560 LM	NO	IP20
3K	WARM WHITE	WHITE	P085PL-12W3K-W	12 W	560 LM	NO	IP20
4K	WHITE	BLACK	P085PL-12W4K-B	12 W	560 LM	NO	IP20
4K	WHITE	WHITE	P085PL-12W4K-W	12 W	560 LM	NO	IP20



Peso



EN Metal body. The light source is a lamp with a E27 base (not included).
DE Metallrahmen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung E27 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E27 (non inclusa).
FR Corps métallique. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x E27	□ WHITE	P080PL-01W	60 W	IP 20



Plato



EN The metal body, houses a sophisticated lifting mechanism with manual cable adjustment. Emitting a soft, ambient glow through a matte diffuser, the integrated LED light source provides a gentle and comfortable illumination, perfect for accent and supplementary lighting.


DE Metallrahmen. Hebezeug, manuelle Seileinstellung. LED-Lichtquelle. Matter Diffusor, weiches angenehmes Licht für Akzent- und Zusatzbeleuchtung.

IT Corpo e' in metallo. Il meccanismo di sollevamento, la regolazione manuale del cavo metallico. La sorgente luminosa a LED. Il diffusore opaco, la luce morbida e confortevole per l'illuminazione aggiuntiva di accento.

FR Corps en métal. Mécanisme de levage, réglage manuel du câble. Source de lumière à LED. Diffuseur mat, lumière douce et confort pour un éclairage accentué et supplémentaire.



LEDS SANAN



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM	BLACK	P076PL-L12W3K-B	12 W	700 LM	NO	IP 20
3K WARM	WHITE	P076PL-L12W3K-W	12 W	790 LM	NO	IP 20
3K WARM	BRASS	P076PL-L12W3K-BS	12 W	760 LM	NO	IP 20





Points



EN Metal body. Matte diffused light. Adjustable height.
DE Metallgehäuse. Mattes, diffuses Licht. Höhenverstellbar.
IT Corpo in metallo. Luce diffusa opaca. Altezza regolabile.
FR Boîtier métallique. Lumière diffuse mate. Hauteur réglable.



LEDS OSRAM

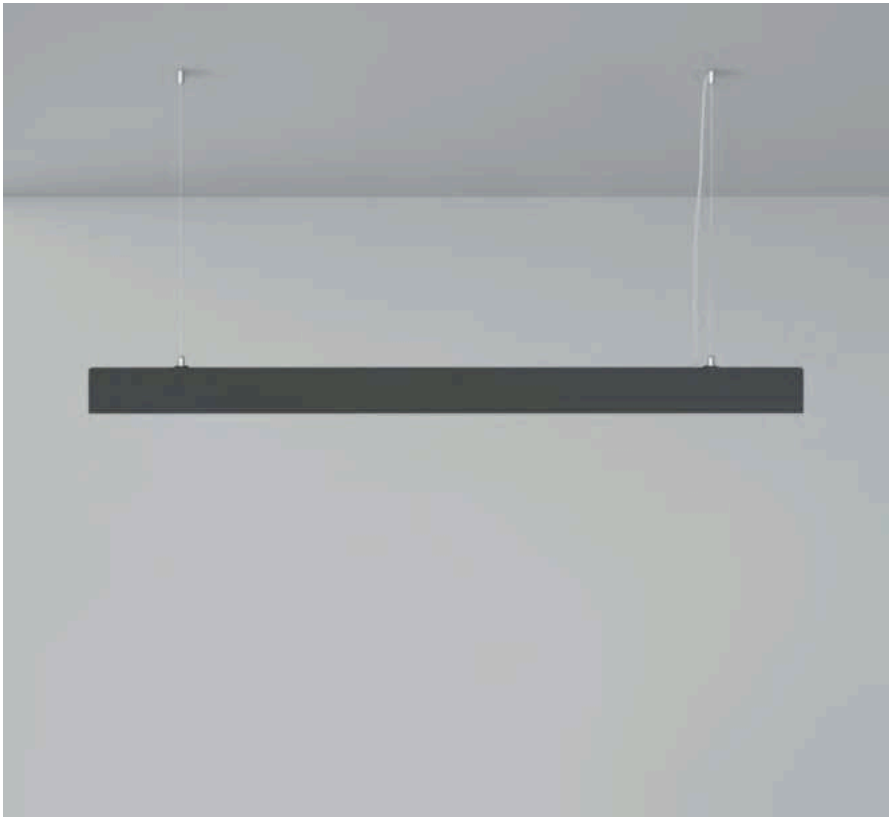

CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
4K WHITE		BLACK	P050PL-L40B4K	40 W	3400 LM	NO	IP 20
4K WHITE		WHITE	P050PL-L40W4K	40 W	3400 LM	NO	IP 20








Polar



^{EN} The Polar family of luminaires offers an ideal lighting solution for accentuating or providing general illumination. Available in classic white, black, and gold finishes, these minimalistic fixtures, powered by the GX53 lamp, radiate an abundance of light, solidifying the GX53's reputation as one of the market's most potent illumination sources.

^{DE} Die Polar-Leuchtenfamilie ist die perfekte Lösung für die Akzent- und Allgemeinbeleuchtung. Die Leuchten sind in den Grundfarben erhältlich: Weiß, Schwarz und Gold, so dass die Auswahl der besten Option für jeden Innenraum ermöglicht. Minimalistische Leuchten mit GX53-Leuchtmittel bieten eine hervorragende Beleuchtung (das GX53-Leuchtmittel ist ein der leistungsstärksten auf dem Markt).

^{IT} La famiglia delle lampade Polar è la soluzione ideale per l'illuminazione d'accento e generale. Le lampade sono presentate nei colori di base: bianco, nero e oro che consente



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 1 x GX53	■ BLACK	P088PL-GX53-B	12 W	IP 20
💡 1 x GX53	□ WHITE	P088PL-GX53-W	12 W	IP 20
💡 1 x GX53	■ MATTE GOLD	P088PL-GX53-MG	12 W	IP 20

Shelby


B

W

MG



EN Metal body. Adjustable height. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).
DE Metallrahmen. Einstellbare Höhe. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
IT Corpo in metallo. Altezza regolabile. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).
FR Corps métallique. Hauteur réglable. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	MATTE GOLD	P020PL-01MG	10 W	IP 20



(476-485)

srn

naart

control
light

CONTROL COMPONENTS FOR LIGHTING SOLUTIONS
INTEGRATED WITH MAJOR SMART HOME SYSTEMS ENABLE ADAPTIVE
AND ADVANCED LIGHTING SOLUTIONS FOR YOUR INTERIOR.

At the flick of a switch

Smart homes are precisely that – smart. Daily tasks can be carried out without the need for human intervention. Light controls operated through Wi-Fi and Bluetooth are most common, and the choice is dependent on the specific application and requirements.


The capabilities of contemporary luminaires are profoundly elevated through the integration of smart control functions. These systems' components can be seamlessly embedded in the luminaires themselves or deployed within the electrical network. The key distinguishing factor lies in the protocols upon which they operate. Light control protocols, similar to distinct languages, vary significantly. Luminaires operating within the same protocol work together seamlessly, while those operating on divergent protocols require auxiliary devices and systems to work together.

By selecting DALI, you unlock a myriad of possibilities, enabling you to:

- Administer addresses and amalgamate luminaires into distinct groups;
- Formulate and manage scenarios;
- Fine-tune brightness levels to a remarkable precision of 0.1%;
- Adjust color temperatures, affording you the capacity to institute "Biodynamic lighting.";
- Personalize operational modes, encompassing timer functionalities.

The concept of the Smart Home is becoming ever more popular and seeing widespread adoption. Central to this is lighting control, which plays an instrumental role in making homes comfortable. DALI, with its adaptability to each light source, offers an optimal solution for orchestrating lighting across diverse environments, ranging from residential spaces to industrial complexes and entire urban landscapes.

Schematic Options of
Light Control Protocols



Maytoni Smart Hub


Smart Home Control Center

EN The Maytoni Smart Hub connects to Bluetooth, Bluetooth Mesh, Zigbee smart products (devices) and is capable of connecting up to 50 devices such as Exility Smart track lights, DRC034-B remote control, and MOD147FL-L20BK floor lamp to a single smart network.

DE Maytoni Smart Hub verbindet sich mit Smart-Geräten, die Bluetooth, Bluetooth Mesh oder Zigbee unterstützen, und kann bis zu 50 Geräte, wie z. B. die smarten Strahler Exility, die Fernbedienung DRC034-B und die Stehlampe MOD147FL-L20BK, in ein einziges intelligentes Netzwerk integrieren.

IT Maytoni Smart Hub si connette a dispositivi intelligenti che supportano Bluetooth, Bluetooth Mesh, Zigbee e può connettere in un'unica rete intelligente fino a 50 dispositivi, come le luci da binario smart Exility, il telecomando DRC034-B e la lampada da terra MOD147FL-L20BK.

FR Maytoni Smart Hub prend en charge les appareils compatibles Bluetooth, Bluetooth Mesh et Zigbee et peut connecter jusqu'à 50 appareils, tels que les éclairages sur rail Smart Exility, la télécommande DRC034-B et le lampadaire MOD147FL-L20BK, au sein d'un seul réseau intelligent.



ARTICLE	MD-TRA034-W
PRODUCT TYPE	MAYTONI SMART HUBCCT+DIM SMART HOME CONTROL CENTER
NUMBER OF SUPPORTED CONNECTED WIRELESS DEVICES	UP TO 50
WIFI STANDARD	5 V 2A
DEGREE OF PROTECTION AGAINST DUST AND MOISTURE	IP20
OPERATING TEMPERATURE	-10° C +45° C
RELATIVE HUMIDITY	10% -90% OF RELATIVE HUMIDITY
COMPATIBILITY WITH VOICE CONTROL SYSTEMS	ALEXA ECHO, GOOGLE HOME
WIRELESS COMMUNICATION PROTOCOL	ZIGBEE 3.0, BLUETOOTH
APP FOR IOS AND ANDROID	MAYTONI SMART
COLOR	WHITE
MATERIAL	PLASTIC

Remotes

EN Smart Exility lighting remote control.
DE Fernbedienung zur Steuerung der Beleuchtung Smart Exility.
IT Pannello di controllo dell'illuminazione Smart Exility.
FR Télécommande de l'éclairage Smart Exility.



ARTICLE	DRC034-B
PRODUCT TYPE	REMOTE CONTROL FOR SMART EXILITY
VOLTAGE	AC 100-240 B
DEGREE OF PROTECTION AGAINST DUST AND MOISTURE	IP20
DIMMABLE	+
ADJUSTMENT OF COLOR TEMPERATURE	+
CREATION OF GROUPS	4
COLOR	BLACK/B
MATERIAL	PLASTIC



Power Supply Dali



Dali power supplies are designed for dimming indoor lighting equipment using the DALI digital protocol, with extensive lighting control capabilities from wall panels and controllers.



ARTICLE	CONTROL PROTOCOL	MAX W LAMPS	OUTPUT VOLTAGE RANGE	OUTPUT CURRENT	SIZE	IP
PSL-DL40-S-150-300MA-DE	DALI CCT (DT6)	5-12W	23-40V	150-300MA	130*30*20MM	IP20



PSL-DL40-S-350-500MA-DE	DALI (DT6)	15-20W	23-40V	350-500MA	152*40*30MM	IP20
-------------------------	------------	--------	--------	-----------	-------------	------



ARTICLE	CONTROL PROTOCOL	MAX W LAMPS	OUTPUT VOLTAGE RANGE	OUTPUT CURRENT	SIZE	IP
PSL-DL40-3CCT-150-300MA-DE	DALI CCT (DT8)	5-12W	23-40V	150-300MA	130*30*20MM	IP20




PSL-DL40-S-300MA-DE	DALI (DT6)	12W	23-40V	300MA	Ø 45*25MM	IP54
---------------------	------------	-----	--------	-------	-----------	------

Power Supply Triac



Triac power supplies are controlled via 230 V mains and dim the luminaires via a wall-mounted dimmer. Convenient protocol without additional wires: it is enough to replace a standard switch with a dimmer. TRIAC is a simple and affordable solution for flats and small spaces.

ARTICLE	CONTROL PROTOCOL	MAX W LAMPS	OUTPUT VOLTAGE RANGE	OUTPUT CURRENT	SIZE	IP
PSL-TR40-300MA-DE	TRIAC	12W	23-40V	300MA	Ø 45*25MM	IP54
 						
PSL-TR40-150-300MA-DE	TRIAC	5-12W	23-40V	150-300MA	130*30*20MM	IP20
 						
PSL-TR40-350-500MA-DE	TRIAC	15-20W	23-40V	350-500MA	152*40*30MM	IP20

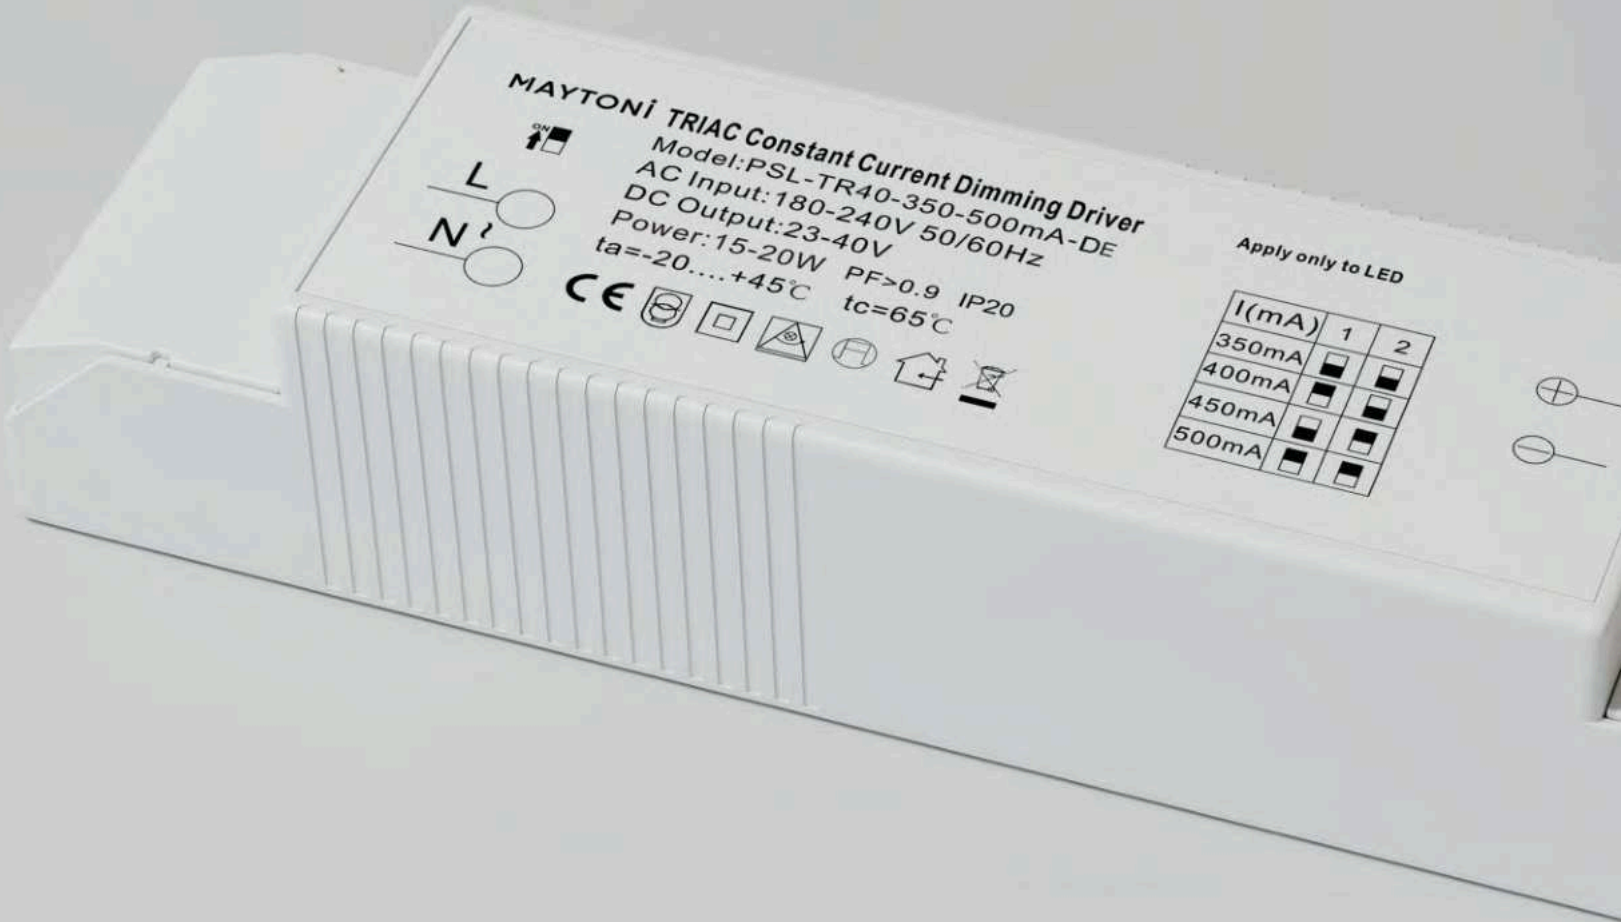


MAYTONI TRIAC Constant Current Dimming Driver

Model: PSL-TR40-350-500mA-DE
AC Input: 180-240V 50/60Hz
DC Output: 23-40V
Power: 15-20W PF>0.9 IP20
ta=-20....+45°C tc=65°C



Apply only to LED

I(mA)	1	2
350mA		
400mA		
450mA		
500mA		



Index

114 30-220-240-24-G2
114 60-220-240-24-G2

C

260	C018CL-01B
260	C018CL-01MG
260	C018CL-01W
390	C009CW-L12B
390	C009CW-L12B4K
390	C009CW-L12W
390	C009CW-L12W4K
390	C009CW-L16B
390	C009CW-L16B4K
390	C009CW-L16W
390	C009CW-L16W4K
358	C010CL-01B
358	C010CL-01MG
358	C010CL-01W
395	C012CL-01B
395	C012CL-01W
395	C013CL-02W
394	C014CL-01B
394	C014CL-01W
394	C015CL-02B
394	C015CL-02W
350	C016CL-01B
350	C016CL-01W
351	C017CL-02B
351	C017CL-02W
366	C017CW-01B
366	C017CW-01MG
366	C017CW-01W
260	C018CL-01B
260	C018CL-01MG
260	C018CL-01W
355	C020CL-01B
355	C020CL-01GB
355	C020CL-01W
355	C021CL-02B
355	C021CL-02W
388	C024CL-12W2.7K-B-1
388	C024CL-12W2.7K-W-1
388	C024CL-12W3K-B-1
388	C024CL-12W3K-W-1
389	C024CL-18W3K-B-1
389	C024CL-18W3K-W-1
388	C024CL-L12B3K
388	C024CL-L12B4K
388	C024CL-L12W3K
388	C024CL-L12W4K
389	C024CL-L18B

389	C024CL-L18B4K
389	C024CL-L18W
389	C024CL-L18W4K
356	C027CL-L10B
356	C027CL-L10B4K
356	C027CL-L10W
356	C027CL-L10W4K
422	C027WL-L10B
422	C027WL-L10W
408	C029CL-01B
409	C029CL-01-S-B
409	C029CL-01-S-W
408	C029CL-01W
409	C030CL-01B
409	C030CL-01W
400	C032C-04-B-1
400	C032C-04-MG-1
400	C032C-04-W-1
401	C032CL-12W3K-RD-B
401	C032CL-12W3K-RD-MG
401	C032CL-12W3K-RD-W
402	C032CL-24W3K-RD-B
402	C032CL-24W3K-RD-MG
402	C032CL-24W3K-RD-W
403	C032CL-36W3K-RD-B
403	C032CL-36W3K-RD-MG
403	C032CL-36W3K-RD-W
406	C032CL-45W3K-RD-B
406	C032CL-45W3K-RD-MG
406	C032CL-45W3K-RD-W
407	C032CL-90W3K-RD-B
407	C032CL-90W3K-RD-MG
407	C032CL-90W3K-RD-W
360	C034CL-01B
360	C034CL-01G
360	C034CL-01W
425	C038WL-L3B3K
425	C038WL-L3W3K
425	C039WL-L3B3K
425	C039WL-L3W3K
424	C041WL-L3B3K
424	C041WL-L3W3K
384	C044CL-01-15GU10-B
384	C044CL-01-15GU10-W
384	C044CL-01-25GU10-B
384	C044CL-01-25GU10-W
262	C048CL-U-1B
262	C048CL-U-1BMG
262	C048CL-U-1BS
262	C048CL-U-1W
262	C048CL-U-1WMG
262	C048CL-U-1WS

370	C050CL-U-1B	342	C064CL-L12B4K
370	C050CL-U-1MG	342	C064CL-L12B4K-D
370	C050CL-U-1W	342	C064CL-L12W3K
368	C051CL-01B	342	C064CL-L12W4K
368	C051CL-01BS	343	C065-01MG
368	C051CL-01G	343	C065-01W
368	C051CL-01MG	343	C065CL-L12B3K
368	C051CL-01W	343	C065CL-L12B3K-D
371	C051CL-U-02BMG	343	C065CL-L12W3K
371	C051CL-U-02BS	343	C065CL-L12W3K-D
371	C051CL-U-2B	343	C065CL-L12W4K
371	C051CL-U-2W	432	C066WL-01B
371	C051CL-U-2WMG	432	C066WL-01MG
371	C051CL-U-2WS	432	C066WL-01W
368	C052CL-01B	420	C068WL-01B
368	C052CL-01BS	420	C068WL-01MG
368	C052CL-01MG	420	C068WL-01W
368	C052CL-01W	420	C068WL-02B
261	C053CL-L12W3K-W-B	420	C068WL-02MG
261	C053CL-L12W3K-W-W	420	C068WL-02W
261	C053CL-L12W4K-W-B	415	C069WL-02B
261	C053CL-L12W4K-W-W	415	C069WL-02MG
362	C055CL-L12B3K-W-B	415	C069WL-02W
362	C055CL-L12B3K-W-D-B	430	C070WL-L12GB3K
362	C055CL-L12B4K-W-B	431	C070WL-L6GB3K
362	C055CL-L12B4K-W-D-B	431	C071WL-L12GB3K
362	C055CL-L12W3K-W-B	349	C080CL-01-GU10-B
362	C055CL-L12W3K-W-D-W	349	C080CL-01-GU10-MG
362	C055CL-L12W3K-W-W	349	C080CL-01-GU10-W
376	C055CL-L12W3K-Z-B	416	C080WL-02-GU10-B
376	C055CL-L12W3K-Z-W	416	C080WL-02-GU10-MG
362	C055CL-L12W4K-W-D-W	416	C080WL-02-GU10-W
362	C055CL-L12W4K-W-W	248	C081CL-01-GU10-B
376	C055CL-L12W4K-Z-B	248	C081CL-01-GU10-MG
376	C055CL-L12W4K-Z-W	248	C081CL-01-GU10-W
364	C056CL-L12B3K-W-B	348	C082CL-01-GU10-B
364	C056CL-L12B3K-W-D-B	348	C082CL-01-GU10-MG
364	C056CL-L12B4K-W-B	348	C082CL-01-GU10-W
364	C056CL-L12B4K-W-D-B	419	C082WL-24W2.7K-B
364	C056CL-L12W3K-W-B	419	C082WL-24W2.7K-B
364	C056CL-L12W3K-W-D-W	419	C082WL-24W2.7K-W
364	C056CL-L12W3K-W-W	398	C084CL-15W3K-B
364	C056CL-L12W4K-W-D-W	398	C084CL-15W3K-D-B
364	C056CL-L12W4K-W-W	398	C084CL-15W3K-D-B-DE
342	C064-01MG	398	C084CL-15W3K-D-W
342	C064-01W	398	C084CL-15W3K-D-W-DE
346	C064CL-01-15W3K-D-RD-B	398	C084CL-15W3K-W
346	C064CL-01-15W3K-D-RD-WB	398	C084CL-15W4K-B
346	C064CL-01-15W3K-RD-WB	398	C084CL-15W4K-D-B
346	C064CL-01-15W4K-D-RD-B	398	C084CL-15W4K-D-W
346	C064CL-01-15W4K-D-RD-WB	398	C084CL-15W4K-W
346	C064CL-01-15W4K-RD-B	382	C085CL-9W3K-B
346	C064CL-01-15W4K-RD-WB	382	C085CL-9W3K-W
347	C064CL-01-25W3K-D-RD-B	382	C085CL-9W4K-B
347	C064CL-01-25W3K-D-RD-WB	382	C085CL-9W4K-W
347	C064CL-01-25W3K-RD-WB	378	C086CL-GX53-SRD-B
347	C064CL-01-25W4K-D-RD-B	378	C086CL-GX53-SRD-BG
347	C064CL-01-25W4K-D-RD-WB	378	C086CL-GX53-SRD-W
347	C064CL-01-25W4K-RD-B	378	C086CM-GX53-MRD-B
342	C064CL-L12B3K-D	378	C086CM-GX53-MRD-BG

378 C086CM-GX53-MRD-W
 396 C087CL-GX53-B
 396 C087CL-GX53-W
 392 C088CL-GX53-B
 392 C088CL-GX53-MG
 392 C088CL-GX53-W
 397 C089CL-12W3K-B
 397 C089CL-12W3K-BMG
 397 C089CL-12W3K-W
 397 C089CL-15W3K-B
 397 C089CL-15W3K-BMG
 397 C089CL-15W3K-W
 397 C089CL-8W3K-B
 397 C089CL-8W3K-BMG
 397 C089CL-8W3K-W
 380 C090CL-10W3K-B
 380 C090CL-10W3K-MG
 380 C090CL-10W3K-W
 380 C090CL-15W3K-B
 380 C090CL-15W3K-MG
 380 C090CL-15W3K-W
 352 C106CL-01-GU10-B
 352 C106CL-01-GU10-BS
 352 C106CL-01-GU10-W
 418 C106WL-01-GU10-B
 418 C106WL-01-GU10-BS
 418 C106WL-01-GU10-W
 418 C106WL-02-GU10-B
 418 C106WL-02-GU10-BS
 418 C106WL-02-GU10-W
 354 C108CL-01-GU10-B
 354 C108CL-01-GU10-BS
 354 C108CL-01-GU10-W
 250 C110CL-01-GU10-B
 250 C110CL-01-GU10-BS
 250 C110CL-01-GU10-W
 268 C140RS-L200-7W3K-B
 268 C140RS-L200-7W3K-BBS
 268 C140RS-L200-7W3K-W
 269 C140RS-L300-7W3K-B
 269 C140RS-L300-7W3K-BBS
 269 C140RS-L300-7W3K-W
 264 C140TRS-L200-7W3K-B
 264 C140TRS-L200-7W3K-BBS
 264 C140TRS-L200-7W3K-W
 265 C140TRS-L300-7W3K-B
 265 C140TRS-L300-7W3K-BBS
 265 C140TRS-L300-7W3K-W
 373 C141CL-L125-6W3K-B
 373 C141CL-L125-6W3K-BBS
 373 C141CL-L125-6W3K-W
 372 C141CL-L300-6W3K-B
 372 C141CL-L300-6W3K-BBS
 372 C141CL-L300-6W3K-W
 270 C141RS-L125-6W3K-B
 270 C141RS-L125-6W3K-BBS
 270 C141RS-L125-6W3K-W
 271 C141RS-L300-6W3K-B
 271 C141RS-L300-6W3K-BBS
 271 C141RS-L300-6W3K-W

374 C142CL-6W3K-B
 374 C142CL-6W3K-BS
 426 C175-WL-01-6W-B
 426 C175-WL-01-6W-MG
 426 C175-WL-01-6W-W
 426 C176-WL-01-6W-B
 426 C176-WL-01-6W-MG
 426 C176-WL-01-6W-W
 414 C179WL-L7B2.7K-DE
 414 C179WL-L7W2.7K-DE
 427 C191-WL-02-W
 434 C804WL-L12W
 435 C806WL-L5B
 435 C806WL-L5W
 436 C808WL-L3B
 436 C808WL-L3W

D

252 DL003-01-W
 272 DL008-2-01-B
 272 DL008-2-01-W
 272 DL008-2-02-B
 272 DL008-2-02-W
 324 DL015-6-L7W
 324 DL016-6-L12W
 325 DL017-6-L18W3-4-6K
 254 DL023-2-01B
 254 DL023-2-01W
 286 DL024-12W-DTW-B
 286 DL024-12W-DTW-BMG
 286 DL024-12W-DTW-W
 255 DL024-2-01B
 255 DL024-2-01W
 254 DL024-2-02B
 254 DL024-2-02W
 255 DL024-2-03B
 255 DL024-2-03W
 252 DL025-2-01B
 252 DL025-2-01W
 321 DL027-2-01B
 321 DL027-2-01-MG
 321 DL027-2-01-S
 321 DL027-2-01W
 257 DL028-2-01B
 257 DL028-2-01W
 257 DL029-2-01B
 257 DL029-2-01W
 258 DL029-2-02B
 258 DL029-2-02W
 336 DL030-2-01B
 336 DL030-2-01W
 337 DL031-2-L12B
 337 DL031-L12W3K-D-B
 337 DL031-L12W3K-D-W
 337 DL031-L12W4K-B
 337 DL031-L12W4K-D-B
 337 DL031-L12W4K-D-W
 337 DL031-L12W4K-W
 326 DL032-2-01B
 326 DL032-2-01W

327	DL033-2-01B	302	DL044-01-GU10-B
327	DL033-2-01W	302	DL044-01-GU10-W
327	DL033-2-02B	290	DL049-01B
327	DL033-2-02W	290	DL049-01GB
330	DL034-01-06W3K-B	290	DL049-01W
330	DL034-01-06W3K-D-B	290	DL049-01WG
330	DL034-01-06W3K-D-W	292	DL050-01B
330	DL034-01-06W3K-W	292	DL050-01GB
330	DL034-01-06W4K-B	292	DL050-01W
330	DL034-01-06W4K-D-B	292	DL050-01WG
330	DL034-01-06W4K-D-W	311	DL051-01-GU10-RD-W
330	DL034-01-06W4K-W	311	DL051-01-GU10-RD-WB
331	DL034-L12W3K-D-B	311	DL051-01-GU10-RD-WMG
331	DL034-L12W3K-D-W	311	DL051-01-GU10-RD-WS
331	DL034-L12W4K-B	312	DL051-01-GU10-SQ-WB
331	DL034-L12W4K-D-B	312	DL051-01-GU10-SQ-WMG
331	DL034-L12W4K-D-W	312	DL051-01-GU10-SQ-WS
331	DL034-L12W4K-W	310	DL051-U-2W
332	DL038-2-L7B4K	310	DL051-U-2WB
332	DL038-2-L7W4K	310	DL051-U-2WMG
256	DL042-01-RD-B	313	DL053-01B
256	DL042-01-RD-W	313	DL053-01BMG
256	DL042-01-SQ-B	313	DL053-01W
256	DL042-01-SQ-W	313	DL053-01WB
242	DL043-01-10W2.7K-RD-WB-DE	313	DL053-01WMG
242	DL043-01-10W2.7K-RD-W-DE	283	DL054-18W3K-W
244	DL043-01-10W3K-D-SQ-W	283	DL054-18W4K-W
244	DL043-01-10W3K-D-SQ-WB	284	DL054-24W3K-W
244	DL043-01-10W3K-SQ-W	276	DL055-12W3-4-6K-W
244	DL043-01-10W3K-SQ-WB	276	DL055-12W4K-W
242	DL043-01-10W4K-D-RD-W	278	DL055-18W3-4-6K-W
242	DL043-01-10W4K-D-RD-WB	278	DL055-18W3K-W
244	DL043-01-10W4K-D-SQ-W	278	DL055-18W4K-W
244	DL043-01-10W4K-D-SQ-WB	279	DL055-24W3-4-6K-W
242	DL043-01-10W4K-RD-WB	279	DL055-24W3K-W
244	DL043-01-10W4K-SQ-W	279	DL055-24W4K-W
244	DL043-01-10W4K-SQ-WB	280	DL056-12W3-4-6K-W
243	DL043-01-15W2.7K-RD-WB-DE	280	DL056-12W3K-W
243	DL043-01-15W2.7K-RD-W-DE	280	DL056-12W4K-W
243	DL043-01-15W3K-D-RD-WB	281	DL056-18W3-4-6K-W
243	DL043-01-15W3K-RD-WB	281	DL056-18W3K-W
243	DL043-01-15W4K-D-RD-W	281	DL056-18W4K-W
243	DL043-01-15W4K-D-RD-WB	282	DL056-24W3-4-6K-W
243	DL043-01-15W4K-RD-WB	282	DL056-24W3K-W
246	DL043-02-10W3K-D-SQ-W	282	DL056-24W4K-W
246	DL043-02-10W3K-D-SQ-WB	318	DL057-10W3K-B
246	DL043-02-10W3K-SQ-W	318	DL057-10W3K-W
246	DL043-02-10W3K-SQ-WB	314	DL057-7W3K-B
246	DL043-02-10W4K-D-SQ-W	314	DL057-7W3K-W
246	DL043-02-10W4K-D-SQ-WB	305	DL058-12W3K-B
246	DL043-02-10W4K-SQ-W	305	DL058-12W3K-BS
246	DL043-02-10W4K-SQ-WB	309	DL058-12W3K-TRS-B
247	DL043-02-15W3K-D-SQ-W	309	DL058-12W3K-TRS-BS
247	DL043-02-15W3K-D-SQ-WB	309	DL058-12W3K-TRS-W
247	DL043-02-15W3K-SQ-W	305	DL058-12W3K-W
247	DL043-02-15W3K-SQ-WB	304	DL058-7W3K-B
247	DL043-02-15W4K-D-SQ-W	304	DL058-7W3K-BS
247	DL043-02-15W4K-D-SQ-WB	308	DL058-7W3K-TRS-B
247	DL043-02-15W4K-SQ-W	308	DL058-7W3K-TRS-BS
247	DL043-02-15W4K-SQ-WB	308	DL058-7W3K-TRS-W

304 DL058-7W3K-W
 322 DL083-01-GU10-RD-B
 322 DL083-01-GU10-RD-S
 322 DL083-01-GU10-RD-W
 322 DL083-01-GU10-SQ-B
 322 DL083-01-GU10-SQ-S
 322 DL083-01-GU10-SQ-W
 300 DL086-02-GX53-SQ-B
 300 DL086-02-GX53-SQ-BG
 300 DL086-02-GX53-SQ-W
 298 DL086-GX53-RD-B
 298 DL086-GX53-RD-BG
 298 DL086-GX53-RD-W
 299 DL086-GX53-SQ-B
 299 DL086-GX53-SQ-BG
 299 DL086-GX53-SQ-W
 293 DL087-GX53-RD-B
 293 DL087-GX53-RD-W
 320 DL088-GU10-RD-B
 320 DL088-GU10-RD-MG
 320 DL088-GU10-RD-W
 274 DL089-5W3K-BW
 274 DL089-9W3K-BW
 273 DL093-01-10W3K-B
 273 DL093-01-10W3K-W
 273 DL093-02-10W3K-B
 273 DL093-02-10W3K-W
 301 DL094-02-7W3K-B
 301 DL094-02-7W3K-W
 296 DL095-01-10W3K-B
 296 DL095-01-10W3K-W
 297 DL095-02-10W3K-B
 297 DL095-02-10W3K-W
 288 DL2001-L12W
 288 DL303-L12B
 288 DL303-L7W
 400 DLA032-TRS12-W
 400 DLA032-TRS24-W
 400 DLA032-TRS36-W
 400 DLA032-TRS45-W
 400 DLA032-TRS90-W
 480 DRC034-B

H

73 HoneyComb-D24
 304 HoneyComb-D26
 304 HoneyComb-D26
 65 HoneyComb-D31
 65 HoneyComb-D31
 51 HoneyComb-D38
 51 HoneyComb-D38
 51 HoneyComb-D38
 158 HoneyComb-D45
 158 HoneyComb-D45
 158 HoneyComb-D45
 71 HoneyComb-D50

L

315 LensD29-15
 315 LensD29-24
 315 LensD29-50
 65 LensD31-15
 65 LensD31-15
 65 LensD31-24
 319 LensD31-24
 65 LensD31-36
 65 LensD31-50
 319 LensD31-50
 51 LensD38-15
 51 LensD38-15
 51 LensD38-15
 51 LensD38-15
 51 LensD38-24
 51 LensD38-24
 51 LensD38-24
 51 LensD38-24
 51 LensD38-36
 51 LensD38-36
 51 LensD38-36
 51 LensD38-50
 71 LensD50-15
 71 LensD50-24
 71 LensD50-36
 71 LensD50-50

M

479 MD-TRA034-W

P

462 P010PL-L23B
 462 P010PL-L23B4K
 462 P010PL-L23G3K
 462 P010PL-L23W
 462 P010PL-L30B
 462 P010PL-L30G3K
 462 P010PL-L30W
 475 P020PL-01MG
 458 P022PL-L10B
 458 P022PL-L10MG3K
 458 P022PL-L10W
 458 P022PL-L20B3K
 458 P022PL-L20W3K
 457 P039PL-5W3K-10-B
 456 P039PL-5W3K-10INS-B
 457 P039PL-5W3K-20-B
 456 P039PL-5W3K-20INS-B
 457 P039PL-5W4K-10-B
 456 P039PL-5W4K-10INS-B
 457 P039PL-5W4K-20-B
 452 P044PL-01-30GU10-B
 452 P044PL-01-30GU10-W
 452 P044PL-01-40GU10-B
 452 P044PL-01-40GU10-W
 470 P050PL-L40B4K
 470 P050PL-L40W4K
 444 P051PL-36W2.7-6K-B
 444 P051PL-36W2.7-6K-W

440	P064PL-01B	65	RingMAcr-5-W
440	P064PL-01G	65	RingS-5-W
440	P064PL-01W	51	RingSAcr-12-W
450	P072PL-L12B3K-1	65	RingSAcr-5-W
450	P072PL-L12B4K-1		
450	P072PL-L12W3K-1		
450	P072PL-L12W3K-BS		
450	P072PL-L12W4K-1		
448	P075PL-01B		
448	P075PL-01MG		
448	P075PL-01W		
468	P076PL-L12W3K-B		
468	P076PL-L12W3K-BS		
468	P076PL-L12W3K-W		
466	P080PL-01W		
442	P082PL-GU10-B		
442	P082PL-GU10-MG		
442	P082PL-GU10-W		
464	P085PL-12W3K-B		
464	P085PL-12W3K-W		
464	P085PL-12W4K-B		
464	P085PL-12W4K-W		
474	P088PL-GX53-B		
474	P088PL-GX53-MG		
474	P088PL-GX53-W		
446	P089PL-15W3K-B		
446	P089PL-15W3K-MG		
446	P089PL-15W3K-W		
446	P089PL-25W3K-B		
446	P089PL-25W3K-MG		
446	P089PL-25W3K-W		
446	P089PL-33W3K-B		
446	P089PL-33W3K-MG		
446	P089PL-33W3K-W		
443	P106PL-01-GU10-B		
443	P106PL-01-GU10-BS		
443	P106PL-01-GU10-W		
447	P109PL-36W2.7-6K-B		
447	P109PL-36W2.7-6K-BS		
447	P109PL-36W2.7-6K-W		
460	P318PL-01B		
460	P318-PL-01-W		
483	PSL-DL40-3CCT-150-300mA-DE		
482	PSL-DL40-S-150-300mA-DE		
483	PSL-DL40-S-300mA-DE		
482	PSL-DL40-S-350-500mA-DE		
484	PSL-TR40-150-300mA-DE		
484	PSL-TR40-300mA-DE		
484	PSL-TR40-350-500mA-DE		
R			
319	Ring057-10-MG		
315	Ring057-7-MG		
71	RingL-20-W		
51	RingLAcr-12-W		
51	RingLAcr-12-W		
51	RingM-12-W		
51	RingM-12-W		
51	RingMAcr-12-W		
T			
176	TR002-1-GU10-B		
176	TR002-1-GU10-W		
195	TR003-1-10W3K-S-B		
195	TR003-1-10W3K-S-W		
195	TR003-1-10W4K-S-B		
195	TR003-1-10W4K-S-W		
195	TR003-1-12W4K-W		
195	TR003-1-15W3K-S-B		
195	TR003-1-15W3K-S-W		
195	TR003-1-15W4K-S-B		
195	TR003-1-15W4K-S-W		
195	TR003-1-17W3K-B		
196	TR003-1-26W3K-S-B		
196	TR003-1-26W3K-S-W		
196	TR003-1-26W4K-S-B		
196	TR003-1-26W4K-S-W		
196	TR003-1-30W3K-B		
196	TR003-1-30W4K-W		
196	TR003-1-40W3K-W		
196	TR003-1-40W4K-B		
195	TR003-1-6W3K-B		
195	TR003-1-6W3K-S-B		
195	TR003-1-6W3K-S-W		
195	TR003-1-6W3K-W		
195	TR003-1-6W4K-S-B		
195	TR003-1-6W4K-S-W		
166	TR004-1-GU10-B		
166	TR004-1-GU10-GF		
166	TR004-1-GU10-MG		
166	TR004-1-GU10-W		
162	TR005-1-GU10-B		
162	TR005-1-GU10-BG		
162	TR005-1-GU10-W		
60	TR005-2-12W3K-B		
60	TR005-2-12W3K-BBS		
60	TR005-2-12W3K-BW		
62	TR005-2-2X12W3K-B		
62	TR005-2-2X12W3K-BBS		
62	TR005-2-2X12W3K-BW		
60	TR005-4-12W-DS-B		
60	TR005-4-12W-DS-BBS		
60	TR005-4-12W-DS-BW		
62	TR005-4-2X12W-DS-B		
62	TR005-4-2X12W-DS-BBS		
62	TR005-4-2X12W-DS-BW		
186	TR007-1-12W2.7K-B-1		
186	TR007-1-12W2.7K-W-1		
186	TR007-1-12W3K-B		
186	TR007-1-12W3K-B-1		
186	TR007-1-12W3K-W		
186	TR007-1-12W3K-W-1		
186	TR007-1-12W4K-B		
186	TR007-1-12W4K-W		

187	TR007-1-18W3K-B	180	TR021-1-12B3K-Z-B
187	TR007-1-18W3K-B-1	180	TR021-1-12B3K-Z-D-B
187	TR007-1-18W3K-B4K	180	TR021-1-12B3K-Z-D-W
187	TR007-1-18W3K-W	180	TR021-1-12B3K-Z-W
187	TR007-1-18W3K-W-1	172	TR021-1-12B4K-W-B
187	TR007-1-18W3K-W4K	274	TR021-1-12B4K-W-D-B
177	TR008-1-GU10-B	180	TR021-1-12B4K-Z-D-B
177	TR008-1-GU10-W	180	TR021-1-12B4K-Z-D-W
200	TR010-1-10W3K-M-B	180	TR021-1-12B4K-Z-W
201	TR010-1-10W3K-M-B-DE	172	TR021-1-12W3K-W-BBS
200	TR010-1-10W3K-M-W	172	TR021-1-12W3K-W-D-W
201	TR010-1-10W3K-M-W-DE	172	TR021-1-12W3K-W-W
200	TR010-1-10W4K-M-B	172	TR021-1-12W4K
201	TR010-1-10W4K-M-B-DE	274	TR021-1-12W4K-W-D-W
200	TR010-1-10W4K-M-W	172	TR021-1-12W4K-W-W
201	TR010-1-10W4K-M-W-DE	182	TR022-1-GU10-B
200	TR010-1-20W3K-M-W	182	TR022-1-GU10-MG
200	TR010-1-20W4K-M-B	182	TR022-1-GU10-W
200	TR010-1-20W4K-M-W	164	TR025-1-GU10-B
201	TR010-1-22W3K-M-B-DE	164	TR025-1-GU10-W
201	TR010-1-22W3K-M-W-DE	212	TR028-3-GU10-B
201	TR010-1-22W4K-M-B-DE	212	TR028-3-GU10-MG
201	TR010-1-22W4K-M-W-DE	212	TR028-3-GU10-W
168	TR011-1-GU10-B	217	TR029-3-10W3K-B
168	TR011-1-GU10-G	217	TR029-3-10W3K-S-B
168	TR011-1-GU10-W	217	TR029-3-10W3K-S-W
230	TR012-2-12W3K-B	217	TR029-3-10W4K-B
230	TR012-2-12W4K-B	217	TR029-3-10W4K-S-B
230	TR012-2-20W3K-B	217	TR029-3-10W4K-S-W
230	TR012-2-20W4K-B	217	TR029-3-10W4K-W
230	TR012-2-7W3K-B	217	TR029-3-20W3K-B
230	TR012-2-7W4K-B	217	TR029-3-20W3K-S-B
231	TR013-2-10W3K-B	217	TR029-3-20W3K-S-W
231	TR013-2-10W4K-B	217	TR029-3-20W4K-S-B
231	TR013-2-20W3K-B	217	TR029-3-20W4K-S-W
231	TR013-2-20W4K-B	217	TR029-3-20W4K-W
234	TR014-2-10W3K-B	217	TR029-3-26W3K-S-B
234	TR014-2-20W3K-B	217	TR029-3-26W3K-S-W
235	TR015-2-10W3K-B	217	TR029-3-26W4K-S-B
235	TR015-2-10W4K-B	217	TR029-3-26W4K-S-W
237	TR016-2-12W3K-B	217	TR029-3-30W4K-B
236	TR019-2-10W3K-B	217	TR029-3-30W4K-W
236	TR019-2-10W4K-B	53	TR030-2-12W2.7K-B
236	TR019-2-15W3K-B	53	TR030-2-12W3K-B
236	TR019-2-15W4K-B	53	TR030-2-12W3K-W
236	TR019-2-7W3K-B	53	TR030-2-12W4K-B
236	TR019-2-7W4K-B	53	TR030-2-12W4K-W
178	TR020-1-GU10-B	53	TR030-2-24W2.7K-B
178	TR020-1-GU10-W	53	TR030-2-24W3K-B
178	TR020-1-U-GU10-BG	53	TR030-2-24W3K-W
178	TR020-1-U-GU10-BGF	53	TR030-2-24W4K-B
178	TR020-1-U-GU10-BMG	53	TR030-2-24W4K-W
178	TR020-1-U-GU10-BS	53	TR030-4-12W3K-WW-DS-B
178	TR020-1-U-GU10-WG	53	TR030-4-12W3K-WW-DS-W
178	TR020-1-U-GU10-WGF	53	TR030-4-12WTW-DD-B
178	TR020-1-U-GU10-WMG	53	TR030-4-12WTW-DD-W
178	TR020-1-U-GU10-WS	53	TR030-4-24W3K-WW-DS-B
180	TR021-1-124K-Z-B	53	TR030-4-24W3K-WW-DS-W
172	TR021-1-12B3K-W-B	53	TR030-4-24WTW-DD-B
172	TR021-1-12B3K-W-D-B	53	TR030-4-24WTW-DD-W

53	TR030-4-30WTW-DD-B	83	TR038-4-5WTW-DD-B
53	TR030-4-30WTW-DD-W	82	TR039-2-5W3K-1
91	TR031-2-12W2.7K-B	82	TR039-2-5W3K-W-1
91	TR031-2-12W3K-B	82	TR039-2-5W4K-1
91	TR031-2-12W3K-W	82	TR039-2-5W4K-W-1
91	TR031-2-12W4K-B	82	TR039-4-5W3K-WW-DS-1
91	TR031-2-12W4K-W	82	TR039-4-5W3K-WW-DS-W-1
91	TR031-2-18W2.7K-B	82	TR039-4-5WTW-DD-B
91	TR031-2-18W3K-B	98	TR040-2-18W3K
91	TR031-2-18W3K-W	98	TR040-2-18W3K-BBS
91	TR031-2-18W4K-B	98	TR040-2-18W3K-W
91	TR031-2-18W4K-W	98	TR040-2-18W4K
91	TR031-4-12W3K-S-DS-B	98	TR040-2-18W4K-W
91	TR031-4-12W3K-S-DS-W	98	TR040-4-18W3K-DS
91	TR031-4-12WTW-DD-B	98	TR040-4-18W3K-DS-BBS
91	TR031-4-12WTW-DD-W	98	TR040-4-18W3K-DS-W
91	TR031-4-18W3K-S-DS-B	98	TR040-4-18WTW-DD-B
91	TR031-4-18W3K-S-DS-W	98	TR040-4-18WTW-DD-W
91	TR031-4-18WTW-DD-B	72	TR041-2-12W3K-B
91	TR031-4-18WTW-DD-W	72	TR041-2-12W3K-BBS
91	TR031-4-24WTW-DD-B	72	TR041-2-12W3K-W
91	TR031-4-24WTW-DD-W	72	TR041-2-12W4K-B
66	TR032-2-12W3K-M-BBS	72	TR041-2-12W4K-W
66	TR032-2-12W3K-S-B	72	TR041-4-12W3K-M-DS-B
66	TR032-2-12W3K-S-W	72	TR041-4-12W3K-M-DS-BBS
66	TR032-2-12W4K-S-B	72	TR041-4-12W3K-M-DS-W
66	TR032-2-12W4K-S-W	72	TR041-4-12WTW-DD-B
70	TR032-2-20W3K-S-B	72	TR041-4-12WTW-DD-W
70	TR032-2-20W3K-S-W	56	TR042-2-24W3K-1
70	TR032-2-20W4K-S-B	56	TR042-2-24W3K-W
70	TR032-2-20W4K-S-W	56	TR042-2-24W4K-1
64	TR032-2-5W3K-M-BBS	56	TR042-2-24W4K-W
64	TR032-2-5W3K-S-B	56	TR042-4-24W3K-WW-DS-1
64	TR032-2-5W3K-S-W	56	TR042-4-24W3K-WW-DS-W
64	TR032-2-5W4K-S-B	204	TR043-1-12W3K-B
64	TR032-2-5W4K-S-W	204	TR043-1-12W4K-B
66	TR032-4-12W3K-M-DS-BBS	202	TR044-1-12W3K-B
66	TR032-4-12W3K-S-DS-B	202	TR044-1-12W4K-B
66	TR032-4-12W3K-S-DS-W	142	TR080-1-12W3K-B
66	TR032-4-12WTW-S-DD-B	142	TR080-1-12W3K-W
66	TR032-4-12WTW-S-DD-W	142	TR080-1-12W4K-B
70	TR032-4-20W3K-S-DS-B	142	TR080-1-12W4K-W
70	TR032-4-20W3K-S-DS-W	142	TR080-1-18W3K-B
70	TR032-4-20WTW-S-DD-B	142	TR080-1-18W3K-W
70	TR032-4-20WTW-S-DD-W	142	TR080-1-18W4K-B
64	TR032-4-5W3K-M-DS-BBS	142	TR080-1-18W4K-W
64	TR032-4-5W3K-S-DS-B	142	TR080-1-6W3K-B
64	TR032-4-5W3K-S-DS-W	142	TR080-1-6W3K-W
64	TR032-4-5WTW-S-DD-B	142	TR080-1-6W4K-B
64	TR032-4-5WTW-S-DD-W	142	TR080-1-6W4K-W
94	TR033-4-12WTW-DD-B	146	TR082-1-12W3K-M-B
94	TR033-4-12WTW-DD-W	146	TR082-1-12W3K-M-W
58	TR036-4-12WTW-DD-B	146	TR082-1-12W4K-M-B
58	TR036-4-12WTW-DD-W	146	TR082-1-12W4K-M-W
83	TR038-2-5W3K-1	146	TR082-1-18W3K-M-B
83	TR038-2-5W3K-W-1	146	TR082-1-18W3K-M-W
83	TR038-2-5W4K-1	146	TR082-1-18W4K-M-B
83	TR038-2-5W4K-W-1	146	TR082-1-18W4K-M-W
83	TR038-4-5W3K-WW-DS-1	146	TR082-1-6W3K-M-B
83	TR038-4-5W3K-WW-DS-W-1	146	TR082-1-6W3K-M-W

146	TR082-1-6W4K-M-B	147	TR103-1-12W4K-M-W	132	TR152-1-7W2.7K-BS-DE
146	TR082-1-6W4K-M-W	147	TR103-1-5W3K-M-B	130	TR153-1-10W2.7K-BS-DE
144	TR084-1-12W3K-B	147	TR103-1-5W3K-M-W	76	TR217-2-15W3K-B
144	TR084-1-12W3K-W	147	TR103-1-5W4K-M-B	76	TR217-4-15WTW-DD-B
144	TR084-1-12W4K-B	147	TR103-1-5W4K-M-W	159	TR218-1-GU10-BK
144	TR084-1-12W4K-W	160	TR104-1-12W3K-B-DE	159	TR218-1-GU10-BS
192	TR084-1-15W3K-B	160	TR104-1-12W3K-W-DE	159	TR218-1-GU10-W
192	TR084-1-15W3K-D-B	160	TR104-1-12W4K-B-DE	150	TRA001B-11B
192	TR084-1-15W3K-D-B-DE	160	TR104-1-12W4K-W-DE	150	TRA001B-11W
192	TR084-1-15W3K-D-W	160	TR104-1-24W3K-B-DE	150	TRA001C-11B
192	TR084-1-15W3K-D-W-DE	160	TR104-1-24W3K-W-DE	150	TRA001C-11W
192	TR084-1-15W3K-W	160	TR104-1-24W4K-B-DE	156	TRA001CB-11B
192	TR084-1-15W4K-B	160	TR104-1-24W4K-W-DE	156	TRA001CB-11W
192	TR084-1-15W4K-D-B	86	TR106-2-12W3K-B	152	TRA001CF-11B
192	TR084-1-15W4K-D-W	86	TR106-2-12W3K-W	152	TRA001CF-11W
192	TR084-1-15W4K-W	86	TR106-2-18W3K-B	152	TRA001CL-11B
144	TR084-1-6W3K-B	86	TR106-2-18W3K-W	152	TRA001CL-11W
144	TR084-1-6W3K-W	86	TR106-4-12W-DS-B	152	TRA001CT-11B
144	TR084-1-6W4K-B	86	TR106-4-12W-DS-W	152	TRA001CT-11W
144	TR084-1-6W4K-W	86	TR106-4-18W-DS-B	152	TRA001CW-11B
190	TR085-1-5W3K-B	86	TR106-4-18W-DS-W	152	TRA001CW-11W
190	TR085-1-5W3K-W	96	TR107-2-5W3K-B	152	TRA001CX-11B
190	TR085-1-5W4K-B	96	TR107-2-5W3K-BS	152	TRA001CX-11W
190	TR085-1-5W4K-W	96	TR107-2-5W3K-W	150	TRA001EC-11B
78	TR086-2-25W3K-B	96	TR107-4-5W-DS-B	150	TRA001EC-11W
78	TR086-2-25W3K-W	96	TR107-4-5W-DS-BS	156	TRA002B-11B
78	TR086-2-25W4K-B	96	TR107-4-5W-DS-W	156	TRA002B-11W
78	TR086-2-25W4K-W	74	TR108-2-10W3K-B	156	TRA002C-11B
78	TR086-4-25W-DS-B	74	TR108-4-10W3K-DS-B	156	TRA002C-11W
78	TR086-4-25W-DS-W	48	TR122-2-7W3K-B	154	TRA002CL-11B
183	TR087-1-GU10-B	48	TR122-2-7W3K-BS	154	TRA002CL-11W
183	TR087-1-GU10-W	48	TR122-2-7W3K-W	156	TRA002CT-11B
188	TR088-1-GX53-B	48	TR122-4-7W-DS-B	156	TRA002CT-11W
188	TR088-1-GX53-MG	48	TR122-4-7W-DS-BS	156	TRA002CX-11B
188	TR088-1-GX53-W	48	TR122-4-7W-DS-W	156	TRA002CX-11W
158	TR089-1-GU10-BB	88	TR123-2-15W3K-B	154	TRA002EC-11B
158	TR089-1-GU10-BMG	88	TR123-4-15W-DS-B	154	TRA002EC-11W
158	TR089-1-GU10-WW	88	TR131-2-15W3K-B	156	TRA002HR-11B
84	TR090-2-6W3K-B	88	TR131-4-15W-DS-B	222	TRA004-21B
84	TR090-4-6W-DS-B	49	TR132-2-7W3K-B	228	TRA004B-22B
50	TR097-2-12W2.7K-M-BB	49	TR132-2-7W3K-BS	220	TRA004C-21S
50	TR097-2-12W3K-M-BB	49	TR132-2-7W3K-W	222	TRA004CL-21B
50	TR097-2-12W3K-M-BMG	49	TR132-4-7W-DS-B	224	TRA004CL-22B
50	TR097-2-12W3K-M-BW	49	TR132-4-7W-DS-BS	228	TRA004CPC-22B
50	TR097-2-12W4K-M-BB	49	TR132-4-7W-DS-W	44	TRA004DR-100S
50	TR097-2-12W4K-M-BMG	73	TR141-2-6W3K-M-B	140	TRA004DR-100S
50	TR097-2-12W4K-M-BW	73	TR141-2-6W3K-M-BS	228	TRA004DR-100S
95	TR100-2-2W3K-S-B	73	TR141-2-6W3K-M-W	44	TRA004DR-150S
95	TR100-2-2W3K-S-W	170	TR142-1-6W3K-B	140	TRA004DR-150S
95	TR100-2-2W4K-S-B	170	TR142-1-6W3K-BS	228	TRA004DR-150S
95	TR100-2-2W4K-S-W	170	TR142-1-6W3K-W	44	TRA004DR-200S
56	TR102-24W3K-B-1	116	TR143-1-5W2.7K-W-BS-DE	140	TRA004DR-200S
56	TR102-24W3K-W	116	TR144-1-5W2.7K-W-BS-DE	228	TRA004DR-200S
56	TR102-24W4K-B-1	118	TR145-1-3W2.7K-W-BS-DE	44	TRA004DR-320S
56	TR102-24W4K-W	129	TR146-1-5W2.7K-BS-DE	140	TRA004DR-320S
56	TR102-24W-DS-B-1	128	TR147-1-3W2.7K-BS-DE	228	TRA004DR-320S
56	TR102-24W-DS-W	126	TR148-1-3W2.7K-BS-DE	222	TRA004EC-21B
147	TR103-1-12W3K-M-B	124	TR149-1-5W2.7K-BS-DE	226	TRA004EC-22B
147	TR103-1-12W3K-M-W	122	TR150-1-12W2.7K-M-BS-DE	222	TRA004HP-21B
147	TR103-1-12W4K-M-B	120	TR151-1-12W2.7K-BS-DE	222	TRA004HS-21S

220	TRA004ICL-21B	32	TRA034CT-41W-DE	102	TRA156C-S1-BS
224	TRA004ICL-22B	36	TRA034CT-42.12B	102	TRA156C-SL1-BS
224	TRA004OCL-22B	36	TRA034CT-42.12W	108	TRA157SW-B1-BS
228	TRA004PC-22B	38	TRA034CWT-42B-DE	108	TRA157SW-D1-BS
222	TRA004SW-21S	38	TRA034CWT-42W-DE	108	TRA157SW-IPC1-BS
210	TRA005B-31B-L	30	TRA034EC-41B	108	TRA157SW-S1-BS
210	TRA005B-31B-R	30	TRA034EC-41W	104	TRA158C-B1-BS
210	TRA005B-31W-L	34	TRA034EC-42B	104	TRA158C-BL1-BS
210	TRA005B-31W-R	34	TRA034EC-42W	104	TRA158C-D1-BS
210	TRA005C-31B	30	TRA034HCL-41B	104	TRA158C-IPC1-BS
210	TRA005C-31W	30	TRA034HCL-41W	104	TRA158C-IPCL1-BS
211	TRA005CF-31B	32	TRA034HS-21B	104	TRA158C-S1-BS
211	TRA005CF-31W	32	TRA034HS-21W	104	TRA158C-SL1-BS
210	TRA005CI-31B	32	TRA034ICL-41B	106	TRA159C-B1-BS
210	TRA005CI-31W	32	TRA034ICL-41W	106	TRA159C-BB1-BS
211	TRA005CL-31B-L	36	TRA034ICL-42.12B	106	TRA159C-D1-BS
211	TRA005CL-31B-R	36	TRA034ICL-42.12W	106	TRA159C-IPC1-BS
211	TRA005CL-31W-L	38	TRA034PC-42B	106	TRA159C-IPCL1-BS
211	TRA005CL-31W-R	38	TRA034PC-42W	106	TRA159C-S1-BS
211	TRA005CS-31B	32	TRA034SW-2B	106	TRA159C-SL1-BS
211	TRA005CS-31W	32	TRA034SW-2W	36	TRACLO34-42B-R
211	TRA005CT-31B-L	36	TRA044-ANGLE	146	TRX001-111B
211	TRA005CT-31B-R	36	TRA044-angle.12B	146	TRX001-111W
211	TRA005CT-31W-L	36	TRA044-angle.12W	146	TRX001-112B
211	TRA005CT-31W-R	132	TRA084B-11B	146	TRX001-112W
211	TRA005CX-31B	132	TRA084B-11W	150	TRX004-111B
211	TRA005CX-31W	134	TRA084C-11B	150	TRX004-111W
208	TRA005EC-31B	134	TRA084C-11W	150	TRX004-112B
208	TRA005EC-31W	134	TRA084CI-11B	150	TRX004-112W
211	TRA005TL-31B	134	TRA084CI-11W	216	TRX004-211B
211	TRA005TL-31W	134	TRA084CL-11B	216	TRX004-212B
210	TRA005WS-31B	134	TRA084CL-11W	222	TRX004-222B
210	TRA005WS-31W	134	TRA084CR-11B	204	TRX005-311B
156	TRA011-I-A-B	134	TRA084CR-11W	204	TRX005-311W
156	TRA011-I-A-W	134	TRA084CT-11B	204	TRX005-312B
42	TRA034B-42B	134	TRA084CT-11W	204	TRX005-312W
42	TRA034B-42B-1	134	TRA084CX-11B	30	TRX034-411B
42	TRA034B-42W-1	134	TRA084CX-11W	30	TRX034-411W
34	TRA034C-21B	136	TRA084DR-100B-1	30	TRX034-412B
34	TRA034C-21W	136	TRA084DR-100W-1	30	TRX034-412W
38	TRA034C-42S	136	TRA084DR-200B-1	34	TRX034-421.12B
38	TRA034C-42S	136	TRA084DR-200W-1	34	TRX034-421.12W
40	TRA034CL-42.12B	132	TRA084EC-111B	34	TRX034-421B
40	TRA034CL-42.12W	132	TRA084EC-111W	34	TRX034-422.12B
40	TRA034CL-42B	132	TRA084EC-112B	34	TRX034-422.12W
42	TRA034CPC-42B-15-1	132	TRA084EC-112W	40	TRX034DR4-100B-1
42	TRA034CPC-42B-50	137	TRA084FC-11LB	40	TRX034DR4-100W-1
42	TRA034CPC-42W-15-1	137	TRA084FC-11LW	40	TRX034DR4-200B-1
42	TRA034CS-B-DE	137	TRA084FC-11SB	40	TRX034DR4-200W-1
42	TRA034CS-W-DE	137	TRA084FC-11SW	132	TRX084-111B
36	TRA034CT-41B-DE	99	TRA154C-SB1-BS	132	TRX084-111W
36	TRA034CT-41W-DE	99	TRA154SW-BB-R-BS	132	TRX084-112B
40	TRA034CT-42.12B	100	TRA155CW-BB-BS	132	TRX084-112W
40	TRA034CT-42.12W	100	TRA155CW-D1-BS	98	TRX154-111BS
42	TRA034CWT-42B-DE	100	TRA155CW-S1-BS	98	TRX154-112BS
42	TRA034CWT-42W-DE	100	TRA155CW-SL1-BS	98	TRX154-R-D650-BS
34	TRA034EC-41B	102	TRA156C-B1-BS	98	TRX154-R-D800-BS
34	TRA034EC-41W	102	TRA156C-BB1-BS	99	TRX154-SR-D650-BS
38	TRA034EC-42B	102	TRA156C-D1-BS	99	TRX154-SR-D800-BS
38	TRA034EC-42W	102	TRA156C-IPC1-BS		

MOMENTS OF ⁽²⁰ ²⁵⁾ THE LOVELIGHT

technical lighting
guide 2025

EXPLORE GENUINE MOMENTS OF LOVE
IN LIGHT WITH OUR ANNUAL GUIDE AND
CREATE YOUR OWN



MAYTONI.DE



MAYTONI

technical lighting
guide 2025

Maytoni Technical is the functional lighting brand, offering a wide range of innovative solutions. **Technical Lighting Guide is your comprehensive annual guide to functional lighting. ***Moments of the Lovelight – Embrace the beauty of love through light.