



2025





























LED profiles
Profile LED
LED-Profile
Profilés à LED

ACCESSORIES FOR LED SYSTEM - DIFFUSERS

SYSTEMOWE AKCESORIA LED - KLOSZE

ZUBEHÖR FÜR LED-SYSTEME - ABDECKUNGEN

ACCESSOIRES POUR SYSTEMES LED - DIFFUSEURS

A slide wsuwany einschiebbar coulissant  → 220	A1 slide wsuwany einschiebbar coulissant  → 220	A6 NEW slide wsuwany einschiebbar coulissant  → 220	A9 slide wsuwany einschiebbar coulissant  → 220	B slide wsuwany einschiebbar coulissant  → 221	C click klik einclipsbar clic  → 221	
C¹ click lens gen2 klik soczewka gen2 einclipsbar Linse gen2 clic lentille gen2  → 221	C1 click klik einclipsbar clic  → 222	C2 click klik einclipsbar clic  → 222	C3 click klik einclipsbar clic  → 222	C4 click klik einclipsbar clic  → 223	C6 NEW click klik einclipsbar clic  → 223	C9 click klik einclipsbar clic  → 223
click klik einclipsbar clic	C10¹ opal → 224 	C10² narrow → 224 	C10³ wide → 224 	NEW C10⁵ pro → 224 	NEW C10⁶ basic → 225 	
D click klik einclipsbar clic  → 225	D1 NEW click klik einclipsbar clic  → 225	D9 click klik einclipsbar clic  → 225	E slide wsuwany einschiebbar coulissant  → 226			
E7 click klik einclipsbar clic  → 226	E9 click klik einclipsbar clic  → 226	F click klik einclipsbar clic  → 227	G slide wsuwany einschiebbar coulissant  → 227			
H slide wsuwany einschiebbar coulissant  → 227	I click klik einclipsbar clic  → 228	J slide wsuwany einschiebbar coulissant  → 228	K click klik einclipsbar clic  → 228			



TOPMET®
since 1989

2025

LED profiles
Profile LED
LED-Profile
Profilés à LED


TUTORIAL
KROK PO KROKU
SCHRITT FÜR SCHRITT
ÉTAPE PAR ÉTAPE
→ 6

SURFACE
NAWIERZCHNIOWE
AUFBAUPROFILE
SURFACE
→ 31

SLIM8
→ 32




SMART10
→ 34



BEGTON12
→ 36



COZY12
→ 38




LEVEL12
→ 40




UNI12
→ 42



UNI14
→ 44



HOOD14
→ 46



SURFACE10
→ 48




SURFACE10.v2
→ 50




SURFACE14
→ 52




SURFACE14.v2
→ 54




SMART16
→ 56



LINEA20
→ 58



WIDE24
→ 64



VARIO30-09
→ 72




VARIO30-08
→ 72




VARIO30-01
→ 67



VARIO30-02
→ 68




VARIO30-03
→ 71

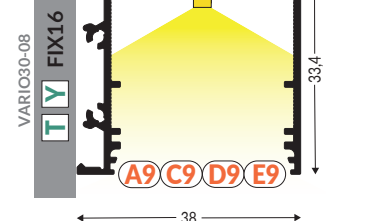

COMBO30-01
→ 79



COMBO30-02
→ 81



COMBO30-03
→ 81



COMBO30-01



NAMI23
→ 84



LOWI
→ 88



PHIL53
→ 90



PHIL.v2
→ 92




RECESSED
WPUSTOWE
EINBAUPROFILE
A ENCASTRER


→ 97




SLASH8
→ 98




HI8
→ 100




SMART-IN10
→ 102




BEGIN12
→ 104




GROOVE10
→ 106




GROOVE10.v2
→ 108



GROOVE14
→ 110




GROOVE14.v2
→ 112




DIAGONAL10
→ 114




DIAGONAL14
→ 116




SMART-IN16
→ 120




LINEA-IN20
→ 122




VARIO30-06
→ 127



VARIO30-07
→ 128

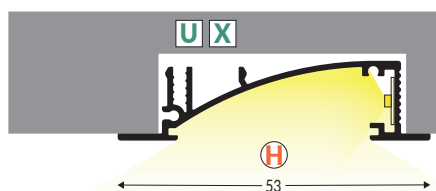


FLAT8
→ 130

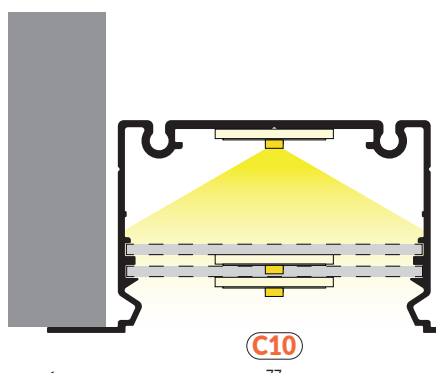


PHIL
recessed
wpust
einbau
a encastrer
→ 132


PHIL.v2
recessed / wpust
einbau / a encastrer
→ 134

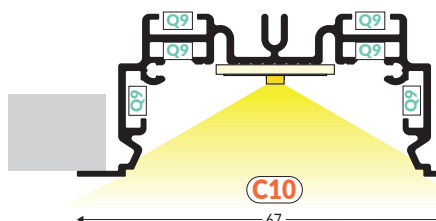


**CORNER
KĄTOWE
ECKPROFILE
D'ANGLES**
→ 137




QUARTER10
→ 138




CABI12
→ 140




CABI12 DUO
→ 142




CORNER10
→ 144




CORNER10.v2
→ 146



CORNER14
→ 148



CORNER12.v2
→ 150




CORNER16.v2
→ 152




NEW


**PLASTER-IN
DO SZPACHLOWANIA
ZUM SPACHTELN
POUR LE REMPLISSAGE**
→ 155




OMNI10
→ 156




GLOW12 UP
→ 160



GLOW12 DOWN
→ 162




FRAME14
→ 164



SMOOTH12
→ 166




HIDE10
→ 168

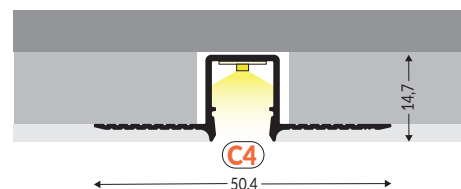

PLANE14 IN → 170




NEW




PLANE14 SIDE → 172




NEW




LINEA-IN20 TRIMLESS
→ 174

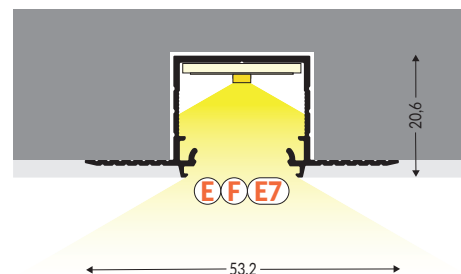







VARIO30-04
→ 177

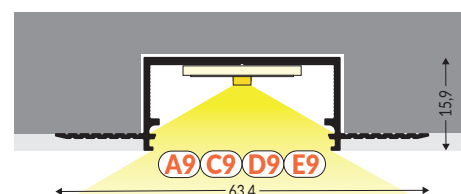

VARIO30-05
→ 178






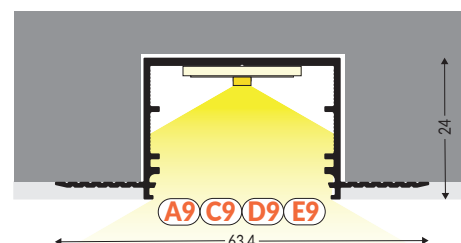


TILE-IN
DO PŁYTEK
FÜR FLIESEN
POUR LES CARREAUX
→ 181

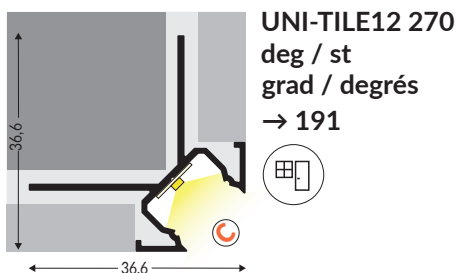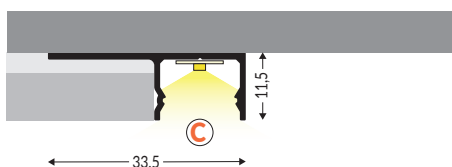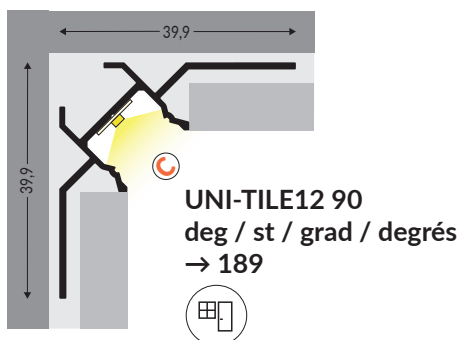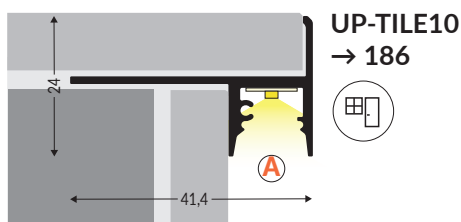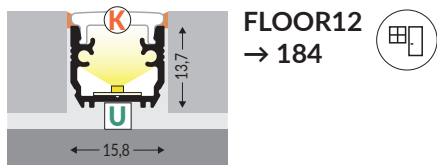


ACCESSORIES
AKCESORIA
ZUBEHÖR
ACCESSOIRES
→ 219


SPECIAL APPLICATION
SPECJALNY
SPEZIELLE PROFILE
SPÉCIAL
→ 193

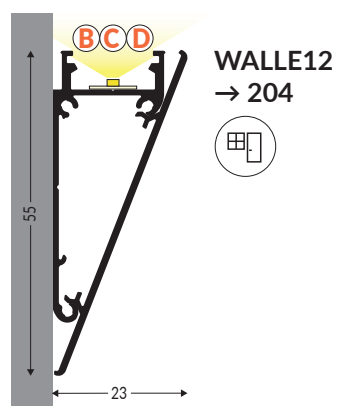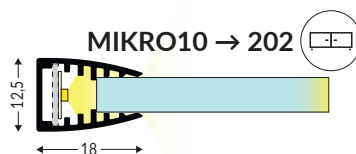


UP-MINI10
→ 206

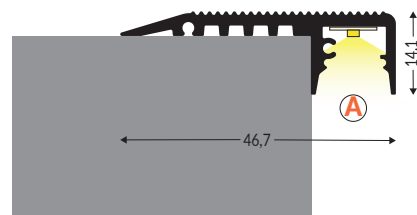


UP-BOLD12
→ 208

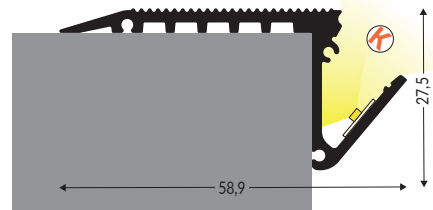


SKIRT10
→ 210

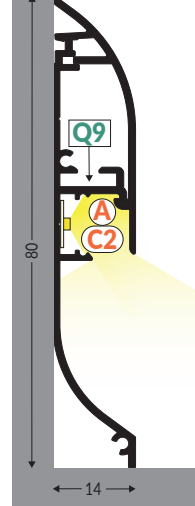


BASE
→ 212

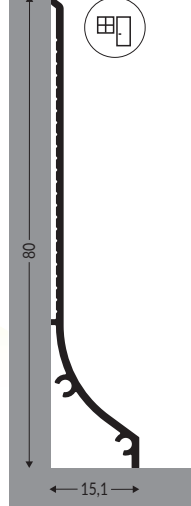


FIX12
→ 215



FIX16
→ 215



OVAL20
→ 216



Designing, manufacturing, illuminating since 1989
Projektujemy, produkujemy, oświetlamy od 1989
Wir entwerfen, herstellen, beleuchten seit 1989
Conception fabrication d'éclairage depuis 1989

TOPMET Light has been operating in the lighting industry for more than 30 years. We create products adapted to the changing technologies and follow micro and macro trends. We never cease to look for new possibilities and inspire.

Firma TOPMET Light działa w branży oświetleniowej od ponad 30 lat. Tworzymy produkty uwzględniające zmieniające się technologie, śledzimy trendy mikro i makro. Nieustannie poszukujemy nowych możliwości i inspirujemy.

Das Unternehmen TOPMET Light ist in der Beleuchtungsbranche seit über 30 Jahren tätig. Wir entwickeln Produkte, die neue Technologien berücksichtigen und beobachten die Mikro- und Makrotrends. Ständig suchen wir nach neuen Möglichkeiten und sind eine Inspiration.

TOPMET est présent dans le secteur d'éclairage depuis près de 30 ans. Nous créons des produits adaptés aux technologies qui se transforment et suivons les micro- et macro tendances. Nous ne cessons pas de chercher de nouvelles possibilités et d'inspirer.



In the recent years, our offer has been dominated by the idea of creating various effects with the use of the LED profiles range and compatible accessories. We follow trends and offer innovative solutions that help create reality.

I tak przez ostatnie lata dominuje w naszej ofercie idea tworzenia różnorodnych efektów z wachlarza profili LED oraz kompatybilnych akcesoriów. Obserwujemy trendy i proponujemy innowacyjne rozwiązania, które pomagają kreować rzeczywistość.

In den letzten Jahren wurde unser Angebot von einem Konzept beherrscht, verschiedene Effekte aus der Palette der LED-Profile und kompatibler Ausrüstung zu erzeugen. Wir beobachten die Trends und schlagen innovative Lösungen vor, mit denen die Realität mitgestaltet wird.

Depuis quelques années, notre offre est dominée par l'idée de créer une variété d'effets à partir de la gamme de profils LED et des accessoires compatibles. Nous suivons les tendances et proposons des solutions innovantes qui contribuent à la création de la réalité.

Hundreds of components, thousands of lighting ideas Setki komponentów, tysiące pomysłów na oświetlenie Hunderte von Komponenten, tausende von Beleuchtungsideen Des centaines de composants, des milliers d'idées d'éclairage

Our products are our own projects and registered designs made in Europe.
Our offer is clear and systemic.
Thanks to the development of our staff and machinery we introduce new technologies, optimise production and logistics.
We provide extensive sales support—from the convenient B2B platform to sample displays.

We participate in the most important lighting trade fairs.

Nasze produkty to autorskie projekty, wzory zastrzeżone i produkcja europejska.
Nasza oferta jest czytelna i systemowa.
Dzięki rozwojowi kadry i parku maszynowego, wprowadzamy kolejne technologie, optymalizujemy produkcję i logistykę.
Zapewniamy szerokie wsparcie sprzedażowe – począwszy od wygodnej platformy B2B, a na ekspozytorach z próbkami skończywszy.


Wystawiamy się na najważniejszych imprezach targowych z branży oświetleniowej.

Unsere Produkte sind Eigenprodukte, Muster vorbehalten und europäische Produktion.
Unser Angebot ist transparent und wird als Systemangebot vorgeschlagen.
Dank Entwicklung des Personals und des Maschinenparks werden weitere Technologien eingeführt, die Herstellung und die Logistik werden optimiert.
Wir bieten umfangreiche Verkaufsunterstützung - angefangen von einer bequemen B2B-Plattform, über Ausstellungsstände, bis auf Warenmuster.

Wir sind auf den bedeutendsten Messen in der Beleuchtungsbranche präsent.

Nos produits, c'est de conceptions originales et modèles déposés, tous produits en Europe.
Notre offre est claire et méthodique.
Grâce au développement du personnel et des machines, nous introduisons de nouvelles technologies et optimisons la productions et la logistique.
Nous fournissons le soutien commercial – en commençant par la plateforme B2B pratique jusqu'aux présentoirs d'échantillons.
Nous sommes présents aux foires commerciales d'éclairage les plus importantes.

TOPMET IN THE WORLD

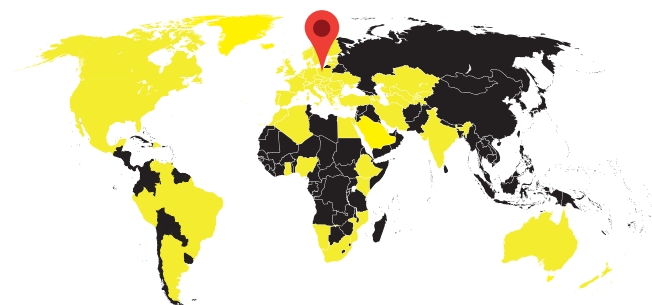

We are a reliable manufacturer and supplier with headquarters in central Europe.
We reach almost 70 countries around the globe and continue to expand our cooperation network.
We guarantee short order lead times thanks to fully stocked warehouses and convenient logistics.
Create light with the TOPMET products!

Jesteśmy stabilnym producentem i dostawcą z siedzibą w centrum Europy.
Docieramy do ponad 70 krajów na całym świecie i ciągle rozwijamy sieć współpracy.
Zapewniamy krótki czas realizacji zamówień, dzięki pełnym magazynom oraz wygodnej logistyce.

Kreuj światło z produktami TOPMET!

Wir sind ein stabiler Hersteller und Lieferant mit Sitz im Zentrum Europas. Wir beliefern über 70 Länder auf der ganzen Welt und das Kooperationsnetz wird kontinuierlich weiterentwickelt.
Wir bieten schnelle Abwicklung von Aufträgen dank ausreichenden Lagerbeständen und optimaler Logistik.
Kreieren Sie das Licht mit den Produkten von TOPMET!

TOPMET est un fabricant et fournisseur fiable établi en Europe centrale.
Nous desservons plus de 70 pays du monde et nous continuons d'élargir notre réseau de coopération.
Nous garantissons des délais de livraison courts, grâce aux entrepôts bien remplis et une logistique pratique.
Créez la lumière avec les produits de TOPMET!

ACCESSORIES FOR LED SYSTEM - DIFFUSERS

SYSTEMOWE AKCESORIA LED - KLOSZE

ZUBEHÖR FÜR LED-SYSTEME - ABDECKUNGEN

ACCESSOIRES POUR SYSTEMES LED - DIFFUSEURS

	A	A1	A6	A9	B	C	C1	C2	C3	C4	C6	C9	C10	D	D1	D9	E	E7	E9	F	G	H	I	J	K
SLIM8 AC2/Z → 32																									
SMART10 AC2/Z → 34																									
BEGTON12 J/S → 36																									
COZY12 C/U1 → 38																									
LEVEL12 C/U1 → 40																									
UNI12 BCD/U → 42																									
UNI14 BC3/Y → 44																									
HOOD14 F/U1 → 46																									
SURFACE10 BC/UX → 48																									
SURFACE10.v2 BC/U → 50																									
SURFACE14 EE7F/TY → 52																									
SURFACE14.v2 EE7F/Y → 54																									
SMART16 BC3/U4 → 56																									
LINEA20 EE7F/TY → 58																									
WIDE24 G/W → 64																									
VARIO30-01 ACDE-9/TY → 67																									
VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68																									
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71																									
COMBO30-01 ACDE-9 → 79																									
COMBO30-02 Q9 → 81																									
COMBO30-03 C4/Q9 → 81																									
NAMI23 CD-9 → 84																									
LOWI C10 → 88																									
PHIL53 C10 → 90																									
PHIL.v2 C10/Q9 → 92																									
SLASH8 → 98																									
HI8 C1 → 100																									
SMART-IN10 AC2/Z → 102																									
BEGTIN12 J/S → 104																									
GROOVE10 BC/UX → 106																									
GROOVE10.v2 A1C/U → 108																									
GROOVE14 EE7F/TY → 110																									
GROOVE14.v2 BC3/Y → 112																									
DIAGONAL10 C → 114																									
DIAGONAL14 F/TY → 116																									
SMART-IN16 BC3/U4 → 120																									
LINEA-IN20 EE7F/U7 → 122																									
VARIO30-06 ACDE-9/U9 → 127																									
VARIO30-07 ACDE-9/U9 → 128																									
FLAT8 H/UX → 130																									
PHIL recessed/wpust/Einbau/a encastrer C10 → 132																									
PHIL.v2 recessed/wpust/Einbau/a encastrer C10/Q9 → 134																									
QUARTER10 BD/U6 → 138																									
CABI12 D1E → 140																									
CABI12 DUO D1E → 142																									
CORNER10 BC/UX → 144																									
CORNER10.v2 A1C/U1 → 146																									
CORNER14 EE7F/TY → 148																									
CORNER12.v2 EF/U → 150																									
CORNER16.v2 A- C6/TY → 152																									
OMNI10 AC2 → 156																									
GLOW12 UP A1C → 160																									
GLOW12 DOWN A1C → 162																									
FRAME14 BC/Q → 164																									
SMOOTH12 BC/Q9 → 166																									
HIDE10 C4 → 168																									
PLANE14 IN BC3 → 170																									
PLANE14 SIDE BC3 → 172																									
LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F → 174																									
VARIO30-04 ACDE-9 → 177																									
VARIO30-05 ACDE-9 → 178																									
FLOOR8 K → 182																									
FLOOR12 K/U → 184																									
UP-TILE10 A → 186																									
UNI-TILE12 90 deg / st / Grad / degrés C → 189																									
UNI-TILE12 180 deg / st / Grad / degrés C → 190																									
UNI-TILE12 270 deg / st / Grad / degrés C → 191																									
ARC12 CD/U5 → 194																									
PEN8 I → 196																									
PEN12 CJ → 198																									
BACK10 A/UX → 200																									
MIKRO10 → 202																									
WALLE12 BCD → 204																									
UP-MINI10 A → 206																									
UP-BOLD12 K → 208																									
SKIRT10 AC2/Q9 → 210																									
OVALL20 BC → 216																									
	A	A1	A6	A9	B	C	C1	C2	C3	C4	C6	C9	C10	D	D1	D9	E	E7	E9	F	G	H	I	J	K

ACCESSORIES FOR LED SYSTEM - MOUNTINGS


SYSTEMOWE AKCESORIA LED - MOCOWANIA

ZUBEHÖR FÜR LED-SYSTEME - HALTER

ACCESSOIRES POUR SYSTEMES LED - FIXATIONS

	Q	Q9	S	T	U	U1	U4	U5	U6	U7	U9	W	X	Y	Z
SLIM8 AC2/Z → 32															
SMART10 AC2/Z → 34															
BEGTON12 J/S → 36															
COZY12 C/U1 → 38															
LEVEL12 C/U1 → 40															
UNI12 BCD/U → 42															
UNI14 BC3/Y → 44															
HOOD14 F/U1 → 46															
SURFACE10 BC/UX → 48															
SURFACE10.v2 BC/U → 50															
SURFACE14 EE7F/TY → 52															
SURFACE14.v2 EE7F/Y → 54															
SMART16 BC3/U4 → 56															
LINEA20 EE7F/TY → 58															
WIDE24 G/W → 64															
VARIO30-01 ACDE-9/TY → 67															
VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68															
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71															
COMBO30-01 ACDE-9 → 79															
COMBO30-02 Q9 → 81															
COMBO30-03 C4/Q9 → 81															
NAMI23 CD-9 → 84															
LOWI C10 → 88															
PHIL53 C10 → 90															
PHIL.v2 C10/Q9 → 92															
SLASH8 → 98															
HI8 C1 → 100															
SMART-IN10 AC2/Z → 102															
BEGTIN12 J/S → 104															
GROOVE10 BC/UX → 106															
GROOVE10.v2 A1C/U → 108															
GROOVE14 EE7F/TY → 110															
GROOVE14.v2 BC3/Y → 112															
DIAGONAL10 C → 114															
DIAGONAL14 F/TY → 116															
SMART-IN16 BC3/U4 → 120															
LINEA-IN20 EE7F/U7 → 122															
VARIO30-06 ACDE-9/U9 → 127															
VARIO30-07 ACDE-9/U9 → 128															
FLAT8 H/UX → 130															
PHIL recessed/wpust/Einbau/a encastrer C10 → 132															
PHIL.v2 recessed/wpust/Einbau/a encastrer C10/Q9 → 134															
QUARTER10 BD/U6 → 138															
CABI12 D1E → 140															
CABI12 DUO D1E → 142															
CORNER10 BC/UX → 144															
CORNER10.v2 A1C/U1 → 146															
CORNER14 EE7F/TY → 148															
CORNER12.v2 EF/U → 150															
CORNER16.v2 A-C6/TY → 152															
OMNI10 AC2 → 156															
GLOW12 UP A1C → 160															
GLOW12 DOWN A1C → 162															
FRAME14 BC/Q → 164															
SMOOTH12 BC/Q9 → 166															
HIDE10 C4 → 168															
PLANE14 IN BC3 → 170															
PLANE14 SIDE BC3 → 172															
LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F → 174															
VARIO30-04 ACDE-9 → 177															
VARIO30-05 ACDE-9 → 178															
FLOOR8 K → 182															
FLOOR12 K/U → 184															
UP-TILE10 A → 186															
UNI-TILE12 90 deg / st / Grad / degrés C → 189															
UNI-TILE12 180 deg / st / Grad / degrés C → 190															
UNI-TILE12 270 deg / st / Grad / degrés C → 191															
ARC12 CD/U5 → 194															
PEN8 I → 196															
PEN12 CJ → 198															
BACK10 A/UX → 200															
MIKRO10 → 202															
WALLE12 BCD → 204															
UP-MINI10 A → 206															
UP-BOLD12 K → 208															
SKIRT10 AC2/Q9 → 210															
OVAL20 BC → 216															
	Q	Q9	S	T	U	U1	U4	U5	U6	U7	U9	W	X	Y	Z

WHY LED PROFILES? DLACZEGO PROFILE LED? WARUM LED PROFILE? POURQUOI DES PROFILÉS LED ?

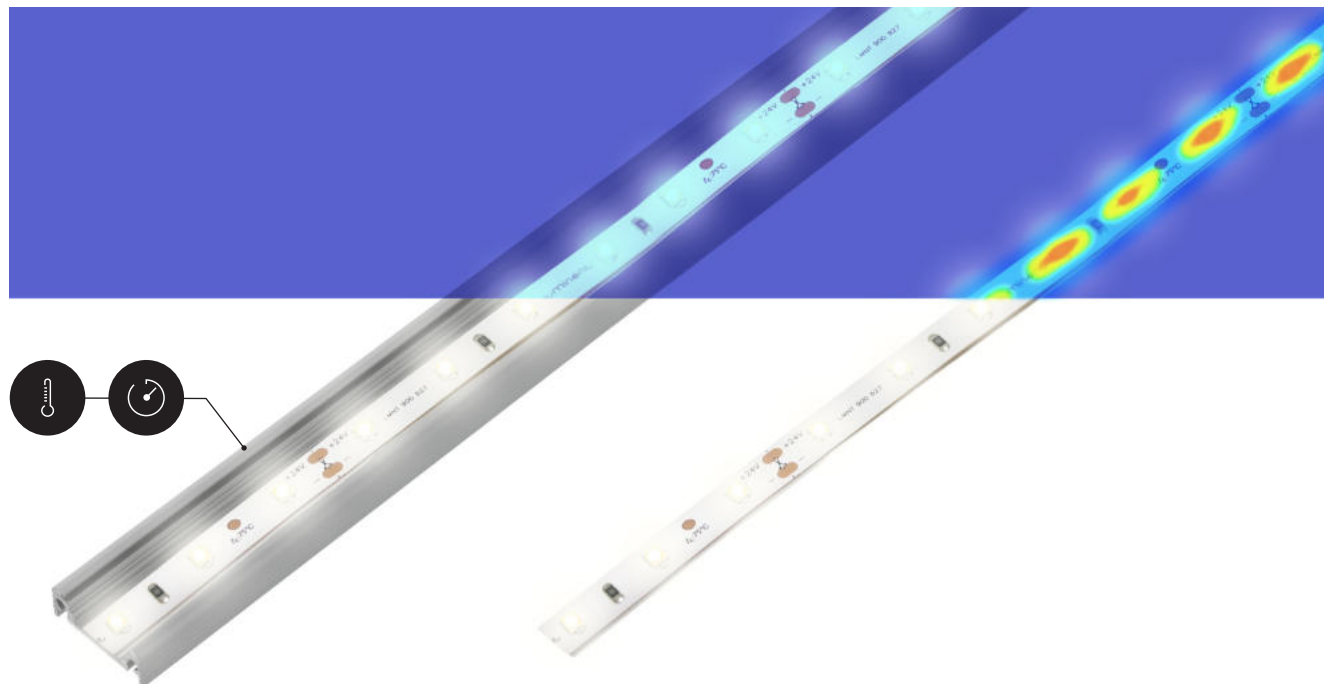

HEAT DISSIPATION

An aluminium profile is a radiator- it dissipates heat from the LED source. Lower temperature means better operating conditions for the diodes, therefore, extension of the LED lifespan and better illumination parameters. It also translates to economic considerations - LED does not require such frequent replacement of light sources. An aluminium profile is an investment, which pays off.

Some LED sources available on the market may exceed radiation capabilities of a given aluminium profile. In order to ensure correct operation, a LED source with appropriate parameters needs to be matched to an aluminium profile.

ODPROWADZANIE CIEPŁA

Profil aluminiowy jest radiatorem – odprowadza ciepło ze źródła LED. Niższa temperatura to lepsze warunki pracy dla diod, a tym samym przedłużenie żywotności LED i lepsze parametry świetlne. Przekłada się to również na względy ekonomiczne – LED nie wymaga tak częstych wymian źródeł światła. Profil aluminiowy to inwestycja, która się opłaca.

Niektóre źródła LED dostępne na rynku mogą przekraczać radiacyjne możliwości wybranego profilu aluminiowego. W celu zapewnienia poprawnego działania, należy dobrać do profilu aluminiowego źródło LED o odpowiednich parametrach.

WÄRMEABFUHR

Das LED Profil ist ein Radiator - es strahlt die Wärme aus der LED Lichtquelle ab. Eine niedrigere Temperatur bedeutet bessere Arbeitsbedingungen für die LEDs, was Einfluss auf ihre Lebensdauer hat und bessere Lichtparameter sichert. Das hat auch einen Einfluss auf den ökonomischen Aspekt, denn LED Lichtquellen müssen nicht so oft getauscht werden. Das LED Aluminiumprofil ist eine Investition, die sich lohnt.

Einige auf dem Markt zugängliche LED Lichtquellen, können die Wärmeabfuhrmöglichkeiten des gewählten Aluminiumprofils überschreiten. Damit das LED Profil richtig funktioniert, soll man eine LED Lichtquelle mit entsprechenden Lichtparametern wählen.

DISSIPATION DE LA CHALEUR

Le profilé en aluminium est un dissipateur de chaleur – il dissipe la chaleur de la source LED. Une température plus basse signifie de meilleures conditions de travail pour les LED et prolonge ainsi la durée de vie de la LED et assure de meilleurs paramètres d'éclairage. Cela se traduit également par des considérations économiques – la LED ne nécessite pas un remplacement aussi fréquent de la source lumineuse. Le profilé en aluminium est un investissement rentable.

Certaines sources LED disponibles sur le marché peuvent dépasser les capacités de rayonnement du profilé en aluminium sélectionné. Afin d'assurer un bon fonctionnement, une source LED doit être équipée d'un profilé en aluminium approprié.



AESTHETICS / STRIP PROTECTION

An aluminium profile is a protection for a LED source against mechanical damage. The assembly is much more durable in comparison to gluing a LED strip directly to the surface. Using a profile increases aesthetics and facilitates maintaining cleanliness.

ESTETYKA / OCHRONA TAŚMY

Profil aluminiowy stanowi zabezpieczenie źródła LED przed mechanicznym uszkodzeniem. Montaż jest znacznie trwalszy w porównaniu z przyklejeniem taśmy LED bezpośrednio do podłoża. Użycie profilu podwyższa estetykę oraz ułatwia utrzymanie czystości.


ÄSTHETIK / SCHUTZ DES LED STREIFENS

Das LED Aluminiumprofil bildet eine Art Schutz der LED Lichtquelle vor mechanischen Beschädigungen. Die Montage ist viel fester im Vergleich zum Ankleben. Das Anwenden von einem LED Profil erhöht die ästhetische Seite und sorgt für Sauberhaltung.

ESTHÉTIQUE / PROTECTION DU RUBAN

Le profilé en aluminium protège la source LED contre les dommages mécaniques. L'installation est beaucoup plus durable que de coller le ruban LED directement sur le support. L'utilisation du profilé augmente l'esthétique et facilite le nettoyage.

WHY LED PROFILES? DLACZEGO PROFILE LED? WARUM LED PROFILE? POURQUOI DES PROFILÉS LED ?

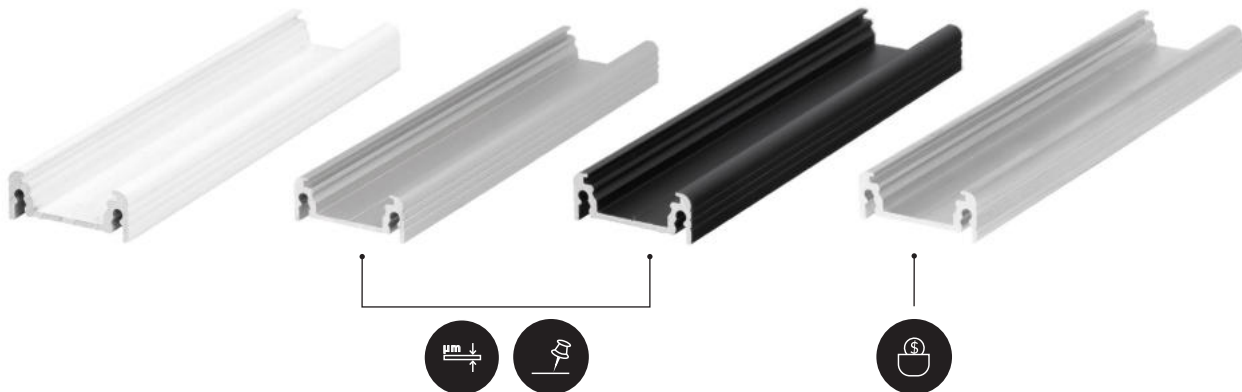

ANODIZED COATING COLOUR VERSIONS

In the standard TOPMET offer, aluminium LED profiles are available in 4 basic finishes:

- white painted - powder coated,
- anodised aluminium in silver colour,
- anodised aluminium in black colour,
- raw aluminium - economic version, not resistant to damage.

The most eagerly used ones are the anodized versions with a high degree of scratch resistance. The thickness of the anodic coating on all our profiles is about 15 µm.

ANODOWANA POWŁOKA WERSJE KOLORYSTYCZNE

W standardowej ofercie TOPMET profile aluminiowe LED występują w 4 podstawowych wykończeniach:

- biały malowany – powłoka farby proszkowej,
- aluminium anodowane w kolorze srebrnym,
- aluminium anodowane w kolorze czarnym,
- aluminium surowe – wersja ekonomiczna, nieodporna na uszkodzenia.

Najchętniej stosowane są wersje anodowane o wysokim stopniu odporności na zarysowania. Grubość powłoki anodowej na wszystkich naszych profilach to około 15 µm.

ELOXIERTE BESCHICHTUNG FARBVERSIONEN

TOPMET bietet standardmäßig die LED Profile in vier Ausführungen:

- Weiß lackiert - pulverbeschichtet,
- eloxiertes Aluminium in silbern,
- eloxiertes Aluminium in schwarz, weiß
- Rohaluminium - kostengünstige Variante, schadensanfällig.

Am meisten wird die eloxierte Version, mit einem hohen Grad der Beständigkeit gegen Kratzer angewendet. Die Dicke des Eloxals auf allen unseren Profilen liegt bei ca. 15 µm.

REVÊTEMENT ANODISÉ VERSIONS COULEURS

Dans l'offre TOPMET standard, les profilés aluminium LED sont disponibles en 4 finitions de base :

- peint en blanc – revêtement de peinture en poudre,
- aluminium anodisé argent,
- aluminium anodisé noir,
- aluminium brut – version économique, non résistant aux rayures.

Les versions les plus couramment utilisées sont les versions anodisées avec un haut degré de résistance aux rayures. L'épaisseur du revêtement anodique sur tous nos profilés est d'environ 15 µm.



ACCESSORIES

The design department is constantly working on expanding the offer with further components, which facilitate the assembly and multiply the possibilities of combinations, connections and assembly. Apart from system mounting plates, which match different profiles, many collections also have dedicated solutions for more advanced, specialist needs. The accessories for LED profiles include, i.a.: end caps, diffusers, mounting plates, holders, connectors, slings and many more.

AKCESORIA

Dział projektowy stale pracuje nad wzbogaceniem oferty w kolejne komponenty, które ułatwiają montaż i zwielokrotniają możliwości kombinacji, połączeń, montażu. Poza uchwytami systemowymi, pasującymi do różnych profili, wiele kolekcji ma także dedykowane rozwiązania do bardziej zaawansowanych, specjalistycznych potrzeb. Wśród akcesoriów do profili LED są m.in.: zaślepki, klosze, uchwyty, łączniki, zawieszaki i wiele innych.

ZUBEHÖR

Unsere Projektabteilung arbeitet ständig an der Erweiterung des Angebotes um weitere Komponenten, die die Montage vereinfachen und die Kombinations-, Verbindungs- und Montagemöglichkeiten vervielfachen. Außer den Haltern, die mit mehreren Profilen kompatibel sind, haben viele Typen der Profile auch eigene Lösungen für mehr fortgeschrittene, spezielle Bedürfnisse. Unter den Zubehörteilen für LED Profile gibt es u.a. Endkappen, Abdeckungen, Halter, Ausleger, Verbinder, Klemmen, Abhängungen und viele andere.

ACCESSOIRES

Le bureau d'études travaille en permanence à enrichir l'offre avec de nouveaux composants qui facilitent l'assemblage et multiplient les possibilités de combinaisons, de connexions et d'assemblages. En plus des fixations système qui correspondent à différents profils, de nombreuses collections ont également des solutions dédiées pour des besoins plus avancés et spécialisés. Parmi les accessoires pour profils LED, on trouve, entre autres : des embouts, des diffuseurs, des fixations, des connecteurs, des dispositifs de suspension et bien d'autres.

DESIGN / PRODUCTION

All profiles are unique - designed by TOPMET designers. All the designs are registered - legally protected throughout the European Union. TOPMET profiles, accessories and luminaires are manufactured in Poland.

PROJEKT / PRODUKCJA

Wszystkie profile są unikatowe - zaprojektowane przez projektantów TOPMET. Wszystkie wzory są zarejestrowane - chronione prawnie na terenie całej Unii Europejskiej. Profile, akcesoria i oprawy TOPMET wyprodukowane są w Polsce.

ENTWURF / FERTIGUNG

Alle Profile sind einzigartig - entwickelt von TOPMET Designern. Alle Modelle sind registriert worden - gesetzlich geschützt in ganz Europa. Die Profile, das Zubehör und die Leuchten von TOPMET sind in Polen hergestellt.

CONCEPTION / PRODUCTION

Tous les profils sont uniques - conçus par les designers TOPMET. Tous les modèles sont enregistrés - protégés légalement dans toute l'Union européenne. Les profils, accessoires et fixations TOPMET sont fabriqués en Pologne.




EU-registered industrial design
wzory przemysłowe EU
EU Industriedesign
Dessins et modèles industriels de l'UE



made in Poland
wyprodukowane w Polsce
in Polen hergestellt
Fabriqué en Pologne

WHAT DOES A PROFILE NAME INDICATE?
 CO OZNACZA NAZWA PROFILU?
 WAS SAGT UNS DER NAME DES PROFILS?
 QUE SIGNIFE LE NOM DU PROFILÉ ?

SURFACE10 BC/UX

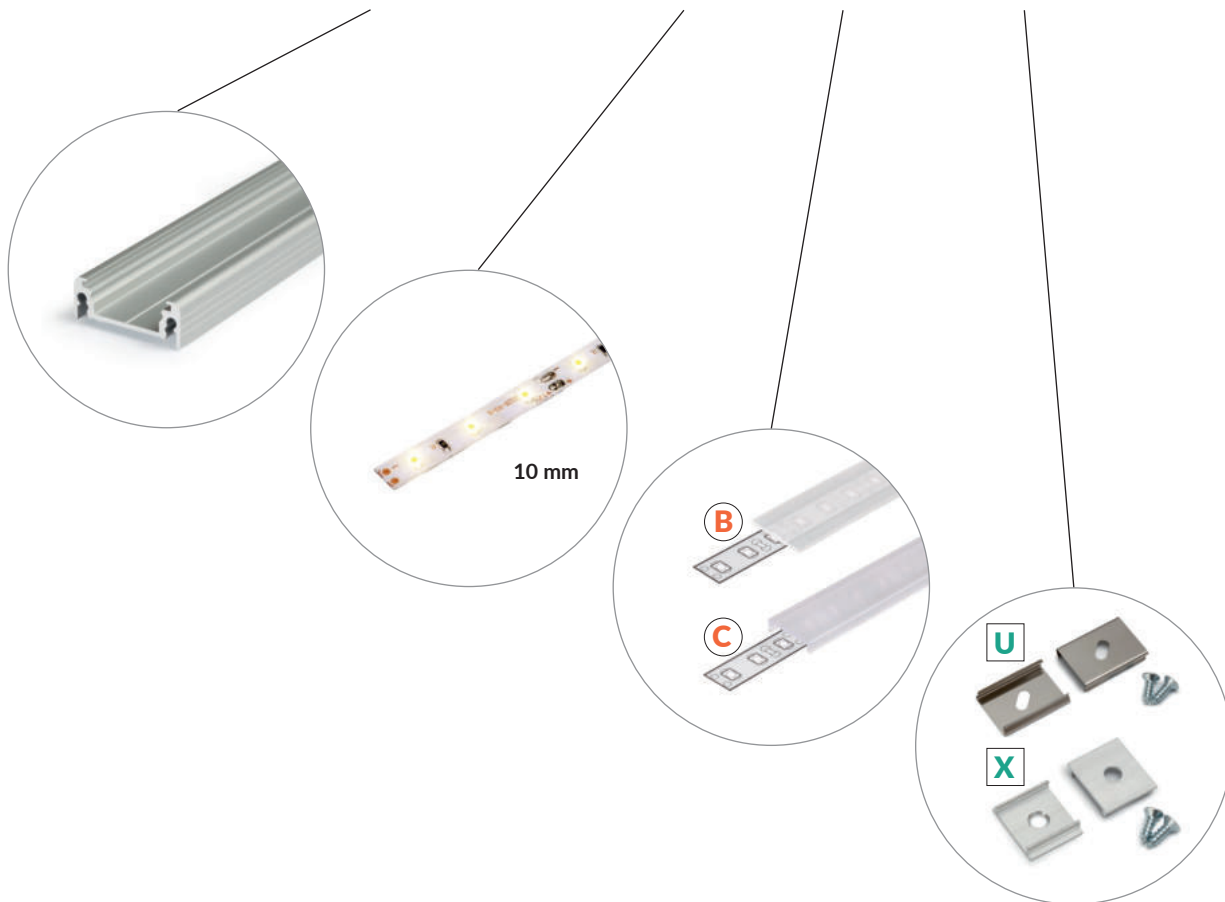

marking of diffusers fitting the sockets in the profile
 oznaczenia kloszy pasujących do gniazd w profilu
 die Bezeichnung der Abdeckungen, die mit den Befestigungssockeln in dem Profil passen
 désignation de diffuseurs selon leur type de montage

A A1 A6 A9 B C C1 C2 C3 C4 C6 C9
 C10 D D1 D9 E E7 E9 F G H I J K

marking of mountings fitting the profile
 oznaczenia mocowań pasujących do profilu
 Bezeichnungen der Halter, die zu dem Profil passen.

Q Q9 S T U U1 U4 U5 U6 U7 U9 W X Y Z

MARKINGS OZNACZENIA BEZEICHNUNGEN DÉSIGNATIONS

PROFILE WITH SLICK SOCKET

We also have profiles with the Slick socket in our assortment. This feature allows to click in or slide in the diffuser.

SLIM8 AC2/Z → 32
SMART10 AC2/Z → 34
BEGTON12 J/S → 36
UNI14 BC3/Y → 44
SURFACE10.v2 BC/U → 50
SURFACE14.v2 EE7F/Y → 54
SMART16 BC3/U4 → 56
LINEA20 EE7F/TY → 58
WIDE24 G/W → 64
VARIO30-01 ACDE-9/TY → 67
VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71
COMBO30-01 ACDE-9 → 79
SMART-IN10 AC2/Z → 102
BEGTIN12 J/S → 104
GROOVE10.v2 A1C/U → 108
GROOVE14.v2 BC3/Y → 112
SMART-IN16 BC3/U4 → 120
LINEA-IN20 EE7F/U7 → 122
VARIO30-06 ACDE-9/U9 → 127
VARIO30-07 ACDE-9/U9 → 128
QUARTER10 BD/U6 → 138
CABI12 D1E → 140
CABI12 DUO D1E → 142

LED profile industry categories
kategorie branżowe profili LED
LED Profil Branchenkategorien
profilés LED dédiés à l'industrie



furniture
mebłowe
Möbel-
mobilier




architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture



lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage

PROFIL Z GNIAZDEM SLICK


W naszym asortymencie posiadamy także profile z gniazdem Slick. Funkcja ta pozwala na łatwe „wklikiwanie” lub wsuwanie klosza.

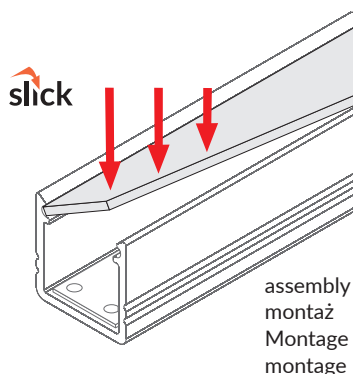

CORNER10.v2 A1C/U1 → 146
CORNER12.v2 EF/U → 150
CORNER16.v2 AC6/TY → 152
OMNI10 AC2 → 156
GLOW12 UP A1C → 160
GLOW12 DOWN A1C → 162
PLANE14 IN BC3 → 170
PLANE14 SIDE BC3 → 172

PROFILE MIT DER SLICK FUNKTION

In unserem Sortiment haben wir auch LED Profile mit einem Slick Befestigungssockel. Diese Funktion ermöglicht ein einfaches Einclippen oder Einschieben der Abdeckung.

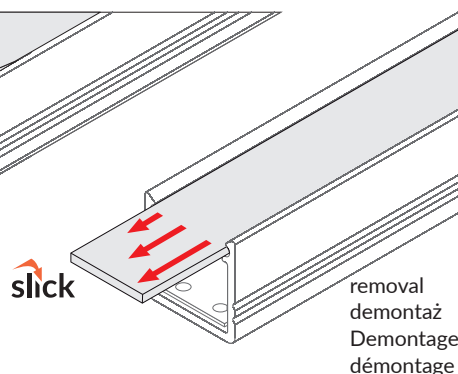

LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F → 174
VARIO30-04 ACDE-9 → 177
VARIO30-05 ACDE-9 → 178
UP-TILE10 A → 186
UP-MINI10 A → 206
SKIRT10 AC2/Q9 → 210

LED profile application categories
kategorie montażowe profili LED
Montagekategorien der LED Profile
catégories de profilé LED



surface
navierzchniowy
Aufbauprofile
surface



suspended
zwieszany
hängend
suspendu



recessed
wpustowy
Einbauprofile
à encastrer



corner
kątowy
Eckprofile
d'angles



special application
specjalny
spezielle Profile
spécial



plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage



tile-in
do płytek
für Fliesen
pour les carreaux

others
inne
sonstige
autres



maximum LED strip width
maksymalna szerokość taśmy LED
maximale Breite des LED Streifens
largeur maximale de ruban LED



note
uwaga
Achtung
attention



assembly adhesive
klej montażowy
Montageklebstoff
colle de montage



sling
zawiesie
Abhängung
suspension



made in Poland
wyprodukowane w Polsce
in Polen hergestellt
fabriqué en Pologne



EU-registered industrial design
wzory przemysłowe EU
EU Industriemuster
dessins et modèles industriels de l'UE


HOW TO SELECT A DIFFUSER? JAK DOBRAĆ KLOSZ? WIE WÄHLT MAN DIE ABDECKUNG? COMMENT CHOISIR UN DIFFUSEUR ?

Diffusers for aluminium LED profiles differ in the level of transparency. Thanks to a conscious choice, you can plan the lighting effect, light dispersion and distribution better. A transparent diffuser absorbs a smaller amount of light, followed by frosted and opal ones.


Klosze do profili aluminiowych LED różnią się stopniem transparentności. Dzięki świadomemu wyborowi można lepiej zaplanować efekt świetlny, rozproszenie i rozsył światła. Klosz transparentny pochłania najmniejszą ilość światła, dalej szron i mleczny.

Die Abdeckungen für die LED Profile unterscheiden sich mit dem Grad der Lichtdurchlässigkeit. Eine bewusste Wahl ermöglicht besser den Lichteffect, die Lichtzerstreuung und Lichtverteilung einzuplanen. Die transparente Abdeckung nimmt am wenigsten Licht auf, danach ist die satinierte und opale Abdeckung.


Les diffuseurs pour les profilés en aluminium LED diffèrent par le degré de transparence. Grâce à un choix conscient, vous pouvez mieux planifier l'effet d'éclairage, la diffusion et la distribution de la lumière. Le diffuseur transparent absorbe la plus petite quantité de lumière, ensuite le diffuseur givré et opaque.




B slide transparent
B wsuwany transparentny
B einschiebbar transparent
B couissant transparent




B slide frosted
B wsuwany szron
B einschiebbar satiniert
B couissant givré




B slide opal
B wsuwany mleczny
B einschiebbar opal
B couissant opaque




C click transparent
C klik transparentny
C einclipsbar transparent
C clic transparent



C click opal
C klik mleczny
C einclipsbar opal
C clic opaque



C click black
C klik czarny
C einclipsbar schwarz
C clic noir



C click lens
C klik soczewka
C einclips bar Linse
C clic lentille




D click opal
D klik mleczny
D einclipsbar opal
D clic opaque




C1 click opal
C1 klik mleczny
C1 einclipsbar opal
C1 clic opaque




E7 click opal
E7 klik mleczny
E7 einclipsbar opal
E7 clic opaque




I click frosted
I klik szron
I einclipsbar satiniert
I clic givré



I click opal
I klik mleczny
I einclipsbar opal
I clic opaque



K click opal
K klik mleczny
K einclipsbar opal
K clic opaque

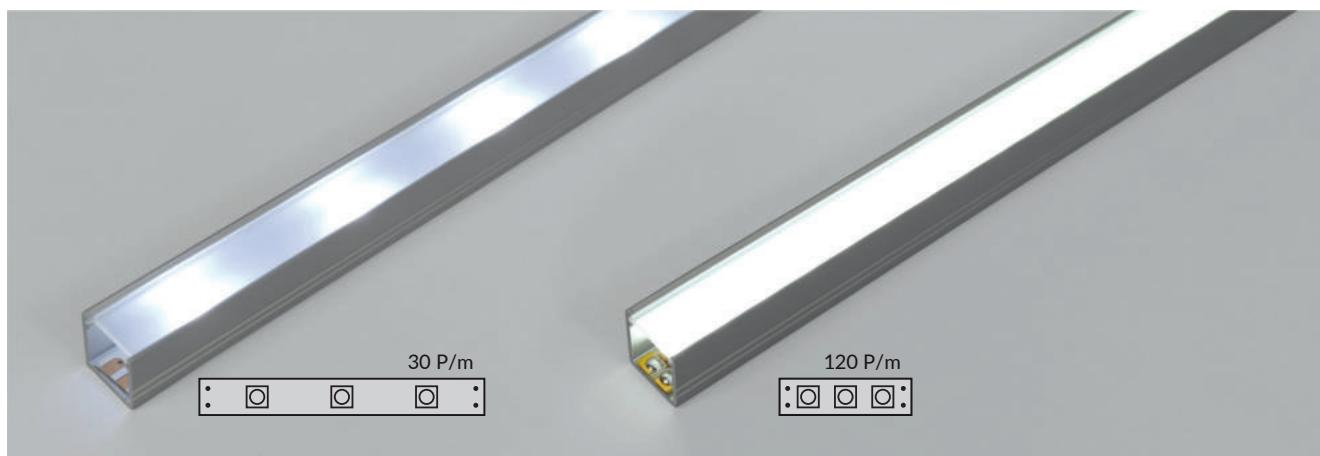

It also means a different degree of visibility of LED points. Opal diffuser in some profiles, in conjunction with a 120 P/m tape, allow to achieve the effect of a continuous line of light.

Oznacza to także różny stopień widoczności punktów LED. Klosze mleczne w niektórych profilach w połączeniu z taśmą 120 P/m pozwalają osiągnąć efekt ciągłej linii światła.

Das bedeutet auch verschiedene Stufe der Sichtbarkeit von LED Punkten. Wenn man in einigen Profilen opale Abdeckungen und ein LED Streifen mit 120 LEDs anwendet, gibt es den Effekt einer homogenen Lichtlinie.

Cela signifie également un degré différent de visibilité des points LED. Les diffuseurs opaques dans certains profilés en combinaison avec un ruban 120 P/m permettent d'obtenir l'effet d'une ligne continue de lumière.

THE DIFFUSERS ALSO DIFFER IN THE METHOD OF ASSEMBLY

KLOSZE RÓŻNIĄ SIĘ TAKŻE SPOSOBEM MONTAŻU

ABDECKUNGEN UNTERSCHIEDEN SICH AUCH DURCH DIE ART UND WEISE DER MONTAGE.

LES DIFFUSEURS DIFFÈRENT ÉGALEMENT PAR LA METHODE DE MONTAGE

SLIDE DIFFUSER
(labelling: A, A1, A6, A9, B, E, G, H, J)
It is a strip of plastic available in 3 different degrees of transparency. It needs to be slid from the beginning of the profile and dragged along the marked socket or clicked in the Slick socket.

KLOSZ WSUWANY
(oznaczenia: A, A1, A6, A9, B, E, G, H, J)
Jest to pasek tworzywa dostępny w 3 różnych stopniach transparentności. Należy go wsunąć od początku profilu i przeciągnąć wzdłuż oznaczonego gniazda lub „wkliknąć” w gniazdo Slick.

ABDECKUNG ZUM EINSCHIEBEN
(Bezeichnung: A, A1, A6, A9, B, E, G, H, J)
Das ist ein Streifen aus Kunststoff mit drei unterschiedlichen Graden der Lichtdurchlässigkeit. Man soll die Abdeckung vom Anfang des Profils einschieben und entlang des markierten Sockels ziehen oder in die Slick Befestigungssockel einclippen.

DIFFUSEUR COULISSANT
(désignations: A, A1, A6, 9, B, E, G, H, J)
Il s'agit de ruban en plastique disponible en 3 niveaux de transparence différents. Il doit être inséré depuis le début du profilé et tiré le long de la fente marquée ou « cliquer » dedans si le profilé a la la fonction Slick.

CLICK DIFFUSER

(labelling: C, C1, C2, C3, C4, C6, C9, C10, D, D1, D9, E7, E9, F, I, K)
Its assembly and removal are more convenient. Access to the ends of the profile is not necessary, which allows to click in the diffuser even after installing the profile in a recess or a piece of furniture.

KLOSZ KLIK

(oznaczenia: C, C1, C2, C3, C4, C6, C9, C10, D, D1, D9, E7, E9, F, I, K)
Jego montaż i demontaż jest wygodniejszy. Dostęp do końców profilu nie jest konieczny, co pozwala wkliknąć klosz nawet po zamontowaniu profilu we wnęce lub w meblu.


ABDECKUNG ZU EINCLIPSEN

(Bezeichnung: C, C1, C2, C3, C4, C6, C9, C10, D, D1, D9, E7, E9, F, I, K)
Die Montage und Demontage der Abdeckung ist bequemer. Der Zugang zu den Enden des Profils ist nicht notwendig, was das Einclippen der Abdeckung sogar nach der Montage des Profils in einer Nische oder einem Möbelstück ermöglicht.

DIFFUSEUR CLIC

(désignations: C, C1, C2, C3, C4, C6, C9, C10, D, D1, D9, E7, E9, F, I, K)
Son montage et son démontage sont plus pratiques. L'accès aux extrémités du profilé n'est pas nécessaire, ce qui permet au diffuseur de s'enclipser même après le montage du profilé dans une niche ou dans un meuble.

HOW TO SELECT A DIFFUSER? JAK DOBRAĆ KLOSZ? WIE WÄHLT MAN DIE ABDECKUNG? COMMENT CHOISIR UN DIFFUSEUR ?

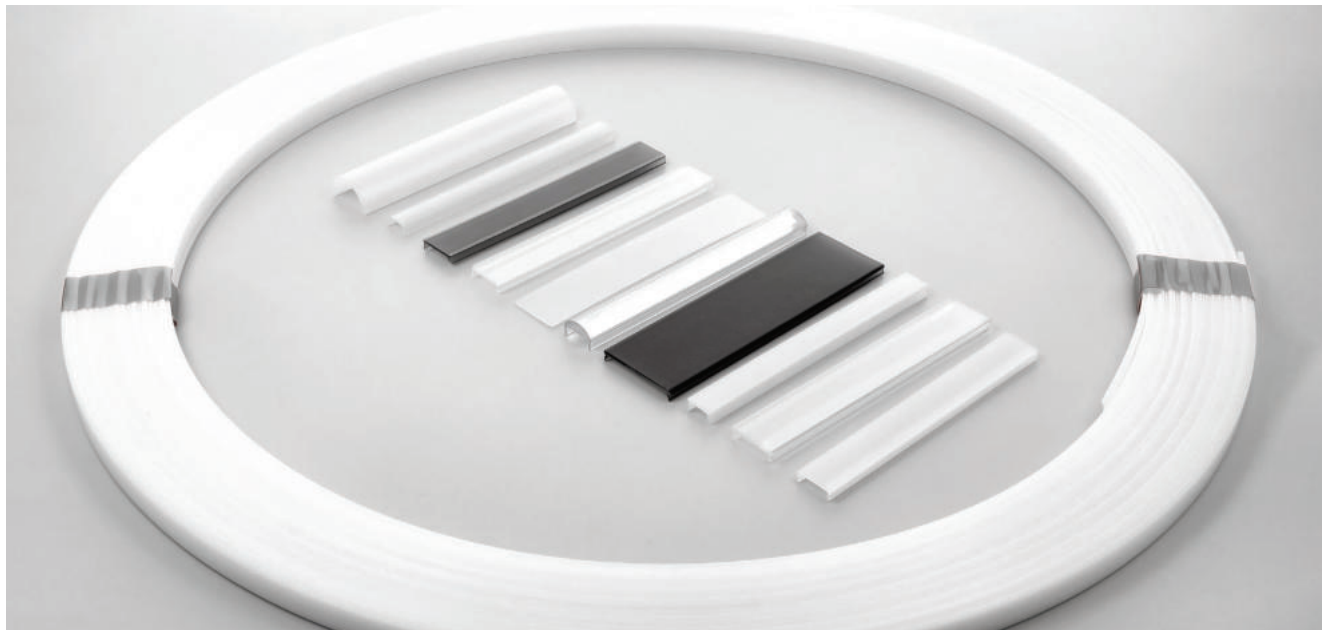

SYSTEM ACCESSORIES

Many of the diffusers in the TOPMET offer are system accessories.
It means that one diffuser fits a few, different profiles.

A letter describing the socket helps correct matching.
And so, e.g., the SURFACE10 BC/UX profile can be fitted with the diffusers:

- B slide
- C click
- C lens

Diffuser C click, on the other hands, fits the profiles:

AKCESORIA SYSTEMOWE

W ofercie TOPMET wiele spośród kloszy to akcesoria systemowe.
Oznacza to, że ten sam klosz pasuje do kilku różnych profili.

W odpowiednim dopasowaniu pomaga litera opisująca gniazdo.
I tak np. do profilu LED SURFACE10 BC/UX pasują klosze:
- B wsuwany
- C klik
- C soczewka
Klosz C klik z kolei pasuje do profili:

KOMPATIBLES ZUBEHÖR

Viele von den Abdeckungen aus dem TOPMET Angebot gelten als kompatibles Zubehör.
Es bedeutet, dass die selbe Abdeckung mit mehreren Profilen zusammenpasst.

Bei dem richtigen Anpassen der Abdeckungen helfen die Buchstaben. Dementsprechend passen z. B. mit dem LED Profil SURFACE10 BC/UX folgende Abdeckungen zusammen:
- B zum Einschieben
- C zum Einclippen
- C Linse
Die Abdeckung C zum Einclippen passt wiederum mit folgenden Profilen zusammen:

ACCESSOIRES COMPATIBLES

De nombreux diffuseurs de l'offre TOPMET sont des accessoires compatibles. Cela signifie que le même diffuseur s'adapte à plusieurs profilés différents.

La lettre décrivant type de diffuseur aide à la bonne correspondance.
Ainsi, par exemple, le profilé LED SURFACE10 BC/UX convient aux diffuseurs :
- B coulissant
- C clic
- C lentille
Le diffuseur clic C, quant à lui, s'adapte aux profilés:

diffuser type rodzaj klosza Die Art der Abdeckung type de diffuseur	material materiał Das Material matériel	operating temperature temperatura stosowania Die Anwendungstemperatur température d'application		UV resistance odporność na UV UV- Beständigkeit résistance aux UV	fire hazard certificate* certyfikat na palność* Das Zertifikat für Brennbarkeit* certificat d'inflamma- -bilité*	transparency transparentność Lichtdurch- lässigkeit transparence
		min [°C]	max [°C]			
A, A1, A6, A9, B, E, G, H, J transparent / transparentny transparent / transparent	PC	-30	100	✓*	✓	95%
A, A1, A6, A9, B, E, G, H, J frosted / szron / satiniert / givré	PP	-15	80	✓*	✓	90%
A, A1, A6, A9, B, E, G, H, J opal / mleczny / opal / opaque	PP	-15	80	✓*	✓	60%
C, F transparent / transparentny transparent / transparent	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
C, F opal / mleczny / opal / opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C, F black / czarny / schwarz / noir	PMMA	-20	70	✓	✓	40%
C lens / soczewka / Linse / lentille	PMMA	-20	70	✓	✓	90%
C1, D9, E7, E9 opal / mleczny / opal / opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C2 transparent / transparentny transparent / transparent	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
C2 opal / mleczny / opal / opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C2 black / czarny / schwarz / noir	PMMA	-20	70	✓	✓	40%
C3, C6, C9 transparent / transparentny transparent / transparent	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
C3, C6, C9 opal / mleczny / opal / opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C3, C9 black / czarny / schwarz / noir	PMMA	-20	70	✓	✓	40%
C6 black / czarny / schwarz / noir	PMMA	-20	70	✓	✓	30%
C4 opal / mleczny / opal / opaque	PC	-30	100	✓*	✓	70%
C10 opal opal / mleczny / opal / opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	75%
C10 narrow transparent / transparentny transparent / transparent	PC	-30	100	✓*	✓	90%
C10 wide transparent / transparentny transparent / transparent	PC	-30	100	✓*	✓	90%
C10 pro transparent / transparentny transparent / transparent	PC	-40	60	✓*	✓	94%
C10 basic opal / mleczny / opal / opaque	PMMA	-40	75	✓	✓	62%
D opal / mleczny / opal / opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	60%
D1 opal / mleczny / opal / opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
I frosted / szron / satiniert / givré	PC	-30	100	✓*	✓	90%
I opal / mleczny / opal / opaque	PC	-30	100	✓*	✓	80%
K opal / mleczny / opal / opaque	PC	-30	100	✓*	✓	50%
* for indoor use przy zastosowaniu w pomieszczeniach für den innenbereich à être utilisé à l'intérieur						

END CAPS ZAŚLEPKI ENDKAPPEN EMBOUTS

The end caps, with the aim to aesthetically close the profile and additionally protect the LED source, come in four basic colours: silver, white, black and grey. Some of the end caps are available in opal colour for opal diffusers.

The material used for the production of the end caps meets the lighting non-combustibility standard no.: PN-EN 60695-2-11.

Material: ABS, PC, PMMA.

Zaślepki, mające na celu estetyczne domknięcie profilu oraz dodatkową ochronę źródła LED, występują w czterech podstawowych kolorach: srebrnym, białym, czarnym i szarym. Wybrane zaślepki dostępne są w wersji mlecznej do kloszy mlecznych.

Tworzywo użyte do produkcji zaślepek spełnia oświetleniową normę niepalności nr: PN-EN 60695-2-11.

Materiał: ABS, PC, PMMA.


Die Endkappen erfüllen die Funktion einer ästhetischen Beendigung des Profils und eines zusätzlichen Schutzes der LED Lichtquelle. Die Endkappen sind in vier Grundfarben zugänglich: silbern, weiß, schwarz und grau. Gewählte Endkappen sind in der Version opal für opale Abdeckungen erreichbar. Der Kunststoff, der für die Produktion von den Endkappen verwendet wird, erfüllt die Feuerbeständigkeitsnorm zur Beleuchtung Nummer: PN-EN 60695-2-11. Das Material: ABS, PC, PMMA.

Les embouts, destinés à la fermeture esthétique du profilé et à la protection supplémentaire de la source LED, sont disponibles en quatre couleurs de base : argent, blanc, noir et gris. Pour certains modèles de diffuseurs opaques nous proposons les embouts opaques assortis. Le matériau utilisé pour la fabrication des embouts répond à la norme d'inflammabilité de l'éclairage N°: PN-EN 60695-2-11. Matériel : ABS, PC, PMMA.

white
biały
weiß
blanc



silver
srebrny
silbern
argent

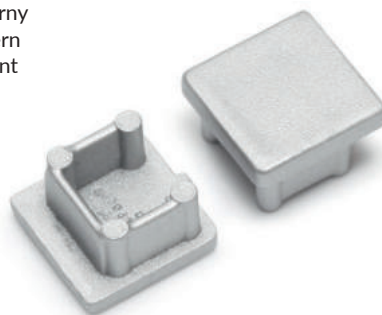

black
czarny
schwarz
noir



grey
szary
grau
gris



opal
mleczny
opal
opaque




End caps with a hole or without it - which one to choose? Some of our end caps come in two versions:

Zasłepki z otworem czy bez - jakie wybrać? Część spośród naszych zasłepek występuje w dwóch wersjach:

Die Endkappen mit oder ohne Öffnung - welche wählt man? Viele von unseren Endkappen sind in zwei Versionen zugänglich:

Embouts avec ou sans trou - lequel choisir? Certains de nos embouts sont disponibles en deux versions :

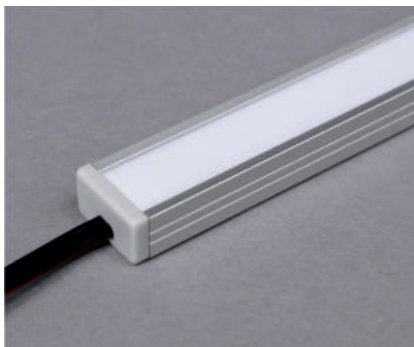

With a hole: they allow aesthetic outlet for a cable without the need to drill through the end caps or the profile.

Z otworem: pozwalają na estetyczne wyprowadzenie przewodu bez konieczności przewiercania zasłepki lub profilu.

Mit der Öffnung: ermöglichen ein ästhetisches Durchführen des Kabels ohne in der Endkappe oder in dem Profil bohren zu müssen.

Avec un trou : ils permettent au câble d'être acheminé proprement sans percer à travers un embout ou un profilé.




Without a hole: they are an aesthetic and a tighter end caps of the profile. Recommended in cases where the appearance is particularly significant, or from the opposite side to the cable outlet.

Bez otworu: stanowią estetyczne i szczelniejsze zakończenie profilu. Zalecane tam, gdzie szczególnie istotny jest wygląd lub od strony przeciwnej niż wyprowadzenie przewodu.

Ohne Öffnung: bilden eine ästhetische und dichtere Beendigung des Profils. Empfohlen dort, wo das Aussehen besonders wichtig ist oder von der gegenliegenden Seite zur Kabeldurchführung.

Sans trou : ils fournissent une extrémité esthétique et plus serrée du profilé.

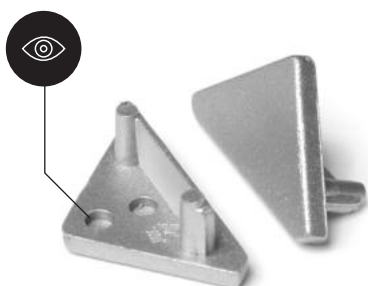

For many products, we offer end caps with points to drill a hole. Thanks to this, from one set of end caps, it is possible to obtain one end caps of each type: with a hole and without one.

Do wielu produktów oferujemy zasłepki z punktami do nawiercenia otworu. Dzięki temu z jednego kompletu zasłepek możliwe jest otrzymanie po jednej zasłepce: z otworem oraz bez otworu.

Für viele Profile bieten wir Endkappen mit Punkten für das Bohren einer Öffnung an. Mit dieser Lösung kann man aus einem Set von Endkappen jeweils eine Endkappe mit und ohne Öffnung haben.

Pour nombreux produits nous proposons les embouts avec un marquage derrière où on conseille de percer un trou. Grâce à cela il est possible d'obtenir un jeu d'embout complet : un avec trou et l'autre sans trou.

CONNECTORS X, T 180 DEG ŁĄCZNIKI X, T 180 ST VERBINDER X, T 180 GRAD CONNECTEUR X, T 180 DEGRÉS

T² → 221

connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés


SURFACE14 **EE7F/TY** → 52
LINEA20 **EE7F/TY** → 58
VARIO30-01 **ACDE-9/TY** → 67
VARIO30-02 **ACDE-9/TY** → 68
VARIO30-03 **ACDE-9/TY** → 71
GROOVE14 **EE7F/TY** → 110
DIAGONAL14 **F/TY** → 116
CORNER14 **EE7F/TY** → 148





X² → 224-225

connector X 180 deg
łącznik X 180 st
Verbinder X 180 Grad
connecteur X 180 degrés

SURFACE10 **BC/UX** → 48
GROOVE10 **BC/UX** → 106
FLAT8 **H/UX** → 130
CORNER10 **BC/UX** → 144
BACK10 **A/UX** → 200

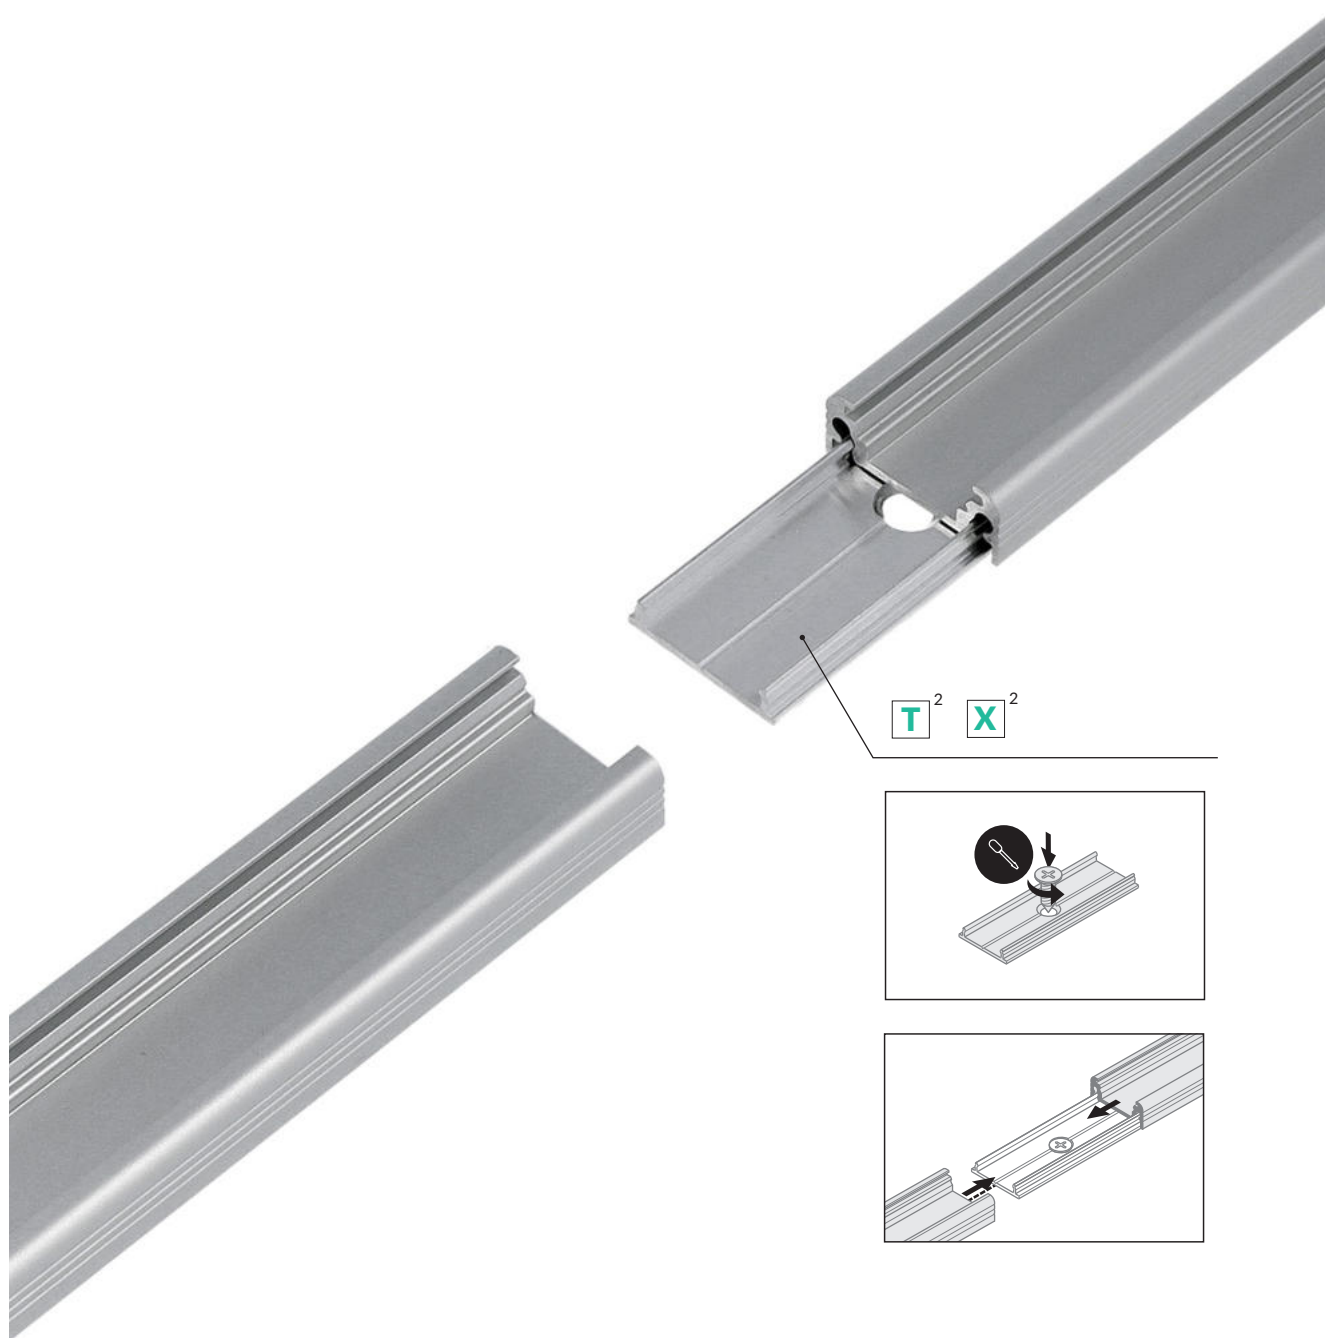

T² **X**²




T and X connector
may be used to make
extra long profiles
by connecting multiple
profiles.

łącznik T oraz X może
być użyty do stworzenia
pojedynczego bardzo
długiego profilu.

Verbinder T und X kann
zur Fertigung eines sehr
langen Profils benutzt
werden.

Le connecteur T et le
connecteur X peuvent
être utilisés pour créer
un seul profilé très long.

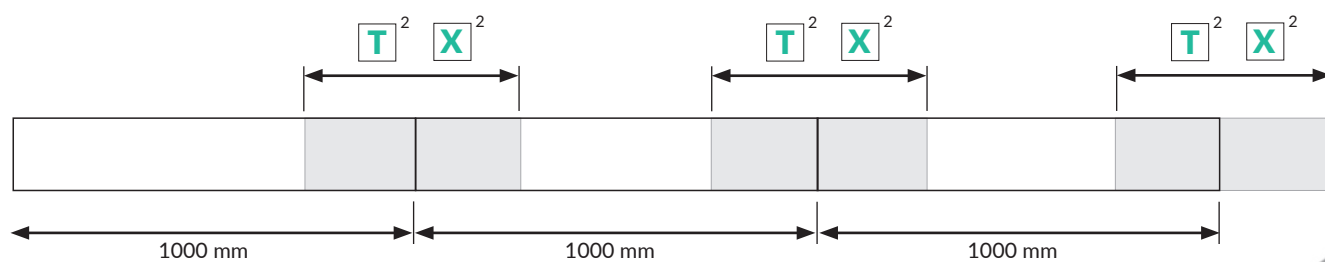

TOLERANCE TOLERANCJA TOLERANZ TOLÉRANCE

We make every effort to maintain maximum repeatability of our products. Despite this, there may be small differences between the individual batches due to the nature of the manufacturing processes. That is why we always recommend considering the following tolerances.

Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać maksymalną powtarzalność naszych produktów. Mimo to pomiędzy poszczególnymi partiami występować mogą drobne różnice wynikające ze specyfiki procesów wytwarzania. Dlatego zawsze zalecamy wzięcie pod uwagę poniższych tolerancji.

Wir sind darum sehr bemüht, dass eine maximale Wiederholbarkeit unserer Produkte eingehalten wird. Trotzdem können zwischen den jeweiligen Partien geringfügige Unterschiede vorkommen, die auf die Spezifik des Herstellungsverfahrens zurückzuführen sind. Deswegen empfehlen wir immer die vorliegenden Toleranzen zu berücksichtigen.

Nous mettons tout en oeuvre pour maintenir la répétabilité maximale de nos produits. Néanmoins, il peut y avoir de légères différences entre les lots individuels en raison de la spécificité des procédés de fabrication. Par conséquent, nous vous recommandons toujours de prendre en compte les tolérances suivantes.

LENGTH

Standard tolerance*

PROFILES 1000 mm, 2000 mm	+3 mm
PROFILES 3000 mm, 4050 mm	+10 mm
CLICK DIFFUSERS: 1000 mm	+3 mm
CLICK DIFFUSERS: 2000 mm, 3000 mm, 4100 mm	+20 mm
CLICK DIFFUSERS: 20000 mm	+100 mm
SLIDE DIFFUSERS	+20 mm

*It is possible to prepare product with a narrowed, special tolerance. Please ask your key account manager for details. Cutting of the products is carried out at a temperature of 20°C.

DŁUGOŚĆ

Standardowa tolerancja*

PROFILE 1000 mm, 2000 mm	+3 mm
PROFILE 3000 mm, 4050 mm	+10 mm
KLOSZE KLIK: 1000 mm	+3 mm
KLOSZE KLIK: 2000 mm, 3000 mm, 4100 mm	+20 mm
KLOSZE KLIK: 20000 mm	+100 mm
KLOSZE WSUWANE	+20 mm

*Istnieje możliwość przygotowania produktu w zawężonej tolerancji specjalnej. O szczegóły zapytaj opiekuna handlowego. Cięcie produktów wykonywane jest w temperaturze 20°C.

LÄNGE

Standardmäßige Toleranz*

PROFILE 1000 mm, 2000 mm	+3 mm
PROFILE 3000 mm, 4050 mm	+10 mm
ABDECKUNG ZUM EINCLIPSEN: 1000 mm	+3 mm
ABDECKUNG ZUM EINCLIPSEN: 2000 mm, 3000 mm, 4100 mm	+20 mm
ABDECKUNG ZUM EINCLIPSEN: 20000 mm	+100 mm
ABDECKUNG ZUM EINSCHIEBEN	+20 mm

*Es gibt die Möglichkeit der Produktvorbereitung in der eingengten Spezialtoleranz. Nach den Details fragen Sie bitte Ihren Handelsbetreuer. Produkte werden bei der Temperatur von 20°C geschnitten.

LONGUEUR

Tolérance standard*

PROFILÉS 1000 mm, 2000 mm	+3 mm
PROFILÉS 3000 mm, 4050 mm	+10 mm
DIFFUSEURS À CLIPSER : 1000 mm	+3 mm
DIFFUSEURS À CLIPSER : 2000 mm, 3000 mm, 4100 mm	+20 mm
DIFFUSEURS À CLIPSER : 20000 mm	+100 mm
DIFFUSEURS COULISSANTS	+20 mm

*Attention. La préparation du produit avec une tolérance autre que la tolérance standard augmente les coûts, allonge le délai de livraison et nécessite que la tolérance souhaitée soit spécifiée lors de la commande. Les produits sont coupés à une température de 20°C.

DIMENSIONS OF CROSS SECTION

For all provided profile dimensions we apply tolerances in accordance with PN-EN 755-9.

DURCHMESSER

Alle angegebenen Profile unterliegen der Toleranz gemäß der Norm PN-EN 755-9.

WYMIARY PRZEKROJÓW

Do wszystkich podawanych wymiarów profili stosowana jest tolerancja zgodnie z Normą PN-EN 755-9.

DIMENSIONS DE LA SECTION

La tolérance selon la norme PN-EN 755-9 est appliquée à toutes les dimensions données des profilés.

THERMAL EXPANSION OF DIFFUSERS

TEMPERATURE RANGE:	Increase from 20° to 40°
DIFFUSERS EXPANSION	Up to 0.8 mm per metre during a temperature rise of 10°

TEMPERATURE RANGE:	Increase from 40° to 80°
DIFFUSERS EXPANSION	Up to 1.4 mm per metre during a temperature rise of 10°

ATTENTION! The temperature range relates to the conditions of interaction of the diffuser including the heat generated by the LED light source and environmental conditions.

THERMISCHE AUSDEHNUNG VON ABDECKUNGEN

TEMPERATURBEREICH:	Steigerung von 20° bis 40°
AUSDEHNUNG DER ABDECKUNGEN	Bis zu 0,8 mm pro Meter bei einem Temperaturanstieg von 10°.

TEMPERATURBEREICH:	Steigerung von 40° bis 80°
AUSDEHNUNG DER ABDECKUNGEN	Bis zu 1,4 mm pro Meter bei einem Temperaturanstieg von 10°.

ACHTUNG! Der Temperaturbereich bezieht sich auf die Einwirkungsbedingungen der Abdeckung, einschließlich der von der LED-Lichtquelle erzeugten Wärme und der Umgebungsbedingungen.

ROZSZERZALNOŚĆ TERMICZNA KŁOSZY

ZAKRES TEMPERATUR:	Wzrost od 20° do 40°
ROZSZERZALNOŚĆ KŁOSZY	Do 0,8 mm na jeden metr w trakcie wzrostu temperatury o 10°

ZAKRES TEMPERATUR:	Wzrost od 40° do 80°
ROZSZERZALNOŚĆ KŁOSZY	Do 1,4 mm na jeden metr w trakcie wzrostu temperatury o 10°

UWAGA! Zakres temperatur dotyczy warunków oddziaływania dla kłosa w tym ciepło wytwarzane przez źródło światła LED oraz warunki otoczenia.

DILATATION THERMIQUE DES DIFFUSEURS

PLAGE DE TEMPÉRATURES :	Hausse de 20° jusqu'à 40°
EXTENSION DES DIFFUSEURS	Jusqu'à 0,8 mm par mètre lors d'une augmentation de température de 10°.

PLAGE DE TEMPÉRATURES :	Hausse de 40° jusqu'à 80°
EXTENSION DES DIFFUSEURS	Jusqu'à 1,4 mm par mètre lors d'une augmentation de température de 10°.

ATTENTION ! La plage de températures concerne les conditions d'interaction du diffuseur, y compris la chaleur générée par la source lumineuse LED et de la température de l'environnement.

COLOUR

ANODIZED SURFACES	silver
	black
PAINTED SURFACES (according to the RAL palette)	white: RAL 9003 mat
	black: RAL 9005 mat

ATTENTION! Aluminium profiles and accessories may contain surfaces that are not visible after assembly, on which there may be acceptable process marks and for which a surface quality assessment is not applicable.

FARBE

ELOXIERTE OBERFLÄCHEN	silbern
	schwarz
LACKIERTE OBERFLÄCHEN (anhand der RAL Palette)	weiß: RAL 9003 matt
	schwarz: RAL 9005 matt

ACHTUNG! Auf den Aluminiumprofilen und dem Zubehör können Flächen auftreten, die nach der Montage unsichtbar sind und zulässige technologische Spuren aufweisen, für welche die Bewertung der Flächenqualität nicht anzuwenden ist.

KOLOR

POWIERZCHNIE ANODOWANE	srebrny
	czarny
POWIERZCHNIE MALOWANE (na podstawie palety RAL)	biały: RAL 9003 mat
	czarny: RAL 9005 mat

UWAGA! Profile aluminiowe i akcesoria mogą zawierać powierzchnie niewidoczne po montażu, na których mogą występować dopuszczalne ślady technologiczne i dla których ocena jakości powierzchni nie ma zastosowania.

COULEUR

SURFACES ANODISÉES	argent
	noir
SURFACES PEINTES (basé sur la palette RAL)	blanc: RAL 9003 mat
	noir: RAL 9005 mat

ATTENTION ! Certaines surfaces de profilés en aluminium et d'accessoires peuvent être invisibles et contenir des traces de fabrication acceptables auxquelles l'évaluation de la qualité de surface ne s'applique pas.

WARRANTY

Standard TOPMET products warranty = 12 months.

GARANTIE

Standardgarantie für TOPMET-Produkte = 12 Monate.

GWARANCJA

Standardowa gwarancja na produkty TOPMET = 12 miesięcy.

GARANTIE

Garantie standard pour les produits TOPMET = 12 mois.

PAINTING SERVICE USŁUGA MALOWANIA DIENSTLEISTUNG DES ANSTREICHENS SERVICE DE PEINTURE

From now, you can order select-
ed TOPMET Light products
in one of the 2530 RAL colours.

The RAL chart features
also metallic colours,
including gold.

Ask your Account Manager
about the minimum purchase
and technical details.

Od teraz wybrane
produkty topmet
zamówisz w jednym
z 2530 kolorów palety RAL.

Paleta RAL zawiera również
kolory metaliczne - w tym złoty.

O minima zakupowe i szczegóły
techniczne - zapytaj swojego
Opiekuna Klienta.


Ab jetzt gewählte TOPMET
Produkte bestellen Sie in be-
liebiger Farbe aus 2530 Farben
der RAL Palette.

RAL Palette beinhaltet auch
metallische Farben - darunter
golden.

Nach MOQ und den techni-
schen Details fragen Sie Ihren
Kundenbetreuer.

Désormais certains produits
haut de gamme, vous pouvez
commander dans n'importe
quelle couleur à partir de 2530
couleurs de la palette RAL.

La palette RAL comprend
également des couleurs
métalliques - y compris l'or.
Pour connaître MOQ exigée ou
des détails techniques - merci
de contacter notre Service
Client.

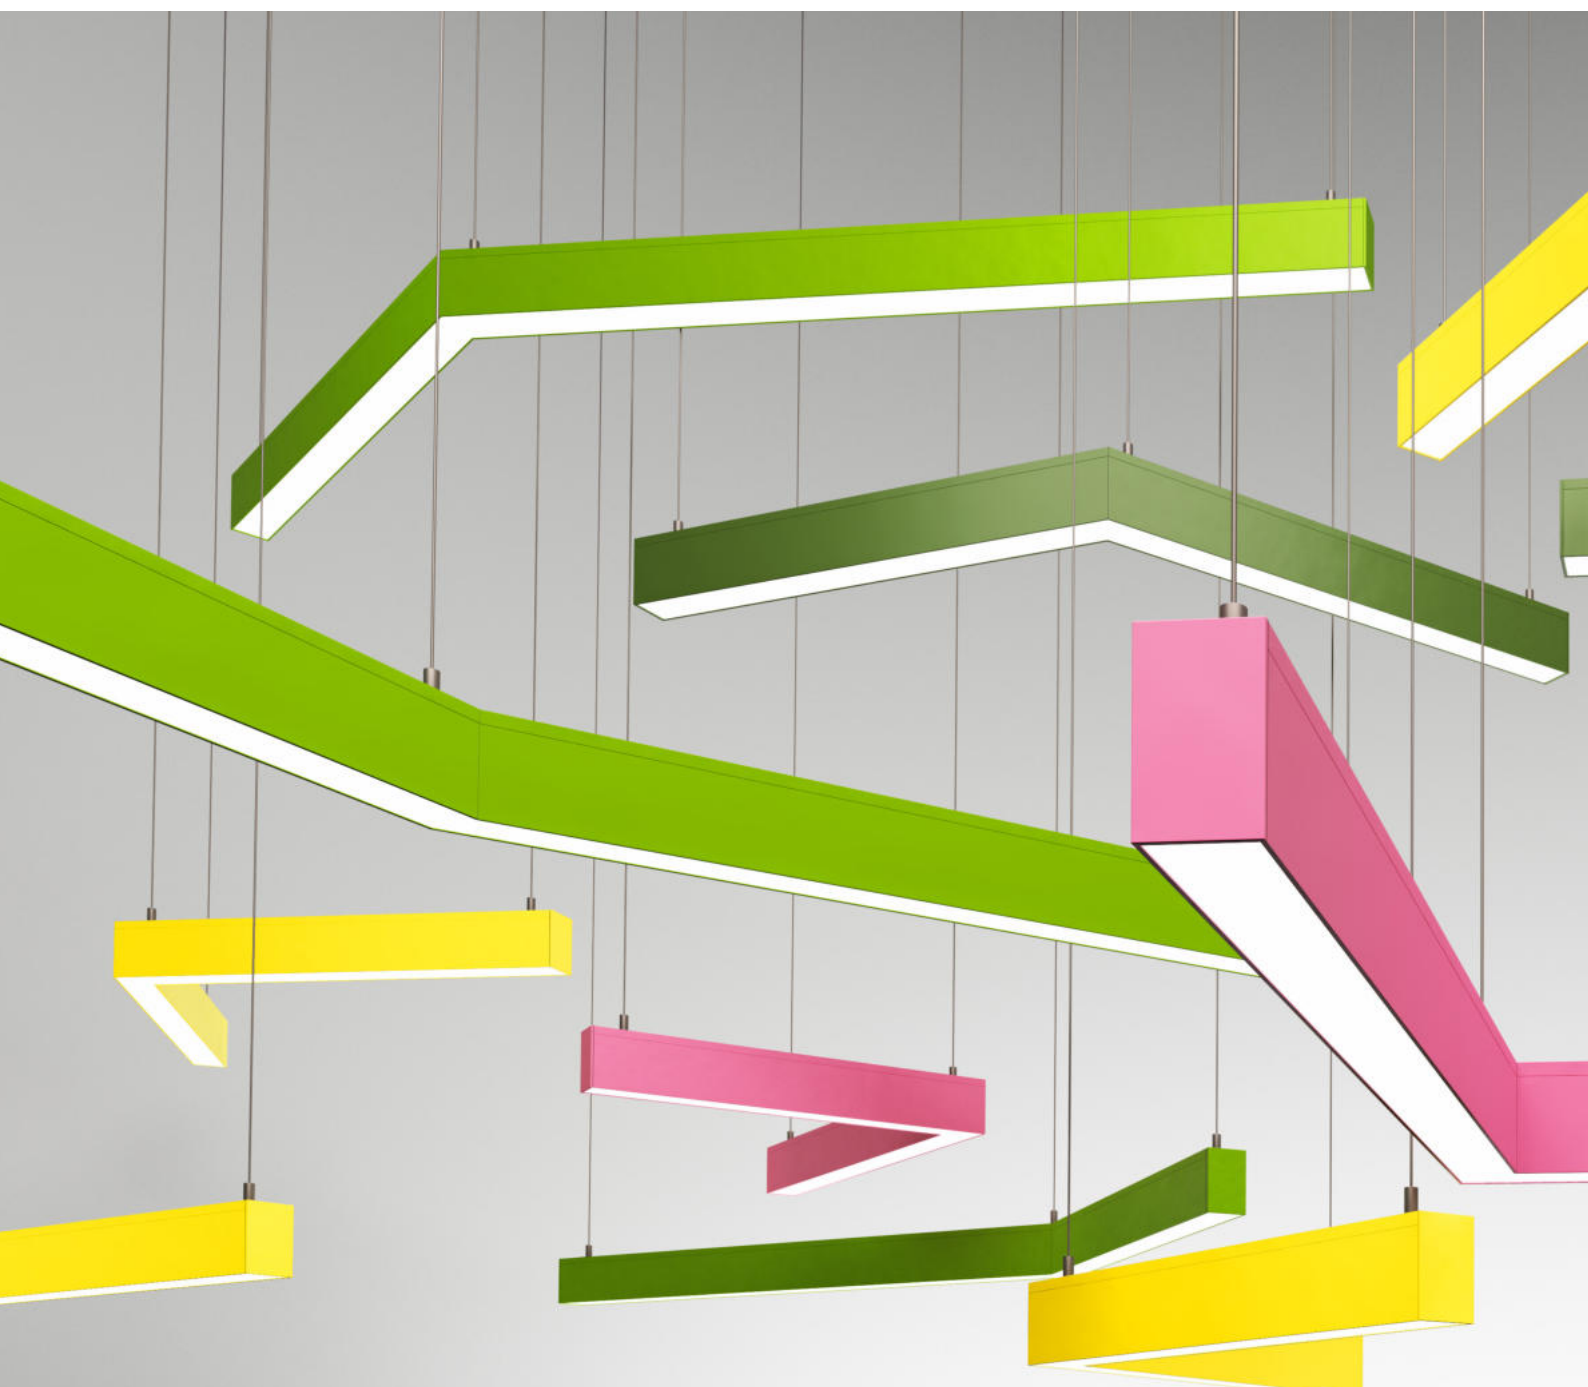

Profile & end cap in the same colour
 Ten sam kolor profilu i zaślepki
 Gleiche Farbe des Profils und der Endkappe
 Même profilé et même couleur de embout


Quality and repeatability
 Jakość i powtarzalność barwy
 Farbqualität und Wiederholbarkeit
 Qualité et répétabilité des couleurs

Metalic paint
 including golden

Kolory metaliczne
 w tym złoty

Metallische Farben
 einschließlich Gold

Couleurs métalliques,
 y compris l'or

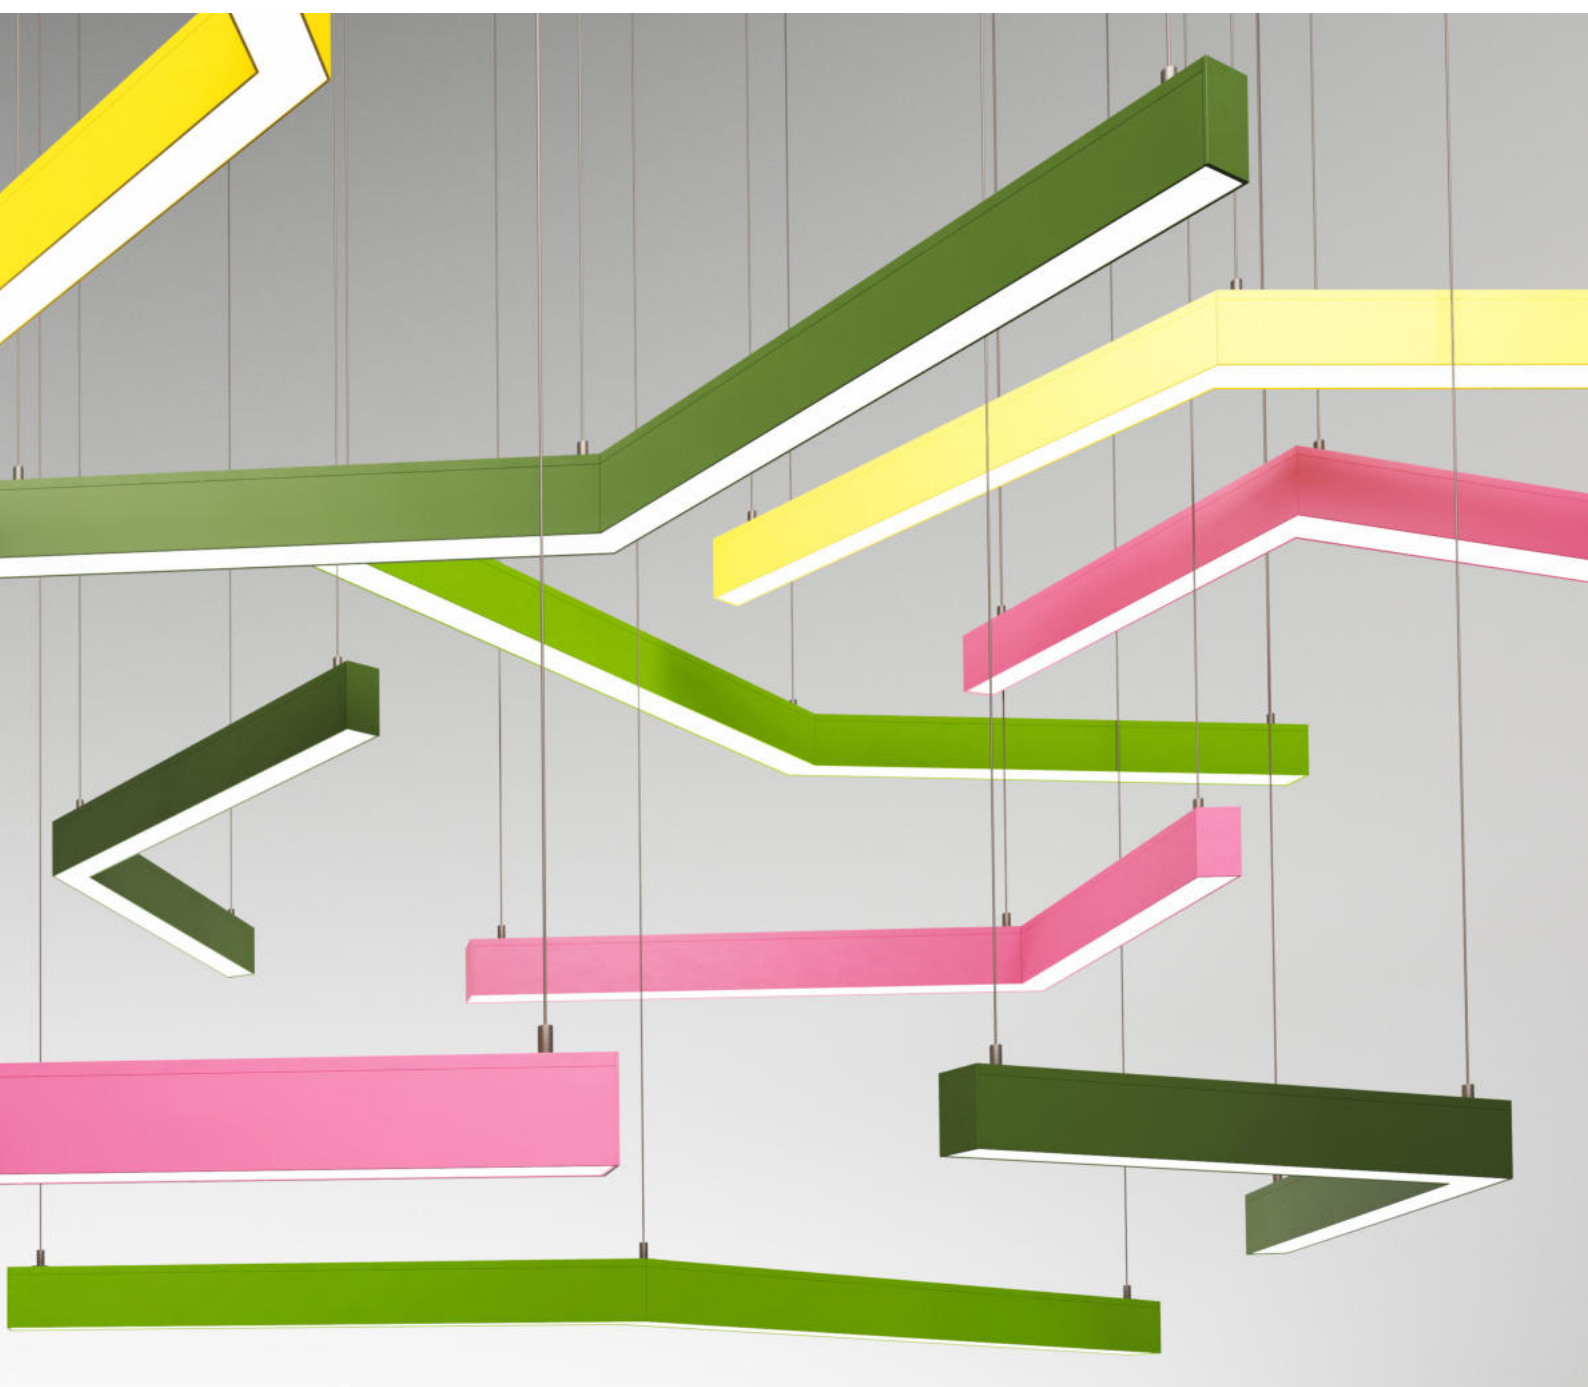

ECOLOGY EKOLOGIA ÖKOLOGIE ÉCOLOGIE

What we should pay particular attention to is the impact of everyday use devices on the natural environment. And so, lights using the LED technology are biodegradable, have a longer lifespan compared to traditional sources and consume less energy. Moreover, LED does not contain mercury.

less source replacements = less waste reaching the environment

To, na co powinniśmy zwrócić największą uwagę, to oddziaływanie na środowisko naturalne urządzeń codziennego użytku. I tak światła wykorzystujące technologię LED są biodegradowalne, mają większą żywotność w stosunku do tradycyjnych źródeł oraz zużywają mniej energii. Ponadto LED nie zawiera rtęci.

mniej wymian źródeł = mniej odpadów trafiających do środowiska

Das, worauf wir besonders unsere Aufmerksamkeit lenken sollen, ist die Auswirkung der Alltagsgeräte auf unsere natürliche Umwelt. Die Leuchten mit LED Technologie sind biologisch abbaubar, haben eine längere Lebensdauer im Vergleich zu traditionellen Lichtquellen und verbrauchen weniger Energie. Überdies beinhalten LEDs kein Quecksilber.

Weniger Austausch von Lichtquellen = weniger Abfall in unserer Umwelt

Ce à quoi nous devons prêter le plus d'attention, c'est l'impact environnemental des appareils de tous les jours. Ainsi, les lampes utilisant la technologie LED sont biodégradables, ont une durée de vie plus longue que les sources traditionnelles et consomment moins d'énergie. De plus, la LED ne contient pas de mercure.

moins d'échanges de sources = moins de déchets destinés à l'environnement









SURFACE, SUSPENDED
NAWIERZCHNIOWE, ZWIESZANE
AUFBAUPROFILE, AUSGESETZT
SURFACE, SUSPENSION



max 8 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- universal application
- Slick socket
- 2 channels for mounting plates (with or without wall distance)
- painted mounting plates

- uniwersalne zastosowanie
- gniazdo Slick
- 2 rowki - 2 poziomy przymocowania uchwytu (z dystansem od ściany lub bez)
- malowane uchwyty

- universelle Anwendung
- Sockel mit Slick Funktion
- zwei Rillen - zwei Niveaus der Befestigung des Halters (mit einem Abstand oder ohne Abstand von der Wand)
- gemalte Halter


- usage universel
- prise Slick
- 2 rainures - 2 niveaux de montage de la fixation (avec ou sans distance du mur)





more
information



więcej
szczegółów

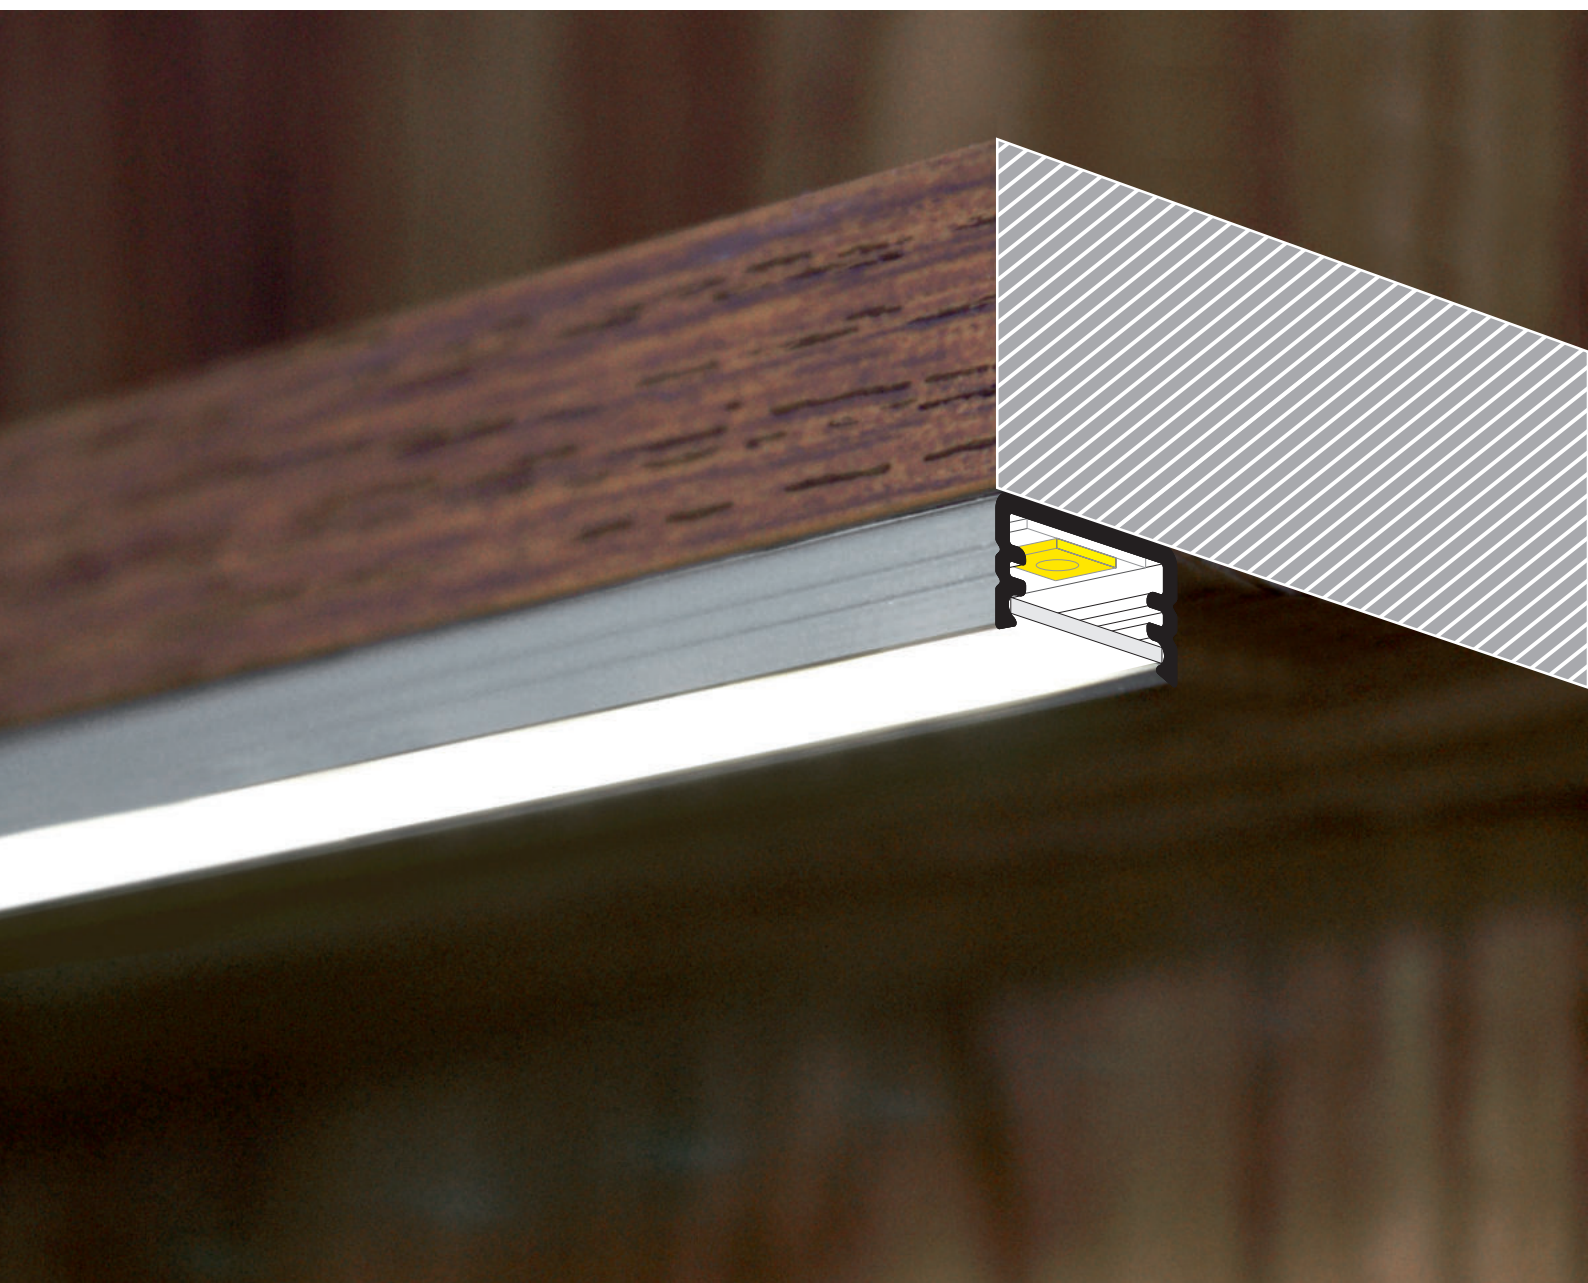

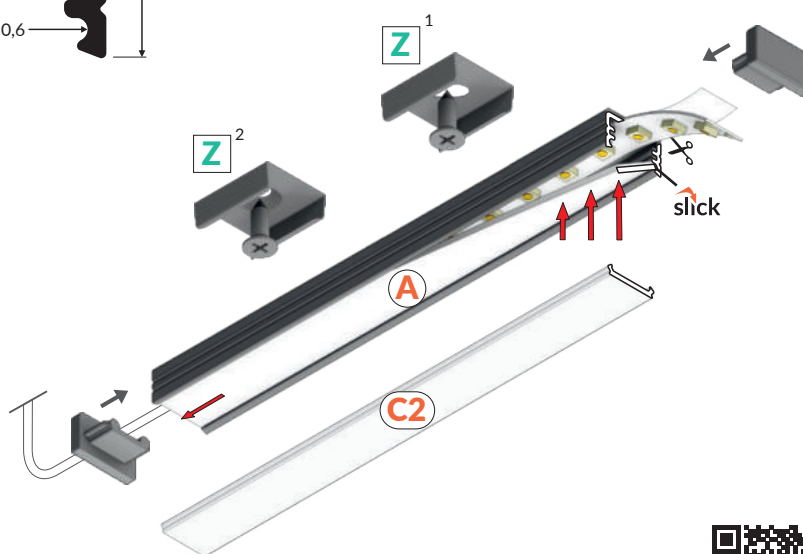

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



Z¹ → 235

mounting plate Z
uchwyt Z
Halter Z
fixation Z

Z² → 235

mounting plate Z cone
uchwyt Z cone
Halter Z cone
fixation Z cône

A → 220

diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant

C2 → 222

diffuser C2 click
klosz C2 klik
Abdeckung C2 einclipsbar
diffuseur C2 clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	89020001	89020020	89020021	89020000
2000 mm	89030001	89030020	89030021	89030000
3000 mm	89190001	89190020	89190021	89190000
4050 mm	89200001	89200020	89200021	89200000

end cap SLIM8
zaślepka SLIM8
Endkappe SLIM8
embout SLIM8



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
89080001	89080040

black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
89080002	89080022

end cap SLIM8 with hole
zaślepka SLIM8 z otworem
Endkappe SLIM8 mit Öffnung
embout SLIM8 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
89140001	89140040

black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
89140002	89140022


connector SLIM8 90 deg
łącznik SLIM8 90 st
Verbinder SLIM8 90 Grad
connecteur SLIM8 90 degrés

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
89150001


anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
89150020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
89150021

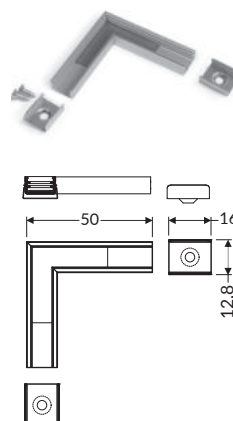

holder SLIM8 simple
uchwyt SLIM8 prosty
Halter SLIM8 einfach
fixation SLIM8 simple

material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: Verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé



zinc coated steel
stal ocynkowana
verzinkter Stahl
acier galvanisé
89110030



max 10 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal diffuser)
- Slick socket
- miniature dimensions
- universal application
- the possibility of using waterproof LED strips

- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- gniazdo Slick
- miniaturowe gabaryty
- uniwersalne zastosowanie
- możliwość zastosowania taśm wodoodpornych

- eine homogene Lichtlinie (unter Verwendung von LED Streifen mit 120 leds/m und einer opalen Abdeckung)
- Sockel mit Slick Funktion
- kleine Maße
- universelle Anwendung
- Möglichkeit der Anwendung von wasserdichten Streifen


- une ligne continue de lumière (en utilisant un ruban 120 P/m et un diffuseur opaque)
- prise avec fonction Slick- dimensions miniatures
- usage universel
- possibilité d'utilisation du ruban LED étanche





more
information



więcej
szczegółów

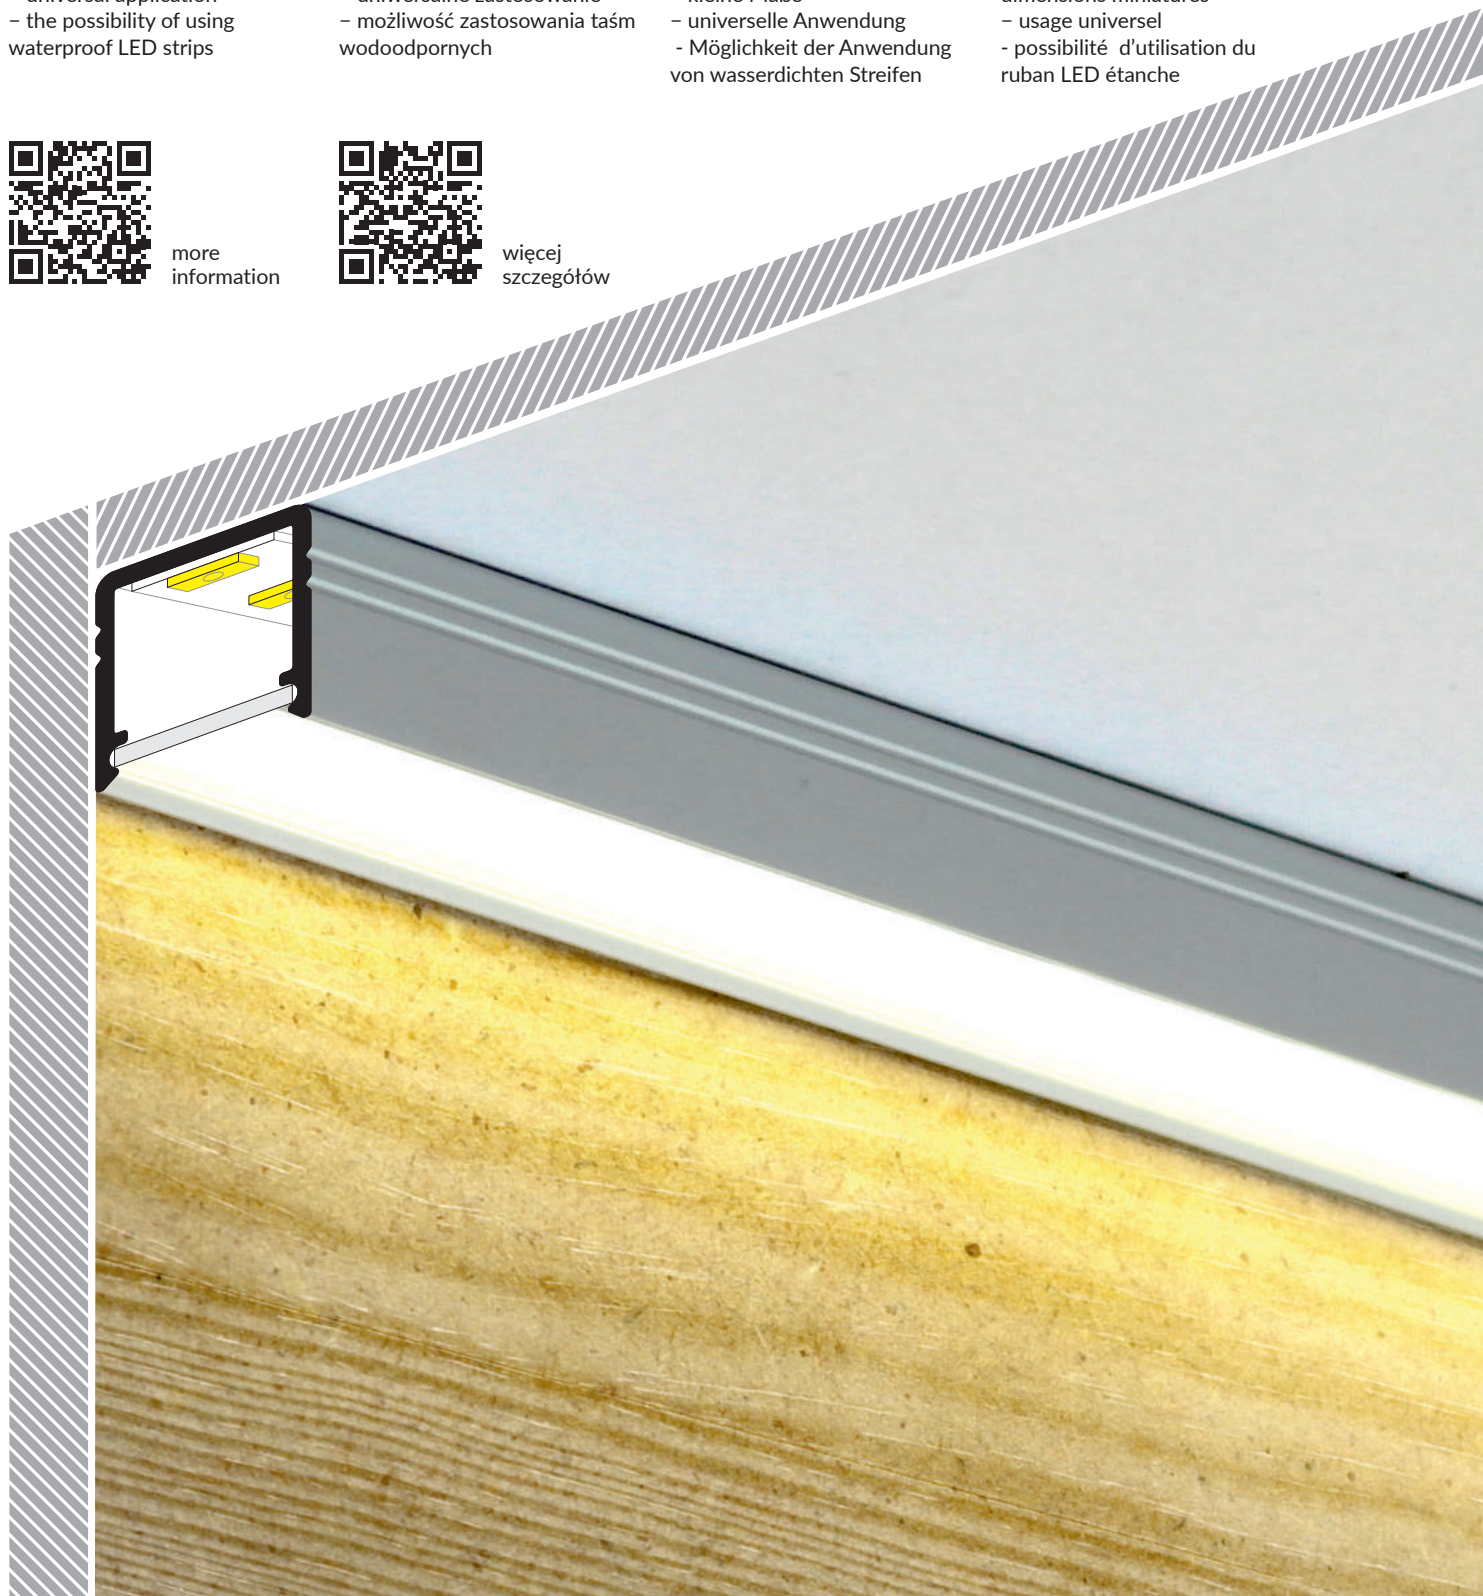

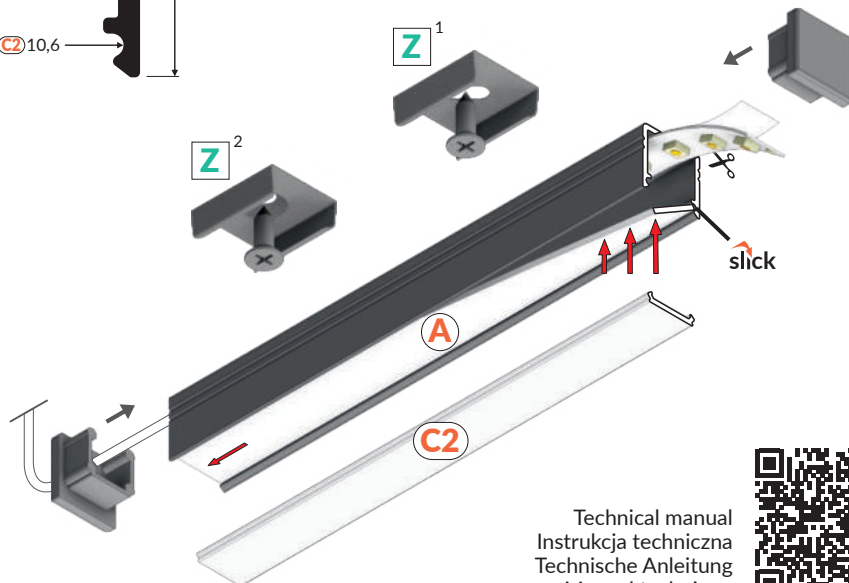

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



Z¹ → 235

mounting plate Z
uchwyt Z
Halter Z
fixation Z

Z² → 235

mounting plate Z cone
uchwyt Z cone
Halter Z cone
fixation Z cône

A → 220

diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant

C2 → 222


diffuser C2 click
klosz C2 klik
Abdeckung C2 einclipsbar
diffuseur C2 clic




white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	C2010001	C2010020	C2010021	C2010000
2000 mm	C2020001	C2020020	C2020021	C2020000
3000 mm	C2030001	C2030020	C2030021	C2030000
4050 mm	C2040001	C2040020	C2040021	C2040000

end cap SMART10
zaślepka SMART10
Endkappe SMART10
embout SMART10



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
C2940001	C2940040
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
C2940002	C2940022

end cap SMART10 with hole
zaślepka SMART10 z otworem
Endkappe SMART10 mit Öffnung
embout SMART10 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
C2960001	C2960040
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
C2960002	C2960022


connector SMART10 90 deg
łącznik SMART10 90 st
Verbinder SMART10 90 Grad
connecteur SMART10 90 degrés

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
C2910001

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
C2910020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
C2910021



BEGTON12 J/S



max 12 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– light weight, budget profile
– Slick socket

– lekki profil budżetowy
– gniazdo z funkcją Slick

– ein leichtes Budget-Profil
– Sockel mit Slick Funktion

– profilé léger à prix bas
– prise avec fonction Slick





more
information



więcej
szczegółów



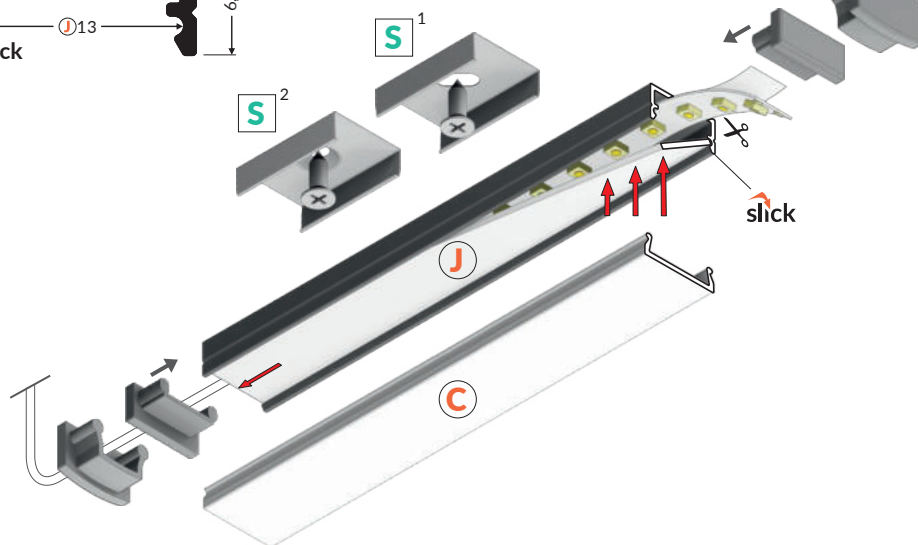

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



S¹ → 231

mounting plate S
uchwyt S
Halter S
fixation S

S² → 231

mounting plate S cone
uchwyt S cone
Halter S cone
fixation S cône

J → 228

diffuser J slide
klosz J wsuwany
Abdeckung J einschiebbar
diffuseur J coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	C7010001	C7010020	C7010021	C7010000
2000 mm	C7020001	C7020020	C7020021	C7020000
3000 mm	C7030001	C7030020	C7030021	C7030000
4050 mm	C7040001	C7040020	C7040021	C7040000

end cap BEGTON12
zaślepka BEGTON12
Endkappe BEGTON12
embout BEGTON12



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
C7960001	C7960040
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
C7960002	C7960022

end cap BEGTON12 C
zaślepka BEGTON12 C
Endkappe BEGTON12 C
embout BEGTON12 C



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
C7940001	C7940040
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
C7940002	C7940022

COZY12 C/U1



max 12 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



suspended
zwieszane
hängend
suspendu



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- for surface and suspended mounting
- reduced glare, thanks to recessed diffuser
- hidden mounting
- modern, minimalist design
- 4 diffusers to choose from

- do montażu nawierzchniowego lub zwieszanego
- zmniejszone oślnienie, dzięki cofnięciu klosza
- ukryte mocowanie
- nowoczesne, minimalistyczne wzornictwo
- 4 klosze do wyboru

- für Aufbau- oder Hängemontage
- reduziertes Verblenden durch Zurückziehen der Abdeckung
- versteckte Befestigung
- modernes und minimalistisches Design
- 4 Abdeckungen zur Wahl

- pour un montage en saillie ou suspendu
- éblouissement réduit grâce au diffuseur encastré
- fixation cachée
- design moderne et minimaliste
- 4 diffuseurs au choix





more
information



więcej
szczegółów



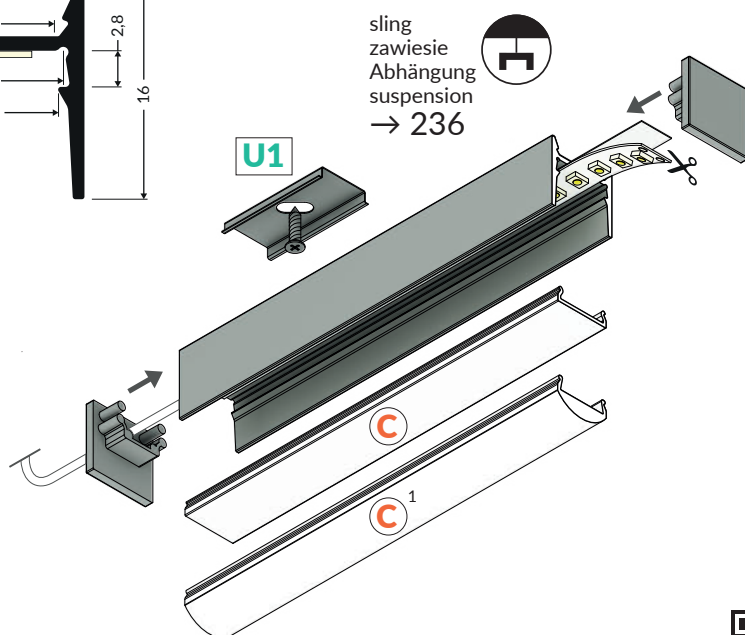

sling
zawieszka
Abhängung
suspension
→ 236



U1 → 232

mounting plate U1
uchwyt U1
Halter U1
fixation U1


C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic


C¹ → 221

diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar
Linse gen2
diffuseur C clic
lentille gen 2

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique




white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	-	-	-	-
2000 mm	L7000201	L7000220	L7000221	L7000200
3000 mm	-	-	-	-
4050 mm	L7000401	L7000420	L7000421	L7000400

end cap COZY12
zaślepka COZY12
Endkappe COZY12
embout COZY12



white biały weiß blanc L7999901	silver srebrny silbern argent L7999940
black czarny schwarz noir L7999902	grey szary grau gris L7999922



LEVEL12 C/U1



max 12 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



suspended
zwieszane
hängend
suspendu



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- for surface and suspended mounting
- flushed diffuser
- hidden mounting
- modern, minimalist design
- 4 diffusers to choose from

- do montażu nawierzchniowego lub zwieszanego
- zlicowany klosz
- ukryte mocowanie
- nowoczesne, minimalistyczne wzornictwo
- 4 klosze do wyboru

- für Aufbau- oder Hängemontage flächenbündige Abdeckung
- versteckte Befestigung
- modernes und minimalistisches Design
- 4 Abdeckungen zur Wahl

- pour un montage en saillie ou suspendu
- diffuseur affleurant les parois du profile
- fixation cachée
- design moderne et minimaliste
- 4 diffuseurs au choix





more
information



więcej
szczegółów



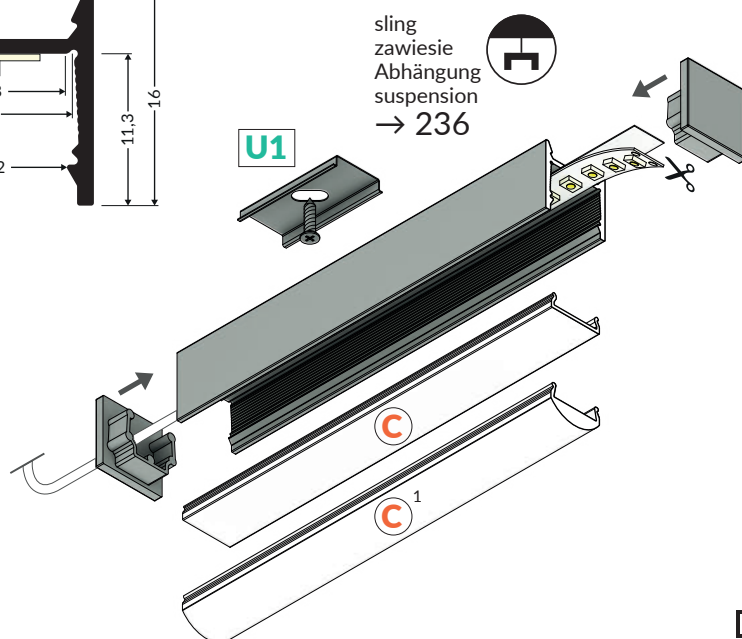

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



U1 → 232

mounting plate U1
uchwyt U1
Halter U1
fixation U1

C → 221


diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

C¹ → 221


diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar
Linse gen2
diffuseur C clic
lentille gen 2




white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	-	-	-	-
2000 mm	L8000201	L8000220	L8000221	L8000200
3000 mm	-	-	-	-
4050 mm	L8000401	L8000420	L8000221	L8000400

end cap LEVEL12
zaślepka LEVEL12
Endkappe LEVEL12
embout LEVEL12



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
L8999901	L8999940
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
L8999902	L8999922



UNI12 BCD/U



max 12 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– 8 diffusers to choose from
– increased radiation –
it is possible to use
a stronger LED strip

– 8 kloszy do wyboru
– zwiększona radiacja –
możliwość zastosowania
mocniejszej taśmy LED

– 8 Abdeckungen zur Wahl
– erhöhte Radiation –
die Möglichkeit der
Anwendung eines stärkeren
LED Streifens


– 8 diffuseurs au choix
– dissipation thermique accrue –
possibilité d'utiliser un ruban LED
plus puissant





more
information



więcej
szczegółów

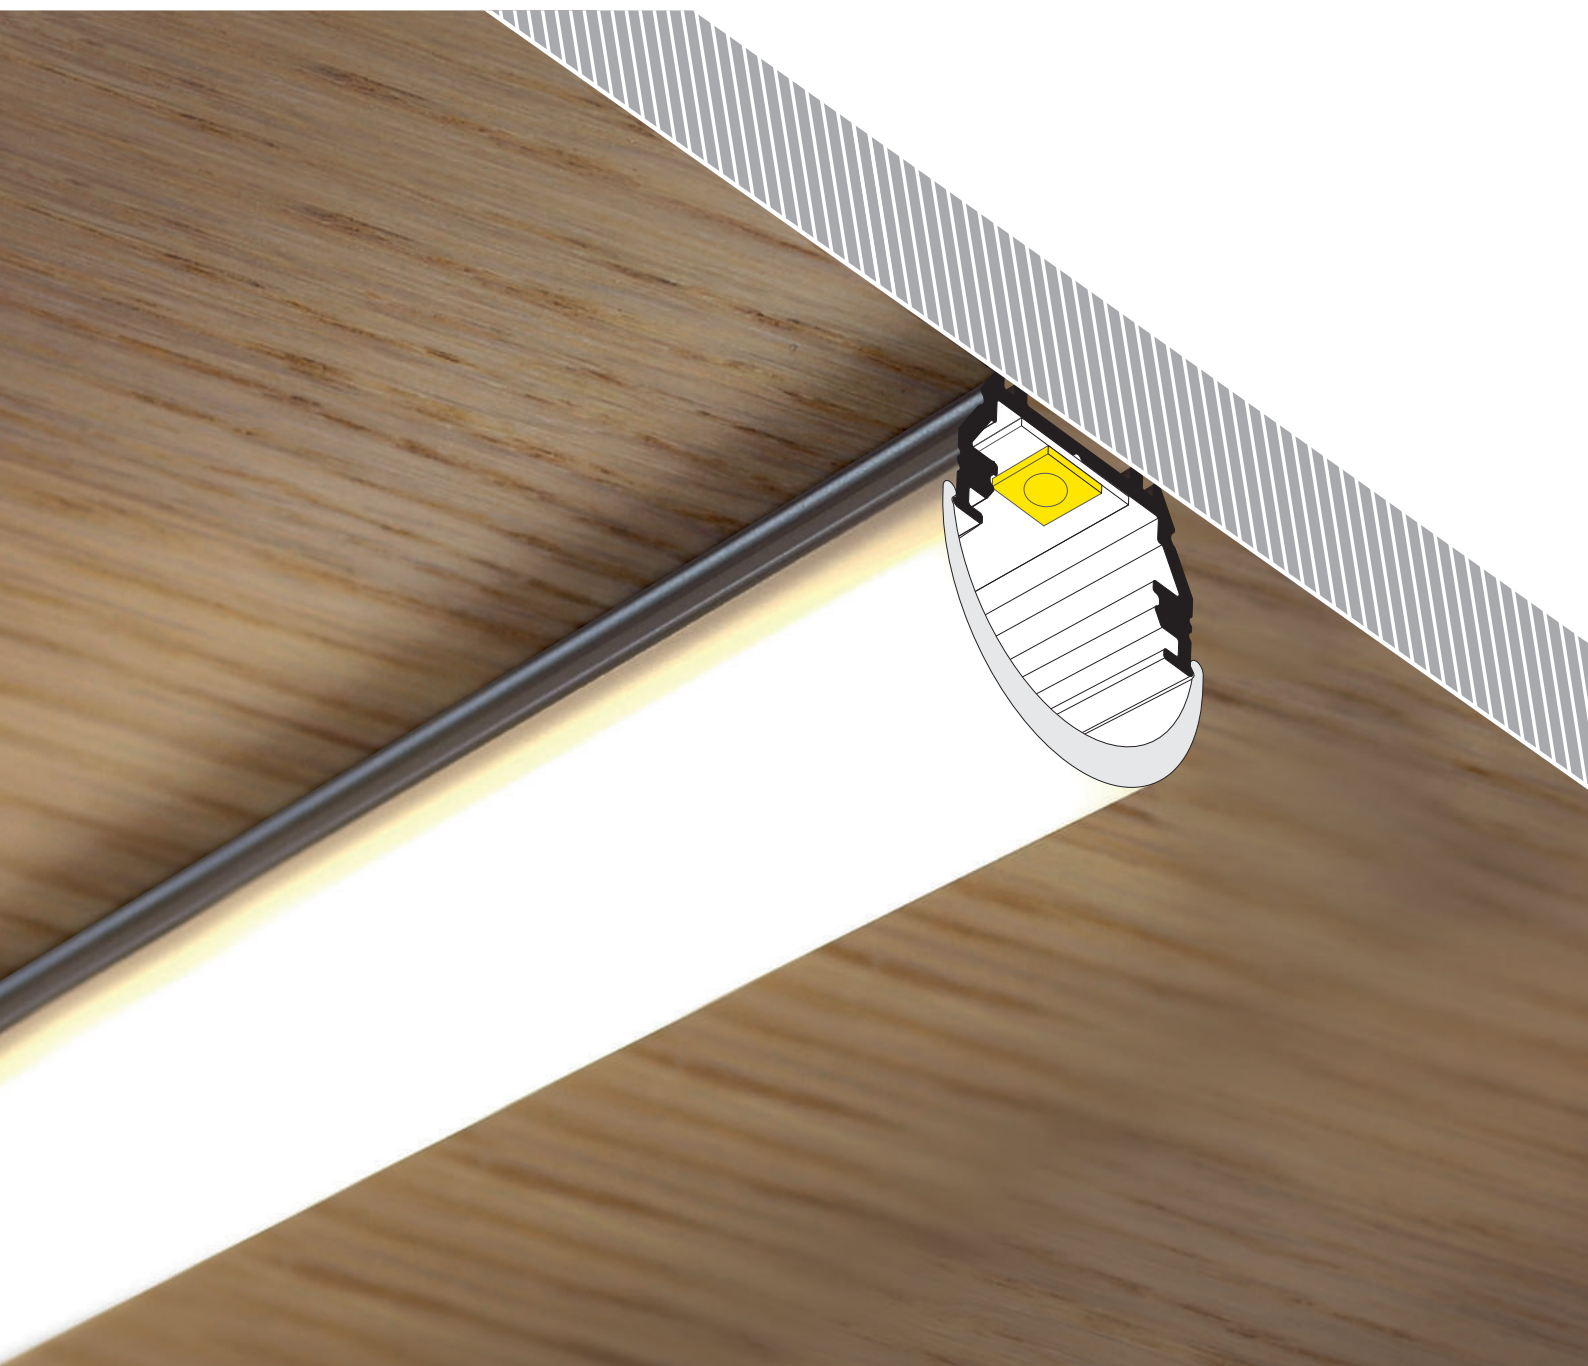

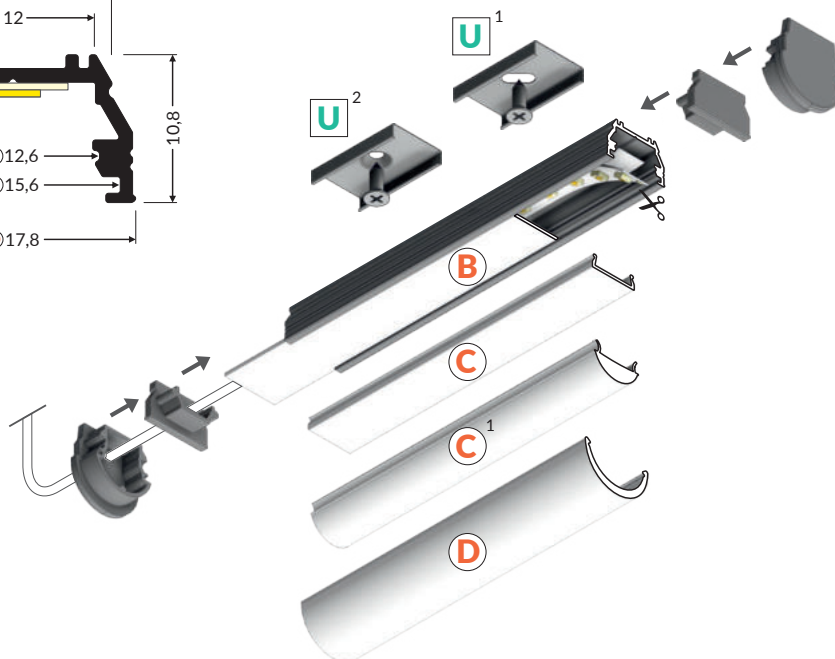

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



U¹ → 231

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U² → 231

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône

B → 221

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

C¹ → 221

diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar
Linse gen2
diffuseur C clic lentille gen 2

D → 225

diffuser D click
klosz D klik
Abdeckung D einclipsbar
diffuseur D clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	A1010001	A1010020	A1010021	A1010000
2000 mm	A1020001	A1020020	A1020021	A1020000
3000 mm	A1170001	A1170020	A1170021	A1170000
4050 mm	A1110001	A1110020	A1110021	A1110000

connector UNI12 90 deg
łącznik UNI12 90 st
Verbinder UNI12 90 Grad
connecteur UNI12 90 degrés

material: aluminium
material: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium



end cap UNI12 gen2
zaślepka UNI12 gen2
Endkappe UNI12 gen2
embout UNI12 gen2



white
biały
weiß
blanc

A1900001

silver
srebrny
silbern
argent

A1900040

black
czarny
schwarz
noir

A1900002

grey
szary
grau
gris

A1900022

end cap UNI12 D
zaślepka UNI12 D
Endkappe UNI12 D
embout UNI12 D



white
biały
weiß
blanc

A1940001

silver
srebrny
silbern
argent


A1940040

black
czarny
schwarz
noir

A1940002

grey
szary
grau
gris

A1940022



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc

A1910001

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

A1910020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé

A1910021



max 14 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- universal
- optimised design, sleek shape
- easy installation of LED strip
- aesthetically pleasing fitting of diffusers

- uniwersalny
- optymalna konstrukcja, zgrabny kształt
- swobodny montaż taśmy LED
- estetyczne dopasowanie kloszy

- universell
- optimaler Aufbau, wohlgeformt
- einfache Montage des LED-Streifens
- ästhetische Anpassung der Abdeckung


- polyvalent
- conception optimisée, forme élégante
- montage facultatif de la bande LED
- ajustement esthétique de diffuseurs




more
information



więcej
szczegółów



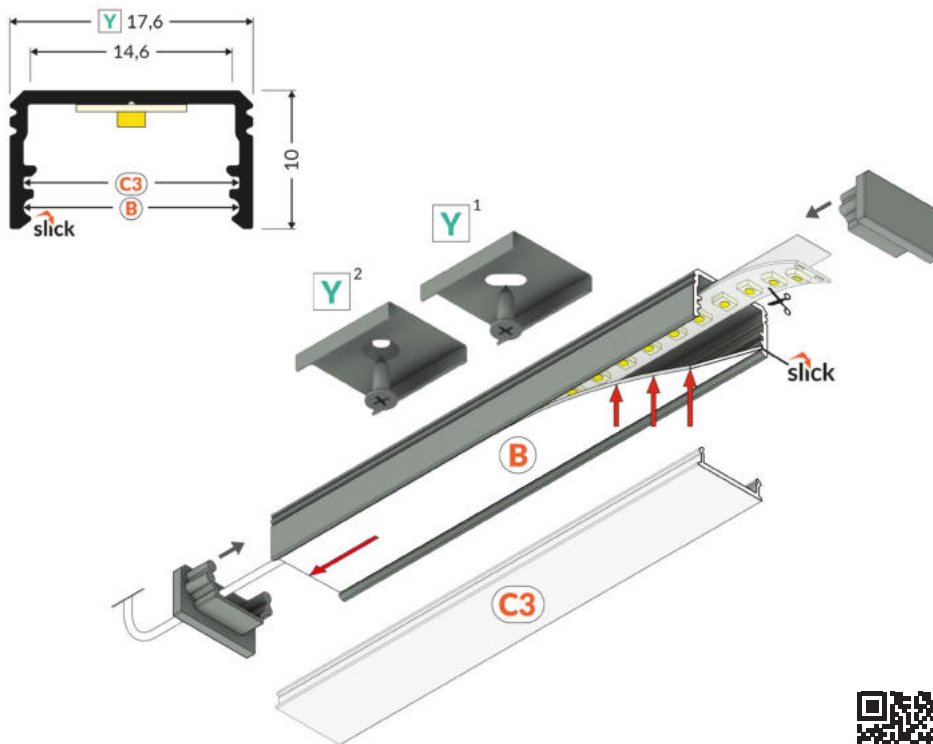

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

Y¹ → 235

mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y² → 235

mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

B → 221


diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C3 → 222

diffuser C3 click
klosz C3 klik
Abdeckung C3 einclipsbar
diffuseur C3 clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	-	-	-	-
2000 mm	L1000201	L1000220	L1000221	L1000200
3000 mm	-	-	-	-
4050 mm	L1000401	L1000420	L1000421	L1000400

end cap UNI14
zaślepka UNI14
Endkappe UNI14
embout UNI14



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
L1989901	L1989940
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
L1989902	L1989922



HOOD14 F/U1



max 14 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés



suspended
zwieszane
hängend
suspendu



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- for surface, suspended or recessed mounting
- pure visual effect - only the diffuser is visible from the front of the profile
- hidden mounting
- modern, minimalistic design
- 3 diffusers to choose from

- do montażu nawierzchniowego, zwieszanego lub wpustowego
- czysty efekt wizualny - od czoła profilu widoczny tylko klosz
- ukryte mocowanie
- nowoczesne, minimalistyczne wzornictwo
- 3 klosze do wyboru

- für Aufbau-, Hängemontage- oder Einbaumontage
- sauberer visueller Effekt - von der Stirnseite des Profils aus ist nur die Abdeckung sichtbar
- versteckte Befestigung
- modernes und minimalistisches Design
- 3 Abdeckungen zur Wahl

- pour un montage en saillie ou suspendu
- effet visuel épuré - seul le diffuseur est visible de l'avant du profilé
- fixation cachée
- design moderne et minimaliste
- 3 diffuseurs au choix




more
information




więcej
szczegółów





sling
zawiesz
Abhängung
suspension
→ 236

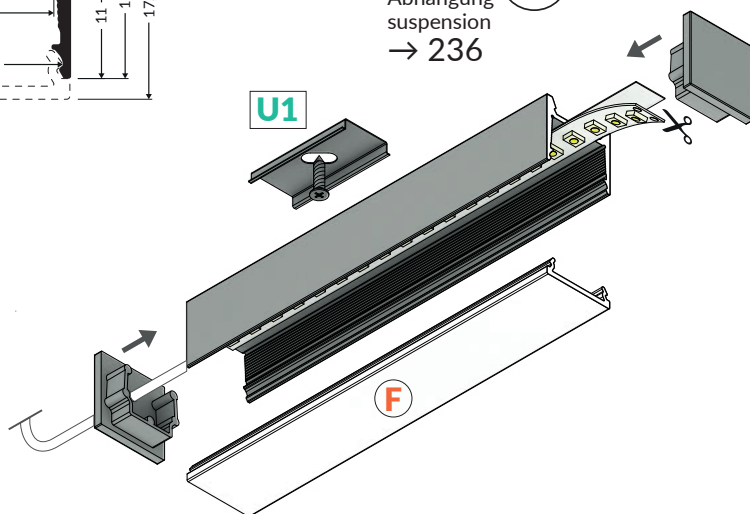


U1 → 232

mounting plate U1
uchwyt U1
Halter U1
fixation U1


F → 227

diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique




white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	-	-	-	-
2000 mm	L9000201	L9000220	L9000221	L9000200
3000 mm	-	-	-	-
4050 mm	L9000401	L9000420	L9000421	L9000400

end cap HOOD14
zaślepka HOOD14
Endkappe HOOD14
embout HOOD14



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
L9999901	L9999940
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
L9999902	L9999922



SURFACE10 BC/UX



max 10 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- hidden mounting
- wide range of accessories,
7 types of diffusers

- ukryte mocowanie
- szeroka oferta akcesoriów,
7 typów kloszy

- eine versteckte Befestigung
- eine breite Zubehörwahl,
7 Arten der Abdeckungen


- fixation cachée
- large gamme d'accessoires,
7 types des diffuseurs





more
information



więcej
szczegółów

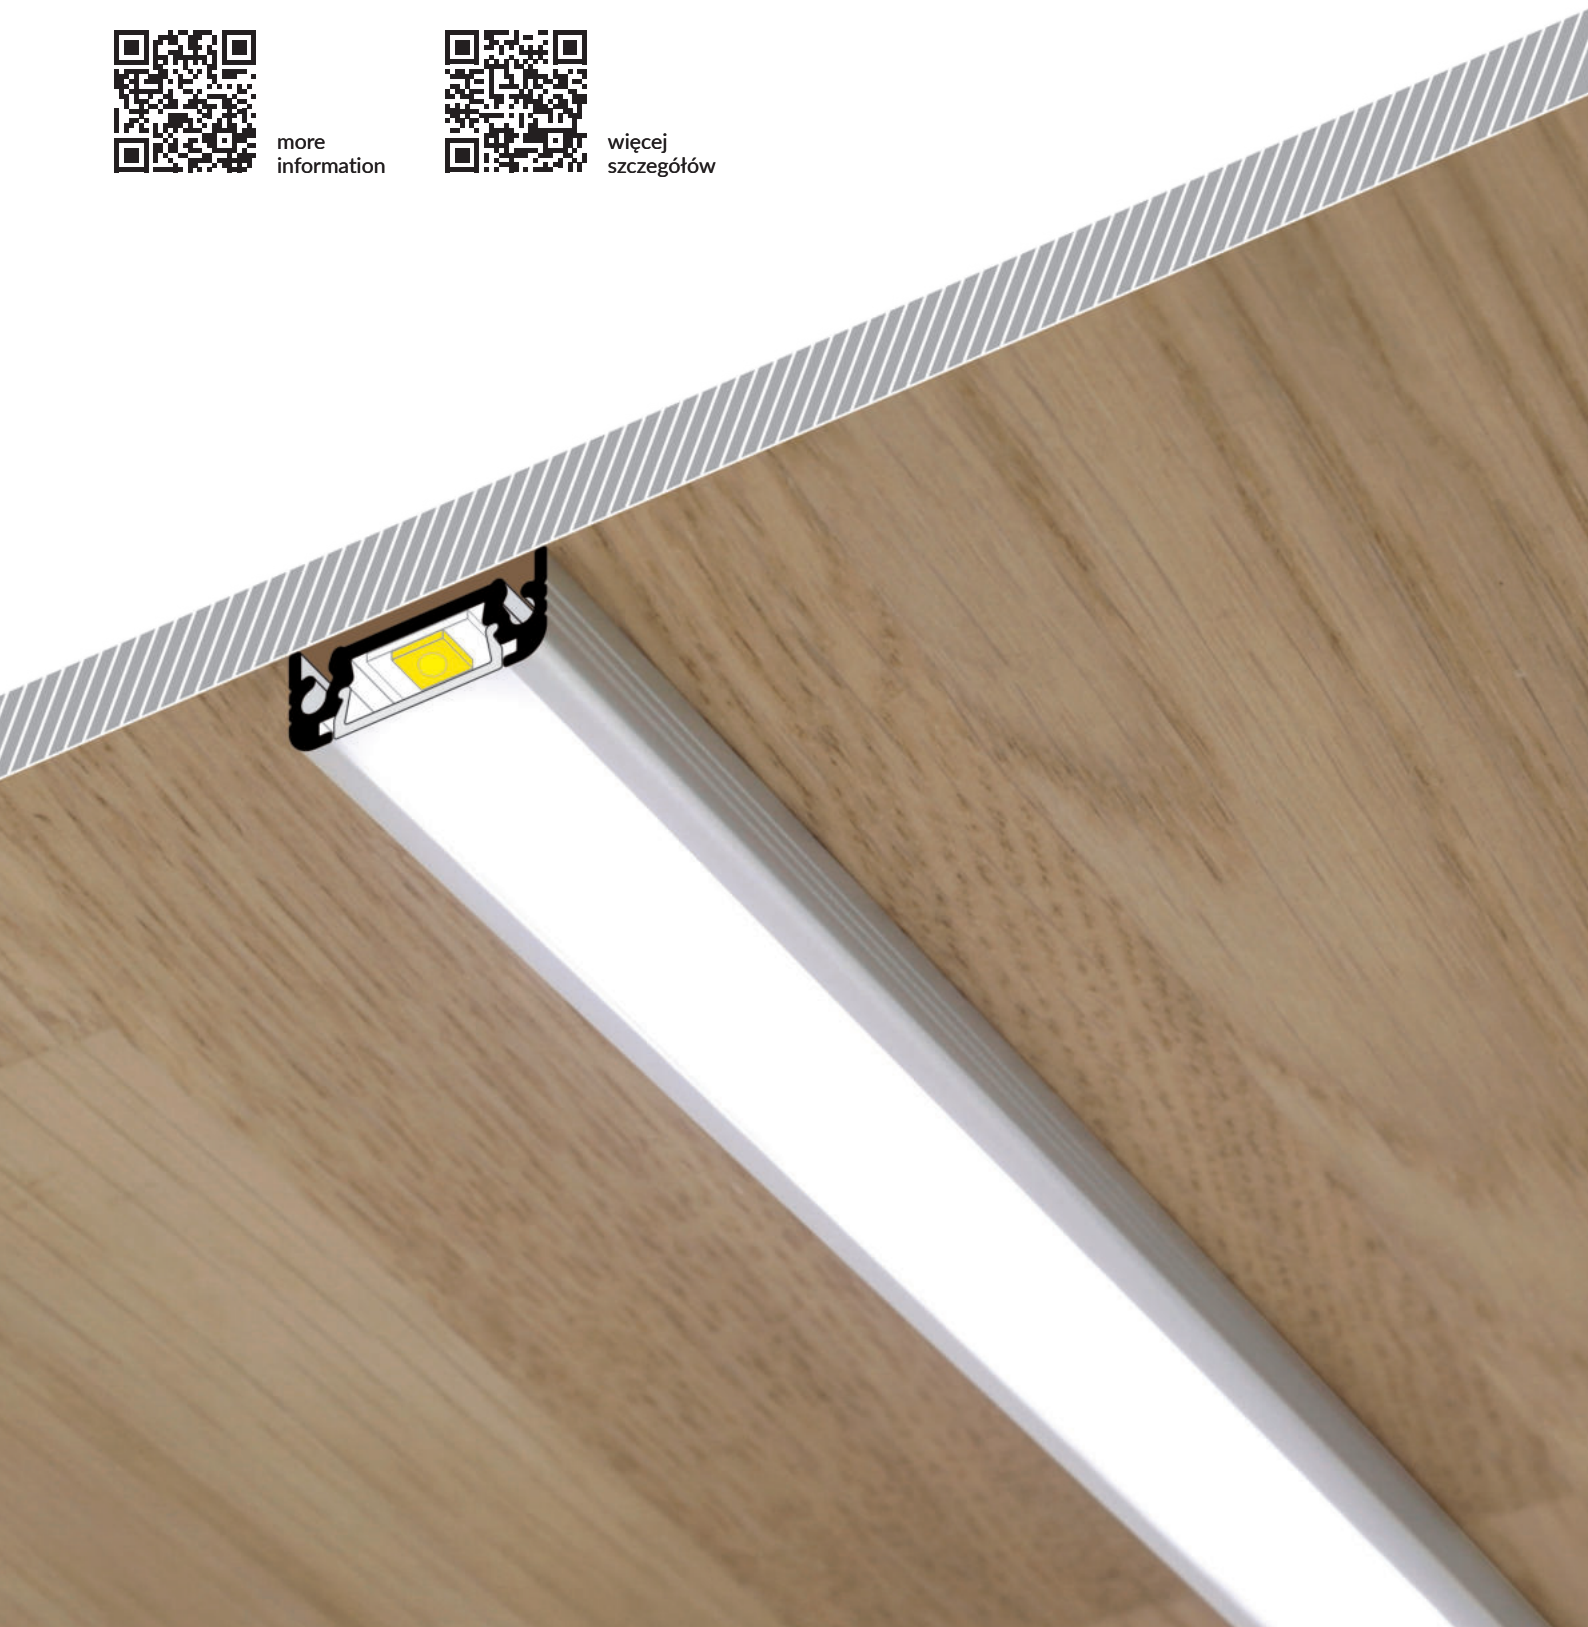

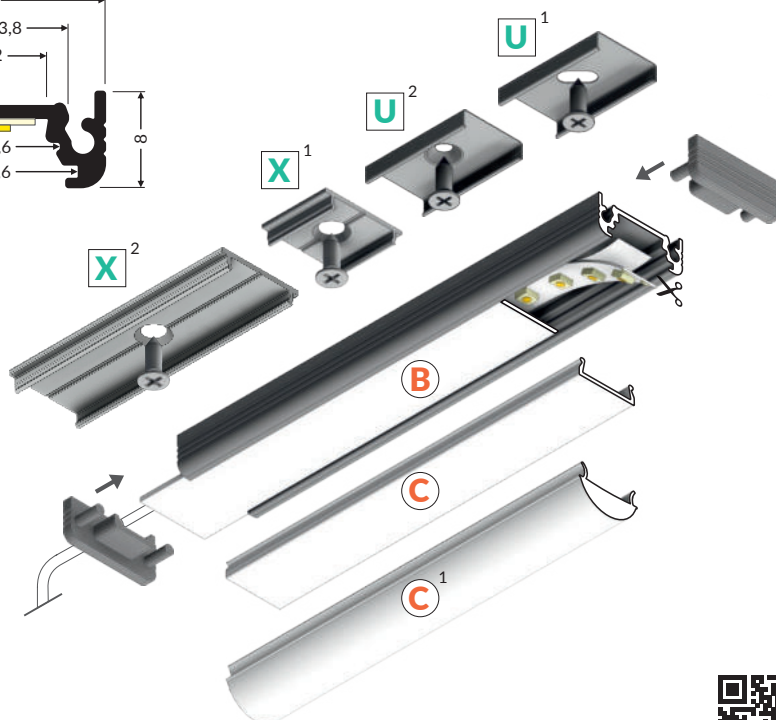

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



U¹ → 231

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U² → 231

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône

X¹ → 234

mounting plate X
uchwyt X
Halter X
fixation X

X² → 234

connector X 180 deg
łącznik X 180 st
Verbinder X 180 Grad
connecteur X 180 degrés

B → 221

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

C¹ → 221

diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar
Linse gen2
diffuseur C clic lentille gen 2



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	77260001	77260020	77260021	77260000
2000 mm	77270001	77270020	77270021	77270000
3000 mm	77560001	77570020	77570021	77570000
4050 mm	77580001	77580020	77580021	77580000

end cap SURFACE10 gen2
zaślepka SURFACE10 gen2
Endkappe SURFACE10 gen2
embout SURFACE10 gen2



white
biały
weiß
blanc
77990001

silver
srebrny
silbern
argent
77990040

black
czarny
schwarz
noir
77990002

grey
szary
grau
gris
77990022

end cap SURFACE10 gen2 with hole
zaślepka SURFACE10 gen2 z otworem
Endkappe SURFACE10 gen2 mit Öffnung
embout SURFACE10 gen2 avec un trou



white
biały
weiß
blanc
77980001

silver
srebrny
silbern
argent
77980040

black
czarny
schwarz
noir
77980002

grey
szary
grau
gris
77980022


connector SURFACE10 90 deg
łącznik SURFACE10 90 st
Verbinder SURFACE10 90 Grad
connecteur SURFACE10 90 degrés

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
77410001

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
77410020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
77410021





max 10 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- a new generation of surface profiles
- basic and aesthetically pleasing furniture profile
- concealed fixing
- reduced weight
- updated design

- nowa generacja profili nawierzchniowych
- podstawowy i estetyczny profil meblowy
- ukryte mocowanie
- zredukowana waga
- odświeżony design

- neue Generation von Abdeckprofilen
- einfaches und ästhetisches Möbelprofil
- versteckte Verankerung
- reduziertes Gewicht
- aufgefrishtes Design


- nouvelle génération des profilés de surface
- profilé de mobilier basique et esthétique
- fixation cachée
- poids réduit
- design rafraîchi





more
information



więcej
szczegółów

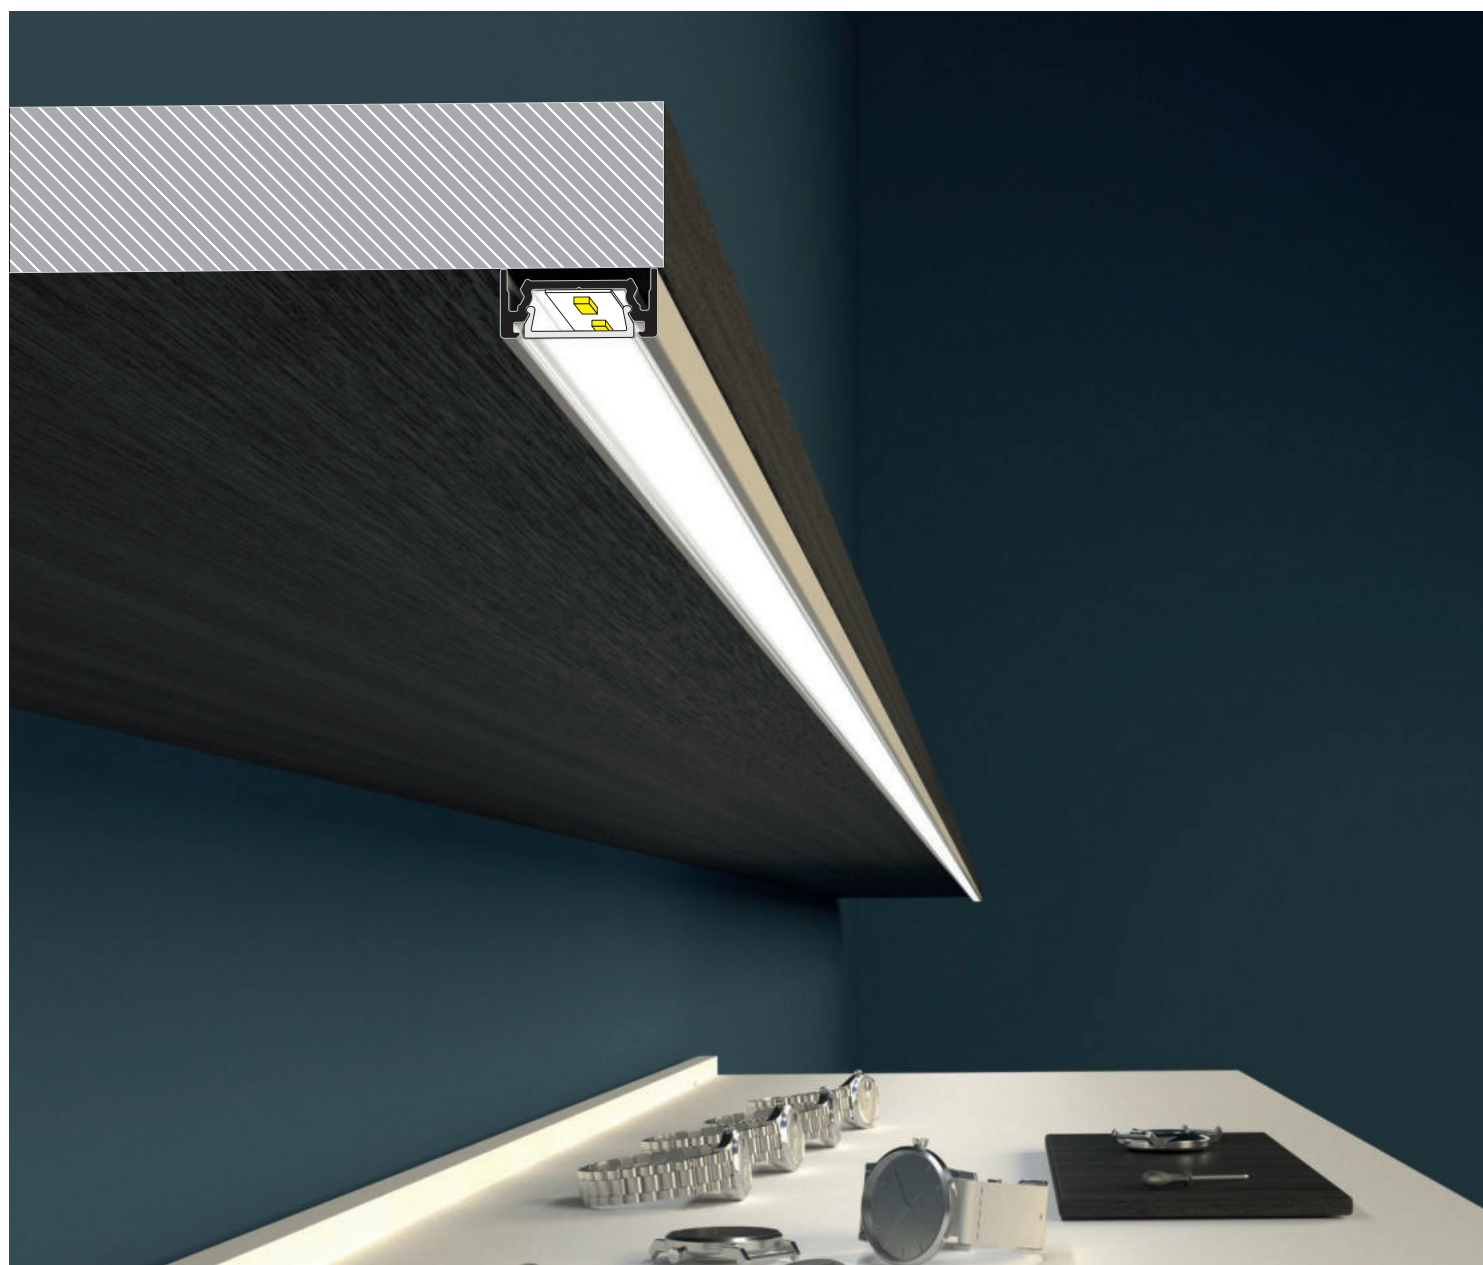

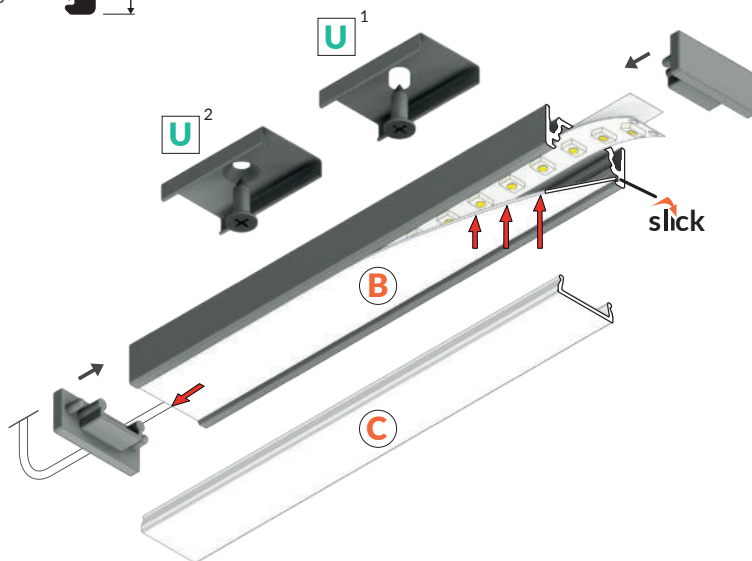

U¹ → 231

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U² → 231

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône

B → 221

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	K3000101	K3000120	K3000121	K3000100
2000 mm	K3000201	K3000220	K3000221	K3000200
3000 mm	K3000301	K3000320	K3000321	K3000300
4050 mm	K3000401	K3000420	K3000421	K3000400

end cap SURFACE10.v2
zaślepka SURFACE10.v2
Endkappe SURFACE10.v2
embout SURFACE10.v2



white
biały
weiß
blanc
K3999901

silver
srebrny
silbern
argent
K3999940

black
czarny
schwarz
noir
K3999902

grey
szary
grau
gris
K3999922



SURFACE14 EE7F/TY



max 14 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- hidden mounting
- many system accessories available

- ukryte mocowanie
- wiele akcesoriów systemowych do wyboru

- eine versteckte Befestigung
- viele Systemzubehörteile zur Auswahl


- fixation cachée
- de nombreux accessoires du système au choix




more
information



więcej
szczegółów

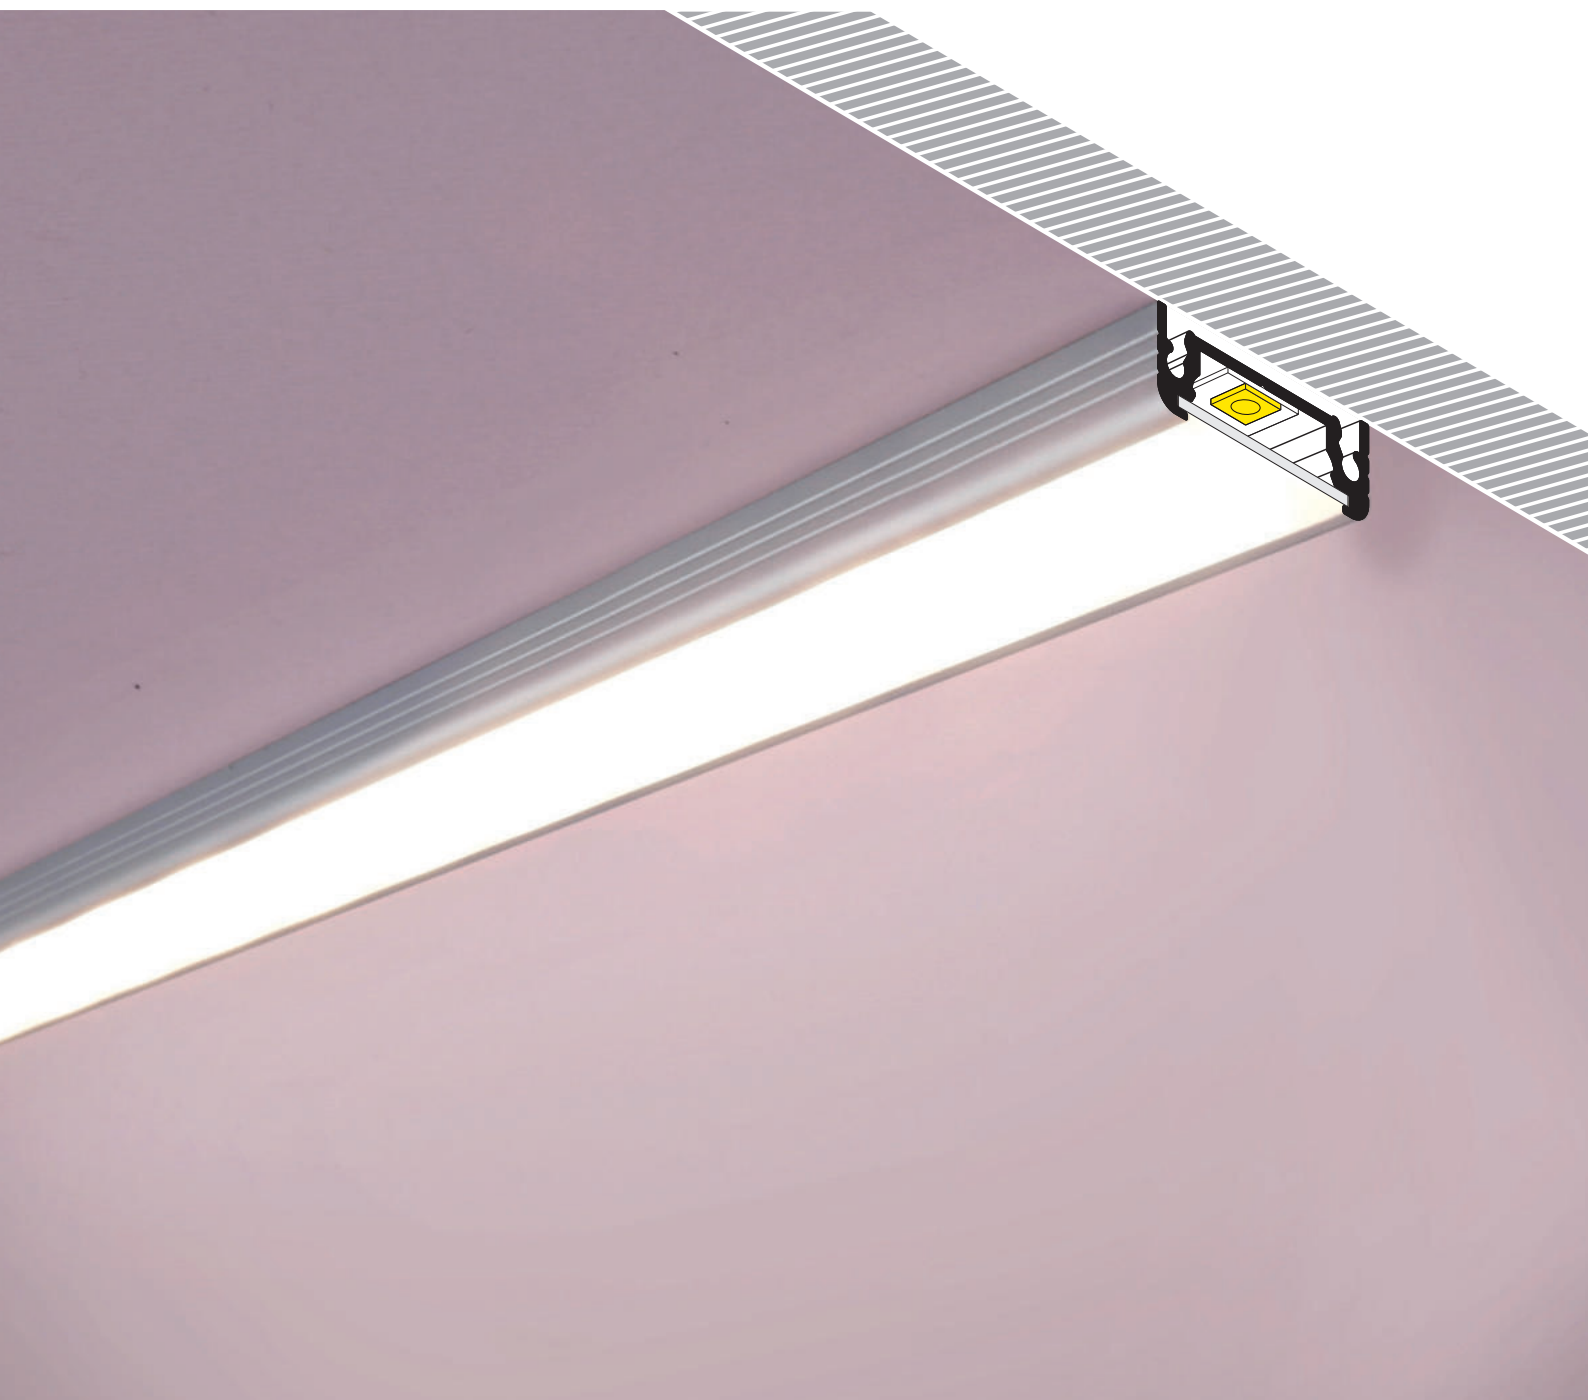

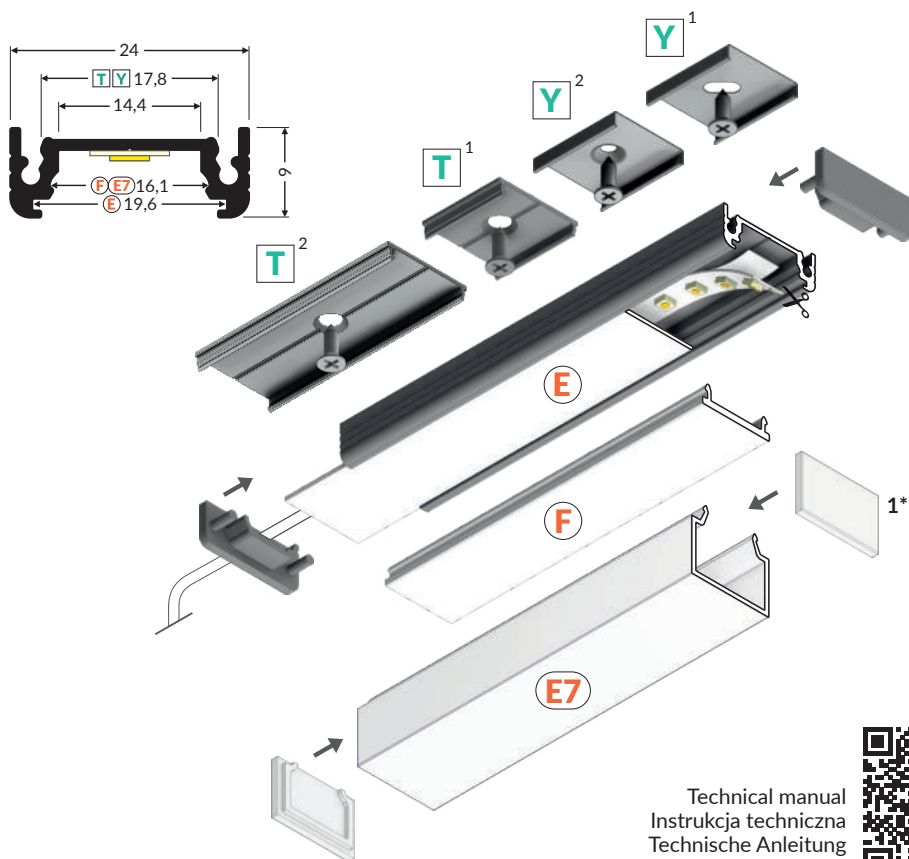

Y¹ → 235

mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y² → 235

mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

T¹ → 231

mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T

T² → 231

connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés

E → 226

diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

F → 227

diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic

E7 → 226

diffuser E7 click
klosz E7 klik
Abdeckung E7 einclipsbar
diffuseur E7 clic

1* → 226

end cap E7
zaślepka E7
Endkappe E7
embout E7

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	A2010001	A2010020	A2010021	A2010000
2000 mm	A2020001	A2020020	A2020021	A2020000
3000 mm	A2170001	A2170020	A2170021	A2170000
4050 mm	A2180001	A2180020	A2180021	A2180000

end cap SURFACE14 gen2
zaślepka SURFACE14 gen2
Endkappe SURFACE14 gen2
embout SURFACE14 gen2



white
biały
weiß
blanc
A2980001

silver
srebrny
silbern
argent
A2980040

black
czarny
schwarz
noir
A2980002

grey
szary
grau
gris
A2980022

end cap SURFACE14 gen2 with hole
zaślepka SURFACE14 gen2 z otworem
Endkappe SURFACE14 gen2 mit Öffnung
embout SURFACE14 gen2 avec un trou



white
biały
weiß
blanc
A2970001

silver
srebrny
silbern
argent
A2970040

black
czarny
schwarz
noir
A2970002

grey
szary
grau
gris
A2970022


connector SURFACE14
łącznik SURFACE14 90 st
Verbinder SURFACE14 90 Grad
connecteur SURFACE14 90 degrés

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
A2990001

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
A2990020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
A2990021



SURFACE14.v2 EE7F/Y



max 14 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- a new generation of surface profiles
- basic and aesthetically pleasing furniture profile
- concealed fixing
- reduced weight
- updated design

- nowa generacja profili nawierzchniowych
- podstawowy i estetyczny profil meblowy
- ukryte mocowanie
- zredukowana waga
- odświeżony design

- neue Generation von Aufbauprofilen
- einfaches und ästhetisches Möbelprofil
- versteckte Befestigung
- reduziertes Gewicht
- aufgefrischtes Design

- nouvelle génération de profils de surface
- profilé de mobilier basique et esthétique
- fixation cachée
- poids réduit
- design rafraîchi





more
information



więcej
szczegółów



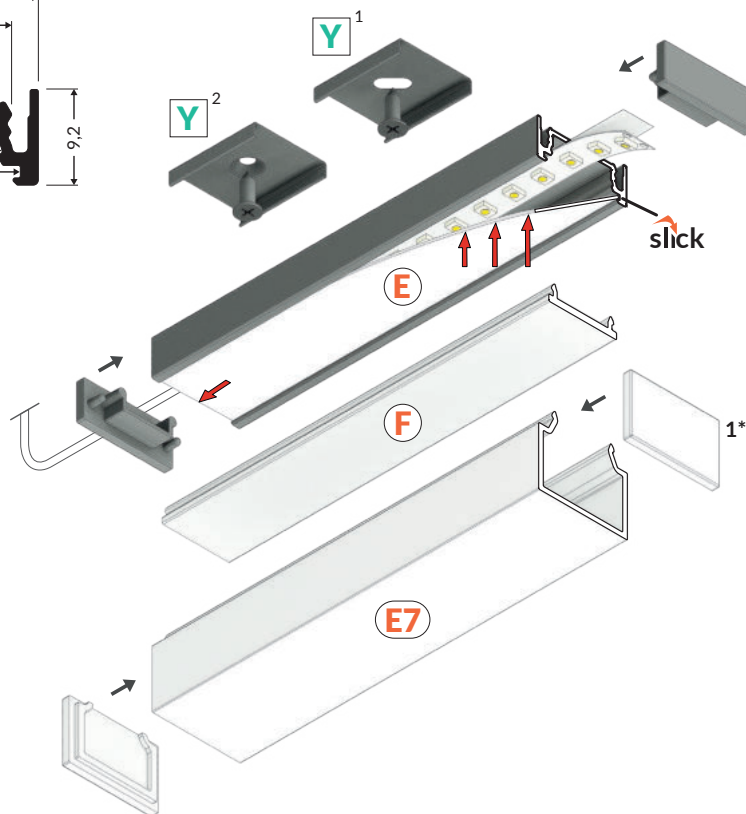

Y¹ → 235

mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y² → 235

mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

E → 226

diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

F → 227

diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic

E7 → 226

diffuser E7 click
klosz E7 klik
Abdeckung E7 einclipsbar
diffuseur E7 clic

1* → 226

end cap E7
zaślepka E7
Endkappe E7
embout E7



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	K4000101	K4000120	K4000121	K4000100
2000 mm	K4000201	K4000220	K4000221	K4000200
3000 mm	K4000301	K4000320	K4000321	K4000300
4050 mm	K4000401	K4000420	K4000421	K4000400

end cap SURFACE14.v2
zaślepka SURFACE14.v2
Endkappe SURFACE14.v2
embout SURFACE14.v2



white
biały
weiß
blanc
K4999901

silver
srebrny
silbern
argent
K4999940

black
czarny
schwarz
noir
K4999902

grey
szary
grau
gris
K4999922





max 16 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- Slick socket - easy assembly technology
- 2 channels for mounting bracket (with or without mounting surface distance)
- continuous line of light (when using LED strip 120 LEDs/m and opal diffuser)

- gniazdo Slick - prosty montaż klosza
- 2 rowki - 2 poziomy przymocowania uchwytu (z dystansem od płaszczyzny montażowej lub bez)
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)

- Sockel mit Slick Funktion
- eine einfache Montage der Abdeckung
- zwei Rillen - zwei Niveaus der Befestigung des Halters (mit einem Abstand von der Montagefläche und ohne Abstand)
- eine homogene Lichtlinie (unter Verwendung von LED Streifen mit 120 leds/m und einer opalen Abdeckung)

- prise avec fonction Slick - installation simple du diffuseur
- 2 rainures - 2 niveaux de montage de la fixation (avec ou sans distance de la surface de montage)
- une ligne continue de lumière (en utilisant un ruban 120 P/M. et un diffuseur opaque)




more
information



więcej
szczegółów



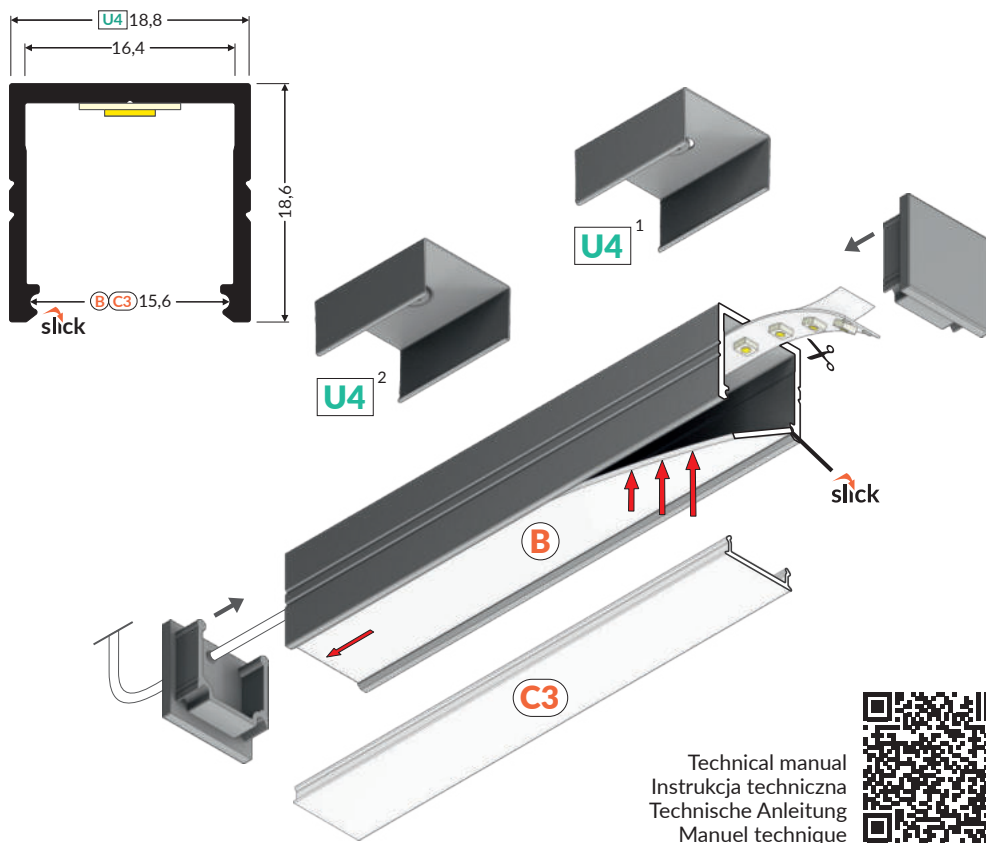

U4¹ → 232

mounting plate U4
uchwyt U4
Halter U4
fixation U4

U4² → 232

mounting plate U4 cone
uchwyt U4 cone
Halter U4 cone
fixation U4 cône

B → 221


diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C3 → 222

diffuser C3 click
klosz C3 klik
Abdeckung C3 einclipsbar
diffuseur C3 clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	F1010001	F1010020	F1010021	F1010000
2000 mm	F1020001	F1020020	F1020021	F1020000
3000 mm	F1030001	F1030020	F1030021	F1030000
4050 mm	F1040001	F1040020	F1040021	F1040000

end cap SMART16-BC3
zaślepka SMART16-BC3
Endkappe SMART16-BC3
embout SMART16-BC3



white
biały
weiß
blanc
F1999901

silver
srebrny
silbern
argent
F1999940

black
czarny
schwarz
noir
F1999902

grey
szary
grau
gris
F1999922



max 20 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



suspended
zwieszane
hängend
suspendu



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier



lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

- over 20 accessories available
- possibility of suspension along with the power supply
- angled connections illuminated
- continuous light line (with 120 LEDs/m and opal diffuser applied)

- ponad 20 akcesoriów
- możliwość zawieszenia na zasilaniu
- świecące połączenia kątowe
- ciągła linia światła (przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego)

- mehr als 20 Zubehörteile
- die Möglichkeit auf der Speisung aufzuhängen
- leuchtende Eckverbindungen
- eine homogene Lichtlinie (bei LED Streifen mit 120 LEDs/m und einer opalen Abdeckung)


- plus de 20 accessoires
- possibilité d'alimentation via la suspension
- connecteurs d'angles éclairés
- une ligne continue de lumière (en utilisant de rubans 120 LED/m et diffuseur opaque)





more
information



więcej
szczegółów

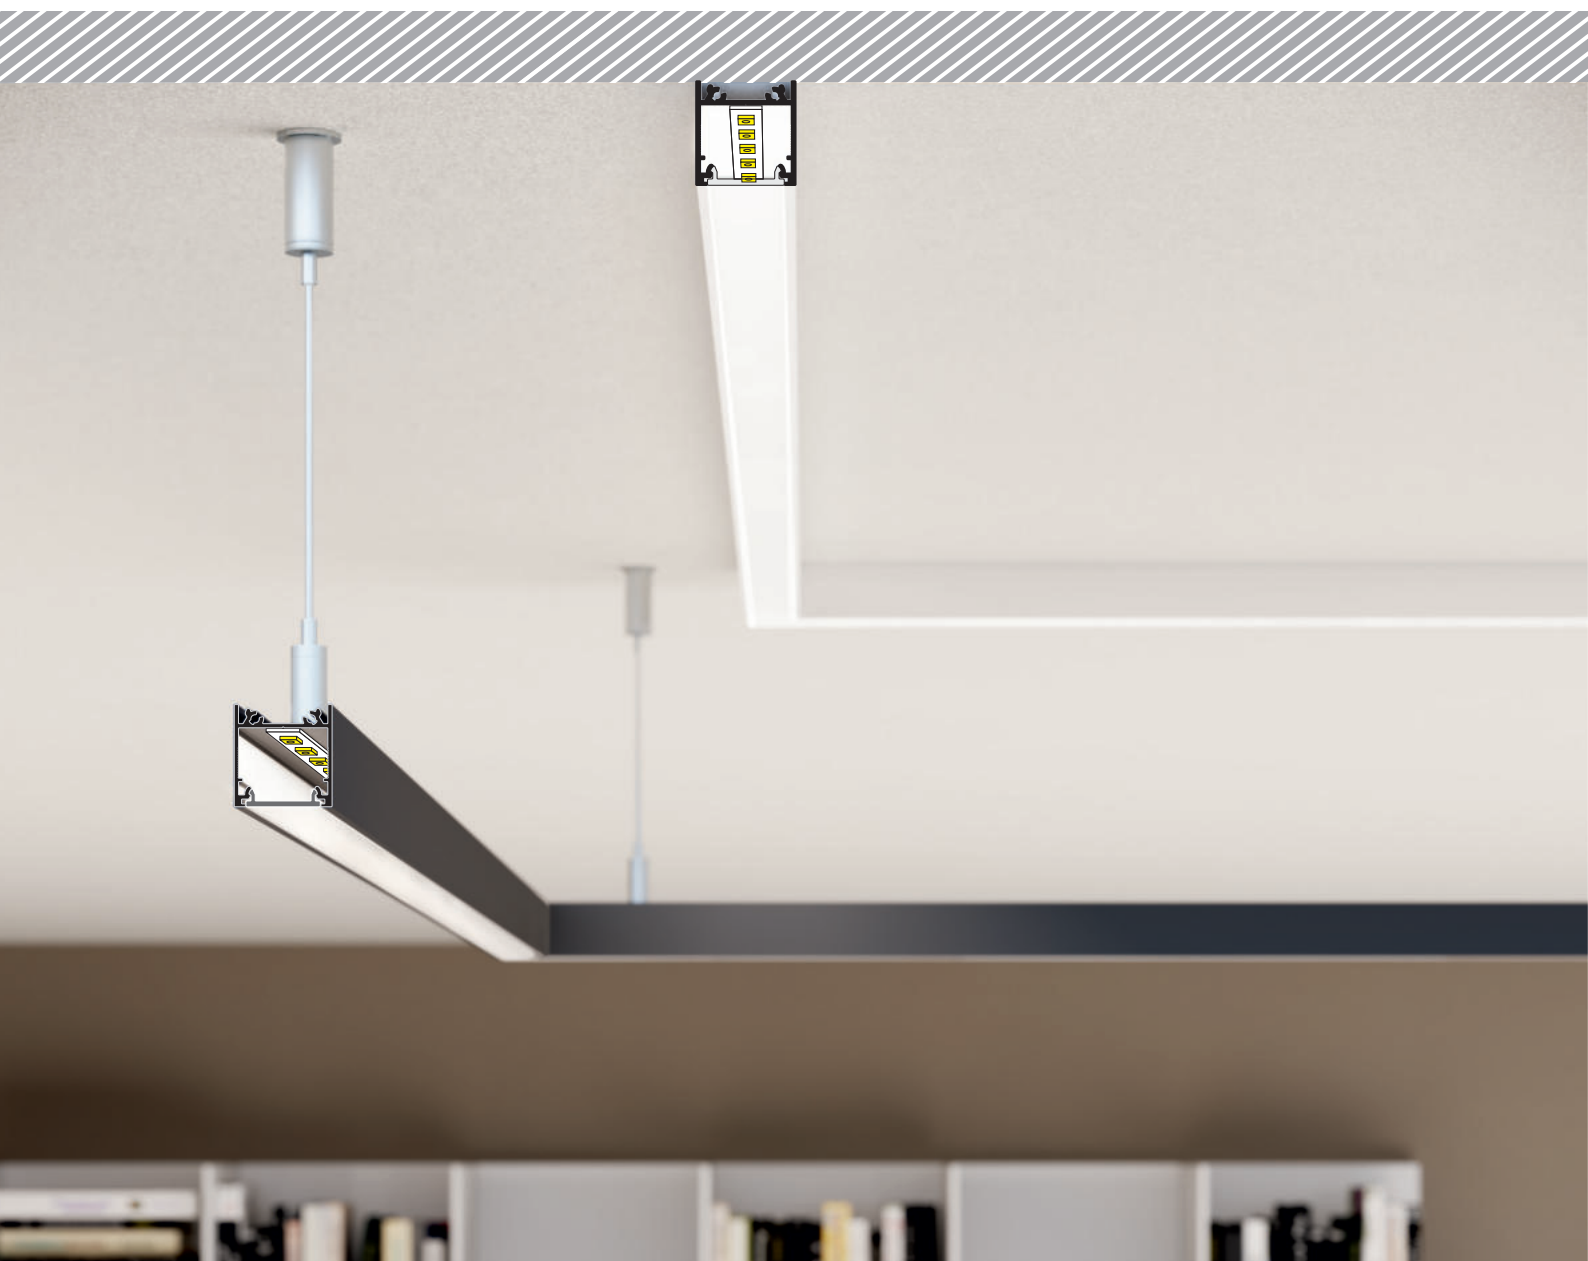

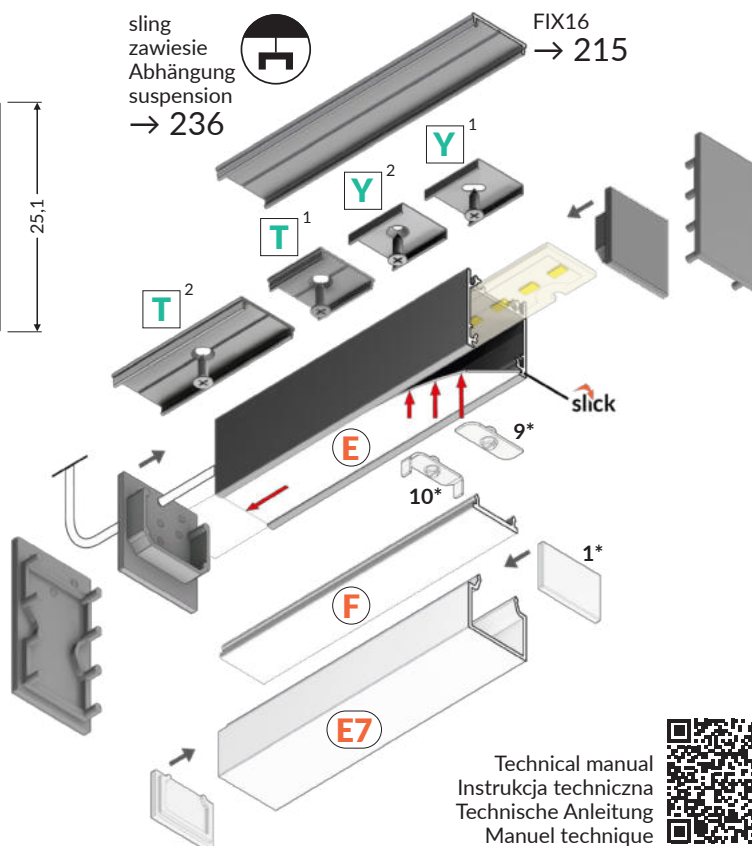

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



Y¹ → 235

mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y² → 235

mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

T¹ → 231

mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T

T² → 231

connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés

E → 226

diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

F → 227

diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic

E7 → 226

diffuser E7 click
klosz E7 klik
Abdeckung E7 einclipsbar
diffuseur E7 clic

1* → 226

end cap E7
zaślepka E7
Endkappe E7
embout E7

9* → 237

LED clamp LINEA20
docisk LED LINEA20
LED Klemme LINEA20
clip de fixation

10* → 237

LED clamp LINEA20-1
docisk LED LINEA20-1
LED Klemme LINEA20-1
clip de fixation LINEA20-1



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	C1010001	C1010020	C1010021	C1010000
2000 mm	C1020001	C1020020	C1020021	C1020000
3000 mm	C1050001	C1050020	C1050021	C1050000
4050 mm	C1060001	C1060020	C1060021	C1060000

end cap LINEA20
zaślepka LINEA20
Endkappe LINEA20
embout LINEA20



white
biały
weiß
blanc

silver
srebrny
silbern
argent


C1940001 **C1940040**

black
czarny
schwarz
noir

grey
szary
grau
gris

C1940002 **C1940022**

end cap LINEA20-E7
zaślepka LINEA20-E7
Endkappe LINEA20-E7
embout LINEA20-E7



white
biały
weiß
blanc

silver
srebrny
silbern
argent

C1999901 **C1999940**


black
czarny
schwarz
noir

grey
szary
grau
gris

C1999902 **C1999922**

LED mounting LINEA20
mocowanie LED LINEA20
LED Montagetil LINEA20
fixation LED LINEA20

material: aluminium
Material: aluminium
matériel: aluminium



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	C6050000
2000 mm	C6060000
3000 mm	C6070000
4050 mm	C6080000




SLING ZAWIESIE ABHÄNGUNG SUSPENSION

sling for mounting
zawiesie do uchwytu
Abhängung für Profil-Halter
kit de suspension pour support

colour: chrome
kolor: chrom
Farben: Chrom
couleur: chrom



→ 227

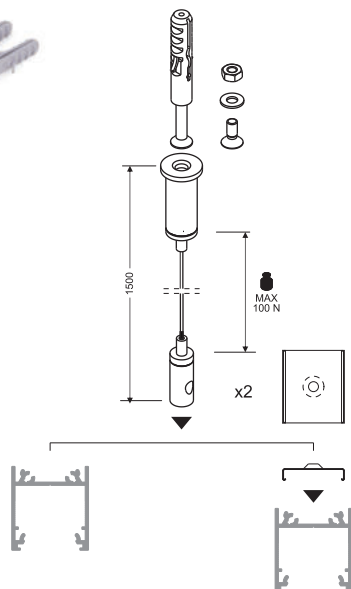

SLING FOR LED MOUNTING 1500
Compatible with flexible mounting plates,
allows fast and easy assembly of the luminaire.
mounting to the profile.

ZAWIESIE DO UCHWYTU LED 1500
Kompatybilność z uchwytami sprężystymi,
pozwala na szybki i łatwy montaż oprawy.
Możliwy jest również montaż bezpośrednio do profilu.

ABHÄNGUNG FÜR LED PROFIL-HALTER 1500
Die Anpassung an die flexiblen Halter ermöglicht
eine schnelle und einfache Montage der Leuchte.
Möglich ist auch die Montage direkt an das Profil.


KIT DE SUSPENSION POUR SUPPORT LED 1500.
La compatibilité avec les supports flexibles permet
un montage rapide et facile du luminaire.
Il est également possible de le monter directement
sur le profilé.

SELV sling 50 V
zawiesie SELV 50 V
Abhängung SELV 50V
kit de suspension SELV 50 V

colours: white, silver, black
kolory: biały, srebrny, czarny
Farben: weiß, silbern, schwarz
couleurs: blanc, argent, noir



→ 227

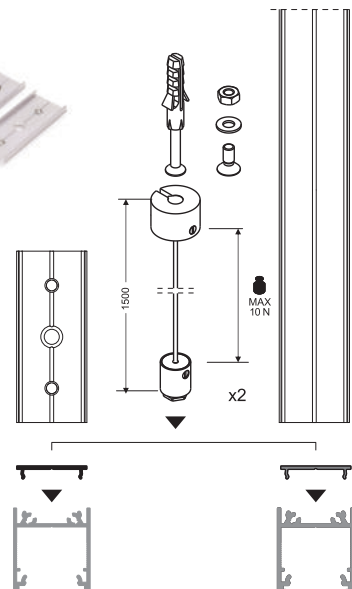

**SELV SLING
50 V 1500**
It provides a minimalistic
look – no additional
wires required.

**ZAWIESIE SELV
50 V 1500**
Zapewnia minimalistyczny
wygląd - bez konieczności
doprowadzania
dodatkowych przewodów.

**ABHÄNGUNG SELV
50 V 1500**
Sie sichert schlichtes Aussehen -
ohne die Notwendigkeit
zusätzliche Kabel durchzuführen.

**KIT DE SUSPENSION SELV
50 V 1500**
Fournit un look minimaliste
– sans avoir besoin de câbles
supplémentaires.

Using FIX16 profile creates an
aesthetic, closed form

Przy zastosowaniu profilu
FIX16 tworzymy estetyczną,
domkniętą od góry oprawę.

Bei dem Anwenden von dem Profil
FIX16 bildet man eine ästhetische
von oben geschlossene Leuchte.

Lors de l'utilisation
du profilé FIX16, nous créons
un cadre esthétique,
fermé par le haut.

CONNECTION POSSIBILITY

MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA

VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN

COMBINAISON POSSIBLE

ANGULAR CONNECTORS

Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°)

it is possible to create many various lighting systems – with no need to cut the profile at an angle.

Bent connectors allows to connect profiles in two planes,
at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

ŁĄCZNIKI KĄTOWE

Dzięki łącznikom o pięciu różnych kątach (60° / 90° / 120° / 135° / 180°)

możliwe jest tworzenie wielu różnych układów oświetlenia bez konieczności cięcia profilu pod skosem.

Łączniki gięte umożliwiają łączenie profili w dwóch płaszczyznach, pod dwoma kątami:
wewnętrznym 90° i zewnętrznym 270°.

ECKVERBINDER

Dank den Eckverbindern mit fünf unterschiedlichen Winkeln (60° / 90° / 120° / 135° / 180°)

möglich ist die Bildung von vielen unterschiedlichen Lichtvarianten ohne das Profil auf Gehrung zuschneiden müssen.

Gebogene Verbindungsstücke ermöglichen das Verbinden von zwei Profilen in zwei Ebenen, unter zwei Winkeln;
dem inneren Winkel von 90° und dem äußeren Winkel von 270°.

CONNECTEURS D'ANGLES


Grâce à des connecteurs avec cinq angles différents (60° / 90° / 120° / 135° / 180°),

il est possible de créer de nombreux systèmes d'éclairage différents sans qu'il soit nécessaire de couper le profilé en angle.


Les connecteurs coudés vous permettent de connecter des profilés dans deux plans, à deux angles:
90° interne et 270° externe.




60°



90°




120°



135°



180°

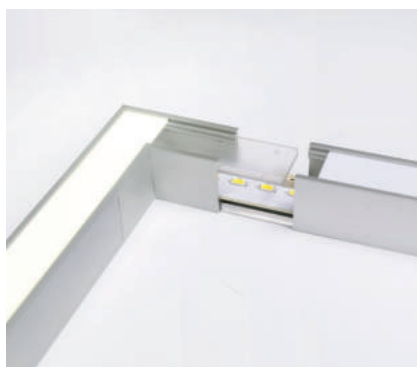


The component made of clear fabric provides secure connection, letting light through at the same time. Thanks to that, the luminaire can illuminate on the entire surface of the diffuser – even in the corners.

Element z przezroczystego tworzywa zapewnia stabilizację łączenia, jednocześnie przepuszczając światło. Dzięki temu oprawa może świecić na całej powierzchni klosza - również w rogach.

Ein Element aus durchsichtigem Kunststoff sichert die Stabilisierung der Verbindung und gleichzeitig lässt das Licht durch. Dadurch kann die Leuchte auf der ganzen Fläche der Abdeckung leuchten - auch in den Ecken.


Un élément en matériau transparent assure la stabilisation de la connexion, tout en laissant passer la lumière. Grâce à cela, le luminaire peut briller sur toute la longueur, même dans les angles

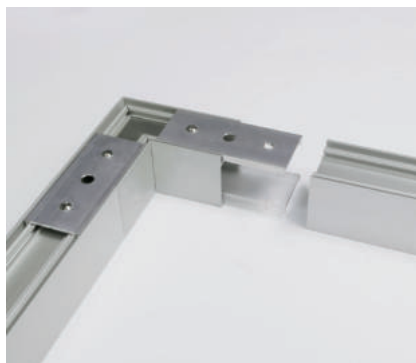

CONNECTORS ŁĄCZNIKI VERBINDER CONNECTEURS

material: aluminium, polycarbonate
materiał: aluminium, poliwęglan
Material: Aluminium, polycarbonate
matériel: aluminium, polycarbonate

connector LINEA20 60 deg
łącznik LINEA20 60 st
Verbinder LINEA20 60 Grad
connecteur LINEA20 60 degrés

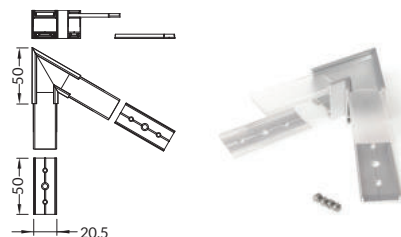

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc

C1850001


anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

C1850020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé

C1850002

connector LINEA20 90 deg
łącznik LINEA20 90 st
Verbinder LINEA20 90 Grad
connecteur LINEA20 90 degrés

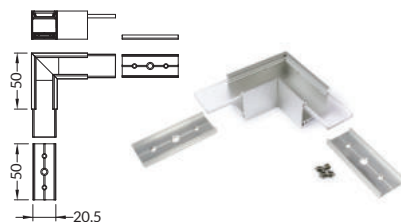

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc

C1860001


anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

C1860020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé

C1860002

connector LINEA20 90 deg bent
łącznik LINEA20 90 st gięty
Verbinder LINEA20 90 Grad gebogen
connecteur LINEA20 90 degrés plié

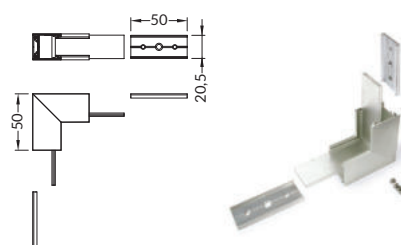

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc

C1870001


anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

C1870020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé

C1870002

connector LINEA20 120 deg
łącznik LINEA20 120 st
Verbinder LINEA20 120 Grad
connecteur LINEA20 120 degrés

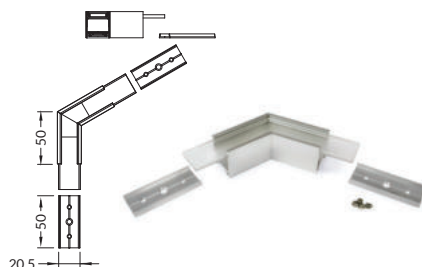

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc

C1880001


anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

C1880020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé

C1880002

connector LINEA20 135 deg
łącznik LINEA20 135 st
Verbinder LINEA20 135 Grad
connecteur LINEA20 135 degrés

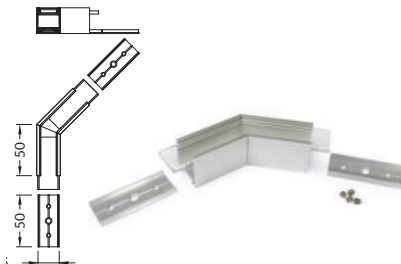

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc

C1890001

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

C1890020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé


C1890002

connector LINEA20 180 deg
łącznik LINEA20 180 st
Verbinder LINEA20 180 Grad
connecteur LINEA20 180 degrés



C1900000

connector LINEA20 270 deg bent
łącznik LINEA20 270 st gięty
Verbinder LINEA20 270 Grad gebogen
connecteur LINEA20 270 degrés plié

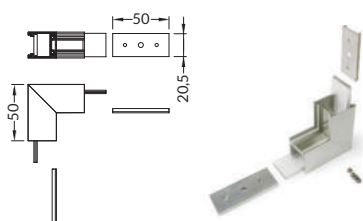

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc

C1910001

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

C1910020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé

C1910002



max 24 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– possibility of installing
3 parallel 8 mm LED strips
– Slick socket

– możliwość zastosowania
równoległe 3 taśm 8 mm
– gniazdo z funkcją Slick

– man kann gleichzeitig
3 LED-Streifen mit 8mm
Breite verwenden
– Sockel mit Slick Funktion

– 3 rubans de 8 mm peuvent
être utilisés en parallèle
– prise avec fonction Slick





more
information



więcej
szczegółów



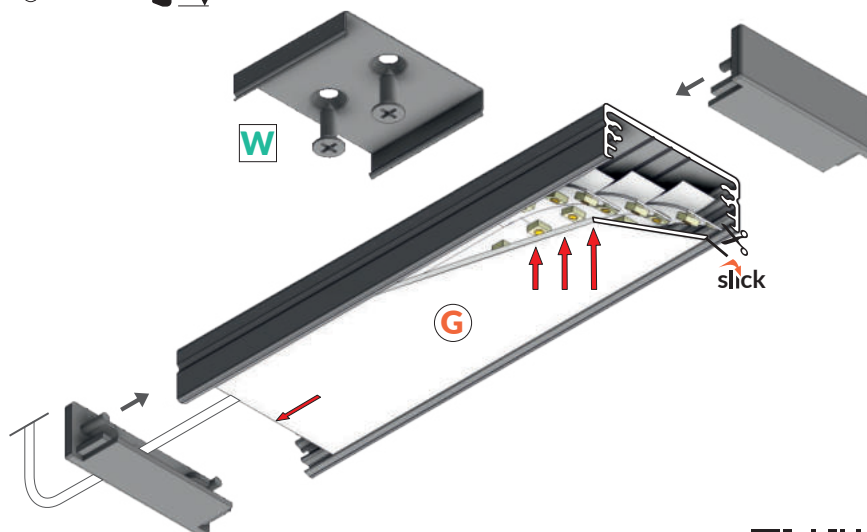

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



W → 234

mounting plate W cone
uchwyt W cone
Halter W cone
fixation W cone /cône

G → 227

diffuser G slide
klosz G wsuwany
Abdeckung G einschiebbar
diffuseur G coulissant



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	84020001	84020020	84020021	84020000
2000 mm	84030001	84030020	84030021	84030000
3000 mm	84340001	84340020	84340021	84340000
4050 mm	84350001	84350020	84350021	84350000

end cap WIDE24
zaślepka WIDE24
Endkappe WIDE24
embout WIDE24



white
biały
weiß
blanc

silver
srebrny
silbern
argent

84040001 **84040040**

black
czarny
schwarz
noir

grey
szary
grau
gris

84040002 **84040022**

end cap WIDE24 with hole
zaślepka WIDE24 z otworem
Endkappe WIDE24 mit Öffnung
embout WIDE24 avec un trou



white
biały
weiß
blanc

silver
srebrny
silbern
argent

84300001 **84300040**

black
czarny
schwarz
noir

grey
szary
grau
gris

84300002 **84300022**



max 30 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



suspended
zwieszane
ausgesetzt
suspendu



lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs
éclairage

- part of a larger system for luminaire construction
- multiple installation methods
- continuous line of light in angled connections
- unlimited possibilities for light creation


- część większego systemu do budowy opraw oświetleniowych
- wiele sposobów montażu
- ciągła linia światła w połączeniach kątowych
- nieograniczone możliwości kreowania światła

- Teil eines größeren Systems für den Leuchtenbau
- mehrere Montagemethoden
- eine homogene Lichtlinie in Eckverbindungen
- unbegrenzte Möglichkeiten der Lichtgestaltung

- partie d'un très vaste système pour la création de luminaires
- des plusieurs options de montage
- une ligne lumineuse permanente dans les connecteurs angulaires
- des possibilités illimitées concernant la création de lumière



FIX16
→ 215

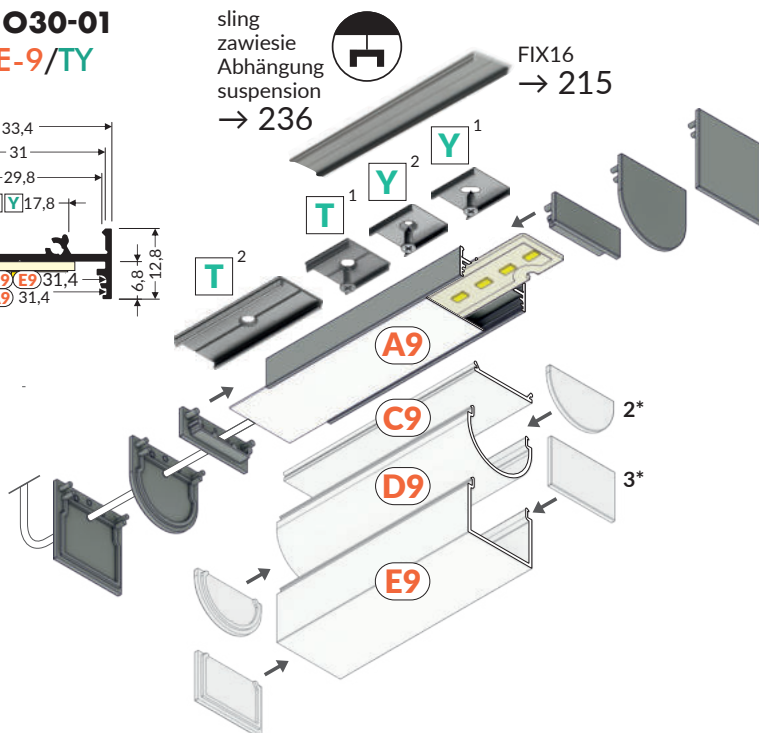

more
information



więcej
szczegółów

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

$$\boxed{Y}^1 \rightarrow 235$$

mounting plate Y
uchwył Y
Halter Y
fixation Y

$$\boxed{Y}^2 \rightarrow 235$$

mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

$$\boxed{T}^1 \rightarrow 231$$

mounting plate T
uchwył T
Halter T
fixation T

$$\boxed{T}^2 \rightarrow 231$$

connector T 180 deg
 łącznik T 180 st
 Verbinder T 180 Grad
 connecteur T 180 degrés

A9 → 220

diffuser A9 slide
klosz A9 wsuwany
Abdeckung A9 einschiebbar
diffuseur A9 coulissant

C9 → 223

diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic

D9 → 225

diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9 clic

E9 → 226

diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	V3010001	V3010020	V3010021	V3010000
2000 mm	V3020001	V3020020	V3020021	V3020000
3000 mm	V3030001	V3030020	V3030021	V3030000
4050 mm	V3040001	V3040020	V3040021	V3040000

end cap VARIO30-01
zaślepka VARIO30-01
Endkappe LINEA20
embout LINEA20



white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V4870001	V4870040


black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
V4870002	V4870022

end cap VARIO30-01-D9
zaślepka VARIO30-01-D9
Endkappe VARIO30-01-D9
embout VARIO30-01-D9



opal
mleczny
opal
opaque
V4500038

end cap VARIO30-01-E9
zaślepka VARIO30-01-E9
Endkappe VARIO30-01-E9
embout VARIO30-01-E9



opal
mleczny
opal
opaque
V4510038


$$2^* \rightarrow 225$$

end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9

$$3^* \rightarrow 226$$

end cap E9
zaślepka E9
Endkappe E9
embout E9


VARIO30-02 ACDE-9/TY



sling
zawiesie
Abhängung
suspension
→ 236



FIX16
→ 215

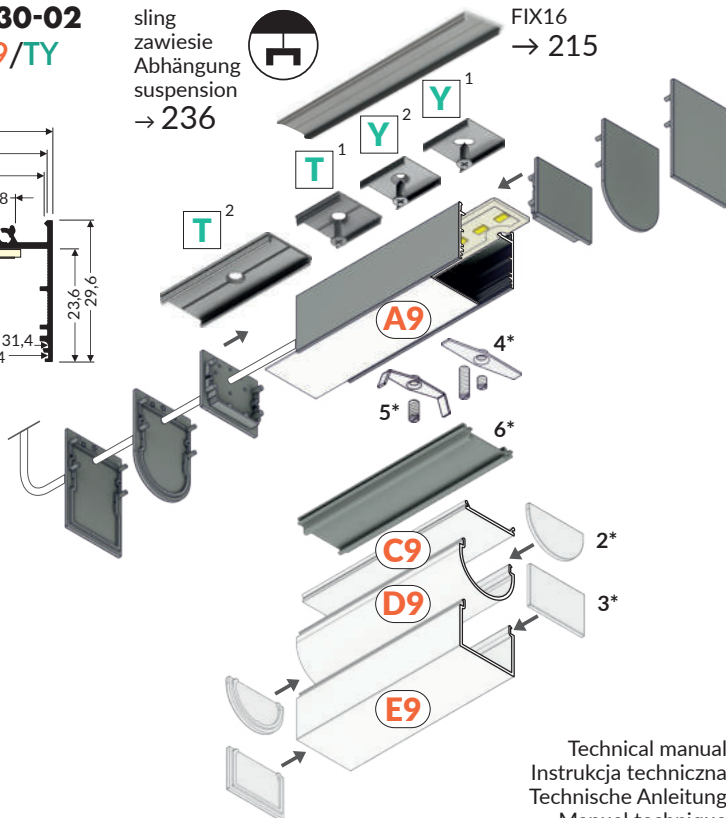

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



more
information



więcej
szczegółów



Y¹ → 235

mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y² → 235

mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

T¹ → 231

mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T

T² → 231

connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinde T 180 Grad
connecteur T 180 degrés

A9 → 220

diffuser A9 slide
klosz A9 wsuwany
Abdeckung A9 einschiebbar
diffuseur A9 coulissant

C9 → 223

diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic

D9 → 225

diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9 clic

E9 → 226

diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4050 mm

V3050001
V3060001
V3070001
V3080001

V3050020
V3060020
V3070020
V3080020

V3050021
V3060021
V3070021
V3080021

V3050000
V3060000
V3070000
V3080000


white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé

raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

end cap VARIO30-02
zaślepka VARIO30-02
Endkappe VARIO30-02
embout VARIO30-02




white
biały
weiß
blanc
V4880001

silver
srebrny
silbern
argent
V4880040

black
czarny
schwarz
noir
V4880002


grey
szary
grau
gris
V4880022

end cap VARIO30-02-D9
zaślepka VARIO30-02-D9
Endkappe VARIO30-02-D9
embout VARIO30-02-D9



opal
mleczny
opal
opaque
V4540038

end cap VARIO30-02-E9
zaślepka VARIO30-02-E9
Endkappe VARIO30-02-E9
embout VARIO30-02-E9



opal
mleczny
opal
opaque
V4550038

2* → 225

end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9

3* → 226

end cap E9
zaślepka E9
Endkappe E9
embout E9

4* → 237

LED clamp VARIO30
docisk LED VARIO30
LED Klemme VARIO30
clip de fixation LED VARIO30

5* → 237

LED clamp VARIO30-1
docisk LED VARIO30-1
LED Klemme VARIO30-1
clip de fixation LED VARIO30 1


6* → 237

LED mounting VARIO30
mocowanie LED VARIO30
LED Montagetel VARIO30
barre de fixation LED VARIO30

CONNECTORS ŁĄCZNIKI VERBINDER CONNECTEURS

material: aluminium, polycarbonate
materiał: aluminium, poliwęglan
Material: Aluminium, Polycarbonat
matériel: aluminium, polycarbonate

connector VARIO30-02 60 deg
łącznik VARIO30-02 60 st
Verbinder VARIO30-02 60 Grad
connecteur VARIO30-02 60 degrés

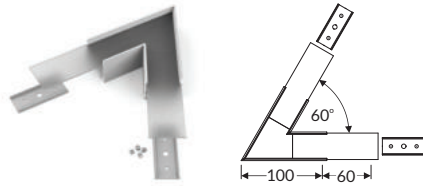


white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
V4660001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
V4660020S

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
V4660021S

connector VARIO30-02 90 deg
łącznik VARIO30-02 90 st
Verbinder VARIO30-02 90 Grad
connecteur VARIO30-02 60 degrés

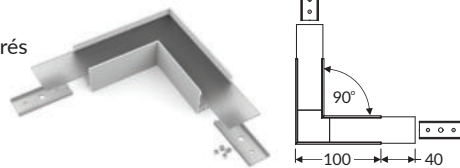


white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
V4670001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
V4670020S

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
V4670021S

connector VARIO30-02 90 deg bent
łącznik VARIO30-02 90 st gięty
Verbinder VARIO30-02 90 Grad gebogen
connecteur VARIO30-02 90 degrés plié

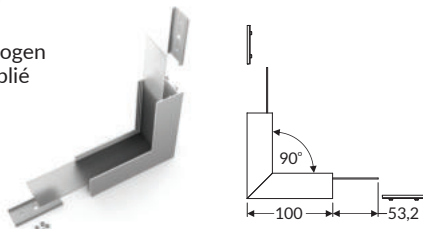


white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
V4680001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
V4680020S

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
V4680021S

connector VARIO30-02 120 deg
łącznik VARIO30-02 120 st
Verbinder VARIO30-02 120 Grad
connecteur VARIO30-02 120 degrés

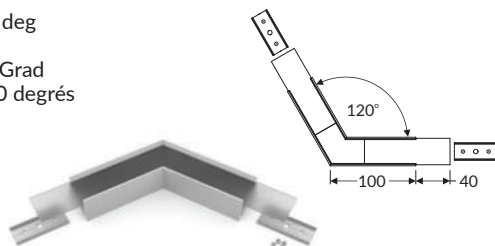


white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
V4690001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
V4690020S

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
V4690021S

connector VARIO30-02 135 deg
łącznik VARIO30-02 135 st
Verbinder VARIO30-02 135 Grad
connecteur VARIO30-02 135 degrés

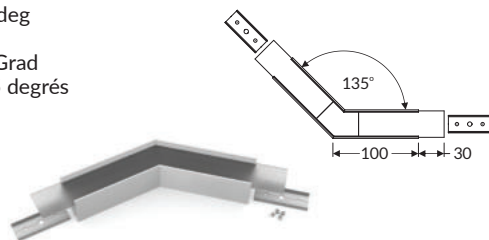

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
V4700001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
V4700020S


black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
V4700021S

connector VARIO30-0203 180 deg
łącznik VARIO30-0203 180 st
Verbinder VARIO30-02 180 Grad
connecteur VARIO30-02 180 degrés



V4640000S

connector VARIO30-02 270 deg bent
łącznik VARIO30-02 270 st gięty
Verbinder VARIO30-02 270 Grad gebogen
connecteur VARIO30-02 270 degrés plié

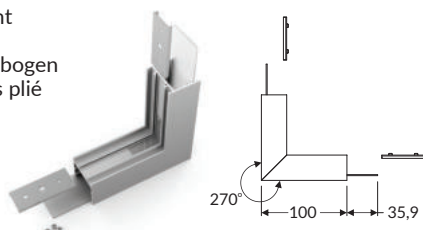

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
V4710001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
V4710020S

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
V4710021S



FIX16



08

03

power supply
zasilacz
Netzteil
alimentation

variant 32

VARIO30-03 ACDE-9/TY

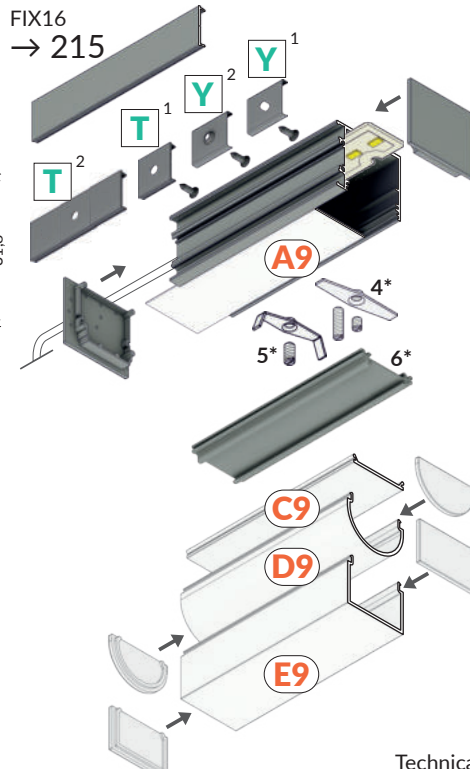

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



more
information



więcej
szczegółów



Y¹ → 235

mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y² → 235

mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

T¹ → 231

mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T

T² → 231

connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés

A9 → 220

diffuser A9 slide
klosz A9 wsuwany
Abdeckung A9 einschiebbar
diffuseur A9 coulissant

C9 → 223

diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic

D9 → 225


diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9 clic

E9 → 226


diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	V3090001	V3090020	V3090021	V3090000
2000 mm	V3100001	V3100020	V3100021	V3100000
3000 mm	V3110001	V3110020	V3110021	V3110000
4050 mm	V3120001	V3120020	V3120021	V3120000

end cap VARIO30-03
zaślepka VARIO30-03
Endkappe VARIO30-03
embout VARIO30-03



white
biały
weiß
blanc


V4890001 V4890040

black
czarny
schwarz
noir

V4890002 V4890022

connector VARIO30-0203 180 deg
łącznik VARIO30-0203 180 st
Verbinder VARIO30-0203 180 Grad
connecteur VARIO30-0203 180 degrés

material: aluminium, polycarbonate
materiał: aluminium, poliwęglan
Material: Aluminium, Polycarbonat
matériel: aluminium, polycarbonate



V4640000s

2* → 225

end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9

3* → 226

end cap E9
zaślepka E9
Endkappe E9
embout E9

4* → 237

LED clamp VARIO30
docisk LED VARIO30
LED Klemme VARIO30
clip de fixation LED VARIO30

5* → 237

LED clamp VARIO30-1
docisk LED VARIO30-1
LED Klemme VARIO30-1
clip de fixation LED VARIO30 1

6* → 237

LED mounting VARIO30
mocowanie LED VARIO30
LED Montageteil VARIO30
barre de fixation LED VARIO30

ASSISTANT PROFILES


PROFILE POMOCNICZE

HILFSPROFILE

PROFILÉS AUXILIAIRES

VARIO30-08

power supply profile
profil zasilający
Einspeisungsprofil
profilé d'alimentation



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4050 mm

V3290001
V3300001
V3310001
V3320001


V3290020
V3300020
V3310020
V3320020

V3290021
V3300021
V3310021
V3320021

V3290000
V3300000
V3310000
V3320000

VARIO30-09

cover
osłona
Abdeckplatte
cache



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4050 mm


V3330001
V3340001
V3350001
V3360001

V3330020
V3340020
V3350020
V3360020

V3330021
V3340021
V3350021
V3360021

V3330000
V3340000
V3350000
V3360000

LED profile FIX16
profil LED FIX16
Profil LED FIX16
profilé LED FIX16



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4050 mm

C6010001
C6020001
C6030001
C6040001

C6010020
C6020020
C6030020
C6040020

C6010021
C6020021
C6030021
C6040021

C6010000
C6020000
C6030000
C6040000


PROMOTED VARIANTS WITH POWER SUPPLY DIFFUSER

PROMOWANE WARIANTY Z OSŁONĄ ZASILACZA


EMPFOHLENE VARIANTEN MIT SPEISELEITUNGSSCHUTZ

VARIANTES RECOMMANDEES AVEC ALIMENTATION INTEGREE


SUSPENDED WISZĄCE HÄNGEND SUSPENSION

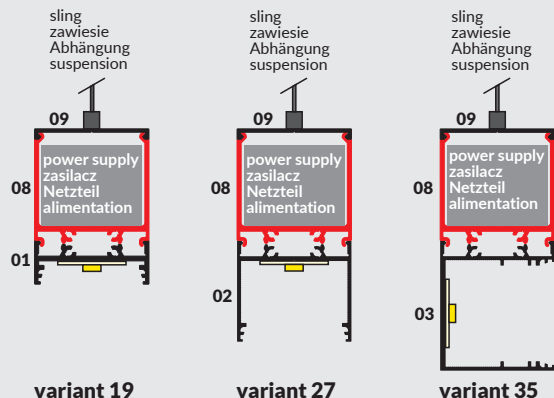

SURFACE NAWIERZCHNIOWE AUFBAUPROFILE SURFACE

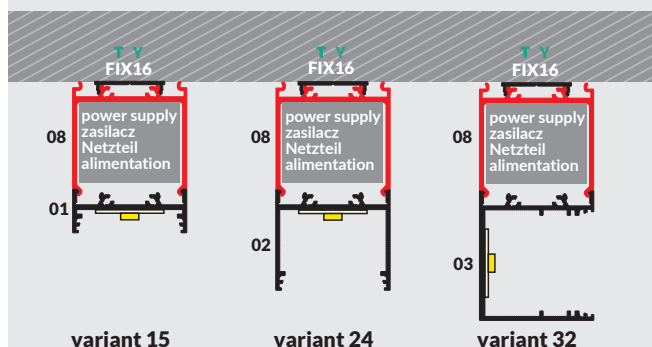

TWO SIDES DWUSTRONNE DOPPELSEITIG DOUBLE FACE

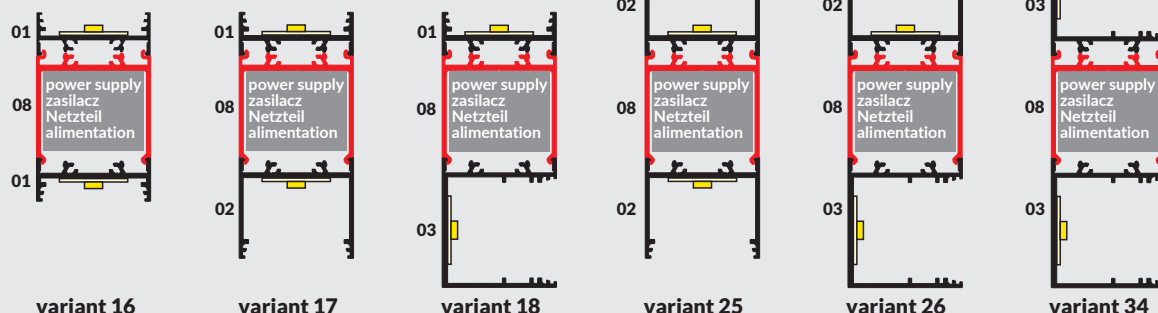

variant 15
ceiling FIX16-08-01-E9
variant 15
sufitowy FIX16-08-01-E9
Variante 15
Deckenvariante FIX16-08-01-E9
version 15
plafonds FIX16-08-01-E9



variant 27
suspended 09-08-02-C9
variant 27
wiszący 09-08-02-C9
Variante 27
Hängevariante 09-08-02-C9
version 27
suspension 09-08-02-C9




END CAPS KNOW HOW OZNACZENIA ZAŚLEPEK BEZEICHNUNGEN DER ENDKAPPEN MARQUAGE DES EMBOUTS

diffuser / cover / profile
klosz / osłona / profil
Abdeckung / Abdeckplatte / Profil
diffuseur / cache / profilé

names of profiles fitting with chosen end cap:
nazwy profili pasujących do wybranej zaślepki:
Die Namen der Profile, die mit einer gewählten Endkappe zusammenpassen:
noms des profilés correspondant au embout sélectionné :
- VARIO30-09

end cap dedicated to VARIO30-08 profile
zaślepka dedykowana do profilu 08
die für das Profil 08 vorgesehene Endkappe
embout pour profilé 08

bottom of the LED profile
dół profilu LED
der untere Teil des LED Profils
bas du profilé LED



type of variant
typ variantu
Variantentyp
type de variante

names of profiles fitting with chosen end cap:
nazwy profili pasujących do wybranej zaślepki:
Namen der Profile, die für eine gewählte Endkappe passen:
noms des profilés correspondant au bouchon sélectionné :
- VARIO30-01
- VARIO30-02
- VARIO30-03


an example
przykład
Beispiel
exemple

VARIANT 18

end cap
zaślepka
Endkappe
embout
VARIO30-01

end cap
zaślepka
Endkappe
embout
VARIO30-08D


end cap
zaślepka
Endkappe
embout
VARIO30-03

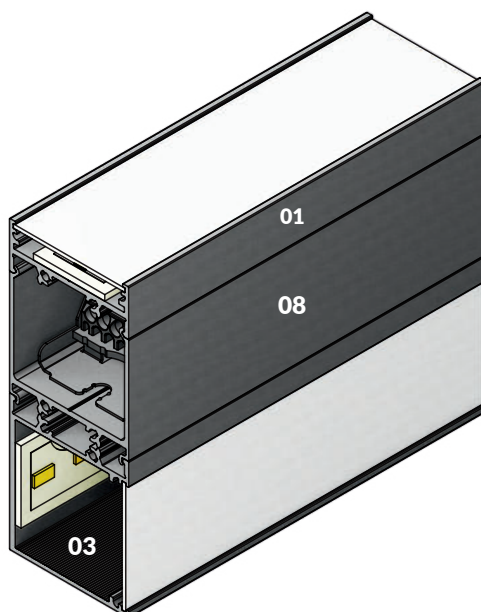

end cap
zaślepka
Endkappe
embout
VARIO30-01

end cap
zaślepka
Endkappe
embout
VARIO30-08D

end cap
zaślepka
Endkappe
embout
VARIO30-03

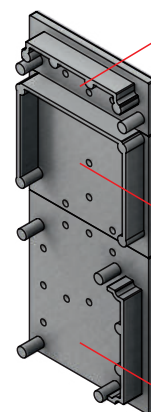


08 END CAPS material: ABS

ZAŚLEPKI 08 materiał: ABS

ENDKAPPEN 08 material: ABS


EMBOUT 08 matériel: ABS

end cap VARIO30-08A
zaślepka VARIO30-08A
Endkappe VARIO30-08A
EMBOUT 08 matériel: ABS

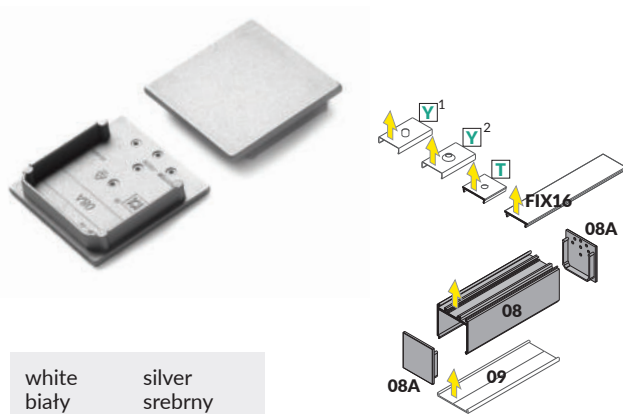


white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V4940001	V4940040
black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
V4940002	V4940022

end cap VARIO30-08B For variants: 15, 24, 32
zaślepka VARIO30-08B Dla wariantów: 15, 24, 32
Endkappe VARIO30-08B Für Varianten: 15, 24, 32
embout VARIO30-08B Pour les variantes: 15, 24, 32

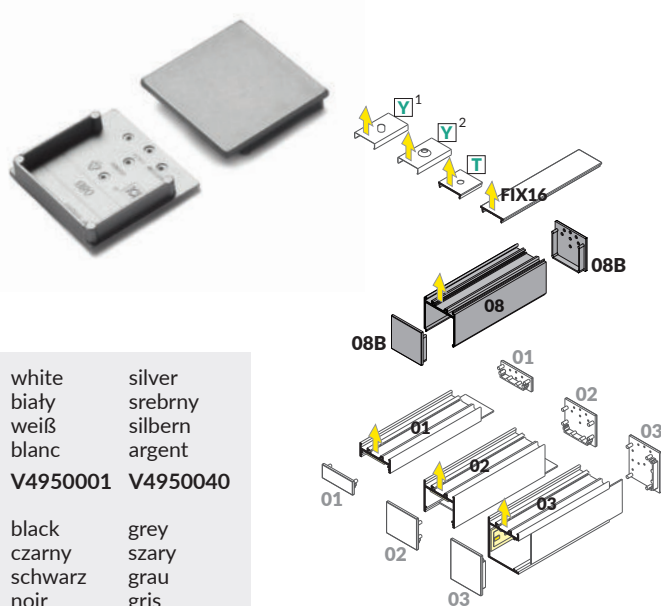


white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V4950001	V4950040
black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
V4950002	V4950022

end cap VARIO30-08C For variants: 19, 27, 35
zaślepka VARIO30-08C Dla wariantów: 19, 27, 35
Endkappe VARIO30-08C Für Varianten: 19, 27, 35
embout VARIO30-08C Pour les variantes: 19, 27, 35

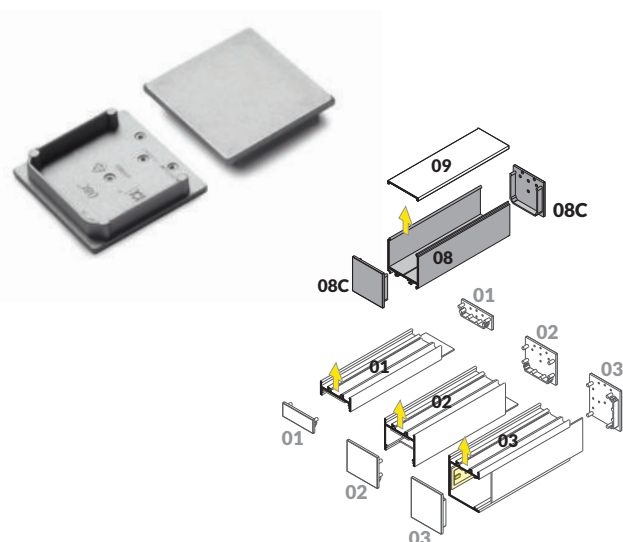

white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V4960001	V4960040
black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
V4960002	V4960022

end cap VARIO30-08D For variants: 16, 17, 18, 25, 26, 34
zaślepka VARIO30-08D Dla wariantów: 16, 17, 18, 25, 26, 34
Endkappe VARIO30-08D Für Varianten: 16, 17, 18, 25, 26, 34
embout VARIO30-08D Pour les variantes: 16, 17, 18, 25, 26, 34

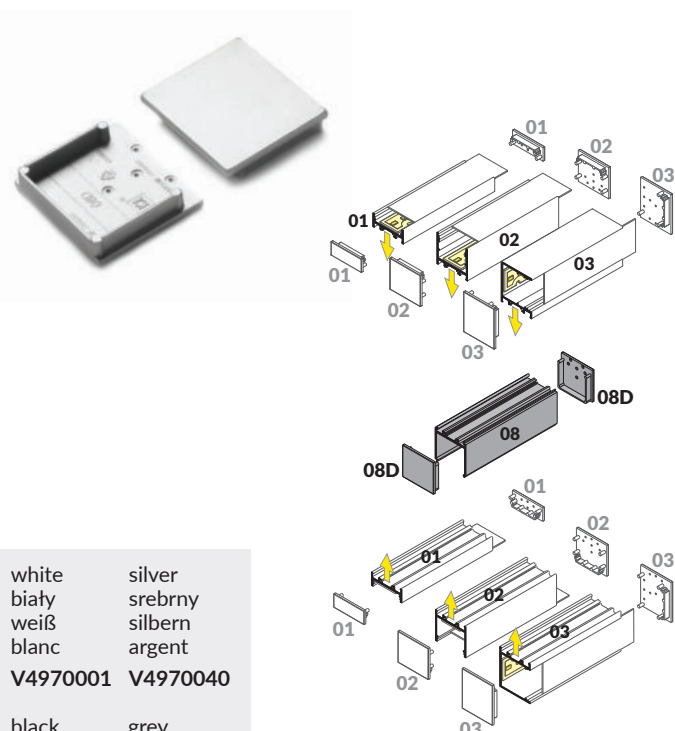

white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V4970001	V4970040
black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
V4970002	V4970022


METAL END CAPS MATERIAL: STEEL

ZAŚLEPKI METALOWE MATERIAŁ: STAL

METALLENDKAPPEN MATERIAL: STAHL


EMBOUTS MÉTALLIQUES MATÉRIEL: ACIER

end cap VARIO30-16-E9 metal
zaślepka VARIO30-16-E9 metal
Endkappe VARIO30-16-E9 Metall
embout VARIO30-16-E9 acier

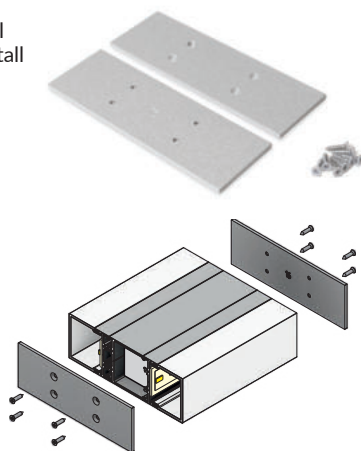


white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
V4550001S	V4550022S
black czarny schwarz noir	
V4550002S	

end cap VARIO30-19-E9 metal
zaślepka VARIO30-19-E9 metal
Endkappe VARIO30-19-E9 Metall
embout VARIO30-19-E9 metal

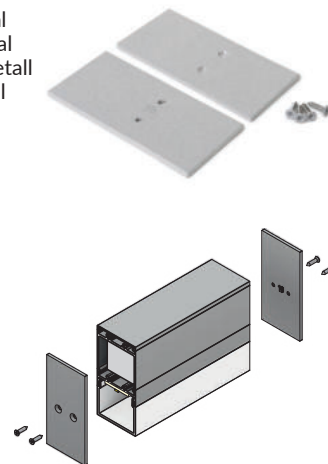


white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
V4560001S	V4560022S
black czarny schwarz noir	
V4560002S	

end cap VARIO30-27 metal
zaślepka VARIO30-27 metal
Endkappe VARIO30-27 Metall
embout VARIO30-27 metal

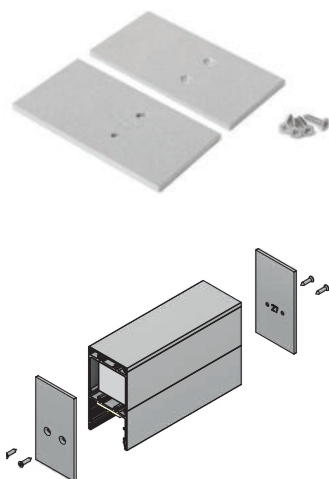


white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
V4570001S	V4570022S
black czarny schwarz noir	
V4570002S	

end cap VARIO30-32 metal
zaślepka VARIO30-32 metal
Endkappe VARIO30-32 Metall
embout VARIO30-32 metal

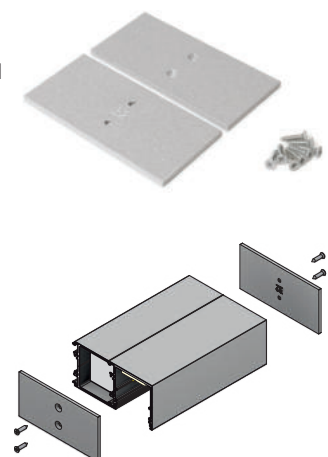

white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
V4580001S	V4580022S
black czarny schwarz noir	
V4580002S	

end cap VARIO30-34 metal
zaślepka VARIO30-34 metal
Endkappe VARIO30-34 Metall
embout VARIO30-34 metal

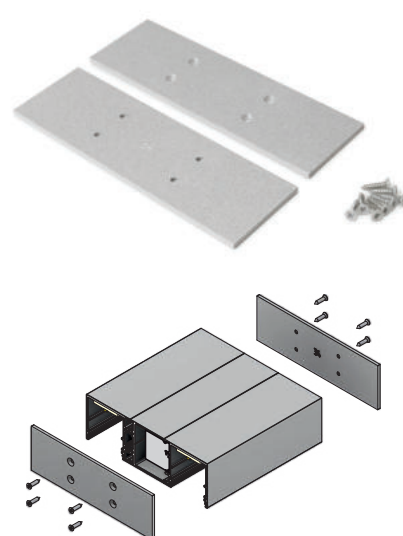

white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
V4590001S	V4590022S
black czarny schwarz noir	
V4590002S	





max 30 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



suspended
zwieszane
hängend
suspendu



lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

- multi-armed connections
- simplified installation and service
- for the construction of suspended and surface luminaires
- optional up&down lighting

- wieloramienne połączenia
- ułatwiony montaż i serwis
- do budowy opraw wiszących i nawierzchniowych
- opcja świecenia góra/dół

- mehrarmige Verbindungen
- leichtere Montage und Service
- für den Bau von Hänge- und Aufbauleuchten
- optionale Up&Down-Beleuchtung

- connexions multibras
- montage et entretien plus faciles
- pour la construction de luminaires suspendus et de surface
- éclairage haut et bas en option




more
information



więcej
szczegółów



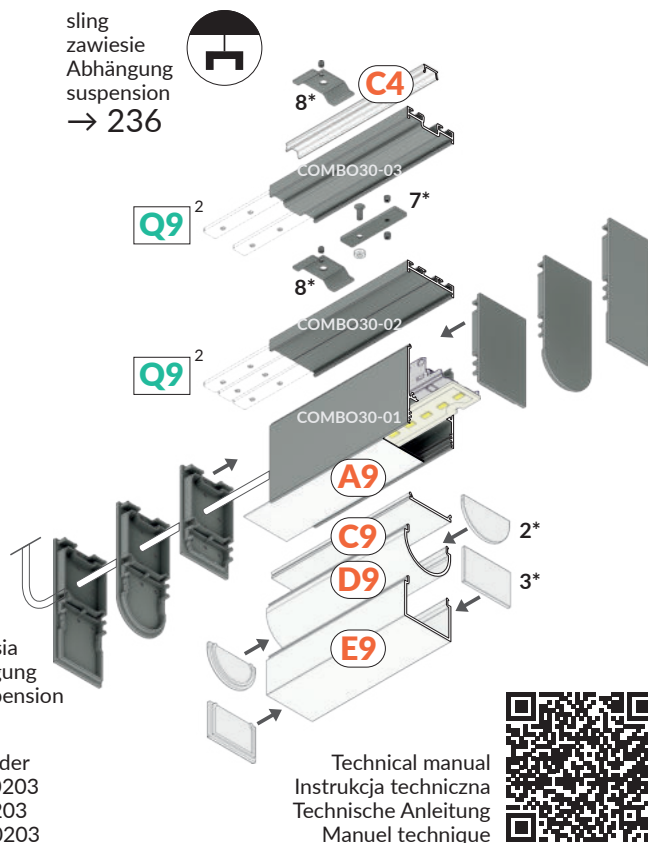

3*→ 226	8*→ 81
end cap E9	COMBO30-0203 holder
zaślepka E9	uchwyty COMBO30-0203
Endkappe E9	Halter COMBO30-0203
embout E9	fixation COMBO30-0203

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic



1000 mm	V6000101
2000 mm	V6000201
3000 mm	V6000301
4050 mm	V6000401



	V6000120
	V6000220
	V6000320
	V6000420



V6000121	V6000121
V6000221	V6000221
V6000321	V6000321
V6000421	V6000421




V6000100
V6000200
V6000300
V6000400


black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
V6998902	V6998922

black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
V6999002	V6999022



black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
V6999102	V6999122

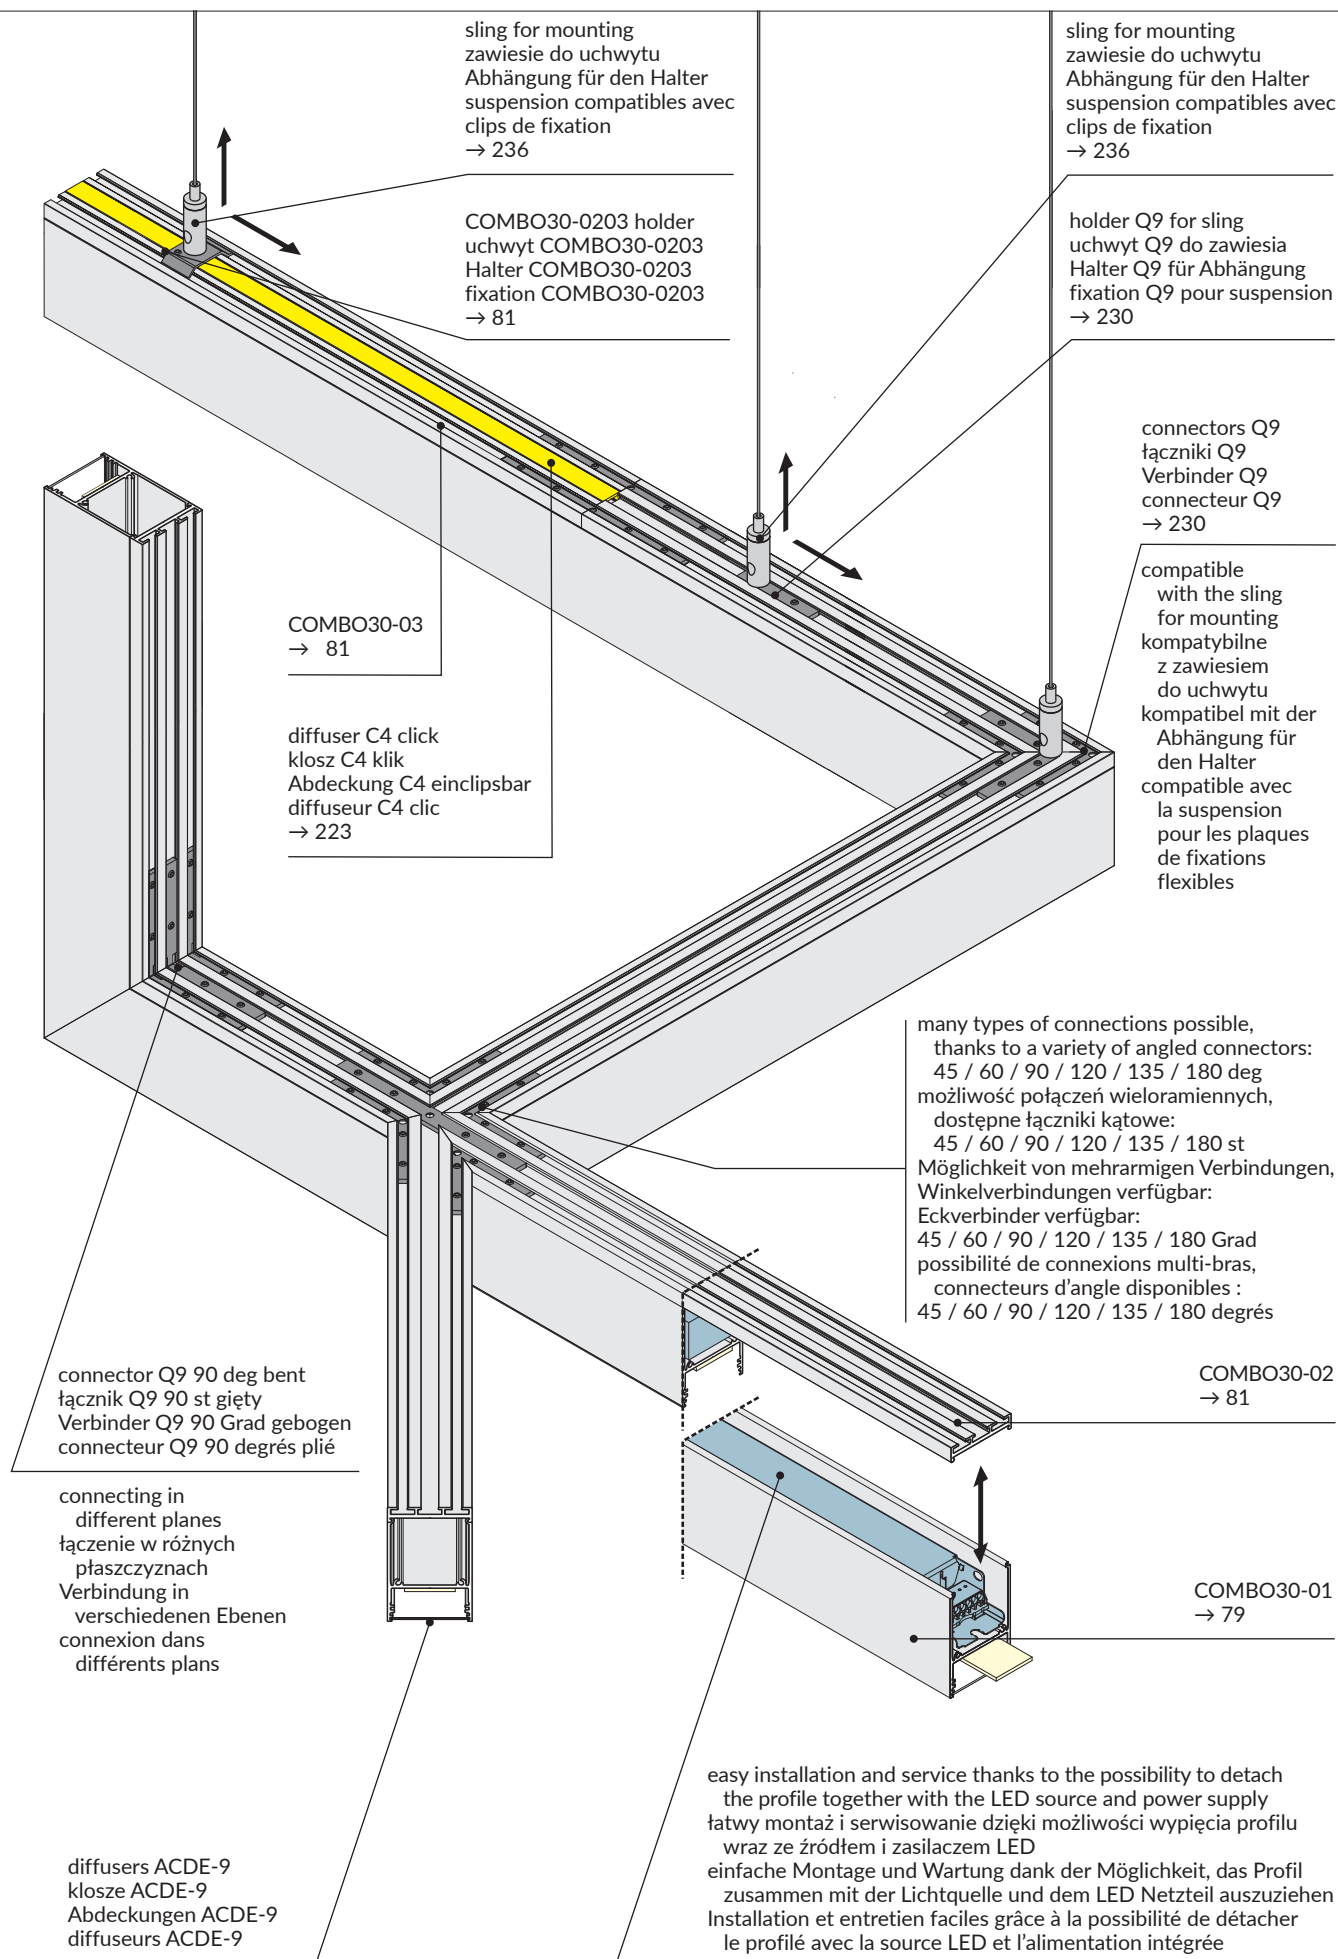


COMPLEMENTARY PROFILE COMBO30-02
 PROFIL UZUPEŁNIAJĄCY COMBO30-02
 ERGÄNZUNGSPROFIL COMBO30-02
 PROFILÉ COMPLÉMENTAIRE COMBO30-02





				
	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	V6000501	V6000520	V6000521	V6000500
2000 mm	V6000601	V6000620	V6000621	V6000600
3000 mm	V6000701	V6000720	V6000721	V6000700
4050 mm	V6000801	V6000820	V6000821	V6000800

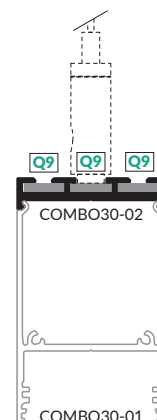

COMPLEMENTARY PROFILE COMBO30-03
 PROFIL UZUPEŁNIAJĄCY COMBO30-03
 ERGÄNZUNGSPROFIL COMBO30-03
 PROFILÉ COMPLÉMENTAIRE COMBO30-03




				
	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	V6000901	V6000920	V6000921	V6000900
2000 mm	V6001001	V6001020	V6001021	V6001000
3000 mm	V6001101	V6001120	V6001121	V6001100
4050 mm	V6001201	V6001220	V6001221	V6001200





holder COMBO30-0203
 uchwyt COMBO30-0203
 Halter COMBO30-0203
 fixation COMBO30-0203

material: stainless steel
 materiał: stal nierdzewna
 Material: rostfreier Stahl
 matériel: acier inoxydable



inox
 V5998719



MANY OPTIONS OF ANGULAR CONNECTIONS WIELE MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ KĄTOWYCH VIELE MÖGLICHKEITEN DER ECKVERBINDUNGEN DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE CONNEXIONS ANGULAIRES



The system of connectors and sockets in the profile allows the creation of stable multi-armed connections and the use of slings in the place of profile connections
System łączników i gniazd w profilu pozwala na tworzenie stabilnych połączeń wieloramiennych oraz na użycie zawieszki w miejscu łączenia profili
Das System von Verbindungen und Sockeln im Profil ermöglicht die Schaffung stabiler mehrarmiger Verbindungen und die Verwendung von Abhängung an der Stelle der Profilverbindung
Le système de connecteurs et de prises dans le profilé permet la création de connexions multi-bras stables et l'utilisation d'un kit de suspensions dans les endroits de connexion des profilés




Connectors used in the example:
Łączniki użyte w przykładzie:
Die im Beispiel verwendeten Verbindungen:
Connecteurs utilisés dans l'exemple:

connector Q9 135 deg
łącznik Q9 135 st
Verbinder Q9 135 Grad
connecteur Q9 135 degrés

connector Q9 45 deg
łącznik Q9 45 st
Verbinder Q9 45 Grad
connecteur Q9 45 degrés

connector Q9 180 deg (x2)
łącznik Q9 180 st (x2)
Verbinder Q9 180 Grad (x2)
connecteur Q9 1805 degrés (x2)

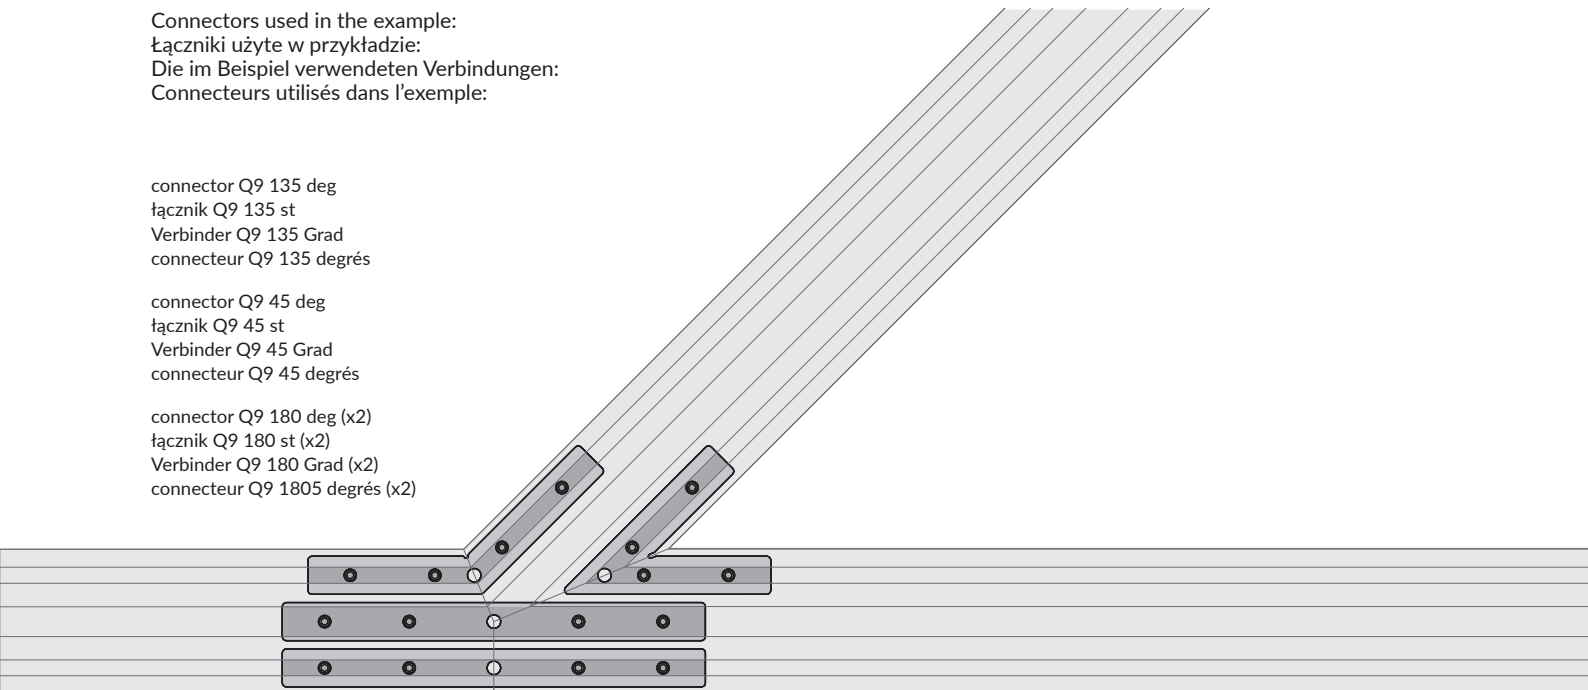

NAMI23 CD-9



max 23 mm



suspended
zwieszane
hängend
suspendu



lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

- for the construction of suspended LED luminaires
- unique aesthetics, new design
- minimalist and refined details
- convenient mounting and service – clip-on profile for LED source
- space for the power supply inside the luminaire
- designed for painting

- do budowy wiszących opraw LED
- wyjątkowa estetyka, świeże wzornictwo
- minimalistyczne i dopracowane detale
- wygodny montaż i serwis – wkłikiwany profil na źródło LED
- miejsce na zasilacz wewnątrz oprawy
- przeznaczony pod malowanie

- für den Bau der hängenden LED Leuchten
- einmalige Ästhetik, frisches Design
- minimalistische und auserlesene Details
- bequeme Montage und Service - einklickbares Profil für LED-Lichtquelle
- Platz für Speiseleitung innerhalb der Leuchte
- bestimmt fürs Anstreichen

- pour construction des luminaires LED suspendus
- esthétique unique, design frais
- détails minimalistes et raffinés
- installation et service pratiques – profil à cliquer pour la source LED
- espace pour intégrer alimentation à l'intérieur du luminaire
- destiné à la peinture




more
information




więcej
szczegółów




Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

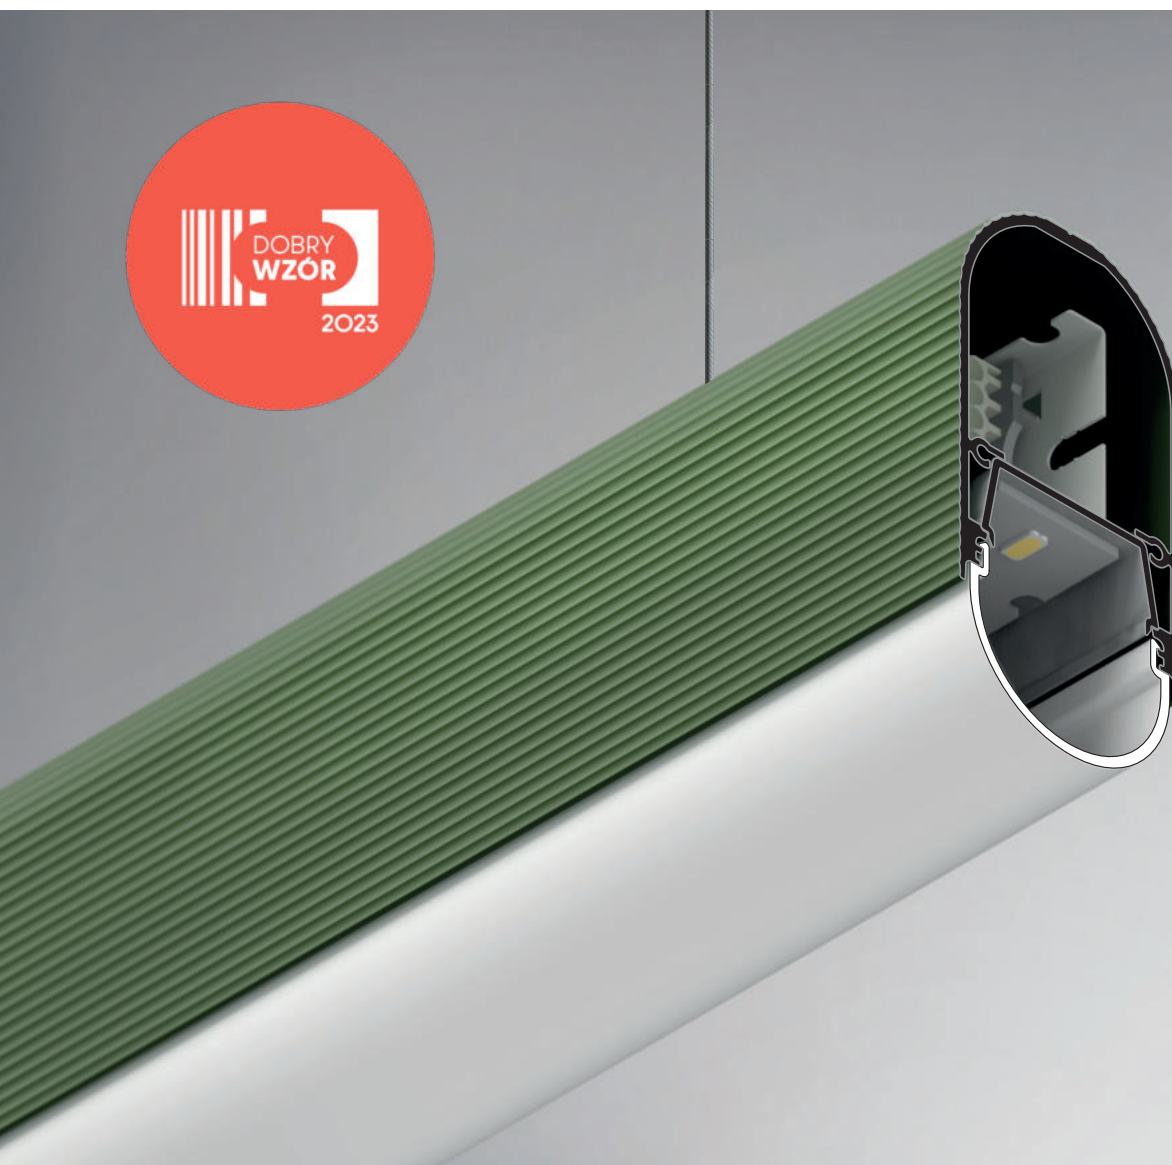

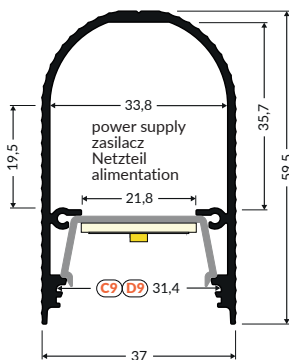

sling
zawiesz
Abhängung
suspension
→ 236

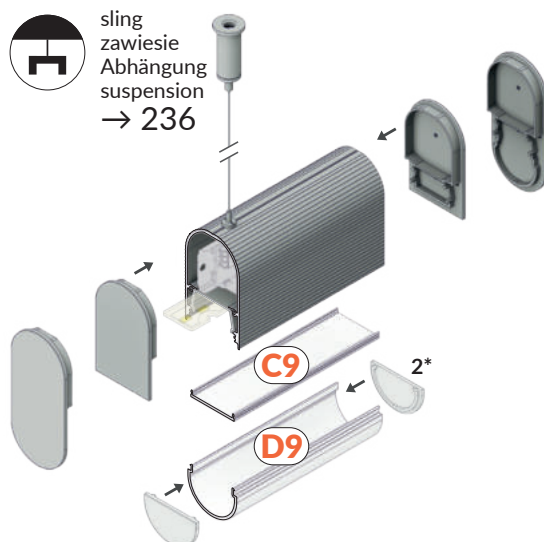

C9 → 223

diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic

D9 → 225

diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9 clic


2* → 225

end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9

LED profile NAMI23
profil LED NAMI23
LED profile NAMI23
profilé LED NAMI23



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut



gold anodized
złoty anodowany
gold eloxiert
or anodisé


1000 mm
2000 mm
3000 mm
4050 mm

K1000101
K1000201
K1000301
K1000401


K1000121
K1000221
K1000321
K1000421

K1000100
K1000200
K1000300
K1000400

K1000193
K1000293
K1000393
K1000493



titanium blue
błękit tytanowy
Titanblau
bleu titane



slate pink
łupkowy róż
Schieferrosa
rose ardoise



almond beige
migdałowy beż
Mandelbeige
almond beige



medium black
średni czarny
mittelschwarz
noir moyen

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4050 mm


K1000197
K1000297
-
-

K1000195
K1000295
-
-

K1000196
K1000296
-
-

K1000194
K1000294
-
-

complementary profile NAMI23
profil uzupełniający NAMI23
Ergänzungsprofil NAMI23
profilé complémentaire NAMI23



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4050 mm

K1000520
K1000620
K1000720
K1000820

end cap NAMI23
zaślepka NAMI23
Endkappe NAMI23
embout NAMI23



white
biały
weiß
blanc
K1999801

black
czarny
schwarz
noir
K1999802

grey
szary
grau
gris
K1999822

end cap NAMI23-D9
zaślepka NAMI23-D9
Endkappe NAMI23-D9
embout NAMI23-D9



white
biały
weiß
blanc
K1999901

black
czarny
schwarz
noir
K1999902

grey
szary
grau
gris
K1999922

end cap NAMI23 metal
zaślepka NAMI23 metal
Endkappe NAMI23 metal
embout NAMI23 metal



black
czarny
schwarz
noir
K1999602

slate pink
tupkowy róż
Schieferrosa
rose ardoise
K1999695

inox

almond beige
migdałowy beż
Mandelbeige
almond beige
K1999696

white
biały
weiß
blanc
K1999601

titanium blue
błękit tytanowy
Titanblau
bleu titane
K1999697

medium black
średni czarny
mittelschwarz
noir moyen
K1999694

end cap NAMI23-D9 metal
zaślepka NAMI23-D metal
Endkappe NAMI23-D9 metal
embout NAMI23-D9 metal



black
czarny
schwarz
noir
K1999702

slate pink
tupkowy róż
Schieferrosa
rose ardoise
K1999795

inox


almond beige
migdałowy beż
Mandelbeige
almond beige
K1999796

white
biały
weiß
blanc
K1999701

titanium blue
błękit tytanowy
Titanblau
bleu titane
K1999797

medium black
średni czarny
mittelschwarz
noir moyen
K1999794

end cap NAMI23 gold
zaślepka NAMI23 złoty
Endkappe NAMI23 Gold
embout NAMI23 l'or




gold painted
złoty malowany
Goldfarbe
peint en or
K1999892

end cap NAMI23-D9 gold
zaślepka NAMI23-D9 złoty
Endkappe NAMI23-D9 Gold
embout NAMI23-D l'or



gold painted
złoty malowany
Goldfarbe
peint en
K1999992

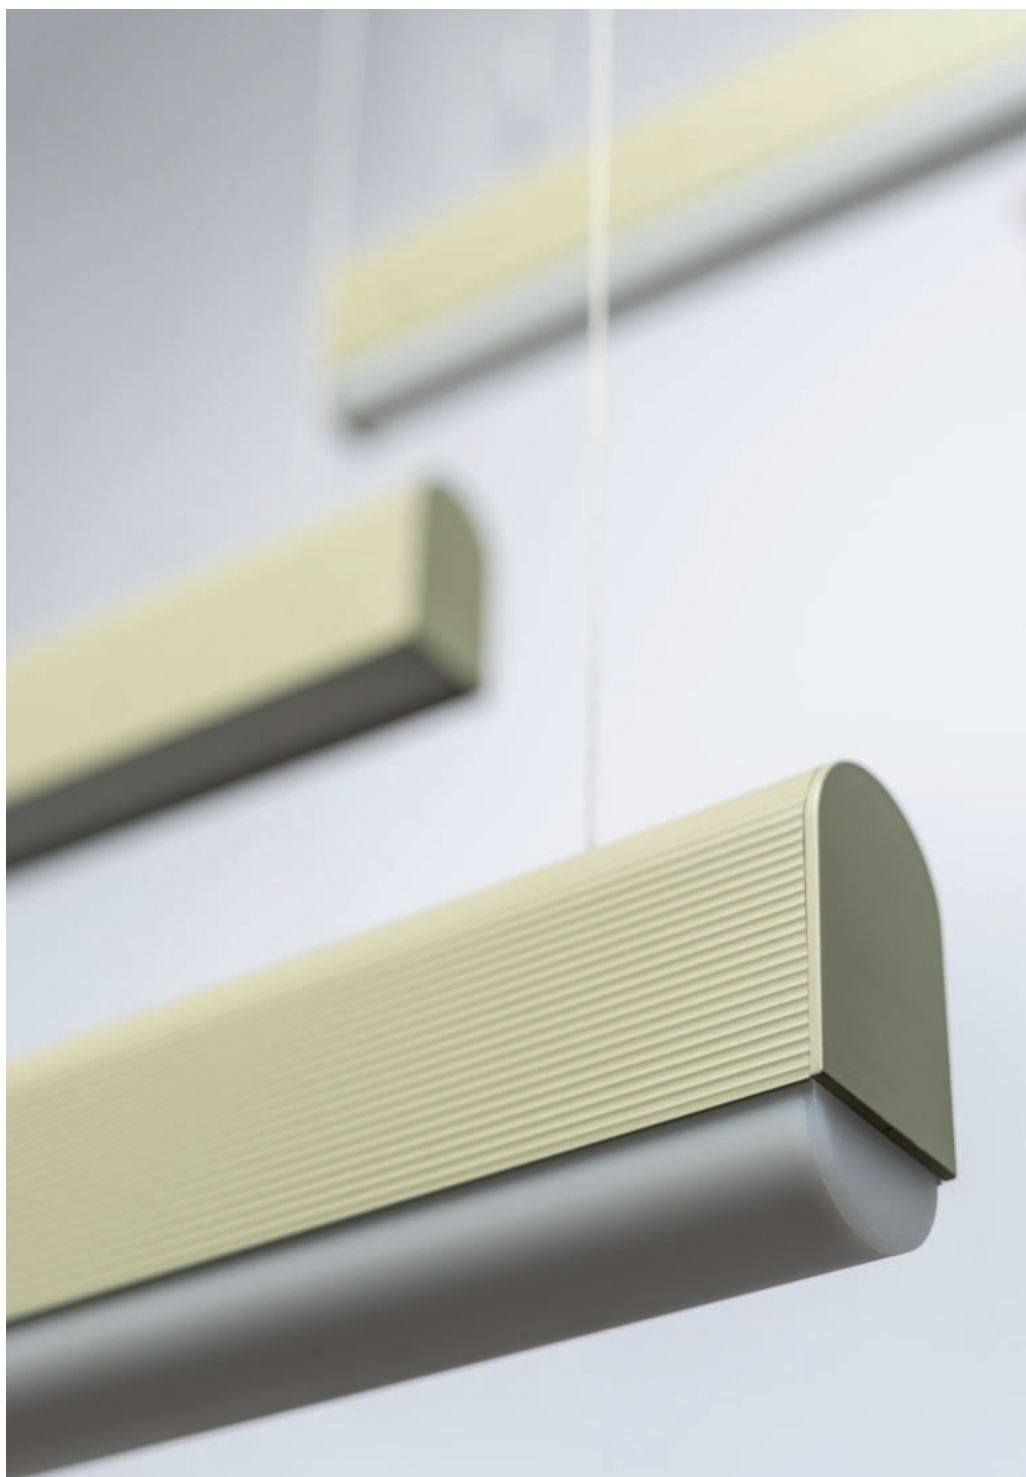



LOWI C10



max 42 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



suspended
zwieszane
hängend
suspendu



lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

- profile for creating LED luminaires
- perfect as main lighting
- 3 types of covers available with different light distributions

- profil do tworzenia opraw oświetleniowych
- doskonały jako oświetlenie główne
- dostępne 3 rodzaje kloszy o różnych rozsyłach światła

- Profile für die Erstellung von LED-Leuchten
- perfekt als Hauptbeleuchtung
- 3 Arten von Abdeckungen mit unterschiedlichen Lichtverteilungen verfügbar


- les profilés pour la création de luminaires LED
- un éclairage principal optimal
- 3 types de diffuseurs sont proposés avec des répartitions de la lumière différentes




more
information



więcej
szczegółów



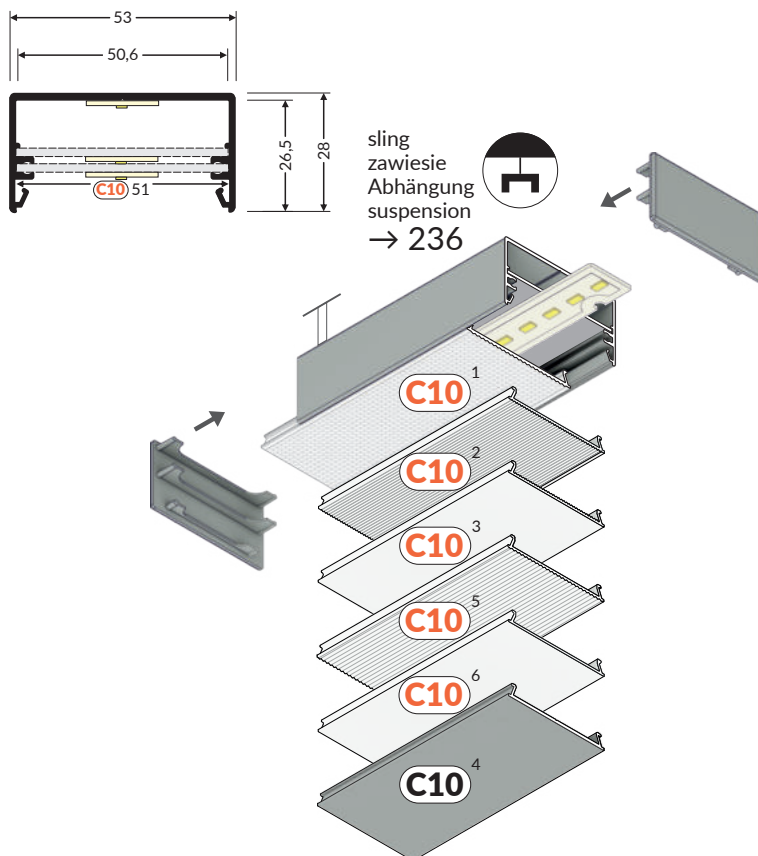

C10¹ → 224

diffuser C10 click opal
klosz C10 klik opal
Abdeckung C10
einclipsbar opal
diffuseur C10 clic opal

C10² → 224

diffuser C10 click narrow
klosz C10 klik narrow
Abdeckung C10
einclipsbar narrow
diffuseur C10 clic narrow

C10³ → 224

diffuser C10 click wide
klosz C10 klik wide
Abdeckung C10
einclipsbar wide
diffuseur C10 clic wide

C10⁵ → 224

diffuser C10 click pro
klosz C10 klik pro
Abdeckung C10
einclipsbar pro
diffuseur C10 clic pro

C10⁶ → 225

diffuser C10 click basic
klosz C10 klik basic
Abdeckung C10
einclipsbar basic
diffuseur C10 clic basic

end cap LOWI
zaślepka LOWI
Endkappe LOWI
embout LOWI



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
93066001	93070040
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
93070002	93070022


white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black painted czarny malowany schwarz lackiert peint en noir	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm 93020001	1000 mm 93020020	1000 mm 93020002	1000 mm 93020000
2000 mm 93030001	2000 mm 93030020	2000 mm 93030002	2000 mm 93030000
3000 mm 93090001	3000 mm 93090020	3000 mm 93090002	3000 mm 93090000
4050 mm 93100001	4050 mm 93100020	4050 mm 93100002	4050 mm 93100000

C10⁴

cover C10
ořona C10
Abdeckplatte C10
cache C10

white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black painted czarny malowany schwarz lackiert peint en noir	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm 63550001	1000 mm 63550020	1000 mm 63550002	1000 mm 63550000
2000 mm 63560001	2000 mm 63560020	2000 mm 63560002	2000 mm 63560000
3000 mm 63740001	3000 mm 63740020	3000 mm 63740002	3000 mm 63740000
4050 mm 63750001	4050 mm 63750020	4050 mm 63750002	4050 mm 63750000

LED mounting 50
mocowanie LED 50
Montageteil LED 50
fixation LED 50



raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
25080000
25090000
25170000
25180000

PHIL53 C10



max 46 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



suspended
zwieszane
hängend
suspendu



lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

- profile for creating LED luminaires
- perfect as main lighting
- various installation options
- larger sizes
- 3 types of covers available with different light distributions
- enables hiding the power supply inside the profile

- profil do tworzenia opraw LED
- doskonały jako oświetlenie główne
- różnorodne opcje montażu
- większe gabaryty
- dostępne 3 rodzaje kloszy o różnych rozsyłach światła
- umożliwia ukrycie zasilacza wewnątrz profilu

- Profile für die Erstellung von LED Leuchten
- perfekt als Hauptbeleuchtung
- verschiedene Montageoptionen
- größere Baumassee
- 3 Arten von Abdeckungen mit unterschiedlichen Lichtverteilungen verfügbar
- ermöglicht das Verstecken des Netzteils innerhalb des Profils


- le profilé pour la création de luminaires LED
- un éclairage principal optimal
- les différentes options de montage - de suspension à encastrer
- les plus grandes dimensions
- 3 types de diffuseurs sont proposés avec des répartitions de la lumière différentes
- nos produits permettent de dissimuler le bloc d'alimentation à l'intérieur du profilé




more
information




więcej
szczegółów





sling
zawiesie
Abhängung
suspension
→ 236

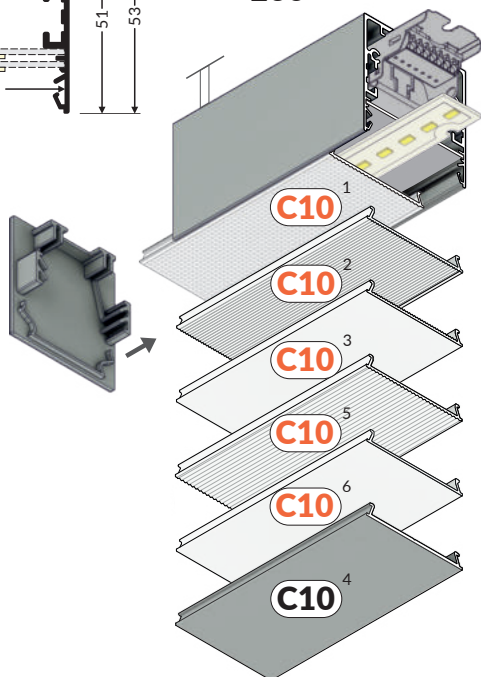

C10¹ → 224

diffuser C10 click opal
klosz C10 klik opal
Abdeckung C10
einclipsbar opal
diffuseur C10 clic opal

C10² → 224

diffuser C10 click narrow
klosz C10 klik narrow
Abdeckung C10
einclipsbar narrow
diffuseur C10 clic narrow

C10³ → 224

diffuser C10 click wide
klosz C10 klik wide
Abdeckung C10
einclipsbar wide
diffuseur C10 clic wide


C10⁵ → 224

diffuser C10 click pro
klosz C10 klik pro
Abdeckung C10
einclipsbar pro
diffuseur C10 clic pro

C10⁶ → 225

diffuser C10 click basic
klosz C10 klik basic
Abdeckung C10
einclipsbar basic
diffuseur C10 clic basic

end cap PHIL53
zaślepka PHIL53
Endkappe PHIL53
embout PHIL53




white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
63640001	63640040
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
63640002	63640022




white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black painted
czarny malowany
schwarz lackiert
peint en noir



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	63520001
2000 mm	63530001
3000 mm	63720001
4050 mm	63730001

63520020
63530020
63720020
63730020

63520002
63530002
63720002
63730002

63520000
63530000
63720000
63730000

C10⁴

cover C10
ořona C10
Abdeckplatte C10
cache C10



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black painted
czarny malowany
schwarz lackiert
peint en noir



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut


1000 mm	63550001
2000 mm	63560001
3000 mm	63740001
4050 mm	63750001

63550020
63560020
63740020
63750020

63550002
63560002
63740002
63750002

63550000
63560000
63740000
63750000

LED mounting 50
mocowanie LED 50
Montageteil LED 50
fixation LED 50



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

25080000
25090000
25170000
25180000

PHIL.v2 C10/Q9



max 32 mm



surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface



suspended
zwieszane
hängend
suspendu



lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

- LED profile for creating luminaires with $UGR \leq 19$ with pro and narrow diffusers
- easy to install and service
- positioning by means of sliding slings
- stable connections thanks to the connectors at 3 points of the cross-section
- 5 diffusers to choose from

- profil LED do tworzenia opraw z $UGR \leq 19$ z kloszami pro i narrow
- łatwy montaż i serwisowanie
- pozycjonowanie dzięki przesuwным zawieszom
- stabilne połączenia dzięki łącznikom w 3 punktach
- 5 kloszy do wyboru

- LED-Profil zur Erstellung von Leuchten mit $UGR \leq 19$ mit pro und narrow Abdeckungen
- einfach zu installieren und zu warten
- Positionierung mit Hilfe von verschiebbaren Abhängungen
- Stabile Verbindungen dank der Verbindungselemente an 3 Punkten des Querschnitts
- 5 Abdeckungen zur Auswahl

- Profilé LED pour la création de luminaires avec $UGR \leq 19$ avec diffuseurs pro et narrow
- facile à installer et à entretenir
- positionnement grâce aux suspensions coulissantes/mobiles
- connections stables grâce aux connecteurs en 3 endroits de la section transversale
- 5 diffuseurs au choix





more
information



więcej
szczegółów






complementary profile PHIL.v2
profil uzupełniający PHIL.v2
Ergänzungsprofil PHIL.v2
profilé complémentaire PHIL.v2

7* → 230

holder Q9 for sling
uchwyt Q9 do zawiesia
Halter Q9 für Abhängung
fixation Q9 pour suspension



sling
zawiesie
Abhängung
suspension
→ 236

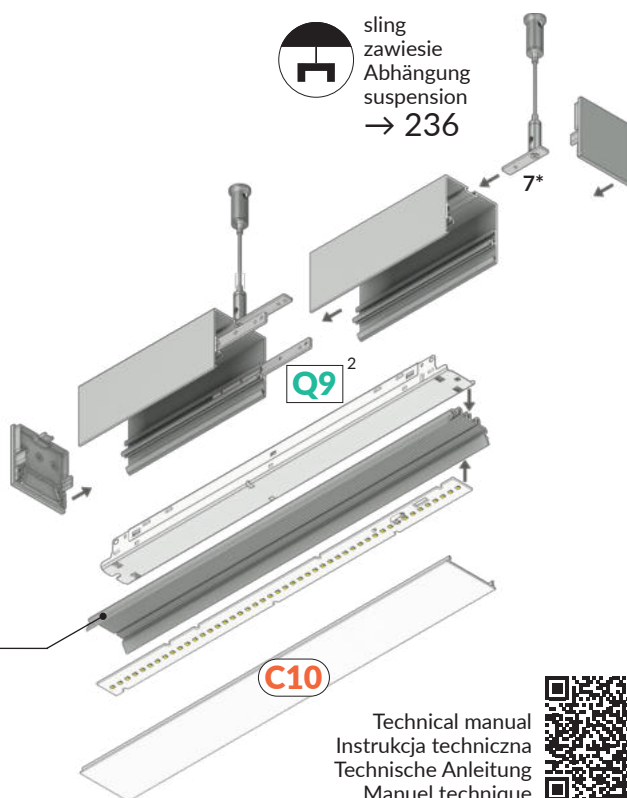

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	-	-	-	-
2000 mm	P2000201	P2000220	P2000221	P2000200
3000 mm	-	-	-	-
4050 mm	P2000401	P2000420	P2000421	P2000400

complementary profile PHIL.v2
profil uzupełniający PHIL.v2
Ergänzungsprofil PHIL.v2
profilé complémentaire PHIL.v2



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée


1000 mm	-
2000 mm	P2000620
3000 mm	-
4050 mm	P2000820

C10⁴

cover C10
osłona C10
Abdeckplatte
C10
cache C10



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black painted
czarny malowany
schwarz lackiert
peint en noir



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	63550001	63550020	63550002	63550000
2000 mm	63560001	63560020	63560002	63560000
3000 mm	63740001	63740020	63740002	63740000
4050 mm	63750001	63750020	63750002	63750000

Q9¹ → 230

connector Q9 90 deg bent
łącznik Q9 90 st gięty
Verbinder Q9 90 Grad
gebogen
connecteur Q9 90 degrés
suspendus

Q9² → 230

connector Q9 180 deg
łącznik Q9 180 st
Verbinder Q9 180 Grad
connecteur Q9 180 degrés

Q9⁵ → 230

connector Q9 90 deg
łącznik Q9 90 st
Verbinder Q9 90 Grad
connecteur Q9 90 degrés

C10¹ → 224

diffuser C10 click opal
klosz C10 klik opal
Abdeckung C10
einclipsbar opal
diffuseur C10 clic opal

C10² → 224

diffuser C10 click narrow
klosz C10 klik narrow
Abdeckung C10
einclipsbar narrow
diffuseur C10 clic narrow

C10³ → 224

diffuser C10 click wide
klosz C10 klik wide
Abdeckung C10
einclipsbar wide
diffuseur C10 clic wide


C10⁵ → 224

diffuser C10 click pro
klosz C10 klik pro
Abdeckung C10
einclipsbar pro
diffuseur C10 clic pro

C10⁶ → 225

diffuser C10 click basic
klosz C10 klik basic
Abdeckung C10
einclipsbar basic
diffuseur C10 clic basic

end cap PHIL.v2
zaślepka PHIL.v2
Endkappe PHIL.v2
embout PHIL.v2



white
biały
weiß
blanc
P2999901

silver
srebrny
silbern
argent
P2999940

black
czarny
schwarz
noir
P2999902

grey
szary
grau
gris
P2999922

CONNECTION POSSIBILITY MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN COMBINAISON POSSIBLE

Q9¹


connector Q9 90 deg bent
łącznik Q9 90 st gięty
Verbinder Q9 90 Grad gebogen
connecteur Q9 90 degrés suspendus

Q9²

connector Q9 180 deg
łącznik Q9 180 st
Verbinder Q9 180 Grad
connecteur Q9 180 degrés

Q9⁵

connector Q9 90 deg
łącznik Q9 90 st
Verbinder Q9 90 Grad
connecteur Q9 90 degrés

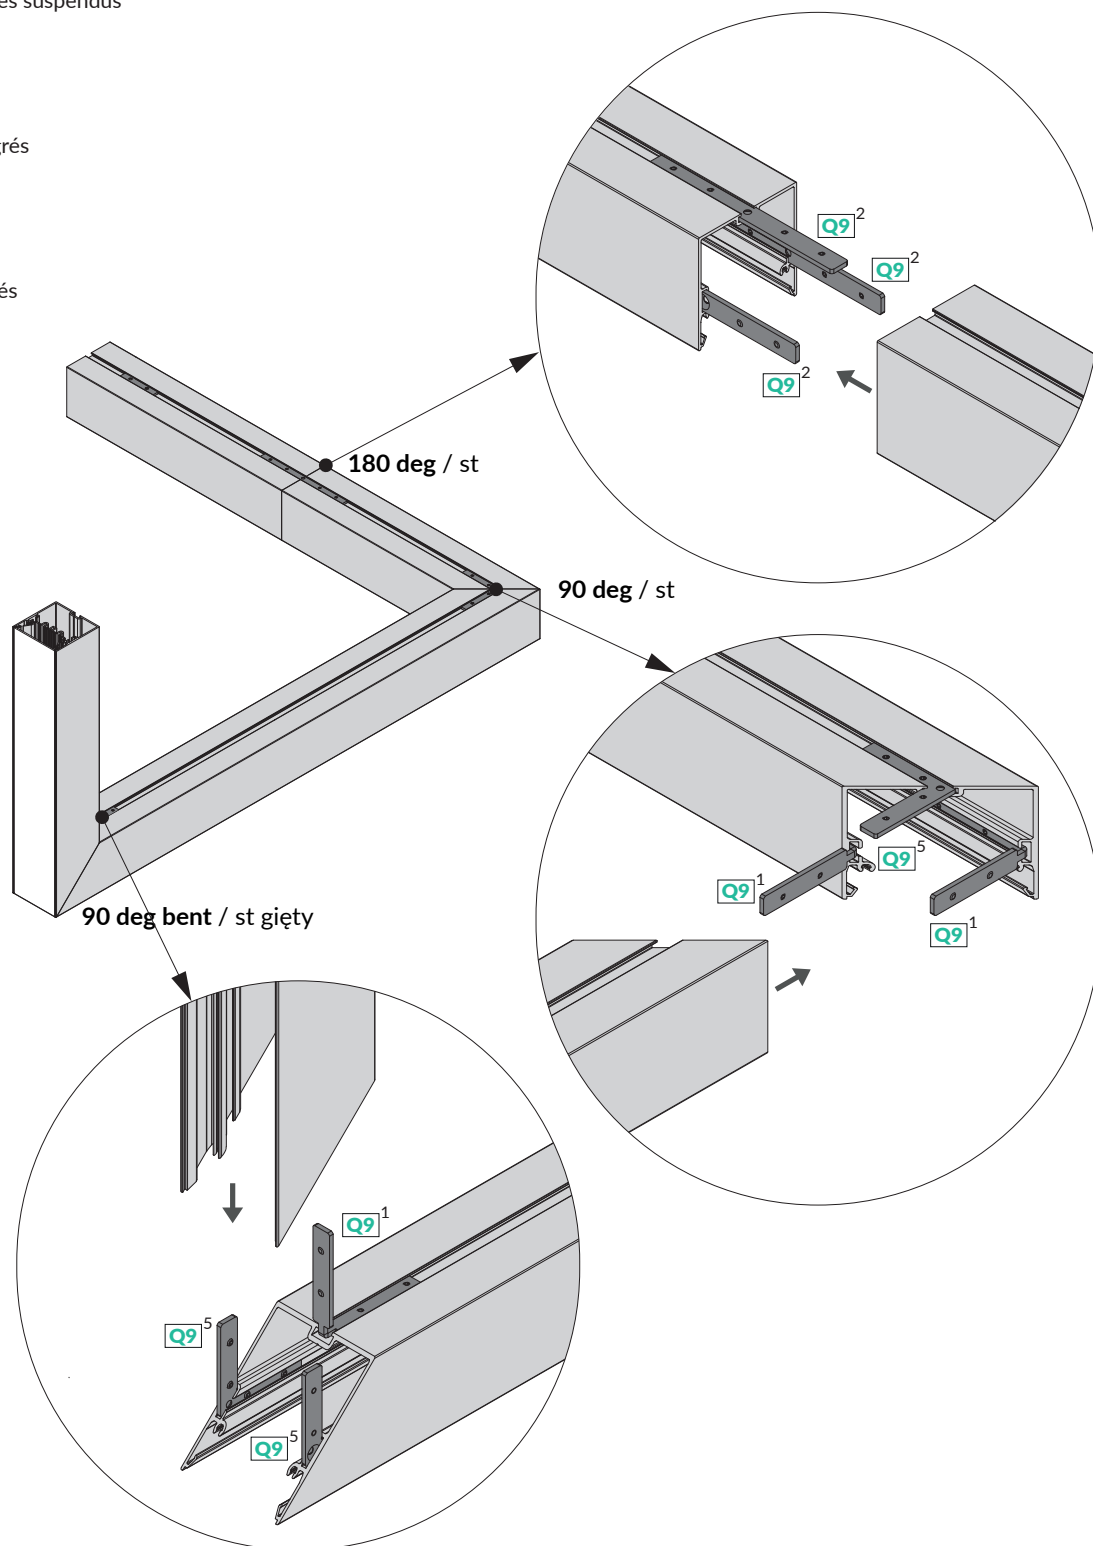





**RECESSED
WPUSTOWE
EINBAUPROFIL
A ENCASTRER**



SLASH8



max 8 mm



recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- easy installation of the LED strip
- installation in a small gap 5x14 mm
- possibility of installation in an arc (minimum bend cap radius 25 cm)
- continuous line of light when using 120 LEDs/m LED strip

- łatwy montaż taśmy LED
- montaż w niewielkiej szczelinie 5x14 mm
- możliwość montażu po łuku (minimalny promień gięcia 25 cm)
- ciągła linia światła przy użyciu taśmy LED 120 P/m

- einfache Montage des LED Streifens
- Montage in einem kleinen Spalt 5x14 mm
- Möglichkeit der Montage nach einem Bogen (Mindestbiegeradius 25 cm)
- eine homogene Lichtlinie (bei Anwendung von LED Streifen mit 120 leds/m)

- installation facile du ruban LED
- installation dans un petit espace de 5x14 mm
- possibilité d'installation en arc (rayon de courbure minimum 25 cm)
- ligne continue de lumière en utilisant un ruban LED 120 P/M.





more
information



więcej
szczegółów



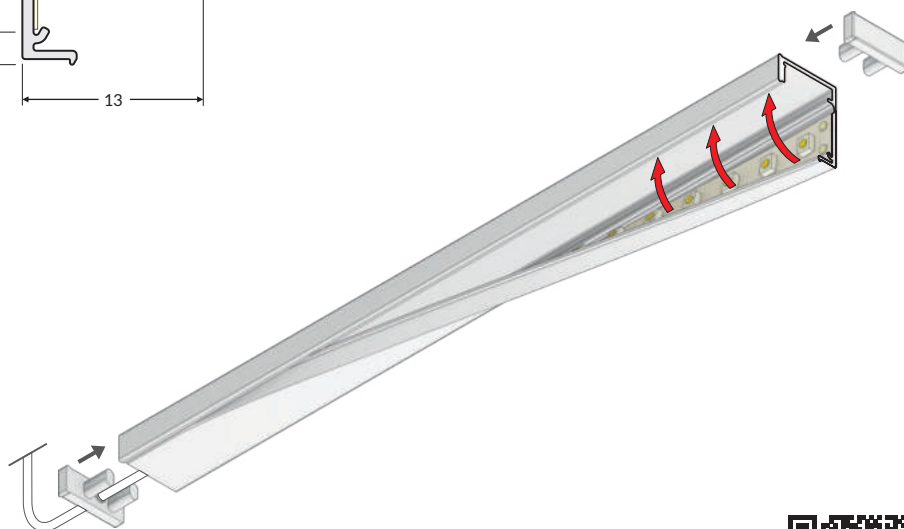

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



material: PC opal
materiał: PC mleczny
Material: PC opal
matériau: PC opaque

1000 mm	G5000120
2000 mm	G5000220
3000 mm	G5000320
4100 mm	G5000420

end cap SLASH8
zaślepka SLASH8
Endkappe SLASH8
embout SLASH8



opal
mleczny
opal
opaque
G5999922



HI8 C1



max 8 mm



recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- decorative illumination
- for counter edges, steps
- flushes with mounting surface
- only enlight surface of the diffuser is visible
- miniature dimensions

- oświetlenie dekoracyjne
- do montażu w krawędzi blatów, stopni
- zlicowany z powierzchnią montażową
- widoczna tylko świecąca powierzchnia klosza
- miniaturowe gabaryty

- dekorative Beleuchtung
- für die Montage am Rand von Platten, Stufen
- mit der Montagefläche gepasst
- sichtbar ist nur die leuchtende Oberfläche der Abdeckung
- Miniaturbaumasse

- éclairage décoratif
- pour l'installation dans le bord des comptoirs, des marches
- affleure la surface de montage
- seule la surface lumineuse du diffuseur est visible
- dimensions miniatures





more
information



więcej
szczegółów



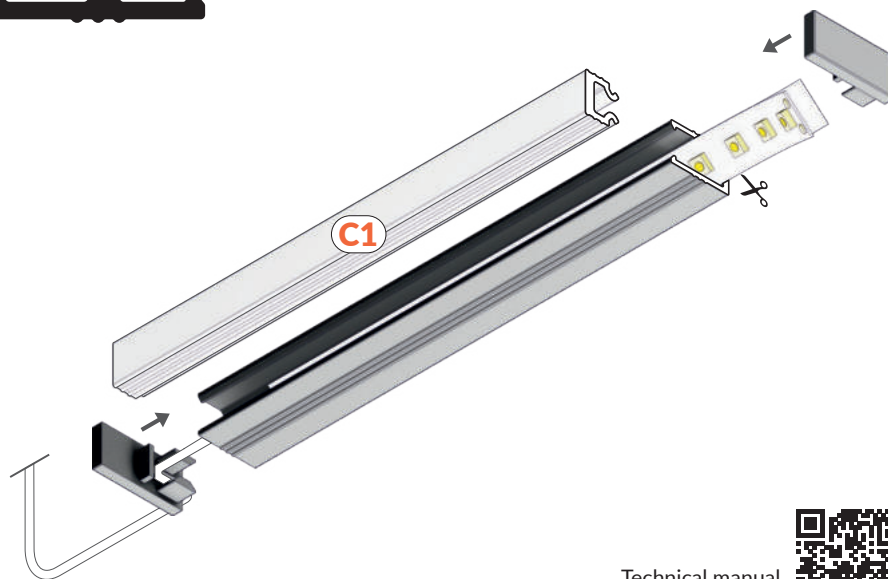


Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



C1 → 222

diffuser C1 click
klosz C1 klik
Abdeckung C1 einclipsbar
diffuseur C1 clic



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	H8010020
2000 mm	H8020020
3000 mm	H8030020
4050 mm	H8040020

end cap HI8
zaślepka HI8
Endkappe HI8
embout HI8



silver	grey
srebrny	szary
silbern	grau
argent	gris
H8990040	H8990022

opal
mleczny
opal
opaque
H8990038





max 10 mm



recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- suitable for use in plasterboards - does not affect the structure of the board
- used also in furniture
- continuous line of light (when using LED strip LEDs/m and opal diffuser)
- Slick socket
- miniature dimensions

- do zastosowania w płycie gipsowo-kartonowej - nie narusza konstrukcji płyty
- również do zastosowania meblowego
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- gniazdo z funkcją Slick
- miniaturowe gabaryty

- für die Anwendung in einer Rigipsplatte - es beeinträchtigt die Struktur der Platte nicht
- auch für die Möbelanwendung
- eine homogene Lichtlinie (unter Verwendung von LED Streifen mit 120 leds/m und einer opalen Abdeckung)
- Sockel mit Slick Funktion
- Miniaturbaumasse

- pour une utilisation dans les plaques de plâtre - cela n'affecte pas la structure de la plaque
- aussi pour les mobiliers
- une ligne continue de lumière (en utilisant un ruban 120 P/M. et un diffuseur opaque)
- prise avec fonction Slick
- dimensions miniatures





more
information



więcej
szczegółów



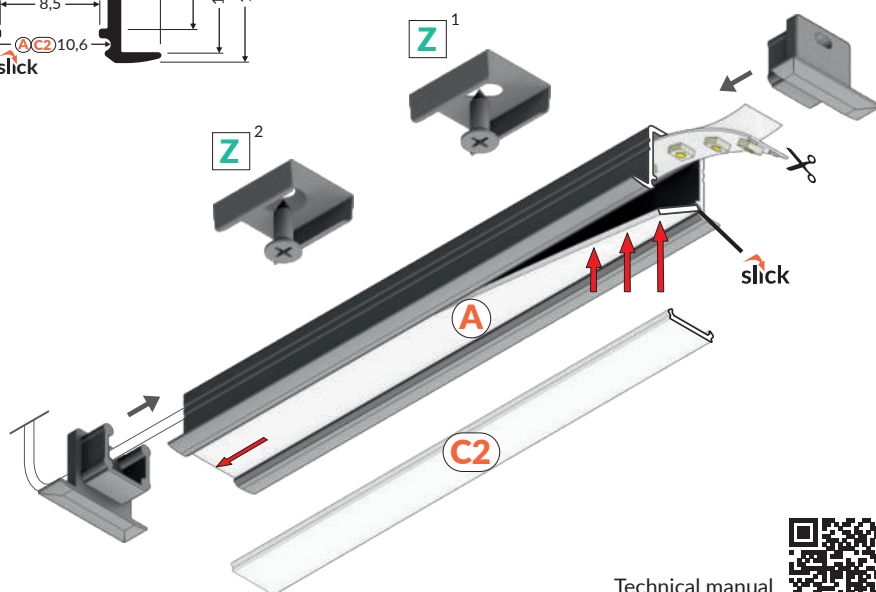

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



Z¹ → 235

mounting plate Z
uchwyt Z
Halter Z
fixation Z

Z² → 235

mounting plate Z cone
uchwyt Z cone
Halter Z cone
fixation Z cône

A → 220


diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant

C2 → 222

diffuser C2 click
klosz C2 klik
Abdeckung C2 einclipsbar
diffuseur C2 clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	E3010001	E3010020	E3010021	E3010000
2000 mm	E3020001	E3020020	E3020021	E3020000
3000 mm	E3030001	E3030020	E3030021	E3030000
4050 mm	E3040001	E3040020	E3040021	E3040000

end cap SMART-IN10 with hole
zaślepka SMART-IN10 z otworem
Endkappe SMART-IN10 mit Öffnung
embout SMART-IN10 avec un trou



white
biały
weiß
blanc
E3990001

silver
srebrny
silbern
argent
E3990040

black
czarny
schwarz
noir
E3990002

grey
szary
grau
gris
E3990022



max 12 mm



recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- light weight, budget profile
- used mainly in furniture
- Slick socket

- lekki profil budżetowy
- głównie do zastosowania meblowego
- Gniazdo z funkcją Slick

- ein leichtes Budget-Profil
- hauptsächlich für die Möbelerwendung
- Sockel mit Slick Funktion

- profilé à prix bas, léger
- principalement pour les mobiliers
- prise avec fonction Slick





more
information



więcej
szczegółów



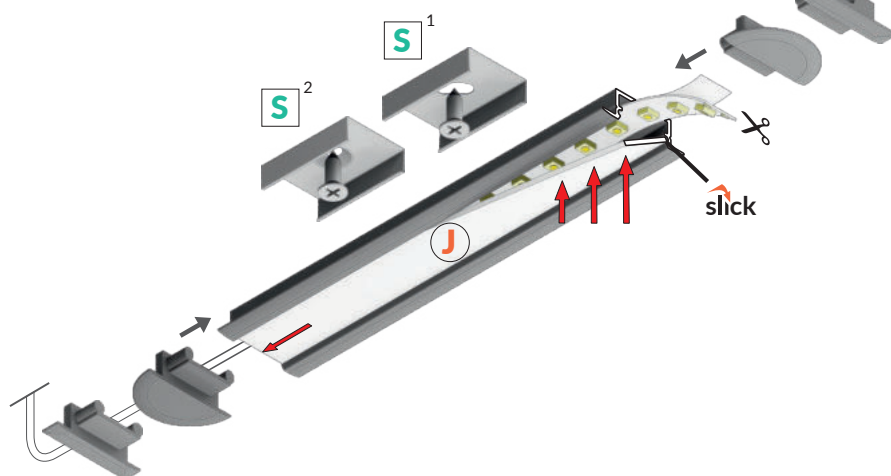

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



S¹ → 231

mounting plate S
uchwyt S
Halter S
fixation S

S² → 231

mounting plate S cone
uchwyt S cone
Halter S cone
fixation S cône

J → 228

diffuser J slide
klosz J wsuwany
Abdeckung J einschiebbar
diffuseur J coulissant




white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	C8010001	C8010020	C8010021	C8010000
2000 mm	C8020001	C8020020	C8020021	C8020000
3000 mm	C8030001	C8030020	C8030021	C8030000
4050 mm	C8040001	C8040020	C8040021	C8040000

end cap BEGTIN12 gen2 with hole
zaślepka BEGTIN12 gen2 z otworem
Endkappe BEGTIN12 gen2 mit Öffnung
embout BEGTIN12 gen2 avec un trou



white
biały
weiß
blanc
C8980001

silver
srebrny
silbern
argent
C8980040

black
czarny
schwarz
noir
C8980002

grey
szary
grau
gris
C8980022

end cap BEGTIN12 gen2 SQ with hole
zaślepka BEGTIN12 gen2 SQ z otworem
Endkappe BEGTIN12 gen2 SQ mit Öffnung
embout BEGTIN12 gen2 SQ avec un trou



white
biały
weiß
blanc
C8970001

silver
srebrny
silbern
argent
C8970040

black
czarny
schwarz
noir
C8970002

grey
szary
grau
gris
C8970022



GROOVE10 BC/UX



max 10 mm



recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- used mainly in furniture
- ceiling installation possible
- 7 types of diffusers

- głównie do zastosowania meblowego
- możliwe zastosowanie sufitowe
- 7 rodzajów kloszy

- hauptsächlich für Möbelbereich
- möglich ist auch die Anwendung an der Decke
- 7 Abdeckungen zur Wahl


- principalement pour les mobiliers
- application possible au plafond
- 7 types de diffuseurs





more
information



więcej
szczegółów



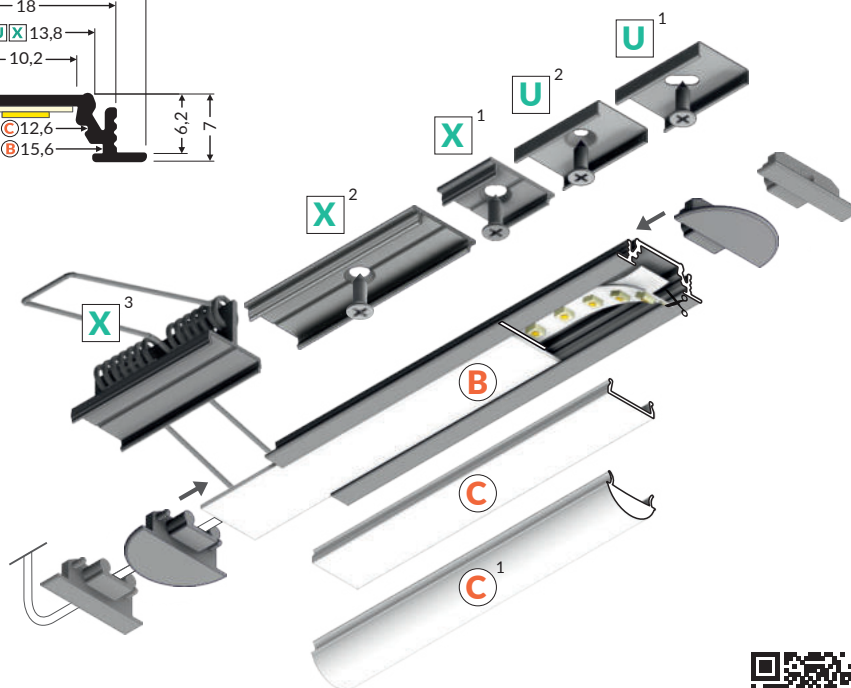

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



U¹ → 231

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U² → 231

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône

X¹ → 234

mounting plate X
uchwyt X
Halter X
fixation X

X² → 234

connector X 180 deg
łącznik X 180 st
Verbinder X 180 Grad
connecteur X 180 degrés

X³ → 235

mounting plate X spring
uchwyt X sprężyna
Halter X Feder
fixation X ressort

B → 221

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

C¹ → 221

diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar Linse gen2
diffuseur C clic lentille gen 2



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4050 mm

76200001
76210001
76690001
76700001

76200020
76210020
76690020
76700020

76200021
76210021
76690021
76700021

76200000
76210000
76690000
76700000

end cap GROOVE10 gen2 with hole
zaślepka GROOVE10 gen2 z otworem
Endkappe GROOVE10 gen2 mit Öffnung
embout GROOVE10 gen2 avec un trou



white
biały
weiß
blanc

76980001

silver
srebrny
silbern
argent

76980040

black
czarny
schwarz
noir

76980002

grey
szary
grau
gris

76980022

end cap GROOVE10 gen2 SQ with hole
zaślepka GROOVE10 gen2 SQ z otworem
Endkappe GROOVE10 gen2 SQ mit Öffnung
embout GROOVE10 gen2 SQ avec un trou



white
biały
weiß
blanc

76990001

silver
srebrny
silbern
argent

76990040

black
czarny
schwarz
noir


76990002

grey
szary
grau
gris

76990022

connector GROOVE10 90 deg
łącznik GROOVE10 90 st
Verbinder GROOVE10 90 Grad
connecteur GROOVE10 90 degrés

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
76530001

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
76530020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
76530021

GROOVE10.v2 A1C/U



max 10 mm



recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- a new generation of recessed profiles
- basic and aesthetically pleasing furniture profile
- shallow mounting hole depth

- nowa generacja profili wpustowych
- podstawowy i estetyczny profil meblowy
- niewielka głębokość otworu montażowego

- neue Generation der Einbauprofile
- einfaches und ästhetisches Möbelprofil
- geringe Tiefe des Montagelochs

- nouvelle génération de profilés de rainure
- profilé de mobilier basique et esthétique
- faible profondeur du trou de montage





more
information



więcej
szczegółów



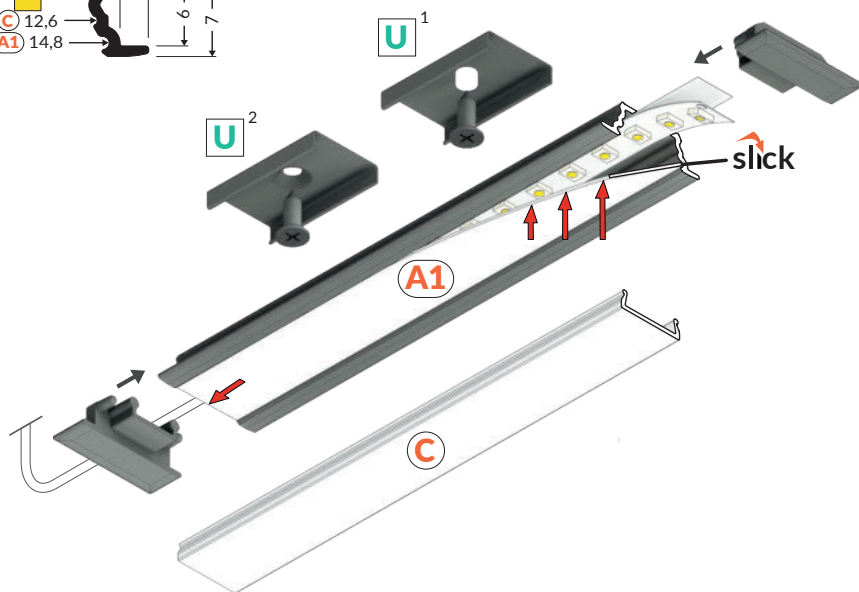

U¹ → 231

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U² → 231

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône

A1 → 220

diffuser A1 slide
klosz A1 wsuwany
Abdeckung A1 einschiebbar
diffuseur A1 coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	K5000101	K5000120	K5000121	K5000100
2000 mm	K5000201	K5000220	K5000221	K5000200
3000 mm	K5000301	K5000320	K5000321	K5000300
4050 mm	K5000401	K5000420	K5000421	K5000400

end cap GROOVE10.v2 with hole
zaślepka GROOVE10.v2 z otworem
Endkappe GROOVE10.v2 mit Öffnung
embout GROOVE10.v2 avec un trou



white
biały
weiß
blanc
K5999901

silver
srebrny
silbern
argent
K5999940

black
czarny
schwarz
noir
K5999902

grey
szary
grau
gris
K5999922



GROOVE14 EE7F/TY



max 14 mm



recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- used mainly in furniture
- many accessories available

- głównie do zastosowania meblowego
- wiele akcesoriów do wyboru

- hauptsächlich für Möbelanwendung
- viele Systemzubehörteile zur Auswahl

- principalement pour les mobiliers
- de nombreux accessoires au choix





more
information



więcej
szczegółów



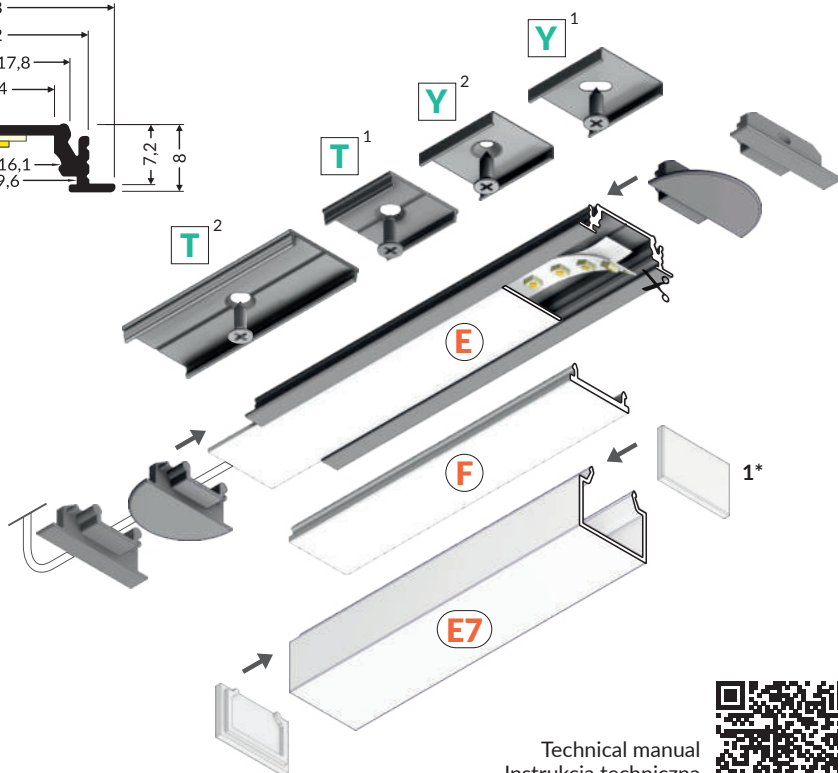

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



Y¹ → 235

mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y² → 235

mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

T¹ → 231

mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T

T² → 231

connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés

E → 226

diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

F → 227

diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic

E7 → 226

diffuser E7 click
klosz E7 klik
Abdeckung E7 einclipsbar
diffuseur E7 clic

1* → 226

end cap E7
zaślepka E7
Endkappe E7
embout E7



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4050 mm

A3010001
A3020001
A3090001
A3120001

A3010020
A3020020
A3090020
A3120020

A3010021
A3020021
A3090021
A3120021

A3010000
A3020000
A3090000
A3120000

end cap GROOVE14 gen2 with hole
zaślepka GROOVE14 gen2 z otworem
Endkappe GROOVE14 gen2 mit Öffnung
embout GROOVE14 gen2 avec un trou



white
biały
weiß
blanc

A3970001

silver
srebrny
silbern
argent

A3970040

black
czarny
schwarz
noir

A3970002

grey
szary
grau
gris

A3970022

end cap GROOVE14 gen2 SQ with hole
zaślepka GROOVE14 gen2 SQ z otworem
Endkappe GROOVE14 gen2 SQ mit Öffnung
embout GROOVE14 gen2 SQ avec un trou



white
biały
weiß
blanc

A3980001

silver
srebrny
silbern
argent

A3980040

black
czarny
schwarz
noir


A3980002

grey
szary
grau
gris

A3980022

connector GROOVE14 90 deg
łącznik GROOVE14 90 st
Verbinder GROOVE14 90 Grad
connecteur GROOVE14 90 degrés

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc

A3990001

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

A3990020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé

A3990021

GROOVE14.v2 BC3/Y



max 14 mm



recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- a new generation of recessed profiles
- basic and aesthetically pleasing furniture profile
- shallow mounting hole depth

- nowa generacja profili wpustowych
- podstawowy i estetyczny profil meblowy
- niewielka głębokość otworu montażowego

- neue Generation der Einbauprofile
- einfaches und ästhetisches Möbelprofil
- geringe Tiefe des Montagelochs

- nouvelle génération de profilés à encastrer
- profilé de mobilier basique et esthétique
- faible profondeur du trou de montage




more
information



więcej
szczegółów



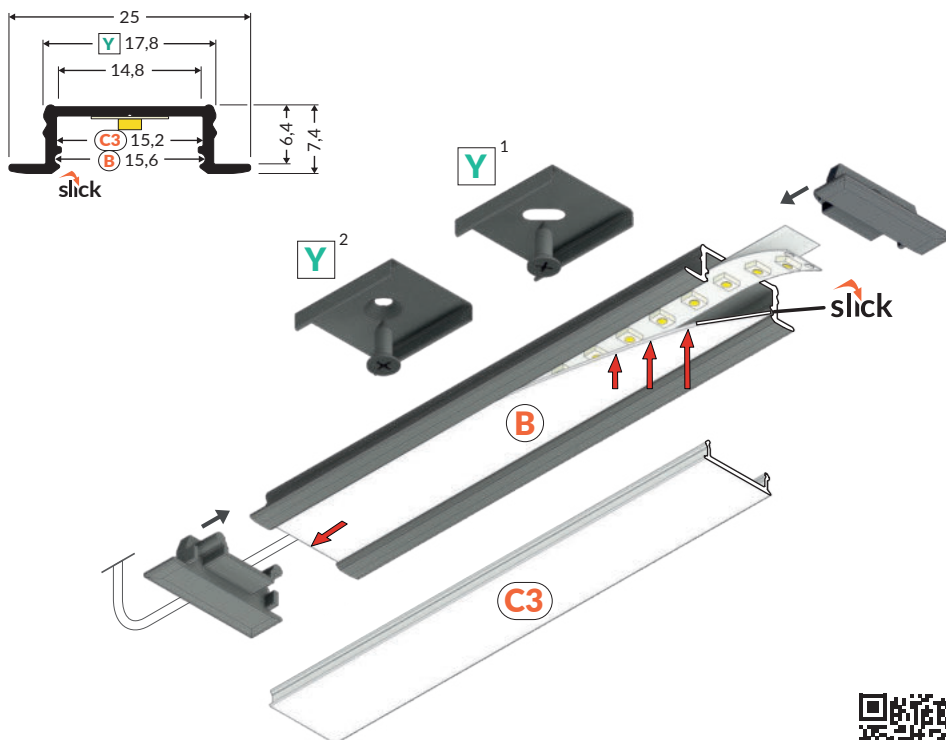

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



Y¹ → 235

mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y² → 235

mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

B → 221

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C3 → 222

diffuser C3 click
klosz C3 klik
Abdeckung C3 einclipsbar
diffuseur C3 clic




white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	K6000101	K6000120	K6000121	K6000100
2000 mm	K6000201	K6000220	K6000221	K6000200
3000 mm	K6000301	K6000320	K6000321	K6000300
4050 mm	K6000401	K6000420	K6000421	K6000400

end cap GROOVE14.v2 with hole
zaślepka GROOVE14.v2 z otworem
Endkappe GROOVE14.v2 mit Öffnung
embout GROOVE14.v2 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
K6999901	K6999940
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
K6999902	K6999922



DIAGONAL10 C



max 10 mm



recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- angular light direction - concealed diffuser, no glare
- shallow mounting hole depth
- space for cables
- 4 types of diffusers, the best effect with the transparent C click diffuser


- kątowe ukierunkowanie światła - niewidoczny klosz, brak ośnienia
- niewielka głębokość otworu montażowego
- miejsce na przewody
- 4 rodzaje kloszy, najlepszy efekt z kloszem C klik transparentnym

- Winkelrichtung des Lichts - unsichtbare Abdeckung, kein Verblenden
- geringe Tiefe des Montageloches
- Platz für Leitungen
- 4 Arten der Abdeckungen, bester Effekt mit Abdeckung C einclipsbar transparent

- diffusion angulaire de la lumière - diffuseur invisible, pas d'éblouissement
- petite profondeur d'une rainure de montage
- place pour les fils électriques
- 4 types de diffuseurs, meilleur effet avec le diffuseur transparent C clic





more
information



więcej
szczegółów



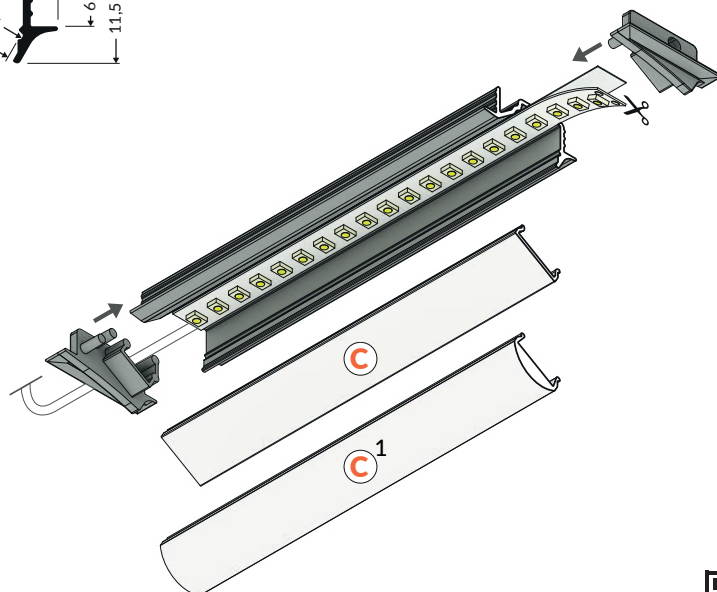

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique




C → 221


diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

C¹ → 221

diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar
Linse gen2
diffuseur C clic lentille gen 2



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	-	-	-	-
2000 mm	L6000201	L6000220	L6000221	L6000200
3000 mm	-	-	-	-
4050 mm	L6000401	L6000420	L6000421	L6000400

end cap DIAGONAL10 with hole
zaślepka DIAGONAL10 z otworem
Endkappe DIAGONAL10 mit Öffnung
embout DIAGONAL10 avec un trou



white biały weiß blanc L6999901	silver srebrny silbern argent L6999940
black czarny schwarz noir L6999902	grey szary grau gris L6999922



DIAGONAL14 F/TY



max 14 mm



recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- reduced glare effect
- best for furniture applications

- zmniejszony efekt ośnienia
- głównie do zastosowania meblowego

- reduzierter Blendeffect
- hauptsächlich für Möbelanwendung

- effet d'éblouissement réduit
- principalement pour le mobilier





more
information



więcej
szczegółów



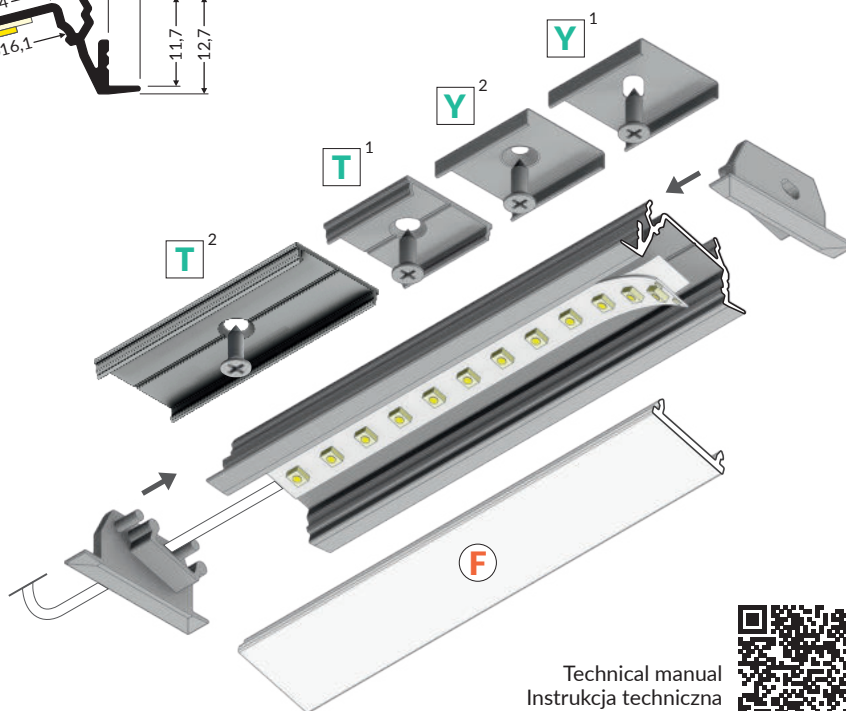

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



Y¹ → 235

mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y² → 235

mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

T¹ → 231

mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T

T² → 231

connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés

F → 227

diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	H5010001	H5010020	H5010021	H5010000
2000 mm	H5020001	H5020020	H5020021	H5020000
3000 mm	H5090001	H5090020	H5090021	H5090000
4050 mm	H5120001	H5120020	H5120021	H5120000

end cap DIAGONAL14 with hole
zaślepka DIAGONAL14 z otworem
Endkappe DIAGONAL14 mit Öffnung
embout DIAGONAL14 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
H5999901	H5999940
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
H5999902	H5999922





SMART-IN16 BC3/U4



max 16 mm



recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- used mainly in furniture
- ceiling installation possible
- 6 types of diffusers

- głównie do zastosowania meblowego
- możliwe zastosowanie sufitowe
- 6 rodzajów kloszy

- auch für die Möbelanwendung
- Deckenmontage möglich
- 6 Abdeckungen zur Wahl

- principalement pour l'ameublement
- application au plafond possible
- 6 types de diffuseurs





more
information



więcej
szczegółów



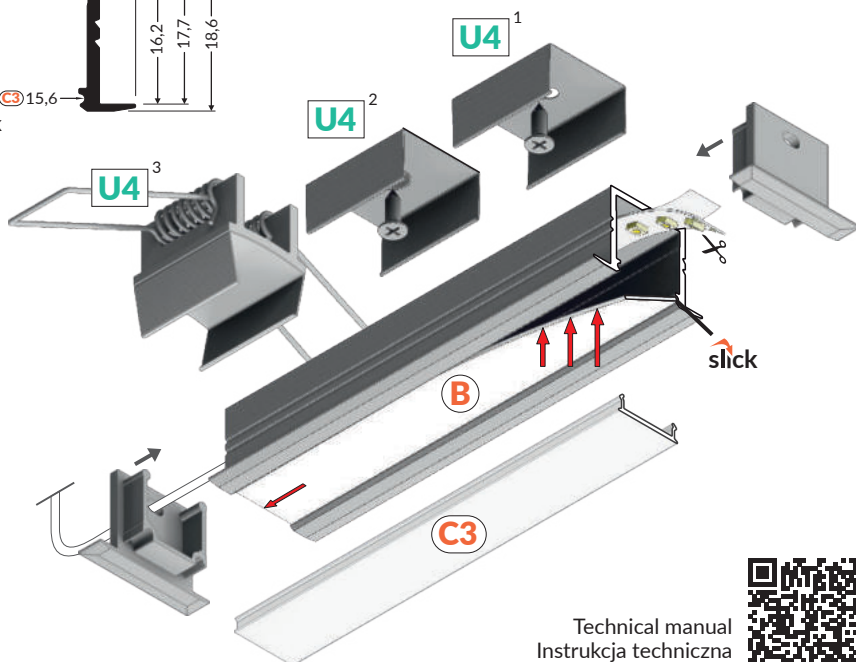

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



U4¹ → 232

mounting plate U4
uchwyt U4
Halter U4
fixation U4

U4² → 232

mounting plate U4 cone
uchwyt U4 cone
Halter U4 cone
fixation U4 cône

U4³ → 232

mounting plate U4 spring
uchwyt U4 sprężyna
Halter U4 Feder
fixation U4 ressort

B → 221


diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C3 → 222

diffuser C3 click
klosz C3 klik
Abdeckung C3 einclipsbar
diffuseur C3 clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black painted
czarny malowany
schwarz lackiert
peint en noir




raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	F6000101	F6000120	-	F6000100
2000 mm	F6000201	F6000220	F6000202	F6000200
3000 mm	F6000301	F6000320	-	F6000300
4050 mm	F6000401	F6000420	F6000402	F6000400

end cap SMART-IN16-BC3 with hole
zaślepka SMART-IN16-BC3 z otworem
Endkappe SMART-IN16-BC3 mit Öffnung
embout SMART-IN16-BC3 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
F6999901	F6999940
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
F6999902	F6999922

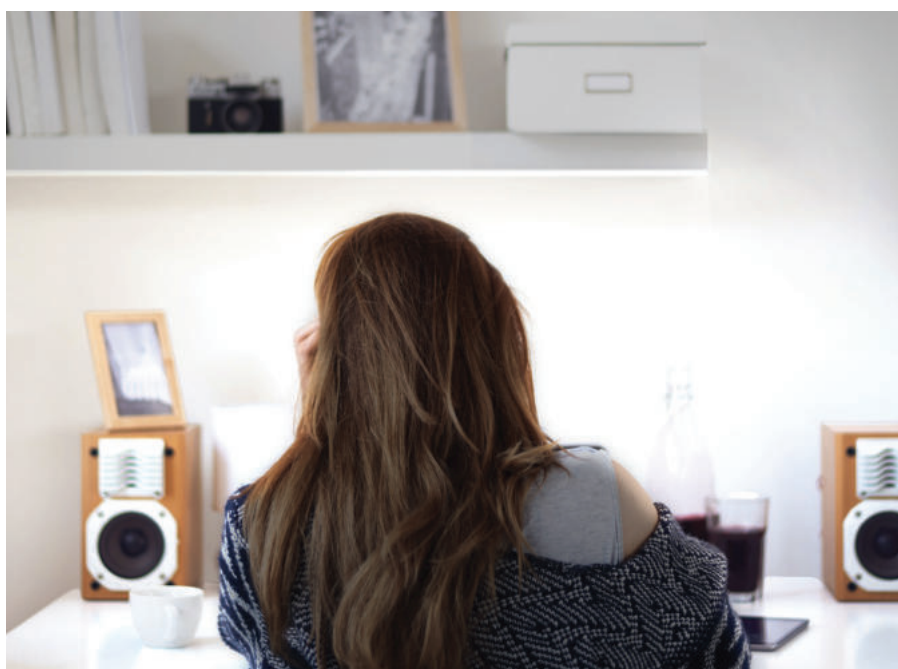

LINEA-IN20 EE7F/U7



max 20 mm



recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés



architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture



lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

- continuous line of light
(when using LED strip 120
LEDs/m and opal diffuser)
- angled connections illuminated
- over 20 accessories available

- ciągła linia światła
(przy użyciu taśm 120 P/m
oraz klosza mlecznego)
- świecące połączenia kątowe
- ponad 20 akcesoriów

- eine homogene Lichtlinie
unter Anwendung des LED
Streifens mit 120 leds/m
und einer opalen Abdeckung
- leuchtende Eckverbindungen
- mehr als 20 Zubehörteile

- ligne continue de lumière (en
utilisant le ruban 120 P/M.
et un diffuseur)
- connecteurs d'angles éclairés
- plus de 20 accessoires





more
information



więcej
szczegółów



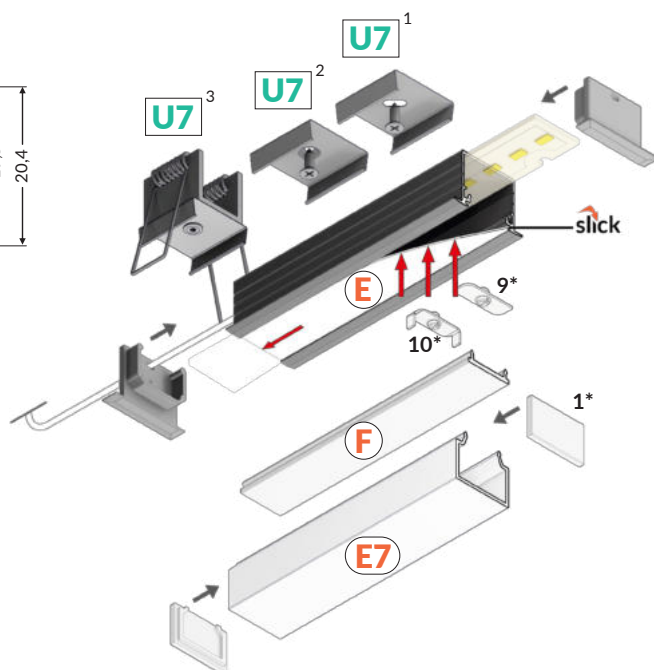

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



U7¹ → 233

mounting plate U7
uchwyt U7
Halter U7
fixation U7

U7² → 233

mounting plate U7 cone
uchwyt U7 cone
Halter U7 cone
fixation U7 cône

U7³ → 233

mounting plate U7 spring
uchwyt U7 sprężyna
Halter U7 Feder
fixation U7 ressort

E → 226

diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

F → 227

diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic

E7 → 226

diffuser E7 click
klosz E7 klik
Abdeckung E7 einclipsbar
diffuseur E7 clic

1* → 226

end cap E7
zaślepka E7
Endkappe E7
embout E7

9* → 237


LED clamp LINEA20
docisk LED LINEA20
LED Klemme LINEA20
clip de fixation

10* → 237

LED clamp LINEA20-1
docisk LED LINEA20-1
LED Klemme LINEA20-1
clip de fixation LINEA20-1



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	E4010001	E4010020	E4010021	E4010000
2000 mm	E4020001	E4020020	E4020021	E4020000
3000 mm	E4030001	E4030020	E4030021	E4030000
4050 mm	E4040001	E4040020	E4040021	E4040000

end cap LINEA-IN20 with hole
zaślepka LINEA-IN20 z otworem
Endkappe LINEA-IN20 mit Öffnung
embout LINEA-IN20 avec un trou



white
biały
weiß
blanc
E4990001

silver
srebrny
silbern
argent
E4990040

black
czarny
schwarz
noir
E4990002

grey
szary
grau
gris
E4990022

end cap LINEA-IN20-E7 with hole
zaślepka LINEA-IN20-E7 z otworem
Endkappe LINEA-IN20-E7 mit Öffnung
embout LINEA-IN20-E7 avec un trou



white
biały
weiß
blanc
E4999901

silver
srebrny
silbern
argent
E4999940

black
czarny
schwarz
noir
E4999902

grey
szary
grau
gris
E4999922

CONNECTION POSSIBILITY

MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA

VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN

COMBINAISON POSSIBLE

ANGULAR CONNECTORS

Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°)

it is possible to create many various lighting systems – with no need to cut the profile at an angle.

Bent connectors allows to connect profiles in two planes,
at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

ŁĄCZNIKI KĄTOWE

Dzięki łącznikom o pięciu różnych kątach (60° / 90° / 120° / 135° / 180°)

możliwe jest tworzenie wielu różnych układów oświetlenia bez konieczności cięcia profilu pod skosem.

Łączniki gięte umożliwiają łączenie profili w dwóch płaszczyznach, pod dwoma kątami:
wewnętrznym 90° i zewnętrznym 270°.

ECKVERBINDER

Dank den Eckverbindern mit fünf unterschiedlichen Winkeln (60° / 90° / 120° / 135° / 180°)

ist es möglich die Bildung von vielen unterschiedlichen Lichtvarianten, ohne das Profil auf Gehrung zuschneiden müssen.

Gebogene Verbindungsstücke ermöglichen das Verbinden von zwei Profilen in zwei Ebenen, unter zwei Winkeln;
dem inneren Winkel von 90° und dem äußeren Winkel von 270°.

CONNECTEURS D'ANGLES

Grâce à des connecteurs avec cinq angles différents (60° / 90° / 120° / 135° / 180°),

il est possible de créer de nombreux systèmes d'éclairage différents sans qu'il soit nécessaire de couper le profilé en angle.


Les connecteurs pliables vous permettent de connecter des profilés dans deux plans, à deux angles:
90° interne et 270° externe.




60°



90°




120°



135°



180°

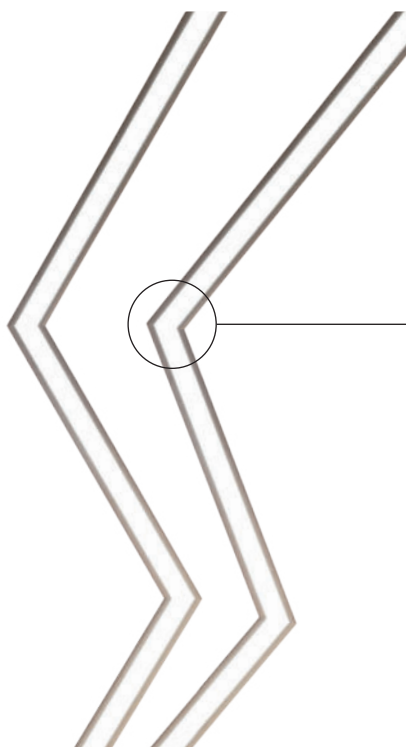

The component made of clear fabric provides secure connection, letting light through at the same time. Thanks to that, the luminaire can illuminate on the entire surface of the diffuser – even in the corners.

Element z przezroczystego tworzywa zapewnia stabilizację łączenia, jednocześnie przepuszczając światło. Dzięki temu oprawa może świecić na całej powierzchni klosza - również w rogach.


Ein Element aus durchsichtigem Kunststoff sichert die Stabilisierung der Verbindung und gleichzeitig lässt das Licht durch. Dadurch kann die Leuchte auf der ganzen Abdeckungsfläche leuchten - auch in den Ecken.

Un élément en matériau transparent assure la stabilisation de la connexion, tout en laissant passer la lumière. Grâce à cela, le luminaire peut briller sur toute la surface du diffuseur – également dans les angles.

CONNECTORS ŁĄCZNIKI VERBINDER CONNECTEURS

material: aluminium, polycarbonate
materiał: aluminium, poliwęglan
Material: Aluminium, Polycarbonat
matériel: aluminium, polycarbonate

connector LINEA-IN20 60 deg
łącznik LINEA-IN20 60 st
Verbinder LINEA-IN20 60 Grad
connecteur LINEA-IN20 degrés

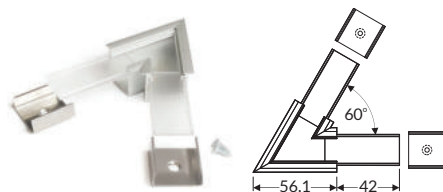

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
E4890001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
E4890020S

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
E4890021S

connector LINEA-IN20 90 deg
łącznik LINEA-IN20 90 st
Verbinder LINEA-IN20 90 Grad
connecteur LINEA-IN20 degrés




white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
E4900001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
E4900020S

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
E4900021S

connector LINEA-IN20 90 deg bent
łącznik LINEA-IN20 90 st gięty
Verbinder LINEA-IN20 90 Grad gebogen
connecteur LINEA-IN20 90 degrés plié

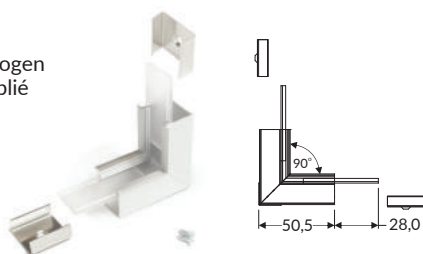


white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
E4910001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
E4910020S

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
E4910021S

connector LINEA-IN20 120 deg
łącznik LINEA-IN20 120 st
Verbinder LINEA-IN20 120 Grad
connecteur LINEA-IN20 120 degrés

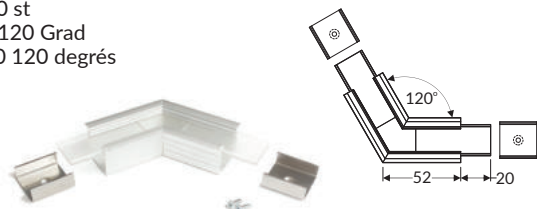


white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
E4930001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
E4920020S

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
E4920021S

connector LINEA-IN20 135 deg
łącznik LINEA-IN20 135 st
Verbinder LINEA-IN20 135 Grad
connecteur LINEA-IN20 135 degrés

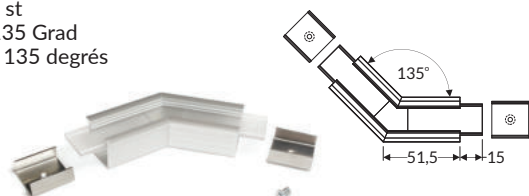

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
E4920021S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
E4930020S


black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
E4930021S

connector LINEA-IN20 180 deg
łącznik LINEA-IN20 180 st
Verbinder LINEA-IN20 180 Grad
connecteur LINEA-IN20 180 degrés



E4940000S

connector LINEA-IN20 270 deg bent
łącznik LINEA-IN20 270 st gięty
Verbinder 270 LINEA-IN20 Grad gebogen
connecteur LINEA-IN20 270 degrés plié

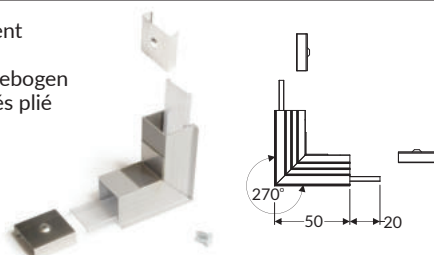

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
E4950001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
E4950020S

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
E4950021S

VARIO30-06, 07



max 30 mm



recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés



architectural
architektoniczne
Architectur
architecture



lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

- part of a larger system for luminaire construction
- multiple installation methods
- continuous line of light in angled connections
- unlimited possibilities for light creation

- część większego systemu do budowy opraw oświetleniowych
- wiele sposobów montażu
- ciągła linia światła w połączeniach kątowych
- nieograniczone możliwości kreowania światła



- Teil eines größeren Systems für den Leuchtenbau
- mehrere Montagethoden
- homogene Lichtlinie in Winkelverbindungen
- unbegrenzte Möglichkeiten der Lichtgestaltung

- un élément d'un très vaste système pour la création de luminaires
- des plusieurs options de montage
- une ligne lumineuse permanente dans les connecteurs angulaires
- des possibilités illimitées concernant la création de lumière



VARIO30-06

ACDE-9/U9

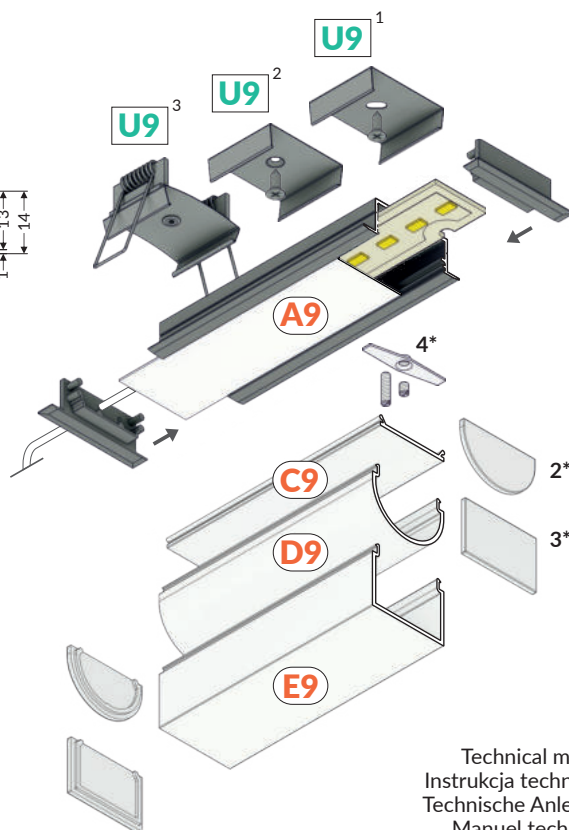

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



more
information



więcej
szczegółów



U9¹ → 234

mounting plate U9
uchwyt U9
Halter U9
fixation U9

U9² → 234

mounting plate U9 cone
uchwyt U9 cone
Halter U9 cone
fixation U9 cône

U9³ → 234

mounting plate U9 spring
uchwyt U9 sprężyna
Halter U9 Feder
fixation U9 ressort

A9 → 220

diffuser A9 slide
klosz A9 wsuwany
Abdeckung A9 einschiebbar
diffuseur A9 coulissant

C9 → 223

diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic

D9 → 225

diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9

E9 → 226

diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic

2* → 225

end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9

3* → 226

end cap E9
zaślepka E9
Endkappe E9
embout E9

4* → 237

LED clamp VARIO30
docisk LED VARIO30
LED Klemme VARIO30
clip de fixation LED VARIO30



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	V3210001	V3210020	V3210021	V3210000
2000 mm	V3220001	V3220020	V3220021	V3220000
3000 mm	V3230001	V3230020	V3230021	V3230000
4050 mm	V3240001	V3240020	V3240021	V3240000

end cap VARIO30-06
zaślepka VARIO30-06
Endkappe VARIO30-06
embout VARIO30-06



white
biały
weiß
blanc
V4920001



silver
srebrny
silbern
argent
V4920040

black
czarny
schwarz
noir
V4920002

grey
szary
grau
gris
V4920022

VARIO30-07

ACDE-9/U9

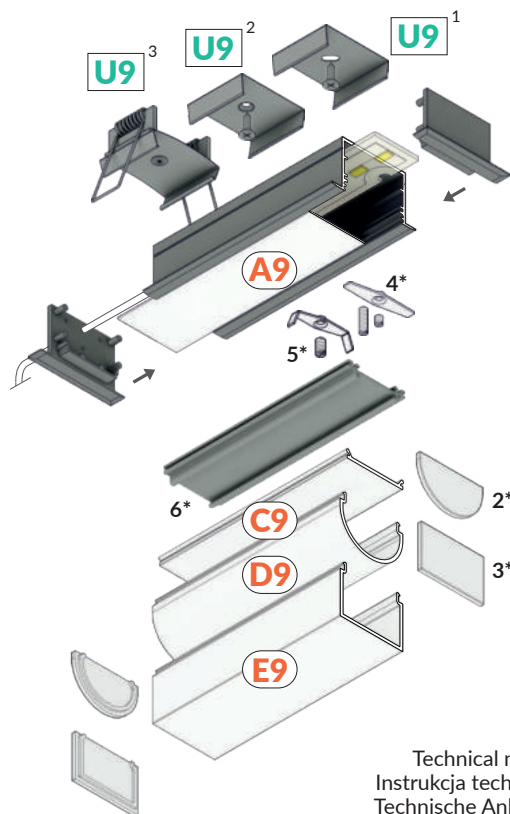

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



more
information



więcej
szczegółów



U9¹ → 234

mounting plate U9
uchwyt U9
Halter U9
fixation U9

U9² → 234

mounting plate U9 cone
uchwyt U9 cone
Halter U9 cone
fixation U9 cône

U9³ → 234

mounting plate U9 spring
uchwyt U9 sprężyna
Halter U9 Feder
fixation U9 ressort

A9 → 220

diffuser A9 slide
klosz A9 wsuwany
Abdeckung A9 einschiebbar
diffuseur A9 coulissant

C9 → 223

diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic

D9 → 225

diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9 clic

E9 → 226

diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic

2* → 225

end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9

3* → 226

end cap E9
zaślepka E9
Endkappe E9
embout E9

4* → 237

LED clamp VARIO30
docisk LED VARIO30
LED Klemme VARIO30
clip de fixation LED VARIO30

5* → 237


LED clamp VARIO30-1
docisk LED VARIO30-1
LED Klemme VARIO30-1
clip de fixation LED VARIO30 1

6* → 237


LED mounting VARIO30
mocowanie LED VARIO30
LED Montagetil VARIO30
fixation LED VARIO30



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4050 mm


V3250001
V3260001
V3270001
V3280001

V3250020
V3260020
V3270020
V3280020

V3250021
V3260021
V3270021
V3280021

V3250000
V3260000
V3270000
V3280000

end cap VARIO30-07
zaślepka VARIO30-07
Endkappe VARIO30-07
embout VARIO30-07



white
biały
weiß
blanc
V4930001

silver
srebrny
silbern
argent
V4930040


black
czarny
schwarz
noir
V4930002

grey
szary
grau
gris
V4930022

CONNECTORS ŁĄCZNIKI VERBINDER CONNECTEURS

material: aluminium, polycarbonate
materiał: aluminium, poliwęglan
Material: Aluminium, Polycarbonat
matériel: aluminium, polycarbonate

connector VARIO30-07 60 deg
łącznik VARIO30-07 60 st
Verbinder VARIO30-07 60 Grad
connecteur VARIO30-07 60 degrés

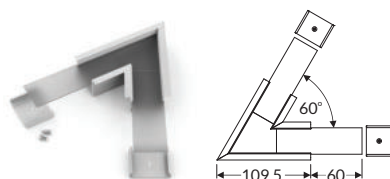


white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
V4780001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
V4780020S

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
V4780021S

connector VARIO30-07 90 deg
łącznik VARIO30-07 90 st
Verbinder VARIO30-07 90 Grad
connecteur VARIO30-07 90 degrés

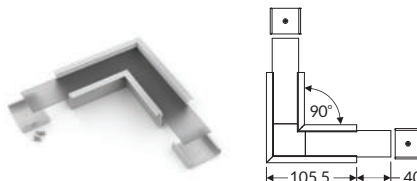


white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
V4790001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
V4790020S

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
V4790021S

connector VARIO30-07 90 deg bent
łącznik VARIO30-07 90 st gięty
Verbinder VARIO30-07 90 Grad gebogen
connecteur VARIO30-07 90 degrés plié

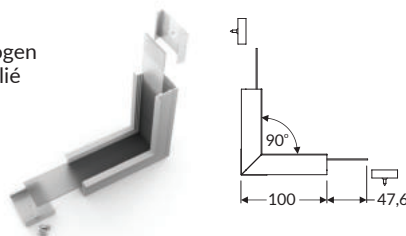


white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
V4800001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
V4800020S

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
V4800021S

connector VARIO30-07 120 deg
łącznik VARIO30-07 120 st
Verbinder VARIO30-07 120 Grad
connecteur VARIO30-07 120 degrés

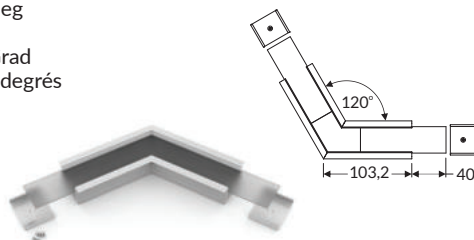


white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
V4810001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
V4810020S

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
V4810021S

connector VARIO30-07 135 deg
łącznik VARIO30-07 135 st
Verbinder VARIO30-07 135 Grad
connecteur VARIO30-07 135 degrés

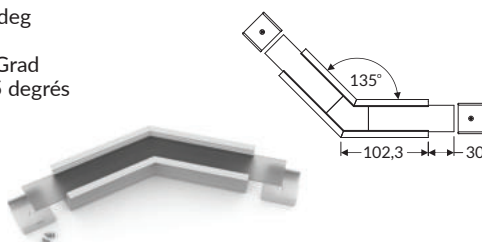

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
V4820001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
V4820020S


black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
V4820021S

connector VARIO30-07 180 deg
łącznik VARIO30-07 180 st
Verbinder VARIO30-07 180 Grad
connecteur VARIO30-07 180 degrés



V4610000S

connector VARIO30-07 270 deg bent
łącznik VARIO30-07 270 st gięty
Verbinder VARIO30-07 270 Grad gebogen
connecteur VARIO30-07 270 degrés plié

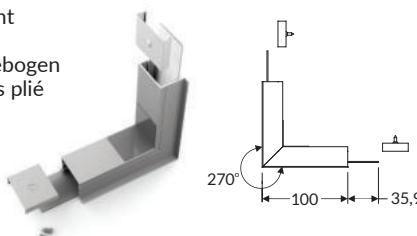

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
V4830001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
V4830020S

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
V4830021S

FLAT8 H/UX



max 8 mm



recessed
wpustowy
Einbauprofil
encastrés



architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

- flat recessed profile emitting diffused light glow
- decorative illumination
- a parabolic, reflecting element - even, smooth, diffused light
- a flat profile, designed to fit into plasterboards - installation without interference
- mounted to furniture, walls, pedestals with holders (click-in) or directly (with screws, adhesive tape or glue)

- płaski, wpustowy profil emitujący rozproszoną łunę światła
- oświetlenie dekoracyjne
- paraboliczny odbłyśnik
- równomierne, gładkie, rozproszone światło
- płaski profil mieszczący się w grubości płyty karton-gips, montaż bez ingerencji w stelaż zabudowy
- montaż do mebli, ścian, cokołów za pomocą uchwytów (wklikując)
- lub bezpośrednio (przykręcając lub wklejając)

- flaches Einbauprofil, das den zerstreuten Lichtschein emittiert
- dekorative Beleuchtung
- ein parabelförmiger Reflektor - gleichmäßiges, glattes und zerstreutes Licht
- ein flaches Profil, dass in die Dicke der Rigipsplatte passt, die Montage gelingt ohne in den Bebauungsständer einzugreifen
- die Montage an den Möbeln, Wänden, an den Sockeln mit Hilfe von Haltern (durch Einclippen) oder direkt (durch das Zuschrauben oder Einkleben)

- éclairage décoratif
- réflecteur parabolique - lumière uniforme, douce et diffuse
- profilé plat d'une épaisseur de la plaque de plâtre, installation sans interférer avec la charpente du bâtiment
- montage dans les meubles, murs, plinthes avec fixations (par clic) ou directement (par vissage ou collage)





more
information



więcej
szczegółów



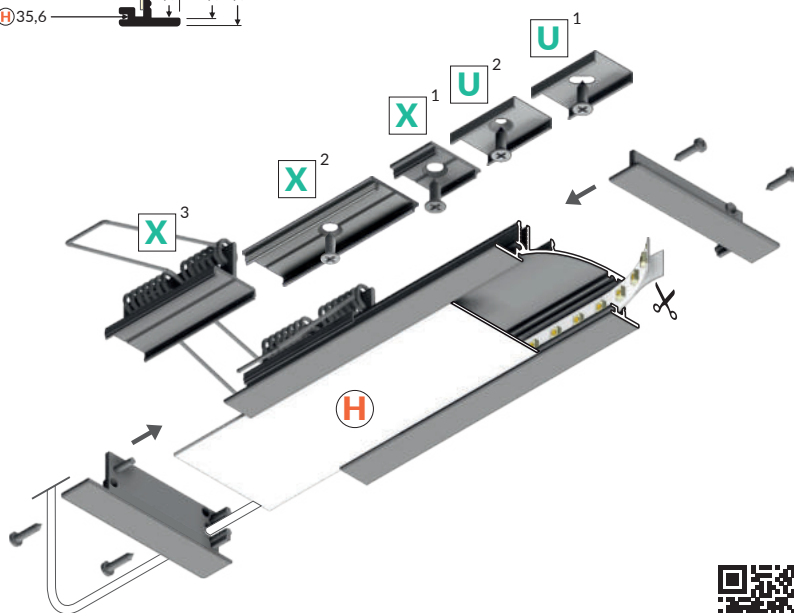

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



U¹ → 231

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U² → 231

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône

X¹ → 234

mounting plate X
uchwyt X
Halter X
fixation X

X² → 234

connector X 180 deg
łącznik X 180 st
Verbinder X 180 Grad
connecteur X 180 degrés

X³ → 235

mounting plate X spring
uchwyt X sprężyna
Halter X Feder
fixation X ressort

H → 227

diffuser H slide
klosz H wsuwany
Abdeckung H einschiebbar
diffuseur H coulissant



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4050 mm

23040001
23050001
23200001
23210001

23040020
23050020
23200020
23210020

23040021
23050021
23200021
23210021

23040000
23050000
23200000
23210000

end cap FLAT8 with hole
zasłepka FLAT8 z otworem
Endkappe FLAT8 mit Öffnung
embout FLAT8 avec un trou



white
biały
weiß
blanc
23110001

silver
srebrny
silbern
argent
23110040

black
czarny
schwarz
noir
23110002

grey
szary
grau
gris
23110022



PHIL C10

RECESSED / WPUST / EINBAU / A ENCASTRER



max 46 mm



recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés



architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture



lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

- profile for creating LED luminaires
- perfect as main lighting
- 5 types of covers available with different light distributions

- profil do tworzenia opraw oświetleniowych
- doskonały jako oświetlenie główne
- dostępne 5 rodzajów kloszy o różnych rozsyłach światła

- Profil für die Erstellung von LED Leuchten
- perfekt als Hauptbeleuchtung
- 5 Arten von Abdeckungen mit unterschiedlichen Lichtverteilungen verfügbar

- profilés pour la création de luminaires LED
- un éclairage principal optimal
- 5 types de diffuseurs sont proposés avec des diffusion de la lumière différentes





more
information



więcej
szczegółów



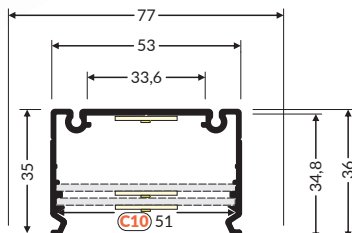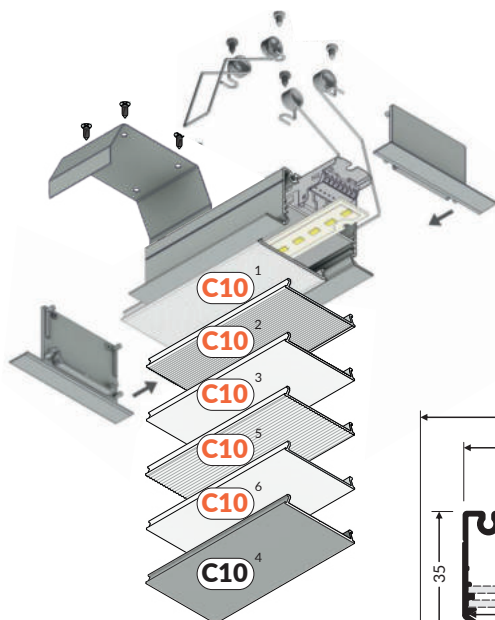

C10¹ → 224

diffuser C10 click opal
klosz C10 klik opal
Abdeckung C10
einclipsbar opal
diffuseur C10 clic opal

C10² → 224

diffuser C10 click narrow
klosz C10 klik narrow
Abdeckung C10
einclipsbar narrow
diffuseur C10 clic narrow

C10³ → 224

diffuser C10 click wide
klosz C10 klik wide
Abdeckung C10
einclipsbar wide
diffuseur C10 clic wide

C10⁵ → 224

diffuser C10 click pro
klosz C10 klik pro
Abdeckung C10
einclipsbar pro
diffuseur C10 clic pro

C10⁶ → 225


diffuser C10 click basic
klosz C10 klik basic
Abdeckung C10
einclipsbar basic
diffuseur C10 clic basic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black painted
czarny malowany
schwarz lackiert
peint en noir



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4050 mm

97090001
97100001
97110001
97370001

97090020
97100020
97110020
97370020

97090002
97100002
97110002
97370002

97090000
97100000
97110000
97370000

C10⁴

cover C10
osłona C10
Abdeckplatte C10
cache C10



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black painted
czarny malowany
schwarz lackiert
peint en noir



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4050 mm

63550001
63560001
63740001
63750001

63550020
63560020
63740020
63750020

63550002
63560002
63740002
63750002

63550000
63560000
63740000
63750000

holder PHIL RECESSED
uchwyt PHIL WPUST
Halter PHIL EINBAU
fixation PHIL ENTREÈ

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: Rostfreier Stahl
matériel: inox



97510019

holder PHIL RECESSED spring
uchwyt PHIL WPUST sprężyna
Halter PHIL EINBAU Feder
fixation PHIL ENTREÈ ressort

material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: Verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé



97520030

end cap PHIL RECESSED
zaślepka PHIL WPUST
Endkappe PHIL EINBAU
embout PHIL ENTREÈ



white
biały
weiß
blanc

97990001S

silver
srebrny
silbern
argent

97990040S

black
czarny
schwarz
noir

97990002S

grey
szary
grau
gris

97990022S

end cap PHIL RECESSED metal
zaślepka PHIL WPUST metal
Endkappe PHIL EINBAU Metall
embout PHIL ENTREÈ acier



white
biały
weiß
blanc

97120001

silver
srebrny
silbern
argent

97120022

black
czarny
schwarz
noir

97120002

PHIL.v2 C10/Q9

RECESSED / WPUST / EINBAU / A ENCASTRER



max 26 mm



recessed
wpustowy
Einbauprofil
encastrés



architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture



lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance



- for lighting fixtures with $UGR \leq 19$ when using PRO and NARROW diffusers
- solid connection thanks to 6 point connectors
- easy recessed mounting and service
- 5 diffusers to choose from
- architectural lighting profile

- do tworzenia opraw z $UGR \leq 19$ z kloszami PRO i NARROW
- stabilne połączenia dzięki łącznikom w 6 punktach
- łatwy montaż wpustowy i serwisowanie
- 5 kloszy do wyboru
- architektoniczny profil oświetleniowy

- zur Herstellung von Leuchten mit $UGR \leq 19$ mit Abdeckungen PRO und NARROW
- stabile Verbindungen durch Verbinder an 6 Punkten
- einfache Einbaumontage und Wartung
- 5 Abdeckungen zur Wahl
- architektonisches Beleuchtungsprofil

- pour une création des luminaires avec $UGR \leq 19$ en utilisant les diffuseurs PRO et NARROW
- connexions stables grâce aux connecteurs dans 6 endroits
- installation et entretien faciles
- 5 diffuseurs au choix
- profilé d'éclairage architectural



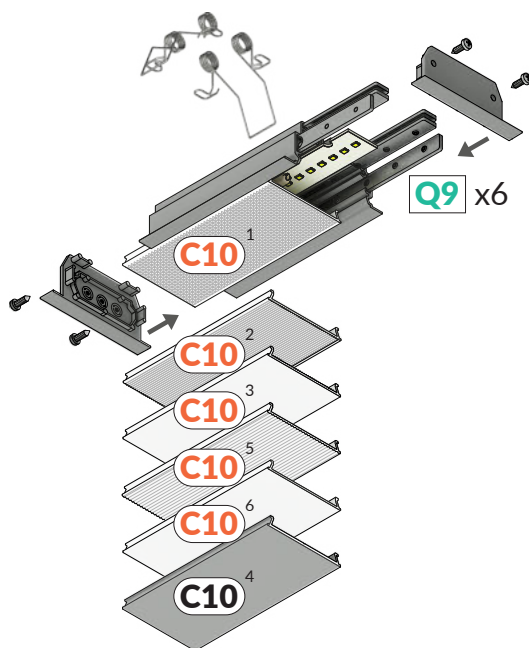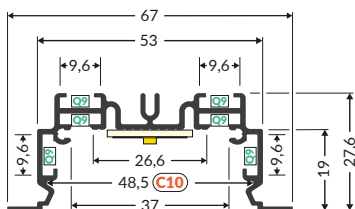

Q9¹ → 230

connector Q9 90 deg bent
 łącznik Q9 90 st gięty
 Verbinder Q9 90 Grad gebogen
 connecteur Q9 90 degrés plié

Q9² → 230

connector Q9 180 deg
 łącznik Q9 180 st
 Verbinder Q9 180 Grad
 connecteur Q9 180 degrés

Q9⁵ → 230

connector Q9 90 deg
 łącznik Q9 90 st
 Verbinder Q9 90 Grad
 connecteur Q9 90 degrés

C10¹ → 224

diffuser C10 click opal
 klosz C10 klik opal
 Abdeckung C10
 einclipsbar opal
 diffuseur C10 clic opal

C10² → 224

diffuser C10 click narrow
 klosz C10 klik narrow
 Abdeckung C10
 einclipsbar narrow
 diffuseur C10 clic narrow

C10³ → 224

diffuser C10 click wide
 klosz C10 klik wide
 Abdeckung C10
 einclipsbar wide
 diffuseur C10 clic wide

C10⁵ → 224

diffuser C10 click pro
 klosz C10 klik pro
 Abdeckung C10
 einclipsbar pro
 diffuseur C10 clic pro

C10⁶ → 225

diffuser C10 click basic
 klosz C10 klik basic
 Abdeckung C10
 einclipsbar basic
 diffuseur C10 clic basic

1000 mm	-	-	-	-
2000 mm	P4000201	P4000220	P4000221	P4000200
3000 mm	-	-	-	-
4050 mm	P4000401	P4000420	P4000421	P4000400

C10⁴

cover C10
 osłona C10
 Abdeckplatte
 C10
 cache C10

1000 mm	63550001	63550020	63550002	63550000
2000 mm	63560001	63560020	63560002	63560000
3000 mm	63740001	63740020	63740002	63740000
4050 mm	63750001	63750020	63750002	63750000

end cap PHIL.v2 RECESSED
 zaślepka PHIL.v2 WPUST
 Endkappe PHIL.v2 EINBAU
 embout PHIL.v2 A ENCASTRER




white biały weiß blanc P4999901	silver srebrny silbern argent P4999940
black czarny schwarz noir P4999902	grey szary grau gris P4999922

holder PHIL.v2 RECESSED spring
 uchwył PHIL.v2 WPUST sprężyna
 Halter PHIL.v2 EINBAU Feder
 fixation PHIL.v2 A ENCASTRER ressort

material: stainless steel
 materiał: stal nierdzewna
 Material: Rostfreier Stahl
 matériel: inox

P4999730





**CORNER
KĄTOWE
ECKPROFILE
D'ANGLES**



QUARTER10 BD/U6



max 10 mm



corner
kątowy
Eckprofile
d'angles



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- full circle quadrant illumination
- LED strip aligned to 45° angle
- Slick socket

- pełne oświetlenie ćwiartki koła
- taśma ustawiona pod kątem 45 stopni
- gniazdo Slick

- volle Beleuchtung eines Quadrants
- der Streifen unter dem Winkel von 45 Grad eingestellt
- Sockel mit Slick Funktion

- éclairage complet du quart de cercle
- installation de ruban à un angle de 45 degrés
- prise avec fonction Slick




more
information



więcej
szczegółów



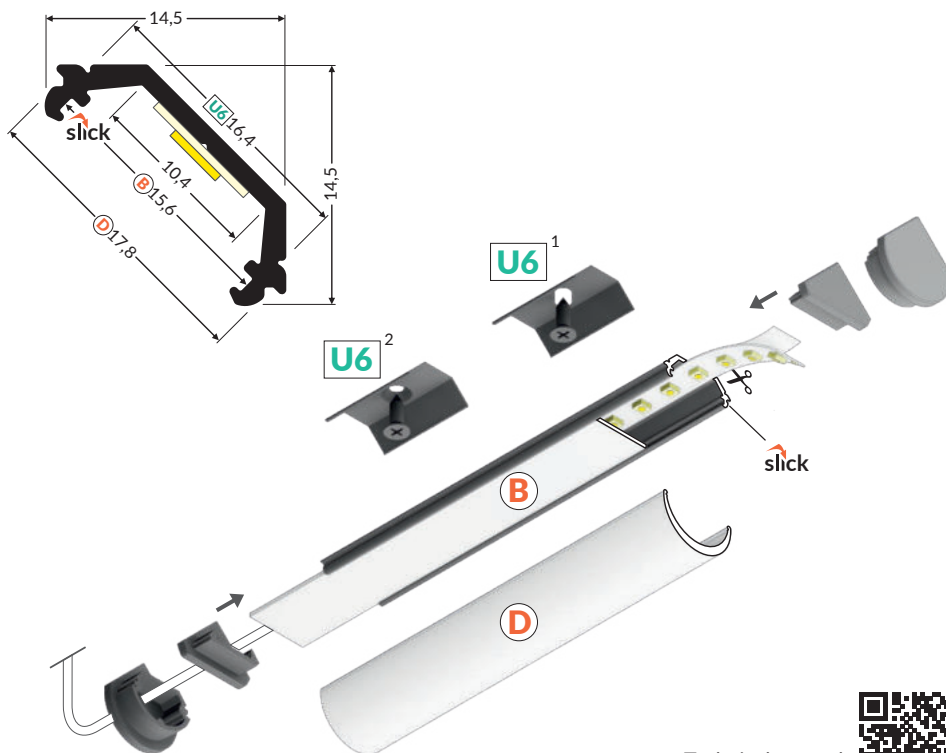

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



U6¹ → 233

mounting plate U6
uchwyt U6
Halter U6
fixation U6

U6² → 233

mounting plate U6 cone
uchwyt U6 cone
Halter U6 cone
fixation U6 cône

B → 221

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

D → 225

diffuser D click
klosz D klik
Abdeckung D einclipsbar
diffuseur D clic



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	D3010020
2000 mm	D3020020
3000 mm	D3030020
4050 mm	D3040020

end cap QUARTER10
zaślepka QUARTER10
Endkappe QUARTER10
embout QUARTER10



silver
srebrny
silbern
argent
D3980040

grey
szary
grau
gris
D3980022

end cap QUARTER10 D
zaślepka QUARTER10 D
Endkappe QUARTER10 D
embout QUARTER10 D



silver
srebrny
silbern
argent
D3990040

grey
szary
grau
gris
D3990022





max 12 mm



corner
kątowy
Eckprofile
d'angles



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- two lighting angles: 30°/60°
- small sizes, no holders and a channel for hiding cables
- minimum interference in glass show case's look
- Slick socket

- dwa kąty świecenia: 30°/60°
- niewielkie gabaryty, brak uchwytów oraz kanał do schowania przewodów
- minimalna ingerencja w wygląd szklanej gabloty
- gniazdo z funkcją Slick

- zwei Beleuchtungswinkel 30° und 60°
- Miniaturbaumasse, keine Halter und ein Kanal zum Leitungsverstecken
- minimaler Eingriff in das Aussehen der Glasvitrine
- Sockel mit Slick Funktion

- deux angles d'éclairage : 30°/60°
- petites dimensions, pas de fixations et un canal pour cacher les câbles
- profilé discret qui se fond dans la vitrine
- prise avec fonction Slick





more
information



więcej
szczegółów



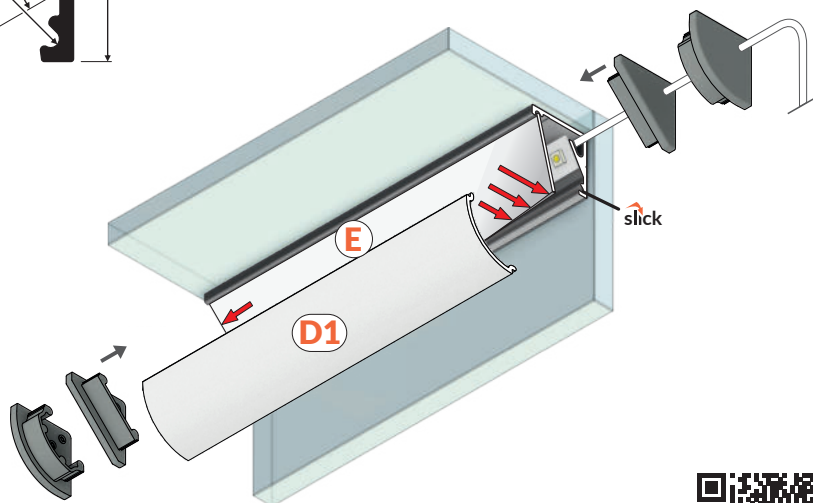

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



E → 226

diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

D1 → 225


diffuser D1 click
klosz D1 klik
Abdeckung D1 einclipsbar
diffuseur D1



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	C9010001	C9010020	C9010021	C9010000
2000 mm	C9020001	C9020020	C9020021	C9020000
3000 mm	C9030001	C9020020	C9030021	C9030000
4050 mm	C9040001	C9040020	C9040021	C9040000

end cap CABI12
zaślepka CABI12
Endkappe CABI12
embout CABI12



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
C9980001	C9980040

black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
C9980002	C9980022

end cap CABI12 D1
zaślepka CABI12 D1
Endkappe CABI12 D1
embout CABI12 D1



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
C9989901	C9989940

black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
C9989902	C9989922

CABI12 DUO D1E



max 12 mm



corner
kątowy
Eckprofile
d'angles



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- designed for displaying products in glass cases
- two places to insert the LED strip
- minimalist, unobtrusive
- much lighter than the original

- zaprojektowany do ekspozycji produktów w szklanych gablotach
- dwa miejsca na wklejenie taśmy LED
- minimalistyczny, dyskretny
- dużo lżejszy od pierwowzoru

- entwickelt für die Präsentation von Waren in Glasvitrinen
- zwei Plätze fürs Einkleben von LED-Streifen
- minimalistisch, diskret
- viel leichter als der Prototyp


- conçu pour présenter les produits dans les vitrines
- deux endroits pour coller le ruban LED
- minimaliste, discret
- beaucoup plus léger que l'original





more
information



więcej
szczegółów

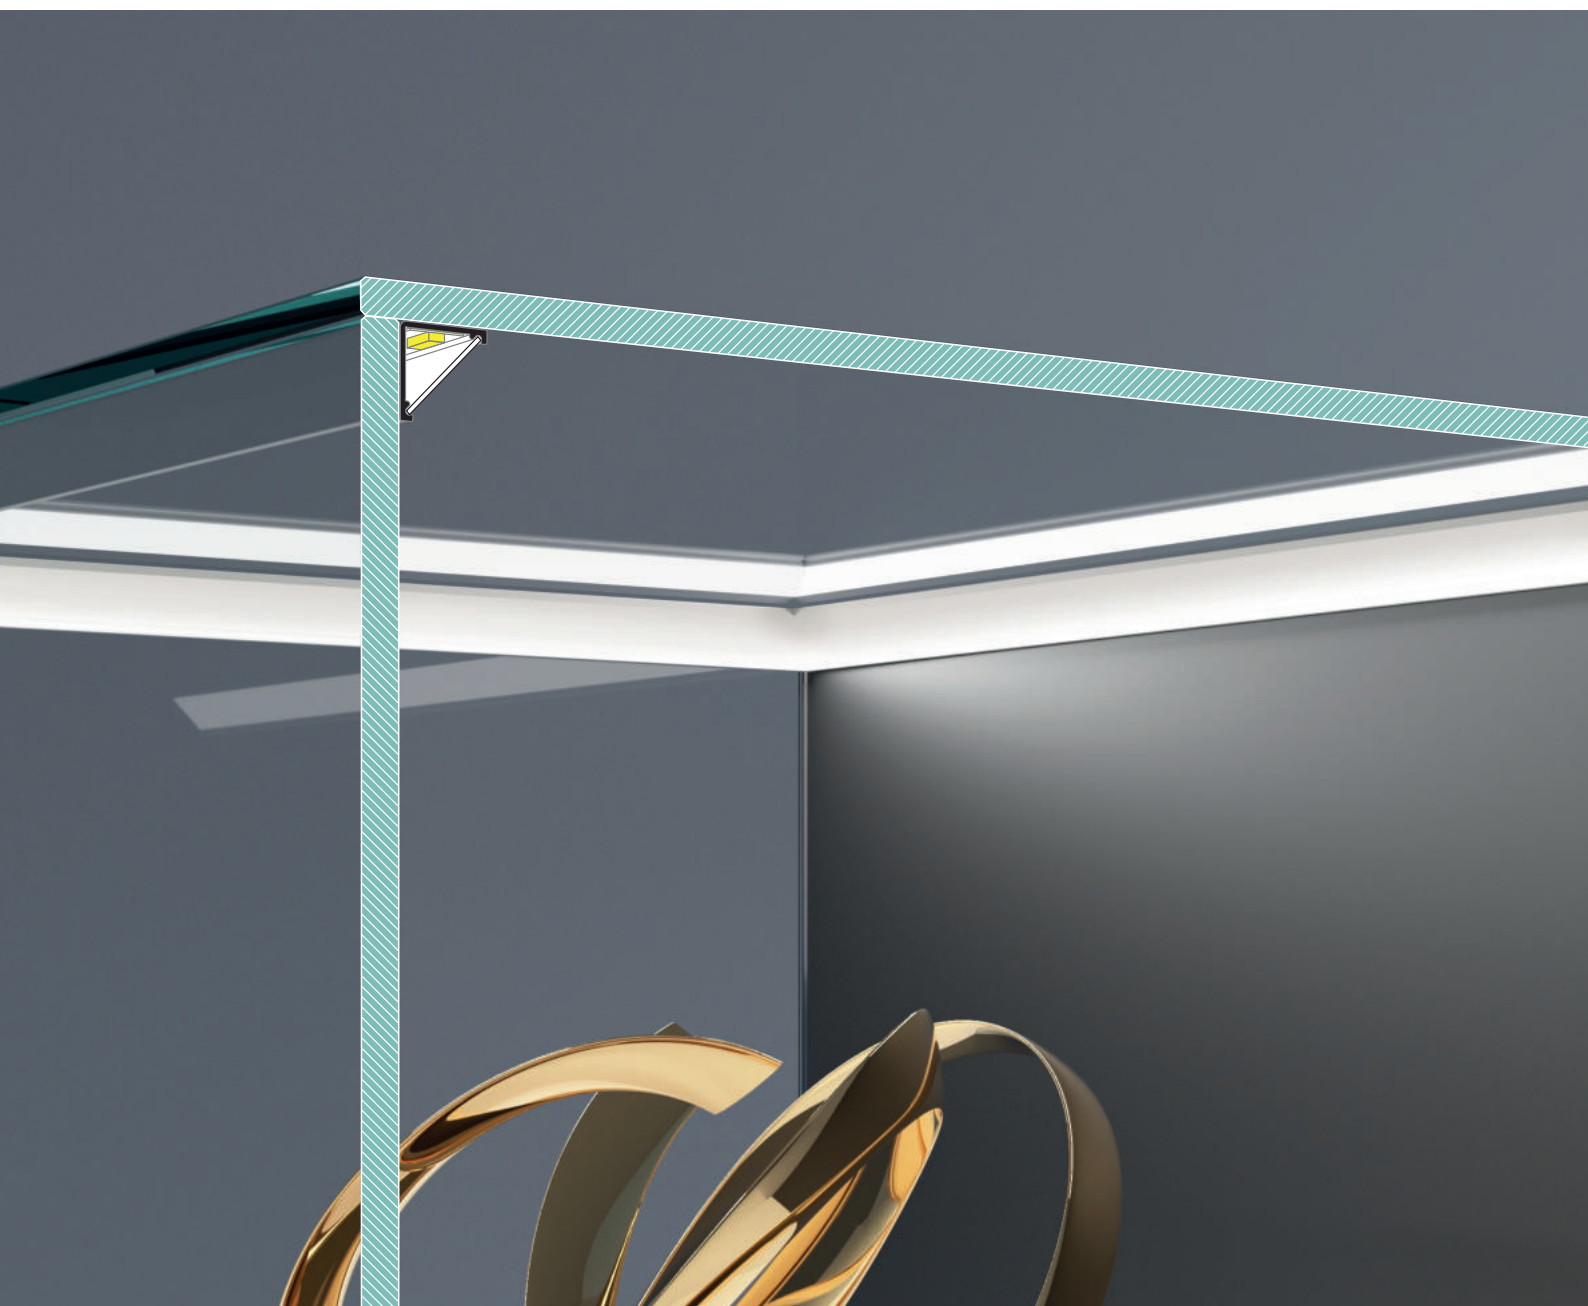

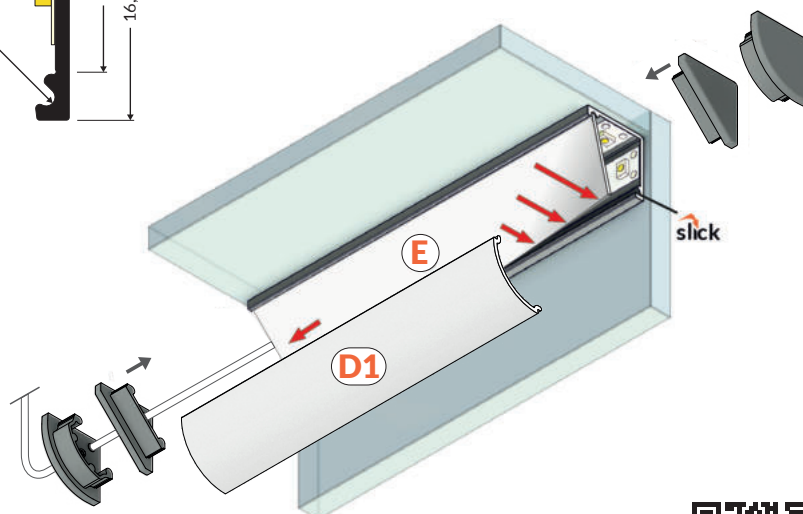

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



E → 226

diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

D1 → 225

diffuser D1 click
klosz D1 klik
Abdeckung D1 einclipsbar
diffuseur D1



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	K2000101	K2000120	K2000121	K2000100
2000 mm	K2000201	K2000220	K2000221	K2000200
3000 mm	K2000301	K2000320	K2000321	K2000300
4050 mm	K2000401	K2000420	K2000421	K2000400


end cap CABI12
zaślepka CABI12
Endkappe CABI12
embout CABI12



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
C9980001	C9980040

black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
C9980002	C9980022

end cap CABI12 D1
zaślepka CABI12 D1
Endkappe CABI12 D1
embout CABI12 D1



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
C9989901	C9989940

black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
C9989902	C9989922



CORNER10 BC/UX



max 10 mm



corner
kątowy
Eckprofile
d'angles



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- lighting directions: 30° or 60°
- hidden mounting
- wide range of accessories,
7 types of diffusers

- dwa kąty świecenia: 30° i 60°
- ukryte mocowanie
- szeroki wybór akcesoriów,
7 rodzajów kloszy

- zwei Beleuchtungswinkel
30° und 60°
- eine versteckte Befestigung
- eine breite Zubehörwahl,
7 Arten der Abdeckungen

- deux angles
d'éclairage : 30 ° et 60 °
- fixation cachée
- large gamme d'accessoires,
7 types de diffuseurs




more
information



więcej
szczegółów



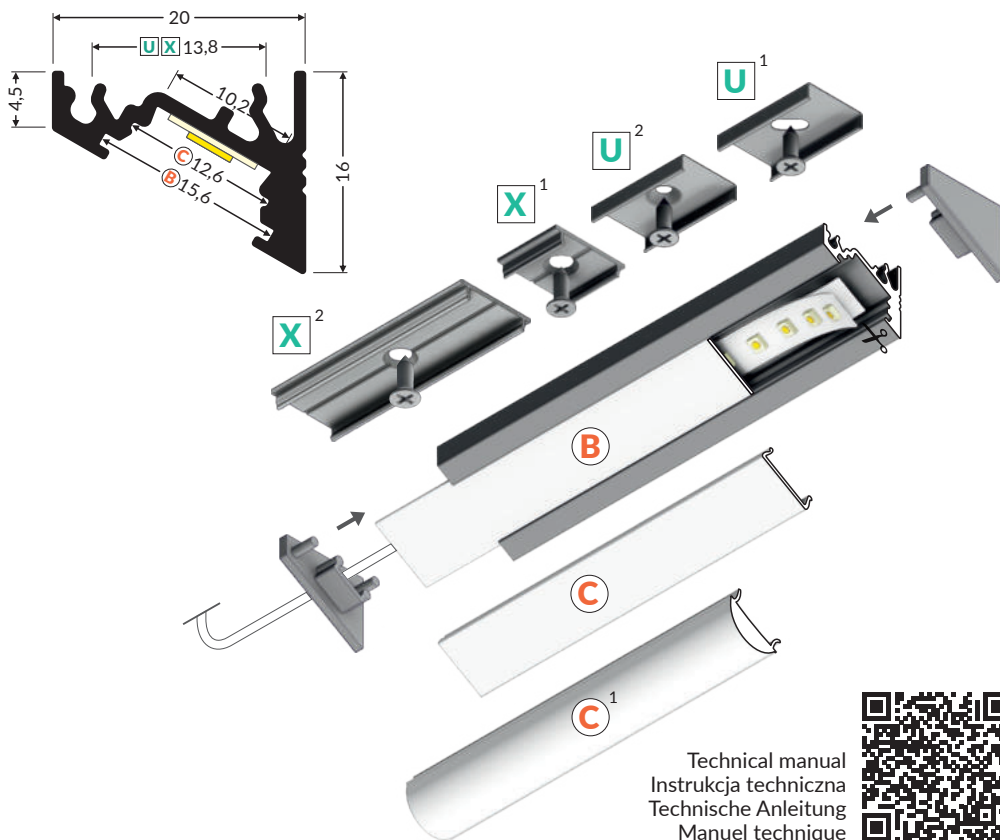

U¹ → 231

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U² → 231

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône

X¹ → 234

mounting plate X
uchwyt X
Halter X
fixation X

X² → 234

connector X 180 deg
łącznik X 180 st
Verbinder X 180 Grad
connecteur X 180 degrés

B → 221

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

C¹ → 221


diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar Linse gen2
diffuseur C clic lentille gen 2



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	83040001	83040020	83040021	83040000
2000 mm	83050001	83050020	83050021	83050000
3000 mm	83180001	83180020	83170021	83180000
4050 mm	83190001	83190020	83190021	83190000

end cap CORNER10 gen2
zaślepka CORNER10 gen2
Endkappe CORNER10 gen2
embout CORNER10 gen2



white
biały
weiß
blanc
83990001

silver
srebrny
silbern
argent
83990040

black
czarny
schwarz
noir
83990002

grey
szary
grau
gris
83990022

end cap CORNER10 gen2 with hole
zaślepka CORNER10 gen2 z otworem
Endkappe CORNER10 gen2 mit Öffnung
embout CORNER10 gen2 avec un trou



white
biały
weiß
blanc
83980001

silver
srebrny
silbern
argent
83980040

black
czarny
schwarz
noir
83980002

grey
szary
grau
gris
83980022


connector CORNER10 90 deg
łącznik CORNER10 90 st
Verbinder CORNER10 90 Grad
connecteur CORNER10 90 degrés

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
83110001

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
83110020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
83110021

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium



CORNER10.v2 A1C/U1



max 10 mm



corner
kątowy
Eckprofile
d'angles



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- a new generation of corner profiles
- effective design
- reduced weight (30% lighter than predecessor)
- updated design

- nowa generacja profili kątowych
- efektywna konstrukcja
- zredukowana waga (30% lżejszy od poprzednika)
- odświeżony design

- neue Generation von Eckprofilen
- effektive Konstruktion
- reduziertes Gewicht (30% leichter als Vorgänger)
- aufgefrischtes Design

- nouvelle génération de profilés d'angle
- construction efficace
- poids réduit (30% plus léger de son prédécesseur)
- design rafraîchi




more
information



więcej
szczegółów



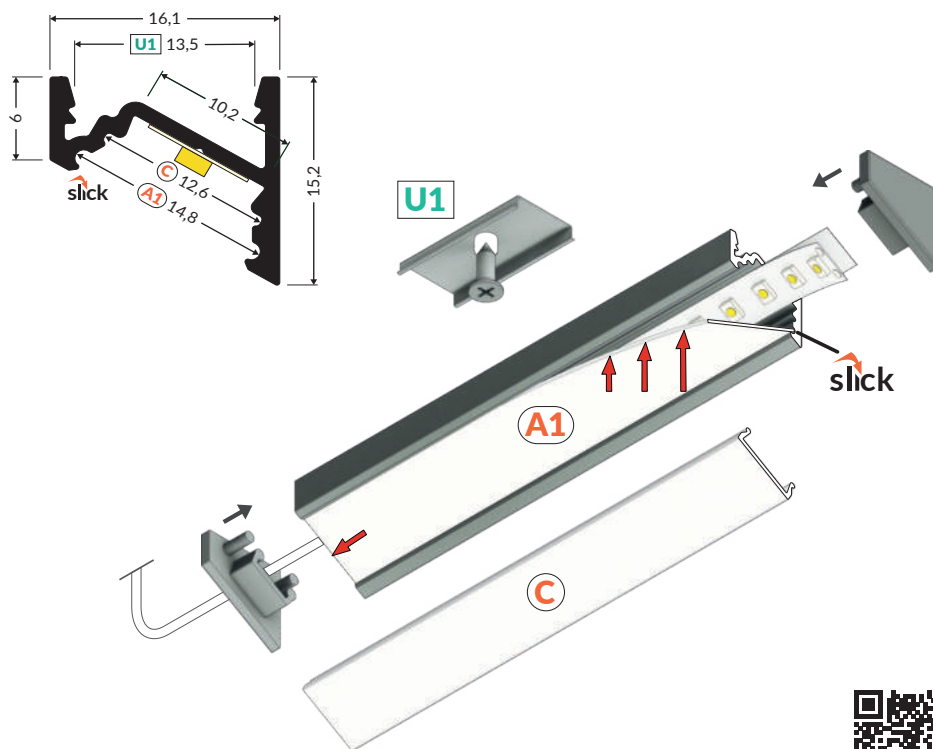

U1 → 232

mounting plate U1
uchwyt U1
Halter U1
fixation U1


A1 → 220

diffuser A1 slide
klosz A1 wsuwany
Abdeckung A1 einschiebbar
diffuseur A1 coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	J6000101	J6000120	J6000121	J6000100
2000 mm	J6000201	J6000220	J6000221	J6000200
3000 mm	J6000301	J6000320	J6000321	J6000300
4050 mm	J6000401	J6000420	J6000421	J6000400

end cap CORNER10.v2
zaślepka CORNER10.v2
Endkappe CORNER10.v2
embout CORNER10.v2



white
biały
weiß
blanc
J6999901

silver
srebrny
silbern
argent
J6999940

black
czarny
schwarz
noir
J6999902

grey
szary
grau
gris
J6999922

CORNER14 EE7F/TY



max 14mm



corner
kątowy
Eckprofile
d'angles



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- hidden mounting
- two lighting angles: 30°/60°

- ukryte mocowanie
- dwa kąty świecenia: 30°/60°

- eine versteckte Befestigung
- zwei Beleuchtungswinkel
30° und 60°

- fixation cachée
- deux angles d'éclairage:
30° / 60°




more
information



więcej
szczegółów



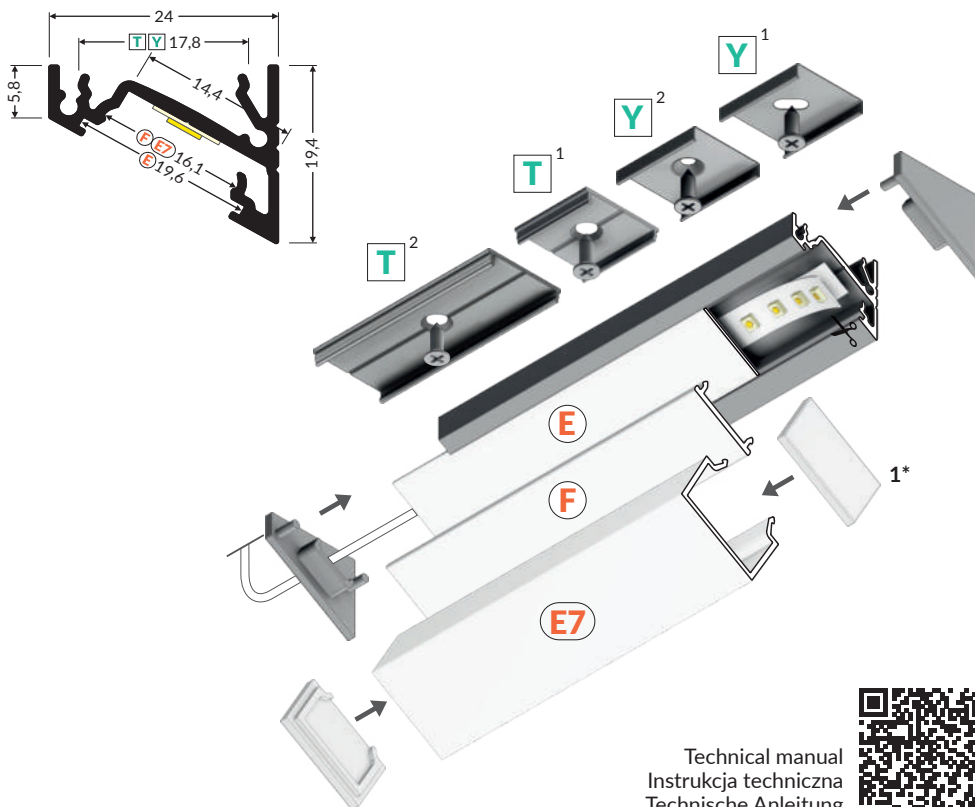

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



Y¹ → 235

mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y² → 235

mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

T¹ → 231

mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T

T² → 231

connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés

E → 226

diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

F → 227

diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic

E7 → 226

diffuser E7 click
klosz E7 klik
Abdeckung E7 einclipsbar
diffuseur E7 clic

1* → 226


end cap E7
zaślepka E7
Endkappe E7
embout E7



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	A4010001	A4010020	A4010021	A4010000
2000 mm	A4020001	A4020020	A4020021	A4020000
3000 mm	A4100001	A4100020	A4100021	A4100000
4050 mm	A4110001	A4110020	A4110021	A4110000

end cap CORNER14 gen2
zaślepka CORNER14 gen2
Endkappe CORNER14 gen2
embout CORNER14 gen2



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
A4980001	A4980040
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
A4980002	A4980022

end cap CORNER14 gen2 with hole
zaślepka CORNER14 gen2 z otworem
Endkappe CORNER14 gen2 mit Öffnung
embout CORNER14 gen2 avec un trou




white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
A4970001	A4970040
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
A4970002	A4970022

connector CORNER14 90 deg
łącznik CORNER14 90 st
Verbinder CORNER14 90 Grad
connecteur CORNER14 90 degrés

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
A4990001

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
A4990020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
A4990021



material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

CORNER12.v2 EF/U



max 12 mm



corner
kątowy
Eckprofile
d'angles



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- a new generation of angle profiles
- effective design
- reduced weight
- updated design

- nowa generacja profili kątowych
- efektywna konstrukcja
- zredukowana waga
- odświeżony design

- neue Generation von Eckprofilen
- effektive Konstruktion
- reduziertes Gewicht
- aufgefrischtes Design

- nouvelle génération de profilés d'angle
- construction efficace
- poids réduit
- design rafraîchi




more
information



więcej
szczegółów



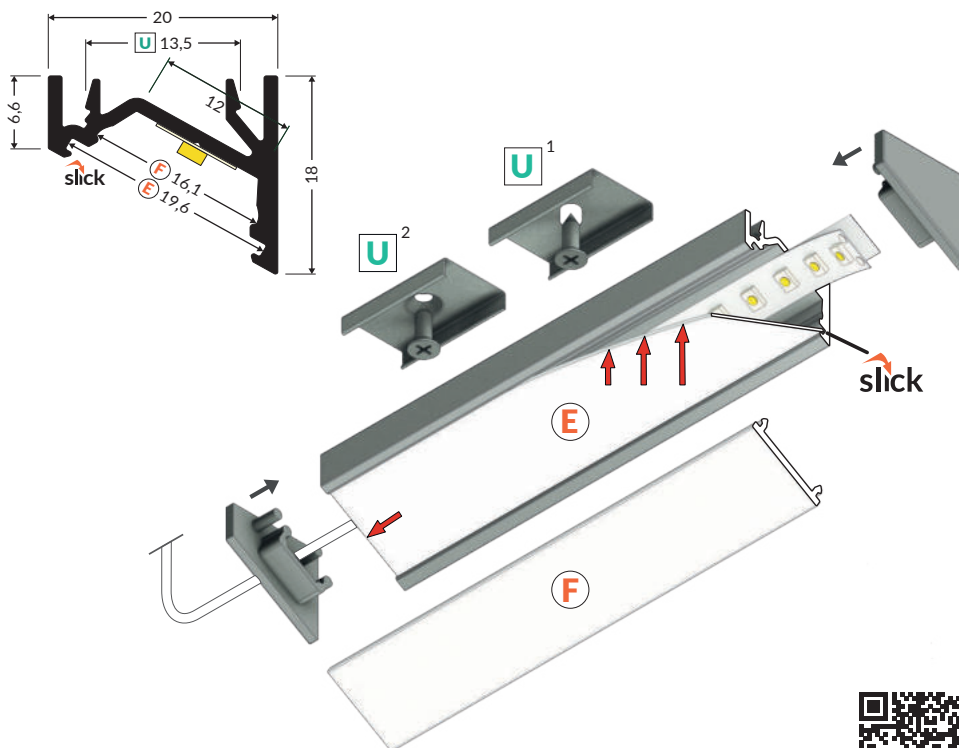

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



U¹ → 231

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U² → 231

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône

E → 226

diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

F → 227

diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	J7000101	J7000120	J7000121	J7000100
2000 mm	J7000201	J7000220	J7000221	J7000200
3000 mm	J7000301	J7000320	J7000321	J7000300
4050 mm	J7000401	J7000420	J7000421	J7000400

end cap CORNER12.v2
zaślepka CORNER12.v2
Endkappe CORNER12.v2
embout CORNER12.v2



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
J7999901	J7999940
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
J7999902	J7999922



CORNER16.v2 AC-6/TY



max 16 mm



corner
kątowy
Eckprofile
d'angles



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- a new generation of angle profiles
- effective design
- reduced weight
- updated design

- nowa generacja profili kątowych
- efektywna konstrukcja
- zredukowana waga
- odświeżony design

- neue Generation von Eckprofilen
- effektive Konstruktion
- reduziertes Gewicht
- aufgefrischtes Design


- nouvelle génération de profilés d'angle
- construction efficace
- poids réduit
- design rafraîchi




more
information



więcej
szczegółów

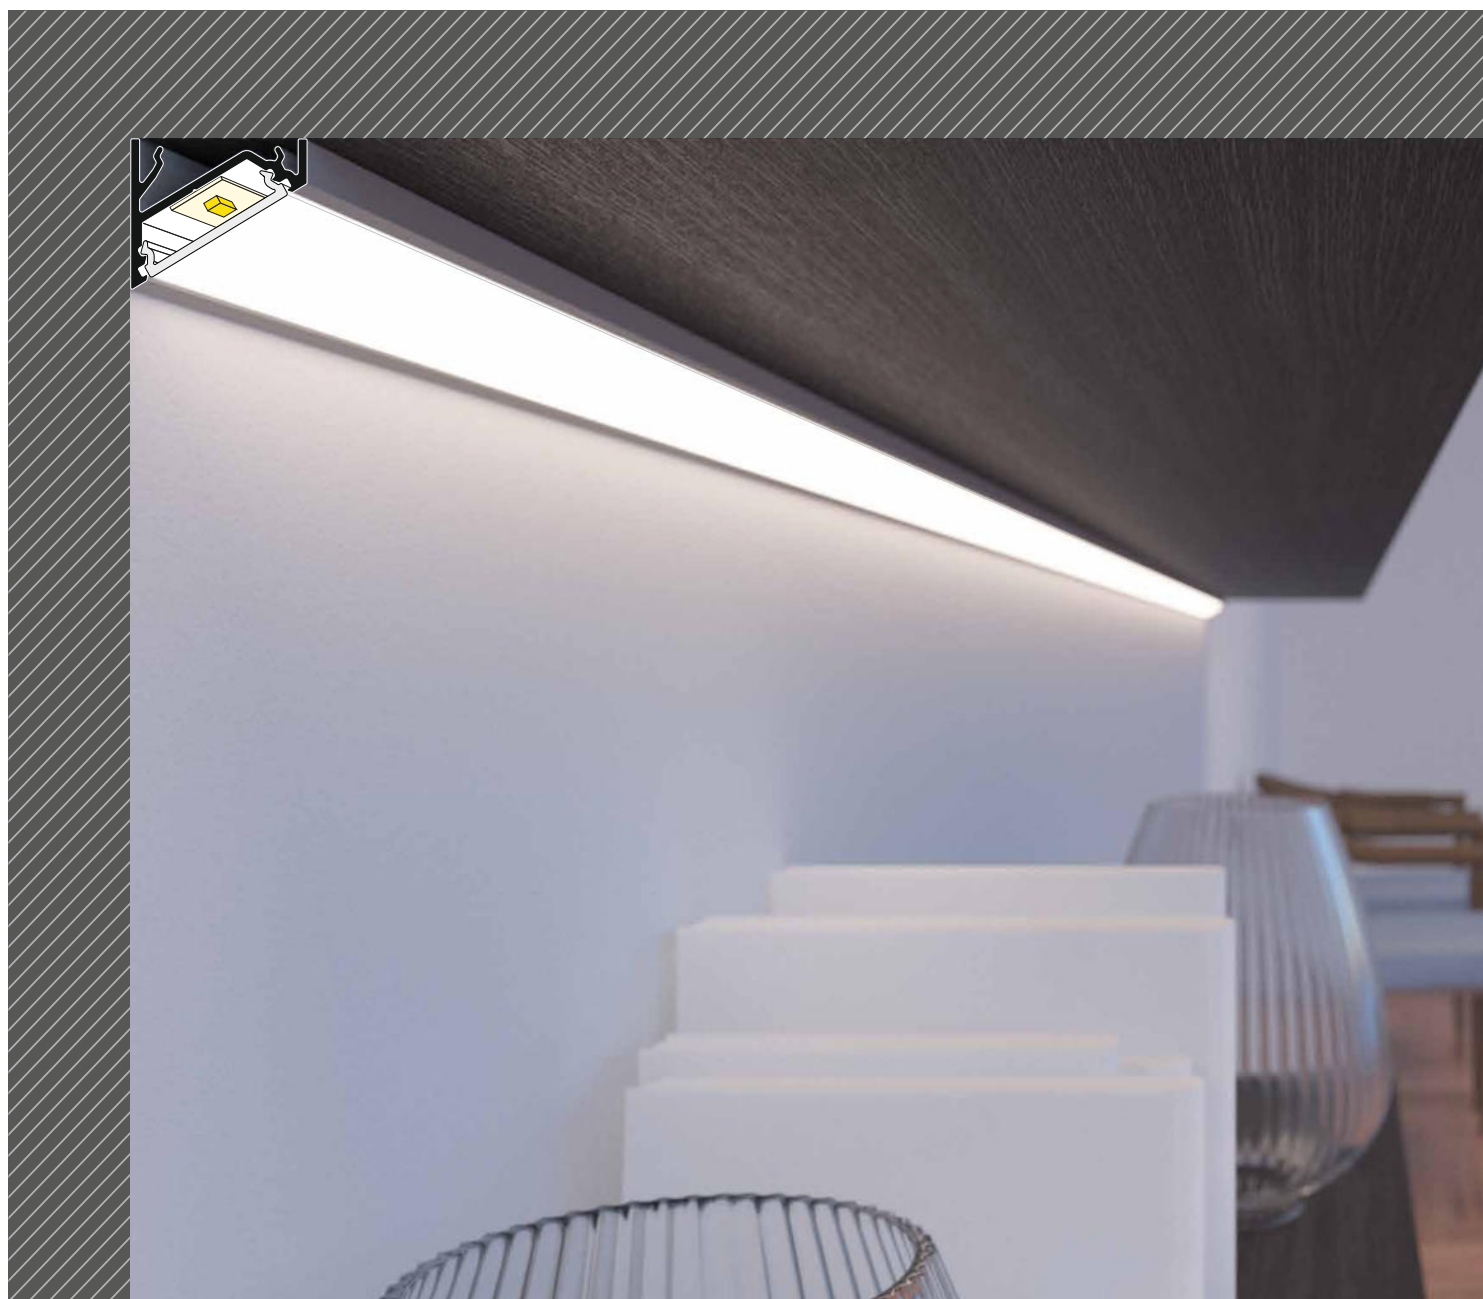

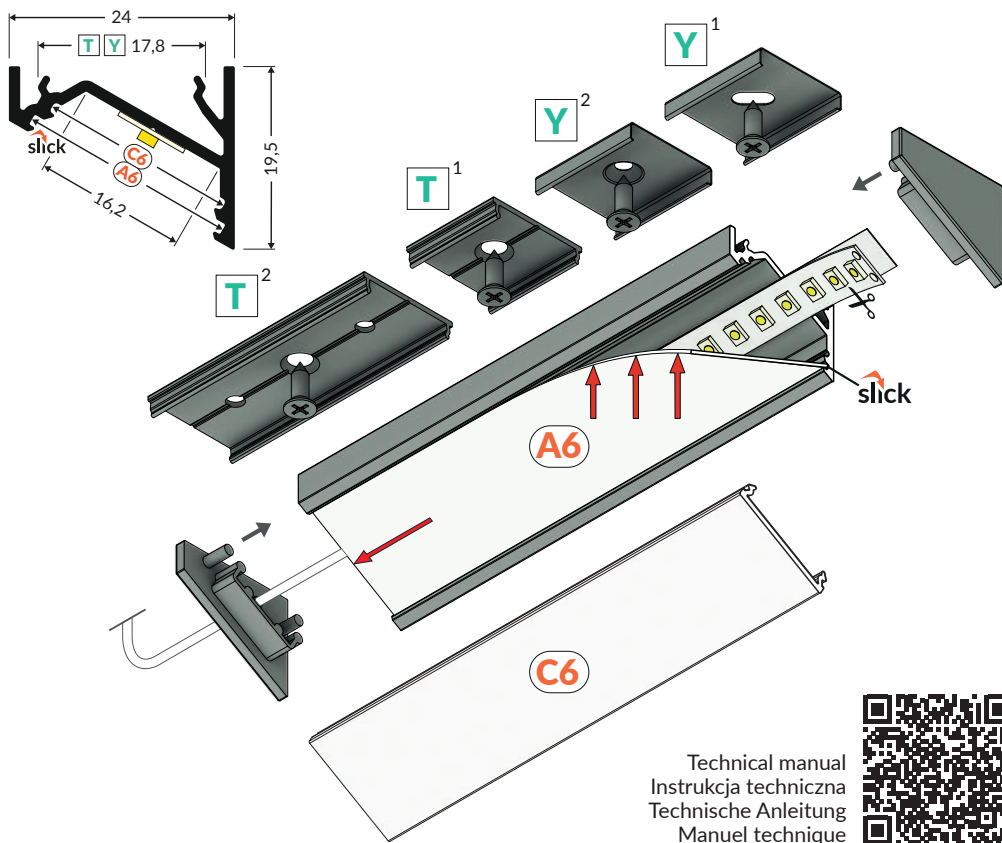

Y¹ → 235

mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y² → 235

mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

T¹ → 231

mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T

T² → 231

connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés

A6 → 220


diffuser A6 slide
klosz A6 wsuwany
Abdeckung A6 einschiebbar
diffuseur A6 coulissant

C6 → 223

diffuser C6 click
klosz C6 klik
Abdeckung C6 einclipsbar
diffuseur C6 clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	-	-	-	-
2000 mm	K9000201	K9000220	K9000221	K9000200
3000 mm	-	-	-	-
4050 mm	K9000401	K9000420	K9000421	K9000400

end cap CORNER16.v2
zaślepka CORNER16.v2
Endkappe CORNER16.v2
embout CORNER16.v2



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
K9989901	K9989940
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
K9989902	K9989922





A modern interior scene featuring a dark wood-paneled wall and a dark sofa with light-colored cushions. A small table with a lamp is visible on the right. The lighting is dramatic, with a bright light source creating a strong shadow on the wall.

**PLASTER-IN
DO SZPACHLOWANIA
ZUM SPACHTELN
POUR LE REMPLISSAGE**





max 10 mm



plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage



architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

- decorative lighting, invisible profile and diffuser
- profile for finishing of plasterboards with a minimum thickness of 12,5 mm
- many possible arrangements
- Slick socket

- oświetlenie dekoracyjne, niewidoczny profil i klosz
- profil do wykończenia płyty kartonowo-gipsowej o minimalnej grubości 12,5 mm
- wiele możliwych aranżacji
- gniazdo Slick

- dekorative Beleuchtung, unsichtbares Profil und Abdeckung
- Profil für die Endbearbeitung von Gipskartonplatten mit einer Mindestdicke von 12,5 mm
- viele Gestaltungsmöglichkeiten
- Slick Socket


- éclairage décoratif, profilé et diffuseur invisibles
- profilé pour la finition des cloisons sèches d'une épaisseur minimale de 12,5 mm
- de nombreux aménagements possibles
- prise avec fonction Slick




more
information



więcej
szczegółów

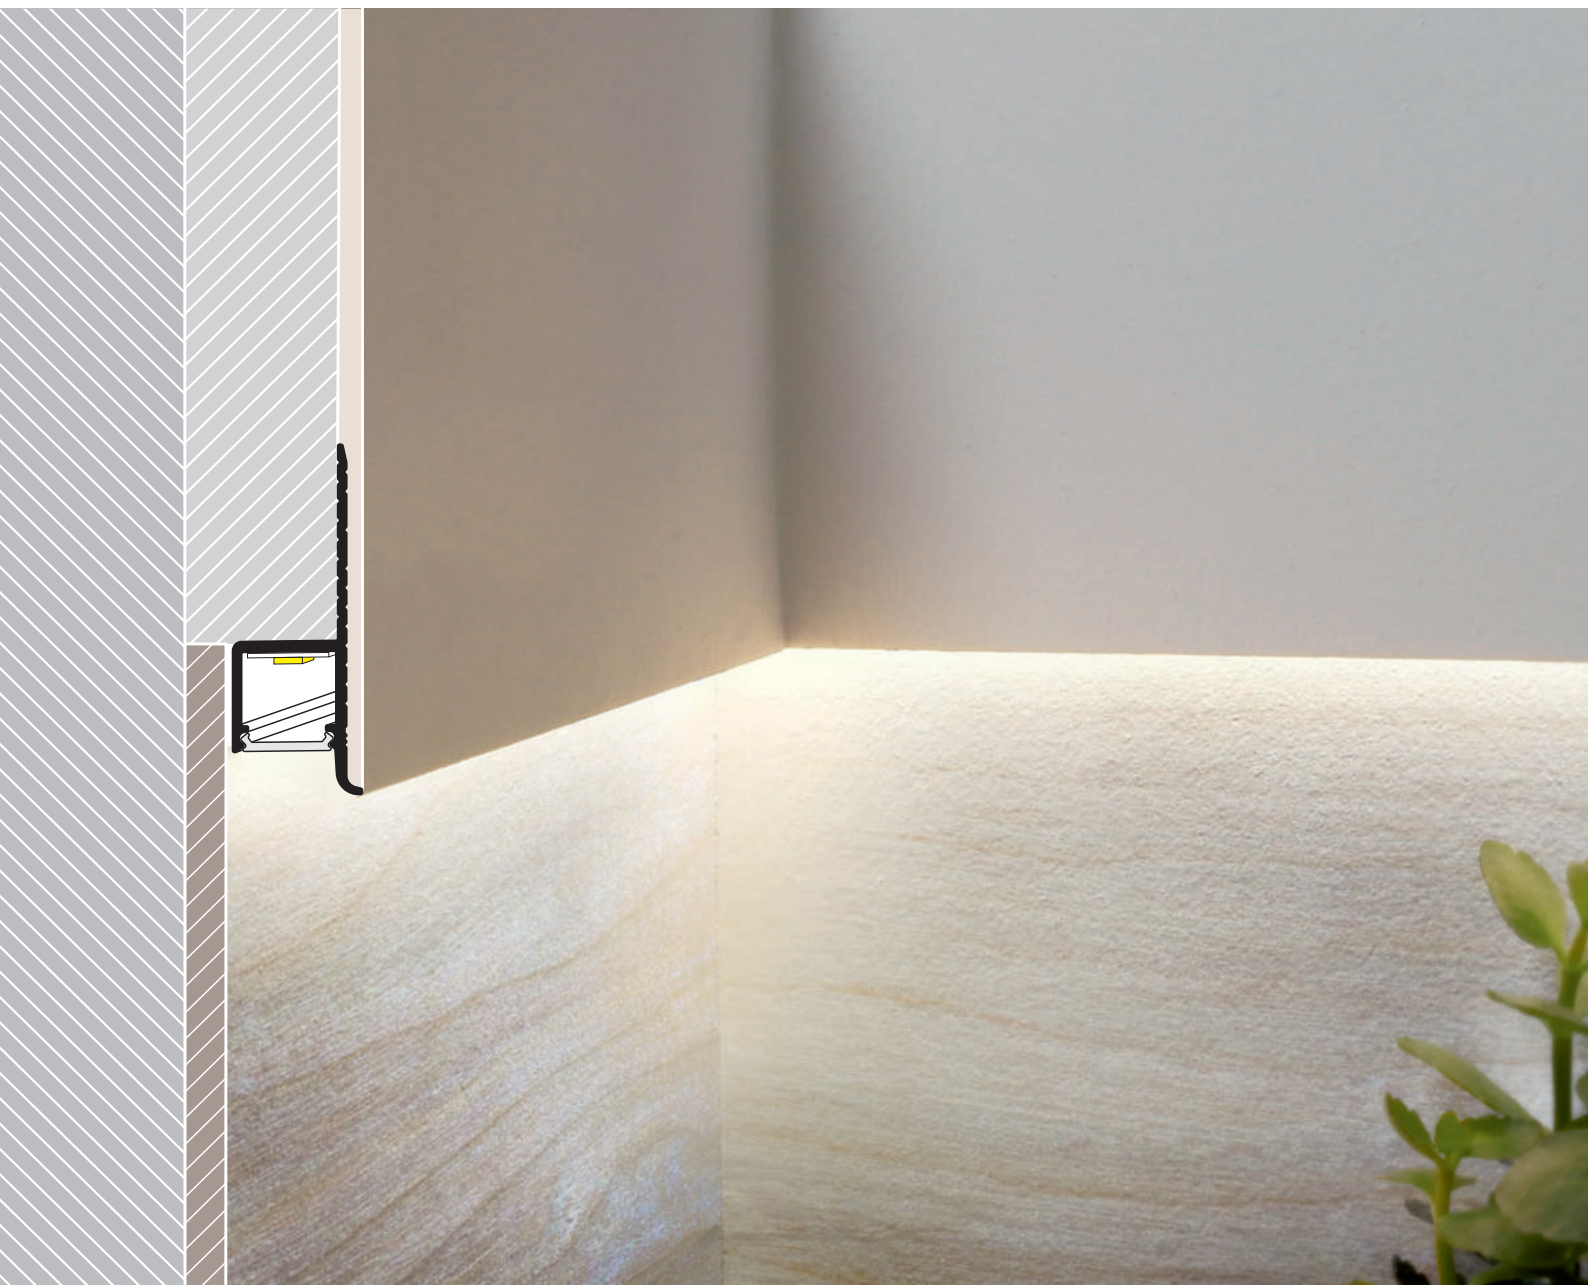

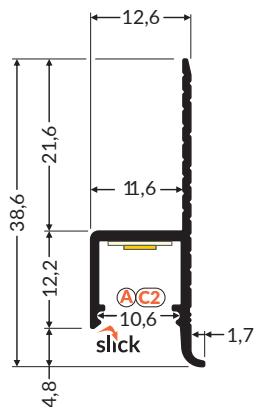

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique




A → 220

diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant

C2 → 222

diffuser C2 click
klosz C2 klik
Abdeckung C2 einclipsbar
diffuseur C2 clic

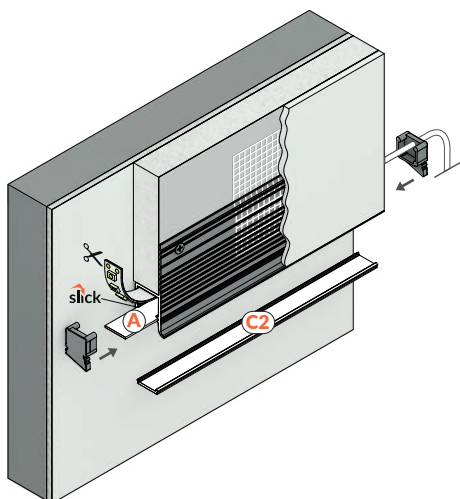

LED profile OMNI10 AC2
profil LED OMNI10 AC2
Profil LED OMNI10 AC2
profilé LED OMNI10 AC2




anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	H4000120
2000 mm	H4000220
3000 mm	H4000320
4050 mm	H4000420

H4000100
H4000200
H4000300
H4000400

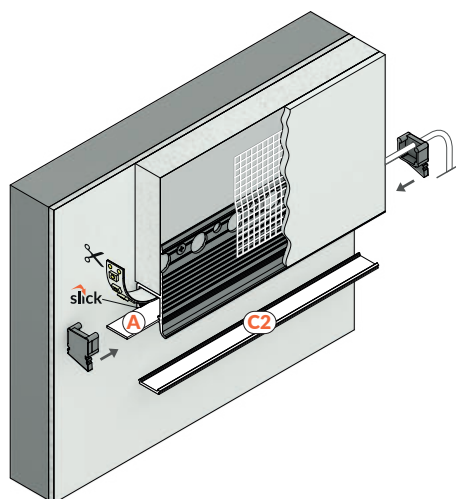


LED profile OMNI10 AC2 PLUS
profil LED OMNI10 AC2 PLUS
Profil LED OMNI10 AC2 PLUS
profilé LED OMNI10 AC2 PLUS



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

H4000500
H4000600
H4000700
H4000800

end cap OMNI10
zaślepka OMNI10
Endkappe OMNI10
embout OMNI10






grey
szary
grau
gris
H4999922



OMNI10 AC2

EXAMPLES OF POSSIBILITIES
PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI
BEISPIELSMÖGLICHKEITEN
EXEMPLES DE POSSIBILITÉS

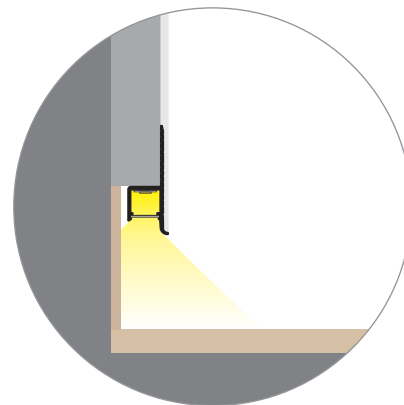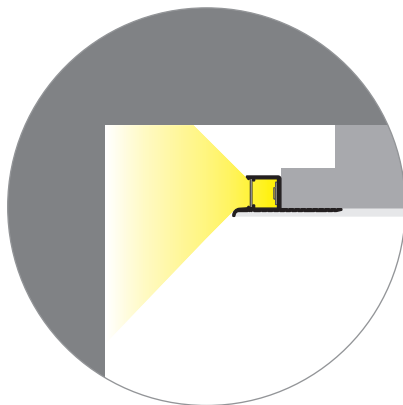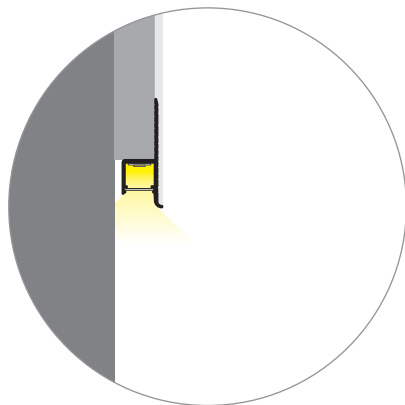




The OMNI10 LED profile can be used in a variety of contexts and it illuminates surfaces with a variety of materials: whether it's a plain painted wall, wallpaper or wooden surfaces.

Profil LED OMNI10 można użyć w różnych kontekstach i oświetlić nim powierzchnie wykończone różnymi materiałami: zarówno gładko pomalowaną ścianę, jak i tapetę czy powierzchnie drewniane.

Das OMNI10 LED Profil kann man in verschiedenen Kontexten einsetzen und damit Oberflächen, die mit unterschiedlichen Materialien fertiggestellt sind, beleuchten: Sowohl glatt gestrichene Wand als auch eine Tapete oder Holzoberflächen.

Le profilé LED OMNI10 peut être utilisé dans divers contextes et illumine les surfaces finies avec divers matériaux; à la fois un mur peint et un papier peint ou des surfaces en bois.



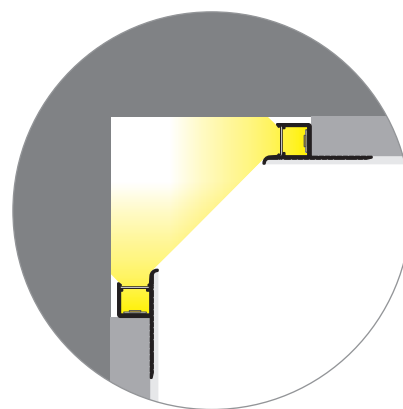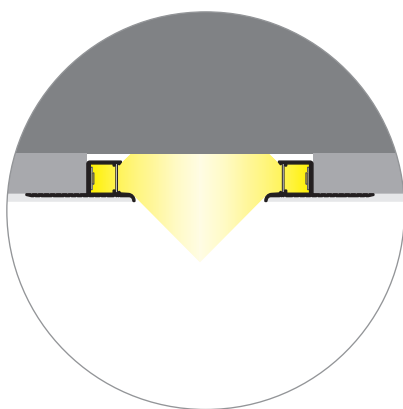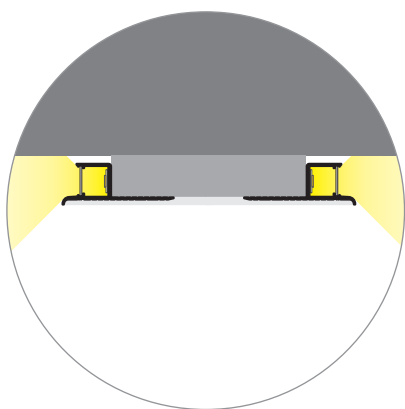



max 12 mm



plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage




architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

- for finishing suspended ceilings
- a gentle glow of light on the actual ceiling
- easy and aesthetically pleasing finish to the edges


- do wykańczania sufitów podwieszanych
- delikatna łuna światła na sufit właściwy
- łatwe i estetyczne wykończenie krawędzi sufitu podwieszanego
- do płyty gk o grubości 12,5 mm

- für Fertigstellung von Hängedecken
- sanfter Lichtschimmer auf die eigentliche Decke
- einfache und ästhetische Fertigstellung der Kante von Hängedecke
- für Gipskartonplatten mit einer Dicke von 12,5 mm



- pour la finition des faux plafonds
- douce lueur sur le plafond
- finition facile et esthétique du bord du faux plafond
- pour une plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm



more
information



więcej
szczegółów

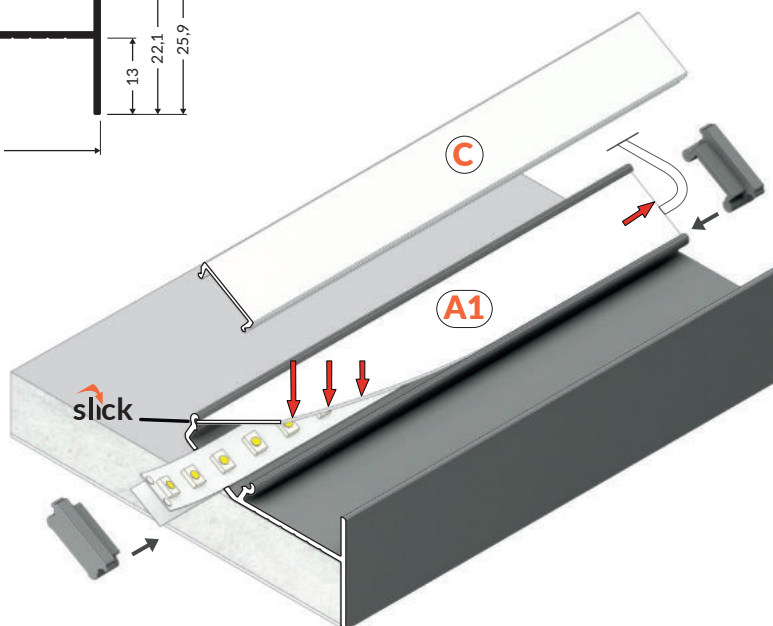

A1 → 220

diffuser A1 slide
klosz A1 wsuwany
Abdeckung A1 einschiebbar
diffuseur A1 coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	K8000101	K8000120	K8000100
2000 mm	K8000201	K8000220	K8000200
3000 mm	K8000301	K8000320	K8000300
4050 mm	K8000401	K8000420	K8000400

end cap GLOW12
zaślepka GLOW12
Endkappe GLOW12
embout GLOW12



grey
szary
grau
gris
K7999922

GLOW12 DOWN A1C



max 12 mm



plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage



architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

- for finishing suspended ceilings
- a gentle glow of light on the wall
- easy and aesthetically pleasing finish to the edges of a suspended ceiling
- for 12.5 mm thick plasterboard

- do wykańczania sufitów podwieszanych
- delikatna łuna światła na ścianę
- łatwe i estetyczne wykończenie krawędzi sufitu podwieszanego
- do płyty gk o grubości 12,5 mm

- für Fertigstellung von Hängedecken
- sanfter Lichtschimmer an der Wand
- einfache und ästhetische Fertigstellung der Kante von Hängedecke
- für Gipskartonplatten mit einer Dicke von 12,5 mm



- pour la finition des faux plafonds
- douce lueur sur le mur
- finition facile et esthétique du bord du faux plafond
- pour une plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm



more
information



więcej
szczegółów

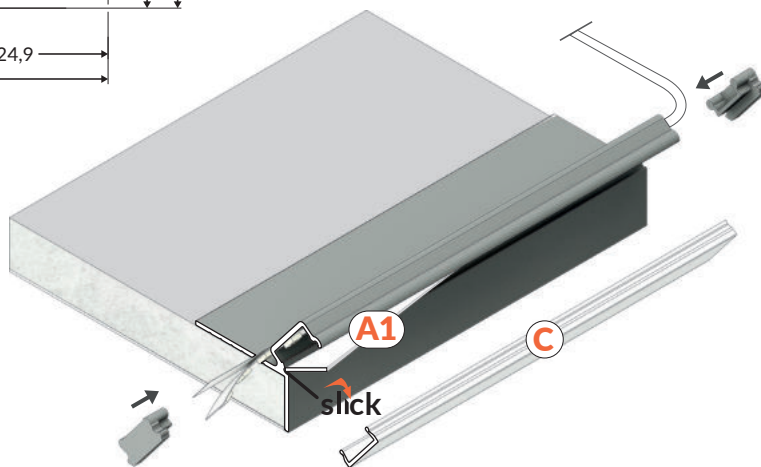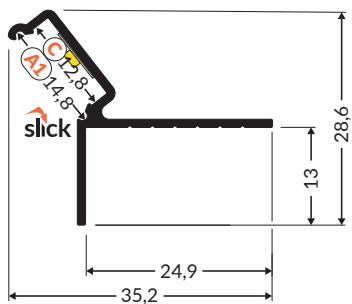

A1 → 220

diffuser A1 slide
klosz A1 wsuwany
Abdeckung A1 einschiebbar
diffuseur A1 coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4050 mm

K7000120
K7000220
K7000320
K7000420

K7000100
K7000200
K7000300
K7000400

end cap GLOW12
zaślepka GLOW12
Endkappe GLOW12
embout GLOW12



grey
szary
grau
gris
K7999922

FRAME14 BC/Q



max 14 mm



plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage



architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

- dedicated for plasterboards - decorative construction finish
- continuous line of light (when using LED strip 120 LEDs/m and opal diffuser)
- multiple arrangements through a variety of connectors

- dedykowany do płyt kartonowo-gipsowych - dekoracyjne wykończenie konstrukcji
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- wiele możliwości aranżacyjnych dzięki różnorodnym łącznikom

- vorgesehen für Rigipsplatten - eine dekorative Ausführung der Konstruktion
- eine homogene Lichtlinie (unter Verwendung von LED Streifen mit 120 leds/m und einer opalen Abdeckung)
- viele Anwendungsmöglichkeiten mit Hilfe von unterschiedlichen Verbindern


- dédié aux plaques de plâtre - finition décorative de la structure
- une ligne continue de lumière (en utilisant un strip 120 P/m et un diffuseur opaque)
- de nombreuses possibilités d'agencement grâce à différents modèles de connecteurs





more
information



więcej
szczegółów

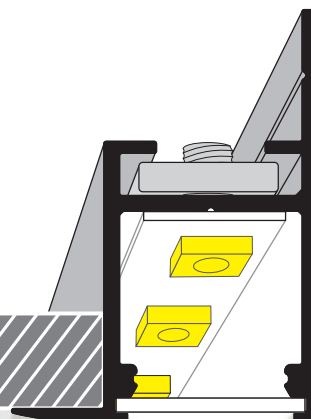

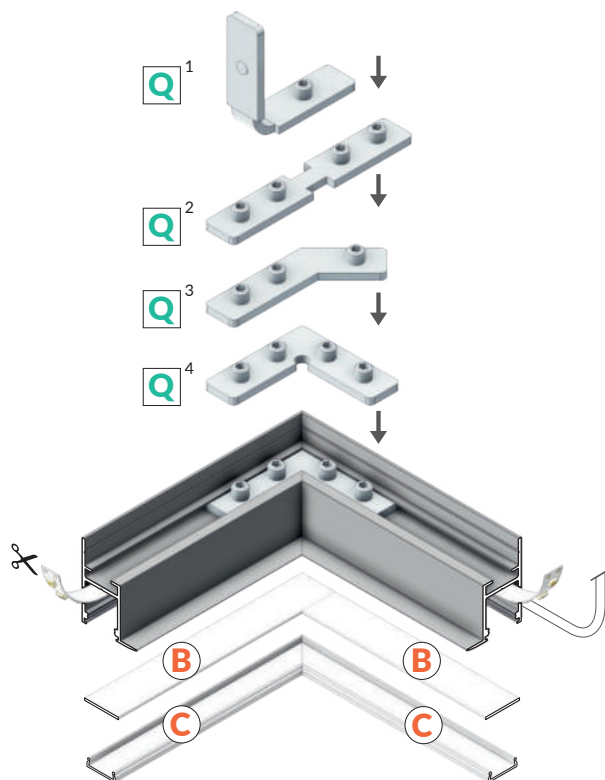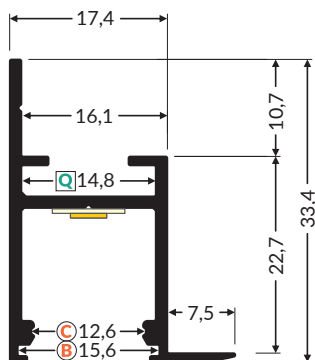

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	C3010001	C3010020	C3010000
2000 mm	C3020001	C3020020	C3020000
3000 mm	C3030001	C3030020	C3030000
4050 mm	C3040001	C3040020	C3040000

Q¹ → 229

connector Q 90 deg bent
łącznik Q 90 st gięty
Verbinder Q 90 Grad gebogen
connecteur Q 90 degrés plié

Q² → 229

connector Q 180 deg
łącznik Q 180 st
Verbinder Q 180 Grad
connecteur Q 80 degrés

Q³ → 229

connector Q 135 deg
łącznik Q 135 st
Verbinder Q 135 Grad
connecteur Q 135 degrés

Q⁴ → 229

connector Q 90 deg
łącznik Q 90 st
Verbinder Q 90 Grad
connecteur Q 90 degrés

B → 221

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic



SMOOTH12 BC/Q9



max 12mm



plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage



architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

- installation to the wall without a drywall system
- invisible profile, atmospheric light
- accentuating of the room outline

- montaż do zastanej ściany, bez konieczności tworzenia suchej zabudowy
- niewidoczny profil, nastrojowe światło
- akcentowanie obrysów pomieszczenia

- Installation an einer bestehenden Wand ohne Trockenbauarbeiten
- unsichtbares Profil, stimmungsvolles Licht
- Hervorhebung der Raumkontur

- installation sur un mur existant, sans avoir besoin de créer des cloisons sèches
- profilé invisible, lumière ambiante
- accentuant les contours de la pièce




more
information



więcej
szczegółów



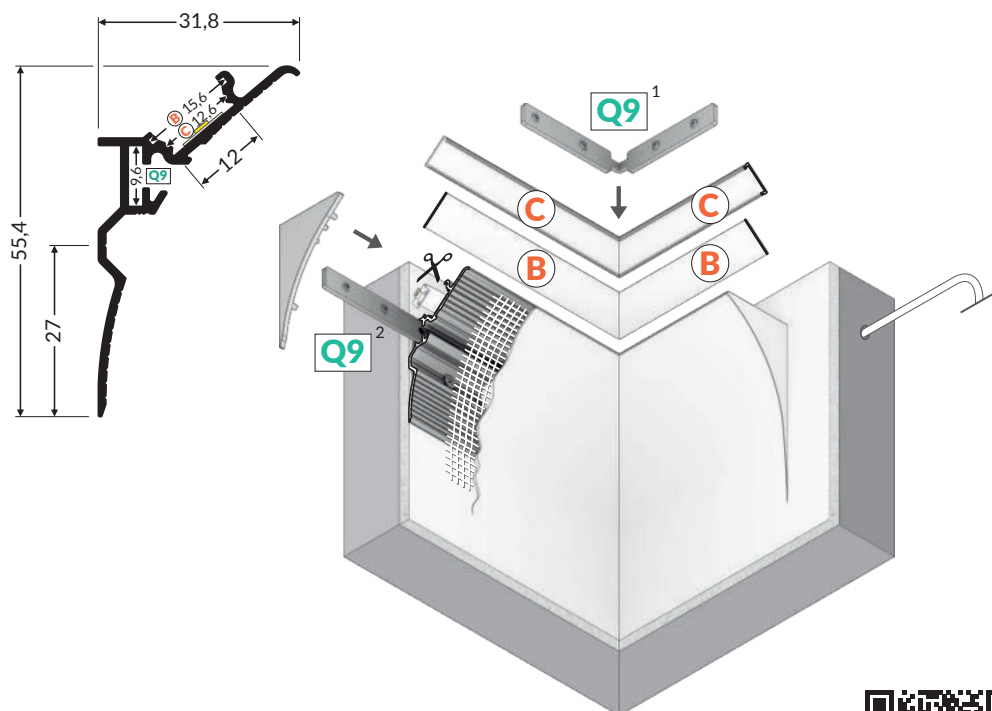


Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	H9000100
2000 mm	H9000200
3000 mm	H9000300
4050 mm	H9000400

end cap SMOOTH12
zaślepka SMOOTH12
Endkappe SMOOTH12
embout SMOOTH12



grey
szary
grau
gris
H9999922

Q9¹ → 230

connector Q9 90 deg bent
łącznik Q9 90 st gięty
Verbinder Q9 90 Grad gebogen
connecteur Q9 90 degrés plié

Q9² → 230

connector Q9 180 deg
łącznik Q9 180 st
Verbinder Q9 180 Grad
connecteur Q9 180 degrés

Q9³ → 230

connector Q9 135 deg
łącznik Q9 135 st
Verbinder Q9 135 Grad
connecteur Q9 135 degrés

Q9⁴ → 230

connector Q9 120 deg
łącznik Q9 120 st
Verbinder Q9 120 Grad
connecteur Q9 120 degrés

Q9⁵ → 230

connector Q9 90 deg
łącznik Q9 90 st
Verbinder Q9 90 Grad
connecteur Q9 90 degrés

Q9⁶ → 230

connector Q9 60 deg
łącznik Q9 60 st
Verbinder Q9 60 Grad
connecteur Q9 60 degrés

Q9⁷ → 230

connector Q9 45 deg
łącznik Q9 45 st
Verbinder Q9 45 Grad
connecteur Q9 45 degrés

B → 221

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic



HIDE10 C4



max 10 mm



plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage



architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

- profile that fits into the thickness of a standard plasterboard (12,5 mm)
- continuous line of light when using LED strip 120 LEDs/m

- profil mieszczący się w grubości standardowej płyty kartonowo-gipsowej (12,5 mm)
- ciągła linia światła przy użyciu taśmy 120 P/m

- Profil, das in die Dicke einer Standard-Rigipsplatte passt (12,5 mm)
- homogene Lichtlinie unter Verwendung vom 120 P/m Band

- le profil correspond à l'épaisseur d'une cloison sèche standard (12,5 mm)
- ligne continue de lumière utilisant un ruban LED 120 P/M.




more
information



więcej
szczegółów



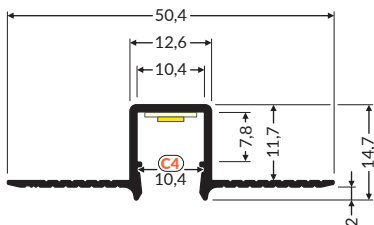


Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique




C4 → 223


diffuser C4 click
klosz C4 klik
Abdeckung C4 einclipsbar
diffuseur C4 clic

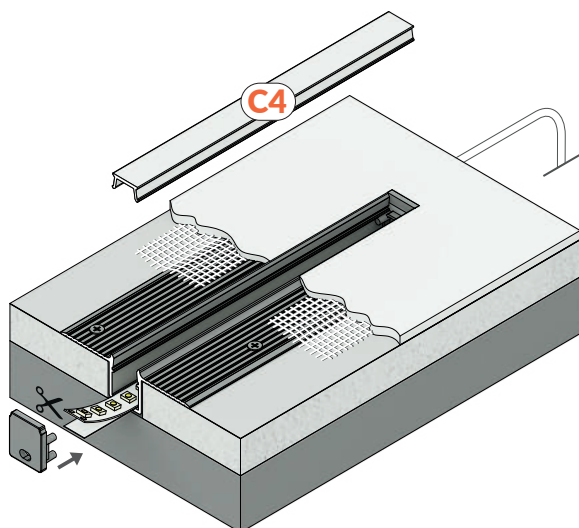

LED profile HIDE10 C4
profil LED HIDE10 C4
Profil LED HIDE10 C4
profilé LED HIDE10 C4




anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	H7000120
2000 mm	H7000220
3000 mm	H7000320
4050 mm	H7000420

H7000100
H7000200
H7000300
H7000400

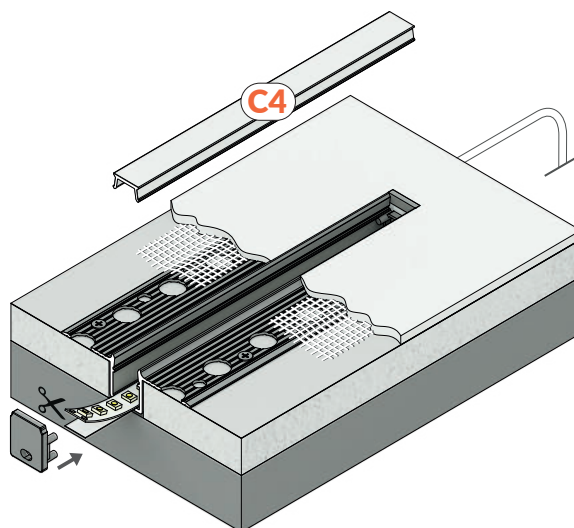


LED profile HIDE10 C4 PLUS
profil LED HIDE10 C4 PLUS
Profil LED HIDE10 C4 PLUS
profilé LED HIDE10 C4 PLUS



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

H7000900
H7001000
H7001100
H7001200

end cap HIDE10 with hole
zaślepka HIDE10 z otworem
Endkappe HIDE10 mit Öffnung
embout HIDE10 avec un trou



grey
szary
grau
gris
H7999922



PLANE14 IN BC3



max 14 mm



plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage



architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

- mounting wings on the back of the plasterboard - easier filling
- profile that fits into the thickness of a standard plasterboard (12,5 mm)
- sister profile to PLANE14 SIDE
- continuous line of light with 120 P/m LED strip and opal diffuser
- socket with Slick function

- skrzydełka montażowe z tyłu płyty GK – ułatwione szpachlowanie
- profil mieszczący się w grubości standardowej płyty GK 12,5 mm
- profil siostrzany dla PLANE14 SIDE
- ciągła linia światła z taśmą 120 P/m i kloszem mlecznym
- gniazdo Slick

- Montageflügel auf der Rückseite der Rigipsplatte - leichteres Spachteln
- Profil, das in die Dicke einer Standard-Rigipsplatte passt (12,5 mm)
- Schwesterprofil zu PLANE14 SIDE
- homogene Lichtlinie unter Verwendung vom 120 P/m Band und opal Abdeckungen
- Befestigungssockel mit Slick-Funktion

- ailes de fixation au dos de la plaque de plâtre - remplissage plus facile
- le profilé correspond à l'épaisseur d'une plaque de plâtre standard (12,5 mm)
- profilé „sœur” de profilé PLANE14 SIDE
- une ligne continue de lumière (en utilisant un ruban 120 P/m et un diffuseur opaque)
- prise avec fonction Slick





more
information



więcej
szczegółów



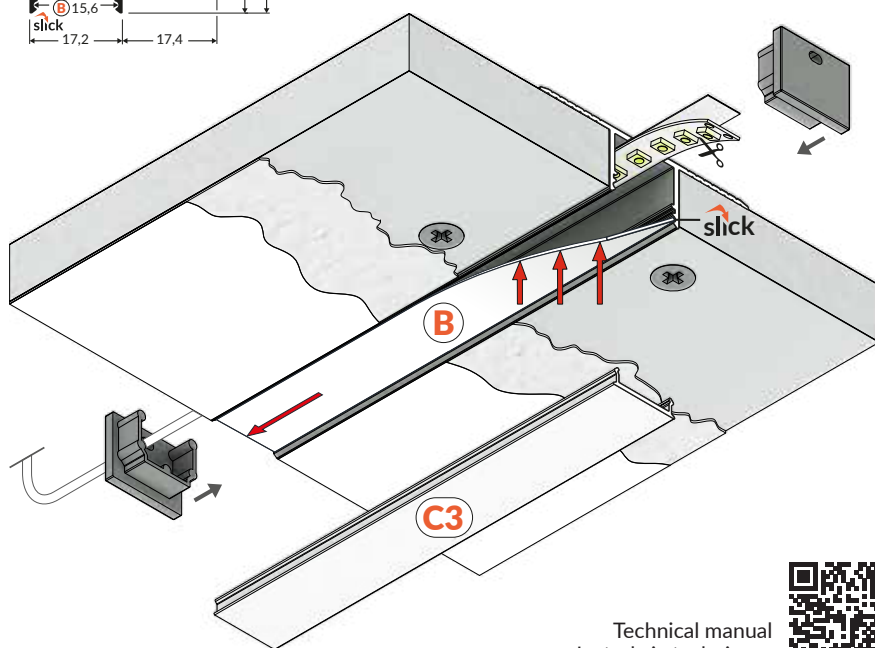

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



B → 221


diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C3 → 222


diffuser C3 click
klosz C3 klik
Abdeckung C3 einclipsbar
diffuseur C3 clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut


1000 mm
2000 mm
3000 mm
4050 mm

-
P1000201
-
P1000401

-
P1000220
-
P1000420

-
P1000200
-
P1000400

end cap PLANE14 with hole
zaślepka PLANE14 z otworem
Endkappe PLANE14 mit Öffnung
embout PLANE14 avec un trou



white
biały
weiß
blanc
P1999901

silver
srebrny
silbern
argent
P1999940

grey
szary
grau
gris
P1999922



PLANE14 SIDE BC3



max 14 mm



plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage



architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

- mounting wing on the back of the plasterboard - easier filling
- profile that fits into the thickness of a standard plasterboard (12,5 mm)
- sister profile to PLANE14 IN
- continuous line of light with 120 P/m LED strip and opal diffuser
- socket with Slick function

- skrzydełko montażowe z tyłu płyty GK – ułatwione szpachlowanie
- profil mieszczący się w grubości standardowej płyty GK 12,5 mm
- profil siostrzany dla PLANE14 IN
- ciągła linia światła z taśmą 120 P/m i kloszem mlecznym
- gniazdo Slick

- Montageflügel auf der Rückseite der Rigipsplatte - leichteres Spachteln
- Profil, das in die Dicke einer Standard-Rigipsplatte passt (12,5 mm)
- Schwesterprofil zu PLANE14 IN
- homogene Lichtlinie unter Verwendung vom 120 P/m Band und opal Abdeckungen
- Befestigungssockel mit Slick-Funktion

- aile de montage au dos de la plaque de plâtre - remplissage plus facile
- Ile profilé correspond à l'épaisseur d'une plaque de plâtre standard (12,5 mm)
- profilé „sœur” de profilé PLANE14 IN
- une ligne continue de lumière (en utilisant un ruban 120 P/m et un diffuseur opaque)
- prise avec fonction Slick





more
information



więcej
szczegółów



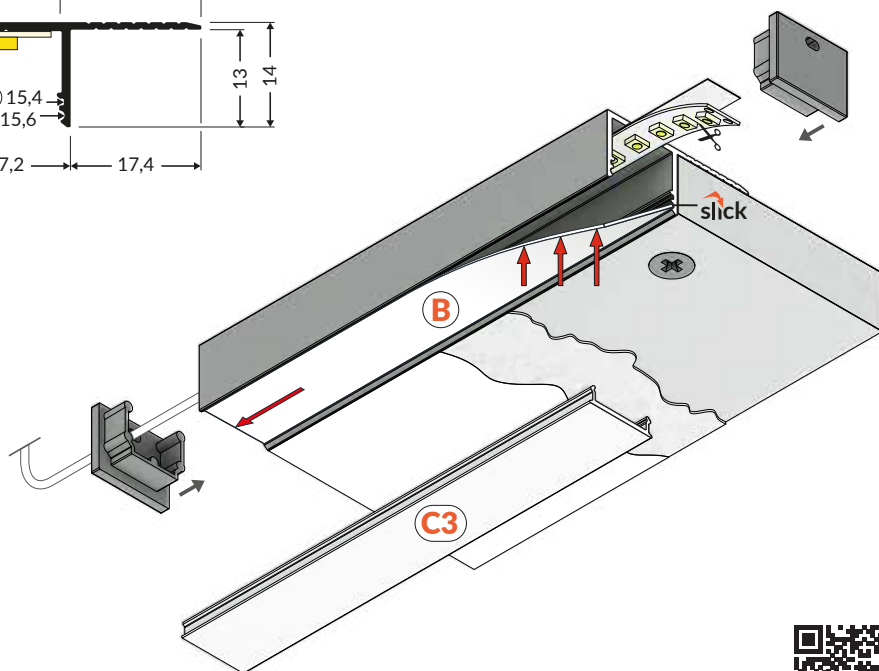

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique




B → 221


diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C3 → 232


diffuser C3 click
klosz C3 klik
Abdeckung C3 einclipsbar
diffuseur C3 clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc




anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	-	-	-
2000 mm	P3000201	P3000220	P3000200
3000 mm	-	-	-
4050 mm	P3000401	P3000420	P3000400

end cap PLANE14 with hole
zaślepka PLANE14 z otworem
Endkappe PLANE14 mit Öffnung
embout PLANE14 avec un trou



white biały weiß blanc P1999901	silver srebrny silbern argent P1999940
grey szary grau gris P1999922	



LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F



max 20 mm



plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage



architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture



lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

- for spackle flange mounting
- Slick socket - easy assembly technology
- continuous line of light (when using LED strip 120 LEDs/m and opal diffuser)

- do zabudowy szpachlowej
- gniazdo Slick - prosty montaż klosza
- ciągła linia światła (przy użyciu taśmy 120 P/m oraz klosza mlecznego)

- für Spachteltechnik
- Slick Sockel - einfache Montage der Abdeckung
- eine homogene Lichtlinie (beim Gebrauch eines LED Streifens mit 120 P/m und einer opalen Abdeckung)

- pour le plâtrage
- Prise avec fonction Slick - installation simple de diffuseur
- une ligne continue de lumière (à l'aide de strip 120 P/m et de diffuseur opaque)




more
information



więcej
szczegółów



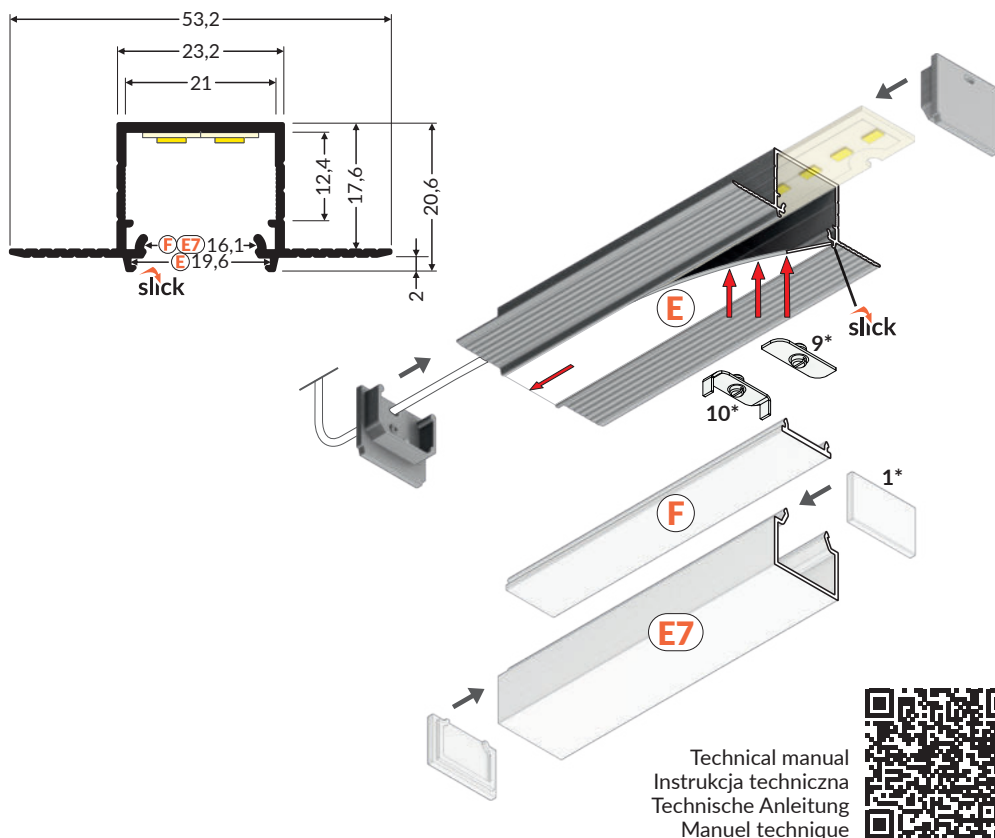

E → 226

diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

F → 227

diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic

E7 → 226

diffuser E7 click
klosz E7 klik
Abdeckung E7 einclipsbar
diffuseur E7 clic

1* → 226

end cap E7
zaślepka E7
Endkappe E7
embout E7

9* → 237


LED clamp LINEA20
docisk LED LINEA20
LED Klemme LINEA20
clip de fixation

10* → 237


LED clamp LINEA20-1
docisk LED LINEA20-1
LED Klemme LINEA20-1
clip de fixation LINEA20-1



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	G1000101
2000 mm	G1000201
3000 mm	G1000301
4050 mm	G1000401


G1000120
G1000220
G1000320
G1000420

G1000100
G1000200
G1000300
G1000400

end cap LINEA-IN20 TRIMLESS with hole
zaślepka LINEA-IN20 TRIMLESS z otworem
Endkappe LINEA-IN20 TRIMLESS mit Öffnung
embout LINEA-IN20 TRIMLESS avec un trou



white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
G1000501	G1000540
grey	
szary	
grau	
gris	
G1000522	

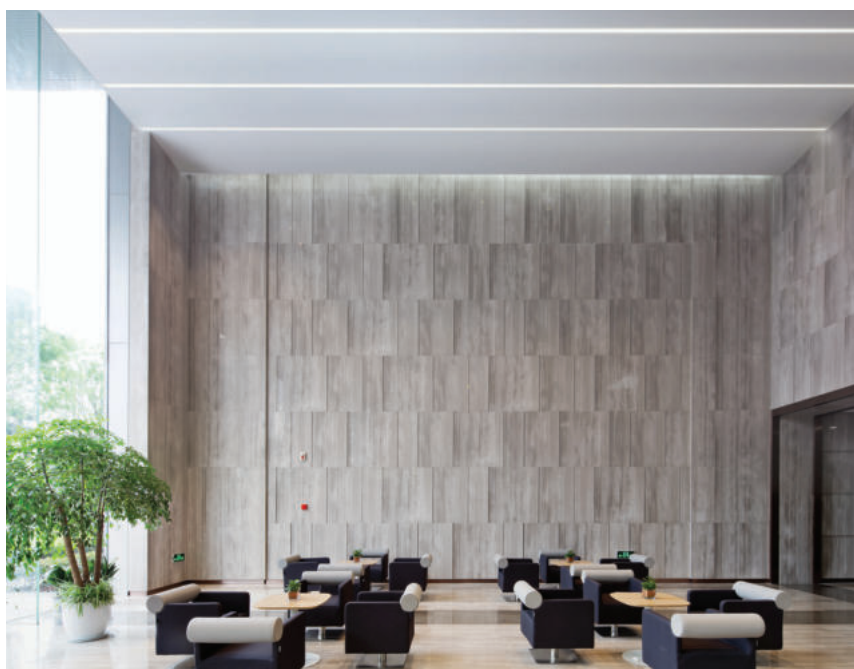

VARIO30-04,05 ACDE-9



max 30 mm



plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage



architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture




lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

- part of a larger system for luminaire construction
- continuous line of light in angled connections
- unlimited possibilities for light creation



- system do tworzenia różnorodnych kombinacji
- ciągła linia światła w połączeniach kątowych
- nieograniczone możliwości kreowania światła

- System für die Bildung verschiedener Kombinationen
- homogene Lichtlinie in Eckverbindungen
- unbegrenzte Möglichkeiten der Lichtgestaltung

- un élément d'un très vaste système pour la construction de luminaires
- une ligne lumineuse permanente dans les connecteurs angulaires
- des possibilités illimitées concernant la création de lumière

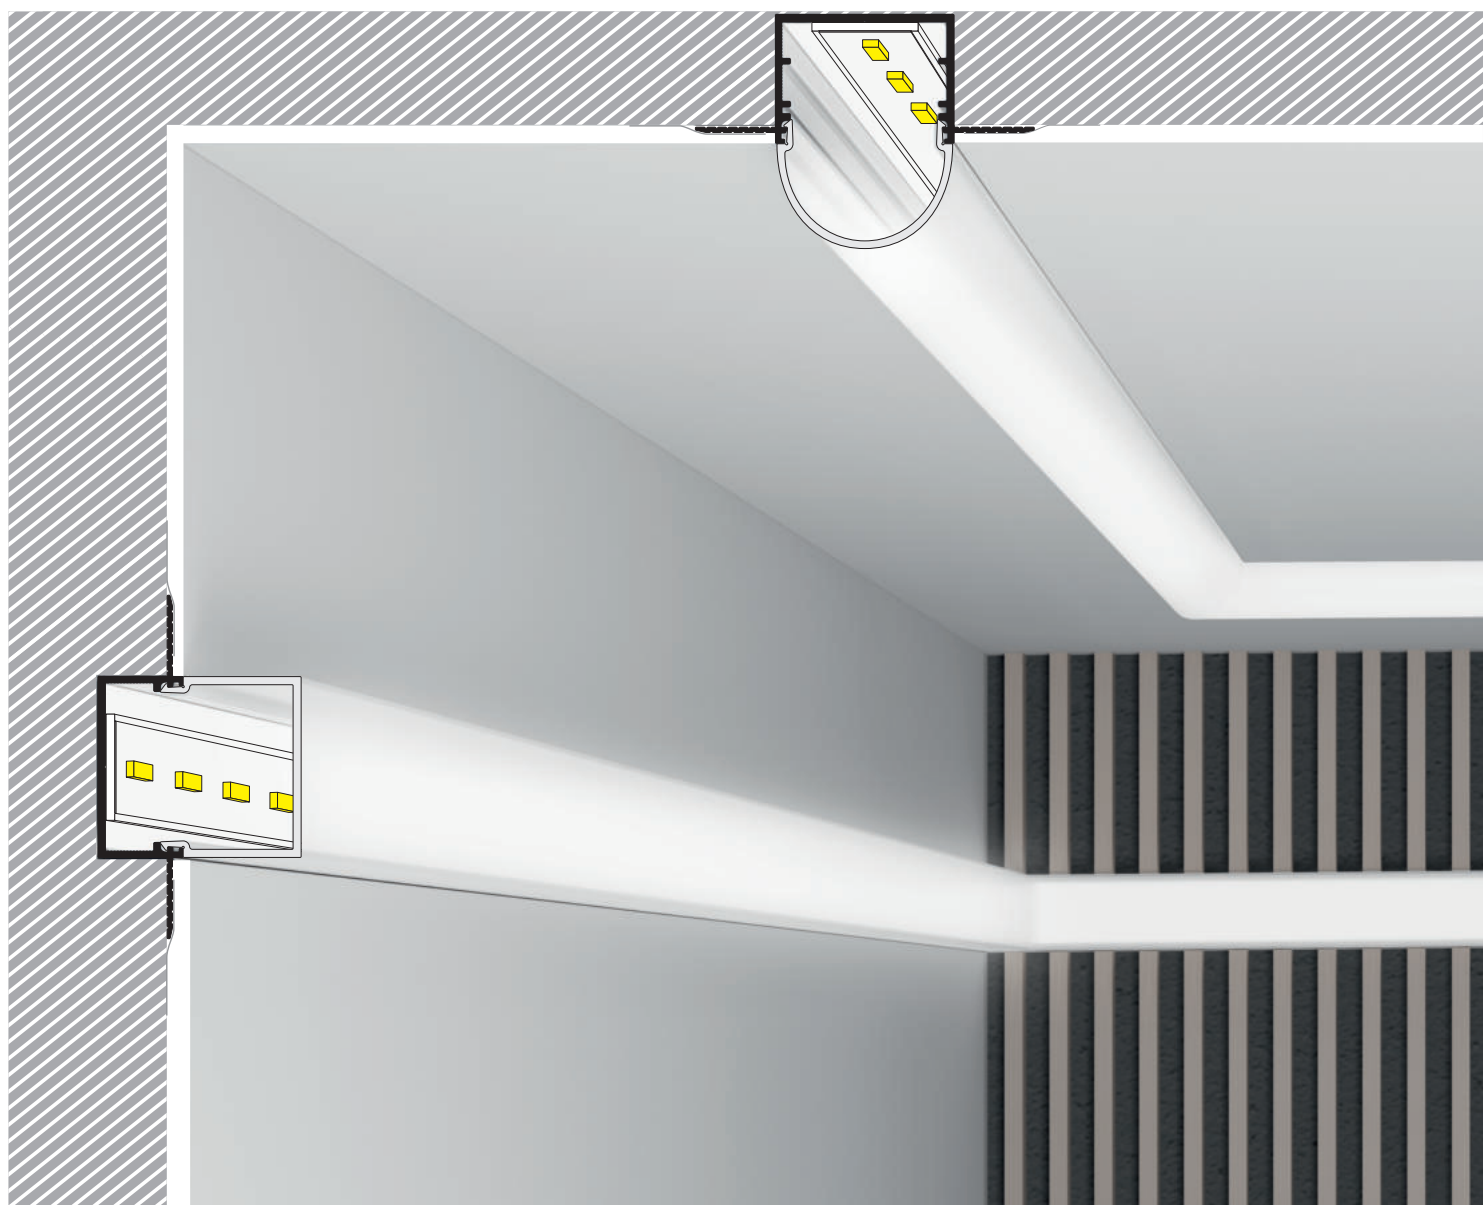

VARIO30-04 ACDE-9

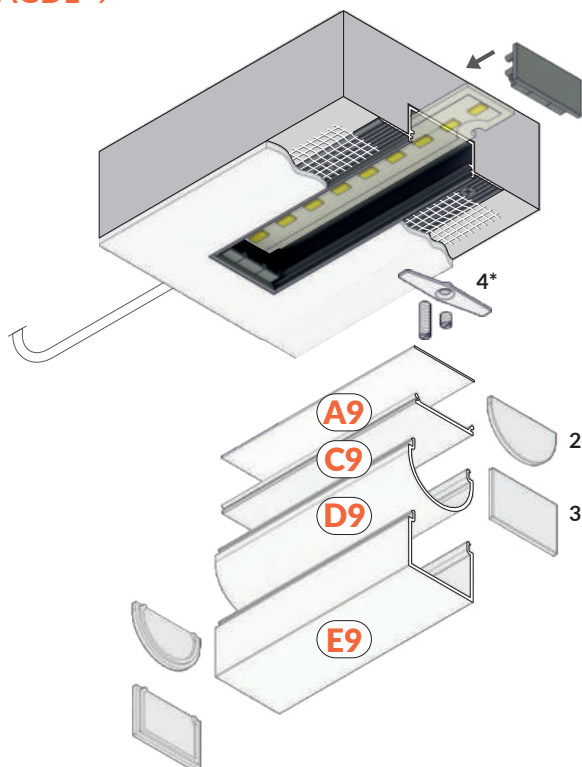

more
information



więcej
szczegółów



Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	V3130001	V3130020	V3130000
2000 mm	V3140001	V3140020	V3140000
3000 mm	V3150001	V3150020	V3150000
4050 mm	V3160001	V3160020	V3160000

A9 → 220

diffuser A9 slide
klosz A9 wsuwany
Abdeckung A9 einschiebbar
diffuseur A9 coulissant

C9 → 223

diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic

D9 → 225

diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9 clic

E9 → 226

diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic

2* → 225

end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9

3* → 226

end cap E9
zaślepka E9
Endkappe E9
embout E9

4* → 237

LED clamp VARIO30
docisk LED VARIO30
LED Klemme VARIO30
clip de fixation LED VARIO30

end cap VARIO30-04
zaślepka VARIO30-04
Endkappe VARIO30-04
embout VARIO30-04




white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
V4900001	V4900040
grey szary grau gris	
V4900022	



VARIO30-05

ACDE-9

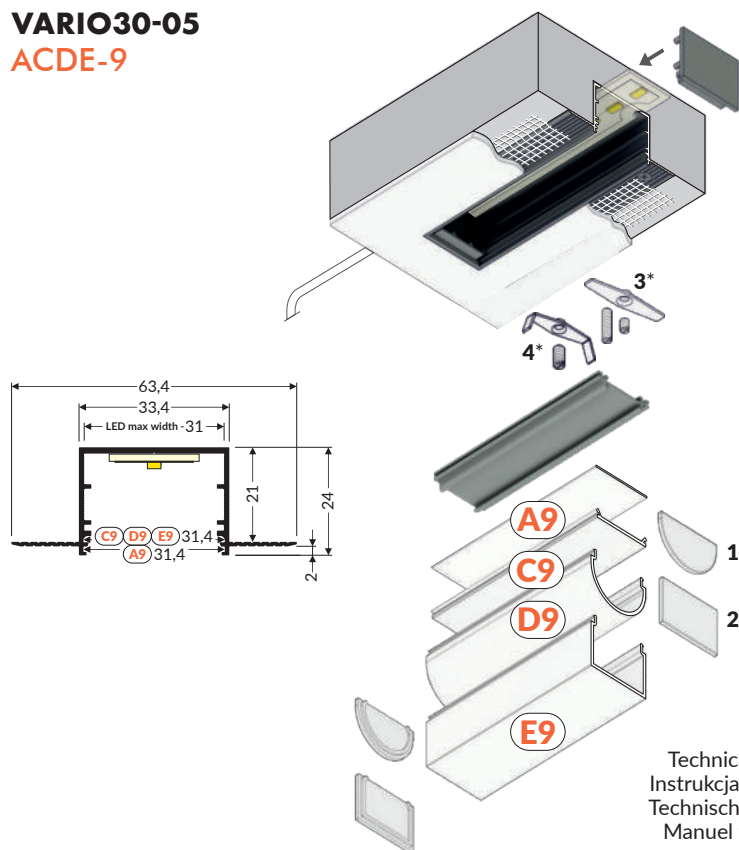

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	V3170001	V3170020	V3170000
2000 mm	V3180001	V3180020	V3180000
3000 mm	V3190001	V3190020	V3190000
4050 mm	V3200001	V3200020	V3200000

end cap VARIO30-05
zaślepka VARIO30-05
Endkappe VARIO30-05
embout VARIO30-05



white
biały
weiß
blanc
V4910001

silver
srebrny
silbern
argent
V4910040

grey
szary
grau
gris
V4910022

A9 → 220

diffuser A9 slide
klosz A9 wsuwany
Abdeckung A9 einschiebbar
diffuseur A9 coulissant

C9 → 223

diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic

D9 → 225

diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9 clic

E9 → 226

diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic

1* → 225

end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9

2* → 226

end cap E9
zaślepka E9
Endkappe E9
embout E9

3* → 237

LED clamp VARIO30
docisk LED VARIO30
LED Klemme VARIO30
clip de fixation LED VARIO30

4* → 237

LED clamp VARIO30-1
docisk LED VARIO30-1
LED Klemme VARIO30-1
clip de fixation LED VARIO30-1



more
information




więcej
szczegółów



CONNECTORS ŁĄCZNIKI VERBINDER CONNECTEURS

material: aluminium, polycarbonate
materiał: aluminium, poliwęglan
Material: Aluminium, Polycarbonat
matériel: aluminium, polycarbonate


connector VARIO30-05 60 deg
łącznik VARIO30-05 60 st
Verbinder VARIO30-05 60 Grad
connecteur VARIO30-05 60 degrés

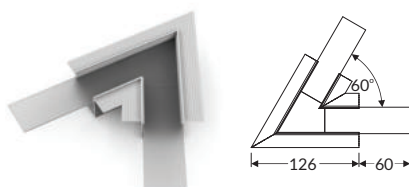

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
V4720001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
V4720020S


connector VARIO30-05 90 deg
łącznik VARIO30-05 90 st
Verbinder VARIO30-05 90 Grad
connecteur VARIO30-05 90 degrés

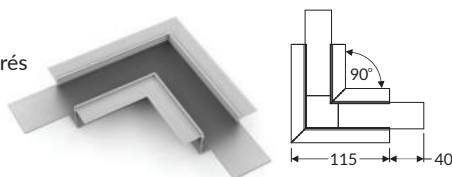

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
V4730001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
V4730020S


connector VARIO30-05 90 deg bent
łącznik VARIO30-05 90 st gięty
Verbinder VARIO30-05 90 Grad gebogen
connecteur VARIO30-05 90 degrés plié

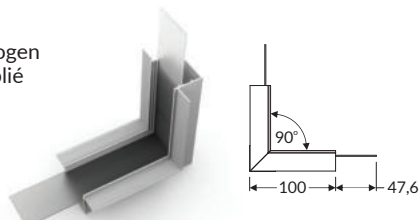

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
V4740001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
V4740020S


connector VARIO30-05 120 deg
łącznik VARIO30-05 120 st
Verbinder VARIO30-05 120 Grad
connecteur VARIO30-05 120 degrés

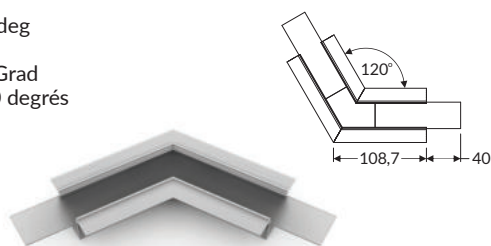

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
V4750001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
V4750020S

connector VARIO30-05 135 deg
łącznik VARIO30-05 135 st
Verbinder VARIO30-05 135 Grad
connecteur VARIO30-05 135 degrés

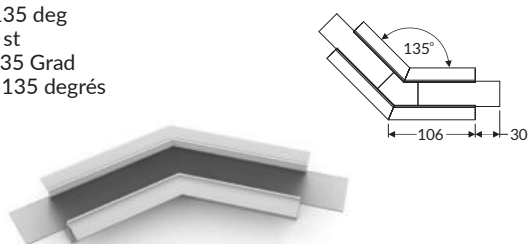

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
V4760001S


anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
V4760020S

connector VARIO30-05 180 deg
łącznik VARIO30-05 180 st
Verbinder VARIO30-05 180 Grad
connecteur VARIO30-05 180 degrés



V4610000S

connector VARIO30-05 270 deg bent
łącznik VARIO30-05 270 st gięty
Verbinder VARIO30-05 270 Grad gebogen
connecteur VARIO30-05 270 degrés plié

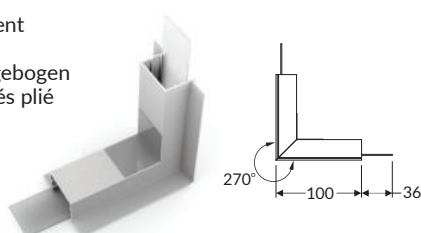

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
V4770001S

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
V4770020S



**TILE-IN
DO PŁYTEK
FÜR FLIESEN
POUR LES CARREAUX**



FLOOR8 K



max 8 mm



tile-in
do płytek
für Fliesen
pour les carreaux



architectural
architektoniczne
architektonisch
pour le bâtiment



240
P/m

for continuous line of light
dla ciągłej linii światła
für homogenes Licht
pour une ligne de lumière continue

- recessed floor profile
- high abrasion resistance, resistant diffuser
- possibility of waterproof
- with high humidity, please use waterproof tape outline
- optimal height for installation in standard tiles or floor panels

- profil wpustowy do podłóg
- wysoka odporność na ścieranie, wytrzymały klosz
- możliwość uzyskania wodoszczelności
- przy podwyższonej wilgotności stosować taśmę wodoodporną
- optymalna wysokość do montażu w standardowych płytkach lub panelach podłogowych

- Einbauprofile für Böden
- eine hohe Beständigkeit gegen Abwischbarkeit, eine widerstandsfähige Abdeckung
- Möglichkeit des Erreichens von Wasserbeständigkeit
- bei einer erhöhten Feuchtigkeit soll man einen wasserdichten LED Streifen verwenden
- optimale Höhe für den Einbau in Standardfliesen oder Fussbodenpanelen

- profilés à encastrer pour les sols
- haute résistance à l'abrasion, diffuseur durable
- la possibilité d'obtenir une étanchéité
- en cas d'humidité accrue, utilisez un ruban LED étanche
- hauteur optimale pour l'installation dans des carreaux ou des panneaux de sol standard




more
information



więcej
szczegółów







In high humidity conditions
use waterproof LED strip and silicone seal
Przy podwyższonej wilgotności
zaleca się użycie zestawu uszczelniającego
i wodoodpornej taśmy
Bei hoher Feuchtigkeit wasserdichtes Band
und Silikondichtung verwenden
Dans des conditions d'humidité élevée
il faut utiliser un ruban LED étanche et un joint
en silicone

K → 228

diffuser K click
klosz K klik
Abdeckung K einclipsbar
diffuseur K clic

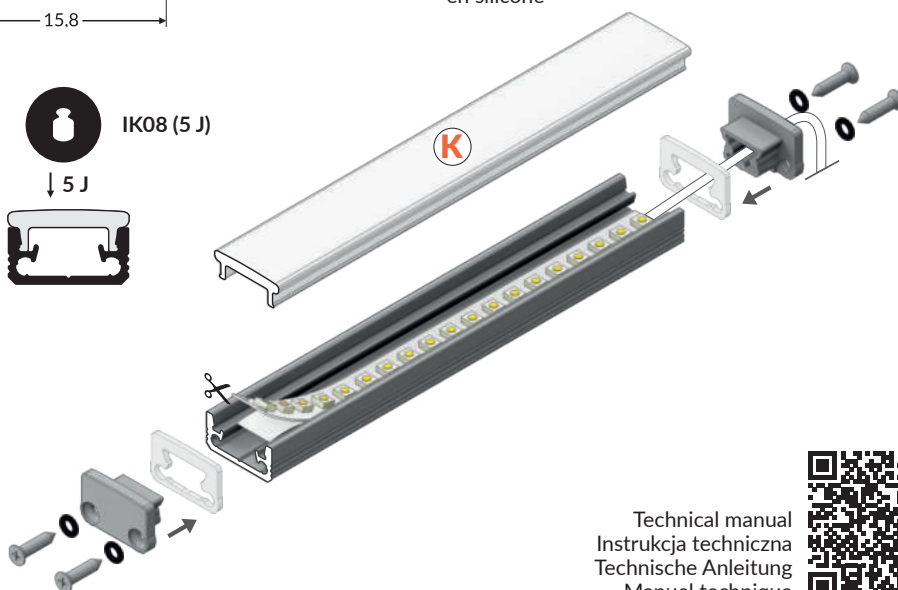

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	G6000120
2000 mm	G6000220
3000 mm	G6000320
4050 mm	G6000420

end cap FLOOR8
zaślepka FLOOR8
Endkappe FLOOR8
embout FLOOR8



sealings for FLOOR8 end caps
2x silicone sealings,
4x rubber o-ring
uszczelki do zaślepki FLOOR8
2x silikonowa uszczelka
4x gumowa uszczelka o-ring
Dichtungen für Endkappe
2x Silikon-Dichtungen
4x Gummi O-Ring
joints pour le embout
2x joint en silicone
4x joint torique en caoutchouc

silver
srebrny
silbern
argent
G6999940

grey
szary
grau
gris
G6999922



G69998005



FLOOR12 K/U



max 12 mm



tile-in
do płytek
für Fliesen
pour les carreaux



architectural
architektoniczne
architektonische
pour le bâtiment



for continuous line of light
dla ciągłej linii światła
für homogenes Licht
pour une ligne de lumière continue

- recessed floor profile
- high abrasion resistance, resistant diffuser
- possibility of waterproof
- with high humidity, please use waterproof tape outline
- the perfect solution for application in thicker floor materials

- profil wpustowy do podłóg
- wysoka odporność na ścieranie, wytrzymały klosz
- możliwość uzyskania wodoszczelności
- przy podwyższonej wilgotności stosować taśmę wodoodporną
- rozwiązanie idealne do stosowania w grubszych materiałach podłogowych

- Einbauprofil für Böden
- eine hohe Beständigkeit gegen Abwischbarkeit, eine widerstandsfähige Abdeckung
- Möglichkeit des Erreichens von Wasserbeständigkeit
- bei einer erhöhten Feuchtigkeit soll man einen wasserdichten LED Streifen verwenden
- Die ideale Lösung zur Verwendung in dickeren Fussbodenmaterialien


- profilés à encastrer pour les sols
- haute résistance à l'abrasion, diffuseur durable
- la possibilité d'obtenir une étanchéité
- en cas d'humidité accrue, utilisez un ruban LED étanche
- idéal pour une utilisation dans des matériaux de revêtement de sol plus épais




more
information





więcej
szczegółów

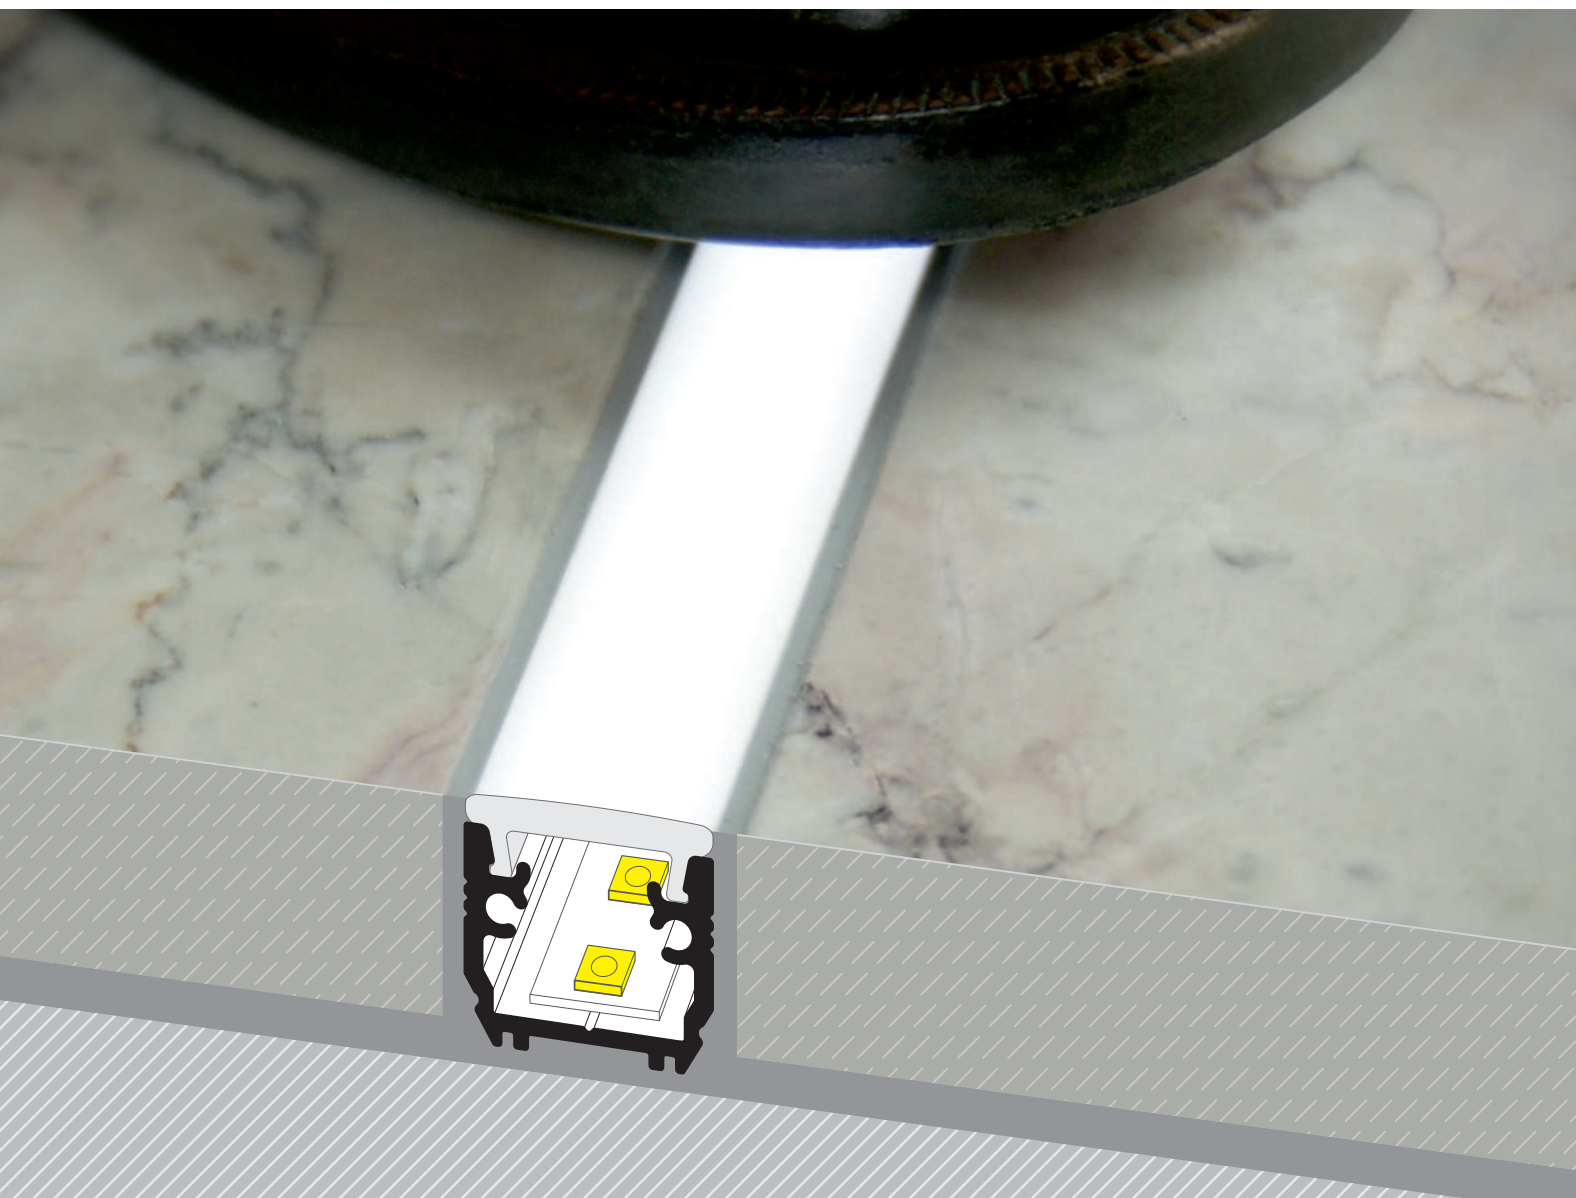



In high humidity conditions
use waterproof LED strip and silicone seal
Przy podwyższonej wilgotności
zaleca się użycie zestawu uszczelniającego
i wodoodpornej taśmy
Bei hoher Feuchtigkeit wasserdichtes Band
und Silikondichtung verwenden
Dans des conditions d'humidité élevée
il faut utiliser un ruban LED étanche et un joint
en silicone

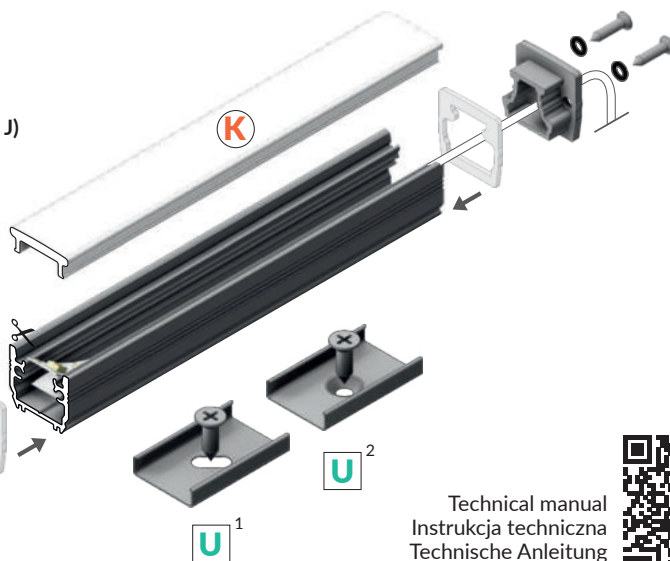

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



K → 228

diffuser K click
klosz K klik
Abdeckung K einclipsbar
diffuseur K clic

U¹ → 231

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U² → 231

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	B1010020
2000 mm	B1020020
3000 mm	B1080020
4050 mm	B1090020



end cap FLOOR12
zaślepka FLOOR12
Endkappe FLOOR12
embout FLOOR12



silver
srebrny
silbern
argent
B1940040

grey
szary
grau
gris
B1940022

end cap FLOOR12 with hole
zaślepka FLOOR12 z otworem
Endkappe FLOOR12 mit Öffnung
embout FLOOR12 avec un trou



silver
srebrny
silbern
argent
B1960040

grey
szary
grau
gris
B1960022

sealings for FLOOR12 end caps
2x silicone sealings,
4x rubber o-ring
uszczelki do zaślepki FLOOR12
2x silikonowa uszczelka
4x gumowa uszczelka o-ring
Dichtungen für Endkappe FLOOR12
2x Silikon-Dichtungen
4x Gummi O-Ring
joints pour le embout FLOOR12
2x joint en silicone
4x joint torique en caoutchouc



B1830000



max 10 mm



tile-in
do płytek
für Fliesen
pour les carreaux



architectural
architektoniczne
architektonische
pour le bâtiment

- for the illumination of steps and their edges
- mounting in tiles
- elegant and compact (one-piece)
- without any glare effect
- versatile – for places with different levels of movement
- socket with Slick function

- do oświetlania stopni i wykończenia ich krawędzi
- montaż w płytkach
- elegancki i kompaktowy (jednoelementowy)
- bez efektu olśnienia
- uniwersalny – do miejsc o różnym natężeniu ruchu
- gniazdo z funkcją Slick

- zur Beleuchtung von Stufen und Treppenkanten
- Montage in den Fliesen
- elegant und kompakt (Einzelelement)
- ohne Blendeffekt
- universell – für Stellen mit verschiedener Verkehrsdichte
- Steckplatz mit Slick-Funktion


- pour éclairer les marches et finir leurs bords
- installation dans le carrelage
- élégant et compact en 1 pièce
- sans effet d'éblouissement
- universel – pour les endroits avec intensité de circulation diverse
- prise avec fonction Slick





more
information




więcej
szczegółów

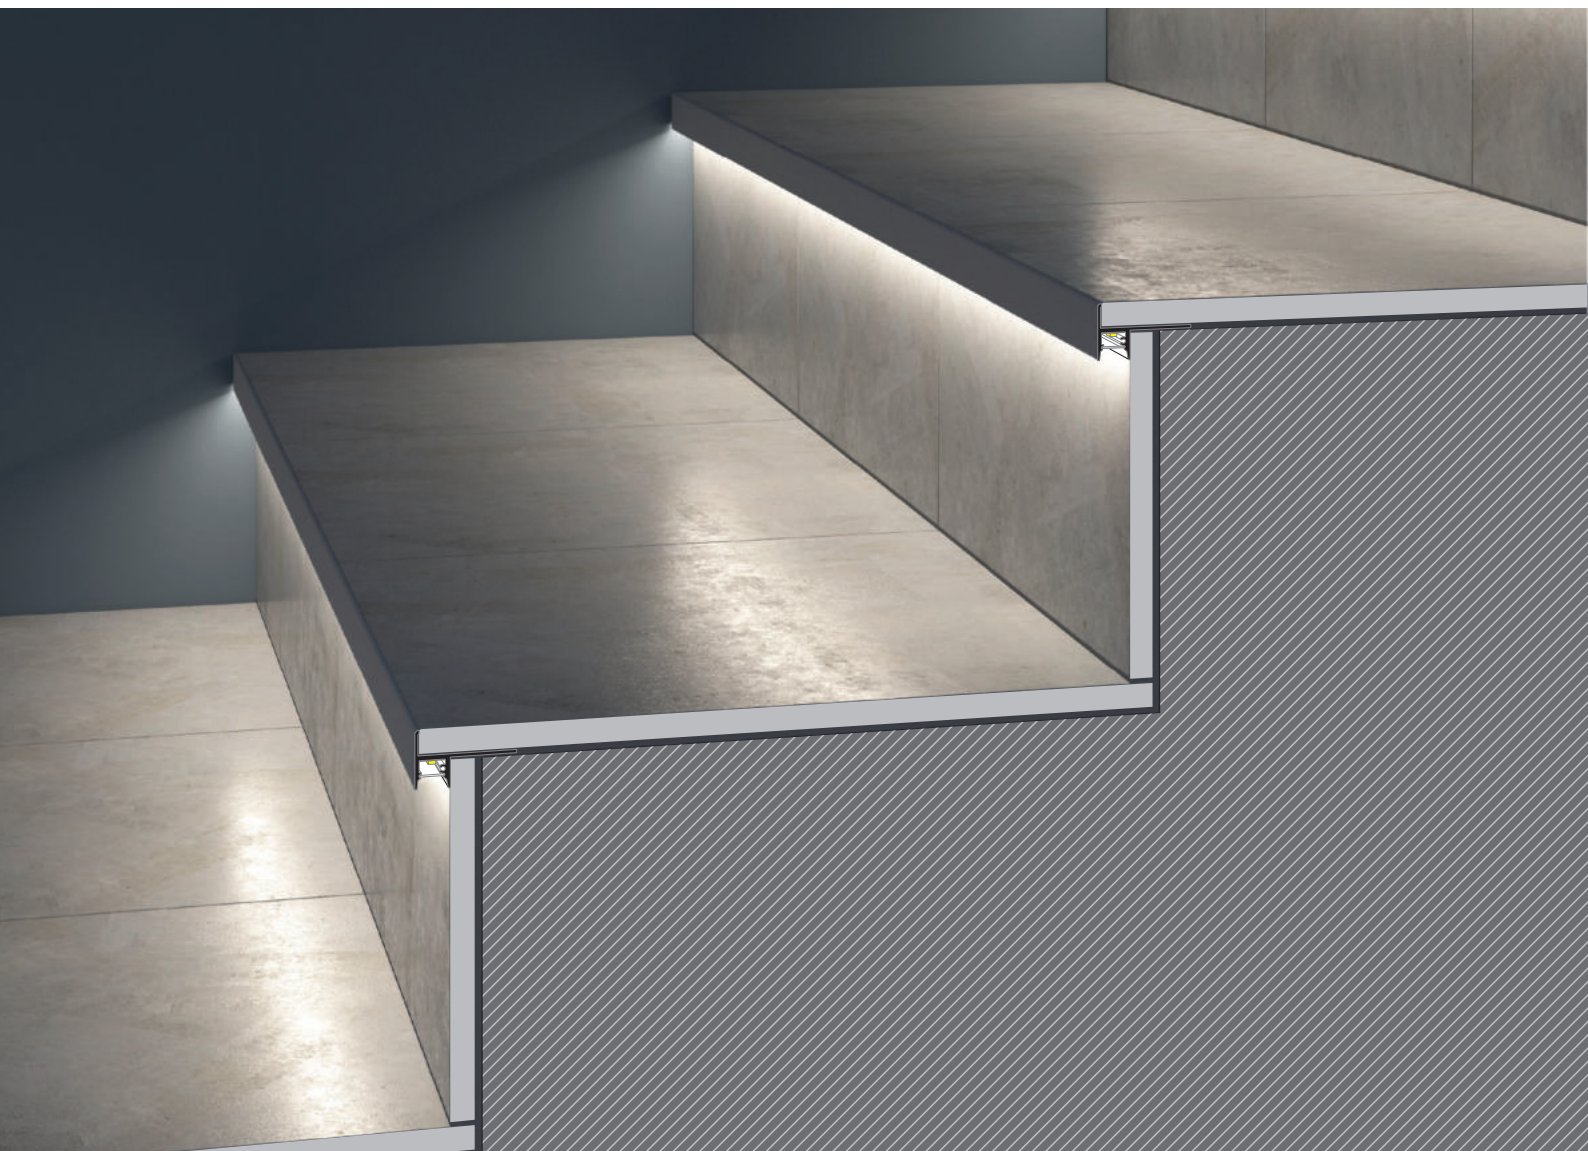

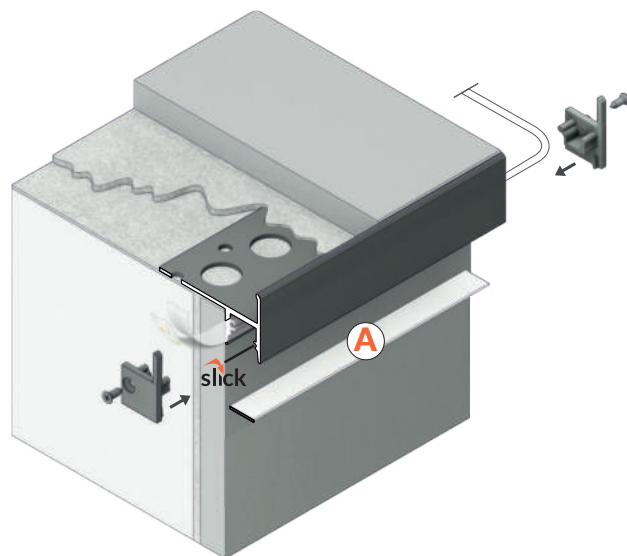

A → 220

diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée


1000 mm	J8000120
2000 mm	J8000220
3000 mm	J8000320
4050 mm	J8000420

end cap UP-TILE10
zaślepka UP-TILE10
Endkappe UP-TILE10
embout UP-TILE10



silver
srebrny
silbern
argent
J8999940

grey
szary
grau
gris
J8999922

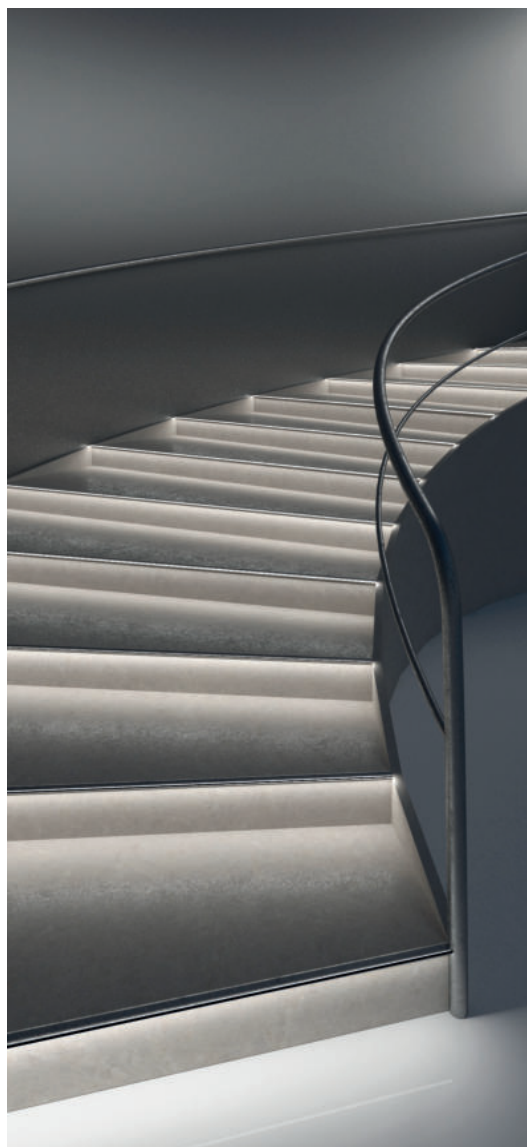

UNI-TILE12 C



max 12 mm



tile-in
do płytek
für Fliesen
pour les carreaux



architectural
architektoniczne
architektonische
pour le bâtiment

- family of profiles for under-tile mounting
- three mounting angles available: 90, 180, 270 degrees
- for 10 mm tiles
- perforated mounting holes



- rodzina profili do montażu podpłytkowego
- dostępne trzy kąty montażu: 90 / 180 / 270 st
- do płytek o grubości do 10 mm
- gotowe otworowanie montażowe

- eine Familie der Profile zur Unterfliesenmontage
- drei Montagewinkel zugänglich: 90 / 180 / 270 Grad
- für Fliesen bis 10 mm Dicke
- fertiges Montageloch

- une famille de profilés de montage dans le carrelage
- trois angles de montage disponibles : 90 / 180 / 270 degrés
- pour carreaux jusqu'à 10 mm d'épaisseur
- version disponible avec trous de montage prêts à l'emploi



UNI-TILE12 90 deg / st / grad / degrés C plus

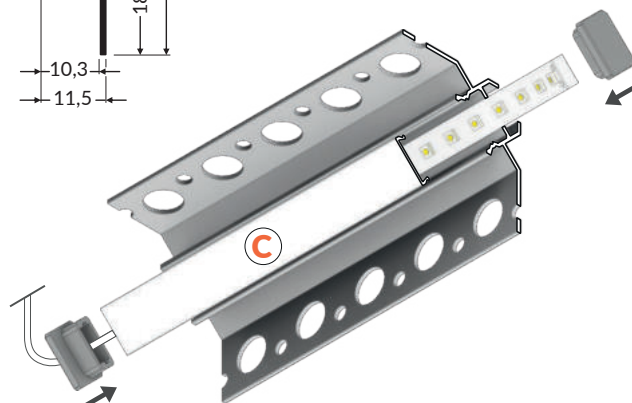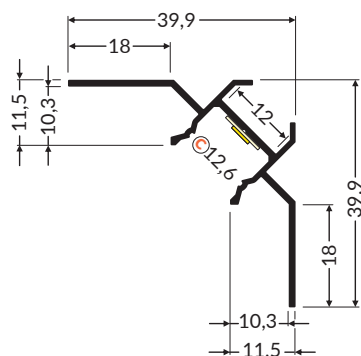

more
information



więcej
szczegółów



Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic




anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	G4000520
2000 mm	G4000620
3000 mm	G4000820
4050 mm	G4000920



end cap UNI-TILE12
zaślepka UNI-TILE12
Endkappe UNI-TILE12
embout UNI-TILE12



grey
szary
grau
gris
G2999922

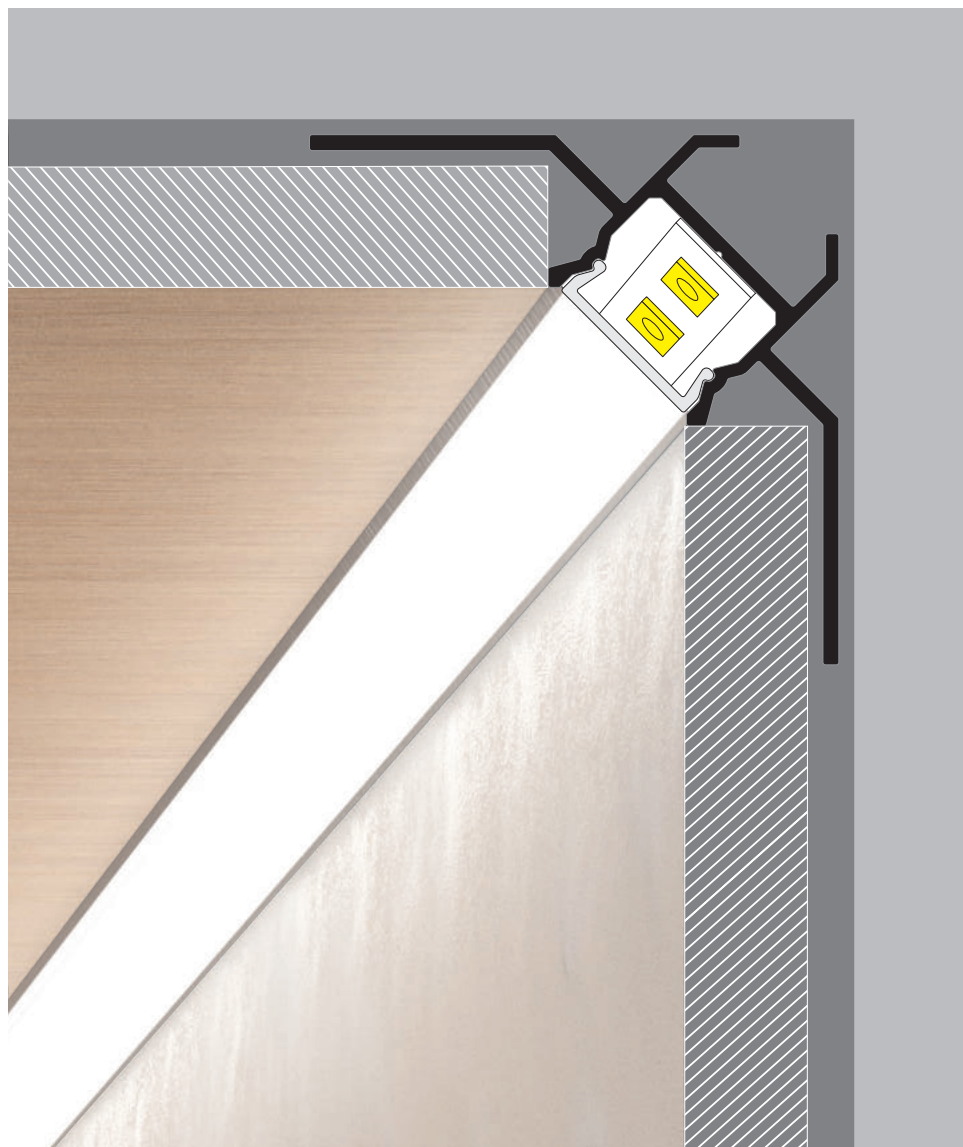

UNI-TILE12 180 deg / st / grad / degrés C plus

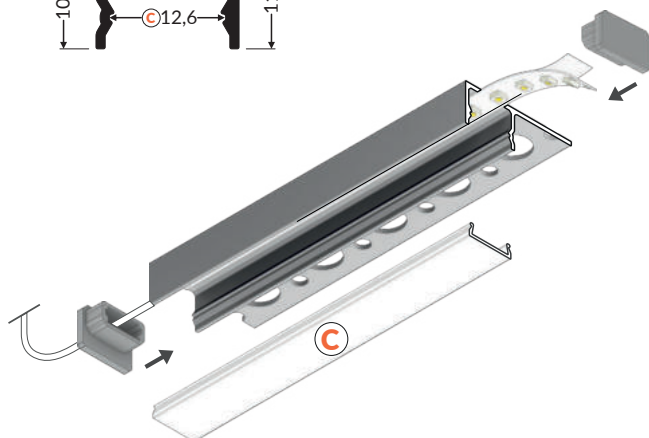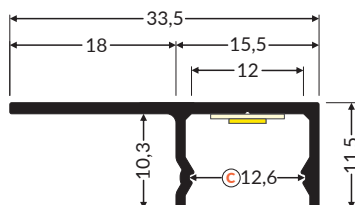

more
information



więcej
szczegółów



Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic




anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	G2000520
2000 mm	G2000620
3000 mm	G2000820
4050 mm	G2000920

end cap UNI-TILE12
zaślepka UNI-TILE12
Endkappe UNI-TILE12
embout UNI-TILE12





grey
szary
grau
gris
G2999922

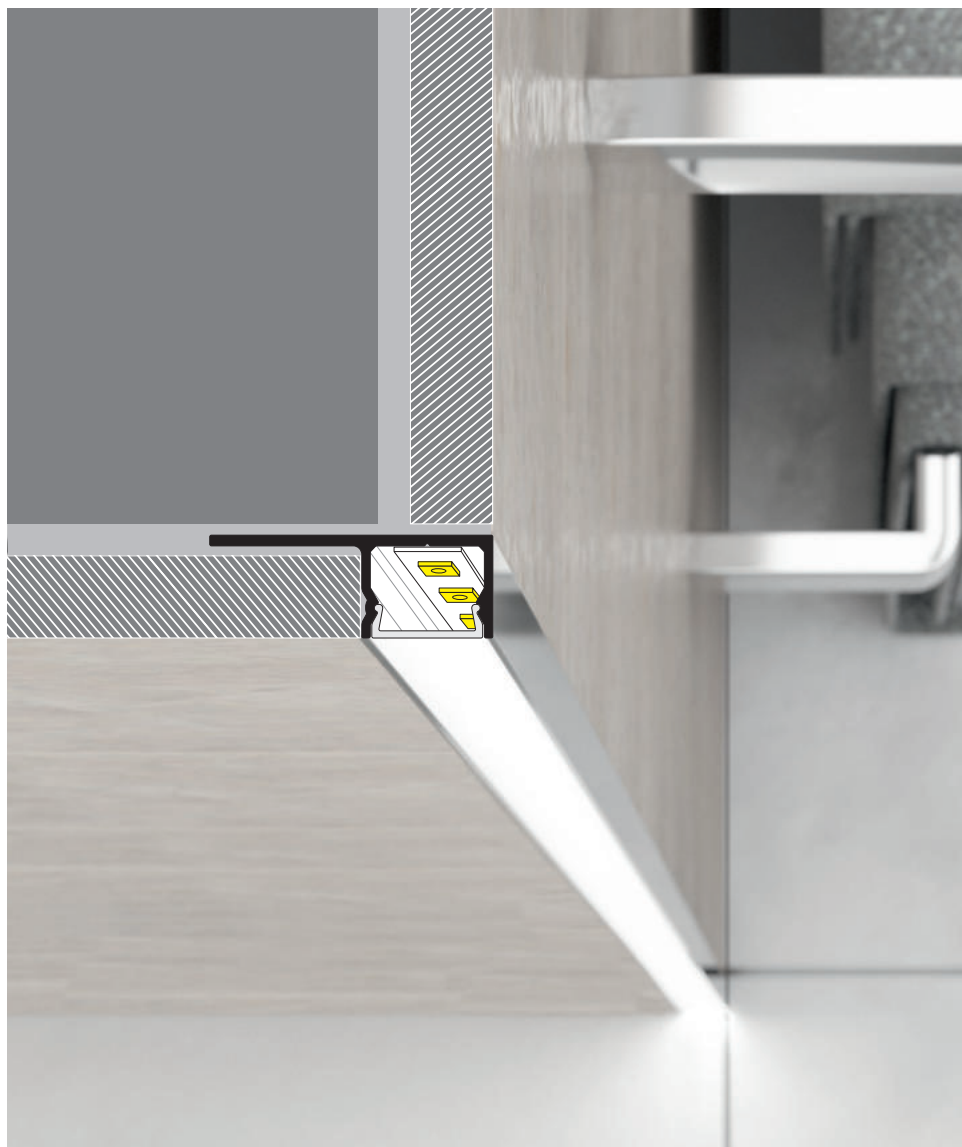

UNI-TILE12 270 deg / st / grad / degrés C plus

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

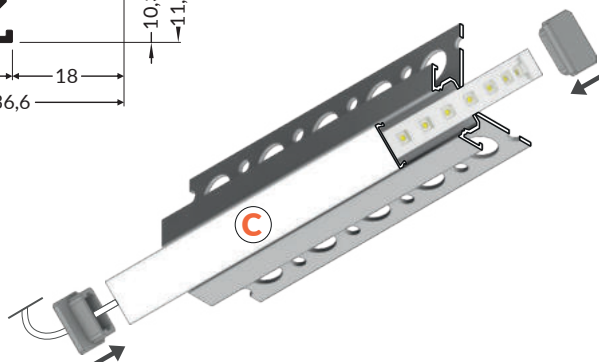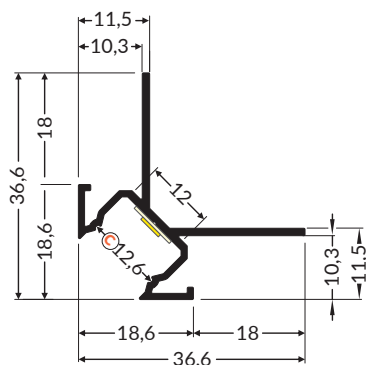

more
information



więcej
szczegółów



Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	G3000520
2000 mm	G3000620
3000 mm	G3000820
4050 mm	G3000920

end cap UNI-TILE12
zaślepka UNI-TILE12
Endkappe UNI-TILE12
embout UNI-TILE12



grey
szary
grau
gris
G2999922



VED VANDET

AT THE WATER'S EDGE


AM WASSER

OM SOMMEREN LEVER VI PÅ STRANDEN.
HER ER LIVET DET SAMME
SOM ALTID.

HER FISKE VI OG JAGER KYSTENS FUGLE.
MEN HAVET ER EN LUNEFULD NABO.
VI MÅ OFRE TIL GUDERNE,
SÅ DE FORMILDES
OG FYLDER VORES RUSER MED FISK.

WE LIVE ALONG THE COAST IN THE SUMMER.
THIS IS WHERE WE LIVE LIFE
AS ALWAYS.
THIS IS WHERE WE FISH AND HUNT COASTAL BIRDS.
BUT THE SEA IS A FICKLE NEIGHBOUR.
WE MUST MAKE SACRIFICES TO THE GODS
SO THEY FILL OUR TRAPS WITH FISH.

IM SOMMER LEBEN WIR AM STRAND.
HIER IST DAS LEBEN
DASSELBE WIE IMMER.
HIER FISCHEN WIR UND JAGEN DIE KÜSTENVÖGEL.
DOCH DAS MEER IST EIN LAUNISCHER NACHBAR.
WIR MÜSSEN DEN GÖTTERN OPFER BRINGEN,
DAMIT SIE UNS MILDE GESTIMMT SIND
UND UNSERE REUSEN MIT FISCHEN FÜLLEN.

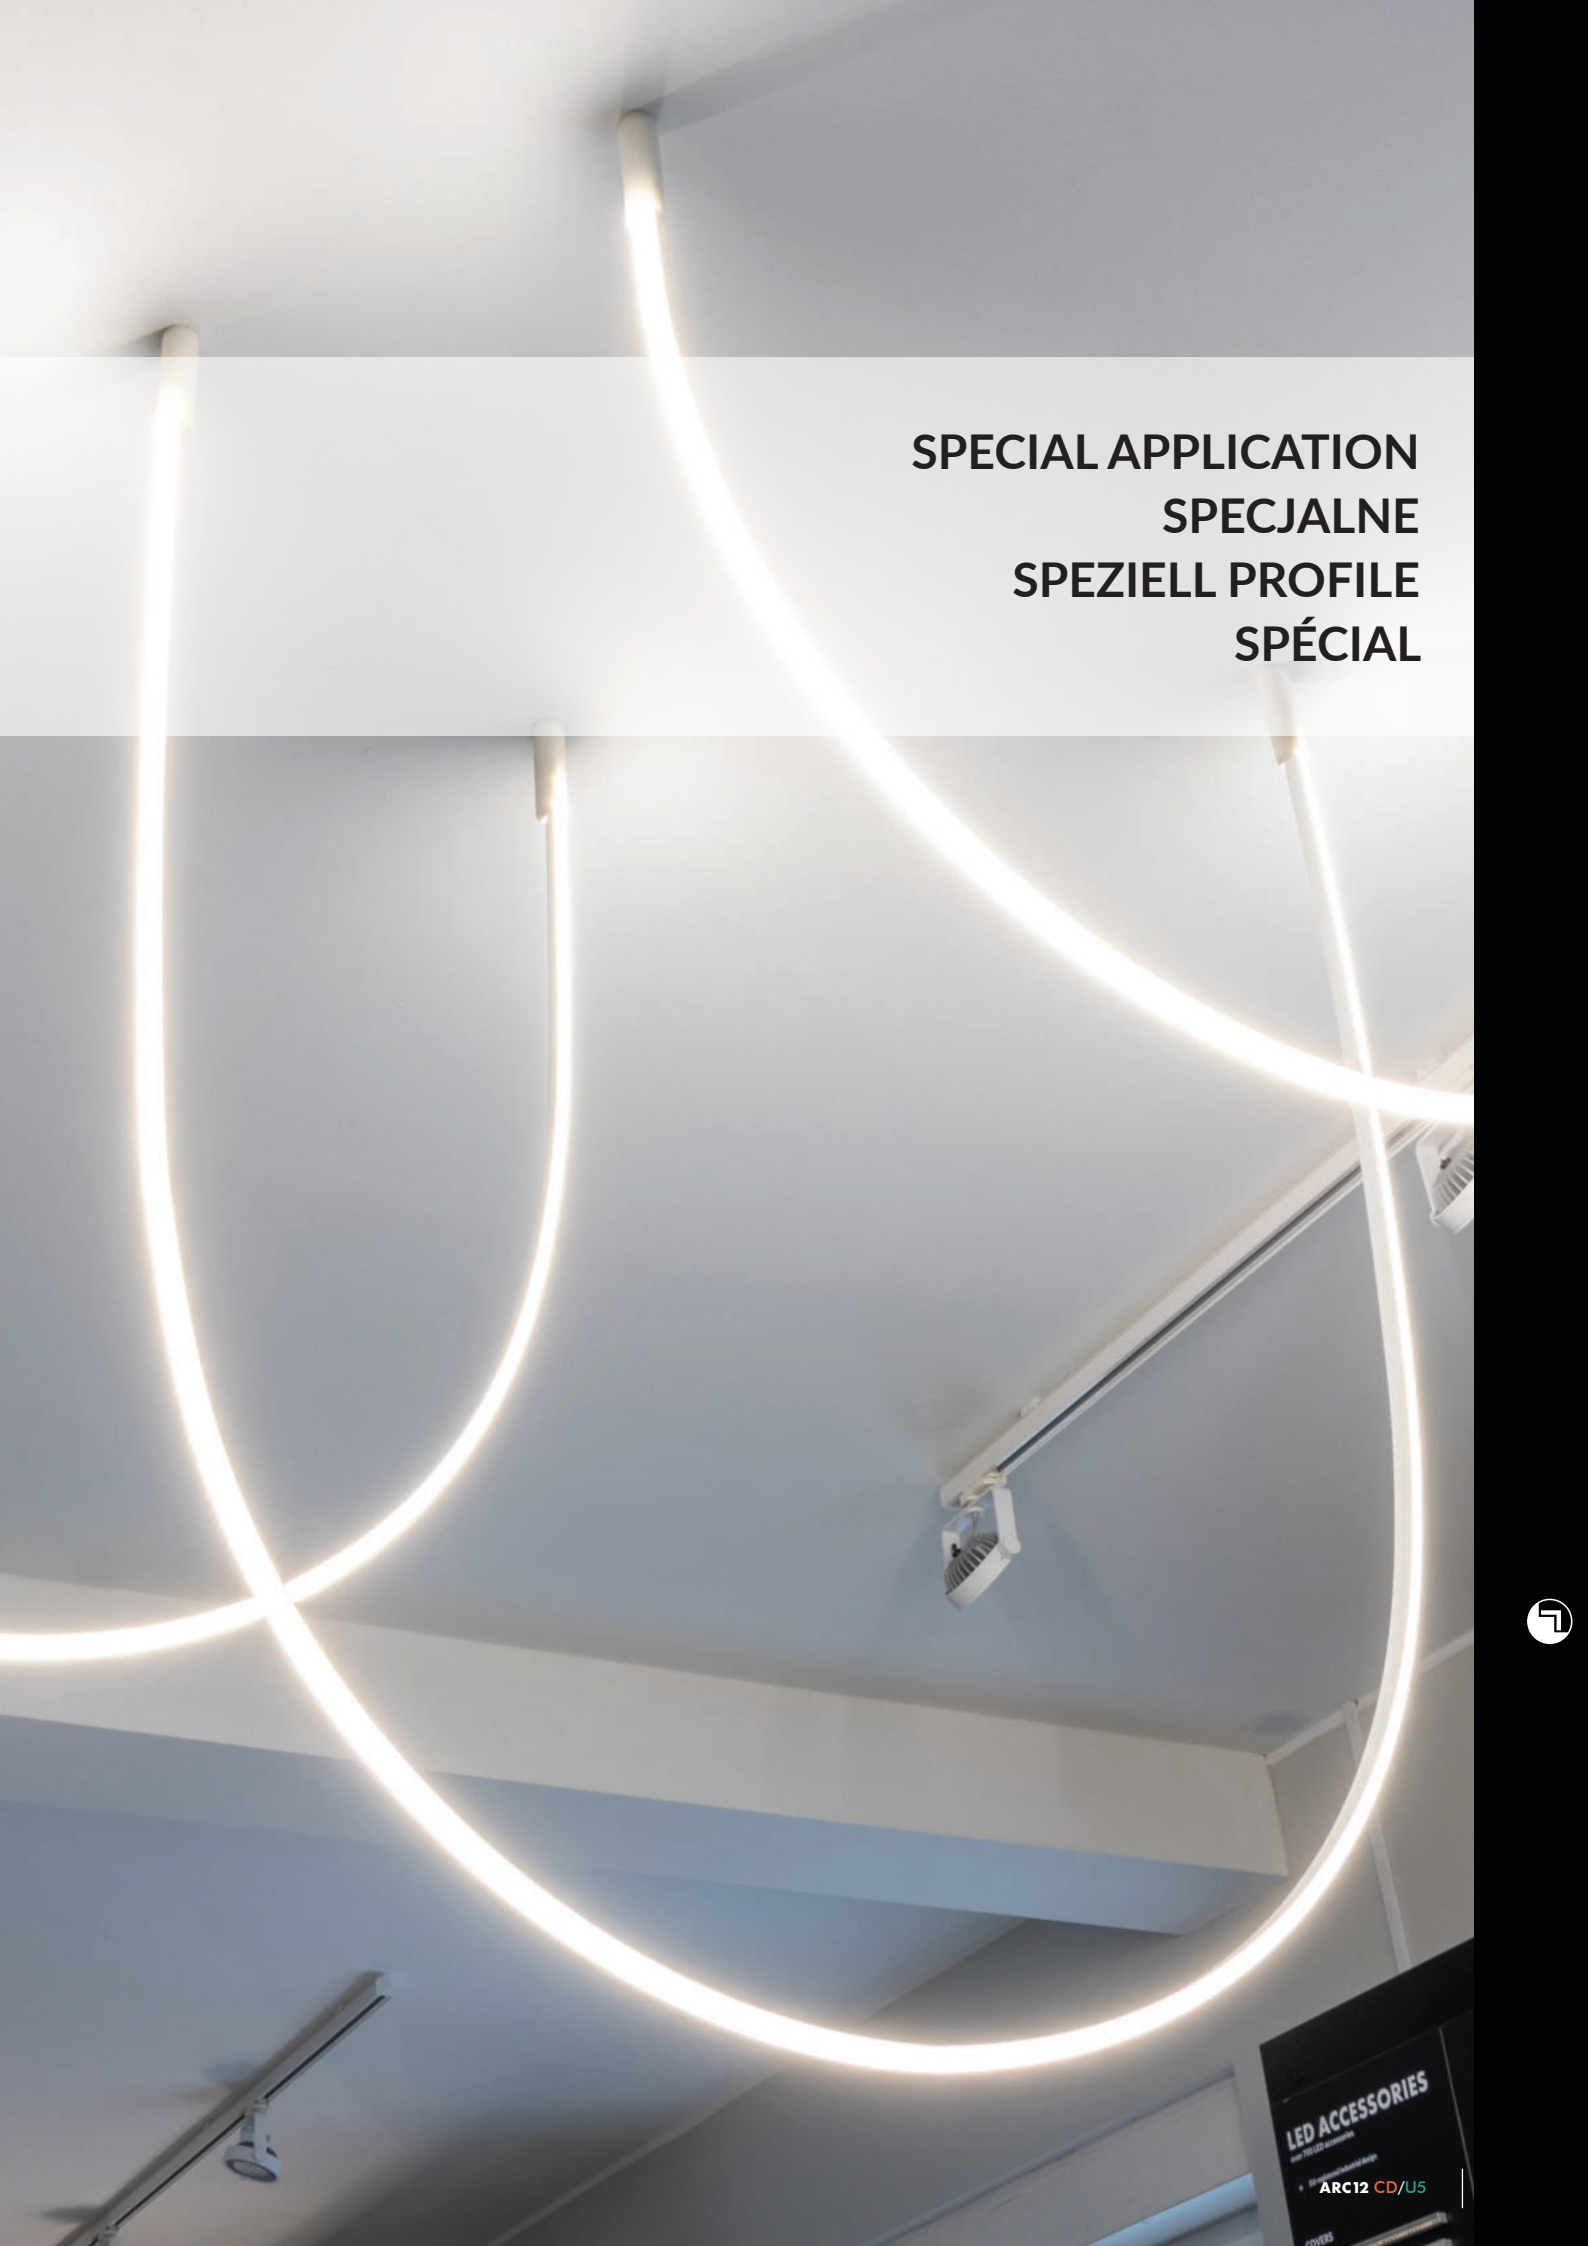

**SPECIAL APPLICATION
SPECJALNE
SPEZIELL PROFILE
SPÉCIAL**



LED ACCESSORIES
with 100 LED accessories
Hauptstadt
ARC12 CD/US
COVERS

ARC12 CD/U5



max 12 mm



special application
specjalny
speziell
spécial



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- flexible aluminium profile
- possibility of bending in two directions
- the profile keeps the shape of the bend
- minimum bending radius: 50 cm
- decorative and illuminating purpose of the profile
- possibility of using two diffusers - better light scattering
- possible outside installation (with D diffuser and waterproof LED strip used)

- aluminiowy profil do zastosowań giętych w dwóch kierunkach jednej płaszczyzny
- profil zachowujący kształt wygięcia
- minimalny promień gięcia: 50 cm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- możliwość założenia dwóch kloszy - lepsze rozproszenie światła
- możliwość montażu zewnętrznego (przy zastosowaniu klosza D oraz taśmy wodoodpornej)

- ein Aluminiumprofil für Biegen in zwei Richtungen einer Ebene
- das Profil behält die Biegeform
- minimaler Biegungsradius: 50 cm
- Dekor- und Beleuchtungsprofil
- die Möglichkeit zwei Abdeckung anzuwenden - bessere Diffusion
- Montage im Außenbereich möglich (bei dem Anwenden einer D einclipbaren Abdeckung und eines wasserdichten LED Streifens)

- profilé en aluminium pour applications pliables dans deux directions sur un même plan
- profilé qui maintient la forme du pli
- rayon de pli minimum : 50 cm
- profilé décoratif et lumineux
- possibilité d'installer deux diffuseurs - meilleure dispersion de la lumière
- possibilité d'installation externe (avec l'utilisation du diffuseur D et de ruban étanche)




more
information




więcej
szczegółów



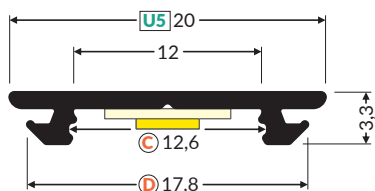

sling
zawiesz
Abhängung
suspension
→ 209

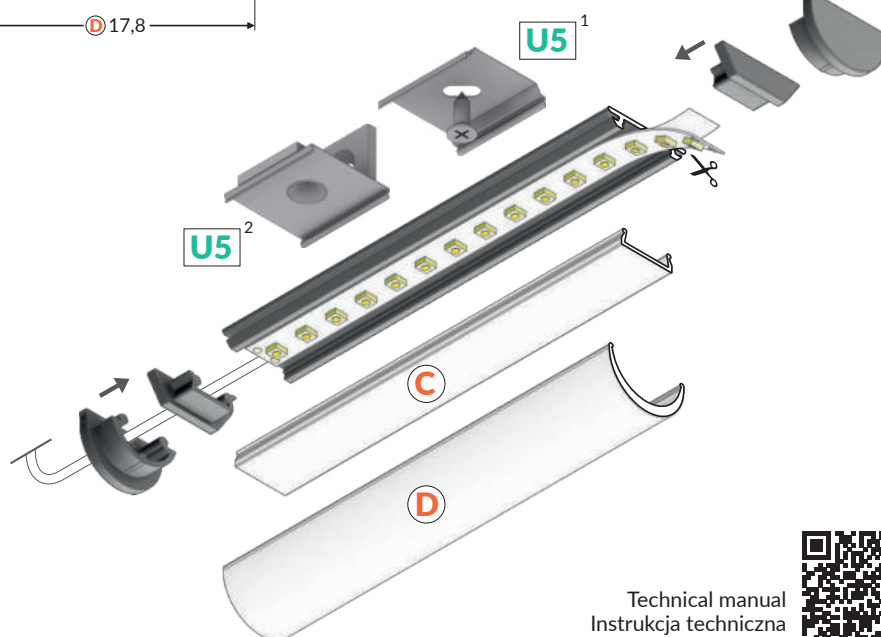

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

U5¹ → 232

mounting plate U5 cone
uchwyt U5 cone
Halter U5 cone
fixation U5 cône

U5² → 232

mounting plate U5 side
uchwyt U5 boczny
Halter U5 seitlich
fixation U5 latérale

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

D → 225

diffuser D click
klosz D klik
Abdeckung D einclipsbar
diffuseur D clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black painted
czarny malowany
schwarz lackiert
peint en noir



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	B2000001	B2000020	B2000002	B2000000
2000 mm	B2010001	B2010020	B2010002	B2010000
3000 mm	B2060001	B2060020	B2060002	B2060000
4050 mm	B2070001	B2070020	B2070002	B2070000

end cap ARC12
zaślepka ARC12
Endkappe ARC12
embout ARC12



white
biały
weiß
blanc
B2960001

silver
srebrny
silbern
argent
B2960040

black
czarny
schwarz
noir
B2960002

grey
szary
grau
gris
B2960022

end cap ARC12 D
zaślepka ARC12 D
Endkappe ARC12 D
embout ARC12 D



white
biały
weiß
blanc
B2980001

silver
srebrny
silbern
argent
B2980040

black
czarny
schwarz
noir
B2980002

grey
szary
grau
gris
B2980022



PEN8 |



max 8 mm



special application
specjalny
speziell
spécial



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– decorative and lighting
profile, eg. for glass cabinets
– possibility of mounting
between the walls of a cabinet

– profil dekoracyjno-
oświetleniowy, np. do
szklanych gablot
– możliwość mocowania
pomiędzy ściankami

– ein dekorativ-beleuchtendes
Profil, z.B. für die Glasvitrinen
– die Möglichkeit der Montage
zwischen den Wänden

– profilé décoratif et lumineux,
par ex. pour vitrines en verre
– possibilité de montage entre
deux murs





more
information



więcej
szczegółów



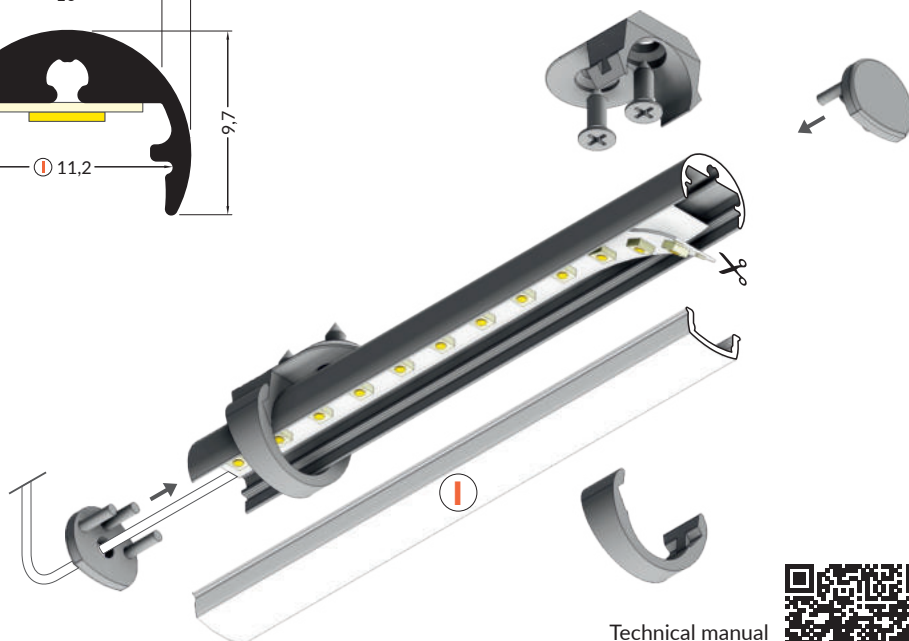

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



→ 228

diffuser I click
klosz I klik
Abdeckung I einclipsbar
diffuseur I clic



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	86020020
2000 mm	86030020
3000 mm	86530020
4050 mm	86540020

end cap PEN8
zaślepka PEN8
Endkappe PEN8
embout PEN8



silver
srebrny
silbern
argent
86490040

grey
szary
grau
gris
86490022



end cap PEN8 with hole
zaślepka PEN8 z otworem
Endkappe PEN8 mit Öffnung
embout PEN8 avec un trou



silver
srebrny
silbern
argent
86470040

grey
szary
grau
gris
86070022



holder PEN8 flat
uchwyt PEN8 płaski
Halter PEN8 flach
fixation PEN8 plat



material: ABS
materiał: ABS
Material: ABS
matériel: ABS

grey
szary
grau
gris
86070022

holder PEN8 simple
uchwyt PEN8 prosty
Halter PEN8 einfach
fixation PEN8 simple



material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé

zinc coated steel
stal ocynkowana
verzinkter Stahl
acier galvanisé
86370030

holder PEN8 ring
uchwyt PEN8 ring
Halter PEN8 Ring
fixation PEN8 ring



material: brass
materiał: miedź
Material: Messing
matériel: laiton

chrome
chrom
Chrom
chrome
86440003

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut
86440000

PEN12 CJ



max 12mm



special application
specjalny
speziell
spécial



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- wall and furniture application
- rotation allows you to direct
the light

- ścienny i meblowy
- obrotowość umożliwia
ukierunkowanie światła

- für Wände und Möbel
- Drehung ermöglicht es, das
Licht zu lenken

- pour les murs et le mobilier
- pivotant pour diriger la lumière





more
information



więcej
szczegółów



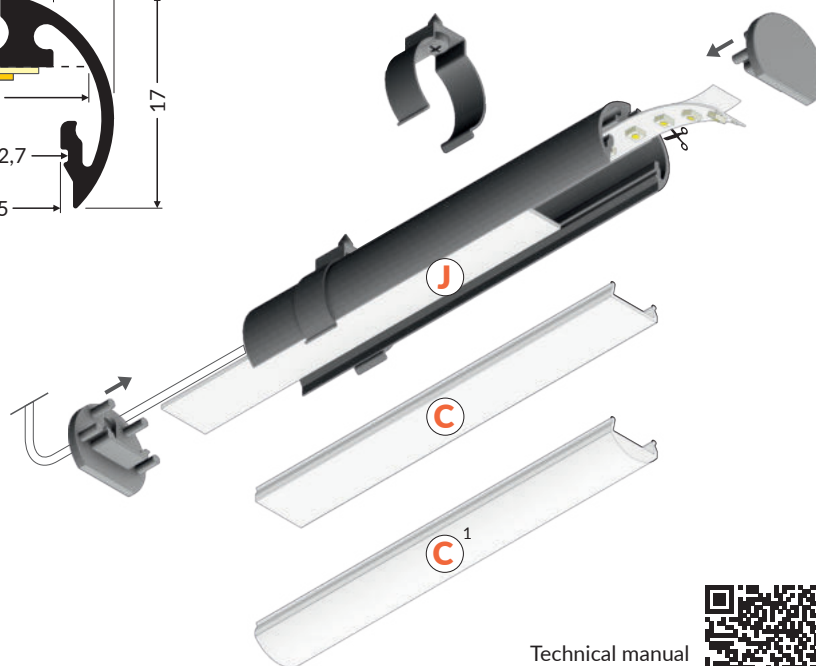

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



J → 228


diffuser J slide
klosz J wsuwany
Abdeckung J einschiebbar
diffuseur J coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

C¹ → 221

diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar Linse gen2
diffuseur C clic lentille gen 2



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black painted
czarny malowany
schwarz lackiert
peint en noir

1000 mm	F7000101	F7000120	F7000102
2000 mm	F7000201	F7000220	F7000202
3000 mm	F7000301	F7000320	F7000302
4050 mm	F7000401	F7000420	F7000402


end cap PEN12
zaślepka PEN12
Endkappe PEN12
embout PEN12



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
F7009901	F7009940
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
F7009902	F7009922

holder PEN12 flat
uchwyt PEN12 płaski
Halter PEN12 flach
fixation PEN12 plat


material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable

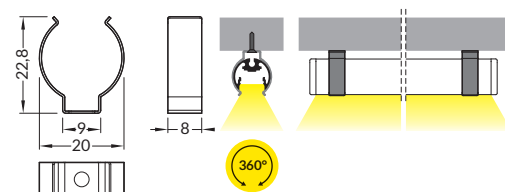

inox
F7009019

holder PEN12 ring
uchwyt PEN12 ring
Halter PEN12 Ring
fixation PEN12 ring

material: brass
materiał: miedź
Material: Messing
matériel: laiton

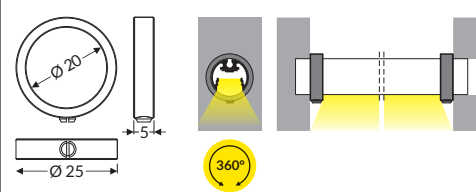

chrome
chrom
Chrom
chrome
F7009203

BACK10 A/UX



max 10 mm



special application
specjalny
speziell
spécial



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– decorative illumination
– the T-shaped structure makes possible to direct the light beam

in two directions (up/down, left/right)

– mounting with two dedicated holders (to the wall)

or directly to the piece of furniture, using screws

– optionally, the A diffuser can be used

– oświetlenie dekoracyjne
– konstrukcja w kształcie litery "T" pozwala na skierowanie strumienia świetlnego

w dwóch kierunkach (góra/dół, lewo/prawo)

– mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów (do ściany)

lub bezpośrednio przy pomocy wkrętów (do mebla)

– opcjonalne użycie klosza A

– dekorative Beleuchtung

– Konstruktion in der Form des Buchstabens "T" ermöglicht den Lichtstrom

in zwei Richtungen zu richten (oben/unten, links/rechts)

– Befestigung mit Hilfe von gewidmeten Haltern (an der Wand)

oder direkt mit Hilfe der Schrauben (am Möbel)

– eine optionale Anwendung der Abdeckung A

– éclairage décoratif

– la conception en forme de «T» permet au faisceau lumineux d'être dirigé dans

deux directions (haut/bas, gauche/droite)

– montage avec des fixations dédiées (au mur) ou directement avec des vis (au meuble)

– utilisation optionnelle du diffuseur A




more
information



więcej
szczegółów



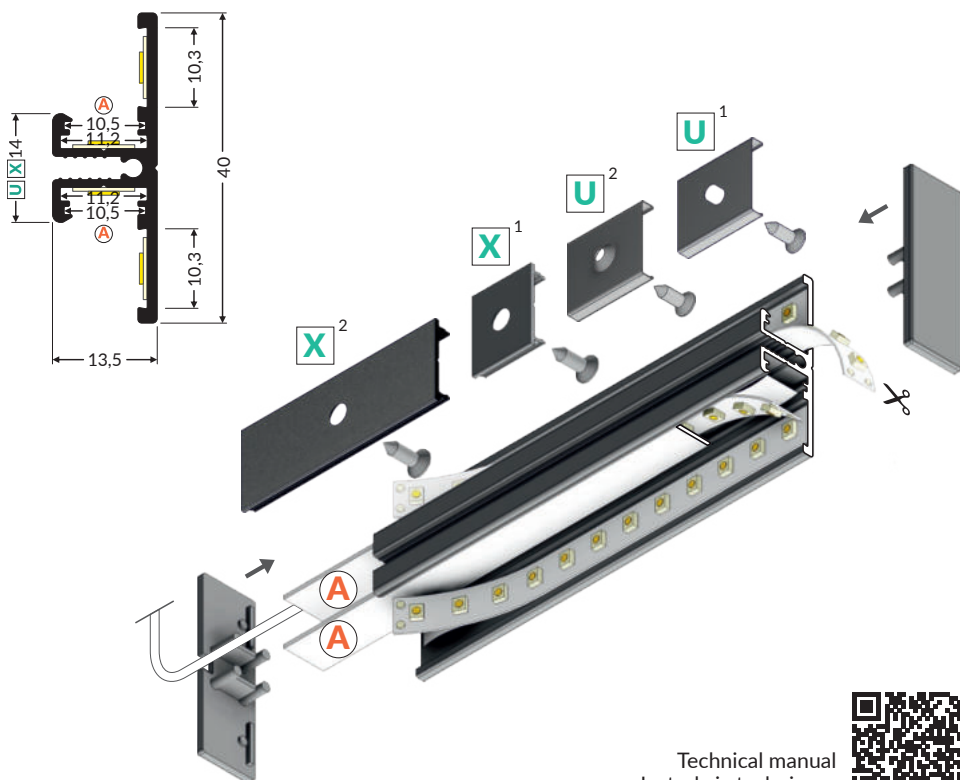

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



U¹ → 231

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U² → 231

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône

X¹ → 234

mounting plate X
uchwyt X
Halter X
fixation X

X² → 234

connector X 180 deg
łącznik X 180 st
Verbinder X 180 Grad
connecteur X 180 degrés

A → 220

diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black painted
czarny malowany
schwarz lackiert
peint en noir



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	90020001	90020020	90020002	90020000
2000 mm	90030001	90030020	90030002	90030000
3000 mm	90170001	90170020	90170002	90170000
4050 mm	90180001	90180020	90180002	90180000

end cap BACK10
zaślepka BACK10
Endkappe BACK10
embout BACK10



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
90100001	90100040
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
90100002	90100022

end cap BACK10 with hole
zaślepka BACK10 z otworem
Endkappe BACK10 mit Öffnung
embout BACK10 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
90150001	90150040
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
90150002	90150022



MIKRO10



max 10 mm



special application
specjalny
speziell
spécial



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- to illuminate the edge or engraving on the glass panel surface
- to be used for furniture (display cases) or advertising
- discreet form
- fits the 6 mm thick glass panel
- recommended width of LED strip: 8 mm

- do podświetlania krawędzi lub graweru na płaszczyźnie szyby
- głównie do zastosowania meblowego (gabloty) lub reklamowego
- dyskretna forma
- do szyb o grubości 6 mm
- rekomendowana szerokość taśmy LED: 8 mm

- für die Beleuchtung von Glaskanten oder der Gravur auf der Scheibenfläche
- geeignet hauptsächlich für Möbel (Vitrinen) und Werbebereich
- eine dezente Form
- für Scheiben mit einer Dicke von 6 mm
- empfohlene Breite des LED-Streifens: 8 mm

- pour éclairer les bords ou de la gravure sur la surface du verre
- principalement à l'usage dans le mobilier (vitrines) ou pour la publicité
- forme discrète
- pour une plaque de verre de 6 mm d'épaisseur
- largeur recommandée de la bande LED : 8 mm

Note: The profile is not a construction element.

Uwaga: Profil nie jest elementem konstrukcyjnym.

Hinweis: Das Profil ist kein Konstruktionselement.

Remarque : Le profilé n'est pas un élément porteur.





more
information



więcej
szczegółów



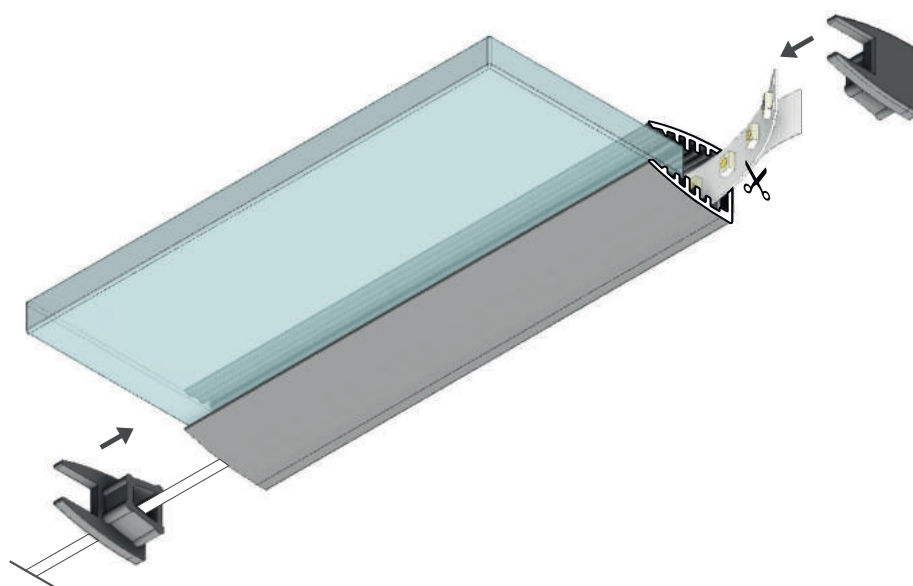

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

LED mounting MIKRO10 included with the profile
mocowanie LED MIKRO10 w zestawie z profilem LED
LED-Befestigung MIKRO10 im Set mit LED-Profil
bande plastique de fixation LED MIKRO10 incluse dans le profilé

1000 mm	-
2000 mm	68000220
3000 mm	-
4050 mm	68000420

end cap MIKRO10
zaślepka MIKRO10
Endkappe MIKRO10
embout MIKRO10



silver
srebrny
silbern
argent
68550040

grey
szary
grau
gris
68550022

transparent
transparentny
transparent
transparent
68550000



WALLE12 BCD



max 12 mm



special application
specjalny
speziell
spécial



architectural
architektoniczne
architektonische
pour le bâtiment

- mounted directly to a wall or ceiling
- 7 types of matching diffusers
- possibility of outdoor using (with D diffuser and waterproof LED strip)

- montowany bezpośrednio do ściany lub sufitu
- 7 rodzajów pasujących kloszy
- możliwość zastosowania zewnętrznego (przy użyciu klosza D i taśmy wodoodpornej)

- direkt an der Wand oder Decke montiert
- 7 Abdeckungen zur Wahl
- Montage im Außenbereich möglich (bei dem Anwenden einer D einclipsbaren Abdeckung und eines wasserdichten LED Streifens)

- monté directement au mur ou au plafond
- 7 types de diffuseurs assortis
- possibilité d'utilisation externe (à l'aide du diffuseur D et de ruban étanche)





more
information



więcej
szczegółów



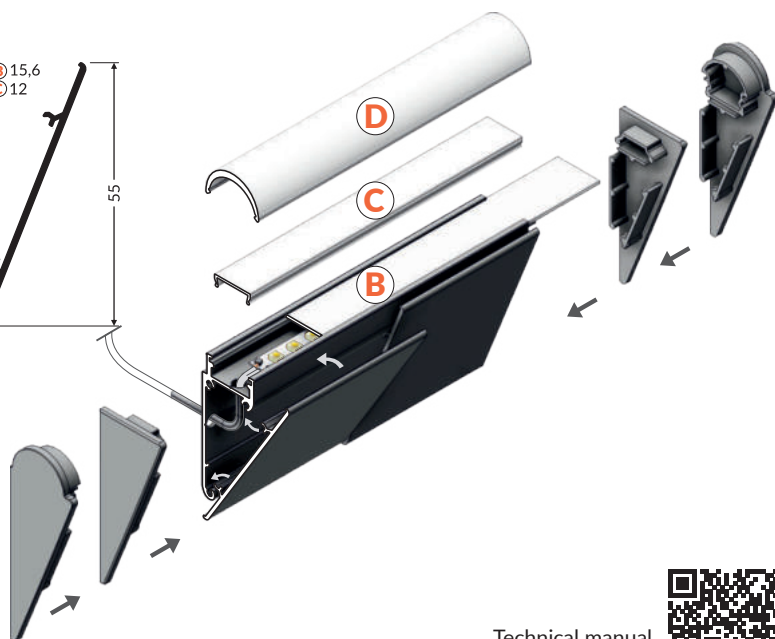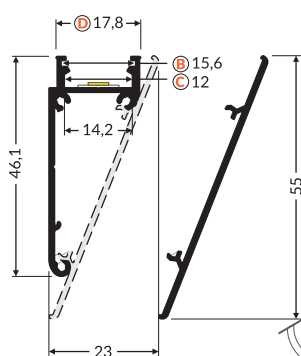

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



D → 225

diffuser D click
klosz D klik
Abdeckung D einclipsbar
diffuseur D clic

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

B → 221

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

LED profile WALLE12
profil LED WALLE12
LED Profil WALLE12
profilé LED WALLE12



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

cover WALLE12
osłona WALLE12
Abdeckplatte WALLE12
cache WALLE12



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	B8050001	B8010020	B8010000	B8070001	B8030020
2000 mm	B8060001	B8020020	B8020000	B8080001	B8040020
3000 mm	B8090001	B8090020	B8090000	B8110001	B8110020
4050 mm	B8100001	B8100020	B8100000	B8120001	B8120020

end cap WALLE12
zaślepka WALLE12
Endkappe WALLE12
embout WALLE12



white
biały
weiß
blanc

B8900001

silver
srebrny
silbern
argent

B8900040

grey
szary
grau
gris

B8900022

end cap WALLE12 D
zaślepka WALLE12 D
Endkappe WALLE12 D
embout WALLE12 D



white
biały
weiß
blanc

B8890001

silver
srebrny
silbern
argent


B8890040

grey
szary
grau
gris

B8890022

connector WALLE12 180 deg
łącznik WALLE12 180 st
Verbinder WALLE12 180 Grad
connecteur WALLE12 180 degrés


material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable



inox
B8950019

connector WALLE12 90 deg
łącznik WALLE12 90 st
Verbinder WALLE12 90 Grad
connecteur WALLE12 90 degrés

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

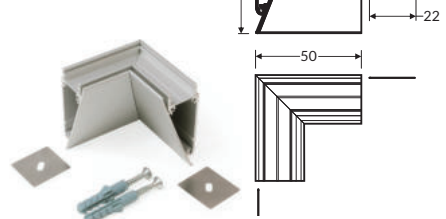

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
B8910001

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
B8910020



max 10 mm



special application
specjalny
speziell
spécial



architectural
architektoniczne
architektonische
pour le batiment

- for the illumination of steps and their edges
- basic and compact (one-piece)
- without any glare effect
- anti-slip ribbing
- socket with Slick function outline

- do oświetlania stopni i wykończenia ich krawędzi
- podstawowy i kompaktowy (jednoelementowy)
- bez efektu olśnienia
- antypoślizgowe żebrowanie
- gniazdo z funkcją Slick

- zur Beleuchtung von Stufen und Treppenkanten
- einfach und kompakt (Einzelelement)
- ohne Blendeffect
- rutschfeste Rippenfläche
- Sockel mit Slick-Funktion

- pour éclairer les marches et finir leurs bords
- basique et compact (en 1 seule pièce)
- sans effet d'éblouissement
- rainures antidérapantes
- prise avec fonction Slick





more
information



więcej
szczegółów



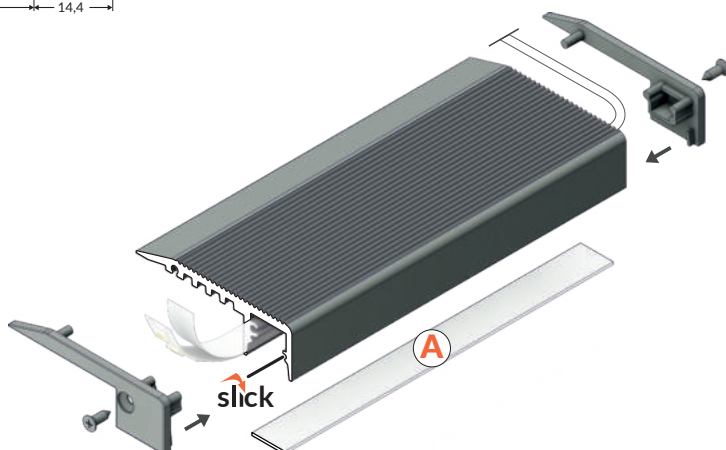

A → 220

diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	J9000120
2000 mm	J9000220
3000 mm	J9000320
4050 mm	J9000420

end cap UP-MINI10
zaślepka UP-MINI10
Endkappe UP-MINI10
embout UP-MINI10



silver
srebrny
silbern
argent
J9999940

grey
szary
grau
gris
J9999922



UP-BOLD12 K



max 12 mm



special application
specjalny
speziell
spécial



architectural
architektoniczne
architektonisch
pour le bâtiment

- for accentuating step edges
- simple, reinforced profile design (one-piece)
- reinforced K shade
- for use in areas with increased levels of movement (e.g. cinemas, theatres, etc.)
- good light diffusion (even with 60 LEDs/m strip)
- anti-slip ribbing

- do akcentowania krawędzi stopni
- prosta, wzmocniona konstrukcja profilu (jednoelementowy)
- wzmocniony klosz K
- do stosowania przy zwiększonym natężeniu ruchu (np. kina, teatry itp.)
- dobre rozproszenie światła (nawet przy taśmie 60 P/m)

- zur Hervorhebung von Treppenkanten
- einfache, verstärkte Profilkonstruktion (Einzelelement)
- verstärkte Abdeckung K
- zur Anwendung bei großer Verkehrsdichte (z.B. Kinos, Theater usw.)
- gute Lichtstreuung (auch beim Streifen 60 P/m)
- rutschfeste Rippenfläche


- pour accentuer les bords des marches
- construction de profilé simple et renforcée (en 1 seule pièce)
- cloche K renforcée
- pour utiliser avec circulation intense (p.ex. cinémas, théâtres etc.)
- bonne dispersion de la lumière (même avec une bande 60 P/m)





more
information



więcej
szczegółów

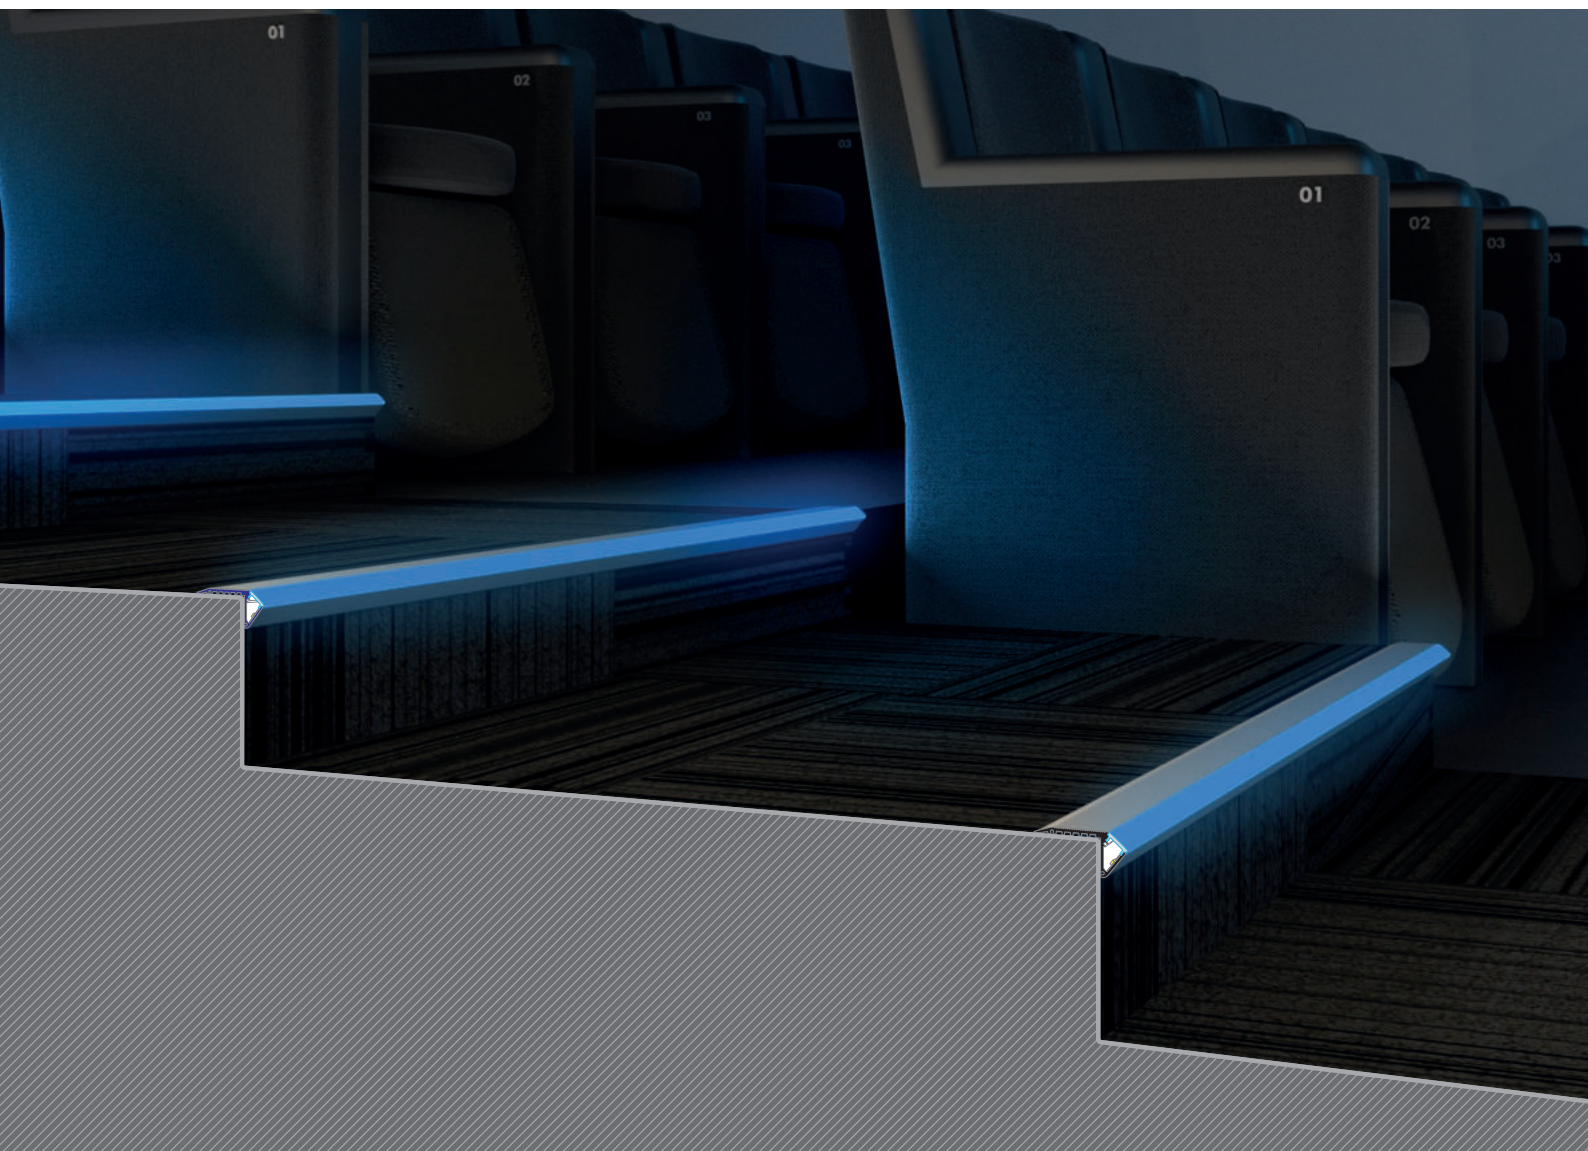

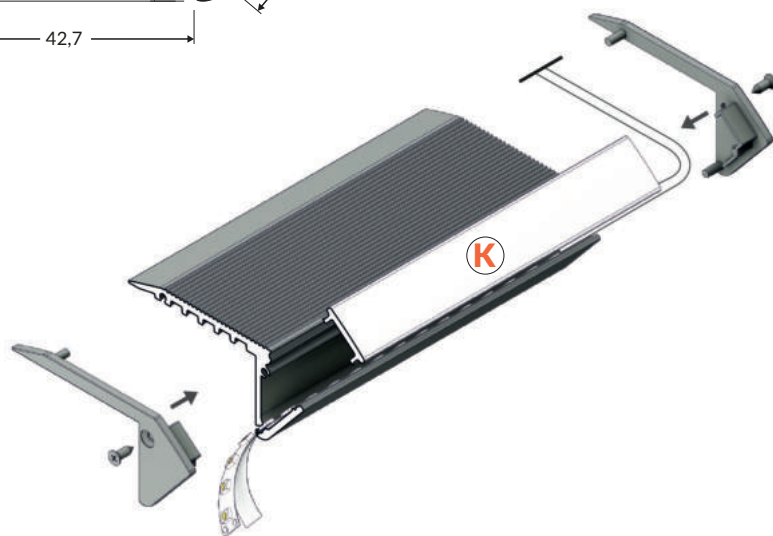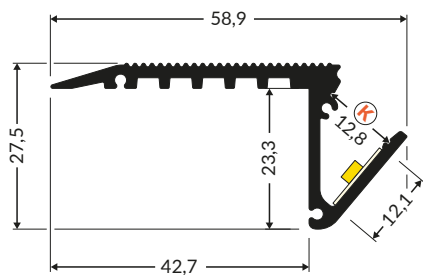


K → 228

diffuser K click
klosz K klik
Abdeckung K einclipsbar
diffuseur K clic



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black painted
czarny malowany
schwarz lackiert
peint en noir

1000 mm	J4000120
2000 mm	J4000220
3000 mm	J4000320
4050 mm	J4000420

J4000102
J4000202
J4000302
J4000402

end cap UP-BOLD12
zaślepka UP-BOLD12
Endkappe UP-BOLD12
embout UP-BOLD12



silver srebrny silbern argent J4999940	black czarny schwarz noir J4999902
---	---

grey szary grau gris J4999922
--





max 10 mm



special application
specjalny
speziell
spécial



architectural
architektoniczne
architektonisch
pour le bâtiment

- elegant and robust skirting board for LED strips
- soft glow with a 60 LEDs/m LED strip
- optimum light effect with a matt floor or carpet
- convenient installation
- space for concealing wires

- elegancka i solidna listwa przypodłogowa do taśm LED
- miękka łuna światła z taśmą LED 60 P/m
- optymalny efekt świetlny przy podłodze matowej, wykładzinie
- wygodny montaż
- miejsce na ukrycie przewodów

- elegante und robuste Sockelleiste für LED Streifen
- sanfter Lichtschein mit LED-Streifen 60 P/m
- optimaler Lichteffect mit mattem Fußboden oder Teppichboden
- komfortable Montage
- Platz zum Verstecken von Kabeln

- plinthe élégante et résistante pour les rubans LED
- effet lumineux doux avec le ruban LED 60 P/m
- effet de lumière optimal avec un sol mat ou une moquette
- installation pratique
- endroit pour cacher les fils




more
information



więcej
szczegółów



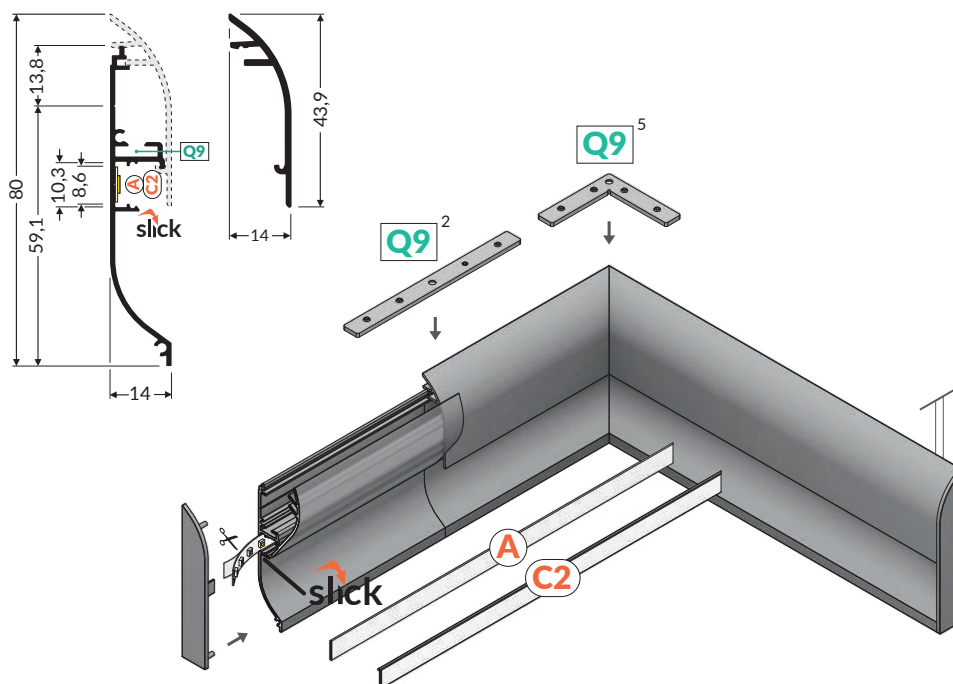

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



LED profile SKIRT10
profil LED SKIRT10
LED Profil SKIRT10
profilé LED SKIRT10

	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	J2000101	J2000120	J2000100
2000 mm	J2000201	J2000220	J2000200
3000 mm	J2000301	J2000320	J2000300
4050 mm	J2000401	J2000420	J2000400

complementary profile SKIRT10
profil uzupełniający SKIRT10
Ergänzungsprofil SKIRT10
cache SKIRT10

	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	J2000501	J2000520	J2000500
2000 mm	J2000601	J2000620	J2000600
3000 mm	J2000701	J2000720	J2000700
4050 mm	J2000801	J2000820	J2000800

Q9¹ → 230

connector Q9 90 deg bent
łącznik Q9 90 st gięty
Verbinder Q9 90 Grad gebogen
connecteur Q9 90 degrés pliable

Q9² → 230

connector Q9 180 deg
łącznik Q9 180 st
Verbinder Q9 180 Grad
connecteur Q9 180 degrés

Q9³ → 230

connector Q9 135 deg
łącznik Q9 135 st
Verbinder Q9 135 Grad
connecteur Q9 135 degrés

Q9⁴ → 230

connector Q9 120 deg
łącznik Q9 120 st
Verbinder Q9 120 Grad
connecteur Q9 120 degrés

Q9⁵ → 230

connector Q9 90 deg
łącznik Q9 90 st
Verbinder Q9 90 Grad
connecteur Q9 90 degrés

Q9⁶ → 230

connector Q9 60 deg
łącznik Q9 60 st
Verbinder Q9 60 Grad
connecteur Q9 60 degrés

Q9⁷ → 230

connector Q9 45 deg
łącznik Q9 45 st
Verbinder Q9 45 Grad
connecteur Q9 45 degrés

A → 220

diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant

C2 → 222

diffuser C2 click
klosz C2 klik
Abdeckung C2 einclipsbar
diffuseur C2 clic

end cap SKIRT10
zaślepka SKIRT10
Endkappe SKIRT10
embout SKIRT10



white
biały
weiß
blanc

silver
srebrny
silbern
argent

grey
szary
grau
gris

J2998901

J2998940

J2998922

BASE



special application
specjalny
speziell
spécial



architectural
architektoniczne
architektonisch
pour le bâtiment

- basic aluminium skirting board
- matches the SKIRT10 skirting board
- for all types of floors
- more durable and moisture-resistant (compared to MDF and wooden skirting boards)
- space for concealing wires

- podstawowa, aluminiowa listwa przypodłogowa
- stylistyczne uzupełnienie listwy przypodłogowej SKIRT10
- do wszystkich rodzajów podłóg
- wyższa trwałość i odporność na wilgoć (w porównaniu z listwami MDF i drewnianymi)
- miejsce na ukrycie przewodów

- Basis-Aluminium-Sockelleiste
- eine stilistische Ergänzung zur Sockelleiste SKIRT10
- für alle Arten von Fußboden
- höhere Haltbarkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit (im Vergleich zu MDF- und Holzleisten)
- Platz zum Verstecken von Leitungen

- plinthe en aluminium de base
- un complément stylistique à la plinthe SKIRT10
- pour tous les types de revêtements de sol
- meilleure durabilité et résistance à l'humidité (par rapport au MDF et aux plinthes en bois)
- endroit pour cacher les fils





more
information



więcej
szczegółów



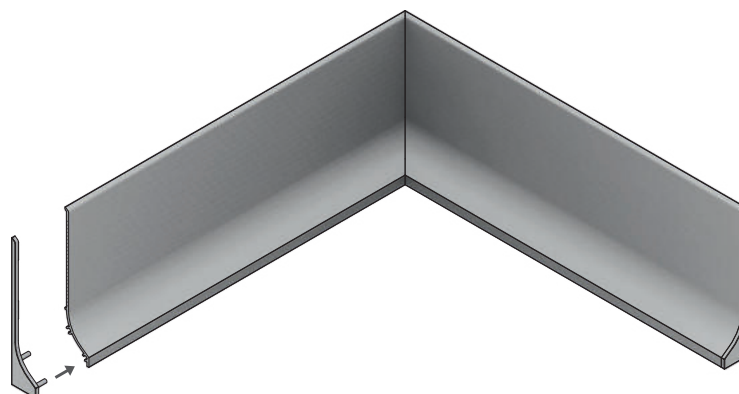

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	J1000101	J1000120	J1000100
2000 mm	J1000201	J1000220	J1000200
3000 mm	J1000301	J1000320	J1000300
4050 mm	J1000401	J1000420	J1000400

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique




end cap BASE
zaślepka BASE
Endkappe BASE
embout BASE




connector BASE 90 deg
łącznik BASE 90 st
Verbinder BASE 90 Grad
connecteur BASE 90 degrés

material: ABS
materiał: ABS
Material: ABS
matériel: ABS

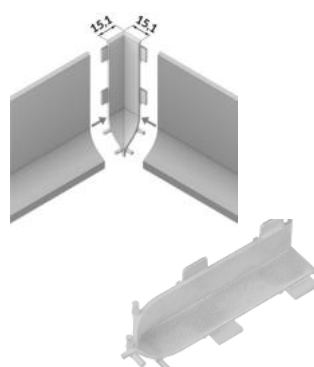


connector BASE 180 deg
łącznik BASE 180 st
Verbinder BASE 180 Grad
connecteur BASE 180 degrés

material: ABS
materiał: ABS
Material: ABS
matériel: ABS

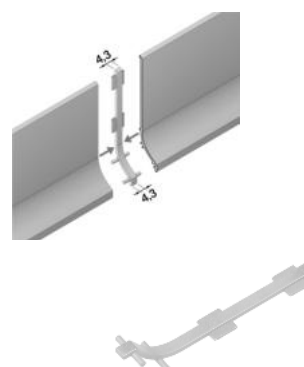

connector BASE 270 deg
łącznik BASE 270 st
Verbinder BASE 270 Grad
connecteur BASE 270 degrés

material: ABS
materiał: ABS
Material: ABS
matériel: ABS

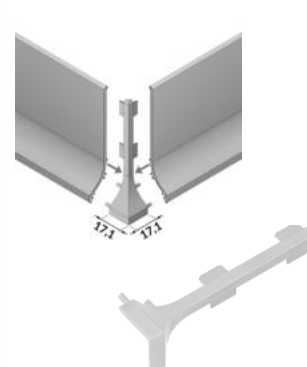

white biały weiß blanc J1998901	silver srebrny silbern argent J1998940
grey szary grau gris J1998922	

white biały weiß blanc J1998601	silver srebrny silbern argent J1998640
grey szary grau gris J1998622	

white biały weiß blanc J1998701	silver srebrny silbern argent J1998740
grey szary grau gris J1998722	

white biały weiß blanc J1998801	silver srebrny silbern argent J1998840
grey szary grau gris J1998822	

FIX12, FIX16



special application
specjalny
speziell
spécial



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- the simplest installation of a LED strip
- function of radiator
- improves LED strip's adhesion
- minimal height of the profile
- budget profile, to be used without a diffuser
- maximum width of LED strip: 12 mm (FIX12) and 16 mm (FIX16)
- it can also function as a mounting profile:
FIX12 for profiles with X socket
FIX16 for profiles with T socket outline

- najprostsze mocowanie taśmy LED
- funkcja radiatora
- trwalsze przyleganie taśmy LED
- minimalna wysokość profilu
- profil budżetowy, do użycia bez klosza
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm (FIX12) oraz 16 mm (FIX16)
- może pełnić również funkcję montażową:
FIX12 dla profili z gniazdem X
FIX16 dla profili z gniazdem T

- die einfachste Installation eines LED Streifens
- Wärmeabfuhrfunktion
- festeres Haften des LED Streifens
- die minimale Höhe des Profils
- ein Budget-Profil für die Anwendung ohne Abdeckung
- maximale Breite des LED Streifens: 12 mm (FIX12) und 16 mm (FIX16)
- es kann auch die Montagefunktion erfüllen:
FIX12 für die Profile mit Sockel X
FIX16 für die Profile mit Sockel T

- la plus simple installation de ruban LED
- fonction de dissipateur
- meilleure adhérence de ruban LED
- profilé d'une hauteur minimale
- profilé économique, à utiliser sans diffuseur
- largeur maximale de ruban LED : 12 mm (FIX12) et 16 mm (FIX16)
- il peut également effectuer une fonction d'assemblage:
FIX12 pour les profilés avec fixation X
FIX16 pour les profilés avec fixation T




FIX12



max 12 mm



special application
specjalny
speziell
spécial



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	87020020
2000 mm	87030020
3000 mm	87040020
4050 mm	87050020

87020000
87030000
87040000
87050000



more
information



więcej
szczegółów


FIX16



max 16 mm




special application
specjalny
speziell
spécial



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	C6010001
2000 mm	C6020001
3000 mm	C6030001
4050 mm	C6040001

C6010020
C6020020
C6030020
C6040020

C6010021
C6020021
C6030021
C6040021

C6010000
C6020000
C6030000
C6040000



more
information



więcej
szczegółów

OVAL20 BC



max 20 mm



special application
specjalny
speziell
spécial



furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- a bar for hanging garments and illuminating the wardrobe
- two LED strip installation depths to choose from
- maximum LED strip width: 20 mm

- drążek do wieszania ubrań i oświetlania szafy
- do wyboru dwie głębokości osadzenia taśmy LED
- maksymalna szerokość taśmy LED: 20 mm

- Kleiderstange und Schrankbeleuchtung
- zwei Stufen des Einbaus von LED Streifen zur Wahl
- maximale Breite des LED Streifens 20 mm

- un rail pour suspendre les vêtements et éclairer l'armoire
- deux profondeurs de strip LED au choix
- largeur maximale de strip LED : 20 mm





more
information



więcej
szczegółów



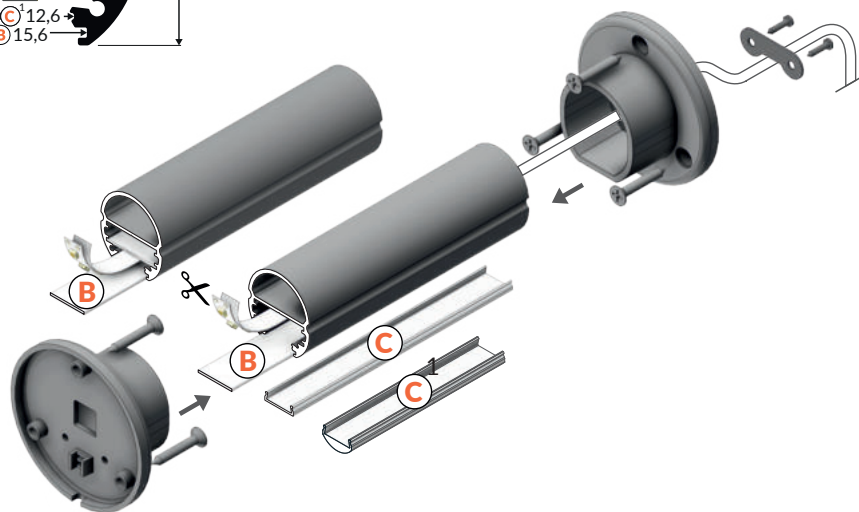

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	-
2000 mm	92030020
3000 mm	-
4050 mm	92060020

B → 221

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C → 221


diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

C¹ → 221

diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar
Linse gen2
diffuseur C clic lentille gen 2


side holder OVAL20
uchwyt OVAL20 boczny
Seitenhalter OVAL20
fixation OVAL20 latérale

material: ABS
materiał: ABS
Material: ABS
matériel : ABS

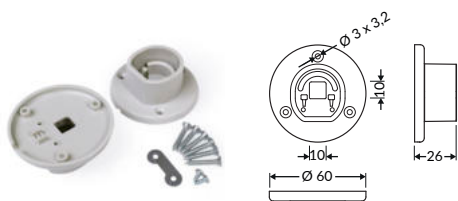

silver
srebrny
silbern
argent
92040040

grey
szary
grau
gris
92040022




simple holder OVAL20
uchwyt OVAL20 prosty
Halter OVAL20 einfach
fixation OVAL20 droite

material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel : acier galvanisé




zinc coated
srebrny
verzinkt
argent
92070030



LED mounting OVAL20
mocowanie LED OVAL20
LED Montageteil für OVAL20
montage LED OVAL20

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel : aluminium



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
argent
92100000



ACCESSORIES
AKCESORIA
ZUBEHÖR
ACCESSOIRES




DIFFUSERS KLOSZE ABDECKUNG DIFFUSEURS

A

diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant

SLIM8 **AC2/Z** → 32 UP-TILE10 **A** → 186
SMART10 **AC2/Z** → 34 BACK10 **A/UX** → 200
SMART-IN10 **AC2/Z** → 102 UP-MINI10 **A** → 206
OMNI10 **AC2** → 156 SKIRT10 **AC2/Q9** → 210




material / materiał / Material / matériel:

PC	PP	PP
transparent transparentny transparent transparent	frosted szron satinert givr�	opal mleczny opal opaque
1000 mm 89000616	89000639	89000638
2000 mm 89000716	89000739	89000738
3000 mm -	89000839	-

A1

diffuser A1 slide
klosz A1 wsuwany
Abdeckung A1 einschiebbar
diffuseur A1 coulissant

GROOVE10.v2 **A1C/U** → 108
CORNER10.v2 **A1C/U1** → 146
GLOW12 UP **A1C** → 160
GLOW12 DOWN **A1C** → 162



material / materiał / Material / matériel:


PC	PP	PP
transparent transparentny transparent transparent	frosted szron satinert givr�	opal mleczny opal opaque
1000 mm J6000816	J6000839	J6000838
2000 mm J6000916	J6000939	J6000938
3000 mm -	J6001039	-

A6

NEW

diffuser A6 slide
klosz A6 wsuwany
Abdeckung A6 einschiebbar
diffuseur A6 coulissant

CORNER16.v2 **AC6/TY** → 152




material / materiał / Material / matériel:

PC	PP	PP
transparent transparentny transparent transparent	frosted szron satinert givr�	opal mleczny opal opaque
1000 mm -	-	-
2000 mm K9000616	K9000639	K9000638
3000 mm -	-	-

A9

diffuser A9 slide
klosz A9 wsuwany
Abdeckung A9 einschiebbar
diffuseur A9 coulissant

VARIO30-01 **ACDE-9/TY** → 67
VARIO30-02 **ACDE-9/TY** → 68
VARIO30-03 **ACDE-9/TY** → 71
COMBO30-01 **ACDE-9** → 79
VARIO30-06 **ACDE-9/U9** → 127
VARIO30-07 **ACDE-9/U9** → 128
VARIO30-04 **ACDE-9** → 177
VARIO30-05 **ACDE-9** → 178



material / materiał / Material / matériel:


PC	PP	PP
transparent transparentny transparent transparent	frosted szron satinert givr�	opal mleczny opal opaque
1000 mm V3000116	V3000139	V3000138
2000 mm V3000216	V3000239	V3000238
3000 mm -	V3000339	-

B

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

UNI12 BCD/U → 42
UNI14 BC3/Y → 44
SURFACE10 BC/UX → 48
SURFACE10.v2 BC/U → 50
SMART16 BC3/U4 → 56
GROOVE10 BC/UX → 106
GROOVE14.v2 BC3/Y → 112
SMART-IN16 BC3/U4 → 120
QUARTER10 BD/U6 → 138

CORNER10 BC/UX → 144
FRAME14 BC/Q → 164
SMOOTH12 BC/Q9 → 166
PLANE14 IN BC3 → 170
PLANE14 SIDE BC3 → 172
WALLE12 BCD → 204
OVAL20 BC → 216



material / materiał / Material / matériel:

	PC	PP	PP
	transparent transparentny transparent transparent	frosted szron satiné givré	opal mleczny opal opaque
1000 mm	76000116	76000139	76000138
2000 mm	76000216	76000239	76000238
3000 mm	-	76000339	-

C

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

BEGTON12 J/S → 36
COZY12 C/U1 → 38
LEVEL12 C/U1 → 40
UNI12 BCD/U → 42
SURFACE10 BC/UX → 48
SURFACE10.v2 BC/U → 50
GROOVE10 BC/UX → 106
GROOVE10.v2 A1C/U → 108
DIAGONAL10 C → 114
CORNER10 BC/UX → 144
CORNER10.v2 A1C/U1 → 146
GLOW12 UP A1C → 160
GLOW12 DOWN A1C → 162

FRAME14 BC/Q → 164
SMOOTH12 BC/Q9 → 166
UNI-TILE12 C → 189-191
ARC12 CD/U5 → 194
PEN12 CJ → 198
WALLE12 BCD → 204
OVAL20 BC → 216



material / materiał / Material / matériel:

	PMMA	PMMA	PMMA
	transparent transparentny transparent transparent	opal mleczny opal opaque	black czarny schwarz noir
1000 mm	76320000	76320038	76320041
2000 mm	76330000	76330038	76330041
3000 mm	76650000	76650038	76650041
4100 mm	76660000	76660038	76660041

scissors for cutting diffusers
nożyce do cięcia kloszy
Schere zum Schneiden
von Abdeckungen
ciseaux pour couper
les diffuseurs

73046028




reel
rolka
Rolle
rouleau

length:
długość
Länge:
longueur:
20 000 mm (20 m)

material / materiał / Material / matériel:

PMMA

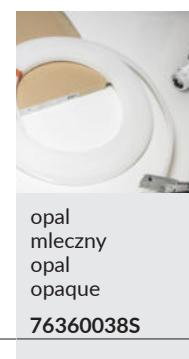


opal
mleczny
opal
opaque
76360038S

C¹

diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar Linse gen2
diffuseur C clic lentille gen2

COZY12 C/U1 → 38
LEVEL12 C/U1 → 40
UNI12 BCD/U → 42
SURFACE10 BC/UX → 48
SURFACE10.v2 BC/U → 50
GROOVE10 BC/UX → 106
GROOVE10.v2 A1C/U → 108
DIAGONAL10 C → 114
CORNER10 BC/UX → 144
CORNER10.v2 A1C/U1 → 146



material / materiał / Material / matériel:

	PC
	transparent transparentny transparent transparent
2000 mm	76810016

C1

diffuser C1 click
klosz C1 klik
Abdeckung C1 einclipsbar
diffuseur C1 clic



material / materiał / Material / matériel:
PMMA




opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm	H8050038
2000 mm	H8060038
3000 mm	H8070038
4000 mm	H8080038

HI8 **C1** → 100

C2

diffuser C2 click
klosz C2 klik
Abdeckung C2 einclipsbar
diffuseur C2 clic



material / materiał / Material / matériel:

PMMA

transparent
transparentny
transparent
transparent

PMMA

opal
mleczny
opal
opaque

PMMA

black
czarny
schwarz
noir

1000 mm	89000116	89000138	-
2000 mm	89000216	89000238	89000241
3000 mm	89000316	89000338	-
4100 mm	89000416	89000438	-

SLIM8 **AC2/Z** → 32
SMART10 **AC2/Z** → 34
SMART-IN10 **AC2/Z** → 102
OMNI10 **AC2** → 156
SKIRT10 **AC2/Q9** → 210

scissors for cutting diffusers
nożyce do cięcia kloszy
Schere zum Schneiden
von Abdeckungen
ciseaux pour couper
les diffuseurs




reel
rolka
Rolle
rouleau

length:
długość
Länge:
longueur:
20 000 mm (20 m)

material / materiał / Material / matériel:

PMMA

opal
mleczny
opal
opaque

PMMA

black
czarny
schwarz
noir

89000538S **89000541S**

73046028

C3

diffuser C3 click
klosz C3 klik
Abdeckung C3 einclipsbar
diffuseur C3 clic



material / materiał / Material / matériel:

PMMA

transparent
transparentny
transparent
transparent

PMMA

opal
mleczny
opal
opaque

PMMA


black
czarny
schwarz
noir

1000 mm	F1000116	F1000138	F1000141
2000 mm	F1000216	F1000238	F1000241
3000 mm	F1000316	F1000338	F1000341
4000 mm	F1000416	F1000438	F1000441

UNI14 **BC3/Y** → 44
SMART16 **BC3/U4** → 56
GROOVE14.v2 **BC3/Y** → 112
SMART-IN16 **BC3/U4** → 120
PLANE14 IN **BC3** → 170
PLANE14 SIDE **BC3** → 172

C4

diffuser C4 click
klosz C4 klik
Abdeckung C4 einclipsbar
diffuseur C4 clic



material / materiał / Material / matériel:

PC


opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm	H7000538
2000 mm	H7000638
3000 mm	H7000738
4000 mm	H7000838


COMBO30-03 **C4/Q9** → 81
HIDE10 **C4** → 168

C6**NEW**


diffuser C6 click
klosz C6 klik
Abdeckung C6 einclipsbar
diffuseur C6 clic




material / materiał / Material / matériel:

PMMA**PMMA****PMMA**

transparent
transparentny
transparent
transparent



opal
mleczny
opal
opaque



black
czarny
schwarz
noir

1000 mm	-	-	-
2000 mm	K9000916	K9000938	K9000941
3000 mm	-	-	-
4100 mm	K9001116	K9001138	K9001141


CORNER16.v2 **AC6/TY** → 152

C9

diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic




material / materiał / Material / matériel:

PMMA**PMMA****PMMA**

transparent
transparentny
transparent
transparent



opal
mleczny
opal
opaque



black
czarny
schwarz
noir

1000 mm	V3450016	V3450038	V3450041
2000 mm	V3460016	V3460038	V3460041
3000 mm	V3470016	V3470038	V3470041
4100 mm	V3480016	V3480038	V3480041

VARIO30-01 **ACDE-9/TY** → 67
VARIO30-02 **ACDE-9/TY** → 68
VARIO30-03 **ACDE-9/TY** → 71
COMBO30-01 **ACDE-9** → 79
NAMI23 **CD-9** → 84
VARIO30-06 **ACDE-9/U9** → 127
VARIO30-07 **ACDE-9/U9** → 128
VARIO30-04 **ACDE-9** → 177
VARIO30-05 **ACDE-9** → 178

scissors for cutting diffusers
nożyce do cięcia kloszy
Schere zum Schneiden
von Abdeckungen
ciseaux pour couper
les diffuseurs



reel
rolka
Rolle
rouleau

NEW

length:
długość
Länge:
longueur:
20 000 mm (20 m)

73046028

material / materiał / Material / matériel:

PMMA**PMMA**

opal
mleczny
opal
opaque


V3000938S

black
czarny
schwarz
noir

V3000441S

C10¹


diffuser C10 click opal
klosz C10 klik opal
Abdeckung C10 einclipsbar opal
diffuseur C10 clic opal



material / material / Material / matériel:

PMMA

opal



diffuser C10 click opal + PHIL.v2
klosz C10 klik opal + PHIL.v2
Abdeckung C10 einclipsbar opal
+ PHIL.v2
diffuseur C10 clic opal + PHIL.v2

LOWI **C10** → 88PHIL53 **C10** → 90PHIL.v2 **C10/Q9** → 92

PHIL

RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER **C10** → 132

PHIL.v2

RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER **C10/Q9** → 134

1000 mm

63680038

2000 mm

63690038


3000 mm

63760038


4000 mm

63700038**C10**²


diffuser C10 click narrow
klosz C10 klik narrow
Abdeckung C10 einclipsbar narrow
diffuseur C10 clic narrow



material / material / Material / matériel:

PC

narrow



diffuser C10 click narrow + PHIL.v2
klosz C10 klik narrow + PHIL.v2
Abdeckung C10 einclipsbar narrow
+ PHIL.v2
diffuseur C10 clic narrow + PHIL.v2

LOWI **C10** → 88PHIL53 **C10** → 90PHIL.v2 **C10/Q9** → 92

PHIL

RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER **C10** → 132

PHIL.v2

RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER **C10/Q9** → 134

1000 mm

63610038

2000 mm

63620000


3000 mm

63790000


4050 mm

63800000**C10**³


diffuser C10 click wide
klosz C10 klik wide
Abdeckung C10 einclipsbar wide
diffuseur C10 clic wide



material / material / Material / matériel:

PC

wide



diffuser C10 click wide + PHIL.v2
klosz C10 klik wide + PHIL.v2
Abdeckung C10 einclipsbar wide
+ PHIL.v2
diffuseur C10 clic wide + PHIL.v2

LOWI **C10** → 88PHIL53 **C10** → 90PHIL.v2 **C10/Q9** → 92

PHIL

RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER **C10** → 132

PHIL.v2

RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER **C10/Q9** → 134

1000 mm

63580000

2000 mm

63590000


3000 mm

63770000


4000 mm

63780000**C10**⁵**NEW**


diffuser C10 click pro
klosz C10 klik pro
Abdeckung C10 einclipsbar pro
diffuseur C10 clic pro



material / material / Material / matériel:

PC

pro



diffuser C10 click pro + PHIL.v2
klosz C10 klik pro + PHIL.v2
Abdeckung C10 einclipsbar pro
+ PHIL.v2
diffuseur C10 clic pro + PHIL.v2

LOWI **C10** → 88PHIL53 **C10** → 90PHIL.v2 **C10/Q9** → 92

PHIL

RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER **C10** → 132

PHIL.v2

RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER **C10/Q9** → 134

1000 mm

P2000916

2000 mm

P2001016

3000 mm


P2001116

4050 mm


P2001216

C10⁶**NEW**


diffuser C10 click basic
klosz C10 klik basic
Abdeckung C10 einclipsbar basic
diffuseur C10 clic basic



material / materiał / Material / matériel:

PMMA

basic



diffuser C10 click basic + PHIL.v2
klosz C10 klik basic + PHIL.v2
Abdeckung C10 einclipsbar basic
+ PHIL.v2
diffuseur C10 clic basic + PHIL.v2

LOWI **C10** → 88PHIL53 **C10** → 90PHIL.v2 **C10/Q9** → 92

PHIL

RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER **C10** → 132

PHIL.v2

RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER **C10/Q9** → 134

1000 mm


2000 mm

3000 mm

4000 mm

P2001338**P2001438****P2001538****P2001638****D**

diffuser D click
klosz D klik
Abdeckung D einclipsbar
diffuseur D clic



material / materiał / Material / matériel:

PMMA

opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm


2000 mm

3000 mm

4100 mm

A1130038**A1140038****A1150038****A1160038**UNI12 **BCD/U** → 42QUARTER10 **BD/U6** → 138ARC12 **CD/U5** → 194WALLE12 **BCD** → 204**D1****NEW**

diffuser D1 click
klosz D1 klik
Abdeckung D1 einclipsbar
diffuseur D1 clic



material / materiał / Material / matériel:

PMMA

opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm


2000 mm

3000 mm

4100 mm

C9050038**C9060038****C9070038****C9080038**CABI12 **D1E** → 140CABI12 DUO **D1E** → 142**D9**

diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9 clic



material / materiał / Material / matériel:

PMMA

opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm

2000 mm

3000 mm

4100 mm

V3490038**V3500038****V3510038****V3520038****PMMA**

end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9




opal
mleczny
opal
opaque

V4980038VARIO30-01 **ACDE-9/TY** → 67VARIO30-02 **ACDE-9/TY** → 68VARIO30-03 **ACDE-9/TY** → 71COMBO30-01 **ACDE-9** → 79NAMI23 **CD-9** → 84VARIO30-06 **ACDE-9/U9** → 127VARIO30-07 **ACDE-9/U9** → 128VARIO30-04 **ACDE-9** → 177VARIO30-05 **ACDE-9** → 178

E

diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

SURFACE14 **EE7F**/TY → 52
SURFACE14.v2 **EE7F**/Y → 54
LINEA20 **EE7F**/TY → 58
GROOVE14 **EE7F**/TY → 110
LINEA-IN20 **EE7F**/U7 → 122
CABI12 **ED1** → 140
CABI12 DUO **ED1** → 142
CORNER14 **EE7F**/TY → 148
CORNER12.v2 **EF/U** → 150
LINEA-IN20 TRIMLESS **EE7F** → 174



material / materiał / Material / matériel:

PC**PP****PP**

transparent
transparentny
transparent
transparent



frosted
szron
satiniert
givré



opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm

A2000116**A2000139****A2000138**

2000 mm

A2000216**A2000239****A2000238**

3000 mm

-


A2000339

-

E7

diffuser E7 click
klosz E7 klik
Abdeckung E7 einclipsbar
diffuseur E7 clic

SURFACE14 **EE7F**/TY → 52
SURFACE14.v2 **EE7F**/Y → 54
LINEA20 **EE7F**/TY → 58
GROOVE14 **EE7F**/TY → 110
LINEA-IN20 **EE7F**/U7 → 122
CORNER14 **EE7F**/TY → 148
LINEA-IN20 TRIMLESS **EE7F** → 174



material / materiał / Material / matériel:

PMMA**PMMA**

opal
mleczny
opal
opaque

end cap E7
zaślepka E7
Endkappe E7
embout E7



opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm

C1070038**C1840038**

2000 mm

C1080038

3000 mm


C1090038

4050 mm


C1100038**E9**

diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic

VARIO30-01 **ACDE-9**/TY → 67
VARIO30-02 **ACDE-9**/TY → 68
VARIO30-03 **ACDE-9**/TY → 71
COMBO30-01 **ACDE-9** → 79
VARIO30-06 **ACDE-9**/U9 → 127
VARIO30-07 **ACDE-9**/U9 → 128
VARIO30-04 **ACDE-9** → 177
VARIO30-05 **ACDE-9** → 178



material / materiał / Material / matériel:

PC**PMMA**

opal
mleczny
opal
opaque

end cap E9
zaślepka E9
Endkappe E9
embout E9



opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm

V3530038**V4990038**

2000 mm

V3540038

3000 mm

V3550038

4100 mm

V3560038

F

diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic

HOOD14 **F/U1** → 46
SURFACE14 **EE7F/TY** → 52
SURFACE14.v2 **EE7F/Y** → 54
LINEA20 **EE7F/TY** → 58
GROOVE14 **EE7F/TY** → 110
DIAGONAL14 **F/TY** → 116
LINEA-IN20 **EE7F/U7** → 122
CORNER14 **EE7F/TY** → 148
CORNER12.v2 **EF/U** → 150
LINEA-IN20 TRIMLESS **EE7F** → 174



material / materiał / Material / matériel:

PMMA

PMMA

PMMA



transparent
transparentny
transparent
transparent



opal
mleczny
opal
opaque



black
czarny
schwarz
noir

1000 mm

A2050016

A2050038

A2050041

2000 mm

A2060016

A2060038

A2060041

3000 mm

A2150016

A2150038

A2150041

4100 mm

A2160016

A2160038

A2160041

material / materiał / Material / matériel:

PMMA

scissors for cutting diffusers
nożyce do cięcia kloszy
Schere zum Schneiden
von Abdeckungen
ciseaux pour couper
les diffuseurs



reel
rolka
Rolle
rouleau

length:
długość
Länge:
longueur:
20 000 mm (20 m)



opal
mleczny
opal
opaque

A2210038S

73046028

G

diffuser G slide
klosz G wsuwany
Abdeckung G einschiebbar
diffuseur G coulissant




material / materiał / Material / matériel:


PC

PP

PP



transparent
transparentny
transparent
transparent



frosted
szron
satinert
givré



opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm

84000116

84000139

84000138

2000 mm

84000216

84000239

84000238

3000 mm


-

84000339

-

WIDE24 **G/W** → 64**H**

diffuser H slide
klosz H wsuwany
Abdeckung H einschiebbar
diffuseur H coulissant




material / materiał / Material / matériel:


PC

PP

PP



transparent
transparentny
transparent
transparent



frosted
szron
satinert
givré



opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm

23000116

23000139

23000138

2000 mm

23000216

23000239

23000238

3000 mm

-


23000339

-

FLAT8 **H/UX** → 130




diffuser I click
klosz I klik
Abdeckung I einclipsbar
diffuseur I clic



material / materiał / Material / matériel:

PC

PC



frosted
szron
satiniert
givré

opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm	86050000
2000 mm	86060000
3000 mm	86510000
4100 mm	86520000

86050038
86060038
86510038
86520038

PEN8 I → 196



diffuser J slide
klosz J wsuwany
Abdeckung J einschiebbar
diffuseur J coulissant



material / materiał / Material / matériel:

PC

PP

PP



transparent
transparentny
transparent
transparent

frosted
szron
satiniert
givré

opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm	70000116
2000 mm	70000216
3000 mm	-


70000139
70000239
70000339

70000138
70000238
-

BEGTON12 J/S → 36
BEGTIN12 J/S → 104
PEN12 CJ → 198



diffuser K click
klosz K klik
Abdeckung K einclipsbar
diffuseur K clic



material / materiał / Material / matériel:

PC



opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm	B1030038
2000 mm	B1040038
3000 mm	B1050038
4100 mm	B1060038


FLOOR8 K → 182
FLOOR12 K/U → 184
UP-BOLD12 K → 208

MOUNTINGS MOCOWANIA HALTER FIXATIONS



connector Q 90 deg bent
łącznik Q 90 st gięty
Verbinder Q 90 Grad gebogen
connecteur Q 90 degrés plié

FRAME14 BC/Q → 164




material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé

C3960030



connector Q 180 deg
łącznik Q 180 st
Verbinder Q 180 Grad
connecteur Q 80 degrés

FRAME14 BC/Q → 164




material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé

C3990030



connector Q 135 deg
łącznik Q 135 st
Verbinder Q 135 Grad
connecteur Q 135 degrés

FRAME14 BC/Q → 164




material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé

C3980030



connector Q 90 deg
łącznik Q 90 st
Verbinder Q 90 Grad
connecteur Q 90 degrés

FRAME14 BC/Q → 164




material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé

C3970030

Q9¹

connector Q9 90 deg bent
 łącznik Q9 90 st gięty
 Verbinder Q9 90 Grad gebogen
 connecteur Q9 90 degrés pliable

COMBO30-02 **Q9** → 81
 COMBO30-03 **C4/Q9** → 81
 PHIL.v2 **C10** → 92
 SMOOTH12 **BC/Q9** → 166
 PHIL.v2
 RECESSED / WPUST / EINBAU
 / À ENCASTRER
C10/Q9 → 134
SKIRT10 AC2/Q9 → 210

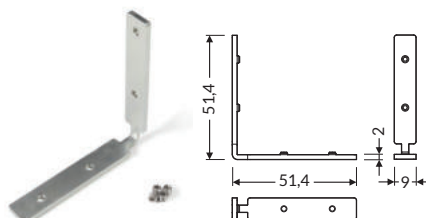


material: zinc coated steel
 materiał: stal ocynkowana
 Material: verzinkter Stahl
 matériel: acier galvanisé

V5999519S**Q9**²

connector Q9 180 deg
 łącznik Q9 180 st
 Verbinder Q9 180 Grad
 connecteur Q9 180 degrés

COMBO30-02 **Q9** → 81
 COMBO30-03 **C4/Q9** → 81
 PHIL.v2 **C10** → 92
 SMOOTH12 **BC/Q9** → 166
 PHIL.v2
 RECESSED / WPUST / EINBAU
 / À ENCASTRER
C10/Q9 → 134
SKIRT10 AC2/Q9 → 210

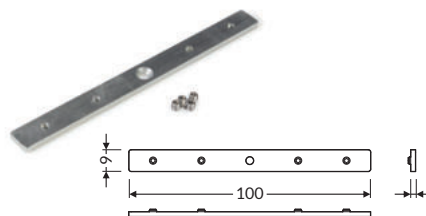


material: zinc coated steel
 materiał: stal ocynkowana
 Material: verzinkter Stahl
 matériel: acier galvanisé

V5999819S**Q9**³

connector Q9 135 deg
 łącznik Q9 135 st
 Verbinder Q9 135 Grad
 connecteur Q9 135 degrés

COMBO30-02 **Q9** → 81
 COMBO30-03 **C4/Q9** → 81
 SMOOTH12 **BC/Q9** → 166
SKIRT10 AC2/Q9 → 210




material: zinc coated steel
 materiał: stal ocynkowana
 Material: verzinkter Stahl
 matériel: acier galvanisé

V5999719S**Q9**⁴

connector Q9 120 deg
 łącznik Q9 120 st
 Verbinder Q9 120 Grad
 connecteur Q9 120 degrés

COMBO30-02 **Q9** → 81
 COMBO30-03 **C4/Q9** → 81
 SMOOTH12 **BC/Q9** → 166
SKIRT10 AC2/Q9 → 210

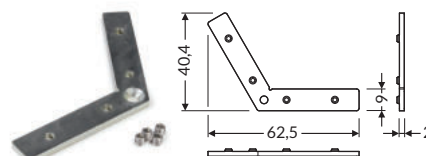


material: zinc coated steel
 materiał: stal ocynkowana
 Material: verzinkter Stahl
 matériel: acier galvanisé

V5999619S**Q9**⁵

connector Q9 90 deg
 łącznik Q9 90 st
 Verbinder Q9 90 Grad
 connecteur Q9 90 degrés

COMBO30-02 **Q9** → 81
 COMBO30-03 **C4/Q9** → 81
 PHIL.v2 **C10** → 92
 SMOOTH12 **BC/Q9** → 166
 PHIL.v2
 RECESSED / WPUST / EINBAU
 / À ENCASTRER
C10/Q9 → 134
SKIRT10 AC2/Q9 → 210

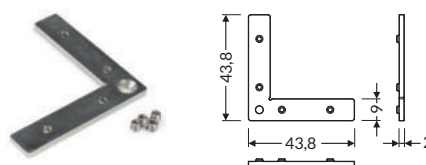


material: zinc coated steel
 materiał: stal ocynkowana
 Material: verzinkter Stahl
 matériel: acier galvanisé

V5999419S**Q9**⁶

connector Q9 60 deg
 łącznik Q9 60 st
 Verbinder Q9 60 Grad
 connecteur Q9 60 degrés

COMBO30-02 **Q9** → 81
 COMBO30-03 **C4/Q9** → 81
 SMOOTH12 **BC/Q9** → 166
SKIRT10 AC2/Q9 → 210

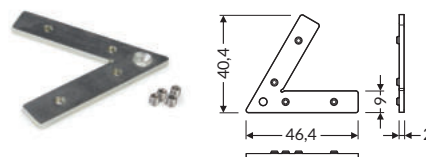


material: zinc coated steel
 materiał: stal ocynkowana
 Material: verzinkter Stahl
 matériel: acier galvanisé

V5999319S**Q9**⁷

connector Q9 45 deg
 łącznik Q9 45 st
 Verbinder Q9 45 Grad
 connecteur Q9 45 degrés

COMBO30-02 **Q9** → 81
 COMBO30-03 **C4/Q9** → 81
 SMOOTH12 **BC/Q9** → 166
SKIRT10 AC2/Q9 → 210



material: zinc coated steel
 materiał: stal ocynkowana
 Material: verzinkter Stahl
 matériel: acier galvanisé

V5999219S

holder Q9 for sling
 uchwyt Q9 do zawiesia
 Halter Q9 für Abhängung
 fixation Q9 pour suspension

material: zinc coated steel
 materiał: stal ocynkowana
 Material: verzinkter Stahl
 matériel: acier galvanisé

**V5999919S**

screw for Q9 connector
 wkręt do łącznika Q9
 Schraube für Verbinder Q9
 vis pour connecteur Q9


COMBO30-02 **Q9** → 81
 PHIL.v2 **C10** → 892

**V5998830**

S¹

mounting plate S
uchwyt S
Halter S
fixation S

BEGTON12 J/S → 36
BEGTIN12 J/S → 104





material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable

white		black
biały		czarny
weiß		schwarz
blanc	inox	noir
C7980001	C7980019	C7980002

S²

mounting plate S cone
uchwyt S cone
Halter S cone
fixation S cône

BEGTON12 J/S → 36
BEGTIN12 J/S → 104



material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable

white		black
biały		czarny
weiß		schwarz
blanc	inox	noir
C7950001	C7950019	C7950002


T¹

mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T

SURFACE14 EE7F/TY → 52
LINEA20 EE7F/TY → 58
VARIO30-01 ACDE-9/TY → 67
VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71



GROOVE14 EE7F/TY → 110
DIAGONAL14 F/TY → 116
CORNER14 EE7F/TY → 148
CORNER16.v2 AC6/TY → 152



material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut
C6960000


T²

connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés

SURFACE14 EE7F/TY → 52
LINEA20 EE7F/TY → 58
VARIO30-01 ACDE-9/TY → 67
VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71



GROOVE14 EE7F/TY → 110
DIAGONAL14 F/TY → 116
CORNER14 EE7F/TY → 148
CORNER16.v2 AC6/TY → 152



material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut
C6990000


U¹

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

UNI12 BCD/U → 42
SURFACE10 BC/UX → 48
SURFACE10.v2 BC/U → 50
GROOVE10 BC/UX → 106
GROOVE10.v2 A1C/U → 108



FLAT8 H/UX → 130
CORNER10 BC/UX → 144
CORNER12.v2 EF/U → 150
FLOOR12 K/U → 184
BACK10 A/UX → 200



material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable

inox
76380000


U²

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône

UNI12 BCD/U → 42
SURFACE10 BC/UX → 48
SURFACE10.v2 BC/U → 50
GROOVE10 BC/UX → 106
GROOVE10.v2 A1C/U → 108



FLAT8 H/UX → 130
CORNER10 BC/UX → 144
CORNER12.v2 EF/U → 150
FLOOR12 K/U → 184
BACK10 A/UX → 200




material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable

inox
76620000

U1¹

mounting plate U1
uchwyt U1
Halter U1
fixation U1

COZY12 C/U1 → 38
LEVEL12 C/U1 → 40
HOOD14 F/U1 → 46
CORNER10.v2 A1C/U1 → 146




material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériau: acier inoxydable

inox
J6999819

U4¹

mounting plate U4
uchwyt U4
Halter U4
fixation U4

SMART16 BC3/U4 → 56
SMART-IN16 BC3/U4 → 120




material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériau: acier inoxydable

white		black
biały		czarny
weiß		schwarz
blanc	inox	noir
F1970001	F1970019	F1970002

U4²

mounting plate U4 cone
uchwyt U4 cone
Halter U4 cone
fixation U4 cône

SMART16 BC3/U4 → 56
SMART-IN16 BC3/U4 → 120




material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériau: acier inoxydable

white		black
biały		czarny
weiß		schwarz
blanc	inox	noir
F1980001	F1980019	F1980002

U4³

mounting plate U4 spring
uchwyt U4 sprężyna
Halter U4 Feder
fixation U4 ressort

SMART-IN16 BC3/U4 → 120

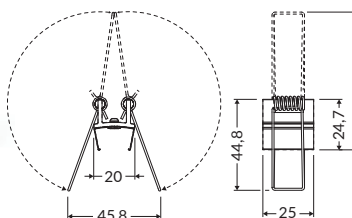


material: stainless steel, aluminium
materiał: stal nierdzewna, aluminium
Material: rostfreier Stahl, Aluminium
matériau: acier inoxydable, aluminium

inox
F6009819S

U5¹

mounting plate U5 cone
uchwyt U5 cone
Halter U5 cone
fixation U5 cône

ARC12 CD/U5 → 194




material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériau: acier inoxydable

inox
B2940019

U5²

mounting plate U5 side
uchwyt U5 boczny
Halter U5 seitlich
fixation U5 latérale

ARC12 CD/U5 → 194




material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériau: acier inoxydable

white	raw aluminium	black
biały	surowe aluminium	czarny
weiß	Rohaluminium	schwarz
blanc	aluminium brut	noir
B2920001	B2920000	B2920002

U6¹

mounting plate U6
uchwyt U6
Halter U6
fixation U6

QUARTER10 BD/U6 → 138




material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable

inox
D3960019

U6²

mounting plate U6 cone
uchwyt U6 cone
Halter U6 cone
fixation U6 cône

QUARTER10 BD/U6 → 138




material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable

inox
D3970019

U7¹

mounting plate U7
uchwyt U7
Halter U7
fixation U7

LINEA-IN20 EE7F/U7 → 122




material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable

inox
E4960019

U7²

mounting plate U7 cone
uchwyt U7 cone
Halter U7 cone
fixation U7 cône

LINEA-IN20 EE7F/U7 → 122




material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable

inox
E4970019

U7³

mounting plate U7 spring
uchwyt U7 sprężyna
Halter U7 Feder
fixation U7 ressort

LINEA-IN20 EE7F/U7 → 122

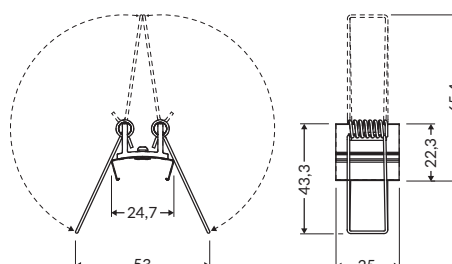


material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable

inox
E4880019S

U9¹

mounting plate U9
uchwyt U9
Halter U9
fixation U9

VARIO30-06 ACDE-9/U9 → 127
VARIO30-07 ACDE-9/U9 → 128

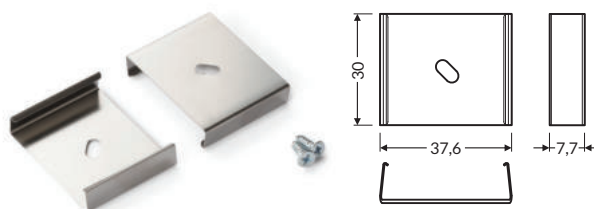


material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériau: acier inoxydable

inox
V4840019

U9²

mounting plate U9 cone
uchwyt U9 cone
Halter U9 cone
fixation U9 cône

VARIO30-06 ACDE-9/U9 → 127
VARIO30-07 ACDE-9/U9 → 128

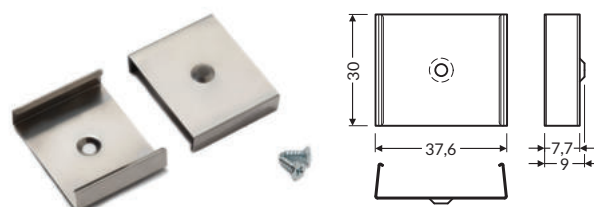


material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériau: acier inoxydable

inox
V4850019

U9³

mounting plate U9 spring
uchwyt U9 sprężyna
Halter U9 Feder
fixation U9 ressort

VARIO30-06 ACDE-9/U9 → 127
VARIO30-07 ACDE-9/U9 → 128

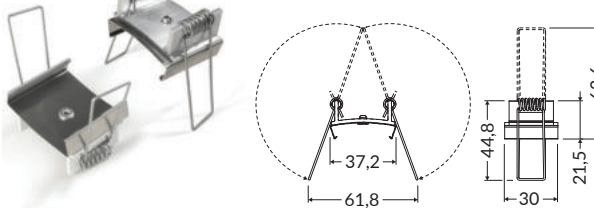


material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériau: acier inoxydable

inox
V4620019S

W

mounting plate W cone
uchwyt W cone
Halter W cone
fixation W cône

WIDE24 G/W → 64

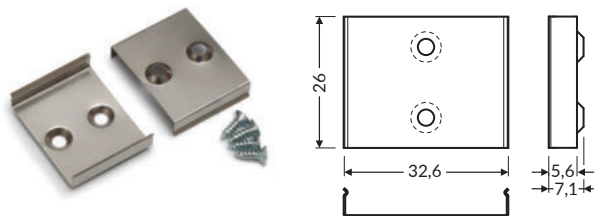


material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériau: acier inoxydable

white		black
biały		czarny
weiß		schwarz
blanc	inox	noir
84510001	84510019	84510002

X¹

mounting plate X
uchwyt X
Halter X
fixation X

SURFACE10 BC/UX → 48
GROOVE10 BC/UX → 106
FLAT8 H/UX → 130
CORNER10 BC/UX → 144
BACK10 A/UX → 200

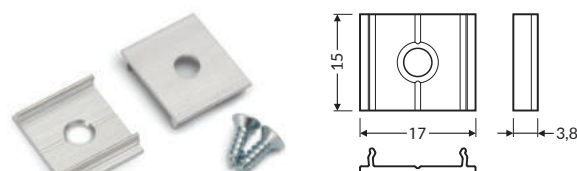


material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériau: aluminium

raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut
76260000

X²

connector X 180 deg
łącznik X 180 st
Verbinder X 180 Grad
connecteur X 180 degrés
SURFACE10 BC/UX → 48
GROOVE10 BC/UX → 106
FLAT8 H/UX → 130
CORNER10 BC/UX → 144
BACK10 A/UX → 200

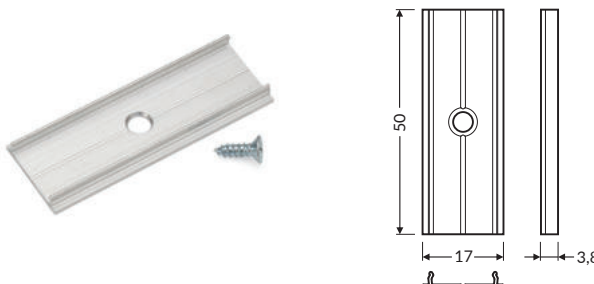


material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériau: aluminium

raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut
76350000



mounting plate X spring
uchwyt X sprężyna
Halter X Feder
fixation X ressort

GROOVE10 **BC/UX** → 106
FLAT8 **H/UX** → 130

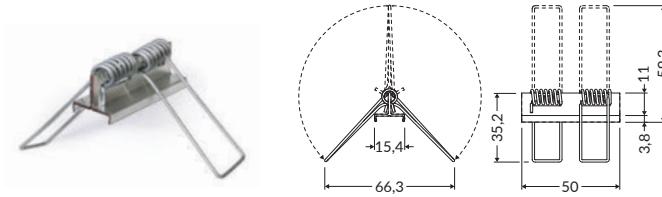

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériau: aluminium

raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut
23130000



mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

UNI14 **BC3/Y** → 44
SURFACE14 **EE7F/Y** → 52
SURFACE14.v2 **EE7F/Y** → 54
LINEA20 **EE7F/TY** → 58
VARIO30-01 **ACDE-9/TY** → 67
VARIO30-02 **ACDE-9/TY** → 68
VARIO30-03 **ACDE-9/TY** → 71



GROOVE14 **EE7F/TY** → 110
GROOVE14.v2 **EE7F/Y** → 112
DIAGONAL14 **F/TY** → 116
CORNER14 **EE7F/TY** → 148
CORNER16.v2 **AC6/TY** → 152

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériau: inox

inox
A2090019



mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cone /cône

UNI14 **BC3/Y** → 44
SURFACE14 **EE7F/Y** → 52
SURFACE14.v2 **EE7F/Y** → 54
LINEA20 **EE7F/TY** → 58
VARIO30-01 **ACDE-9/TY** → 67
VARIO30-02 **ACDE-9/TY** → 68
VARIO30-03 **ACDE-9/TY** → 71



GROOVE14 **EE7F/TY** → 110
GROOVE14.v2 **EE7F/Y** → 112
DIAGONAL14 **F/TY** → 116
CORNER14 **EE7F/TY** → 148
CORNER16.v2 **AC6/TY** → 152

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériau: inox

inox
A2130019



mounting plate Z
uchwyt Z
Halter Z
fixation Z

SLIM8 **AC2/Z** → 32
SMART10 **AC2/Z** → 34
SMART-IN10 **AC2/Z** → 102



material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériau: acier inoxydable

white		black
biały		czarny
weiß		schwarz
blanc	inox	noir
89270001	89270019	89270002



mounting plate Z cone
uchwyt Z cone
Halter Z cone
fixation Z cone/cône

SLIM8 **AC2/Z** → 32
SMART10 **AC2/Z** → 34
SMART-IN10 **AC2/Z** → 102



material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériau: inox

white		black
biały		czarny
weiß		schwarz
blanc	inox	noir
89980001	89980019	89980002

LED PROFILE SLINGS

ZAWIESIA DO PROFILI LED


ABHÄNGUNGEN FÜR LED-PROFILE

SUSPENSION POUR PROFILÉS LED

sling SELV
zawiesie SELV
Abhängung SELV
suspension SELV
50 V; 1500



2 kg per 1 set
2 kg na 1 komplet
2 kg für 1 Satz
2 kg par 1 kit




1500 mm	1500 mm	1500 mm
white	silver	black
biały	srebrny	czarny
weiß	silbern	schwarz
blanc	argent	noir
67120001	67120022	67120002

sling for mounting
zawiesie do uchwytu
Abhängung für den Halter
suspension compatibles
avec clips de fixation



10 kg per 1 set
10 kg na 1 komplet
10 kg für 1 Satz
10 kg par 1 kit




1500 mm
chrome
chrom
Chrom
chrom
67140003

sling large
zawiesie duże
Abhängung groß
suspension grand



10 kg per 1 set
10 kg na 1 komplet
10 kg für 1 Satz
10 kg par 1 kit



1500 mm	3000 mm
chrome	chrome
chrom	chrom
Chrom	Chrom
chrom	chrom
43100003	43110003

SLINGS

ZAWIESIA

ABHÄNGUNG


SUSPENSION

They enable creating pendant luminaires.
They are especially recommended for the LED LINEA20, VARIO30-01, VARIO30-02, COMBO30, PHIL53 profile but are also compatible with most of the profiles.

Umożliwiają tworzenie opraw wiszących.
Szczególnie polecane są do profilu LED LINEA20, VARIO30-01, VARIO30-02, COMBO30, PHIL53, ale kompatybilne są także z większością profili.

Sie ermöglichen den Bau von Hängeleuchten.
Besonders empfohlen sind sie für das LED Profil LINEA20, VARIO30-01, VARIO30-02, COMBO30, PHIL53, aber sie sind auch mit der Mehrheit der Profile kompatibel.

Ils permettent la création de luminaires suspendus.
Ils sont particulièrement recommandés pour le profilé LED LINEA20, VARIO30-01, VARIO30-02, COMBO30, PHIL53, mais ils sont également compatibles avec la plupart des profilés.

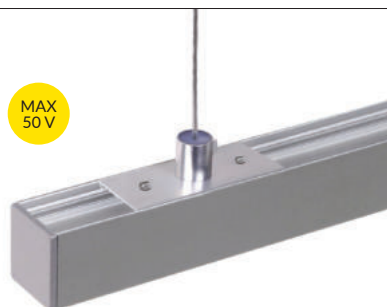

sling SELV 50 V 1500
zawiesie SELV 50 V 1500
Abhängung SELV 50 V 1500
suspension SELV 50 V 1500



sling for mounting
zawiesie do uchwytu
Abhängung für den Halter
suspension compatible
avec clips de fixation



LINEA20 LED ACCESSORIES


AKCESORIA LED DO LINEA20

LINEA20 LED ZUBEHÖR

ACCESSOIRES POUR PROFILÉS LED LINEA20

LED clamp LINEA20
docisk LED LINEA20
LED Klemme LINEA20
clip de fixation LED LINEA20

LINEA20 **EE7F**/TY → 58
LINEA-IN20 **EE7F**/U7 → 122
LINEA-IN20 TRIMLESS **EE7F** → 174




material: steel, plastic
materiał: stal, tworzywo
Material: Stahl, Kunststoff
matériel: acier, plastique

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc

C6940001

LED clamp LINEA20-1
docisk LED LINEA20-1
LED Klemme LINEA20-1
clip de fixation LED LINEA20-1

LINEA20 **EE7F**/TY → 58
LINEA-IN20 **EE7F**/U7 → 122
LINEA-IN20 TRIMLESS **EE7F** → 174



material: steel, plastic
materiał: stal, tworzywo
Material: Stahl, Kunststoff
matériel: acier, plastique

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc

C6930001

VARIO30 LED ACCESSORIES


AKCESORIA LED DO VARIO30

VARIO30 LED ZUBEHÖR

ACCESSOIRES POUR PROFILÉS LED VARIO30

LED clamp VARIO30
docisk LED VARIO30
LED Klemme VARIO30
clip de fixation LED VARIO30

VARIO30-02 **ACDE-9**/TY → 68
VARIO30-03 **ACDE-9**/TY → 71
VARIO30-06 **ACDE-9**/TY → 127
VARIO30-07 **ACDE-9**/TY → 128
VARIO30-04 **ACDE-9**/TY → 177
VARIO30-05 **ACDE-9**/TY → 178




material: steel, plastic
materiał: stal, tworzywo
Material: Stahl, Kunststoff
matériel: acier, plastique

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc

V4630001

LED clamp VARIO30-1
docisk LED VARIO30-1
LED Klemme VARIO30-1
clip de fixation LED VARIO30 1

VARIO30-02 **ACDE-9**/TY → 68
VARIO30-03 **ACDE-9**/TY → 71
VARIO30-07 **ACDE-9**/TY → 128
VARIO30-05 **ACDE-9**/TY → 178




material: steel, plastic
materiał: stal, tworzywo
Material: Stahl, Kunststoff
matériel: acier, plastique

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc

V4520001

LED mounting VARIO30
mocowanie LED VARIO30
LED Montageteil VARIO30
fixation LED VARIO30

VARIO30-02 **ACDE-9**/TY → 68
VARIO30-03 **ACDE-9**/TY → 71
VARIO30-07 **ACDE-9**/TY → 128
VARIO30-05 **ACDE-9**/TY → 178




raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	V3570000
2000 mm	V3580000
3000 mm	V3590000
4050 mm	V3600000



OTHER ACCESSORIES POZOSTAŁE AKCESORIA SONSTIGES ZUBEHÖR AUTRES ACCESSOIRES

adhesive tape double-sided
thermally conductive 15 mm x 50 mm
taśma dwustronna
termoprzewodząca 15 mm x 50 m
doppelseitiges
wärmeleitendes Band 15 mm x 50 mm
ruban adhésif double face
thermiquement conducteur 15 mm x 50 m




1 reel
1 rolka
1 Rolle
1 rouleau
67990000

adhesive tape double-sided
nonconductive 25 x 25 mm
taśma dwustronna
nieprzewodząca 25 x 25 mm
nicht leitendes
doppelseitiges Band 25 x 25 mm
ruban adhésif double face
non-conducteur 25 x 25 mm




76340000

adhesive tape double-sided mounting
HPX 12mm x 5m
taśma dwustronna montażowa
HPX 12 mm x 5 m
doppelseitiges Montageband
HPX 12 mm x 5 m
ruban adhésif double face
HPX 12 mm x 5 m




67960000

magnetic holder
M02 6 x 20 x 2 mm
uchwyt magnetyczny
M02 6 x 20 x 2 mm
Magnethalter
M02 6 x 20 x 2 mm
clip de fixation magnétique
M02 6 x 20 x 2 mm



67260000

magnetic holder
M01 10 x 14 x 1,5 mm
uchwyt magnetyczny
M01 10 x 14 x 1,5 mm
Magnethalter
M01 10 x 14 x 1,5 mm
clip de fixation magnétique
M01 10 x 14 x 1,5 mm



67250000


cleaning rubber
for anodized surfaces
gumka do czyszczenia
powierzchni anodowanych
Radiergummi für die Reinigung
eloxierter Oberflächen
gomme pour le nettoyage
des surfaces anodisées



25250000


SALES SUPPORT WSPARCIE SPRZEDAŻY VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG LE SOUTIEN AUX VENTES

TOPMET Light's e-showroom.
Wirtualny showroom TOPMET Light.
Virtueller TOPMET Light Raum.
Showroom virtuel TOPMET Light.

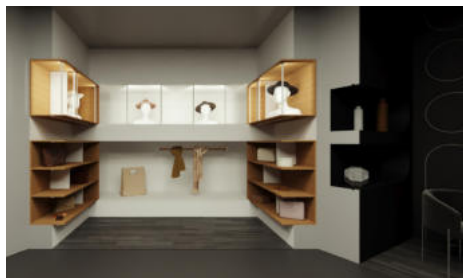


Get inspired by new products in TOPMET Light's e-showroom.
Zainspiruj się nowymi produktami w wirtualnym salonie TOPMET Light.
Lassen Sie sich von neuen Produkten im virtuellen Raum von TOPMET Light inspirieren.
Laissez-vous inspirer par les nouveaux produits dans le showroom virtuelle TOPMET Light


TOPMET Light's 360° Virtual Showroom
Wirtualny Showroom 360° TOPMET Light znajdziesz tu
ier finden Sie den 360° virtuellen Raum von TOPMET
Vous trouverez ici le showroom virtuel à 360° de TOPMET

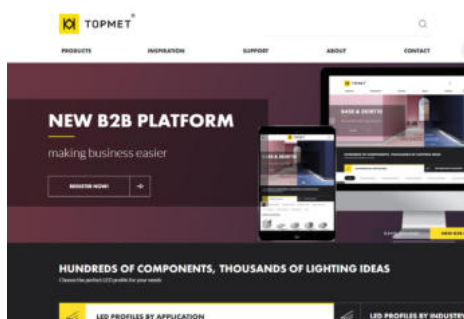

Immerse yourself into TOPMET's website
Zanurz się w przestrzeni strony TOPMET
Tauchen Sie ein in die TOPMET-Website
Découvrez les possibilités offertes par le site TOPMET

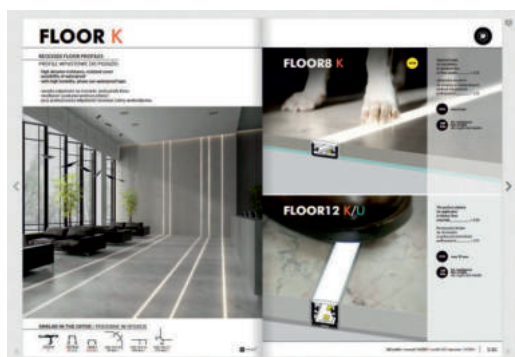

Find all informations about TOPMET's products in our e-catalogue
Znajdź wszystkie informacje o produktach TOPMET
w naszym e-katalogu
Alle Informationen über TOPMET-Produkte finden Sie
in unserem e-Katalog
Retrouvez toutes les informations sur les produits TOPMET

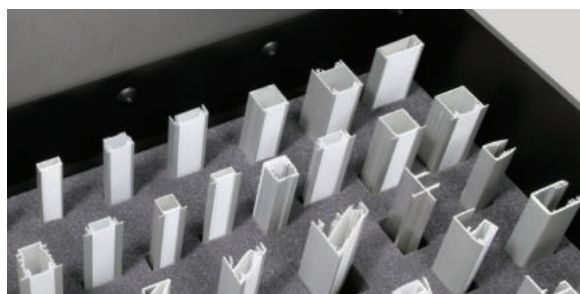

THREE TYPES OF LED PROFILES SAMPLE CASES
TRZY RODZAJE WALIZEK Z PRÓBKAMI PROFILI LED
DREI TYPEN VON KOFFERN MIT LED-PROFILPROBEN
TROIS TYPES DES MALLETTES DE PRESENTATION

FURNITURE	ARCHITECTURAL	LIGHTING
MEBLOWE	ARCHITEKTONICZNE	OŚWIETLENIOWE
MÖBEL-	ARCHITEKTONISCH	BELEUCHTUNGS-
MEUBLES	ARCHITECTURE	ÉCLAIRAGE

SALES SUPPORT WSPARCIE SPRZEDAŻY VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG LE SOUTIEN AUX VENTES

THREE TYPES OF LED PROFILE SAMPLE BOARDS
TRZY RODZAJE TABLIC Z PRÓBKAMI PROFILI LED
DREI ARTEN VON LED-PROFIL-MUSTERTAFELN
TROIS TYPES DE PRÉSENTOIRS D'ÉCHANTILLONS DE PROFILÉS POUR RUBAN LED



FURNITURE
MEBLOWE
MÖBEL-
MEUBLES








ARCHITECTURAL
ARCHITEKTONICZNE
ARCHITEKTONISCH
ARCHITECTURE



LIGHTING
OŚWIETLENIOWE
BELEUCHTUNGS-
ÉCLAIRAGE

ACCESSORIES FOR LED SYSTEM - MOUNTINGS
SYSTEMOWE AKCESORIA LED - MOCOWANIA
ZUBEHÖR FÜR LED-SYSTEME - HALTER
ACCESSOIRES POUR SYSTEMES LED - FIXATIONS

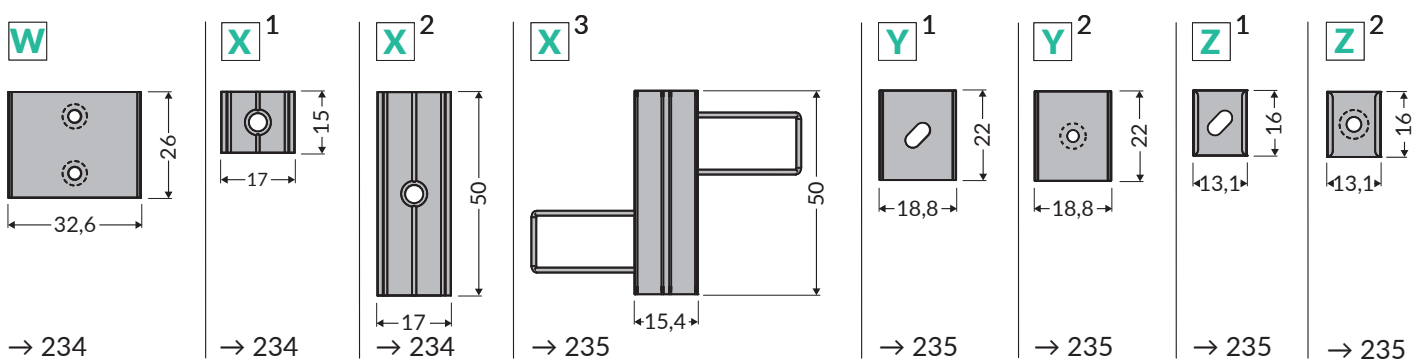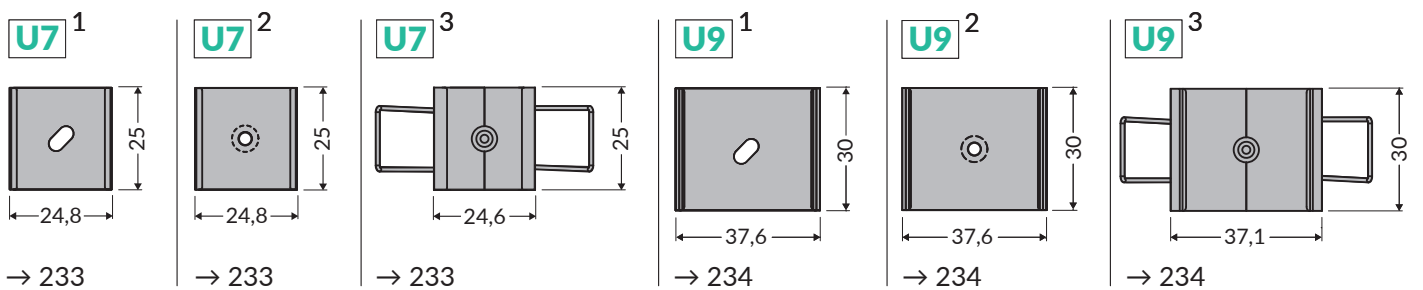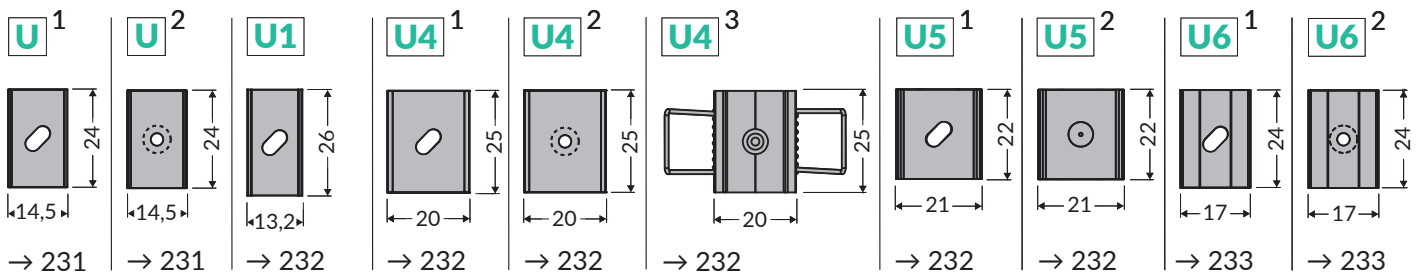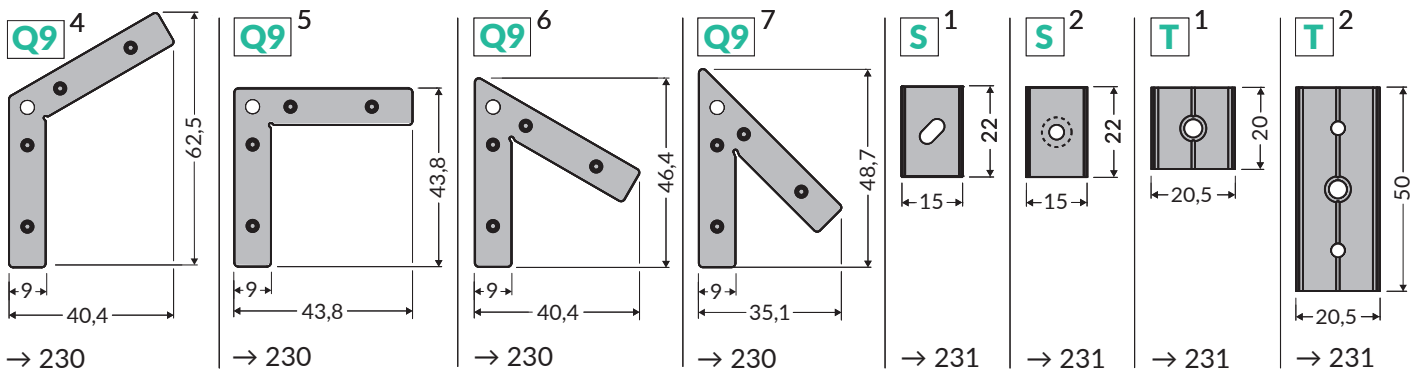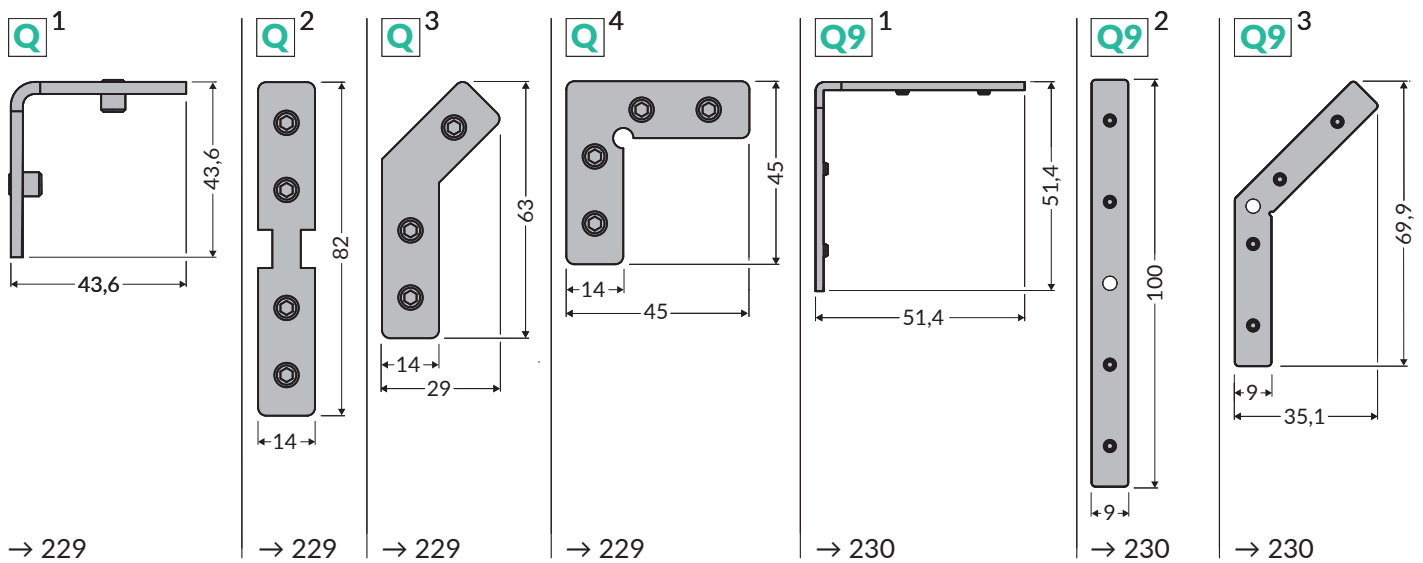



Made in Poland
Wyprodukowane w Polsce
In Polen hergestellt
Fabriqué en Pologne



EU-registered industrial design
Wzory przemysłowe EU
EU Industriemuster
Modèles industriels de l'UE

TOPMET Light
Kłósowicz Wiśniewski sp. z o.o.

HEADQUARTERS | SIEDZIBA GŁÓWNA

HAUPTSITZ | SIÈGE SOCIAL

Ostrowska 354
61-312 Poznań, POLAND

FACTORY & WAREHOUSE | PRODUKCJA I MAGAZYN

PRODUKTION UND LAGER | PRODUCTION ET ENTREPOT

Ostrowska 532A
61-324 Poznań, POLAND

RECEPTION OFFICE | SEKRETARIAT


SEKRETARIAT | SEKRÉTARIAT

info@topmet.pl
+48 61 872 75 00
+48 698 610 944

CUSTOMER SERVICE | BIURO OBSŁUGI KLIENTA

KUNDENAUFTRAGSZENTRUM | SERVICE CLIENT

orders@topmet.pl
+48 607 190 334
+48 880 345 292
+48 538 246 716
+48 512 045 203



www.topmet.com


The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures. The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.

Katalog nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualna oferta firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Der Katalog bildet kein Angebot im Sinne der Vorschriften des Zivilgesetzbuches. Das aktuelle Angebot bildet die Preisliste. Die Farben der jeweiligen Produkten können sich leicht von den auf den Bildern dargestellten Farben unterscheiden. Die angegebenen Abmessungen sind nur Orientierungsabmessungen und bilden keine Grundlage für eine Reklamation. Das Unternehmen TOPMET behält sich das Recht zur Einführung von technischen Änderungen vor.

Le catalogue ne constitue pas une offre au sens des dispositions du Code civil. La liste de prix constitue l'offre actuelle de l'entreprise. Les couleurs des produits individuels peuvent légèrement différer des couleurs présentées sur les photos. Les dimensions fournies sont approximatives et ne peuvent constituer la base d'une réclamation. TOPMET se réserve le droit d'apporter des modifications techniques.

catalogue designer • projekt folderu • Katalogdesigner • conception de dossier: M. Kędziora 08.2022.
photo • fotografia • fotografie • photo: A. Szafran, S. Wawrzyn, L. Wesółowski, B. Bieliński.
visualisations • wizualizacje • Visualisierungen • visualisations: M. Kędziora, A. Szafran, P. Woś, B. Bieliński



www.topmet.pl

Distributor / Dystrybutor / Distributor / Distributeur



5901597297789