

zafferano
AILATI LIGHTS

zafferano
AILATI LIGHTS


Novità News

Architetturale Architectural

Decorativo Decorative

<u>Indoor</u>	
Mine	06
Swap ^{230V}	12

<u>Outdoor</u>	
See you	20

 <u>Solar lamps</u>	
Home Solar	28
Solar	24
<u>Outdoor</u>	<u>22</u>
Alu	36
Bianca	43
Bottom	44
Ciottolo	32
Cubetto	45
Gabbiano	35
Home	30
Lens	34
Riga	40
Slat	38
Sole	42
Stola	41

<u>Indoor</u>	<u>46</u>
Bis	88
Bis Bayonet	90
Bridge	54
Caorle	72
Chiusa	81
Cip	53
Cubetto	52
Dado	70
Drum	82
Drum Bayonet	85
Lucca	74
Mentos	62
Omega	77
Riga	50
Sferis	66
Sixties	56
Spicchio	80
Stand	76
Stick	78
Stripe	48
Treviso	58

<u>Indoor</u>	<u>92</u>
Balloon	98
Bonnie e Clyde	106
Camouflage	94
Merlino	96
Perle	110
Romeo e Giulietta	102
Show	108

Approfondimenti Extra

Battery pack	123
Indice / Index	116
Relamping kit	122
Rosoni / Canopies	126
Simboli / Symbols	127

NOVITÀ

NEWS

Indoor — Outdoor

Indoor

Mine 06

Swap^{230V} 12

Outdoor

See you 20

MINE

DESIGN_ Federico de Majo







MINE LD0977B3



MINE LD0962A3

MINE



Lampade da parete-soffitto con struttura in estruso di alluminio verniciato nei colori bianco, nero opaco e alluminio naturale satinato. Diffusore in policarbonato opale satinato.

Wall/Ceiling lamp in extruded aluminum, available in natural satin finish, or matt white, or matt black. Satin opal polycarbonate diffuser.

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LD0960
LED

Ø 9
Ø 3,5"



6,8
2,7"

LD0961
LED


Ø 12
Ø 4,7"



6,8
2,7"

LD0962
LED

Ø 14
Ø 5,5"



6,8
2,7"

LED 3000K CRI≥90 200-240V 50-60Hz IP40


CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0960	A3 - B3 - N3	5,4 W	6 W	640 lm	109°
LD0961	A3 - B3 - N3	9 W	10,5 W	1086 lm	111°
LD0962	A3 - B3 - N3	12 W	14 W	1146 lm	118°

LED TRIAC 3000K CRI≥90 200-240V 50-60Hz IP40

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0963	A3 - B3 - N3	21 W	25 W	2556 lm	107°
LD0964	A3 - B3 - N3	27,3 W	29 W	3587 lm	108°
LD0965	A3 - B3 - N3	33,6 W	36 W	4350 lm	110°

LD0963
LED TRIAC


Ø 30
Ø 11,8"



6,8
2,7"

LD0964
LED TRIAC


Ø 40
Ø 15,7"



6,8
2,7"

LD0965
LED TRIAC

Ø 50
Ø 19,7"

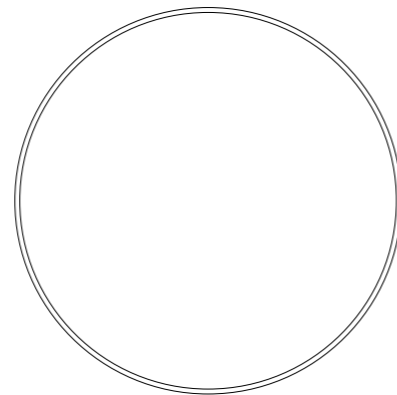

6,8
2,7"

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LD0970
LED


9 x 9
3,5" x 3,5"



6,8
2,7"

LD0971
LED

12 x 12
4,7" x 4,7"



6,8
2,7"

LD0972
LED

14 x 14
5,5" x 5,5"



6,8
2,7"

LED 3000K CRI≥90 200-240V 50-60Hz IP40


CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0970	A3 - B3 - N3	5,4 W	6 W	640 lm	108°
LD0971	A3 - B3 - N3	9 W	11 W	1086 lm	109°
LD0972	A3 - B3 - N3	12 W	14 W	1146 lm	118°

LED TRIAC 3000K CRI≥90 200-240V 50-60Hz IP40

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0973	A3 - B3 - N3	23 W	28 W	3081 lm	107°
LD0974	A3 - B3 - N3	27,3 W	34 W	3662 lm	109°
LD0975	A3 - B3 - N3	35,7 W	40 W	4680 lm	109°

LD0973
LED TRIAC


30 x 30
11,8" x 11,8"



6,8
2,7"

LD0974
LED TRIAC



40 x 40
15,7" x 15,7"



6,8
2,7"

LD0975
LED TRIAC

50 x 50
19,7" x 19,7"



6,8
2,7"


Parete-soffitto / Wall-ceiling

LD0976
LED TRIAC

27
10,6"



9
3,5"



6,8
2,7"

LD0977
LED TRIAC

45
17,5"



9
3,5"



6,8
2,7"

LED TRIAC 3000K CRI≥90 200-240V 50-60Hz IP40

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0976	A3 - B3 - N3	13,5 W	15 W	1637 lm	114°
LD0977	A3 - B3 - N3	23 W	27 W	3016 lm	107°

SWAP^{230V}

DESIGN_ Studio Kairos e Federico de Majo



B3
Bianco
White



R3
Corten



N3
Nero opaco
Matt black

Lampade da parete e da parete/soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco, corten o nero opaco e diffusore in policarbonato trasparente.


I modelli da parete possono essere personalizzati con una gamma di paralumi in vetro o con un "fazzoletto" in tessuto, che si fissano alla testa della lampada tramite un magnete.

Wall lamps and wall/ceiling lamp in white, corten or dark grey painted die-cast aluminum, with a transparent polycarbonate diffuser.

The wall lamps can be customized choosing from a range of glass lampshades or a fabric "handkerchief", which are attached to the top of the lamp with a magnet.

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LD1012 LED




LED 2700K CRI≥90 220-240V IP20 CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD1012	B3 - N3 - R3	3 W	4 W	390 lm	118°

Parete / Wall


LD1013 LED

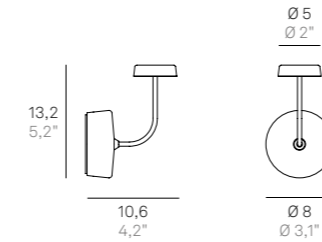

LED 2700K CRI≥90 220-240V IP20 CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD1013	B3 - N3 - R3	3 W	4 W	390 lm	118°


LD1023 LED

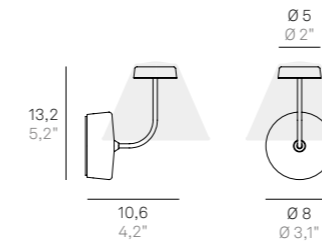

LED 2700K CRI≥90 220-240V IP20 CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD1023	B3 - N3 - R3	3 W	4 W	390 lm	118°

Il modello **LD1023** è da personalizzare con (pg. 16-18):
To be customized with (pg. 16-18):







SWAP^{230V} LD01014N3

Parete / Wall

LD1014 **LED**

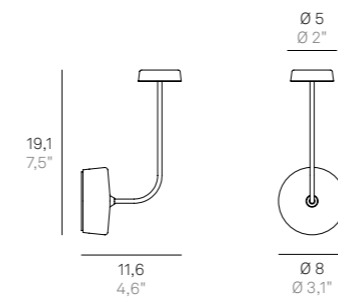

LD1024 **LED**

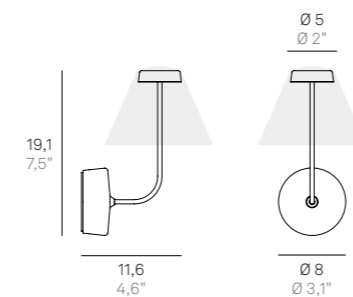

LED 2700K CRI≥90 220-240V IP20 **CE**

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD1014	B3 - N3 - R3	3 W	4 W	390 lm	118°

LED 2700K CRI≥90 220-240V IP20 **CE**


CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD1024	B3 - N3 - R3	3 W	4 W	390 lm	118°

Il modello **LD1024** è da personalizzare con (pg. 16-18):
To be customized with (pg. 16-18):




Parete / Wall

LD1015 **LED**

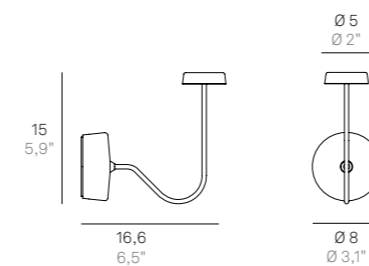

LD1025 **LED**

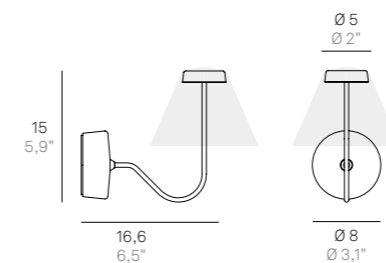


LED 2700K CRI≥90 220-240V IP20 **CE**

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD1015	B3 - N3 - R3	3 W	4 W	390 lm	118°

LED 2700K CRI≥90 220-240V IP20 **CE**

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD1025	B3 - N3 - R3	3 W	4 W	390 lm	118°

Il modello **LD1025** è da personalizzare con (pg. 16-18):
To be customized with (pg. 16-18):



SWAP^{230V}



MARILYN LD0102000

MARILYN



00
Bianco
White

Paralume morbido in tessuto elastico ignifugo, lavabile e ingualcibile, con orlo sopraffilato. È dotato di un dischetto in policarbonato che si fissa alla testa della lampada tramite un magnete.

A soft lampshade made of fire-retardant elastic fabric, which is washable and crease-resistant, with zig-zag edging. It is equipped with a polycarbonate disk that is fixed to the head of the lamp with a magnet.

Dati tecnici
Technical data



Ø 33 cm
Ø 13"

Accessorio per
Accessory for




LD1023B3
LD1024B3
LD1025B3



LD1023R3
LD1024R3
LD1025R3




LD1023N3
LD1024N3
LD1025N3

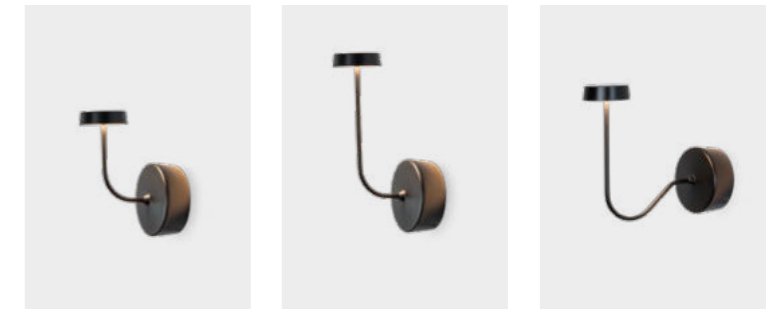

CE	
CODE	FINISHES
LD01020	00

SWAP^{230V}

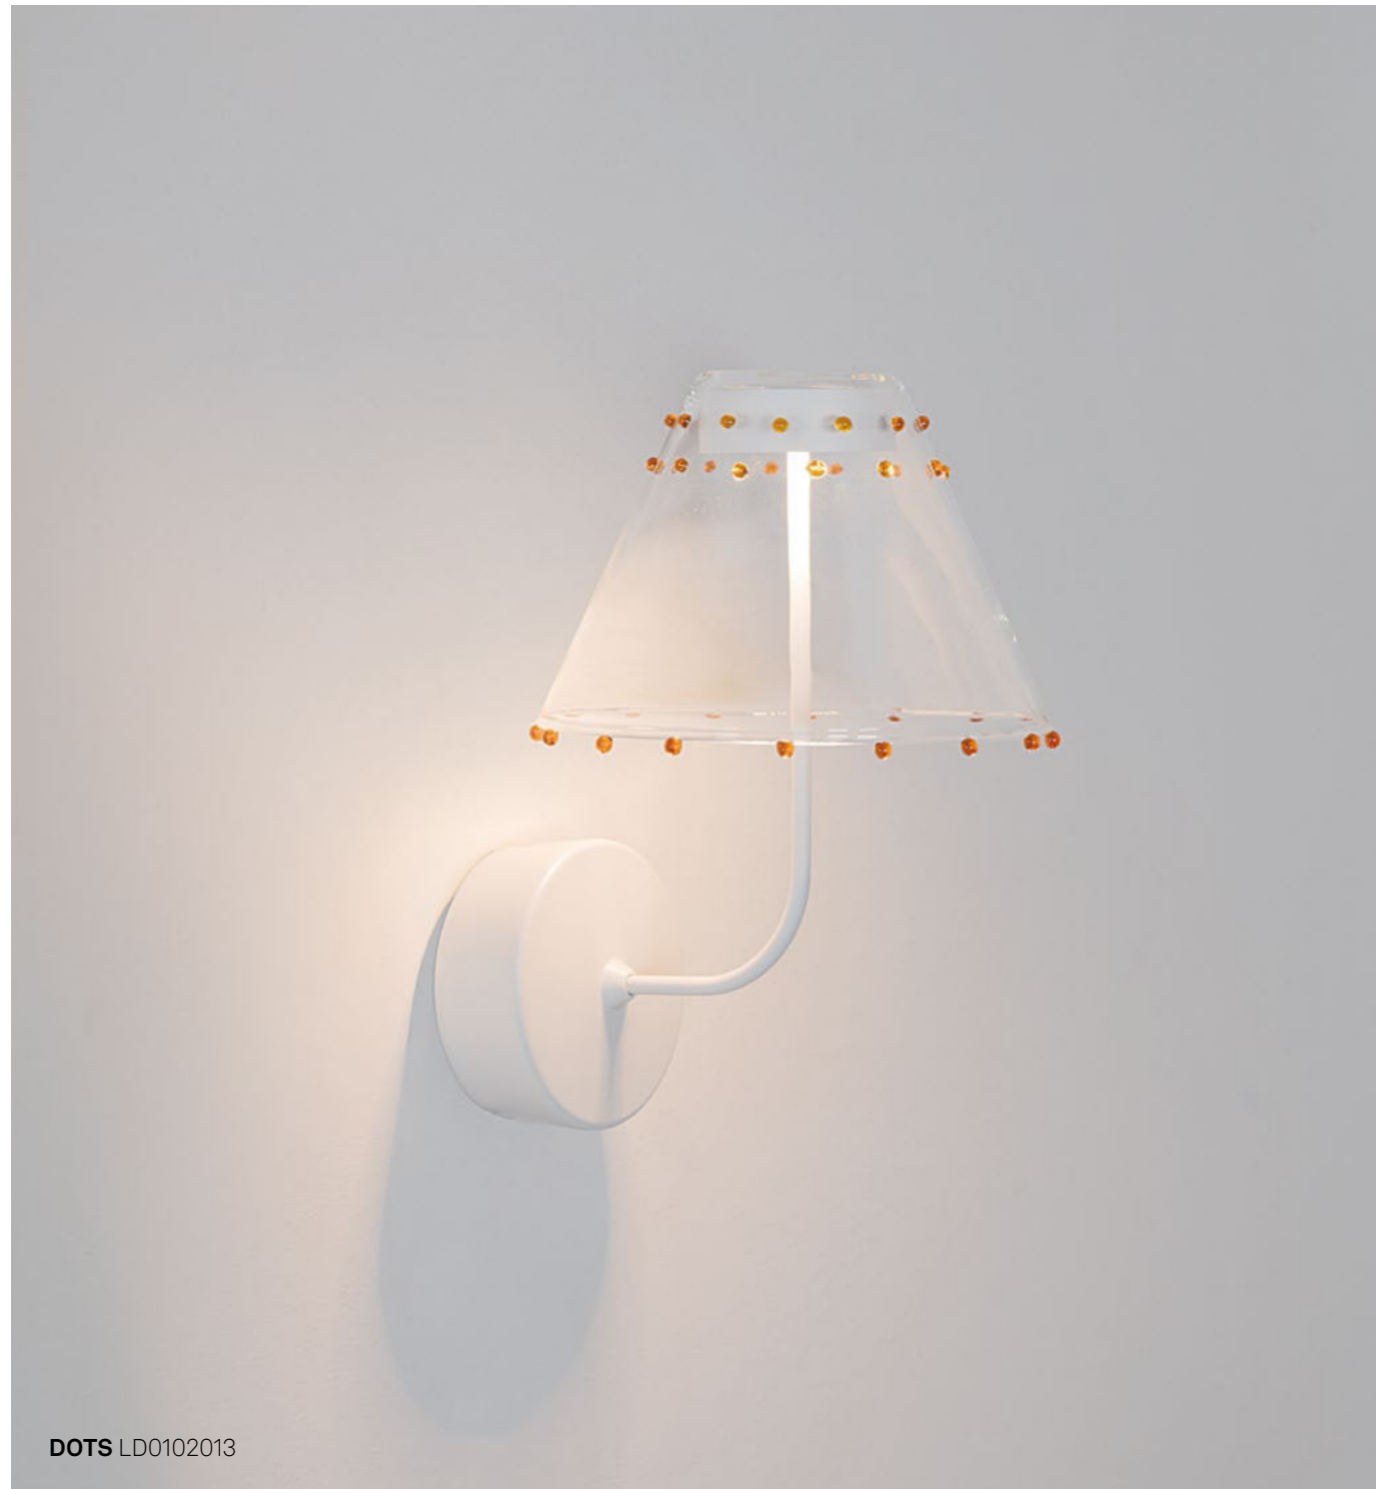

DOTS LD0102013

DOTS



01 - 11
Bianco
White



02 - 12
Nero
Black



03 - 13
Ambra
Amber




04 - 14
Blu
Blue


Paralume in vetro borosilicato soffiato e lavorato a mano, trasparente con decorazioni a rilievo nei colori bianco, nero, ambra o blu, che si fissano alla testa della lampada tramite un magnete.

A handcrafted, blown borosilicate glass lampshade, in clear glass with relief decorations in white, black, amber or blue, which are attached to the top of the lamp with a magnet.

Dati tecnici Technical data



Ø 13 cm
Ø 5,1"



Ø 13 cm
Ø 5,1"

CE

CODE	FINISHES
LD01020	01-02-03-04
	11-12-13-14

Accessorio per Accessory for




LD1023B3
LD1024B3
LD1025B3



LD1023R3
LD1024R3
LD1025R3



LD1023N3
LD1024N3
LD1025N3

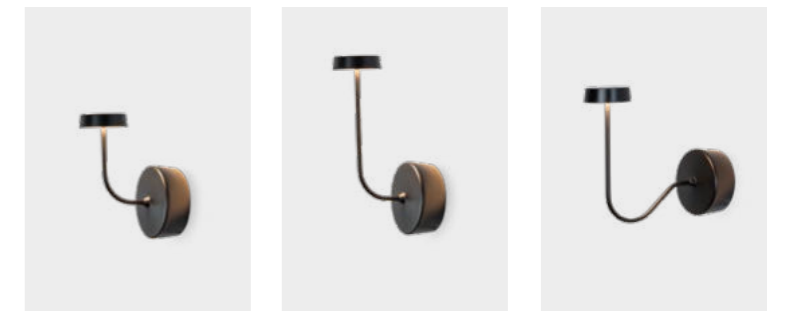

SEE YOU

DESIGN_ Federico de Majo




SEE YOU LD0990B3



LD0990R3



LD0990N3

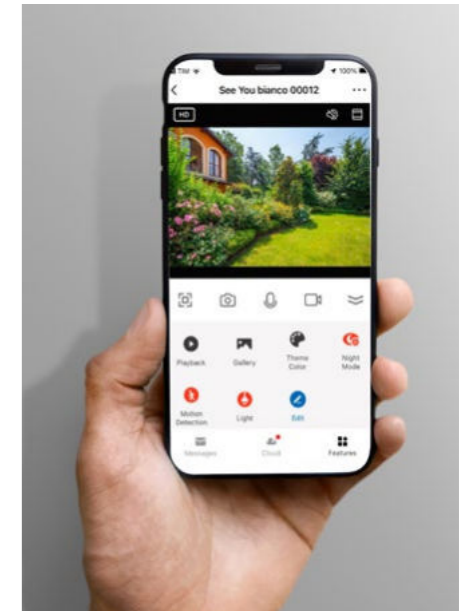


Lampada da parete con sorgente luminosa a led configurabile mediante switch interno nelle seguenti modalità: luce solo sopra / luce solo sotto / luce sopra e sotto. Provista di telecamera a raggi infrarossi, ottima per la visione notturna. Risoluzione 1080P (1920 x 1080). Previsto slot interno per poter inserire una micro SD e registrare quanto ripreso dalla telecamera (SD non inclusa). Il prodotto è interfacciabile con Tuya Smart, ma compatibile anche con Alexa - Google Home.

Wall mounted camera with LED light source providing direct and indirect light, or both (set by internal switch). It is equipped with infrared camera, excellent for nighttime viewing. 1080P resolution (1920 x 1080). The lamp is also provided with a slot for a micro SD card (not included) to record video. The device is controlled via Tuya Smart app available for mobile devices (iOS and Android) and is compatible with Alexa and Google Home.

Parete / Wall


LD0990 **LED**

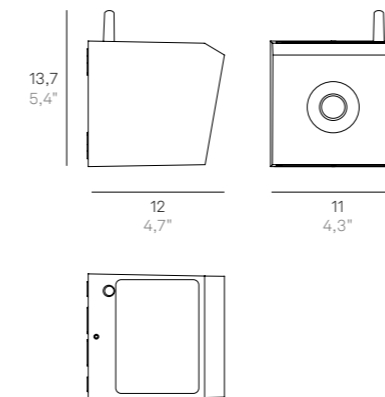

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0990	B3 - G3 - R3	2 x 2,5 W	12 W	2 x 380 lm 2 x 473 lm	86°

Visione fotocamera / Camera vision (16:9)

Angolo orizzontale / Horizontal angle: 79,5°
 Angolo verticale / Vertical angle: 43,1°
 Angolo diagonale / Diagonal corner: 93,6°

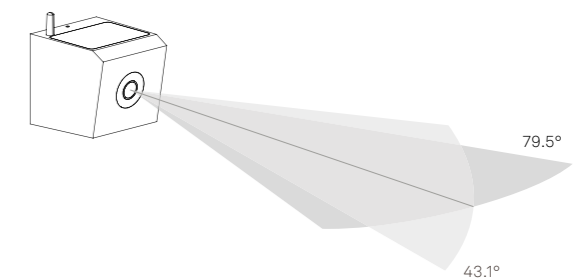

ARCHITETTURALE ARCHITETTURALE

Outdoor

 <u>Solar lamps</u>	
Home Solar	28
Solar	24
Alu	36
Bianca	43
Bottom	44
Ciottolo	32
Cubetto	45
Gabbiano	35
Home	30
Lens	34
Riga	40
Slat	38
Sole	42
Stola	41

SOLAR



SOLAR LD0402G3





SOLAR LD0404G3



G3
Grigio scuro
Dark grey

Lampada da parete, paletto e faretto orientabile con struttura in pressofusione d'alluminio verniciata grigio scuro e diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno. Le lampade sono dotate di pannello solare che carica la batteria (sostituibile); il prodotto è dunque autoalimentato e privo di collegamento alla rete elettrica.


Tutte le versioni hanno un sensore crepuscolare, che attiva l'accensione della lampada in modalità "luce micro" (30 lm, 0,33 W); le versioni da parete e paletto hanno anche un sensore di movimento, che attiva l'accensione temporanea (60") della lampada in modalità "luce piena" (massima potenza) al rilevamento di un movimento.

Wall lamp, bollard and adjustable spotlight in dark grey painted die-cast aluminum, with a polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for outdoor use. The fixtures come with the solar panel that charges the battery (replaceable); hence, this product is auto-powered and has no connection to the electrical mains.

All models come with a dusk sensor, which activates the lamp in "energy saving" mode (30 lm, 0,33 W); the wall and bollard are also equipped with a motion sensor, which activates the full power mode when movement is detected (bringing back light to energy saving mode after 60").

Parete / Wall Dotata di sensore crepuscolare e di movimento / Fitted with dusk and motion sensors

LD0400 LED

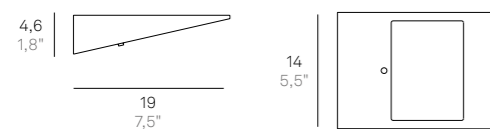

LED 3000K CRI>80 IP54


CODE	FINISHES	WATT	TOT. WATT	LM LED	BEAM ANGLE
LD0400	G3	2,2 W	2,2 W	327 lm	107°

Ricarica / Charge: 6-8 h (luce solare / sunshine)
Durata batteria / Work time: luce piena 2,5-3h; micro 20-25h
Full light 2,5 - 3h; micro light 20 - 25h

Batteria compatibile a pag 126
Compatible battery at pg 126
Cod. BAT04701906701900

Paletto / Bollard Dotata di sensore crepuscolare e di movimento / Fitted with dusk and motion sensors

LD0402 LED

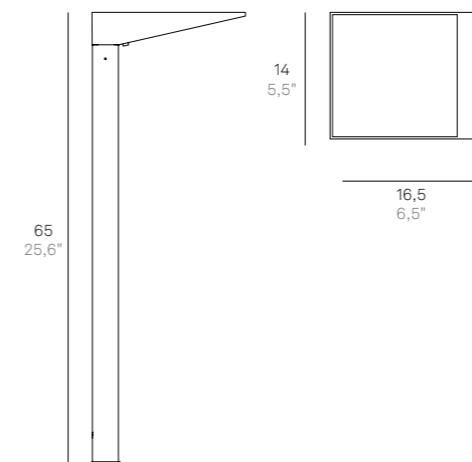

LED 3000K CRI>80 IP54


CODE	FINISHES	WATT	TOT. WATT	LM LED	BEAM ANGLE
LD0402	G3	2,2 W	2,2 W	327 lm	68°

Ricarica / Charge: 6-8 h (luce solare / sunshine)
Durata batteria / Work time: luce piena 2,5-3h; micro 20-25h
Full light 2,5 - 3h; micro light 20 - 25h

Batteria compatibile a pag 126
Compatible battery at pag 126
Cod. BAT04701906701900

Faretto / Spot light Dotata di sensore crepuscolare / Fitted with dusk sensors

LD0404 LED

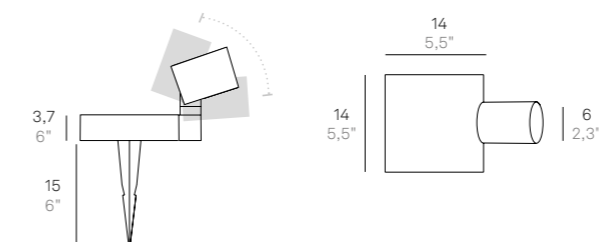

LED 3000K CRI>80 IP65

CODE	FINISHES	WATT	TOT. WATT	LM LED	BEAM ANGLE
LD0404	G3	1,3 W	1,3 W	102 lm	28°

Ricarica / Charge: 5-8 h (luce solare / sunshine)
Durata batteria / Work time: 7 h

Batteria compatibile a pag 126
Compatible battery at pag 126
Cod. BAT04701906701901

INCLUSO / INCLUDED

Metodo di fissaggio corretto:
Lampada fissata su un plinto in cemento con tirafondi o viti idonee.
Correct fixing procedure: Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.

INCLUSO / INCLUDED

Metodo di fissaggio corretto:
Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo.
Correct fixing procedure: Lamp fixed in the ground with a metal peg.

INCLUSO / INCLUDED

Metodo di fissaggio corretto:
Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo.
Correct fixing procedure: Lamp fixed in the ground with a metal peg.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

HOME SOLAR



HOME SOLAR LD0256R3



G3 Grigio scuro
Dark grey


R3 Corten

Paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in polycarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno. Home Solar è dotata di pannello solare (priva di collegamento alla rete elettrica), sensore crepuscolare, sensore di movimento e picchetto per installazione diretta su terreno.

Bollard with a dark grey or corten painted die-cast aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for outdoor use. Home Solar is equipped with solar panel, allowing it for free installation, no connection to electrical mains. This version is equipped with a motion and a crepuscular sensor, and a peg for direct installation on the ground.

Paletto / Bollard

LD0256 1/2

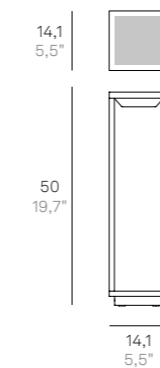


LED SOLAR LAMP 3000K CRI>80 220-240V IP54

CODE	FINISHES	WATT	TOT. WATT	LM LED	BEAM ANGLE
LD0256	G3 - R3	2,1 W	2,2 W	415 lm	50°

Lampada solare dotata di sensore crepuscolare e di movimento
Solar lamp fitted with dusk and motion sensor


Ricarica / *Charge*: 6-8 h (luce solare / *sunshine*)
Durata batteria / *Work time*: luce piena / *Full light* 2,5/3 H.
Micro / Microlight 20/25 H.

Batteria compatibile a pag 126
Compatible battery at pg 126
Cod. **BAT04701906701900**

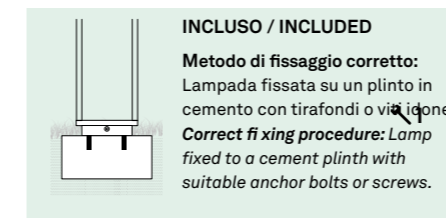

INCLUSO / INCLUDED

Metodo di fissaggio corretto:
Lampada fissata su un plinto in cemento con tirafondi o viti idonee.
Correct fixing procedure: Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.

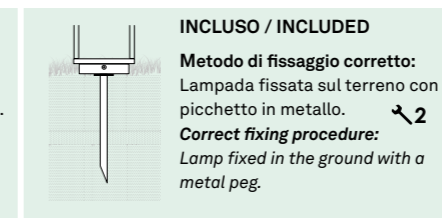

INCLUSO / INCLUDED

Metodo di fissaggio corretto:
Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo.
Correct fixing procedure: Lamp fixed in the ground with a metal peg.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

HOME



HOME LD0250R3



B3
Bianco
White



R3
Corten






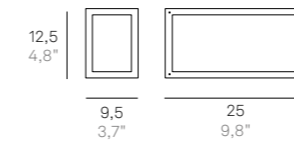
G3
Grigio scuro
Dark grey

Lampade da parete-soffitto e paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in vetro pressato bianco satinato (parete-soffitto) e policarbonato trasparente (terra). L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno. Home paletto è disponibile anche nella versione dotata di pannello solare (Home Solar, pag. 28).

Wall-ceiling lamps and bollard with a matt white, dark grey or corten painted die-cast aluminium frame, a satin-finish white cast glass (wall-ceiling) or transparent polycarbonate (floor) diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use. Home bollard is available also in the version with solar panel (Home Solar, page 28).

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LL0250  
LD0250 



E27 220-240V **IP54** 




CODE	FINISHES	SOCKET	WATT MAX
LL0250	B3 - G3 - R3	1 x E27	42 W HS


LED 3000K CRI>80 220-240V **IP54** 

CODE	FINISHES	WATT	TOT. WATT	LM LED	BEAM ANGLE
LD0250	B3 - G3 - R3	8,7 W	9,7 W	1463 lm	122°

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LL0251  
LD0251 

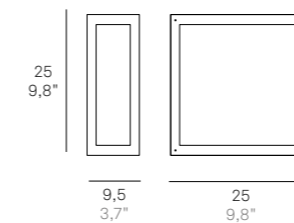

E27 220-240V **IP54** 

CODE	FINISHES	SOCKET	WATT MAX
LL0251	B3 - G3 - R3	2 x E27	2 x 42 W HS


LED 3000K CRI>80 220-240V **IP54** 

CODE	FINISHES	WATT	TOT. WATT	LM LED	BEAM ANGLE
LD0251	B3 - G3 - R3	17,5 W	19,4 W	2926 lm	122°

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Paletto / Bollard


LD0254  

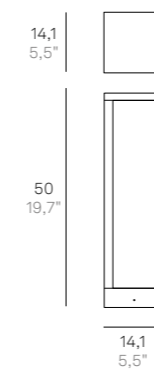

LED 3000K CRI>80 220-240V **IP65** 

CODE	FINISHES	WATT	TOT. WATT	LM LED	BEAM ANGLE
LD0254	G3 - R3	15,7 W	15,8 W	1590 lm	100°

Batteria compatibile a pag 195 / *Compatible battery at pag 195*
Cod. **BAT04701906701900**

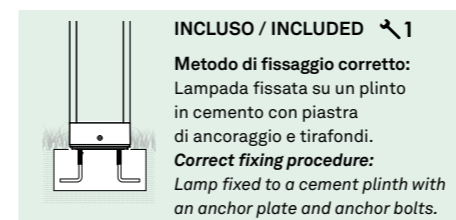

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

CIOTTOLO




Lampade da parete e paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamps and bollard with a dark grey or corten painted die-cast aluminium frame and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

Parete / Wall

LD0480 **LED**

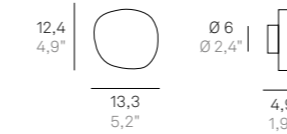


LED 3000K CRI>80 220-240V IP54 **CE**

CODE	FINISHES	WATT	TOT. WATT	LM LED	BEAM ANGLE
LD0480	G3-R3	7W	7W	890 lm	90°

Paletto / Bollard


LD0483 **LED**

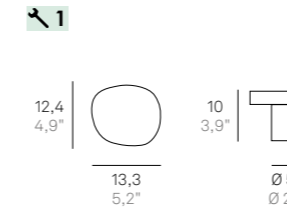



LED 3000K CRI>80 220-240V IP54 **CE**

CODE	FINISHES	WATT	TOT. WATT	LM LED	BEAM ANGLE
LD0483	G3-R3	7W	7W	890 lm	90°
LD0485	G3-R3	7W	7W	890 lm	90°
LD0487	G3-R3	7W	7W	890 lm	90°

LD0485 **LED**

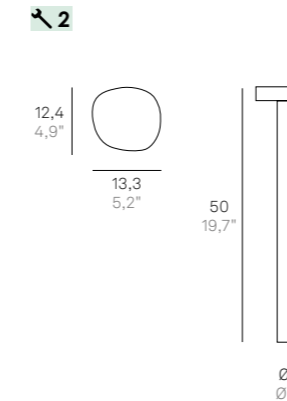

LD0487 **LED**

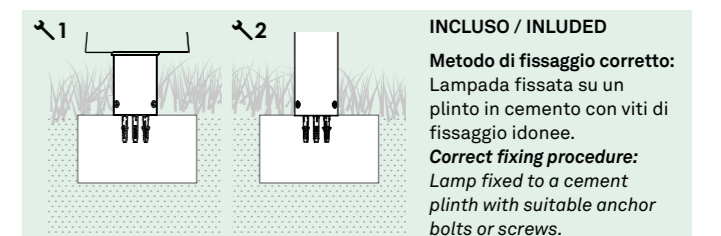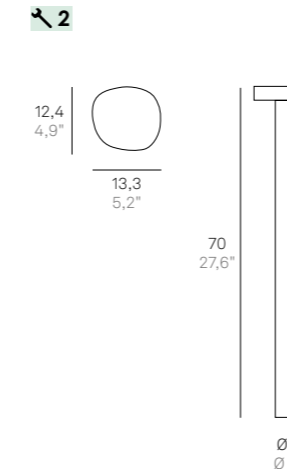

INCLUSO / INCLUDED

Metodo di fissaggio corretto:
Lampada fissata su un plinto in cemento con viti di fissaggio idonee.

Correct fixing procedure:
Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee. *Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.*


LENS



Lampade da parete e da soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o bianco e diffusore in vetro trasparente. L'elevato grado di protezione (IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.


Wall and ceiling lamps with a dark grey or white painted die-cast aluminium frame and a transparent glass diffuser. The high IP rating (IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

Parete / Wall

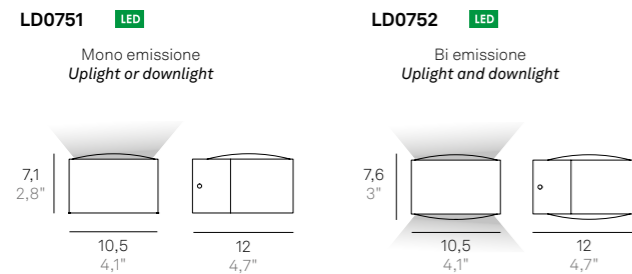



LED 3000K CRI>80 220-240V IP65						CE
CODE	FINISHES	WATT	TOT. WATT	LM LED	BEAM ANGLE	
LD0751	B3 - G3	5,7 W	6 W	545 lm	100°	
LD0752	B3 - G3	2 x 5 W	2 x 6 W	2 x 507 lm	100°	

Soffitto / Ceiling



LED 3000K CRI>80 220-240V IP65						CE
CODE	FINISHES	WATT	TOT. WATT	LM LED	BEAM ANGLE	
LD0750	B3 - G3	5,7 W	6,5 W	545 lm	45°	


GABBIANO

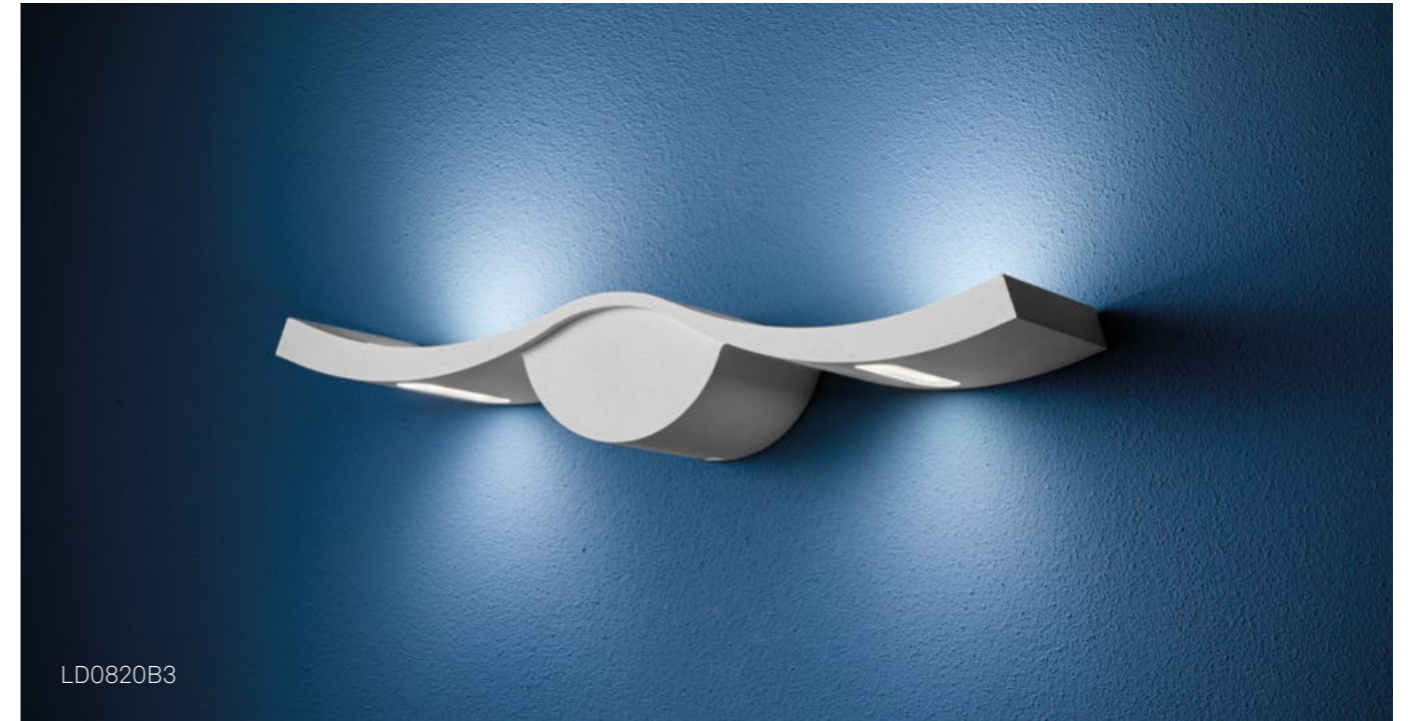

Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco o corten, diffusore in vetro prismatico satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamp with a white or corten painted die-cast aluminium frame and a prismatic glass diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use.

Parete / Wall

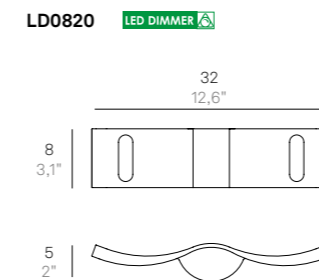

LED DIMMER 3000K CRI>90 220-240V IP54							CE
CODE	FINISHES	WATT	TOT. WATT	LM LED	BEAM ANGLE	DIMMER	
LD0820	B3 - R3	9 + 4,5 W	11 + 6 W	932 + 466 lm	100°	TRIAC	

ALU



ALU LD0136G3



B3
Bianco
White


G3
Grigio scuro
Dark grey

Lampade da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.


Wall-ceiling lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium frame and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

Parete-soffitto / Wall-ceiling


LD0135 **LED**



LD0136 **LED**

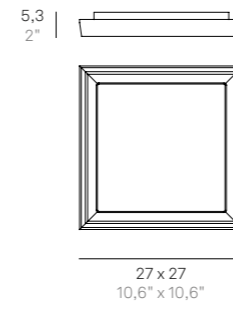

LD0137 **LED**

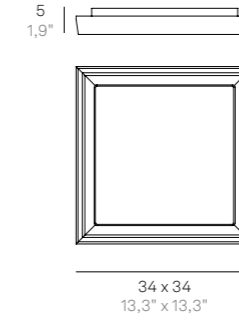


LED 3000K CRI>80 220-240V IP54




CODE	FINISHES	WATT	TOT. WATT	LM LED	BEAM ANGLE
LD0135	B3 - G3	9 W	10 W	1249 lm	110°
LD0136	B3 - G3	24 W	25 W	3310 lm	110°
LD0137	B3 - G3	28 W	30 W	3662 lm	110°

Parete-soffitto / Wall-ceiling


LD0130 **LED**



LD0131 **LED**

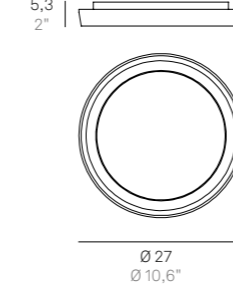

LD0132 **LED**



LED 3000K CRI>80 220-240V IP54



CODE	FINISHES	WATT	TOT. WATT	LM LED	BEAM ANGLE
LD0130	B3 - G3	9 W	10 W	1019 lm	120°
LD0131	B3 - G3	24 W	25 W	2935 lm	110°
LD0132	B3 - G3	28 W	30 W	3460 lm	110°

SLAT



SLAT LD0152B3




B3 Bianco White
G3 Grigio scuro Dark grey
R3 Corten

Lampade da parete e paletto, con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.


Wall lamps and bollard with a matt white, dark grey or corten painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

Parete / Wall

LD0150 **LED** Mono emissione / Uplight or downlight



LD0152 **LED** Bi emissione / Uplight and downlight




LED 3000K CRI>80 220-240V **IP65**

CODE	FINISHES	WATT	TOT. WATT	LM LED	BEAM ANGLE
LD0150	B3 - G3 - R3	3,1 W	4 W	470 lm	70°
LD0152	B3 - G3 - R3	2 x 8,7 W	2 x 10 W	2 x 1372 lm	107°

Paletto / Bollard

LD0154 **LED** Mono emissione / Uplight or downlight

LD0155 **LED** Bi emissione / Uplight and downlight

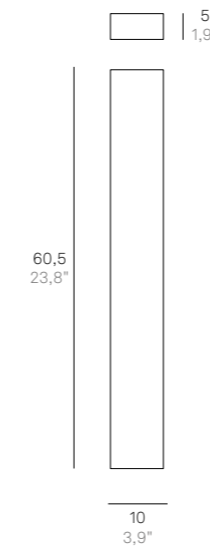

LED 3000K CRI>80 220-240V **IP54**

CODE	FINISHES	WATT	TOT. WATT	LM LED	BEAM ANGLE
LD0154	G3	8 W	8 W	986 lm	98°
LD0155	G3	2 x 6 W	2 x 7 W	2 x 858 lm	112°

INCLUSO / INCLUDED 1

Metodo di fissaggio corretto:
Lampada fissata su un plinto in cemento con viti di fissaggio idonee.


Correct fixing procedure:
Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

RIGA




RIGA LD0108G3 LD0109B3



Lampade da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro e diffusore in policarbonato satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall-ceiling lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.


Parete-soffitto / Wall-ceiling

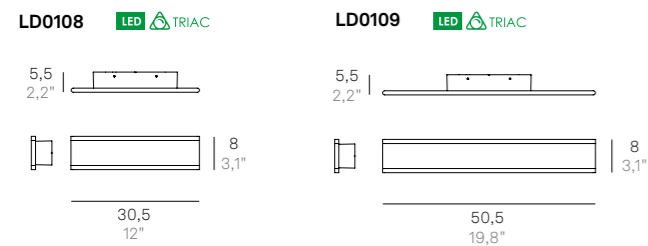

LED DIMMER 3000K CRI>90 220-240V IP54

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	DIMMER
LD0108	B3 - G3	2 x 7,3 W	2 x 9,5 W	2 x 734 lm	120°	TRIAC
LD0109	B3 - G3	2 x 13 W	2 x 13,5 W	2 x 1090 lm	120°	TRIAC

STOLA

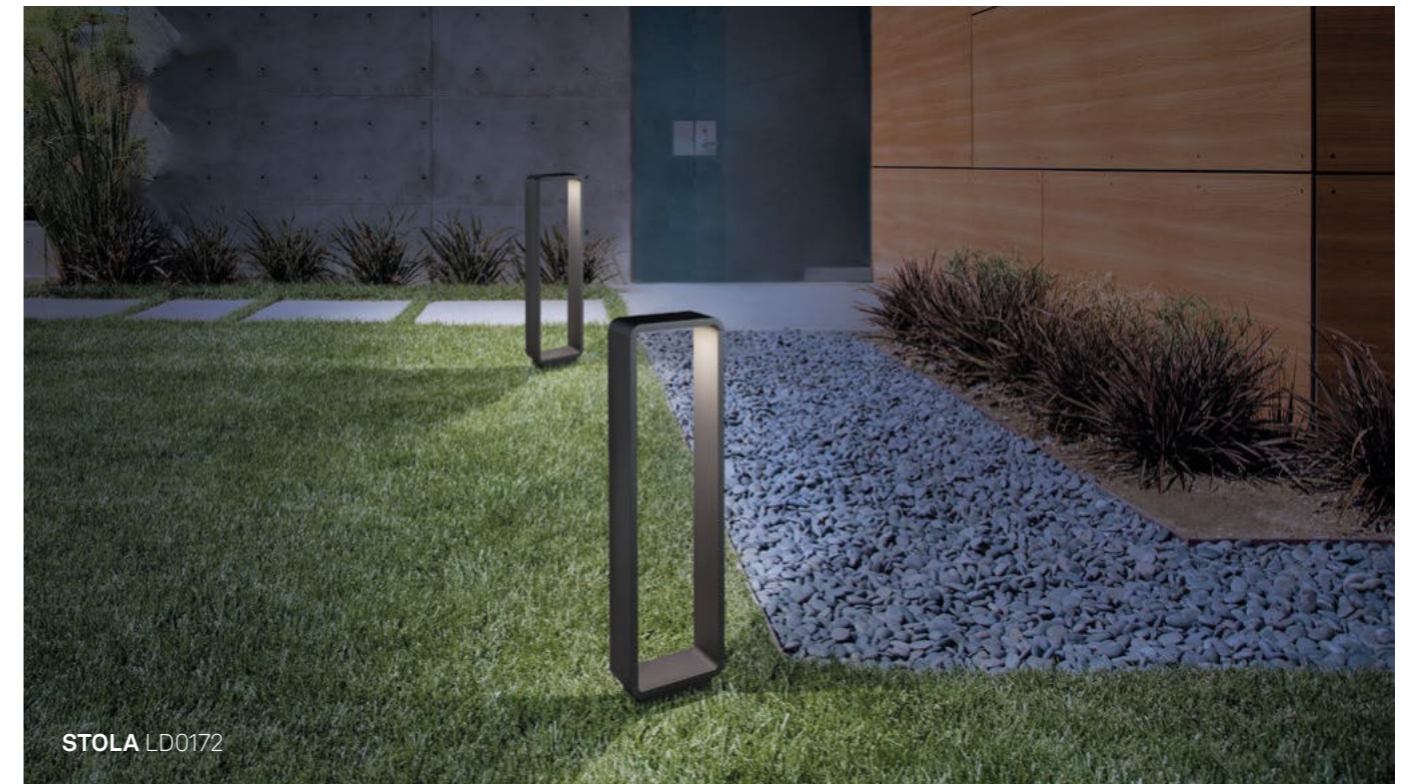

STOLA LD0172



Paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten, e diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Bollard with a dark grey or corten painted die-cast aluminium frame and a polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Paletto / Bollard

LD0172 LED

LED 3000K CRI>80 220-240V IP65

CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0172	G3 - R3	9,5 W	11 W	1077 lm	52°

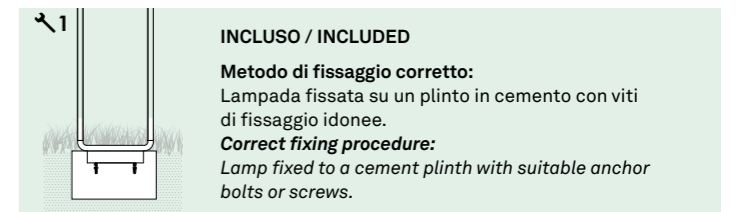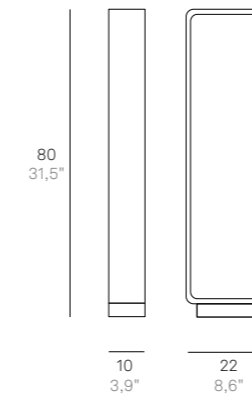


INCLUSO / INCLUDED

Metodo di fissaggio corretto:
Lampada fissata su un plinto in cemento con viti di fissaggio idonee.
Correct fixing procedure:
Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.


SOLE

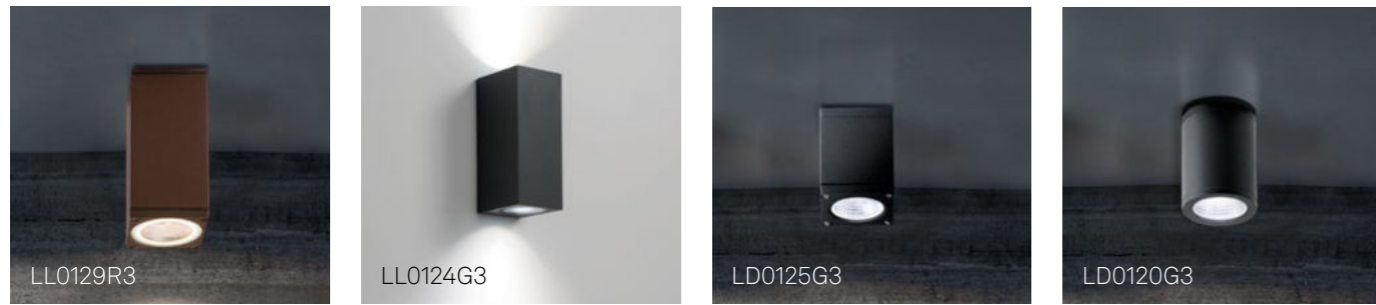

Lampade da parete e da soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall and ceiling lamps with a matt white, dark grey or corten painted die-cast aluminium frame and a clear polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

Soffitto / Ceiling

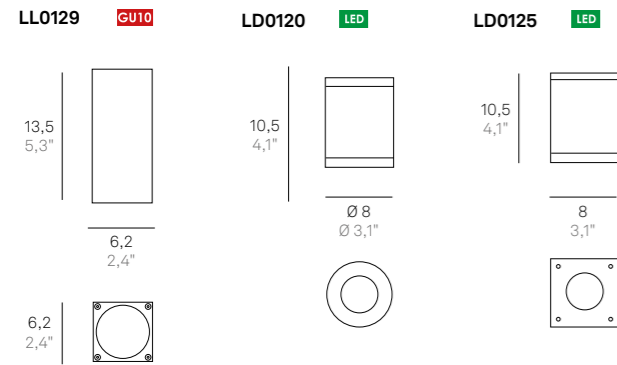

GU10 220-240V IP54


CODE	FINISHES	WATT MAX
LL0129	B3 - G3 - R3	15 W

Lampadina non inclusa / Bulb not included

LED 3000K CRI>80 220-240V IP54

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0120	B3 - G3	5,7 W	6 W	545 lm	62°
LD0125	B3 - G3	5,7 W	6 W	545 lm	62°

Parete / Wall

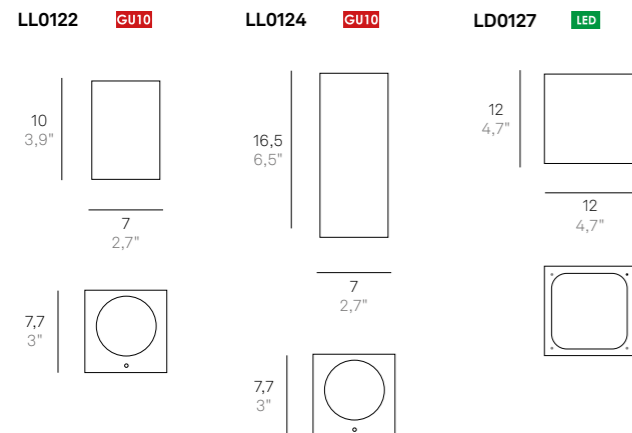

GU10 220-240V IP54

CODE	FINISHES	WATT MAX
LL0122	B3 - G3 - R3	15 W
LL0124	B3 - G3 - R3	2 x 15 W

Lampadina non inclusa / Bulb not included

LED 3000K CRI>80 220-240V IP54

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0127	B3 - G3	2x9,5W	2x10W	2 x 937lm	66°


BIANCA



Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro e diffusore in policarbonato bianco satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamp with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium frame and a satin-finish white polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use.

Parete / Wall

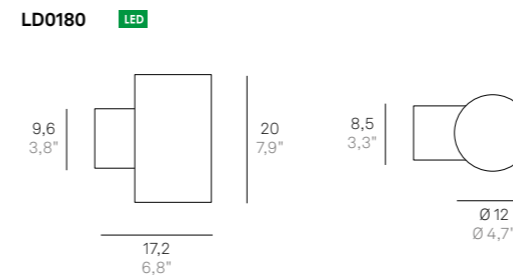

LED 3000K CRI>80 220-240V IP54

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0180	B3 - G3	9W	11,5W	1352 lm	250°

BOTTOM



Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.


Wall lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

Parete / Wall


LD0230 **LED**



LD0231 **LED**



LD0232 **LED**



LED 3000K CRI>80 220-240V IP54 **CE**

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0230	B3 - G3	4W	4,5 W	392 lm	50°


LED 3000K CRI>80 220-240V IP54 **CE**

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0231	B3 - G3	4W	4,5 W	392 lm	50°

LED 3000K CRI>80 220-240V IP54 **CE**

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0232	B3 - G3	8W	8,5 W	729 lm	70°

CUBETTO

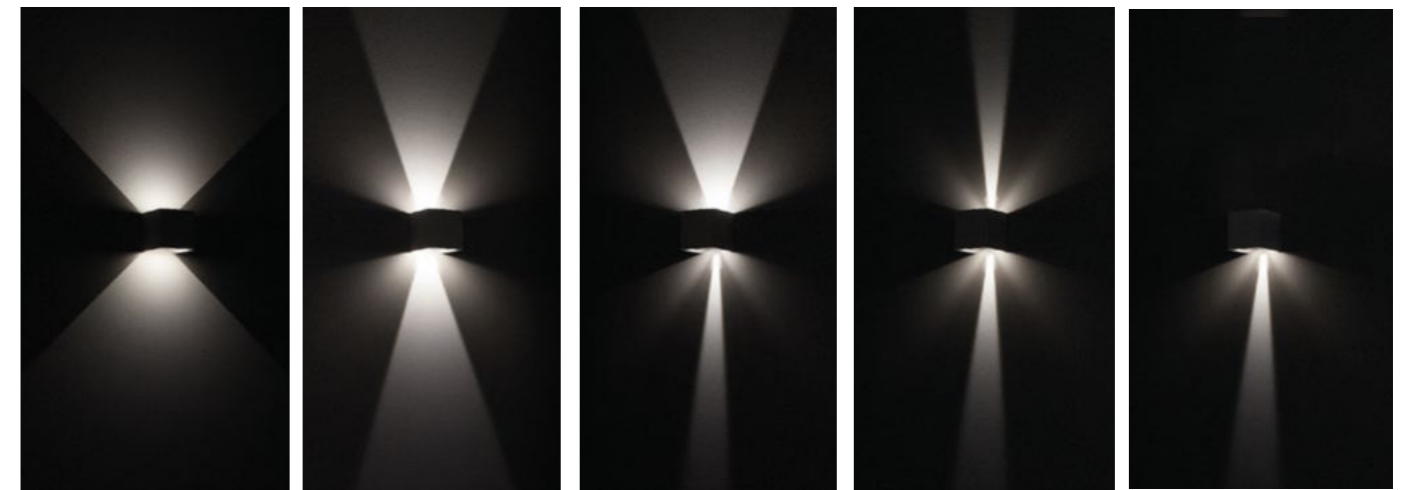


Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco, grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno. Provvista di regolazione meccanica indipendente del fascio luminoso sia sopra che sotto; cover personalizzabile con colori a richiesta.

Wall lamp with a matt white, dark grey or corten painted die-cast aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use. It has independent control of the beam of light above and below; the colour of the cover can be customised on request.

Parete / Wall

LD0052 **LED**

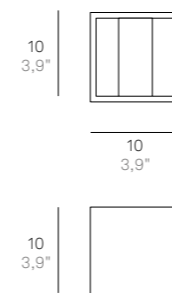

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP54 **CE**

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0052	B3 - G3 - R3	5,2 W	6,5 W	638 lm	58°

Modelli della collezione Cubetto per uso interno a pag. 52
For Cubetto indoor, see page 52

ARCHITETTURALE ARCHITETTURALE

Indoor

Bis	88
Bis Bayonet	90
Bridge	54
Caorle	72
Chiusa	81
Cip	53
Cubetto	52
Dado	70
Drum	82
Drum Bayonet	85
Lucca	74
Mentos	62
Omega	77
Riga	50
Sferis	66
Sixties	56
Spicchio	80
Stand	76
Stick	78
Stripe	48
Treviso	58

STRIPE



STRIPE LD0071B3




B3
Bianco
White

Lampade da parete in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato opalino satinato. La collezione Stripe Magneto ha un particolare sistema di fissaggio del corpo lampada alla staffa di supporto, che semplifica e velocizza l'installazione. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.


Wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium frame, and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The Stripe Magneto collection has a special system for fixing the lamp fixture to the support bracket, that simplifies and speeds up the installation. The product is suitable for indoor use only.

Parete / Wall


LD0070 LED



LD0071 LED

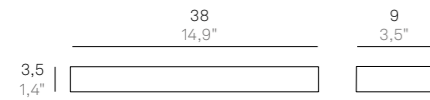

LD0072 LED



LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 CE


CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0070	B3	5 W	6,5 W	688 lm	98°
LD0071	B3	11,8 W	14 W	1574 lm	100°
LD0072	B3	15,7 W	19 W	2084 lm	98°




B3
Bianco
White

STRIPE MAGNETO Parete-soffitto / Wall-ceiling

LD0076 LED



LD0077 LED

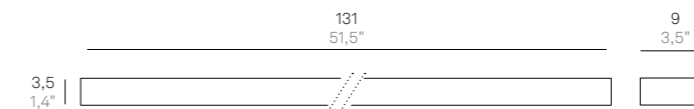

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0076	B3	25,4 W	28 W	3444 lm	100°
LD0077	B3	32 W	36 W	4454 lm	115°

RIGA



RIGA LD0102B3




Lampade da parete-soffitto e a sospensione con struttura in alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, e diffusore in policarbonato satinato. La lampada a sospensione è adatta esclusivamente all'uso interno; la lampada da parete-soffitto ha un grado di protezione (IP54) che la rende adatta all'uso esterno ed interno.

Wall-ceiling and suspension lamps with a matt white or dark grey painted aluminium frame and a satin-finish polycarbonate diffuser. The suspension lamp is suitable for indoor use only; the wall-ceiling lamp has a high IP rating (IP54) that makes it ideal for indoor and outdoor use.

Sospensione / Suspension

LD0101 **LED** TRIAC

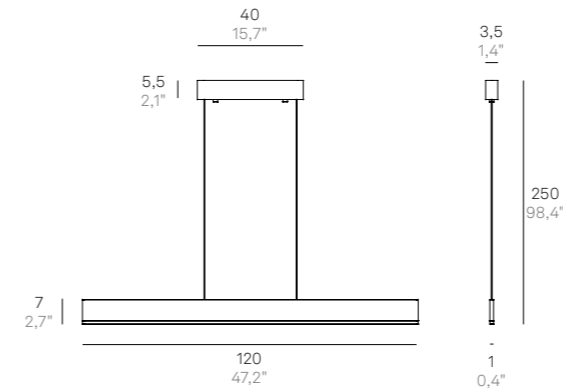


LED DIMMER 3000K CRI≥90 220-240V IP20



CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	DIMMER
LD0101	B3	32,4 W	40 W	3551 lm	95°	TRIAC
LD0102	B3	43,2 W	56 W	4134 lm	95°	TRIAC


Modelli della collezione Riga per uso esterno a pagina 40
For Riga outdoor use, see page 40

LD0102 **LED** TRIAC

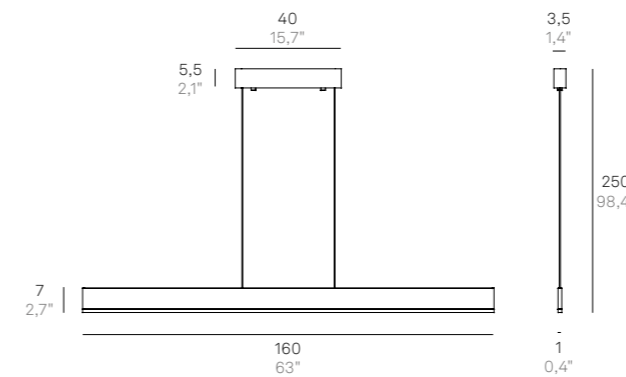


Parete-soffitto / Wall-ceiling

LD0108 **LED** TRIAC



LD0109 **LED** TRIAC

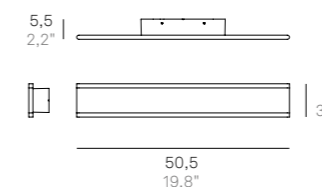


LED DIMMER 3000K CRI≥90 220-240V IP54



CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	DIMMER
LD0108	B3 - G3	2 x 7,3 W	2 x 9,5 W	2 x 734 lm	120°	TRIAC
LD0109	B3 - G3	2 x 13 W	2 x 13,5 W	2 x 1090 lm	120°	TRIAC

Modelli della collezione Riga per uso esterno a pagina 40
For Riga outdoor use, see page 40

CUBETTO

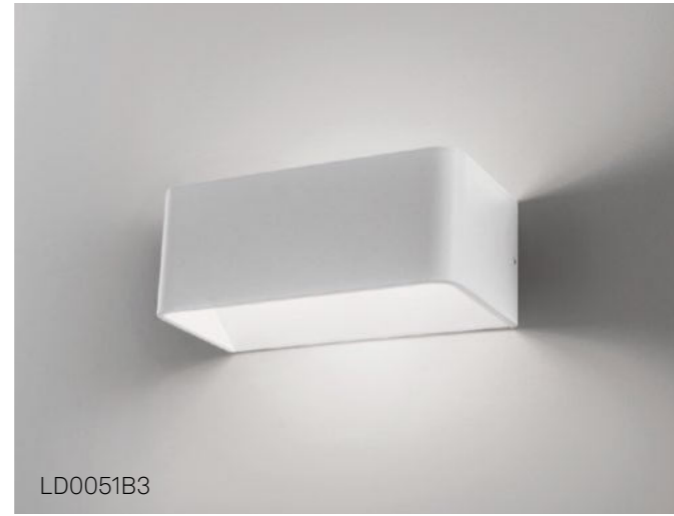

LD0050B3


LD0051B3



Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco, foglia color argento e foglia color oro e diffusore in policarbonato trasparente. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamps with gold color leaf, silver color leaf or matt white painted die-cast aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser. The product is suitable for indoor use only.


Parete / Wall

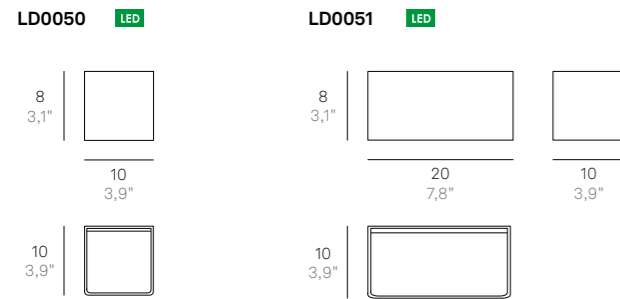

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0050	B3	5,6 W	7,2 W	552 lm	58°
LD0051	B3	11,4 W	14,3 W	1058 lm	58°

Modelli della collezione Cubetto per uso esterno a pg.41
For Cubetto outdoor, see page 41

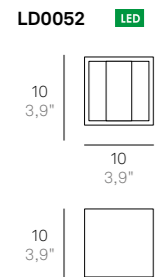

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP54 CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0052	BFA - BFO	5,2 W	6,5 W	638 lm	58°


Le lampade con finitura foglia color oro e foglia color argento non sono adatte per uso esterno.
The lamps with gold color leaf and silver color leaf are not suitable for outdoor use.

Modelli della collezione Cubetto per uso esterno a pg.41
For Cubetto outdoor, see page 41

CIP



LD0062B3




Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato satinato. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium frame and a satin-finish polycarbonate diffuser. The product is suitable for indoor use only.

Parete / Wall


LD0061 LED TRIAC

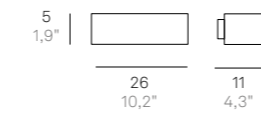

LED DIMMER 3000K CRI≥90 220-240V IP20 CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	DIMMER
LD0061	B3	10 W	12,5 W	1290 lm	100°	TRIAC
LD0062	B3	12,8 W	15,5 W	1680 lm	110°	TRIAC

LD0062 LED TRIAC

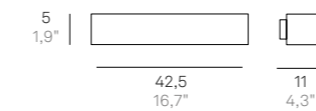

BRIDGE



BRIDGE LD0080B3



LD0081B3



LD0080B3




B3
Bianco
White

Lampade da parete con struttura in alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato trasparente. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.


Wall lamps with a matt white painted aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser. The product is suitable for indoor use only.

Parete / Wall

LD0080 LED

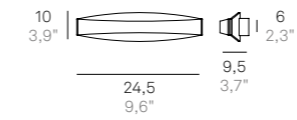

LD0081 LED

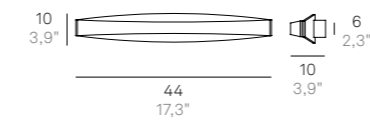

LED 3000K CRI≥90 100-240V IP20

CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0080	B3	5,6 W	7,2 W	609 lm	117°

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20

CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD0081	B3	15 W	18 W	1565 lm	58°

SIXTIES

DESIGN_ Federico de Majo



SIXTIES LSX1101







01
Bianco
White


Lampada a sospensione con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, struttura in metallo bianco e cavi in tessuto bianco. Sixties è un prodotto personalizzabile, nei colori e nelle finiture, pensato anche per un uso modulare. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Suspension lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass, white painted metal frame and white fabric cables. Sixties is a customizable product, both in colours and finishes, designed also for modular use. The product is suitable for indoor use only.


Sospensione / Suspension

LSX01  H 157cm / 62"
LSX11  H 327cm / 129"
LSX21  H 527cm / 207"

LSX31 

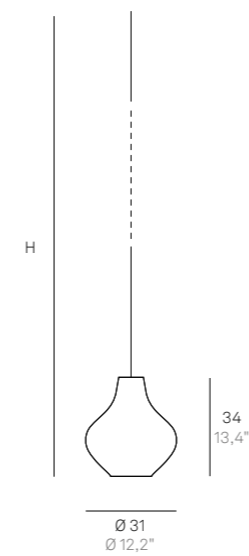


Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit
Rosoni compatibili a pag 116
Compatible canopies at pag 116

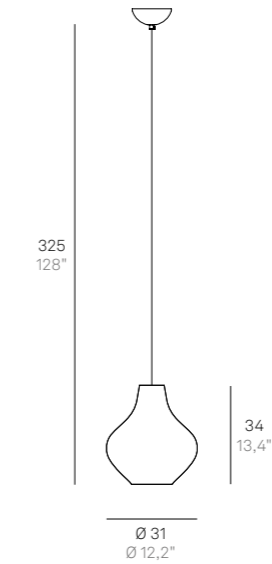

Rosone incluso
Canopy included

E27 220-240V IP20  

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LSX01	01	70 HS	E27
LSX11	01	70 HS	E27
LSX21	01	70 HS	E27

E27 220-240V IP20  

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LSX31	01	70 HS	E27

TREVISO

DESIGN_Federico de Majo



TREVISO LD121103B



B
Bianco
White


Lampade da parete-soffitto e a sospensione, con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, con struttura in metallo verniciato bianco (personalizzabile con colori a richiesta); l'interno della struttura è sempre bianco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling and suspension lamps, with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white painted metal frame; white painted metal frame, with outer finishing in matt white, black or grey painted (customisable on request). The product is suitable for indoor use only.


Sospensione / Suspension

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

- LL121103 E27
- LD121103 LED
- LD121113 LED TRIAC
- LD121123 LED DALI
- LD121133 LED Wi-Fi

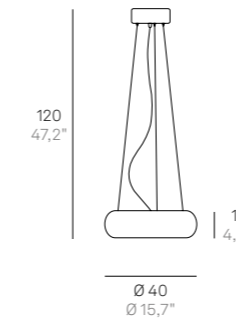

- LL121203 E27
- LD121203 LED
- LD121213 LED TRIAC
- LD121223 LED DALI
- LD121233 LED Wi-Fi
- LD124203 LED EMERGENCY

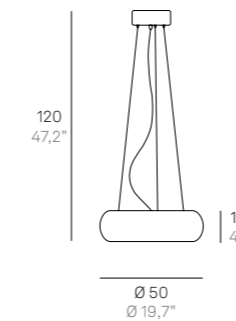

E27 220-240V IP20 CE

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL121103	B	1 x 42 HS	E27

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD121103	B	10,5 W	12,5 W	1350 lm	116°	LED	
LD121113	B	10,5 W	12,5 W	1350 lm	116°	LED	TRIAC
LD121123	B	10,5 W	12,5 W	1350 lm	116°	LED	DALI
LD121133	B	10,5 W	12,5 W	1350 lm	116°	LED	Wi-Fi

E27 220-240V IP20 CE







CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL121203	B	2 x 42 HS	E27


LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD121203	B	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	
LD121213	B	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	TRIAC
LD121223	B	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	DALI
LD121233	B	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	Wi-Fi
LD124203	B	17 W	5 - 18,5 W	2100 lm	122°	LED emergency	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

TREVISO

- LL121303 
- LD121303 
- LD121313 
- LD121323 
- LD121333 
- LD124303 

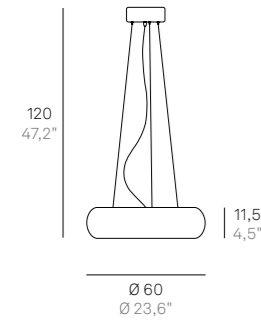







E27 220-240V IP20 


CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL121303	B	3 x 42 HS	E27

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request 

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD121303	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	
LD121313	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	TRIAC
LD121323	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	DALI
LD121333	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	WI-FI
LD124303	B	24 W	5 - 29 W	3000 lm	116°	LED emergency	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

- LL120203 
- LD120203 
- LD120213 
- LD120223 
- LD120233 
- LD127203 



E27 220-240V IP44 

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL120203	B	2 x 42 HS	E27






LED 3000K CRI≥90 220-240V IP44 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request 


CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD120203	B	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	
LD120213	B	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	TRIAC
LD120223	B	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	DALI
LD120233	B	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	WI-FI
LD127203	B	17 W	5 - 18,5 W	2100 lm	122°	LED emergency	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

- LL120103 
- LD120103 
- LD120113 
- LD120123 
- LD120133 









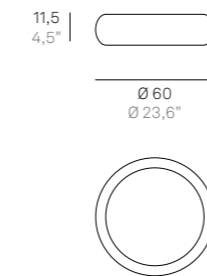
E27 220-240V IP44 

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL120103	B	1 x 42 HS	E27

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP44 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request 


CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD120103	B	10,5 W	12,5 W	1350 lm	116°	LED	
LD120113	B	10,5 W	12,5 W	1350 lm	116°	LED	TRIAC
LD120123	B	10,5 W	12,5 W	1350 lm	116°	LED	DALI
LD120133	B	10,5 W	12,5 W	1350 lm	116°	LED	WI-FI

- LL120303 
- LD120303 
- LD120313 
- LD120323 
- LD120333 
- LD127303 



E27 220-240V IP44 

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL120303	B	3 x 42 HS	E27

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP44 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request 

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD120303	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	
LD120313	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	TRIAC
LD120323	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	DALI
LD120333	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	WI-FI
LD127303	B	24 W	5 - 29 W	3000 lm	116°	LED emergency	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

MENTOS

DESIGN_ Federico de Majo



MENTOS LD110203B



MENTOS



B
Bianco
White

Lampade da parete-soffitto e a sospensione, con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, con struttura in metallo verniciato bianco opaco. La collezione Mentos ha un particolare sistema di fissaggio del vetro a magneti che velocizza le installazioni e facilita le operazioni di manutenzione. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling and suspension lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white painted metal frame. The Mentos collection features a special magnet fixing system for the glass component: this system simplifies and speeds up the installation and is highly practical when standard maintenance is required. The product is suitable for indoor use only.




Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / *on request*

LD110203 LED **LD110235** LED TRIAC
LD110234 LED TRIAC **LD110236** LED WI-FI


LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 | LED 2700K - 4000K su richiesta / *on request* **CE**

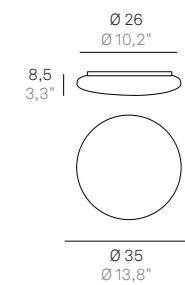

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD110203	B	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	
LD110234	B	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	TRIAC
LD110235	B	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	DALI
LD110236	B	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	WI-FI

LD110303 LED **LD110373** LED WI-FI
LD110353 LED TRIAC **LD110343** LED EMERGENCY
LD110363 LED DALI

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 | LED 2700K - 4000K su richiesta / *on request* **CE**

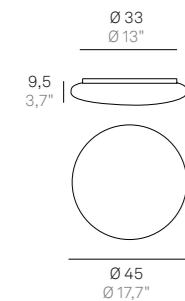


CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD110303	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	
LD110353	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	TRIAC
LD110363	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	DALI
LD110373	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	WI-FI
LD110343	B	24 W	5 - 29 W	3000 lm	116°	LED emergency	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

LD110403 LED **LD110473** LED WI-FI
LD110453 LED TRIAC **LD110443** LED EMERGENCY
LD110463 LED DALI

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 | LED 2700K - 4000K su richiesta / *on request* **CE**

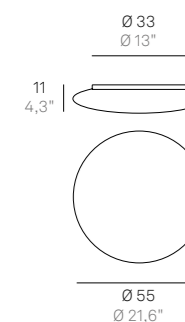

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD110403	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	
LD110453	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	TRIAC
LD110463	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	DALI
LD110473	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	WI-FI
LD110443	B	24 W	5 - 29 W	3000 lm	116°	LED emergency	


Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

Sospensione / Suspension

LED 2700K - 4000K su richiesta / *on request*

LD113303 LED
LD113333 LED TRIAC
LD113343 LED DALI
LD113353 LED WI-FI


LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 | LED 2700K - 4000K su richiesta / *on request* **CE**

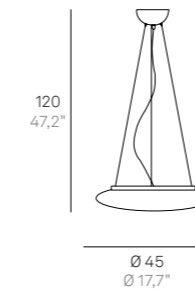

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD113303	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	
LD113333	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	TRIAC
LD113343	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	DALI
LD113353	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	WI-FI

LD114403 LED
LD114433 LED TRIAC
LD114443 LED DALI
LD114453 LED WI-FI

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 | LED 2700K - 4000K su richiesta / *on request* **CE**

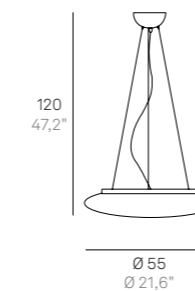

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD114403	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	
LD114433	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	TRIAC
LD114443	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	DALI
LD114453	B	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	WI-FI

SFERIS



Uffici Otavamedia
Helsinki, Finlandia
Architect: Workspace Oy
Photo: Vertti Luoma



//
Cromo
Chrome



B
Bianco
White



N
Nero
Black

Lampade a sospensione, da soffitto e da tavolo con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo cromato, ottone spazzolato o verniciato bianco o nero opaco.

Nella versione a sospensione con struttura in metallo verniciato nero opaco, la lampada è dotata di cavo nero; nelle altre versioni, il cavo è trasparente. Sferis è un prodotto pensato anche per un uso modulare. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Suspension, ceiling and table lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; chromed, brushed brass finish or matt white or black painted metal frame.

The suspension lamp with matt black metal structure is equipped with a black cable; the other versions are equipped with a transparent cable. Sferis is designed also for modular use. The product is suitable for indoor use only.

Soffitto / Ceiling

LL4203 LL4200 LL4201 LL4210



Ø 25
Ø 9,8"



Ø 30
Ø 11,8"



Ø 40
Ø 15,7"



Ø 50
Ø 19,7"

E27 220-240V IP20 CE

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL4203	// - B - N	1 x 52 HS	E27
LL4200	// - B - N	1 x 70 HS	E27
LL4201	// - B - N	1 x 70 HS	E27
LL4210	// - B - N	1 x 105 HS	E27


Sospensione / Suspension

LL410313 H 150cm / 59"
LL410330 H 320cm / 126"
LL410350 H 525cm / 204,7"

LL4103



Ø 25
Ø 9,8"



H max
120
47,2"

Ø 25
Ø 9,8"

Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit

Rosoni compatibili a pag 126
Compatible canopies at pag 126

Rosone incluso
Canopy included

E27 220-240V IP20 CE

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL410313	// - B - N	1 x 52 HS	E27
LL410330	// - B - N	1 x 52 HS	E27
LL410350	// - B - N	1 x 52 HS	E27


E27 220-240V IP20 CE

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL4103	// - B - N	1 x 52 HS	E27

SFERIS


Sospensione / Suspension

- LL410013 H 155cm / 61"
- LL410030 H 325cm / 128"
- LL410050 H 525cm / 206,7"

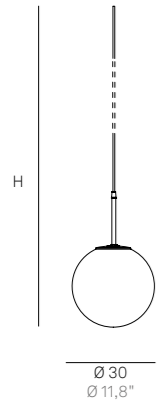

Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit
Rosoni compatibili a pag 126
Compatible canopies at pag 126

- LL4100

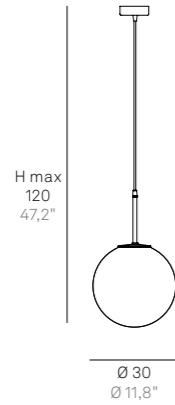

Rosone incluso
Canopy included


E27 220-240V IP20

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL410013	// - B - N	1 x 70 HS	E27
LL410030	// - B - N	1 x 70 HS	E27
LL410050	// - B - N	1 x 70 HS	E27

E27 220-240V IP20


CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL4100	// - B - N	1 x 70 HS	E27

- LL410113 H 165cm / 65"
- LL410130 H 335cm / 131,9"
- LL410150 H 535cm / 210,6"

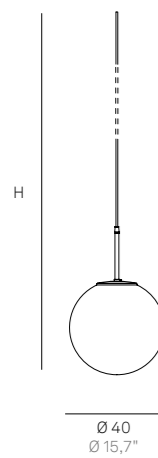

Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit
Rosoni compatibili a pag 126
Compatible canopies at pag 126

- LL4101

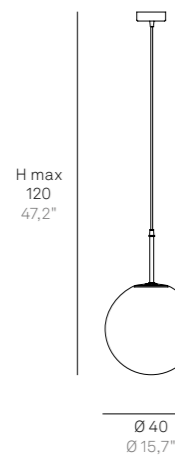

Rosone incluso
Canopy included

E27 220-240V IP20

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL410113	// - B - N	1 x 70 HS	E27
LL410130	// - B - N	1 x 70 HS	E27
LL410150	// - B - N	1 x 70 HS	E27


E27 220-240V IP20

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL4101	// - B - N	1 x 70 HS	E27


Sospensione / Suspension

- LL411113 H 175cm / 68,9"
- LL411130 H 345cm / 135,8"
- LL411150 H 545cm / 214,5"

- LL4111

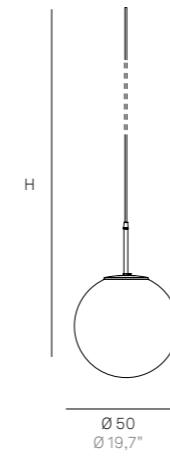

Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit
Rosoni compatibili a pag 126
Compatible canopies at pag 126

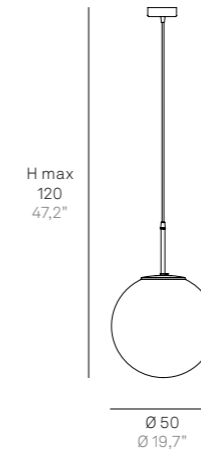

Rosone incluso
Canopy included


E27 220-240V IP20

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL411113	// - B - N	1 x 105 HS	E27
LL411130	// - B - N	1 x 105 HS	E27
LL411150	// - B - N	1 x 105 HS	E27

E27 220-240V IP20

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL4111	// - B - N	1 x 105 HS	E27

- LL4112

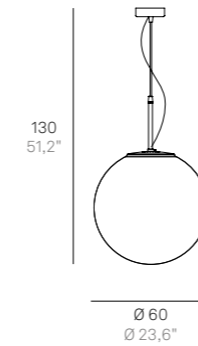

E27 220-240V IP20


CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL4112	// - B - N	2 x 52 HS	E27

Tavolo / Table

- LL4303



- LL4300



- LL4301



E27 220-240V IP20

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL4303	B - N	1 x 52 HS	E27
LL4300	B - N	1 x 70 HS	E27
LL4301	B - N	1 x 70 HS	E27

DADO



DADO LD2002B





B
Bianco
White

Lampade da parete-soffitto con struttura in metallo verniciato bianco opaco e diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca. La collezione Dado ha un particolare sistema di fissaggio del vetro a magneti che velocizza le installazioni e semplifica le operazioni di manutenzione. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.


Wall-ceiling lamps with matt white painted metal frame; diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass. The Dado collection features a special magnet fixing system for the glass component: this system simplifies and speeds up the installation and is highly practical when standard maintenance is required. The product is suitable for indoor use only.

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LL2002 



LL2004 



E27 220-240V IP40

CE

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL2002	B	28 HS	E27
LL2004	B	28 HSGS	E27 small bulb (*)

(*) bulb Globo G45: Ø 45mm H 84mm

CAORLE



CAORLE LD13060



Bianco
White

Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white painted metal frame. The product is suitable for indoor use only.

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

LL1304
LD130403

8,8
3,5"



18
7,1"



18
7,1"

LL1305
LD130503
LD130513
LD130523
LD130533

8,8
3,5"



25
9,8"



25
9,8"

LL1306
LD130603
LD130613
LD130623
LD130633
LD133603

8,8
3,5"



32
12,6"



32
12,6"

E27 220-240V IP20

CODE	WATT MAX	SOCKET
LL1304	1 x 28 HS	E27

LED 3000K CRI>80 220-240V IP20 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

CODE	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE
LD130403	8,7 W	9,7 W	1463 lm	130°	LED

E27 220-240V IP20

CODE	WATT MAX	SOCKET
LL1305	2 x 28 HS	E27

LED 3000K CRI>90 220-240V IP20 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

CODE	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD130503	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED	
LD130513	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED	TRIAC
LD130523	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED	DALI
LD130533	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED	WI-FI

E27 220-240V IP20

CODE	WATT MAX	SOCKET
LL1306	3 x 28 HS	E27

LED 3000K CRI>90 220-240V IP20 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request


CODE	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD130603	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	
LD130613	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	TRIAC
LD130623	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	DALI
LD130633	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	WI-FI
LD133603	17 W	5 - 18,5 W	2100 lm	122°	LED emergency	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

DESIGN_Federico de Majo



LUCCA LD1302B3



B - B3
Bianco
White

N - N3
Nero
Black

G - G3
Grigio
Grey


Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco, nero e grigio opaco (personalizzabile con colori a richiesta); l'interno della struttura è sempre bianco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; white painted metal frame, with outer finishing in matt white, black or grey painted (customisable on request).



Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

- LL1303
- LD1303
- LD1313
- LD1323
- LD1333



- LL1302
- LD1302



E27 220-240V IP20

CE

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL1303	B	2 x 28 HS	E27
	N - G	2 x 28 HS	E27

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD1303	B3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	120°	LED	
	N3-G3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	120°	LED	
LD1313	B3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	120°	LED	TRIAC
	N3-G3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	120°	LED	TRIAC
LD1323	B3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	120°	LED	DALI
	N3-G3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	120°	LED	DALI
LD1333	B3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	120°	LED	WI-FI
	N3-G3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	120°	LED	WI-FI

E27 220-240V IP20

CE

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL1302	B	4 x 28 HS	4 x E27
	N - G	4 x 28 HS	4 x E27

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE
LD1302	B	2 x 10,5 W	2 x 12,5 W	2 x 1350 lm	120°	LED
	N - G	2 x 10,5 W	2 x 12,5 W	2 x 1350 lm	120°	LED

STAND



STAND LD300103





Bianco
White

Lampada da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white painted metal frame. The product is suitable for indoor use only.

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request


LL3001 
LD300103 

E27 220-240V IP20 CE

CODE	WATT MAX	LIGHT SOURCE
LL3001	2 x 28 HS GS	2 x E27

LED 3000K CRI>80 220-240V IP20 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request CE

CODE	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE
LD300103	17,4 W	19,4 W	2926 lm	130°	LED



OMEGA



OMEGA LD9566




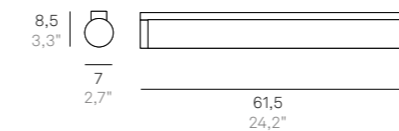
C3
Cromo
Chrome

Lampada da parete-soffitto in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo cromato. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno. Omega ha un grado di protezione IP44, idonea anche per bagni e sopra specchi.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; chromed metal frame. The product is suitable for indoor use only. The IP44 rating makes it ideal for bathrooms and installation above mirrors.

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LD9566 



LED 3000K CRI>80 220-240V IP20 CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE
LD9566	C3	17 W	20 W	1721 lm	120°	LED

STICK



STICK 65 LL9527



C3
Cromo
Chrome




Bianco
White

Lampade da parete, da parete-soffitto e a sospensione con diffusore in vetro triplex opale soffiato a bocca: lucido nella versione da parete, satinato nelle versioni da parete-soffitto e a sospensione. Struttura in metallo cromato o verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; il modello Stick 65 con grado di protezione IP44 è idoneo anche per bagni e sopra specchi. Stick sospensione è un prodotto pensato anche per un uso modulare.

Wall, wall-ceiling and suspension lamps with diffuser in mouth-blown opal triplex glass: glossy finish in the wall version, satin-finish in the wall-ceiling and suspension version. Chromed or matt white painted metal frame. The collection is suitable for indoor use only; the IP44 rating makes Stick 65 ideal for bathrooms and installation above mirrors. The suspension version of Stick is designed also for modular use.

Parete / Wall STICK 65

LD9511 **LED** LD9515 **LED** LD9517 **LED**

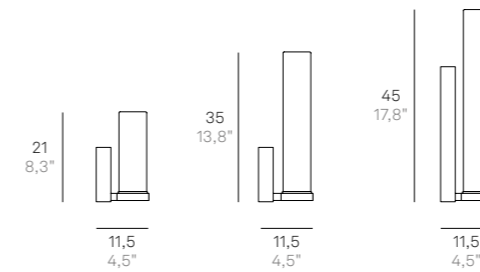


LED 3000K CRI≥90 100-240V IP44

CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD9511	C3	8,4 W	9,4 W	1066 lm	360°
LD9515	C3	12,4W	15,2 W	1663 lm	360°
LD9517	C3	16W	18 W	1624 lm	360°

Parete-soffitto / Wall-ceiling STICK 65

LD9521 **LED**




LED 3000K CRI≥90 100-240V IP44


CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD9521	C3	2 x 8,4 W	2 x 10 W	2 x 1068 lm	360°

LD9525 **LED**



LD9527 **LED**



LED 3000K CRI≥90 100-240V IP44

CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LD9525	C3	2 x 12 W	2 x 13,8 W	2 x 1123 lm	360°
LD9527	C3	2 x 16 W	2 x 18 W	2 x 1707 lm	360°

SPICCHIO



SPICCHIO LD5000



Bianco
White


Lampada da parete con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, struttura in metallo verniciato bianco e dettagli cromati. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white painted metal frame with chromed details. The product is suitable for indoor use only.

Parete / Wall

LED 2700K - 4000K su richiesta / *on request*

LL5001
LD5000

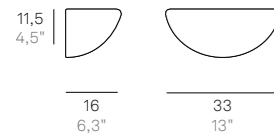

E14 220-240V IP20




CODE	WATT MAX	SOCKET
LL5001	2 x 42 HS	E14

LED 3000K CRI>80 220-240V IP20



CODE	WATT	TOTALW	LM LED	BEAM ANGLE
LD5000	8,7 W	9,7 W	1463 lm	130°

CHIUSA

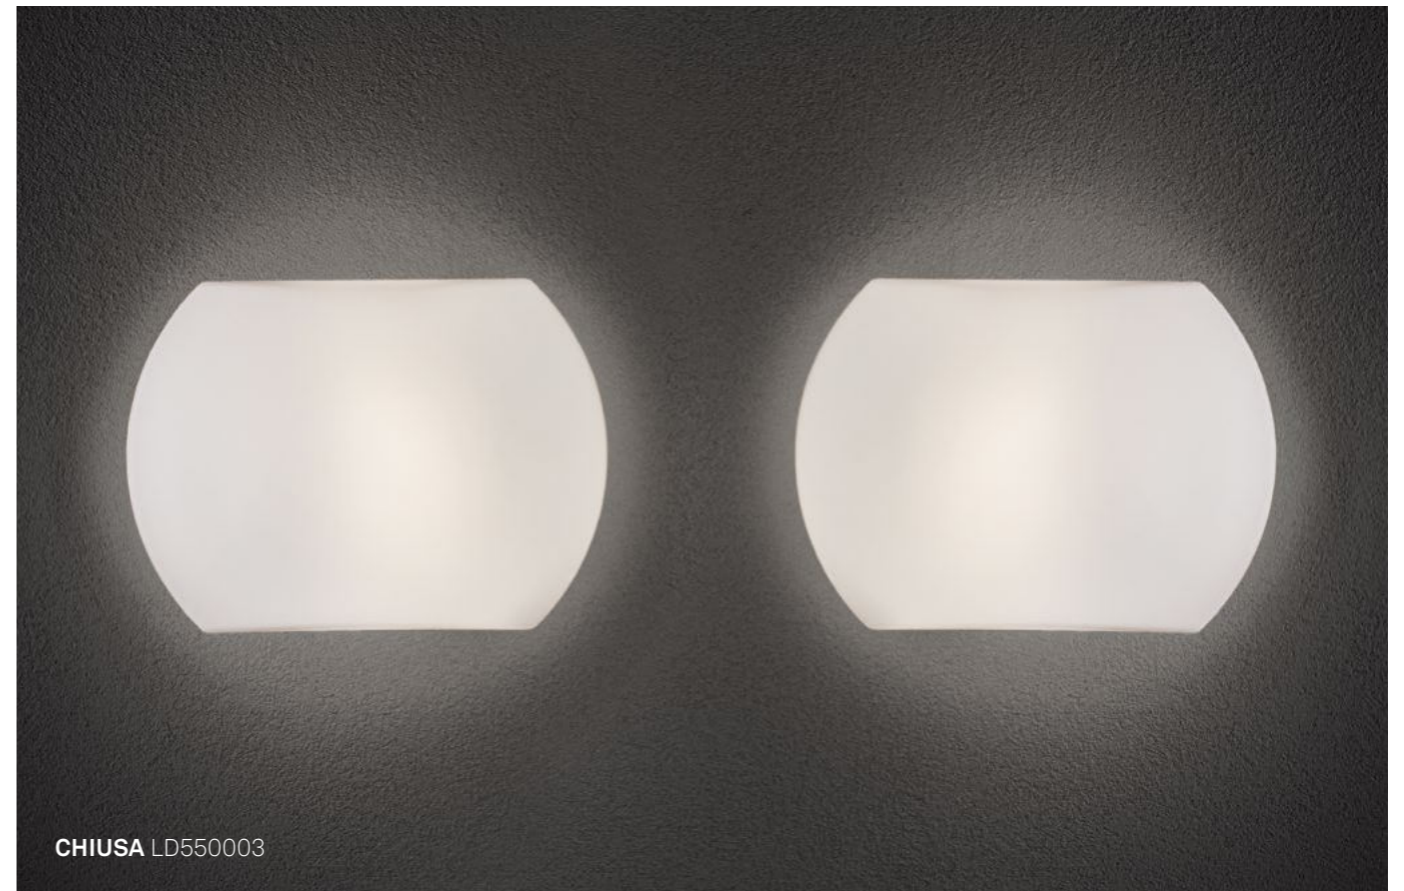

CHIUSA LD550003



Bianco
White

Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white painted metal frame. The product is suitable for indoor use only.

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / *on request*

LL5500
LD550003



E27 220-240V IP20



CODE	WATT MAX	SOCKET
LL5500	42 HS	E27

LED 3000K CRI>80 220-240V IP20



CODE	WATT	TOTALW	LM LED	BEAM ANGLE
LD550003	8,7 W	9,7 W	1463 lm	130°

DRUM

Attacco a baionetta / Twist-lock coupling



DRUM LD8761N3



NE - N3
Trasparente
Clear


Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; il grado di protezione IP44 lo rende particolarmente indicato per piscine e ambienti umidi in genere.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate frame. Twist-lock coupling system for the glass component. The product is suitable for indoor use only; the IP44 rating makes it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.


Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

LL8701 E27
LD8701 LED
LD870113 LED TRIAC
LD870123 LED DALI
LD870133 LED WI-FI



LL8731 E27
LD8731 LED
LD873113 LED TRIAC
LD873123 LED DALI
LD873133 LED WI-FI
LD8742 LED EMERGENCY



E27 220-240V IP44

CE

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LD8701	NE	42 HS	E27

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP44 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD8701	N3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED	
LD870113	N3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED	TRIAC
LD870123	N3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED	DALI
LD870133	N3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED	WI-FI

E27 220-240V IP44

CE










CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LD8731	NE	2 x 42 HS	E27


LED 3000K CRI≥90 220-240V IP44 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD8731	N3	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	
LD873113	N3	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	TRIAC
LD873123	N3	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	DALI
LD873133	N3	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	WI-FI
LD8742	N3	17 W	5 - 18,5 W	2100 lm	122°	LED emergency	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

LL8761 
 LD8761 
 LD876113  
 LD876123  
 LD876133  
 LD8772 

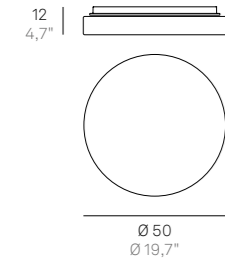

E27 220-240V IP44 CE

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL8761	NE	3 x 42 HS	E27

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP44 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request CE

CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD8761	N3	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	
LD876113	N3	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	TRIAC
LD876123	N3	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	DALI
LD876133	N3	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	WI-FI
LD8772	N3	24 W	5 - 29 W	3000 lm	116°	LED emergency	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
 Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

DRUM BAYONET

Attacco a baionetta / Twist-lock coupling



DRUM BAYONET LD891103

DRUM BAYONET



Bianco
White

Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco. Chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass, and white painted metal frame. Twist-lock system for the glass component. The product is suitable for indoor use only.


Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

- LL8910 E27
- LD891003 LED
- LD891013 LED TRIAC
- LD891023 LED DALI
- LD891033 LED WI-FI

E27 220-240V IP20			CE
CODE	WATT MAX	SOCKET	
LL8910	52 HS	E27	

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 LED 2700K - 4000K su richiesta / on request							CE
CODE	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER	
LD891003	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED		
LD891013	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED	TRIAC	
LD891023	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED	DALI	
LD891033	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED	WI-FI	




- LL8911 E27
- LD891103 LED
- LD891113 LED TRIAC
- LD891123 LED DALI
- LD891133 LED WI-FI
- LD894103 LED EMERGENCY

E27 220-240V IP20				CE
CODE	WATT MAX	SOCKET	PRICE *	
LL8911	2 x 52 HS	E27	€ 101,00	

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 LED 2700K - 4000K su richiesta / on request							CE
CODE	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER	
LD891103	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED		
LD891113	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	TRIAC	
LD891123	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	DALI	
LD891133	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	WI-FI	
LD894103	17 W	5 - 18,5 W	2100 lm	122°	LED emergency		

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

- LL8912 E27
- LD891203 LED
- LD891213 LED TRIAC
- LD891223 LED DALI
- LD891233 LED WI-FI
- LD894203 LED EMERGENCY



E27 220-240V IP20			CE
CODE	WATT MAX	SOCKET	
LL8912	3 x 52 HS	E27	

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 LED 2700K - 4000K su richiesta / on request							CE
CODE	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER	
LD891203	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED		
LD891213	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	TRIAC	
LD891223	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	DALI	
LD891233	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	WI-FI	
LD894203	24 W	5 - 29 W	3000 lm	116°	LED emergency		

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.



BIS LL6111NE



NE
Trasparente
Clear

Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; il grado di protezione IP44, lo rende indicato per piscine e ambienti umidi in genere.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate frame. Twist-lock system for the glass component. The product is suitable for indoor use only. The IP44 rating makes it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.


Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request


- LL6111
- LD6111
- LD611113
- LD611123
- LD611133

E27 220-240V IP44 CE			
CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL6111	NE	42 HS	E27


LED 3000K CRI≥90 220-240V IP44 LED 2700K - 4000K su richiesta / on request CE								
CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER	
LD6111	NE	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED		
LD611113	NE	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED	TRIAC	
LD611123	NE	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED	DALI	
LD611133	NE	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED	WI-FI	

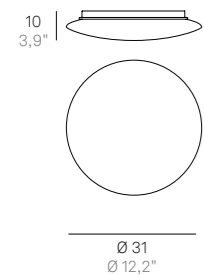

- LL6112
- LD6112
- LD611213
- LD611223
- LD611233
- LD612603

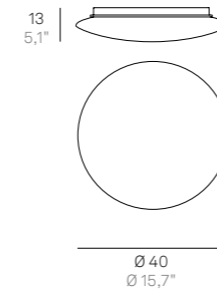

- LL6113
- LD6113
- LD611313
- LD611323
- LD611333
- LD612703

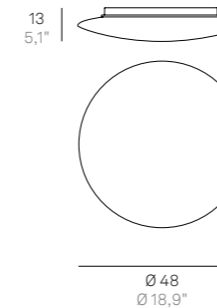

E27 220-240V IP44 CE			
CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL6112	NE	2 x 42 HS	E27

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP44 LED 2700K - 4000K su richiesta / on request CE							
CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD6112	NE	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	
LD611213	NE	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	TRIAC
LD611223	NE	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	DALI
LD611233	NE	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	WI-FI
LD612603	NE	17 W	5 - 18,5 W	2100 lm	122°	LED emergency	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

E27 220-240V IP44 CE			
CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL6113	NE	3 x 42 HS	E27

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP44 LED 2700K - 4000K su richiesta / on request CE							
CODE	FINISHES	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD6113	NE	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	
LD611313	NE	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	TRIAC
LD611323	NE	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	DALI
LD611333	NE	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	WI-FI
LD612703	NE	24 W	5 - 29 W	3000 lm	116°	LED emergency	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

BIS BAYONET

Attacco a baionetta / Twist-lock coupling



BIS BAYONET LD611203



Bianco
White


Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco. Chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; white painted metal frame. Twist-lock system for the glass component. The product is suitable for indoor use only.

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

LL6110 E27
LD611003 LED

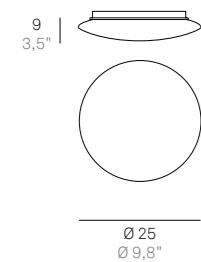


E27 220-240V IP20

CODE	WATT MAX	SOCKET
LL6110	42 HS	E27


LED 3000K CRI>80 220-240V IP20 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

CODE	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE
LD611003	8,7 W	9,7 W	1463 lm	130°	LED


LL6111 E27
LD611103 LED
LD611113 LED TRIAC
LD611123 LED DALI
LD611133 LED WI-FI

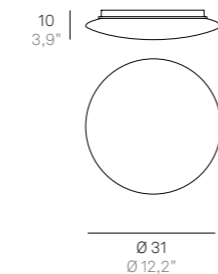

LL6112 E27
LD611203 LED
LD611213 LED TRIAC
LD611223 LED DALI
LD611233 LED WI-FI
LD612603 LED EMERGENCY

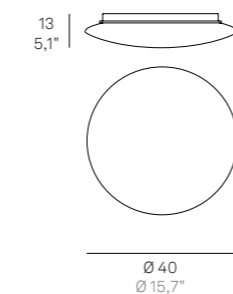

LL6113 E27
LD611303 LED
LD611313 LED TRIAC
LD611323 LED DALI
LD611333 LED WI-FI
LD612703 LED EMERGENCY

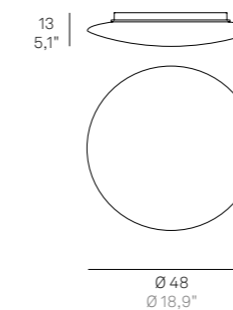

E27 220-240V IP20

CODE	WATT MAX	SOCKET
LL6111	52 HS	E27

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

CODE	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD611103	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED	
LD611113	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED	TRIAC
LD611123	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED	DALI
LD611133	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°	LED	WI-FI

E27 220-240V IP20

CODE	WATT MAX	SOCKET
LL6112	2 x 52 HS	E27

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

CODE	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD611203	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	
LD611213	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	TRIAC
LD611223	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	DALI
LD611233	17 W	18,5 W	2100 lm	122°	LED	WI-FI
LD612603	17 W	5 - 18,5 W	2100 lm	122°	LED emergency	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

E27 220-240V IP20

CODE	WATT MAX	SOCKET
LL6113	3 x 52 HS	E27

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 | LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

CODE	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE	DIMMER
LD611303	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	
LD611313	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	TRIAC
LD611323	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	DALI
LD611333	24 W	29 W	3000 lm	116°	LED	WI-FI
LD612703	24 W	5 - 29 W	3000 lm	116°	LED emergency	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

DECORATIVO DECORATIVE

Indoor

Balloon	98
Bonnie e Clyde	106
Camouflage	94
Merlino	96
Perle	110
Romeo e Giulietta	102
Show	108

CAMOUFLAGE

DESIGN_Federico de Majo



CAMOUFLAGE LL0500G3




Lampade a sospensione in materiale ultraleggero autoestinguente con finitura murale nei colori sabbia, bianco o grigio scuro e diffusore in policarbonato trasparente. Camouflage è personalizzabile e predisposto per essere tinteggiato a piacere in fase di montaggio.

Suspension lamps made of self-extinguishing ultra-light material with a wall finish in sand, white or dark grey, and a transparent polycarbonate diffuser. Camouflage can be customised and painted as required during the assembly phase.


Sospensione /Suspension

LL0501 H 130cm / 51,2"
 LL0503 H 300cm / 118,1"
 LL0505 H 500cm / 196,9"

LL0500

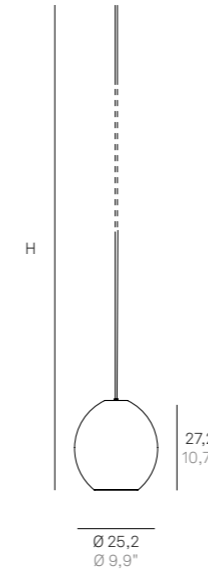

Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit
 Rosoni compatibili a pag 126
Compatible canopies at pag 126

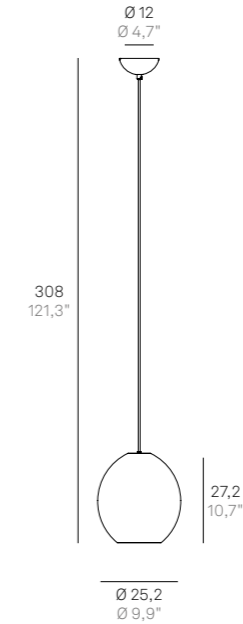

Rosone incluso
Canopy included

E27 220-240V IP20


CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL0501	B3 - G3 - S3	20 W	E27
LL0503	B3 - G3 - S3	20 W	E27
LL0505	B3 - G3 - S3	20 W	E27

E27 220-240V IP20

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LL0500	B3 - G3 - S3	20 W	E27

MERLINO

DESIGN_Federico de Majo

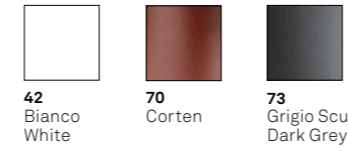


Lampada a sospensione con diffusore in vetro borosilicato soffiato a bocca e lavorato a mano. Struttura in metallo verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten. Cavi trasparenti. Merlino è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.

Suspension lamp with diffuser made of handcrafted and mouth-blown borosilicate glass. Matt white, dark grey or corten painted metal frame; clear plastic cables. Merlino is a customizable product, both in colours and finishes, designed also for modular use.


Soffitto / Ceiling

LML01 H 165cm / 65"
LML11 H 335cm / 131,9"
LML21 H 535cm / 210,6"

LML31

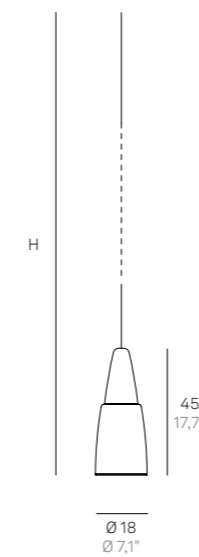

Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit
 Rosoni compatibili a pag 126
Compatible canopies at pag 126

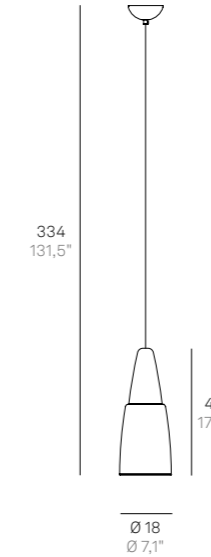

Rosone incluso
Canopy included

E27 220-240V IP20

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LML01	42 - 70 - 73	70 HS	E27
LML11	42 - 70 - 73	70 HS	E27
LML21	42 - 70 - 73	70 HS	E27

Lampadina non inclusa, si consiglia l'uso di una lampadina PAR30 LED (vedere esempio a pag 96).
Bulb not included, we recommend using a PAR30 LED bulb (example at page 96).

E27 220-240V IP20

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LML31	42 - 70 - 73	70 HS	E27


Lampadina non inclusa, si consiglia l'uso di una lampadina PAR30 LED (vedere esempio a pag 126).
Bulb not included, we recommend using a PAR30 LED bulb (example at page 126).

BALLOON

DESIGN_Federico de Majo



BALLOON

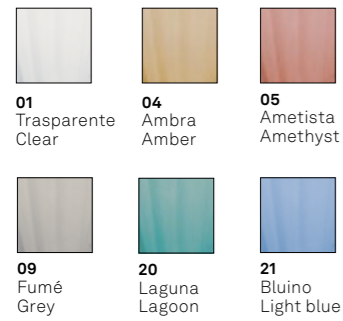

Lampada a sospensione con diffusore in vetro di Murano soffiato a bocca e lavorato a mano con tecniche decorative tipiche muranesi che variano dal "rigadin" al "ritorto", al "balloton" e "balloton sommerso". Struttura in metallo cromato e cavi in tessuto grigio. Balloon è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.

Suspension lamp with diffuser made of mouth-blown Murano glass, handcrafted with traditional decorative techniques, including "rigadin", "ritorto", "balloton" and "balloton sommerso". Chromed metal frame; grey fabric cables. Balloon is a customizable product, both in colours and finishes, designed also for modular use.

Sospensione / Suspension

Rigadin

- LBR01** E27 H 160cm / 63"
- LBR11** E27 H 330cm / 130"
- LBR21** E27 H 530cm / 209"

LBR31 E27

E27 220-240V IP20





CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LBR01	01-09-20-21	70 HS	E27
LBR11	01-09-20-21	70 HS	E27
LBR21	01-09-20-21	70 HS	E27

E27 220-240V IP20



CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LBR31	01-09-20-21	70 HS	E27

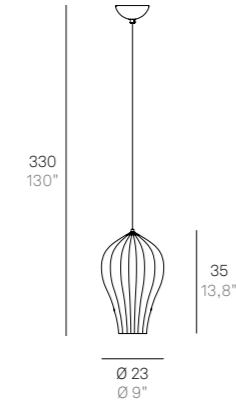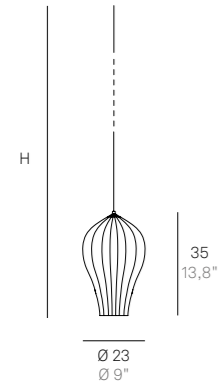

Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit
Rosoni compatibili a pag 126
Compatible canopies at pag 126

Rosone incluso
Canopy included

Sospensione / Suspension

Rigadin ritorto

- LBR02** E27 H 160cm / 63"
- LBR12** E27 H 330cm / 130"
- LBR22** E27 H 530cm / 209"

LBR32 E27

E27 220-240V IP20





CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LBR02	01-04-05	70 HS	E27
LBR12	01-04-05	70 HS	E27
LBR22	01-04-05	70 HS	E27

E27 220-240V IP20



CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LBR32	01-04-05	70 HS	E27

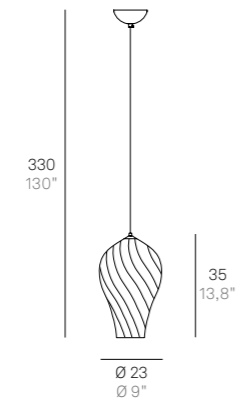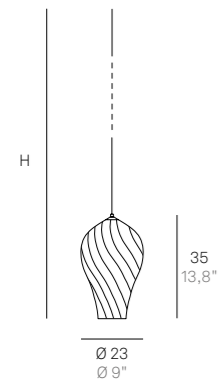

Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit
Rosoni compatibili a pag 126
Compatible canopies at pag 126

Rosone incluso
Canopy included

Sospensione / Suspension

Balloton

- LBB01** E27 H 160cm / 63"
- LBB11** E27 H 330cm / 130"
- LBB21** E27 H 530cm / 209"

LBB31 E27

E27 220-240V IP20





CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LBB01	01-09-20-21	70 HS	E27
LBB11	01-09-20-21	70 HS	E27
LBB21	01-09-20-21	70 HS	E27

E27 220-240V IP20



CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LBB31	01-09-20-21	70 HS	E27

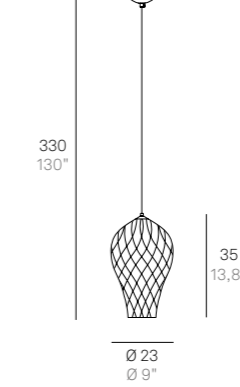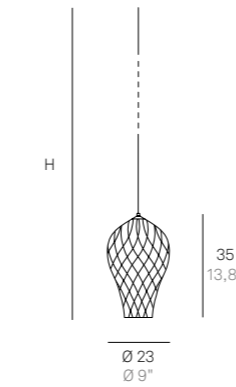

Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit
Rosoni compatibili a pag 126
Compatible canopies at pag 126

Rosone incluso
Canopy included

Sospensione / Suspension

Balloton sommerso

- LBB02** E27 H 160cm / 63"
- LBB12** E27 H 330cm / 130"
- LBB22** E27 H 530cm / 209"

LBB32 E27

E27 220-240V IP20





CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LBB02	01-04-05	70 HS	E27
LBB12	01-04-05	70 HS	E27
LBB22	01-04-05	70 HS	E27

E27 220-240V IP20



CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LBB32	01-04-05	70 HS	E27

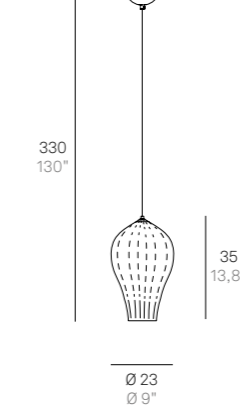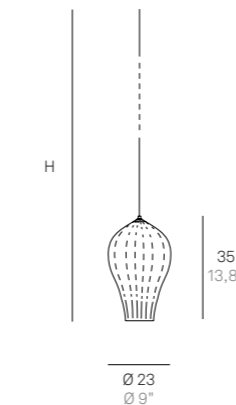


Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit
Rosoni compatibili a pag 126
Compatible canopies at pag 126

Rosone incluso
Canopy included

ROMEO E GIULIETTA

DESIGN_Federico de Majo

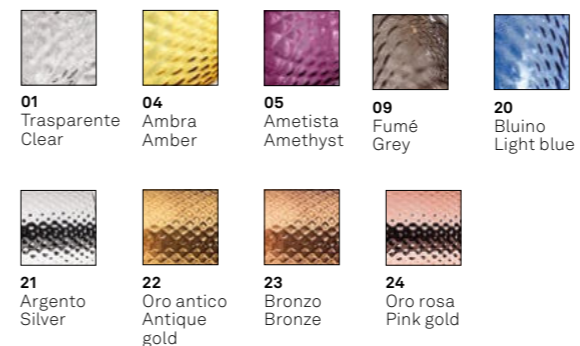


Lampade a sospensione con diffusore in vetro soffiato a bocca e lavorato a mano con finitura a rilievo "balloton" in due forme e in diversi colori. Struttura in metallo verniciato grigio e cavi in tessuto grigio. Romeo e Giulietta è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.

Suspension lamps with diffuser made of mouth-blown glass, handcrafted with "balloton" relief finish, in two shapes and in various colours. Grey painted metal frame, grey fabric cables. Romeo e Giulietta is a customizable product, both in colours and finishes, designed also for modular use.


ROMEO

LRM01 H 153cm / 60"
 LRM11 H 323cm / 127"
 LRM21 H 523cm / 206"

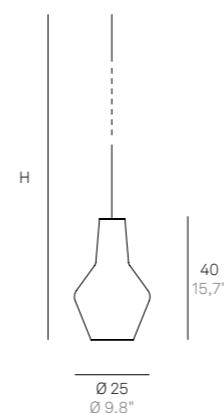

Elemento modulare - gruppo luce
 Modular element - lamp component kit
 Rosoni compatibili a pag 126
 Compatible canopies at pag 126

LRM31

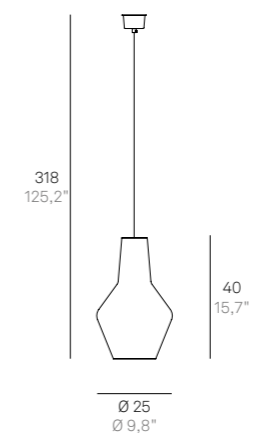


Rosone incluso
 Canopy included

E27 220-240V IP20			
CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LRM01	01 - 04 - 05 - 09 - 20	70 HS	E27
	21 - 22 - 23 - 24	70 HS	E27
LRM11	01 - 04 - 05 - 09 - 20	70 HS	E27
	21 - 22 - 23 - 24	70 HS	E27
LRM21	01 - 04 - 05 - 09 - 20	70 HS	E27
	21 - 22 - 23 - 24	70 HS	E27

E27 220-240V IP20			
CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LRM31	01 - 04 - 05 - 09 - 20	70 HS	E27
	21 - 22 - 23 - 24	70 HS	E27


GIULIETTA

LGL01 H 150cm / 59"
 LGL11 H 320cm / 126"
 LGL21 H 520cm / 205"

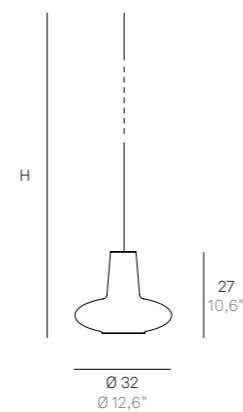

Elemento modulare - gruppo luce
 Modular element - lamp component kit
 Rosoni compatibili a pag 126
 Compatible canopies at pag 126

LGL31

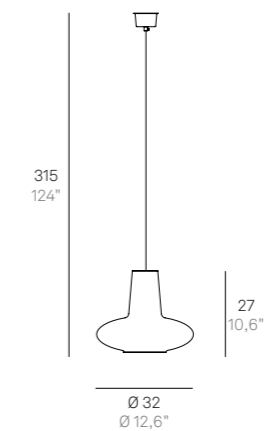

Rosone incluso
 Canopy included

E27 220-240V IP20			
CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LGL01	01 - 04 - 05 - 09 - 20	70 HS	E27
	21 - 22 - 23 - 24	70 HS	E27
LGL11	01 - 04 - 05 - 09 - 20	70 HS	E27
	21 - 22 - 23 - 24	70 HS	E27
LGL21	01 - 04 - 05 - 09 - 20	70 HS	E27
	21 - 22 - 23 - 24	70 HS	E27


E27 220-240V IP20			
CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LGL31	01 - 04 - 05 - 09 - 20	70 HS	E27
	21 - 22 - 23 - 24	70 HS	E27



Japanese restaurant Sushiko
Treviso, Italy
Interior Contractor: Cacciavillani Spa, Reggio Emilia
Interior Design: AKA, Reggio Emilia

BONNIE E CLYDE

DESIGN_Federico de Majo

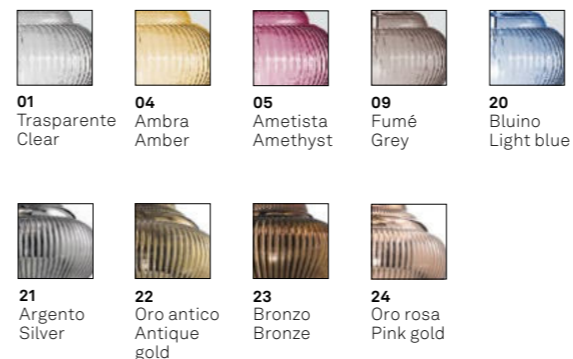


Lampade a sospensione con diffusore in vetro soffiato a bocca e lavorato a mano su stampo a fermo con finitura a rilievo "rigadin", in due forme e in diversi colori. Struttura in metallo verniciato grigio e cavi in tessuto grigio. Bonnie e Clyde è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.

Suspension lamps with glass diffuser, mouth-blown in standstill mould, with "rigadin" relief finish, in two shapes and in various colours. Grey painted metal frame, grey fabric cables. Bonnie e Clyde is a customizable product, both in colours and finishes, designed also for modular use.


BONNIE

LBN01	E27	H 148cm / 58"
LBN11	E27	H 318cm / 125"
LBN21	E27	H 518cm / 204"

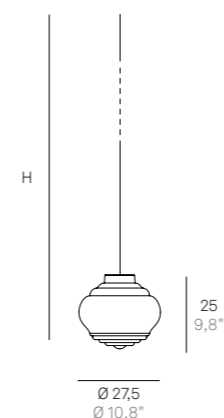

Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit
Rosoni compatibili a pag 126
Compatible canopies at pag 126

LBN31	E27
-------	-----

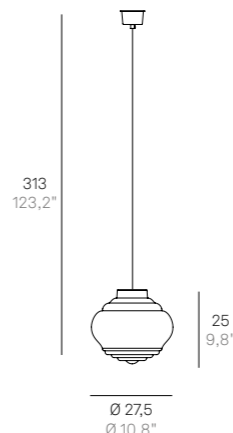

Rosone incluso
Canopy included

E27 220-240V IP20


CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LBN01	01 - 04 - 05 - 09 - 20	70 HS	E27
	21 - 22 - 23 - 24	70 HS	E27
LBN11	01 - 04 - 05 - 09 - 20	70 HS	E27
	21 - 22 - 23 - 24	70 HS	E27
LBN21	01 - 04 - 05 - 09 - 20	70 HS	E27
	21 - 22 - 23 - 24	70 HS	E27

E27 220-240V IP20

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LBN31	01 - 04 - 05 - 09 - 20	70 HS	E27
	21 - 22 - 23 - 24	70 HS	E27


CLYDE

LCL01	E27	H 150cm / 59"
LCL11	E27	H 320cm / 126"
LCL21	E27	H 520cm / 205"

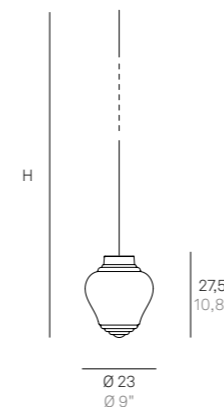

Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit
Rosoni compatibili a pag 126
Compatible canopies at pag 126

LCL31	E27
-------	-----

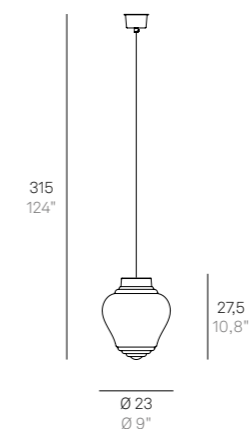

Rosone incluso
Canopy included

E27 220-240V IP20

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LCL01	01 - 04 - 05 - 09 - 20	70 HS	E27
	21 - 22 - 23 - 24	70 HS	E27
LCL11	01 - 04 - 05 - 09 - 20	70 HS	E27
	21 - 22 - 23 - 24	70 HS	E27
LCL21	01 - 04 - 05 - 09 - 20	70 HS	E27
	21 - 22 - 23 - 24	70 HS	E27

E27 220-240V IP20


CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LCL31	01 - 04 - 05 - 09 - 20	70 HS	E27
	21 - 22 - 23 - 24	70 HS	E27

SHOW

DESIGN_Federico de Majo



SHOW LSH0622N

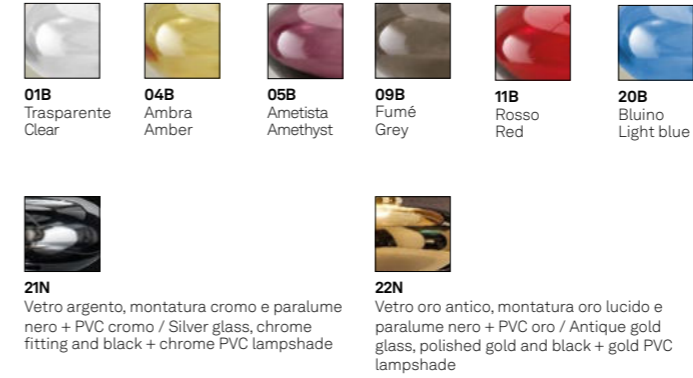


Lampade da parete, da terra e da tavolo con struttura in metallo cromato e vetro soffiato a bocca e lavorato a mano. Paralume in tessuto nero + PVC cromo, tessuto nero + PVC oro o in tessuto bianco. Prodotto personalizzabile.

Wall, floor and table lamps with chromed metal frame and mouth-blown. Black fabric lampshade + chromed effect PVC; black fabric lampshade + gold effect PVC; or white fabric lampshade. Customizable product.

Parete / Wall

LSH22

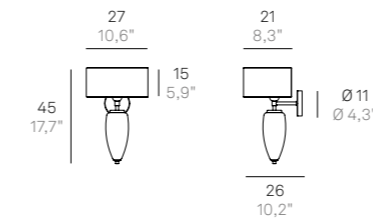


E27 220-240V IP20


CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LSH22	01B - 04B - 05B 09B - 11B - 20B	70 HS	E27
	21N	70 HS	E27
	22N	70 HS	E27

Tavolo / Table

LSH02

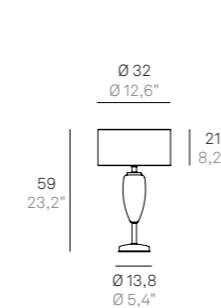

LSH06

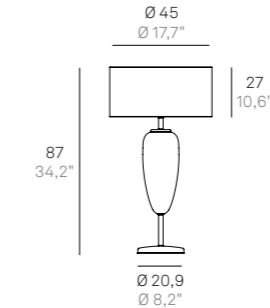


E27 220-240V IP20

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LSH02	01B - 04B - 05B 09B - 11B - 20B	70 HS	E27
	21N	70 HS	E27
	22N	70 HS	E27
LSH06	01B - 04B - 05B 09B - 11B - 20B	105 HS	E27
	21N	105 HS	E27
	22N	105 HS	E27

Terra / Floor

LSH12

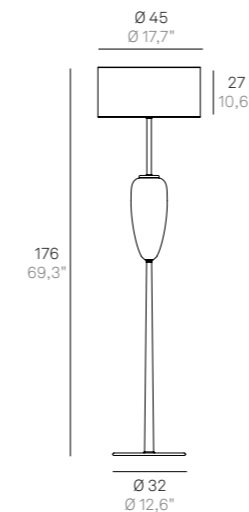


E27 220-240V IP20

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LSH12	01B - 04B - 05B 09B - 11B - 20B	105 HS	E27
	21N	105 HS	E27
	22N	105 HS	E27

Decorative / Indoor

PERLE

DESIGN_Federico de Majo

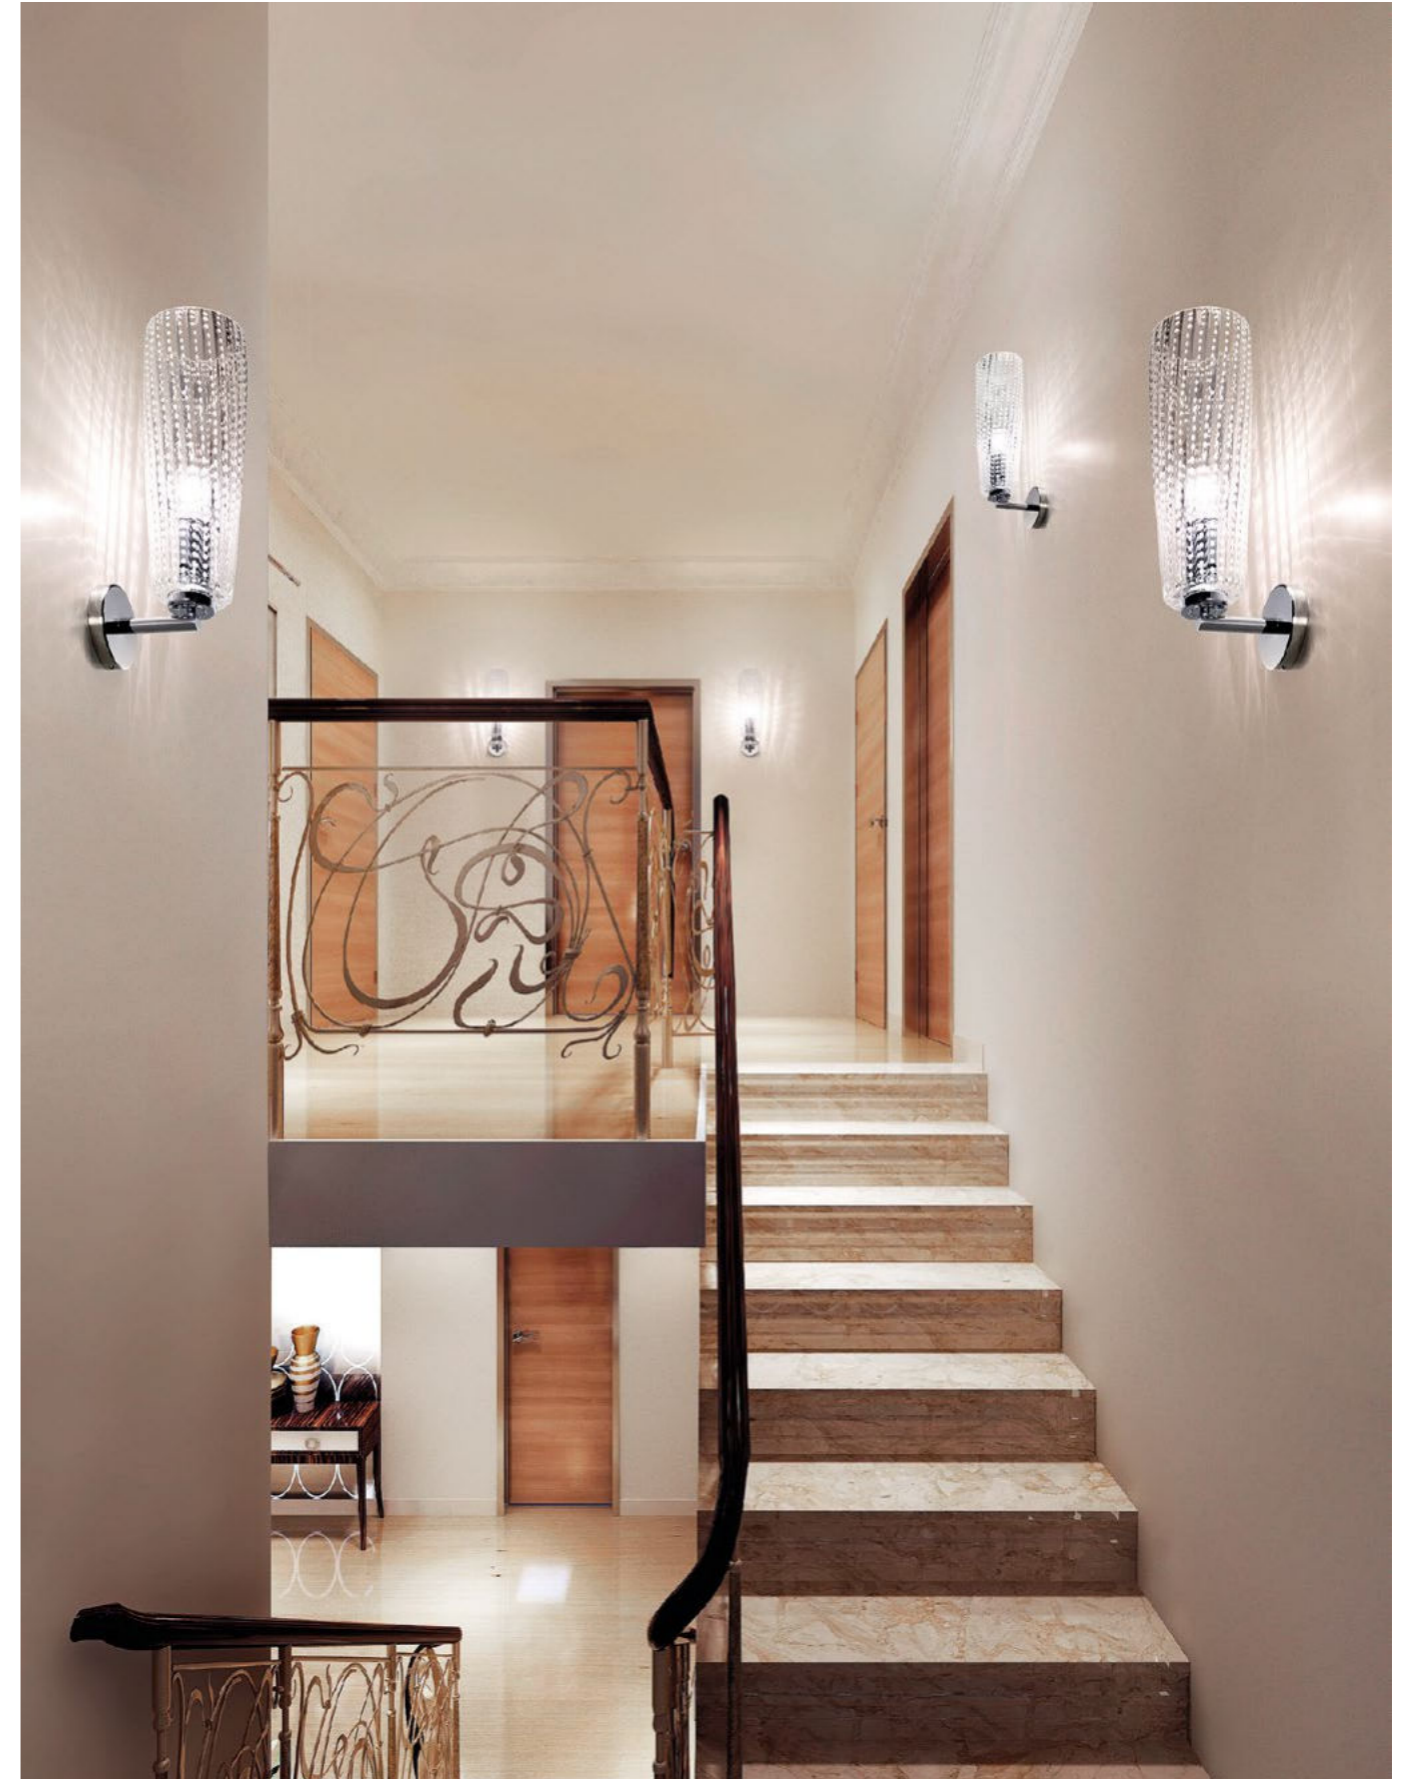

PERLE



01 - 01B
Trasparente
Clear



06 - 06B
Arancio
Orange



07 - 07B
Blu
Blue



09 - 09B
Grigio
Grey



11 - 11B
Rosso
Red


Lampade da parete, a sospensione, da terra e da tavolo con struttura in metallo cromato e vetro soffiato a bocca e lavorato a mano in diversi colori. Paralume in tessuto bianco. La sospensione, personalizzabile in colori e finiture, è pensata anche per un uso modulare.

Wall, suspension, floor and table lamps with chromed metal frame and mouth-blown, hand-crafted glass elements, available in various colours. White fabric lampshade. Customizable product, both in colours and finishes. The suspension version is designed also for modular use.

Elemento componibile - gruppo luce / Modular element - lamp component kit

LPR06 H 155cm / 61"
LPR26 H 325cm / 128"
LPR36 H 525cm / 207"

LPR46

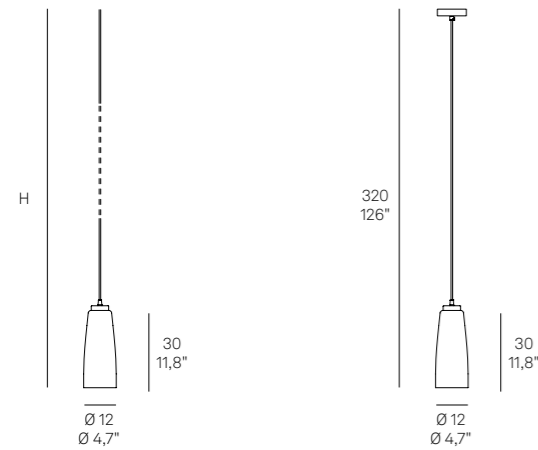

Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit

Rosone incluso
Canopy included

Rosoni compatibili a pag 126
Compatible canopies at pag 126

E27 220-240V IP20


CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LPR06	01-06-07 09-11-13	70 HS	E27
LPR26	01-06-07 09-11-13	70 HS	E27
LPR36	01-06-07 09-11-13	70 HS	E27

E27 220-240V IP20

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LPR46	01-06-07 09-11-13	70 HS	E27

Parete / Wall

LPR08




E27 220-240V IP20

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LPR08	01-06-07 09-11-13	105 HS	E27

Tavolo / Table

LPR01




E14 + E27 220-240V IP20

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LPR01	01B - 06B - 07B 09B - 11B - 13B	28-70 HS	E14 + E27

Terra / Floor

LPR04

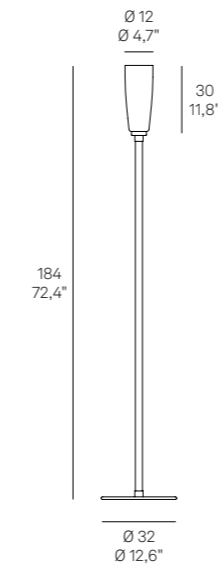

E27 220-240V IP20

CODE	FINISHES	WATT MAX	SOCKET
LPR04	01-06-07 09-11-13	150 HS	E27

APPROFONDIMENTI EXTRA

Battery pack	123
Indice / Index	116
Relamping kit	122
Rosoni / Canopies	126
Simboli / Symbols	127

News

LD0960A3	MINE	10
LD0960B3	MINE	10
LD0960N3	MINE	10
LD0961A3	MINE	10
LD0961B3	MINE	10
LD0961N3	MINE	10
LD0962A3	MINE	10
LD0962B3	MINE	10
LD0962N3	MINE	10
LD0963A3	MINE	10
LD0963B3	MINE	10
LD0963N3	MINE	10
LD0964A3	MINE	10
LD0964B3	MINE	10
LD0964N3	MINE	10
LD0965A3	MINE	10
LD0965B3	MINE	10
LD0965N3	MINE	10
LD0970A3	MINE	11
LD0970B3	MINE	11
LD0970N3	MINE	11
LD0971A3	MINE	11
LD0971B3	MINE	11
LD0971N3	MINE	11
LD0972A3	MINE	11
LD0972B3	MINE	11
LD0972N3	MINE	11
LD0973A3	MINE	11
LD0973B3	MINE	11
LD0973N3	MINE	11
LD0974A3	MINE	11
LD0974B3	MINE	11
LD0974N3	MINE	11
LD0975A3	MINE	11
LD0975B3	MINE	11
LD0975N3	MINE	11
LD0976A3	MINE	11
LD0976B3	MINE	11
LD0976N3	MINE	11
LD0977A3	MINE	11
LD0977B3	MINE	11
LD0977N3	MINE	11
LD0990B3	SEE YOU	21
LD0990G3	SEE YOU	21
LD0990R3	SEE YOU	21
LD1012B3	SWAP ^{230V}	13
LD1012N3	SWAP ^{230V}	13
LD1012R3	SWAP ^{230V}	13

Architectural outdoor

LD1013B3	SWAP ^{230V}	13
LD1013N3	SWAP ^{230V}	13
LD1013R3	SWAP ^{230V}	13
LD1023B3	SWAP ^{230V}	13
LD1023N3	SWAP ^{230V}	13
LD1023R3	SWAP ^{230V}	13
LD1014B3	SWAP ^{230V}	15
LD1014N3	SWAP ^{230V}	15
LD1014R3	SWAP ^{230V}	15
LD1024B3	SWAP ^{230V}	15
LD1024N3	SWAP ^{230V}	15
LD1024R3	SWAP ^{230V}	15
LD1015B3	SWAP ^{230V}	15
LD1015N3	SWAP ^{230V}	15
LD1015R3	SWAP ^{230V}	15
LD1025B3	SWAP ^{230V}	15
LD1025N3	SWAP ^{230V}	15
LD1025R3	SWAP ^{230V}	15

LD0052B3	CUBETTO	45
LD0052G3	CUBETTO	45
LD0052R3	CUBETTO	45
LD0108B3	RIGA	40
LD0108G3	RIGA	40
LD0109B3	RIGA	40
LD0109G3	RIGA	40
LD0120B3	SOLE	42
LD0120G3	SOLE	42
LD0125B3	SOLE	42
LD0125G3	SOLE	42
LD0127B3	SOLE	42
LD0127G3	SOLE	42
LD0130B3	ALU	37
LD0130G3	ALU	37
LD0131B3	ALU	37
LD0131G3	ALU	37
LD0132B3	ALU	37
LD0132G3	ALU	37
LD0135B3	ALU	37
LD0135G3	ALU	37
LD0136B3	ALU	37
LD0136G3	ALU	37
LD0137B3	ALU	37
LD0137G3	ALU	37
LD0150B3	SLAT	39
LD0150G3	SLAT	39
LD0150R3	SLAT	39
LD0152B3	SLAT	39
LD0152G3	SLAT	39
LD0152R3	SLAT	39
LD0154G3	SLAT	39
LD0155G3	SLAT	39
LD0172G3	STOLA	41
LD0172R3	STOLA	41
LD0180B3	BIANCA	43
LD0180G3	BIANCA	43
LD0230B3	BOTTOM	44
LD0230G3	BOTTOM	44
LD0231B3	BOTTOM	44
LD0231G3	BOTTOM	44
LD0232B3	BOTTOM	44
LD0232G3	BOTTOM	44
LD0250B3	HOME	31
LD0250G3	HOME	31
LD0250R3	HOME	31
LD0251B3	HOME	31
LD0251G3	HOME	31

Architectural indoor

LD0251R3	HOME	31
LD0254G3	HOME	31
LD0254R3	HOME	31
LD0256G3	HOME SOLAR	29
LD0256R3	HOME SOLAR	29
LD0400G3	SOLAR	26
LD0402G3	SOLAR	27
LD0404G3	SOLAR	27
LD0480G3	CIOTTOLO	33
LD0480R3	CIOTTOLO	33
LD0483G3	CIOTTOLO	33
LD0483R3	CIOTTOLO	33
LD0485G3	CIOTTOLO	33
LD0485R3	CIOTTOLO	33
LD0487G3	CIOTTOLO	33
LD0487R3	CIOTTOLO	33
LD0750B3	LENS	34
LD0750G3	LENS	34
LD0751B3	LENS	34
LD0751G3	LENS	34
LD0752B3	LENS	34
LD0752G3	LENS	34
LD0820B3	GABBIANO	35
LD0820R3	GABBIANO	35
LD0990B3	SEE YOU	21
LD0990G3	SEE YOU	21
LD0990R3	SEE YOU	21
LL0122B3	SOLE	42
LL0122G3	SOLE	42
LL0122R3	SOLE	42
LL0124B3	SOLE	42
LL0124G3	SOLE	42
LL0124R3	SOLE	42
LL0129B3	SOLE	42
LL0129G3	SOLE	42
LL0129R3	SOLE	42
LL0250B3	HOME	31
LL0250G3	HOME	31
LL0250R3	HOME	31
LL0251B3	HOME	31
LL0251G3	HOME	31
LL0251R3	HOME	31

LD0050B3	CUBETTO	52
LD0051B3	CUBETTO	52
LD0052BFA	CUBETTO	52
LD0052BFO	CUBETTO	52
LD0061B3	CIP	53
LD0062B3	CIP	53
LD0070B3	STRIPE	48
LD0071B3	STRIPE	48
LD0072B3	STRIPE	48
LD0076B3	STRIPE MAGNETO	49
LD0077B3	STRIPE MAGNETO	49
LD0101B3	RIGA	51
LD0102B3	RIGA	51
LD0485G3	CIOTTOLO	52
LD0485R3	CIOTTOLO	52
LD0080B3	BRIDGE	55
LD0081B3	BRIDGE	55
LD0960A3	MINE	10
LD0960B3	MINE	10
LD0960N3	MINE	10
LD0961A3	MINE	10
LD0961B3	MINE	10
LD0961N3	MINE	10
LD0962A3	MINE	10
LD0962B3	MINE	10
LD0962N3	MINE	10
LD0963A3	MINE	10
LD0963B3	MINE	10
LD0963N3	MINE	10
LD0964A3	MINE	10
LD0964B3	MINE	10
LD0964N3	MINE	10
LD0965A3	MINE	10
LD0965B3	MINE	10
LD0965N3	MINE	10
LD0970A3	MINE	11
LD0970B3	MINE	11
LD0970N3	MINE	11
LD0971A3	MINE	11
LD0971B3	MINE	11
LD0971N3	MINE	11
LD0972A3	MINE	11
LD0972B3	MINE	11
LD0972N3	MINE	11
LD0973A3	MINE	11
LD0973B3	MINE	11
LD0973N3	MINE	11
LD0974A3	MINE	11
LD0974B3	MINE	11
LD0974N3	MINE	11
LD0975A3	MINE	11
LD0975B3	MINE	11
LD0975N3	MINE	11
LD0976A3	MINE	11
LD0976B3	MINE	11
LD0976N3	MINE	11
LD0977A3	MINE	11
LD0977B3	MINE	11
LD0977N3	MINE	11
LD0978A3	MINE	11
LD0978B3	MINE	11
LD0978N3	MINE	11
LD0979A3	MINE	11
LD0979B3	MINE	11
LD0979N3	MINE	11
LD0980A3	MINE	11
LD0980B3	MINE	11
LD0980N3	MINE	11
LD0981A3	MINE	11
LD0981B3	MINE	11
LD0981N3	MINE	11
LD0982A3	MINE	11
LD0982B3	MINE	11
LD0982N3	MINE	11
LD0983A3	MINE	11
LD0983B3	MINE	11
LD0983N3	MINE	11
LD0984A3	MINE	11
LD0984B3	MINE	11
LD0984N3	MINE	11
LD0985A3	MINE	11
LD0985B3	MINE	11
LD0985N3	MINE	11
LD0986A3	MINE	11
LD0986B3	MINE	11
LD0986N3	MINE	11
LD0987A3	MINE	11
LD0987B3	MINE	11
LD0987N3	MINE	11
LD0988A3	MINE	11
LD0988B3	MINE	11
LD0988N3	MINE	11
LD0989A3	MINE	11
LD0989B3	MINE	11
LD0989N3	MINE	11
LD0990A3	MINE	11
LD0990B3	MINE	11
LD0990N3	MINE	11
LD0991A3	MINE	11
LD0991B3	MINE	11
LD0991N3	MINE	11
LD0992A3	MINE	11
LD0992B3	MINE	11
LD0992N3	MINE	11
LD0993A3	MINE	11
LD0993B3	MINE	11
LD0993N3	MINE	11
LD0994A3	MINE	11
LD0994B3	MINE	11
LD0994N3	MINE	11
LD0995A3	MINE	11
LD0995B3	MINE	11
LD0995N3	MINE	11
LD0996A3	MINE	11
LD0996B3	MINE	11
LD0996N3	MINE	11
LD0997A3	MINE	11
LD0997B3	MINE	11
LD0997N3	MINE	11
LD0998A3	MINE	11
LD0998B3	MINE	11
LD0998N3	MINE	11
LD0999A3	MINE	11
LD0999B3	MINE	11
LD0999N3	MINE	11

LD0974B3	MINE	11
LD0974N3	MINE	11
LD0975A3	MINE	11
LD0975B3	MINE	11
LD0975N3	MINE	11
LD0976A3	MINE	11
LD0976B3	MINE	11
LD0976N3	MINE	11
LD0977A3	MINE	11
LD0977B3	MINE	11
LD0977N3	MINE	11
LD110203B	MENTOS	64
LD110234B	MENTOS	64
LD110235B	MENTOS	64
LD110236B	MENTOS	64
LD110303B	MENTOS	64
LD110343B	MENTOS	64
LD110353B	MENTOS	64
LD110363B	MENTOS	64
LD110373B	MENTOS	64
LD110403B	MENTOS	64
LD110443B	MENTOS	64
LD110453B	MENTOS	64
LD110463B	MENTOS	64
LD110473B	MENTOS	64
LD113303B	MENTOS	65
LD113333B	MENTOS	65
LD113343B	MENTOS	65
LD113353B	MENTOS	65
LD114403B	MENTOS	64
LD114433B	MENTOS	65
LD114443B	MENTOS	65
LD114453B	MENTOS	65
LD120103B	TREVISO	60
LD120113B	TREVISO	60
LD120123B	TREVISO	60
LD120133B	TREVISO	60
LD120203B	TREVISO	61
LD120213B	TREVISO	61
LD120223B	TREVISO	61
LD120233B	TREVISO	61
LD120303B	TREVISO	61
LD120313B	TREVISO	61
LD120323B	TREVISO	61
LD120333B	TREVISO	61
LD121103B	TREVISO	59
LD121113B	TREVISO	59
LD121123B	TREVISO	59

LD121133B	TREVISO	59
LD121203B	TREVISO	59
LD121213B	TREVISO	59
LD121223B	TREVISO	59
LD121233B	TREVISO	59
LD121303B	TREVISO	60
LD121313B	TREVISO	60
LD121323B	TREVISO	60
LD121333B	TREVISO	60
LD124203B	TREVISO	59
LD124303B	TREVISO	60
LD127203B	TREVISO	61
LD127303B	TREVISO	61
LD1302B3	LUCCA	75
LD1302G3	LUCCA	75
LD1302N3	LUCCA	75
LD1303B3	LUCCA	75
LD1303G3	LUCCA	75
LD1303N3	LUCCA	75
LD130403	CAORLE	73
LD130503	CAORLE	73
LD130513	CAORLE	73
LD130523	CAORLE	73
LD130533	CAORLE	73
LD130603	CAORLE	73
LD130613	CAORLE	73
LD130623	CAORLE	73
LD130633	CAORLE	73
LD1313B3	LUCCA	75
LD1313G3	LUCCA	75
LD1313N3	LUCCA	75
LD1323B3	LUCCA	75
LD1323G3	LUCCA	75
LD1323N3	LUCCA	75
LD1333B3	LUCCA	75
LD1333G3	LUCCA	75
LD1333N3	LUCCA	75
LD133603	CAORLE	73
LD300103	STAND	76
LD5000	SPICCHIO	80
LD550003	CHIUSA	81
LD611003	BIS BAYONET	91
LD611103	BIS BAYONET	91
LD611113	BIS BAYONET	91
LD61113NE	BIS	88
LD611123	BIS BAYONET	91
LD611123NE	BIS	88
LD611133	BIS BAYONET	91

LD611133NE	BIS	88
LD6111NE	BIS	88
LD611203	BIS BAYONET	91
LD611213	BIS BAYONET	91
LD611213NE	BIS	89
LD611223	BIS BAYONET	91
LD611223NE	BIS	89
LD611233	BIS BAYONET	91
LD611233NE	BIS	89
LD6112NE	BIS	89
LD611303	BIS BAYONET	91
LD611313	BIS BAYONET	91
LD611313NE	BIS	89
LD611323	BIS BAYONET	91
LD611323NE	BIS	89
LD611333	BIS BAYONET	91
LD611333NE	BIS	89
LD6113NE	BIS	89
LD612603	BIS BAYONET	91
LD612603NE	BIS	89
LD612703	BIS BAYONET	91
LD612703NE	BIS	89
LD870113N3	DRUM	83
LD870123N3	DRUM	83
LD870133N3	DRUM	83
LD8701N3	DRUM	83
LD873113N3	DRUM	83
LD873123N3	DRUM	83
LD873133N3	DRUM	83
LD8731N3	DRUM	83
LD8742N3	DRUM	83
LD876113N3	DRUM	84
LD876123N3	DRUM	84
LD876133N3	DRUM	84
LD8761N3	DRUM	84
LD8772N3	DRUM	84
LD891003	DRUM BAYONET	86
LD891013	DRUM BAYONET	86
LD891023	DRUM BAYONET	86
LD891033	DRUM BAYONET	86
LD891103	DRUM BAYONET	86
LD891113	DRUM BAYONET	86
LD891123	DRUM BAYONET	86
LD891133	DRUM BAYONET	86
LD891203	DRUM BAYONET	87
LD891213	DRUM BAYONET	87
LD891223	DRUM BAYONET	87
LD891233	DRUM BAYONET	87

LD894103	DRUM BAYONET	86
LD894203	DRUM BAYONET	87
LD9511C3	STICK 65	79
LD9515C3	STICK 65	79
LD9517C3	STICK 65	79
LD9521C3	STICK 65	79
LD9525C3	STICK 65	79
LD9527C3	STICK 65	79
LD9566C3	OMEGA	77
LL120103B	TREVISO	60
LL120203B	TREVISO	61
LL120303B	TREVISO	61
LL121103B	TREVISO	59
LL121203B	TREVISO	59
LL121303B	TREVISO	60
LL1302B	LUCCA	75
LL1302G	LUCCA	75
LL1302N	LUCCA	75
LL1303B	LUCCA	75
LL1303G	LUCCA	75
LL1303N	LUCCA	75
LL1304	CAORLE	73
LL1305	CAORLE	73
LL1306	CAORLE	73
LL2002B	DADO	71
LL2004B	DADO	71
LL3001	STAND	76
LL4100	SFERIS	68
LL410013	SFERIS	68
LL410013B	SFERIS	68
LL410013N	SFERIS	68
LL410030	SFERIS	68
LL410030B	SFERIS	68
LL410030N	SFERIS	68
LL410050	SFERIS	68
LL410050B	SFERIS	68
LL410050N	SFERIS	68
LL4100B	SFERIS	68
LL4100N	SFERIS	68
LL4101	SFERIS	68
LL410113	SFERIS	68
LL410113B	SFERIS	68
LL410113N	SFERIS	68
LL410130	SFERIS	68
LL410130B	SFERIS	68
LL410130N	SFERIS	68
LL410150	SFERIS	68
LL410150B	SFERIS	68

LL410150N	SFERIS	68
LL4101B	SFERIS	68
LL4101N	SFERIS	68
LL4103	SFERIS	67
LL410313	SFERIS	67
LL410313B	SFERIS	67
LL410313N	SFERIS	67
LL410330	SFERIS	67
LL410330B	SFERIS	67
LL410330N	SFERIS	67
LL410350	SFERIS	67
LL410350B	SFERIS	67
LL410350N	SFERIS	67
LL4103B	SFERIS	68
LL4103N	SFERIS	68
LL4111	SFERIS	69
LL411113	SFERIS	69
LL411113B	SFERIS	69
LL411113N	SFERIS	69
LL411130	SFERIS	69
LL411130B	SFERIS	69
LL411130N	SFERIS	69
LL411150	SFERIS	69
LL411150B	SFERIS	69
LL411150N	SFERIS	69
LL4111B	SFERIS	69
LL4111N	SFERIS	69
LL4112	SFERIS	69
LL4112B	SFERIS	69
LL4112N	SFERIS	69
LL4200	SFERIS	67
LL4200B	SFERIS	67
LL4200N	SFERIS	67
LL4201	SFERIS	67
LL4201B	SFERIS	67
LL4201N	SFERIS	67
LL4203	SFERIS	67
LL4203B	SFERIS	67
LL4203N	SFERIS	67
LL4210	SFERIS	67
LL4210B	SFERIS	67
LL4210N	SFERIS	67
LL4300B	SFERIS	69
LL4300N	SFERIS	69
LL4301B	SFERIS	69
LL4301N	SFERIS	69
LL4303B	SFERIS	69
LL4303N	SFERIS	69

LL5001	SPICCHIO	80
LL5500	CHIUSA	81
LL6110	BIS BAYONET	90
LL6111	BIS BAYONET	91
LL6111NE	BIS	88
LL6112	BIS BAYONET	91
LL6112NE	BIS	89
LL6113	BIS BAYONET	91
LL6113NE	BIS	89
LL8701NE	DRUM	83
LL8731NE	DRUM	83
LL8761NE	DRUM	84
LL8910	DRUM BAYONET	86
LL8911	DRUM BAYONET	86
LL8912	DRUM BAYONET	87
LSX0101	SIXTIES	57
LSX1101	SIXTIES	57
LSX2101	SIXTIES	57
LSX3101	SIXTIES	57
LD1012B3	SWAP ^{230V}	13
LD1012N3	SWAP ^{230V}	13
LD1012R3	SWAP ^{230V}	13
LD1013B3	SWAP ^{230V}	13
LD1013N3	SWAP ^{230V}	13
LD1013R3	SWAP ^{230V}	13
LD1023B3	SWAP ^{230V}	13
LD1023N3	SWAP ^{230V}	13
LD1023R3	SWAP ^{230V}	13
LD1014B3	SWAP ^{230V}	15
LD1014N3	SWAP ^{230V}	15
LD1014R3	SWAP ^{230V}	15
LD1024B3	SWAP ^{230V}	15
LD1024N3	SWAP ^{230V}	15
LD1024R3	SWAP ^{230V}	15
LD1015B3	SWAP ^{230V}	15
LD1015N3	SWAP ^{230V}	15
LD1015R3	SWAP ^{230V}	15
LD1025B3	SWAP ^{230V}	15
LD1025N3	SWAP ^{230V}	15
LD1025R3	SWAP ^{230V}	15

Decorative indoor

LBB0101	BALLOON	101
LBB0109	BALLOON	101
LBB0120	BALLOON	101
LBB0121	BALLOON	101
LBB0201	BALLOON	101
LBB0204	BALLOON	101
LBB0205	BALLOON	101
LBB1101	BALLOON	101
LBB1109	BALLOON	101
LBB1120	BALLOON	101
LBB1121	BALLOON	101
LBB1201	BALLOON	101
LBB1204	BALLOON	101
LBB1205	BALLOON	101
LBB2101	BALLOON	101
LBB2109	BALLOON	101
LBB2120	BALLOON	101
LBB2121	BALLOON	101
LBB2201	BALLOON	101
LBB2204	BALLOON	101
LBB2205	BALLOON	101
LBB3101	BALLOON	101
LBB3109	BALLOON	101
LBB3120	BALLOON	101
LBB3121	BALLOON	101
LBB3201	BALLOON	101
LBB3204	BALLOON	101
LBB3205	BALLOON	101
LBN0101	BONNIE	107
LBN0104	BONNIE	107
LBN0105	BONNIE	107
LBN0109	BONNIE	107
LBN0120	BONNIE	107
LBN0121	BONNIE	107
LBN0122	BONNIE	107
LBN0123	BONNIE	107
LBN0124	BONNIE	107
LBN1101	BONNIE	107
LBN1104	BONNIE	107
LBN1105	BONNIE	107
LBN1109	BONNIE	107
LBN1120	BONNIE	107
LBN1121	BONNIE	107
LBN1122	BONNIE	107
LBN1123	BONNIE	107
LBN1124	BONNIE	107
LBN2101	BONNIE	107
LBN2104	BONNIE	107

LBN2105	BONNIE	107
LBN2109	BONNIE	107
LBN2120	BONNIE	107
LBN2121	BONNIE	107
LBN2122	BONNIE	107
LBN2123	BONNIE	107
LBN2124	BONNIE	107
LBN3101	BONNIE	107
LBN3104	BONNIE	107
LBN3105	BONNIE	107
LBN3109	BONNIE	107
LBN3120	BONNIE	107
LBN3121	BONNIE	107
LBN3122	BONNIE	107
LBN3123	BONNIE	107
LBN3124	BONNIE	107
LBR0101	BALLOON	100
LBR0109	BALLOON	100
LBR0120	BALLOON	100
LBR0121	BALLOON	100
LBR0201	BALLOON	100
LBR0204	BALLOON	100
LBR0205	BALLOON	100
LBR1101	BALLOON	100
LBR1109	BALLOON	100
LBR1120	BALLOON	100
LBR1121	BALLOON	100
LBR1201	BALLOON	100
LBR1204	BALLOON	100
LBR1205	BALLOON	100
LBR2101	BALLOON	100
LBR2109	BALLOON	100
LBR2120	BALLOON	100
LBR2121	BALLOON	100
LBR2201	BALLOON	100
LBR2204	BALLOON	100
LBR2205	BALLOON	100
LBR3101	BALLOON	100
LBR3109	BALLOON	100
LBR3120	BALLOON	100
LBR3121	BALLOON	100
LBR3201	BALLOON	100
LBR3204	BALLOON	100
LBR3205	BALLOON	100
LCL0101	CLYDE	107
LCL0104	CLYDE	107
LCL0105	CLYDE	107
LCL0109	CLYDE	107

LCL0120	CLYDE	107
LCL0121	CLYDE	107
LCL0122	CLYDE	107
LCL0123	CLYDE	107
LCL0124	CLYDE	107
LCL1101	CLYDE	107
LCL1104	CLYDE	107
LCL1105	CLYDE	107
LCL1109	CLYDE	107
LCL1120	CLYDE	107
LCL1121	CLYDE	107
LCL1122	CLYDE	107
LCL1123	CLYDE	107
LCL1124	CLYDE	107
LCL2101	CLYDE	107
LCL2104	CLYDE	107
LCL2105	CLYDE	107
LCL2109	CLYDE	107
LCL2120	CLYDE	107
LCL2121	CLYDE	107
LCL2122	CLYDE	107
LCL2123	CLYDE	107
LCL2124	CLYDE	107
LGL0101	GIULIETTA	103
LGL0104	GIULIETTA	103
LGL0105	GIULIETTA	103
LGL0109	GIULIETTA	103
LGL0120	GIULIETTA	103
LGL0121	GIULIETTA	103
LGL0122	GIULIETTA	103
LGL0123	GIULIETTA	103
LGL0124	GIULIETTA	103
LGL1101	GIULIETTA	103
LGL1104	GIULIETTA	103
LGL1105	GIULIETTA	103
LGL1109	GIULIETTA	103
LGL1120	GIULIETTA	103
LGL1121	GIULIETTA	103
LGL1122	GIULIETTA	103
LGL1123	GIULIETTA	103
LGL1124	GIULIETTA	103
LGL2101	GIULIETTA	103
LGL2104	GIULIETTA	103
LGL2105	GIULIETTA	103
LGL2109	GIULIETTA	103
LGL2120	GIULIETTA	103
LGL2121	GIULIETTA	103
LGL2122	GIULIETTA	103

LGL2123	GIULIETTA	103
LGL2124	GIULIETTA	103
LGL3101	GIULIETTA	103
LGL3101	CLYDE	107
LGL3104	GIULIETTA	103
LGL3104	CLYDE	107
LGL3105	GIULIETTA	103
LGL3105	CLYDE	107
LGL3109	GIULIETTA	103
LGL3109	CLYDE	107
LGL3120	GIULIETTA	103
LGL3120	CLYDE	107
LGL3121	GIULIETTA	103
LGL3121	CLYDE	107
LGL3122	GIULIETTA	103
LGL3122	CLYDE	107
LGL3123	GIULIETTA	103
LGL3123	CLYDE	107
LGL3124	GIULIETTA	103
LGL3124	CLYDE	107
LL0500B3	CAMOUFLAGE	95
LL0500G3	CAMOUFLAGE	95
LL0500S3	CAMOUFLAGE	95
LL0501B3	CAMOUFLAGE	95
LL0501G3	CAMOUFLAGE	95
LL0501S3	CAMOUFLAGE	95
LL0503B3	CAMOUFLAGE	95
LL0503G3	CAMOUFLAGE	95
LL0503S3	CAMOUFLAGE	95
LL0505B3	CAMOUFLAGE	95
LL0505G3	CAMOUFLAGE	95
LL0505S3	CAMOUFLAGE	95
LML0142	MERLINO	97
LML0170	MERLINO	97
LML0173	MERLINO	97
LML1142	MERLINO	97
LML1170	MERLINO	97
LML1173	MERLINO	97
LML2142	MERLINO	97
LML2170	MERLINO	97
LML2173	MERLINO	97
LML3142	MERLINO	97
LML3170	MERLINO	97
LML3173	MERLINO	97
LPR0101B	PERLE	113
LPR0106B	PERLE	113
LPR0107B	PERLE	113
LPR0109B	PERLE	113

LPR0111B	PERLE	113
LPR0113B	PERLE	113
LPR0401	PERLE	113
LPR0406	PERLE	113
LPR0407	PERLE	113
LPR0409	PERLE	113
LPR0411	PERLE	113
LPR0413	PERLE	113
LPR0601	PERLE	112
LPR0606	PERLE	112
LPR0607	PERLE	112
LPR0609	PERLE	112
LPR0611	PERLE	112
LPR0613	PERLE	112
LPR0801	PERLE	112
LPR0806	PERLE	112
LPR0807	PERLE	112
LPR0809	PERLE	112
LPR0811	PERLE	112
LPR0813	PERLE	112
LPR2601	PERLE	112
LPR2606	PERLE	112
LPR2607	PERLE	112
LPR2609	PERLE	112
LPR2611	PERLE	112
LPR2613	PERLE	112
LPR3601	PERLE	112
LPR3606	PERLE	112
LPR3607	PERLE	112
LPR3609	PERLE	112
LPR3611	PERLE	112
LPR3613	PERLE	112
LPR4601	PERLE	112
LPR4606	PERLE	112
LPR4607	PERLE	112
LPR4609	PERLE	112
LPR4611	PERLE	112
LPR4613	PERLE	112
LRM0101	ROMEO	103
LRM0104	ROMEO	103
LRM0105	ROMEO	103
LRM0109	ROMEO	103
LRM0120	ROMEO	103
LRM0121	ROMEO	103
LRM0122	ROMEO	103
LRM0123	ROMEO	103
LRM0124	ROMEO	103
LRM1101	ROMEO	103

LRM1104	ROMEO	103
LRM1105	ROMEO	103
LRM1109	ROMEO	103
LRM1120	ROMEO	103
LRM1121	ROMEO	103
LRM1122	ROMEO	103
LRM1123	ROMEO	103
LRM1124	ROMEO	103
LRM2101	ROMEO	103
LRM2104	ROMEO	103
LRM2105	ROMEO	103
LRM2109	ROMEO	103
LRM2120	ROMEO	103
LRM2121	ROMEO	103
LRM2122	ROMEO	103
LRM2123	ROMEO	103
LRM2124	ROMEO	103
LRM3101	ROMEO	103
LRM3104	ROMEO	103
LRM3105	ROMEO	103
LRM3109	ROMEO	103
LRM3120	ROMEO	103
LRM3121	ROMEO	103
LRM3122	ROMEO	103
LRM3123	ROMEO	103
LRM3124	ROMEO	103
LSH0201B	SHOW	109
LSH0204B	SHOW	109
LSH0205B	SHOW	109
LSH0209B	SHOW	109
LSH0211B	SHOW	109
LSH0220B	SHOW	109
LSH0221N	SHOW	109
LSH0222N	SHOW	109
LSH0601B	SHOW	109
LSH0604B	SHOW	109
LSH0605B	SHOW	109
LSH0609B	SHOW	109
LSH0611B	SHOW	109
LSH0620B	SHOW	109
LSH0621N	SHOW	109
LSH0622N	SHOW	109
LSH1201B	SHOW	109
LSH1204B	SHOW	109
LSH1205B	SHOW	109
LSH1209B	SHOW	109
LSH1211B	SHOW	109
LSH1220B	SHOW	109

LSH1221N	SHOW	109
LSH1222N	SHOW	109
LSH2201B	SHOW	109
LSH2204B	SHOW	109
LSH2205B	SHOW	109
LSH2209B	SHOW	109
LSH2211B	SHOW	109
LSH2220B	SHOW	109
LSH2221N	SHOW	109
LSH2222N	SHOW	109

RELAMPING KIT attacco con magneti / magnet fixing



LED 3000K CRI>80 220-240V IP20 **A+** Led 2700-4000K su richiesta/on request

CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LDSK16	14,1 x 4,4 x 4,3 cm 5,5 x 1,7 x 1,7 in	Ø 15,5 x 5 cm Ø 6,1 x 1,9 in	15,5 x 6 x 5 cm 6,1 x 2,3 x 1,9 in	8,7 W	9,7 W	1463 lm	120°

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 **A+** Led 2700-4000K su richiesta/on request

CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LDSK01	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°
LDSK02	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	122°
LDSK03	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	116°

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 **A+** Led 2700-4000K su richiesta/on request

CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	DIMMER	BEAM ANGLE
LDSK17	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	TRIAC	127°
LDSK18	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	DALI	127°
LDSK19	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	Wi-Fi	127°
LDSK20	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	TRIAC	122°
LDSK21	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	DALI	122°
LDSK22	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	Wi-Fi	122°
LDSK23	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	TRIAC	116°
LDSK24	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	DALI	116°
LDSK25	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	Wi-Fi	116°

***DIMENSION 1**
Superficie circolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a circular surface.

***DIMENSION 2**
Superficie rettangolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a rectangular surface.



LED EMERGENCY 3000K CRI≥90 220-240V IP20 **A+** Led 2700-4000K su richiesta/on request

CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LDSK12	26,2 x 20 x 5 cm 10,3 x 7,9 x 1,9 in	Ø 32 x 6 cm Ø 12,6 x 2,4 in	27 x 23 x 6 cm 10,6 x 9 x 2,4 in	17 W	5 - 18,5 W	2200 lm	122°
LDSK13	29 x 29 x 5 cm 11,4 x 11,4 x 1,9 in	Ø 32 x 6 cm Ø 12,6 x 2,4 in	32 x 30 x 6 cm 12,6 x 11,8 x 2,4 in	27,5 W	5 - 29 W	3450 lm	116°

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

***DIMENSION 1**
Superficie circolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a circular surface.

***DIMENSION 2**
Superficie rettangolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a rectangular surface.

G9 DIMMERTRIAC CRI>80 220-240V IP20 **A+**

CODE	DIMENSION	WATT	LM LED	COLOR TEMPERATURE	BEAM ANGLE
LD0180900	Ø 17 x h 6,2 cm Ø 0,6 x h 2,4 in	4,5 W	500 lm	3000 K	360°
LD0180901	Ø 17 x h 6,2 cm Ø 0,6 x h 2,4 in	4,5 W	480 lm	2700 K	360°

BATTERY PACK ricambio batteria / battery replacement



LI-ION Battery pack 1 cell

CODE	MODEL	VOLTAGE	CAPACITY
BAT04701906701900	18650	3,7 V	1x2200 mA/H

Compatibile con / *Compatible with*: LD0400; LD0402; LD0256


LI-ION Battery pack 1 cell

CODE	MODEL	VOLTAGE	CAPACITY
BAT04701906701901	18650	3,7 V	1x2200 mA/H

Compatibile con / *Compatible with*: LD0404

Rosone rettangolare per sospensioni multiple Rectangular canopy for hanging multiple lamps

Esempio d'installazione / Example of installation

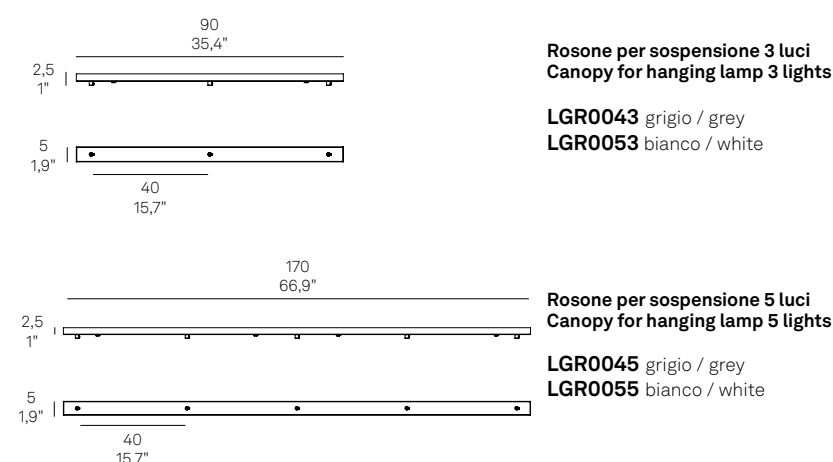


Rosone per sospensione 3 luci
Canopy for hanging lamp 3 lights


LGR0043 grigio / grey
LGR0053 bianco / white

Rosone per sospensione 5 luci
Canopy for hanging lamp 5 lights

LGR0045 grigio / grey
LGR0055 bianco / white

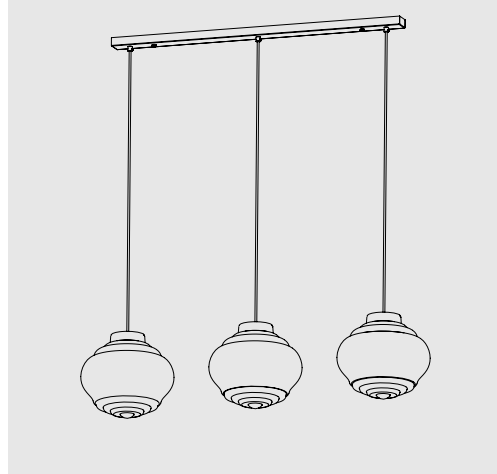

Rosone tondo per sospensioni multiple / Round canopy for hanging multiple lamps

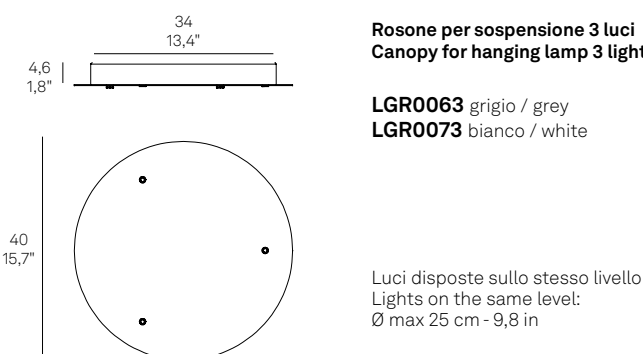


Rosone per sospensione 3 luci
Canopy for hanging lamp 3 lights

LGR0063 grigio / grey
LGR0073 bianco / white

Luci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 25 cm - 9,8 in

Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish

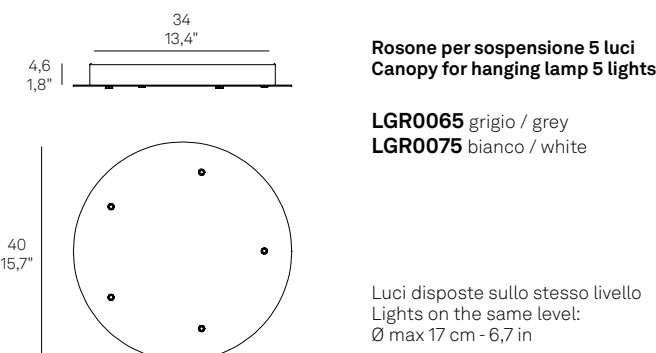

Rosone per sospensione 5 luci
Canopy for hanging lamp 5 lights

LGR0065 grigio / grey
LGR0075 bianco / white

Luci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 17 cm - 6,7 in

Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish




Rosone per sospensione 7 luci
Canopy for hanging lamp 7 lights

LGR0086 grigio / grey
LGR0096 bianco / white

Luci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 24 cm - 9,4 in

Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish

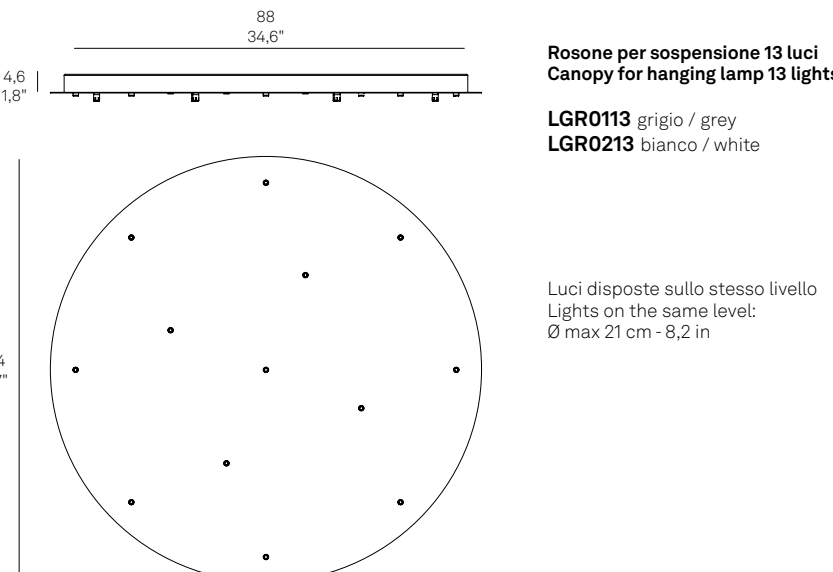



Rosone per sospensione 13 luci
Canopy for hanging lamp 13 lights

LGR0113 grigio / grey
LGR0213 bianco / white

Luci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 21 cm - 8,2 in





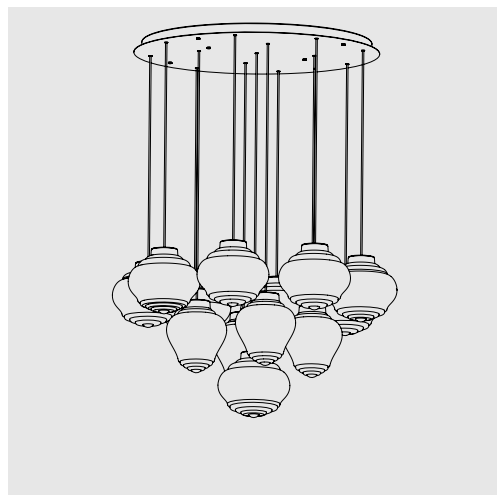
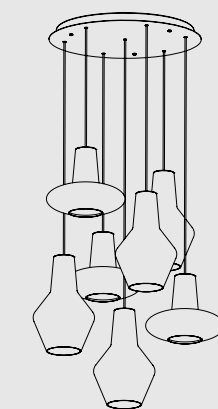


Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish

Esempio d'installazione / Example of installation






ROSONI / CANOPIES


Rosone singolo / Single canopy

<p>5,8 2,3"</p>  <p>LGR0001 grigio / grey LGR0002 bianco / white</p>	<p>* 7 2,7"</p> <p>5,5 2,1"</p>  <p>1,8 0,7"</p> <p>10 3,9"</p>  <p>Incasso su cartongesso / Recessed canopy on plasterboard *foro installazione / installation hole</p>
<p>8,3 3,3"</p> 	
<p>6,3 2,5"</p>  <p>LGR0120 bianco / white LGR0121 corten LGR0122 grigio scuro / dark grey</p>	<p>2,4 0,9"</p>  <p>LGR0030 cromo / chrome</p>
<p>12 4,7"</p> 	<p>10 3,9"</p>  <p>LGR0031 bianco / white</p>




Rosone per sospensioni multiple (supporti di decentramento inclusi) Canopy for hanging multiple lamps (decentralisation supports included)


Esempio d'installazione / Example of installation
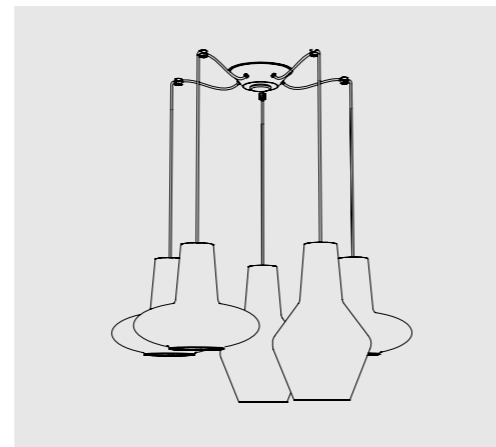
<p>5 1,9"</p>  <p>2 luci + 2 supporti 2 lights + 2 supports LGR0004 grigio / grey LGR0014 bianco / white</p>	<p>5 luci + 5 supporti 5 lights + 5 supports LGR0005 grigio / grey LGR0015 bianco / white</p>
<p>18 7,1"</p>  <p>3 luci + 3 supporti 3 lights + 3 supports LGR0003 grigio / grey LGR0013 bianco / white</p>	<p>8 luci + 8 supporti 8 lights + 8 supports LGR0008 grigio / grey LGR0018 bianco / white</p>
 (n) <p>Supporti per decentramento cavi inclusi. Supports for cable decentralisation included.</p>	







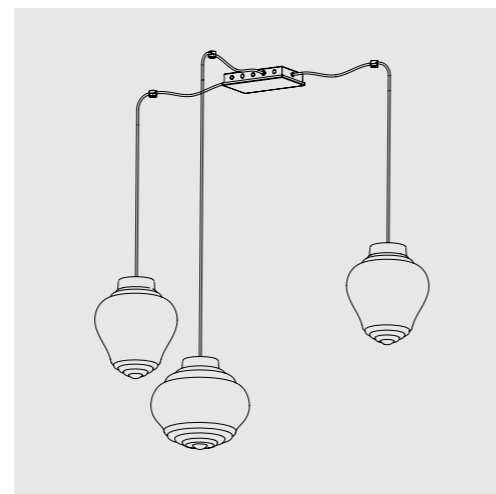


Rosone per sospensioni multiple (supporti di decentramento esclusi) Canopy for hanging multiple lamps (decentralisation supports not included)

<p>11,8 4,6"</p>  <p>Rosone per sospensione 1-12 luci Canopy for hanging lamp 1-12 lights LGR0411 grigio / grey LGR0401 bianco / white</p>
<p>3,3 1,3"</p> 
<p>19,8 7,8"</p> 
<p>2 0,7"</p>  <p>Supporto singolo per decentramento cavo. Single support for cable decentralisation. LGR0100 grigio / grey LGR0200 bianco / white</p>
<p>1,5 0,6"</p> 








SIMBOLI / SYMBOLS

	<p>GRADO DI PROTEZIONE / IP PROTECTION RATING</p> <p>Le due cifre dopo la sigla IP identificano il grado di protezione contro l'intrusione di corpi solidi e liquidi. The two numbers after the heading IP identify the protection rating against the intrusion of solids and liquids.</p> <p>PRIMA CIFRA / FIRST IDENTIFICATION NUMBER</p> <p>0 - Nessuna protezione / no protection 1 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 50 mm / protection by solid objects with diameter > 1,9 in 2 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 12 mm / protection by solid objects with diameter > 0,5 in 3 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 2,5 mm / protection by solid objects with diameter > 0,1 in 4 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 1 mm / protection by solid objects with diameter > 0,04 in 5 - Protezione da polveri / protection by dust 6 - Protezione forte da polveri / high protection against dust</p> <p>SECONDA CIFRA / SECOND IDENTIFICATION NUMBER</p> <p>0 - Nessuna protezione / no protection 1 - Protezione da gocce d'acqua / protection by water drops 2 - Protezione da gocce d'acqua deviate fino a 15° / protection by water drops with angle 15° 3 - Protezione da vapori d'acqua / protection by steams 4 - Protezione da spruzzi d'acqua / protection by water spray 5 - Protezione da getti d'acqua / protection by water jets 6 - Protezione da forti getti d'acqua o mareggiate / protection by intensive water jets or storm 7 - Protezione contro l'immersione / protection by immersion 8 - Protezione contro l'immersione continua / protection by continuous immersion.</p>
	Lampada adatta all'uso indoor / lamp suitable for indoor use
	Lampada adatta all'uso outdoor / lamp suitable for outdoor use
	Lampada dimmerabile / dimmable lamp
	L'apparecchio non può essere usato su superfici infiammabili / The fixture must not be used on flammable surfaces.
	Tutti i prodotti descritti nel catalogo rispondono ai requisiti essenziali delle direttive 73-23-CEE, 93-68-CEE. All the products listed in the catalogue are in compliance with the fundamental requisites of the directives EEC 73-23, EEC 93-68, EEC 89-336.
	Classe 2 / Class 2
	Classe 3 / Class 3
cm	Unità di misura in centimetri / Unit of measurement centimeters
"	Unità di misura in pollici / Unit of measurement inches

Le immagini sono puramente indicative; forme e colori possono differire sensibilmente dall'originale a causa della ripresa fotografica e del sistema di stampa. Tutti i modelli rappresentati possono subire nel tempo variazioni senza preavviso; prima di eseguire un ordine d'acquisto contattare l'azienda per accertarne la corrispondenza. Tutti i diritti riservati Zafferano, riproduzione vietata se non espressamente autorizzata.

The photos are entirely indicative; shapes and colours may differ significantly from the original due to the photo shoot and the printing system. All the models shown may be changed over time without any prior notice. Before placing an order, please contact the company to check the right match. All rights are reserved by Zafferano and reproduction is prohibited unless expressly authorised.

Il prodotto è protetto da garanzia a norma di legge.
The product is covered by a warranty, according to the law.

<p>CE</p> <p>CE Dichiara che il prodotto soddisfa gli standard dell'UE per la salute, la sicurezza e la protezione ambientale. Declares that the product meets EU standards for health, safety, and environmental protection.</p>	<p></p> <p>CLASS II Apparecchio dotato di doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivo di messa a terra. Light fitting equipped with double isolation and/or isolation reinforced in every part and without earthing device.</p>	<p></p> <p>CLASS III Apparecchio basato su un'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza, in cui non si producono tensioni superiori alla stessa. Light fitting based on a very low safety voltage power supply, in which no tensions higher than the same are produced.</p>	<p>IP</p> <p>IP PROTECTION DEGREE IP20: apparecchio protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori a 12mm e non protetto dai liquidi. IP54: apparecchio protetto da polveri e da spruzzi d'acqua. IP65: apparecchio fortemente protetto da polveri e da getti d'acqua. IP20: protected from the penetration of solid objects greater than 12 mm and non protected from liquids. IP54: protected from dust and splashing water. IP65: highly protected from dust and water jets.</p>
<p></p> <p>DIMMABLE Indica che è possibile regolare l'intensità luminosa della lampada. Indicates that the light intensity of the lamp can be adjusted.</p>	<p></p> <p>INDOOR Identifica un prodotto con apparecchiature elettriche progettate principalmente per uso interno. Identifies a product with electrical equipment designed primarily for indoor use.</p>	<p></p> <p>OUTDOOR Identifica un prodotto con apparecchiature elettriche progettate sia per uso interno che esterno. Identifies a product with electrical equipment designed both for indoor and outdoor use.</p>	

Headquarters
Zafferano SRL
Viale dell'industria 26
31055 Quinto di Treviso (TV), Italy
T +39 0422 470507
F +39 0422 470400
Italy: vendite@zafferanoitalia.com
Word: lighting@zafferanoitalia.com

Subsidiary
Zafferano America LLC
301 Penhorn Avenue, Suite 5,
Secaucus, NJ 07094
T +1 888 744 5277
info@zafferanoamerica.com

Showrooms
Zafferano Store Milano
Via Fatebenefratelli, 23
Milan (Italy)
Zafferano Store Treviso
Viale dell'Industria, 26
Quinto di Treviso (Italy)

zafferanoitalia.com
zafferanoamerica.com
poldina.com

Photography
Studio Pointer
Rendart

© Copyright Zafferano SRL

L'azienda si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.
The company reserves the right to make modifications and improvements of a technical or aesthetic nature to the products at any time without notice.

Il prodotto è protetto da garanzia, a norma di legge.
The product is covered by a warranty, according to the law.

CATAIL22-07