2.

Let’s make it happen

VIOKEF
LIGHTING

VIENNA

Φωτιστικό τοίχου μπάνιου LED οξυντέ με υφή λευκού μαρμάρου.
LED bathroom wall luminaire in oxidized gold with white marble texture.

LED Built-In



No 4330200
LED 16W • 848Lm
3000K • CRI>90
UGR<22



No 4333900
LED 12W
773Lm • 838Lm • 831Lm
2700K • 3300K • 4000K
IP44 • CRI>80

Change CCT by internal switch.

2700K	3300K	4000K

LED Built-In

IP Ingress Protection

BRIELLA

Φωτιστικό τοίχου μπάνιου LED σε μαύρο με γυαλί.
LED bathroom wall luminaire in sandy black with glass.

VICTORIA

Φωτιστικά τοίχου με γυαλί οπάλ και βάση σε χρώμιο ή μαύρο.
Wall luminaires with opal glass. Chrome or black base.



No 4343700
No 4343701
G9 Max 28W • IP44



No 4344000
No 4344001
G9 Max 28W • IP44

SALLY

380x85

105

No 4237900
LED 9W • 649Lm
3000K • IP44 • CRI>80
Beam Angle 120°

580x85

105

No 4238000
LED 21W • 1513Lm
3000K • IP44 • CRI>80
Beam Angle 120°

Φωτιστικά τοίχου μπάνιου LED με γυαλί σε νίκελ ματ.
LED bathroom wall luminaires in matt nickel with glass.

LED Built-In IP Ingress Protection

FRIDA

380x105

P115

No 4238700
LED 9W • 560Lm
3000K • IP44 • CRI>80
Beam Angle 120°

580x105

P115

No 4277900
LED 22W • 1110Lm
3000K • IP44 • CRI>80
Beam Angle 120°

Φωτιστικά τοίχου μπάνιου LED με γυαλί σε χρυσό ματ.
LED bathroom wall luminaires in gold matt with glass.

LED Built-In IP Ingress Protection



No 4289600
LED 12W • 1103Lm
3000K • IP44 • CRI>90
Beam Angle 120°

No 4289700
LED 19W • 1771Lm
3000K • IP 44 • CRI>90
Beam Angle 120°

Φωτιστικά τοίχου μπάνιου LED από αλουμίνιο σε μαύρο και ακρυλικό.
Aluminium LED bathroom luminaires in black with acrylic.

LED Built-In IP Ingress Protection





No 4285800 ●
LED 11W • 557Lm
No 4285801
LED 11W • 668Lm
3000K • IP44 • CRI>80
Beam Angle 120°

Φωτιστικά τοίχου μπάνιου LED σε μαύρο ή χρυσό ματ με ακρυλικό.
LED bathroom wall luminaires in black or sanded brass with acrylic.

LED Built-In IP Ingress Protection

JASPER



No 4234900
LED 13W • 636Lm
No 4234901
LED 13W • 446Lm
3000K • IP44 • CRI>80
Beam Angle 120°

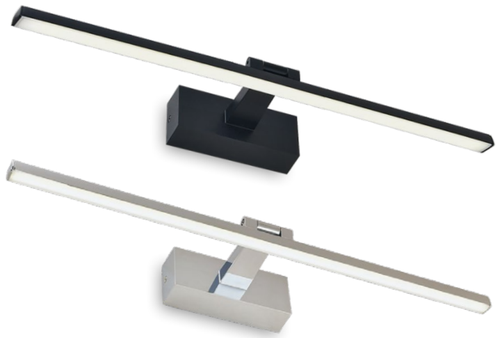

Φωτιστικό τοίχου μπάνιου LED σε χρώμιο ή μαύρο ματ.
LED bathroom wall luminaire in chrome or matt black.

LED **Built-In** **IP** **Ingress Protection**

ROCCO



No 4236100
No 4236101
LED 10W • 950Lm
3000K • IP44 • CRI>80
Beam Angle 120°



No 4236200
No 4236201
LED 15W • 1365Lm
3000K • IP44 • CRI>80
Beam Angle 120°

Φωτιστικά τοίχου μπάνιου LED σε χρώμιο και μαύρο ματ.
LED bathroom wall luminaires in chrome and matt black.

LED **Built-In** **IP** **Ingress Protection**

FIBI LED

No 4181300
LED 12W • 1216Lm
3000K • IP44 • CRI>80

No 4181400
LED 23W • 2331Lm
3000K • IP44 • CRI>80

Φωτιστικά τοίχου LED με γυαλί λευκό σατινάτο.
Βάση χρώμιο.
LED wall luminaires with white satin glass.
Chrome base.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

ROBIN



No 4212200
LED 15W • 1314Lm
3000K • IP44 • CRI>80

No 4212300
LED 30W • 2733Lm
3000K • IP44 • CRI>80

Φωτιστικά τοίχου LED σε χρώμιο με λευκό ακρυλικό.
LED wall luminaires in chrome with white acrylic.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

SUNNY

Change CCT by internal switch.

3000K	4000K	6000K

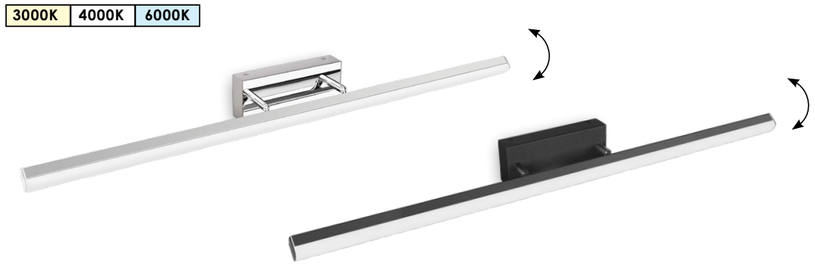



No 4272100
LED 19W • 1469Lm
3000K • 4000K • 6000K
No 4272101
LED 19W • 1469Lm
3000K • IP44 • CRI>83
Beam Angle 120°

Φωτιστικά τοίχου μπάνιου LED σε χρώμιο και μαύρο ματ.
LED bathroom wall luminaires in chrome and sanded black.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

SELDON





No 4132800
G9 2x Max 33W • IP44

Φωτιστικό τοίχου με γυαλί οπάλ σατινάτο. Βάση χρώμιο.
Wall luminaire with opal satin glass. Chrome base.

IP **Ingress Protection**

CASTRA



No 4039400
E14 2x Max 42W



No 4039500
E14 3x Max 42W

Φωτιστικά τοίχου με γυαλί διάφανο και σατινάτο.
Βάση χρώμιο.
Wall luminaires with clear and satin glass.
Chrome base.

LENORA



No 4352700
LED 14W • 1005Lm
3000K • 4000K • 6000K
IP44 • CRI>80

Change CCT by internal switch.

3000K	4000K	6000K

Φωτιστικό τοίχου LED με ακρυλικό. Βάση σε μαύρο.
LED wall luminaire with acrylic. Black base.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

NIOBE



No 351300
E14 Max 42W

Φωτιστικό τοίχου με γυαλί σατινάτο. Βάση χρώμιο.
Wall luminaire with satin glass. Chrome base.

TUBE



No 460000
G9 2x Max 33W • IP44
INCLUDED

Φωτιστικό τοίχου με γυαλί διάφανο και σατινάτο.
Βάση σε νίκελ ματ.
Wall luminaire with clear and satin glass.
Nickel matt base.

Lamp Included **Ingress Protection**

ROBERT



No 4104800
E14 Max 42W • IP44

No 4104900
E14 2x Max 42W • IP44

Φωτιστικά τοίχου με γυαλί οπάλ σατινάτο.
Βάση χρώμιο.
Wall luminaires with opal satin glass.
Chrome base.

Ingress Protection





No 4052500
E14 2x Max 28W

No 4052600
E14 3x Max 28W

Φωτιστικά τοίχου με γυαλί λευκό σατινάτο. Βάση χρώμιο.
Wall luminaires with white satin glass. Chrome base.

MARGI



No 4307800
LED 8W • 560Lm
3000K • CRI>80

LED Built-In

Φωτιστικό τοίχου LED με PC. Βάση λευκή μεταλλική.
LED wall luminaire with PC. White metal base.

DROP



No 422602
E14 Max 42W

Φωτιστικό τοίχου με γυαλί σατινάτο, δέσιμο σε χρώμιο.
Wall luminaire with satin glass. Chrome hooks.

FINA



No 454400
E14 Max 42W

No 454500
E14 2x Max 42W

Φωτιστικά τοίχου με γυαλί σε σατινάτο με διάφανο.
Βάση σε χρώμιο ματ.
Wall luminaires in satin and transparent glass. Chrome matt base.

TAYLOR

No 4105300
E27 2x Max 42W

No 4105400
E27 3x Max 42W

Φωτιστικά με γυαλί λευκό σατινάτο. Δέσιμο νίκελ, βάση λευκή.
Luminaires with white satin glass. Nickel hooks, white base.

VIOKEF
LIGHTING

HOTEL

MELINA

Μεταλλικά φωτιστικά LED σε μαύρο ή λαδί.
LED metal luminaires in black or olive green.

LED **Built-In**

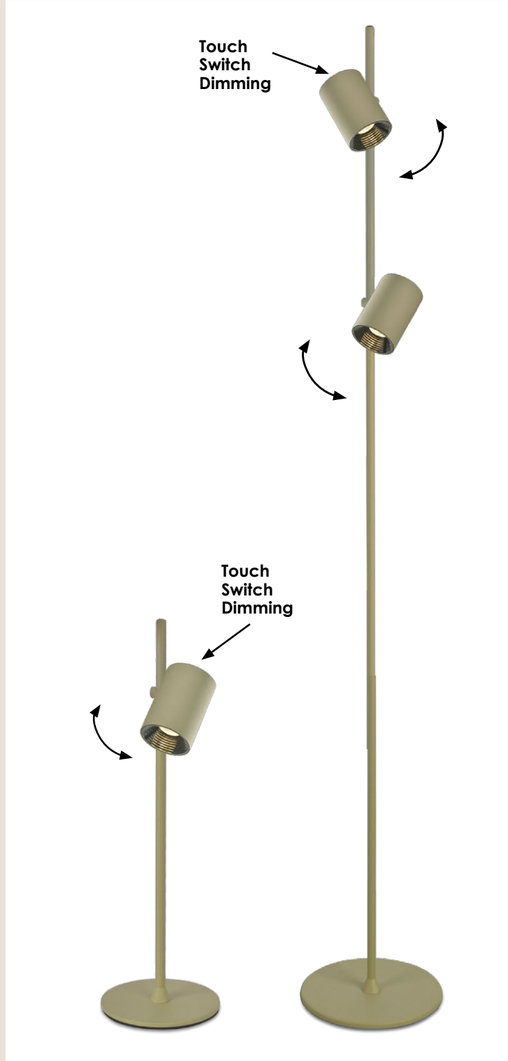



No 4335200
No 4335201
LED 8W • 560Lm
3000K • CRI>80
Dimmable



No 4335300
No 4335301
LED 8W • 560Lm
3000K • CRI>80
Dimmable



No 4335500
LED 13W • 1132Lm
3000K • CRI>80
Dimmable



No 4335400
LED 8W • 560Lm
3000K • CRI>80
Dimmable

SPEED

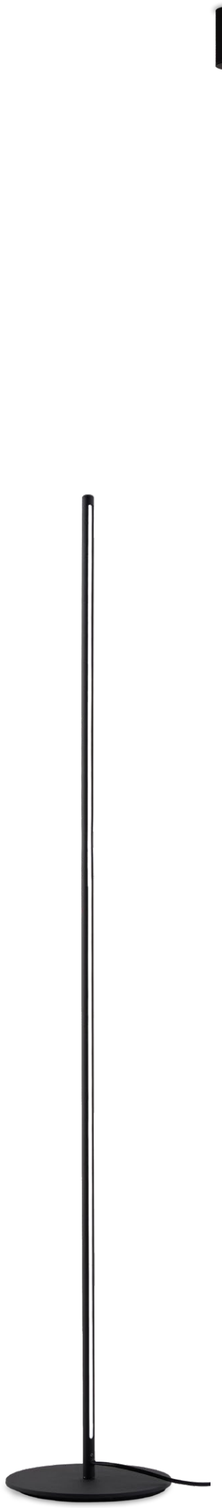

No 4272800
LED 25W • 960Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 120°

No 4272700
LED 14W • 948Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 120°

Φωτιστικά αλουμινίου LED σε μαύρο με ακρυλικό.
LED aluminium luminaires in black with acrylic part.

LED **Built-In**

DEMY

Ευέλικτη τοποθέτηση με δυνατότητα φωτισμού προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Flexible installation lighting upwards or downwards.



No 4341000
LED 10W • 410Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 120°



No 4345100
LED 19W • 868Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 120°



No 4340900
LED 19W • 1454Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 120°



No 4341100
LED 18W • 946Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 120°

Μεταλλικά φωτιστικά LED σε μαύρο.
LED metal luminaires in black.

LED **Built-In**

VILMA

Μεταλλικά φωτιστικά σε καφέ.
Metal luminaires in coffee.

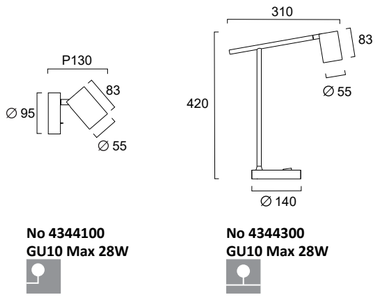

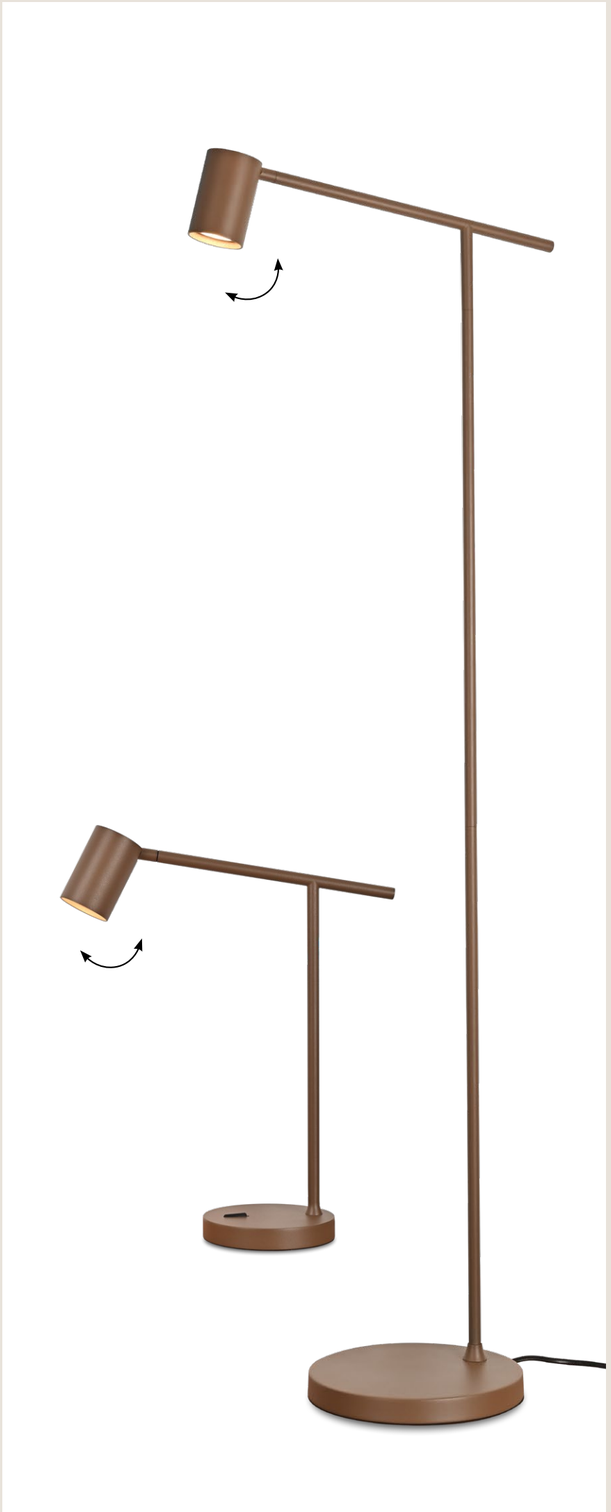

MELODY

Μεταλλικά φωτιστικά σε μαύρο με χρυσή λεπτομέρεια.
Metal luminaires in black with golden detail.

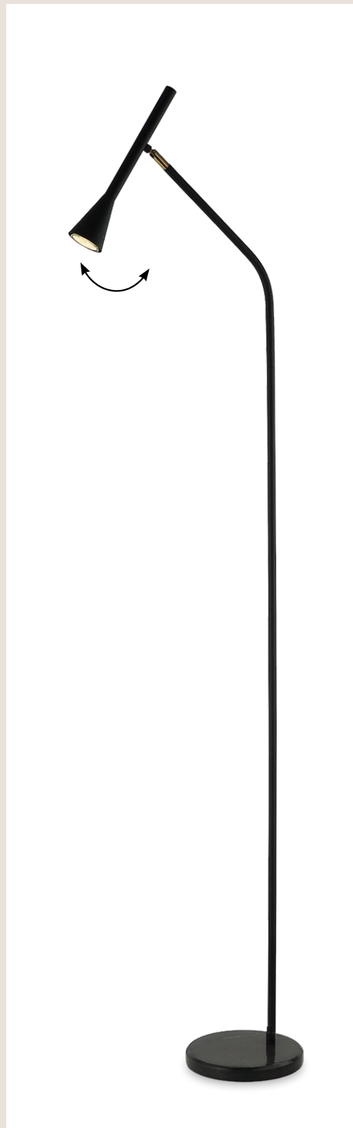



No 4283600
GU10 Max 9W



No 4283700
GU10 Max 9W



No 4283800
GU10 Max 9W



No 4283500
GU10 Max 9W

KEALIA

No 4308400
E27 Max 60W

Μεταλλικά φωτιστικά με μαύρη βάση. Καπέλο μαύρο από ύφασμα.
Metal luminaires in black. Shade made of black fabric.



No 4308200
E27 Max 60W



No 4308300
E27 Max 40W



No 4221300
E27 Max 60W



No 4221500
E27 Max 40W

LARGO

No 4221400
E27 Max 60W

Καπέλο μαύρο από πλαστικοποιημένο ύφασμα. Βάση μαύρη με χρυσή λεπτομέρεια.
Shade made of black fabric on PVC backing. Base in black with golden detail.

STEVEN



No 4261000 ○
No 4261001 ●
GU10 Max 50W

Reading lights σε λευκό ή μαύρο με διακόπτη.
Reading lights in white or black with switch.

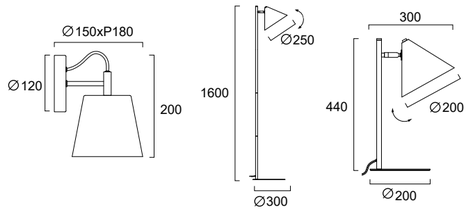

No 4305100
E27 Max 40W

No 4305200
E27 Max 40W

No 4305300
E27 Max 40W

SENIK

Μεταλλικά φωτιστικά σε μαύρο με λευκό εσωτερικά.
Metal luminaires in black with white inside.

SEBASTIAN

No 4270900
LED 4W • 170Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 25°

Μεταλλικά LED φωτιστικά σε μαύρο με διακόπτη.
Metal LED luminaires in black with switch.

LED **Built-In**



No 4270800
LED 6W • 387Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 25°



No 4271000
LED 6W • 387Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 25°



No 4280900 ○
No 4280901 ●
LED 6W • 405Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 35°



No 4281000
LED 9W • 447Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 35°

Dimmable

ENZO

Μεταλλικά LED φωτιστικά σε μαύρο ή λευκό με διακόπτη.
Metal LED luminaires in black or white with switch.

ABRIEL

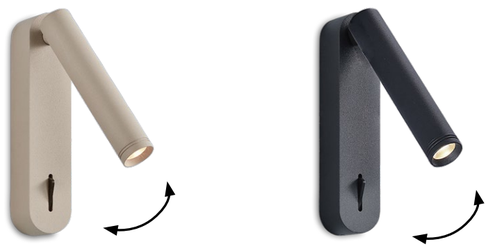



No 4329300
No 4329301
LED 6W • 330Lm
3000K • CRI>80

Μεταλλικά φωτιστικά LED σε μαύρο ή μπεζ με διακόπτη.
LED metal luminaires in black or beige with switch.

LED **Built-In**

SAVINA

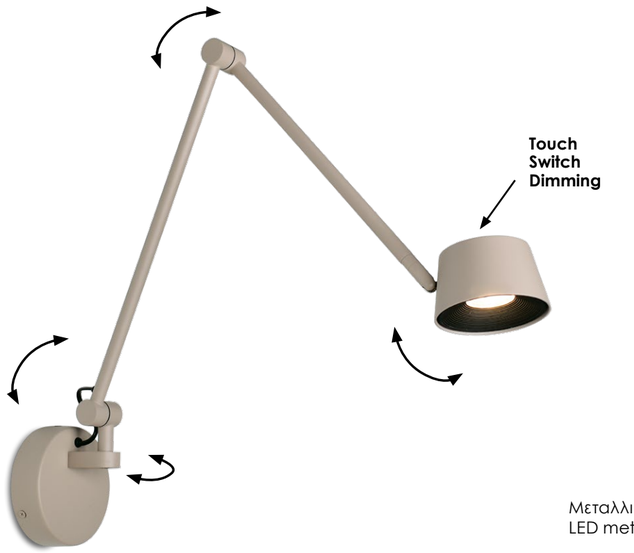



No 4329600
No 4329601
LED 9W • 451Lm
3000K • CRI>80

Dimmable

Μεταλλικό φωτιστικό LED σε μαύρο ή μπεζ.
LED metal luminaire in black or beige.

LED **Built-In**

MARSI





No 4319800
No 4319801
LED 6W • 405Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 120°

Μεταλλικά φωτιστικά LED σε μαύρο ή χρυσό.
LED metal luminaires in black or golden.

LED **Built-In**

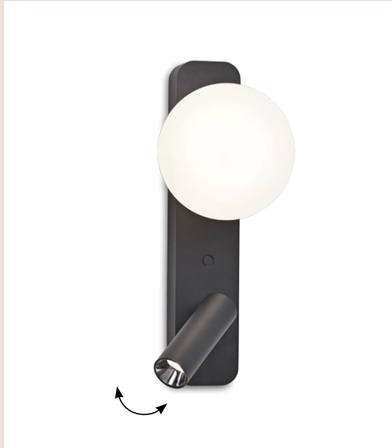

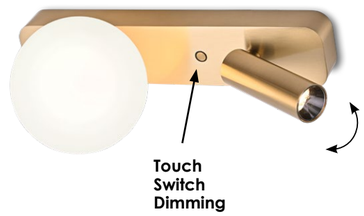

PLACEMENT:
LEFT - RIGHT or VERTICAL





No 4343900
No 4343901
LED 9W • 518Lm
3000K • CRI>90
Spot Beam Angle 24°

Dimmable

LED **Built-In**

ELINA

Μεταλλικό φωτιστικό LED με λευκό γυαλί σε μαύρο ή οξυντέ με διακόπτη.
LED metal luminaire with white glass in black or brass with switch.

MOLLY

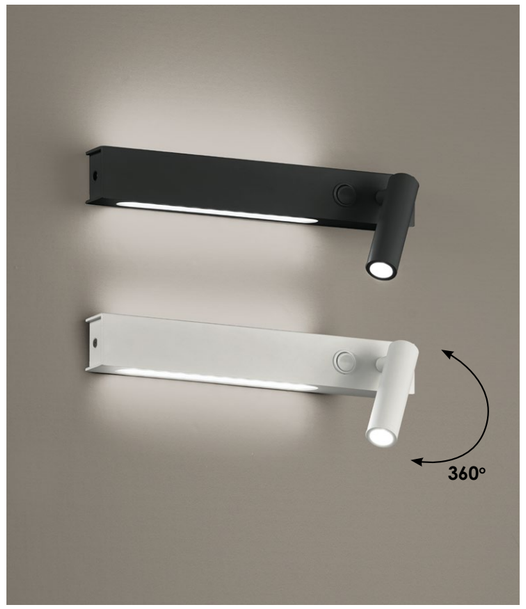

PLACEMENT: LEFT - RIGHT



No 4243500 ○
No 4243501 ●
LED 3W+6W
270Lm+540Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 120°/180°

Μεταλλικό φωτιστικό LED σε λευκό ή μαύρο με διακόπτη μόνο για το reading light.
LED metal luminaire in white or black with switch for reading light only.

LED **Built-In**

SAM



PLACEMENT: LEFT - RIGHT or VERTICAL





No 4243400
LED 7W-20W
528Lm-1531Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 120°

Μεταλλικό φωτιστικό LED σε μαύρο με δύο διακόπτες.
LED metal luminaire in black with two switches.

LED **Built-In**

JAKE



No 4243300
LED 3W+5W
176Lm • 3000K
CRI>80

Μεταλλικό φωτιστικό LED σε μαύρο με δύο διακόπτες.
LED metal luminaire in black with two switches.

LED **Built-In**

VALSE

No 4213200 ○
No 4213201 ●
LED 13W • 901Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 120°

No 4220200 ○
No 4220201 ●
LED 21W • 1811Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 120°

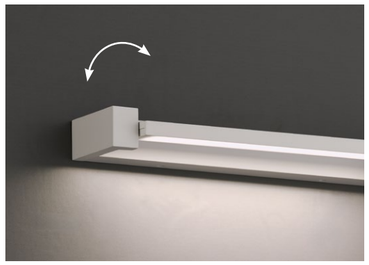

Περιστρέψτε για να αλλάξετε την κατεύθυνση του φωτός.
Rotate to change the direction of the light.

Μεταλλικό φωτιστικό LED σε λευκό ή μαύρο.
LED metal luminaire in white or black.

LED **Built-In**

BONNY

PLACEMENT:
LEFT - RIGHT
or VERTICAL





Touch
Switch
Dimming



No 4343800
LED 11W • 754Lm
3000K • CRI>90
Spot Beam Angle 24°

Dimmable

Reading light σε μαύρο με διακόπτη.
Reading light in black with switch.

LED **Built-In**

ZEN



No 4229300
No 4229301
No 4229302
LED 4W • 200Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 25°

Reading lights σε λευκό, μαύρο ή οξυντέ με διακόπτη.
Reading lights in white, black or oxidized with switch.

LED **Built-In**

MYSTERY



No 4271300
No 4271301
LED 4W • 175Lm
3000K • CRI>85
Beam Angle 36°

Reading lights σε μαύρο ή οξυντέ με διακόπτη.
Reading lights in black or oxidized with switch.

LED **Built-In**

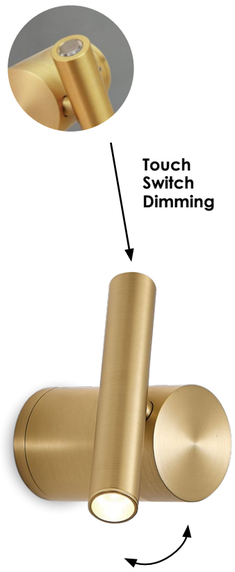



No 4292900
No 4292901
LED 4W • 165Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 30°

PLANET

Μεταλλικό φωτιστικό LED σε μαύρο ή χρυσό.
LED metal luminaire in black or gold.

LED **Built-In**

No 4229000
LED 9W • 371Lm+200Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 25°

Φωτιστικό με γυαλί λευκό και μαύρη βάση με δύο διακόπτες.
Luminaire with white glass and black base with two switches.

LED Built-In

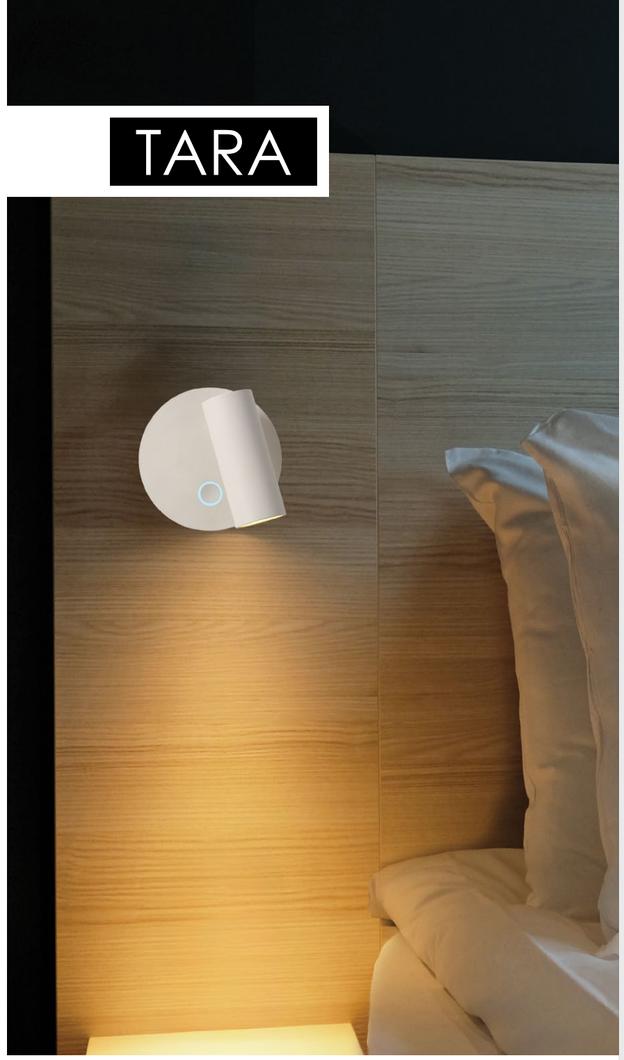





No 4319600 ○
No 4319601 ●
LED 4W • 205Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 24°

Dimmable

Reading lights σε λευκό ή μαύρο με διακόπτη.
Reading lights in white or black with switch.

LED Built-In



No 4340700 ○
No 4340701 ●
LED 10W • 414Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 30°

Dimmable

Reading lights σε λευκό ή μαύρο με διακόπτη.
Reading lights in white or black with switch.

LED Built-In

KIM





No 4188300 ○
No 4188301 ●
LED 7W • 528Lm
3000K • CRI>80 • UGR<26
Beam Angle 120°

Reading lights σε λευκό ή μαύρο με διακόπτη.
Reading lights in white or black with switch.

LED **Built-In**

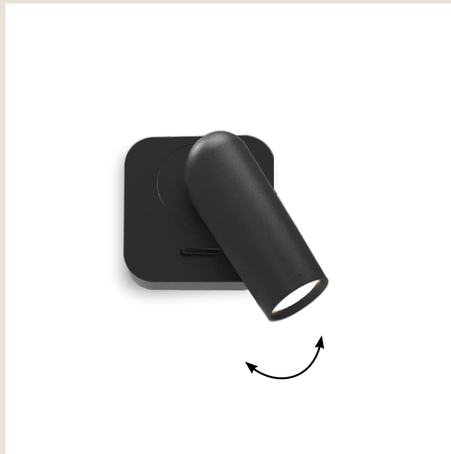

EMMA



No 4235000 ○
No 4235001 ●
LED 3W •230Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 30°

Reading lights σε λευκό ή μαύρο με διακόπτη.
Reading lights in white or black with switch.

LED **Built-In**



No 4244700 ○
No 4244701 ●
LED 3W • 183Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 30°

Χωνευτά reading lights σε λευκό ή μαύρο.
Recessed reading lights in white or black.

LED **Built-In**

Recessed

CATALINA

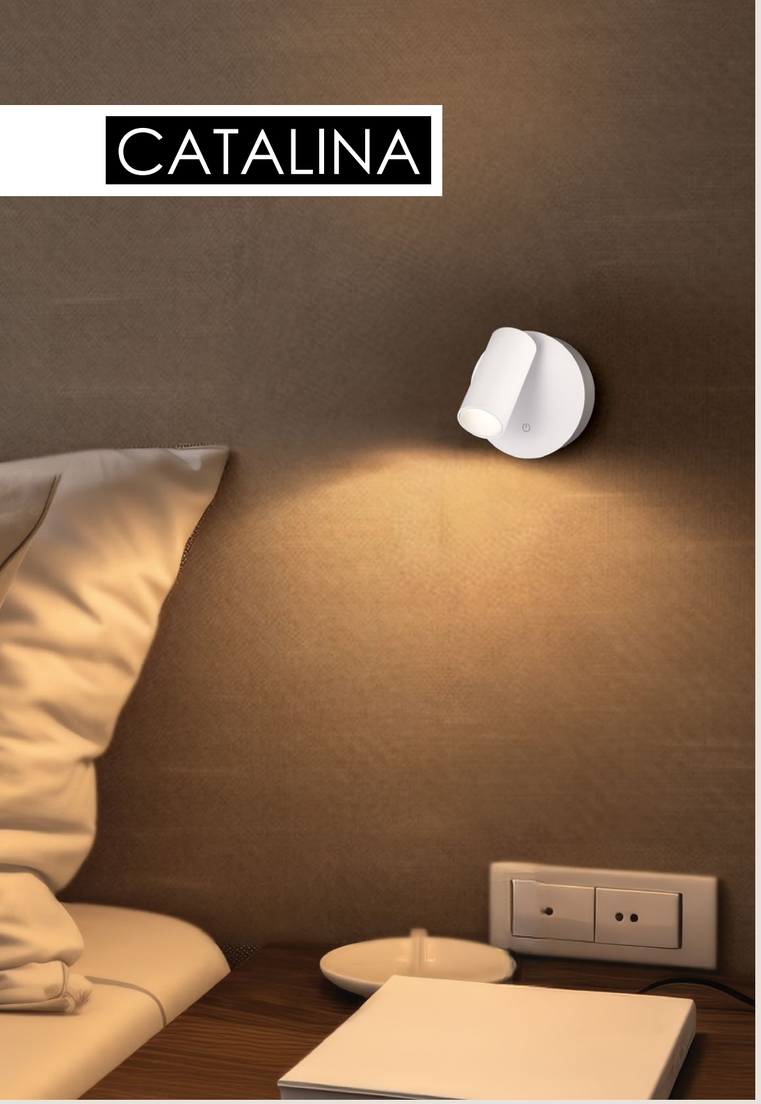

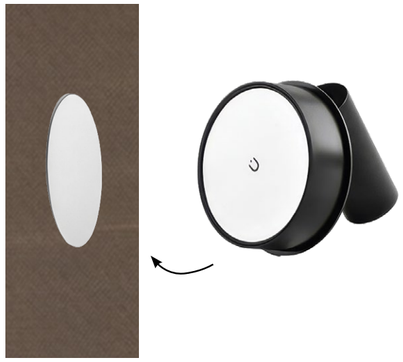



Βάση στον τοίχο
Wall base

No 4349600 ○
No 4349601 ●
LED 1,5W • 110Lm
2700K • CRI>90
Beam Angle 25°
Dimmable

Χρόνος χρήσης 8-9 ώρες
Usage Time 8-9 hrs

Επαναφορτιζόμενο reading light σε λευκό ή μαύρο.
Rechargable reading light in white or black.

LED **Built-In**

MOBY



No 4188200 ○
No 4188201 ●
LED 9W • 389Lm
3000K • UGR<30
CRI>80

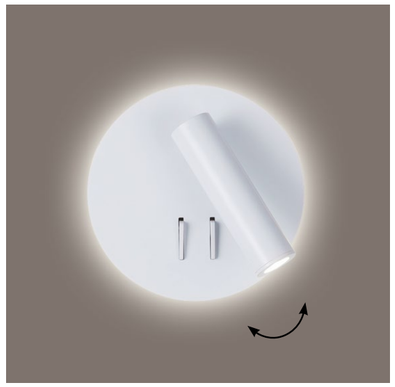

Reading lights σε λευκό ή μαύρο με δύο διακόπτες.
Reading lights in white or black with two switches.

LED **Built-In**

KOKO

No 4157500 ●
LED 4W • 162Lm
No 4157501 ○
LED 4W • 189Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 36⁰

Reading lights σε λευκό ή μαύρο με διακόπτη.
Reading lights in white or black with switch.

LED **Built-In**

IVOR

No 4176000 ●
LED 4W • 150Lm
No 4176001 ○
LED 4W • 180Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 90⁰

Reading lights σε λευκό ή μαύρο.
Reading lights in white or black.

LED **Built-In**



No 4218100
No 4218101 ●
LED 4W • 175Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 36⁰

MATRIX

Reading lights σε χρυσό ή μαύρο με διακόπτη.
Reading lights in gold or black with switch.

LED **Built-In**

PALOMA

Μεταλλικά φωτιστικά σε χρυσό ματ.
Metal luminaires in gold matt.



No 4208401
GU10 Max 50W



No 4233101
GU10 Max 35W

HENDRIX



No 4174601
E14 Max 40W+LED 2W
101Lm • 3000K
CRI>80

Μαύρο λινό καπέλο από πλαστικοποιήμενο ύφασμα. Βάση μαύρη.
Black linen shade on PVC backing. Black base.

NIDO



No 4229100
LED 6W • 423Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 120°

No 4322900
LED 9W • 506Lm
3000K • CRI>80

Μεταλλικά φωτιστικά LED σε μαύρο.
LED metal luminaires in black.

LED **Built-In**

MAYA



No 4196200
E27 Max 60W

Καπέλο λευκό. Βάση σε νίκελ ματ.
Shade made of white fabric on PVC backing.
Nickel matt base.

BISHOP



No 4229400
G9 2x Max 40W

Γυαλί οπάλ λευκό. Βάση μαύρη με διακόπτη.
Opal white glass. Black base with switch.

MAYOR

Closed on Top with PC.



No 4229500
E27 Max 60W + LED 3W
190Lm • 3000K • CRI>80
Beam Angle 25°

Καπέλο από πλαστικοποιημένο ύφασμα σε λευκό. Βάση σε μαύρο με δύο διακόπτες.
Shade made of white fabric on PVC backing. Black base with two switches.

LINEA



No 4123800
E27 Max 42W

Καπέλο από πλαστικοποιημένο ύφασμα.
Shades made of fabric on PVC backing.

TOBY



No 4057700
E27 Max 70W

Καπέλο λευκό από πλαστικοποιημένο ύφασμα. Βάση σε χρώμιο.
Shades made of white fabric on PVC backing. Fittings in chrome.



No 4229200
No 4229201
E27 Max 40W



No 4260600
E27 Max 40W+LED 3W
165Lm • 3000K • CRI>80
UGR<30
Beam Angle 25°
2 Swithes

SONIA

Καπέλο από πλαστικοποιημένο ύφασμα σε λευκό. Βάση μαύρη ή χρυσή με διακόπτη.
White fabric on PVC backing. Black or gold base with switch.

VIOKEF
LIGHTING

FLOOR+TABLE

RATU

Μεταλλικά φωτιστικά LED σε μαύρο ματ, σαμπανιζέ χρυσό ή γυαλιστερό μπορντό με οπάλ γυαλί.
LED metal luminaires in sandy black, champagne gold or shiny bordeaux with opal glass.

LED Built-In

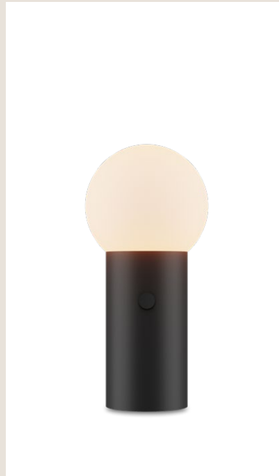

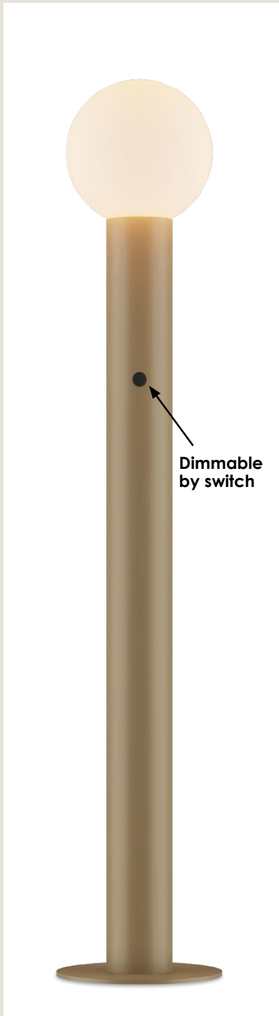



No 4349100
No 4349101
No 4349102
LED 22W • 1691Lm
3000K • CRI>90 • UGR<19

Dimmable



No 4349200
No 4349201
No 4349202
LED 8W • 491Lm
3000K • CRI>90 • UGR<19

Dimmable

DEVA

Μεταλλικά φωτιστικά LED σε μπεζ ή μαύρο.
LED metal luminaires in beige or black.

LED **Built-In**

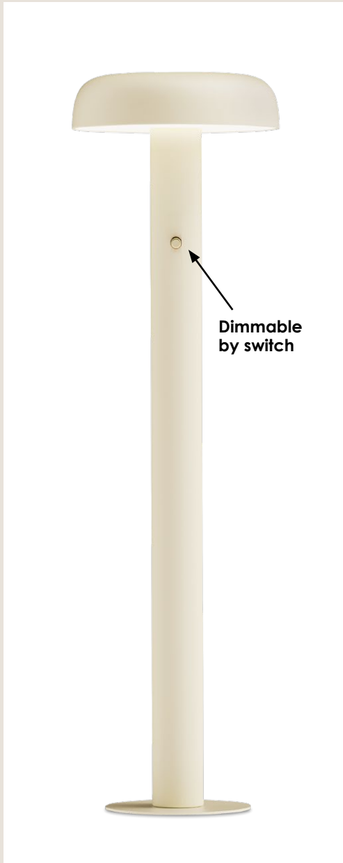



No 4326400
No 4326401
LED 18W • 892Lm
3000K • CRI>80
Dimmable



No 4326500
No 4326501
LED 36W • 2082Lm
3000K • CRI>90
Dimmable



No 4308100
No 4308101
LED 28W • 1420Lm
3000K • CRI>80
Dimmable

No 4308000
LED 12W • 620Lm
3000K • CRI>80
Dimmable

Μεταλλικά φωτιστικά LED σε μαύρο ή μπεζ.
LED luminaires in black or beige.

LED **Built-In**

CIRCLE



No 4291500
No 4291501
LED 13W • 450Lm
3000K • CRI>80



No 4303000
No 4303001
LED 35W • 1575Lm
3000K • CRI>80

Μεταλλικά φωτιστικά LED σε μαύρο ή χρυσό.
LED metal luminaires in black or gold.

LED **Built-In**

CLIO



No 4287200
LED 4W • 235Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 25°

No 4287100
LED 4W • 235Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 25°

Μεταλλικά φωτιστικά LED σε μαύρο.
Metal LED luminaires in black.

LED **Built-In**

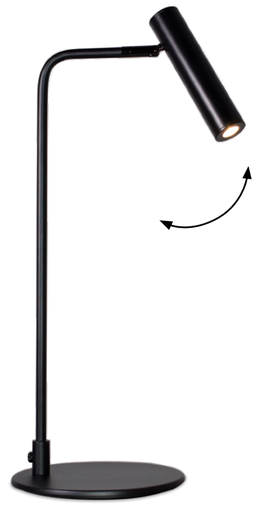

TIFFANY

Μεταλλικό φωτιστικό LED σε μαύρο.
LED luminaire in black.

LED **Built-In**

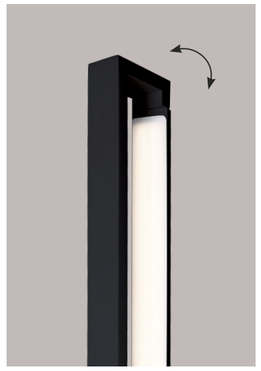



No 4220800
LED 27W • 1880Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 120°

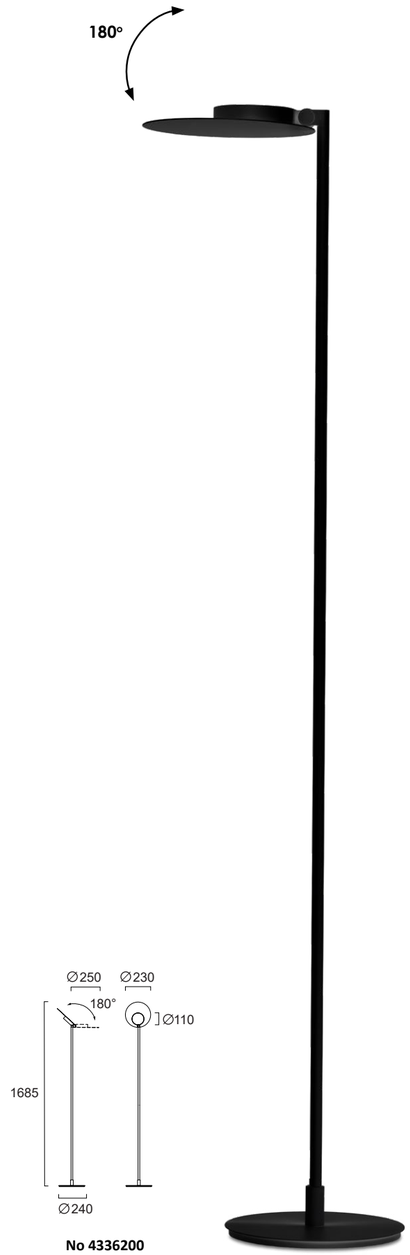

No 4336200
LED 20W • 802Lm
2700K - 3000K • CRI>90

Dimmable

ISABEL

Μεταλλικό φωτιστικό LED σε μαύρο.
LED metal luminaire in black.

LED **Built-In**

NOSTO

Μεταλλικά φωτιστικά σε μαύρο.
Metal luminaires in black.

LED **Built-In**

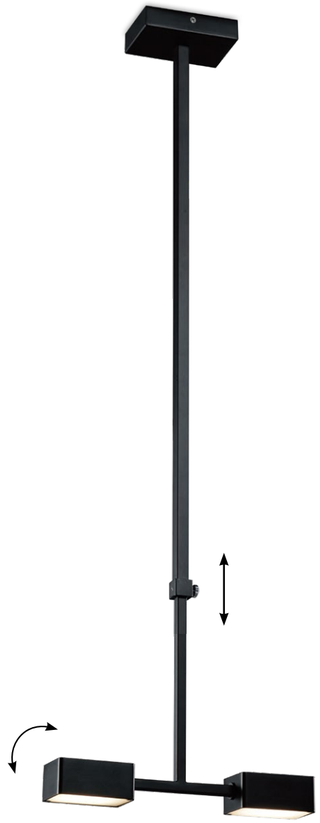



No 4276500
LED 13W • 792Lm
3000K • CRI>80



No 4276700
LED 13W • 792Lm
3000K • CRI>80

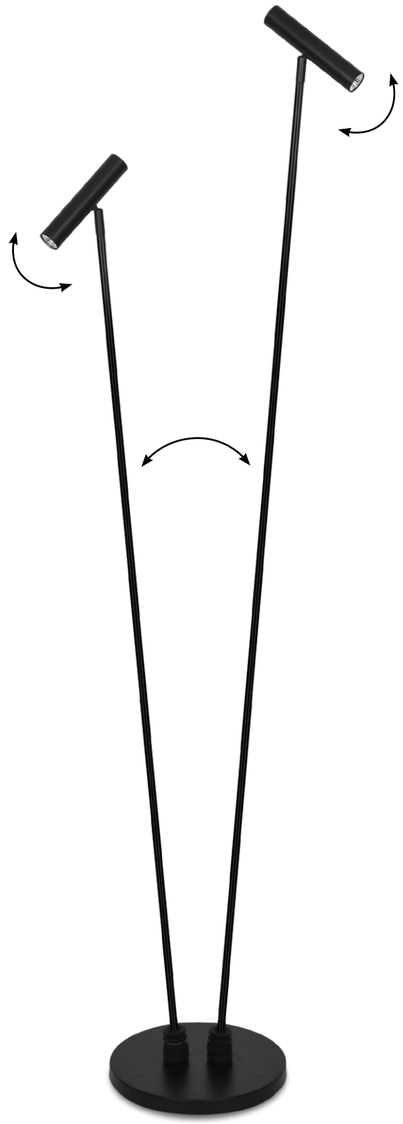



No 4338400
LED 7W • 488Lm
2700K • CRI>80

PERY

Μεταλλικό φωτιστικό σε μαύρο.
Metal luminaire in black.

LED **Built-In**

GIROTONDO

Μεταλλικό φωτιστικό LED σε μαύρο με PVC.
LED metal luminaire in black with PVC.

LED **Built-In**



No 4250100
LED 20W • 1476Lm
3000K • CRI>80

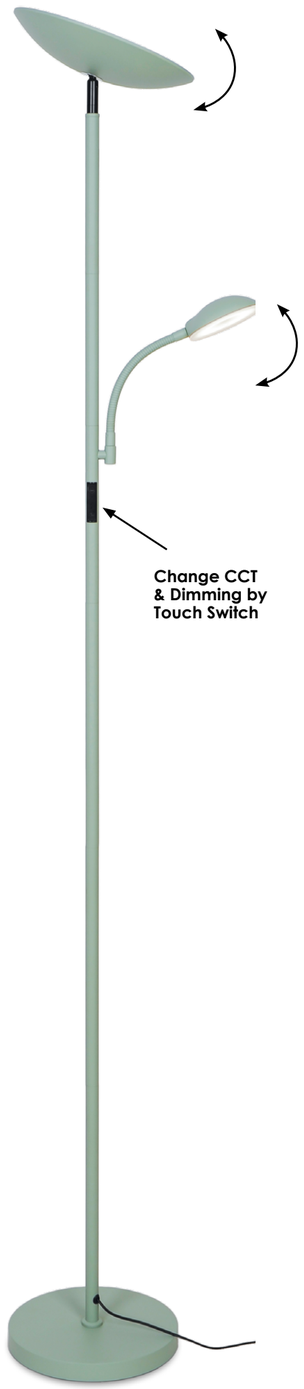

NORA

No 4351800
No 4351801
LED 28W • 1900Lm
3000K • 4500K • 6500K (Main)
3000K (Reading)
CRI>80
Dimmable

Μεταλλικό φωτιστικό LED σε μπεζ ή πράσινο.
LED metal luminaire in beige or green.

LED **Built-In**

SID

No 4316800
GU10 2xMax 25W

Μεταλλικά φωτιστικά σε μαύρο.
Metal luminaires in sand black.

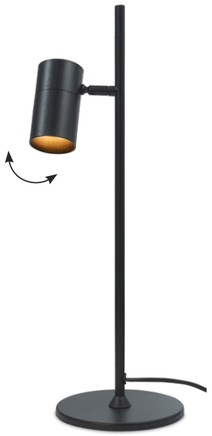



No 4316700
GU10 Max 25W

MARTIN

No 4316900
GU10 Max 25W

Μεταλλικό φωτιστικό σε μαύρο με διακόπτη.
Metal luminaire in black with switch.

Μεταλλικά φωτιστικά σε πράσινο ή μπορντό με λευκό καπέλο.
Metal luminaires in green or dark red with white shade.



No 4329000
No 4329001
E27 Max 40W



No 4329200
No 4329201
E27 Max 40W

No 4329100
No 4329101
E27 Max 40W

CRANE

Μαύρο μεταλλικό φωτιστικό με λεπτομέρειες σε ξύλο.
Black metal luminaire with wooden details.

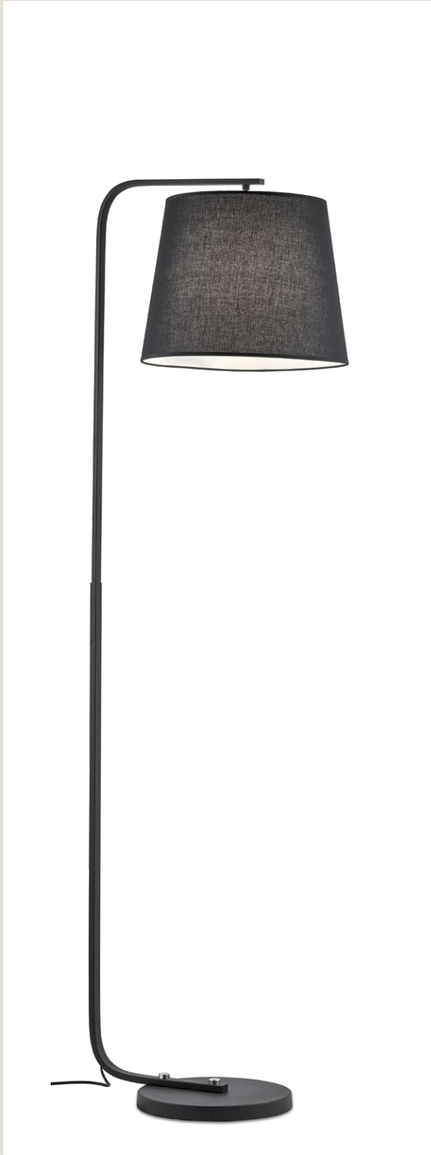

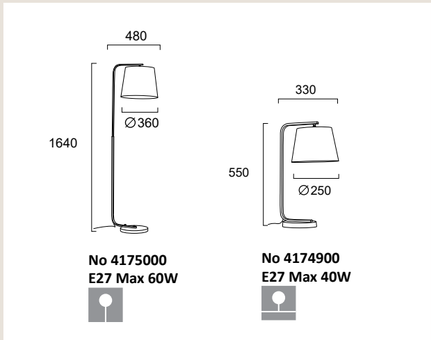

COBBE

Μαύρο πλαστικοποιημένο καπέλο. Μεταλλική βάση σε μαύρο.
Black shade on PVC backing. Metal base in black.

HARVEY

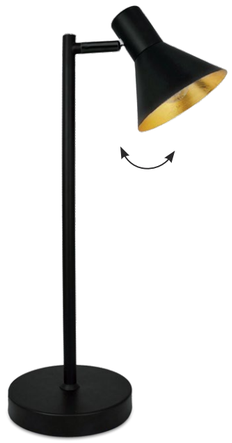



No 4167400
E14 3x Max 42W



No 4167300
E14 Max 42W

Μεταλλικά φωτιστικά σε μαύρο με χρυσές λεπτομέρειες.
Metal luminaires in black with golden details.



No 4249200
GU10 Max 40W

ZINA

Μεταλλικό υποστήλιο σε μαύρο με χρυσή λεπτομέρεια.
Metal floor luminaire in black with golden detail.

IRIS

No 4160900
E27 Max 42W

Υφασμάτινο καπέλο λευκό με μπεζ. Βάση ξύλινη.
Fabric white with beige shade. Fittings in wood.

ARIETTA



No 4258400
GU10 Max 40W

Φωτιστικό με μαύρο υφασμάτινο καπέλο. Μεταλλική μαύρη βάση.
Luminaire with black fabric shade. Black metal base.

VIANA

Καπέλο λευκό από πλαστικοποιημένο ύφασμα. Βάση μεταλλική, λευκή με ξύλο.
Shade made of white fabric on PVC backing. Base in wood with white metal parts.



No 4196000
E27 Max 60W

HANA

Φωτιστικό από ξύλο με μεταλλική βάση μαύρη και γκρι καπέλο.
Wooden luminaire with black metal base and grey shade.



No 4305600
E27 Max 40W

LEONA

No 4317000
LED 12W • 700Lm
3000K • CRI>80
Dimmable

Μεταλλικό φωτιστικό LED σε μαύρο.
LED metal luminaire in black.

LED **Built-In**



No 4294200 ○
No 4294201 ●
LED 6W • 450Lm
3000K • CRI>80
Dimmable

CORSO

Μεταλλικό φωτιστικό LED σε λευκό ή μαύρο.
LED metal luminaire in white or black.

LED **Built-In**

DONA



No 4307400
No 4307401
E27 Max 40W

Μεταλλικό φωτιστικό σε μαύρο ή χρυσό ματ.
Metal luminaire in black or golden matt.



No 4278900
No 4278901
No 4278902
E14 2x Max 40W

NILSON

Μεταλλικό φωτιστικό σε μαύρο, λευκό ή χρυσό ματ.
Metal luminaire in black, white or golden matt.

ERIETTA



No 4296200
No 4296201
No 4296202
E14 LED Max 10W

Μεταλλικό φωτιστικό σε μαύρο, μπλε και κίτρινο με οπάλ γυαλί.
Metal luminaire in black, blue and yellow with opal glass.

LED bulb



No 4338600
No 4338601
No 4338602
E27 2xMax 40W

SUPERB

Μεταλλικό φωτιστικό σε μπεζ, πράσινο ή κίτρινο με λευκό εσωτερικά.
Metal luminaire in beige, light green or yellow with white inside.

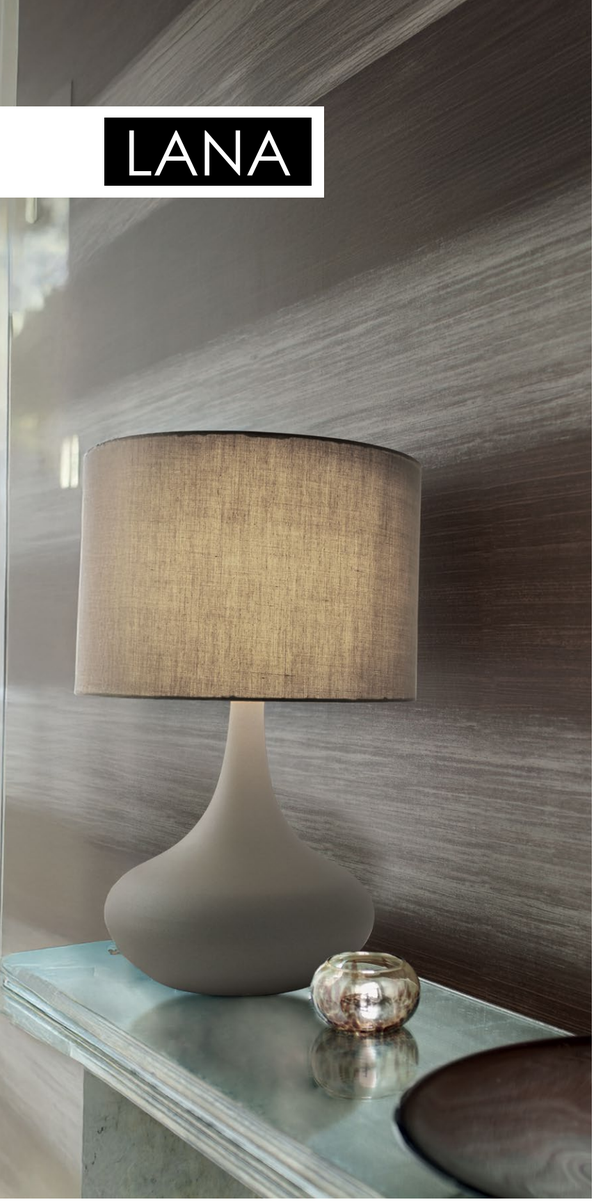

LANA



No 4152900
E14 Max 40W

No 4153000
E27 Max 40W

Καπέλο σε γκρι. Βάση μεταλλική γκρι.
Shade in grey. Metal base in grey.

NERINA



No 4328900
E27 Max 40W

Λινό καπέλο σε φυσικό χρώμα. Κεραμική βάση σε μαύρο ματ.
Linen shade in natural color. Ceramic base in matt black.



No 4328800
E27 Max 40W

BRONA

Λινό καπέλο σε φυσικό χρώμα. Κεραμική βάση σε ανοιχτό καφέ.
Linen shade in natural color. Ceramic base in light brown.

ALLEGRO

Καπέλο σε γκρι. Βάση σε μαύρο μέταλλο και τσιμέντο.
Shade in grey. Black metal base with concrete.

MATINA



No 4277000
E27 Max 40W

Καπέλο σε μαύρο. Βάση μεταλλική μαύρη.
Shade in black. Metal base in black.

JENIFER



No 4341500
No 4341501
E27 Max 40W

Φωτιστικά από γυαλί σε φυμέ ή πράσινο με υφασμάτινο καπέλο σε γκρι ή πράσινο.
Luminaires with smoke or green glass base and fabric shade in grey or green.

THEMIS

No 4283400
E27 Max 40W

Μεταλλικό πορτατίφ σε μαύρο ματ.
Metal table luminaire in matt black.

LUCIANO



No 4279000
E27 Max 40W

Καπέλο σε μαύρο. Βάση μεταλλική μαύρη με χρυσό.
Shade in black. Metal base in black and golden detail.



No 4296100
No 4296101
E27 Max 40W

PINEAPPLE

Καπέλο με λευκό ύφασμα. Βάση από κεραμικό σε λευκό ή πράσινο.
Shade in white fabric. Ceramic base in white or green.

DANAE

Γυαλί οπάλ ματ. Βάση σε μαύρο ή χρυσό ματ.
Opal matt glass. Base in black or golden matt.

LED bulb



No 4219300
No 4219301
E14 LED Max 10W

SILVANA



No 4295500
G9 Max 40W

Φωτιστικό από λευκό μάρμαρο, χρυσό μέταλλο και γυαλί.
Luminaire in white marble, golden metal and glass.

NEFELI

No 4316600
No 4316601
E14 2x Max 40W

Γυαλί οπάλ ματ. Βάση σε μαύρο ή χρυσό ματ.
Opal matt glass. Base in black or golden matt.



No 4305700 ○
No 4305701 ●
E27 Max 40W

Μεταλλική βάση σε λευκό ή μαύρο με ξύλινες λεπτομέρειες.
Καπέλο σε λευκό ή μαύρο.
Metal base in white or black with wooden details. Shade in white or black.

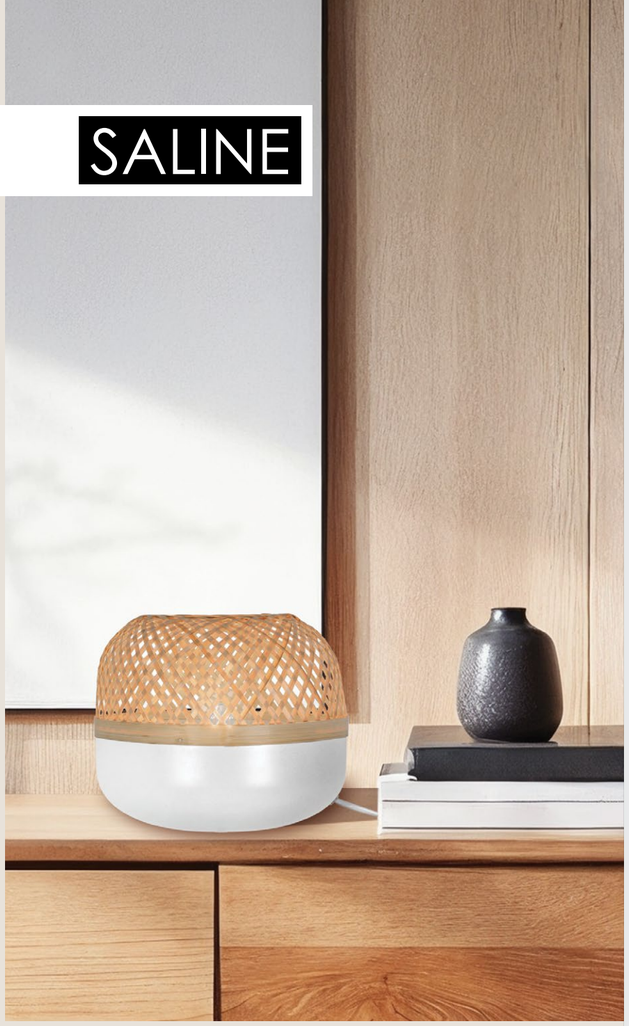



No 4295700
E27 Max 40W

Μεταλλικό φωτιστικό με μπαμπού σε φυσικό χρώμα και λευκό.
Metal luminaire with bamboo in natural and white colour.

No 4337400
G9 3xMax 25W

Φωτιστικό με μαύρο μέταλλο και μπεζ τραβερτίνο.
Metal luminaire in black and beige travertine.



No 4337700
LED 7W • 162Lm
2700K • CRI 80
Beam Angle120°

Φωτιστικό LED σε μπεζ τραβερτίνο.
LED luminaire in beige travertine.

LED **Built-In**

DOLLY

No 4306900
E27 Max 25W

Καπέλο σε γκρι. Βάση από κεραμικό σε γκρι.
Shade in grey. Ceramic base in grey.

RONDO

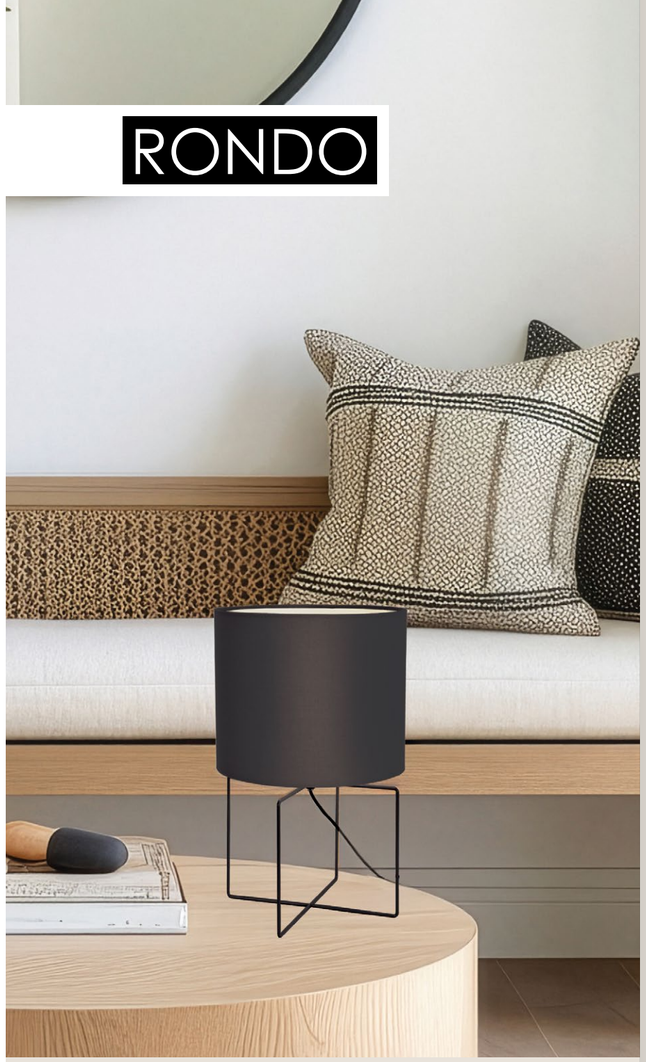



No 4313200
No 4313201
E27 Max 40W

Μεταλλική βάση και καπέλο σε μαύρο ή καφέ.
Metal base and shade in black or brown .

EDDIE



No 4163800
No 4163801
E14 Max 40W

Μεταλλικό φωτιστικό σε λευκό ή μαύρο με ξύλο.
Metal luminaire in white or black with wooden detail.

LYRA



No 4153100
No 4153101
E14 Max 40W

Μεταλλικό φωτιστικό σε λευκό ή μαύρο.
Metal luminaire in white or black.

HAPPY

3 Step Dimming

Lithium battery built-in 4000mAh
Mini USB rechargeable
Charging set included



No 4276100
No 4276102
LED 2W • 170Lm
4000K • CRI>80 • IP44
Dimmable
LED Built-In

Μεταλλικό φωτιστικό μπαταρίας σε μαύρο ή κόκκινο με λευκό PC.
Με 3 σκάλες εντάσης φωτισμού.
Metal luminaire with battery supply in black or red with white PC.
3 step dimming.

KOMO

Touch dimmer



No 4350400
No 4350401
LED 2W • 50Lm
3000K • 4500K • 6000K
CRI>80
Dimmable
LED Built-In

Χρόνος Χρήσης 6-12 ώρες
Usage Time 6-12 hrs
USB cord included

Μεταλλικό φωτιστικό μπαταρίας σε terracotta ή πράσινο.
Metal luminaire with battery supply in terracotta or green.

Touch dimmer



No 4350500
No 4350501
LED 2W • 35Lm
3000K • 4500K • 6000K
CRI>80
Dimmable

Χρόνος Χρήσης 6-12 ώρες
Usage Time 6-12 hrs
USB cord included

LED Built-In

CALIFORNIA

Μεταλλικό φωτιστικό μπαταρίας σε μπεζ ή καφέ.
Metal luminaire with battery supply in beige or brown.

ARCHITECTURAL

VIOKEF
LIGHTING

INTRO

Αρχιτεκτονικός φωτισμός που διαμορφώνει τον χώρο

Ο φωτισμός δεν είναι απλώς μια τεχνική λύση.
Είναι ένα εργαλείο αρχιτεκτονικής έκφρασης που διαμορφώνει την ατμόσφαιρα, αναδεικνύει τις επιφάνειες και καθορίζει την εμπειρία του χώρου.

Η συλλογή Architectural Lighting της VIOKEF έχει σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρει στους μελετητές και τους αρχιτέκτονες ευελιξία σχεδιασμού, καθαρή γεωμετρία και υψηλή ποιότητα φωτισμού.

Τα συστήματα γραμμικού φωτισμού, οι αρχιτεκτονικές συνθέσεις και οι λύσεις χαμηλής τάσης επιτρέπουν τη δημιουργία φωτιστικών εφαρμογών που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε έργου.

Με δυνατότητες όπως:
• διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος
• προηγμένα συστήματα dimming
• ασύρματη διαχείριση φωτισμού
• Human Centric Lighting
• και κατασκευές σε ειδικές διαστάσεις

ο φωτισμός μετατρέπεται σε ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο εργαλείο σχεδιασμού.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε αξιόπιστες και ευέλικτες λύσεις φωτισμού που μπορούν να ενσωματωθούν αρμονικά σε σύγχρονα αρχιτεκτονικά έργα.

Architectural lighting that shapes space

Lighting is not merely a technical solution.
It is a tool of architectural expression that shapes atmosphere, enhances surfaces and defines the spatial experience.

The VIOKEF Architectural Lighting collection has been developed to provide architects and lighting designers with flexibility, clean geometry and high-quality illumination.

Linear lighting systems, architectural compositions and low-voltage solutions allow the creation of lighting applications that adapt to the needs of each project.

With features such as:
• multiple colour temperature options
• advanced dimming systems
• wireless lighting control
• Human Centric Lighting
• and custom-made dimensions

lighting becomes a fully adaptable design tool.

Our goal is to provide reliable and versatile lighting solutions that integrate seamlessly into contemporary architectural projects.

INSTALLATION

Suspension - Direct

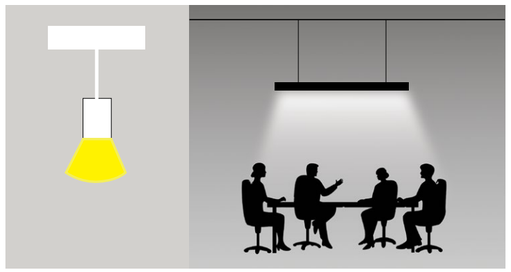

Suspension - Direct+Indirect

Wall - Direct

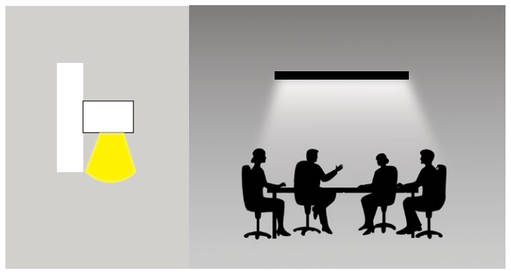

Wall - Direct+Indirect

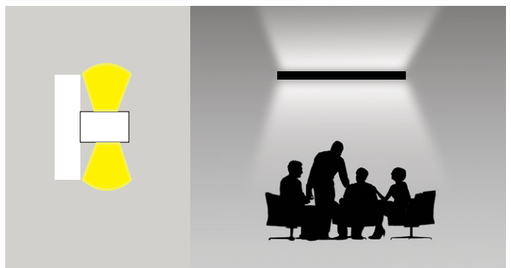

Ceiling

Recessed - Trimless

Recessed - with Trim

Αρχιτεκτονική Ελέγχου Φωτισμού

Τα γραμμικά μας φωτιστικά προσφέρουν πολλαπλά επίπεδα ελέγχου - από συστήματα υψηλής ακρίβειας έως ευέλικτες ασύρματες λύσεις και επιλογές συμβατότητας.

01- Συστήματα Υψηλής Ακρίβειας

DALI

Ο πιο ακριβής και ολοκληρωμένος τρόπος διαχείρισης φωτισμού. Επιτρέπει λεπτομερή ρύθμιση έντασης, δημιουργία σεναρίων και πλήρη ενσωμάτωση σε σύγχρονα έργα.

Push dim

Ποιοτική και ομαλή ρύθμιση έντασης με απλούστερη υποδομή. Ιδανικό για έργα που επιθυμούν καθαρό σχεδιασμό χωρίς σύνθετο σύστημα ελέγχου.

---

02 - Ασύρματες & Έξυπνες Λύσεις

Casambi

Ασύρματος έλεγχος μέσω Bluetooth χωρίς πρόσθετη καλωδίωση. Προσφέρει ευελιξία, επεκτασιμότητα και ελευθερία σχεδιασμού.

Smart Control (Mobile App)

Διαχείριση φωτισμού μέσω εφαρμογής κινητού ή tablet, με δυνατότητα ρύθμισης έντασης και δημιουργίας σεναρίων.

Wireless Remote Control

Ασύρματος χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου για άμεσο και πρακτικό έλεγχο, χωρίς ανάγκη συστήματος.

---

03 - Δυναμική Προσαρμογή Φωτισμού

CCT Tunable

Ρύθμιση θερμοκρασίας λευκού φωτός για διαμόρφωση της ατμόσφαιρας και του χαρακτήρα του χώρου.

HCL – Human Centric Lighting

Δυναμικός φωτισμός που μεταβάλλεται μέσα στην ημέρα, ενισχύοντας την άνεση και τη φυσική εμπειρία του χώρου.

Corridor Mode

Αυτόματη προσαρμογή έντασης βάσει παρουσίας, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας.

DMX

Για δυναμικά ή σκηνογραφικά έργα που απαιτούν δημιουργικό και πολυζωνικό έλεγχο φωτισμού.

---

04 - Λύση Συμβατότητας

TRIAC Dimming

Τεχνολογία ρύθμισης παλαιότερης γενιάς, συμβατή με κλασικούς επιτοίχιους dimmer. Επιλέγεται κυρίως όταν απαιτείται συμβατότητα με υφιστάμενη εγκατάσταση.

Σημείωση

Οι παραπάνω επιλογές διατίθενται για τα περισσότερα μοντέλα και κατόπιν επιλογής. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται τεχνική επιβεβαίωση ανά έργο.

Lighting Control Architecture

Our linear luminaires offer multiple layers of control - from high-precision systems to flexible wireless solutions and compatibility options.

---

01 - Precision Systems

DALI

The most precise and comprehensive lighting control method. Enables fine dimming, scene creation and full integration into contemporary projects.

Push dim

Smooth, dimming with simplified installation. Ideal for projects seeking clean design without complex control systems.

---

02 - Wireless & Smart

Casambi

Bluetooth-based wireless control without additional wiring. Offers flexibility, scalability and design freedom.

Smart Control (Mobile App)

Lighting control via mobile or tablet application, allows dimming adjustment and scene creation.

Wireless Remote Control

Wireless remote operation for immediate and practical control, without system integration.

---

03 - Light Adaptation Features

CCT Tunable

Adjustable white colour temperature to shape ambience and spatial character.

HCL – Human Centric Lighting

Dynamic lighting that evolves throughout the day, enhancing comfort and natural spatial experience.

Corridor Mode

Automatic light adjustment based on occupancy detection, contributing to energy efficiency.

DMX

For dynamic or scenographic projects requiring creative and multi-zone lighting control.

---

04 - Compatibility Solution

TRIAC Dimming

A legacy dimming technology compatible with conventional wall dimmers. Selected primarily when compatibility with existing installations is required.

Note

The above options are available for most models upon request. In certain cases, technical confirmation per project may be required.

STATION ULTRA

Κατάλληλο για σκληρή χρήση
Εμπορική εφαρμογή
Suitable for demanding
commercial application

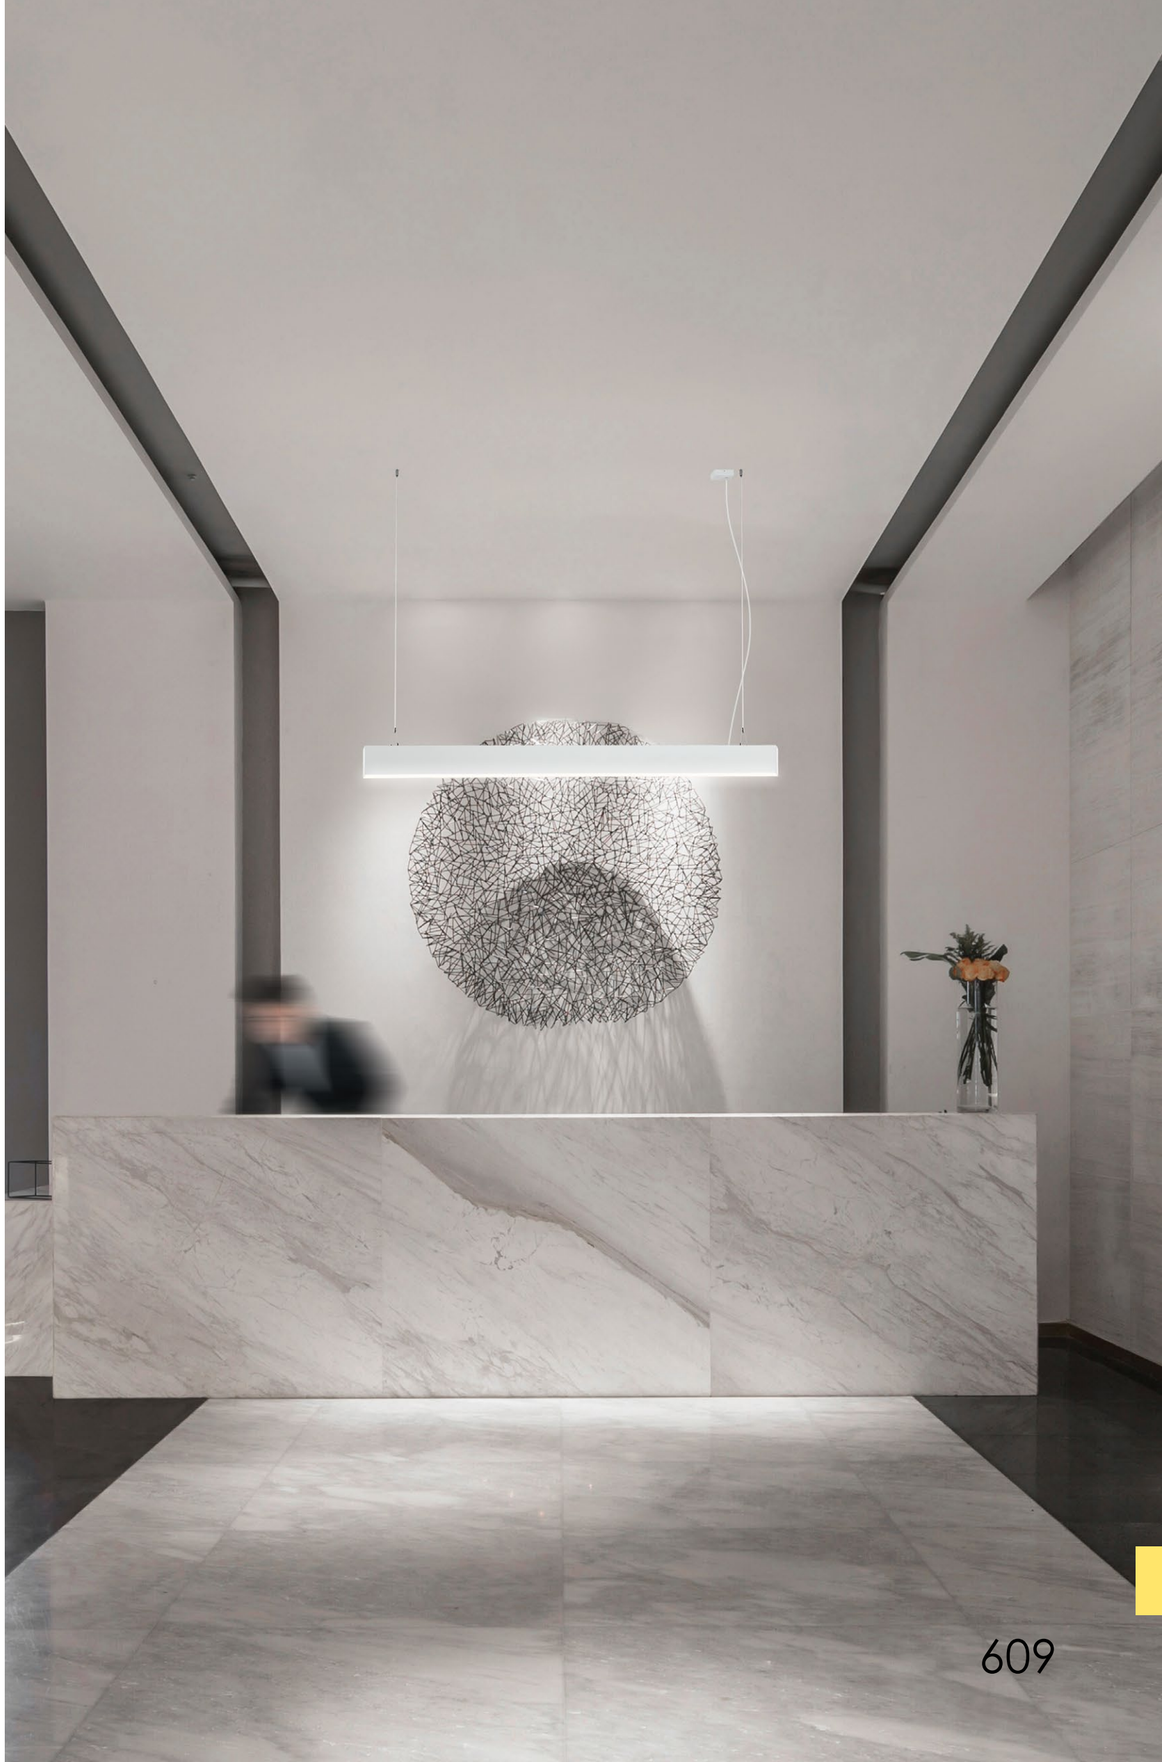

STATION ULTRA

LED φωτιστικό διαθέσιμο σε λευκό, μαύρο ή ανοδιωμένο αλουμίνιο. Υψηλή φωτεινή απόδοση και καθαρή κατανομή φωτός. Διατίθεται σε θερμοκρασία χρώματος: 3000K και 4000K. Διαθέσιμα 11 τυποποιημένα μεγέθη καθώς και κατασκευή σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.
LED luminaire available in white, black or anodized aluminium. High lumen output with uniform light distribution. Available in colour temperatures: 3000K και 4000K. 11 standard lengths are available with custom dimensions upon request.

Suspension Direct

Suspension Direct+Indirect

Wall Downward

Wall Downward & Upward

Ceiling

Recessed Trimless

Recessed with Trim

INFO

High Lumen Output
Dimming: Phase cut, DALI dim, Push dim, Smart dim, Casambi, RF
Adaptation Features: CCT tunable, Human Centric Lighting, Corridor Mode, DMX
Beam Angle 110°
UGR<19, CRI>90
High efficiency LED modules
TRIDONIC / OSRAM / PHILIPS
Lifetime: >70.000h L80B10
MacAdam step 3
Photobiological risk RG1
Power Factor: ≥0.9
Powder-coat finish painted with double structure of extruded aluminum.

SIZES/ ΜΕΓΕΘΗ

L580	L2260
L860	L2540
L1140	L2820
L1420	L3100
L1700	L3380
L1980	CUSTOM LENGTH

COLOURS/ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

black μαύρο	white λευκό	custom made παραγγελία

CCT/ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

3000K & 4000K
* Different CCT and Level of Lumen output upon request

WARRANTY 5 YEARS WARRANTY

LED Built-In

STATION ULTRA

suspension direct

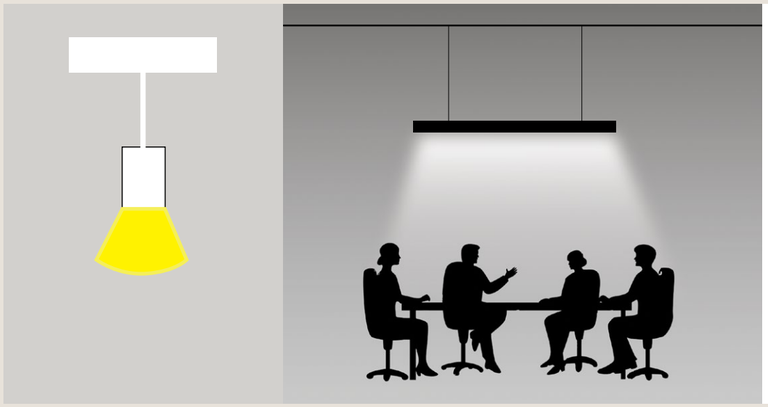

τομή
cutaway



illumination type: ***direct***

Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3911-00 **Pendant Downward Lighting**	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**B** Black		**N** On-off
	086 L860 • 22W • 3848Lm		**4** 4000k		**W** White		**D1** Phase Cut
	114 L1140 • 30W • 5130Lm		**TW** Tunable white				**D3** DALI
	142 L1420 • 37W • 6413Lm						**D4** Push
	170 L1700 • 44W • 7695Lm						**D5** Smart
	198 L1980 • 51W • 8978Lm						**D6** Casambi
	226 L2260 • 59W • 10260Lm						**RF** Wireless
	254 L2540 • 66W • 11543Lm						
	282 L2820 • 73W • 12825Lm						
	310 L3100 • 80W • 14108Lm						
	338 L3380 • 88W • 15390Lm						

Code Example: **3911-00** 058 – 3 – W – D3

3911-00	058	–	3	–	W	–	D3
Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3911-00	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**W** White		**D3** DALI

Create your own Code:

		–		–		–	

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

STATION ULTRA

suspension direct + indirect

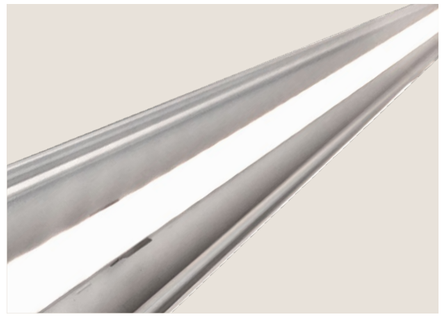

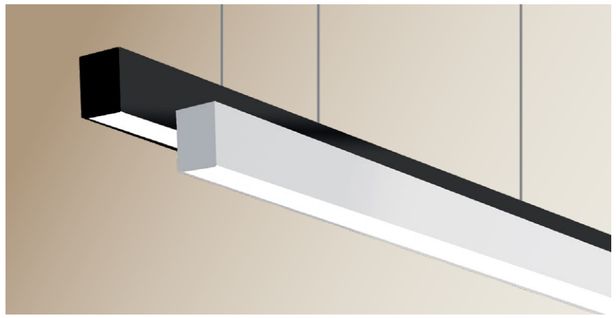

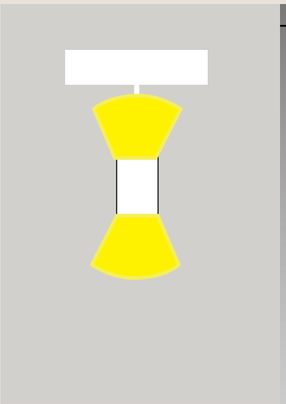

τομή
cutaway



illumination type: ***direct + indirect***

Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3911-10 **Pendant Downward & Upward Lighting**	**058** L580 • 24W • 3200Lm		**3** 3000k		**B** Black		**N** On-off
	086 L860 • 31W • 4548Lm		**4** 4000k		**W** White		**D1** Phase Cut
	114 L1140 • 39W • 5830Lm		**TW** Tunable white				**D3** DALI
	142 L1420 • 49W • 7413Lm						**D4** Push
	170 L1700 • 56W • 8695Lm						**D5** Smart
	198 L1980 • 69W • 10378Lm						**D6** Casambi
	226 L2260 • 74W • 11660Lm						**RF** Wireless
	254 L2540 • 91W • 13542Lm						
	282 L2820 • 96W • 14825Lm						
	310 L3100 • 104W • 16108Lm						
	338 L3380 • 115W • 17490Lm						

Code Example: **3911-10** **10**058 – 3 – W – D3

3911-10	058	–	3	–	W	–	D3
Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3911-00	**086** L860 • 31W • 4548Lm		**3** 3000k		**W** White		**D3** DALI

Create your own Code:

		–		–		–	

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

STATION ULTRA

ceiling

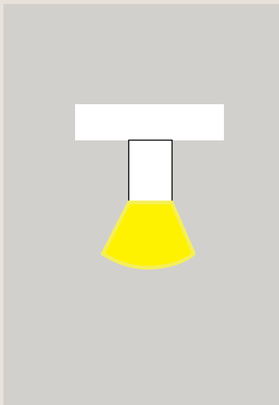

τομή
cutaway



illumination type: ***direct***

Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3911-01 **Ceiling light**	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**B** Black		**N** On-off
	086 L860 • 22W • 3848Lm		**4** 4000k		**W** White		**D1** Phase Cut
	114 L1140 • 30W • 5130Lm		**TW** Tunable white				**D3** DALI
	142 L1420 • 37W • 6413Lm						**D4** Push
	170 L1700 • 44W • 7695Lm						**D5** Smart
	198 L1980 • 51W • 8978Lm						**D6** Casambi
	226 L2260 • 59W • 10260Lm						**RF** Wireless
	254 L2540 • 66W • 11543Lm						
	282 L2820 • 73W • 12825Lm						
	310 L3100 • 80W • 14108Lm						
	338 L3380 • 88W • 15390Lm						

Code Example: **3911-01** **01**058 – 3 – B – D4

3911-01	058	–	3	–	W	–	D3
Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3911-01	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**B** Black		**D4** Push

Create your own Code:

		–		–		–	

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

STATION ULTRA

wall Downward

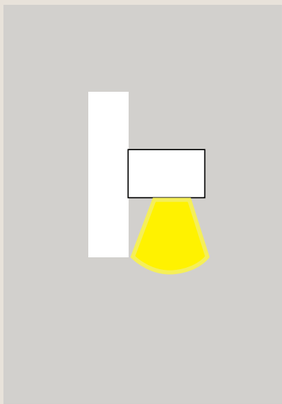

τομή
cutaway



illumination type: *Downward Lighting*

Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3911-02 **Wall Luminaire Downward Lighting**	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**B** Black		**N** On-off
	086 L860 • 22W • 3848Lm		**4** 4000k		**W** White		**D1** Phase Cut
	114 L1140 • 30W • 5130Lm		**TW** Tunable white				**D3** DALI
	142 L1420 • 37W • 6413Lm						**D4** Push
	170 L1700 • 44W • 7695Lm						**D5** Smart
	198 L1980 • 51W • 8978Lm						**D6** Casambi
	226 L2260 • 59W • 10260Lm						**RF** Wireless
	254 L2540 • 66W • 11543Lm						
	282 L2820 • 73W • 12825Lm						
	310 L3100 • 80W • 14108Lm						
	338 L3380 • 88W • 15390Lm						

Code Example: **3911-02** 058 – 3 – W – D3

3911-02	058	–	3	–	W	–	D3
Illumination Type	**Size (Length)**	–	**CCT (Kelvin)**	–	**Colour & Finish**	–	**Dimming Type**
3911-02	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**W** White		**D3** DALI

Create your own Code:

		–		–		–	

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

STATION ULTRA

wall Downward & Upward

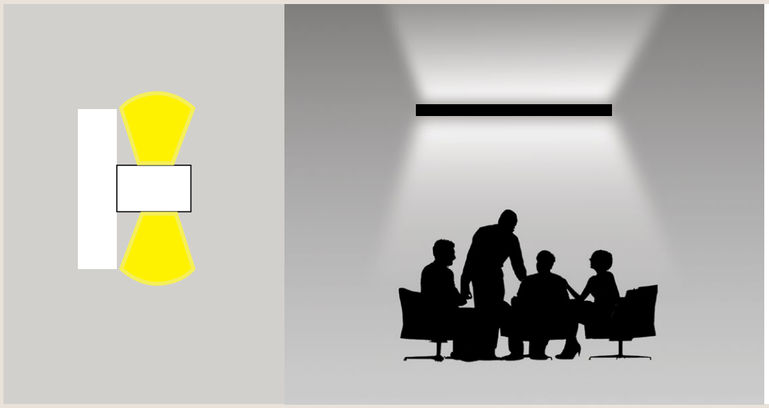

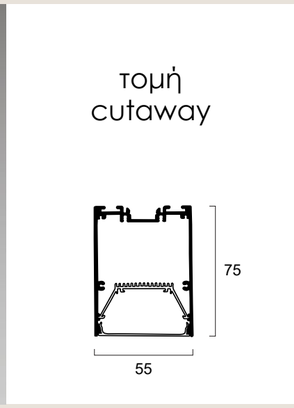

illumination type: *Downward & Upward Lighting*

Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3911-12 **Wall Luminaire Downward & Upward Lighting**	**058** L580 • 24W • 3200Lm		**3** 3000k		**B** Black		**N** On-off
	086 L860 • 31W • 4548Lm		**4** 4000k		**W** White		**D1** Phase Cut
	114 L1140 • 39W • 5830Lm		**TW** Tunable white				**D3** DALI
	142 L1420 • 49W • 7413Lm						**D4** Push
	170 L1700 • 56W • 8695Lm						**D5** Smart
	198 L1980 • 69W • 10378Lm						**D6** Casambi
	226 L2260 • 74W • 11660Lm						**RF** Wireless
	254 L2540 • 91W • 13542Lm						
	282 L2820 • 96W • 14825Lm						
	310 L3100 • 104W • 16108Lm						
	338 L3380 • 115W • 17490Lm						

Code Example: **3912-12** 058 – 3 – W – D3

3911-12	058	–	3	–	W	–	D3
Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3911-12	**058** L580 • 24W • 3200Lm		**3** 3000k		**W** White		**D3** DALI

Create your own Code:

		–		–		–	

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

STATION ULTRA

recessed - with trim

Installation of recessed linear **with trim**

1. Κόψτε ένα άνοιγμα στην επιφάνεια της γυψοσανίδας ανάλογο με το μέγεθος του φωτιστικού.

1. Cut a hole on the surface. The hole size depends on the model of the light.

2. Συνδέστε το τροφοδοτικό με την άκρη του AC.

2. Connect the driver to the AC end.

3. Περιστρέψτε το έλασμα και στις 2 πλευρές του φωτιστικού.

3. Press the spring clips on both sides of the luminaire.

4. Πιέστε το φωτιστικό μέσα στο άνοιγμα ενώ συνεχίζετε να πιέζετε το έλασμα.

4. Insert the luminaire into the opening while holding the spring clips.

Για την σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.
For the correct placement of recessed luminaires you must have a sample of the product before you proceed with the cutting of the plasterboard.

τομή
cutaway

With Trim



illumination type: ***direct***

Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3911-03 Recessed with Trim	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**B** Black		**N** On-off
	**086** L860 • 22W • 3848Lm		**4** 4000k		**W** White		**D1** Phase Cut
	114 L1140 • 30W • 5130Lm		**TW** Tunable white				**D3** DALI
	142 L1420 • 37W • 6413Lm						**D4** Push
	170 L1700 • 44W • 7695Lm						**D5** Smart
	198 L1980 • 51W • 8978Lm						**D6** Casambi
	226 L2260 • 59W • 10260Lm						**RF** Wireless
	254 L2540 • 66W • 11543Lm						
	282 L2820 • 73W • 12825Lm						
	310 L3100 • 80W • 14108Lm						
	338 L3380 • 88W • 15390Lm						

Code Example: **3911-03** 058 – 3 – W – D3

3911-03	058	–	3	–	W	–	D3
Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3911-03	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**W** White		**D3** DALI

Create your own Code:

		–		–		–	

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

STATION ULTRA

recessed - trimless

Installation of recessed linear **trimless**

Η τοποθέτηση του φωτιστικού γίνεται κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της ψευδοροφής.
Installation of the luminaire during ceiling assembling.



illumination type: ***direct***

Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3911-04 Recessed Trimless	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**W** White		**N** On-off
	**086** L860 • 22W • 3848Lm		**4** 4000k				**D1** Phase Cut
	114 L1140 • 30W • 5130Lm		**TW** Tunable white				**D3** DALI
	142 L1420 • 37W • 6413Lm						**D4** Push
	170 L1700 • 44W • 7695Lm						**D5** Smart
	198 L1980 • 51W • 8978Lm						**D6** Casambi
	226 L2260 • 59W • 10260Lm						**RF** Wireless
	254 L2540 • 66W • 11543Lm						
	282 L2820 • 73W • 12825Lm						
	310 L3100 • 80W • 14108Lm						
	338 L3380 • 88W • 15390Lm						

Code Example: **3911-04** 058 – 3 – W – D3

3911-04	058	–	3	–	W	–	D3
Illumination Type	**Size (Length)**	–	**CCT (Kelvin)**	–	**Colour & Finish**	–	**Dimming Type**
3911-04	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**W** White		**D3** DALI

Create your own Code:

		–		–		–	

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

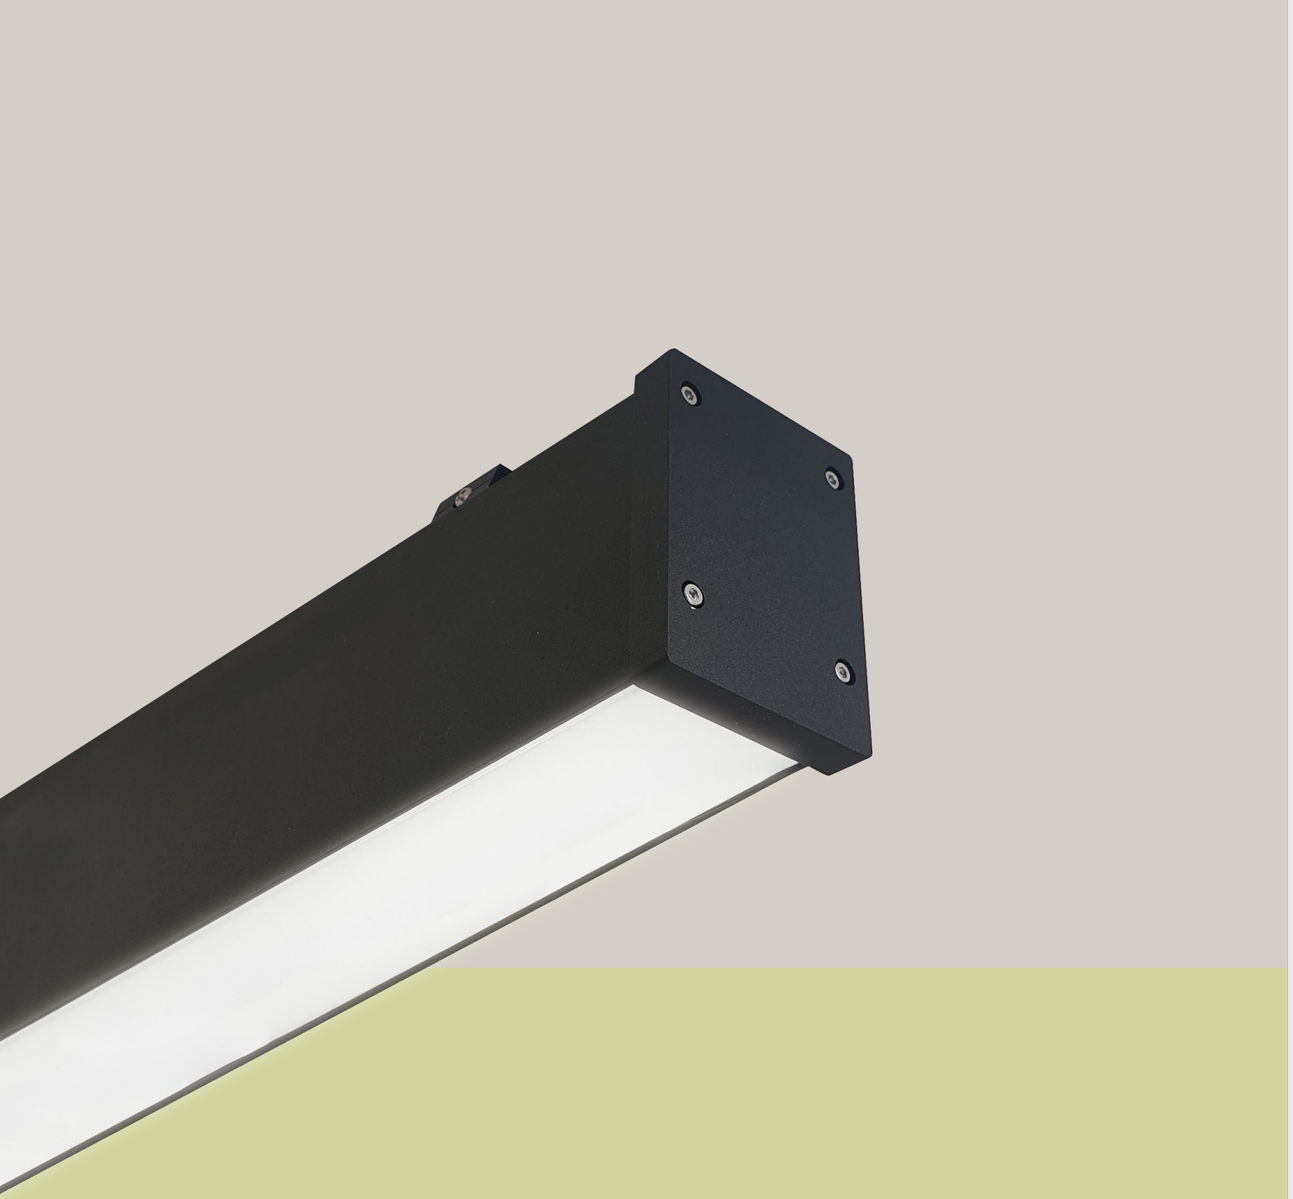

STATION IP67
Outdoor use

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση
Εμπορική εφαρμογή
Suitable for outdoor use
Commercial application

Suspension
Direct

Wall
Downward

Ceiling

INFO

High Lumen output
Dimming: Phase cut, DALI dim, Push dim, Smart dim, Casambi, RF
Adaptation Features: CCT tunable, Human Centric Lighting, Corridor Mode, DMX
Beam Angle 110°
UGR<19, CRI>90
Energy efficient LED module TRIDONIC / OSRAM / PHILIPS
Lifetime: >70.000h L80B10
MacAdam step 3
Photobiological risk RG1
Power Factor: ≥0.9
Powder-coat finish painted with double structure of extruded aluminum.

SIZES/ ΜΕΓΕΘΗ

L580	L1700
L860	L1980
L1140	L2260
L1420	L2540
	CUSTOM LENGTH

COLOURS/ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

black μαύρο	white λευκό	custom made παραγγελία

CCT / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

3000K & 4000K

WARRANTY 5 YEARS WARRANTY

LED Built-In

STATION ULTRA

ceiling

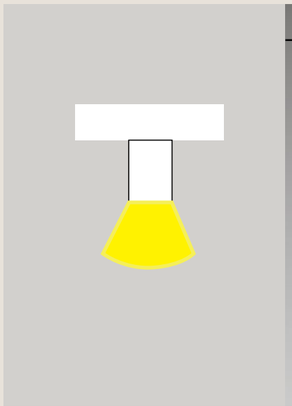

τομή
cutaway



illumination type: ***direct***

Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3920-01 **Ceiling**	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**B** Black		**N** On-off
	086 L860 • 22W • 3848Lm		**4** 4000k		**W** White		**D1** Phase Cut
	114 L1140 • 30W • 5130Lm		**TW** Tunable white				**D3** DALI
	142 L1420 • 37W • 6413Lm						**D4** Push
	170 L1700 • 44W • 7695Lm						**D5** Smart
	198 L1980 • 51W • 8978Lm						**D6** Casambi
	226 L2260 • 59W • 10260Lm						**RF** Wireless
	240 L2400 • 62W • 10895Lm						

Code Example: **3920-01** **01**058 – 3 – B – D4

3920-01	058	–	3	–	W	–	D3
Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3920-01	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**B** Black		**D4** Push

Create your own Code:

		–		–		–	

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

STATION ULTRA

wall downward

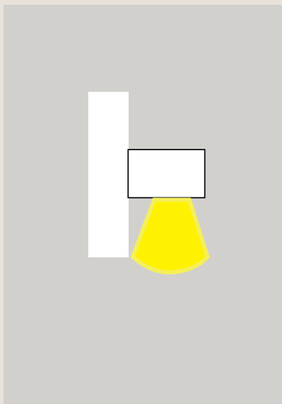

τομή
cutaway



illumination type: *Downward Lighting*

Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3920-02 **Wall**	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**B** Black		**N** On-off
	086 L860 • 22W • 3848Lm		**4** 4000k		**W** White		**D1** Phase Cut
	114 L1140 • 30W • 5130Lm		**TW** Tunable white				**D3** DALI
	142 L1420 • 37W • 6413Lm						**D4** Push
	170 L1700 • 44W • 7695Lm						**D5** Smart
	198 L1980 • 51W • 8978Lm						**D6** Casambi
	226 L2260 • 59W • 10260Lm						**RF** Wireless
	240 L2400 • 62W • 10895Lm						

Code Example: **3911-02** 058 – 3 – W – D3

3920-02	058	–	3	–	W	–	D3
Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3920-02	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**W** White		**D3** DALI

Create your own Code:

		–		–		–	

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

CIBA

Κατάλληλο για σκληρή χρήση
Εμπορική εφαρμογή
Suitable for demanding
commercial application

CIBA

LED φωτιστικό διαθέσιμο σε λευκό και μαύρο. Υψηλή φωτεινή απόδοση και καθαρή κατανομή φωτός. Διατίθεται σε θερμοκρασία χρώματος: 3000K και 4000K. Διαθέσιμα 11 τυποποιημένα μεγέθη καθώς και κατασκευή σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.
LED luminaire available in white and black. High lumen output with uniform light distribution. Available in colour temperatures: 3000K και 4000K. 11 standard lengths are available with custom dimensions upon request.

Suspension Direct

Wall Downward

Ceiling

INFO

High Lumen Output
Dimming: DALI dim and Push dim, Casambi
AdaptationFeatures: CCT tunable, Human Centric Lighting, Corridor Mode, DMX
Beam Angle 110°
UGR<16, CRI>90
Linear system
Energy efficient LED module TRIDONIC / OSRAM / PHILIPS
Lifetime: >70.000h L80B10
MacAdam step 3
Photobiological risk RG1
Power Factor: ≥0.9
Powder-coat finish painted with double structure of extruded aluminum.

SIZES/ ΜΕΓΕΘΗ

L580	L2260
L860	L2540
L114	L2820
L1420	L3100
L1700	L3380
L1980	CUSTOM LENGTH

COLOURS/ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

black
μαύρο

white
λευκό

custom made
παραγγελία

CCT/ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

3000K & 4000K
* Different CCT and Level of Lumen output upon request

DIFFUSER/ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΦΩΤΟΣ

OPAL
UGR<19

MICROPRISMATIC
UGR<16

WARRANTY 5 YEARS WARRANTY

LED Built-In

CIBA

suspension

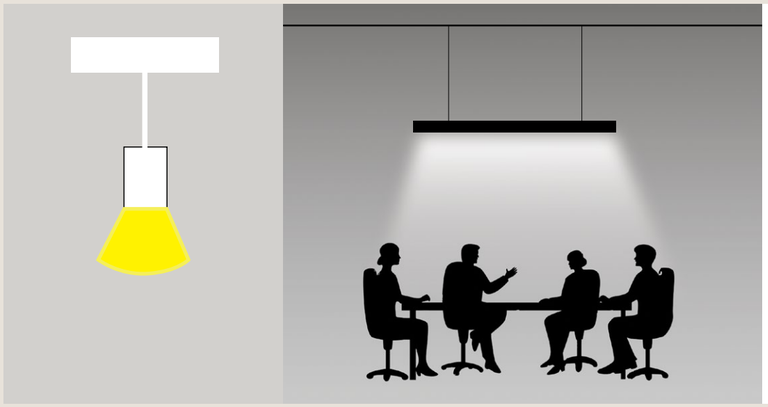

τομή
cutaway



Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Diffuser	–	Dimming Type
3916-00 Pendant Downward	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**B** Black		**P** Opal		**N** On-off
	086 L860 • 22W • 3848Lm		**4** 4000k		**W** White		**M** Microprismatic		**D3** DALI
	114 L1140 • 30W • 5130Lm		**TW** Tunable white						**D4** Push
	142 L1420 • 37W • 6413Lm								**D6** Casambi
	170 L1700 • 44W • 7695Lm								
	198 L1980 • 51W • 8978Lm								
	226 L2260 • 59W • 10260Lm								
	254 L2540 • 66W • 11543Lm								
	282 L2820 • 73W • 12825Lm								
	310 L3100 • 80W • 14108Lm								
	338 L3380 • 88W • 15390Lm								

Code Example: **3916-00** **086** – 3 – W – P – N

3916-00	086	–	3	–	W	–	P	–	N
Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Diffuser	–	Dimming Type
3916-00	086 L860 • 22W • 3848Lm		3 3000k		W White		P Opal		N On-off

Create your own Code:

		–		–		–		–	

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

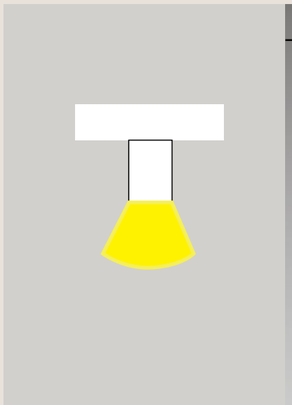

τομή
cutaway



Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Diffuser	–	Dimming Type
3916-01 **Ceiling light**	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**B** Black		**P** Opal		**N** On-off
	086 L860 • 22W • 3848Lm		**4** 4000k		**W** White		**M** Microprismatic		**D3** DALI
	114 L1140 • 30W • 5130Lm		**TW** Tunable white						**D4** Push
	142 L1420 • 37W • 6413Lm								**D6** Casambi
	170 L1700 • 44W • 7695Lm								
	198 L1980 • 51W • 8978Lm								
	226 L2260 • 59W • 10260Lm								
	254 L2540 • 66W • 11543Lm								
	282 L2820 • 73W • 12825Lm								
	310 L3100 • 80W • 14108Lm								
	338 L3380 • 88W • 15390Lm								

Code Example: **3916-01** **086** – 3 – W – P – N

3916-01	**086**	–	**3**	–	**W**	–	**P**	–	**N**
Illumination Type	**Size (Length)**	–	**CCT (Kelvin)**	–	**Colour & Finish**	–	**Diffuser**	–	**Dimming Type**
3916-01	**086** L860 • 22W • 3848Lm		**3** 3000k		**W** White		**P** Opal		**N** On-off

Create your own Code:

		–		–		–		–	

Only for plasterboard ceiling - Μόνο για ψευδοροφή

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

CIBA
wall

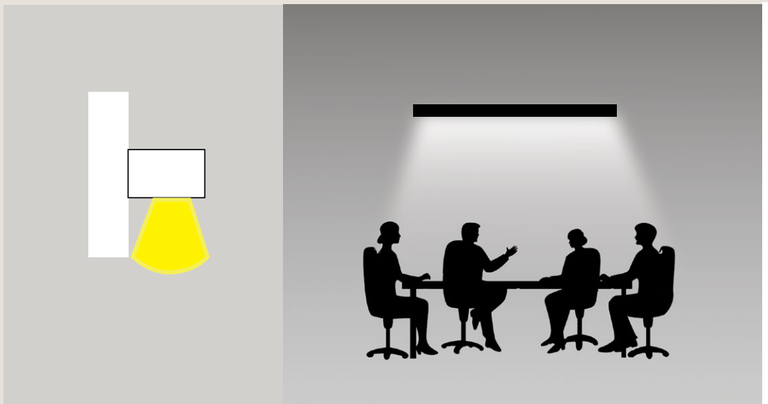

τομή
cutaway



Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Diffuser	–	Dimming Type
3916-02 Wall light	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**B** Black		**P** Opal		**N** On-off
	086 L860 • 22W • 3848Lm		**4** 4000k		**W** White		**M** Microprismatic		**D3** DALI
	114 L1140 • 30W • 5130Lm		**TW** Tunable white						**D4** Push
	142 L1420 • 37W • 6413Lm								**D6** Casambi
	170 L1700 • 44W • 7695Lm								
	198 L1980 • 51W • 8978Lm								
	226 L2260 • 59W • 10260Lm								
	254 L2540 • 66W • 11543Lm								
	282 L2820 • 73W • 12825Lm								
	310 L3100 • 80W • 14108Lm								
	338 L3380 • 88W • 15390Lm								

Code Example: **3916-02** **086** – 3 – W – P – N

3916-02	**086**	–	**3**	–	**W**	–	**P**	–	**N**
Illumination Type	**Size (Length)**	–	**CCT (Kelvin)**	–	**Colour & Finish**	–	**Diffuser**	–	**Dimming Type**
3916-02	**086** L860 • 22W • 3848Lm		**3** 3000k		**W** White		**P** Opal		**N** On-off

Create your own Code:

		–		–		–		–	

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

SASA

*Η σειρά **SASA** είναι ένα αρχιτεκτονικό γραμμικό φωτιστικό που ξεφεύγει από τη λογική του «ενιαίου φωτεινού σώματος» και μετατρέπεται σε εργαλείο σύνθεσης. Στην κλασική του μορφή προσφέρει καθαρό, ομοιόμορφο φωτισμό με συνεχόμενο diffuser. Όμως η πραγματική του δύναμη βρίσκεται στη δυνατότητα παραμετροποίησης κατά μήκος της γραμμής.*

Ο μελετητής μπορεί, σε οποιοδήποτε σημείο:

• να δημιουργήσει blind sections (μαύρα, μη φωτιζόμενα τμήματα) για ρυθμό και αντίθεση,
• να ενσωματώσει LED dot modules για διακριτικό, κατευθυνόμενο φωτισμό προς τα κάτω,
• να προσθέσει spot όπου και όσα επιθυμεί, για έντονο accent φωτισμό.

The **SASA** series is an architectural linear luminaire that goes beyond the concept of a simple continuous light line and becomes a versatile design tool. In its standard configuration, it delivers clean, uniform illumination through a continuous diffuser. Its real strength, lies in its modular flexibility allowing designers to shape light along the line.

At any point along the fixture, the designer can:

• introduce blind sections (non-illuminated black segments) to create rhythm and contrast,
• integrate LED dot modules for subtle, downward-directed accent lighting,
• add spots wherever needed, in any quantity, for focused accent illumination.

SASA

LED φωτιστικό διαθέσιμο σε λευκό και μαύρο. Υψηλή φωτεινή απόδοση και καθαρή κατανομή φωτός. Διατίθεται σε θερμοκρασία χρώματος: 3000K και 4000K. Διαθέσιμα 7 τυποποιημένα μεγέθη καθώς και κατασκευή σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.
LED luminaire available in white and black. High lumen output with uniform light distribution. Available in colour temperatures: 3000K και 4000K. 7 standard lengths are available with custom dimensions upon request.

Suspension Direct

Ceiling

Recessed Trimless

Recessed with Trim

INFO

High Lumen output
CCT 3000K - 4000K
Dimming: DALI dim, Push dim, Casambi, RF
AdaptationFeatures: CCT tunable, Human Centric Lighting, Corridor Mode, DMX
Beam Angle 110°
UGR<19, CRI>90
Powder-coat finish painted of extruded aluminum
Extra Parts available upon request, that can be combined in order to meet your lighting needs.

SIZES/ ΜΕΓΕΘΗ

L580	L1700
L860	L1980
L1140	L2260
L1420	CUSTOM LENGTH

COLOURS/ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

black
μαύρο

white
λευκό

custom
made
παραγγελία

CCT/ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

3000K & 4000K
* Different CCT and Level of Lumen output upon request

WARRANTY 5 YEARS WARRANTY

LED Built-In

SASA
suspension

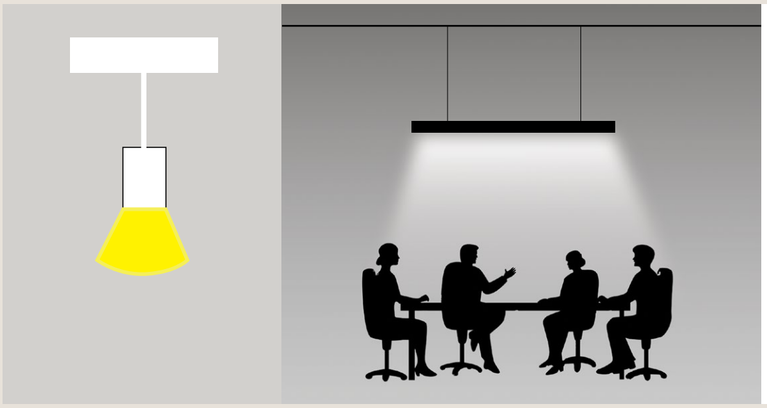

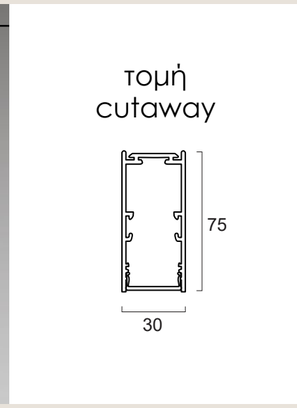

Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Diffuser	–	Dimming Type
3917-00 Pendant Downward	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**B** Black		**P** Opal		**N** On-off
	086 L860 • 22W • 3848Lm		**4** 4000k		**W** White				**D3** DALI
	114 L1140 • 30W • 5130Lm		**TW** Tunable white						**D4** Push
	142 L1420 • 37W • 6413Lm								**D6** Casambi
	170 L1700 • 44W • 7695Lm								**RF** Wireless
	198 L1980 • 51W • 8978Lm								
	226 L2260 • 59W • 10260Lm								

Code Example: **3917-00** **086** – 3 – W – P – D4

3917-00	086	–	3	–	W	–	P	–	D4
Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Diffuser	–	Dimming Type
3917-00	**114** L1140 • 30W • 5130Lm		**3** 3000k		**W** White		**P** Opal		**D4** Push

Create your own Code:

		–		–		–		–	

Extra Parts:

No 3917-RD3 ● • 3000K
No 3917-RD4 ● • 4000K
5 dots Antiglare Module
L130mm • 4W • 500Lm
with 30° reflector
Suitable for Free Combination

No 3917-BC ●
Blind Cover
Optionally used to create black areas between light

Spot upon request

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

SASA

ceiling

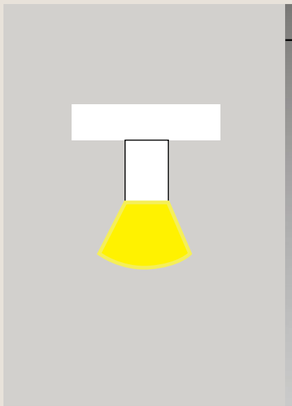

τομή
cutaway



Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Diffuser	–	Dimming Type
3917-01 **Ceiling light**	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**B** Black		**P** Opal		**N** On-off
	086 L860 • 22W • 3848Lm		**4** 4000k		**W** White				**D3** DALI
	114 L1140 • 30W • 5130Lm		**TW** Tunable white						**D4** Push
	142 L1420 • 37W • 6413Lm								**D6** Casambi
	170 L1700 • 44W • 7695Lm								**RF** Wireless
	198 L1980 • 51W • 8978Lm								
	226 L2260 • 59W • 10260Lm								

Code Example: **3917-00** **086** – 3 – W – P – D4

3917-00	086	–	3	–	W	–	P	–	D4
Illumination Type	**Size (Length)**	–	**CCT (Kelvin)**	–	**Colour & Finish**	–	**Diffuser**	–	**Dimming Type**
3917-00	**086** L860 • 22W • 3848Lm		**3** 3000k		**W** White		**P** Opal		**D4** Push

Create your own Code:

		–		–		–		–	

Extra Parts:

No 3917-RD3 ● • 3000K
No 3917-RD4 ● • 4000K
5 dots Antiglare Module
L130mm • 4W • 500Lm
with 30° reflector
Suitable for Free Combination

No 3917-BC ●
Blind Cover
Optionally used to create
black areas between light

Spot upon request

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

SASA

recessed - with trim

Installation of recessed linear **with trim**
Τοποθέτηση γραμμικού χωνευτού με trim

1. Κόψτε ένα άνοιγμα στην επιφάνεια της γυψοσανίδας ανάλογο με το μέγεθος του φωτιστικού.

1. Cut a hole on the surface. The hole size depends on the model of the light.

2. Συνδέστε το τροφοδοτικό με την άκρη του AC.

2. Connect the driver to the AC end.

3. Περιστρέψτε το έλασμα και στις 2 πλευρές του φωτιστικού.

3. Turn around the spring at both sides of light.

4. Πιέστε το φωτιστικό μέσα στο άνοιγμα ενώ συνεχίζετε να πιέζετε το έλασμα.

4. Push the light inside the hole while keeping turning up the spring.

Για την σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.
For the correct placement of recessed luminaires you must have a sample of the product before you proceed with the cutting of the plasterboard.

τομή
cutaway

With Trim



Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Diffuser	–	Dimming Type
3917-03 **Recessed with Trim**	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**B** Black		**P** Opal		**N** On-off
	**086** L860 • 22W • 3848Lm		**4** 4000k		**W** White				**D3** DALI
	114 L1140 • 30W • 5130Lm		**TW** Tunable white						**D4** Push
	142 L1420 • 37W • 6413Lm								**D6** Casambi
	170 L1700 • 44W • 7695Lm								**RF** Wireless
	198 L1980 • 51W • 8978Lm								
	226 L2260 • 59W • 10260Lm								

Code Example: **3917-03** **086** – 3 – W – P – D4

3917-03	086	–	3	–	W	–	P	–	D4
Illumination Type	**Size (Length)**	–	**CCT (Kelvin)**	–	**Colour & Finish**	–	**Diffuser**	–	**Dimming Type**
3917-03	**086** L860 • 22W • 3848Lm		**3** 3000k		**W** White		**P** Opal		**D4** Push

Create your own Code:

		–		–		–		–	

Extra Parts:

No 3917-RD3 ● • 3000K
No 3917-RD4 ● • 4000K
5 dots Antiglare Module
L130mm • 4W • 500Lm
with 30° reflector
Suitable for Free Combination

No 3917-BC ●
Blind Cover
Optionally used to create black areas between light

Spot upon request

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request.
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

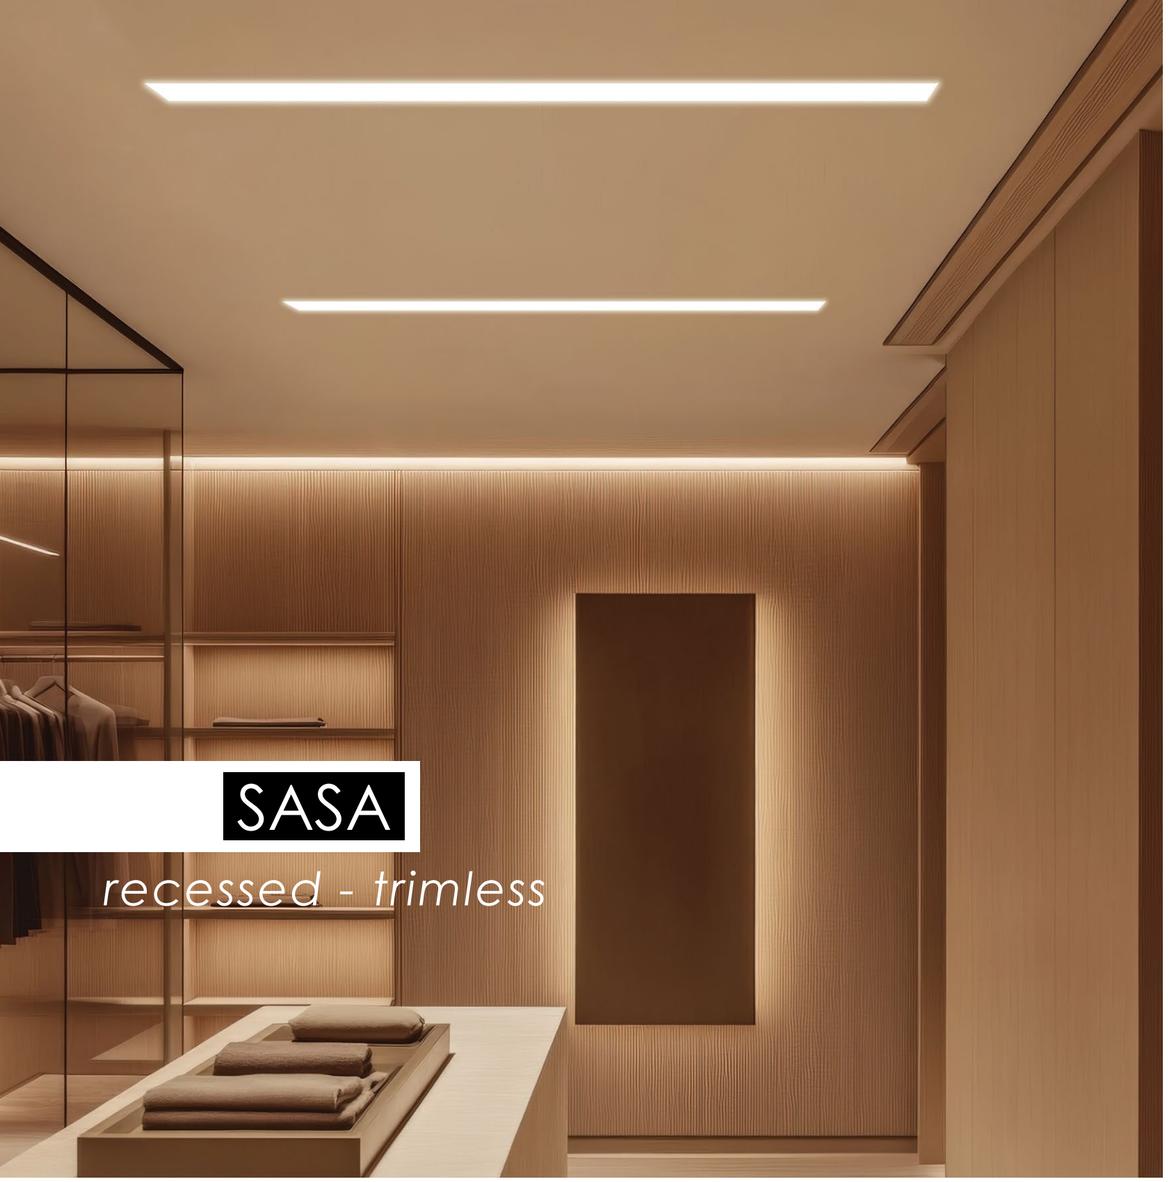

SASA

recessed - trimless

Installation of recessed linear **trimless**
Τοποθέτηση χωνευτού γραμμικού trimless

1. Κόψτε ένα άνοιγμα στην επιφάνεια της γυψοσανίδας ανάλογο με το μέγεθος του φωτιστικού.

1. Cut a hole on the surface. The hole size depends on the model of the light.



2. Συνδέστε το τροφοδοτικό με την άκρη του AC και περιστρέψτε το φωτιστικό έτσι ώστε να περάσει μέσα από το άνοιγμα.

2. Connect the driver to the AC end and turn the linear to pass through the hole.

3. Εγκαταστήστε το φωτιστικό στην γυψοσανίδα. Στοκάρετε και βάψτε στο επιθυμητό χρώμα.

3. Install the linear into the surface board. Plaster and paint with desired colour.

Για την σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.
For the correct placement of recessed luminaires you must have a sample of the product before you proceed with the cutting of the plasterboard.

τομή
cutaway

Trimless



Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Diffuser	–	Dimming Type
3917-04 Recessed Trimless	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**B** Black		**P** Opal		**N** On-off
	**086** L860 • 22W • 3848Lm		**4** 4000k		**W** White				**D3** DALI
	114 L1140 • 30W • 5130Lm		**TW** Tunable white						**D4** Push
	142 L1420 • 37W • 6413Lm								**D6** Casambi
	170 L1700 • 44W • 7695Lm								**RF** Wireless
	198 L1980 • 51W • 8978Lm								
	226 L2260 • 59W • 10260Lm								

Code Example: **3917-04 086 – 3 – W – P – D4**

3917-04	086	–	3	–	W	–	P	–	D4
Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Diffuser	–	Dimming Type
3917-04	086 L860 • 22W • 3848Lm		3 3000k		W White		P Opal		D4 Push

Create your own Code:

		–		–		–		–	

Extra Parts:

No 3917-RD3 ● • 3000K
No 3917-RD4 ● • 4000K
5 dots Antiglare Module
L130mm • 4W • 500Lm
with 30° reflector
Suitable for Free Combination

No 3917-BC ●
Blind Cover
Optionally used to create black areas between light

Spot upon request

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

RING

Suitable for demanding
commercial application
Κατάλληλο για σκληρή χρήση
Εμπορική εφαρμογή

RING

LED φωτιστικό διαθέσιμο σε λευκό και μαύρο. Υψηλή φωτεινή απόδοση και καθαρή κατανομή φωτός. Διατίθεται σε θερμοκρασία χρώματος: 3000K και 4000K. Διαθέσιμα 3 τυποποιημένα μεγέθη καθώς και κατασκευή σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.
LED luminaire available in white and black. High lumen output with uniform light distribution. Available in colour temperatures: 3000K και 4000K. 3 standard sizes are available with custom dimensions upon request.

Suspension Direct

Ceiling

UPON REQUEST

Suspension Direct+Indirect

Recessed Trimless



INFO

High Lumen Output
Dimming: DALI dim, Push dim, Casambi, RF
Adaptation Features: CCT tunable, Human Centric Lighting, Corridor Mode, DMX
Beam Angle 110°
UGR<19, CRI>90
Energy efficient LED module TRIDONIC / OSRAM / PHILIPS
Lifetime: >70.000h L80B10
MacAdam step 3
Photobiological risk RG1
Power Factor: ≥0.9
Powder-coat finish painted with double structure of extruded aluminum.

SIZES/ ΜΕΓΕΘΗ

Ø900	Ø1800
Ø1200	CUSTOM MADE DIAMETER

COLOURS/ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

black μαύρο	white λευκό	custom made παραγγελία

CCT/ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

3000K & 4000K
* Different CCT and Level of Lumen output upon request

WARRANTY 5 YEARS WARRANTY

LED Built-In

Το κυρτό προφίλ συνδυάζεται με το ευθύ προκειμένου να δημιουργήσετε έναν οβάλ σχηματισμό που να καλύπτει τις ανάγκες του χώρου σας.

The curved profile is combined with the straight one so you can create an oval shaped design according to your space and lighting needs.

RING

suspension

LED φωτιστικό διαθέσιμο σε λευκό και μαύρο. Υψηλή φωτεινή απόδοση και καθαρή κατανομή φωτός. Διατίθεται σε θερμοκρασία χρώματος: 3000K και 4000K. Διαθέσιμα 3 τυποποιημένα μεγέθη καθώς και κατασκευή σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.
LED luminaire available in white and black. High lumen output with uniform light distribution. Available in colour temperatures: 3000K και 4000K. 3 standard sizes are available with custom dimensions upon request.

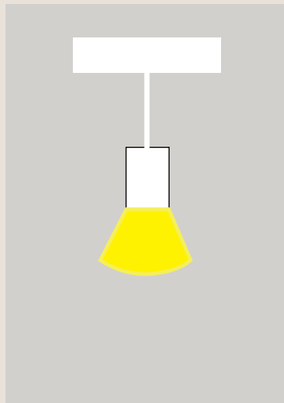

τομή
cutaway



Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Diameter)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3915-00 Pendant Downward	**09** Ø900 • 66W • 11542Lm		**3** 3000k		**B** Black		**N** On-off
	12 Ø1200 • 88W • 15390Lm		**4** 4000k		**W** White		**D3** DALI
	18 Ø1800 • 132W • 23085Lm		**TW** Tunable white				**D4** Push
							D6 Casambi
							RF Wireless

Code Example:

3915-00	12	–	4	–	W	–	D4

3915-00	12	–	4	–	W	–	D4
Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3915-00	**12** Ø1200 • 88W • 15390Lm		**4** 4000k		**W** White		**D4** Push

Create your own Code:

		–		–		–	

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

RING
ceiling

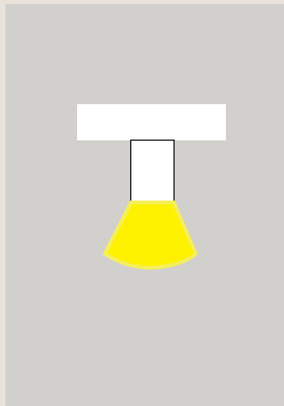

τομή
cutaway



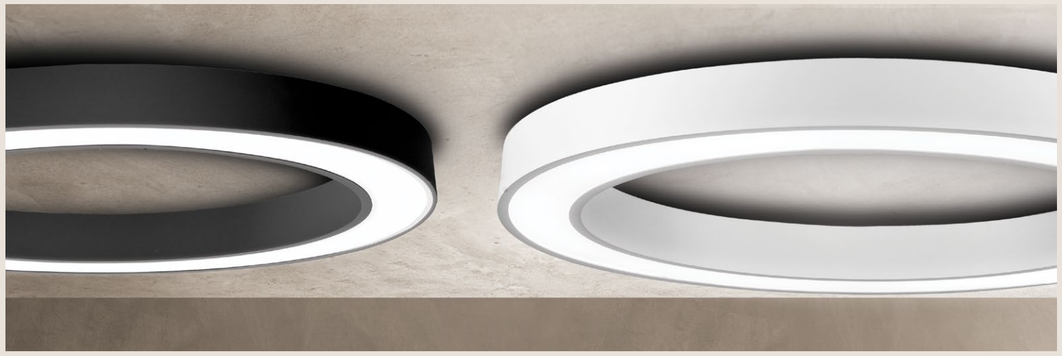

Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Diameter)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3915-01 Ceiling Light	**09** Ø900 • 66W • 11542Lm		**3** 3000k		**B** Black		**N** On-off
	12 Ø1200 • 88W • 15390Lm		**4** 4000k		**W** White		**D3** DALI
	18 Ø1800 • 132W • 23085Lm		**TW** Tunable white				**D4** Push
							D6 Casambi
							RF Wireless

Code Example:

3915-01	12	–	4	–	W	–	D4

3915-01	12	–	4	–	W	–	D4
Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3915-01	**12** Ø1200 • 88W • 15390Lm		**4** 4000k		**W** White		**D4** Push

Create your own Code:

		–		–		–	

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

SEMI

Κατάλληλο για σκληρή χρήση
Εμπορική εφαρμογή
Suitable for demanding
commercial application

[redacted]

suspension - ceiling

Suspension Direct

Ceiling

UPON REQUEST

Suspension Direct+Indirect

Recessed Trimless

INFO

High Lumen Output
Dimming: DALI dim, Push dim, Casambi, RF
Adaptation Features: CCT tunable, Human Centric Lighting, Corridor Mode, DMX
Beam Angle 110°
UGR<19, CRI>90
Energy efficient LED module TRIDONIC / OSRAM / PHILIPS
Lifetime: >70.000h L80B10
MacAdam step 3
Photobiological risk RG1
Power Factor: ≥0.9
Powder-coat finish painted with double structure of extruded aluminum.

SIZES/ ΜΕΓΕΘΗ

L1000	L1800
L1500	CUSTOM MADE SIZE

COLOURS/ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

black μαύρο	white λευκό	custom made παραγγελία

CCT/ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

3000K & 4000K
* Different CCT and Level of Lumen output upon request

WARRANTY 5 YEARS WARRANTY

LED Built-In

Το κυρτό προφίλ συνδυάζεται με το ευθύ προκειμένου να δημιουργήσετε έναν οβάλ σχηματισμό που να καλύπτει τις ανάγκες του χώρου σας.

The curved profile is combined with the straight one so you can create an oval shaped design according to your space and lighting needs.

SEMI

suspension - ceiling

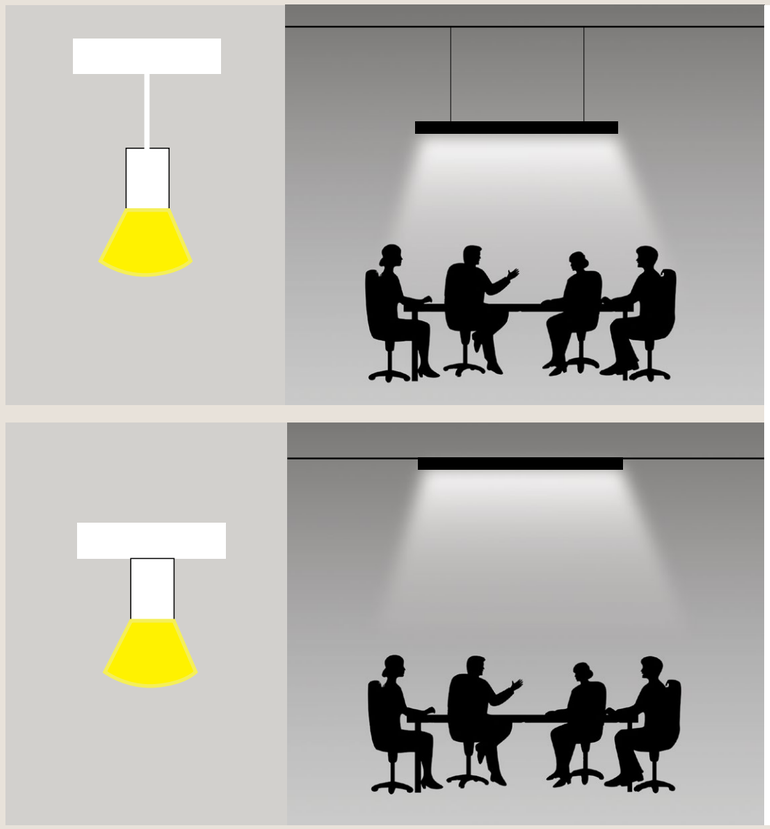

τομή
cutaway



Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3918-00 **Pendant Downward**	**10** L1000 • 37W • 6412Lm		**3** 3000k		**B** Black		**N** On-off
	15 L1500 • 58W • 10260Lm		**4** 4000k		**W** White		**D3** DALI
3918-01 **Ceiling light**	**18** L1800 • 73W • 12825Lm		**TW** Tunable white				**D4** Push
							D6 Casambi
3918-04 **Recessed trimless**							**RF** Wireless

Code Example: **3918-00** **10** – 3 – W – D4

3918-00	10	–	3	–	W	–	D4
Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3918-00	**10** L1000 • 37W • 6412Lm		**3** 3000k		**W** White		**D4** Push

Create your own Code:

		–		–		–	

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

SEMI

suspension - ceiling

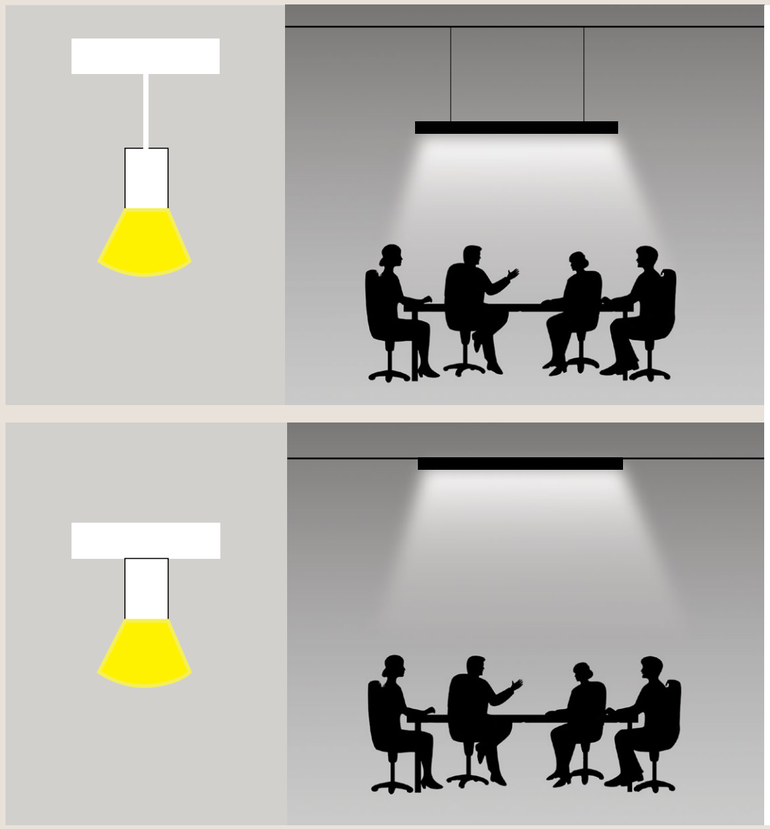

τομή
cutaway



Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3921-00 **Pendant Downward**	**15** L1500 • 44W • 8100Lm		**3** 3000k		**B** Black		**N** On-off
	20 L2000 • 58W • 10800Lm		**4** 4000k		**W** White		**D3** DALI
3921-01 **Ceiling light**	**30** L3000 • 88W • 16200Lm		**TW** Tunable white				**D4** Push
							D6 Casambi
3921-04 **Recessed trimless**							**RF** Wireless

Code Example:

3921-00	15	–	3	–	W	–	D4

3921-00	15	–	3	–	W	–	D4
Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3921-00	**15** L1500 • 44W • 8100Lm		**3** 3000k		**W** White		**D4** Push

Create your own Code:

		–		–		–	

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

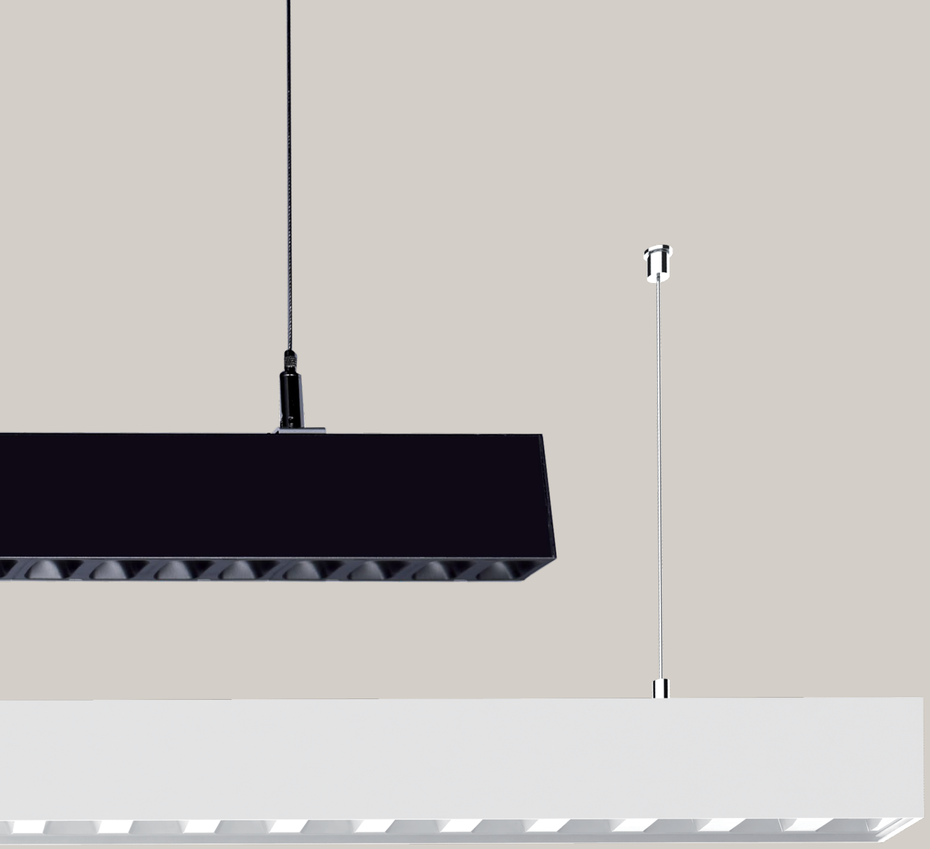

TOPLINE

TOPLINE

LED φωτιστικό διαθέσιμο σε λευκό και μαύρο αλουμίνιο. Υψηλή φωτεινή απόδοση και καθαρή κατανομή φωτός. Διατίθεται σε θερμοκρασία χρώματος: 3000K, 4000K και 6500K. Διαθέσιμα 2 τυποποιημένα μεγέθη. Ιδανικά για minimal και επαγγελματικές εφαρμογές φωτισμού σε γραφεία και εμπορικούς χώρους.
LED luminaire available in white and black aluminium. High lumen output with uniform light distribution. Available in colour temperatures: 3000K, 4000K and 6500K. Available 2 standard sizes. Suitable for minimal, professional lighting applications in offices and commercial spaces.

Suspension Direct

Suspension Direct+Indirect

Ceiling

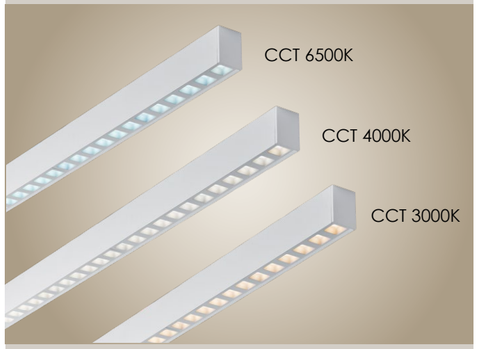

INFO

High Lumen Output
Dimming: Phase cut, DALI dim
Adaptation Features: CCT tunable, Human Centric Lighting, Corridor Mode, DMX
Beam Angle 80°
UGR<17, CRI>90
Energy efficient LED module
Lifetime: >70.000h L80B10
MacAdam step 3
Photobiological risk RG1
Power Factor: ≥0.9
Powder-coat finish painted with double structure of extruded aluminum.

SIZES/ ΜΕΓΕΘΗ

L1130	LINKABLE
L1140	

COLOURS/ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

black	white
μαύρο	λευκό

CCT/ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

3000K, 4000K & 6500K

WARRANTY 5 YEARS WARRANTY

LED Built-In

NOTE: Προσφέρεται με διακόπτη ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς την θερμοκρασία του φωτισμού (CCT). Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα 2 διαφορετικών ειδών φωτισμού, άμεσου ή έμμεσου+άμεσου φωτισμού, βάση παραγγελίας.
Offered with a switch that allows you to choose the Correlated Colour Temperature (CCT). Also, 2 different ways of lighting to choose from: direct or direct+indirect, according to your order.

TOPLINE

suspension - ceiling

You can order with additional Indirect light source.

Use switch to choose the CCT according to your needs.

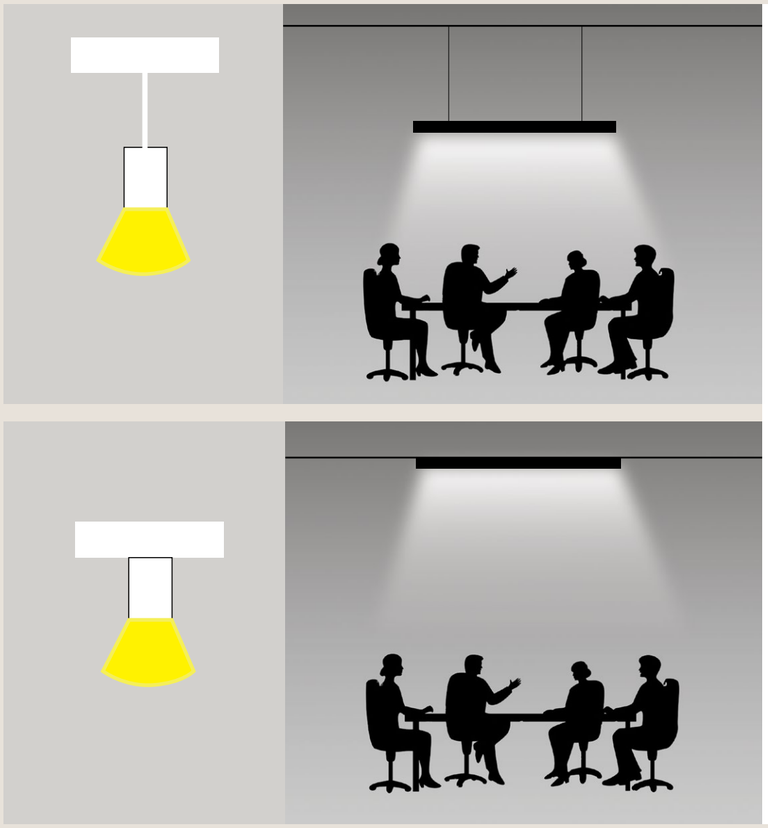

τομή
cutaway



Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	Light Source	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3911-00 Pendant & Ceiling Lighting	**24** L1130 • 30W 3000k - 4000k - 6500k 3300Lm/3600Lm		**1** Direct		**B** Black		**N** On-off
	25 L1400 • 36W 3000k - 4000k - 6500k 4000Lm/4300Lm		**2** Direct & Indirect		**W** White		**D1** Phase Cut
							D3 DALI

Code Example:

3911-00	24	–	1	–	W	–	D3

3911-00	24	–	1	–	W	–	D3
Illumination Type	Size (Length)	–	Light Source	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3911-00	**24** L1130 • 30W 3000k - 4000k - 6500k 3300Lm/3600Lm		**1** Direct		**W** White		**D3** DALI

Create your own Code:

		–		–		–	

* Phase Cut & Smart dimming κατόπιν ζήτησης.
Phase Cut & Smart dimming upon request.

ARIA

Διάχυτος φωτισμός
Diffused lighting

ARIA

Suspension Direct

Suspension Direct+Indirect

Ceiling

INFO

High Lumen output
Dimming: Phase cut, DALI dim
Adaptation Features: CCT tunable, Human Centric Lighting, Corridor Mode, DMX
Beam Angle 170°, CRI>80
Energy efficient LED module
Lifetime: >50.000h L80B10
MacAdam step 3
Photobiological risk RG1
Power Factor: ≥0.9
Powder-coat finish painted with double structure of extruded aluminum.

SIZE/ ΜΕΓΕΘΟΣ

L1500

COLOURS/ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

black
μαύρο

white
λευκό

custom
made
παραγγελία

CCT/ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

3000K & 4000K
* Different CCT and Level of Lumen output upon request

WARRANTY 5 YEARS WARRANTY

LED Built-In

ARIA

LED φωτιστικά σε λευκό και μαύρο. Μεγαλύτερη διάχυση φωτός στο χώρο λόγο του εμφανούς ακρυλικού στοιχείου που διαθέτει. Διατίθενται σε θερμοκρασία χρώματος (CCT) 3000K και 4000K.
LED luminaires available in white and black in CCT of 3000K and 4000K. Very high lumen output due to the acrylic part.

LED **Built-In**

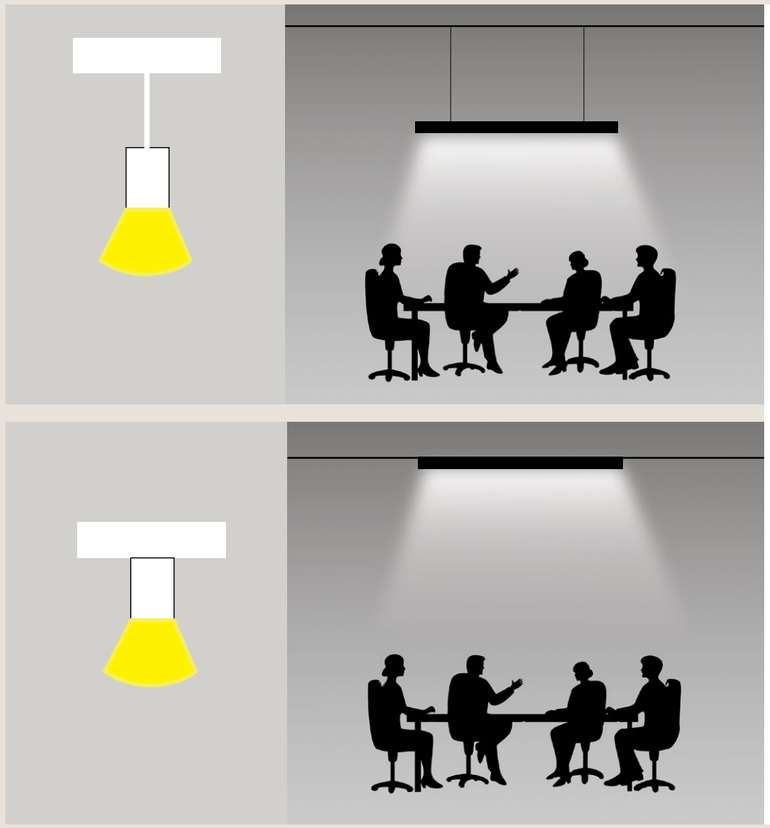

τομή
cutaway



illumination type: ***direct***

Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3911-00 **Pendant Downward Lighting**	**18** L1500 • 40W • 4400Lm		**3** 3000k		**B** Black		**N** On-off
3911-01 **Ceiling**			**4** 4000k		**W** White		**D1** Phase Cut
			TW Tunable white				**D3** DALI

Code Example: **3911-00** 18 – 3 – W – D3

3911-00	18	–	3	–	W	–	D3

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3911-00	**18** L1500 • 40W • 4400Lm		**3** 3000k		**W** White		**D3** DALI

Create your own Code:

		–		–		–	

* HCL, Corridor Mode, DMX upon request
* Custom sizes, colours, CCT and lumen outputs available upon request.

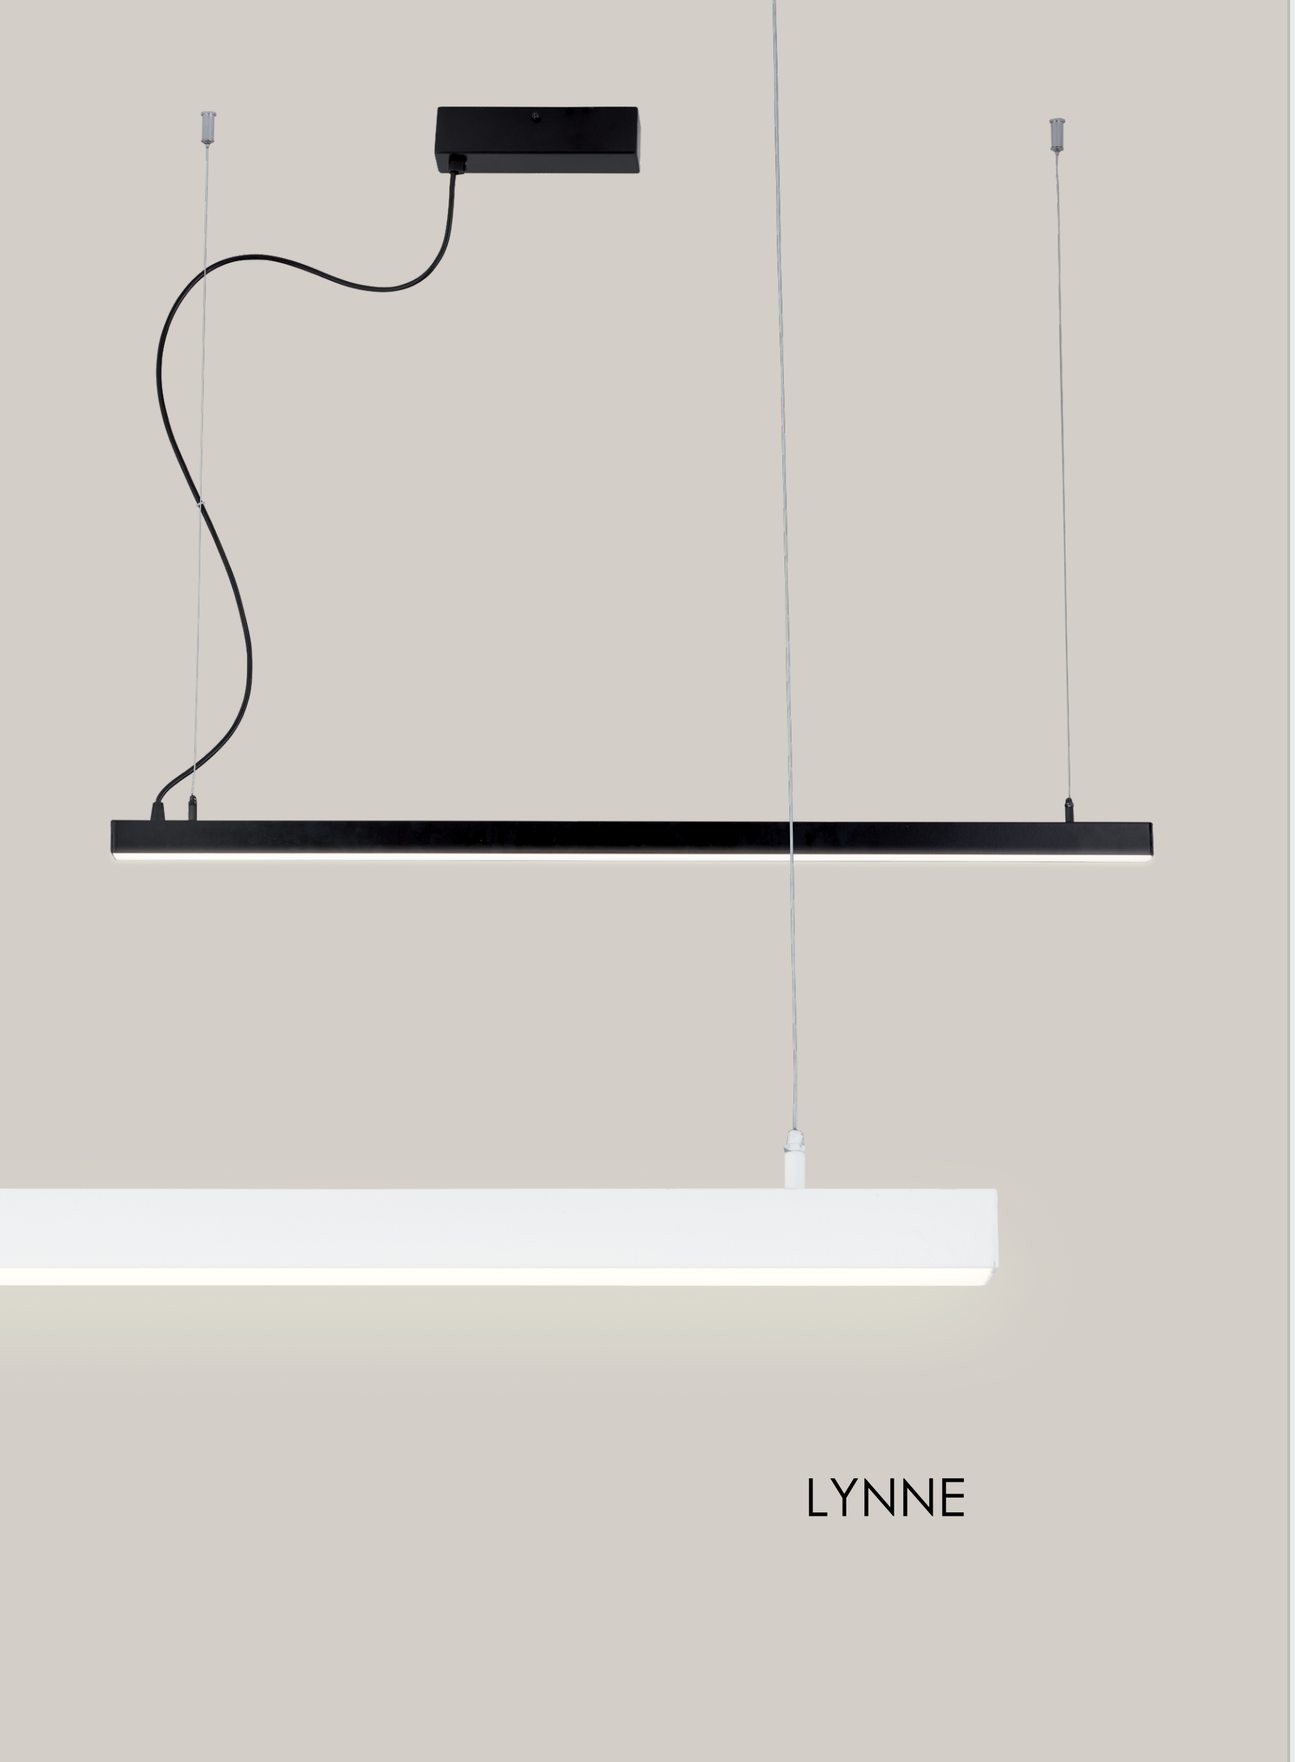

LYNNE

LYNNE

wall Direct

Suspension Direct

Wall Direct

Ceiling

INFO

High Lumen output
Dimming: Phase cut, DALI dim, Push dim, Casambi, Smart, RF
Adaptation Features: CCT tunable, Human Centric Lighting, Corridor Mode, DMX
Beam Angle 110°
UGR<23, CRI>80
Energy efficient LED module
Lifetime: >50.000h L80B10
MacAdam step 3
Photobiological risk RG1
Power Factor: ≥0.9
Powder-coat finish painted with double structure of extruded aluminum.

SIZE/ ΜΕΓΕΘΟΣ

L1000 Any size upon request

COLOURS/ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

black μαύρο	white λευκό	custom made παραγγελία

CCT/ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

3000K & 4000K
* Different CCT and lumen output levels available upon request.

WARRANTY 5 YEARS WARRANTY

LED Built-In

LYNNE

Φωτιστικά LED σε λευκό και μαύρο αλουμίνιο. Δυνατότητα κατασκευής σε διαφορετικά μεγέθη και χρώματα κατόπιν παραγγελίας.
LED luminaires in white and black aluminium. Custom sizes and colours available upon request.

LED **Built-In** **Custom made**

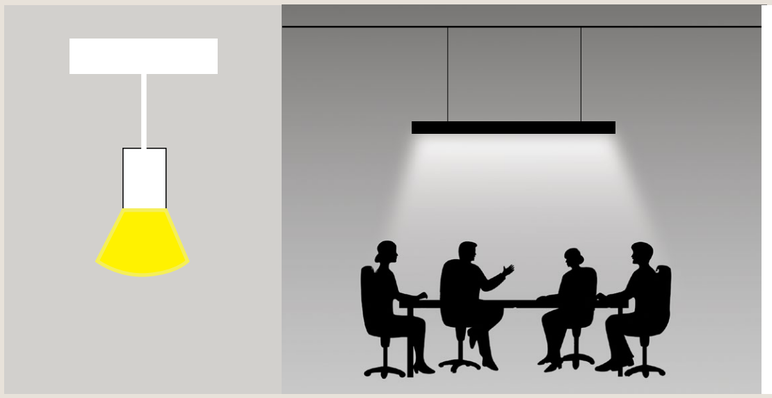

τομή
cutaway



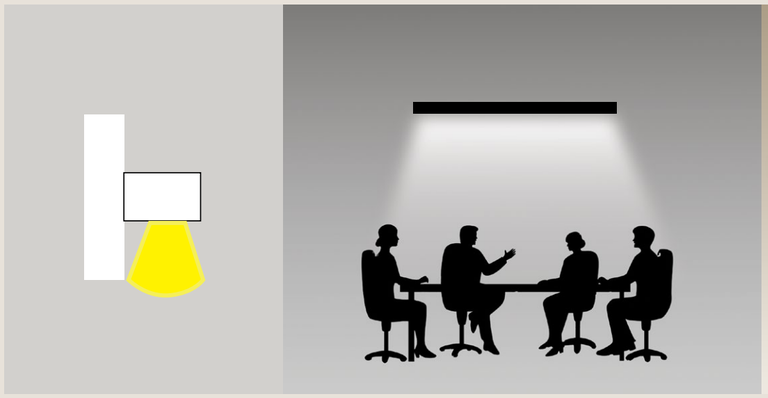

Custom made wall luminaire





suspension

Code	Colour	Power	Flux	Beam Angle	CCT	Control	Volt
3994600	□	LED 48W	4300Lm	110°	3000K	On-Off	220-240V
3994601	■	LED 48W	4300Lm	110°	3000K	On-Off	220-240V

ceiling

Code	Colour	Power	Flux	Beam Angle	CCT	Control	Volt
3994700	□	LED 48W	4300Lm	110°	3000K	On-Off	220-240V
3994701	■	LED 48W	4300Lm	110°	3000K	On-Off	220-240V

TUBE

Suspension
Direct

Ceiling

INFO

High Lumen output
Dimming: Phase cut,DALI dim, Push dim,Smart dim, Casambi, RF
AdaptationFeatures: CCT tunable, Human Centric Lighting, Corridor Mobe, DMX
Beam Angle 120°, CRI>90
Lifetime: >50.000h L80B10
MacAdam step 3
Photobiological risk RG1
Power Factor: ≥0.9

SIZE/ ΜΕΓΕΘΟΣ

L600	L1500
L900	L1800
L1200	CUSTOM LENGTH

COLOURS/ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

black μαύρο	white λευκό	custom made παραγγελία

CCT/ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

3000K / 4000K
* Different CCT and Level of Lumen output upon request

WARRANTY 5 YEARS WARRANTY

LED Built-In

TUBE

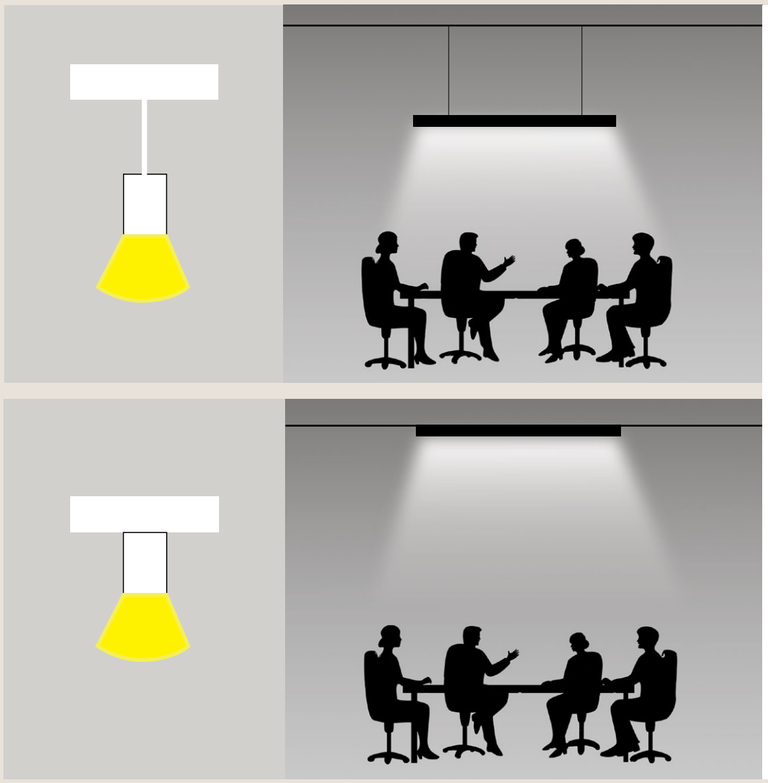



Configure your luminaire according to your project requirements

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3919-00 **Pendant**	**060** L600 • 20W • 1908Lm		**3** 3000k		**B** Black		**N** On-off
	090 L900 • 29W • 2862Lm		**4** 4000k		**W** White		**D1** Phase Cut
	120 L1200 • 39W • 3816Lm		**TW** Tunable white				**D3** DALI
3919-01 **Ceiling - Remote driver**	**150** L1500 • 48W • 4770Lm						**D4** Push
	180 L1800 • 58W • 5724Lm						**D5** Smart
							D6 Casambi
							RF Wireless

Code Example: **3911-00** 060 – 3 – W – D3

3919-00	060	–	3	–	W	–	D3

Illumination Type	Size (Length)	–	CCT (Kelvin)	–	Colour & Finish	–	Dimming Type
3919-00	**058** L580 • 15W • 2565Lm		**3** 3000k		**W** White		**D3** DALI

Create your own Code:

		–		–		–	

Προφίλ φωτισμού διαδρόμων

Σχεδιασμένα για ατμόσφαιρα φιλοξενίας & ενεργειακή αποδοτικότητα. Στους διαδρόμους ξενοδοχείων, ο φωτισμός δεν είναι απλώς λειτουργικός - διαμορφώνει την εμπειρία του επισκέπτη.

---

1 - Επιτοίχιο προφίλ έμμεσου φωτισμού

Ατμόσφαιρα μέσω ελεγχόμενου έμμεσου φωτός
Τοποθετείται επιφανειακά στους τοίχους του διαδρόμου και παρέχει έμμεσο φωτισμό προς τα επάνω και προς τα κάτω, δημιουργώντας μια ισορροπημένη και εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα φιλοξενίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τις υφές των τοίχων και το βάθος του χώρου, χωρίς θάμβωση.
Κατόπιν επιλογής, η κατανομή φωτισμού μπορεί να διαμορφωθεί ως:
• Πάνω & Κάτω (διπλής κατεύθυνσης)
• Μόνο προς τα επάνω
• Μόνο προς τα κάτω
Χαρακτηριστικά:
• Τυπικό μήκος: 2 μέτρα (δυνατότητα μικρότερων διαστάσεων κατόπιν παραγγελίας)
• Επιφανειακή τοποθέτηση
• Ιδανικό για τη δημιουργία ρυθμού και οπτικής συνέχειας κατά μήκος του διαδρόμου
Το φως λειτουργεί αρχιτεκτονικά — όχι απλώς λειτουργικά.

---

2 - Χωνευτό γραμμικό προφίλ trimless

Καθαρή γραμμική ενσωμάτωση
Χωνευτό προφίλ trimless, σχεδιασμένο κυρίως για τοποθέτηση στην οροφή (με δυνατότητα ενσωμάτωσης και σε τοίχο). Δημιουργεί μια καθαρή, συνεχόμενη γραμμή φωτός, η οποία μπορεί να επεκταθεί απρόσκοπτα με τη σύνδεση πολλαπλών τμημάτων.
Χαρακτηριστικά:
• Τυπικό μήκος: 2 μέτρα
• Δυνατότητα δημιουργίας συνεχόμενης, «ατέρμονης» γραμμής
• Ελάχιστη αρχιτεκτονική παρουσία με μέγιστο οπτικό αποτέλεσμα
Η γραμμή φωτός καθορίζει την κατεύθυνση και την ταυτότητα του χώρου.

Προσαρμοστικότητα & Έλεγχος

Και τα δύο προφίλ μπορούν να προσαρμοστούν, κατόπιν συνεννόησης, με:
• Διαφορετικές αποδόσεις φωτεινής ροής
• Ποικιλία επιλογών θερμοκρασίας χρώματος (CCT)
Υποστηρίζουν επίσης λειτουργία Corridor Mode, επιτρέποντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μέσω χαμηλού επιπέδου φωτισμού αναμονής, με αυτόματη αύξηση της έντασης όταν ανιχνευθεί παρουσία.
στους μελετητές και σχεδιαστές πλήρη έλεγχο τόσο της χωρικής εμπειρίας όσο και της απόδοσης.

Corridor Lighting Profiles

Designed for Hospitality Atmosphere & Efficiency
In hotel corridors, lighting is not merely functional - it shapes the guest experience.
The Corridor Profiles series is designed to enhance orientation, create atmosphere and deliver long-term energy efficiency.

---

1 - Wall indirect profile

Atmosphere through controlled indirect light
Surface-mounted on corridor walls, this profile provides indirect illumination directed upward and downward, creating a balanced and refined hospitality ambience while enhancing wall textures and spatial depth without glare.
Upon request, the light distribution can be configured as:
• Up & Down (bidirectional)
• Upward only
• Downward only
• Standard length: 2 meters (custom shorter lengths available upon request)
• Surface-mounted installation
• Ideal for establishing rhythm and visual continuity along the corridor
Light becomes architectural - not just functional.

---

2 - Recessed trimless line

Pure linear integration
A recessed trimless profile, primarily designed for ceiling installation (wall integration also possible).
It creates a clean, continuous line of light that can be extended seamlessly by connecting multiple sections.
• Standard length: 2 meters
• Endless line effect through continuous installation
• Minimal architectural presence with maximum visual impact
The line defines direction and identity within the space.

Adaptability & Control

Both profiles can be customized, upon consultation, with:
• Different lumen outputs
• Various CCT options
• Project-specific lighting configurations
They also support Corridor Mode, enabling substantial energy savings through low standby illumination with automatic increase when presence is detected.

Taylor Made Linear Profile

Recessed Trimless Line



No 00/6023
Profile

Wall indirect profile



No 00/6041
Profile

* Different CCT and Level of Lumen output upon request

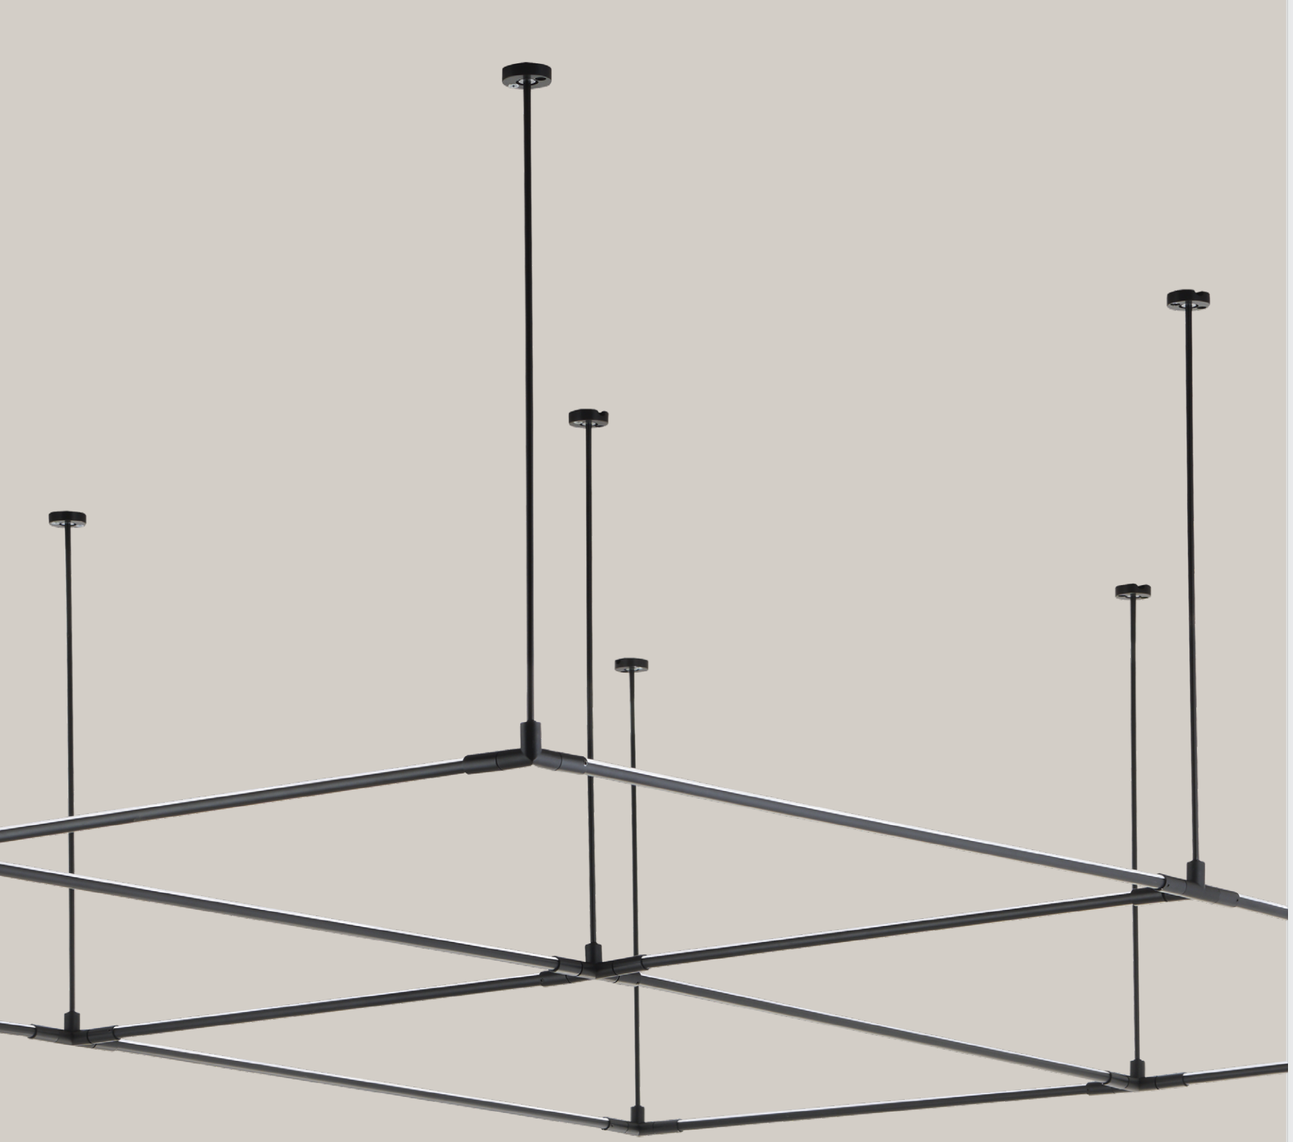

GAME

Play with game

GAME **24VDC**

Φωτιστικά αλουμινίου σε μαύρο.
Aluminium luminaires in black.

LED **Built-In**

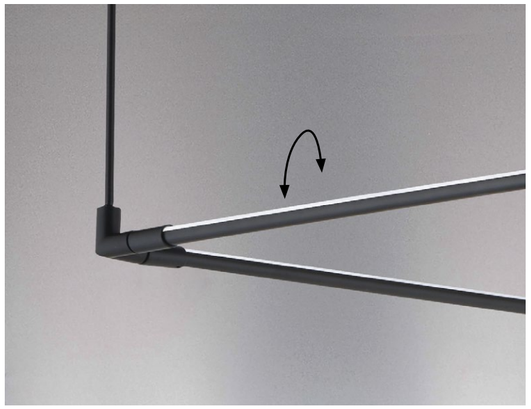

Τα γραμμικά φωτιστικά της οικογένειας Game μπορούν εύκολα να περιστραφούν προς τα πάνω, για έμμεσο φωτισμό του χώρου, ή προς τα κάτω, για εστιασμένο φωτισμό, παρέχοντας έτσι εναλλακτικές επιλογές για κάθε χώρο.

Game's linear sticks can be effortlessly rotated to face up for ambient lighting or down for focused illumination, providing you with versatile lighting options for any space.

Unleash your **Creativity**

Η σειρά Game είναι ένα αρθρωτό σύστημα φωτισμού και ταυτόχρονα μία πρόκληση για τη δημιουργικότητά σας. Με τον ευέλικτο αρθρωτό σχεδιασμό της, η σειρά Game σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μοναδικούς συνδυασμούς φωτισμού που αντανακλούν το προσωπικό σας στυλ. Είτε θέλετε να παρουσιάσετε εντυπωσιακές αρχιτεκτονικές φωτιστικές εγκαταστάσεις, είτε αναζητάτε εξατομικευμένες λύσεις, είτε απλώς θέλετε να προσθέσετε μια πινελιά μοναδικότητας στο χώρο σας, η σειρά Game διαθέτει ό,τι χρειάζεστε.

The Game series is both a modular lighting system and an invitation to unleash your creativity. With its flexible modular design, the Game series allows you to create unique lighting combinations that reflect your personal style. Whether you want to showcase striking architectural lighting installations, are looking for customised solutions or simply want to add a touch of uniqueness to your space, the Game range has what you need.

GAME **24VDC**

Components for Game / *Εξαρτήματα για Game*

No 02/0607 ●
Metal Tube L500
Ντίζα ανάρτησης L500

No 02/0608 ●
Metal Tube L1000
Ντίζα ανάρτησης L1000

No 02/0601 ●
Male Connector
Αρσενικού τύπου Σύνδεσμος

No 02/0602 ●
Female Connector
Θηλυκού τύπου Σύνδεσμος

No 02/0603 ●
Adjustable Connector
Ρυθμιζόμενος Σύνδεσμος

No 02/0604 ●
L Connector
Γωνιακός Σύνδεσμος

No 02/0604P ●
L Connector with wire
Γωνιακός Σύνδεσμος με καλώδιο

No 02/0605c ●
T Connector
Σύνδεσμος σε σχήμα "T"

No 02/0605a ●
T Connector with wire
Σύνδεσμος σε σχήμα "T" με καλώδιο

No 02/0605b ●
T Connector
T-shaped connector
Σύνδεσμος σε σχήμα "T"

No 02/0606 ●
+ Connector
Cross-shaped connector
Σύνδεσμος σε σχήμα "+"

Power Supplies / *Τροφοδοτικά*

Power supplies
Τροφοδοτικά ανοιχτού τύπου

Code	Power	Volt	IP	Control
00/8063	60	24V	IP20	On-Off
00/8027	60	24V	IP67	On-Off
00/8037	100	24V	IP67	On-Off
00/8013	60	24V	IP20	Triac & 0-10V
00/8015	100	24V	IP20	Triac & 0-10V
00/8026	150	24V	IP20	Triac & 0-10V
00/8014	60	24V	IP20	Dali
00/8016	100	24V	IP20	Dali

Τα dimmable PWM φωτιστικά μπορούν να ντιμάρονται συνολικά με τροφοδοτικό TRIAC ή 0-10V ή DALI.
PWM dimmable luminaires can be dimmed overall powered by a "TRIAC" or "0-10V" or "DALI" power supply.

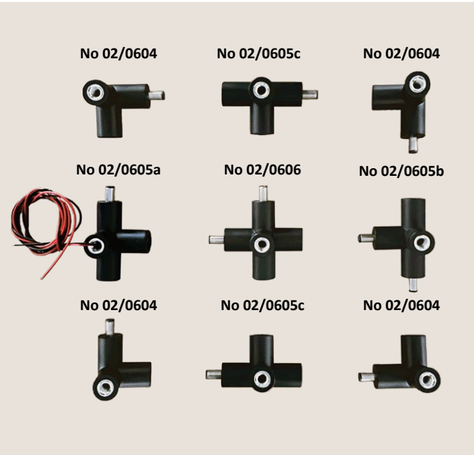

Installation Example / *Παράδειγμα Εφαρμογής*

Game Luminaires
Φωτιστικά Game

Dimmable PWM



No 4297200 ●
LED 5W • 4000K
24V DC



No 4297300 ●
LED 8W • 4000K
24V DC

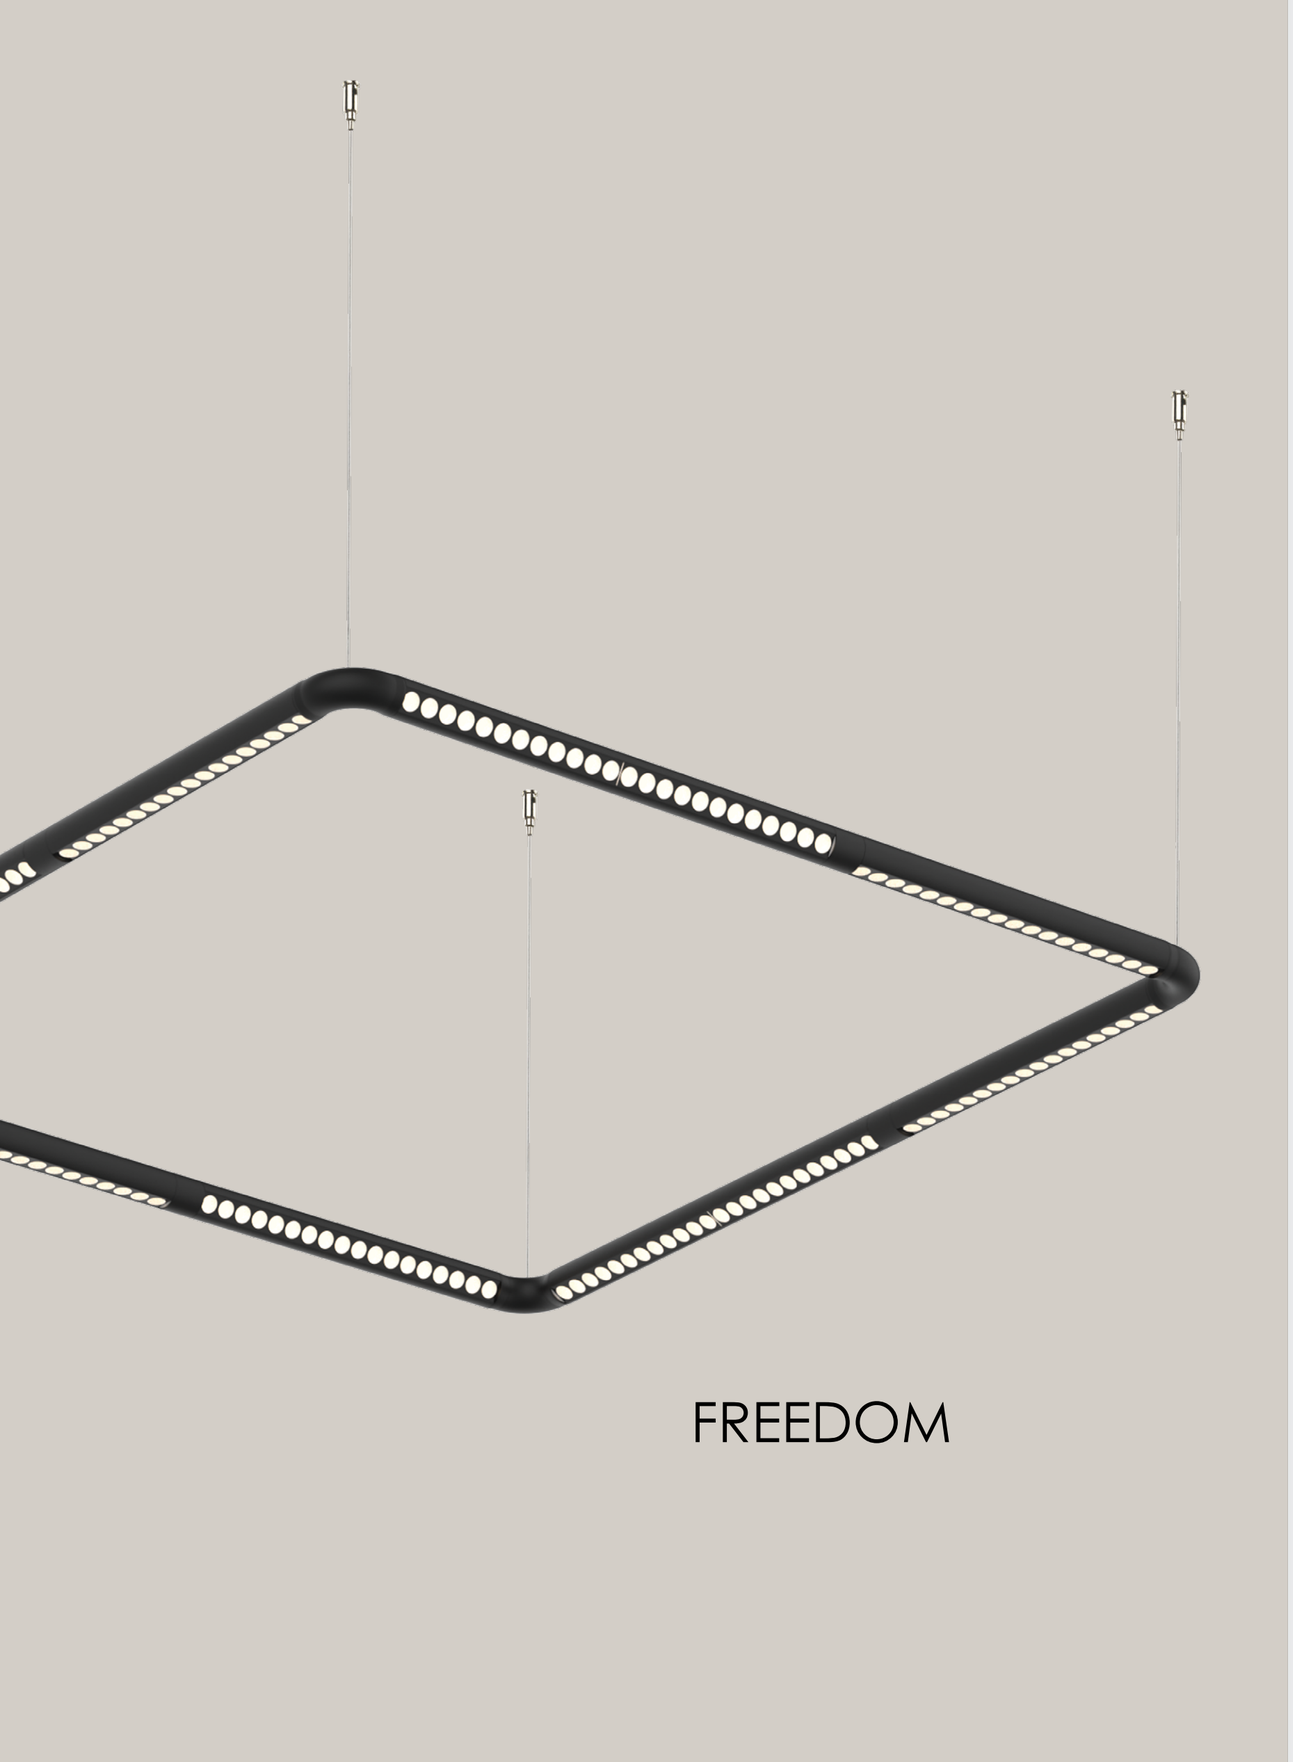

FREEDOM

FREEDOM **48VDC**

Beyond limitations

Δημιουργήστε μοναδικά φωτιστικά σχήματα με απόλυτη ελευθερία, προσαρμόζοντας τον φωτισμό σας σε κάθε χώρο και ανάγκη. Είναι η σειρά που απελευθερώνει πραγματικά τη δημιουργικότητά σας!

- *Τοποθετήστε τα φωτιστικά εύκολα με μια κίνηση*
- *Αντιθαμβωτικά και Ρυθμιζόμενα*
- *CCT 3000K / 4000K*
- *Dimmable*

Create unique lighting designs with absolute freedom, adapting your lighting to any space and need. It's the series that truly unleashes your creativity!

- Install luminaires easy with one hand move
- Anti-glare & Adjustable
- CCT 3000K / 4000K
- Dimmable

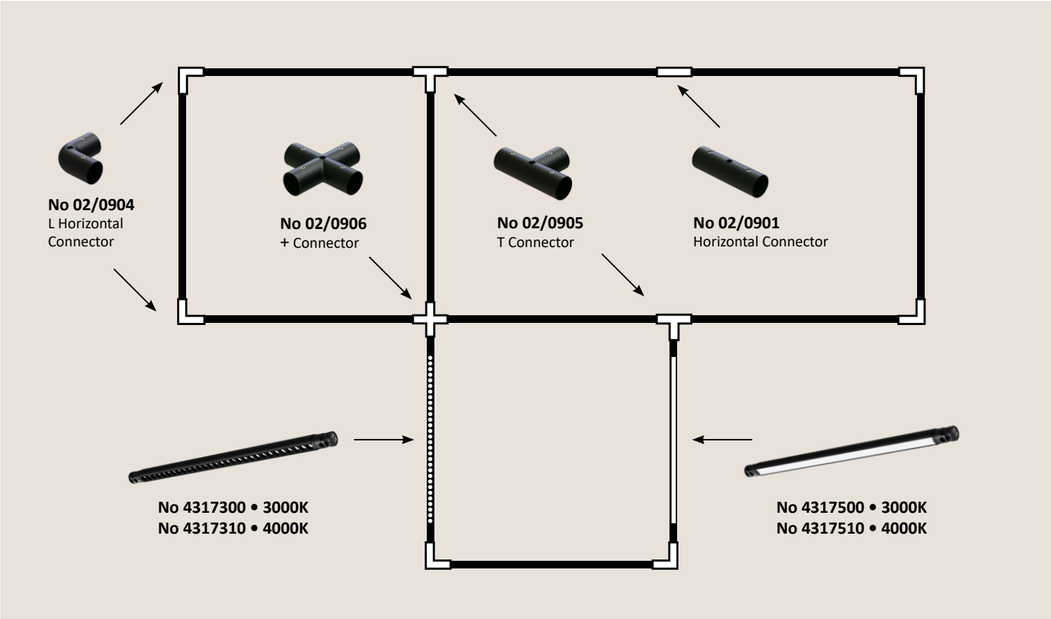

FREEDOM **48VDC**

Components for Freedom / *Εξαρτήματα για Freedom*

No 02/0901 ●
Horizontal Connector
Ευθύγραμμος σύνδεσμος.

No 02/0903 ●
Adjustable Connector
Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος.



No 02/0904 ●
L Horizontal Connector
Γωνιακός σύνδεσμος.

No 02/0917 ●
Power Supply Kit
Kit Τροφοδοσίας.

No 02/0902 ●
Y shaped Connector
Σύνδεσμος σε σχήμα "Y".

No 02/0906 ●
+ shaped Connector
Σύνδεσμος σε σχήμα "+".

No 02/0905 ●
T shaped Connector
Σύνδεσμος σε σχήμα "T".

No 02/0911 ●
Suspension
Wire steel rope, Length: 1,5m.
Συρματόσχοινο στήριξης



No 02/0907 ● Length: 800mm
Telescopic Tube
Σωλήνας κρέμασης ρυθμιζόμενου μήκους.
No 02/0908 ● Length: 1000mm
Tube Standard
Σωλήνας κρέμασης σταθερού μήκους.



No 02/0912 ●
Aluminium End Cap
Τάπα αλουμινίου



No 02/0913 ●
Plastic End Cap for 02/0901
Τάπα πλαστική για το 02/0901



No 02/0909 ●
Canopy
Βάση στήριξης



No 02/0910 ●
Base for 02/0914
Βάση στήριξης για το 02/0914



No 02/0914 ●
Connect Pole
Σύνδεσμος για επιτοίχια στήριξη

No 02/0916-B ●
Recessed Canopy
Χωνευτή βάση

No 00/9206 ●
Power supply ceiling box
Κουτί οροφής τροφοδοτικών

Power Supplies / *Τροφοδοτικά*

Power supplies
Τροφοδοτικά ανοιχτού τύπου

Code	Power	Volt	Control
00/8074	100W	48V	On-Off
00/8075	200W	48V	On-Off
00/8076	300W	48V	On-Off
00/8079	100W	48V	Triac & 0-10V
00/8080	200W	48V	Triac & 0-10V
00/8081	300W	48V	Triac & 0-10V
00/8116	200W	48V	Dali
00/8117	300W	48V	Dali

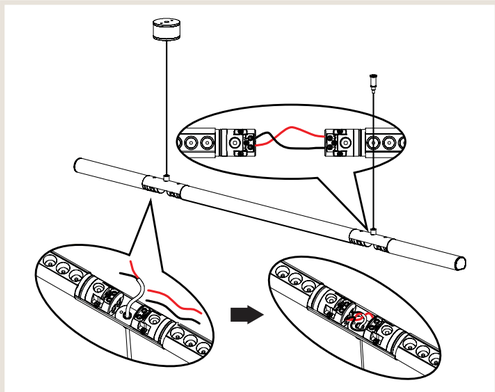

Τα dimmable PWM φωτιστικά μπορούν να ντιμάρονται συνολικά με τροφοδοτικό TRIAC ή 0-10V ή DALI.
PWM dimmable luminaires can be dimmed overall powered by a "TRIAC" or "0-10V" or "DALI" power supply.

Luminaires for Freedom / *Φωτιστικά για Freedom*

Dimmable PWM



No 4317300 ● **• 3000K**
LED 36W • 2403Lm
No 4317310 ● **• 4000K**
LED 36W • 2586Lm
Beam Angle 24° • CRI >80
48V DC



No 4317400 ● **• 3000K**
LED 60W • 4095Lm
No 4317410 ● **• 4000K**
LED 60W • 4498Lm
Beam Angle 24° • CRI >80
48V DC



No 4317500 ● **• 3000K**
LED 20W • 1315Lm
No 4317510 ● **• 4000K**
LED 20W • 1365Lm
Beam Angle 120° • CRI >80
48V DC



No 4317600 ● **• 3000K**
LED 30W • 2020Lm
No 4317610 ● **• 4000K**
LED 30W • 2174Lm
Beam Angle 120° • CRI >80
48V DC

VIOKEF
LIGHTING

TRACK RAILS+
SPOTLIGHTS

TRACK MAGNETIC 48V DC

TRACK MAGNETIC 48V DC

Suspension Direct

Ceiling

Recessed Trimless





Simple & easy

Η σειρά Magnetic σας δίνει τον απόλυτο έλεγχο του φωτισμού σας με απλότητα και ευκολία. Δημιουργήστε μοναδικά σχέδια που ταιριάζουν σε κάθε χώρο και διάθεση, με μια απλή μαγνητική σύνδεση. Η μεγάλη ποικιλία φωτιστικών και η εύκολη τοποθέτησή τους σας δίνουν την ελευθερία να σχεδιάσετε το ιδανικό φωτιστικό περιβάλλον. Αλλάξατε γνώμη; Κανένα πρόβλημα! Μετακινήστε ή αλλάξτε τα φωτιστικά με μία μόνο κίνηση και δημιουργήστε ένα νέο σκηνικό.

The Magnetic track light system provides the freedom to create unique designs that can satisfy all lighting requirements according to your space with a simple click of a magnet. The variety of the luminaires and the simple way of installing them with one move will help you design your perfect lighting environment. If you change your mind, no problem, just reposition them or change the fixtures and create a new setting.

Δημιουργήστε το μοναδικό, εξατομικευμένο προσωπικό σας σχέδιο σύμφωνα με τον χώρο σας και τις ανάγκες φωτισμού σας!

- *Τοποθετήστε τα φωτιστικά εύκολα με μια κίνηση*
- *Ποικιλία μαγνητικών φωτιστικών: Σποτ, Γραμμικά, Αντιθαμβωτικά και Ρυθμιζόμενα*
- *CCT 3000K / 4000K*
- *Dimmable*

Create your individual, personalized design according to your space and lighting needs!

- Install luminaires easy with one hand move
- Various Magnetic Fixtures: Spots, Linears, Anti-glare & Adjustable
- CCT 3000K / 4000K
- Dimmable

INSTALLATION

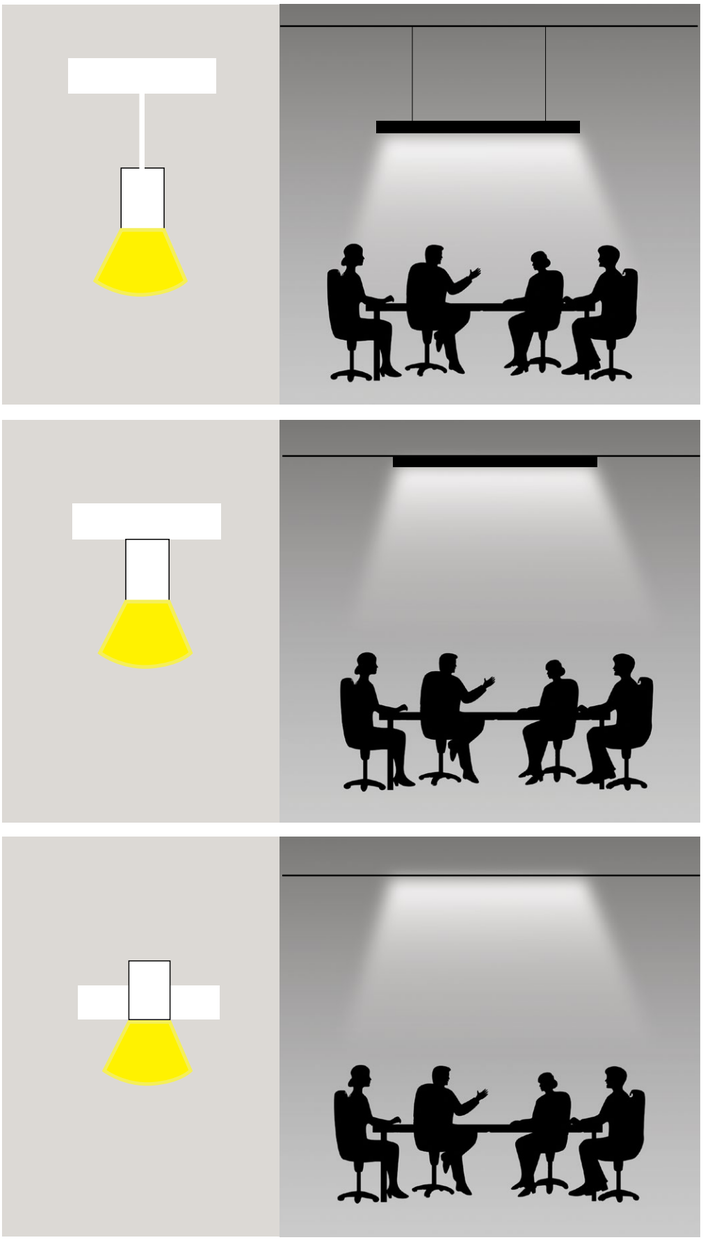

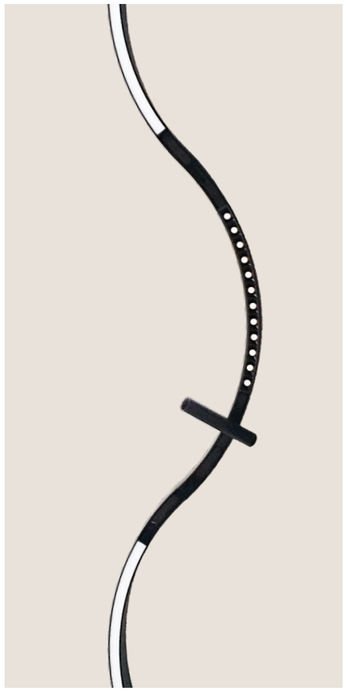

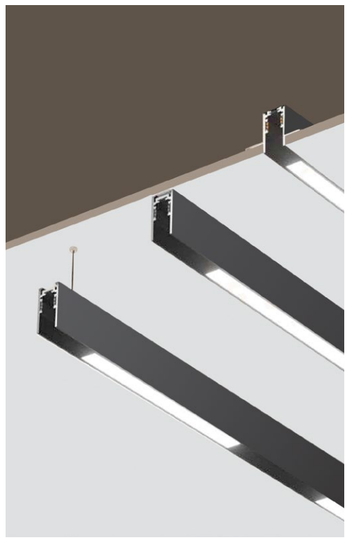

Connection

TRACK + POWER + LIGHT

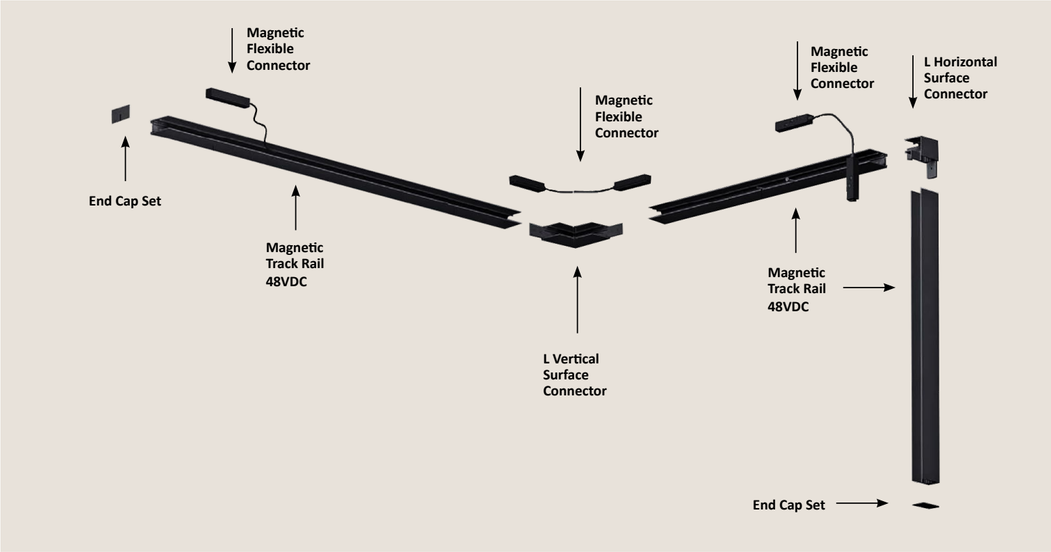

Be creative

Απογειώστε τις σχεδιαστικές σας ικανότητες με τη σειρά Magnetic! Δημιουργήστε μοναδικές συνθέσεις με μαγνητικές ράγες που ξεπερνούν τους περιορισμούς, προσαρμόζονται σε κάθε χώρο και εκφράζουν το στυλ σας. Διαμορφώστε την ιδανική ατμόσφαιρα και φωτίστε τον χώρο σας με τις εντελώς εξατομικευμένες δυνατότητες φωτισμού που προσφέρει η σειρά Magnetic.

Break free from limitations and create stunning lighting compositions. The Magnetic series features versatile magnetic tracks and modular components that adapt to any space and reflect your unique style. Design the perfect ambiance and illuminate your home or office with the completely customizable lighting solutions offered by the Magnetic series.

TRACK MAGNETIC 48V DC

TRACK MAGNETIC 48V DC

Components for Straight Rail
Εξαρτήματα για Ευθύγραμμο Προφίλ



No 02/0201-1 ● **No 02/0301-1 ○** Length: 1m
No 02/0201-2 ● **No 02/0301-2 ○** Length: 2m
No 02/0201-3 ● **No 02/0301-3 ○** Length: 3m
Magnetic Track Rail 48VDC
Aluminum Track Rail for surface and hanging installation including blind cover & end caps set
Μαγνητική Ράγα 48VDC αλουμινίου για επιφανειακή και κρεμαστή τοποθέτηση.
Περιλαμβάνεται κάλυμμα & τάπες.



No 02/0202-1 ● Length: 1m
No 02/0202-2 ● Length: 2m
No 02/0202-3 ● Length: 3m
Magnetic Track Rail Recessed 48VDC
Aluminum Track Rail for recessed installation including blind cover & end caps set
Μαγνητική Ράγα 48VDC αλουμινίου για χωνευτή τοποθέτηση.
Περιλαμβάνεται κάλυμμα & τάπες.



No 02/0215 ●
No 02/0315 ○
L Horizontal Surface Connector
Frame Only
90° aluminium corner placed between horizontal surface tracks.
Inside this frame you should use the Magnetic Flexible Connector 02/0207 (or 02/0307).
Γωνιακός σύνδεσμος μεταξύ οριζόντιων ραγών επιφανειακής τοποθέτησης από αλουμίνιο. Εσωτερικά τοποθετείται ο Magnetic Flexible Connector 02/0207 (ή 02/0307).



No 02/0214 ●
L Horizontal Recessed Connector
Frame Only
90° aluminum corner placed between horizontal recessed tracks.
Inside this frame you should use the Magnetic Flexible Connector 02/0207.
Γωνιακός σύνδεσμος μεταξύ οριζόντιων χωνευτών ραγών από αλουμίνιο. Εσωτερικά τοποθετείται ο Magnetic Flexible Connector 02/0207.



No 02/0213 ●
No 02/0313 ○
L Vertical Surface Connector
Frame Only
90° aluminium corner placed between vertical surface tracks. Inside this frame you should use the Magnetic Flexible Connector 02/0207 (or 02/0307).
Γωνιακός σύνδεσμος 90° μεταξύ κάθετων ραγών επιφανειακής τοποθέτησης από αλουμίνιο. Εσωτερικά τοποθετείται ο Magnetic Flexible Connector 02/0207 (ή 02/0307).



No 02/0212 ●
L Vertical Recessed Connector
Frame Only
90° aluminium corner placed between vertical recessed tracks.
Inside this frame you should use the Magnetic Flexible Connector 02/0207.
Γωνιακός σύνδεσμος 90° αλουμινίου. Τοποθετείται μεταξύ κάθετων χωνευτών ραγών. Εσωτερικά τοποθετείται ο Magnetic Flexible Connector 02/0207.




No 02/0217 ●
T Surface Connector
Frame Only
T-shaped connector placed between surface tracks.
Inside this frame you should use the Magnetic Flexible Connector 02/0219.
Σύνδεσμος "T" μεταξύ ραγών επιφανειακής τοποθέτησης από αλουμίνιο. Εσωτερικά τοποθετείται ο Magnetic Flexible Connector 02/0219.




No 02/0218 ●
+ Surface Connector
Frame Only
+ shaped connector placed between surface tracks.
Inside this frame you should use the Magnetic Flexible Connector 02/0220.
Σύνδεσμος "+" μεταξύ ραγών επιφανειακής τοποθέτησης από αλουμίνιο. Εσωτερικά τοποθετείται ο Magnetic Flexible Connector 02/0220.



No 02/0204 ●
No 02/0304 ○
Power Connector
Necessary for all power supplies except for those that are used "on rail".
Μαγνητικός ηλεκτρικός σύνδεσμος απαραίτητος για όλα τα τροφοδοτικά εκτός αυτών των "on rail".



No 02/0206 ●
No 02/0306 ○
Magnetic Central Connector
Necessary for the electric connection between straight rails.
Κεντρικός μαγνητικός ηλεκτρικός σύνδεσμος που τοποθετείται στην ένωση ευθύγραμμων ραγών.



No 02/0207 ●
No 02/0307 ○
Magnetic Flexible Connector
Used to vertical or horizontal electrical connections between straight rails.
Εύκαμπτος μαγνητικός ηλεκτρικός σύνδεσμος που τοποθετείται στις κάθετες ή οριζόντιες ενώσεις ανάμεσα σε ευθύγραμμες ράγες.



No 02/0220 ●
Magnetic Flexible Connector
Used to vertical or horizontal electrical connections between + shaped connections.
Εύκαμπτος μαγνητικός ηλεκτρικός σύνδεσμος που τοποθετείται στις ενώσεις σε σχήμα "+".



No 02/0219 ●
Magnetic Flexible Connector
Used to vertical or horizontal electrical connections between T-shaped connections.
Εύκαμπτος μαγνητικός ηλεκτρικός σύνδεσμος που τοποθετείται στις ενώσεις σε σχήμα "T".



No 02/0205 ●
No 02/0305 ○
Straight Joint
Used along with the Magnetic Central Connector for safe support between straight rails.
Χρησιμοποιείται μαζί με τον Magnetic Central Connector για ασφαλή στήριξη ανάμεσα σε ευθείες ράγες.

No 02/0211 ●
No 02/0311 ○
Suspension Kit 1.5m
Used in order to hang the rail from the ceiling with wires.
Χρησιμοποιείται για να κρεμαστεί η ράγα από την οροφή με συρματόσχοινα.

Extra Parts / *Επιπλέον εξαρτήματα*



No 02/0216 ●
No 02/0316 ○
Blind Cover
Optionally used to fill in the space between the luminaires.
Χρησιμοποιείται προαιρετικά για την κάλυψη του κενού ανάμεσα από τα φωτιστικά.

No 02/0203 ●
No 02/0303 ○
End Cap Set
End caps for covering both edges of the rail.
Για την κάλυψη των 2 άκρων της ράγας.

No 02/0916-B ●
No 02/0916-W ○
Recessed Base
Χωνευτή βάση

TRACK MAGNETIC 48V DC

Components for Curved Rail / *Εξαρτήματα για Κυρτό Προφίλ*





No 02/0400-A ●
Circle (360°) D900
Magnetic Curved Track Rail 48VDC
Κύκλος (360°) D900
Προφίλ Κυρτής Μαγνητικής Ράγας 48VDC

No 02/0400-B ●
Half circle (180°)
Magnetic Curved Track Rail 48VDC
1/2 κύκλος (180°)
Προφίλ Κυρτής Μαγνητικής Ράγας 48VDC

No 02/0400-C ●
Quarter of circle (90°)
Magnetic Curved Track Rail 48VDC
1/4 κύκλου (90°)
Προφίλ Κυρτής Μαγνητικής Ράγας 48VDC



No 02/0417
Cover
Aluminium joint between 2 rails for suspension application
Κάλυμμα από αλουμίνιο που τοποθετείται στις ενώσεις μεταξύ 2 ραγών. Αφορά κρεμαστή τοποθέτηση.

No 02/0404
Power Connector for Curved Track
Used on electrical connection between the curved track rails.
Ηλεκτρικός σύνδεσμος που τοποθετείται στις ενώσεις ανάμεσα στα προφίλ κυρτής ράγας.

No 02/0407
Connector for Curved Track
Used on electrical connection between the curved track rails.
Ηλεκτρικός σύνδεσμος που τοποθετείται στις ενώσεις ανάμεσα στα προφίλ κυρτής ράγας.

Luminaires for Curved Rail
Φωτιστικά για Κυρτό Προφίλ

No 4282100
LED 12W • 516Lm
Beam Angle 38° • 3000K
CRI>90 • UGR<19 • 48V DC



No 4282200
LED 13W • 655Lm
Beam Angle 38° • 3000K
CRI>80 • UGR<19 • 48V DC



No 4281900
LED 5W • 195Lm
Beam Angle 38° • 3000K
CRI>90 • UGR<19 • 48V DC

Το κυρτό προφίλ συνδυάζεται με το ευθύ προκειμένου να δημιουργήσετε οποιοδήποτε σχηματισμό καλύπτει τις ανάγκες του χώρου σας.

The curved profile is combined with the straight so you can create any design according to your space and lighting needs!

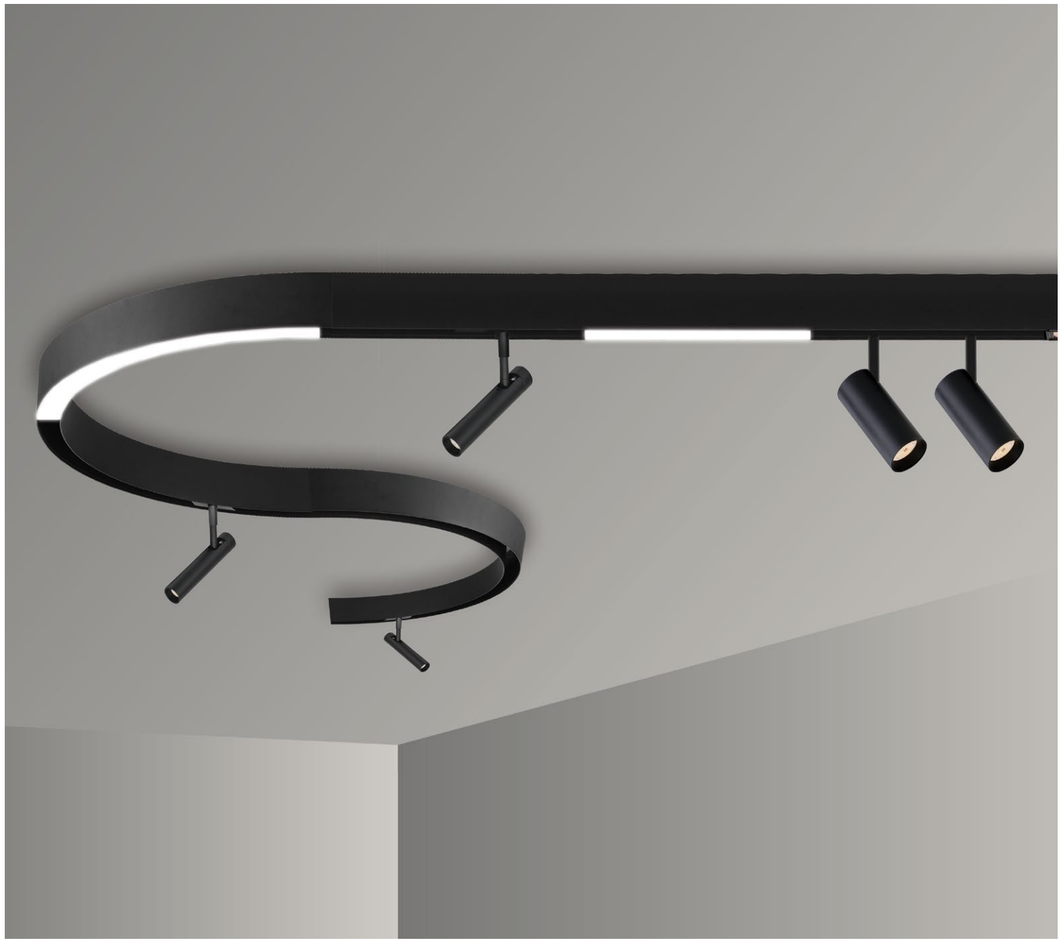

Φωτιστικά μαγνητικής ράγας 26mm

Η σειρά 26mm διατίθεται σε δύο βασικές κατηγορίες, καλύπτοντας από απλές έως πιο σύνθετες εφαρμογές φωτισμού με πλήρως παραμετροποιήσιμο έλεγχο, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

A. ON–OFF
Απλή και αξιόπιστη λύση για τις περισσότερες εγκαταστάσεις. Λειτουργία με μία τροφοδοσία, χωρίς δυνατότητα διαχωρισμού κυκλωμάτων ή dimming.

B. SELECT & DIM
Προσφέρει αυξημένη ευελιξία και επιλογές ελέγχου:
• Επιλογή τροφοδοσίας (επάνω/κάτω ζεύγος ράγας) μέσω ενσωματωμένου διακόπτη, επιτρέποντας διαχωρισμό σε δύο ανεξάρτητα κυκλώματα με δύο τροφοδοτικά.
• Διπλό CCT με απλή περιστροφή 180° του φωτιστικού.
• Ομαδικό dimming ανά γραμμή τροφοδοσίας.
Διαθέσιμες επιλογές dimming:
DALI (με converter στο τροφοδοτικό), TRIAC (παραδοσιακή λύση), ή Wireless (με ασύρματο μετατροπέα).

Συστήματα Ελέγχου & Τροφοδοσίας
Έξυπνες μονάδες ελέγχου που επεκτείνουν τη λειτουργικότητα και την ευελιξία των εγκαταστάσεων μαγνητικής ράγας 48V.

1. DALI Dimming Interface 00/8138
Για Τροφοδοτικά Σταθερής Τάσης
Μονάδα interface που επιτρέπει τον έλεγχο έντασης φωτισμού 48V φωτιστικών μέσω πρωτοκόλλου DALI όταν χρησιμοποιούνται τροφοδοτικά σταθερής τάσης χωρίς DALI.
Λειτουργία: *Μετατρέπει το σήμα DALI σε έξοδο PWM για ντιμάρισμα φορτίων 48V.*
Σύνδεση: *48V Driver → DALI Interface → Track*

2. Push-Dim Control Module 00/8127
Push Button Control for DALI Drivers
Μονάδα ελέγχου που επιτρέπει ντιμάρισμα μέσω απλού μπουτόν όταν χρησιμοποιούνται τροφοδοτικά DALI ή DALI converters.
Λειτουργία: *Μετατρέπει τα πατήματα του μπουτόν σε σήμα ελέγχου DALI.*
Σύνδεση: *Push Button → Module → DALI Interface → Track*

3. Wireless Control Module 00/8004 + 00/8005
Έλεγχος με Τηλεχειριστήριο
Μονάδα ελέγχου που επιτρέπει ασύρματο έλεγχο έντασης και λειτουργίας φωτισμού μέσω τηλεχειριστηρίου.
Σύνδεση: *Remote → Wireless Receiver → 48V Driver → Track*

4. Μονάδες Επιλογής Διπλής Τροφοδοσίας
Διαχείριση Διπλού Κυκλώματος Ράγας
Επιτρέπει την επιλογή μεταξύ δύο ανεξάρτητων τροφοδοτικών 48V που συνδέονται σε διαφορετικούς αγωγούς της ράγας (άνω/ κάτω γραμμή).
Τοποθετείται στην είσοδο 230V των τροφοδοτικών.

Εκδόσεις Ελέγχου
*• **00/8044** Έλεγχος μέσω απλού διακόπτη (διαδοχικά πατήματα)*
*• **00/8045** Ασύρματο τηλεχειριστήριο*
Σύνδεση:
Wall switch → Wireless Receiver → Drivers → Track
Remote → Wireless Receiver → Drivers → Track
Σημείωση Εγκατάστασης
Όλες οι συσκευές τοποθετούνται απομακρυσμένα σε κρυφό, επισκέψιμο σημείο (ψευδοροφή ή τεχνικός χώρος).

C. Advanced Options (κατόπιν ειδικής ζήτησης)
Για ειδικές απαιτήσεις διατίθενται:
• Individual DALI: ανεξάρτητος έλεγχος κάθε φωτιστικού.
• Wireless ανά γκρουπ (έως 4 ομάδες) με τηλεχειριστήριο στην ίδια ράγα.
Οι λύσεις αυτές είναι υψηλότερης κατηγορίας, με αυξημένο κόστος και εφαρμόζονται κατόπιν τεχνικής συνεννόησης, καθώς δεν είναι πάντα διαθέσιμες σε όλους τους τύπους.

Magnetic track luminaires 26mm

The 26mm series is available in two main categories, covering applications from simple installations to fully configurable lighting control, depending on project needs.

A. ON–OFF
A simple and reliable solution for most installations. Operates with a single power supply, without circuit separation or dimming capability

B. SELECT & DIM
Designed for greater flexibility and control:
• Selectable power feed (upper / lower conductor pair) via integrated switch, allowing separation into two independent circuits when using two power supplies.
• Dual CCT selection by simply rotating the luminaire 180°.
• Group dimming per power supply line.
Available dimming options:
DALI (with converter installed in the power supply), TRIAC (traditional solution), or Wireless (via wireless converter).

Control & Power Accessories
Smart control modules designed to expand the functionality and flexibility of 48V magnetic track installations.

1. DALI Dimming Interface 00/8138
For Constant Voltage Power Supplies
Interface module that enables dimming control of 48V luminaires via DALI protocol when using standard constant voltage power supplies (non-DALI drivers).
Function: *Converts DALI signal into PWM dimming output for 48V lighting loads.*
Connection: *48V Driver → DALI Interface → Track*

2. Push-Dim Control Module 00/8127
Push Button Control for DALI Drivers
Control module that allows dimming via standard momentary push button when using DALI power supplies or DALI converters.
Function: *Converts push button commands into DALI control signal.*
Connection: *Push Button → Module → DALI Interface → Track*

3. Wireless Control Module 00/8004 + 00/8005
Remote Control Operation
Control module that allows wireless dimming and switching control of the lighting system via handheld remote controller.
Connection: *Remote → Wireless Receiver → 48V Driver → Track*

4. Dual Power Selection Modules
Two-Circuit Track Management
Allows selection between two independent 48V power supplies connected to separate conductors of the magnetic track (upper / lower lines).
Installed at the AC input side of the power supplies.

Control Versions
*• **00/8044** Wall switch control (ON/OFF sequence)*
*• **00/8045** Wireless remote control*
Connection
Wall switch → Wireless Receiver → Drivers → Track
Remote → Wireless Receiver → Drivers → Track
Installation Note
All devices are installed remotely in concealed accessible locations (false ceiling or technical area).

C. Advanced Options (upon request)
For projects with special requirements:
• Individual DALI control, enabling independent addressing of each luminaire.
• Wireless group control (up to 4 groups) on the same track, managed via remote control.
These higher-end solutions are available after technical evaluation, as they may not apply to all luminaire types.

No 00/8138

No 00/8004

No 00/8005

No 00/8127

No 00/8044

No 00/8045

Power Supplies / *Τροφοδοτικά*

In track power supplies
Τροφοδοτικά για απευθείας τοποθέτηση στο προφίλ.

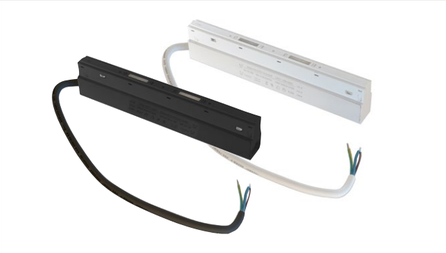

Code	Colour	Power	Volt	Control
R1095	■	100W	48V	On-Off
R1096	□	100W	48V	On-Off
R1097	■	200W	48V	On-Off
R1099	□	200W	48V	On-Off
R1116	■	300W	48V	On-Off

Power supplies
Τροφοδοτικά ανοικτού τύπου

Code	Power	Volt	Control
00/8074	100W	48V	On-Off
00/8075	200W	48V	On-Off
00/8076	300W	48V	On-Off
00/8079	100W	48V	Triac & 0-10V
00/8080	200W	48V	Triac & 0-10V
00/8081	300W	48V	Triac & 0-10V
00/8116	200W	48V	Dali
00/8117	300W	48V	Dali

Τα dimmable PWM φωτιστικά μπορούν να ντιμάρονται συνολικά με τροφοδοτικό TRIAC ή 0-10V ή DALI.
Κατόπιν ζήτησης, τα φωτιστικά μπορούν να ντιμάρονται:
α) ανεξάρτητα, μέσω σήματος DALI και τροφοδοτικό 48V DC
β) σε 4 ομάδες, μέσω σήματος remote control και τροφοδοτικό 48V DC.

PWM dimmable luminaires can be dimmed overall powered by a "TRIAC" or "0-10V" or "DALI" power supply.
Upon request the luminaires can be dimmed:
a) independently via DALI signal and powered by 48V DC power supply.
b) in 4 groups via a remote-control and powered by 48V DC power supply.

No 00/8090
Remote Control
for RF Dimming

TRACK MAGNETIC 48V DC

Luminaires for Straight Rail / *Φωτιστικά για Ευθύγραμμο Προφίλ*

Dimmable PWM

300

No 4244300-N ●
LED 11W
544Lm • 576Lm
No 4244303-N ○
LED 11W
717Lm • 781Lm
3000K • 4000K
Beam Angle 120°
CRI>90 • UGR<28
48V DC

600

No 4244301-N ●
LED 22W
1122Lm • 1217Lm
No 4244304-N ○
LED 22W
1554Lm • 1623Lm
3000K • 4000K
Beam Angle 120°
CRI>90 • UGR<28
48V DC

900

No 4244302-N ●
LED 31W
1529Lm • 1637Lm
No 4244305-N ○
LED 31W
2112Lm • 2258Lm
3000K • 4000K
Beam Angle 120°
CRI>90 • UGR<28
48V DC

Change CCT by rotation.

3000K	4000K

On-off

300



No 4244300S ●
No 4244303S ○
LED 11W • 866Lm
3000K • 4000K • 6000K
Beam Angle 150°
CRI>90 • UGR<19
48V DC

600

No 4244301S ●
No 4244304S ○
LED 21W • 1685Lm
3000K • 4000K • 6000K
Beam Angle 150°
CRI>90 • UGR<19
48V DC

Change CCT by internal switch.

3000K	4000K	6000K

Dimmable PWM

125

No 4244401-N ●
No 4244406-N ○
LED 6W
374Lm • 421Lm
3000K • 4000K
Beam Angle 24°
CRI>90 • UGR<8
48V DC
ANTIGLARE

220



No 4244402-N ●
LED 12W
807Lm • 897Lm
No 4244407-N ○
LED 12W
830Lm • 935Lm
3000K • 4000K
Beam Angle 24°
CRI>90 • UGR<8
48V DC
ANTIGLARE

328



No 4244403-N ●
No 4244408-N ○
LED 18W
1169Lm • 1319Lm
3000K • 4000K
Beam Angle 24°
CRI>90 • UGR<8
48V DC
ANTIGLARE

Change CCT by rotation.

3000K	4000K

On-off

112

No 4244401S ●
No 4244406S ○
LED 8W • 551Lm
3000K • 4000K • 6000K
Beam Angle 24°
CRI>90 • UGR<15
48V DC
ANTIGLARE

220



No 4244402S ●
No 4244407S ○
LED 13W • 1050Lm
3000K • 4000K • 6000K
Beam Angle 24°
CRI>90 • UGR<15
48V DC
ANTIGLARE

328



No 4244403S ●
LED 19W • 1750Lm
3000K • 4000K • 6000K
Beam Angle 24°
CRI>90 • UGR<15
48V DC
ANTIGLARE

Change CCT by internal switch.

3000K	4000K	6000K

On-off

110x25

107

No 4244404 ● • 3000K
LED 7W • 503Lm
Beam Angle 24°
CRI>80 • 48V DC
ADJUSTABLE ANTIGLARE

220x25

110

No 4244405 ● • 3000K
LED 14W • 718Lm
Beam Angle 24°
CRI>80 • 48V DC
ADJUSTABLE ANTIGLARE

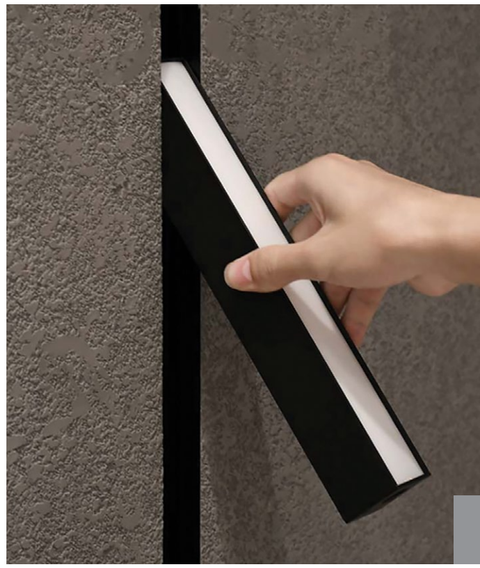

TRACK MAGNETIC 48V DC

Luminaires for Straight Rail / *Φωτιστικά για Ευθύγραμμο Προφίλ*

Dimmable PWM



No 4244000-N ●
No 4244001-N ○
LED 13W
1307Lm • 1424Lm
3000K • 4000K
Beam Angle 24°
CRI>90 • UGR<19 • 48V DC



No 4244100-N ●
No 4244101-N ○
LED 21W
2534Lm • 2760Lm
3000K • 4000K
Beam Angle 24°
CRI>90 • UGR<19 • 48V DC

Change CCT by rotation.

3000K	4000K

On-off



No 4244000S ●
No 4244001S ○
LED 10W • 990Lm
3000K • 4000K • 6000K
CRI>90 • UGR<22 • 48V DC



No 4244100S ●
No 4244101S ○
LED 20W • 1880Lm
3000K • 4000K • 6000K
Beam Angle 24°
CRI>90 • UGR<22 • 48V DC

Change CCT by internal switch.

3000K	4000K	6000K

On-off



No 4314300 ●
LED 7W • 386Lm
3000K
Beam Angle 24°
CRI>90 • UGR<19 • 48V DC



No 4286500 ●
LED 13W • 471Lm
3000K
Beam Angle 120°
CRI>80 • UGR<23 • 48V DC



No 4281800 ●
LED 5W • 195Lm
3000K
Beam Angle 38°
CRI>90 • UGR<19 • 48V DC

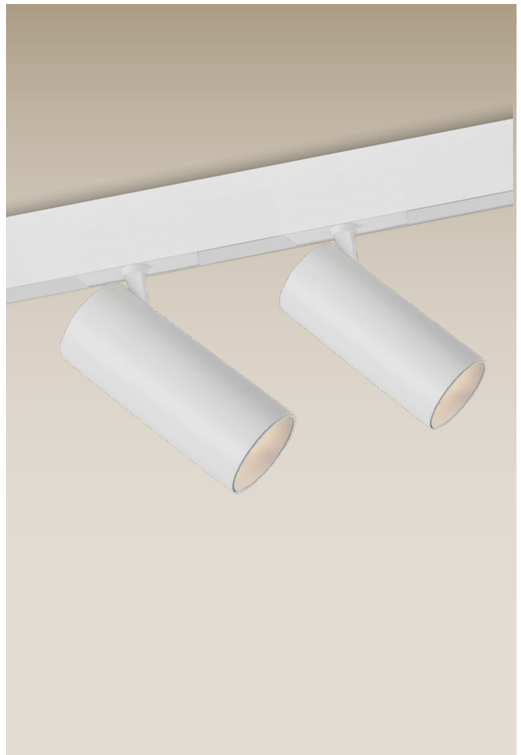

TRACK MAGNETIC 48V DC

Luminaires for Straight Rail
Φωτιστικά για Ευθύγραμμο Προφίλ

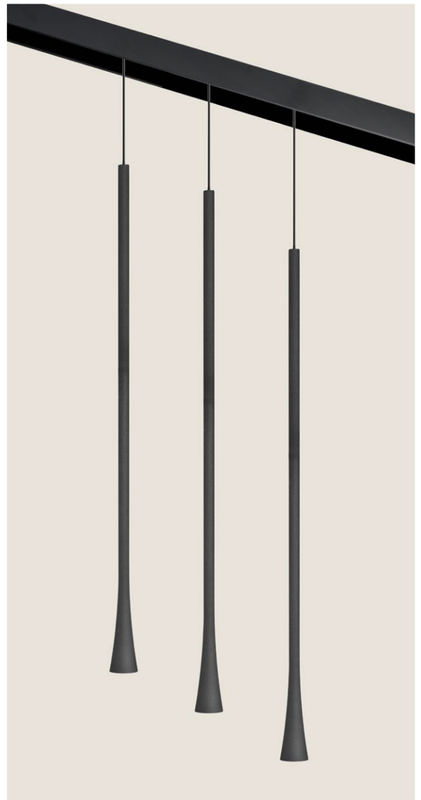



No 4282300 ●
No 4282301 ○
LED 6W • 143Lm
3000K
Beam Angle 18°
CRI>90 • UGR<19 • 48V DC

No 4244201-N ●
LED 7W
230Lm • 250Lm
No 4244202-N ○
LED 7W
367Lm • 406Lm
3000K • 4000K
Beam Angle 28°
CRI>90 • UGR<23 • 48V DC

Dimmable

Change CCT by rotation.

3000K	4000K

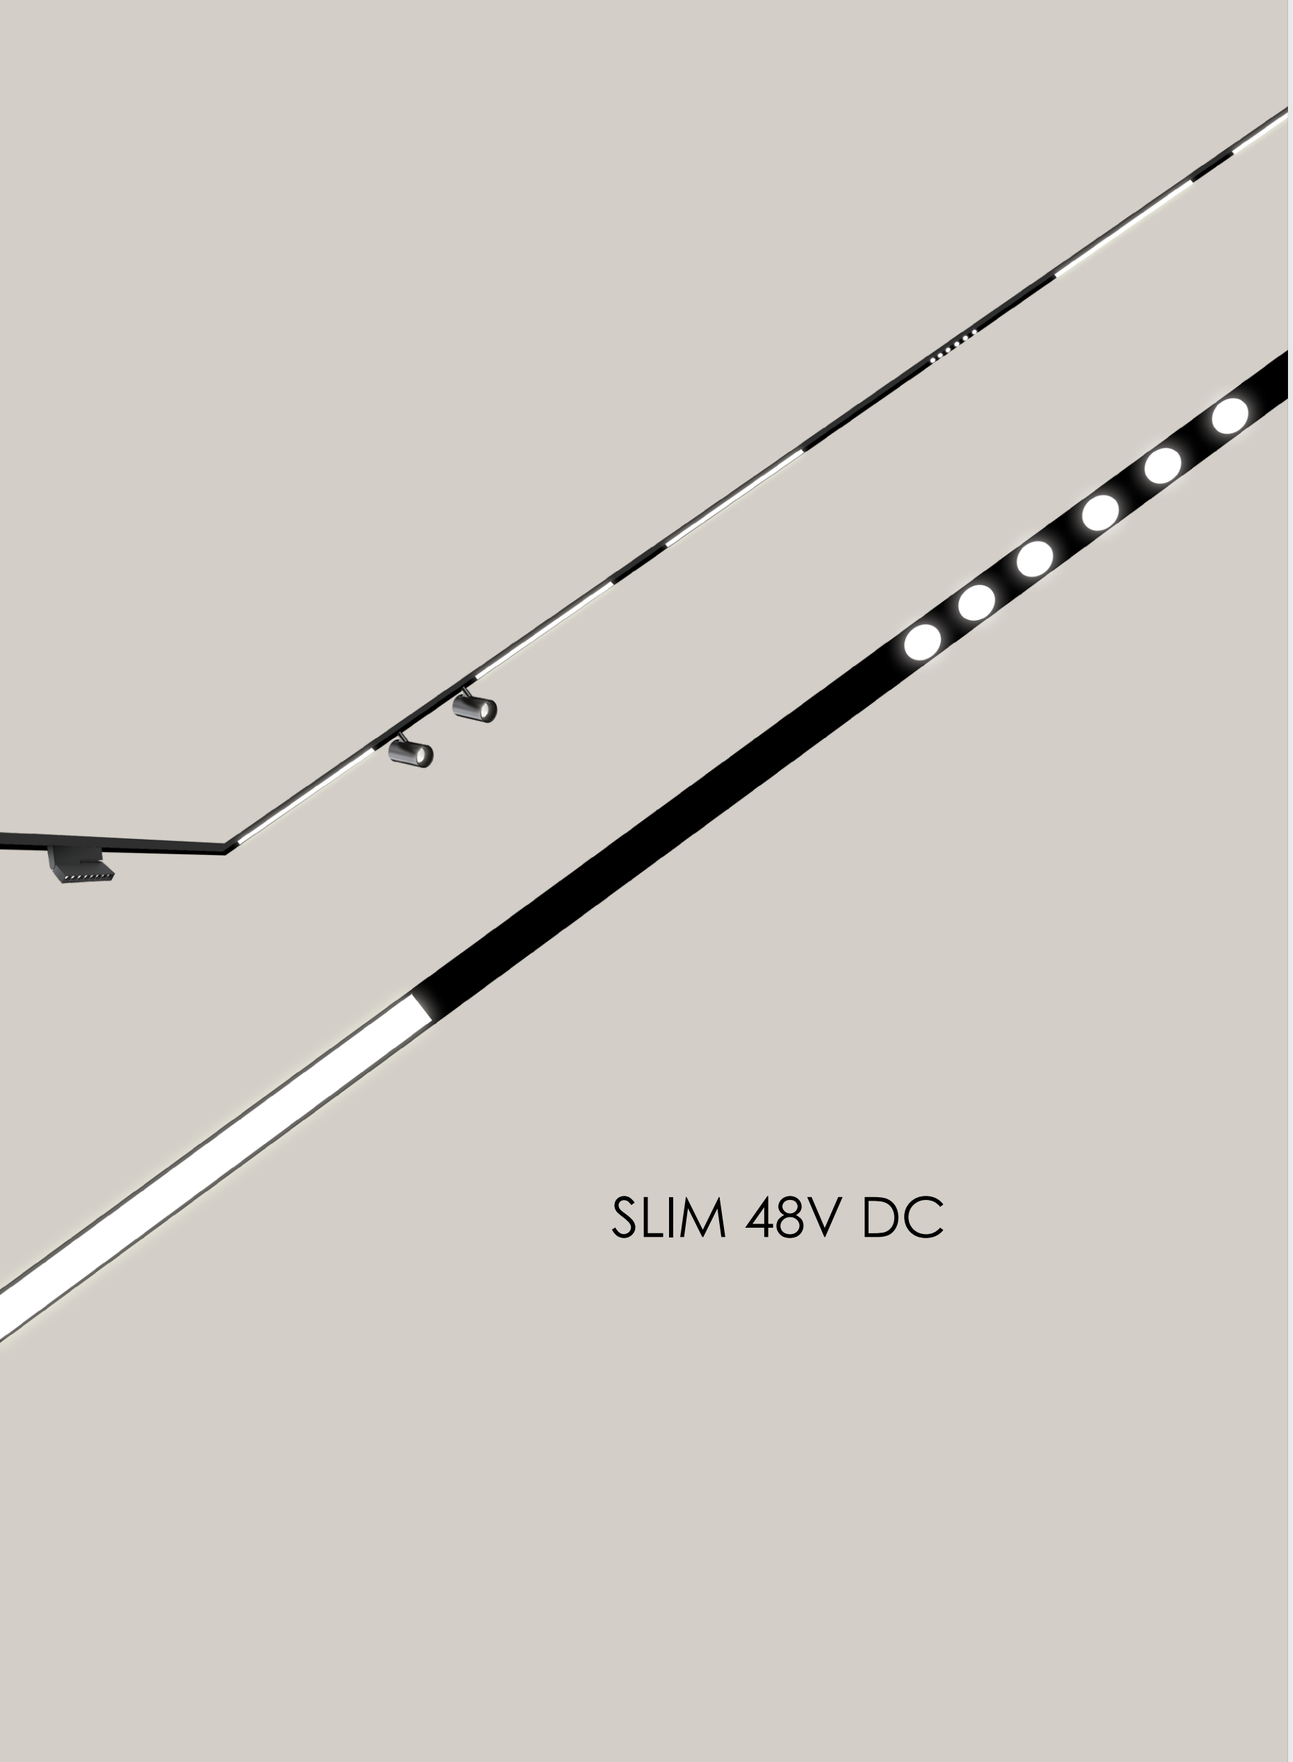

SLIM 48V DC

SLIM 48V DC

Φωτιστικά αλουμινίου για slim μαγνητικές ράγες σε μαύρο ή λευκό.
Aluminium luminaires for slim magnetic track rails in black or white.

LED Built-In

Slim Elegance

Με το λεπτό μαγνητικό σύστημα φωτισμού, η δημιουργία μοναδικών σχεδίων που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη και διάθεση γίνεται παιχνίδι! Η ποικιλία των φωτιστικών και η απλή μαγνητική σύνδεση σας δίνουν την ελευθερία να προσαρμόσετε εύκολα το σχεδιασμό σας σε κάθε χώρο, αλλά και να το αναδιαμορφώσετε όποτε το επιθυμείτε!

Our Slim Magnetic lighting system makes designing unique luminaires a breeze, catering to all your needs and moods! The variety of luminaires and simple magnetic connection empower you to effortlessly adapt your lighting environment to any space and rearrange it whenever inspiration strikes!

Φωτισμός στα μέτρα σας! Σχεδιάστε το δικό σας φωτιστικό σύστημα, προσαρμοσμένο στις διαστάσεις και τις φωτιστικές απαιτήσεις του χώρου σας.

- *Τοποθετήστε τα φωτιστικά εύκολα με μια κίνηση*
- *Ποικιλία μαγνητικών φωτιστικών: Σποτ, Γραμμικά, Αντιθαμβωτικά και Ρυθμιζόμενα*
- *CCT 3000K*
- *Dimmable*

Tailor-made lighting! Design your own lighting system, adapted to the dimensions and lighting requirements of your space.

- Install luminaires easy with one hand move
- Various Magnetic Fixtures: Spots, Linears, Anti-glare & Adjustable
- CCT 3000K
- Dimmable

SLIM 48V DC

Components for Slim Track Rail
Εξαρτήματα για Ευθύγραμμο Προφίλ Slim

No 02/0501-2 ● Length: 2m
No 02/1101-2 ○ Length: 2m
Slim Magnetic Track Rail 48VDC
Aluminum Track Rail for surface mounting including blind cover & end caps set.
Μαγνητική Ράγα 48VDC αλουμινίου για επιφανειακή τοποθέτηση. Περιλαμβάνεται κάλυμμα & τάπες.



No 02/0502-2 ● Length: 2m
Slim Magnetic Track Rail Recessed 48VDC
Aluminum Track Rail for recessed installation including blind cover & end caps set
Μαγνητική Ράγα 48VDC αλουμινίου για χωνευτή τοποθέτηση. Περιλαμβάνεται κάλυμμα & τάπες.





No 02/0515 ●
No 02/1115 ○
L Horizontal Surface Connector for Slim Magnetic Track Rail
Frame Only
90° aluminium corner placed between Slim horizontal surface tracks.
Inside this frame you should use the Slim Magnetic Flexible Connector.
Γωνιακός σύνδεσμος 90° μεταξύ οριζόντιων ραγών επιφανειακής τοποθέτησης από αλουμίνιο. Εσωτερικά τοποθετείται ο Slim Magnetic Flexible Connector.



No 02/0514 ●
L Horizontal Recessed Connector for Slim Magnetic Track Rail
Frame Only
90° aluminum corner placed between Slim horizontal recessed tracks.
Inside this frame you should use the Slim Magnetic Connector.
Γωνιακός σύνδεσμος μεταξύ οριζόντιων χωνευτών ραγών Slim από αλουμίνιο. Εσωτερικά τοποθετείται ο Slim Magnetic Flexible Connector.

No 02/0513 ●
No 02/1113 ○
L Surface Vertical Connector for Slim Magnetic Track rail
Frame Only
90° aluminium corner placed between vertical surface tracks.
Inside this frame you should use the Magnetic Flexible Connector.
Γωνιακός σύνδεσμος 90° αλουμινίου. Τοποθετείται μεταξύ Slim κάθετων ραγών επιφανειακής τοποθέτησης. Εσωτερικά τοποθετείται ο Magnetic Flexible Connector.



No 02/0512 ●
L Vertical Recessed Connector for Slim MagneticTrack
Frame Only
90° aluminium corner placed between vertical recessed tracks.
Inside this frame you should use the Magnetic Flexible Connector.
Γωνιακός σύνδεσμος 90° αλουμινίου. Τοποθετείται μεταξύ Slim κάθετων χωνευτών ραγών. Εσωτερικά τοποθετείται ο Magnetic Flexible Connector.

No 02/0504 ●
No 02/1104 ○
Slim Power Connector
Necessary for all power supplies except for those that are used "on rail".
Μαγνητικός ηλεκτρικός σύνδεσμος απαραίτητος για όλα τα τροφοδοτικά εκτός αυτών των "on rail".

No 02/0506 ●
No 02/1106 ○
Slim Magnetic Central Connector
Necessary for the electric connection between straight rails.
Κεντρικός μαγνητικός ηλεκτρικός σύνδεσμος που τοποθετείται στην ένωση ευθύγραμμων ραγών.

No 02/0508 ●
No 02/1108 ○
Electrical connector 90° for Slim Magnetic Track Rail
Used to horizontal electrical connections
Γωνιακός μαγνητικός, ηλεκτρικός σύνδεσμος 90°, που τοποθετείται στις οριζόντιες ενώσεις.

No 02/0507 ●
No 02/1107 ○
Slim Magnetic Flexible Connector
Used to vertical or horizontal electrical connections between straight rails.
Εύκαμπτος μαγνητικός ηλεκτρικός σύνδεσμος που τοποθετείται στις κάθετες ή οριζόντιες ενώσεις ανάμεσα σε ευθύγραμμες ράγες.

Power Supplies / *Τροφοδοτικά*

No R1100 ●
No R1108 ○
Round Power Supply 150W "on-rail"
Input: 220-240V AC
Output: 48V DC

No R1101 ●
No R1109 ○
Power Supply 150W "on-rail"
Input: 220-240V AC
Output: 48V DC

No 02/0916-B ●
No 02/0916-W ○
Recessed Base
Χωνευτή βάση

Power supplies
Τροφοδοτικά ανοιχτού τύπου

Code	Power	Volt	Control
00/8074	100W	48V	On-Off
00/8075	200W	48V	On-Off
00/8076	300W	48V	On-Off
00/8079	100W	48V	Triac & 0-10V
00/8080	200W	48V	Triac & 0-10V
00/8081	300W	48V	Triac & 0-10V
00/8116	200W	48V	Dali
00/8117	300W	48V	Dali

Τα dimmable PWM φωτιστικά μπορούν να ντιμάρονται συνολικά με τροφοδοτικό TRIAC ή 0-10V ή DALI.
PWM dimmable luminaires can be dimmed overall powered by a "TRIAC" or "0-10V" or "DALI" power supply.

SLIM 48V DC

Dimmable PWM



No 4288300 ●
LED 6W • 188Lm
Beam Angle 110°
3000K • CRI>90
48V DC



No 4288400 ●
LED 12W • 318Lm
Beam Angle 110°
3000K • CRI>90
48V DC



No 4288500 ●
No 4288501 ○
LED 7W • 513Lm
Beam Angle 36°
3000K • CRI>90
48V DC

No 4288600 ●
No 4288601 ○
LED 13W • 842Lm
Beam Angle 36°
3000K • CRI>90
48V DC

Φωτιστικά αλουμινίου για slim μαγνητικές ράγες σε μαύρο ή λευκό.
Aluminium luminaires for slim magnetic track rails in black or white.

LED **Built-In**

Luminaires for Slim Track Rail
Φωτιστικά για Ευθύγραμμο Προφίλ Slim

Dimmable PWM



No 4288800 ●
No 4288801 ○
LED 5W • 326Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 24°
48V DC



No 4288900 ●
No 4288901 ○
LED 10W • 653Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 24°
48V DC



No 4288700 ●
No 4288701 ○
LED 7W • 403Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 24°
48V DC

On-off





No 4289000 ●
No 4289001 ○
LED 8W • 602Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 24°
48V DC

On-off



No 4344500
LED 5W • 160Lm
3000K • CRI>90
48V DC



No 4344600
LED 20W • 396Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 110°
48V DC



No 4344700
LED 8W • 256Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 110°
48V DC

NOVO 48V DC

NOVO 48V DC

Also for outdoor use!

Σύστημα Ράγας 48V DC

Απόλυτη ελευθερία σύνθεσης. Απόλυτος έλεγχος φωτισμού.
Το NOVO είναι ένα σύγχρονο σύστημα ράγας 48V DC που συνδυάζει συνεχές γραμμικό φωτισμό με διακριτά φωτιστικά στοιχεία σε μία ενιαία αρχιτεκτονική γραμμή.
Στη ράγα μπορούν να τοποθετηθούν ελεύθερα:
• Σποτ
• Φωτιστικές σφαίρες
• Γραμμικά anti-glare modules
Η ράγα διατίθεται σε μήκη 2 m και επεκτείνεται με συνδέσμους, ενώ το σύστημα λειτουργεί σε χαμηλή τάση 48V DC με απομακρυσμένο τροφοδοτικό για αυξημένη ασφάλεια και καθαρή εγκατάσταση.
Η εύκαμπτη κατασκευή σιλικόνης επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση των φωτιστικών.
Τα πρόσθετα φωτιστικά λειτουργούν σε ανεξάρτητο κύκλωμα από το γραμμικό στοιχείο, επιτρέποντας είτε ατμοσφαιρικό φωτισμό είτε αυξημένη ένταση όταν απαιτείται.
Η διαχείριση διπλού κυκλώματος επιτυγχάνεται με δύο ανεξάρτητα τροφοδοτικά 48V DC και επιλογή ελέγχου:
• 00/8044 - έλεγχος μέσω διακόπτη τοίχου (διαδοχικά πατήματα)
• 00/8045 - ασύρματος έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου
Με βαθμό στεγανότητας IP65, το NOVO είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Μία γραμμή. Πολλαπλές λειτουργίες. Απόλυτη προσαρμοστικότητα.

48V DC Track System

Absolute freedom of composition. Total lighting control.
NOVO is a contemporary 48V DC track system combining continuous linear illumination with discrete lighting modules in one clean architectural line.
Additional elements can be freely positioned along the track, including:
• Spots
• Decorative luminous spheres
• Linear anti-glare modules
The track is supplied in 2 m sections and can be extended seamlessly using connectors.
Operating at low voltage 48V DC with a remote driver, the system ensures safe and clean installation, while the flexible silicone structure allows luminaires to be repositioned easily.
The additional modules operate on an independent circuit from the linear element, allowing either soft ambient lighting or increased illumination when required.
Dual-circuit control is achieved using two independent 48V DC power supplies with selectable control options:
• 00/8044 - control via standard wall switch (sequential switching)
• 00/8045 - wireless remote control
With an IP65 rating, NOVO is suitable for both indoor and outdoor applications.

One line. Multiple functions. Total adaptability.

No 00/8044

No 00/8045

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε μαύρο.
Aluminium LED wall luminaires in black.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

NOVO 48V DC

Components for Novo Track Rail
Εξαρτήματα για Ευθύγραμμο Προφίλ Νονο



No 02/1201-2 ● Length: 2m
Novo Track Rail 48VDC
Aluminum Track Rail for surface mounting.
Ράγα 48VDC αλουμινίου για επιφανειακή τοποθέτηση.



No 02/1203 ●
End Cap
End cap for covering both edges of the rail.
Για την κάλυψη των 2 άκρων της ράγας.



No 02/1205 ●
Linear Connector
Linear mechanical connector for track rail Novo.
Ευθύγραμμη ένωση για Ράγα Νονο.



No 00/9207 ●
Power Supply Ceiling Box
Κουτί οροφής Τροφοδοτικών



No 02/1215 ●
L Horizontal Surface Connector Frame Only
90° aluminium corner placed between horizontal surface tracks.
Γωνιακός σύνδεσμος μεταξύ οριζόντιων ραγών επιφανειακής τοποθέτησης από αλουμίνιο.



No 02/1204
Connection Kit
Σετ σύνδεσης για ράγα Νονο

Connection Instructions
Οδηγίες Σύνδεσης

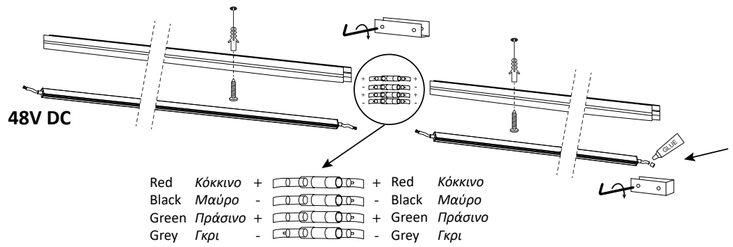

Cut the end wire and apply waterproof glue as needed
Κόψτε το καλώδιο και σφραγίστε με την τάπα και κόλα σιλικόνης

Red / Black power the linear lighting
Green / Grey power the external lights
Κόκκινο / Μαύρο τροφοδοτούν τον γραμμικό φωτισμό
Πράσινο / Γκρι τροφοδοτούν τα φωτιστικά

Luminaires for Novo Straight Track Rail
Φωτιστικά για Ευθύγραμμο Προφίλ Νονο



No 4331600
LED 8W • 631Lm
3000K • IP65 • CRI>90
Beam Angle 50° • UGR<19
48V DC
Dimmable



No 4331700
LED 11W • 686Lm
3000K • IP65 • CRI>90
Beam Angle 40° • UGR<19
48V DC
Dimmable



No 4331800
LED 10W • 420Lm
3000K • IP65 • CRI>90
Beam Angle 40° • UGR<19
48V DC
Dimmable



No 02/1202-2
LED 18W • 1014Lm
3000K • IP65 • CRI>90
48V DC
Dimmable
***Mandatory Element**
***Απαραίτητο Στοιχείο**

Power supplies
Τροφοδοτικά

Code	Power	Volt	IP
00/8125	100W	48V	67
00/8126	200W	48V	67

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε μαύρο.
Aluminium LED wall luminaires in black.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

LUMIO 48V DC

LUMIO 48V DC

Φωτιστικά αλουμινίου για μαγνητικές ράγες σε μαύρο.
Aluminium luminaires for magnetic track rails in black.

LED **Built-In**

Η λεπτή ράγα φωτισμού χαμηλής τάσης επαναπροσδιορίζει την ευελιξία στον αρχιτεκτονικό φωτισμό, προσφέροντας απόλυτη καθαρότητα γραμμής και αρμονική, διακριτική ενσωμάτωση στον χώρο.
Σχεδιάστε ένα φωτιστικό σύστημα πλήρως προσαρμοσμένο στις διαστάσεις και τις απαιτήσεις του έργου σας, δημιουργώντας συνθέσεις που αναδεικνύουν την αρχιτεκτονική ταυτότητα και διαμορφώνουν την ατμόσφαιρα με ακρίβεια και ισορροπία.

The slim low-voltage track system redefines flexibility in architectural lighting, delivering pure linear aesthetics and seamless, discreet integration within the space.
Design a fully tailored lighting configuration aligned with the dimensions and performance requirements of your project, creating compositions that highlight architectural identity and shape atmosphere with precision and balance.

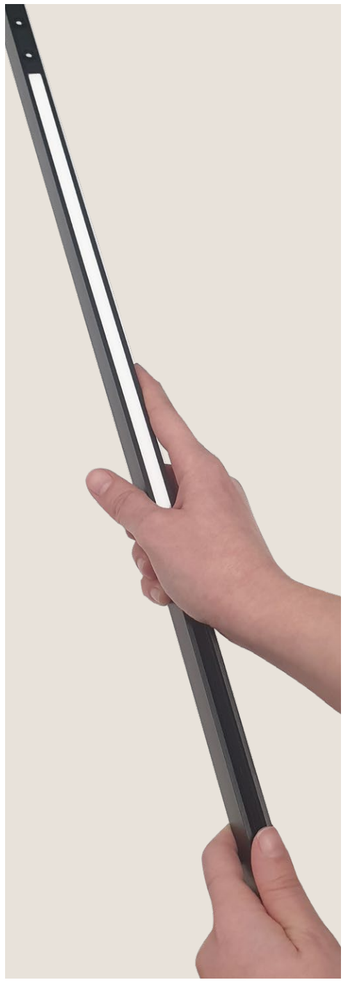

Φωτισμός στα μέτρα σας! Σχεδιάστε το δικό σας φωτιστικό σύστημα, προσαρμοσμένο στις διαστάσεις και τις φωτιστικές απαιτήσεις του χώρου σας.

- *Τοποθετήστε τα φωτιστικά εύκολα με μια κίνηση*
- *Ποικιλία μαγνητικών φωτιστικών: Σποτ, Γραμμικά, Αντιθαμβωτικά και Ρυθμιζόμενα*
- *CCT 3000K*
- *Dimmable*

Tailor-made lighting! Design your own lighting system, adapted to the dimensions and lighting requirements of your space.

- Install luminaires easy with one hand move
- Various Magnetic Fixtures: Spots, Linears, Anti-glare & Adjustable
- CCT 3000K
- Dimmable

LUMIO 48V DC

Components for Lumio Track Rail
Εξαρτήματα για Ευθύγραμμο Προφίλ Lumio



No 02/1301-2 ● Length: 2m
Lumio Track Rail 48VDC
Aluminum Track Rail for surface mounting including blind cover & end caps set.
Ράγα 48VDC αλουμινίου για επιφανειακή τοποθέτηση. Περιλαμβάνεται κάλυμμα & τάπες.



No 02/1315 ●
L Horizontal Surface Connector for Lumio Track Rail
Frame Only
90° aluminium corner placed between horizontal surface tracks. Inside this frame you should use the Lumio Flexible Connector.
Γωνιακός σύνδεσμος 90° μεταξύ οριζόντιων ραγών επιφανειακής τοποθέτησης από αλουμίνιο. Εσωτερικά τοποθετείται ο Lumio Flexible Connector.

No 02/0916-B ●
No 02/0916-W ○
Recessed Base
Χωνευτή βάση



No 02/1304 ●
Lumio Power Connector
Necessary for all power supplies except for those that are used "on rail".
Ηλεκτρικός σύνδεσμος απαραίτητος για όλα τα τροφοδοτικά εκτός αυτών των "on rail".



No 02/1306 ●
Lumio Flexible Connector
Used to vertical or horizontal electrical connections between straight rails.
Εύκαμπτος μαγνητικός ηλεκτρικός σύνδεσμος που τοποθετείται στις κάθετες ή οριζόντιες ενώσεις ανάμεσα σε ευθύγραμμες ράγες.

Power supplies
Τροφοδοτικά ανοιχτού τύπου

Code	Power	Volt	Control
00/8074	100W	48V	On-Off
00/8075	200W	48V	On-Off
00/8076	300W	48V	On-Off
00/8079	100W	48V	Triac & 0-10V
00/8080	200W	48V	Triac & 0-10V
00/8081	300W	48V	Triac & 0-10V
00/8116	200W	48V	Dali
00/8117	300W	48V	Dali

Τα dimmable PWM φωτιστικά μπορούν να ντιμάρονται συνολικά με τροφοδοτικό TRIAC ή 0-10V ή DALI.
PWM dimmable luminaires can be dimmed overall powered by a "TRIAC" or "0-10V" or "DALI" power supply.

Luminaires for Lumio Track Rail
Φωτιστικά για Ευθύγραμμο Προφίλ Lumio

Dimmable PWM



No 4353800
LED 6W • 188Lm
Beam Angle 110°
3000K • CRI>90
48V DC



No 4353900
No 4353900-D3 • DALI
LED 12W • 318Lm
Beam Angle 110°
3000K • CRI>90
48V DC



No 4354000
LED 6W • 513Lm
Beam Angle 36°
3000K • CRI>90
48V DC



No 4353600
LED 5W • 326Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 24°
48V DC



No 4353700
No 4353700-D3 • DALI
LED 10W • 653Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 24°
48V DC

MICRO 24V DC
small - ultra thin

MICRO 24V DC

Το Micro Magnetic σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα μοναδικό περιβάλλον με μικρά, λεπτεπίλεπτα φωτιστικά, προσαρμοζόμενα σε κάθε χώρο και φωτιστική απαίτηση.

The Micro Magnetic gives you the power to create unique lighting environments with small, ultra-thin luminaires, adaptable to any space and lighting requirement.

Components for Recessed Micro Track Rail

Εξαρτήματα για Χωνευτό Ευθύγραμμο Προφίλ Micro



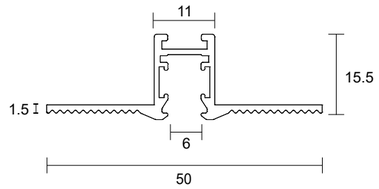

No 02/0802-2 ● Length: 2m
Micro Recessed Magnetic Track Rail 24V DC
Aluminum Track Rail for recessed installation
Μαγνητική Ράγα 24V DC αλουμινίου Micro για χωνευτή τοποθέτηση.



No 02/0814 ●
L Horizontal Recessed Connector for Micro Magnetic Track Rail Frame Only
90° aluminum corner placed between Micro horizontal recessed tracks.
Inside this frame you should use the Magnetic Flexible Connector 02/0807.
Γωνιακός σύνδεσμος 90° μεταξύ οριζόντιων Micro ραγών χωνευτής τοποθέτησης από αλουμίνιο. Εσωτερικά τοποθετείται ο Magnetic Flexible Connector 02/0807.



No 02/0812 ●
L Vertical Recessed Connector for Micro Magnetic Track Rail Frame Only
90° aluminum corner placed between Micro vertical recessed tracks.
Inside this frame you should use the Magnetic Connector 02/0807.
Γωνιακός σύνδεσμος μεταξύ κάθετων χωνευτών ραγών Micro από αλουμίνιο. Εσωτερικά τοποθετείται ο Magnetic Flexible Connector 02/0807.



No 02/0804 ●
Micro Power Connector
Necessary for all power supplies.
Μαγνητικός ηλεκτρικός σύνδεσμος.

No 02/0916-B ●
Recessed Base
Χωνευτή ροζέτα



No 02/0807 ●
Micro Magnetic Flexible Connector
Used to vertical or horizontal electrical connections between straight rails.
Εύκαμπτος μαγνητικός ηλεκτρικός σύνδεσμος που τοποθετείται στις κάθετες ή οριζόντιες ενώσεις ανάμεσα σε ευθύγραμμες ράγες.



No 02/0805 ●
Straight Joint
Used along with the Magnetic Central Connector for safe support between straight rails.
Χρησιμοποιείται μαζί με τον Magnetic Central Connector για ασφαλή στήριξη ανάμεσα σε ευθείες ράγες.

Power supplies

Τροφοδοτικά ανοιχτού τύπου

Code	Power	Volt	IP	Control
00/8063	60	24V	IP20	On-Off
00/8027	60	24V	IP67	On-Off
00/8037	100	24V	IP67	On-Off
00/8013	60	24V	IP20	Triac & 0-10V
00/8015	100	24V	IP20	Triac & 0-10V
00/8026	150	24V	IP20	Triac & 0-10V
00/8014	60	24V	IP20	Dali
00/8016	100	24V	IP20	Dali

MICRO 24V DC

Cylindrical Micro Track Rail
Κυλινδρικό Προφίλ Micro

No 02/1001
Micro Magnetic Track Rail 24V DC Length: 1.2m
Aluminum Track Rail for suspension installation. Luminaires can be applied upward and downward.
Μαγνητική Ράγα 24V DC αλουμινίου Micro για κρεμαστή τοποθέτηση με δυνατότητα τοποθέτησης φωτιστικών τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω μέρος.

Luminaires for Micro Track Rail
Φωτιστικά για Ευθύγραμμο Προφίλ Micro

Dimmable PWM

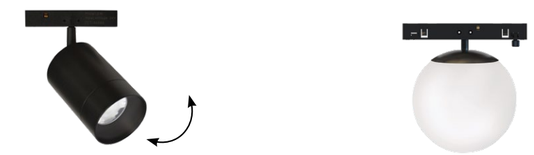



No 4315500 ●
LED 3W • 168Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 24°
24V DC

No 4315600 ●
LED 5W • 332Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 24°
24V DC

No 4316100 ●
LED 8W • 583Lm
3000K • CRI>90
24V DC

Dimmable PWM

No 4315700 ●
LED 4W • 103Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 85°
24V DC

No 4315800 ●
LED 6W • 163Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 85°
24V DC

Φωτιστικά αλουμινίου για micro μαγνητικές ράγες σε μαύρο.
Aluminum luminaires for micro magnetic track rails in black.

LED **Built-In**

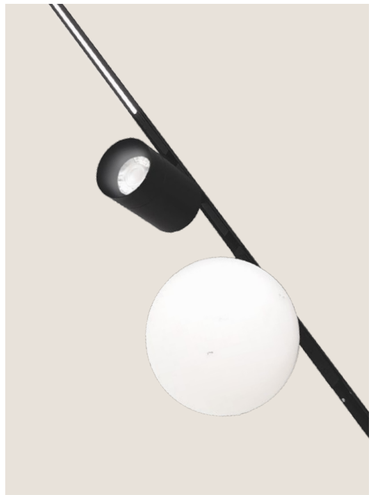

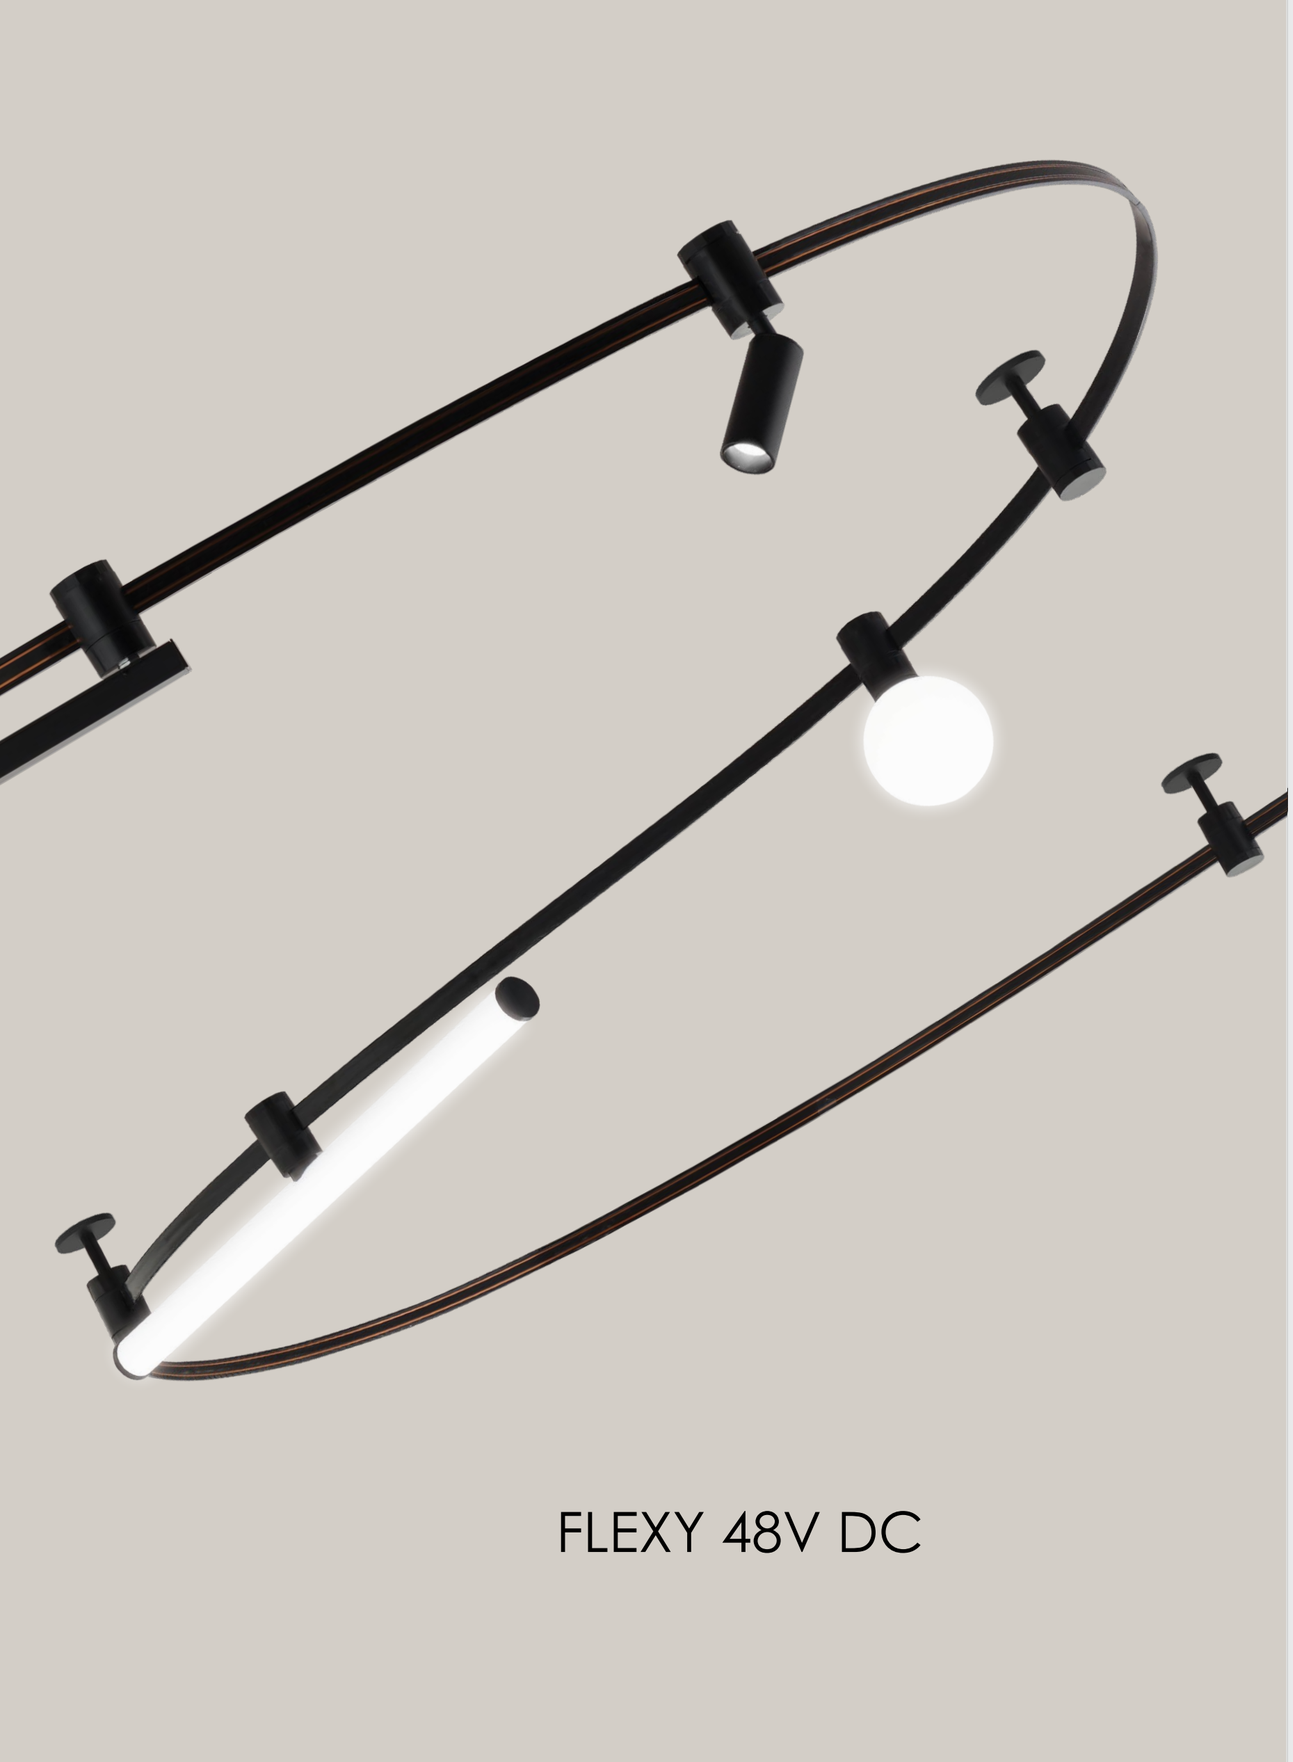

FLEXY 48V DC

FLEXY 48V DC

Φωτιστικά αλουμινίου σε μαύρο.
Aluminium luminaires in black.

LED Built-In

Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας με το Flexy!

Δημιουργήστε σχέδια ελεύθερης μορφής με την εύκαμπτη ράγα, προσαρμόζοντας τον φωτισμό σας στις ακριβείς ανάγκες του χώρου σας.

- *Τοποθετήστε τα φωτιστικά εύκολα με μια κίνηση*
- *Ποικιλία φωτιστικών: Σποτ και Γραμμικά*
- *CCT 2700K - 6000K (Smart Life)*
- *Ντιμάρεται με DALI ή Smart Dim μέσω ψηφιακής εφαρμογής (Smart Life)*
- *Απαιτείται ζευγοποίηση με εφαρμογή κινητού (Smart Life)*

Unleash your creativity with Flexy!

Create freeform designs with the flexible rail, tailoring your lighting to the exact needs of your space.

- Install luminaires easy with one hand move
- Various Luminaires: Spots and Linears
- CCT 2700K - 6000K
- Dimming: DALI dim or Smart Dim (by Smart Life application)
- It is necessary pairing with mobile ap plication *(Smart Life)*

Components for Flexy
Εξαρτήματα για Flexy



No 02/0701-5 ● Length: 5m
Flexy Magnetic Track Rail 48VDC
Flexible Track Rail for surface mounting.
Εύκαμπτη Μαγνητική Ράγα 48V DC για επιφανειακή τοποθέτηση.



No 02/0703 ●
Support
Used for supporting the Flexy Track Sheet on the ceiling.
Χρησιμοποιείται για την στήριξη του Flexy Track Sheet στο ταβάνι.



No 02/0705 ●
Straight Joint
Used for safe support between rails.
Χρησιμοποιείται για ασφαλή στήριξη ανάμεσα σε ράγες.

Power Supplies / *Τροφοδοτικά*



No R1106 ●
Power Supply
Smart Dim*
48VDC • 100W

No R1107 ●
Power Supply
DALI Dim
48VDC • 100W

No 490336
Remote control for operation*
Τηλεχειριστήριο

* Το Smart Dim πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Smart Life ή με τηλεχειριστήριο.
* Smart dimming is carried out via the Smart Life app or with a remote control.

Luminaires for Flexy
Φωτιστικά για Flexy





No 4313900 ●
LED 6W • 437Lm
2700K-6000K • CRI>90
Beam Angle 24°
48V DC



No 4318500 ●
LED 8W • 600Lm
2700K-6000K • CRI>90
Beam Angle 24°
48V DC



No 4314000 ●
LED 15W • 824Lm
2700K-6000K • CRI>90
Beam Angle 100°
48V DC



No 4314100 ●
LED 6W • 361Lm
2700K-6000K • CRI>90
48V DC



No 4314200 ●
LED 21W • 1742Lm
2700K-6000K • CRI>90
48V DC

Φωτιστικά αλουμινίου σε μαύρο.
Aluminium luminaires in black.

LED **Built-In**

TRACK RAIL

4 Lines - 3 Circuits / 3/φασική ράγα

Components for Track Rail / *Εξαρτήματα για Track Rail*

No 02/0001-1 ● **No 02/0006-1** ○ Length: 1m
No 02/0001-2 ● **No 02/0006-2** ○ Length: 2m
No 02/0001-3 ● **No 02/0006-3** ○ Length: 3m



Track rail
Aluminium track rail for surface mounting
Ράγα αλουμινίου για επιφανειακή τοποθέτηση

No 02/0002 ●
No 02/0007 ○
Suspension Kit
Used in order to hang the rail from the ceiling with wires.
Χρησιμοποιείται για να κρεμαστεί η ράγα από την οροφή με συρματόσχοινα



No 02/0012 ●
No 02/0011 ○
L Shaped Connector
Γωνιακός Σύνδεσμος



No 02/0005 ●
No 02/0010 ○
Connector
Straight Track Rail connector
Σύνδεσμος μεταξύ ευθείων ραγών

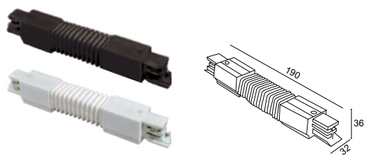

No 02/0014 ●
No 02/0013 ○
Connector flexible
Εύκαμπτος Σύνδεσμος



No 02/0003 ●
No 02/0008 ○
Power Connector
Ηλεκτρικός Σύνδεσμος



No 02/0018 ○
No 02/0017 ●
Power Connector
Ηλεκτρικός Σύνδεσμος

No 02/0009 ○
No 02/0004 ●
End cap
Τάπα

FLIS



No 4224600
R111 GU10 LED
Max 35W

LED bulb

Track σποτ σε μαύρο. Για track 4 αγωγών-3 κυκλωμάτων.
Track spotlight in black. Track system: 4 lines-3 circuits.

POSTO



No 4273300
No 4273301
No 4273302
GU10 Max 50W

Track σποτ σε μαύρο, λευκό ή χρυσό ματ.
Track spotlight in black, white or gold matt.

Change CCT & dimming by switch.

2700K	3000K	4000K

3 Power



No 4323400
No 4323401
LED 15W • 20W • 30W
Max 3000Lm
2700K • 3000K • 4000K
Beam Angle 24°
CRI>90 • UGR 20

Dimmable

ADDITIONAL REFLECTORS

No 00-1121
Reflector 15°

No 00-1122
Reflector 36°

No 00-1123
Honey Comb

LED σποτ ράγας αλουμινίου με power switch & CCT switch σε λευκό ή μαύρο.
Aluminium LED track spotlight with power switch and CCT switch in white or black.

Built-In

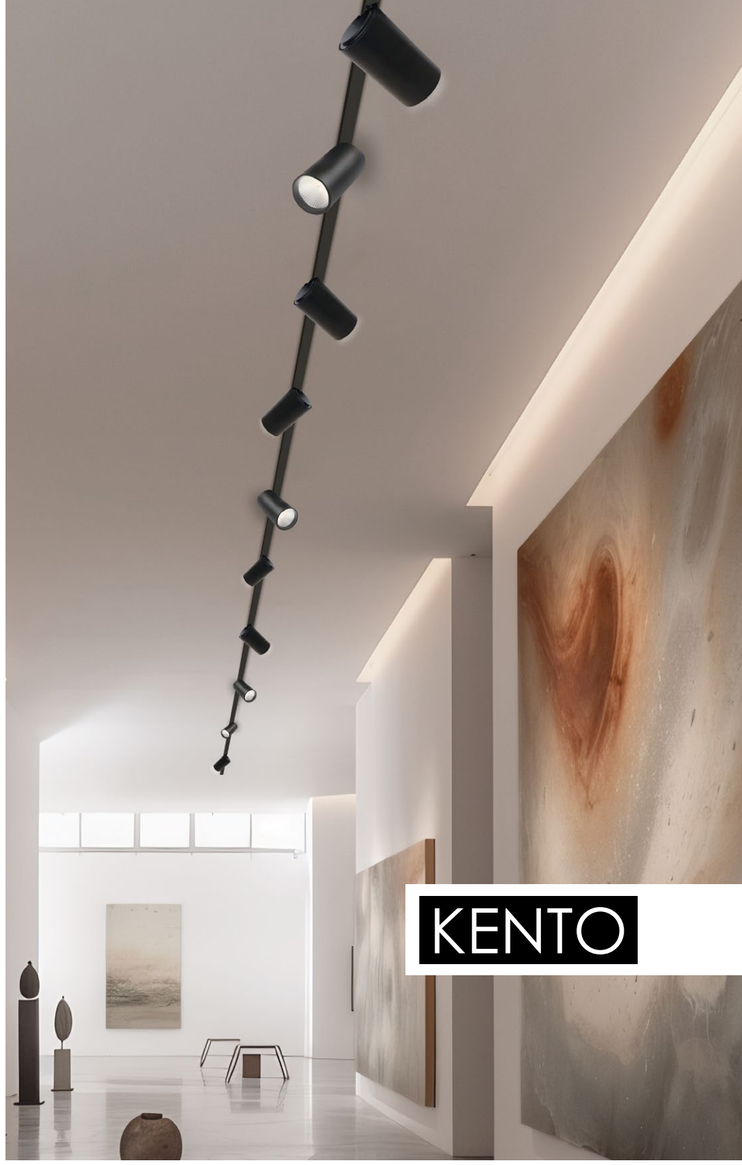

KENTO

Ιδανικό για έργα που απαιτούν ευελιξία κατά την εγκατάσταση.

Ρυθμιζόμενο spot υψηλής ευελιξίας, με δυνατότητα επιλογής ισχύος (15W / 20W / 30W) και θερμοκρασίας χρώματος (2700K / 3000K / 4000K) μέσω ενσωματωμένων διακοπτών. Υποστηρίζει dimming μέσω TRIAC και προσφέρει επιλογή φακών για δέσμη 24° ή 36°, καλύπτοντας διαφορετικές απαιτήσεις φωτισμού.

Ideal for projects requiring on-site flexibility.

A highly versatile spotlight featuring selectable power (15W / 20W / 30W) and colour temperature (2700K / 3000K / 4000K) via integrated switches.
TRIAC dimmable and available with interchangeable optics for 24° or 36° beam angles, offering flexibility for various lighting applications.

Track spot σε λευκό ή μαύρο. Για track 4 αγωγών – 3 κυκλωμάτων.
Track spot in white or black. Track system: 4 lines – 3 circuits.

ADDITIONAL REFLECTORS



No 4224800 ○
No 4224801 ●
GU10 LED Max 13W

LED bulb



No 4241000 ○
No 4241001 ●
GU10 LED Max 13W

LED bulb

Χωνευτό σποτ σε λευκό ή μαύρο.
Recessed spotlight in white or black.



No 4224900 ○
No 4224901 ●
GU10 LED Max 13W



No 4224700 ○
No 4224701 ●
GU10 LED Max 13W

Σποτ σε λευκό ή μαύρο.
Spotlights in white or black.

LED bulb

ADDITIONAL REFLECTOR

No 4234400
Reflector in gold

REEDS



No 4184200
No 4184201
GU10 Max 50W

Track spot σε λευκό ή μαύρο.
Για track 4 αγωγών-3 κυκλωμάτων.
Track spot in white or black.
Track system: 4 lines – 3 circuits.



No 4184100
No 4184101
GU10 Max 50W

Φωτιστικά downlight οροφής σε λευκό ή μαύρο.
Downlights fixtures in black or white.

Δυνατότητα τοποθέτησης σε TRACK κατόπιν ζήτησης.
Available for TRACK mounting upon request.

Για την σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.

For the correct placement of recessed luminaires you must have a sample of the product before you proceed with the cutting of the plasterboard.



No 4185700
No 4185701
GU10 Max 50W

Χωνευτό σποτ σε λευκό ή μαύρο.
Recessed spotlight in white or black.

GABRIEL

Φωτιστικό αλουμινίου LED οροφής σε λευκό ή μαύρο.
Aluminium LED downlight in white or black.

LED Built-In | IP Ingress Protection



No 4336100 ○
No 4336101 ●
LED 15W • 1144Lm
3000K • 4000K • 5700K
IP44 • CRI>90
Beam Angle 120°

Change CCT by internal switch.

3000K	4000K	5700K

MATEO



No 4343200 ○
No 4343201 ●
LED 12W • 1300Lm
2700K • 4000K • 6000K
CRI>90 • UGR<21
Beam Angle 60°

Dimmable

Change CCT by internal switch.

2700K	4000K	6000K

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε λευκό ή μαύρο.
Aluminium LED downlight in white or black.

LED Built-In

GLAM

LED φωτιστικά αλουμινίου σε λευκό με μαύρο reflector ή σε μαύρο με χρυσό reflector.
Aluminium LED downlights in white with black reflector or black with gold reflector.

LED Built-In



No 4240500 ○
No 4240501 ●
LED 12W • 800Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 30°



No 4334800 ○
No 4334801 ●
LED 10W • 900Lm
3000K • IP65
CRI>80 • UGR<22
Beam Angle 40°

DERMOT

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε λευκό ή μαύρο.
Aluminium LED downlight in white or black.

IP Ingress Protection

LED Built-In

MARKOS

Φωτιστικό αλουμινίου οροφής ή τοίχου σε λευκό ή μαύρο.
Aluminium LED downlight or wall luminaire in white or black.

LED **Built-In**



No 4208200 ○
No 4208201 ●
LED 18W • 1323Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 120°



No 4157400 ○
No 4157401 ●
LED 16W • 1322Lm
3000K • CRI>80



No 4183300 ○
No 4183301 ●
LED 23W • 1659Lm
3000K • CRI>80

JAXON

No 4157300 ○
No 4157301 ●
LED 8W • 596Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 120°

Φωτιστικά LED αλουμινίου downlights σε λευκό ή μαύρο.
Aluminium LED downlights in black or white.

LED **Built-In**

LOT

LED σποτ αλουμινίου σε λευκό ή μαύρο.
Aluminium LED spotlight in white or black.

LED **Built-In**



No 4304600
No 4304601
LED 7W • 858Lm
3000K • CRI>90 • UGR<6
Beam angle 24°



No 4208300
No 4208301
LED 11W • 927Lm
3000K • CRI>80
Beam angle 24°

MORRIS

Σποτ LED σε λευκό ή μαύρο.
LED spotlight in white or black.

LED **Built-In**

FANI

Σποτ LED σε λευκό ή μαύρο.
LED downlight in white or black.

LED Built-In



No 4183400 ○
No 4183401 ●
LED 7W • 437Lm
3000K • CRI>80
Beam Angle 24°



No 4279400 ○
No 4279401 ●
LED 9W • 507Lm
3000K • CRI>90
UGR<19
Beam Angle 100°



No 4279500 ○
No 4279501 ●
LED 22W • 1311Lm
3000K • CRI>90
UGR<19
Beam Angle 100°

GABI

LED φωτιστικά αλουμινίου downlight οροφής σε λευκό ή μαύρο με έμμεσο φωτισμό στο επάνω μέρος.
LED aluminium downlight fixtures in white or black with indirect light on the top.

DICE



No 4279800 ○
No 4279801 ●
GU10 2xMax 50W



No 4144100 ○
No 4144101 ●
GU10 Max 50W



No 4144200 ○
No 4144201 ●
GU10 Max 50W

Φωτιστικά αλουμινίου οροφής σε λευκό ή μαύρο.
Aluminium downlights in white or black.



No 4207900 ○
No 4207901 ●
GU10 2x Max 50W



No 4157100 ○
No 4157101 ●
GU10 Max 50W

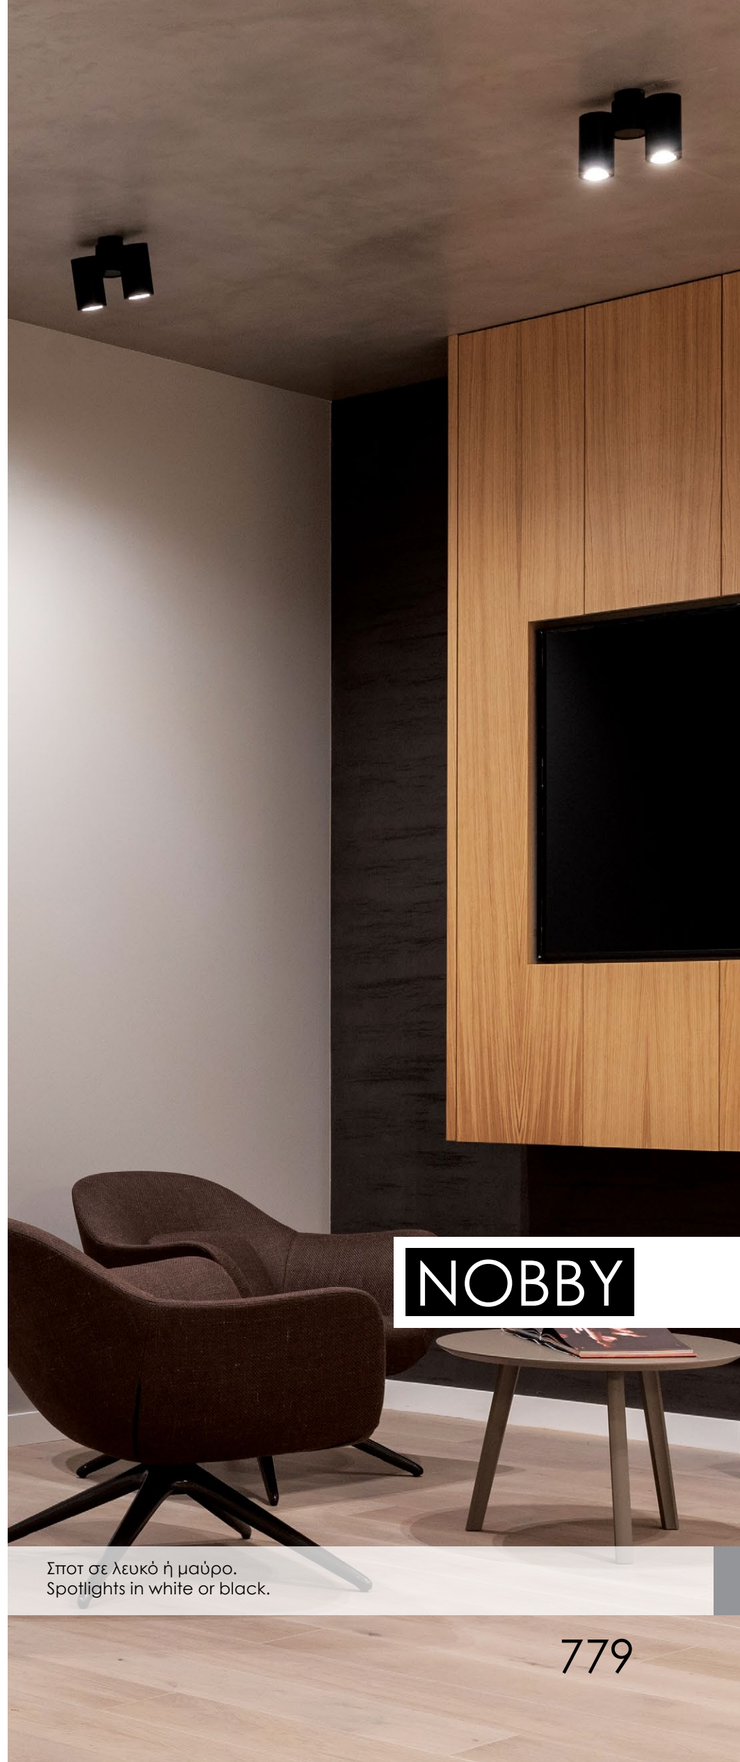

NOBBY

Σποτ σε λευκό ή μαύρο.
Spotlights in white or black.

JHONNY



No 4240800
No 4240801
GU10 Max 35W

Φωτιστικό αλουμινίου σε λευκό με μαύρο εσωτερικά ή σε μαύρο με ασημί εσωτερικά.
Aluminium downlight in white with black inside or black with silver inside.



No 4260900
No 4260901
GU10 Max 50W



No 4279900
No 4279901
GU10 2xMax 50W

ARION

No 4260800
No 4260801
GU10 Max 50W

Φωτιστικά αλουμινίου οροφής σε λευκό ή μαύρο.
Aluminium downlights in white or black.

DYLAN

Χωνευτά LED σποτ αλουμινίου σε λευκό ή μαύρο.
Aluminium LED recessed spotlights in white or black.

LED **Built-In**

Για την σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.

For the correct placement of recessed luminaires you must have a sample of the product before you proceed with the cutting of the plasterboard.

NOTE: *Προσφέρεται με διακόπτη ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς την θερμοκρασία του φωτισμού (CCT).*
Offered with a switch that allows you to choose the Correlated Colour Temperature (CCT).

Συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής
Driver included

Change CCT by internal switch.

2700K	4200K	6500K



No 4311100 ○
LED 7W • 410Lm-500Lm
No 4311101 ●
LED 7W • 370Lm-440Lm
2700K • 4200K • 6500K • CRI>90
Beam Angle 36° • UGR<18
CCT



No 4311200 ○
LED 10W • 530Lm-640Lm
No 4311201 ●
LED 10W • 510Lm-620Lm
2700K • 4200K • 6500K • CRI>90
Beam Angle 36° • UGR<18
CCT



No 4311200-D1 ○
LED 10W • 530Lm
No 4311201-D1 ●
LED 10W • 510Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 36° • UGR<18
CCT
Dimmable



No 4331500 ○
LED 19W • 1290Lm-1600Lm
No 4331501 ●
LED 19W • 1210Lm-1475Lm
2700K • 4200K • 6500K • CRI>90
Beam Angle 36° • UGR<18
CCT

GERER

Χωνευτό LED σποτ αλουμινίου σε λευκό ή μαύρο.
Aluminium LED recessed spotlight in white or black.

LED **Built-In**

Συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής
Driver included



No 4304700 ○
No 4304701 ●
LED 10W • 1398Lm
3000K • CRI>90
Beam Angle 24° • UGR<9

Συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής
Driver included

Change CCT by internal switch.

3000K	4000K	6500K



No 4334900 ○
No 4334901 ●
LED 10W • 1200Lm
3000K • 4000K • 6500K
Beam Angle 100°
CRI>90 • UGR<19



No 4335000 ○
No 4335001 ●
LED 15W • 1880Lm
3000K • 4000K • 6500K
Beam Angle 100°
CRI>90 • UGR<19

LUIGI

Χωνευτό LED σποτ αλουμινίου σε λευκό ή μαύρο.
Aluminium LED recessed spotlight in white or black.

LED **Built-In**

LED MODULE + FRAME

MAKE YOUR OWN COMBINATION

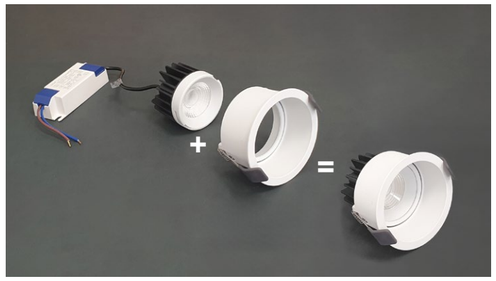

Για τη σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.

For the correct placement of recessed luminaires you must have a sample of the product before you proceed with the cutting of the plasterboard.

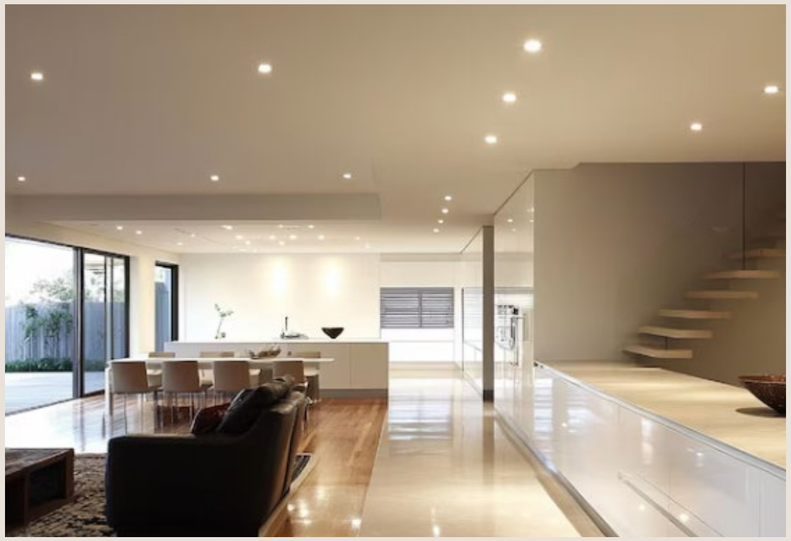

Συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής
Driver included



No 4220100 ○
No 4220101 ●
LED 14W • 1397Lm
3000K • Beam Angle 36°

DIMMING ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
DIMMABLE UPON REQUEST



No 4219700
ADJUSTABLE



No 4219800
ADJUSTABLE

LED Built-In

Ρυθμιζόμενη "pin-hole" οβάλ και στογγυλή βάση σποτ.
Adjustable pin-hole oval and round spotlight frame.

TOP SPOT



No 4219900 ○
No 4219901 ●

ADJUSTABLE

Συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής
Driver included



No 4220100 ○
No 4220101 ●
LED 14W • 1397Lm
3000K • Beam Angle 36°

DIMMING ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
DIMMABLE UPON REQUEST

LED Built-In

Ρυθμιζόμενη βαθιά αντιθαμβωτική βάση σποτ σε λευκό ή μαύρο.
Adjustable deep anti-glare recessed spotlight frame in white or black.

ANDY

Χωνευτά LED σποτ αλουμινίου σε λευκό
Aluminium LED recessed spotlights in white.

LED **Built-In**



TRIMLESS

Συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής
Driver included



No 4341600
LED 4W • 382Lm
3000K • CRI>90
UGR<16
Beam Angle 24°



No 4341700
LED 4W • 380Lm
3000K • CRI>90
UGR<16
Beam Angle 24°

Συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής
Driver included

Change CCT by internal switch.

2700K	4000K	6500K



No 4323000
LED 10W
433Lm • 509Lm • 514Lm
2700K • 4000K • 6500K
Beam Angle 36° • CRI>90



No 4323100
LED 13W
777Lm • 920Lm • 928Lm
2700K • 4000K • 6500K
Beam Angle 36° • CRI>90

ALVEY

Χωνευτά LED σποτ αλουμινίου σε λευκό.
Aluminium LED recessed spotlights in white.

LED **Built-In**

ALEA

Συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής
Driver included

ADDITIONAL REFLECTORS

Black White Copper Pinhole

Code Black	Code White	Code Copper	Code Pinhole	Power
00/1118-B	00/1118-W	00/1118-G	00/1118-WP	LED 5W
00/1119-B	00/1119-W	00/1119-G		LED 12W
00/1120-B	00/1120-W	00/1120-G		LED 20W



No 3914-012W-3-S-38 ○
LED 20W • 1757Lm
3000K
No 3914-012B-3-S-38 ●
LED 20W • 1757Lm
2700K • 3000K • 4000K
CRI>80
Beam Angle 38°



No 3914-011W-3-S-38 ○
No 3914-011B-3-S-38 ●
LED 12W • 1082Lm
2700K • 3000K • 4000K
CRI>80
Beam Angle 38°



No 3914-010W-3-S-38 ○
No 3914-010B-3-S-38 ●
LED 5W • 435Lm
2700K • 3000K • 4000K
CRI>80
Beam Angle 38°

- High output lumen
- Possiblities for different reflectors
- 3 CCT by switch
- DALI Dimming upon request
- IP44
- Adjustable

Συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής
Driver included

Για τη σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.

For the correct placement of recessed luminaires you must have a sample of the product before you proceed with the cutting of the plasterboard.

Change CCT by internal switch.

2700K	3000K	4000K



No 3914-111B-3-S-38 ●
LED 12W • 1082Lm
3000K • IP44 • CRI>80
Beam Angle 38°



No 3914-110B-3-S-38 ●
LED 5W • 435Lm
2700K • 3000K • 4000K
IP44 • CRI>80
Beam Angle 38°

LED **Built-In**

Ρυθμιζόμενα χωνευτά LED σποτ αλουμινίου σε λευκό ή μαύρο.
Adjustable aluminium LED recessed spotlights in white or black.

NOX

Ρυθμιζόμενα χωνευτά LED σποτ αλουμινίου σε λευκό ή γκρι.
Adjustable aluminium LED recessed spotlight in white or grey.

LED Built-In

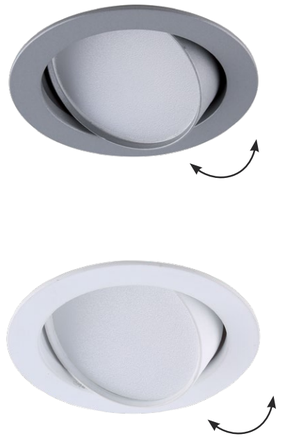

Συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής
Driver included

Για τη σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων, προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.

For the correct placement of recessed luminaires you must have a sample of the product before you proceed with the cutting of the plasterboard.



No 4157200
No 4157201
LED 4W • 259Lm
3000K • CRI>80

Συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής
Driver included

Για τη σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων, προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.

For the correct placement of recessed luminaires you must have a sample of the product before you proceed with the cutting of the plasterboard.

ADEN

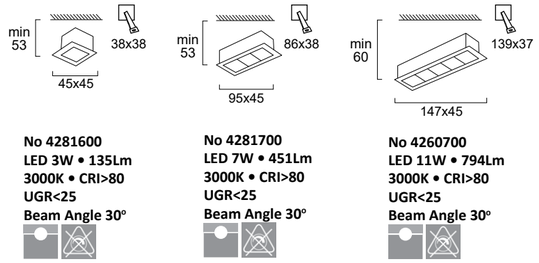

No 4281600
LED 3W • 135Lm
3000K • CRI>80
UGR<25
Beam Angle 30°

No 4281700
LED 7W • 451Lm
3000K • CRI>80
UGR<25
Beam Angle 30°

No 4260700
LED 11W • 794Lm
3000K • CRI>80
UGR<25
Beam Angle 30°

Χωνευτά LED σποτ αλουμινίου σε μαύρο.
Aluminium LED recessed spotlights in black.

LED Built-In



No 4287400
LED 16W • 794Lm
3000K • CRI>80
UGR<25
Beam Angle 30°

LED σποτ αλουμινίου σε μαύρο.
Aluminium LED spotlight in black.

LED Built-In

BARNEY

Χωνευτό LED σποτ αλουμινίου σε λευκό.
Aluminium LED recessed spotlight in sandy white.

LED Built-In

IP Ingress Protection

24V DC



No 4341800
LED 7W • 593Lm
3000K • IP65
CRI>90 • UGR<24
Beam Angle 120°
24V DC

Συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής
Driver included

Change CCT by internal switch.

2700K - 6500K



No 4335100 ○
No 4335101 ●
LED 11W
600Lm-680Lm
2700K-6500K
IP65 • CRI>90 • UGR<18
Beam Angle 35°

LED Built-In

IP Ingress Protection

RICKY

Χωνευτό LED σποτ αλουμινίου σε λευκό ή μαύρο.
Aluminum LED recessed spotlight in white or black.

DALAS

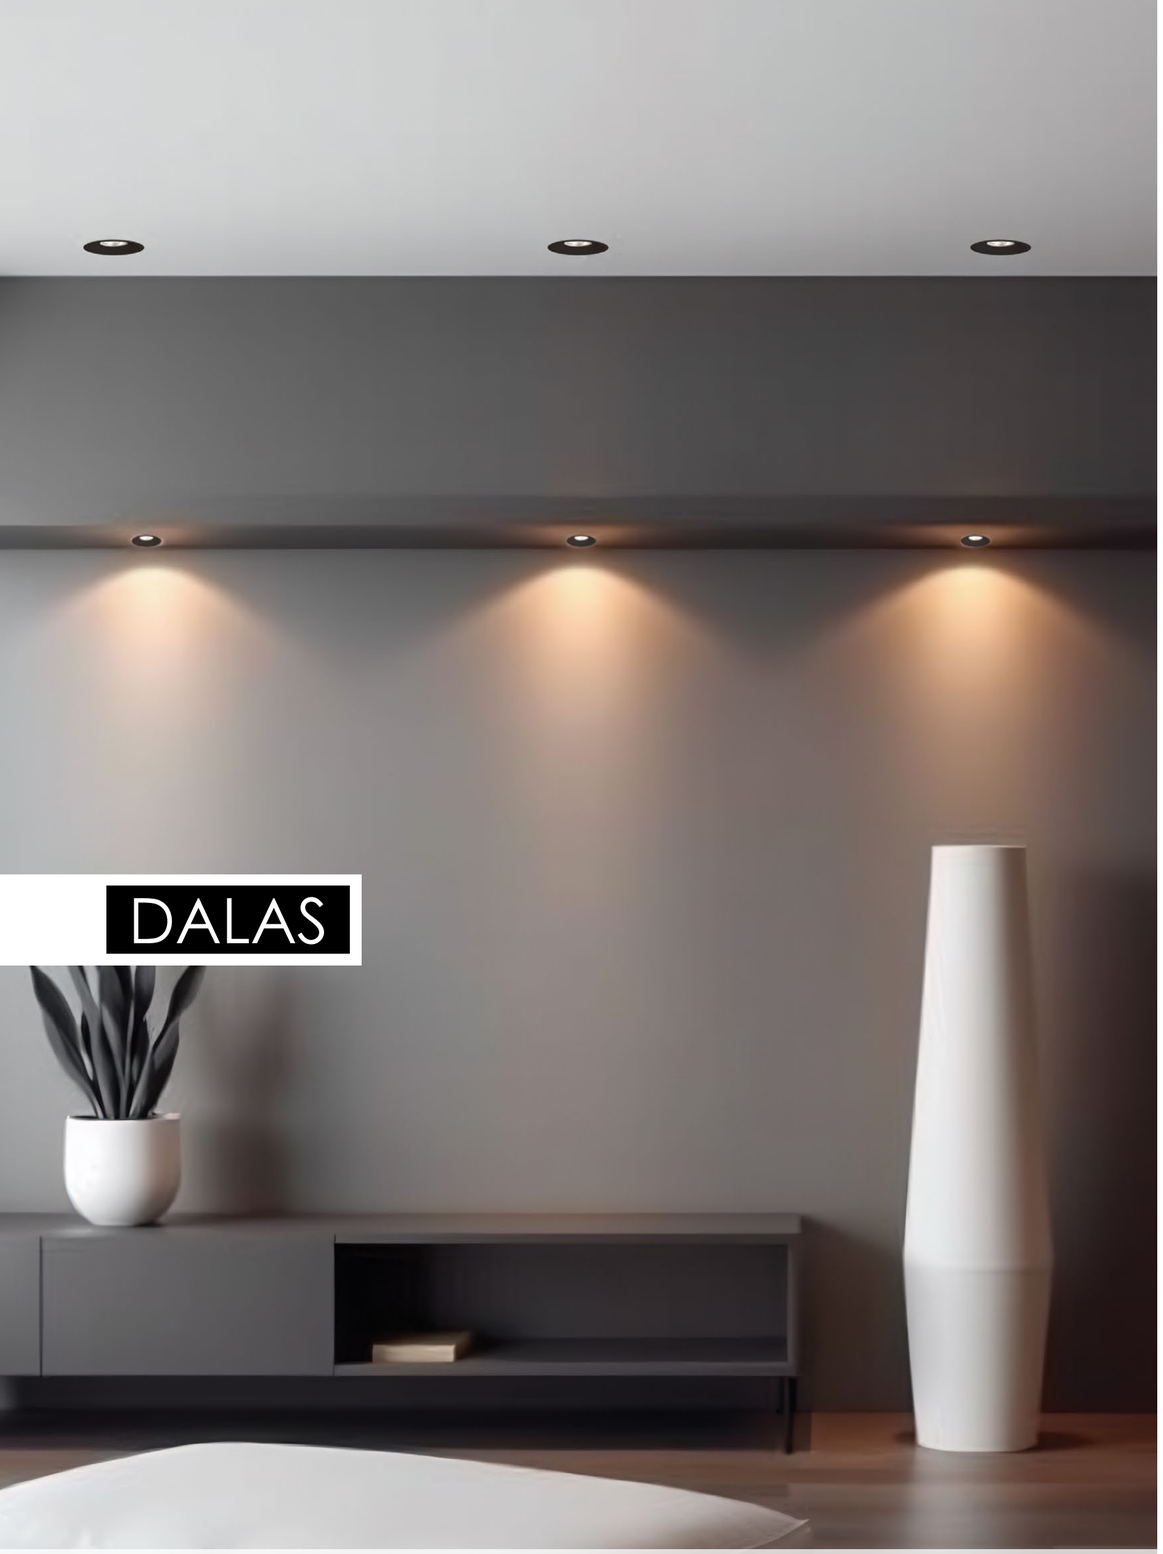

Χωνευτά σποτ αλουμινίου σε λευκό ή μαύρο.
Aluminium recessed spotlights in white or black.

TRIMLESS



No 4335900
GU 10 Max 50W



No 4335700
GU 10 Max 50W



No 4335600
No 4335601
GU 10 Max 50W



No 4335800
No 4335801
GU 10 Max 50W

Για τη σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.

For the correct placement of recessed luminaires you must have a sample of the product before you proceed with the cutting of the plasterboard.

SCOTT

Για τη σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων, προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.

For the correct placement of recessed luminaires you must have a sample of the product before you proceed with the cutting of the plasterboard.



No 4299000 ○
No 4299001 ●
GU10 Max 50W

Χωνευτό σποτ σε μαύρο ή λευκό.
Recessed spotlight in black or white.

MOON



No 4279600 ○
No 4279601 ●
GU10 Max 50W

Χωνευτό σποτ σε μαύρο ή λευκό.
Recessed spotlight in black or white.

MASK

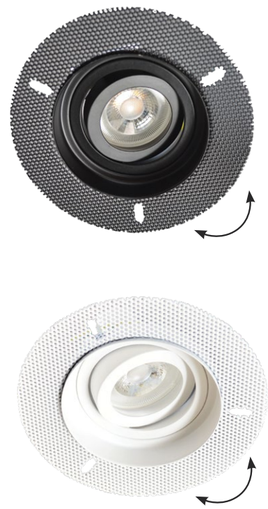

TRIMLESS

Βιδώστε το σποτ και στοκάρετε την γυψοσανίδα.
Screw the spotlight and plaster the ceiling.



No 4279700 ○
No 4279701 ●
GU10 Max 50W

Χωνευτό trimless σποτ σε μαύρο ή λευκό.
Recessed trimless spotlight in black or white.

TONI



No 4298900 ○
No 4298901 ●
GU10 Max 50W

Χωνευτό σποτ σε μαύρο ή λευκό.
Recessed spotlight in black or white.

FINO

Χωνευτά σποτ αλουμινίου σε μαύρο ή λευκό
Recessed aluminium spotlights in black or white.

Για τη σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων, προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.

For the correct placement of recessed luminaires you must have a sample of the product before you proceed with the cutting of the plasterboard.



No 4225000 ○
No 4225001 ●
GU10 Max 35W



No 4225100 ○
No 4225101 ●
GU10 2x Max 35W

Για τη σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων, προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.

For the correct placement of recessed luminaires you must have a sample of the product before you proceed with the cutting of the plasterboard.



No 4208000 ○
No 4208001 ●
GU10 Max 50W



No 4208100 ○
No 4208101 ●
GU10 2x Max 50W

ARTSI

Χωνευτά σποτ σε μαύρο ή λευκό με μαύρο εσωτερικά.
Recessed spotlights in black or white with black inside.

RICHARD

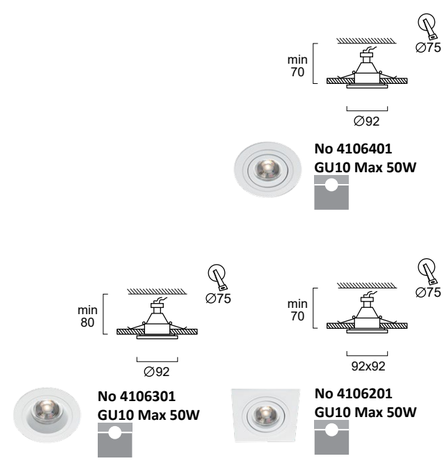

Χωνευτά σποτ σε λευκό.
Recessed downlights in white.

ROB

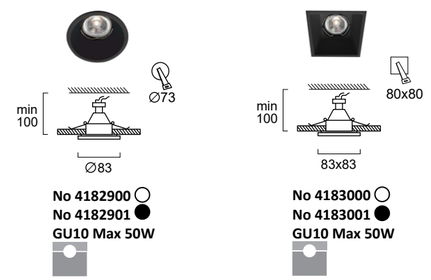

Χωνευτά σποτ αλουμινίου σε λευκό ή μαύρο.
Recessed aluminium downlights in white or black.

TIM

Για τη σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων, πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.

For the correct placement of recessed luminaires you must have a sample of the product before you proceed with the cutting of the plasterboard.

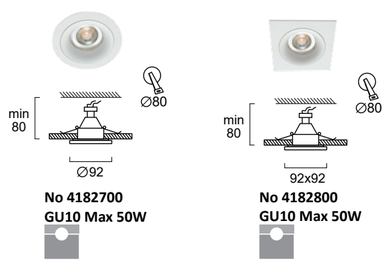

Χωνευτά σποτ αλουμινίου σε λευκό.
Recessed aluminium downlights in white.

VIKI

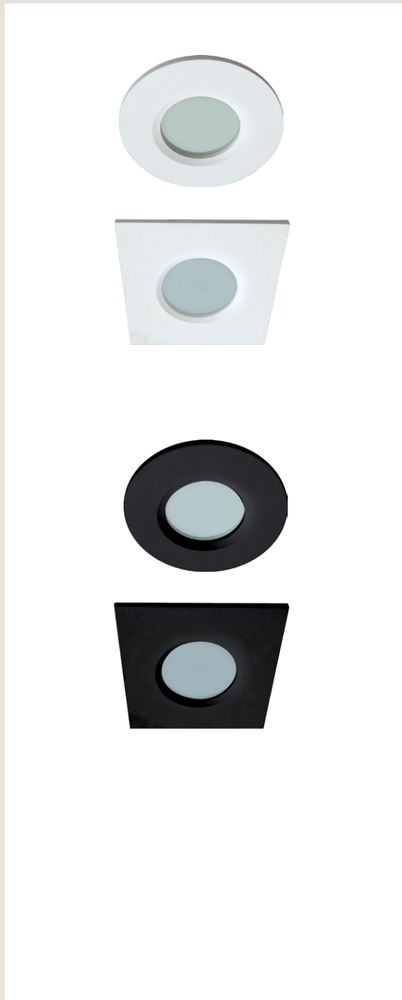





IP 20
IP 44

No 4151400
No 4151401
GU10/GU5,3 (MR16)
230V/12V
Max 50W • IP20/IP44

Included GU10 lampholder

No 4151500
No 4151501
GU10/GU5,3 (MR16)
230V/12V
Max 50W • IP20/IP44

Included GU10 lampholder

Χωνευτά σποτ σε λευκό ή μαύρο.
Recessed downlights in white or black.

IP **Ingress Protection**

Για τη σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων, προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.

For the correct placement of recessed luminaires you must have a sample of the product before you proceed with the cutting of the plasterboard.

YAN



IP 20
IP 44

No 4151200
No 4151201
GU10/GU5,3 (MR16)
230V/12V
Max 50W • IP20/IP44

Included GU10 lampholder



No 4151300
No 4151301
GU10/GU5,3 (MR16)
230V/12V
Max 50W • IP20/IP44

Included GU10 lampholder

IP **Ingress Protection**

Χωνευτά σποτ σε λευκό ή μαύρο.
Recessed downlights in white or black.

VAL



No 4323300
No 4323301
GU10 Max 50W
IP65

IP **Ingress Protection**

Χωνευτό σποτ αλουμινίου σε λευκό ή μαύρο.
Recessed, aluminum downlight in white or black.

ROYAL

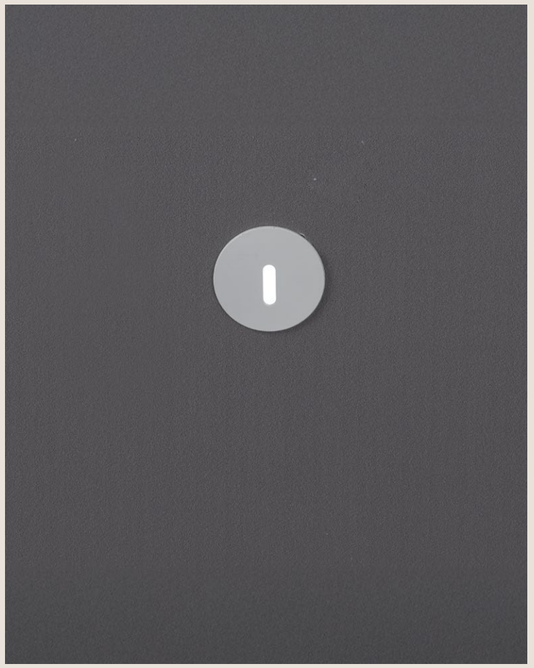

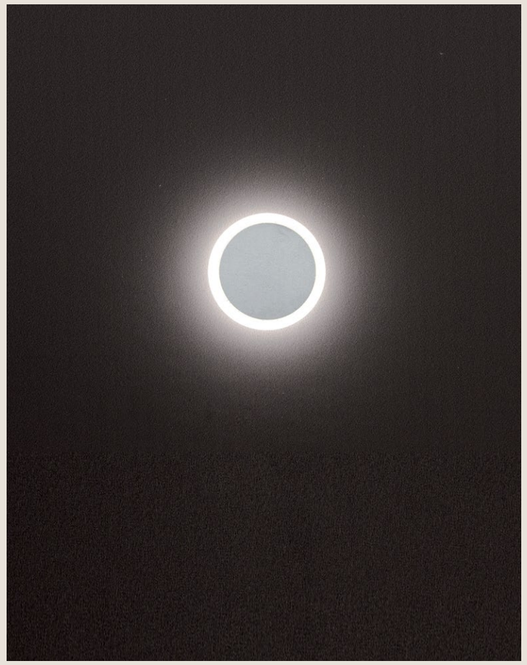

12-24V AC/DC



No 4223100
LED 1W • 95Lm
3000K • IP67
CRI>80 • 12-24V AC/DC



No 00/4223
κουτί εντοιχισμού
recessed box

24V DC



No 4223000
LED 1W • 87Lm
3000K • IP65
CRI>80 • 24V DC

Dimmable

Χωνευτά LED σποτ σήμανσης σε λευκό ή ασημί.
Recessed LED pathway spotlights in silver or white.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

MABEL

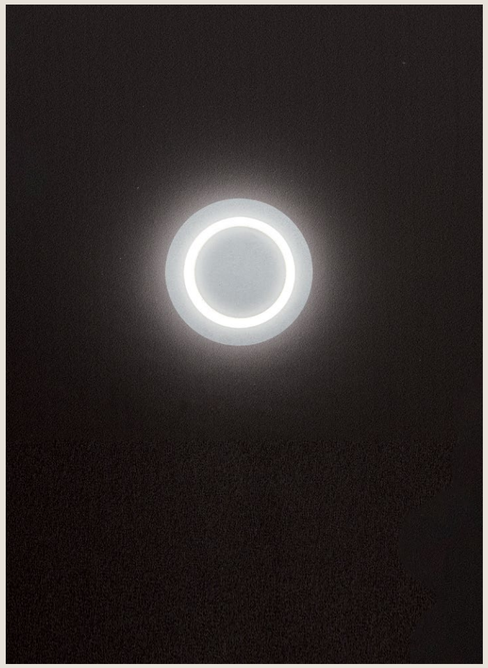

12-24V AC/DC



No 4317900
LED 3W • 195Lm
3000K • IP67
CRI>80 • 12-24V AC/DC



No 00/4224
κουτί εντοιχισμού
recessed box

Χωνευτά LED σποτ σήμανσης σε ασημί.
Recessed LED pathway spotlights in silver colour.

ERIC

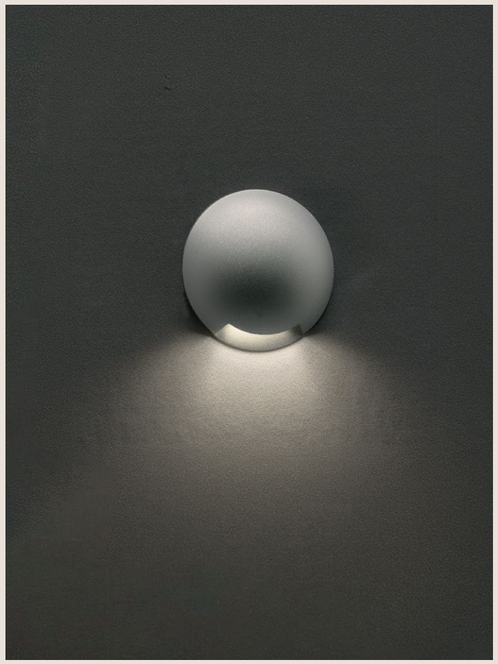

12-24V AC/DC





No 4269800
LED 3W • 195Lm
3000K • IP67
CRI>80 • 12-24V AC/DC

Dimmable in 12V AC/DC



No 00/4224
κουτί εντοιχισμού
recessed box

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

12-24V AC/DC



No 00/4223
κουτί εντοιχισμού
recessed box



No 4269900
LED 1W • 95Lm
3000K • IP67
CRI>80 • 12-24V AC/DC

Χωνευτό LED σποτ σήμανσης σε ασημί.
Recessed LED pathway spotlight in silver colour.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

24V DC





No 4223200
LED 1W • 110Lm
3000K • IP65
Beam Angle 120°
CRI>80 • 24V DC

Dimmable

9 pcs

Power Supplies
Τροφοδοτικά

Code	Power	Volt	IP	Control
00/8098	35W	12V	IP67	On-Off
00/8103	60W	12V	IP67	On-Off
00/8027	60W	24V	IP67	On-Off
00/8037	100W	24V	IP67	On-Off

Περισσότερα τροφοδοτικά στη σελ. 974
More Power Supplies on page: 974

Χωνευτό LED σποτ σήμανσης σε λευκό.
Recessed LED pathway spotlight in white colour.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

FENIX

Γύψινα και concrete downlight οροφής.
Plaster and concrete downlights.

Μονόφωτα σε concrete στις σελίδες 352, 353.
Pendant in concrete on pages 352, 353.



No 4277400
GU10 3xMax 35W



No 4160200
No 4160201
GU10 Max 25W

Paintable plaster



No 4290100
No 4290101
GX53 LED Max 15W

Paintable plaster

FIBO

Φωτιστικά οροφής σε λευκό και γκρι από γύψο και τσιμέντο.
Plaster and concrete downlights in white and grey.

LED bulb

COMPLETELY INVISIBLE

Τα γύψινα χωνευτά σποτ αποτελούν την τελευταία τάση αρχιτεκτονικού φωτισμού. Ιδανικά για όλους τους χώρους και για όλα τα στυλ, τα «frameless ceramic spots» επιδέχονται βαφή, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση κρυφού φωτισμού, καθώς γίνονται ένα με το χώρο σας χαρίζοντας του μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Plaster recessed spotlights are a growing trend in contemporary architectural lighting. Ideal for all living spaces and styles, the ceramic spots can be painted, creating a completely invisible lighting effect becoming one with the surroundings and creating a pleasant environment.

Σημαδεύουμε και κόβουμε με σέγα το άνοιγμα στη γυψοσανίδα.
Take measurements and cut the plasterboard.

Τοποθετούμε το γύψινο σποτ.
Insert the spotlight.

Τρυπάμε τη γυψοσανίδα και το έλασμα του φωτιστικού και βιδώνουμε.
Screw the spotlight together with the plasterboard.

Στοκάρουμε και βάφουμε φωτιστικό και γυψοσανίδα με το χρώμα της επιλογής μας.
Plaster spot and wall and paint with desired colour.

Για την σωστή εφαρμογή όλων των χωνευτών προϊόντων προτείνουμε, προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.

For the correct placement of recessed luminaires, we suggest to have a sample of the product before you proceed with the cutting of the plasterboard.

BRADLEY

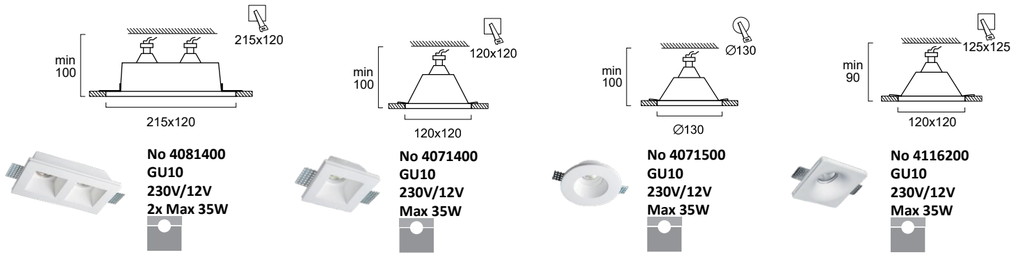

No 4081400
GU10
230V/12V
2x Max 35W

No 4071400
GU10
230V/12V
Max 35W

No 4071500
GU10
230V/12V
Max 35W

No 4116200
GU10
230V/12V
Max 35W

Γύψινα χωνευτά οροφής. Επιδέχονται βαφή.
Recessed plaster downlights. Can be painted over with same colour as ceiling.

Paintable plaster

ASTER

Για την σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.

For the correct placement of recessed luminaires you must have a sample of the product before you proceed with the cutting of the plasterboard.



No 4147300
GU10 Max35W



No 4086600
LED 2W • 77Lm
3000K • CRI>80



No 4097200
LED 2W • 75Lm
3000K • CRI>80

Γύψινα LED χωνευτά σποτ τοίχου. Επιδέχονται βαφή.
LED recessed wall plaster spotlights. Can be painted over with same colour as wall.

Paintable plaster

LED Built-In

DALTON



No 4116000
GU10/GU5,3
230V/12V
Max 35W



No 4116100
GU10/GU5,3
230V/12V
Max 35W

IP 20
IP 44

Γύψινα χωνευτά οροφής. Επιδέχονται βαφή.
Recessed plaster downlights. Can be painted over with same colour as ceiling.

Paintable plaster

PETIT



No 4290000
GU10 Max 25W

Χωνευτό σποτ οροφής από τσιμέντο. Επιδέχεται βαφή.
Recessed concrete downlight. Can be painted over with same colour as ceiling.

Paintable plaster

NOD

LED σποτ σε λευκό.
LED spotlights in white.

LED Built-In

Ceiling spot

Wall spot

∅74xP100

No 4200000
LED 5W • 570Lm
3000K • CRI>80

250x74

100



No 4200100
LED 10W • 1140Lm
3000K • CRI>80

STAGE



No 4224700
No 4224701
GU10 LED Max 13W

350x60



No 4259700
No 4259701
GU10 LED 2x Max 13W

600x60



No 4259800
No 4259801
GU10 LED 3x Max 13W

Σποτ σε λευκό ή μαύρο.
Spotlights in white or black.

LED bulb

ADDITIONAL REFLECTOR

No 4234400
Reflector in gold

ZIGGY

Σποτ αλουμινίου σε μαύρο με χρυσό ματ.
Aluminium spotlights in black with gold matt.



No 4252400
GU10 Max 35W

No 4273700
GU10 Max 50W

HARVEY



No 4167200
E14 3x Max 42W



No 4167100
E14 2x Max 42W



No 4167000
E14 Max 42W

Μεταλλικά σποτ σε μαύρο με χρυσό.
Metal spotlights in black with gold.

CHA-CHA



No 461900
No 461901
GU10 Max 50W
LED bulb included

INCLUDED

Lamp Included

Σποτ σε οξυντέ και χρυσό ή σε νίκελ ματ και χρώμιο.
Spotlight in oxidized and gold or nickel matt and chrome.

KELLY



No 4148200
E14 Max 42W

Μεταλλικό σποτ σε μαύρο με χάλκινη λεπτομέρεια.
Metal spotlight in black with copper details.

MAGMA



No 4095000
No 4095001
GU10 Max 42W
LED bulb included
INCLUDED

Lamp Included

Μεταλλικό σποτ σε λευκό ή μαύρο.
Metal spotlight in white or black.

PRAGA



No 4166400
E14 Max 42W



No 4166500
E14 2x Max 42W



No 4166600
E14 3x Max 42W

Μεταλλικά σποτ σε οξυντέ.
Metal spotlights in oxidized.

NORTON



No 4185200
No 4185201
E27 Max 15W

Μεταλλικό σποτ σε λευκό ή μαύρο
Metal spotlight in white or black.

VIOKEF
LIGHTING

OUTDOOR

MATIRA



No 4310400
LED 6W • 268Lm
3000K • CRI>80 • IP44
Beam Angle 120°

No 4310500
LED 6W • 268Lm
3000K • CRI>80 • IP44
Beam Angle 120°

INOX **Inox**

Ανοξείδωτα φωτιστικά LED σε μαύρο.
Stainless steel LED luminaires in black.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**



No 4336500
LED 18W • 2063Lm
3000K • IP65
CRI>90

No 4336400
LED 12W • 807Lm
3000K • IP65
CRI>90

MONACO

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED luminaires in dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

LIR

Front-facing illumination



No 4321000
LED 6W • 375Lm
3000K • IP65 • CRI>90
Beam Angle 120°

Dual illumination (Front & Back)



No 4321100
LED 12W • 618Lm
3000K • IP65 • CRI>90
Beam Angle 120°

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED luminaires in dark grey.

LED Built-In IP Ingress Protection



No 4332500
LED 13W • 947Lm
3000K • IP65
CRI>90
Adjustable Beam Angle



No 4336300
LED 12W • 696Lm
3000K • IP65
CRI>90
Adjustable Beam Angle

LED Built-In IP Ingress Protection

RANDAL



No 4332600
LED 13W • 947Lm
3000K • IP65
CRI>90

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε ανθρακί με PC.
Aluminium LED luminaires in dark grey with PC.

KEA



No 4277800
LED 10W • 761Lm
3000K • IP54
CRI>80
Beam Angle 100°

No 4277700
LED 10W • 936Lm
3000K • IP54
CRI>80
Beam Angle 100°

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED luminaires in dark grey.

LED Built-In

IP Ingress Protection



No 4321700
LED 12W • 668Lm
3000K • IP54 • CRI>80



No 4321600
LED 12W • 566Lm
3000K • IP54 • CRI>80

ZOOM

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED luminaires in dark grey.

IP Ingress Protection

LED Built-In

ZORO



No 4332800
LED 10W • 396Lm
3000K • IP65 • CRI>90
Beam Angle 120°



No 4332700
LED 10W • 396Lm
3000K • IP65 • CRI>90
Beam Angle 120°

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε καφέ με PC.
Aluminium LED luminaires in brown with PC.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**



No 4320800
No 4320801
LED 7W • 298Lm
3000K • IP65 • CRI>90
Beam Angle 90°



No 4320900
No 4320901
LED 7W • 298Lm
3000K • IP65 • CRI>90
Beam Angle 90°

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

KARL

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε ανθρακί και καφέ.
Aluminium LED luminaires in dark grey and brown.

GARY



No 4290600
LED 9W • 420Lm
3000K • IP65 • CRI>90

Φωτιστικό LED σε γκρι από τσιμέντο.
Concrete LED luminaire in grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

FASMA



No 4290700
LED 6W • 280Lm
3000K • IP65 • CRI>80

Φωτιστικό LED σε γκρι από τσιμέντο.
Concrete LED luminaire in grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**



No 4290400
No 4290401
LED 6W • 290Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Dimmable



No 4290500
No 4290501
LED 6W • 295Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Dimmable

STYLE

Φωτιστικά LED σε μπεζ και γκρι από τσιμέντο.
Concrete LED luminaires in beige and grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**



No 4190800
LED 13W • 590Lm
3000K • IP65 • CRI>80



No 4190700
LED 13W • 600Lm
3000K • IP65 • CRI>80

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε ανθρακί με σκιάδιο από PC.
Aluminium LED luminaires in dark grey with PC lens.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**



No 4212900
LED 13W • 410Lm
3000K • IP65 • CRI>80



No 4213000
LED 13W • 570Lm
3000K • IP65 • CRI>80



No 4213100
LED 13W • 565Lm
3000K • IP65 • CRI>80

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED luminaires in dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

QUADRO



No 4226200
LED 11W • 550Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 62°



No 4226400
LED 10W • 505Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 100°

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε μαύρο.
Aluminium LED luminaires in black.

LED Built-In IP Ingress Protection



No 4223600
LED 7W • 511Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 93°



No 4223700
LED 7W • 511Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 93°

ONDA

No 4223800
LED 7W • 511Lm
3000K • IP 54 • CRI>80
Beam Angle 93°

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED luminaires in dark grey.

LED Built-In IP Ingress Protection

LIAM

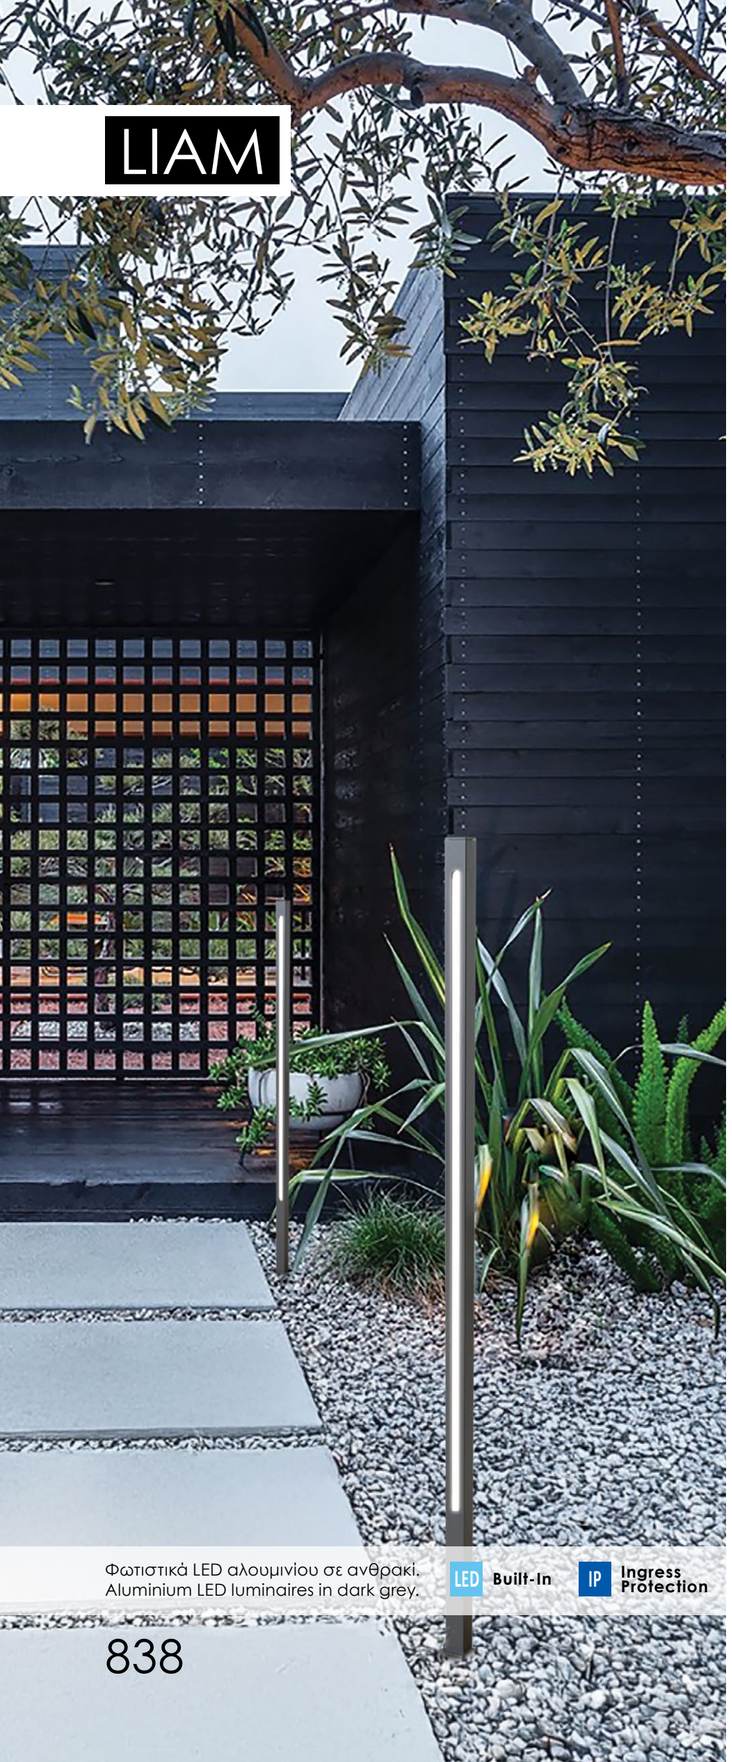







No 4262600
LED 13W • 300Lm
3000K • IP54
CRI>80
Beam Angle 110°

No 4262400
LED 15W • 500Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 110°

Suitable for spike or surface mounting

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED luminaires in dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

NAT

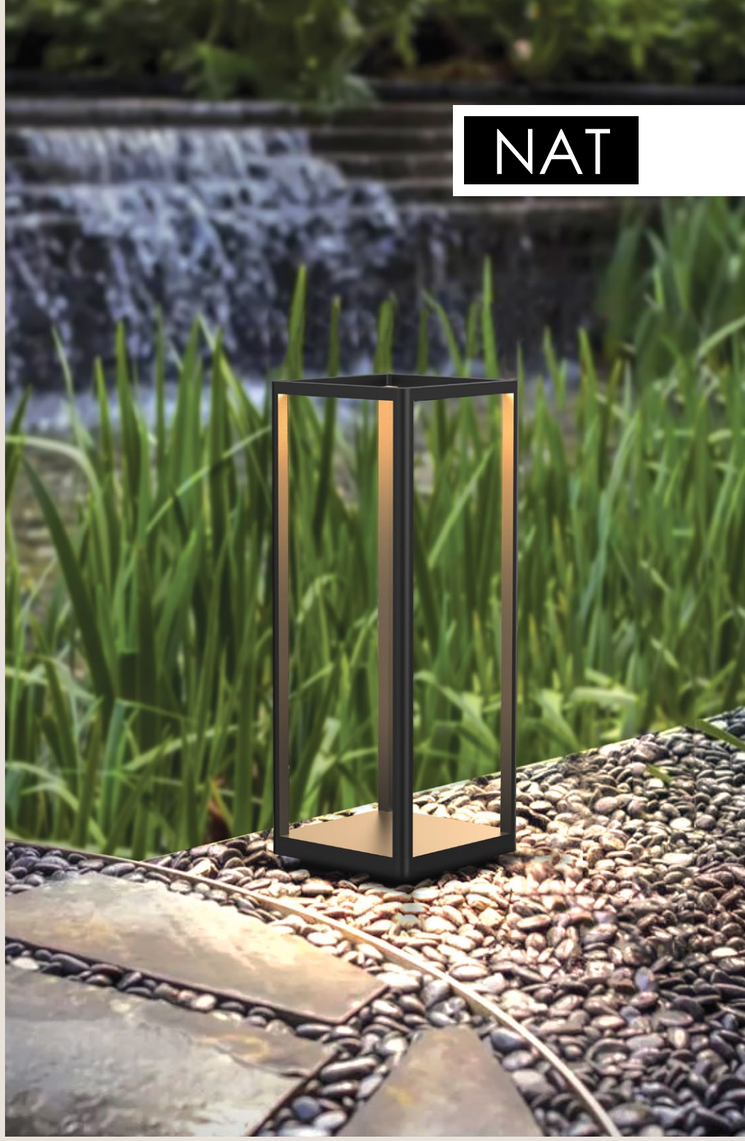





No 4309600
LED 10W • 359Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 96°

No 4309500
LED 10W • 240Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 93°

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED luminaires in dark grey.

HELEN

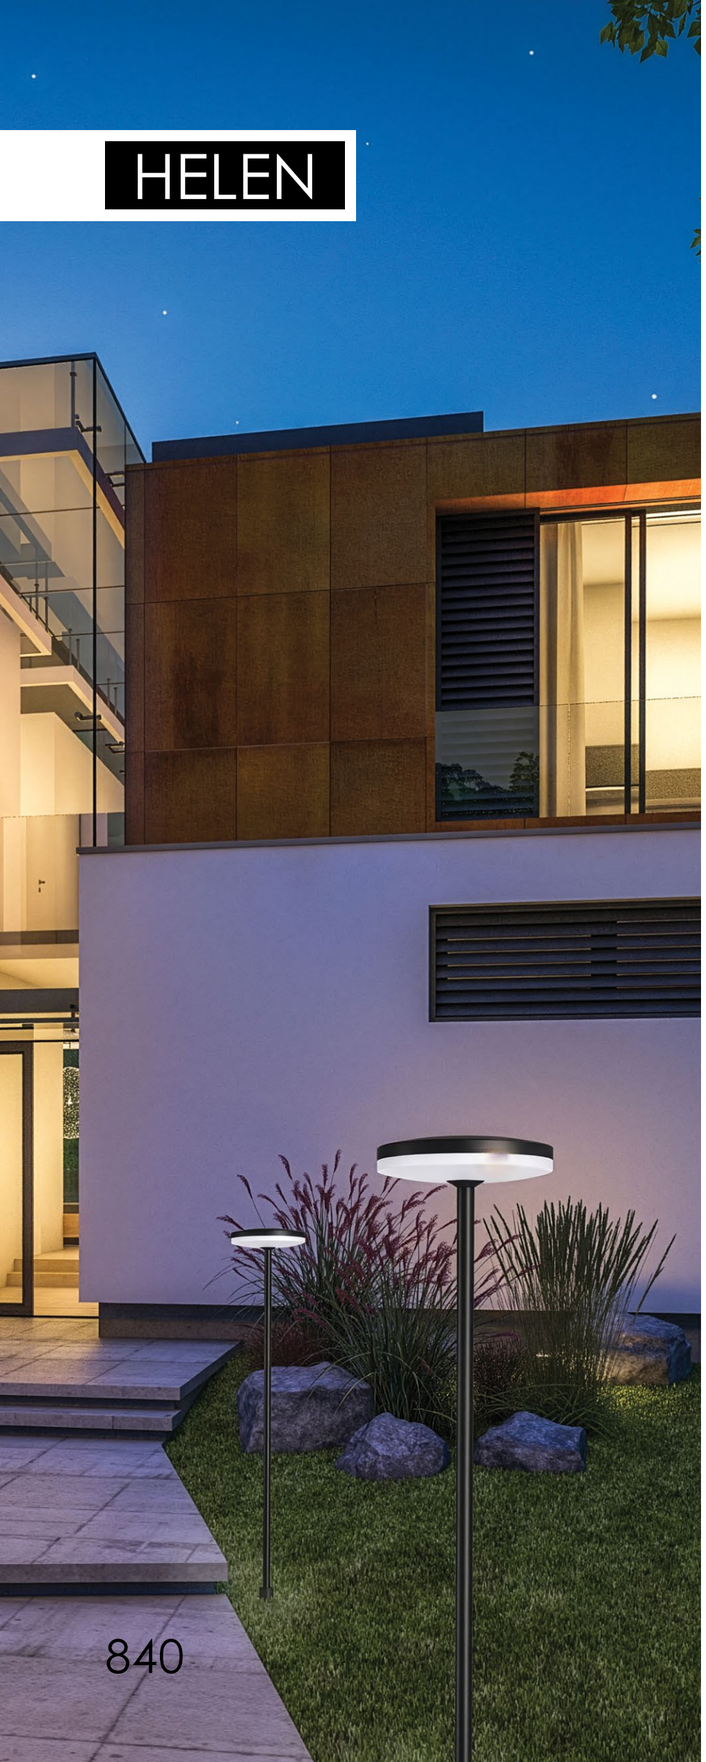



No 4289500
LED 13W • 614Lm
3000K • IP65 • CRI>90
Beam Angle 180°

Suitable for spike or surface mounting

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε μαύρο με ακρυλικό.
Aluminium LED luminaire in black with acrylic.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

ARUBA

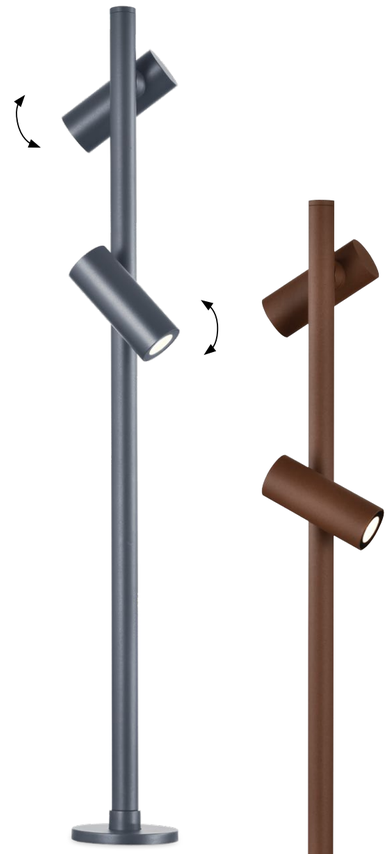



No 4349500
No 4349501
LED 12W • 820Lm
3000K • IP65 • CRI>90
Beam Angle 45°

Suitable for spike or surface mounting

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε ανθρακί ή καφέ.
Aluminium LED luminaire in dark grey or brown.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

CAVO

No 4036700
No 4036702
E27 LED Max 30W
IP65



No 4036900
No 4036902
E27 LED Max 30W
IP65



No 4036800
No 4036802
E27 LED Max 30W
IP65

Φωτιστικά αλουμινίου σε γκρι ή καφέ με σκιάδιο από γυαλί.
Aluminium luminaires in brown or silver with glass lens.

LED bulb **IP Ingress Protection**



No 4298500
GU10 Max 35W
IP43

LORKA

No 4298600
GU10 Max 35W
IP43

Φωτιστικά αλουμινίου σε καφέ με γυαλί.
Aluminium luminaires in rusty brown with glass.

IP Ingress Protection

CORFU

Φωτιστικά αλουμινίου με σκιάδιο από PVC.
Aluminium luminaires with PVC lens.



No 4099000
E27 LED Max 20W
IP44

No 4098900
E27 LED Max 20W
IP44

LED bulb **Ingress Protection**

NAXOS

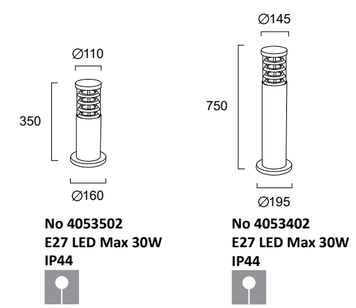

No 4053502
E27 LED Max 30W
IP44

No 4053402
E27 LED Max 30W
IP44

LED bulb **Ingress Protection**

Φωτιστικά αλουμινίου με σκιάδιο από γυαλί σε ανθρακί.
Aluminium luminaires with glass and louvre in dark grey.

KEROS

Φωτιστικά αλουμινίου σε μαύρο με σκιάδιο από γυαλί.
Aluminium luminaires in black with glass.

IP Ingress Protection



No 4254900
E27 Max 60W
IP23



No 4255000
E27 Max 60W
IP44



No 4198400
E27 Max 60W
IP44



No 4286100
E27 Max 60W
IP44

With motion sensor



No 4198500
E27 Max 60W
IP44



No 4198600
E27 Max 60W
IP44

ASPEN

Φωτιστικά αλουμινίου σε ανθρακί με σκιάδιο από γυαλί.
Aluminium luminaires in dark grey with glass lens.

IP Ingress Protection

KIMOLOS

Φωτιστικά αλουμινίου σε μαύρο με σκιάδιο από γυαλί.
Aluminium luminaires in black with glass shade.

IP Ingress Protection

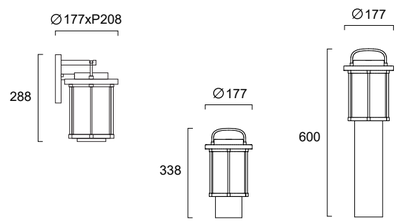

No 4255200
E27 Max 60W
IP23

No 4255300
E27 Max 60W
IP44

No 4255400
E27 Max 60W
IP44

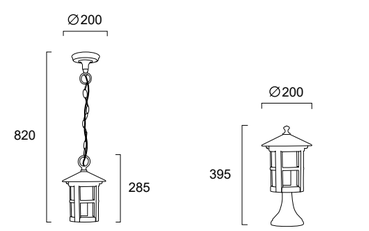

No 4088600
E27 Max 60W
IP44

No 4056300
E27 Max 60W
IP54

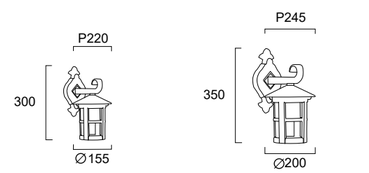

No 4056200
E27 Max 60W
IP44

No 4088500
E27 Max 60W
IP44

SKIATHOS

Φωτιστικά αλουμινίου σε καφέ πατίνα με γυαλί.
Aluminium luminaires in brown patina with glass.

IP Ingress Protection

MARC

No 4176400
GU10 Max 35W
IP44

Μεταλλικό φωτιστικό σε μαύρο.
Metal luminaire in black.

IP **Ingress Protection**

Plastic
ABS



No 4282600
GU10 LED Max 7W
IP44



No 4282700
GU10 LED Max 7W
IP44

MARC PC

Φωτιστικά από πλαστικό σε μαύρο.
Plastic luminaires in black.

LED bulb

IP **Ingress Protection**

VERONA



No 4293600
LED 21W • 974Lm
3000K • IP65 • CRI >80
Beam Angle 101°



No 4293700
LED 37W • 1578Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 102°

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε ανθρακί με γυαλί.
Aluminium LED luminaires in dark grey with glass.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

COSMO



No 4212800
LED 20W • 1196Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 106°

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε ανθρακί με σκιάδιο από PC.
Aluminium LED luminaire in dark grey with PC.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

LEROS SQ

Φωτιστικά οροφής αλουμινίου με σκιάδιο PC.
Aluminium ceiling luminaires with PC.



No 4049300
No 4049303
No 4049304
E27 LED 2x Max 18W
IP54

LED bulb **Ingress Protection**

LEROS R

Φωτιστικά οροφής αλουμινίου με σκιάδιο PC.
Aluminium ceiling luminaires with PC.

LED bulb **Ingress Protection**



No 4049200
No 4049201
No 4049203
E27 LED 2x Max 18W
IP54

CHIOS

Φωτιστικό οροφής αλουμινίου σε ανθρακί με σκιάδιο PC.
Aluminium ceiling luminaire in dark grey with PC



No 4081701
E27 LED 2x Max 18W
IP54

LED bulb **Ingress Protection**



No 4298800
No 4298801
No 4298802
LED 10W • 770Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 120°

Built-In **Ingress Protection**

IBIZA

Φωτιστικά οροφής LED αλουμινίου σε ανθρακί, καφέ ή λευκό.
Aluminium LED ceiling luminaires fixtures in dark grey, brown or white.

TANIA

No 4318100
LED 25W • 2070Lm
3000K • 4000K • 6000K
IP20 • CRI>80
Beam Angle 120°

With CCT switch

Plastic ABS

Φωτιστικό οροφής LED πλαστικό σε λευκό και γκρι.
Plastic LED ceiling luminaire in white and grey.

LED **Built-In**

RONI

Plastic ABS



No 4243000
LED 25W • 1680Lm
3000K • CRI>80
IP54

Φωτιστικό οροφής LED πλαστικό με σκιάδιο PMMA.
Plastic LED ceiling luminaire with PMMA lens.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

Plastic ABS



No 4257300
No 4257301
LED 18W • 1240Lm
3000K • IP 65 • CRI>80
Beam Angle 110°

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

ANABELLA

Φωτιστικά οροφής LED πλαστικά σε λευκό και ανθρακί με σκιάδιο από PC.
Plastic luminaires in white and dark grey with PC lens.

BRIGHT



No 4158800
LED 20W • 1510Lm
3000K • IP44 • CRI>80

No 4158900
LED 20W • 1128Lm
3000K • IP44 • CRI>80

Μεταλλικά φωτιστικά οροφής LED με σκιάδιο PMMA.
Aluminium LED ceiling luminaires with PMMA lens.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

TIBUOK



No 4197600
LED 11W • 881Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 120°

No 4197700
LED 10W • 843Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 120°

Φωτιστικά αλουμινίου LED σε ανθρακί με σκιάδιο από PC.
Aluminium LED luminaires in dark grey with PC.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

DONOUSA

Plastic ABS



No 4209400
LED 24W • 2040Lm
3000K • IP65 • CRI>80

Φωτιστικό οροφής LED πλαστικό με σκιάδιο PC σε γκρι.
Plastic LED ceiling luminaire with PC in grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

SERENA

Plastic ABS

No 4318000
LED 25W • 1950Lm
3000K • 4000K • 6000K
IP20 • CRI>90
Beam Angle 120°

LED **Built-In**

Change CCT by internal switch.

3000K	4000K	6000K

Φωτιστικό οροφής LED πλαστικό σε μαύρο και λευκό.
Plastic LED ceiling luminaire in black and white.

CALISTA

Φωτιστικά οροφής αλουμινίου σε λευκό ή ανθρακί με γυαλί.
Aluminium luminaires in white or dark grey with glass.

IP Ingress Protection

No 4294100
No 4294101
GU10 • Max 35W
IP54



No 4199100
No 4199101
No 4199102
LED 5W • 318Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 40°

MAROCO

Φωτιστικά οροφής αλουμινίου σε γκρι, λευκό ή ανθρακί.
Aluminium ceiling luminaires in grey, white or dark grey.

LED Built-In

IP Ingress Protection

DERMOT

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε λευκό ή μαύρο.
Aluminium LED luminaire in white or black.

LED Built-In

IP Ingress Protection



No 4334800 ○
No 4334801 ●
LED 10W • 900Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 40°



No 4333700
LED 13W • 980Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 65°

ANDRIA

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED luminaire in dark grey.

LED Built-In

IP Ingress Protection

MELINDA

Plastic ABS



No 4256800
No 4256801
GU10 LED • Max 7W
IP65

No 4318200
No 4318201
GU10 LED • Max 7W
IP65

Φωτιστικά οροφής πλαστικά σε ανθρακί ή λευκό.
Plastic ceiling luminaires in dark grey or white.

LED bulb **Ingress Protection**

Plastic ABS



No 4333300
LED 7W • 646Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 100°

TISSU

Πλαστικό φωτιστικό LED σε ανθρακί με PC.
Plastic LED luminaire in dark grey with PC.

LED Built-In **Ingress Protection**

TESSA

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί με PC.
Aluminium wall LED luminaire in dark grey with PC.

LED Built-In IP Ingress Protection





No 4317800
LED 9W • 290Lm
3000K • IP54
CRI>80

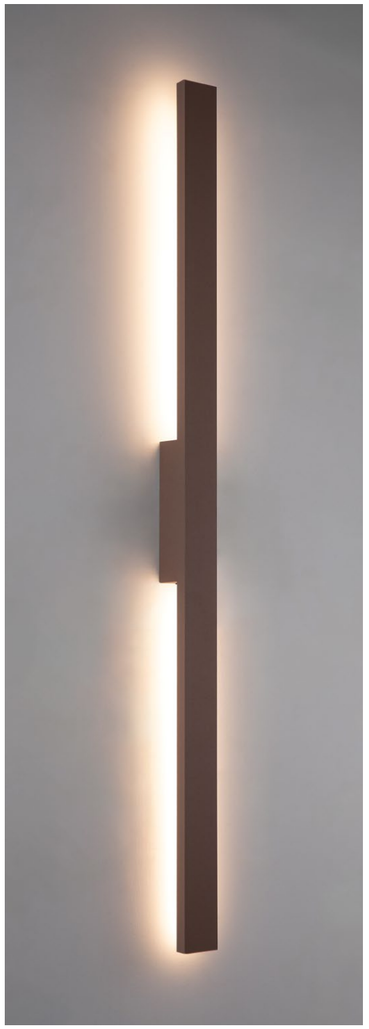



No 4336000
No 4336001
LED 18W • 1300Lm
3000K • IP65 • CRI>90
Beam Angle 120°

LED Built-In IP Ingress Protection

TOSCANA

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί ή καφέ.
Aluminium LED wall luminaire in dark grey or brown.

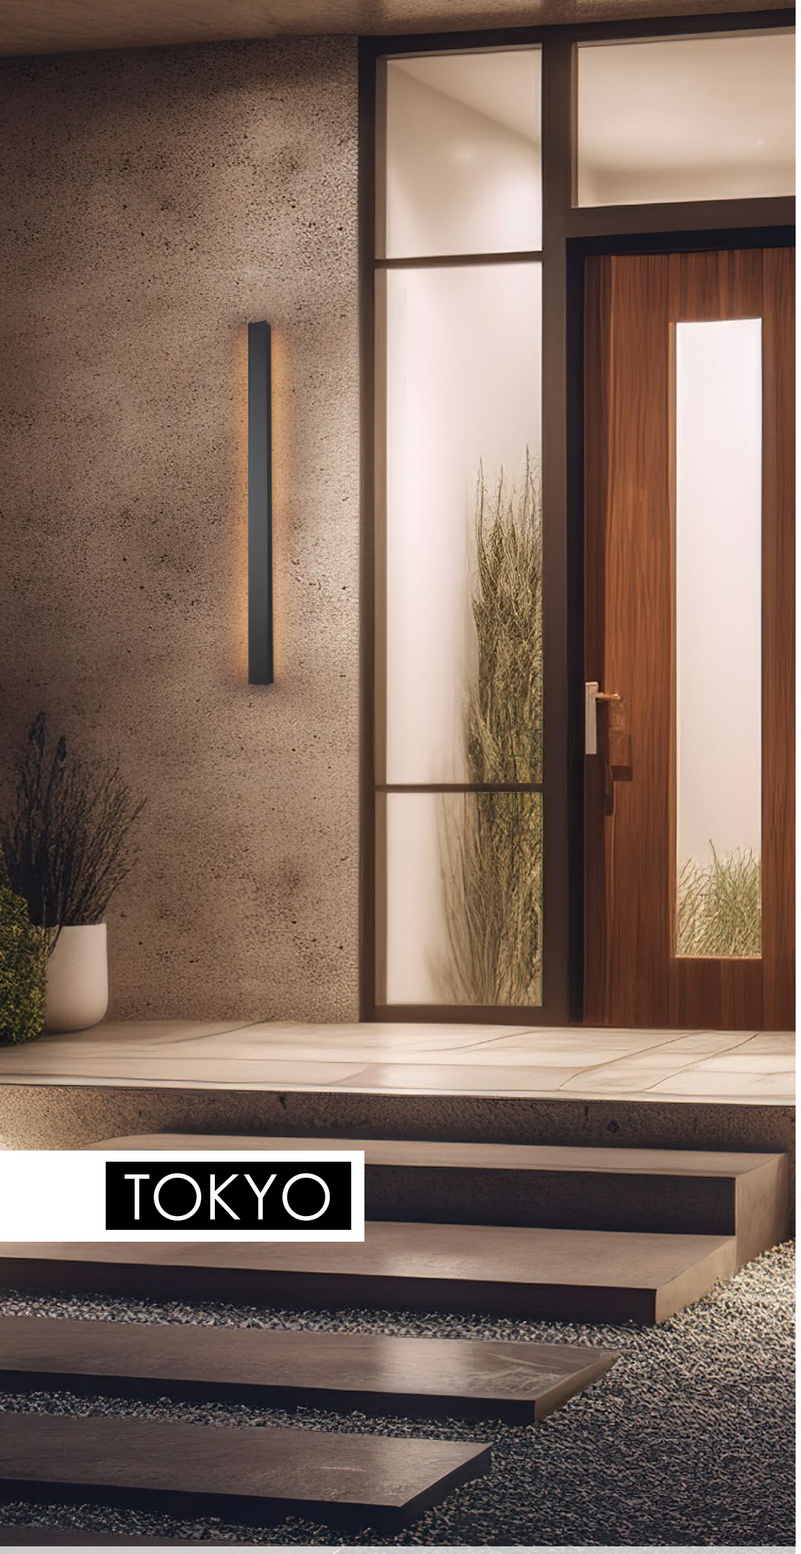

TOKYO

Φωτιστικά τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED wall luminaires in dark grey.

LED Built-In | IP Ingress Protection

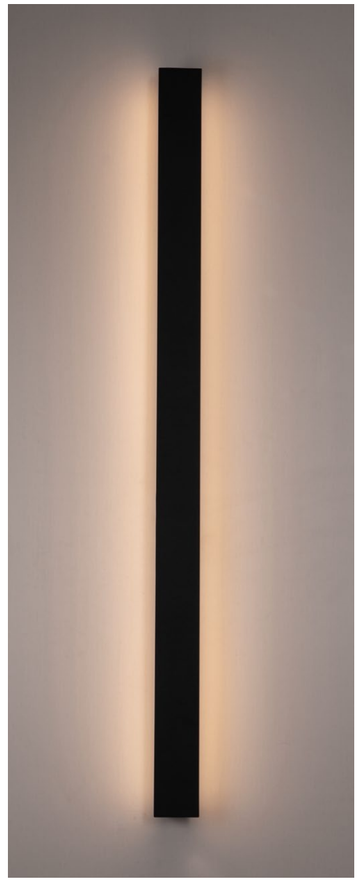



No 4289400
LED 20W • 380m
3000K • IP65 • CRI>90
Beam Angle 120º

No 4289300
LED 12W • 219Lm
3000K • IP65 • CRI>90
Beam Angle 120º



No 4289100
LED 14W • 1119Lm
3000K • IP65 • CRI>90
Beam Angle 120º

NEW YORK

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε μαύρο με ακρυλικό.
Aluminium LED wall luminaire in black with acrylic.

LED Built-In | IP Ingress Protection

AZORES

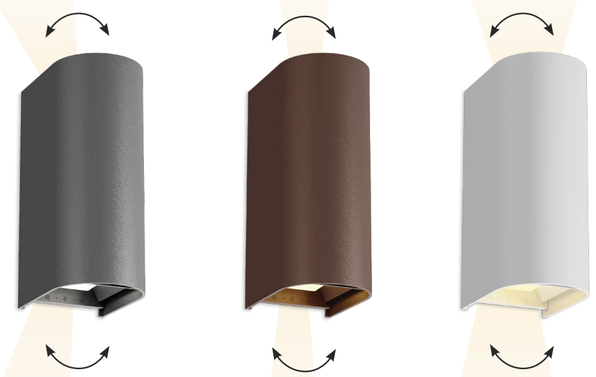

Adjustable beam angle

Change CCT by internal switch.

3000K	4000K	6500K



No 4310000
No 4310001
No 4310002
LED 20W
480Lm • 590Lm • 590Lm
3000K • 4000K • 6500K
IP65 • CRI>80
Adjustable Beam Angle max 90°
With CCT switch



No 4343000
No 4343001
No 4343002
LED 10W
390Lm • 450Lm • 450Lm
3000K • 4000K • 6500K
IP65 • CRI>80
Adjustable Beam Angle max 90°
With CCT switch

Φωτιστικά τοίχου LED αλουμινίου σε λευκό, ανθρακί ή καφέ.
Aluminium LED wall luminaires in white, dark grey or brown.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

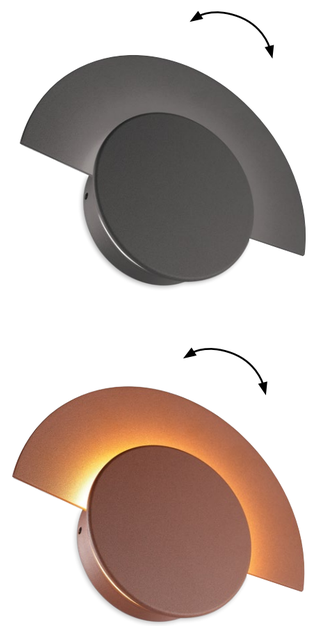



No 4352900
No 4352901
LED 10W • 418Lm
3000K • IP54 • CRI>80

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

SUNRIZE

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί ή καφέ.
Aluminium LED wall luminaire in dark grey or rusty brown.

MONTANA

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED luminaire in dark grey.

LED Built-In | IP Ingress Protection



No 4349400
LED 20W • 1390Lm
3000K • IP65 • CRI>90
Beam Angle 120°



No 4321200
LED 6W • 360Lm
3000K • IP44 • CRI>90
Beam Angle 23°



No 4321300
LED 10W • 550Lm
3000K • IP44 • CRI>90
Beam Angle 23°

CITY

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε μαύρο.
Aluminium LED luminaires in sandy black.

LED Built-In | IP Ingress Protection

SYLVIO



No 4352400
LED 6W • 180Lm
3000K • IP65
Beam Angle 8°



No 4352500
LED 12W • 360Lm
3000K • IP65
Beam Angle 8°

Μεταλλικά φωτιστικά LED σε μαύρο.
LED metal luminaires in black.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

No 4350700
LED 17W • 1034Lm
3000K • IP44 • CRI>80
Beam Angle 120°



No 4350800
LED 24W • 1551Lm
3000K • IP44 • CRI>80
Beam Angle 120°

ARIZONA

Μεταλλικά φωτιστικά LED σε μαύρο.
LED metal luminaires in black.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

SANTORINI



No 4350600 ○
No 4350601 ●
LED 9W • 444Lm
3000K • IP44 • CRI>80
Beam Angle 120°

No 4158400 ○
LED 7W • 595Lm
3000K • IP54 • CRI>80

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

Φωτιστικά τοίχου LED αλουμινίου σε λευκό ή μαύρο.
Aluminium LED wall luminaires in white or black.

MATTY



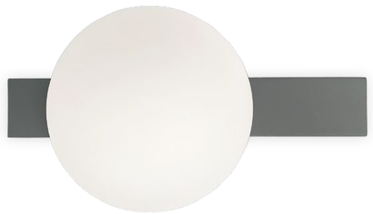

No 4353400
LED 12W • 1371Lm
3000K • IP65 • CRI>80

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί με PC.
Aluminium LED wall luminaire in dark grey with PC.

KANSAS

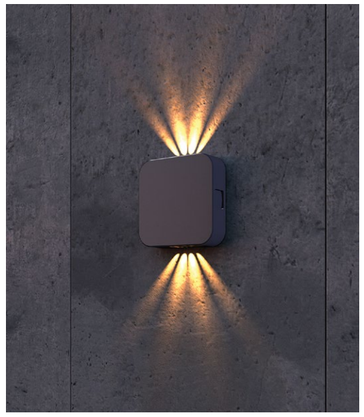

Easily shift two light effects by 90° rotation.



No 4352800
LED 11W • 488Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 80°

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED wall luminaire in dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

TILLY



No 4353300
LED 10W • 367Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 100°

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED wall luminaire in dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

MAVENNA

Φωτιστικά τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί με γυαλί ασφαλείας.
Aluminium LED wall luminaires in dark grey with tempered glass.



No 4334600
LED 11W • 961Lm
3000K • IP54 • CRI>90
Beam Angle 120°



No 4334500
LED 7W • 478Lm
3000K • IP54 • CRI>90
Beam Angle 120°

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

SIENA



No 4333100
LED 13W • 610Lm
3000K • IP54
CRI>80

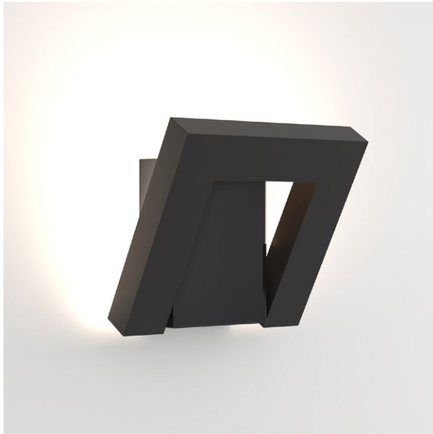

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED wall luminaire in dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

PALERMO



No 4297900
LED 16W • 960Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 120°

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε καφέ με PC.
Aluminium LED luminaire in rusty brown with PC.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

AMALFI



No 4332900
LED 10W • 335Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 90°

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε καφέ με PC.
Aluminium LED wall luminaire in rusty brown with PC.

MAYORKA

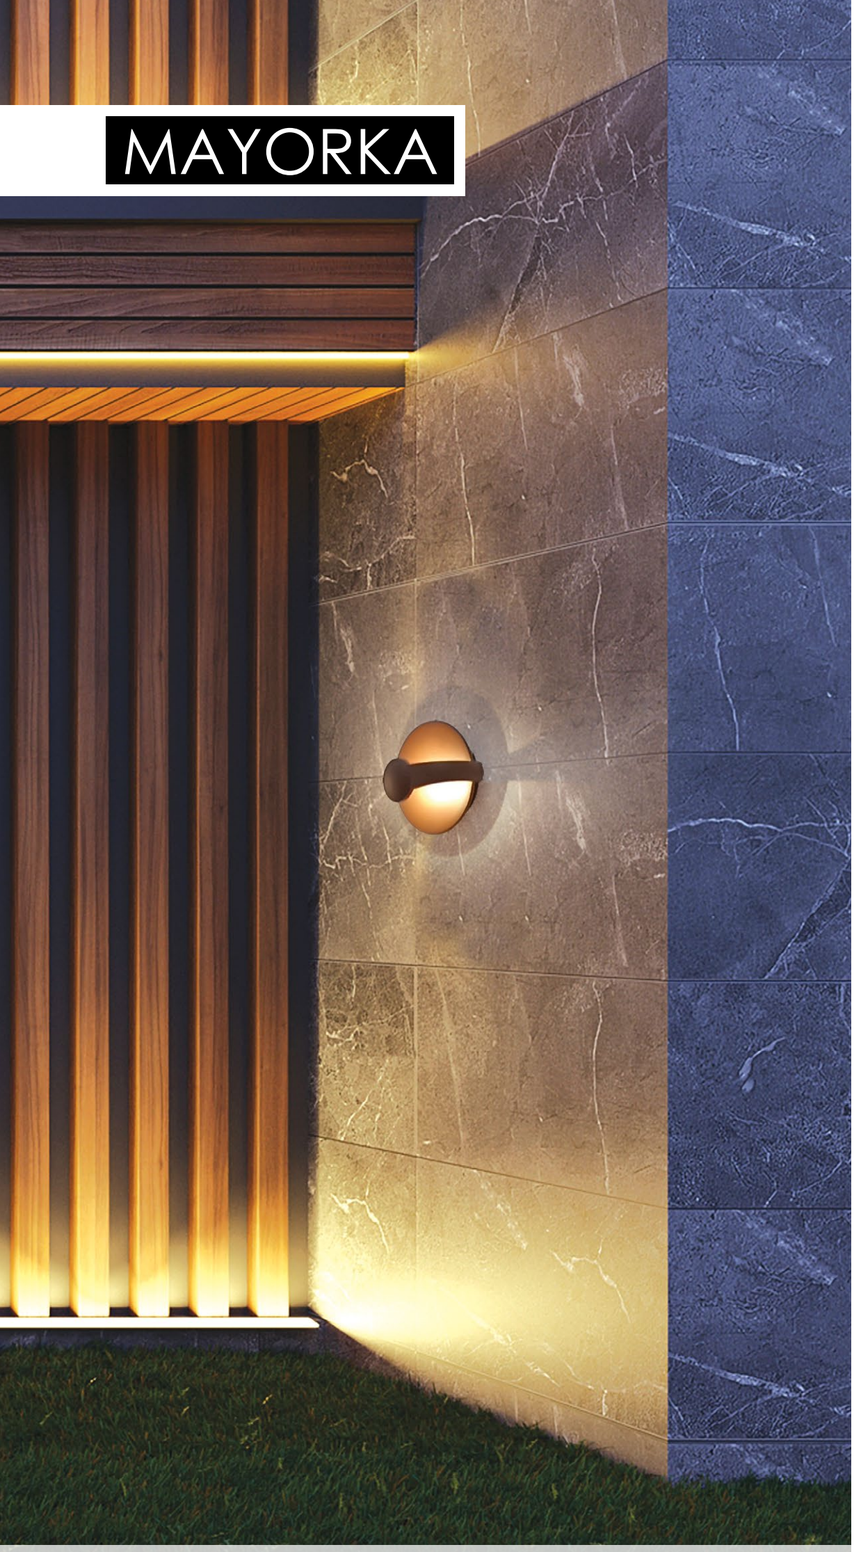



No 4298700
No 4298701
LED 12W • 680Lm
3000K • IP65 • CRI>80

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε ανθρακί ή καφέ.
Aluminium LED luminaires in dark grey or rusty brown.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

LETTY

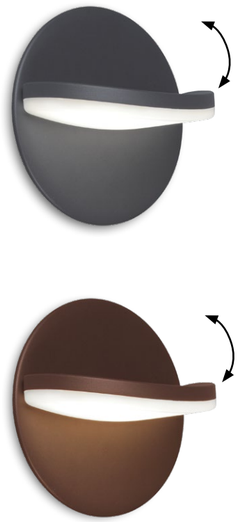



No 4309400
No 4309401
LED 16W • 1100Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 150°

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

Φωτιστικά τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί ή καφέ με PC.
Aluminium LED lighting fixtures in dark grey or brown with PC.

ADALIN



No 4327800
No 4327801
No 4327802
LED 7W • 410Lm
3000K • IP65 • CRI>90

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

Φωτιστικά τοίχου LED σε λευκό τραβερτίνο, τερακότα ή μαύρο.
LED wall luminaires in travertine white, terracotta or black.



No 4338200
No 4338201
GU10 LED • Max 10W
IP65

LED bulb IP **Ingress Protection**

KIARA

Φωτιστικά τοίχου από τσιμέντο σε γκρι ή τερακότα.
Concrete wall luminaires in grey or terracotta.

PATRICK

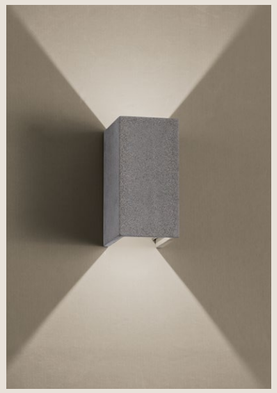



No 4240900
No 4240901
LED 13W • 728Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Adjustable Beam Angle Max 90°

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

Φωτιστικά τοίχου LED σε γκρι ανοιχτό ή γκρι σκούρο τσιμέντο.
LED wall luminaires in concrete grey or black sandstone.



No 4189201
LED 12W • 688Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Adjustable Beam Angle max 100°

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

SAMOS

Φωτιστικό τοίχου LED από τσιμέντο.
Concrete LED wall luminaire.

KITHNOS



No 4277100
GU10 Max 35W
IP65



No 4277200
GU10 2x Max 35W
IP65

Φωτιστικά τοίχου σε γκρι τσιμέντο.
Concrete wall luminaires in grey.

IP **Ingress Protection**

KRABI

No 4319900
No 4319901
LED 9W • 418Lm
3000K • IP65 • CRI>90

Dimmable

Φωτιστικά τοίχου LED σε γκρι ή μπεζ από τσιμέντο.
LED concrete wall luminaires in grey or beige.

LED **Built-In**

IP **Ingress Protection**

CASTEO





No 4242800
LED 13W • 500Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 130°

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε ανθρακί με σκιάδιο απο PC.
Aluminium LED luminaire in dark grey with PC.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

NOA



No 4198700
LED 16W • 845Lm
3000K • IP 65 • CRI>80
Beam Angle 120°

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε ανθρακί με σκιάδιο από PC.
Aluminium LED luminaire in dark grey with PC.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

GEA

No 4293400
LED 21W • 1855Lm
3000K • IP65
CRI>80

Μεταλλικό LED φωτιστικό τοίχου σε ανθρακί με γυαλί.
LED metal wall luminaire in dark grey with glass.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

DELOS



No 4256700
LED 11W • 742Lm
3000K • IP 54 • CRI>80
Beam Angle 85°

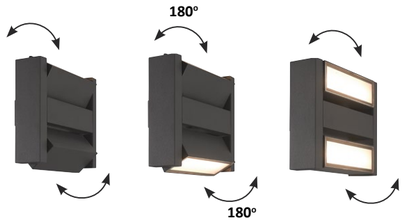

Adjustable Beams
Rotation 180°

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί με γυαλί.
Aluminium LED wall luminaire in dark grey with glass.

LED Built-In **IP** Ingress Protection



No 4223300 ○
No 4223301 ●
LED 13W • 371Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 119°

LED Built-In **IP** Ingress Protection

RIO

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε λευκό ή ανθρακί με γυαλί.
Aluminium LED wall luminaire in white or dark grey with glass.

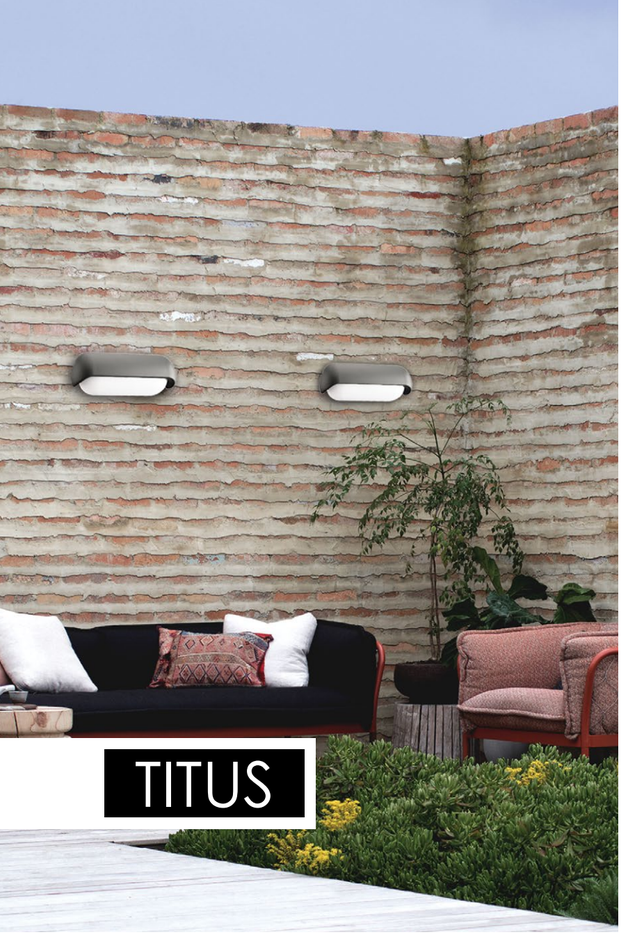

TITUS



No 4255700
LED 13W • 1045Lm
3000K • IP 65 • CRI>80
Beam Angle 111°

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί με PC.
Aluminium LED wall luminaire in dark grey with PC.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

EDISON



No 4255500
LED 13W • 652Lm
3000K • IP65 • CRI>80

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί με PC.
Aluminium LED wall luminaire in dark grey with PC.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

Change CCT by internal switch.

3000K	4000K	6500K



No 4310100
LED 10W
569Lm • 615Lm • 606Lm
3000K • 4000K • 6500K
IP54 • CRI>80

With CCT switch

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

SONDER

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε ανθρακί με PC.
Aluminium LED luminaire in dark grey with PC.

EDODIUS

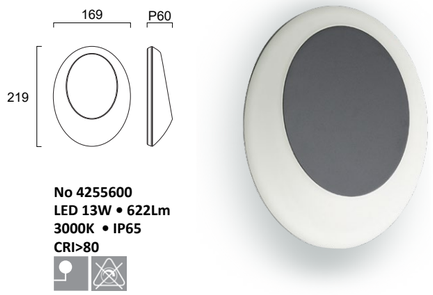

No 4255600
LED 13W • 622Lm
3000K • IP65
CRI>80

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε ανθρακί με PC.
Aluminium LED luminaire in dark grey with PC.

LED Built-In **IP** Ingress Protection

GRETA



No 4262100
LED 10W • 260Lm
3000K • IP54
CRI>80
Beam Angle 120°

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε ανθρακί με ακρυλικό.
Aluminium LED luminaire in dark grey with acrylic.

LED Built-In **IP** Ingress Protection



No 4277600
LED 10W • 296Lm
3000K • IP54

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε ανθρακί με ακρυλικό.
Aluminium LED luminaire in dark grey with acrylic.

LED Built-In **IP** Ingress Protection

EVA

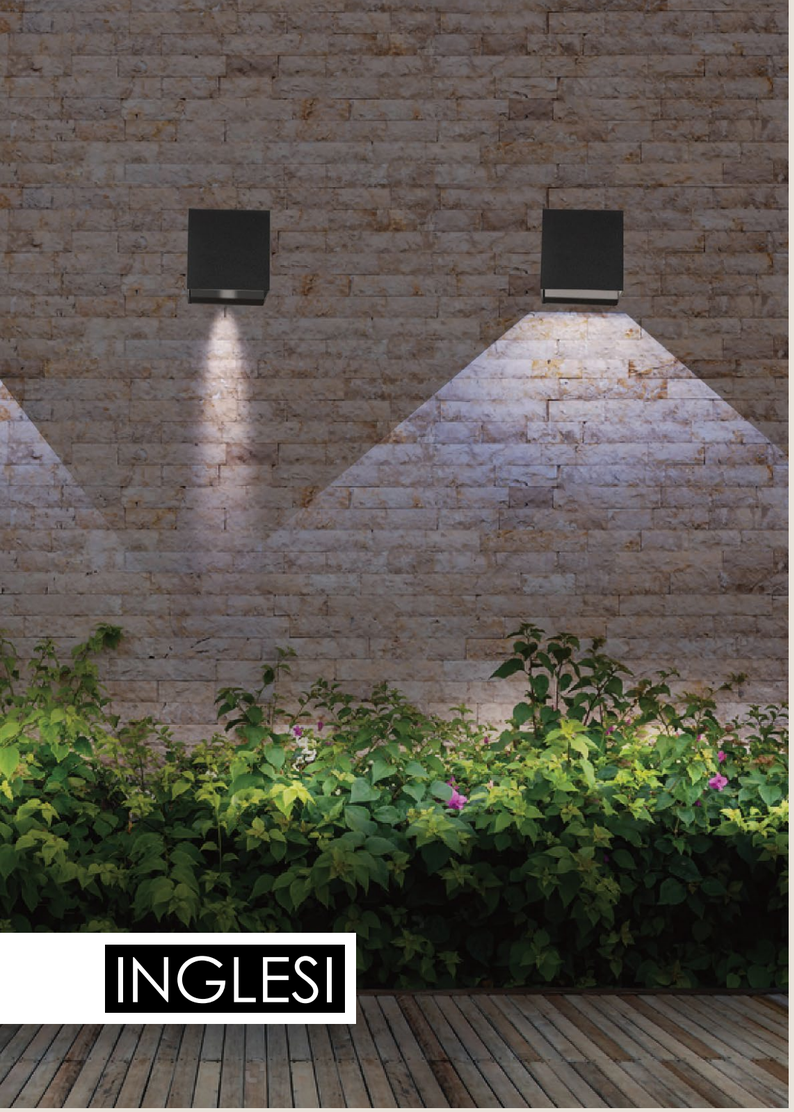

INGLESI

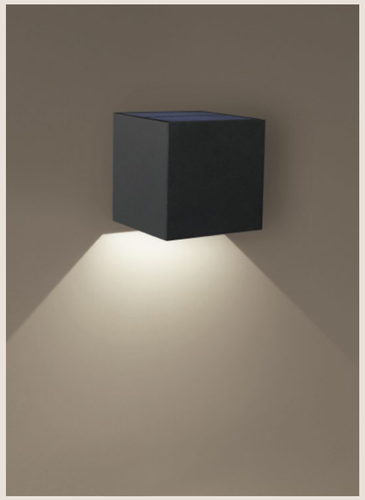



3,7V/2600mAh
Solar-Powered
Li-ion battery

Adjustable
beam angle 0-100°

No 4309900
LED 6,3W • Max 840Lm
3000K • IP65
Adjustable Beam Angle Max100°

3 Lighting programs
With motion sensor

Ηλιακό φωτιστικό τοίχου αλουμινίου σε μαύρο.
Solar, aluminium wall luminaire in black.

LED Built-In

IP Ingress Protection





No 4321900
LED 15W • 781Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 122°

No 4321800
LED 15W • 1000Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 122°

LED Built-In

IP Ingress Protection

NIKAO

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε ανθρακί με PC.
Aluminium LED luminaires in dark grey with PC.

VOX



No 4293500
No 4293501
LED 7W • 494Lm
3000K • IP54 • CRI>90
Beam Angle 67°

Μεταλλικό φωτιστικό τοίχου LED σε λευκό ή ανθρακί.
LED metal wall luminaire in white or dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

TEMPO



No 4295000
LED 11W • 653Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 90°

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED wall luminaire in dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

ADRINA

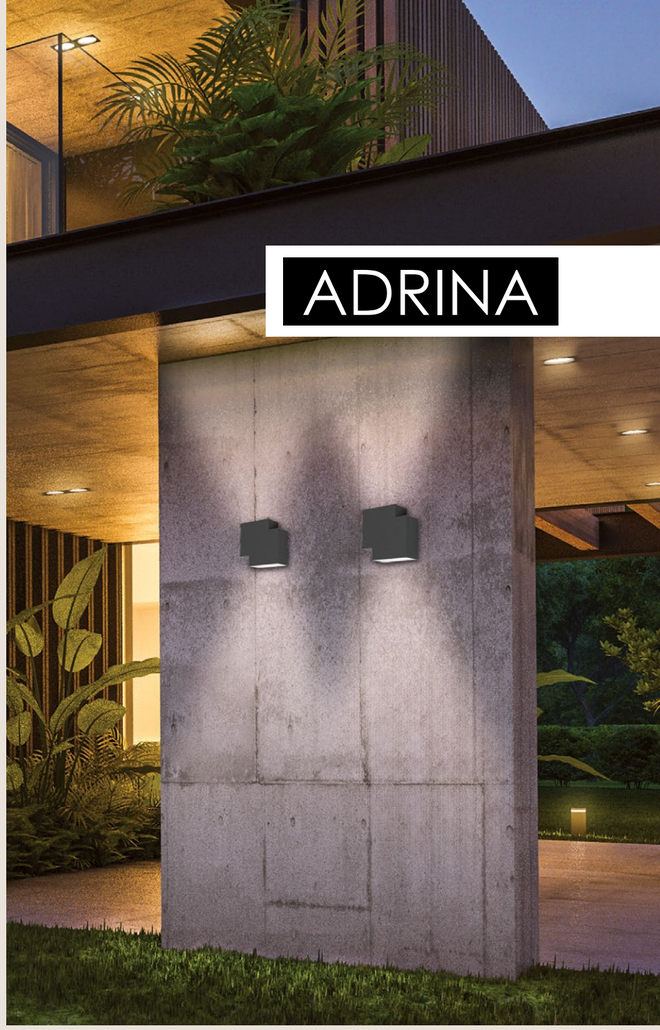



No 4309200
LED 6W • 220Lm
3000K• CRI>80
IP54
Beam Angle 100°

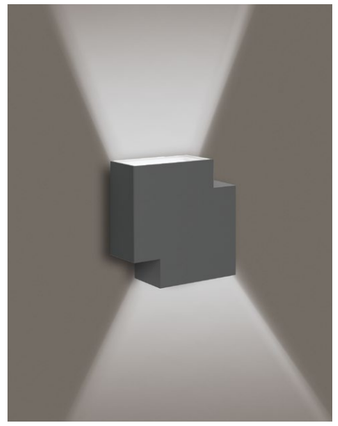

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί με γυαλί.
Aluminium LED wall luminaire in dark grey with glass.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

VISTA



No 4260500
LED 12W • 530Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 60°

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED wall luminaire in dark grey.

LED Built-In **IP Ingress Protection**

BAUTA



No 4260400
LED 7W • 412Lm
3000K • IP54 • CRI>90
Beam Angle 60°

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED wall luminaire in dark grey.

LED Built-In **IP Ingress Protection**

Adjustable beam angle

Adjustable beam angle



No 4188800 ○
LED 6W • 420Lm
No 4188801 ●
LED 6W • 330Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Adjustable Beam Angle max 110°



No 4188700 ○
LED 6W • 420Lm
No 4188701 ●
LED 6W • 330Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Adjustable Beam Angle max 100°

LED Built-In **IP Ingress Protection**

GREG

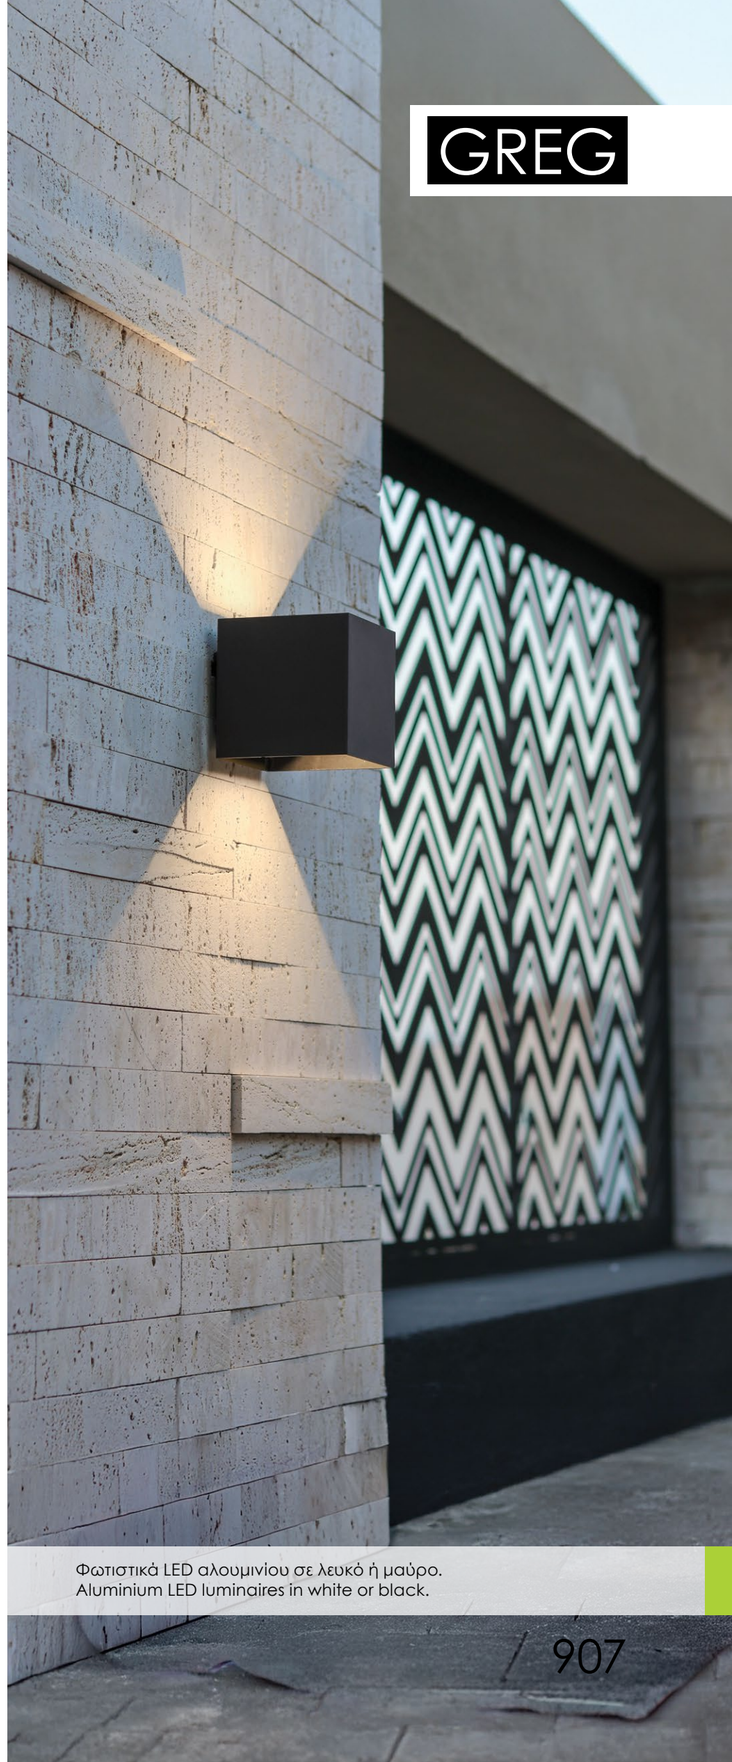

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε λευκό ή μαύρο.
Aluminium LED luminaires in white or black.

TECH



No 4137600
LED 13W • 536Lm
No 4137602
LED 13W • 720Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 120°

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε γκρι ή ανθρακί.
Aluminium LED wall luminaire in grey or dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

DOKOS



No 4227200
LED 7W • 151Lm
3000K • IP54 • CRI>80

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED wall luminaire in dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

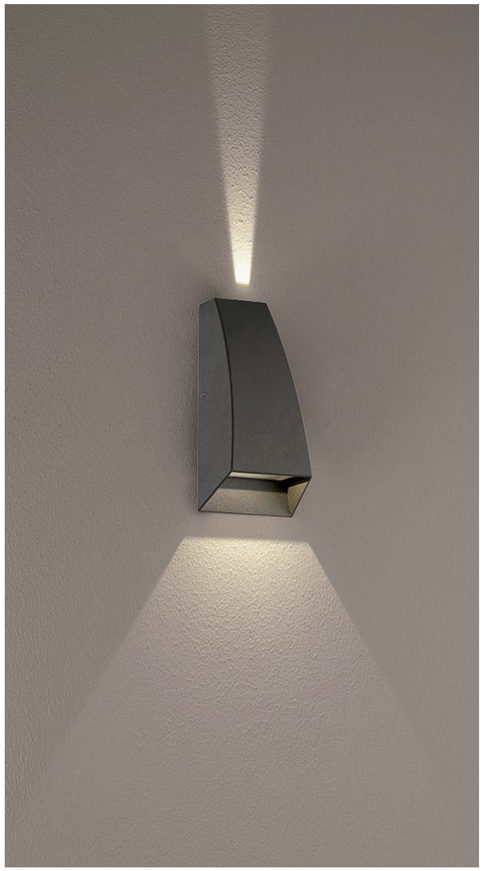



No 4227100
LED 6W • 200Lm
3000K • IP54 • CRI>80

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED wall luminaire in dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

JOY

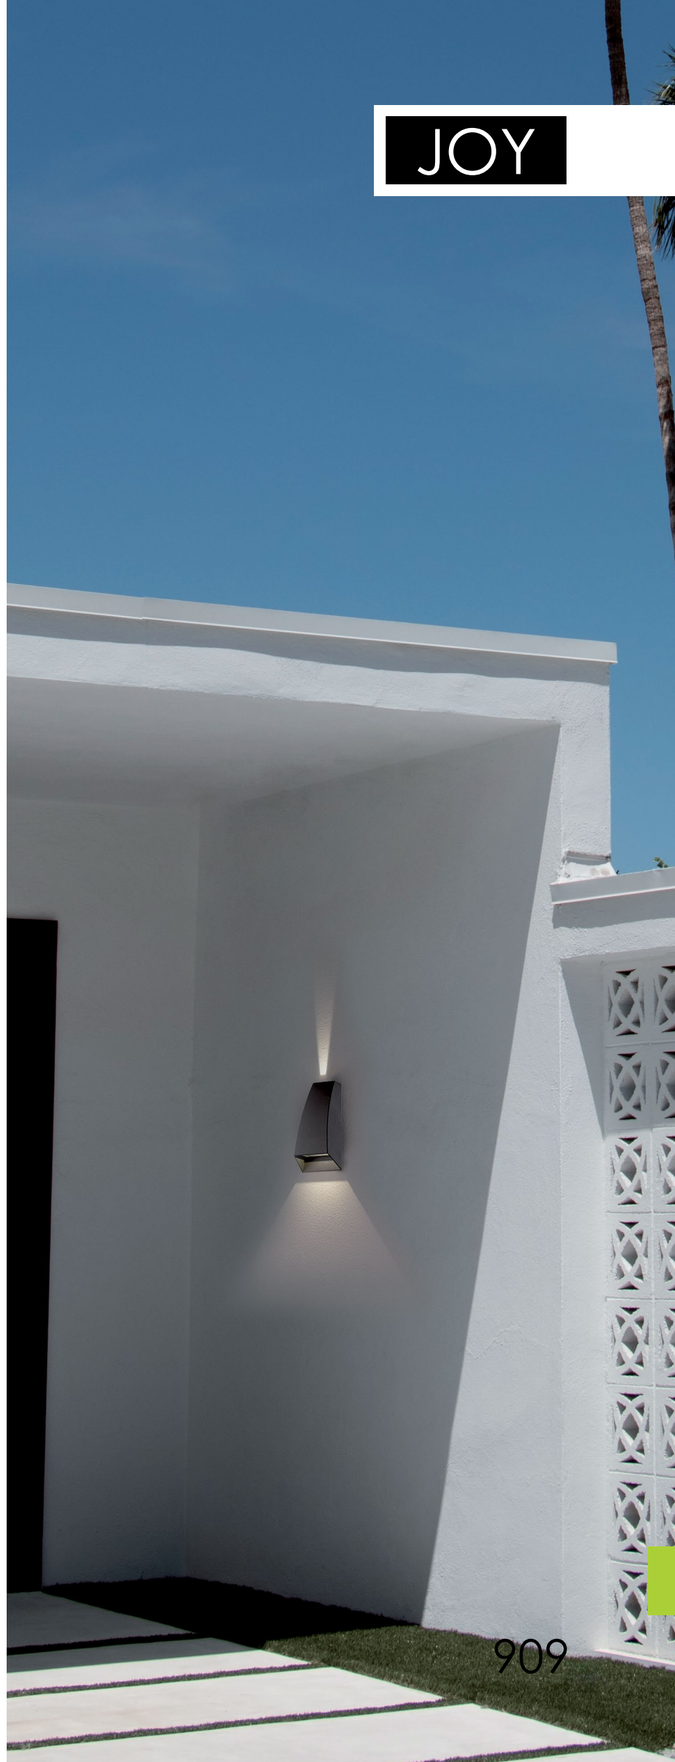

ATHENS

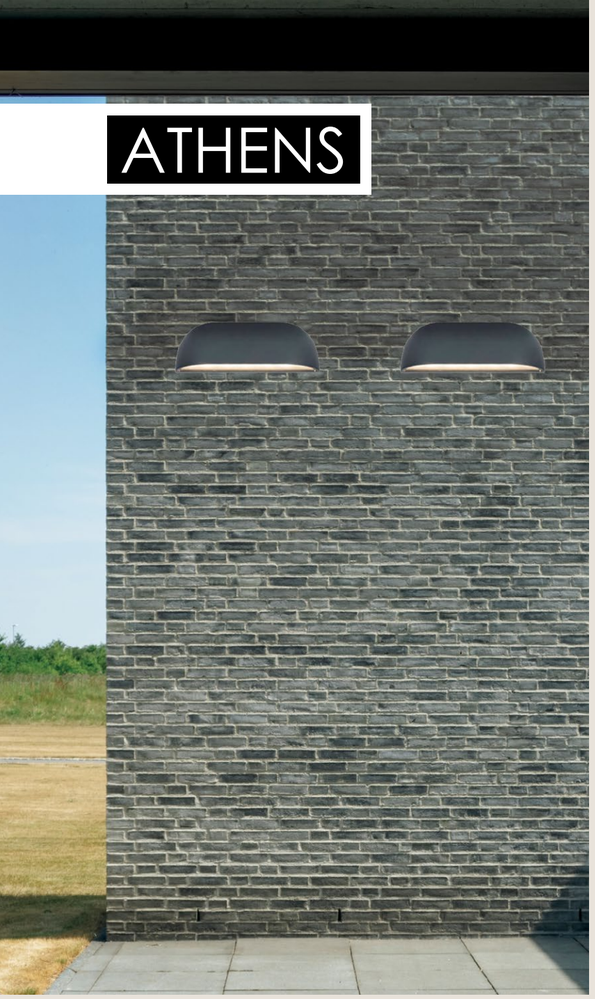



No 4285900
LED 8W • 477Lm
3000K • 4000K • 6500K
IP65 • CRI>80
Beam Angle 120°

Change CCT by internal switch.

3000K	4000K	6500K

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED wall luminaire in dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

CORTO

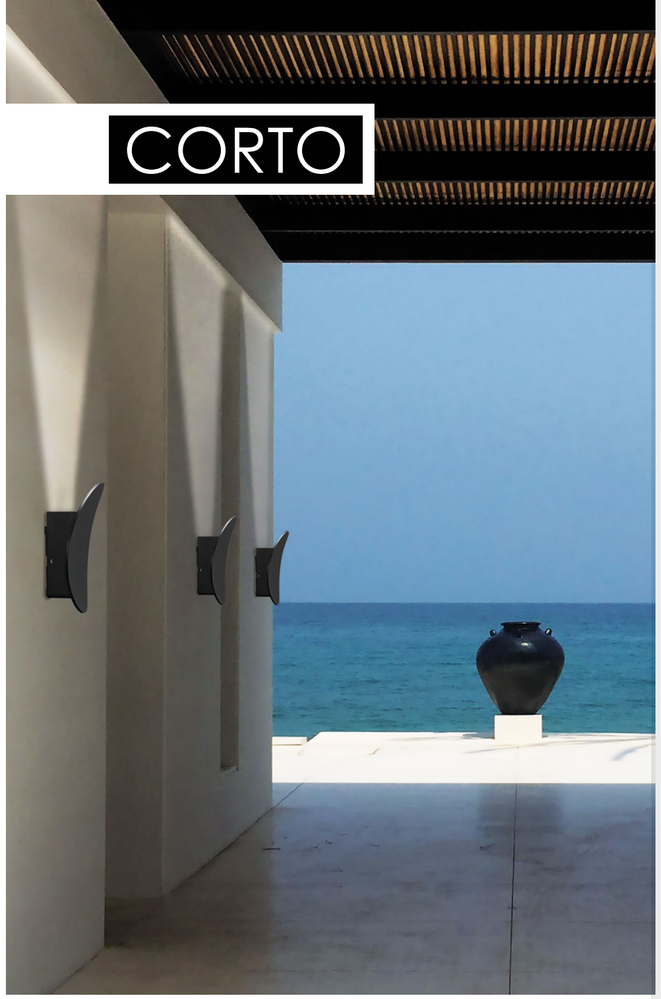

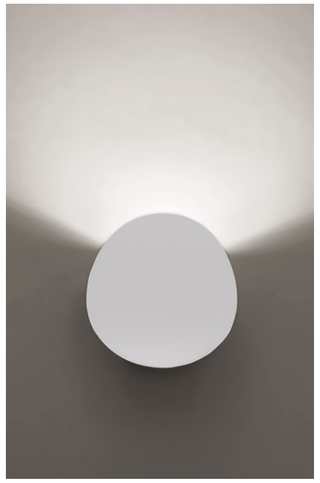



No 4285300
No 4285301
LED 8W • 541Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 100°

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί ή λευκό.
Aluminium LED wall luminaires in dark grey or white.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**



No 4285100
LED 8W • 507Lm
3000K• CRI>80
IP 54
Beam Angle 60°

No 4318400
LED 7W • 387Lm
3000K • CRI>80
IP54
Beam Angle 60°

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

SMOOTH

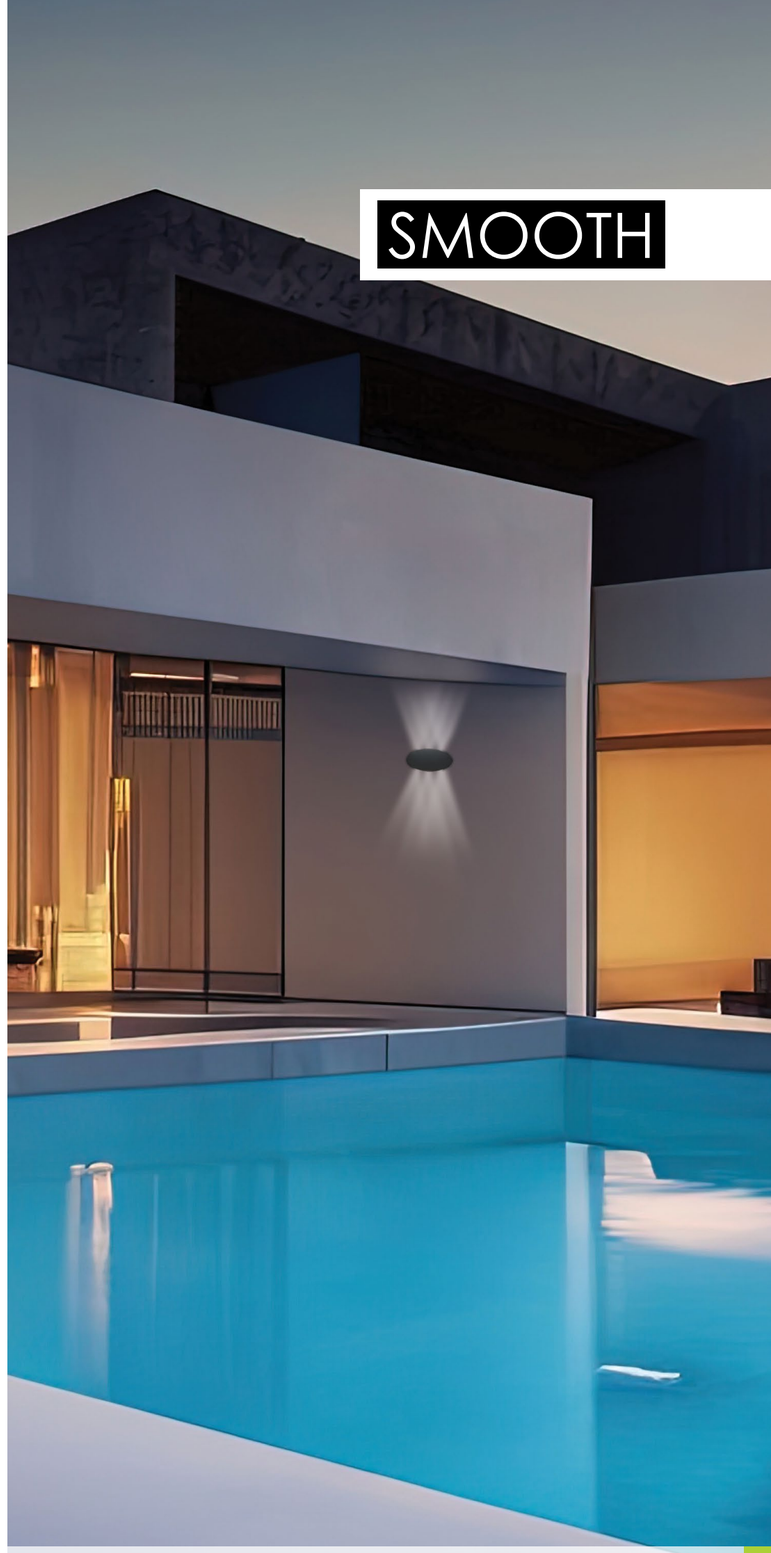

Φωτιστικά τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED wall luminaires in dark grey.

JAZZ





No 4211200
LED 12W • 1103Lm
3000K • IP54
CRI>80
Beam Angle 90°

No 4211100
LED 12W • 1087Lm
3000K • IP54
CRI>80
Beam Angle 90°

Φωτιστικά τοίχου LED αλουμινίου σε λευκό.
Aluminium LED wall luminaires in white.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

TWIST



No 4211000
No 4211001
LED 5W • 468Lm
3000K • CRI>80
IP54
Beam Angle 60°

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε ανθρακί ή λευκό.
Aluminium LED luminaires in dark grey or white.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

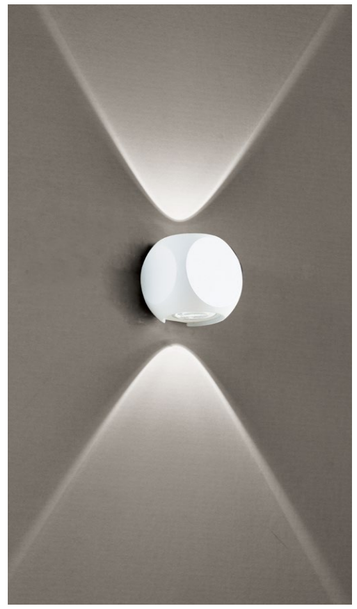



No 4210900
No 4210901
LED 5W • 265Lm
3000K • CRI>80
IP54
Beam Angle 50°

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

BALLITO

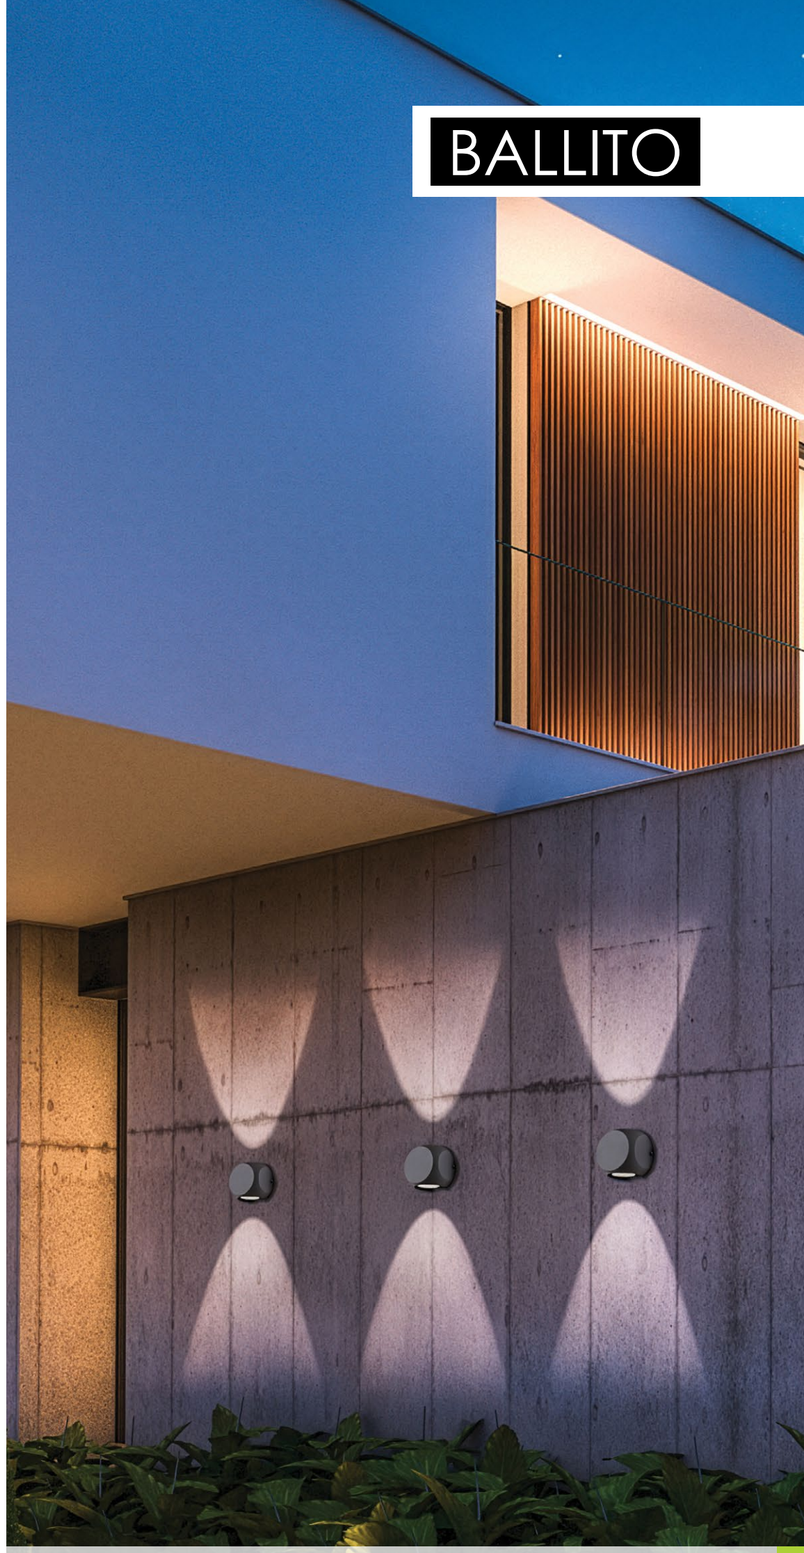

Φωτιστικά τοίχου LED αλουμινίου σε λευκό ή ανθρακί.
Aluminium LED wall luminaires in white or dark grey.

SKIROS



No 4143700
No 4143701
GU10 Max 35W • IP55

Φωτιστικά αλουμινίου σε λευκό ή γκρι.
Aluminium luminaires in white or grey.

IP **Ingress Protection**

JUNO



No 4286000
LED 4W • 184Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 120°

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED wall luminaire in dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**



No 4309700
GU10 Max 35W
IP65



No 4309800
GU10 2xMax 35W
IP65

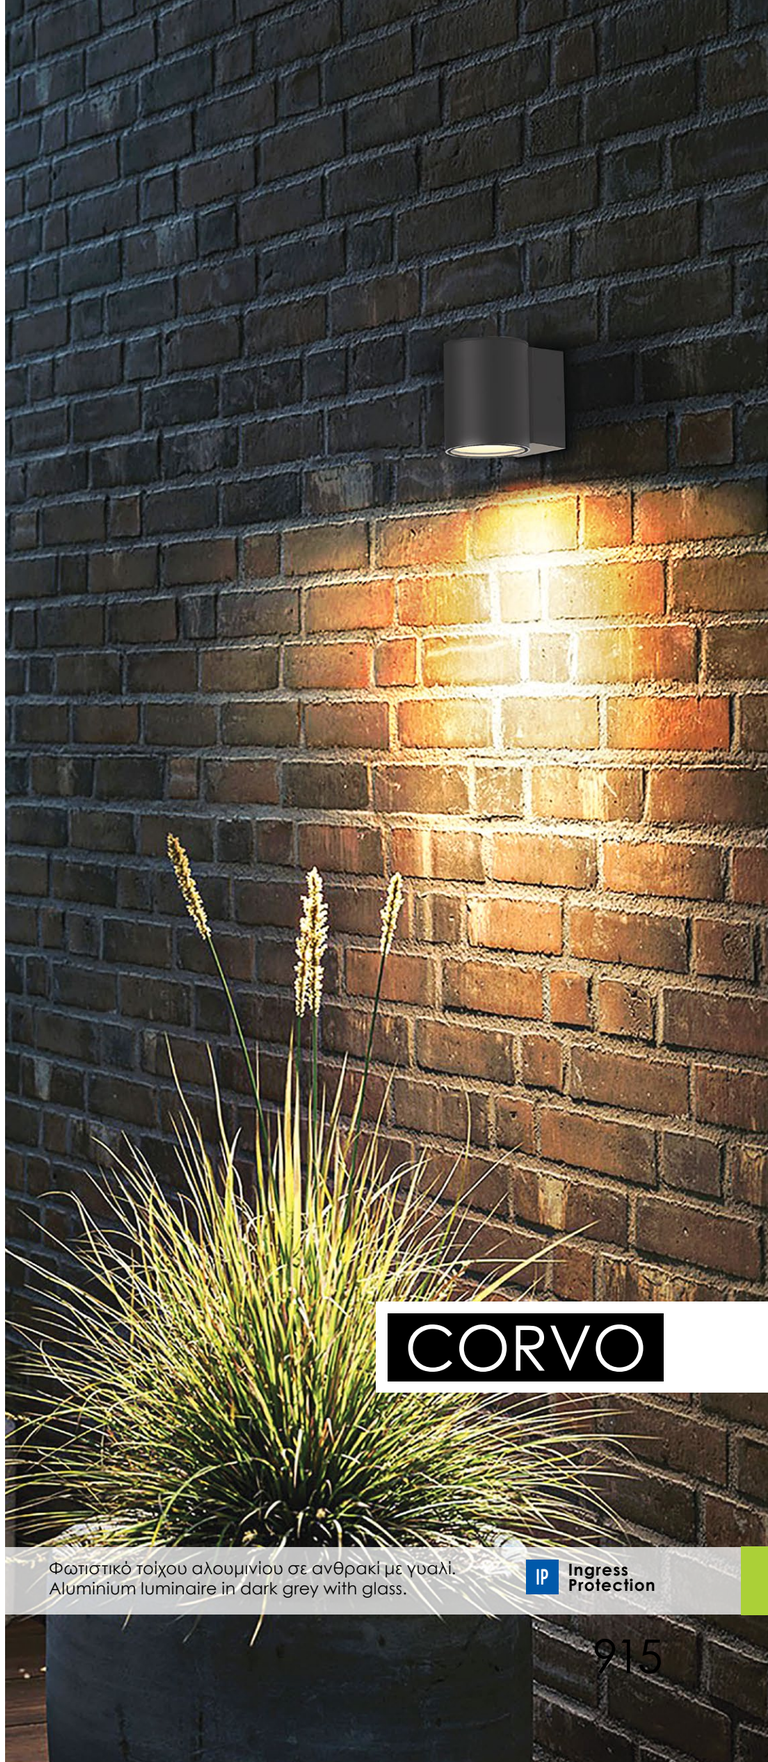

CORVO

Φωτιστικό τοίχου αλουμινίου σε ανθρακί με γυαλί.
Aluminium luminaire in dark grey with glass.

IP **Ingress Protection**

TILOS

Φωτιστικά τοίχου αλουμινίου σε ανθρακί, λευκό ή γκρι.
Aluminium wall luminaires in dark grey, white or grey.



No 4099600
No 4099601
No 4099602
GU10 2x Max 35W
IP54



No 4099700
No 4099701
No 4099702
GU10 Max 35W
IP54

Ingress Protection



No 4099400
No 4099401
No 4099402
GU10 2x Max 35W
IP 54



No 4099500
No 4099501
No 4099502
GU10 Max 35W
IP54

HYDRA



No 4136200
No 4136201
No 4136202
No 4136203
GU10 Max 35W • IP54

Ingress Protection

Φωτιστικά τοίχου αλουμινίου σε γκρι, λευκό, καφέ ή ανθρακί.
Aluminium wall luminaires in grey, white, brown or dark grey.

RHODES



No 4100700
No 4100701
No 4100702
E27 LED Max 26W
IP54

Φωτιστικά τοίχου αλουμινίου σε γκρι, λευκό ή καφέ και σκιάδιο από γυαλί.
Aluminium wall luminaires in grey, white or brown and glass lens.

LED bulb

Ingress Protection

PAROS



No 4053700
No 4053702
GU10 2x Max 50W
IP44

No 4053600
No 4053602
GU10 Max 50W
IP44

IP Ingress Protection

Φωτιστικά τοίχου αλουμινίου σε γκρι ή καφέ.
Aluminium wall luminaires in grey or brown.



No 4038500
No 4038502
GU10 Max 50W
IP44

No 4038400
No 4038402
GU10 2x Max 50W
IP44

Φωτιστικά τοίχου αλουμινίου σε γκρι ή καφέ.
Aluminium wall luminaires in grey or brown.

IP Ingress Protection

SOTRIS

PATMOS



No 4055900
E27 LED Max 18W
IP54

Φωτιστικό τοίχου αλουμινίου με σκιάδιο από PC.
Aluminium wall luminaire with PC lens.

LED bulb **Ingress Protection**

NIMOS



No 4080200
E27 Max 60W
IP44

Φωτιστικό τοίχου αλουμινίου σε ανθρακί με γυαλί.
Aluminium wall luminaire in dark grey with glass.

Ingress Protection



LIMNOS



No 4049100
No 4049101
E27 LED Max 20W
IP54



No 4080300
E27 LED Max 20W
IP44

Φωτιστικά τοίχου αλουμινίου σε καφέ, γκρι ή ανθρακί με σκιάδιο από PC
Aluminium wall luminaires in grey, brown or dark brown with PC.

LED bulb **Ingress Protection**

PILOS



No 4178200
E27 Max 60W
IP44

Φωτιστικό τοίχου αλουμινίου σε μαύρο με σκιάδιο από γυαλί.
Aluminium wall luminaire in black with glass.

IP Ingress Protection

MALTA



No 4126500
E27 LED Max 12W
IP23

Φωτιστικό τοίχου μεταλλικό σε μαύρο.
Metal wall luminaire in black.

LED bulb **IP Ingress Protection**

COUNTRY



No 4170700
E27 Max 60W • IP44

INOX



No 4158200
E27 Max 60W • IP44

INOX

Ανοξείδωτα φωτιστικά τοίχου σε μαύρο με γυαλί.
Stainless steel wall luminaires in black with glass.

IP Ingress Protection **INOX Inox 201**

ALIN



No 4310300
E27 Max 60W • IP44

INOX

Ανοξείδωτο φωτιστικό τοίχου σε μαύρο με χρυσό πλέγμα.
Stainless steel wall luminaire in black with golden grid.

IP Ingress Protection **INOX Inox 201**

KIOTO



No 4283000
E27 Max 40W • IP44

Plastic
ABS

Φωτιστικό τοίχου πλαστικό σε μαύρο με PC.
Plastic wall luminaire in black with PC.

LED Built-In IP Ingress Protection

Plastic
ABS



No 4298000
No 4298001
E27 LED Max 15W
IP54

No 4298100
No 4298101
E27 LED Max 15W
IP44

LED bulb IP Ingress Protection

CAP

Φωτιστικά τοίχου πλαστικά σε μαύρο ή οξυντέ με PC.
Plastic wall luminaires in black or brass with PC.

SIFNOS

Plastic
ABS

Plastic
ABS



No 4282800
LED 8W • 450Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 110°



No 4282900
LED 10W • 530Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 110°

LED Built-In IP Ingress Protection

Φωτιστικά τοίχου LED πλαστικά σε ανθρακί με PC.
Plastic LED wall luminaires in dark grey with PC.

Plastic
ABS



No 4282400
GU10 LED Max 7W
IP65



No 4282500
GU10 LED 2x Max 7W
IP65

SPIRIT

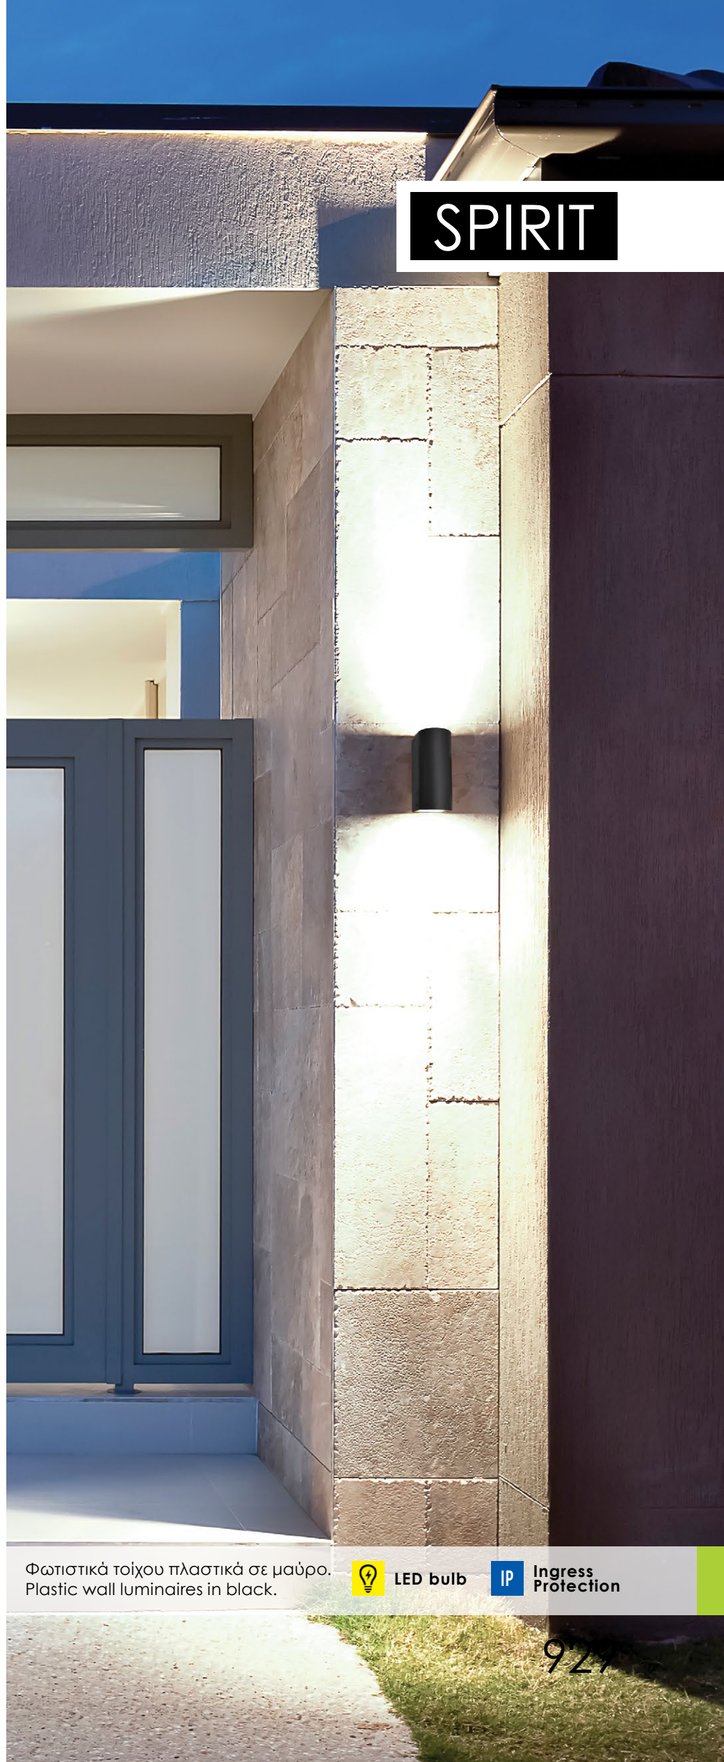

Φωτιστικά τοίχου πλαστικά σε μαύρο.
Plastic wall luminaires in black.

LED bulb IP Ingress Protection

TINOS

Φωτιστικά οροφής/τοίχου LED πλαστικά σε γκρι ή ανθρακί με PC.
Plastic LED ceiling/wall luminaires in grey or dark grey with PC.

Plastic
ABS

Plastic
ABS



No 4171700
No 4171701
LED 10W • 1000Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 112°

No 4171600
No 4171601
LED 7W • 700Lm
3000K • IP54• CRI>80
Beam Angle 108°

LED Built-In IP Ingress Protection

Adjustable
beam angle

Plastic
ABS



No 4333200
LED 6W • 362Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Adjustable Beam Angle
max 100°



No 4352300
LED 3W • 230Lm
3000K • 4000K • 6500K
IP65 • CRI>80
Beam Angle 70°

Change CCT
by internal switch

GREG

Φωτιστικά τοίχου LED πλαστικά σε ανθρακί.
Plastic LED wall luminaires in dark grey.

LED Built-In IP Ingress Protection

MINOS



No 4189700
LED 6W • 500Lm
3000K • 4000K • 6500K
IP54 • CRI>80
Beam Angle 120°

Plastic ABS

Change CCT by internal switch.

3000K	4000K	6500K

Φωτιστικό τοίχου LED πλαστικό σε ανθρακί με PC.
Plastic LED wall luminaire in dark grey with PC.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

AMELIA



No 4257100
LED 13W • 650Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 110°

Plastic ABS

Φωτιστικό τοίχου LED πλαστικό σε ανθρακί με PC.
Plastic LED wall luminaire in dark grey with PC.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

ELVIRA



No 4257200
LED 13W • 650Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 50°

Plastic ABS

Φωτιστικό τοίχου LED πλαστικό σε ανθρακί με PC.
Plastic LED wall luminaire in dark grey with PC.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

SEREN



No 4309300 ○
No 4309301 ●
LED 3W • 160Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 110°

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

Φωτιστικό τοίχου LED αλουμινίου σε λευκό ή ανθρακί με PC.
Aluminium LED wall luminaires in white or dark grey with PC.

ARGON





No 4226800 ○
LED 5W • 232Lm
No 4226801 ●
LED 5W • 226Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 120°

No 4226700 ○
LED 24W • 1527Lm
No 4226701 ●
LED 24W • 1285Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 120°

Φωτιστικά τοίχου LED αλουμινίου σε λευκό ή ανθρακί.
Aluminium LED wall luminaires in white or dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**



No 4155900
LED 4W • 150Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 120°



No 4156000
LED 6W • 260Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 120°

Φωτιστικά τοίχου LED αλουμινίου σε γκρι.
Aluminium LED wall luminaires in grey.

LED Built-In IP Ingress Protection



No 4298200
No 4298201
LED 9W • 350Lm
3000K • IP65 • CRI>80

No 4298300
No 4298301
LED 3W • 170Lm
3000K • IP65 • CRI>80



No 4298400
No 4298401
LED 3W • 170Lm
3000K • IP65 • CRI>80

Φωτιστικά τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί ή καφέ με PC.
Aluminium LED lighting fixtures in dark grey or rusty brown with PC.

LED Built-In IP Ingress Protection

MODE



No 4223900
No 4223901
LED 5W • 209Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 77°



No 4243200
No 4243201
LED 5W • 218Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 77°

Φωτιστικά τοίχου LED αλουμινίου σε λευκό ή ανθρακί.
Aluminium LED wall luminaires in white or dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

LESA



No 4352100
LED 4W • 28Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 120°



No 4352200
LED 4W • 30Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 120°

Φωτιστικά τοίχου LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED wall luminaires in dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

KARMA



No 4333400
LED 3W • 174Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 70°



No 4333500
LED 4W • 244Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 60°

Plastic
ABS

Φωτιστικά τοίχου LED πλαστικά σε ανθρακί.
Plastic LED wall luminaires in dark grey.

LED Built-In IP Ingress Protection

BANDOS



No 4349700
LED 3W • 65Lm
3000K • IP65 • CRI>80



No 4349800
LED 5W • 133Lm
3000K • IP65 • CRI>80

Plastic
ABS

Φωτιστικά τοίχου LED πλαστικά σε καφέ.
Plastic LED wall luminaires in brown.

LED Built-In IP Ingress Protection

LEROS PLUS



No 4138100
No 4138101
LED 3W • 225Lm
3000K • 4000K • 6500K
IP44 • CRI>80
Beam Angle 120°



No 4137800
No 4137801
LED 3W • 112Lm
3000K • 4000K • 6500K
IP44 • CRI>80
Beam Angle 120°

Plastic ABS

Change CCT by internal switch.

3000K	4000K	6500K

Φωτιστικά τοίχου LED πλαστικές σε γκρι ή λευκό.
Plastic LED wall luminaires in grey or white.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

COP

Plastic ABS



No 4308900
LED 3W • 90Lm
3000K • IP 65
CRI>80
Beam Angle 62°



No 4308800
LED 2W • 40Lm
3000K • IP 65
CRI>80
Beam Angle 80°

Φωτιστικά τοίχου LED πλαστικά σε ανθρακί με PC.
Plastic LED wall luminaires in dark grey with PC.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

FLIK

Χωνευτά φωτιστικά τοίχου LED πλαστικά σε λευκό ή ανθρακί με PC.
Recessed plastic LED wall luminaires in white or dark grey with PC.

Plastic
ABS

Για τη σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων, προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.

For the correct placement of outdoor wall recessed lights you must have a sample of the product before you proceed with the cutting.



No 4308700 ○
LED 3W • 100Lm
No 4308701 ●
LED 3W • 70Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 93°

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

SPACE

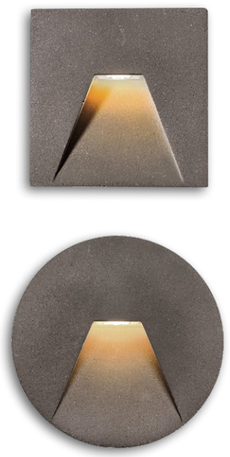

Για τη σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων, προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.

For the correct placement of outdoor wall recessed lights you must have a sample of the product before you proceed with the cutting.



No 4289800
LED 4W • 36Lm
3000K • IP65
Beam Angle 150° • CRI>80



No 4289900
LED 4W • 39Lm
3000K • IP65
Beam Angle 154° • CRI>80

Χωνευτά φωτιστικά τοίχου LED σε γκρι τσιμέντο.
Recessed LED concrete wall luminaires in grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

THETA



No 4198800
LED 3W • 90Lm • 3000K
IP65 • CRI>80
Beam Angle 60°



No 4198900
LED 4W • 120Lm • 3000K
IP65 • CRI>80
Beam Angle 60°

Για τη σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων, προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.

For the correct placement of outdoor wall recessed lights you must have a sample of the product before you proceed with the cutting.

Χωνευτά φωτιστικά τοίχου LED αλουμινίου σε γκρι.
Recessed aluminium LED wall luminaires in grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**



RIVA



No 4124900
No 4124901
LED 4W • 110Lm
3000K • IP65
CRI>80
Beam Angle 120°



No 4124800
No 4124801
LED 2W • 30Lm
3000K • IP65
CRI>80
Beam Angle 120°

Χωνευτά φωτιστικά τοίχου LED αλουμινίου σε γκρι ή λευκό.
Recessed aluminium LED wall luminaires in grey or white.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

WINDOW

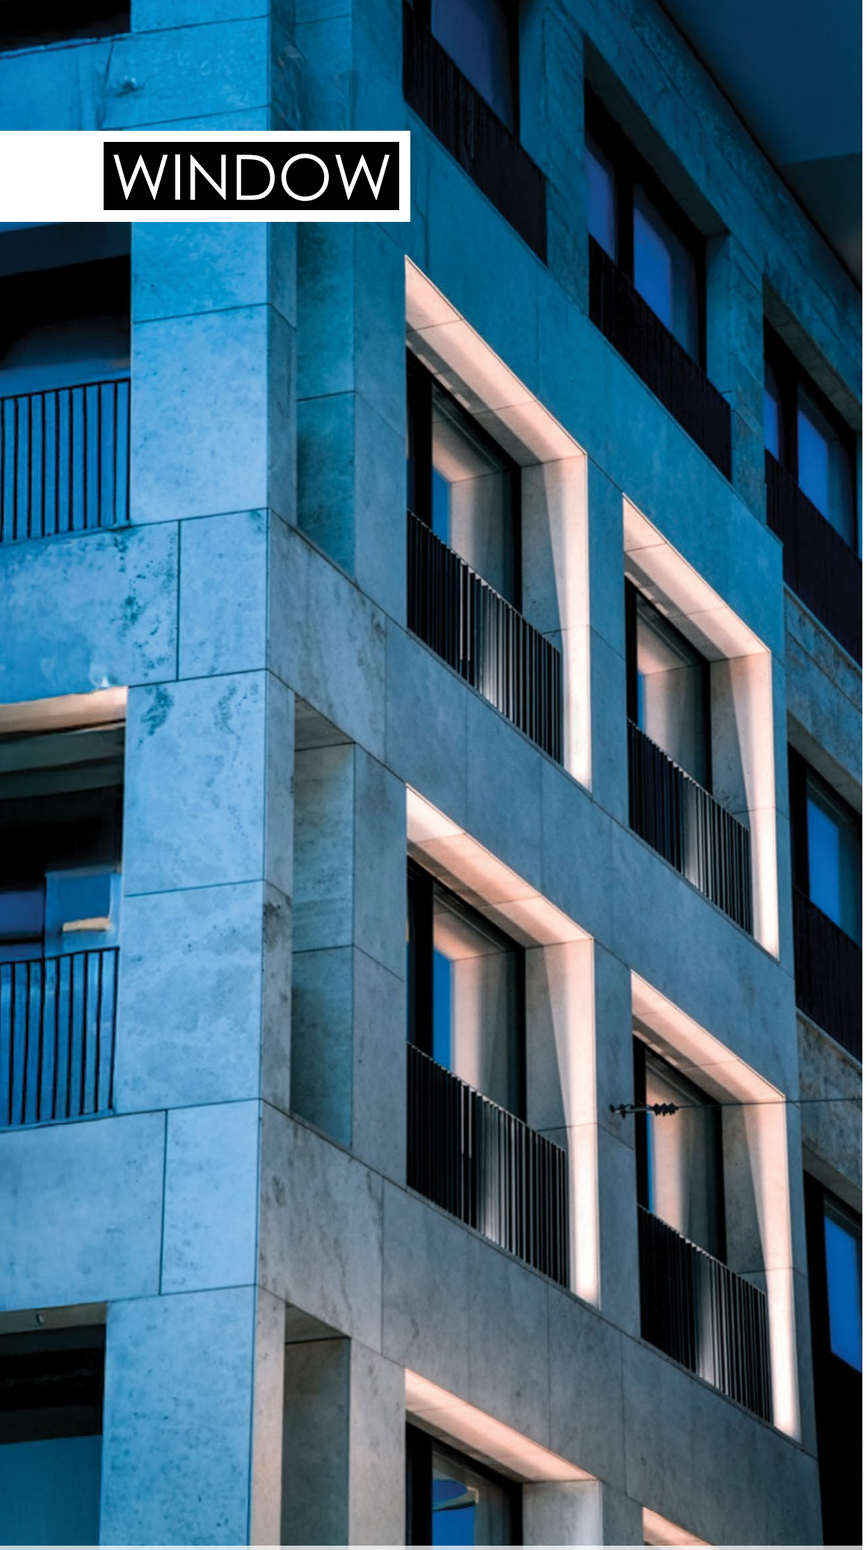



Blade lighting effect



No 4234200
LED 7W • 294Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 180°

Φωτιστικό LED αλουμινίου περιμετρικού φωτισμού σε λευκό.
Aluminium luminaire with blade lighting effect in white.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

SERIFOS

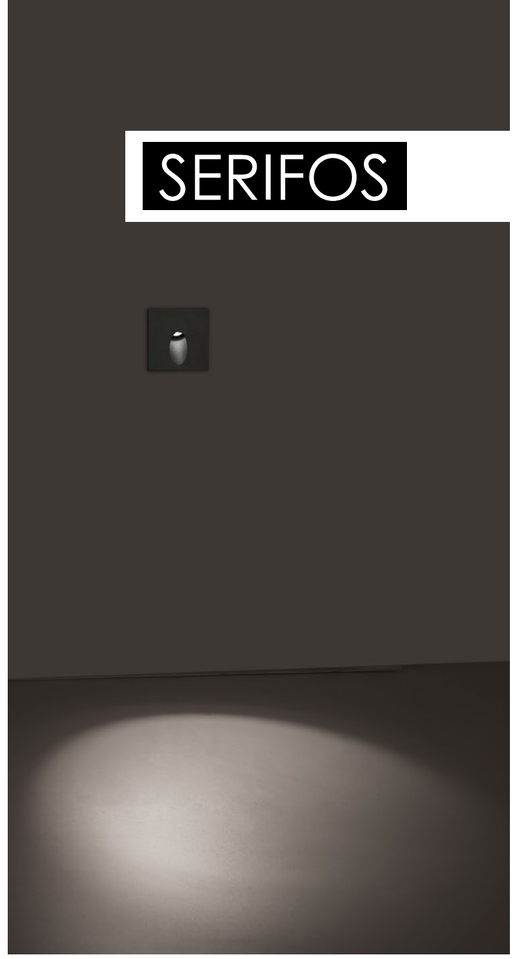







No 4261100
LED 3W • 146Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 50°



No 4261200
LED 3W • 146Lm
3000K • IP 54 • CRI>80
Beam Angle 50°

Χωνευτά LED σποτ αλουμινίου σε ανθρακί.
Recessed Aluminium LED spotlights in dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

ITHAKI

Για τη σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.

For the correct placement of outdoor wall recessed lights you must have a sample of the product before you proceed with the cutting.



No 4262000
LED 3W • 29Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 80°



No 4261900
LED 3W • 17Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 80°

Χωνευτά LED σποτ αλουμινίου σε λευκό.
Recessed Aluminium LED spotlights in white.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

DIEGO



No 4293300
LED 6W • 450Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 117°

Suitable for spike or surface mounting

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε μαύρο ματ με PC.
Aluminium LED luminaire in matt black with PC.

LED Built-In **IP Ingress Protection**

GILBERT



No 4255900
GU10 Max 20W
IP65

Φωτιστικό αλουμινίου σε ανθρακί με καρφί.
Aluminium luminaire in dark grey with spike.

IP Ingress Protection



No 4333000
No 4333001
LED 13W • 600Lm
3000K • IP54 • CRI>80
Beam Angle 100°

Suitable for spike or surface mounting

LED Built-In **IP Ingress Protection**

TANGO

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε ανθρακί ή καφέ με PC.
Aluminium LED luminaire in dark grey or rusty brown with PC.

FARO



No 4226600
LED 3W • 220Lm • 3000K
IP65 • CRI>80
Beam Angle 165°

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε ανθρακί με PC.
Aluminium LED luminaire in dark grey with PC.

LED Built-In **IP Ingress Protection**

BAR

24V DC



No 4293200
LED 1W • 33Lm
3000K • IP65 • CRI>80
24V DC

Power Supplies on page 974

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε μαύρο ματ με PC.
Aluminium LED luminaire in matt black with PC.

LED Built-In **IP Ingress Protection**

STICK

24V DC

Power Supply/*Τροφοδοτικό*

Code	Power	Volt	IP
00/8122	12W	24V	IP44

3-Way Splitter
Διακλαδωτής 3 θέσων

Code	Volt
00/4008	24V



No 4320600
LED 1,5W • 84Lm
3000K • IP65 • CRI>80
24V DC



No 4320700
LED 1,5W • 84Lm
3000K • IP65 • CRI>80
24V DC

Φωτιστικά LED αλουμινίου σε καφέ με λευκό ακρυλικό.
Aluminium LED luminaires in rusty brown and white acrylic.

LED Built-In **IP Ingress Protection**

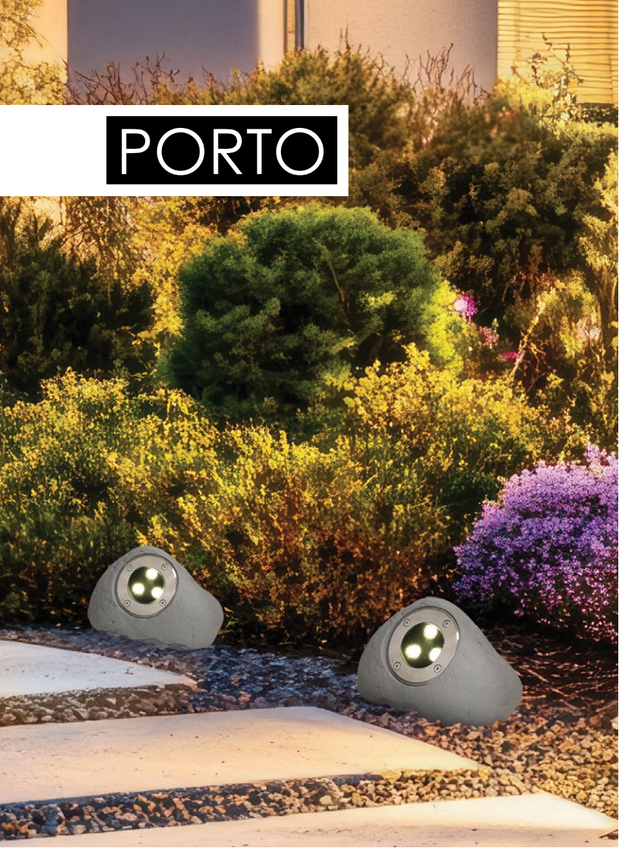

PORTO



No 4327900
LED 3W • 160Lm
3000K • IP65
CRI>80
Beam Angle 120°

Προβολέας LED σε γκρι τσιμέντο.
LED concrete spotlight in grey.

LED Built-In **IP Ingress Protection**

KOREY

No 4321500
E27 Max 40W
IP54
SQUARE

No 4321400
E27 Max 40W
IP54
ROUND

Φωτιστικά αλουμινίου σε μαύρο με PC.
Aluminium luminaires in sandy black with PC.

IP Ingress Protection



No 4353000
LED 6W • 490Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 24°

LINO

Φωτιστικό LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED luminaire in dark grey.

LED Built-In **IP Ingress Protection**

SMOKE



No 4286200
E27 LED Max 25W
IP65



No 4286300
E27 LED Max 25W
IP65

Φορητά μεταλλικά φωτιστικά μαύρα με λευκό ακρυλικό.
Portabe black metallic luminaires with white acrylic.

LED bulb **Ingress Protection**

VEGAS



No 4183700
E27 LED Max 25W
IP 65



No 4204200
E27 LED Max 25W
IP 65



No 4158000
E27 LED Max 25W
IP 65

Διακοσμητικές λευκές μπάλες από ABS και PE.
Decorative white balls from ABS and PE.

LED bulb **Ingress Protection**

ARIS

Τοποθετούνται στο έδαφος με καρφί.
Spike mounted LED projector.



No 4205400
LED 12W • 479Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 25⁰



No 4205300
LED 4W • 212Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 25⁰

Προβολείς LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED projectors in dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

ERMIS



No 4205000
LED 4W • 248Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 25⁰



No 4205100
LED 10W • 736Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 25⁰



No 4205200
LED 19W • 1460Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 25⁰

Τοποθετούνται στο έδαφος με καρφί.
Spike mounted LED projectors.

Προβολείς LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED projectors in dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

ATLAS

12/24V AC DC
LOW TENSION VERSION

Τοποθετούνται στο έδαφος με καρφί.
Spike mounted LED projectors.

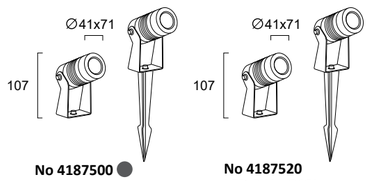

No 4187500
LED 4W • 170Lm
No 4187502
LED 4W • 262Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 25⁰

No 4187520
LED 3W • 249Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 25⁰
12/24V AC DC

Power Supplies
Τροφοδοτικά

Code	Power	Volt	IP	Control
00/8027	60W	24V	IP67	On-Off
00/8037	100W	24V	IP67	On-Off

More Power Supplies on page 974.

Προβολείς LED αλουμινίου σε ανθρακί ή λευκό.
Aluminium LED projectors in dark grey or white.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

12/24V AC DC
LOW TENSION VERSION

Τοποθετούνται στο έδαφος με καρφί.
Spike mounted LED projectors.

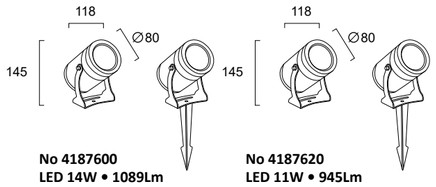

No 4187600
LED 14W • 1089Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 25⁰

No 4187620
LED 11W • 945Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 25⁰
12/24V AC DC

Power Supplies on page 974

MARIS

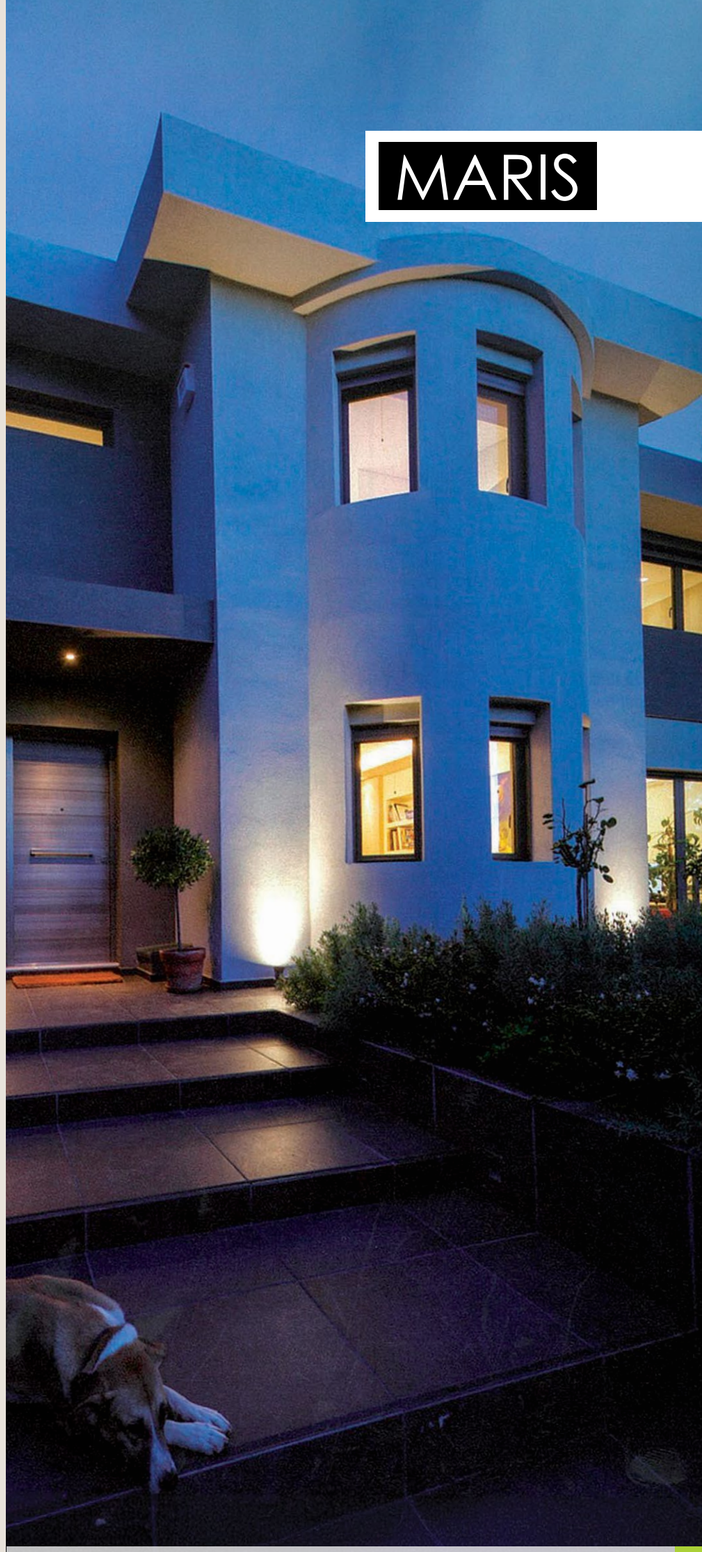

Προβολείς LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED projectors in dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

ATLAS

CC VERSION

CC DRIVERS

No 00/8120
15W • 350mA • IP20 • TRIAC • 2-4pcs

No 00/8083
12W • 350mA • IP20 • DALI or PUSH • 2-4pcs

No 00/8058
60W • 350mA • IP20 • DALI or PUSH • 5-15pcs

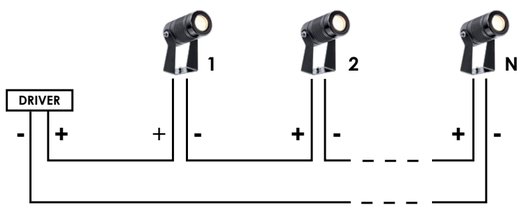

Προβολείς LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED projectors in dark grey.

LED Built-In IP Ingress Protection



No 4187501
LED 3W • 170Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 25⁰

Driver not included



No 4205301
LED 3W • 212Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 25⁰

Driver not included

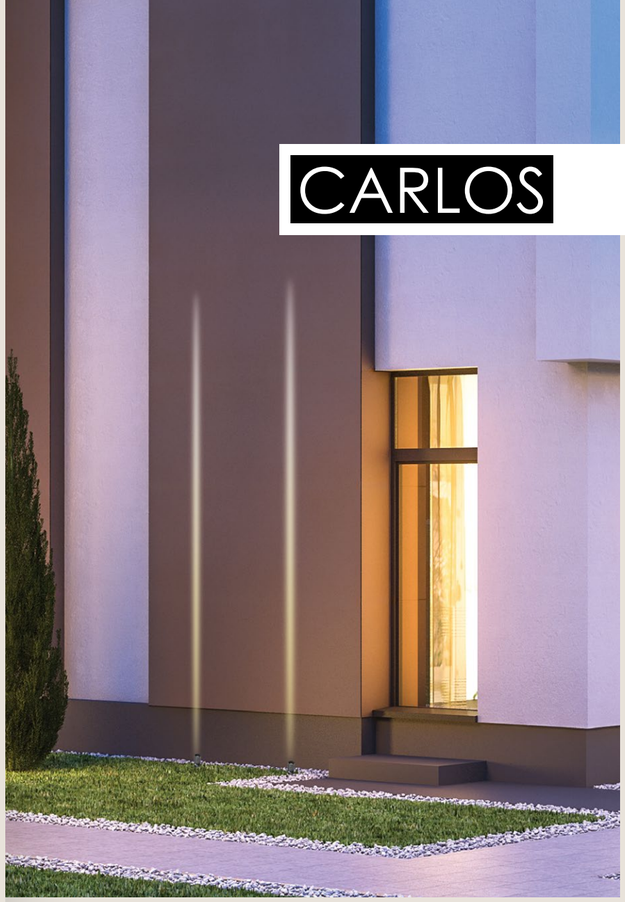

CARLOS



No 4318300
LED 3W • 53Lm
3200K • IP65
CRI>80
Beam Angle 3⁰

Προβολέας LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED projector in dark grey.

LED Built-In IP Ingress Protection

FIDO



No 4285500
LED 11W • 939Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 23⁰

Τοποθετείται στο έδαφος με καρφί.
Spike mounted LED projector.

Προβολέας LED αλουμινίου σε μαύρο.
Aluminium LED projector in black.

LED Built-In IP Ingress Protection

12V DC

Plastic
ABS



No 4333600
LED 4W • 387Lm
3000K • IP65 • CRI>80
Beam Angle 30°

12V DVC

Προβολέας LED πλαστικός σε ανθρακί με γυαλί.
Plastic LED projector in dark grey with glass.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

24V DC



No 4310600
LED 7W • 550Lm
3000K • IP65
Beam Angle 30°
CRI>80
24V DC

Dimmable
Power Supplies on page 974



No 4310700
LED 10W • 630Lm
3000K • IP65
Beam Angle 25°
CRI>80
24V DC

Dimmable
Power Supplies on page 974

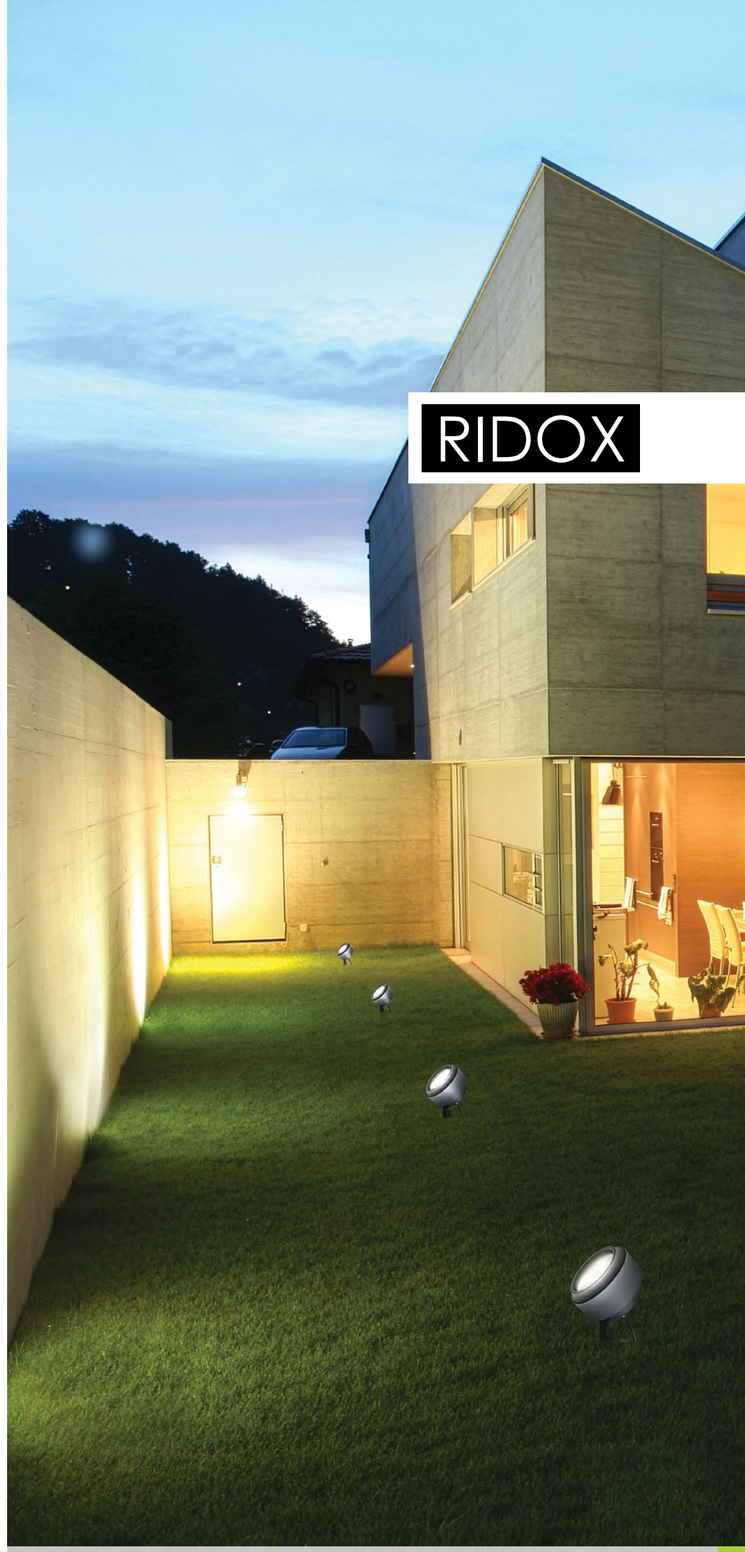

Προβολείς LED αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium LED projectors in dark grey.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection**

IOS



No 4158300
GU10 Max 35W
IP65

Προβολέας αλουμινίου σε μαύρο.
Aluminium projector in black.

Ingress Protection

LUCIA

Τοποθετείται στο έδαφος με καρφί.
Spike mounted LED projector.

Plastic ABS



No 4257000
GU10 LED Max 7W
IP54

Προβολέας πλαστικός σε ανθρακί με PC.
Plastic projector in dark grey with PC.

LED bulb **Ingress Protection**

MAMBO

Τοποθετείται στο έδαφος με καρφί.
Spike mounted LED projector.

Plastic ABS



No 4287600
GU10 LED Max 7W
IP44

Προβολέας πλαστικός σε ανθρακί με PC.
Plastic projector in dark grey with PC.

LED bulb **Ingress Protection**

ELLIS



Plastic ABS

No 4256900
GU10 LED Max 7W
IP54

Τοποθετείται στο έδαφος με καρφί.
Spike mounted LED projector.

Προβολέας πλαστικός σε ανθρακί με PC.
Plastic projector in dark grey with PC.

LED bulb **Ingress Protection**

FRANCO

Για την σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων, προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.
For the correct placement of outdoor ground recessed lights you must have a sample of the product before you proceed with the cutting.

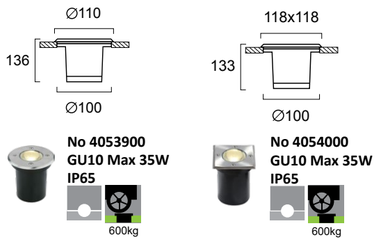

No 4053900
GU10 Max 35W
IP65
600kg

No 4054000
GU10 Max 35W
IP65
600kg

Ανοξείδωτα χωνευτά φωτιστικά δαπέδου.
Stainless steel ground recessed luminaires.

IP **Ingress Protection** INOX **Inox 304**



No 4037000
GU10 Max 35W
IP65
600kg

Ανοξείδωτο χωνευτό φωτιστικό δαπέδου.
Stainless steel ground recessed luminaire.

IP **Ingress Protection** INOX **Inox 304**

LOTUS



No 4186800
LED 4W • 246Lm
3100K • IP65/IP67
Beam Angle 10⁰ • CRI>80



No 4186900
LED 6W • 466Lm
3100K • IP65/IP67
Beam Angle 10⁰ • CRI>80



No 4187000
LED 10W • 833Lm
3100K • IP 65/IP 67
Beam Angle 10⁰ • CRI>80

LED **Built-In** IP **Ingress Protection** INOX **Inox**

LED ανοξείδωτα ματ χωνευτά φωτιστικά δαπέδου με γυαλί.
Stainless steel LED matt ground recessed luminaires with glass.

LOTUS

12-24V AC/DC

12-24V DC

12-24V DC



No 4186700
LED 1W • 76Lm
3000K • IP65/IP67
Beam Angle 10⁰
CRI>80



No 4285400
LED 3W • 161Lm
3000K • IP65/IP67
Beam Angle 25⁰
CRI>80
12-24V AC-DC

Για τη σωστή εφαρμογή των χωνευτών προϊόντων, προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία "χώνευσης", πρέπει να έχετε δείγμα του προϊόντος που πρόκειται να τοποθετήσετε.
For the correct placement of outdoor ground recessed lights you must have a sample of the product before you proceed with the cutting .

Ανοξείδωτα ματ χωνευτά φωτιστικά δαπέδου.
Stainless steel matt ground recessed luminaires.

LED **Built-In** IP **Ingress Protection** INOX **Inox 304**

RINO

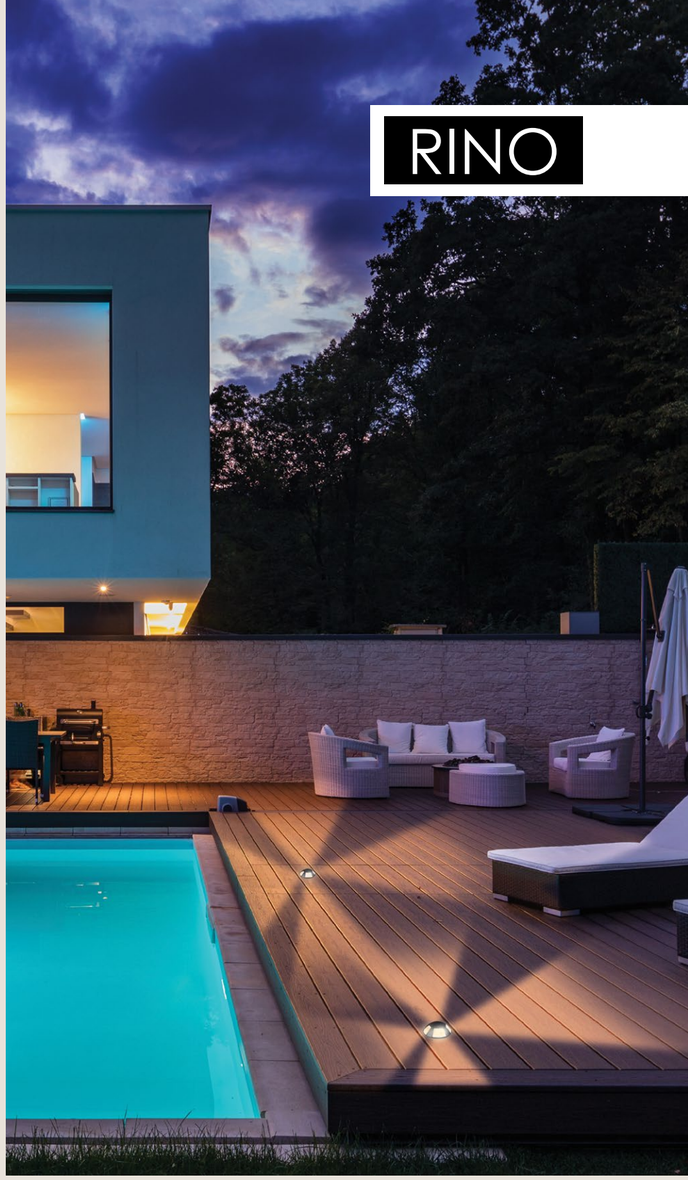



No 4293900
LED 3W • 29Lm
3000K • IP65/IP67
Beam Angle 60⁰
CRI>80
12-24V DC
1500kg



No 4294000
LED 3W • 34Lm
3000K • IP65/IP67
Beam Angle 60⁰
CRI>80
12-24V DC
1500kg

Power Supplies
Τροφοδοτικά

Code	Power	Volt	IP	Control
00/8027	60W	24V	IP67	On-Off
00/8037	100W	24V	IP67	On-Off

Ανοξείδωτα ματ χωνευτά φωτιστικά δαπέδου σε μαύρο.
Stainless steel matt ground recessed luminaires in sand black.

IP **Ingress Protection** LED **Built-In** INOX **Inox**

LEVI



No 4262500
LED 15W • 709Lm • 3000K
IP65 • CRI>80
Beam Angle 110⁰

Adjustable light beam direction

Wall washer αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium wall washer in dark grey.

LED Built-In **IP Ingress Protection**

TRICK

24V DC

Power Supplies
Τροφοδοτικά

Code	Power	Volt	IP	Control
00/8027	60W	24V	IP67	On-Off
00/8037	100W	24V	IP67	On-Off



No 4234800
LED 13W • 907Lm • 3000K
IP66 • CRI>80 • Beam Angle 15⁰
24V DC

Adjustable light beam direction



No 4234700
LED 25W • 1683Lm • 3000K
IP66 • CRI>80 • Beam Angle 15⁰
24V DC

Adjustable light beam direction

Wall washers αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium wall washers in dark grey.

LED Built-In **IP Ingress Protection**

MARVEL



No 4187200-P
LED 36W • 3139Lm
3000K • IP66 • CRI>80
Beam Angle 10⁰



No 4187300-P
LED 13W • 1039Lm
3000K • IP66 • CRI>80
Beam Angle 10⁰



No 4187400-P
LED 7W • 612Lm
3000K • IP66 • CRI>80
Beam Angle 10⁰

Wall washers αλουμινίου σε ανθρακί.
Aluminium wall washers in dark grey.

LED Built-In **IP Ingress Protection**

Power Supplies / *Τροφοδοτικά*

12V DC				
Watt	**Volt**	**IP**	**Control**	**Code**
35	12	IP67	On-Off	00/8098
60	12	IP67	On-Off	00/8103

24V DC				
Watt	**Volt**	**IP**	**Control**	**Code**
60	24	IP20	On-Off	00/8063
60	24	IP67	On-Off	00/8027
100	24	IP67	On-Off	00/8037
60	24	IP20	Triac & 0-10V	00/8013
100	24	IP20	Triac & 0-10V	00/8015
150	24	IP20	Triac & 0-10V	00/8026
60	24	IP20	Dali	00/8014
100	24	IP20	Dali	00/8016

48V DC				
Watt	**Volt**	**IP**	**Control**	**Code**
100	48	IP20	On-Off	00/8074
200	48	IP20	On-Off	00/8075
300	48	IP20	On-Off	00/8076
100	48	IP20	Triac & 0-10V	00/8079
200	48	IP20	Triac & 0-10V	00/8080
300	48	IP20	Triac & 0-10V	00/8081
200	48	IP20	Dali	00/8116
300	48	IP20	Dali	00/8117

CC DRIVERS				
Watt	**Volt**	**IP**	**Control**	**Code**
15W	350mA	20	Triac	00/8120
60W	350mA	20	Dali or Push	00/8058
12W	350mA	20	Dali or Push	00/8083

TRANSFORMERS				
Watt	**Volt**	**IP**	**Control**	**Code**
130	24	20	On-Off	4193600
100	12	20	On-Off	00/4101/01
5	12	20	On-Off	499690

INDEX

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
R1095	721
R1096	721
R1097	721
R1099	721
R1100	733
R1101	733
R1106	758
R1107	758
R1108	733
R1109	733
R1116	721
00/1118-B	790
00/1118-G	790
00/1118-W	790
00/1118-WP	790
00/1119-B	790
00/1119-G	790
00/1119-W	790
00/1120-B	790
00/1120-G	790
00/1120-W	790
00/4008	953
00/4101/01	974
00/4223	808
00/4224	808
00/6023	693
00/6041	693
00/8004	721
00/8005	721
00/8013	698, 751, 974
00/8014	698, 751, 974
00/8015	698, 751, 974
00/8016	698, 751, 974
00/8026	698, 751, 974
00/8027	698, 751, 974
00/8037	698, 751, 974
00/8044	721
00/8045	721
00/8058	962, 974
00/8063	698, 751, 974
00/8074	704, 721, 733, 746,
00/8075	704, 721, 733, 746,
00/8076	704, 721, 733, 746,

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
00/8079	704, 721, 733, 746,
00/8080	704, 721, 733, 746,
00/8081	704, 721, 733, 746,
00/8083	962, 974
00/8090	721
00/8098	809
00/8103	809, 974
00/8116	704, 721, 733, 746,
00/8117	704, 721, 733, 746,
00/8120	962, 974
00/8122	953
00/8125	741
00/8126	741
00/8127	721
00/8138	721
00/9207	740
00-1121	763
00-1122	763
00-1123	763
02/0001-1	761
02/0001-2	761
02/0001-3	761
02/0002	761
02/0003	761
02/0004	761
02/0005	761
02/0006-1	761
02/0006-2	761
02/0006-3	761
02/0007	761
02/0008	761
02/0009	761
02/0010	761
02/0011	761
02/0012	761
02/0013	761
02/0014	761
02/0017	761
02/0018	761
02/0201-1	716
02/0201-2	716
02/0201-3	716
02/0202-1	716

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
02/0202-2	716
02/0202-3	716
02/0203	717
02/0204	717
02/0205	717
02/0206	717
02/0207	717
02/0211	717
02/0212	716
02/0213	716
02/0214	716
02/0215	716
02/0216	717
02/0217	716
02/0218	716
02/0219	717
02/0220	717
02/0301-1	716
02/0301-2	716
02/0301-3	716
02/0303	717
02/0304	717
02/0305	717
02/0306	717
02/0307	717
02/0311	717
02/0313	716
02/0315	716
02/0316	717
02/0400-A	718
02/0400-B	718
02/0400-C	718
02/0404	718
02/0407	718
02/0417	718
02/0501-2	732
02/0502-2	732
02/0504	733
02/0506	733
02/0507	733
02/0508	733
02/0512	732
02/0513	732

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
02/0514	732
02/0515	732
02/0601	698
02/0602	698
02/0603	698
02/0604	698
02/0604P	698
02/0605a	698
02/0605b	698
02/0605c	698
02/0606	698
02/0607	698
02/0608	698
02/0701-5	758
02/0703	758
02/0705	758
02/0802-2	751
02/0804	751
02/0805	751
02/0807	751
02/0812	751
02/0814	751
02/0901	704
02/0902	704
02/0903	704
02/0904	704
02/0905	704
02/0906	704
02/0907	704
02/0908	704
02/0909	704
02/0910	704
02/0911	704
02/0912	704
02/0913	704
02/0914	704
02/0916-B	704, 717, 733, 746,
02/0916-W	704, 717, 733, 746
02/0917	704
02/1001	752
02/1101-2	732
02/1104	733
02/1106	733

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
02/1107	733
02/1108	733
02/1113	732
02/1115	732
02/1201-2	740
02/1202-2	741
02/1203	740
02/1204	740
02/1205	740
02/1215	740
02/1301-2	746
02/1304	746
02/1306	746
02/1315	746
351300	510
3082800	65
3082803	65
3083800	475
3093800	233
3093900	233
3094000	233
3094100	233
3094300	367
3094400	366
3094600	367
3094700	367
3913000	436
3913200	436
3927500	328
3927501	328
3989100	65
3989600	65
3989700	65
3994600	687
3994601	687
3994700	687
3994701	687
3911-00058	613
3911-00086	613
3911-00114	613
3911-00142	613
3911-00170	613
3911-0018	681

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
3911-00198	613
3911-00226	613
3911-0024	675
3911-0025	675
3911-00254	613
3911-00282	613
3911-00310	613
3911-00338	613
3911-01058	617
3911-01086	617
3911-01114	617
3911-01142	617
3911-01170	617
3911-0118	681
3911-01198	617
3911-01226	617
3911-01254	617
3911-01282	617
3911-01310	617
3911-01338	617
3911-02058	619
3911-02086	619
3911-02114	619
3911-02142	619
3911-02170	619
3911-02198	619
3911-02226	619
3911-02254	619
3911-02282	619
3911-02310	619
3911-02338	619
3911-03058	623
3911-03086	623
3911-03114	623
3911-03142	623
3911-03170	623
3911-03198	623
3911-03226	623
3911-03254	623
3911-03282	623
3911-03310	623
3911-03338	623
3911-04058	625

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
3911-04086	625
3911-04114	625
3911-04142	625
3911-04170	625
3911-04198	625
3911-04226	625
3911-04254	625
3911-04282	625
3911-04310	625
3911-04338	625
3911-10058	615
3911-10086	615
3911-10114	615
3911-10142	615
3911-10170	615
3911-10198	615
3911-10226	615
3911-10254	615
3911-10282	615
3911-10310	615
3911-10338	615
3911-12058	621
3911-12086	621
3911-12114	621
3911-12142	621
3911-12170	621
3911-12198	621
3911-12226	621
3911-12254	621
3911-12282	621
3911-12310	621
3911-12338	621
3914-010B-3-S-38	790
3914-010W-3-S-38	790
3914-011B-3-S-38	790
3914-011W-3-S-38	790
3914-012B-3-S-38	790
3914-012W-3-S-38	790
3914-110B-3-S-38	791
3914-111B-3-S-38	791
3915-0009	659
3915-0012	659
3915-0018	659

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
3915-0109	661
3915-0112	661
3915-0118	661
3916-00058	637
3916-00086	637
3916-00114	637
3916-00142	637
3916-00170	637
3916-00198	637
3916-00226	637
3916-00254	637
3916-00282	637
3916-00310	637
3916-00338	637
3916-01058	639
3916-01086	639
3916-01114	639
3916-01142	639
3916-01170	639
3916-01198	639
3916-01226	639
3916-01254	639
3916-01282	639
3916-01310	639
3916-01338	639
3916-02058	641
3916-02086	641
3916-02114	641
3916-02142	641
3916-02170	641
3916-02198	641
3916-02226	641
3916-02254	641
3916-02282	641
3916-02310	641
3916-02338	641
3917-00058	647
3917-00086	647
3917-00114	647
3917-00142	647
3917-00170	647
3917-00198	647
3917-00226	647

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
3917-01058	649
3917-01086	649
3917-01114	649
3917-01142	649
3917-01170	649
3917-01198	649
3917-01226	649
3917-03058	651
3917-03086	651
3917-03114	651
3917-03142	651
3917-03170	651
3917-03198	651
3917-03226	651
3917-04058	653
3917-04086	653
3917-04114	653
3917-04142	653
3917-04170	653
3917-04198	653
3917-04226	653
3917-BC	647
3917-RD3	647
3917-RD4	647
3918-0010	667
3918-0015	667
3918-0018	667
3918-0110	667
3918-0115	667
3918-0118	667
3918-0410	667
3918-0415	667
3918-0418	667
3919-00060	691
3919-00090	691
3919-00120	691
3919-00150	691
3919-00180	691
3919-01060	691
3919-01090	691
3919-01120	691
3919-01150	691
3919-01180	691

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
3920-01058	629
3920-01086	629
3920-01114	629
3920-01142	629
3920-01170	629
3920-01198	629
3920-01226	629
3920-01240	629
3920-02058	631
3920-02086	631
3920-02114	631
3920-02142	631
3920-02170	631
3920-02198	631
3920-02226	631
3920-02240	631
3921-0015	669
3921-0020	669
3921-0030	669
3921-0115	669
3921-0120	669
3921-0130	669
3921-0415	669
3921-0420	669
3921-0430	669
422602	512
425600P	236
454400	513
454500	513
460000	510
461900	819
461901	819
490336	758
499690	974
4004301	488
4036700	842
4036702	842
4036800	842
4036802	842
4036900	842
4036902	842
4037000	968
4038400	921

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4038401	921
4038402	921
4038500	921
4038501	921
4038502	921
4039400	508
4039500	508
4049100	923
4049101	923
4049200	855
4049201	855
4049203	855
4049300	854
4049303	854
4049304	854
4052500	511
4052600	511
4053402	845
4053502	845
4053600	920
4053602	920
4053700	920
4053702	920
4053900	968
4054000	968
4055900	922
4056200	849
4056300	849
4057700	552
4071400	813
4071500	813
4071900	489
4080200	922
4080300	923
4081400	813
4081701	856
4086600	814
4088400	488
4088500	849
4088600	849
4094801	433
4095000	820
4095001	820

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4096900	486
4096901	486
4096902	486
4097000	486
4097100	486
4097200	814
4098900	844
4099000	844
4099400	917
4099401	917
4099402	917
4099500	917
4099501	917
4099502	917
4099600	916
4099601	916
4099602	916
4099700	916
4099701	916
4099702	916
4100700	919
4100701	919
4100702	919
4104100	433
4104200	433
4104300	433
4104800	511
4104900	511
4105300	513
4105400	513
4105601	327
4105602	327
4105603	327
4105700	437
4105800	437
4106201	802
4106301	802
4106401	802
4114400	290
4114600	290
4114801	320
4116000	815
4116100	815

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4116200	813
4117901	432
4118001	432
4118101	432
4123800	552
4124800	947
4124801	947
4124900	947
4124901	947
4126500	924
4132400	434
4132800	508
4133600	385
4133700	385
4136200	918
4136201	918
4136202	918
4136203	918
4137600	908
4137602	908
4137800	942
4137801	942
4138100	942
4138101	942
4138600	274
4138700	274
4141400	340
4141500	385
4143700	914
4143701	914
4144100	778
4144101	778
4144200	778
4144201	778
4144300	335
4144301	335
4144700	435
4146700	352
4146800	353
4147300	814
4147400	486
4148200	820
4149000	313

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4151200	805
4151201	805
4151300	805
4151301	805
4151400	804
4151401	804
4151500	804
4151501	804
4152900	588
4153000	588
4153100	599
4153101	599
4154600	435
4154700	435
4155300	431
4155301	431
4155400	431
4155401	431
4155900	936
4156000	936
4157100	779
4157101	779
4157200	792
4157201	792
4157300	773
4157301	773
4157400	773
4157401	773
4157500	546
4157501	546
4158000	957
4158200	925
4158300	966
4158400	878
4158800	430, 860
4158900	430, 860
4160200	810
4160201	810
4160900	578
4161000	438
4161100	438
4161500	434
4161600	434

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4161700	439
4161800	439
4163500	387
4163600	387
4163800	599
4163801	599
4164100	386
4164200	386
4165200	326
4165201	326
4165400	384
4165500	384
4166400	821
4166500	821
4166600	821
4167000	819
4167100	819
4167200	819
4167300	576
4167400	576
4169400	370
4169401	370
4169700	371
4169800	371
4169900	371
4170700	925
4171600	930
4171601	930
4171700	930
4171701	930
4174601	549
4174900	575
4175000	575
4176000	546
4176001	546
4176400	850
4178200	924
4181300	506
4181400	506
4182700	803
4182800	803
4182900	803
4182901	803

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4183000	803
4183001	803
4183300	773
4183301	773
4183400	776
4183401	776
4183700	957
4184100	766
4184101	766
4184200	766
4184201	766
4184300	300
4184800	267
4184801	267
4184802	267
4184900	267
4184901	267
4184902	267
4185000	266
4185001	266
4185200	267.821
4185201	267.821
4185700	767
4185701	767
4186700	970
4186800	969
4186900	969
4187000	969
4187200-P	973
4187300-P	973
4187400-P	973
4187500	960
4187501	962
4187502	960
4187520	960
4187600	961
4187620	961
4187800	391
4187900	391
4188200	545
4188201	545
4188300	542
4188301	542

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4188700	471, 907
4188701	471, 907
4188800	471, 907
4188801	471, 907
4189201	484, 891
4189700	932
4190200	377
4190300	377
4190400	377
4190500	377
4190700	834
4190800	834
4192700	374
4192800	374
4192900	374
4193000	374
4193100	260
4193400	320
4193500	321
4193600	974
4193700	473
4193702	473
4193800	473
4193802	473
4196000	580
4196200	550
4197300	287
4197301	287
4197400	287
4197401	287
4197600	860
4197700	860
4198101	314
4198102	314
4198200	310
4198300	310
4198400	847
4198500	847
4198600	847
4198700	894
4198800	946
4198900	946
4199100	863

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4199101	863
4199102	863
4199600	428
4199601	428
4200000	816
4200100	816
4201700	67
4201701	67
4201702	67
4201703	67
4203700	315
4203701	315
4204100	574
4204200	957
4205000	959
4205100	959
4205200	959
4205300	958
4205301	962
4205400	958
4205900	184
4206000	378
4206100	378
4206101	378
4207900	779
4207901	779
4208000	801
4208001	801
4208100	801
4208101	801
4208200	772
4208201	772
4208300	775
4208301	775
4208401	339, 548
4208700	231
4208701	231
4208800	231
4208801	231
4208900	231
4208901	231
4209400	861
4210000	352

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4210900	472, 913
4210901	472, 913
4211000	472, 912
4211001	472, 912
4211100	912
4211200	912
4211300	280
4211301	280
4211400	280
4211401	280
4211900	321
4212200	506
4212300	506
4212500	377
4212800	853
4212900	835
4213000	835
4213100	835
4213200	536
4213201	536
4214000	157
4214001	157
4214100	157, 408
4214101	157, 408
4214201	314
4214202	314
4216200	301
4216300	301
4216900	430
4217000	469
4217700	322
4217800	322
4218100	547
4218101	547
4218200	308
4219300	229, 594
4219301	229, 594
4219301	594
4219400	590
4219700	786
4219800	786
4219900	787
4219901	787

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4220100	786, 787
4220101	786, 787
4220200	536
4220201	536
4220800	564
4221300	525
4221400	525
4221500	525
4222300	458
4223000	806
4223100	806
4223200	809
4223300	897
4223301	897
4223600	837
4223700	837
4223800	837
4223900	938
4223901	938
4224100	63
4224200	63
4224300	62
4224301	62
4224400	62
4224401	62
4224600	762
4224700	765, 817
4224701	765, 817
4224800	764
4224801	764
4224900	765
4224901	765
4225000	800
4225001	800
4225100	800
4225101	800
4225600	379
4225800	379
4225801	379
4226100	378
4226101	378
4226200	836
4226400	836

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4226600	952
4226700	935
4226701	935
4226800	935
4226801	935
4227100	909
4227200	908
4227300	67
4227301	67
4227302	67
4227600	182
4227601	182
4227700	309
4227800	309
4227900	312
4228100	312
4228300	311
4228400	311
4228500	228
4228601	229
4228700	229
4229000	540
4229100	549
4229200	553
4229201	553
4229300	538
4229301	538
4229302	538
4229400	550
4229500	551
4229800	231
4230300	277
4230400	277
4230500	340
4230501	340
4230600	235
4230601	235
4230700	395
4231500	330
4231501	330
4231600	475
4231601	475
4231700	319

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4232900	474
4233000	474
4233101	339, 548
4233200	338
4233300	229
4233400	392
4233500	394
4233600	394
4233700	275
4233800	275
4234100	474
4234200	948
4234300	229
4234400	765
4234700	972
4234800	972
4234900	504
4234901	504
4235000	543
4235001	543
4235100	331
4235101	331
4235300	411
4235301	411
4235302	411
4235400	161, 409
4235401	161, 409
4235500	161, 409
4235501	161, 409
4235600	160
4235601	160
4235700	141
4235800	141
4236100	505
4236101	505
4236200	505
4236201	505
4236500	342
4236502	342
4236600	334
4236700	237
4236800	237
4236900	237, 436

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4237000	237, 436
4237800	116
4237900	500
4238000	500
4238700	116, 501
4239400	383
4239500	383
4240500	770
4240501	770
4240800	780
4240801	780
4240900	485, 890
4240901	485, 890
4241000	765
4241001	765
4241100	466
4242200	183
4242800	894
4243000	858
4243200	938
4243201	938
4243300	535
4243400	535
4243500	534
4243501	534
4243600	470
4243601	470
4244000-N	724
4244000S	724
4244001-N	724
4244001S	724
4244100-N	724
4244100S	724
4244101-N	724
4244101S	724
4244201-N	727
4244202-N	727
4244300-N	722
4244300S	722
4244301-N	722
4244301S	722
4244302-N	722
4244303-N	722

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4244303S	722
4244304-N	722
4244304S	722
4244305-N	722
4244401-N	722
4244401S	722
4244402-N	722
4244402S	722
4244403-N	722
4244403S	722
4244404	722
4244405	722
4244406-N	722
4244406S	722
4244407-N	722
4244407S	722
4244408-N	722
4244700	543
4244701	543
4244800	63
4245300	234
4245400	234
4245700	234
4246200	395
4247500	125
4247600	125
4247700	125
4247800	143
4247900	143
4248200	223
4248400	223
4248500	223
4248600	223
4248900	439
4249000	439
4249200	577
4249400	458
4249500	365
4249600	365
4249700	365
4250100	568
4250600	98
4250700	98

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4251000	420
4251500	284
4251600	284
4252400	818
4253000	227
4253100	227
4253600	251
4253601	251
4253700	286
4253800	286
4253900	273
4254000	273
4254100	272
4254200	273
4254900	846
4255000	846
4255200	848
4255300	848
4255400	848
4255500	898
4255600	900
4255700	898
4255900	950
4256700	896
4256800	866
4256801	866
4256900	967
4257000	966
4257100	933
4257200	933
4257300	859
4257301	859
4257700	227
4257900	227
4258000	145
4258100	145
4258200	145
4258301	341
4258400	579
4258500	210
4258700	361
4258800	361
4258900	361

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4259000	361
4259300	363
4259400	362
4259500	363
4259600	363
4259700	817
4259701	817
4259800	817
4259801	817
4260100	464
4260101	464
4260200	464
4260201	464
4260300	464
4260301	464
4260400	906
4260500	906
4260600	553
4260700	793
4260800	781
4260801	781
4260900	781
4260901	781
4261000	526
4261001	526
4261100	949
4261200	949
4261800	468
4261900	949
4262000	949
4262100	900
4262400	838
4262500	972
4262600	838
4263100	76
4263200	76
4263300	456
4263400	421
4263500	421
4264100	369
4264200	369
4264300	369
4264900	467

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4265000	97
4265001	97
4265100	97
4265101	97
4265300	97
4265400	97
4265500	410
4265700	285
4265900	339
4266000	332
4266100	333
4266101	333
4266200	465
4266201	465
4266300	465
4266500	413
4266501	413
4266600	423
4266700	423
4266800	325
4266801	325
4266900	382
4267000	382
4267100	459
4267200	468
4267700	303
4267800	302
4268000	302
4268100	302
4268200	145
4268400	319
4269800	807
4269900	808
4270100	305
4270200	305
4270500	343
4270600	120
4270800	528
4270900	528
4271000	528
4271100	424
4271101	424
4271200	422

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4271300	538
4271301	538
4271400	461
4271401	461
4271500	94
4271600	463
4271700	196
4272100	507
4272101	507
4272700	518
4272800	518
4272900	97
4273300	762
4273301	762
4273302	762
4273700	818
4274300	185
4274500	297
4274600	297
4274700	297
4274800	297
4274900	297
4275000	296
4275100	281
4275101	281
4275300	135
4275400	135
4275500	133
4275600	133
4275700	133
4275800	140
4275900	140
4276000	369
4276100	600
4276102	600
4276200	161, 409
4276201	161, 409
4276300	413
4276301	413
4276500	566
4276700	566
4277000	590
4277100	892

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4277200	892
4277300	487
4277301	487
4277400	810
4277500	353
4277600	470, 901
4277700	828
4277800	828
4277900	116, 501
4278100	248
4278101	248
4278200	239
4278300	238
4278400	239
4278500	291
4278600	291
4278800	304
4278900	585
4278901	585
4278902	585
4279000	592
4279300	426
4279400	777
4279401	777
4279500	777
4279501	777
4279600	798
4279601	798
4279700	799
4279701	799
4279800	778
4279801	778
4279900	781
4279901	781
4280100	148
4280200	148
4280900	529
4280901	529
4281000	529
4281300	124
4281600	793
4281700	793
4281800	724

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4281900	718
4282000	197
4282100	718
4282200	718
4282300	727
4282301	727
4282400	929
4282500	929
4282600	851
4282700	851
4282800	928
4282900	928
4283000	926
4283200	261
4283201	261
4283300	261
4283301	261
4283400	592
4283500	523
4283600	523
4283700	523
4283800	523
4284100	276
4285100	911
4285300	910
4285301	910
4285400	970
4285500	963
4285600	303
4285800	503
4285801	503
4285900	910
4286000	914
4286100	847
4286200	956
4286300	956
4286500	724
4287100	563
4287200	563
4287300	335
4287301	335
4287400	793
4287600	967

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4287700	429
4287701	429
4287900	440
4287901	440
4288200	102
4288300	734
4288400	734
4288500	734
4288501	734
4288600	734
4288601	734
4288700	735
4288701	735
4288800	735
4288801	735
4288900	735
4288901	735
4289000	735
4289001	735
4289100	871
4289300	870
4289400	870
4289500	840
4289600	502
4289700	502
4289800	945
4289900	945
4290000	815
4290100	811
4290101	810
4290200	490
4290201	490
4290300	350
4290301	350
4290400	833
4290401	833
4290500	833
4290501	833
4290600	832
4290700	832
4290800	190
4290900	66
4291100	66

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4291101	66
4291200	66
4291300	95
4291301	95
4291400	90
4291401	90
4291500	562
4291501	562
4291800	253
4291801	253
4291900	253
4291901	253
4292000	219
4292001	219
4292100	218
4292200	219
4292300	178
4292301	178
4292400	193
4292401	193
4292500	413
4292600	404
4292700	405
4292701	405
4292800	405
4292801	405
4292900	539
4292901	539
4293000	460
4293001	460
4293100	455
4293101	455
4293200	952
4293300	950
4293400	895
4293500	904
4293501	904
4293600	852
4293700	852
4293900	971
4294000	971
4294100	862
4294101	862

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4294200	583
4294201	583
4294300	245
4294301	245
4294302	245
4294400	209
4294500	209
4294600	209
4294700	117
4294800	117
4294900	252
4294901	252
4294902	252
4295000	905
4295100	194
4295101	194
4295200	187
4295201	187
4295300	446
4295400	446
4295500	595
4295700	596
4295800	381
4295900	381
4296000	381
4296100	593
4296101	593
4296200	586
4296201	586
4296202	586
4296300	307
4296400	307
4296500	292
4296600	292
4296700	292
4297000	291
4297100	279
4297101	279
4297200	699
4297300	699
4297400	351
4297401	351
4297600	127

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4297700	127
4297800	126
4297900	884
4298000	927
4298001	927
4298100	927
4298101	927
4298200	937
4298201	937
4298300	937
4298301	937
4298400	937
4298401	937
4298500	843
4298600	843
4298700	886
4298701	886
4298800	857
4298801	857
4298802	857
4298900	799
4298901	799
4299000	798
4299001	798
4299200	316
4299400	298
4299500	298
4299600	298
4299700	375
4299800	375
4299900	229, 375
4299901	229, 375
4300000	283
4300100	283
4300200	267
4300300	191
4300301	191
4300400	337
4300401	337
4300500	451
4300600	451
4300700	450
4300800	106

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4300900	106
4301000	189
4301001	189
4301100	93
4301101	93
4301200	139
4301300	138
4301400	138
4301500	419
4301501	419
4301600	130
4301700	130
4301800	121
4301900	406
4301901	406
4301902	406
4302000	151
4302100	151
4302200	151
4302300	151
4302400	164
4302401	164
4302500	165
4302600	165
4302700	166
4302800	243
4302801	243
4302802	243
4302900	249
4302901	249
4303000	562
4303001	562
4303100	75
4303200	75
4303300	68
4303400	158
4303500	158, 425
4303600	158, 425
4303700	176
4303800	176
4303900	113
4304000	112
4304100	112

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4304200	317
4304201	317
4304300	317
4304301	317
4304400	278
4304401	278
4304500	282
4304502	282
4304600	774
4304601	774
4304700	784
4304701	784
4304800	389
4304900	389
4305000	389
4305100	527
4305200	527
4305300	527
4305400	306
4305600	581
4305700	596
4305701	596
4305800	316
4305900	295
4306000	295
4306100	318
4306400	250
4306401	250
4306501	180
4306600	271
4306700	271
4306800	323
4306900	598
4307000	142
4307100	142
4307400	584
4307401	584
4307500	295
4307600	192
4307700	192
4307800	512
4308000	561
4308100	561

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4308101	561
4308200	524
4308300	524
4308400	524
4308600	195
4308700	944
4308701	944
4308800	943
4308900	943
4309000	91
4309001	91
4309200	905
4309300	934
4309301	934
4309400	887
4309401	887
4309500	839
4309600	839
4309700	915
4309800	915
4309900	902
4310000	872
4310001	872
4310002	872
4310100	899
4310300	925
4310400	824
4310500	824
4310600	965
4310700	965
4310801	373
4310900	373
4311000	373
4311100	783
4311101	783
4311200	783
4311200-D1	783
4311201	783
4311201-D1	783
4311300	336
4311301	336
4311400	123
4311500	123

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4311600	123
4311700	123
4311800	137
4311900	137
4312000	137
4312100	254
4312101	254
4312200	372
4312300	372
4312600	268
4312601	268
4312800	225
4312900	225
4313000	225
4313200	598
4313201	598
4313600	390
4313700	390
4313800	390
4313900	759
4314000	759
4314100	759
4314200	759
4314300	724
4314400	359
4314500	359
4314600	359
4315000	146
4315100	357
4315200	357
4315300	357
4315400	357
4315500	753
4315600	753
4315700	753
4315800	753
4316100	753
4316200	130
4316300	418
4316400	418
4316500	324
4316501	324
4316600	375, 595

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4316601	375, 595
4316700	570
4316800	570
4316900	571
4317000	582
4317100	271
4317300	705
4317310	705
4317400	705
4317410	705
4317500	705
4317510	705
4317600	705
4317610	705
4317700	438
4317800	868
4317900	807
4318000	861
4318100	858
4318200	866
4318201	866
4318300	963
4318400	911
4318500	759
4318600	163
4318601	163
4318602	163
4318900	255
4318901	255
4318902	255
4319000	169
4319001	169
4319100	169
4319101	169
4319200	111
4319300	111
4319400	89
4319500	179
4319501	179
4319600	540
4319601	540
4319700	211
4319800	532

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4319801	532
4319900	893
4319901	893
4320000	450
4320100	186
4320101	186
4320200	454
4320300	454
4320400	107
4320500	444
4320600	953
4320700	953
4320800	831
4320801	831
4320900	831
4320901	831
4321000	826
4321100	826
4321200	875
4321300	875
4321400	954
4321500	954
4321600	829
4321700	829
4321800	903
4321900	903
4322000	172
4322100	172
4322200	174
4322300	174
4322400	175
4322500	175
4322600	170
4322601	170
4322700	173
4322701	173
4322800	393
4322801	393
4322900	549
4323000	789
4323100	789
4323200	476
4323201	476

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4323300	805
4323301	805
4323400	763
4323401	763
4323700	49
4323800	48
4323900	49
4324000	55
4324100	55
4324200	55
4324300	417
4324400	417
4324500	417
4324501	417
4324600	201
4324700	201
4324800	201
4324900	207
4324901	207
4325000	206
4325001	206
4325100	206
4325101	206
4325200	53
4325201	53
4325300	53
4325400	53
4325500	407
4325501	407
4325602	129
4325700	147
4325701	147
4325800	149
4325900	149
4326000	119
4326001	119
4326100	118
4326200	152
4326201	152
4326300	153, 402
4326301	153, 402
4326400	153, 559
4326401	153, 559

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4326500	152, 559
4326501	152, 559
4326600	168
4326601	168
4326700	115
4326800	115
4326900	115
4327000	171
4327100	171
4327200	345
4327300	345, 491
4327400	344
4327500	344
4327600	347
4327700	346
4327800	477, 888
4327801	477, 888
4327802	477, 888
4327900	954
4328000	263
4328001	263
4328100	246
4328200	246
4328300	217
4328400	217
4328500	216
4328600	257
4328601	257
4328700	257
4328701	257
4328800	589
4328900	588
4329000	572
4329001	572
4329100	573
4329101	573
4329200	572
4329201	572
4329300	530
4329301	530
4329400	159, 188
4329500	159
4329600	531

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4329601	531
4329700	188
4329800	83
4329801	83
4329900	83
4330000	83
4330100	83
4330200	496
4330300	51
4330400	51
4330500	51
4330600	51
4330700	51
4330800	85
4330900	85
4331000	85
4331100	85
4331200	167
4331201	167
4331202	167
4331500	783
4331501	783
4331600	741
4331700	741
4331800	741
4331900	101
4332000	101, 412
4332100	348
4332200	348
4332300	348, 478
4332400	479
4332500	827
4332600	827
4332700	830
4332800	830
4332900	885
4333000	951
4333001	951
4333100	883
4333200	931
4333300	867
4333400	940
4333500	940

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4333600	964
4333700	865
4333900	497
4334000	494
4334100	495
4334300	177
4334400	177
4334500	882
4334600	882
4334800	771, 864
4334801	771, 864
4334900	785
4334901	785
4335000	785
4335001	785
4335100	795
4335101	795
4335200	517
4335201	517
4335300	517
4335301	517
4335400	517
4335500	517
4335600	797
4335601	797
4335700	797
4335800	797
4335801	797
4335900	797
4336000	869
4336001	869
4336100	768
4336101	768
4336200	565
4336300	827
4336400	825
4336500	825
4336600	57
4336700	57, 399
4336800	57
4336900	398
4337000	59
4337100	59

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4337200	448
4337201	448
4337300	444
4337400	597
4337500	349
4337600	445
4337700	597
4337800	442
4337801	442
4337900	481
4337901	481
4338000	483
4338100	482
4338200	889
4338201	889
4338300	480
4338301	480
4338400	567
4338500	259
4338501	259
4338502	259
4338600	259, 587
4338601	259, 587
4338602	259, 587
4338700	329
4338701	329
4338800	181
4338801	181
4338900	77
4339000	60
4339001	60
4339100	61
4339200	60
4339300	61
4339301	61
4339400	61
4339401	61
4339500	241
4339501	241
4339600	241
4339601	241
4339700	452
4339800	453

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4339900	445
4340000	449
4340001	449
4340100	73
4340200	73
4340300	69
4340400	69
4340500	457
4340501	457
4340600	441
4340601	441
4340700	541
4340701	541
4340800	103
4340801	103
4340900	519
4341000	519
4341100	519
4341200	87
4341300	87
4341400	443
4341401	443
4341500	591
4341501	591
4341600	788
4341700	788
4341800	794
4341900	447
4342000	447
4342100	79
4342200	78
4342300	79
4342500	86
4342600	86
4342700	80
4342800	81, 401
4342900	81, 401
4343000	872
4343001	872
4343002	872
4343100	99
4343200	769
4343201	769

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4343300	262
4343400	262
4343500	262
4343700	498
4343701	498
4343800	537
4343900	533
4343901	533
4344000	499
4344001	499
4344100	521
4344200	520
4344300	521
4344400	520
4344500	735
4344600	735
4344700	735
4345100	519
4345200	109
4345300	109
4345400	109
4345500	205
4345501	205
4345600	205
4345700	205
4345800	203
4345900	203
4346000	203
4346100	203
4346200	203
4346300	71
4346400	71
4346500	71
4346600	71
4346700	221
4346800	221
4346900	221
4347000	85
4347100	85
4347200	85
4347300	155
4347400	400
4347500	400

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4347600	129
4347700	129
4347800	129
4347900	129
4348000	415
4348100	415
4348200	414
4348300	416
4348400	416
4348500	104
4348600	104
4348700	104
4348800	131
4348900	154
4348901	154
4349000	154, 403
4349100	557
4349101	557
4349102	557
4349200	557
4349201	557
4349202	557
4349400	874
4349500	841
4349501	841
4349600	544
4349601	544
4349700	941
4349800	941
4349900	289
4349901	289
4350000	289
4350001	289
4350100	299
4350200	265
4350201	265
4350300	265
4350301	265
4350400	600
4350401	600
4350500	601
4350501	601
4350600	878

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
4350601	878
4350700	877
4350800	877
4350900	213
4351000	213
4351100	213
4351200	214
4351300	215
4351400	215
4351500	215
4351600	214
4351700	269
4351701	269
4351800	569
4351801	569
4351900	247
4352000	247
4352100	939
4352200	939
4352300	931
4352400	876
4352500	876
4352600	427
4352700	509
4352800	880
4352900	873
4352901	873
4353000	955
4353100	462
4353101	462
4353200	81, 401
4353201	81, 401
4353300	881
4353400	879
4353500	203
4353600	747
4353700	747
4353700-D3	747
4353800	747
4353900	747
4353900-D3	747
4354000	747

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES

www.viokef.com

Every detail counts

VIOKEF
LIGHTING

ΕΚΘΕΣΗ-ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΓΡΑΦΕΙΑ:
Οδός Φιλιάτη 112, 194 41 Κορωπί
Τηλ.: +30 210 6626495
e-mail: etoima@viokef.com

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
26ο χλμ. Λεωφ. Βάρης, 194 41 Κορωπί
Τηλ.: +30 210 6626495
e-mail: sales@viokef.com

SHOWROOM
DISTRIBUTION CENTER-OFFICES:
Filiati Str. 112, GR 194 41 Koropi, Greece
Tel.:+30 210 6626495
e-mail: etoima@viokef.com

FACTORY:
26th km. Varis Ave., GR 194 41 Koropi, Greece
Tel.:+30 210 6626495
e-mail: sales@viokef.com

www.viokef.com